



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

I. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал). Всеки лист, съдържащ се в плика, е номериран и подреден съгласно списъка.

2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал);

3. Документ за регистрация (копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б. „е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал).

5. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника за съответната обособена позиция, които задължително включват:

5.1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4

5.2. Доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

5.3. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец № 5.

5.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец № 6.

6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие - Образец № 8.





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – **Образец №9.**

8. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - **Образец № 10.**

9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - **Образец № 14.**

10. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - **Образец № 15.**

11. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. **Образец № 16.**

12. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектантите за изпълнението на поръчката - **Образец № 17.**

13.. Декларация за техническа спецификация на материалите - **Образец № 18.**

14. ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;

15. ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

16. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - **Образец № 19.**

17. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - **Образец № 20.**

II. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

1. Техническо предложение, Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образца от настоящата документация (**Образец №11**) – **оригинал.**

2. Подробен Линеен график за видове СМР – поэтапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка.

3. Гаранционни срокове за строителните дейности.

III. Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

1. Предлагана цена - **Образец № 12 (оригинал);**

Дата: 19.02.2016 г.

УПРАВИТЕЛ:
(ЯНКО ШУМКОВ)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „СТРЕЗА” ЕООД
/наименование на участника/

и подписана от: Янко Стоянов Шумков
/три имена/


в качеството му/им на: управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./
Телефон №: 02/448-41-17; факс № 02/448-41-27; e-mail: streza_eood@abv.bg

2. Лице за контакти: Янко Стоянов Шумков
Длъжност: управител:
Лична карта № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София
Телефон №: 02/448-41-17; факс № 02/448-41-27; e-mail: streza_eood@abv.bg

3. Обслужваща банка: „Юробанк България” АД, клон – ФЦ
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN: BG 36 BPBI 7940 1079 8176 01, BIC: BPBIBGSF,
Титуляр на сметката: «Стреза» ЕООД





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: BG 36 BPBI 7940 1079 8176 01, BIC: BPBIBGSF,

Титуляр на сметката: «Стреза» ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции за Сграда , с административен адрес – гр.Благоевград, ж.к. “Струмско-център”, блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б.

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от 180 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме Списък на документите съдържащи се в офертата в подписан и подпечатан вид.

Дата: 19.02.2016 г.

УПРАВИТЕЛ:
(ЯНКО ШУМКОВ)



До:
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
пл. „Георги Измирлиев -
Македончето“ № 1
гр. Благоевград

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Референция: 48-7326

Дата: 10 Февруари 2016г.

Уведомени сме, че нашият клиент „Стреза“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131223059, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл. 23, вх. Г, ет. 8, ап. 91, ще участва в обявената с Ваше Решение № РП-34 от 29.12.2015г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции, Обособена позиция №12. Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско-център“

С оглед на гореизложеното и по нареждане на нашия клиент „Стреза“ ЕООД, гр. София ние, „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, чрез търговските пълномощници Благой Ангелов Палев и Борислав Бойков Георгиев, редовно упълномощени от законните представители на Банката с нотариално заверено пълномощно с рег. № 2163 и рег. № 2164 от 06.02.2015г. на Нотариус Милена Георгиева – рег. № 622 в регистъра на НК, с настоящото неотменяемо и безусловно се задължаваме да Ви заплатим по посочена от Вас валидна Ваша банкова сметка всяка сума или суми, ненадвишаващи общо сумата **BGN 14 500.00 (четирнадесет хиляди и петстотин лева)** след получаване на Ваше писмено, надлежно подписано и подпечатано искане за плащане на сумата по гаранцията, или на част от нея, съдържащо и Ваша декларация, че „Стреза“ ЕООД, гр. София:

1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; или
2. е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

С оглед удостоверяване на автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, която да потвърди, че положените върху искането подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

Вашето искане за плащане може да бъде изцяло излъчено към нас с автентично SWIFT съобщение, изпратено до нашия BIC: BPBIBGSF, чрез обслужващата Ви банка, която да потвърди, че оригиналното искане е изпратено с препоръчана поща и положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват. В този случай плащане по настоящата гаранция се извършва след получаване и проверяване на оригиналното искане.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на Участник: „СТРЕЗА“ ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад“, бл. 23, вх. Г, ап. 91, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 131223059.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(ЯНКО ШУМКОВ)





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160203110118 / 03.02.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "СТРЕЗА" ЕООД, ЕИК 131223059 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 03.02.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 131223059
"СТРЕЗА" ЕООД
2150/2004 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма СТРЕЗА
3. Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност
4. Изписване на STREZA
чужд език
5. Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. София 1172, Област София (столица);
управление Община Столична, Район р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, бл. 23, вх. Г, ет. 8,
ап. 91

телефон 02/448-41-17, факс 02/448-41-27
адрес на електронна поща streza_eood@abv.bg

5а. Адрес за БЪЛГАРИЯ
кореспонденция с гр. София 1309, Област София (столица);
НАП на Община Столична, Район р-н Възраждане
територията на АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, № 134, ет. 3
страната

6. Предмет на ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
дейност С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРОЕКТНО-СМЕТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ЦЯЛОСТНО
ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ЗА ИНТЕРИОР,



ЕКСТЕРИОР И УРБАНИ-СТИЧНИ РЕШЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВЕНА, ИНВЕСТИЦИОННА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, СВЪРЗАНИ С ПРОУЧВАНЕ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И/ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ, ПРИ КОИТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ СЕ ГАРАНТИРА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

ба.Основна
дейност по НКИД

4500, строителство

7.Управители

ЯНКО СТОЯНОВ ШУМКОВ, ЕГН 6408087240

23.Едноличен
собственик на
капитала

ЯНКО СТОЯНОВ ШУМКОВ, ЕГН 6408087240

31.Размер

5000 лева

32.Внесен
капитал

5000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2007 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: I част
Година: 2008
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: II част
Година: 2008
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



(Име и фамилия)

(подпис и печат)

Р. Гостодина



ВЯРНО СОРИГИНАЛ
Янко Шумков



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4,
ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на Участник: „СТРЕЗА“ ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад“, бл. 23, вх. Г, ап. 91, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

4. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

5. Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

6. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

7. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

9. Представляваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(ЯНКО ШУМКОВ)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на Участник: „СТРЕЗА” ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:


№ по ред	Строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
1	Обект: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект :	Община Приморско Гр.Приморско, ул. „Трети	от 08.10.2014г. до 21.03.2015 г.	571 850,69 лв





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	„Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VIII, кв.6, гр.Приморско“ Основни видове работи, изпълнявани в обекта: 1. Изграждане на пристройка към музей в УПИ VIII, кв. 6, гр.Приморско, общ. Приморско" - сградата е ново строителство, едноетажна, монолитна, с плосък покрив, РЗП – 186 м². 2. Преустройство на съществуваща обществена сграда в музей – демонтажни работи, земни работи, направа на пожароизпителна инсталация, видеонаблюдение и СОТ, направа на климатична инсталация, изграждане на нова асансьорна шахта и монтаж на асансьор за инвалиди, възстановяване покривна конструкция, топлоизолация по фасади и други	март” № 56, тел. 0550/33000, факс: 0550/32373, e-mail: obstina_primorsko@mail.bg; Люба Желева – координатор на проекта		
2	Обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” в гр.Видин“ Основни видове работи, изпълнявани в обекта: 1. "Център за настаняване от семеен тип-1" "ЗОРА" гр.Видин – ново строителство 2. "Център за настаняване от семеен тип-2" "Дъга" гр.Видин – ново строителство 3. "Защитено жилище"- "Вяра, Надежда и Любов", гр.Видин – ново строителство	Община Видин гр. Видин, пл. "Бдинци" № 2, тел.0994/ 609 402 инж. Румен Лилков – инвеститорски контрол	от 14.01.2013г. до 11.11.2013г.	1 127 854,23 лв
3	Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване“,	Община Тетевен, Гр.Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9,	от 07.12.2012 г. до 07.01.2013 г.	843 988,19 лева





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	финансиран по договор BG161PO001/4.1-03/2010/038 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Основни видове работи, изпълнявани в обекта: Подобект 1 – Детска градина „Васил Левски” - вътрешни ремонтни работи; Подмяна на стара дограма с нова алуминиева и PVC дограма; Подмяна на вътрешни дървени врати с нови; Топлоизолация по фасади; Ремонтване покрив, тенекеджийски и отводнителни работи по него; Изграждане на сграда за ново котелно и пълното му оборудване, направа на бетонов монтажнен канал към него; Отоплителна инсталация; Соларна инсталация; ВиК инсталация; Електроинсталация. Подобект 2 – Детска градина „Детелина” - вътрешни ремонтни; Подмяна на стара дограма с нова алуминиева и PVC дограма; Подмяна на вътрешни дървени врати с нови; Топлоизолация по фасади; Ремонтване покрив, тенекеджийски и отводнителни работи по него; Ремонтни дейности в котелното и оборудване, направа на бетонов монтажнен канал за ОВ и ВиК; Отоплителна инсталация; Соларна инсталация; ВиК инсталация; Електроинсталация. Подобект 3 – Детска ясла „Щастливо детство” - вътрешни ремонтни работи; Подмяна на стара	Тел.0678/52200, инж. Мариан Алексиев - директор на Дирекция "ГПР"	
--	---	--	--





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	дограма с нова алуминиева и PVC дограма; Подмяна на вътрешни дървени врати с нови; Топлоизолация по фасади; Ремонтни работи по него; тенекеджийски и отводнителни работи по него; Изграждане на сграда за ново котелно и пълното му оборудване, направа на бетонов монтажнен канал към него; Отоплителна инсталация; Соларна инсталация; ВиК инсталация; Електроинсталация.			465 072,94 лева
4	Обект: По проект: „Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд” - Обособена позиция № 1 - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Отец Паисий", с. Петърч, Община Костинброд Основни видове работи, изпълнявани в обекта: Изпълнение на СМР по ч. АС - покривни работи /армирана замазка, топлоизолация и хидроизолация на плосък покрив - 1279м ² ; тенекеджийски работи; топлоизолация по фасада с EPS 8см. 1464м ² ; монтаж стара дограма и монтаж нова алуминиева дограма - 281м ² ; топлоизолация по таван с каменна вата - 451м ² ; изкърпване вътрешни стени и тавани и латексово боядисване - 4307м ² ; блажно боядисване по стени - 1387м ² ; СМР по ч. ЕЛ - осветителна и заземителна инсталация; СМР по ч. ОВ - настройка на газов котел.	Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 1, тел. 0721/68701, инж. Теодора Гогова – инвеститорски контрол	от 20.06.2012г. до 05.09.2012г	
5	Обект: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Централен корпус, Инфекциозен корпус и	МБАЛ «Д-р Стамен Илиев», АД - Монтана,	от 06.06.2011г. до 05.10.2011г.	1 388 000 лв.





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Пневмофтизиатричен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана” Основни видове работи, изпълнявани в обекта: Изпълнение на топлоизолационна система по фасади и покриви; Изолационни работи по покрив, тенекеджийски работи в това число подмяна на водосточни и улучни тръби; Цялостна подмяна на дървена дограма с ПВЦ; Ремонт и подмяна на мълниезащитна инсталация; Боядисване на болнични стаи; Направа на настилки гранитогрес.	гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 2, тел.096/305 150 Д-р Цветан Тодоров – изп.директор	
--	--	--

Изпълнението на изискването се доказва с:

- а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
- б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
- в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката“, възложителят ще приема: **СМР по полагане на хидро- и топлоизолация на обществени или жилищни сгради.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Дата: 19.02.2016г.
Гр.Благоевград





ОБЩИНА ПРИМОРСКО

8180 гр. Приморско, ул. "Трети март" №56, тел. 0550/33000, факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

Изх. № 68-27-89
Приморско 08.09.15г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се дава на "Стреза" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк „Дианабад“, бл. 23, вх. Г, ап. 91, ЕИК: 131223059, представляван от Янко Стоянов Шумков – управител, в уверение на това, че е Изпълнител по Договор № 162/27.06.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект : „Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VIII, кв.6, гр.Приморско“. Възложител по договора е Община Приморско, Булстат: 102164063.

Изпълнението на обекта на обществената поръчка е въз основа на Договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 2 „Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развитие на националното природно и архитектурно наследство“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г., стратегия за развитие на МИРГ Приморско – Созопол – Царево.

Строежът е започнат на 08.10.2014 г. и завършен на 21.03.2015 г.

Стойността на възложените по Договор № 162/27.06.2014 г. строителни работи е на обща стойност **561 006,37 лева** /петстотин шестдесет и една хиляди и шест лева и тридесет и седем стотинки/ без включено ДДС.

Допълнително по Договор № 84/11.03.2015 г. се договориха за изпълнение строителни работи в размер на **10 844,32 лева** (десет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и тридесет и две стотинки) без включено ДДС.

“Стреза” ЕООД извърши следните видове строително-монтажни работи.

I. Изграждане на пристройка към музей в УПИ VIII, кв. 6, гр.Приморско, общ. Приморско":

1. Сградата е ново строителство, едноетажна, монолитна, с плосък покрив, РЗП – 186 м². Под основния етаж на нивото на сутерена е развито полуоткрито пространство – галерия с достъп чрез широка рампа. Изградени са подпорни стени, оформени като затревени тераси и с топла връзка към преустроената съществуваща сграда.

2. Строителството е изпълнено по всички части – архитектура, конструкции, ВиК, електроинсталации, ОВК. Сградата е оборудвана с пожароизвестителна инсталация, видеонаблюдение, СОТ и мълниезащитна инсталация.



ISO 9001:2008 Quality Management System Cert. No. 9874

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

3. Изградени са площадкови външни връзки.

II. Преустройство на съществуваща обществена сграда в музей в УПИ VIII, кв. 6, гр. Приморско, общ. Приморско"

1. Демонтажни работи – демонтажни работи, свързани с разбиване на стоманобетонни колони, стени и фундаменти; демонтиране, нарязване на място и изнасяне от сградата на котел и нафтеностопанство; разваляне стари тухлени зидарии на вароциментов разтвор - при дебелина на зида 250 мм.; демонтиране, нарязване на място и изнасяне от сградата на вентилационна система и други.

2. Земни работи, направа на кофраж и полагане армиран бетон, направа на изравнителни замазки по под.

3. По част „Електро” – демонтаж на вътрешни ел. инсталации: лампени излази, контактни излази, захранващи линии изпълнени с предпазни тръби и ел. табла; доставка и монтаж на нови ел. табла и захранващи линии; изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация; направа на телефонна и телевизионна инсталация, локална компютърна мрежа и мултимедийна инсталация; доставка и монтаж на светлинна и звукова „SOS” сигнализация.

4. Направа на пожароизвестителна инсталация, видеонаблюдение и СОТ.

5. По част „ОВ” – направа на климатична инсталация.

6. По част „ВиК” – демонтаж на санитарен фаянс и смесителни батерии, цялостна подмяна на водопроводната инсталация с нова с полипропиленови тръби; направана на нова канализация; доставка и монтаж на санитарен фаянс и кухненска мивка.

7. Асансьор - изграждане на нова асансьорна шахта; доставка и монтаж на асансьор за инвалиди.

8. Покривни работи - полагане на топлоизолация - минерална вата - 30 кг./м³ с деб. 10 см. под покривната конструкция; доставка и монтаж покривни прозорци "Велукс"; възстановяване покривна конструкция и дъсчена обшивка при комин; покриване с керемиди.

9. Направа на фасадна топлоизолация - итонг мултипор - деб. 5 см.

10. Подмяна на улици и водосточни тръби.

11. Изграждане на външна рампа за инвалиди.

III. Вертикална планировка и озеленяване около сградите:

1. Разваляне тротоарна настилка и извозване на отпадъците.

2. Направа на настилка с бетонови тротоарни плочи, доставка и полагане на градински бордюри.

3. Почистване на терена и изкореняване на съществуваща растителност, доставка, разстилане и подравняване на хумусна почва.

4. Затревяване с тревна смеска и минерални торове.

5. Доставка и засаждане на цъфтящи храсти.

6. Доставка и монтаж пейки и бетонови кашпи.



ISO 9001:2008 Quality Management System Cert. No. 9874

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Показателите на изпълнението са, както следва:

Строително-монтажните работи бяха изпълнени с отлично качество.

В процеса на строителството всички вложени в обекта материали бяха нови и придружени с документ за произход - декларации за съответствие и сертификати.

Организацията на изпълнение на СМР се отличава с професионализъм и при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България.

Отчитането на извършените СМР беше направено коректно, съгласно КСС и условията на договора.

Бяха спазени всички изисквания за безопасни условия на труд на строителната площадка, не бяха допуснати трудови злоупотреби и не се създадоха затруднения за местното население.


По време на изпълнението на СМР стриктно се спазваха необходимите мерки за опазване на околната среда.

Община Приморско препоръчва "Стреза" ЕООД пред неговите потенциални клиенти като коректен и професионален партньор за извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности от подобен вид.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

Кмет на Община Приморско



ISO 9001:2008 Quality Management System Cert. No. 9874



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

3

О Б Щ И Н А П Р И М О Р С К О

8180 гр.Приморско ул."Трети март" №56 тел: 0550/3-30-00 факс:0550/32373

На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ и искане на възложителя /упълномощено от него лице/ вх. №95-00-440/18.05.2015г., придружено от окончателен доклад от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с ЕИК 040463255 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Витоша", ул."Вихрен" №10, п.к.1818, представявано от д-р инж. Богомил Любомиров Манчев – изпълнителен директор, упражняващ строителен надзор на строежа, съгласно Удостоверение №РК-0245/25.07.2014г. на Началника на ДНСК, издавам:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

12/ 19.05. 2015 год.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

V категория от Наредба № 1/2003 год. за

„Музей – преустройство на съществуваща общинска сграда” – I етап, „Пристройка към музей” – II етап

находящо се в урегулиран поземлен имот VIII в кв.6 по регулационния план на гр. Приморско, Община Приморско, представляващ поземлен имот с идентификатор 58356.503.210 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско одобрени със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. на Началника на СГКК – Бургас, с административен адрес: гр. Приморско, ул."Албатрос" № 5, Община Приморско, Област Бургаска

Собственик: Община Приморско с Дан.№1026506316 и Булстат 102164063

Съгласно: АЧОС №197 от 16.06.1998г. и Акт за поправка на АЧОС №1286/21.05.2010г., вписан на 04.06.2010г., том IV, №20, вх. рег.№1001 на СБ- гр. Царево

При спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа:

.....ИМА.....
/изписват се ограничителни условия ако има такива/

За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителят на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти на 04.03.2013г. и Разрешение за строеж №5/06.03.2013г. издадено от Главния архитект на Община Приморско, Протокол за откриване на строителна площадка от 08.10.2014г., Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа от 08.10.2014г. с резултатите от извършените проверки при достигане на контролираните проектни нива, Заповедна книга №REL-1102-OB от 09.10.2014г., технически паспорт с рег.№ 22/18.05.2015г.

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта на гр.Приморско, съгласно Удостоверение №25- 29243/05.05.2015г. от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малко от минималните срокове, определени с Наредбата по чл. 160, ал.3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

Платена такса служебна

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО:

/арх. П. Гечев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ОБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;
e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

Изм. № 1107.01.2014г

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се дава на "Стреза" ЕООД, регистриран в Софийски градски съд с решение по ф.д. № 2150/2004 г., ЕИК/Булстат: 131223059, в уверение на това, че като изпълнител на обществена поръчка по Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/007-S-02 от 07.12.2012 г. за строителство, сключен между Община Видин и "Стреза" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск“ финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/007 от 28.12.2011г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие“ е извършил строителството в договорения срок и с отлично качество.

Строежът е започнат на 14.01.2013 г.и завършен на 11.11.2013 г.

Договорът за строителство е на стойност **1 127 854.23 лева** (един милион сто двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и четири лева и двадесет и три стотинки) без ДДС. Съгласно договора е извършено строителство на следните обекти:

1. "Център за настаняване от семеен тип-1" "ЗОРА" в УПИ XVI 373, 374, 375 - "за социални грижи" кв.236, к-с "Стефан Стамболов" по плана на гр. Видин;

Сградата е ново строителство, едноетажна, монолитна, със скатен покрив, РЗП – 408,53 м² . Строителството е изпълнено по всички части – архитектура, конструкции, Вик, изграждане на електроинсталации, ОиВ. Сградата е оборудвана с пожароизвестителна инсталация, охранителна уредба и мълниезащитна инсталация. Изградени са площадкови външни връзки, вертикална планировка и озеленяване около сградата. Изградена е детска площадка със съоръжения.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



2. "Център за настаняване от семеен тип-2" "Дъга" ул. "Ильо Войвода" №13-15, к-с "Крум Бъчваров" по плана на град Видин;

Сградата е ново строителство, едноетажна, монолитна, със скатен покрив, РЗП – 407,08 м². Строителството е изпълнено по всички части – архитектура, конструкции, Вик, изграждане на електроинсталации, ОиВ. Сградата е оборудвана със пожароизвестителна инсталация, охранителна уредба и мълниезащитна инсталация. Изградени са площадкови външни връзки, вертикална планировка и озеленяване около сградата. Изградена е детска площадка със съоръжения.

3. "Защитено жилище"- "Вяра, Надежда и Любов", в УПИ V 173, кв.90, к-с "Гео Милев", по плана на гр. Видин,

Сградата е ново строителство, двуетажна, монолитна, със скатен покрив, РЗП – 276,90 м². Строителството е изпълнено по всички части – архитектура, конструкции, Вик, изграждане на електроинсталации, ОиВ. Сградата е оборудвана със пожароизвестителна инсталация, охранителна уредба и мълниезащитна инсталация. Изградени са площадкови външни връзки, вертикална планировка и озеленяване около сградата.

Показателите на изпълнението са, както следва:

Постигнато е отлично качество на реализираната продукция.

При изпълнението са спазени договорените срокове, изискванията на одобрените проекти, технологията за изпълнение на отделните видове работи.

При съставяне на протоколите за разплащане на извършените СМР същите са коректно отчитани и остойностявани.

При реализиране на договора дружеството създаде перфектна организация за изпълнение на Строително – Монтажните Работи;

При строителството бяха спазени всички технологични изисквания и се вложиха качествени материали.

При изпълнението бяха спазени всички изисквания за безопасни условия на труд на работниците и не бяха допуснати трудови злоупотреби.

Бяха взети необходимите мерки за опазване на околната среда.

Община Видин препоръчва "Стреза" ЕООД пред неговите потенциални клиенти поради сериозното му отношение към поетите задължения и голямата отговорност при изпълнението им.

КМЕТ ОБЩИНА ВИДИН:

/ ГЕРГО ГЕРГОВ /



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ОБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg; web site: www.vidin.bg

На основание чл.177, ал.3 ЗУТ и искане на Герго Тошев Гергов –Кмет на
Община Видин с вх.№У0661-7606/16.12.2013г., издавам:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№32/17.12.2013год.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "2"-ДЪГА" на проект „Домашен уют и грижа на деца в риск”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по ОПРР.

ДОГОВОР ЗА БФП № BG161PO001/1.1-12/2011/007

Находящ се: гр. Видин, УПИ XXII 397,398, "за социални дейности", кв.180
идентификатор 10971.504.409.2, административен адрес ул."Ильо Войвода"№15

Възложител:Община Видин представлявана от Герго Тошев Гергов –Кмет, съгласно
Акт за частна общинска собственост №1044,вх.№1216 от 16.03.2011г., Акт№95,т.III; Акт за
частна общинска собственост №1045,вх.№1217 от 16.03.2011г., Акт№96,т.III

Строител: „Стреза”ЕООД, с управител Янко Стоянов Шумков представляван от
инж.Васил Валериев Дилановски съгласно Заповед РД-02/10.01.2013г., със седалище и адрес на
управление гр.София, ж.к"Дианабад" бл.23, вх.Г, ет.8, ап.91, ЕИК 131223059,Удостоверение от
КСБ №I-NV 008807, Договор за възлагане на обществена поръчка №BG161PO001/1.1-12/2011/007-
S-02 от 07. 12. 2012г.

Строителен надзор: „Експертинвест”АД, ЕИК105580298, представлявано от
инж.Мирослава Илиева Лозанова - Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление
гр.Видин, ул."Осман Пазвантооглу"№2А, Лиценз №ЛК-000534/12.07.2006г. Договор за
упражняване на строителен надзор по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” от
13.11.2012г.

Строежът е пета категория:

Строежът е едноетажна сграда, изпълнен в съответствие с одобрен проект на 16.06.2011.,
Разрешение за строеж № 56/16.06.2011год, издадено от Главния архитект на община Видин,
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от
14.01.2013г.с резултати от проверките на контролираните нива, ниво изкоп 30.01.2013г., ниво
цокъл-25.02.2013г., ниво било-23.04.2013г. и изискванията към строежите съгласно чл.169 ал.1
и 2 от ЗУТ.

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта на гр.Видин съгласно удостоверение
изх. №25-955-27.11.2013г.. издадено от СГКК Видин .

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са не по-малки от
минималните срокове, определени с наредбата по чл.160, ал.3 от ЗУТ и започват да текат от
деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа .

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ :
ОБЩИНА ВИДИН

/ арх. А.Недялков



ВЯРНО СОПРИДАВА
Янко Шумков



ОБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg; web site: www.vidin.bg

На основание чл.177, ал.3 ЗУТ и искане на Герго Тошев Гергов –Кмет на
Община Видин с вх.№У0661-7605/16.12.2013г., издавам:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№33/17.12.2013год.

**ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ
„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”1”-”ЗОРА”
на проект „Домашен уют и грижа на деца в риск”**

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-
12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи
услуги за деца в риск” по ОПРР.

ДОГОВОР ЗА БФП № BG161PO001/1.1-12/2011/007

Находящ се: гр. Видин, УПИ XVI373,374,375 ”за социални грижи”, кв.236 ,
идентификатор 10971.505.718.1 ,административен адрес ул.”Владикина”№1

Възложител:Община Видин представлявана от Герго Тошев Гергов –Кмет , съгласно
Акт за публична общинска собственост №32 от 25.08.1998г., Акт№95,т.III; Акт за публична
общинска собственост№218 от 20.02.2006г.

Строител: „Стреза”ЕООД , с управител Янко Стоянов Шумков, представляван от
инж.Васил Валериев Дилановски съгласно Заповед РД-01/10.01.2013г., със седалище и адрес на
управление гр.София ,ж.к”Дианабад” бл.23, вх.Г, ет.8, ап.91, ЕИК 131223059,Удостоверение от
КСБ №I-NV 008807, Договор за възлагане на обществена поръчка №BG161PO001/1.1-12/2011/007-
S-02 от 07. 12. 2012г.

Строителен надзор: „Експертинвест”АД, ЕИК105580298, представлявано от
инж.Мирослава Илиева Лозанова -Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление
гр.Видин ,ул.”Осман Пазвантооглу”№2А, Лиценз №ЛК-000534/12.07.2006г. Договор за
упражняване на строителен надзор по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” от
13.11.2012г.

Строежът е пета категория:

Строежът е едноетажна сграда, изпълнен в съответствие с одобрен проект на 16.06.2011.,
Разрешение за строеж № 55/16.06.2011год, издадено от Главния архитект на община Видин,
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от
14.01.2013г.с резултати от проверките на контролираните нива, ниво изкоп 23.01.2013г. , ниво
цокъл-12.02.2013г., ниво било-29.03.2013г. и изискванията към строежите съгласно чл.169 ал.1
и 2 от ЗУТ .

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта на гр.Видин съгласно удостоверение
изх. №25-978-27.11.2013г.. издадено от СГКК Видин .

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са не по-малки от
минималните срокове, определени с наредбата по чл.160, ал.3 от ЗУТ и започват да текат от
деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа .

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ :
ОБЩИНА ВИДИН

/ арх. А.Недялков



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ОБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg; web site: www.vidin.bg

На основание чл.177, ал.3 ЗУТ и искане на Герго Тошев Гергов –Кмет на
Община Видин с вх.№У0661-7604/16.12.2013г., издавам:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№34/17.12.2013год.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ”ВЯРА НАДЕЖДА И ЛЮБОВ”

на проект „Домашен уют и грижа на деца в риск”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-
12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи
услуги за деца в риск” по ОПРР.

ДОГОВОР ЗА БФП № BG161PO001/1.1-12/2011/007

Находящ се: гр. Видин, УПИ V 173, кв.90 идентификатор 10971.503.155.1
„административен адрес к-с”Гео Милев” ул.”Никола Петров”№3

Възложител:Община Видин представлявана от Герго Тошев Гергов –Кмет, съгласно
Акт за частна общинска собственост №398,вписан в вх.двоен рег.№10565 от
04.12.2006,т.ХХХVII,г.№184,парт.4765,стр.8221/2006г.

Строител: „Стреза”ЕООД, с управител Янко Стоянов Шумков, представляван от
инж.Васил Валериев Дилановски съгласно Заповед РД-03/10.01.2013г., със седалище и адрес на
управление гр.София, ж.к”Дианабад” бл.23, вх.Г, ет.8, ап.91, ЕИК 131223059,Удостоверение от
КСБ №I-NV 008807, Договор за възлагане на обществена поръчка №BG161PO001/1.1-
12/2011/007-S-02 от 07. 12. 2012г.

Строителен надзор: „Експертинвест”АД, ЕИК105580298, представлявано от
инж.Мирослава Илиева Лозанова - Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление
гр.Видин, ул.”Осман Пазвантооглу”№2А, Лиценз №ЛК-000534/12.07.2006г. Договор за
упражняване на строителен надзор по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” от
13.11.2012г.

Строежът е пета категория:

Строежът е двуетажна сграда, изпълнен в съответствие с одобрен проект на 16.06.2011г.,
Разрешение за строеж № 54/16.06.2011год, издадено от Главния архитект на община Видин,
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от
14.01.2013г.с резултати от проверките на контролираните нива, ниво изкоп 11.02.2013г., ниво
цокъл-04.03.2013г., ниво било-31.05.2013г. и изискванията към строежите съгласно чл.169 ал.1
и 2 от ЗУТ.

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта на гр.Видин съгласно удостоверение
изх. №25-979-27.11.2013г.. издадено от СГКК Видин.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са не по-малки от
минималните срокове, определени с наредбата по чл.160, ал.3 от ЗУТ и започват да текат от
деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ :
ОБЩИНА ВИДИН

/ арх. А.Неделков




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл. „С. Младенов“ №9,
тел.: 0678/52200, факс: 0678/52588,
e-mail: mayortn@mail.bg, mayortn@abv.bg



РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Тетевен дава настоящата референция на „СТРЕЗА“ ЕООД, в уверение на това, че след спечелена процедура по ЗОП фирмата изпълни СМР на обект **„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване“**, финансиран по договор BG161PO001/4.1-03/2010/038 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество“, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции“, със следните подобекти:

Подобект 1 – Детска градина „Васил Левски“ УПИ I, кв. 61а, гр. Тетевен

Подобект 2 – Детска градина „Детелина“ УПИ XVI, кв. 129, гр. Тетевен

Подобект 3 – Детска ясла „Щастливо детство“ УПИ XIV, кв. 39, гр. Тетевен,


съгласно Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/038-S-01/№ 65 от 01.03.2013 г. с Община Тетевен.

Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи е **829 377.40 лева (осемстотин двадесет и девет хиляди триста седемдесет и седем лева и четиридесет стотинки)** без включен ДДС, изпълнен от 08.04.2013 г. до 15.07.2013 г., съгласно срока в договора.

„СТРЕЗА“ ЕООД изпълни следните видове строително-монтажни и строително-ремонтни дейности:

I. Подобект 1 – Детска градина „Васил Левски“: Вътрешни ремонтни работи в помещения по стени, тавани и подове – вътрешна топлоизолация и обшивка с гипскартон, мазилки, шпакловки, бояджийски работи, настилки и облицовки; Подмяна на стара дограма с нова алуминиева и PVC дограма; Подмяна на вътрешни дървени врати с нови; Топлоизолация по фасади; Ремонтване покрив, тенекеджийски и отводнителни работи по него; Изграждане на сграда за ново котелно и пълното му оборудване, направа на бетонов монтажен канал към него; Направа метална ограда с масивна основа; Отоплителна инсталация; Соларна инсталация; ВиК инсталация; Електроинсталация.

II. Подобект 2 – Детска градина „Детелина“: Вътрешни ремонтни работи в помещения по стени, тавани и подове – вътрешна топлоизолация и обшивка с гипскартон, мазилки, шпакловки, бояджийски работи, настилки и облицовки; Подмяна на стара дограма с нова алуминиева и PVC дограма; Подмяна на вътрешни дървени врати с нови; Топлоизолация по фасади; Ремонтване покрив, тенекеджийски и отводнителни работи по него; Ремонтни дейности в котелното и оборудване, направа на бетонов монтажен канал за ОВ и ВиК; Отоплителна инсталация; Соларна инсталация; ВиК инсталация; Електроинсталация.



III. Подобект 3 – Детска ясла „Щастливо детство“: Вътрешни ремонтни работи в помещения по стени, тавани и подове – вътрешна топлоизолация и обшивка с гипскартон, мазилки, шпакловки, бояджийски работи, настилки и облицовки; Подмяна на стара дограма с нова алуминиева и PVC дограма; Подмяна на вътрешни дървени врати с нови; Топлоизолация по фасади; Ремонтване покрив, тенекеджийски и отводнителни работи по него; Изграждане на сграда за ново котелно и пълното му оборудване, направа на бетонов монтажнен канал към него; Отоплителна инсталация; Соларна инсталация; ВиК инсталация; Електроинсталация.

Строително-монтажните работи бяха изпълнени с много добро качество.

В процеса на строителството всички вложени в обекта материали бяха придружени с документ за произход - декларации за съответствие и сертификати.

Организацията на изпълнение на СМР се отличава с професионализъм и при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България.

Отчитането на извършените СМР бе направено коректно, съгласно КСС и условията на договора.

Бяха спазени всички изисквания за безопасни условия на труд на строителната площадка, не бяха допуснати трудови злоупотреби и не се създадоха затруднения за местното население.

По време на изпълнението на СМР стриктно се спазваха необходимите мерки за опазване на околната среда.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН препоръчва фирма „СТРЕЗА“ ЕООД като коректен и професионален партньор за извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности от подобен вид.

ЗА Кмет :.....
Десислав Цветанов
Определен със Заповед №173/24.03.2014 г.
Десислав Цветанов
Зам.-кмет на Община Тетевен





ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
<http://www.kostinbrod.bg>, e-mail: obshtina@kbrod.net

ISO 9001:2008

Certificate № QS – 3999 HH

Регистрационен индекс и дата:

ДО: 08-00-4171/27.09.2012г.

СТРЕЗА ЕООД

Гр. София, жк. Дианабад, бл. 23

Вх.Г, ет.8, ап. 91

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Костинброд дава настоящата референция на "СТРЕЗА" ЕООД в уверение на това, че Дружеството след спечелена процедура по ЗОП изпълни СМР по проект: "Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд" - обособена позиция I: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Отец Паисий", с. Петърч, община Костинброд по договор № BG16PO001/1.1-09/2010/010 от 13.12.2010г. по ОПРР в Община Костинброд, обл. Софийска.

Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи е 465 072,94 лева без включен ДДС, а срокът на изпълнение - от 20.06.2012г. до 05.09.2012г., който срок на изпълнение се включи в договореното.

"СТРЕЗА" ЕООД изпълни следните видове строително-монтажни дейности:

Изпълнение на СМР по ч. АС - покривни работи /армирана замазка, топлоизолация и хидроизолация на плосък покрив - 1279м²; тенекеджийски работи; топлоизолация по фасада с EPS 8см. 1464м²; демонтаж стара дограма и монтаж нова алуминиева дограма - 281м²; топлоизолация по таван с каменна вата - 451м²; изкърпване вътрешни стени и тавани и латексово боядисване - 4307м²; блажно боядисване по стени - 1387м²; СМР по ч. ЕЛ - осветителна и заземителна инсталация; СМР по ч. ОВ - настройка на газов котел.

Строителството беше извършено качествено и без забележки.

В процеса на изпълнение на обекта се вложиха материали, придружени с документ за произход.

Строежът се изпълни професионално и при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България.

Удовлетворени сме, че "СТРЕЗА" ЕООД изпълни този отговорен обект.

На база гореизложеното **Община Костинброд** препоръчва фирма "СТРЕЗА" ЕООД за партньор при извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности от подобен вид.



КМЕТ НА
ОБЩИНА КОСТИНБРОД:
Янко Шумков

(МИЛЕН ДИМИТРОВ)





МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 2
e-mail: mbalmont@net-surf.net, ☎ 096/305150, факс 096/307554

Изм. № РФ-8/Октомври, 25, 2011г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се дава на "Стреза" ЕООД, ЕИН по Булстат: 131223059, в уверение на това, че е изпълнил самостоятелно и с отлично качество възложената работа по Договор за строителство от 19.05.2011 г. за обект: "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Централен корпус, Инфекциозен корпус и Пневмофтизиатричен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана, с Възложител: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана.

Начало на строителството е 06.06.2011 г.

Договорът за строителство е на стойност 1 666 157,80 лева (един милион шестстотин шестдесет и шест хиляди сто петдесет и седем лева и осемдесет стотинки), с включено ДДС.

Съгласно договора "Стреза" ЕООД е извършил следните видове строително-монтажни работи в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД:

1. Изпълнение на топлоизолационна система по фасади и покриви;
2. Демонтажни покривни работи;
3. Изолационни работи по покрив, тенекеджийски работи в това число подмяна на водосточни и улучни тръби;
4. Цялостна подмяна на дървена дограма с ПВЦ;
5. Ремонт и подмяна на мълниезащитна инсталация;
6. Боядисване на болнични стаи;
7. Направа на настилки гранитогрес;

Фирмата разполага с квалифицирани работници и създаде отлична организация на работа, което направи възможно изпълнението на обекта в кратък срок – срок на завършване 05.10.2011 г.

При изпълнение на възложените строително-монтажни работи бяха спазени всички технологични изисквания и се вложиха качествени материали.

Спазени бяха всички изисквания за безопасни условия на труд на работниците и на обекта нямаше трудови злоупотреби.

Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана препоръчва "Стреза" ЕООД пред неговите потенциални клиенти поради качественото изпълнение на работата и голямата отговорност при изпълнението.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Д-Р ЦВЕТАН ТОДОРОВ





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Дора Гоцова Шодорова

Заемана позиция..... СТР. ИНЖЕНЕР

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02. 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Йордан Митков Канел

Заемана позиция Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.....2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: [Signature]





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Тимола Ангелов Георгиев

Заемана позиция Координатор ЗДСТ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.....2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: [Signature]





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Милен Климентов Мечкуев

Заемана позиция – Ръководител на екипа, Архитект, проектант по част Управление на отпадъците

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Христо Иванов Стефанов

Заемана позиция – Проектант по част Конструктивна и ПБЗ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Цанка Христова Гечева

Заемана позиция – Проектант по част Електро

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Владимир Любомиров Карапетров

Заемана позиция – Проектант по част ОВК

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Енелина Пенчева Селиктар

Заемана позиция – Проектант по част Енергийна Ефективност

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Благовест Николов Бошев

Заемана позиция – Проектант по част Пожарна безопасност

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

с л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на „СТРЕЗА“ ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад“, бл. 23, вх. Г, ап. 91, участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „СТРЕЗА“ ЕООД, когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **НЯМА ДА ИЗПОЛЗВА/ще използва** подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016 г.

Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на Участник: „СТРЕЗА” ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 19.02.2016 г.

Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на Участник: „СТРЕЗА” ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл.3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на Участник: „СТРЕЗА” ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91,

Във връзка с участието на „СТРЕЗА” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис, печат)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

с л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на „СТРЕЗА” ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	19 / 02 / 2016 г.
Име и фамилия	Янко Шумков
Длъжност	Управител
Подпис и печат	





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

с л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на „СТРЕЗА” ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Заваръчен апарат – | 1 бр. |
| 2. Оградни пана – | 300 м.л. |
| 3. Тръбно скеле - | 3000 м ² , |
| 4. Пробивна техника - | 5 бр. |
| 5. Лекотоварни автомобили - | 2 бр. |

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

..... **„СТРЕЗА” ЕООД**.....
/посочете фирмата на участника/

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

открита с решение № РП-34 от 29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград.

Участникът **„СТРЕЗА” ЕООД**, ЕИК: 131223059, който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:


№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1	2	3	4	5
I. Ръководно – експертен екип:				
1.	Строителен инженер	Инж.Дора Гоцова Тодорова	Строителен инженер	22 г.
2.	Контрол по качеството	Инж.Йордан Митков Канев	Строителен инженер	9 г.
3.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Никола Ангелов Петров	Електротехник	8 г.
II. Квалифицирани работници:				
Работници топлоизолация - 10 бр.				
1	Работник	Яне Великов Гочков	Топлоизолация	





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

2	Работник	Радомир Аврамов Горанов	Топлоизолация	12 г.
3	Работник	Ганчо Енчев Ганев	Топлоизолация	8 г.
4	Работник	Тихомир Цанков Иванов	Топлоизолация	8 г.
5	Работник	Кирил Стойчев Христов	Топлоизолация	11г.
6	Работник	Евгений Петров Петров	Топлоизолация	3г.
7	Работник	Станимир Станиславов Александров	Топлоизолация	4г.
8	Работник	Владимир Спасов Пашев	Топлоизолация	2 г.
9	Работник	Александър Ангелов Симеонов	Топлоизолация	8 г.
10	Работник	Антон Петров Банчев	Топлоизолация	1 г.
Работници хидроизолация – 5 бр				
1	Работник	Сюлейман Рамадан Дурхан	Хидроизолация	26 г.
2	Работник	Мюмюн Сали Мюмюн	Хидроизолация	30г.
3	Работник	Илиян Райков Асенов	Хидроизолация	21 г.
4	Работник	Валентин Иванов Рангелов	Хидроизолация	10г.
5	Работник	Чавдар Стефанов Симеонов	Хидроизолация	8 г.
Ел. работници – 2 бр.				
1	Ел.техник	Людмил Методиев Владимиров	Ел.техник	21 г.
2	Ел.техник	Симеон Стоянов Дяволски	Ел.техник	20г.
Работници за настилки – 2 бр.				
1	Работник	Андрей Викторович Миненко	Настилки и облицовки	5 г.
2	Работник	Румен Рангелов Петлешков	Настилки и облицовки	28г.
Работници монтаж дограма – 6 бр.				
1	Работник	Пламен Кирилов Георгиев	Дограмджия	16г.
2	Работник	Николай Димитров Стоицов	Дограмджия	2г.
3	Работник	Огнян Петров Стоянов	Дограмджия	18г.
4	Работник	Тома Василев Пенчев	Дограмджия	3 г.
5	Работник	Сабин Самуилов Каварджиев	Дограмджия	12г.
6	Работник	Йордан Тошев Тошев	Дограмджия	4 г.






ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Бояджии – 3 бр.				
1	Работник	Станмир Росенов Миков	Бояджия	23г.
2	Работник	Бенко Славов Йорданов	Бояджия	18 г.
3	Работник	Людмил Генчев Петков	Бояджия	34 г.
Общи работници – 7 бр.				
1	Работник	Красимир Маринов Петров	-	12г.
2	Работник	Радослав Атанасов Станойков	-	5 г.
3	Работник	Спас Найденов Миков	-	1г.
4	Работник	Стоян Иванов Димитров	-	10 г.
5	Работник	Асен Ангелов Йосифов	-	11 г.
6	Работник	Димо Бориславов Ангелов	-	3г.
7	Работник	Георги Димитров Чепински	-	15 г.

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	2	3	4	5
1	Ръководител на екипа – архитект	Арх.Милен Климентов Мечкуев	Архитект	9г.
2	Строителен инженер	Инж.Христо Иванов Стефанов	Конструктор	15г.
3	Машинен инженер	Инж.Енелина Пенчева Селиктар	Проектант по част „Енергийна ефективност”	20г.
4	Инженер „ОиВ“	Инж. Владимир Любомиров Карапетров	Проектант по част „ОВК”	18г.
5	Електроинженер	Инж. Цанка Христова Гечева	Проектант по част „Електро”	34г.
6	Инженер противопожарна техника и безопасност	Инж.Благовест Николов Бошев	Проектант по част „Пожарна безопасност”	19г.
7	Конструктор	Инж.Христо Иванов Стефанов	Проектант по част „ПБЗ”	15г.





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

8	Архитект	Арх.Милен Климентов Мечкуев	Проектант по част Проектант по част „Управление на отпадъците”	9г.
---	----------	--------------------------------	---	-----

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 9 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис, печат)



ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Дора
подпис

ЕГН 6207272035



Серия АС - 95 № 000787
Дора Йодорова

роден *а. на 27.07.1952* г. (с.) *Мездра*
област *Монтана*

е постъпил *а.* през 19 *85* и завършил *а.*
през 19 *92* г. пълния курс на *университет*
по архитектура, строителство и геодезия
(висше учебно заведение)

по специалността *промишлено и гражданско*
строителство

със среден успех от изпитите
през курса на следването *Добър 3.84*
и успех от държавния изпит *Добър 3.75*

С решение на държавната изпитна
комисия от *04.01.1996* г. му се при-
знава квалификация **СТРОИТЕЛЕН**
ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И
ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

РЕКТОР: *[Signature]*
Гр. *София, 30.01.1996* г.
Регистрационен № *129438*



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Янко Шумков

“СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С” ЕООД

Адрес на дейност: гр. София 1784, жк“Младост-І” бл.54 А, вх.І, ет.4; тел. (02) 422 41 78

Удостоверение

№ 1178 от 2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на

Дора Гоцова Тодорова

ЕГН 6207272035


от предприятие

“Стреза” ЕООД

за завършено през

м. януари 2016 г.

обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 от 2009г. за обучението на членовете на комитета/групата по условия на труд и съгласно Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

“СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С” ЕООД

адрес на дейност: гр. София 1784, ж.к. "Младост 1", бл.54 А, вх.1, ет.4, ап.12;
тел. (02) 422 41 78

Удостоверение

№ 1175 от 2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на

Дора Гоцова Тодорова

ЕГН 6207272035

от предприятие

"Стреза" ЕООД

за завършен през

м. януари 2016 г.

*курс за отговорник по качеството при
извършване на строителни и монтажни
работи.*



(подпис, печат)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Янко Шумков

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

София

Хидротехнически факултет



(печат на ВУ)



(подпис на притежателя)

ДИПЛОМА

на **Йордан Митков Канев**

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност

Водоснабдяване и канализация

с професионална квалификация
магистър инженер



ДЕКАН:

доц. д-р инж. Р. Николаева

Серия X - 99

№ 0000000000



УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Хидротехнически факултет

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

на Йордан Митков Канев

направление

СТРОИТЕЛСТВО

специалност

Водоснабдяване и канализация

специализация

Няма

продължителност на обучението по учебен план
шест учебни години

Среден успех от курса на обучение
добър 3.52

Защитена дипломна работа на тема:

"Водоснабдяване и канализация на жилищна сграда"

Оценка на дипломната работа

мн.добър 4.5

Оценка от защита на дипломната работа

добър 3.5

Среден успех от защита на дипломната работа

добър 4

Приложението е невалидно без диплома,
серия X - 99, No 047 195,
регистрационен No 31 465 от 1999 г.
фак. № 1612

сверил:



ДЕКАН:

доц. д-р инж. Р. Николаева

РЕКТОР:

проф. д-р инж. И. Папазчев

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

“СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С” ЕООД

адрес на дейност: гр. София 1784, ж.к. "Младост 1", бл.54 А, вх.1, ет.4, ап.12;
тел. (02) 422 41 78

Удостоверение

№ 1177 от 2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на

Йордан Митков Канев

ЕГН 6808243500

от предприятие

"Стреза" ЕООД

за завършен през

м. януари 2016 г.

*курс за отговорник по качеството при
извършване на строителни и монтажни
работи.*



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Янко Шумков

“СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С” ЕООД

Адрес на дейност: гр. София 1784, жк“Младост-1” бл.54 А, вх.1, ет.4; тел. (02) 422 41 78

Удостоверение

№ 1180 от 2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на

Йордан Митков Канев

ЕГН 6808243500


от предприятие

“Стреза” ЕООД

за завършено през

м. януари 2016 г.

обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 от 2009г. за обучението на членовете на комитета/групата по условия на труд и съгласно Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

“СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С” ЕООД

Адрес на дейност: гр. София 1784, жк “Младост-1” бл.54 А, вх.1, ст.4; тел. (02) 422 41 78

Удостоверение

№ 1189 от 2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на

Никола Ангелов Петров

ЕГН 4705296285

от предприятие

“Стреза” ЕООД

за завършено през

м. януари 2016 г.

обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 от 2009г. за обучението на членовете на комитета/групата по условия на труд и съгласно Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

“СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С” ЕООД
Адрес на дейност: гр. София 1784, жк“Младост-1” бл.54 А, вх.1, ет.4: тел. (02) 422 41 78

Удостоверение

№ **1192** от **2016** г.

Настоящото удостоверение се издава на

Никола Ангелов Петров
ЕГН **4705296285**
от предприятие
“Стреза” ЕООД
за завършен през
м. януари 2016 г.

курс за координатор по безопасност и
здраве, съгласно Наредба № 2 от 22 март
2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни
работи.



ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

Янко Шумков



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Милен Климентов Мечкуев

регистрационен номер 04706

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева



Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

МЯСТО ЗА ЛИЧЕН ПЕЧАТ И ПОДПИС



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и "Генерален план", "Интериор и дизайн", "Благоустройство", "Пожарна безопасност", "План за безопасност и здраве", "Енергийна ефективност", "План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
ЕИК:121718407
Агенция Красно село
Адрес: София, бул. Цар Борис III № 74-76



Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215229000091 / 30.11.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: МИЛЕН КЛИМЕНТОВ МЕЧКУЕВ ЕГН: 8407166800 Адрес: Домашен: гр.София, УЛ.СИМЕОН РАДЕВ 40 Представявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 50,000 лв. Лимит за всички искове: 100,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 11.12.2015 г. КРАЙ: 24:00 часа на 10.12.2016 г.		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	11.12.2012		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв.	Словом: сто лв.	
ВНОСКИ:	I-ва вноска		
ДАТА:	10.12.2015		
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	100.00 лв.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.		
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.		
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.	Словом: две лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.	Словом: сто две лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		



30-11-2015 15:07:16 JA09893

ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06053

Важи за 2016 година

ИНЖ. ХРИСТО ИВАНОВ СТЕФАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председител на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинариев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2016 г.

ИНЖ. ХРИСТО ИВАНОВ СТЕФАНОВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01222

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 84/25.11.2011 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 24.11.2016 година

печатен технически контрол

личен подпис

Председател
на ЦКТК на КИИП

инж. Н. Николов

Председател
на УС на КИИП

инж. Ст. Кинаров



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Янко Шумков

СЕРТИФИКАТ № 00511/16.10.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант, вкл. лице, упражняващо Технически контрол по част „Конструктивна“/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261510000507

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:**ЗАСТРАХОВАН:****ХРИСТО ИВАНОВ СТЕФАНОВ****ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:**

ЕГН: 6911210445
12 месеца
от 00:00:00 часа на 03.11.2015 г.
до 24:00:00 часа на 02.11.2016 г.
и 5/пет/ години назад 03.11.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000507

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :


50 000 лв. (словом петдесет хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
Без самоучастие на застрахования.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:**ЗАСТРАХОВАЩ:****ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01846

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЕНЕЛИНА ПЕНЧЕВА СЕЛИКТАР

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов




Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Янко Шумков

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

Седмичице и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово“ № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-03/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00572/02.12.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател, удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261510000557

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:**ЗАСТРАХОВАН:****ЕНЕЛИНА ПЕНЧЕВА СЕЛИКТАР****ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:**

ЕГН: 5409026674
12 месеца
от 00:00:00 часа на 05.12.2015 г.
до 24:00:00 часа на 04.12.2016 г.
и 5/пет/ години назад 05.12.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000557

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :


50 000 лв. (словом петдесет хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия. Без самоучастие на застрахования.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:**ЗАСТРАХОВАЩ:****ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 09959

Важи за 2016 година

**ИНЖ. ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ
КАРАПЕТРОВ**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 43/25.01.2008 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинариев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

СЕРТИФИКАТ № 00570/30.11.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател, удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261510000555

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:

ЗАСТРАХОВАН:

ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ КАРАПЕТРОВ

ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:

ЕГН:
12 месеца
от 00:00:00 часа на 01.12.2015 г.
до 24:00:00 часа на 30.11.2016 г.
и 5/пет/ години назад 01.12.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000555

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :

100 000 лв. (словом сто хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
Без самоучастие на застрахования.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:



ЗАСТРАХОВАЩ:



ЗАСТРАХОВАТЕЛ:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01875

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЦАНКА ХРИСТОВА ГЕЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

СЕРТИФИКАТ № 00195/28.04.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, / проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261510000203

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:**ЗАСТРАХОВАН:****ЦАНКА ХРИСТОВА ГЕЧЕВА****ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:**

ЕГН: 5 6 0 2 0 5 1 4 1 4
12 месеца
от 00:00 часа на 28.04.2015 г.
до 24:00 часа на 27.04.2016 г.
и 5/пет/ години назад 28.04.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000203

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :

50 000 лв. (словом петдесет хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:**ЗАСТРАХОВАЩ:****ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 42018

Важи за 2016 година

ИНЖ. БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ БОШЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 106/28.02.2014 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китаров

Председател на КР

инж. И. Каралиев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Янко Шумков

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 515 1317 0000439329
Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован:

БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ БОШЕВ ЕГН: 6912123480
гр. София, ж.к. Банишора, бл.38, ет.11, ап.61

(трите имена, фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:

Проектант

Консултант А

Консултант Б

Строител

Лице, упражняващо строителен надзор

Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А - консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б - консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ
Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(именосъединение и адрес)

Лимит на отговорност (в лева)	Дейност 1:	Дейност 2: Лице, упражняващо строителен надзор	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000 лв	17 500 лв	
Лимит за имуществени вреди			
Лимит за немуществени вреди			
Лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50 000 лв	35 000 лв	

Самостоятелно на застрахованите: не се прилага

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 19.3.2015 до 24.00 часа на 18.3.2016

Ретроактивна дата: год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; 2%ЗДП: 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева.
словам: сто и два лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Плащ	I-ва вноска/	II-ра вноска/	III-та вноска/	IV-та вноска/
Премия, лв:				
2% ЗДП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в сроци, посочен в Политиката. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 10.3.2015 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

51508255

(трите имена, адрес)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

БУЛСТАТ №121076907





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

СТРЕЗА ЕООД


/посочете фирмата на участника/,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

открита с решение № РП-34 от 29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	PVC прозорци Ролпласт STANDART ASAS-Maxi Royal system	м2	523
2	Прозрачно флотационно стъкло, ламинирано флотационно стъкло (Low-E, Low -E 1.1 N, Low -E 1.1 NT, SUNGUARD Solar, SUNGUARD HP)	м2	523
3	Обков за едноосови и двуосови прозорци и врати-прозорци autopilot , active Pilot, proPilot	м2	523
4	Изолационни стъклопакети –с газов пълнеж Ролпласт	м2	523
5	Изпълнени с въздух компоненти на изолационно стъкло Ролпласт	м2	523
6	Компоненти от изолационно стъкло – с въздух – Ролпласт	м2	523
7	Алуминиева дограма Вайс профил	м2	39
8	Грунд , произведен от „ЛИИБ 1“ ЕООД,	кг	500
9	Варо-циментова мазилка ROFIX 510 KALK-Zement-Grundputz	м2	1156
10	Бяла фасадна топлоизолационна плоча EPS	м2	5715
11	Лепило за топлоизолационни плочи от EPS –РЪОФИКС ЕООД	тон	33,6
12	Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи от EPS – РЪОФИКС ЕООД,	м2	5745
13	ROFIX P50 Armierungsgewebe Армираща мрежа	м2	5745
14	Силикатна мазилка	м2	6421






ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

15	Грунд за завършващи полимерни и мозаечни мазилки KARBON TYNKOLIT-T 330- РЪОФИКС ЕООД	кг	1304
16	Гипсова шпакловка ROFIX PF 100	м2	2103
17	Дюбели ROFIX Ejotharm	ком-плект	1
18	Мозаечна мазилка ROFIX	м2	706
19	Цимент Златна Панега Титан	кг	2000
20	Битумни хидроизолационни мушамы за покривни хидроизолации.	м2	1580
21	Поцинкована ламарина -ЕТ „ДД КОМЕРСМЕТАЛ“	м	220
22	Минерална вата Фибран	м2	615
23	Топлоизолационни плочи от XPS- Фибран	м2	1171
24	топлоизолационни полиуретанови термопанели МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД	м2	98
25	Тръби PVC	м	765
26	Силови кабели с ПВЦ изолация и обвивка за напрежение- 0,6/1 KV –СВТ,САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с	ком-плект	1
27	Силови кабели с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 0,6/1 KV-СВТ	ком-плект	1
28	Проводници с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 0,6/1 KV- ПВВ-МБ1	ком-плект	1
29	Електроинсталационни канали , кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд PVC, HDPE I LDPE	ком-плект	1
30	Главни табла електромерни от РЕСЕЛ ЕООД	бр.	5
31	Електроинсталационни материалиот серии Swing, Tango, Element, Time , произведени от ABB s.r.o. Elektro Praga	ком-плект	1
32	Елементи, за изграждане на мълниезащита и заземителни уредби	ком-плект	1

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие за PVC прозорци Ролпласт STANDART ASAS-Maxi Royal system
2. Декларация за съответствие за AL профили Вайс профил
3. Сертификат за съответствие за Прозрачно флотационно стъкло, ламинирано флотационно стъкло (Low-E, Low -E 1.1 N, Low -E 1.1 NT, SUNGUARD Solar, SUNGUARD HP)
4. Сертификат за съответствие за Обков за едноосови и двуосови прозорци и врати-прозорци autopilot , active Pilot, proPilot
5. Сертификат за съответствие за Изолационни стъклопакети –с газов пълнеж Ролпласт
6. Сертификат за производствен контрол на алуминиеви профили ЕТЕМ България АД
7. Сертификат за съответствие за Грунд , произведен от „ЛИИВ 1“ ЕООД,





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

8. Сертификат за съответствие за Варо-циментова хастарна мазилка ROFIX 510 KALK-Zement-Grundputz
9. Сертификат за съответствие за Бала фасадна топлоизолационна плоча EPS .
10. Сертификат за съответствие за KARBON Лепило за топлоизолационни плочи от EPS – РЪОФИКС ЕООД
11. Сертификат за съответствие за KARBON Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи от EPS –РЪОФИКС ЕООД,
12. Сертификат за съответствие за ROFIX P50 Armierungsgewebe Армираща мрежа
13. Сертификат за съответствие за KARBON силикатна мазилка
14. Сертификат за съответствие за Грунд за завършващи полимерни и мозаечни мазилки KARBON TYNKOLIT-T 330- РЪОФИКС ЕООД
15. Декларация за експлоатационни показатели за гипсова шпакловка ROFIX PF 100
16. Декларация за експлоатационни показатели за дюбели ROFIX Ejotherrn
17. Декларация за експлоатационни показатели за мозаечна мазилка ROFIX Buntsteinputz
18. Декларация за експлоатационни показатели за цимент Златна Панега Титан
19. Сертификат за съответствие за GUTTABIT VA 4.0- армирани огъваеми битумни хидроизолационни мушамы за покривни хидроизолации.
20. Сертификат за съответствие за Поцинкована ламарина -ЕТ „ДД КОМЕРСМЕТАЛ“
21. Сертификат за съответствие за Минерална вата Фибран
22. Техническо одобрение за Топлоизолационна система –автоклавно плочи „Мултипор“.
23. Декларация за съответствие Топлоизолационни плочи от XPS- Фибран
24. Декларация за съответствие топлоизолационни полиуретанови термопанели МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД
25. Декларация за съответствие Тръби PVC на Пайп Индустриал България ООД
26. Силови кабели с ПВЦ изолация и обвивка за напрежение-0,6/1 KV –СВТ,САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с
27. Силови кабели с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 0,6/1 KV-СВТ
28. Проводници с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 220/380V-ПВВ-МБ1
29. Електроинсталационни канали , кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд PVC, HDPE I LDPE
30. Главни табла електромерни от Ел Енерджи 03 ЕООД
31. Електроинсталационни материалиот серии Swing, Tango, Element, Time , произведени от ABB s.r.o. Elektro Praga
32. Декларация за съответствие за заземителен кол, заземителна шина, ревизионна кутия, крепежни елементи и планки от Ел Енерджи 03 ЕООД
33. Сертификат за качество за контролна кутия и мълниеприемна мачта от Ел Енерджи 03 ЕООД

Дата: 19.02.2016 г.

УЧАСТНИК:

Янко Шумков-управител
/име, длъжност/



Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilievska shose str. 8
Tel: +359 2/938 00 93 Fax: +359 2/938 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dr.bg

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

“Вайс Профил” ООД

Адрес: гр. София 1220, ул. “Илиенско шосе” № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви профили с каталожни номера:

- **WP 6000:** 6001; 6002; 6004; 6006; 6007; 6010; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6019; 6020; 6025; 6027; 6028; 6030; 6032; 6035; 6040; 6042; 7016; 7017.
- **WP 7000:** 7001; 7002; 7004; 7005; 7006; 7007; 7010; 7011; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7019; 7021; 7022; 7025; 7030; 7032; 7035; 7036; 7040.
- **WP 7100:** 7101; 7103; 7111; 7112; 7114; 7113; 7115; 7106; 7107; 7119; 7170; 7191; 7190; 7124; 7125; 7132; 7133.
- **WP 8000:** 8001; 8002; 8005; 8006; 8010; 8012; 8013; 8014; 8015; 8021.
- **WP 8100:** 8101; 8102; 8103; 8104; 8105; 8106; 8109; 8110; 8112; 8113; 8114; 8120; 8015; 8021; 7025
- **WPW 5000:** 5001; 5002; 5003; 5004; 5133; 5134; 5005; 5006; 5007; 5008; 5013; 5014; 5149; 5025; 5024; 5023; 5137; 5055; 5037; 5038; 5017; 5051; 5253; 5009

за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискванията на следните стандарти:

EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- БДС EN 755-2 Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. “Механични свойства”.
- БДС EN 755-1 Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. “Технически условия за контрол и доставка”.
- БДС EN 755-9 Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. “Допустими отклонения от размерите и формата на профили”.

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2011 г.

Изп. Директор:

/ Орхан Осман /



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Янко Шумков



Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilievska shose str. 2
Tel: +359 2/836 00 93 Fax: +359 2/836 06 97
<http://www.weissprofil.bg> e-mail: weiss.profil@dp.bg

PVC systems for doors and windows

Приложение към Декларация за съответствие

Алуминиеви профили с каталожни номера

№	WP 6000	WP 7000	WP 7100	WP 8000	WP 8100	WPW5000
1	6001	7001	7101	8001	8101	5001
2	6002	7002	7103	8002	8102	5002
3	6004	7004	7106	8005	8103	5003
4	6006	7005	7107	8006	8104	5004
5	6007	7006	7110	8010	8105	5005
6	6010	7007	7111	8012	8106	5006
7	6011	7010	7112	8013	8109	5007
8	6012	7011	7113	8014	8110	5008
9	6013	7013	7114	8015	8112	5009
10	6014	7014	7115	8021	8113	5013
11	6015	7015	7119		8114	5014
12	6019	7016	7124		8120	5017
13	6020	7017	7125		8015	5023
14	6025	7019	7132		8021	5024
15	6027	7021	7133		7025	5025
16	6028	7022	7170			5037
17	6030	7025	7190			5038
18	6032	7030	7191			5051
19	6035	7032				5055
20	6040	7035				5133
21	6042	7036				5134
22	7016	7040				5137
23	7017					5149
24						5253

СТРЕЗ
СОФИЯ
ЕООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 296401

Тип на продукта
Гипсова шпакловка

Уникален идентификационен код на типа продукт
PF 100 Гипсова шпакловка

Предвидена употреба
Гипсова шпакловка за вътре (EN 13279-1 - C7/20/2)

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Ръотис РЪОФИКС
ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 13279-1:2008
Изолация от пряк въздушен шум	NPD	
Топлинно съпротивление	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

гр. Септември, 01.07.2014
(място и дата на издаване)


"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405929
e-mail: office.septemvri@roefix.com

(подпис)



roefix.com

Страница 1/1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни продукти)
Nr. 001/04-0023/2013/01

- 1.) Уникален идентификационен код на продукта – име/тип.
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2 G
- 2.) Пртиден, сериен номер или друг елемент указващ идентифицирането на строителния продукт, както се изисква съгласно член 11 (4):
Типа и пратидния номер са указани на опаковката.
- 3.) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
Пластмасов Дюбел с Винт за закрепване на топлоизолационни системи в бетон и зидарии, категория на приложение: A,B,C,D,E
Дължини на дюбелите: от 115мм до 455мм (ejotherm STR U / STR U 2G)
- 4.) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):
„ЕЙОТ Баубефестигунген“ - EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
- 5.) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задачите, посочени в член 12 (2):
Не е приложимо.
- 6.) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V.:
Система 2+
- 7.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт.:
Не е приложимо.
- 8.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско Техническо Удобрение/Оценка е била издадена:
DIBt, (Deutsches Institut für Bautechnik) Немски Институт за Строителство издава ETA-04/0023 на база ETAG 014. Нотифицираната структура MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672 извършва контрол, като трета страна по система 2 + и издаде сертификата за фабричен производствен контрол номер 0672-CPD-0045.

9.) Декларираните показатели:

Основни характеристики	Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Усилия на опън Characteristic tension resistance N_{Rk}	see ETA-04/0023 annex 11, table 7	ETAG 014: 2011
Изместване плътност Displacement	see ETA-04/0023 paragraph: 4.2.4, table 4.1	ETAG 014: 2011
Точково топлопреминаване Point thermal transmittance	see ETA-04/0023 paragraph: 4.2.5, table: 4.2	EOTA TR 25
Твърдост на периферията Plate stiffness	see ETA-04/0023 paragraph: 4.2.6, table 4.3	EOTA TR 26

- 10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на Производителя:

Dr. Frank Dratschmidt / Управление
(Име и Длъжност)

Bad Laasphe, den 08.07.2013
(Място и Дата)



(Подпис)

ВАРНО СОРИГИНАЛ
Янко Шумков

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 2223

Тип на продукта

Мазилка с органични свързващи вещества

Уникален идентификационен код на типа продукт

RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка

Предвидена употреба

Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като
външно покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани.

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис

РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39),

Rinnböckstraße 15,

1110 Виена

1139

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Коефициент на дифузия на водни пари	V2 средна	EN 15824:2009
Абсорбция на вода	W3 ниска	
Адхезия/сцепление	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Коефициент на водопропускливост съгласно EN 1062-3 $\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}0,5)$	
Коефициент на топлопроводност	NPD	
Реакция на огън	B - s1, d0 (при употреба върху минерални основи)	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.




ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

www.roefix.com

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

гр. Септември, 27.02.2014
(място и дата на издаване)



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405800 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

(подпис)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

www.roefix.com



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 023-9-CPD

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Баровиков Портландцимент СЕМ IV В-Л 32,5 R
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Баровиков Портландцимент СЕМ IV В-Л 32,5 R-1950-CPD-023-9/30.05.2009
Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„Златна Панега Цимент“ – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка“ №2, тел. 02/8820 152
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
Система 1+
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPD05-NB1950 от 17.09.2007 г., извършва определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1+ и издаде сертификата за постоянството на експлоатационните показатели.
- Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти (под класове), състав и композиция	СЕМ II	EN 197-1:2011
Якост на натиск - ранна, Мре		
Якост на натиск - крайна, Мре	≥ 10	
Начало на свързване, мин	≥ 32.5	
Обемопостоянство - разширение	≥ 75	
Съдържание на сулфати, %	≤ 10	
Съдържание на хлориди, %	≤ 3.5	
	≤ 0.10	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега



Маркировката "СЕ" е поставена за първи път на продукта през 2009г.
Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на водоразтворим хром шест(Сг6+) съгласно Регламент ЕО 1907/2006



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Декларация за съответствие

Долуописаният ЕТ, ОФ Комерсиал БЛ-О ул. Крушово №
(наименование на дружеството/фирмата/производител или неговия представител)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът Печурковича А-ка

(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, извадката (пробата) или серията)

(евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове)

ОУ 510 МВР

(наименование и или номер и дата на издаване на стандарт(ите), ТО или друг(и) нормативен(и) акт(ове))

и в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието

име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква)

номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай че има такива) № 410 2974 ; от 10.2011

специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)

година на поставяне на маркировката "СО"

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

03.08.2011

(место и дата на издаване)



Янко Шумков
(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на негов представител)

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН С.А.

Производство на Изолационни Материали
6-ти км – Ореокастро
П.к. 40306, А.С. 56010
ГЪРЦИЯ, Солун

Име и Адрес на Нотифициран орган:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Идентификационен номер: 0751

Описание на продукта:

Твърди плочи от минерална /каменна/ вата с плътност 30kg/m³ - 200kg/m³ и дебелина от 20 до 200mm и изолационни рула с плътност 40kg/m³ - 50kg/m³ и дебелина от 50 до 100mm, с и без покритие, и търговско наименование:

ГЕОЛАН (GEOLAN)

Продуктите **ГЕОЛАН** са предназначени влагане при строителството на сгради.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите **ГЕОЛАН** се произвеждат съгласно Директива 89/106/ЕЕС и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13162.

ЕС Декларация за съответствие е с регистрационен номер за **ГЕОЛАН** продуктите:

K1 - 0751 - CPD - 223.0 - 01 - 01/09

Институти - Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите **ГЕОЛАН** са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Хановер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на СЕ маркировка:

2009

Име и длъжност на упълномощеното лице:

Стела Хадияраку
R&D Мениджър



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ

НАПРАВЛЕНИЕ: "ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ
ПРОДУКТИ И ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ"

София 1046, бул. "Хр.Смирненски" 1, Тел./факс: (02) 866 82 78, Тел. 865 74 30, E-mail: mspas_nis@uacg.bg;

Разрешение № РОССП - 03/12.03.2009, получено на основание чл. 58 от Наредбата за
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти, която въвежда Директива 89/106/ЕЕС

БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ
№ 0182/ 02.11.2012

Българското техническо одобрение е изготвено съгласно изискванията на
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти

Търговско наименование:

Топлоизолационна система за външни стени
МУЛТИПОР

Притежател на одобрението:

КСЕЛА България ЕООД,
с адрес: гр. София 1870, кв. Кремиковци

Тип и употреба на строителния продукт:

Външна топлоизолационна
комбинирана система с минерални плочи
за топлоизолация на външни стени на сгради

Валидно от: 02. 11. 2012 г.

до: 02. 11. 2017 г.

Предприятие на производителя:

гр. Добрич, ул. 3^{та} март №60

Това Българско техническо одобрение съдържа 18 страници и техническа
документация - 11 страници, които са неделима част от документа.

София
Дата: 02.11.2012г.



Подпис:

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

[Signature]
д-р инж. Димитър Назърски/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

BG-1008-001

2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

FIBRANxps ETICS GF

3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

ETICS GF 20 - 30

Thermal insulation for buildings (ThiB)

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

XPS-EN 13164-T3-CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)1.5-WD(V)3
FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str.,
1404, Sofia, Bulgaria

5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

not relevant

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.

AVCP - System 3

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

FIW No. 0751

Хармонизиран стандарт

EN 13164:2012

6 Деклариран експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Деклариран експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_n [mm]	20 - 30
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m ² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,033
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	200
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
	Топлинно съпротивление	R_D [m ² K/W]	see below table
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,033
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузия на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потопяване	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
	Плъзгане при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 6.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m ² K/W]	0,6	0,75	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,60	4,20

Име

Длъжност

Място

Дата

Подпис

Boris Radulov

Deputy Executive Director

Sofia

01.07.2013



Този продукт съдържа Хексабромциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Декларация за Експлоатационни Показатели № 019

1 Уникален идентификационен код на типа продукт № 019
2 PUR система тип В3, дебелина 40 mm. Приложение ПОКРИВ: Glamet G4, Siscorooft, Toproof
3 Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели
4 със сърцевина от полиуретанова пяна съгласно с БДС EN 14509:2013
5 МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД, Плевен 5800, ул.Гривишко шосе №1, България

6 Система за оценяване - система 1
7 Наименование и Номер на нотифицирания орган CSI № 0497 CPR

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техн. Спецификация
Клас на металните листове (външен / вътрешен)	DX51D + Z100 / DX51D + Z100	EN 10346
Дебелина (външен / вътрешен)	$t_n \geq 0,45 \text{ mm}$ / $t_n \geq 0,4 \text{ mm}$	
Покритие (външен / вътрешен)	25µm Polyester / 25µm Polyester	EN 14509
Якост на опън	0,10 MPa	EN 1607
Якост на опън Модул	3,40 MPa	EN 1607
Якост на срязване (сърцевина)	0,10 MPa	EN 14509
Якост на срязване Модул (сърцевина)	2,20 MPa	EN 14509
Якост на натиск (сърцевина)	0,11 MPa	EN 826
Якост на натиск Модул (сърцевина)	2,50 MPa	EN 826
Коефициент на промяна в провисването при $t = 2000 \text{ ч}$	2,4	EN 14509
Плътност на изолационната сърцевина	$37 \pm 1 \text{ kg/m}^3$	EN 14509
Коефициент на топлопреминаване (U-стойност)	$0,490 \text{ W/m}^2\text{K}$	EN 14509
Поведение при пожар отвън	NPD	EN 14509
Устойчивост на огън	Не е приложимо	EN 13501-2
Водопропускливост	NPD	EN 14509
Въздухопропускливост	NPD	EN 14509
Паропропускливост	непропусклив	EN 14509
Изолация от Въздушен шум $R_w(C;Ctr)$	NPD	EN 14509
Толеранси на размерите	преминал	EN 14509
Опасни вещества	няма	EN 14509

10 Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. Подписано за и от името на производителя от:

Плевен, 10.01.2014
инж. Теодора Панчева - Осигуряване на качеството



ВАЖНО СЕРИФИКАТ
Янко Шумков

Декларация за Експлоатационни Показатели № 021

Уникален идентификационен код на типа продукт № 021
PUR система тип В3, дебелина 60 mm. Приложение ПОКРИВ: Glamet G4, Siscorooft, Toproof
Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели
със сърцевина от полиуретанова пяна съгласно с БДС EN 14509:2013
МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД, Плевен 5800, ул.Гривишко шосе №1, България

Система за оценяване - система 1
Наименование и Номер на нотифицирания орган CSI № 0497 CPR

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техн. Спецификация
Клас на металните листове (външен / вътрешен)	DX51D + Z100 / DX51D + Z100	EN 10346
Дебелина (външен / вътрешен)	$t_n \geq 0,45 \text{ mm} / t_n \geq 0,4 \text{ mm}$	
Покритие (външен / вътрешен)	25µm Polyester / 25µm Polyester	EN 14509
Якост на опън	0,10 MPa	EN 1607
Якост на опън Модул	3,40 MPa	EN 1607
Якост на срязване (сърцевина)	0,10 MPa	EN 14509
Якост на срязване Модул (сърцевина)	2,20 MPa	EN 14509
Якост на натиск (сърцевина)	0,11 MPa	EN 826
Якост на натиск Модул (сърцевина)	2,50 MPa	EN 826
Коефициент на промяна в провисването при $t = 2000 \text{ ч}$	2,4	EN 14509
Плътност на изолационната сърцевина	$37 \pm 1 \text{ kg/m}^3$	EN 14509
Коефициент на топлопреминаване (U-стойност)	$0,340 \text{ W/m}^2\text{K}$	EN 14509
Поведение при пожар отвън	NPD	EN 14509
Устойчивост на огън	Не е приложимо	EN 13501-2
Водопропускливост	NPD	EN 14509
Въздухопропускливост	NPD	EN 14509
Паропропускливост	непропусклив	EN 14509
Изоляция от Въздушен шум $R_w(C;Ctr)$	NPD	EN 14509
Толеранси на размерите	преминал	EN 14509
Опасни вещества	няма	EN 14509

10 Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. Подписано за и от името на производителя от:

Плевен, 10.01.2014

инж. Теодора Панчева - Осигуряване на качеството



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Декларация за Експлоатационни Показатели № 022

1 Уникален идентификационен код на типа продукт № 022
2 PUR система тип В3, дебелина 80 mm. Приложение ПОКРИВ: Glamet G4, Siscorooft, Toproof
3 Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели
4 със сърцевина от полиуретанова пяна съгласно с БДС EN 14509:2013
5 МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД, Плевен 5800, ул.Гривишко шосе №1, България

6 Система за оценяване - система 1
7 Наименование и Номер на нотифицирания орган CSI № 0497 CPR

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техн. Спецификация
Клас на металните листове (външен / вътрешен)	DX51D + Z100 / DX51D + Z100	EN 10346
Дебелина (външен / вътрешен)	$t_n \geq 0,45 \text{ mm}$ / $t_n \geq 0,4 \text{ mm}$	
Покритие (външен / вътрешен)	25µm Polyester / 25µm Polyester	EN 14509
Якост на опън	0,10 MPa	EN 1607
Якост на опън Модул	3,40 MPa	EN 1607
Якост на срязване (сърцевина)	0,10 MPa	EN 14509
Якост на срязване Модул (сърцевина)	2,20 MPa	EN 14509
Якост на натиск (сърцевина)	0,11 MPa	EN 826
Якост на натиск Модул (сърцевина)	2,50 MPa	EN 826
Коефициент на промяна в провисването при $t = 2000 \text{ ч}$	2,4	EN 14509
Плътност на изолационната сърцевина	$37 \pm 1 \text{ kg/m}^3$	EN 14509
Коефициент на топлопреминаване (U-стойност)	$0,260 \text{ W/m}^2\text{K}$	EN 14509
Поведение при пожар отвън	NPD	EN 14509
Устойчивост на огън	Не е приложимо	EN 13501-2
Водопропускливост	NPD	EN 14509
Въздухопропускливост	NPD	EN 14509
Паропропускливост	непропусклив	EN 14509
Изолация от Въздушен шум $R_w(C;Ctr)$	NPD	EN 14509
Толеранси на размерите	преминал	EN 14509
Опасни вещества	няма	EN 14509


10 Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. Подписано за и от името на производителя от:

Плевен, 10.01.2014

инж. Теодора Панчева - Осигуряване на качеството



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ПАИП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Продукти от PVC – тръби и фитинги

1172 София, ул. Никола Габровски 1

тел. 072266308, факс: 072266308

e-mail: office@pi-bg.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Емил Димитров Матев – Управител на „Пайп Индустриал България” ООД

(име на производителя (дружеството /фирмата) или неговия упълномощен представител)

1172 гр. София; ул. „Никола Габровски” №1

(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
тръби от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) тип A1
със следните области на приложение:

- за канализация в сгради, вентилационни тръби, тръбопроводи за дъждовна вода в сградата - код „В”,
- за канализация и отводняване извън сградите под земята - код „U”,
- за канализация и отводняване едновременно положени в сградите и извън сградите под земята - код „UD”.

(наименование, вид, идентификация, употреба, стойности на характеристиките и класове на продукта,
когато се изискват от техническата спецификация)

произведени в „Пайп Индустриал България” ООД; гр. Самоков;
ул. „Софийско шосе” № 9

(адрес на производството на продукта)

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол сертифицирана по ISO 9001:2008 и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 13476-1,2,4 от 2008 г. и БДС EN 1453-1 от 2006 г.

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите) или ЕТО или БТО

и/или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

и съответствието е оценено съгласно: **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти - част 3.**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Декларацията се издава въз основа сертификат на система за производствен контрол и изпитвателен(ни) протокол(и) по Система 4, за група 24, т.2. „Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление” издадени от „Лабконсулт плюс” ООД – орган за контрол от вида А с адрес гр. София ул. „Симеоновско шосе” №18А и „Асист Инженеринг” ООД- сертифицирана строителна лаборатория с адрес гр. София кв. „Овча купел“ ул. „Суходолска” №175

(наименование, адрес и идентификационен или регистрационен номер на лицето, издало сертификата или протокола(ите)

или на производителя за продуктите, за които е определена система 4 за оценяване на съответствието)

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има): - **няма**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация на български език) - могат да се приложат отделно към декларацията.

Маркировката “СЕ” (ако има такава) е поставена за първи път на продукта на: **няма такава**.(дата).

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София

02.03.2012г

(място и дата на издаване)

Управител:



Е. Матев

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на неговия представител)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

България, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин“ 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение - 0,6/1kV

Тип: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с

☒ Горепосоченият продукт е в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

“Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението “

Пълното изпълнение на посочения по-долу стандарт доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291-85

Продукта е изпитан от Изпитвателна лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА" серт. №30-ЛИ(17)

☒ Издаден е протокол от изпитване № 1/ 12.03.2004.

Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
13.01.2010

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев
2.Васил Божинов



Изп. Директор:
"Местен пазар"
"Потребител"

Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
Тел.: 056/ 813 625; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
Тел.: 056/ 813 186; Факс: 056/ 813 648; E-mail: materials@elkabel.bg





ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

България, Бургас 8000, ул. "Одрик" 18

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Настоящият сертификат удостоверява, че силови кабели с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 0,6/1 kV, тип :

СВТ

се произвеждат в "Елкабел"-АД гр. Бургас съгласно БДС 16291-85 и отговарят на всички изисквания определени от стандарта.

Н-к Отдел КК:

/ Л. Сенкова /

Изп. Директор
Местен пазар
Доставки
Магазин Бургас
Шоурум София

Тел.: 056/800 811;
Тел.: 056/813 625;
Тел.: 056/813 186;
Тел.: 056/879 282;
Тел.: 02/4219766;

Факс: 056/813 663
Факс: 056/813 663
Факс: 056/813 648
Факс: 056/813 663
Факс: 02/4219763

e-mail: office@elkabel.bg
e-mail: office@elkabel.bg
e-mail: materials@elkabel.bg
e-mail: office@elkabel.bg
e-mail: shouroom_sf@elkabel.bg



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДР

България, Бургас 8000, ул.

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Настоящият сертификат удостоверява, че проводници :
електрически инсталации, с медни токопроводими жил
изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежени
220/380V, тип:

ПВВ-МБ1

произведени в "Елкабел"-АД отговарят на изискванията на
БДС 4305-90.

Изп. Директори:

1.Д. Паскалев

2.В. Божинов



Изп. Директор:

Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg

ВАРНО С ОПРИТЕЛНА

Бюро Шумков 20.12.2012 г.

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar\$DI02.529/SERT-KACHESTVO-%... 20.12.2012 г.

Елимпекс ЕООД



София, ул. "Преки път" №39, тел./факс 02 8555-032, 02 8555 033
e-mail: sales@elimpex.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: "ЕЛИМПЕКС" ЕООД
1618 София, ул. "Преки Път" №39

Продукт: Електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд /ПВХ/ PVC, HDPE /полиетилен високо налягане/ и LDPE /полиетилен ниско налягане/ и твърд /PE/ полиетилен от фирма "KOPOS-KOLIN" a.s. 28094 Колин IV, ул. "Хавличкова" 432 – Република Чехия.

Гореспоменатият продукт е в съответствие със:

1. Сертификат за качество /удостоверение за одобрение/ №3868 за следните стандарти от системата за управление на качеството:

- ISO 9001: 2008
- EN ISO 9001: 2008
- BS EN ISO 9001: 2008
- ISO 14001: 2004
- EN ISO 14001:2004
- BS EN ISO 14001:2004

2. Отговарят на следните стандарти:

- EN 50 085-1 - за електроинсталационни канали и принадлежности
- EN 60 670 -1 - за кутии и принадлежности
- EN 50 086 -2; EN 61 386 -1 - за тръби и принадлежности

Гореспоменатият продукт изработени от твърд /ПВХ/ PVC е в съответствие със:

Протокол №12120/13.05.2004 г. за извършени изпитания на пожаротехническите характеристики, издаден от оторизирана лаборатория №1007/7-1022 Прага 10, ул. "Пражка" 16 за категоризиране на материалите към група "Б"- труднозапалими по ISN 730862.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 27.06.2011 г.



ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria

Tel./fax: +359-2-957 23 01

Tel.: +359-2-957 22 79

e-mail: elenergy03@abv.bg

www.elenergy03.com

Our. Ref.:

Sofia, 2011

**СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
ОТ "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД**

Настоящият Сертификат се издава въз основа на протокол на
**ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS DR. GENZ GMBH, COMPETENT
BODY / ACCREDITED TEST HOUSE от 15.12.2007 г.**

Клиент: „СПАК“ ООД
Гр. Благоевград

Изделие: Апартаментни табла
Доставено количество: 100 броя

Модел: TCM
Ф-ра №: 32.33

"Ел Енерджи 03" ЕООД удостоверява, че горепосоченото изделие е минало през
технически контрол и съответства на изискванията, техническите условия и
чертежи отнасящи се за него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Отговаря на стандарт: EN 50081-1/1992; EN 55014
EN 50082-1/1997; EN 55014-2 (EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11)

- Визуален контрол
- Размери и монтажнопригодност
- Степен на защита
- Положителен
- Съответстват
- IP 21, Негорими

София
09.07.2011 год.

Управител:

/К. Милов/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



Декларация за съответствие

Долуподписаните представители на фирма "АББ България" ЕООД, декларираме на собствена отговорност, че внасяните от фирмата ни продукти "Електроинсталационни материали", от продуктите серии **Swing, Tango, Element** и **Time** са произведени във фирма **ABB s.r.o. Elektro-Praga** на концерна **АББ** и отговарят изцяло на изискванията на международните и европейски стандарти **EN 60669, EN 60695, IEC 884-1**, на германския стандарт **DIN VDE 0620-1** и на европейските директиви **CEE7, 73/23/EEC**, както и на всички останали поставящи изисквания към тези изделия.

Управител:


/Марсел ван дер Хук/



Мениджър по Качеството: 

/Лени Цанева/



АББ България ЕООД

София 1000
ул. „Триадица“ № 5
Телефон: +359(2)9812900
Факсимиле: +359(2)9800846

ЕИК 831133152
Адрес на регистрация:
София 1000
ул. „Триадица“ № 5

Производство и Офис:
Петрич 2850
ул. „Варна“ № 1
Телефон: +359(745)62912
Факсимиле: +359(745)62928



Sofia, 2011

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Олегов Милов, като Управител на "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д- Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Заземителен кол от ъглова стомана 63/63/6 мм с $L = 1,5\text{м.}$, горещо поцинкован, галванично поцинкован
- Заземителна шина стоманена - 40/4 , 30/3 – кангал, горещо поцинкована.
- Заземителна шина 40/4 – 6м. – галванична поцинкована.
- Ревизионна кутия
- Крепежни елементи и планки.

Отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн.ДВ бр.62 от 13.07.2001 год.), изработени съгласно предоставени задания и чертежи на Възложителя.

- Материал – Марка стомана St 37.2, качество I; отговаря на БДС 10871-73 и БДС 6360-75 – за технически условия; на БДС 1086-62 за механични изпитания; на БДС 1171-60 – за химичен анализ.

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 313 НК.

София

Управител:.....
К. Милов/ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Our. Ref.: БС 263/12.08

Sofia, 2009

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД

Настоящият Сертификат се издава въз основа на произведени изделия, съгласно чертежи на възложителя

Клиент: "СПАК" ООД
Гр. Благоевград

Изделие:.....

По ф-ра №:.....

№	ИЗДЕЛИЕ	Мярка	Количество
1.	Контролно кутия за мълниезащитна инсталация с прав съединител, студено цинкувана		
2.	Мълниеприемна мачта с Н - 5 м./6,1 м./, горещо цинкувана	бр	
		бр	

"Ел Енерджи 03" ЕООД удостоверява, че горепосоченото изделие е минало през технически контрол и съответства на изискванията, техническите условия и чертежи отнасящи се за него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Визуален контрол
- Положителен
- Размери и монтажнопригодност
- Съответстват
- Заварките са извършени от паспортчик – заварчик; челните заварки са равнोजестни със скосяване на краищата
- Покритие – гореща цинкувка мин. 80 µm; галванична цинкувка
- Материал – Марка стомана St 37.2, качество I; отговаря на БДС 10871-73 и БДС 6360-75 – за технически условия; на БДС 1086-62 за механични изпитания; на БДС 1171-60 – за химичен анализ

София
12.08.2009 год.

Управител:.....



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Долуподписаният, **Иннонова ООД**
(име на производителя (дружеството/фирмата) или неговия упълномощен представител)

..... гр. Благоевград, ул. Струмица 12.....
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

**PVC прозорци РОЛПЛАСТ STANDART
ASAS - Maxi Royal System**

(наименование, вид, идентификация, употреба, стойности на характеристиките и класове
на продукта, когато се изискват от техническата спецификация)

произведен в

Ролпласт ЕООД, гр. София, ул. Кукуш N1
(адрес на производство на продукта)

от **Сертифициран дистрибутор на Ролпласт ЕООД – Иннонова ООД**

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и
поддържана от производителя система за производствен контрол и е в
съответствие със стандарт

БДС EN 14351-1:2006 (важи за прозорци и външни врати)

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктът притежава следните характеристики:

- 5 камерен профил Ролпласт STANDART ASAS - Maxi Royal System с коефициент на топлопреминаване U_f - до $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- строителна ширина на профила - 70мм
- цвят бял
- обков Winkhaus - Германия
- стъклопакет 24мм /4+16+4/ нискоемисиивно стъкло
- флоатно стъкло с газ аргон и $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Година на поставяне на маркировка за съответствие CE: 2009

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от
ЗЗ

Гр. Благоевград 04.12.2012г.
(място и дата на издаване)

Кирил Качулски - Управител
(фамилия, длъжност, подпис на производителя)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,

Ролпласт ЕООД

(име на производителя(дружеството/фирмата) или неговия упълномощен представител)

гр. София, ул. Кукуш N1

(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

PVC прозорци РОЛПЛАСТ STANDART

ASAS - Maxi Royal System

(наименование, вид, идентификация, употреба, стойности на характеристиките и класове на продукта, когато се изискват от техническата спецификация)

произведен в

Ролпласт ЕООД, гр. София, ул. Кукуш N1

(адрес на производство на продукта)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт

БДС EN 14351-1:2006 (важи за прозорци и външни врати)

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на:

- Сертификат / Протокол за първоначално изпитване на типа на продукта
№ 11-002479-PR02 - 06.12.2011, издаден за ит Розенхайм - производител на PVC профили РОЛПЛАСТ STANDART - ASAS - Maxi Royal System
- № 228 7019950-1-2 - 18.11.2008, издаден от ит Розенхайм - нотифициран орган за оценка на съответствието /обков/
- № 601 42849e - 22.12.2010, издаден от ит Розенхайм - нотифициран орган за оценка на съответствието /стъкла с газ Argon/
- № 601 37093 - 19.03.2009, издаден от ит Розенхайм - нотифициран орган за оценка на съответствието /стъкла с въздух/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

ЗАБЕЛЕЖКА

Декларираме, че произведения продукт е аналогичен на тествания и притежава същите технически характеристики. При неспазване инструкциите за производство на системния доставчик или при несъответствие с поставените изисквания към крайния продукт и значителни разлики между тествания такъв и произведения краен продукт, РОЛПЛАСТ ЕООД се задължава да подложи продукта на нови изпитвания и да не използва резултатите от изпитванията, проведени от ift Розенхайм.

Година на поставяне на маркировка за съответствие CE: 2009
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София 02.10.2012г.
(място и дата на издаване)
представител)

Светлин Николчев - Управител
(фамилия, длъжност и подпис на производител или

Вярно с оригинала



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



KOREKT M – Mariana Ahchiyska Co.

TRANSLATION SERVICES

66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

(Превод от английски език)

Гардиън
Талхайм
Глас Сайънсис

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние от ГАРДИЪН Флахглас ГмбХ, Гардианщрасе 1, D-06766, Талхайм, с настоящото удостоверяваме, че

прозрачно флотационно стъкло, ламинирано флотационно стъкло

и

всички стъкла с покритие

(продукти Low-E, Low-E 1.1 N, Low-E 1.1 NT, SUNGUARD®Solar, SUNGUARD®HP)

произвеждани и доставяни от ГАРДИЪН ФЛАХГЛАС ГмбХ
за които се отнася този сертификат съответстват на стандартите

EN 572-2, Ноември 1994

(Използвано в строителството – основни карбонатни варовикови силикатни стъклени
продукти – Част 2: флотационно стъкло);

EN 1096-1, 1993

(Стъкла с покритие за използване в сгради; Част 1: Характеристики и свойства),
одобри от CEN (Comite Europeen de Normalisation)

Тези продукти отговарят на изискванията на ГАРДИЪН за качество, които превишават
изискванията по DIN.

ГАРДИЪН Флахглас ГмбХ
(подпис)
Ралф Грейнер
Маркетинг и употреба на продукти

Аз, долуподписаната, Елена Михайлова Захариева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Сертификат за съответствие. Преводът се състои от 1 страница


Преводач

Вярно с оригинала



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Превод от немски език



сертифицирано от ift

ift- Сертификат за съответствие

Обков за прозорци

Група изделия	Обков за едноосови и двуосови прозорци и врати-прозорци
Продукт	autoPilot, activPilot, proPilot
Сфера на приложение	Системи с натичен канал за обкова
Максимално тегло на крилото	130 кг
Производител	Ауг. Винкхаус ГмбХ&Со.КД Аугуст Винкхаус Щр. 1, 48291 Телте
Производствена база	Ауг. Винкхаус ГмбХ&Со.КД Аугуст Винкхаус Щр. 1, 48291 Телте

С този сертификат удостоверяваме, че посоченият обков съответства на изискванията на програмата на ift за сертифициране на обков (QM328). База за сертификата са изготвените от изпитвателната лаборатория група изделия на посочения обков, изпитания в контролната лаборатория по EN 13126-8 : 2006-05 и EN 1191 : 2000-08, при съблюдаване на приложените диаграми, собствен производствен контрол на производителя и външен надзор на производството от Надзорната служба в посочените места на производство. Сертификатът е валиден за срок от 5 години. Издаването на сертификата е свързано с редовен външен контрол на производителя. Сертификатът може да се копира само в непроменен вид. За всички изменения на предпоставките за сертифициране трябва незабавно, писмено да бъде съобщавано на ift-Q-Zert, заедно с необходимите доказателства. Съгласно правилника на ift за знаците, предприемачето има право да обозначава обкова със знака „сертифицирано от ift“.

Този сертификат съдържа 2 приложения:

1. Преглед на групата изделия
2. Заменяемост по EN 14351-1 : 2006-03



Вярно с оригинала

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

**WINK
HAUS**



EN 1191
EN 12400
клас 2
асиметрични функции на отваряне и затваряне
EN 14609
EN 14351-1
изпълнени
посеща способност за обезопасяващи съоръжения
EN 12046-1
EN 13115
клас 2
сили за отваряне и затваряне
EN ISO 9227
EN 1670
клас 4
антикорозионна защита

Розенхайм

18.11.2008

подпис/ не се чете

Андреас Мачи

Заведващ Ifi- Служба за сертифициране и надзор

Договор №

228 7019950

Бази за изпитване

106 349841-8

Сертификат №

228 7019950-1-2

Валиден до

17.11.2013 г.



ifi-Q-Zert

ifi- Розенхайм GmbH

Теодор Литл Штр. 7-9

83026 Розенхайм

Германия

DAF

Немски Акредитационен
съвет

DAF-ZE-2288.00



IAF DAF

Member of Multilateral
Recognition Arrangement
DAF-ZE-2288.00



ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Правилник №
Противопожарен
Доклад за изпитване

228 7010950 1-2
Адрес: Вилхелм Габелс (Gabels)
18 11 2018

стр. 1

ift-Zert. Protokoll

Всероссийский сертификационный центр

№	Тип изделия	Сертификат	Горючесть (показатель)	Плотность	Измерения	Измерения	Измерения	Классификация в соответствии с требованиями по EN 13126-8								Всего
								1	2	3	4	5	6	7	8	
1	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 2 18-13	SLH 18-13	FLH 18-13	ELH 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
2	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 4 18-13	SW 4 18-13	FW 4 18-13	EW 4 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
3	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 6 18-13	SW 6 18-13	FW 6 18-13	EW 6 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
4	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 8 18-13	SW 8 18-13	FW 8 18-13	EW 8 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
5	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 10 18-13	SW 10 18-13	FW 10 18-13	EW 10 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
6	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 12 18-13	SW 12 18-13	FW 12 18-13	EW 12 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
7	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 14 18-13	SW 14 18-13	FW 14 18-13	EW 14 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
8	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 16 18-13	SW 16 18-13	FW 16 18-13	EW 16 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0
9	autoFlet H 10	autoFlet H 10	SW 18 18-13	SW 18 18-13	FW 18 18-13	EW 18 18-13	100 kg	-	4	100	0	1	2	-	0	0



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ЯНКО ШУМКОВ

Приложение 2
Сертификат №
Производител:
Дата на издаване:

228 7019950-1-2
Аут. Винкхаус ГмбХ&Со.КД
18.11.2008

стр.1

ift-Zert. Розенхайм

Указания за заменяемостта на оцененния по програмата на ift за сертифициране обков в строителни елементи по EN 14351-1:2006-07

№	Характеристики	Технически норми	Заменяемост
1	Устойчивост при натоварване от вятър	EN 12211	Да*
2	Устойчивост при натоварване от сняг	-	Не
3	Поведение при пожар	EN 13501-1	Не
4	Пожарозащита отвън	EN 13501-1	Не
5	Плътност при проливен дъжд	EN 1027	Да*
6	Опасни субстанции	-	Не
7	Якост на удар	EN 13049	Да**
8	Носеща способност за обезопасяващи съоръжения	EN 14609 или EN 948	Да**
9	Способност за освобождаване	EN 179, EN 1125, prEN 13633 или prEN 13637	Не
10	Шумозащита	EN ISO 140-3	Да* при вземане под внимание на № 13
11	Коефициент на топлопреминаване	EN ISO 10077 или EN ISO 12567	Да
12	Излъчвана способност	EN 410	Да
13	Преминаване на въздух	EN 1026	Да*
14	Сили за отваряне и затваряне	EN 12046	Да*
15	Механична здравина	EN 14608 и EN 14609	Да
16	Вентилация	EN 13141-1	Да
17	Препятстващи преминаване на изстрел	EN 1522 и EN 1523	Не
18	Препятстващи въздействие от експлозия	EN 13124-1 и EN 13123-1	Не
19	Долготрайни функции на отваряне и затваряне	EN 1191	Да**
20	Поведение при разлики в климата	ENV 13420, EN 1121 (за външни врати)	Да
21	Препятстващи вълном	ENV 1628, ENV 1629 и ENV 1630	Не

* при сравнително изпитание на калибриран изпитателен стенд
** при сравнително изпитание на изпитателен стенд
*** Заменяемост на обков по отношение на долготрайните функции



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Системите на обков трябва да отговарят на всички изисквания на настоящата програма за сертифициране.
Обковът и системите за закрепване трябва да са технически сравними.
Технологичните характеристики (допустимо тегло на крилото и брой цикли) на заменящата система на обков трябва да са минимум равностойни на системата на обков, използвана при първоначалното изпитване по EN 14351-1. Посочена е заменяемост на сертифицираните системи обков, при спазване на онези норми за строителните елементи по EN 14351-1, за които вече има доказателство по EN 1191.
Въпреки това заменяемостта е в сферата на отговорност на производителя.
В рамките на системи Shared или Cascading, при замяната на обков следва да се спазват договорните условия на доставчика на системите.

ДОЛУПОДПИСАНАТА ЗОЯ БОГДАНОВА МОТКОВА, ЕПН 5301076274, УДОСТОВЕРЯВАМ
ВЕРНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ МЕН ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ НА БЪЛГАРСКИ НА ГОРНИЯ
ДОКУМЕНТ - СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. ПРЕВОДЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ЛЕТ-СТРАНИЦИ

Вярно

Вярно с оригинала




ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Янко Шумков



KOREKT M - Mariana Ahchiyska Co.

TRANSLATION SERVICES

66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

(Превод от английски език)

Доказателства за експлоатационни качества
Поведение при стареене на изолационни стъклопакети
по DIN EN 1279-3

Протокол от изпитване 601 42849e

Клиент: Ролпласт ЕООД
ул. Кукуш 1
1309 София
България

Продукт	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж
Обозначение	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж Ролпласт
Външни размери (ш х в) в мм	350 x 500
Конфигурация в мм	4 / 12 / 4
Дистанционни елементи	Алуминиева дистанционна лента 11.56 мм, фирма Хелима
Уплътнители	
Външен	Полисулфид PS 200, фирма Кьомерлинг
Вътрешен	Полиобутилен GD 115, фирма Кьомерлинг
Специфични особености	-/-

Изолационните стъклопакети отговарят на изискванията на DIN EN 1279-3

Ит Розенхайм
22 декември 2010 г.

(Подпис) Инж. Карин Лайб Завеждащ отдел Изпитвания Строителни материали и полуготова продукция	(Подпис) Инж. Рита Санфтл Служител оперативни изпитвания Изпитвания на материали
---	---

1. Цел

1.1 Описание на изпитвания образец

Строителен елемент	Изолационен стъклопакет с газов пълнеж
Производител	Ролпласт ЕООД, BG-1309 София
Дата на производство	7 юли 2010 г.
Обозначение на продукта	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж Ролпласт

Вярно с оригинала



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Външни размери (ш x в) в мм	350 x 500
Обща дебелина в мм	Около 20
Конфигурация в мм	4 / 12 / 4
Дистанционни елементи	
Материал/производител	Алуминиева дистанционна лента 11.56 мм, фирма Хелима
Ъглови съединителни елементи	4 x огънати включително прав метален съединител (ЕК Едуард Кроненберг VB 1156), без допълнителна бутилация на съединението на задната страна на дистанционния елемент
Влагоотнемащо вещество	
Тип/производител	Цеолит 3А, Цеолан NA 3, фирма Недекс
Количество/тип влагоотнемащо вещество	Около 29 грама
Уплътнителна система	
Външен	На две нива
Тип/производител	На основата на полисулфид, PS 200, фирма Кьомерлинг
Модел	Дебелина на уплътнителя на гърба на дистанционния елемент: около 3.5 мм до 5.0 мм
Вътрешен	
Тип/производител	Полисобутилен GD 115, фирма Кьомерлинг
Модел	Видима ширина на бутила: около 4.0 мм до 6.0 мм Количество на бутила: около 3.0 g/m, от едната страна
Покритие	Няма
Запълване на кухнята с газ	По инструкции от производителя
Вид газ	Аргон
Номинален обем	90
Запушалка за пълнене с газ	Няма
Особености	-/-

Описанието е въз основа на оглед на опитния образец в ift.
Обозначенията/цифрите, както и спецификациите на материалите са предоставени от клиента.

2. Процедура

2.1. Вземане на образец

Изпитвателните образци бяха произведени и подбрани от клиента.

Брой	10 броя
Доставени на	26 юли 2010 г.
Регистрационен номер	28577

2.2. Методи

Основа	Съгло за строителството – Изолационни стъклопакети – Част 3: Метод на дългосрочни изпитвания и изчисления
DIN EN 1279-3: 2003-05	



	скорост на газовата утечка и за отклонения в концентрацията на газ
Гранични условия	В съответствие със стандартите
Отклонение	Нямаше отклонения от метода и условията на изпитване

2.3 Изпитвателна апаратура

Помещение за циклични изпитвания	Уред N 22601
Помещение за постоянни климатични условия	Уред N 22173
Камера за нормални климатични условия	Уред N 22040
Газова инсталация	Уред N 20339
с газов хроматограф	Уред N 20351

2.3 Изпитване

Дата/период	26 юли 2010 до 13 октомври 2010 г.
Изпитващ персонал	Рита Сантфл, Томас Едер

3. Подробни резултати

3.1. Резултати по DIN EN 1279-3

Резултатите за скорост на газовата утечка за газ аргон са отразени в таблица 1.

Таблица 1 Резултати за скорост на газовата утечка

Мостра номер	Скорост на газовата утечка L_i в $\% a^{-1}$	Измерена концентрация на газ c_i в об. %	Номинална концентрация на газ $c_{i,0}$ в об. %	Разлика $(c_i - c_{i,0})$ в об. %
1	0.61	95	90	+5
2	0.63	95	90	+5
Изисквания	$L_i < 1.00 \% a^{-1}$	---	---	Разликата трябва да е в рамките на $c_{i,0}$ (-5/+10) об. %

4. Оценка

Обобщените резултати са следните:

Измерени индивидуални стойности по DIN EN 1279-3	0.61 $\% a^{-1}$
Изисквания по DIN EN 1279-3 за поне две отделни стойности	0.63 $\% a^{-1}$
	$L_i < 1.00 \% a^{-1}$

Вярно с оригинала



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

Въз основа на резултатите, представени в таблица 1, изолационната стъклена система

Изолационни стъклопакети с газов пълнеж Ролпласт

отговаря на изискванията на DIN EN 1279-3.

5. Обобщение на изпитвателен протокол N 601 42849e от 22 декември 2010 г.

Изолационни стъклопакети -
Оценка на скоростта на газовата утечка и концентрацията на газ
определени в съответствие с DIN EN 1279-3

За подробни данни вижте изпитвателния протокол.

Фирма	Завод
Ролпласт ЕООД	Ролпласт ЕООД
Ул. „Кукуш“ 1	Ул. „Кукуш“ 1
1309 София България	1309 София България
Описание на системата	Не е предоставена на изпитващия орган
Обозначение на продукта	Изолационни стъклопакети с газов пълнеж Ролпласт

Скорост на газовата утечка и концентрацията на газ:

Използван газ	Аргон			
Номер	1	2	3	4
c_1 в %	95	95	95	95
c_{10} в %	90	90	90	90
L в % /a	Nr	Nr	0.61	0.63

Ит Розенхайм
22 декември 2010 г.
(Подпис)
Инж. Рита Санфтл
Служител оперативни изпитвания
Изпитвания на материали

Аз, додуподписаната Елена Михайлова Захариева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Протокол от изпитване 601 42849e. Преводът се състои от 4 страници.

Преводач

Вярно с оригинала



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ

СЕРТИФИКАТ
ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1857 - CPD - 01346

В съответствие с Директива 90/269/ЕО на Съвета на Европейската общност от 23 април 1990 г. за защита на хората при излагане на опасност от машини и механизми, изработени в съответствие с Директива 90/269/ЕО, и в съответствие с изискванията на Регламент 90/269/ЕО, издаден от Европейския парламент и Съвета на 23 април 1990 г., издадена в Българското законодателство от Наредба за съответствие на машините към стрелни и пневматични съоръжения за изпитвателни машини и установени за стрелни машини.

ПРОФИЛИ ОТ АЛУМИНИЙ И АЛУМИНИЕВИ СЛАБИ

производител

"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД

гр. София, бул. "Плевна" № 119 А

и произведен в

"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД

Проект: етема Бит, гр. София бул. "Плевна" № 119 А

В съответствие с изискванията на Директива 90/269/ЕО на Съвета на Европейската общност от 23 април 1990 г. за защита на хората при излагане на опасност от машини и механизми, изработени в съответствие с Директива 90/269/ЕО, и в съответствие с изискванията на Регламент 90/269/ЕО, издаден от Европейския парламент и Съвета на 23 април 1990 г., издадена в Българското законодателство от Наредба за съответствие на машините към стрелни и пневматични съоръжения за изпитвателни машини и установени за стрелни машини.

Безопасност на машините, изработени в съответствие с изискванията на Директива 90/269/ЕО на Съвета на Европейската общност от 23 април 1990 г. за защита на хората при излагане на опасност от машини и механизми, изработени в съответствие с Директива 90/269/ЕО, и в съответствие с изискванията на Регламент 90/269/ЕО, издаден от Европейския парламент и Съвета на 23 април 1990 г., издадена в Българското законодателство от Наредба за съответствие на машините към стрелни и пневматични съоръжения за изпитвателни машини и установени за стрелни машини.

с приложение ZA на стандарта


EN 13088:2005

на приложение

В съответствие с изискванията на Директива 90/269/ЕО на Съвета на Европейската общност от 23 април 1990 г. за защита на хората при излагане на опасност от машини и механизми, изработени в съответствие с Директива 90/269/ЕО, и в съответствие с изискванията на Регламент 90/269/ЕО, издаден от Европейския парламент и Съвета на 23 април 1990 г., издадена в Българското законодателство от Наредба за съответствие на машините към стрелни и пневматични съоръжения за изпитвателни машини и установени за стрелни машини.

Съставител: г-н Димитър Ж. Ж. Ж.
Проверител: г-н Димитър Ж. Ж. Ж.

г. София 10.11.2011 г.



ВЯНО СОРИЕЧАЛА
ЯНКО ШУМКОВ



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : Иван Димитров Ненов
Управител на фирма "ЛИИВ 1" ЕООД с адрес на управление:
гр. Банкя, ул. "Ручей" №35

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:
Грунд

Произведен в София гр.Банкя , за който се отнася тази декларация, е
произведен в условията на въведена и поддържана от производителя
система за производствен контрол и е в съответствие със следните
стандарти:

БДС EN ISO 787-9 ; БДС EN ISO 1524 ; – БДС EN ISO 2811-1 БДС
EN ISO 3251; БДС EN ISO 2431+AC; БДС EN ISO 3678; БДС EN ISO 4624;
БДС EN ISO 1062-3- Изисквания за продукти за декоративни покрития.

И съответствието е оценено, съгласно Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.
Декларацията се издава въз основата на Протокол от първоначално
изпитване

№ 36/20.01.2011г. – НИИСМ ЕООД – София

№ 36-1/20.01.2011г. – НИИСМ ЕООД - София

Указание за употреба:

Универсален Грунд се използва като свързващ мост между материали на циментова
основа и декоративни покрития на основата на органични свързващи вещества
разтворими във вода.

Може да бъде включен в топлоизолационна интегрирана система.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно
чл. 313 от НК.

Управител:

/ Иван Ненов /



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр.82/2008 г.)

Производителят
РЪОФИКС ЕООД
ул. „Спартак“ №10
BG-4490 Септември

декларира, че строителният продукт:
RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz
Варо-циментова хастарна мазилка

- произведен от РЪОФИКС ЕООД във Фабриката за производство на сухи строителни смеси в град Септември, ул. „Спартак“ №10.
- предназначен за вътрешни стени и тавани, фасади с ниско влагонатоварване, за ръчно и машинно полагане върху всички нормални основи
- произведен съгласно хармонизирания стандарт БДС EN 998-1:2004 и Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС.
- със следните технически характеристики:

• Зърнометрия:	0 - 1,4 mm
• Разход:	ок. 13 kg/m ² /cm
• Якост на натиск (след 28 дни):	CS II
• Коефициент на топлопроводност, λ:	ок. 0,54 W/mK
• Реакция на огън:	Клас A 1
• Коефициент на пропускливост на водни пари, μ:	5/20
• Якост на сцепление:	0,3 N/mm ²
• Абсорбция на вода:	W 0
• Дълготрайност:	NPД

Продуктът е в съответствие с БДС EN 998-1:2004, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС, НСИСОССП и приложение ZA 1 към БДС EN 998-1:2004.

Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта, проведено в собствена заводска лаборатория №002/30.05.2007 г.

Система за оценяване на съответствието 4 съгласно Таблица ZA 2.

Въведен е вътрешно-производствен контрол в съответствие с БДС EN 998-1:2004.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на маркировката CE: 2008.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 08.02.2010 г.
Място и дата на издаване)



нж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД



РЪОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939

РЪОФИКС ЕООД
ул. „Спартак“ №10
4490 Септември
Тел: +359 (0)34 405 900
Факс: +359 (0)34 405 939
e-mail: info@rofix.bg



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS 70F Fassadendämmplatte weiss

Бяла фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код:

EPS – БДС EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS150–CS(10)80–WL(T)2;
Коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя Стиросаур АД – с. Ведраре и

протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по Система 3

№ ПИТ-ЕС-190-2/24.09.2008 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на СЕ маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 20.11.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД



РЪОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405930, факс +359/34/405939



karbon
nova

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОСП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 18/2012 г.)

Производителят
РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

декларира, че строителният продукт:

KARBON Лепило за топлоизолационни плочи от EPS

- произведен от РЪОФИКС ЕООД във Фабриката за производство на сухи строителни смеси в град Септември, ул. Спартак № 10
- предназначен за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от експандиран (EPS-F) бял полистирен.

Продуктът е в съответствие с БДС EN 998-1:2010, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС, НСИСОСП и приложение ZA 1 към стандарта БДС EN 998-1:2010.

Протокол на № 037/10.05.2013 г. от първоначално изпитване на типа на продукта, проведено във вътрешнозаводска лаборатория по Система 4.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 13.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември 29 Май 2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

РЪОФИКС
"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405900
e-mail: office.septemvri@karbonx.com

РЪОФИКС ЕООД, ул. Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405900

ВЯРНО СОРИГИНАЛ
Янко Шумков



karbon
nova

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОСП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 18/2012 г.)

Производителят

РЪОФИКС ЕООД

ул. Спартак №10

BG-4490 Септември

декларира, че строителният продукт:

KARBON Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи от EPS

- произведен от РЪОФИКС ЕООД във Фабриката за производство на сухи строителни смеси в град Септември, ул. Спартак № 10
- предназначен за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от експандиран (EPS-F) бял полистирен.

Продуктът е в съответствие с БДС EN 998-1:2010, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС, НСИСОСП и приложение ZA 1 към стандарта БДС EN 998-1:2010.

Протокол на № 038/10.05.2013 г. от първоначално изпитване на типа на продукта, проведено във вътрешнозаводска лаборатория по Система 4.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 13.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 29 Май 2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Крaсeймиp Хpиcтoв
Упpавитeл нa РЪОФИКС ЕООД

РЪОФИКС ЕООД
гр. Септември ул. Спартак №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com



РЪОФИКС ЕООД, ул. Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939

ВЯРНО СОРТИРАНА
Янко Шумков



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с Директивата за строителни продукти

Долуподписаният „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Армираща мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Толнатекст“ Унгария и е притежател на следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, А-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе“ №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и сертификат за собствен производствен контрол 0035/04, издадени на производителя.

Протокол на НИИСМ №625/19.09.2006 г. от първоначално изпитване на типа на продукта за външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS).

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировка: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 27.07.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX
„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември, ул. „Спартак“ №10
Тел.: 034/405900 факс: 034/405839
e-mail: office.septemvri@rofix.com

RÖFIX
РЪОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, ВГ-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405839

СТРЕЗА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 319520BG

Тип на продукта

Мазилка с органични свързващи вещества

Уникален идентификационен код на типа продукт

Karbon силикатна мазилка

Предвидена употреба

Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като външно покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани

Производител

"Kreisel – Technika Budowlana Sp z.o.o • ul. Szeregow 23, • 60-462 Poznan/Полша

Вносител

РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 3

Нотифицираният орган

TECHNIKY A UKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S.P.

Prosecka 76

19000 Praha 9

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:

DOP 319521: TURBO-Z-SA Теплоизолационна система ETA – 07/0192

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Проницаемост на водни пари	V1	EN 15824: 2009
Абсорбция на вода	W3	
Адхезия/сцепление	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Коефициент на водопропускливост съгласно EN 1062-3 $\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5)$	
Коефициент на топлопроводност	NPD	
Реакция на огън	B-s1, d0 (при употреба върху минерални основи)	
Опасни вещества	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, за който се издава тази декларация за експлоатационни показатели, съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на вносителя от:

инж. Красимир Христов - Управител на Ръофикс ЕООД

(име, длъжност)

гр. Септември, 11. 04 2014 г.

(място и дата на издаване)





karbon
nova

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, инж. Красимир Христов управител на „Рьофикс“ ЕООД - гр. Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

KARBON TYNKOLIT-T 330

Грунд за завършващи полимерни и мозаечни мазилки

за който се отнася тази декларация, е произведен от дъщерното предприятие на ФИКСИТ ХОЛДИНГ Kreisel – Technika Budowlana Sp z o.o / Полша и притежава Европейски технически одобрения:

ETA - 07/0192, ETA - 07/0118

издадено въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от топлоизолационна система с EPS, MW и др.

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС.

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган

№ 1020-CPD-020-021833.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта, информационният лист за безопасност и ръководството за полагане на фасадна топлоизолация.

Година на поставяне на CE маркировката: 07.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 18.09.2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

РЪОФИКС
„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември, ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rfofix.com



РЪОФИКС ЕООД, ул. Спартак №10, BG 4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков



Гутта България ЕООД

гр.София ул. "Андрей Германов" №3
Тел. + 359 2 42 34 230
Факс. + 359 2 44 84 132

Декларация за експлоатационни характеристики (DoP): № 7768 - 0

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 7768
2. Идентификация на строителния продукт: GUTTABIT VA 4.0 (ГУТТАБИТ VA 4.0)
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт

Хармонизирана техническа спецификация	Планирана употреба	
EN 13707:2004+A2:2009	ОТГОВАРЯ	Огъваеми хидроизолационни мушамы. Армирани битумни мушамы за покривни хидроизолации. - Горен слой ; - Среден слой / Горен слой ; - Долен слой / Среден слой ; - Мостова (Еднопластова, Многопластова); - Коренно устойчива.
EN 13969:2004/A1:2006		Огъваеми хидроизолационни мушамы. Битумни влагонепроницаеми мушамы, включително битумни мушамы за подземни части на сгради.
EN 13859-1:2010	ОТГОВАРЯ	Огъваеми хидроизолационни мушамы. Подложни слоеве за покриви с малки прекъснати елементи
EN 13970:2004/A1:2006		Огъваеми хидроизолационни мушамы. Битумни пароизолационни слоеве
EN 14695:2010		Огъваеми хидроизолационни мушамы. Армирани битумни хидроизолационни мушамы за бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства.

4. Производител: Gutta Italia Srl Via Delle Industrie, 4 I - 24040 Filago (BG) Italy
5. Упълномощен представител: Гутта България ЕООД "Андрей Германов" № 3 - 1360 - София
Tel./Fax : +359 2 448 41 32 - Mail : office@gutta.bg
6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

EN 13707:2004+A2:2009	AVCP 2+
EN 13969:2004/A1:2006	AVCP 2+
EN 13859-1:2010	AVCP 3
EN 13970:2004/A1:2006	AVCP 3
EN 14695:2010	AVCP 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Според гореспоменатите AVCP системи, нотифицираните органи, или нотифицирана лаборатория, осъществил първоначалната инспекция на фабриката, на FPC, постоянен надзор, оценка и одобрение на FPC или първоначалните тестове за тип, след което те направи следното сертификат за съответствие на на производствения контрол или след доклада от изпитването.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков
50 YEARS
Small text: 1963-2013



Гутта България ЕООД

гр.София ул. " Андрей Германов" №3
Тел. + 359 2 42 34 230
Факс. + 359 2 44 84 132

Хармонизирана техническа спецификация	Нотифициран орган / Лаборатория	Код за нотифициран	ЕПС номер / номер на документа
EN 13707:2004+A2:2009	SGS INTRON	0958	0958-CPD-DK029
EN 13969:2004/A1:2006			
EN 13859-1:2010		1211	
EN 13970:2004/A1:2006			
EN 14695:2010			

8. Европейската техническа оценка (Е.Т.А.): N.A.

9. Декларираните експлоатационни качества EN 13707:2004+A2:2009

Основни характеристики	изпълнение	единица мярка	толеранс
Вид и състав на битума	модифициран полимер битум (АПП)	модел	
Студено гъвкавост	-5	°C	
Якост на опън L	400	N/5 cm	-20 %
Якост на опън T	300	N/5 cm	-20 %
Удължение при скъсване L	35	%	-15 ass
Удължение при скъсване T	35	%	-15 ass
Сила на скъсване с пирон L	120	N	-30 %
Сила на скъсване с пирон T	120	N	-30 %
Устойчивост на огън	F покрив		
Реакция на огън	F		
Опасни вещества	Виж заб. I		

EN 13859 - 1:2010

Основни характеристики	изпълнение	единица мярка	толеранс
Водонепромокаемост	60	kPa	
Студено гъвкавост	-5	°C	
Якост на опън L	400	N/5 cm	-20 %
Якост на опън T	300	N/5 cm	-20 %
Удължение при скъсване L	35	%	-15 ass
Удължение при скъсване T	35	%	-15 ass
Сила на скъсване с пирон L	120	N	-30 %
Сила на скъсване с пирон T	120	N	-30 %
Устойчивост на огън	F покрив		
Реакция на огън	F		
Опасни вещества	Виж заб. I		

Виж заб. I: Този продукт не съдържа азбест или катранени съставки. Тъй като няма европейски метод за изпитване на разположение няма декларация за изпълнение за поведение и извличане и не може да се направи.

10. Изпълнението на продукта, посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя чрез упълномощен представител:



търговски директор

София, 01.07.2013



ОБЯЗНО С ОРИГИНАЛА
Янко Шумков





Certificate of Registration
Сертификат за регистрация

This is to certify that
Настоящото удостоверява, че
Quality Management System of
Системата за Управление на Качеството
на

"Стреза" ЕООД

Гр.София 1309, бул.«Ал.
Стамболийски» № 134, ет.3.

Complies with the requirements of
е в съответствие с изискванията на

ISO 9001:2008

This certificate is valid concerning all activities related to:
Сертификатът е валиден за всички дейности, свързани с:

Проектиране и строителство на жилищни, промишлени и
обществени сгради, производство и монтаж на ПВЦ и
алуминиева дограма и железарски изделия.

ANZSIC Code: E 4112, E 4113

Mar. 04, 2014

Date of issue
Дата на издаване

Mar. 03, 2017

Valid until*
Валиден до*

10104

Certificate No.
Сертификат No.

Budane

Managing Director
Административен директор



TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Website : www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com
Accreditation by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Accreditation No. S2640303IN)
4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA

www.jas-anz.com.au/register

*Lack of fulfillment of conditions set out for the issuance of the certificate and timely completion of periodic surveillance audits may render the certificate invalid.



Certificate of Registration

Сертификат за регистрация

This is to certify that

Настоящото удостоверява, че

Environmental Management System

of

"Стреза" ЕООД

Гр.София 1309, бул.«Ал.
Стамболийски» № 134, ет.3.

Complies with the requirements of
е в съответствие с изискванията на

ISO 14001:2004

This certificate is valid concerning all activities related to:
Сертификатът е валиден за всички дейности, свързани с:

Проектиране и строителство на жилищни, промишлени и
обществени сгради, производство и монтаж на ПВЦ и
алуминиева дограма и железарски изделия.

ANZSIC Code: E 4112, E 4113

Mar. 04, 2014

Date of issue
Дата на издаване

Mar. 03, 2017

Valid until*
Валиден до

E1513

Certificate No.
Сертификат No.

Sedone

Managing Director
Административен директор



TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Website : www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com

Accreditation by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Accreditation No. E35605061N)

4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA

www.jas-anz.com.au/register

*Lack of fulfillment of conditions set out for the issuance of the certificate and timely completion of periodic surveillance audits may render the certificate invalid.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

с л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на „СТРЕЗА“ ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад“, бл. 23, вх. Г, ап. 91, участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. „Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

2.Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

3.Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Янко Стоянов Шумков
(трите имена)

с л.к. № 625170900, издадена на 14.08.2008г. от МВР – София, ЕГН 6408087240, в качеството си на управител на „СТРЕЗА“ ЕООД, ЕИК: 131223059, със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, жк „Дианабад“, бл. 23, вх. Г, ап. 91, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 12 . "Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

„СТРЕЗА" ЕООД

Наименование на участника

Янко Стоянов Шумков - управител

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:

- Страна, код, град, община
- Квартал, ул., №,
- Телефон, факс,
- E-mail:

България, 1309 гр. София
бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 3, офис 5, 6
тел.: 02 448 41 17, факс: 02 448 41 27
streza_eood@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 12. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

Предлагаме:

Гаранционен срок за СМР: 10,10

Янко Шумков - управител





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1,52%	8,00	8,00	16,00	0,24
2.	Хидроизолации	11,96%	5,00	5,00	10,00	1,20
3.	Топлоизолации	60,38%	5,00	5,00	10,00	6,04
4.	Довършителни работи	20,68%	5,00	5,00	10,00	2,07
5.	Ел. инсталации	5,47%	5,00	5,00	10,00	0,55
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразжения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект. Срокът за изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет / календарни дни . Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ календарни дни

Янко Шумков - управител





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране: 15 /петнадесет/ календарни дни

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Работна програма.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 19.02.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

Янко Шумков

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Янко Шумков - управител



ЕТАП 3

Обособена позиция №12: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 20, № 21 ех. А и ех. Б, №22 ех.А и ех. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център" РЗП 7 982,11м2"

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количество	Вид работници	Продължителност	Месец първи																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I. Проектиране /направа на работни проекти/ - 15 дни																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II. Упътване на авторски надзор /по време на строителство/ - 30 дни																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - 30ДНИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ЕСМ №1 - Топлоизолране на външните страни на сградата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Handwritten signature at the bottom right of the page.

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количе-ство	Вид работници	Продължи-телност	Среден брой работници	Месец, първи																													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове на покрив	м2	409.66	Строителни работници	2	3																														
3	Демонтаж на щордове от поликована ламарина	м	455.18	Строителни работници	2	2																														
4	Демонтаж на водоприемници по покрив	бр.	20.00	Строителни работници	1	3																														
5	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	600.65	Строителни работници	4	4																														
6	Доставка и монтаж на полиуретанови термопанели покрив над тераси	м2	98.00	Строителни работници	2	8																														
7	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 120мм, А<0.035W/mK по външна покривна плоча	м2	1,171.00	Работници топлоизолация	4	6																														
8	Доставка и полагане на PVC фолио	м2	1,171.00	Работници топлоизолация	1	6																														
9	Направа на циментова замазка по покрив с d=5см	м2	1,171.00	Работници хидроизолация	2	12																														
10	Направа на хопкери	м	455.18	Строителни работници	6	8																														
11	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	1,580.66	Работници хидроизолация	3	6																														
12	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мембрана 4кг /м2 без минерална посипка /на газопламъчно запленване/	м2	1,580.66	Работници хидроизолация	3	10																														
13	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мембрана 4.5кг /м2 с минерална посипка /на газопламъчно запленване/	м2	1,580.66	Работници хидроизолация	3	10																														
14	Доставка и монтаж на воронки	бр.	20.00	Работници хидроизолация	2	4																														
15	Направа и монтаж на щордове от поликована ламарина	м	455.18	Строителни работници	3	4																														
16	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове на покрив	м2	409.66	Строителни работници	6	6																														
17	Натоварване, превозване и разтоварване на строителни отпадъци	м3	65.00	Строителни работници	7	7																														
IV. ЕСМ №4 - Подмина на дървета на сградата																																				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална	м2	562.00	Работници по дървета	13	2																														
2	Доставка и монтаж на PVC дървета, U=1.30W/m2K, 5-камерна с двоен стъклопакет бяло/ка стъкло	м2	523.00	Работници по дървета	13	4																														
3	Доставка и монтаж на алуминиева дървета U<2.20W/m²K	м2	39.00	Работници по дървета	5	3																														
4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1,286.00	Строителни работници	7	6																														
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	529.00	Работници по дървета	6	3																														
V. ЕСМ №5 - Мери по осветление на сградата																																				
1	Демонтаж на съществуващ кабел за осветление	м	680.00	Ел. работници	4	2																														
2	Направа на улици за полагане на кабел	м	765.20	Ел. работници	3	3																														
3	Доставка и монтаж на СВТ кабел	м	765.20	Ел. работници	3	7																														
4	Направа на лампен излаз	бр.	40.00	Ел. работници	6	4																														
5	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови енергоспестяващи LED крушки в общи части и апартаменти	бр.	472.00	Ел. работници	5	4																														
6	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация	бр.	5.00	Ел. работници	13	4																														
VI. Част Архитектурна																																				
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ПРЕДИПИСАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАСПОРТ																																				
1	Ремонт на стъклени паравет - почистване, боядисване с бяла боя	м	214.00	Строителни работници	6	10																														

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

Управлятел:
/Имя Шумков/

№	Описание на СМР	Ед. марка	Количе- стве	Вид работници	Продължи- телност	Среден брой работници	Месец първи																													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	Възстановяване на ръкохватките на стълбищен парпет	м	214.00	Строителни работници	10	10																														
3	Очукване на подложена мазилка на стълбищни клетки	м2	476.45	Строителни работници	4	8																	8	8	8											
4	Доставка и полагане на дълбокопроникаващ грунд	м2	476.45	Строителни работници	2	8																		8	8											
5	Изкърпване на мазилка на стълбищни клетки	м2	476.45	Строителни работници	6	8																		8	8	8	8	8	8							
6	Направа на шлаколовка по стени и тавани на стълбищни клетки	м2	2,103.30	Строителни работници	15	20																				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	Доставка и полагане на дълбокопроникаващ грунд по стени и тавани на стълбищни клетки /преди боядисване/	м2	2,103.30	Строителни работници	3	10																														
8	Боядисване с латекс по стени и тавани на стълбищни клетки	м2	1,588.50	Строителни работници	5	15																														
9	Боядисване с бяла боя по цокли на стълбищни клетки	м2	514.80	Строителни работници	5	5																														
10	Измазване на комини и възстановяване на бетонови шайки	бр.	16.00	Строителни работници	8	14																														
11	Доставка и монтаж на предпазен парпет на прозорци /наредба 7, ал.89/	бр.	1.00	Строителни работници	7	8																														
12	Доставка и монтаж на решетки на вентилационни отвори	бр.	186.00	Строителни работници	6	8																														
Част Конструкции																																				
1	Обработка на връзки на парпети на тераси, почистване на ръжда, полагане на ръждопреобразувател и антикорозионно покритие	бр.	1.00	Строителни работници	11	6																														
2	Измазване на обрешки краища на балкони	бр.	1.00	Строителни работници	6	3																														
3	Обработка на всички видими арм. пръти с телена четка, полагане ръждопреобразувател с възстановяване на бетоново покритие с циментов разтвор	бр.	1.00	Строителни работници	5	4																														
4	Обработка на фуги между фасадни панели	бр.	1.00	Строителни работници	4	6																														
Част Вук																																				
1	Демонтаж на водосточни тръби разположени във вентилируем покрив	м	60.00	Строителни работници	5	1																														
2	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби разположени във вентилируем покрив	м	60.00	Строителни работници	4	3																														
Част Пожарна безопасност																																				
1	Направа на лабораторни замервания в сградата /контур фаза - нула на контакти, заземителна и мълниезащитна инсталации/	бр.	5.00	Специализирани ел. работници	5	3																														
2	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90 за врата отделяща стълбищните клетки от мазетата	бр.	5.00	Строителни работници	2	8																														
КРАЙНА СТОЙНОСТ С ДДС:																																				

Дни с неблагоприятни метеорологични условия за изпълнение на СМР -

ЛЕГЕНДА

ЕТАП 3

Обособена позиция №12: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 20, № 21 ех. А и ех. Б, №22 ех.А и ех.Б, с административен адрес ж.к. "Стружко-център" РЗП 7 982,11м2"

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количество	Вид работници	Продължителност	Среден брой работници	Месец январи														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР																					
I. Проектиране /направа на работни проекти/ - 15 дни																					
II. Угражване на авторски надзор /по време на строителство/ - 30 дни																					
III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - 30 дни																					
ЕСМ №1 - Топлоизолване на външните стени на сградата																					
I.							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Доставка и монтаж на строително скеле, вкл. демонтаж	м2	6,550.00	Работници топлоизолация	8	8														2	2
2	Очуване на подложена мазилка по фасади	м2	1,155.78	Работници топлоизолация	2	8															
3	Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по фасади	м2	1,155.78	Работници топлоизолация	5	8															
4	Доставка и полагане на дъбокопроникващ грунд по неизолирани външни стени и по външни стени със съществуваща топлоизолация	м2	5,880.00	Работници топлоизолация	2	8															
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10cm, А<0.036W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профилни, крепежни елементи) по неизолирани външни стени	м2	4,199.00	Работници топлоизолация	13	8	8	8	8	8	8	8									
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5cm, А<0.036W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профилни, крепежни елементи) по външни стени със съществуваща изолация	м2	1,005.00	Работници топлоизолация	4	8	8				8										
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 2cm по страници на прозорци	м	3,380.00	Работници топлоизолация	7	3	3	3													
8	Доставка и полагане на дъбокопроникващ грунд по неизолирани външни стени и по външни стени със съществуваща топлоизолация /преди мазилка/	м2	6,421.00	Работници топлоизолация	2	8						8	8								
9	Доставка и полагане на силикатна мазилка	м2	6,421.00	Работници топлоизолация	7	8						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ЕСМ №2 - Топлоизолване на под																					
I.																					
1	Доставка и полагане на дъбокопроникващ грунд по външни стени и неизолирани еркери	м2	541.00	Работници топлоизолация	4	4															
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5cm, А<0.036W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профилни, крепежни елементи) по външни стени на сутерен	м2	406.00	Работници топлоизолация	5	4															
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 12cm, А<0.036W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профилни, крепежни елементи) по неизолирани еркери	м2	135.00	Работници топлоизолация	2	4															
4	Доставка и полагане на дъбокопроникващ грунд по външни стени и неизолирани еркери /преди мазилка/	м2	541.00	Работници топлоизолация	4	4															
5	Доставка и полагане на силикатна мазилка	м2	541.00	Работници топлоизолация	5	4	4	4	4	4	4										
ЕСМ №3 - Топлоизолване на покрива на сградата																					
III.																					
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	1,580.66	Строителни работници	4	6															

Упълномощен
/Янко Шумков/

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количество	Вид работници	Продължителност	Среден брой работници	Месец етопу														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове на покрив	м2	409.66	Спошителни работници	2	3															
3	Демонтаж на шорцове от поцинкована ламарина	м	455.18	Спошителни работници	2	2															
4	Демонтаж на водоприемници по покрив	бр.	20.00	Спошителни работници	1	3															
5	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	600.65	Спошителни работници	4	4															
6	Доставка и монтаж на полиуретанови термопанели покрив над тераси	м2	98.00	Спошителни работници	2	8															
7	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 120mm, A<0.035W/mK по външна покривна плоча	м2	1,171.00	Работници топлоизолация	4	6															
8	Доставка и полагане на PVC фолио	м2	1,171.00	Работници топлоизолация	1	6															
9	Направа на циментова замазка по покрив с d=5cm	м2	1,171.00	Работници хидроизолация	2	12															
10	Направа на хонкери	м	455.18	Спошителни работници	6	8	8	8	8												
11	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	1,580.66	Работници хидроизолация	3	6			6	6											
12	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мембрана 4кг /м2 без минерална посипка /на газопламъчно запечатване/	м2	1,580.66	Работници хидроизолация	3	10					10	10									
13	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мембрана 4.5кг /м2 с минерална посипка /на газопламъчно запечатване/	м2	1,580.66	Работници хидроизолация	3	10							10	10		10	10				
14	Доставка и монтаж на воронки	бр.	20.00	Работници хидроизолация	2	4			4	4											
15	Направа и монтаж на шорцове от поцинкована ламарина	м	455.18	Спошителни работници	3	4											4	4	4		
16	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове на покрив	м2	409.66	Спошителни работници	6	6											6	6	6	6	6
17	Наговаряване, превозване и разтоварване на строителни отпадъци	м3	65.00	Спошителни работници	7	7									7	7	7	7	7	7	7
IV. ЕСМ №4 - Подмяна на дограма на сградата																					
1	Демонтаж на съществуваща дограма дървена и метална	м2	562.00	Работници по дограма	13	2	2	2													
2	Доставка и монтаж на PVC дограма, U<1.30W/m2K, 5-камерна с двоен стъклопакет бяло/ка стъкло	м2	523.00	Работници по дограма	13	4	4	4													
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма U<2.20W/m2K	м2	39.00	Работници по дограма	5	3															
4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1,286.00	Спошителни работници	7	6			6	6	6	6	6	6	6						
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	529.00	Работници по дограма	6	3									3	3	3	3	3	3	3
V. ЕСМ №5 - Мери по осветление на сградата																					
1	Демонтаж на съществуващи кабел за осветление	м	680.00	Ел. работници	4	2															
2	Направа на улей за полагане на кабел	м	765.20	Ел. работници	3	3															
3	Доставка и монтаж на SVI кабел	м	765.20	Ел. работници	3	7															
4	Направа на лампен излиз	бр.	40.00	Ел. работници	6	4															
5	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови енергоспестяващи LED крушки в общи части и апартаменти	бр.	472.00	Ел. работници	5	4											4	4	4	4	4
6	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация	бр.	5.00	Ел. работници	13	4	4	4	4	4											
VI. Част Архитектурна																					
1	Ремонт на стъблицен парапет - почистване, боядисване с бяла боя	м	214.00	Спошителни работници	6	10															

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Калчев-ство	Вид работници	Продължителност	Среден брой работници	Месец втори														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Възстановяване на ръкохватките на стълбищен паралел	м	214.00	Строителни работници	10	10															
3	Оучване на подложена мазилка на стълбищен клетки	м2	476.45	Строителни работници	4	8				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	476.45	Строителни работници	2	8															
5	Извършване на мазилка на стълбищен клетки	м2	476.45	Строителни работници	6	8															
6	Направа на шпакловка по стени и тавани на стълбищен клетки	м2	2.103.30	Строителни работници	15	20	20	20	20	20											
7	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани на стълбищен клетки (преди боядисване)	м2	2.103.30	Строителни работници	3	10			10	10	10										
8	Боядисване с латекс по стени и тавани на стълбищен клетки	м2	1.588.50	Строителни работници	5	15					15	15	15	15	15						
9	Боядисване с бяла боя по цокли на стълбищен клетки	м2	514.80	Строителни работници	5	5							5	5	5	5	5	5	5		
10	Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки	бр.	16.00	Строителни работници	8	14															
11	Доставка и монтаж на предпазен паралел на прозорци (Наредба 7, ал 89/	бр.	1.00	Строителни работници	7	8						8	8	8	8	8	8	8	8	8	
12	Доставка и монтаж на решетки на вентилационни отвори	бр.	186.00	Строителни работници	6	8										8	8	8	8	8	8
Част Конструкции																					
1	Обработка на връзки на паралели на тераси, почистване на ръжда, полагане на ръждопреобразувател и антикорозионно покритие	бр.	1.00	Строителни работници	11	6	6	6	6	6											
2	Измазване на обрешки краища на балкони	бр.	1.00	Строителни работници	6	3	3	3													
3	Обработка на всички видими арм пръти с тепена четка, полагане ръждопреобразувател с възстановяване на бетоново покритие с циментов разтвор	бр.	1.00	Строителни работници	5	4															
4	Обработка на фуги между фасадни панели	бр.	1.00	Строителни работници	4	6											6	6	6	6	6
Част Виз																					
1	Демонтаж на водосточни тръби разположени във вентилируем покрив	м	60.00	Строителни работници	5	1					1	1	1	1	1	1					
2	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби разположени във вентилируем покрив	м	60.00	Строителни работници	4	3					3	3	3	3	3	3					
Част Пожарна безопасност																					
1	Направа на лабораторни замервания в сградата (контур фаза - нула на контакти, заземителна и мълниезащитна инсталации)	бр.	5.00	Специализирани ел. работници	5	3											3	3	3	3	3
2	Доставка и монтаж на пожарустойчива врата EI 90 за врата отделяща стълбищните клетки от мазетата	бр.	5.00	Строителни работници	2	8	8														
КРАЙНА СТОЙНОСТ С ДДС:							70	70	75	78	81	89	77	36	76	67	76	72	67	47	32


ПЕГАНДА
Дни с неблагоприятни метеорологични условия за изпълнение на СМР -



Управляващ:
/Виктор Шумков/

Обособена позиция №12: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 20, № 21 ех. А и ех. Б, №22 ех.А и ех.Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център" РЗП 7 982,11м2"

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

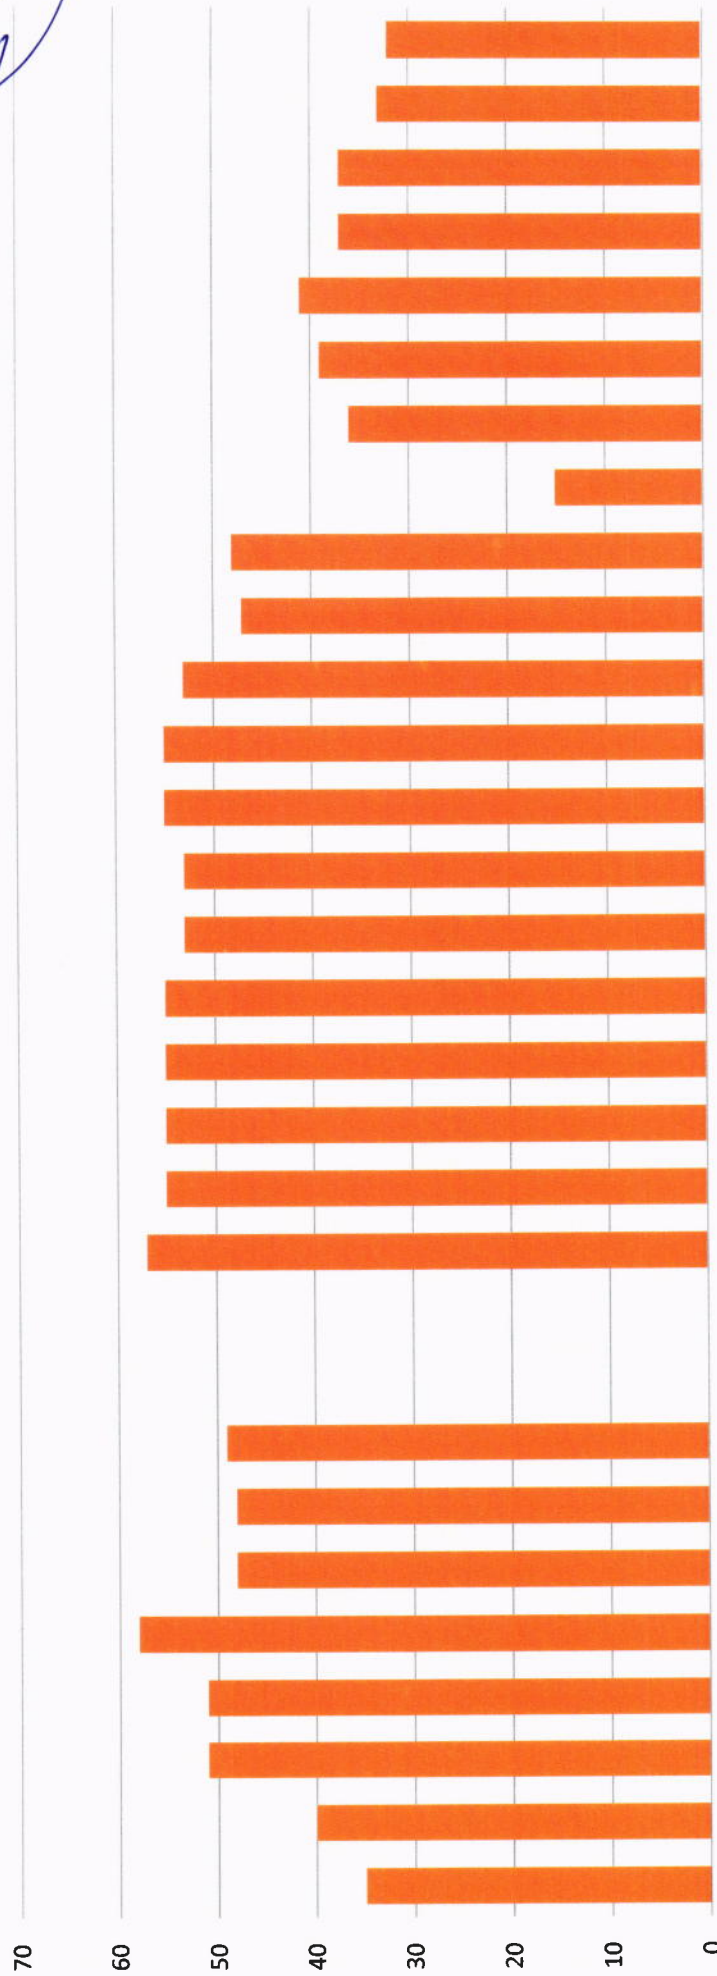

■ СРЕДЕН БРОЙ РАБОТНИЦИ НА ОБЕКТА



Управител /Янко Шумков/

РАБОТНА ПРОГРАМА

Обособена позиция № 12: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Благоевград, ж.к. „Струмско център”. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразена с околните градски застройки. Въведена е в експлоатация през 1982 г. и режима на обитаване е 24 часов.


Блок 20 е с 6 етажа, блокове 21 и 22 имат по два входа А и Б с по 7 етажа. Общият брой апартаменти е 88. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент.

Жилищната сграда е монолитна стоманобетонна конструкция с вертикални и хоризонтални носещи елементи. Ограждащите елементи са сандвич панели с 4 см. пенополистирол във вътрешността. Част от сградата е санирана и са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за подмяна. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Налице са повреди по хидроизолация и течове във вътрешността на сградата. Улиците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Електрическата инсталация на сградата е стара и не е подменяна. Общите части са с налични крушки с нажежаема жичка и частично енергоспестяващи. На вход А в бл. 21 е подменено осветлението.

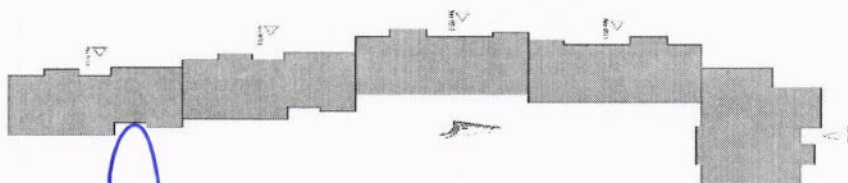

Янко Шумков - управител



Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем
m ²	m ²	m ²	m ³
1058,65	7982,11	6790	16635,5

Задължителни мерки за изпълнение на СМР по обособена позиция № 12


Архитектура

- Старата дървена и метална дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено.

- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. – местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи.

- Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова.
- Да се положи нова хидроизолация на покрива.
- Да се подменят воронките.
- Да се направи шпакловка и да се положи латекс на стълбищната клетка, след подмяната на дървената дограма и да се боядиса парапета.

Янко Шумков - управител

- 
- 
- Да се измажат комините над покрива и във въздушния слой на „студения“ покрив.
 - Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7;
 - Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив.

Конструкции

- Полагане на нова хидроизолация на 100% по покриви на отделни входи и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове, с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели.
- Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.
- Всички констатирани пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.

Електрически инсталации:

- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в апартаментите и общите части и възстановяване целостта на инсталацията в общите части.

-

- Да се възстанови мълниезащитната инсталация.

Водопроводна и канализационна инсталация


- Подмяна на всички водоприемници на покрива и участъка на вертикалните клонове, намиращи се във вентилируем покрив.

При бъдещо подменяне на водопроводната и канализационна инсталация да бъде съобразена с Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.



Янко Шумков - управител





Пожарна Безопасност:

Задължителни мерки:

- Да се измажат комините с изпаднала мазилка.

Препоръчителни мерки:

- Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталацията в сградата- контакти, занулявания, заземления и др.параметри.
- Да се отдели стълбищната клетка от мазетата в сутерена чрез врати осигуряващи пожароустойчивост EI 90

Забележка: При ново проектиране препоръчителните мерки следва да се предвидят за изпълнение.

ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;
- СС чрез упълномощен представител със съответните технически познания за осъществяване на контрол;
- Техническите експерти на общината в качеството ѝ на Възложител ще осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:


- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Мониторинг от страна на общините във връзка с проверката на извършените разходи за обновяване за енергийна ефективност

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от ВИ има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

- а.) Извършване на 100% документални проверки:
- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на



Янко Шумков - управител



реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.
- проверка за аритметични грешки.

б.) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ/РАБОТЕН ПРОЕКТ

Изготвянето на технически/работен проект за нуждите на обновяването ще се изпълни от „СТРЕЗА“ ЕООД от екип от правоспособни проектанкти. На същия ще му бъде предоставена информацията от техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност.

Технически/работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвяне на проектна документация, екипът на СТРЕЗА ЕООД за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Техническият/работният проект за

Янко Шумков - управител



нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на ФП по програмата.

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

- Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

Янко Шумков - управител



На основание на ЗТИП:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) ще се предвидят, а при изпълнението им ще се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки проектантът/тите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове.

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат *съгласувано* и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;

Янко Шумков - управител



• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;

• да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m²“. За различните предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности за съответните нива на енергопотребление по скалата от A⁺ до G.

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:

- 1) ориентацията, размерите и формата на сградата;
- 2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:
 - а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;
 - б) въздухопропускливост;
- 3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;
- 4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;
- 5) климатичните инсталации;
- 6) системите за вентилация;
- 7) естественото осветление и осветителните инсталации;
- 8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
- 9) естествената вентилация;
- 10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;
- 11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и вътрешните климатични условия;
- 12) вътрешните енергийни товари.

Янко Шумков - управител



Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на **Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010 г., включително се приема за изпълнено, когато *интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m² годишно*, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С“.

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Клас	EP _{min} , kWh/m ²	EP _{max} , kWh/m ²	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на *ефективността на разходите* съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не трябва да надхвърлят приходите от осъществено енергоспестяване и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените средства. Такава оценка – за целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети от енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне на икономически най-изгодния пакет за достигане на минималното изискване – клас „С“ на енергопотребление в съществуваща жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради“ – това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в

Янко Шумков - управител



сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ).

Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с инженерните изчисления, а инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от възобновяем източник се комбинира с други мерки, като се оценява кой е икономически най-изгодният пакет, с който може да се достигне нормативното изискване за годишен разход на енергия.

При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на анализа, се въвеждат в експлоатация инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, **когато това е технически възможно и икономически целесъобразно.**

Техническите възможности включват:

- 1) централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;
- 2) индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на преобразуването най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при промишлени сгради;
- 3) слънчеви топлинни инсталации;
- 4) термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии.

Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат при проектирането на нови, както и при реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с възлагане на *обследване за енергийна ефективност* по реда на *Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради*, издадена на основание ЗЕЕ.

Обследването за енергийна ефективност е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Извършва се от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР.

Тук е важно да се отбележи, че избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, предложени с енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за разход на енергия по същество представляват *технико-икономическото задание за възлагане и разработване на инвестиционен строителен проект*. Това означава, че за да се гарантира на това място осъществяването на правилна нормативна връзка между

Янко Шумков - управител



ЗЕЕ и ЗУТ, съответно правилна взаимовръзка между действията на отделните участници в процеса по обновяване на сградите, в техническите спецификации за провеждане и възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство следва да бъдат заложени именно техническите параметри от енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващият и екологичен ефект от прилагане на всяка мярка от предложения като разходно най-ефективен пакет.

Проектантът, съответно консултантът или общинската администрация в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен/а да реши дали предложените енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на програми и проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие с Директива 2010/31/ЕС в ЗЕЕ беше определен количествен измерител на понятието „основен ремонт“ и на основание т. 21д от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ „Основен ремонт“ е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. Въведената легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите и консултантите при определяне на обхвата за основен ремонт и прилагане разпоредбите на ЗУТ, съгласно който за извършване на дейности по основен ремонт се изисква да се издаде строително разрешение. Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ:

„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане на постигнатите резултати“ от програмата, които подлежат на последваща проверка и мониторинг.

Ние удостоверяваме и потвърждаваме, че:

Възложените СМР ще отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г.)

Стриктно ще се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, като:

- Закон за устройство на територията;

Янко Шумков - управител



- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
- Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 за въвеждане и експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите;
- Наредба Из – 1971/29.10.2009 г. за строително технични правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 6 от 2004 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и използване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;
- Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 от 2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на отоплителни и вентилационни инсталации;
- Наредба № 7 от 2004 г. за минималните изисквания на ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана;
- Всички останали нормативни актове в областта на строителството.

За предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии, застрашаващи околната среда и безопасността и здравето при работа ще бъдат използвани мерките, съгласно системите за управление на качеството, околната среда и условията на труд: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Янко Шумков - управител



КОМУНИКАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИЦИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ

Ще съгласуваме със строителния надзор, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Ще отправяме исканията си за съгласуване преди планираното започване на работата по тези съоръжения, придружени със съответната обосновка. Разходите за такива дейности ще са за наша сметка.

Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване, ако има такива, ще се извършват по най-бързия възможен начин и преди издаване на Акт образец 15 без забележки.

Ще подготвим и представим за одобрение от Строителния и Авторски надзор, след съгласуване с Възложителя, работни чертежи, представящи всички временни работи и оборудване.

Заповедната книга на обекта ще бъде съхранявана във временния офис и ще бъде винаги на разположение на Строителния надзор, както и на представители на Възложителя, Проектанта, Държавните контролни органи и финансиращата организация. Заповедната книга ще бъде използвана за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, ще уведомяваме Строителния надзор и след получаване на писмени инструкции ще продължим дейността си, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия.

Изпълнителят ще подготви ексекутивни чертежи, показващи всички отклонения и промени от Договорните чертежи по време на строителството, показващи точните размери, точната позиция на разположението на инсталациите и строителното оборудване, работните детайли и др.

Ексекутивните чертежи ще са документ, от който ще се вземат количествата за окончателния платежен сертификат. Ексекутивните чертежи ще бъдат проверени и потвърдени от Строителния и Авторски надзор.

Изпълнителят ще предаде на Възложителя ексекутивните чертежи и на магнитен носител, изготвени на Auto CAD.

Изпълнителят ще отстранява за своя сметка всички нововъзникнали работи, в резултат на негово неправилно действие или бездействие, по негова вина по време на изпълнение на строителството.

Янко Шумков - управител



Изпълнителят ще ограничи своите действия само в рамките на обекта, чиито граници са определени от Възложителя. За достъпа до обекта целия персонал ще бъде запознат със специфичните изисквания на Възложителя и ще бъде задължен да ги спазва.

Изпълнителят ще докаже произхода на основните строителни материали, които влага на обекта. Всяка партида от съответния материал ще бъде придружена от Сертификат за произход. Строителните продукти ще отговарят на съответните български стандарти, с които са въведени хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни на тях. Качеството на влагания строителен продукт ще се доказва с декларация за съответствие, съгласно Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти от 2006 г.

I. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК

Комплексният график е съобразен със специфичните условия за изпълнение:

- * *наличната работна ръка*
- * *предвидените условни щатни бройки*
- * *механизация и оборудване*
- * *етапност и технологична последователност*
- * *времето за доставка на материали*
- * *необходимото технологично време за отделните строителни процеси*
- * *метеорологичните условия*

При изпълнението на графика ще се изпълняват мероприятията в организационния план; напомнянията в информационните листове №№1,2Д4,5Д7; инструкциите по чл. 18, т. 1, буква "в" от Наредба № 2 и всички общи и специфични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

Този комплексен график е съставен по уедрени показатели и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от строителя при контрола на координатора по безопасност и здраве.

Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците в този график ще трябва да се отразява съобразно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2.

В срок от три работни дни от сключване на договор, въз основа на индикативния/прогнозен комплексен график ще представим актуализиран комплексен линеен график – от сключване на договора до 31.12.2014 г., който се утвърждава от Възложителя.

Приложения комплексен план график е разработен съобразно изискванията за осигуряване на минимални ЗБУТ от Наредба № 2/2004 г.

Мероприятията по ЗБУТ са разделени условно на етапи за разпределяне на работите по време, място и технологична последователност за изпълнение на дейностите. Това

Янко Шумков - управител



разпределение има предварителен характер без да има задължителност за плащания, доставки, смяна на персонал и др. Отделни видове работи ще се застъпват, а други ще се изпълняват паралелно, което предполага и съкращаване на крайния срок за изпълнение.

Преди преминаване към следващ етап ще се подписват информационни листове, актове и протоколи за съответните дейности.

Основните етапи на изпълнение са следните:

- I.Етап- Почистване и подготовка на площадката за изпълнение на СМР
- II.Етап- Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт
- III.Етап-Изпълнение на дограма, подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), където не е сменена дървената дограма
- IV.Етап-Хидроизолация на покрива на сградата
- V.Етап Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, покриви и подове)
- VI.Етап- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ и ВиК
- VII.Етап- Обновяване на общите части на входовете
- VIII.Етап- Препоръчителни мерки

Основните дейности, които ще се изпълнят по етапи са:

Първи етап: Подготовка на строителната площадка и временно строителство:
Основните работи ще започнат (при влязло в сила разрешение за строеж) с Разрешение за заемане на тротоарни площи; Ограждане на площадката - разрешение за ограждане, скица на оградата, условия за оградата; Определяне на местата за поставяне на фургони, контейнери, временно ел. захранване, WC, табели, осветление и др.; Монтиране преносимата временна тоалетна; Протокол за заземяване на главното временно табло, издаден от акредитирана лаборатория; Доставка и поставяне на готови за експлоатация фургони; Монтиране и оборудване на противопожарно табло; Доставка на заредена обектова аптечка; Определяне и дефинирани опасностите по оценката на риска; Оформяне на книгите за инструктаж; Подготвяне за заверка в техническата служба на Заповедната книга; Подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

Втори етап: Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:

Възстановяване на бучардата и обрушения бетон; Отстраняване на компрометираната бетонна настилка за тротоар около сградата; Направа на нова бетонна настилка - върху трамбована основа, „анкерирана” към сградата с подходящ отводнителен наклон; Обработване посредством циментова стабилизация пукнатини в зоната на допирание на асансьорната шахта до стенните елементи; Ремонтни дейности от типа „обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” върху стенните, калканни панели на повреди в елементите оформящи входовете; Почистване на бетона и армировката (ръчно или машинно отстраняване на част от бетона около повредения

Янко Шумков - управител

участък, ръчно или машинно почистване на армировката до блясък); Обезпращаване и водонапиване на повредената зона; Полагане на грунд за възстановителен разтвор; Полагане на възстановителен разтвор (двукомпонентна смес, която се полага от 30 до 120 минути след грундирането); Ремонтни дейности от типа „обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” върху стенните, калканни панели на повредената повърхност и разкритата армировка; Почистване на бетона и армировката (ръчно или машинно отстраняване на част от бетона около повредения участък, ръчно или машинно почистване на армировката до блясък); Обезпращаване и водонапиване на повредената зона; Полагане на грунд за възстановителен разтвор; Полагане на възстановителен разтвор (двукомпонентна смес, която се полага от 30 до 120 минути след грундирането); Проверка на видимите заваръчни връзки на балконските пана и елементите към които са монтирани; Изпълнение на нови „шевове”; Полагане на антикорозионно покритие на всички връзки преди изпълнение на външна топлоизолация; Отремонтиране на пукнатина в зоната на снаждане на таванските панели и покривните елементи.

Трети етап: Дограма– Ще бъдат определени монтажниците на дограма, ще са инструктирани и оборудвани с предпазни средства, ще бъде определен отговорник за наблюдение при монтажа. Предвидени са: Демонтаж на съществуваща дограма; Доставка и монтаж PVC дограма - 5 камерен профил с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло ($U < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$); Доставка и монтаж алуминиева дограма за входните врати ($U < 2,00 \text{ W/m}^2\text{K}$); Доставка и монтаж на вътрешна PVC подпрозоречна дъска; Доставка и монтаж на външна подпрозоречна алуминиева пола; Натоварване и разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км; Обръщане на дограмата чрез възстановяване страниците на прозорците от вътрешната страна на стената с вароциментова мазилка; Полагане на ръбохранител; Полагане на гипсова шпакловка; Боядиване с латекс, включително грундиране.

Работниците, които ще монтират фасадното скеле ще бъдат със специална подготовка, осигурени с необходимите предпазни средства - колани, каски, обувки, ръкавици, работно облекло. Стриктно ще се следи за монтажа на фасадното скеле, съгласно техническата спецификация, проверка на укрепванията на скелето към конструкцията, монтираните пътеки, парапети и стълби по скелето. Цялостния монтаж ще се приеме от техническия ръководител по част АС и КБЗ.

Четвърти етап: Хидроизолация на покрива на сградата

През този етап основните работи са: Изготвяне на списъци с определените работници за всеки вид дейност. Инструктаж на работниците, които ще извършват дейностите. Определяне на пътеки и места за складиране на строителни елементи. Приемане от КБЗ на укрепванията, предпазни парапети, козирки, стълби и скелета, мерки за работа с подемните съоръжения. Изпълнение на тенекеджийски работи - скрояване, изрязване и огъване на необходимите ламаринени парчета, залепване, занитване и зафалцоване на готовите парчета.

През този етап основните работи са: Демонтаж на съществуваща хидроизолация; Ремонт на нарушена замазка по покрив; Направа на хидроизолация с двуслойна битумна

Янко Шумков - управител



мембрана; Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка по покриви; Изпълнение на борд от поцинкована ламарина по покриви; Направа на холкери; Демонтаж и обратен монтаж на съществуващи съоръжения; Изпълнение на топлоизолация с 50 мм XPS - $\lambda \leq 0,035$ W/mK по покриви тип тераса; Направа на циментова замазка; Направа на хидроизолация с двуслойна битумна мембрана; Полагане на топлоизолационни полиуретанови термopanели по покриви над остъкдени тераси.

Пети етап: Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, покриви и подове)

ЕСМ № 1-Топлоизолиране на външните стени на сградата:

Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле; Претърсване на фасадата за подкожушена и измръзнала мазилка и изчистване; Изкърпване на мазилка с варо-цим. разтвор, вкл. Грундиране; Изпълнение на топлоизолация с 50 мм експандиран полистирол EPS - $\lambda \leq 0,035$ W/mK по стени, вкл. дюбелиране, мрежа, грундиране и шпакловане; Изпълнение на цветна силикатна структурна мазилка; Изпълнение на линейна хоризонтална топлоизолация с 20 мм експандиран полистирол EPS - $\lambda \leq 0,035$ W/mK; Изпълнение на цветна силикатна структурна мазилка; Изпълнение на топлоизолация-цокол, с XPS d=5см., включително лепило, дюбели, стъклофибърна мрежа и шпакловка; Изпълнение на структурна минерална мазилка по цокъл при фасадни стени, включително грунд;

Ще се изпълни топлоизолация с EPS с дебелина 50 мм вкл. мрежа и шпакловка. Всички продукти, използвани при изпълнението на топлоизолационни и пароизолационни работи, ще отговарят на декларираните от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО). Техническите характеристики на топлоизолационните материали ще се доказват с изискваните документи за оценка, съгласно процедурата за оценяване на съответствието им по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП). Приемането на изпълнена топлоизолация ще става с акт за приемане на извършените СМР в съответствие с „Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“. Ще се изпълни минерална мазилка и силиконова боя по фасади. По покрива на ниското тяло ще се направи перлитно –бетон за наклон, топло и хидроизолационни работи.

ЕСМ № 2-Топлоизолиране на под:

Изпълнение на топлоизолация от автоклавни плочи с дебелина 10см с коеф. на топлопроводност $\lambda=0,047$ W/mK; Изпълнение на шпакловка и финишно покритие; Полагане на дълбокопроникващ грунд; Изпълнение на топлоизолация с 50 мм експандиран полистирол EPS - $\lambda \leq 0,035$ W/mK, вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи; Изпълнение на цветна силикатна структурна мазилка

Шести етап - Електроинсталации и ВиК

Електроинсталации:

Цялостна подмяна в жилищната сграда на електроинсталациите:

Демонтаж на осветителни тела и контакти, изолиране (прекъсване) захранването на

Янко Шумков - управител



съществуващите излази в помещението за КТ; Демонтаж на разпределително табло в командното помещение. Прекъсване на захранването; Цялостна подмяна в жилищната сграда на електроинсталациите на общите части; Цялостна подмяна в жилищната сграда на електрическите табла; Цялостна подмяна в жилищната сграда на заземителната инсталация- изпълнена с поцинкована шина и външни заземители от поцинковани колове; Цялостна подмяна в жилищната сграда на мълниезащитната инсталация- мълниеприемна мрежа от проводник Ф8 и спусъци към заземителите; Лабораторни замервания от сертифицирана лаборатория; Изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на входовете; Подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи; Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на входовете.

ВиК

Подмяна на всички водоприемници на покрива и участъка на вертикалните клонове, намиращи се във вентилируем покрив.

Седми етап: Обновяване на общите части


Изкърпване, подмяна и почистване на замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общи части на сутерените; Освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки на входовете.

Осми етап: Препоръчителни мерки

Етапите съдържат отделните части на СМР, описани по-долу. Част от дейностите в тях ще се изпълняват паралелно, съгласно комплексния график за изпълнение на обществената поръчка.

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР ПО ЧАСТИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

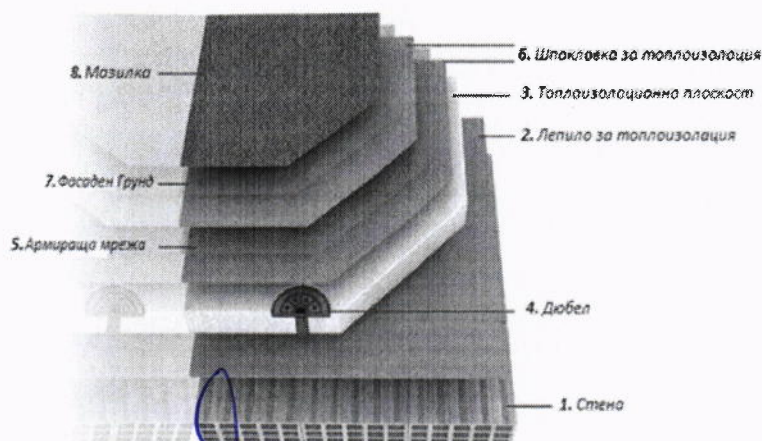

Янко Шумков - управител





1. Стена

Основата трябва да се подравни. Отстраняват се или се изкъртват всички стари, изветрели мазилки или подпухнали места. След това фасадата се обезпрашва и почиства.

2. Лепило за топлоизолация

Лепилото за топлоизолация е прахообразно, минерално лепило на циментова основа. То е паропропускливо, не замръзва и не се влияе от влагата. Преди използване се разбърква с вода. Разходът за лепене е около 5 кг. на квадратен метър.

3. Топлоизолационна плоскост

СТИРОПОР (STYROPOR)

Топлоизолационните плоскости от експандиран пенополистирол (EPS) или иначе казано стиропор, са най-използваните в България. Решаващ фактор за високата им топлоизолационна способност е затвореният в клетките въздух. (EPS плоскостите съдържат около 95% въздух и само 5% полистирен.)


Основните предимства на стиропора като материал за топлоизолация са:

1. отлични шумо- и топлоизолационни качества;
2. защита от образуване на конденз и мухъл – добра паропропускливост;
3. по-ниска цена в сравнение с другите изолации (НЕОПОР, ФИБРАН, КАМЕННА БАТА)
4. не замърсява околната среда и не е опасен за здравето ви."

ФИБРАН (FIBRAN)


Фибранът или така наречените XPS плоскости са най-подходящи, когато търсим висока ефективност при употреба на плоскости с малка дебелина. Фибранът е много устойчив на натиск, съвместим е с всички строителни материали (гипс, цимент, вар, пясък) и е подходящ за изолация на подове, сутерени, стени.

Основните предимства на фибрана като топлоизолационен материал са:

1. нисък коефициент на топлопроводимост – това го прави един от най-добрите топлоизолатори;
 2. ниска степен на водо- и влагоабсорбация;
 3. висока устойчивост на натиск, киселини и основи и всякакви атмосферни условия;
 4. трудногорим;
 5. може да се намали дебелината на плоскостите без да се прави компромис с изолационния ефект.
- 

Лепене на топлоизолационна плоскост

Лепенето се извършва отдолу нагоре, хоризонтално по дължината на фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2. Между плоскостите не трябва да



Янко Шумков - управител






остават отворени фуги. Задължително е да се редят една до друга, за да не се образуват топлинни мостове.

Първият ред листове се нивелират. Теплоизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. На обратната страна на листа се нанасят ивица лепило по краищата и се добавят 3 топки в средата. В единия край на ивицата лепило се оставя процеп, така при притискане на плоскостта към стената въздухът може да излезе. Лепилната повърхност трябва да е около 40% от цялата площ – фиг. 1. На гладка основа лепилото се нанася "на гребен" с назъбена маламашка. Така се разпределя равномерно по цялата плоскост и се постига по-нисък разход.

Дюбел

Плоскостите се залепват и остават да съхнат 24 часа. След това се прави механично залепване или дюбелиране. На 1 квадратен метър се прилагат 6 броя дюбели. Поставят се задължително през лепилния слой, т. е. през местата, на които плоскостта е залепена към стената

Поставените вече дюбели се замазват. Важно е да знаете, че за различните основи се използват различни видове дюбели: При основа от бетон се използва дюбел за бетон. При основа от тухла се използва дюбел за тухла.

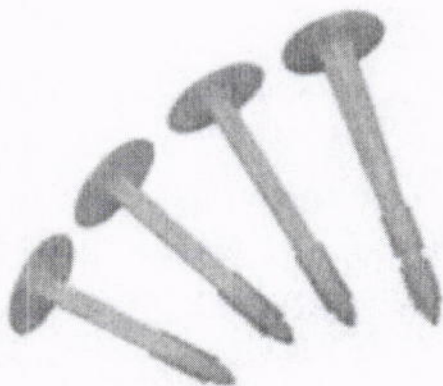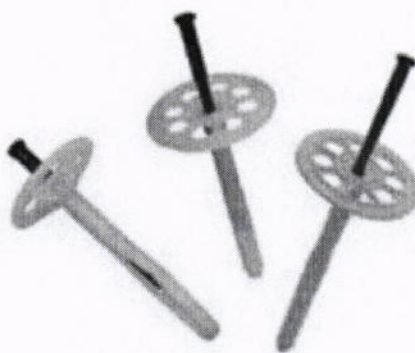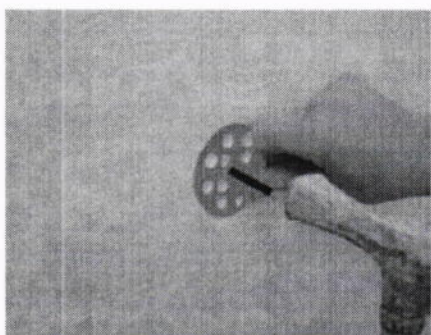


Янко Шумков - управител




Армираща мрежа

Вграждането на армираща мрежа е абсолютно задължително. Тя дава еластичност и здравина на шпакловъчния слой и предпазва от напукване нея и мазилката. Фибромрежата е алкално и водоустойчива.

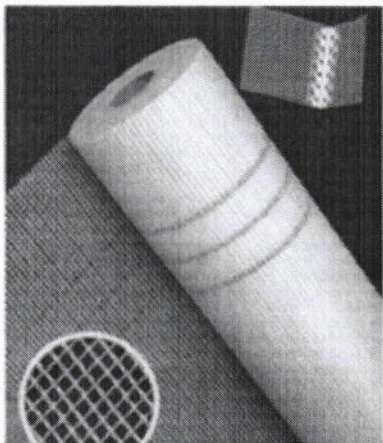

Шпаклова за топлоизолация

Шпакловката е смес на циментова основа, модифицирана с минерални целулозни пълнители, армиращи влакна и други добавки. Тя е еластична и с висока степен на якост. Обикновено, върху топлоизолационни плоскости от експандиран и екструдирани пенополистирол (EPS и XPS) и каменна вата, се прави армирана със стъклофибърна мрежа шпакловка. Това става на два етапа: вграждане на мрежа и загладяване на шпакловката

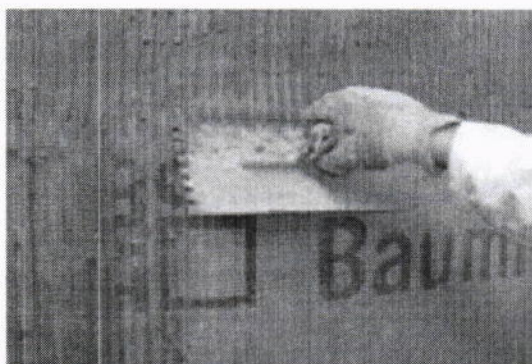

Фасаден грунд


Преди да слагате мазилка задължително нанесете на повърхността универсален грунд. Той уеднаквява попиращата способност на основата, свързва праховите частици и повишава сцеплението на мазилката към шпакловачния слой.

Янко Шумков - управител



Мазилка

Изолацията е завършена. Остава само да я защитите от въздействието на ултравиолетовите лъчи, водата, студа и замърсяването и да ѝ придадете красив външен вид. Затова е необходимо да сложите мазилка. Важно е тя да е с добра устойчивост на пропукване и в същото време да е паропропусклива, за да не запечатва изолацията. Мазилката може да е с различна текстура, релеф или цвят.



ХИДРОИЗОЛАЦИ

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на хидроизолации и пароизолации да отговарят на съответните стандартизационни документи, и възложителя и управляващия орган.

Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за изпълнение на хидроизолации и пароизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82 и методите на съответните стандартизационни документи от упълномощена лаборатория.

Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации и пароизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати или изделия (намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на качествата им се извършва от упълномощена лаборатория.

МОНТАЖ НА ДОГРАМИ

Ще се изпълни:

Доставка и монтаж PVC дограма-5 камерен профил с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло ($U < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Доставка и монтаж алуминиева дограма за входните врати ($U < 2,00 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Дограмите ще се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на топлоизолацията. Всички операции ще се извършват от специализирана бригада на доставчика.

Скелетата по фасадите ще се монтират от обучени за целта работници, след специален производствен инструктаж и наблюдение от КБЗ и техническият ръководител.

Янко Шумков - управител



Техническият ръководител (КБЗ) ще следи за временното укрепяване и уплътнението.

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории.

Изпълнение на бояджийските работи не се допуска боядисване при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 °C при пряко сгряване от слънчеви лъчи

- по време на валежи)дъжд и сняг и след тях, преди достигане на допустимата влага

- при силен вятър)над 5 м/секунда

- при температура под + 5°C с водоразтворими бои и покрития и под 0°C със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %

МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ

Материалите и полуфабрикатите за мазаческите работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

При изпълняването на мазаческите работи, през зимата трябва да се работи при температура на въздуха над + 5°C, температура на разтвора – не по-ниска от +8 °C, а влажността на стените – не повече от 8%. Температурата вътре в сградата се измерва по височина 0,5 м над пода до външната стена. През време на съхненето на мазилката трябва да се осигури четирикратна обмяна на въздуха за 1 час. Изпълнението при зимни условия мазилки трябва да се поддържа при температура, не по-ниска от + 5°C, докато влажността на мазилката се намали под + 8%.

Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само при съгласие на проектанта и възложителя и управляващия орган.

При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи. Да се спазват и правилата за измерване и приемане на мазачески работи (ПИПСМР).

Преди изпълнението на специални мазилки се изработват пробни участъци с площ до 1 м², които се приемат от проектанта и стоителния надзор.

Янко Шумков - управител



ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

За управление на проекта от страна на СТРЕЗА ЕООД е създадена организационна структура за ръководство и реализация.

В организационната структура са включени:

☐ **Ръководно – експертен екип**

- Строителен инженер
- Контрол по качеството
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд
- Квалифицирани работници:
- Работници топлоизолация
- Работници хидроизолация
- Ел. работници
- Работници за настилки
- Работници монтаж дограма
- Бояджии
- Общи работници

☐ **ПРОЕКТАНТИ:**

- Ръководител на екипа – Архитект
- Конструктор
- Проектант по част „В и К” - строителен инженер
- Проектант по част „Енергийна ефективност”
- Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК
- Проектант по част „Електрическа”
- Проектант по част „Пожарна безопасност”
- Проектант по част „ПБЗ

Организация на взаимодействието

Взаимодействието между „СТРЕЗА” ЕООД и Възложителя се осъществява на следните нива:

- ☐ Договорни и финансови въпроси – Управител „СТРЕЗА” ЕООД
- ☐ Технически и организационни въпроси по изпълнение на СМР – Ръководител екип на „СТРЕЗА” ЕООД ” и РРП – ръководители на работите на площадката.
- ☐ Осигуряване на качеството – специалист ОК в „СТРЕЗА” ЕООД и представител на Възложителя по осигуряване на качеството.

Отговорности и пълномощия

Янко Шумков - управител



Ръководството на „СТРЕЗА“ ЕООД осъществява общото ръководство на дейността и общото ръководство на изпълнението на частта по проекта.

Оперативното ръководство на изпълнението на договора се осъществява от ГПУП, ръководена от Ръководител екип – „СТРЕЗА“ ЕООД.

ГПУП осъществява оперативното ръководство на изпълнението на СМР на площадката, получаването на техническите документи по проекта, разработването на Работна програма, разработване на планове по качество и съгласуването им с Възложителя, осигуряването на изпълнението с изпълнителски кадри, инструменти, машини, материали, работни чертежи, предпазни средства, контрол по ТБТ.

Ръководител екип:

- ☐ Отговаря, ръководи и организира цялостната работа на екипа от ръководители, специалисти и работници по изпълнение на пълния обем на поръчката.
- ☐ Формулира целите и основните задачи по изпълнение на всички дейности.
- ☐ Разработва заедно със специалистите от ГПУП и ръководителите на съответните дейности Работна програма.
- ☐ Контролира изпълнението и разработването на общи и детайлни графици и планове по качеството.
- ☐ Контролира работата на специалистите по постоянна обезпеченост на изпълнителски персонал, неговата готовност, техническа съоръженост, мобилност, мерките за безопасност.
- ☐ Контролира изпълнението на всички дейности по транспортиране, монтаж и наладка от обема, включен в работния проект.
- ☐ Контролира заявяването, доставката, засклаждането на необходимите материали, инструменти, оборудване.
- ☐ Контролира планирането и оптимизирането на бюджета на отделните пакети – съгласувано с ръководството на „СТРЕЗА“ ЕООД.
- ☐ Контролира своевременното обезпечаване на средства, балансирането на плащанията на доставчиците.
- ☐ Организира и контролира работата с доставчиците
- ☐ Отговаря за цялостната кореспонденция и изготвя ежемесечните, седмичните и всекидневните рапорти.
- ☐ Изготвя оценки за резултатите от дейността по изпълнение на поръчката, решава появилите се проблеми и актуализира основните цели и задачи.
- ☐ Заедно с ПРК и специалистите по осигуряване на качеството отговаря за разработването, внедряването и изпълнение на програмата за осигуряване на качеството за проекта и координира инспекции, проверки и одити.

Янко Шумков - управител



☐ Отговаря за вземането на точни, бързи технически решения, когато се появят евентуални несъответствия с проектни решения и пропуски в работата на изпълнителския състав.

☐ Подчинен е пряко на управителя на „СТРЕЗА“ ЕООД

Специалист осигуряване на качеството:

☐ Отговаря за целия период на изпълнение на работния пакет за всички дейности да бъдат в съответствие с одобрената Програма за осигуряване на качеството.

☐ Отговаря за разработването, внедряването и установяването на Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на работния пакет.

☐ Осигурява документирано системно обучение за персонала по базовата програма за осигуряване на качеството, изисквано за изпълнението на Договора.

☐ Проверява за съответствие на монтажните процедури със СК на „СТРЕЗА“ ЕООД и контролира изпълнението им в частта ОК.

☐ Отговаря за събирането и съхранението на записите по качество.

☐ Участва в комисиите за избор на доставчици на материали.

☐ Определя и документира всички условия, неблагоприятни за качеството.

☐ Контролира сроковете за изпълнение на коригиращи и превантивни действия.

☐ Действията му са в тясна съгласуваност с Ръководител обект и представителите на Възложителя по осигуряване на качеството.

☐ Отговаря за извършване на прегледи и одити.

Технически ръководители

Пряко подчинени на Ръководител екип.

Задължения:

☐ Да са запознати подробно с проектната документация на строежа и с проекта за организация и изпълнение на строителството или за тези СМР за изпълнението на които ще отговарят.

☐ Да са запознати подробно с предвидените технологии за изпълнение на работите и с правилата и изискванията към тях, както и за всички останали традиционни видове работи.

☐ Да са запознати с нормативната уредба по строителството, отнасяща се, както до общите изисквания към строителството, така и по въпросите, свързани с извършването и приемането на видовете работи, чието изпълнение ще ръководят, както и с изискванията по приемане на строежите и разрешаването на тяхното ползване.

☐ Да са запознати със стандартизационните документи по отношение на материалите и изделията, които ще се влагат в строеж или работите, които ще ръководят, както и заедно с това с изискванията за технике изпитвания.

Янко Шумков - управител



☐ Да са запознати с изискванията за водене на необходимата техническа документация по време на строителството, доказващи правилното, качественото и своевременното изготвяне на самите документи.

☐ Да са запознати с правилата по безопасност на труда и санитарно-хигиенните изисквания при изпълнение на СМР, противопожарните изисквания, условията и изискванията за опазване на околната среда.

☐ Организира, ръководи и контролира цялостното изпълнение на СМР по обем, качество и срокове; приема изпълнените работи от пряко подчинените работници, като напуска лошокачествено изпълнени работи и не допуска изпълнение на последващи видове СМР преди отстраняването на некачествено изпълнените такива;

☐ Контролира качеството на доставените материали, изделия, машини, съоръжения и др., като се грижи и за правилното им съхранение;

☐ Не допуска каквито и да било изменения на проекта, които не са в съответствие с нормативната уредба или такива за които не са издадени заповеди от оторизирани лица в дневника на строежа;

☐ Участва пълноценно по подготовката за приемане на строежа, както и в цялостната процедура за това;

Съобразно възложените им преки ръководни и управленски функции отговарят за:

☐ Спазването на изискванията по безопасност и хигиена на труда и пожарната безопасност на строежа, които ръководи;

☐ Провеждането на инструктаж по БХТПБ на ръководения от него персонал;

☐ Не допуска изпълнението на трудови процеси при опасни и вредни за здравето на работниците работи без съответната заповед, определяща конкретните мероприятия по БХТПБ;

☐ Осигуряването на необходимото специално и работно облекло и лични предпазни средства на служителите и работниците които пряко ръководи, както и предпазни средства на лицата, които посещават служебно строителната площадка;

☐ Забраняването и недопускането на работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията по БХТПБ;


☐ Осигуряването прекратяване на работата и извеждане на всички лица от строителната площадка, когато има опасност за здравето или живота им, или има налице условия, при които се изисква спиране на работа;

☐ Контрола по правилното подреждане и съхраняване на материали, изделия, съоръжения, машини и др., както и за осигуряване ред и чистото на работните места и строителната площадка;

☐ Осигуряването изпълнението на предвидените в РПОИС мероприятия по БХТПБ, както и на изискванията на правилниците по безопасността на труда;

Янко Шумков - управител



- 
- 
- ☐ Участва при разработването на нормативи за използване на складовата база и на нейната организация;
 - ☐ Ръководи организацията на получаване, съхранение, отпускане и отчитане на стоки и материали и утвърждава реда тяхното документиране;
 - ☐ Предлага налагащи се промени в сключените договори за доставка на стоки и материали и търсене на неустойки при неспазване на договорните отношения;
 - ☐ Ръководи и контролира работата на работниците и служителите в отдела и складовете за доставка на стоки и материали;
 - ☐ Съгласува доставките по вид и качество с Възложителя.

Отговорности:

- ☐ Отговаря за спазване сроковете за доставка на стоки и материали;
- ☐ Носи отговорност при престой на машините, съоръженията и работниците поради не осигурени стоки и материали;
- ☐ Отговаря за допуснати загуби поради допуснати недостатъци в организацията по доставка, съхранение, отпускане и отчитане на стоките и материалите.

Отговорник ЗБУТ


Пряко подчинен на началник строеж и на управителя на „СТРЕЗА“ ЕООД.

При изпълнение на функциите се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички началници на функционални отдели и ръководители на производствени звена.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряване на средства и системи за защита безопасността и здравето при работа.

Задължения:

- ☐ Ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на труда във фирмата;
- ☐ Координира връзките и организацията за осигуряване на най-ефикасни системи и средства за безопасността на труда;
- ☐ Ръководи и организира работата, свързана с усъвършенстване на системата за безопасност на труда и инструктажа на работниците и служителите за безопасна работа;
- ☐ Утвърждава проекти за изграждане на безопасни работни места и на системи за технологично оборудване за здравословни условия на труд;
- ☐ Контролира работата на системите за защита на здравето при работа и предлага промени за повишаване на тяхната ефективност;
- ☐ Ръководи и организира работите, свързани с въвеждането на нова охранителна техника, защитни устройства и лични предпазни средства за осигуряване на безопасността на труда;



Янко Шумков - управител



☐ Предлага налагащите се промени в структурата, организацията и функционирането на системата за безопасни условия на труд и методите и средствата за защита;

☐ Ръководи и координира работата на работниците и служителите в отдела и анализирането на трудовия травматизъм и професионални заболявания;

Отговорности

☐ Отговаря за нормалното функциониране на системите за здравословни и безопасни условия на труд;

☐ Носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и професионални заболявания;

☐ Отговаря за безопасността на труда при използване на машини и съоръжения.

ПТО

Пряко подчинен на Ръководител екип.

При изпълнение на функциите се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички началници на функционални отдели и ръководители на производствени звена.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на изучаването и прилагането на съвместни методи за нормиране и организация на труда.

Задължения:

☐ Разработва норми за разход на труд на основата на аналитично-изследователския и аналитично - изчислителния методи на нормиране на труда;

☐ Организира експериментирането и внедряването на нормативи на време за различните видове работи и анализира отклоненията им в специфичните производствени условия;

☐ Определя нормите на време за различните видове продукция и числеността на работниците по структурни звена и професии;

☐ Установява трудоемкостта на новите изделия и съответствието и с конструктивната и технологичната документация;

☐ Прави предложения за увеличаване производителността на труда и дава мнение по избор на системите на организация и равнището на заплащане на труда;

☐ Анализира степента на използването на вътрешно сменното работно време, оптималната численост на персонала и използването на оборудването, машините и съоръженията;

☐ Анализира действащите норми за разхода на труд и прави предложения за тяхното привеждане в съответствие с организационно-техническите и производствени условия на труд;

Янко Шумков - управител



□ Контролира периодично и текущо достигнатата степен на изпълнението на трудовите норми по звена и използването на вътрешно сменното работно време;

□ Изготвя съответните форми и отчети по организацията и нормирането на труда.

Отговорности:

□ Отговаря за техническото равнище и обосноваността на разработените трудови норми и нормативи;

□ Носи отговорност за настъпили вреди от прилагането на нереални норми и нормативи за разход на труд;

□ Отговаря за точността на документацията, свързана с нормирането на труда.

ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Стреза” ЕООД ще спазва всички изисквания на Компетентните власти, имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Специални мерки ще бъдат взети, за да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и опасни отпадъци. Целия боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продукти, съдържащи азбест и други, съдържащи познатите канцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя, Строителния надзор или Инвеститорски контрол (ако е предвиден такъв за изпълнение на поръчката) и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Като Изпълнител ще бъдем отговорни за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите постоянно ще поддържаме обекта почистен от строителни и битови отпадъци.

Всички материали на строителната площадка ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите окончателно ще почистим обекта и ще отстраним всички временни работи и съоръжения, ще почистим и възстановим заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от нашата дейност.

Предвидените мероприятия в проекта не създават условия за замърсяване на околната среда и въздуха.

Янко Шумков - управител



«СТРЕЗА» ЕООД, като строително предприятие определя своята съпричастност и отговорност към околната среда.

Политиката по околната среда е отразена в Декларация от ръководството.

Системата се базира на непрекъснато наблюдение на работните процеси, непрекъснато идентифициране на мерки за намаляване вредното въздействие върху околната среда.

За подобряването на Системата, респективно за намаляване на отрицателно въздействие върху заобикалящата среда отговорността е не само на Ръководството, но и на всички работещи.

Правилата и изискванията, които сме длъжни да спазваме в своята работа, като доказано ефективни са:

- ❖ Преди изкарване на строителни машини на обществени пътища добре да се почиства тяхната ходова част;
- ❖ При движение на строителни машини, ако обслужващият път на строителната площадка е без настилка, да се извършва предварително обилно оросяване на трасето;
- ❖ При разрушаване на съществуващи сгради, предвидените за разрушаване части предварително да се мокрят обилно с вода;
- ❖ Да се спазват правилата за експлоатация и съхранение на всички материали и машини - те са указани на придружаващите ги инструкции;
- ❖ Спускането на строителните отпадъци от височина над 1 метър да се прави само по закрити улеи (сметопроводи);
- ❖ Изхвърляне на строителните отпадъци и отпадъците от желязо да става само в обозначените за целта контейнери, разположени в района на обекта;
- ❖ Изхвърляне на битовите, пластмасовите и стъклените отпадъци да става в обозначените за целта контейнери, намиращи се на обекта;
- ❖ Събиране и съхраняване на обекта разделно в здрави полиетиленови чували отпадъците от топлоизолационни материали;
- ❖ Използване рационално водните ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода;
- ❖ При липса на канализационна мрежа на обекта, да се изграждат необходимите съоръжения за заустване на отпадъчните води;
- ❖ Изкореняване /отсичане/ окастряне на дървета и храсти, наложително във връзка с изпълнение на строително-монтажните дейности, да се извършват само след писмено разрешение на собственика на терена и съответните инстанции;
- ❖ Химични вещества и препарати, бои, лакове, разтвори да се използват и съхраняват изключително, съгласно издадения от доставчика информационен лист за безопасност;

Янко Шумков - управител



❖ В случаите на аварийни разливи при употреба на химични вещества и препарати, масла, и при работа на машини, разливите да се третираят със съответния чист сорбент (дървесни стърготини) за ограничаване на замърсяването. Замърсеният вследствие на това материал да се събира на означено за целта място/съд до последващото му третиране като опасен отпадък;

❖ При аварийни и други замърсявания незабавно да се уведомява прекия ръководител на строителната площадка и длъжностните лица, отговорни за опазването на околната среда;

❖ Излезлите от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак да се съхраняват временно в контейнер с надпис „негодни луминесцентни лампи“;

❖ За изолирането на азбест и азбестосъдържащи отпадъци да се покриват с подходяща обвивка (полиетилен, ламарина, циментова обмазка и други), предотвратяваща неговото разпрашаване;

❖ Отстраняването на азбеста да се извършва чрез: механично събиране; демонтиране или разрушаване, ако се налага; съхранение и предаване по реда за третиране на опасни отпадъци;

❖ Замърсените след употреба защитни средства вследствие на работа с азбест и азбестосъдържащи вещества да се третират като опасни отпадъци;

❖ Почистването на помещенията и оборудването след приключване на дейностите по отстраняване и третиране на азбестосъдържащи продукти се осъществява ежедневно с вакуумно оборудване, измиване или други средства, възпрепятстващи разпрашаването на азбестовия прах. Части от оборудването, недостъпни за вакуумно почистване да се почистват с омаслени или овлажнени четки, а за събиране на очистения материал да се използват прахосмукачки.

❖ След генерирането им азбестосъдържащите продукти да се опаковат веднага в нови прахонепроницаеми чували с дебелина на фолиото не по-малка от 0,25 мм. След запълване чувалите да се запечатват чрез термосвиване, зашиване, като прошивката е изпълнена с не по-малко от две пробоядения на сантиметър или плътно запечатване със скоч. Върху всеки чувал се нанася трайна лента /етикет/, указваща вида и кода на отпадъка и предупреждаваща за опасността за околната среда.

❖ ЗАБРАНЯВА СЕ чупенето на излезли от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак; третиране и транспортиране на строителни отпадъци, извън границите на работния обект, без изричното нареждане на Техническия ръководител или Еколог;

❖ ЗАБРАНЯВА СЕ изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите на строежа. За тази цел се използват кранове и други подходящи съоръжения;

❖ ЗАБРАНЯВА СЕ отвеждането на отпадъчни води от строителните площадки по съседно разположени територии и улични платна;

Янко Шумков - управител



❖ ЗАБРАНЯВА СЕ изливането в канализационната мрежа на отпадъчни масла, остатъчни количества киселини, разтворители и други опасни вещества;

❖ ЗАБРАНЯВА СЕ обезвреждане и транспортиране на генерираните отпадъци, независимо от вида им, без изричното нареждане на Техническия ръководител или Еколог.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

По време на изпълнение на строителните работи няма да се причинят неудобства за хората и транспорта. Живеещите и работещите в близост до обекта няма да бъдат затруднени или обезпокоени по време на строителството. Ще бъдат сведени до минимум негативните въздействия на строителните работи, чрез следните мерки, които ще се вземат, за да може да се намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда:

- Ще се използват съществуващите възможности на преминаване, вместо да се създават нови такива.

- Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум.

- Специално внимание ще се обърне на обозначителните табели и други публични мерки. Голяма табела, която да посочва наименованието на обекта ще бъде монтирана на входа на обектите. Подходящи табели ще бъдат поставени пред и около съоръженията за пречистване и вътре в сградите, които да показват посоки, опасни зони и др.

- Ще се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности. Внимателно ще се планират придвижването и строителните дейности, транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.

- За избягване на затруднения при тесни и по-натоварени улици, ще се предприемат облекчаващи мерки. Такива мерки са:

- информирание за съществуващите райони на работа;
- внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни маршрути;
- избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на материал.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

- Поради спецификата на строежа е необходимо през време на изпълнение на строителството да се заемат коридорни пространства, т.е. ще се наложи спиране на

Янко Шумков - управител



достъпа и ползването в определени зони за извършване на СМР. Необходимо е съгласуване за заемане на тези площи с Възложителя.

- Предвиден е ежедневен контрол и отчет на изпълнения обем СМР и при констатация на моментно (частично) закъснение на доставки или видове работи ще бъдат ангажирани още ресурси или пренасочени в зони с обезпечени доставки.

- Предвиждаме и преминаването на удължен работен ден от 10 /десет/ часа при евентуално изоставане на доставки или закъсняване при изпълнението на някоя от видовете работи, както и изготвяне на график за работа през почивните дни, съобразно КТ и осигуряване на почивните дни на работниците.

- При непредвидени съпътстващи обстоятелства и невъзможност (ненавременно) освобождаване на строителната площадка, ресурсите ще бъдат своевременно пренасочвани и локализирани в други строителни участъци, където е възможно, при предварително съгласуване с Възложителя.

	ВЪЗМОЖЕН РИСК	МЕРКИ/ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
.	Начално финансиране	„СТРЕЗА“ ЕООД има готовност за финансиране със собствени средства на етап стартиране на строителството и доставки на материали.
.	Забавяне на плащания по време на договора	„СТРЕЗА“ ЕООД има предвиден собствен и кредитен финансов ресурс за покриване на разходи с цел ритмичност при работа и спазване на сроковете в линейния график.
.	Възникване на непланиран финансов разход	Предвиден процент в Офертната цена за непредвидени разходи.
.	Инфлация	В офертната цена е включен процентът на прогнозната инфлация за годината, утвърден с макроикономическата рамка на държавния бюджет, както и данни на ЕВРОСТАТ за инфлацията на Европейския съюз.

Янко Шумков - управител



	Поскърпване на материали	Цените на материалите са фиксирани за целия период на изпълнение на проекта, работа с алтернативни производители и доставчици, договорни отношения с производители и доставчици.
	Унищожаване, повреждане на имущество - машини, съоръжения и др.	Застраховане на машини и оборудване, охрана на приобектови площадки и бази на сдружението.

- *Рискове при строителство - подготовка и изпълнение*
- *Рискове от материалната обезпеченост на работите - основни и помощни материали*
- *Рискове от влиянието на метеорологичните условия*
- *Рискове, от използването на машини и оборудване*

ВЪЗМОЖЕН РИСК	МЕРКИ/ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
Строително-монтажни работи	Стандартите и изискванията, заложиени в Техническата спецификация ще се прилагат за всички строителни дейности по количествените сметки. За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.
Работа в труднодостъпни места	Предварително обозначаване на труднодостъпните за работа зони и и създаване на конкретно технологично решение за работа.

Янко Шумков - управител



Качество на материалите	Изготвяне на списъци на одобрени доставчици, отговарящи на критериите за подбор на доставчици, залегнала в Системата за управление, изискване за предоставяне на сертификати за качество и декларации за съответствие на закупваните материали.
Фалит на доставчик	За доставка на материали и оборудване винаги се използват доказани на пазара фирми - производители и доставчици, готовност за промяна на доставчиците, тъй като не се ограничаваме само с един възможен производител още в етапа на подготовката на офертата.
Закъснение на доставка	Всяка доставка ще е със завишено количество от необходимото за подетапа, за да се осигури резерв за стартиране работа на следващия подетап с цел избягване на престои.
Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя	Преди започване на строителството се уточняват всички стандарти (при възможни варианти) към материали, с които ще се съобразим.
Погиване на материали при лошо съхранение	Изграждане на временни складови бази, контрол върху начина на стопанисване на материали.
Проява на скрит дефект, който не е възможно да се забележи, при стандартен оглед на материала	Всички материали ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се доставят след предварителна оценка на сертификатите за съответствие (качество) от производителя, изискване за декларации за съответствие.


Янко Шумков - управител



Ненавременно заявено количество материал за доставка от технически персонал на обекта	Контролните органи в планирането на всички ресурси не допускат да се случи подобен пропуск за престой на обекта. Предварително всички ресурси са въведени в контролната програма на изпълнителя и се следят от контролиращите звена.
Дъждовно време при изпълнение на СМР	Покриване на участъци с полиетилен за предотвратяване на преовлажняване.
Високи атмосферни температури при изпълнение на бетонови работи	Осигуряване на водоноски за поливане на бетонови съоръжения за предотвратяване на бързото изсъхване на бетона.
Силни ветрове	Обезопасяване на материали и оборудване срещу повреда от силните пориви на вятъра.
Авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалифициран персонал	Подмяна на машината с аналогична. Сдружението разполага с механизация повече от необходимата за изпълнение на поръчката за периода на изпълнение.
Умишлена вреда, причинена от недобросъвестни лица върху механизацията и оборудването	Цялата механизация и оборудване при престой ще е под охрана на временни площадки наети за целта.
Нанасяне на щети върху частно и общинско имущество	Работата на механизацията ще е ограничена изключително в рамките на работните площадки, като намиращите се в близост имоти ще бъдат обезопасени с временни предпазни огради. Предвижването на механизацията по уличната мрежа ще става след съгласуване с общинските власти по маршрути подходящи за това.

Ще бъде подготвен и утвърден план за паралелна работа и съвместяване между специализираните звена по отделните видове СМР. Отговорниците на

Янко Шумков - управител



отделните групи ще съгласуват помежду си работните пътеки, време за работа по отделните участъци и подаване на фронт за работа.

Съответните протоколи и графици ще се съгласуват и с отговорника КБЗ. Ще се следи за качеството на доставените материали и продукти, като ще бъдат придружени със съответните сертификати, декларации за съответствие, гаранционни срокове, технологични карти, паспорти и т.н.. Всички материали и продукти ще бъдат представяни на Възложителя и съгласувани преди тяхната инсталация.

Ще ограничим своите действия само в рамките на обекта, чиито граници са определени от Възложителя. За достъпа до обекта целия персонал ще бъде запознат със специфичните изисквания на Възложителя и ще бъде задължен да ги спазва.

Организационният план има за задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на Протокол обр. 2 до деня на подписването на Констативен акт обр. 15.

На строителната площадка, в процеса на изпълнение на обекта ще се разположат и обособят, след съгласуване с Възложителя:

- Временни площадки за складиране на материали, използвани по време на строителството. На временния склад ще бъде организирана физическа охрана от Изпълнителя.
- Контейнери за строителни отпадъци, като ще бъдат уточнени местата за извозването им.
- Канцелария за ръководния екип и координатора по ЗБУТ. Ще се оборудва пункт и аптечки с пълен набор от консумативи за оказване на първична медицинска помощ.
- Съблекални за изпълнителския състав и за съхраняване на строителна техника и строителен инвентар.
- Противопожарни табла. За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасители и друг вид противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ. Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали, ще се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2.
- Информационни табели. Информационната табела предварително ще бъде съгласувана с Възложителя и ще съдържа наименованието на обекта и участниците в строителния процес. Същата ще бъде поставена на входа на обектите.

Янко Шумков - управител



- 
- 
- Огради на двата обекта. Ще бъдат поставени предпазни заграждения (временни огради само където е необходимо) и предупредителна сигнализация.

Подготвителни работи

През подготвителния период организацията - изпълнител ще извърши следното:

- разработване на Работна програма с технологични инструкции за изпълнение на СМР;
- уточняване на всички подземни комуникации и обозначаването им трайно на обекта;
- обособяване на временни площадки за складиране на строителни материали и инвентар, след уточняване с Възложителя;
- обособяване на временни площадки за настаняване на екипа на Изпълнителя за всеки обект, след уточняване с Възложителя;
- уточняване местата за извозване на строителни отпадъци.

Извън площадкови подготвителни работи


За изпълнението на строителството ще се предприемат следните действия:

- поставяне на предпазни заграждения (временни огради при необходимост) и предупредителна сигнализация, информационна табела;
- организиране на временна база, склад за временно съхранение на материалите, монтажни площадки и междинни бази;
- транспортиране на товари до постоянните или временни складове за съхранение, монтажни площадки
- разтоварване на материали, оборудване, техника и др. на приобектната площадка;
- обезпечаване на санитарно-битовите условия за работниците и ИТР.

Временните площадки за складиране на материали, използвани по време на строителството ще се обособят след предварително съгласуване с Възложителя.

Изпълнителят ще обособи временен офис за инженерния и технически персонал. Офисът ще бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние за времето на строителната дейност. Като основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността. Изпълнителят или неговият представител могат да напускат обекта само в случай, че осигурят връзка посредством мобилен телефон. Временният офис ще бъде отстранен след приемането на обекта.

При изпълнение на СМР Изпълнителят ще вземе всички мерки и ще предприеме всички действия, относно ненарушаване на електроснабдителните, пощенски и други подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи. Изпълнителя изрично ще уведомява компетентните дружества за времето на извършване на строителните работите и при необходимост ще съгласува своите действия с дружествата.



Янко Шумков - управител



➤ Изпълнителят е отговорен за контролирането на всички въпроси, свързани с местата за изхвърляне на строителни отпадъци, в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти.

Подходни пътища

Безопасност на движението и обществена безопасност:

- Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа пътни знаци, лампи, бариери, огради, сигнали за контрол на движението и други мерки, които ще са необходими по време на строителната дейност, с цел осигуряване на безопасност на всички хора на обекта.
- Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която работи и обичайната практика на живущите при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика.
- Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място, преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.
- Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

Снабдяване на строителната площадка с вода, електричество и строителни материали

Санитарни съоръжения - Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят ще поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист.

Изпълнителят ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

Водоснабдяване - Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни и строителни нужди. Вода за питейни нужди ще се доставя ежедневно бутилирана в пластмасови бутилки. За битови и противопожарни нужди ще се използват съществуващи водопроводни връзки.

Електроснабдяване - цялото електрозахранване за нуждите на обекта ще бъде осигурено от Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на представител на Възложителя.

Временната площадка за обекта ще е захранена с електроенергия, като за строителни нужди ще се изпълни временно ел. захранване до временно главно табло.

Главното табло, както и всички подвижни такива ще бъдат оборудвани със собствен електромер /за главното табло/ и заземени, съгласно изискванията за безопасност.

За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасители и друг вид противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ.

На временните складове ще бъде организирана физическа охрана от Изпълнителя.

Янко Шумков - управител





БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

По осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – ще приложим всички законнообосновани мерки за осигуряване на минималните изисквания по ЗБУТ съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г., както по обезопасяване на строителните дейности, така и по отношение опазване на здравето и работоспособността на работниците, като за същите ще осигурим работни обувки с нехлъзгащи се подметки за работа, сезонно подходящо работно облекло, ръкавици, индивидуални и колективни средства за защита и др. Ще се провежда задължителен инструктаж /въстъпителен, производствен и периодичен/, както на работещите, така и на всички посетители и контролно-надзорни лица на територията на обекта.

За предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии, застрашаващи околната среда и безопасността и здравето при работа ще бъдат използвани мерките, съгласно системите за управление на качеството, околната среда и условията на труд: **ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008.**

За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасители и друг вид противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ.

Изпълнителят ще организира собствена столова за хранене на персонала си, като ще докарва храна от кухня - майка.

На временните складове ще бъде организирана физическа охрана от Изпълнителя.

Информационни табели (предварително съгласувани с Възложителя), с наименованието на обекта и участниците в строителния процес ще бъдат поставени на видни места на входа на обекта. По посока на движението по капиталните пътища ще бъдат поставени указателни табели за насочване и указване достъпа до обекта.

Инструкции за безопасна работа

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Класифициране на опасностите

- а/ Падане от височина
 - б/ Удар от падащи предмети
 - в/ Неправилно стъпване и удране
 - г/ Поражение от електрически ток
 - д/ Изгаряне и осветяване при заварки
 - е/ Пресилване при пренасяне на материали и монтажна работа
- 

Янко Шумков - управител



ж/ Други опасности

Основни организационни мероприятия по ЗБУТ

Основните и задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия са:

1. Всички лица на строителната площадка (работници, ИТР или посетители) да са с предпазна каска.
2. Не се допускат на работа не инструктирани за конкретния вид дейност работници.
3. Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да са заземени по съответния нормативен ред.
4. Всяко действие, което би създавало проблеми по ЗБУТ се съгласува с технически ръководител и координатор по ЗБУТ.
5. За изпълнение на всеки вид работа свързан с опасностите, установени с оценката на риска се осигуряват инструкции, изисквани по чл. 16, т. 1, буква „в” и по чл. 19 от Наредба 2, като същите се поставят на видни места на площадката.
6. Всички подходи, пътеки, отвори и подобни се обезопасяват с необходимите парапети, прегради, капаци и др. При всяко опасно място се поставя предупредителен или указателен знак, съгласно изискванията на Наредба № 4 за знаци и сигнали.

Организационни указания и мерки за преодоляване на опасностите

Осигуряването на ел. хранване за строителните нужди ще се уреди от Възложителя. Захранването ще се осъществява от съществуващите главни табла (заземени и проверени от акредитирана лаборатория). При необходимост ще се използва подвижен ел. агрегат на Изпълнителя.

Вода за производствени и битови нужди ще се осигури от съществуващия водопровод, без да са необходими специални разрешителни от В и К.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават в предоставени от Възложителя помещения. Ще се ползват съществуващите тоалетни в сградите и доставените химически такива.

Складове за материали ще се обособят в предвидени и съгласувани за целта складови площи.

При изпълнението на демонтажните работи ще се спазват изискванията на Наредба 2/2004 г. за ЗБУТ, както следва:

Работещите по демонтирането трябва да са специално инструктирани и обучени за работните процеси, които ще се изпълняват ръчно или машинно.

Преди започването на работа Техническият ръководител проверява дали продуктите за демонтиране са опасни за здравето и сигурността на работещите и взема

Янко Шумков - управител





специални мерки, съгласно нормативните изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експлозия или наличие на азбест при работа.

Не се допуска ръчно разрушаване на конструктивни елементи и съоръжения, когато работещият е стъпил върху тях. Когато това е технологично неосъществимо, се допуска при взети необходими обезопасителни мерки, включително предпазни колани. Техническият ръководител извършва оглед на площадката за потенциални опасности, помещенията под тях се проверяват от намиращите се там хора.

Преди работа всички вътрешни инсталации се изключват централно. Определят се местата, на които ще се поставят материали в допустимото за натоварване количество.

При ръчно извършване на разрушителни работи да се ползват ръкавици и предпазни очила.

Външни стени - опасната зона на падане се огражда или охранява.

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други приспособления и опаковки.

При изпълнението се предвижда малогабаритна строителна техника: ъглошлайф, перфоратор, къртач, бормашина, поялник за лепене на водопроводни тръби, винтоверт, подвижен трион, циркуляр и др.

Временните табла, контакти и удължители да са маркирани и надписани с трайна боя с данни за напрежение и за максимална мощност на потребителя.

Кабелите не трябва да се усукват, прегъват и върху тях да не преминава строителна техника и механизация. Върху тях да не се складират материали и оборудване.

Преди включване на консуматор, правоспособен ел. техник, определен от техническият ръководител да провери целостта на изолацията на кабела и да съобрази допустимото напрежение и мощност на консуматора.

При временно захранване да се следи допустимия провес на захранващия кабел и да не се допуска недопустим такъв. С ел. оборудването да работят само обучени квалифицирани и преминали през обучение, първоначален, периодичен и ежедневен инструктаж работници. С приключване на работния ден всички удължители се прибират и временните табла се обезопасяват.


Техническият ръководител и КБЗ следят за временно укрепване на дограмата и уплътняването с полиуретанова пяна.

Основни мероприятия по БТ

Ще се оборудват пунктове за пожарогасене и аптечки с пълен набор от консумативи за оказване на първична медицинска помощ.

Всички монтажници ще са с предпазни каски, колани и ръкавици.

Работните платформи на скелето ще се обезопасят с парапети и борд. Ще се монтират защитни предпазни мрежи и ако е необходимо осигуряването на пешеходен тунел, защитен с талпи и ЛТ ламарина.



Янко Шумков - управител



Покривните работи ще се извършват задължително с предпазни колани.

Ще се спазват всички изисквания при работа с електрически ток, инструментите да бъдат с изправни кабели, щепсели и заземени.

Всички електромотори, ел. съоръжения, вибратори и други ще се поддържат в пълна изправност. Всички ел. инсталации ще се изпълняват закрити, с изолирани проводници, поставени на високи места. Ще се работи с изправни ел. табла, предпазители, проводници, ел. двигатели. Включването и изключването на ел. ток от мрежата ще става с изправни прекъсвачи. Обслужването на ел. съоръженията ще се извършва от правоспособни ел. техници. При разкриване на ел. кабели и съоръжения същите ще бъдат укрепени и указани с предупредителни табелки.

При работа с бутилки за пропан-бутан същите ще се пазят от директно слънчево въздействие и падане. Вентилите и маркучите да са изправни и с необходимата издръжливост на налягане.

При работа с електрожен има опасност от поражения от ел. ток, облъчване от ел. заваръчна дъга и от пожари. Заварчикът ще работи с предпазни брезентови ръкавици, предпазен щит с тъмни стъкла, брезентова куртка и панталон. За предпазване от пожар мястото за заваряване ще се очисти от всякакви лесно запалими материали и строителни отпадъци. В случай на пожар няма да се гасят с вода варели с карбит, нефт, петрол и терпентин. В тези случаи ще се използват пожарогасители с въгледвуокис.

Достъпът до работните площадки ще бъде ограничен, по предварително изготвен и одобрен списък.

Работници в нетрезво състояние няма да се допускат на работа.

Всички работници и служители ще са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски и ако се налага предпазни очила.

Строителен ситуационен план

Строителния ситуационен план при необходимост ще се направи от извадка от общия ситуационен план на конкретния подобект.

Ликвидиране на пожари и аварии

Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предприше със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали, ще се предпришат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2.

Не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали на площадката. След приключване на работа да не оставят на строежа под никакъв предлог пожароопасни материали.

Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите /бутилките/ предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Янко Шумков - управител



Координаторът по безопасност и здраве ще бъде отговорен да изисква и постоянно да наблюдава и проверява за:

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65/2/ от Наредба № 2;
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66/2/, точка 1;
3. Наличието и обявяването на пожаро-техническа комисия с постоянни и подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;
4. Местата за тютюнопушене - няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции;
5. Наличието на заповед по чл. 67/3/ от Наредба № 2;
6. Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2-6 на Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите.

Места със специфични рискове и изисквания по БЗ

Местата със специфични за строежа рискове са:

1. Работа по покривите;
2. Придвижване и работа край отвори;
3. Работа с подвижни платформи и бояджийски стълби.

Мерките и изискванията за БЗ ще бъдат описани в плана за безопасност и здраве (ПБЗ) и в съответствие с информационните листове.

Машины и инсталации, подлежащи на контрол

1. Подемник мачтов (ако е необходим);
2. Временни ел. проводи по площадката;
3. Електрожени;
4. Скеле за работа на височина.

Отговорни длъжностни лица

- Координатор по БЗ - определя се правоспособно лице от изпълнителя;
- Технически ръководител – определя се от изпълнителя;
- Ръководител на противопожарната комисия – определя се от изпълнителя от състава на строителите.

Евакуационни пътища

Съгласно съществуващите схеми за евакуация в сградите.

По време на строителството ще се поддържат в изправност подходите на сградите за осигуряване на спешна медицинска помощ при необходимост, в случай на производствена авария, както и достъп на противопожарни коли.

Янко Шумков - управител





Места със съсредоточена работа

По време на изпълнението на всеки от етапите обособени по-горе се налага да работят повече от един строител, поради възприетата спецификация и застъпвания. Тези места са мобилни и не могат да се означават в схеми. Те се определят от съприкосновението на отделните специализирани групи от монтажници, инсталатори и работници.

Схема на места със специфични рискове

Тези места са изброени по-горе.

Сигнализация

Ще се използват определените за всеки вид работи.

План за безопасност и здраве за изпълнението на поръчката

Строително-монтажните работи на обекта ще се изпълняват от работници, които са преминали начален инструктаж по безопасност на труда и са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

На работещите ще бъде осигурено специално работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Категорично се забранява техническият ръководител на обекта да допуска до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им или са във физическо състояние, което не им позволява да работят (напр. пияни, дрогирани и други).

Конкретните решения и изисквания за осигуряване на безопасна работа се определят с проектите за организация и изпълнение на строителството.


Ще бъдат използвани само изправни машини, съоръжения, уреди, инвентар, инструменти и други в съответствие с тяхното предназначение.

Работещите ще бъдат осигурени с битова база на работната площадка и оборудвана с преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на долекарска помощ.

Изрично се забранява използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране. Повдигателните съоръжения ще се обслужват само от обучен и правоспособен персонал, съгласно изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения.


Техническият ръководител и работниците на обекта задължително ще изпълняват правилата за пожарна безопасност.

Външни лица ще се допускат до обекта само след проведен предварителен инструктаж и снабдяване с лични предпазни средства. През цялото време, докато са на



Янко Шумков - управител





обекта, външните лица ще бъдат придружавани от техническия ръководител до момента на тяхното напускане.

Работници на подизпълнител ще се допускат до обекта от техническия ръководител само след проведен на място инструктаж, осигурени лични предпазни средства и специални и работни облекла и изправни инструменти.

Отговорни лица за изпълнение мероприятията по инструкцията са съответните ръководители на обекта: техническите ръководители и бригадирите. Горните лица се запознават с инструкциите, като удостоверяват това с подпис и тогава се допускат до изпълнение на възложените им строително-монтажни и ремонтни работи.

Техническият ръководител е длъжен да обезпечавя изпълнението на правилата по техника на безопасността по отношение на оборудването на работното място и снабдяването с технически изправни инструменти и приспособления.

Работниците трябва да са облечени с дрехи без свободни краища, неплъзгащи обувки, ръкавици и да използват постоянно изпитани колани, щом работят на височина над 1,5 м от земята.

Ще се използват задължително личните предпазни средства: очила, ръкавици, колани, каски.

Ще бъде използвано скеле в случаите, когато по друг начин не може да се извърши конкретната работа.

Забранява се работата с неизправни инструменти.

Забранява се разхвърлянето на метални отпадъци. Съхраняването на инструменти и заготовки на височина ще става в сандъци.

Забранява се хвърлянето от височина на каквито и да са предмети и детайли долу на земята.

Преди започване на товаро-разтоварни работи, ръководителят на работната група е длъжен да провери изправността на товаро-разтоварния инвентар и на инструментите. Забранява се използването на неизправен товаро-разтоварен инвентар, инструменти и др.

При вятър, по-силен от 6 бала (10-12 м/сек), мъгли, дъжд и поледица се забранява работа на височина и на открито.

При работа в затворени помещения или пространства, в които се извършват СМР с употреба на материали, отделящи вредни за здравето вещества като прах, пари, газове или аерозоли, да се проветряват по начин и в степен, осигуряващи концентрация на вредностите под допустимите санитарни норми за тях. Когато тези изисквания практически не са изпълними, работниците да получават съответните лични предпазни средства.



Янко Шумков - управител



Гарантираме качеството на услугата при изпълнение на поръчката и се ангажираме по време на целия процес да:

- ❖ Изпълним възложената услуга в договорните срокове и с необходимото качество, в съответствие с изискванията на нормативните документи и на Възложителя;
- ❖ Осигурим безопасността на персонала, участващ в целия процес при изпълнение на възложената услуга;
- ❖ Организираме много добра подготовка и възлагане изпълнението на строително-монтажните работи на екип от професионалисти с висока квалификация и многогодишна практика.

Дата: 19.02.2016 г.

УЧАСТНИК:
„СТРЕЗА“ ЕООД

/Янко Шумков/

Янко Шумков - управител



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

«СТРЕЗА» ЕООД

От: _____

(наименование на участника)

с адрес: гр.София 1172, жк „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ап. 91
телефон №: 02/448-41-17; факс № 02/448-41-27; e-mail: streza_eood@abv.bg
регистриран по ф.д. № 2150/2004 г. по описа на Софийски градски съд.
ЕИК / Булстат: 131223059

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на **1 306 178,35 лв.** (словом: един милион триста и шест хиляди сто седемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС или **1 567 414,02 лв.** (словом: един милион петстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин и четиринадесет лева и две стотинки) с ДДС, както следва:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

- За изготвяне на работен проект по всички части: 82 300,00 лв. (словом: осемдесет и две хиляди и триста лева) без ДДС или 98 760,00 лв. (словом: деветдесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС;
(В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът е калкулирал всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)
- За изпълнение на СМР: 1 188 231,41 лв. (словом: един милион сто осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС или 1 425 877,69 лв. (словом: един милион четиристотин двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.
- Както и 35 646,94 (словом: тридесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС или 42 776,33 (словом: четиридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и тридесет и три стотинки) с ДДС, представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР.

(Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са, както следва:

1. П1 – Средна часова ставка	4,10 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	20 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	10 %
5. П5 – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови



Управител:
/Янко Шумков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Дата 19 / 02 / 2016 г.

Име и фамилия Янко Шумков

Длъжност Управител

Подпис и печат



Управител:
/Янко Шумков/

ЕТАП 3

Обособена позиция №12: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 20, № 21 ех. А и ех. Б, №22 ех.А и ех.Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център" РЗП 7 982,11м2"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
I. ЕСМ №1 - Топлоизолиране на външните страни на сградата					
1	Доставка и монтаж на строително скеле, вкл.демонтаж	м2	6 550,00	5,95	38 972,50
2	Очукване на подкожушена мазилка по фасади	м2	1 155,78	3,20	3 698,50
3	Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по фасади	м2	1 155,78	19,86	22 953,79
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по неизолирани външни стени и по външни стени със съществуваща топлоизолация	м2	5 880,00	3,45	20 286,00
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10см, $\lambda < 0,036 \text{ W/mK}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) по неизолирани външни стени	м2	4 199,00	63,77	267 770,23
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5см, $\lambda < 0,036 \text{ W/mK}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) по външни стени със съществуваща изолация	м2	1 005,00	43,20	43 416,00
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 2см по страници на прозорци	м	3 380,00	20,98	70 912,40
8	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по неизолирани външни стени и по външни стени със съществуваща топлоизолация /преди мазилка/	м2	6 421,00	3,45	22 152,45
9	Доставка и полагане на силикатна мазилка	м2	6 421,00	21,20	136 125,20
II. ЕСМ №2 - Топлоизолиране на под					
1	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по външни стени и неизолирани еркери	м2	541,00	3,45	1 866,45
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5см, $\lambda < 0,036 \text{ W/mK}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) по външни стени на сутерен	м2	406,00	43,20	17 539,20
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 12см, $\lambda < 0,036 \text{ W/mK}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) по неизолирани еркери	м2	135,00	69,85	9 429,75
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по външни стени и неизолирани еркери /преди мазилка/	м2	541,00	3,45	1 866,45
5	Доставка и полагане на силикатна мазилка	м2	541,00	21,20	11 469,20
III. ЕСМ №3 - Топлоизолиране на покрива на сградата					
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	1 580,66	5,20	8 219,43
2	Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове на покрив	м2	409,66	3,21	1 315,01
3	Демонтаж на щорцове от поцинкована ламарина	м	455,18	2,87	1 306,37
4	Демонтаж на водоприемници по покрив	бр.	20,00	10,50	210,00
5	Възстановяване на компроментирана замазка	м2	600,65	17,20	10 331,18
6	Доставка и монтаж на полиуретанови термопанели покрив над тераси	м2	98,00	82,60	8 094,80
7	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 120мм, $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$ по външна покривна плоча	м2	1 171,00	34,88	40 844,48
8	Доставка и полагане на PVC фолио	м2	1 171,00	4,01	4 695,71
9	Направа на циментова замазка по покрив с d=5см	м2	1 171,00	18,50	21 663,50

Управител:

/Янко Шумков/

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
10	Направа на холкери	м	455,18	10,12	4 606,42
11	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	1 580,66	3,50	5 532,31
12	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мембрана 4кг./м2 без минерална посипка /на газопламъчно залепване/	м2	1 580,66	16,52	26 112,50
13	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мембрана 4,5кг./м2 с минерална посипка /на газопламъчно залепване/	м2	1 580,66	19,85	31 376,10
14	Доставка и монтаж на воронки	бр.	20,00	75,60	1 512,00
15	Направа и монтаж на щорцове от поцинкована ламарина	м	455,18	21,20	9 649,82
16	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове на покрив	м2	409,66	27,20	11 142,75
17	Натоварване, превозване и разтоварване на строителни отпадъци	м3	65,00	68,50	4 452,50
IV.	ЕСМ №4 - Подмяна на дограма на сградата				
1	Демонтаж на съществуваща дограма дървена и метална	м2	562,00	11,77	6 614,74
2	Доставка и монтаж на PVC дограма, $U \leq 1,30W/m^2K$, 5-камерна с двоен стъклопакет бяло/Ка стъкло	м2	523,00	142,30	74 422,90
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма $U \leq 2,20W/m^2K$	м2	39,00	193,10	7 530,90
4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1 286,00	21,20	27 263,20
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	529,00	19,86	10 505,94
V.	ЕСМ №5 - Мерки по осветление на сградата				
1	Демонтаж на съществуващ кабел за осветление	м	680,00	3,20	2 176,00
2	Направа на улеи за полагане на кабел	м	765,20	8,63	6 603,68
3	Доставка и монтаж на СВТ кабел	м	765,20	10,98	8 401,90
4	Направа на лампен излаз	бр.	40,00	56,20	2 248,00
5	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови енергоспестяващи LED крушки в общи части и апартаменти	бр.	472,00	17,86	8 429,92
6	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация	бр.	5,00	7 420,00	37 100,00
VI.	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ПРЕДПИСАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАСПОРТ				
	Част Архитектурна				
1	Ремонт на стълбищен парапет - почистване, боядисване с блажна боя	м	214,00	18,50	3 959,00
2	Възстановяване на ръкохватките на стълбищен парапет	м	214,00	26,80	5 735,20
3	Очукване на подкожушена мазилка на стълбищни клетки	м2	476,45	3,20	1 524,64
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	476,45	3,45	1 643,75
5	Изкърпване на мазилка на стълбищни клетни	м2	476,45	16,85	8 028,18
6	Направа на шпакловка по стени и тавани на стълбищни клетки	м2	2 103,30	13,50	28 394,55
7	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани на стълбищни клетки /преди боядисване/	м2	2 103,30	3,45	7 256,39
8	Боядисване с латекс по стени и тавани на стълбищни клетки	м2	1 588,50	8,35	13 263,98
9	Боядисване с блажна боя по цокли на стълбищни клетки	м2	514,80	10,80	5 559,84
10	Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки	бр.	16,00	850,00	13 600,00
11	Доставка и монтаж на предпазен парапет на прозорци /Наредба 7, ал.89/	бр.	1,00	7 850,00	7 850,00
12	Доставка и монтаж на решетки на вентилационни отвори	бр.	186,00	18,20	3 385,20
	Част Конструкции				
1	Обработка на връзки на парапети на тераси, почистване на ръжда, полагане на ръждопреобразувател и антикорозионно покритие	бр.	1,00	2 350,00	2 350,00
2	Измазване на обрушени краища на балкони	бр.	1,00	1 650,00	1 650,00
3	Обработка на всички видими арм.пръти с телена четка, полагане ръждопреобразувател с възстановяване на бетоново покритие с циментов разтвор	бр.	1,00	5 620,00	5 620,00

Управител: 
/Янко Шумков/

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
4	Обработка на фуги между фасадни панели	бр.	1,00	8 450,00	8 450,00
Част ВиК					
1	Демонтаж на водосточни тръби разположени във вентилируем покрив	м	60,00	9,20	552,00
2	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби разположени във вентилируем покрив	м	60,00	32,60	1 956,00
Част Пожарна безопасност					
1	Направа на лабораторни замервания в сградата /контур фаза - нула на контакти, заземителна и мълниезащитна инсталации/	бр.	5,00	2 350,00	11 750,00
2	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90 за врата отделяща стълбищните клетки от мазетата	бр.	5,00	976,50	4 882,50
ОБЩО:					1 188 231,41
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 3%:					35 646,94
ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЕЗ ДДС:					1 223 878,35
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВСТ. ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТ.НАДЗОР БЕЗ ВКЛ.ДДС:					82 300,00
КРАЙНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:					1 306 178,35
ДДС 20%:					261 235,67
КРАЙНА СТОЙНОСТ С ДДС:					1 567 414,02



Управител:
/Янко Шумков/