

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор“

№	Съдържание	Вид на документите /оригинал или заверено копие/	Количество на документите /бр. страници/	От страница до страница
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата	Оригинал	5	1-5
2	Предложение - Образец № 1	Оригинал	3	6-8
3	Документ за регистрация	Заверено копие	1	9-9
4	Декларация за регистрация по ЗТР - Образец №2	Оригинал	1	10-10
5	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б. „е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - Образец №3	Оригинал	2	11-12
6	Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника:			
6.1	Списък - Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4	Оригинал	5	13-17
6.1.1	Декларация за публичните регистри, в които се съдържа	Оригинал	1	



	информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството			
6.1.2	Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания	Заверени копия	38	19-56
6.2	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец № 5	Оригинал	3	57-59
7	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за неизползване на подизпълнители - Образец №6	Оригинал	1	60-60
8	Банкова гаранция за участие - Образец № 8	Оригинал	1	61-61
9	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора - Образец №9	Оригинал	1	62-62
10	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите	Оригинал	1	63-63



	отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10			
11	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №14	Оригинал	1	64-64
12	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15	Оригинал	1	65-65
13	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец № 16	Оригинал	1	66-66
13.1	Документи за собственост на декларираната техника	Заверени копия	15	67-81
14	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанتي за изпълнението на поръчката - Образец № 17	Оригинал	3	82-84
14.1	Декларация за ангажираност на инженерно-техническия състав и екип от проектанتي за изпълнението на поръчката	Оригинали	9	85-93
14.2	Документи, удостоверяващи квалификацията на инженерно-техническия състав и екип от проектанتي за изпълнението на поръчката	Заверени копия	22	94-115
15	Застраховка за професионална	Заверени копия	2	116-117



	отговорност в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ			
15.1	Декларация за срока на застраховката	Оригинал	1	118-118
16	Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец № 18	Оригинал	2	119-120
16.1	Сертификати за съответствие	Заверени копия	22	121-142
17	ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП	Заверено копие	1	143-143
18	ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП	Заверено копие	1	144-144
19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19	Оригинал	1	145-145
20	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20	Оригинал	1	146-146



СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“

№	Съдържание	Вид на документите /оригинал или заверено копие/	Количество на документите /бр. страници /	От страница до страница
1	Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 11	Оригинал	3	1-3
2	Технологично-строителната програма за изпълнение на СМР	Оригинал	14	4-17
3	Подобен Линеен график за видове СМР, включително Диаграма на работната ръка	Оригинал	3	18-20

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена“

№	Съдържание	Вид на документите /оригинал или заверено копие/	Количество на документите /бр. страници/	От страница до страница
1	Ценово предложение - Образец № 12	Оригинал	3	1-3
2	Количествено-стойностна сметка	Оригинал	2	4-5

Дата

19/02/2016г.

Наименование на участника

“Булплан Инвест” ООД


Име и фамилия на представляващия участника

Николай Йосифов

Длъжност

Управител

Подпис





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Образец №1

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Булплан Инвест“ ООД
и подписана от: Николай Антонов Йосифов
в качеството му на управител

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: 2500, гр. Кюстендил, община Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски“
№ 51А

Телефон №: 078522225

факс №: 078522225

e-mail: b.invest_kn@abv.bg

2. Лице за контакти Николай Антонов Йосифов

Длъжност: управител

Лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил
телефон/факс: 078522225

3. Обслужваща банка: УниКредит Булбанк АД

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG30UNCR70001501645278; BIC UNCRBGSF

Титуляр на сметката „Булплан Инвест“ ООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако
участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

IBAN BG30UNCR70001501645278; BIC UNCRBGSF
Титуляр на сметката „Булплан Инвест“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.
2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес ж.к. "Запад"
3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.
4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.
5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.
7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме Списък на документите съдържащи се в офертата в подписан и подпечатан вид.





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор“/.

Дата: 19.02.2016г.



**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на ~~оферта~~ се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1160503K35
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

UniCredit Bulbank
ОРИГИНАЛ

ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмета на Община Благоевград
Адрес:
пл. „Георги Измирлиев“ №1
гр. Благоевград
Република България

Известени сме, че нашият Клиент, „Булплан Инвест“ ООД, гр. Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски“ № 51А, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № 00109-2015-0035/29.12.2015г. открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции Обособена позиция №16. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открит във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 11 000 (словом: единадесет хиляди лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, пл.Света Неделя 7, 1000 София, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от BGN 11 000 (словом: единадесет хиляди лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегил е офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас по swift в пълен текст чрез обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за предявено след постъпване или на Вашето писмено искане за плащане, или по телекс, или по swift на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 17,30 часа на 22.02.2016 г. отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17,00 часа на 23 Септември 2016 г., до която дата, каквото и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас адрес:

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на тази гаранция ни е изпратен обратно не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ след представяне, от Вас или от Изпълнителя, на оригинала на същата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на горепосочения адрес, или след получаване на Ваше писмено уведомление за освобождаването на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Грендафил Михайлов/

/Васил Ащарски/

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20080125110752 / 25.01.2008 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 200010904 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 25.01.2008 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК 200010904

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **БУЛПЛАН ИНВЕСТ**

3.Правна форма **Дружество с ограничена отговорност**

5.Седалище и **БЪЛГАРИЯ**

адрес на управление **гр. Кюстендил 2500, област Кюстендил;
община Кюстендил
ул.КРУМ ЗАРЕВ, No 47**

6.Предмет на дейност **ПОКУПКА НА СТОКИ И ДР. ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЕКСПЕРТНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, ТРАНСПОРТНИ, ПРЕВОЗНИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.**

7.Управители **НИКОЛАЙ АНТОНОВ ЙОСИФОВ, ЕГН 8304207305**

19.Съдружници **ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕЛИЙСКИ, ЕГН 5801012940, 1500 лв.
НИКОЛАЙ АНТОНОВ ЙОСИФОВ, ЕГН 8304207305, 950 лв.
АНТОН ЙОСИФОВ СТОЯНОВ, ЕГН 5701222820, 2550 лв.**

Капитал

31.Размер **5000 лв.**

32.Внесен капитал **5000 лв.**

ОРИГИНАЛ
ВЪРНО С

Елена Костанова
(Име и фамилия)



(подпис и печат)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,
Данни по документ за самоличност лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, в качеството си на управител на Участник: „Булплан Инвест“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представяваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 200010904

Дата: 19.02.2016г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

(подпис, печат)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б. „е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, в качеството си на управител на Участник: „Булплан Инвест“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград- III – ти етап по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016г.

Гр. Кюстендил

ДЕКЛАРАТОР: _____



* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №4

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, в качеството си на управител на Участник: „Булплан Инвест“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград -III - ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
1	"Център за услуги за ранно детско развитие", гр. Кюстендил Част Конструкции-Земни работи, Котражни работи, Бетонери работи, армировъчни работи, Изолации; Част Архитектура - топлоизолация и силикатна мазилка фасади, топлоизолация, пароизолация и хидроизолация покрив; Доставка и монтаж на дограма - вътрешна и външна; Част ВП и Благоустройство; Част	Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1; Димитрина Кръстева; тел. 078551166; ел. поща: obshtina@kustendil.bg	15.06.2011г. - 10.12.2011г.	234 898,39 лв. без ДДС





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	ВиК; Част ОВК - Отоплителна инсталация, тръбни разводки, климатична инсталация, слънчеви колектори и вентилационни системи; Ел. Част - осветителна и силноточава инсталация, ел. табла и захранващи линии			
2	"Център за настаняване от семеен тип", гр. Кюстендил Част Конструкции; Част Архитектура-изолации, топлоизолации и силикатна мазилка по фасади; топлоизолация, пароизолация и хидроизолация покрив; зидарски работи, фасадна дограма, термофасади, настилки и др.; Довършителни работи; Вертикална планировка; Ел. Част - осветителна и силноточава инсталация, ел. табла и захранващи линии; ВиК Част; Част ОВК - Отоплителна инсталация, тръбни разводки, изолации, климатична инсталация, слънчеви колектори и вентилационни инсталации.	Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1; Димитрина Кръстева; тел. 078551166; ел. поща: obshtina@kustendil.bg	04.10.2012г. - 04.06.2013г.	584 169,54 лв. без ДДС
3	Център за настаняване от семеен тип", гр. Дупница Част Конструкции - бетонни, армировъчни работи и обратни насиби; Част Архитектура - тухлени зидарии,	Община Дупница, пл. "Свобода" № 1, Лидия Манова - ст. Специалист "Инвеститорски контрол", тел. 070159211	03.06.2013г. - 15.11.2013г.	477 309,59 лв. без ДДС





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	топлоизолация и боядисване, направа на покривна конструкция, направа на хидроизолация, теплоизолации по покрив, шпакловки и боядисване, настилки и облицовки, полагане на теплоизолации и др.; Доставка и монтаж дограми; Част ВиК; Електроинсталации - ел.табла, осветителна инсталация, силова инсталация, слаботокова инсталация; Част Отопление и вентилация.			
4	"Довършителни работи на целодневна детска градина № 1 гр. Дупница" ЕТАП - ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВиК част - направа на водопровод и канализация и оборудване на санитарни помещения; ЕТАП- ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО АС част - направа на замазки и настилки, мазилки и боядисване, фаянсови облицовки, доставка и монтаж на дограма, направа на топлоизолационен пакет и полагане на цветна минерална мазилка по фасади, направа на покривни работи-топлоизолация и хидроизолация по покрив; ЕТАП ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ЕЛ. ЧАСТ	Община Дупница, пл. "Свобода" № 1, Димитринка Велинова - ст. Специалист "Инвеститорски контрол", тел. 070159211	13.11.2012г. 10.06.2013г.	- 498 752,79 лв. без ДДС





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

- направа на табла и захранвания, направа на осветителна инсталация, направа на слаботокова инсталация, направа на мълниезащитна и заземителна инсталация и завършителни работи; ЧАСТ - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА - изкопни работи, направа на метална ограда с метална врата, настилки от бетонови плочи и бордюри, полагане на асфалтова смес, затревяване, засаждане на плетове, храсти и дървета, доставка и монтаж на пейки; ЧАСТ: ОВК - направа на котелно помещение, направа на нафтово стопанство, отопление и оборудване, направа на общообменни нагнетателно- смукателни вентилации.			
---	--	--	--

Изпълнението на изискването се доказва с:

- а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
- б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
- в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката“, възложителят ще приема: **СМР по полагане на хидро и топлоизолация на обществени или жилищни сгради.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, в качеството си на управител на Участник: „Булплан Инвест“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград- III - ти етап по обособени позиции“
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството е: <http://register.ksb.bg/>.


Дата 19.02.2016г.
гр. Кюстендил

ДЕКЛАРАТОР: _____





ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ



РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Кюстендил като дава настоящата референция на фирма "БУЛШАН ИНВЕСТ" ООД, със седалище на и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "ал. Стамболийски" №51А, извърши направа на обект: "Център за услуги за ранно детско развитие", гр. Кюстендил, кв. Герена през 2011 година.

Срокът на изпълнение бе за шест месеца, от 15.06.2011г. до 10.12.2011 г.

Стойността на обекта е за **234 898,39 лв. без ДДС.**

Бяха изпълнени СМР по следните части:

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / ЗЕМНИ РАБОТИ

изкоп с багер зем. почви при норм. у-ния на отвал
изкоп с огр. ширина 1.2 до 4 м - ръчно в земни почви неукрепен Н=или<2М
извозване на излишни земни маси на депо
засипване тесни изкопи вкл. разкоп. и прехвърляне до 3м хор. и гръмбоване ръчно-руч
обратен насип от трошем камък, дост. + уплътняване

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / КОФРАЖНИ РАБОТИ

кофраж бетонови стени, рандбалки d.15 см
кофраж за фундаменти
кофраж бетонови стени, рандбалки d.15 см
кофраж всички видове стоманобетонни плочи при d.15 см и греди при плочи
кофраж самостоятелни бетонови греди, пояси и щурцове
кофраж ст. бет. стълбища, площадки и греди и пояси свързани
кофраж колони
кофраж външен за стоманобетонни противоземетръсни шайби

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / БЕТОНОВИ РАБОТИ

полагане бетон В10 за основи, стени, колони, подложки
полагане бетон В25 за основи, стени и рандбалки
полагане на бетон В15 за арм. Бетонена настилка
полагане бетон В25 за стени и шайби с d.15 см - кран
полагане бетон В25 в плочи и в греди
полагане бетон В20 за стълбища вкл. Стъпала и гредите към тях и рампа
полагане бетон В25 за стени и колони
полагане на бетон В 25 за стени и шайби с d.15 см - кран

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

изработка и монтаж армировка - об. И ср. сложност 6 до 12 мм от А2
изработка и монтаж армировка - об. И ср. сложност 14 до 50 мм от А2

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ИЗОЛАЦИЯ ОСНОВИ

верт. хидроизолация основи външ. надосновни стени - 2 пласта SBS мембрана, 4мм, газопл
хориз. Хидроизолация основи - 2 пласта SBS мембрана, 4мм, газопл
верт. топлоизолация XPS 5cm+ верт. дренажна мембрана до 100 см под тер.
хор. топлоизолация по под - XPS 5cm + PE фолио за кота - 0.27



ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ФАСАДИ

фасадно тръбно скеле с Н=или 30м

топлоизолация мрежа ESP 10 cm с PVC и шпакловка теракот

топлоизолация и шпакловка - обръщане около прозорци

силикатна мазилка по стени - цвят А (8102133010)

силикатна мазилка по стени - цвят Б (8102133010)

топлоизолация по стени, плочи мин.вата -8 см/75кг/м3 + стъклофиб.воалит

вентилируема дъсчена обшивка - 20 мм, в/у дървена скара. Със защитен лак

фасаден цокъл с гранитогрес

външен окачен таван.цим.плоскост Aquapanel Outdoor 12.5mm + EPS 1- cm

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ЗАДАРИИ

тухл. Зидария над 1/2 тухла от кухи тухли 25/24/12 см на вцр-р

тухл. Зидария над 1/2 тухла от кухи тухли 25/24/12 см на вцр-р

тухл.зидария 1/2 тухла от плътни тухли на варов р-р

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ПОКРИВИ

полагане лек бетон за наклон

пароизолация от защитно фолио

топлоизолация покрив в XPS 10 cm

пердашена арм.цим.замазка М300 d=5cm по подове,тераси,покриви и др.

грундиране замазка с битумен грунд

полагане хидроизолация 2 слоя, горен с посипка, газопламъчно

полагане хидроизолация по бордове два слоя, горен с посипка, газопламъчно

Алуминиева бордова шапка от композитен материал (цвят по RAL) по борд на плосък

алуминиева подпрозоречна пола по периметъра на 1ви етаж

доставка и монтаж воронки за покрива

коминни шапки 91/40

дост. И м-ж система покривно остъкляване

завършек по контур на покривно остъкляване по детайл

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ДОГРАМА ВЪНШНА

доставка и монтаж на PVC дограма - 5 кам. Със стъклопакет 24 мм

добавка за нискоемисионно К-стъкло в стъклопакета

подпрозоречни алуминиеви плотове - 25 см

подпрозоречни PVC первази вътрешни

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ДОГРАМА ВЪТРЕШНА

алуминиева врата вътрешна 70/210

алуминиева врата вътрешна 90/210

врата вътрешна плътна MDF 90/210

врата вътрешна плътна MDF 100/210

дост. и м-ж врата 100/210 метална огнеустойчива

врата 100/200 метална

врата 90/200 самозатваряща се E90

врата плъзгаща (тип Хармоника) вътрешна 495/294

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / СУХО СТРОИТЕЛСТВО

гипсокартонени преградни стени "KNAUF"-12,5 см, двупластови (2x2 слоя) нормален тип

гипсокартон по стени - влагоустойчив гипсокартон GKB 12,5

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



окачени гипсокартонови равани - нормален гипсокартон

окачен влагоустойчив таван гипсокартон 12x12,5мм GKBI, Knauf

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ

пълнеж газобетон 5 см по подове

пердашена арм.цим.замазка М300 d=5см по подове, тераси, покриви и др.

пердашена цим. Замазка М300 d=5см по стъпалата

пердашена цим.замазка М300 d=5см по подове, т-за гараж и котелно

пердашена цим. Замазка М300 d=4см по подове, мокри пом.-водопътна добавка

настилка гранитогрес

настилка гранитогрес по стълби

цокул - гранитогрес, височина 7 см

преходни алуминиеви ланси при смяна на типа настилка

преходни алуминиеви ланси при смяна на типа настилка между мокри и сухи помещения

настилка от ламиниран паркет

доставка и монтаж на первази ПВЦ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ

вътрешна варова мазилка по бетонови стени и тавани

вътрешна варова мазилка по тухлени стени

гипсова шпакловка по стени и тавани

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

грундиране стени и тавани върху гипсокартон

трикр. боядисване нови стени тавани с бяла латекс. боя в/у гипс.шпакл.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ДРУГИ

изработка, доставка и монтаж на самоносещ се метален парапет при стълба
ДРУГИ

ЧАСТ ВП И БЛАГОУСТРОЙСТВО / БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

направа настилка паркинг - бетонови павета, в/у пяс.възгл. 10 см и 5см цим.р

настилка от бетонови плочи на пясъчно легло

доставка и монтаж градински бордюри

ЧАСТ ВП И БЛАГОУСТРОЙСТВО / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

затревяване с ръчн.обр.почва и торене с оборски тор 2000 кг/дка 1 етап

затревяване с ръчн.обр.почва и торене с оборски тор 2000 кг/дка 2 етап

затревяване с ръчн.обр.почва и торене с оборски тор 2000 кг/дка 3 етап

засаждане жив плет еднореден 40/40 в средни почви

ЧАСТ ВИК / ПЛОЩАДКОВ

транш изкопи с В=или<10м в земни почви с прехв. До 3м-ръчно

монтаж водовземна скоба в/у ац тръби

доставка и монтаж ПЕВП ф32x3 в изкоп за РN10

тротоарен кран комплект с охранителна гарнитура 3/4

направа водомерна шахта 1,0/1,5м Н=1.5 м по чертеж

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



засипване тесни изкопи вкл. разкоп. и прехвърляне до 3м хор. и тръмбоване ръчно-ри
ЧАСТ ВИК / СГРАДО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ
транш изкопи с В=или <10м в земни почви с прехв. До 3м-ръчно
подложки от пясък

доставка и полагане дебелостенни PVC тръби $\phi 200/5,9$ мм
улични РШ. За кърпни канали с отвор $\phi 60$ см от съгледвани елем. С дълб. 2м
засипване тесни изкопи вкл. разкоп. и прехвърляне до 3м хор. и тръмбоване ръчно-ри

ЧАСТ ВИК / ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

СК с изпразнител $3/4"$

СК с изпразнител $1/2"$

СК без изпразнител $3/4"$

СК без изпразнител $1/2"$

обратна клапа $\phi 3/4"$

обратна клапа $\phi 1/2"$

предпазен винтил $\phi 3/4"$

спирателен кран кръгов за промивно казанче

канелка чешмяна $\phi 1/2"$

доставка и монтаж полиетиленови тръби алум.вложка $\phi 20$ мм

монтаж на полипропиленови тръби в сгради $\phi 20$ мм

монтаж на полипропиленови тръби в сгради $\phi 20$ мм - топла вода (ал.вн.)

монтаж на полипропиленови тръби в сгради $\phi 25$ мм

монтаж на полипропиленови тръби в сгради $\phi 25$ - топла вода

обсаден шлаух за водопр. тръби $\phi 20$ PE

циркуляционна помпа $Q_p=0,10$ л/с; $X_p=3,00$ м

хидравлично изпитване на водопровода

ЧАСТ ВИК / КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

дебелостенни PVC тръби $\phi 160$ в сгради

PVC тръби $\phi 110$ за канализация в сгради с фабр. фас. части

PVC тръби за канализация $\phi 75$

PVC тръби $\phi 50$ безмуф. С леп. връзки

PVC фасонни части Кф 50-90 о

PVC фасонни части Д $\phi 50-45$ о

PVC фасонни части Дф 75-45 о

PVC фасонни части Д $\phi 110-45$ о

PVC фасонни части Дф 160-45 о

PVC фасонни части PE $\phi 50-$ $\phi 50-45$ о

PVC фасонни части PE $\phi 110-$ $\phi 50-45$ о

PVC фасонни части PE $\phi 110-$ $\phi 75-45$ о

PVC фасонни части E $\phi 110-$ $\phi 110-45$ о

PVC фасонни части PE $\phi 160-$ $\phi 50-45$ о

PVC фасонни части PE $\phi 160-$ $\phi 110-45$ о

PVC фасонни части ПО $\phi 110$ /с капачка за винт/

редукция $\phi 160$ $\phi 110$

укрепителни скоби за PVC $\phi 110$

хамути за окачване на канал за тръби $\phi 110$

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



хамути за окачване на канал за тръби ф 160
подови сифони ф 50 странично
вентилационни шапки за труба ф110
дъждоприемни воронки ф80 странично отчитане
помпа потопяема с вградена автоматика чрез поплавък Grundfos/KF Qn=1.0 /с ; Xn=
събирателна помпена шахта Grundfos/Sololift B
полипропиленови тръби ф40
СК ф1 1/4"
тоалетна мивка среден формат, комплект с отводнителен сифон
тоалетна мивка среден формат, комплект с отводнителен сифон и стояща смесителна
б
тоалетни седала конзолни с вградено промивно казанче

ЧАСТ ЕЛЕКТРО / ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХР. ЛИНИИ

доставка и монтаж на ГРТ по схема
доставка и монтаж на ел.табло мерене по схема
доставка и монтаж на ел.табло разпределително по схема
доставка и монтаж на асансьорно предтабло по схема
доставка и полагане на PVC тръба ф36 под мазилка/гипсокартон
доставка и полагане на PVC тръба ф50 под мазилка/гипсокартон
доставка и полагане на PVC тръба ф75 под мазилка/гипсокартон
доставка и полагане на PVC тръба ф110 в изкоп 0.8 м
доставка и полагане на кабел СВТ 5х6мм 2 в PVC тръба ф 36
доставка и полагане на кабел СВТ 5х16мм 2 в PVC тръба ф 50
доставка и полагане на кабел СВТ 5х25мм 2 в PVC тръба
суха разделка и свързване към съоразение за кабел СВТ5х6мм2
суха разделка и свързване към съоразение за кабел СВТ5х16мм2
суха разделка и свързване към съоразение за кабел СВТ5х25мм2

ЧАСТ ЕЛЕКТРО / ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИИ

лампен излаз с кабел СВТ 2х1,5мм2 до 3м в PVC тр.ф23 под мазилка/гипсокартон
лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 до 3м в PVC тр.ф23 под мазилка/гипсокартон
лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 до 9м в PVC тр.ф23 под мазилка/гипсокартон
контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 до 9м в PVC тр.ф23 под мазилка/гипсокартон
контактен излаз с кабел СВТ 3х4мм2 до 9м в PVC тр.ф23 под мазилка/гипсокартон
доставка и монтаж на ключ обикновен
доставка и монтаж на ключ обикновен IP44
доставка и монтаж на ключ сериен
доставка и монтаж на ключ сериен
доставка и монтаж на ключ
доставка и монтаж на луминисцентна лампа 1х18W
доставка и монтаж на луминисцентна лампа 2х36W
доставка и монтаж на луминисцентна лампа 2х36W IP44

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



203

доставка и монтаж на осветителен тип луна с д.л.2x18W

доставка и монтаж на осветителен тип луна с д.л.2x18W от открит монтаж

доставка и монтаж на осветителен тип луна с д.л.2x26W

доставка и монтаж на фасонга стена

доставка и монтаж на евакуационно осветяло 1x9W с вграден акумулатор и падник

доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен

доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен IP44

доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия за стена от 1-3бр. Контакт

доставка и монтаж на електрически сешоар за ръце

ЧАСТ ЕЛЕКТРО / МЪЛНЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

доставка и монтаж на мълниеприемен прът H=2м

доставка и монтаж на мълниеприемен прът H=3м

доставка и полагане на AlMgSi проводник ф8 на носачи

доставка и полагане на AlMgSi проводник ф8 в констр.на сградата

ЧАСТ ЕЛЕКТРО / ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

доставка и монтаж на FeZnp шина 40/4

направа и монтаж на метална контролна кутия

монтаж на прав съединител

доставка и монтаж на заземител тип "електрод" - от по 2бр. Неръждаема стомана

измерване на преходното съпротивление на заземител

ЧАСТ ЕЛЕКТРО / ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

досл. И м-ж на комуникационен шкаф с активно и пасивнообор. За 5 тел

доставка и полагане на PVC тр.ф16 под маизлка/гипсокартон

доставка и полагане на PVC тр.ф23 под мазилка/гипсокартон

доставка и изтегляне FTP cat.5e в PVC тръба

доставка на активно и пасивно оборудване за 7 компюрта и м-ж в комун.шкаф

доставка и полагане на PVC тр.ф16 под маизлка/гипсокартон

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



доставка и полагане на PVC тр.ф23 под маизлка/гипсокартон

доставка и изтегляне FTP cat.5e в PVC тръба

КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИЯ

ЧАСТ ЕЛЕКТРО / АСАНСЬОР

доставка и монтаж пътническа асансьорна уредба 320 кг. - 2 стирки

АСАНСЬОР

ЧАСТ ОВИ / ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

газов стенов котел ARISTON CLAS HE SYSTEM 30FF окоплектован с т. помпа, м.р. с

обмемен бойлер за битово горещо водоснабдяване-300л, с 2 с-и, изолиран, комбиниран

водосъбирател ф100, дължина 600мм, изолиран, с 3 шуцна

водоразпределител ф100, дължина 600мм, изолиран, с 3 шуцна

помпа обмемен бойлер дебит 0,45м³/h; напор H=100 kPA, ел.мощ 0,4kW/400W

помпа радиаторно отопление дебит 0,75м³/h; напор H=100 kPA, ел.мощ 0,4kW/400W

Термометър (0-120)

манометър (0-120 и 4 bar)

спирателен вентил 1/2"

спирателен вентил 3/4"

спирателен вентил 1"

спирателен вентил 1 1/4"

баланс вентил 1"

филтър 1"

възвратна клапа 1"

възвратна клапа 1 1/4"

колекторно табло за 2 линии, комплект: колекторен водоразпределител, вод-л проф

колекторно табло за 6 линии, комплект: колекторен водоразпределител, вод-л проф

алуминиеви ГЛИДЕРИ със строителна височина 800мм

секретни обезвъздушителни вентили 1/2"

радиаторни термостатни вентили 1/2"

обезвъздушител ръчен тръбен 1/2"

автоматичен пълнач 1/2" за допълване, работа при налягане до

комплексен монтаж пуск и наладка, включително хидравлични и топли проби

ЧАСТ ОВИ / ТРЪБНИ РАЗВОДКИ ОТОПЛИНСТ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



полиетиленова тръба стойна с алуминиева вложка Pex/Al/Pex $\phi 16/2$, включително фас

гофриран шланх $\phi 23$ за полагане на полиетиленова тръба в подова

черна газова тръба DN15

колена DN15

тройници DN15

преходи DN15

скрепителни елементи DN15

черна газова тръба DN20

колена DN20

тройници DN20

преходи DN20

скрепителни елементи DN20

черна газова тръба DN25

колена DN25

тройници DN25

преходи DN25

скрепителни елементи DN25

черна газова тръба DN32

колена DN32

тройници DN32

преходи DN32

скрепителни елементи DN32

изолация от микропореста гума с дебелина 19 мм за тръба DN15, включително лепило

изолация от микропореста гума с дебелина 19 мм за тръба DN20, включително лепило

изолация от микропореста гума с дебелина 19 мм за тръба DN25, включително лепило

изолация от микропореста гума с дебелина 19 мм за тръба DN32, включително лепило

ТРЪБНИ РАЗВОДКИ ОТОПЛ. ИНСТ.

ЧАСТ ОВИ / КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ- КОТА+0.00

външно тяло инверторен мултисплит $Q_{ох}=8KW$, $Q_{от}=9,6KW$

вътрешно тяло висок степен м-ж т $Q_{ох}=2KW$, $Q_{от}=2,7KW$

вътрешно тяло висок степен м-ж т $Q_{ох}=3,5KW$, $Q_{от}=4KW$

медни тръби $\phi 6,35 \times 1$ включително фасонни части

медни тръби $\phi 9,52 \times 1$ включително фасонни части

медни тръби $\phi 12,7 \times 1$ включително фасонни части

топлоизолация от микропореста гума $\phi 6/9$

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



топлоизолация от микропореста гума $\phi 10/9$
топлоизолация от микропореста гума $\phi 13/9$
КЛИМАТИЧНА ИНСТАНЦИЯ - КОТА +0,00

ЧАСТОВИ / КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ- КОТА+3,20

външно тяло инверторен мултисплит $Q_{ox}=8KW$, $Q_{ot}=9,6KW$

вътрешно тяло висок степен м-ж $Q_{ox}=2KW$, $Q_{ot}=2,7KW$

медни тръби $\phi 6,35 \times 1$ включително фасонни части

медни тръби $\phi 9,52 \times 1$ включително фасонни части

топлоизолация от микропореста гума $\phi 6/9$

топлоизолация от микропореста гума $\phi 10/9$

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ- КОТА+3,20

ЧАСТОВИ / СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

модул слънчев плосък колектор тип Dietrisol Pro 2.3 с 8 оребрани топлинни тръби

циркуляционна помпа слънчев колектор

мембранен разширителен съд 16 l (за слънчевата инсталация), комплект с предава

автоматичен пълнач $1/2"$ за допълване, работа при налягане до

принадлежности за прикрепване на слънчев модул, вкл. Покриваща ламарин
дленда

медна тръба DN20 включително фасонни части

топлинна изолация за медни тръби

спирателен бентил DN 25 , комплект фланци и контрафланци

спирателен бентил DN 20 , комплект фланци и контрафланци

спирателен бентил DN 15 , комплект фланци и контрафланци

възвратна клапа DN 25 , комплект фланци и контрафланци

възвратна клапа DN 20 , комплект фланци и контрафланци

воден филтър DN 20 , комплект фланци и контрафланци

воден филтър DN 15 , комплект фланци и контрафланци

предпазен вентил DN 15

пълначка DN 15

вентил за дрениране DN 15

соларна станция към бойлер за БГВ, за свързване със слънчеви колектори

манометър (0-120 и 4 bar)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Термометър (0-120)

слънчева електронна регулаторна централа, комплект с температурни регулатори

монтаж на слънчево колекторно поле, тръбни връзки, помпи, акумулатори, топлообм

СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

ЧАСТОВИ / ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА VS-1

въздуховоди от поцинкована ламарина, на фалц с вдойно гумено уплътнение прави и

въздуховоди от поцинкована ламарина, на фалц с вдойно гумено уплътнение фасонни

пожарозащитна клапа (нормално отворена) със стопяем елемент, пожароустойчивост EI

самоподаваща клапа 150x100

НЖР 150x100

ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА VS-1

ЧАСТОВИ / ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА VS-2

вентилатор на канален м-ж 600м³/ч, к-т с автоматика

въздуховоди с поцинкована ламарина кръгли спирално навити ф160 прави, включите

въздуховоди с поцинкована ламарина кръгли спирално навити ф160 фасонни, включи

въздуховоди с поцинкована ламарина кръгли спирално навити ф200 прави, включите

въздуховоди с поцинкована ламарина кръгли спирално навити ф200 фасонни, включи

самоподаваща клапа ф300

конусен смукател ф100, за монтаж на окачен таван примерен фабрикат TROX LVS 100

ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА VS-2

ЧАСТОВИ / ВЕНТИЛАЦИОННА С-МА САН.ВЪЗЛИ - VS-3

вентилатор за канален монтаж, 200-410м³/ч к-т с автоматика, табло за управление

въздуховоди с поцинкована ламарина, на фалц с вдойно гумено уплътнение пра [1]

въздуховоди с поцинкована ламарина, на фалц с вдойно гумено уплътнение фа [1]

пожарозащитна клапа (нормално отворена) със стопяем елемент, пожароустойчивост EI

НЖР 150x100

ВЕНТИЛАЦИОННА С-МА САН.ВЪЗЛИ - VS-3

ЧАСТОВИ / КОНДЕНЗ

PVC тръба ф20, комплект фасонни части, скрепителни елементи, гумено уплътнение

БЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



PVC тръба ф25, комплект фасонни части, скрепителни елементи, лепило, уплътнения
доставка и полагане на PVC тръба ф32, к-т части
сифон с воден затвор


Обекта бе изпълнен в много малки срокове, с много добро
качество и в съответствие с нормативните изисквания.

Фирмата разполага с отлично подготвен технически състав.
Строителните работници са с необходимата квалификация и
професионален опит. Наличната складова база и помощна дейност
са от значение за добрата организация и своевременното изпълнение
на договорите.

Давам горната референция в уверение на това, че фирма
„БУППЛАН ИНВЕСТ“ ООД – гр. Кюстендил е в състояние да
изпълнява обекти от всяко естество и по всички части на проектите

ДАТА: 20.02.2014 г.
КЮСТЕНДИЛ

ПЕТЪР ПАУНОВ.....
КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!





ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Г.код 2500 Кюстендил
площад „ВЕЛБЪЖД“ №1
Регистрационен индекс и дата
29/13.03.14

Община Кюстендил издава настоящата референция на фирма "БУЛИШАН ИНВЕСТ"ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Ал. Стамболийски" №51А, която извърши СМР /строително-монтажните работи/ на обект: ЦНТС „Център за настаняване от семеен тип“, местонахождение: УПИ XI - за общежитие, кв.108, по плана на гр.Кюстендил, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул."Власина" №3, възложител: Община Кюстендил съгласно договор № BG 161PO001/1.1-12/2011/015 – S-06 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Рег. №Д-00-592/04.10.2012год.

Период за изпълнение на договора е 04.10.2012год до 04.06.2013год.- 240 /двеста и четиридесет дни/ календарни дни.

Стойността на договора е 584 169.54 лева /петстотин осемдесет и четири хиляди сто шестдесет и девет лв. и 54ст./ без ДДС.

Бяха изпълнени СМР /строително-монтажни работи/ по следните части:

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ:

Изкоп на земна маса-ръчен 10%

Извозване на земни маси

Уплътнен обратен насип от почва (коэф. на разбухване 1,25)

Полагане на насип от трошен камък

Подложен бетон В12.5 под фундаменти-1слой от 10см

Бетон В20 за фундаменти, рандбалки, плочи, греди, колони и шайби

Котважни работи за фундаменти,плочи, греди, отвори, колони и шайби

Армировка АІ и АІІІ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Изолации в основи

Вертикални изолации в основи

Оформяне на вертикални изолации по външни надосновни стени, включително:

- плочи от XPS - полагане с лепене за ст.бет. Елементи; дебелина 5см, обемна плътност 30кг/куб.м, ивица с височина 60см

- релефна дренажна мембрана HDPE, за защита на топлоизолацията и дренiranje на попивните повърхностни води

Хоризонтални изолации в основи

Оформяне на хоризонтална изолация в основи под армирана бетонова настилка и греди на к. 0.00, по реда на полагането им:

- Трамбован обратен насип - чакъл фракция 15-40

- Теплоизолация на лепене, плочи XPS, дебелина 5см

- PE фолио за защита на топлоизолацията и задържане на пименното мляко на бетоновата настилка; застъпване на фолиата с 20 см

- Армирана бетонова настилка по конструктивен проект

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Фасади

Зидарски работи - външни стени

Зидария с дебелина 25см с кухи керамични тела; топлоизолационен зидарски разтвор с дебелина на слоя max. 8мм

Фасадна дограма

Изработка, доставка и монтаж на фасадна дограма с петкамерни PVC профили, включително хидроизолационно, топлоизолационно и пароизолационно оформяне по целия периметър на дограмата; видове позиции по спецификация и размери от място; остъкляване по спецификация

Вътрешен подпрозоречен PVC перваз за позициите с подпрозоречен панел

Алуминиева подпрозоречна пола по архитектурен детайл; праховобоядисване в цвят по одобрена от проектанта мостра

Външна метална топлоизолирана врата, включително хидроизолационно, топлоизолационно и пароизолационно оформяне по целия периметър

Фасадни слънцезащитни устройства:

Външни слънцезащитни ламелни щори или еквивалентно:

- размери на отворите 150/175см - да се съгласуват с изпълнението на съответните позиции на фасадната дограма
- размери на кутните по архитектурен детайл
- Z ламели с ширина 90мм
- задвижване с електромотор
- цвят по каталог и одобрена от проектанта мостра

Външни слънцезащитни ламелни щори или еквивалент:

- размери на отворите 200/175см - да се съгласуват с изпълнението на съответните позиции на фасадната дограма
- размери на кутните по архитектурен детайл
- Z ламели с ширина 90мм
- задвижване с електромотор
- цвят по каталог и одобрена от проектанта мостра

Външни сенници със шарнирни рамена по система на - размери 628/315см:

- ръчно задвижване
- акрилно покритие по одобрена от проектанта мостра; промазване за UV защита и водоотблъскване

Термофасади

Термофасада ТИП 1 - към високите обеми на жилищните и обществените помещения по система на производителя, включително:

- свързваща шпакловъчна маса (лепило)
- плочи от EPS, дебелина 10см
- стъклотекстилна мрежа
- свързваща шпакловъчна маса - изравнителен и армиран слой
- универсален грунд
- силикатна мазилка, цвят 1 по каталог и мостра

Термофасада ТИП 2 - към комуникационните общи части по система на производителя, включително:

- свързваща шпакловъчна маса (лепило)
- плочи от EPS, дебелина 10см
- стъклотекстилна мрежа
- свързваща шпакловъчна маса - изравнителен и армиран слой
- универсален грунд
- силикатна мазилка, цвят 2 по каталог и мостра

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Оформяне на фуги в термофасадата с широчина 20мм, включително системен оформящ профил за фуги със стъклотекстилна мрежа

Външни окачени тавани

Система за външен окачен таван при входна козирка, включително:

- посеща конструкция от поцинковани профили / топлоизолация - плочи от EPS с дебелина 10см
- Aquapanel, циментова плоскост за външно приложение 12.5мм
- фугопокривна лента, вкл. футираща смес
- грунд за вътрешно приложение
- футираща и шпакловъчна смес 4мм
- армираща мрежа за външно приложение
- грунд за външно приложение
- силикатна мазилка, цвят 2 по каталог и мостра

Фасадни цокли

Фасаден цокъл при термофасади ТИП 1 и 2 към терен (кота -0.05) с височина 15см над терена (до кота +0.10 спрямо кота ± 0.00 на сградата), включително:

- плочи мразоустойчив гранитогрес 1см, широчина 20см
- мразоустойчиво лепило на циментова основа

Фасаден цокъл при фасадна дограма към терен (кота ± 0.00) - мразоустойчив гранитогрес 1см и хоризонтална част от естествен гранит с дебелина 2см по архитектурен детайл, вкл. мразоустойчиво лепило, височина 5см над терена (от нивото на терена до кота ± 0.00 на сградата).

Оформяне на достъпен вход със системен праг при главен вход на сградата

Покриви

Неизползваем плосък покрив

Хидроизолация по неизползваем плосък покрив от ст.б. плоча нагоре, включително:

- битумен грунд
- пароиолация - битумна мембрана с вложка алуминиево фолио 4мм
- топлоизолация, плочи XPS - 15см
- PE фолио
- армирана циментова замазка за наклон, дебелина 4-14 см
- 2 слоя SBS битумна мембрана с огъваемост при ниски температури мин. -25°C, газопламъчно полагане, дебелина на единия слой 4мм, втори пласт с посипка от минерални шисти

Изпълнение на изолационни работи по бордови шапки при бордове с ширина на 25см, включително:

- битумен грунд
- пароиолация - битумна мембрана с вложка алуминиево фолио 4мм
- топлоизолация, плочи XPS - 5см
- плоча хидрофобен шперплат с ширина 40см, покрита със самозалепяща се хидроизолационна мембрана
- 2 слоя SBS битумна мембрана с огъваемост при ниски температури мин. -25°C, първи слой се самозалепя, втори - газопламъчно полагане, дебелина на единия слой 4мм
- бордова шапка от алуминиев композитен материал, цвят по RAL и одобрена от проектанта мостра; ширина на разгвката 80см; оформяне на наклон за оттичане навътре към покрива

Изпълнение на изолационни работи при цокъл на ниски бордове на плосък покрив и стреха, ивица с височина 25см, включително:

- полагане на холкер от топлоизолация
- битумен грунд

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



- пароизоляция -битумна мембрана с вложка алуминиево фолио 4мм
- топлоизолация на лепене, плочи XPS, дебелина 5см
- 2 слоя SBS битумна мембрана с огъваемост при ниски температури мин. -25°C, първи слой се самозалепя, втори - газопламъчно полагане, дебелина на единия слой 4мм, втори пласт с посипка от минерални шисти

Изпълнение на изолационни работи при цокъл на високи бордове на плосък покрив, ивица с височина 75см, включително:

- полагане на холкер от топлоизолация
- битумен грунд
- пароизоляция -битумна мембрана с вложка алуминиево фолио 4мм
- топлоизолация на лепене, плочи XPS, дебелина 5см
- 2 слоя SBS битумна мембрана с огъваемост при ниски температури мин. -25°C, първи слой се самозалепя, втори - газопламъчно полагане, дебелина на единия слой 4мм, втори пласт с посипка от минерални шисти

Изпълнение на изолационни работи при цокъл на високи бордове с термофасада Тип 1 към нисък плосък покрив, ивица с височина 35см, включително:

- полагане на холкер от топлоизолация
- битумен грунд
- пароизоляция -битумна мембрана с вложка алуминиево фолио 4мм
- топлоизолация на лепене, плочи XPS, дебелина 5см
- 2 слоя SBS битумна мембрана с огъваемост при ниски температури мин. -25°C, първи слой се самозалепя, втори - газопламъчно полагане, дебелина на единия слой 4мм, втори пласт с посипка от минерални шисти
- мразоустойчиво лепило на циментова основа
- цокълна плочка от мразоустойчив гранитогрес, цвят по мостра одобрена от проектанта; височина 12см - горен ръб на к. +0.35 от кота бетон на ниския плосък покрив
- завършек на термофасада към цокъл по системен детайл на термофасадата, включително водоткапващ профил и силиконово, водоспиращо уплътнение

Оформяне на отвори в хидроизолационните пластове за преминаване на инсталации

Оформяне на изолационните слоеве около шахти, при преминаването през покривната плоча

Вътрешни стени и разделители

Зидарски работи - вътрешни стени

Зидария с дебелина 25см с кухи керамични тела; вароциментов зидарски разтвор с дебелина на слоя макс. 8мм

Зидария с дебелина 12см с кухи керамични тела; вароциментов зидарски разтвор с дебелина на слоя макс. 8мм

Предстенни обшивки и стени сух монтаж

Шахтови стени и предстенни обшивки в мокри помещения - 2 слоя GKB 12,5мм, вкл. пълнеж от минерална вата и конструкция от алуминиеви профили по система

Подови конструкции до настилка

Подове в сухи помещения

Монолитни подове в сухи помещения за обща дебелина 10см при настилка 1,5см, включително (по ред на полагане):

грунд за сцепление

циментова замазка M200 армирана с мрежа и фибри 85мм

Подове в мокри помещения

Подове в мокри помещения за обща максимална дебелина 10см при настилка 1,5см, включително (по ред на полагане):

грунд за сцепление

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Циментова замазка M200 армирана с мрежа и фибри с добавки за водоупътност, с наклон към отводнителите, дебелина от 70 до 85мм
Полагане на мазана хидроизолация по подове, вкл. грунди и еластична уплътнителна лента при ръбове и ъгли

Тавани

Окачени тавани - гипсокартон

Монтаж на окачен таван, на окачвачи, 1 слой GKB 12.5мм: в сухи помещения

Монтаж на хидрофобен окачен таван, на окачвачи, 1 слой GKB 12.5мм: в мокри помещения

Вътрешни врати и дограма

Вътрешни МДФ врати на плаваща каса:

Тип B1L по спецификация за зидарски отвор 92/211

Тип B1R по спецификация за зидарски отвор 92/211

Тип B2L по спецификация за зидарски отвор 82/211

Тип B2R по спецификация за зидарски отвор 82/211

Вътрешни остъклени позиции:

Тип A1 по спецификация - зидарски размер 335/261см

Тип A2 по спецификация - зидарски размер 108/221см

Тип A3 по спецификация - зидарски размер 108/75см

Метални врати:

Тип M1L по спецификация за зидарски отвор 100/215

Тип M1R по спецификация за зидарски отвор 100/215

Тип M2L по спецификация за зидарски отвор 90/215

ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Вътрешни довършителни работи по подове

Ламиниран паркет в жилищни помещения - дебелина на ламелите 8мм с висока износоустойчивост, вкл. мека неопренова подложка 2мм; по одобрена от проектанта мостра; полагане на самонивелираща се замазка с дебелина на слоя 5мм

Керамична настилка (гранитогрес) в обслужващи и мокри помещения - дебелина на плочите 10мм, вкл. еластично лепило на циментова основа 5мм и фугираща смес; по одобрена от проектанта мостра

Акустична винилова настилка Optic Acoustic 4 на Tarkett или еквивалент; по одобрена от проектанта мостра; дебелина на настилката 3,5мм; лепило на акрилна основа по препоръка на производителя на настилката; заваряване на отделните ивици по технология на производителя на настилката след напълно свързване на лепилото; полагане на самонивелираща се замазка KNAUF FE 80 ALEGRO или еквивалент с дебелина на слоя 5мм

Оформяне на фуги при смяна на типа настилка по архитектурен детайл

Преходни алуминиеви лисни при смяна на типа настилка - между мокри и сухи помещения

Вътрешни довършителни работи по стени

Вътрешна машинна гипсова шпакловка, вкл. цветен латекс - сухи помещения

Вътрешна машинна варо-цим. хастарна мазилка в мокри помещения, вкл. мазана хидроизолация до 0,40м височина от к.г.п.; вкл. облицовка керамични плочки (гранитогрес) до окачен таван

PVC перваз към настилка ламиниран паркет и винилова настилка - по одобрена от проектанта мостра, цвят - бял; правоъгълно сечение 65/13мм; монтиране към алуминиева лисна по "клик" система за захващане, което да позволява многократно монтиране и демонтиране на перваза.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Цокъл - гранитогрес, височина 7см към керамична настилка в обслужващи помещения

Обкантване на прозоречните отвори с вложки EPS 5см, включително оформяне на ръбовете с ъглохранител

Вътрешни довършителни работи по тавани

Машинна гипсова мазилка по тавани - сухи помещения, вкл. цветен латекс

Машинна вародиментова мазилка по тавани в мокри помещения, вкл. цветен латекс

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ВЪНШНИ ПЛОЩИ

Външни настилки по терен

Настилка от бетонови павета - паркинг, включително:

циментопясъчен разтвор 5см

пясъчно легло 10см

Тротоарна настилка, върху терена (кота ± 0.00)

Бордюри към тротоарна настилка

Външна дървена скара (дек), върху терена (кота ± 0.00), включително:

нивелиращи циментови стъпки

посеща скара от дървени греди и бичмета по архитектурен детайл

настилка от дъски, 20мм, включително обработка за изпосоустойчивост -

омастяване

Настилка игрище

Оформяне на маркировка към игрището

Елементи на градската среда

Пейки за сядане без облегалка

Кошчета за боклук

Чешма

Спортни съоразения

Футболни врати

Кошове за баскетбол

Пилони за волейболна мрежа

Тенис маси

Ограда на мултифункционално спортно игрище с височина 4.5м

Детска площадка за игра

ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Ударопогълщаща настилка - детска площадка

Изкоп за легло на ударопогълщаща настилка от пясък

Доставка и поставяне на градински бордюри 8/16/50 см.

Доставка и насипване на трошен камък, фракция 20-25 мм

Доставка и полагане на геотекстил

Доставка и насипване на пясък

Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение със спираловидна пързалка, пожарникарски лост и платформа с наблюдателница за деца от 3 до 12 години, вкл.

Фундаменти

Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение "Ролер" с пейки, мостче и интерактивно табло за деца от 3 до 10 години, вкл. Фундаменти

Доставка и монтаж на единична клатушка на пружина за деца от 2 до 6 години, вкл.

Фундаменти

Пейка без облегалка

Кошче за отпадъци

Външна ажурна металова ограда с височина 2,2 м. по архитектурен детайл с метален цокъл висок 60 см. Над нивото на терена

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЧАСТ: Електроинсталации

ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

Доставка и монтаж на ГРТ по схема.

Доставка и монтаж на ел.табло Тмерене по схема.

Доставка и монтаж на ел.табло апартаментно по схема.

Доставка и полагане на PVC тръба Ø23 под мазилка/гипсокартон.

Доставка и полагане на PVC тръба Ø36 под мазилка/гипсокартон.

Доставка и полагане на PVC тръба Ø50 под мазилка/гипсокартон.

Доставка и полагане на PVC тръба Ø75 под мазилка/гипсокартон.

Доставка и изтегляне на кабел СВТс3х4мм² в PVC тръба Ø23.

Доставка и изтегляне на кабел СВТ5х6мм² в PVC тръба Ø36.

Доставка и изтегляне на кабел СВТ5х16мм² в PVC тръба Ø50.

Доставка и изтегляне на кабел СВТ5х25мм² в PVC тръба Ø75.

Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТс3х4мм².

Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х6мм².

Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х16мм².

Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х25мм².

Изпитване на кабел СВТс3х4мм².

Изпитване на кабел СВТ5х6мм².

Изпитване на кабел СВТ5х16мм².

Изпитване на кабел СВТ5х25мм².

ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИИ

Направа на изкоп с дълбочина/широчина – 0.5/0.2м

Доставка на гофрирана PVC тръба Ф36.

Полагане на PVC тр. под мазилка/гипсокартон.

Полагане на PVC тр. в изкоп.

Доставка на кабел СВТ3х2.5мм².

Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм² в PVC тръба.

Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм².

Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм².

Лампен излаз с кабел СВТ 2х1.5мм² до 3м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Лампен излаз с кабел СВТ 3х1.5мм² до 3м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Лампен излаз с кабел СВТ 3х1.5мм² до 9м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Лампен излаз с кабел СВТ 2х2.5мм² до 3м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Контактен излаз с кабел СВТ 3х2.5мм² до 9м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Контактен излаз с кабел СВТ 3х2.5мм² до 18м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Контактен излаз с кабел СВТс 3х2.5мм² до 9м. в PVC тр. Ф23.

Контактен излаз с кабел СВТ 3х4мм² до 9м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Контактен излаз с кабел СВТ 3х6мм² до 9м. в PVC тр. Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Доставка и монтаж на ключ обикновен.

Доставка и монтаж на ключ обикновен IP44.

Доставка и монтаж на ключ сериен.

Доставка и монтаж на ключ сериен IP44.

Доставка и монтаж на ключ девиаторен.

Доставка и монтаж на ключ девиаторен IP44.

Доставка и монтаж на ключ сериен девиатор.

Доставка и монтаж на лихт бутон.

Доставка и монтаж на сензор за дневна светлина (фотоклетка).

Доставка и монтаж на външно осветително тяло „стълб“ h=0.7m.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Доставка и монтаж на луминесцентна лампа 1x14W.
Доставка и монтаж на луминесцентна лампа 1x14W, IP44.
Доставка и монтаж на луминесцентна лампа 2x14W, IP44.
Доставка и монтаж на луминесцентна лампа 2x28W IP44.
Доставка и монтаж на луминесцентна лампа 1x54W, вграждане в ок. таван.
Доставка и монтаж на осветител тип луна с х.л. 35W/12V.
Доставка и монтаж на осветител тип луна с х.л. 35W/12V, IP44.
Доставка и монтаж на осветител тип луна с х.л. 2x35W/12V.
Доставка и монтаж на понижаващ трансформатор 220/12V, 70W.
Доставка и монтаж на понижаващ трансформатор 220/12V, 150W.
Доставка и монтаж на понижаващ трансформатор 220/12V, 210W.
Доставка и монтаж на фасунга висеща.
Доставка и монтаж на аплик.
Доставка и монтаж на аплик с вграден ключ.
Доставка и монтаж на аплик, IP44.
Доставка и монтаж на плафон.
Доставка и монтаж на плафон, IP44.
Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 1x9W с вграден акумулатор и надпис "Изход" IP21
Доставка и монтаж на аварийно осв. тяло 1x9W с вграден акумулатор, IP21.
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен със защитна капачка.
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен IP44.
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен IP44 със защитна капачка.
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен със защитна капачка.
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка и монтаж на мълниеприемен прът H=2м.
Доставка и монтаж на мълниеприемен прът H=2.5м.
Доставка и полагане на AlMgSi проводник Ø8 на носачи.
Доставка и монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в конструкция на сградата.
ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка и монтаж на FeZn шина 40/4.
Направа и монтаж на метална контролна кутия
Монтаж на прав съединител
Доставка и монтаж на заземител тип „електрод“ – от по 2бр. неръждаема стомана Ø20/1,5м.
Измерване на преходното съпротивление на заземител
ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка и монтаж на телефонна реглѐта 5".
Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ45
Доставка и полагане на PVC тр.Ф23 под мазилка/гипсокартон.
Доставка и изтегляне FTP cat.5e в PVC трѐба.
КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка и монтаж на рутер с вграден комутатор, 1WAN, 4LAN.
Доставка и монтаж на неуправляем комутатор (суич) 8 порта.
Доставка и монтаж на комуникационна розетка RJ45.
Доставка и полагане на PVC тр.Ф23 под мазилка/гипсокартон.
Доставка и изтегляне FTP cat.5e в PVC трѐба.
SOS СИСТЕМА

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Доставка и монтаж на адресируема SOS централа с възможност за идентификация на устройствата,

Доставка и монтаж на паник бутон.

Доставка и полагане на PVC тр.Ф23 под мазилка/гипсокартон.

Доставка и изтегляне LiYY3x0.75 в PVC тръба.

ТРЪБНА МРЕЖА ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Доставка и монтаж на PVC тр.Ф36 под мазилка/гипсокартон.

Доставка и монтаж на ТВ розетка.

ЧАСТ : ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа 1 кръг по блок схема на база – УниПОС.

Доставка и монтаж на захр. Блок с вградена акумулаторна батерия на база - УниПОС.

Доставка и полагане на трудногорима PVC тр. Ф16 под мазилка

Доставка на FLAME 950 3x1,5mm2.

Полагане на FLAME 950 3x1,5mm2 открито на скара и над окачен таван.

Изтегляне на FLAME 950 3x1,5mm2 в трудногорим PVC тр. Ø16

Доставка на J-Y(St)YFR 2x0.75mm2

Изтегляне на J-Y(St)YFR 2x0.75mm2 в трудногорима PVC тр. Ø16

Полагане на J-Y(St)YFR 2x0.75mm2 открито на скара и над окачен таван.

Доставка и монтаж на димнооптичен датчик

Доставка и монтаж на максимално температурен датчик

Доставка и монтаж на максимално температурен датчик. EX

Доставка и монтаж на светлинен индикатор

Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител

Доставка и монтаж на релеен модул с превключващ контакт

Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация

Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44

ЧАСТ: ОВК Инсталации

А.Отоплителна инсталация

Газов стенов котел-едноконтурен кондензен. електронно микропроцесорно управление, диапазон на отоплителната мощност 55.0kW, ел. мощност 150W/220V/ размери Н/В/Л-950/600/466mm, тегло-68.0kg

Електрически стенов котел, окомплектован с циркулационна помпа, електронно микропроцесорно управление диапазон на отоплителната мощност 24.0kW, ел. Мощност 24.0kW /400V/ размери Н/В/Л-700/385/260mm, примерен фабрикат Екотермал/MRE/или равностоеен/

Обемен бойлер за битово горещо водоснабдяване-500l, с две серпентини, изолиран, комбиниран, окомплектован със спирателни, регулиращи и предпазни арматури.

електрически подгревател-6kW/400V/, размери Ø751mm и височина 1824mm

Мембранен разширителен съд 50l (за отоплителна инсталация), комплект с предназначен вентил

Водоразпределител Ø150, дължина 1500mm, изолиран, с 4 шуцена

Водосъбирател Ø100, дължина 1500mm, изолиран, с 4 шуцена

Помпа котел дебит 3.5m3/h; напор Н=100kPa, ел.мощност 0.5kW/220V

Помпа радиаторно отопление дебит 2.0m3/h; напор Н=100kPa, ел.мощност 1.0kW/220V

Помпа обемен бойлер дебит 0.8m3/h; напор Н=100kPa, ел.мощност 0.5kW/400V

Термометър- 1/2"

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Манометър- 1/2"

Спирателен вентил DN50

Спирателен вентил DN40

Спирателен вентил DN32

Спирателен вентил DN25

Баланс вентил DN40

Баланс вентил DN25

Филтър DN50

Филтър DN40

Филтър DN25

Възвратна клапа DN50

Възвратна клапа DN40

Възвратна клапа DN32

Възвратна клапа DN25

Автоматичен пълнач 1/2" за допълване, работа при налягане до 6atm.

Колекторно табло за 8 линии, комплект: колекторен водоразпределител профилен 1" от месинг, водосъбирател профилен 1" от месинг, стойки за укрепване, автоматични обезвъздушители ъглови 1"-2бр, сферичен кран с холендър 1"- 2 бр, кранче за източване 1/2" с връзка за маркуч, адаптори Ф16/2 към 1/2"-16бр, механично регулиране на температурата, колекторен шкаф от поцинкована ламарина, фронтална рамка и врата-1бр

Колекторно табло за 6 линии, комплект: колекторен водоразпределител профилен 1" от месинг, водосъбирател профилен 1" от месинг, стойки за укрепване, автоматични обезвъздушители ъглови 1"-2бр, сферичен кран с холендър 1"- 2 бр, кранче за източване 1/2" с връзка за маркуч, адаптори Ф16/2 към 1/2"-12бр, механично регулиране на температурата, колекторен шкаф от поцинкована ламарина, фронтална рамка и врата-1бр

Колекторно табло за 5 линии, комплект: колекторен водоразпределител профилен 1" от месинг, водосъбирател профилен 1" от месинг, стойки за укрепване, автоматични обезвъздушители ъглови 1"-2бр, сферичен кран с холендър 1"- 2 бр, кранче за източване 1/2" с връзка за маркуч, адаптори Ф16/2 към 1/2"-10бр, механично регулиране на температурата, колекторен шкаф от поцинкована ламарина, фронтална рамка и врата-1бр

Колекторно табло за 4 линии, комплект: колекторен водоразпределител профилен 1" от месинг, водосъбирател профилен 1" от месинг, стойки за укрепване, автоматични обезвъздушители ъглови 1"-2бр, сферичен кран с холендър 1"- 2 бр, кранче за източване 1/2" с връзка за маркуч, адаптори Ф16/2 към 1/2"-8бр, механично регулиране на температурата, колекторен шкаф от поцинкована ламарина, фронтална рамка и врата-1бр

Колекторно табло за 3 линии, комплект: колекторен водоразпределител профилен 1" от месинг, водосъбирател профилен 1" от месинг, стойки за укрепване, автоматични обезвъздушители ъглови 1"-2бр, сферичен кран с холендър 1"- 2 бр, кранче за източване 1/2" с връзка за маркуч, адаптори Ф16/2 към 1/2"-6бр, механично регулиране на температурата, колекторен шкаф от поцинкована ламарина, фронтална рамка и врата-1бр


Алуминиеви радиатори глйдери със строителна височина 500mm и топлоотдаване при температура на помещението 20°C 155W

Секретни обезвъздушителни вентили 1/2"

Радиаторни термостатни вентили 1/2"

Обезвъздушител ръчен тръбен 1/2"

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Отоплително тяло тръбно за баня с размери 490x730 и топлоотдаване 470W при топлоносител 70/50°C

Метална конструкция за укрепване, скрепителни елементи, комплект

Комплексен монтаж пуск и наладка, включително хидравлични и топли проби

В. Тръбни разводки отоплителна инсталация

Полиетиленова тръба слойна с алуминиева вложка Pex/Al/Pex Ø16/2, включително фасонни части, адаптори, скрепителни елементи

Гофриран пглаух Ø23 за полагане на полиетиленова тръба в подова замазка

Черна газова тръба DN15

Колена DN15

Тройници DN15

Преходи DN15

Скрепителни елементи DN15

Антикорозионно покритие за тръба DN15

Черна газова тръба DN20

Колена DN20

Тройници DN20

Преходи DN20

Скрепителни елементи DN20

Антикорозионно покритие за тръба DN20

Черна газова тръба DN25

Колена DN25

Тройници DN25

Преходи DN25

Скрепителни елементи DN25

Антикорозионно покритие за тръба DN25

Черна газова тръба DN32

Колена DN32

Тройници DN32

Преходи DN32

Скрепителни елементи DN32

Антикорозионно покритие за тръба DN32

Черна газова тръба DN40

Колена DN40

Тройници DN40

Преходи DN40

Скрепителни елементи DN40

Антикорозионно покритие за тръба DN40

Черна газова тръба DN50

Колена DN50

Тройници DN50

Преходи DN50

Скрепителни елементи DN50

Антикорозионно покритие за тръба DN50

С. Изолации тръбни разводки отоплителна инсталация

Изолация от микропореста гума с дебелина 19мм за тръба DN15, включително лепило, скоби лепенка, консумативи

Изолация от микропореста гума с дебелина 19мм за тръба DN20, включително лепило, скоби лепенка, консумативи

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Изолация от микропореста гума с дебелина 19мм за тръба DN25, включително лепило, скоби лепенка, консумативи
Изолация от микропореста гума с дебелина 19мм за тръба DN32, включително лепило, скоби лепенка, консумативи
Изолация от микропореста гума с дебелина 19мм за тръба DN40, включително лепило, скоби лепенка, консумативи
Изолация от микропореста гума с дебелина 19мм за тръба DN50, включително лепило, скоби лепенка, консумативи
D.Климатична инсталация

Външно тяло на сплит система на директно изпарение-фреон R-410A, термopомпено изпълнение, комплект с медни тръби, и изолация от микропореста гума 19мм, контролни кабели, PVC за отвеждане на конденз до определени от ВиК проекта вертикали, $Q_{охл.}=2.0kW$, $Q_{отопл.}=2.7kW$, максимален тръбен път 20m, допустима денивиация - 15m, електрическа мощност-1.5kW/220V/ размери H/W/D - 550/765/285mm, тегло-32kg, нива на шум LpA(звуково налягане)-43/47dB, звукова мощност-61dB,

Външно тяло на мулти сплит система на директно изпарение-фреон R-410A, термopомпено изпълнение, комплект с медни тръби, и изолация от микропореста гума 19мм, контролни кабели, PVC за отвеждане на конденз до определени от ВиК проекта вертикали, $Q_{охл.}=4.0kW$, $Q_{отопл.}=4.4kW$, максимален тръбен път 30m, допустима денивиация - 15m, електрическа мощност-1.5kW/220V/ размери H/W/D - 550/765/285mm, тегло-38kg, нива на шум LpA(звуково налягане)-43/48dB, звукова мощност-62dB,

Външно тяло на мулти сплит система на директно изпарение-фреон R-410A, термopомпено изпълнение, комплект с медни тръби, и изолация от микропореста гума 19мм, контролни кабели, PVC за отвеждане на конденз до определени от ВиК проекта вертикали, $Q_{охл.}=6.8kW$, $Q_{отопл.}=8.6kW$, максимален тръбен път 60m, допустима денивиация - 15m, електрическа мощност-2.0kW/220V/ размери H/W/D - 735/936/300mm, тегло-58kg, нива на шум LpA(звуково налягане)-49dB, звукова мощност-61dB,

Вътрешно тяло за висок степен монтаж на директно изпарение-фреон R-410A, комплект с кондензна помпа PVC за отвеждане на конденз до определени от ВиК проекта вертикали, $Q_{охл.}=2.0kW$, $Q_{отопл.}=2.7kW$, въздушен дебит 595m³/h H/W/D - 295/800/215mm, тегло - 9.0kg, нива на шум LpA(звуково налягане) -32/38dB, звукова мощност-54dB,

Медни тръби Ø6.35x1 включително фасонни части

Медни тръби Ø9.52x1 включително фасонни части

Топлоизолация от микропореста гума Ø6/9

Топлоизолация от микропореста гума Ø10/9

Метална конструкция за укрепване, скрепителни елементи, комплект

E.Слънчеви колектори

Модул слънчев плосък колектор 2.3 с 8 оребрени топлинни тръби, абсорбираща площ 2.1m², размери 2040x1140x98mm, тегло 44.5kg, налягане-6bar, максимална температура 180°C, вкл. носеща конструкция и аксесоари за закрепване примерен

Циркулационна помпа слънчеви колектори 0.75m³/h, 60kPa, N=0.15kW/220V

Мембранен разширителен съд 10l (за слънчевата инсталация), комплект с предпазен вентил

Автоматичен пълнач 1/2" за допълване, работа при налягане до 6atm.

Принадлежности за прикрепване на слънчев модул, вкл. покриваща ламарина, бледа за покриване на винтови връзки

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Медна тръба DN20 включително фасонни части
 Крепежни елементи за тръбна мрежа от Cu-тръби
 Топлинна изолация за медни тръби
 Спирателен вентил DN20, комплект фланци и контрафланци
 Възвратна клапа DN20, комплект фланци и контрафланци
 Воден филтър DN20, комплект фланци и контрафланци
 Соларна станция към бойлер за БГВ, за свързване със слънчеви колектори
 Манометър (0-120°C и 4 bar)
 Термометър (0-120°C)
 Слънчева електронна регулаторна централа, комплект с температурни осезатели
 Монтаж на слънчево колекторно поле, тръбни връзки, помпи, акумулатори, топлообменници и арматура, полагане на топлоизолация, монтиране на електронно регулираща централа, електрическо захранване на уредите, окабеляване, вкл. пълнене на инсталацията, пускане в действие и настройка, шеф-монтаж, инженеринг и изготвяне на техническа документация, вкл. инструкция за експлоатация.
 F. Вентилационна система VS-07
 Въздуховоди от поцинкована ламарина, на фалц с двойно гумено уплътнение прави правоъгълни, включително конструкция за укрепване, скрепителни елементи, консумативи, дебелина на ламарината и допустими пропуски в съответствие със стандартите
 Въздуховоди от поцинкована ламарина, на фалц с двойно гумено уплътнение фасонни, включително конструкция за укрепване, скрепителни елементи, консумативи, дебелина на ламарината и допустими пропуски в съответствие със стандартите
 Пожарозащитна клапа (нормално отворена) със стопяем елемент, пожароустойчивост EI 90 мин., Размери 150x150mm
 Самопадаща клапа 150x150
 ИЖР 300x200
 Единично изпитание на вентилатор
 G. Вентилационни инсталации-за санитарни възли и кухня
 Осов вентилатор, комплект със самопадаща клапа, противовлажно изпълнение дебит 100-180m³/h, ел. Мощност-100W/220V/
 PVC тръба Ø110, комплект лепило, уплътнения, консумативи
 PVC коляно Ø110/90°, комплект лепило, уплътнения, консумативи
 Вентилационна шапка Ø110
 Локален кухненски смукател (домашен тип), окомплектован с тристепенен вентилатор с дебит 360m³/h, напор 100Pa, самопадаща клапа и миски се филтри, електрическа мощност 150W/220V/
 Въздуховоди от поцинкована ламарина кръгли спирално навити Ø160 прави, включително конструкция за укрепване, скрепителни елементи, консумативи, дебелина на ламарината в съответствие със стандартите
 Въздуховоди от поцинкована ламарина кръгли спирално навити Ø160 фасонни, включително конструкция за укрепване, скрепителни елементи, консумативи, дебелина на ламарината в съответствие със стандартите
 Флексибълен въздуховод Ø160 неизолиран, комплект скрепителни елементи, гвивни и болтове за монтаж, консумативи
 Вентилационна шапка Ø160
 Единични изпитания на вентилатори до 400m³/h
 Комплексен монтаж пуск и наладка
 H. Конденз

ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛА



PVC тръба Ø20, комплект фасонни части, скрепителни елементи, лепило, уплътнения, конусмативни

Метална конструкция за укрепване, скрепителни елементи, комплект

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО

Засаждане на иглолистни дървета

Засаждане на широколистни дървета

Засаждане на декоративни храсти

Засаждане на сезонни цветя

Доставка и разстилане на хумусна почва в слой 10 см

Затревяване

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Настилка от плочи

Подготовка на основата при направа на пътища и ж.п. линии

Изкоп за пътища в земни почви с дебелина 38см.

Заклинен трошен камък $0 < d < 120\text{мм}$ ($E=250\text{ MPa}$) с дебелина 25см.

Пясък (филц) - фракция $0 < d < 10\text{мм}$ с дебелина 5см.

Цименто - пясъчен разтвор 1:3

Бетонери тротоарни плочи с дебелина 5см.

Усилен декоративна настилка

Подготовка на основата при направа на пътища и ж.п. линии

Изкоп за пътища в земни почви с дебелина 58см.

Заклинен трошен камък $0 < d < 120\text{мм}$ ($E=250\text{ MPa}$) с дебелина 45см.

Пясък (филц) - фракция $0 < d < 10\text{мм}$ с дебелина 5см.

Пясък за фугите между блокчетата

Бетонери блокче (оцветено) с дебелина 8см.

Пътни елементи

Бетонери бордюри 8/20/50

Бетон В7.5 за полагане на градински бордюри 8/20/50

ЧАСТ: В и К

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ВОДОМЕРНА ШАХТА И ПЛОЩАДКОВ, ВОДОПРОВОД

Полиетиленови водопроводни тръби висока плътност ПЕВПф 63

Тротоарен спирателен кран ф 2"

Водомерна шахта 150/100 см

Спирателен кран ф 2"

Спирателен кран с изпразнител 2"

Обратна клапа 2"

Филтър 2"

Водомер студена вода - ф 2"

Водовземна скоба Ø80/Ø2"

Траншеен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 м

Пясъчна подложка за водопроводни тръби $H=0,20$

Обратно засипване на изкоп с грамбоване през 0,30 м

Извозване на излишна земна маса на разстояние до 10 км

СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

PVC канализационни тръби усилен тип за външна канализация ф 250

PVC канализационни тръби усилен тип за външна канализация ф 200

PVC канализационни тръби усилен тип за външна канализация ф 160

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Ревизионни шахти ф1000 от готови бетонови елементи с чугунов капак и дълбочина до 1.00 м

Ревизионни шахти ф1000 от готови бетонови елементи с чугунов капак и дълбочина до 2.00 м

Ревизионни шахти ф1000 от готови бетонови елементи с чугунов капак и дълбочина до 3.00 м

Линейни отводнителни 20/20 см

Калоуловителни камери В=20 см за линейни отводнителни 20/20 см

Изкоп в земна почва на откос с дълбочина до 3.00 м

Пясъчна подложка за канализационни тръби Н=0,20 м

Обратно засипване на изкоп с трамбоване през 0,30 м

Извозване на излишна земна маса на разстояние до 10 км

ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА

Спирателен кран ф 1/2"

Спирателен кран ф 3/4"

Спирателен кран ф 1 1/4"

Спирателен кран ф 20

Спирателен кран ф 25

Спирателен кран с изпразнител ф 1/2"

Обратна клапа ф 1/2"

Обратна клапа ф 1 1/4"

Предназначен вентил ф 1 1/4"

Трипътен вентил с терморегулатор 370С

Полипропиленови водопроводни тръби за студена вода PN16, комплект с укрепители ф 63

Полипропиленови водопроводни тръби за студена вода PN16, комплект с укрепители ф 40

Полипропиленови водопроводни тръби за студена вода PN16, комплект с укрепители ф 32

Полипропиленови водопроводни тръби за студена вода PN16, комплект с укрепители ф 25

Полипропиленови водопроводни тръби за студена вода PN16, комплект с укрепители ф 20

Полипропиленови водопроводни тръби за топла вода PN20, комплект с укрепители ф 40

Полипропиленови водопроводни тръби за топла вода PN20, комплект с укрепители ф 32

Полипропиленови водопроводни тръби за топла вода PN20, комплект с укрепители ф 25

Полипропиленови водопроводни тръби за топла вода PN20, комплект с укрепители ф 20

Поцинковани водопроводни тръби, комплект с укрепителни скоби ф 2"

Противопожарни кранове ф 2", комплект с касета, шланг 20 м и струйник с накрайник 13 мм.

КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА

PVC тръби включително фасонни части - тръби ф 250

PVC тръби включително фасонни части - тръби ф 200

PVC тръби включително фасонни части - тръби ф 160

PVC тръби включително фасонни части - тръби ф 110

PVC тръби включително фасонни части - тръби ф 50

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Укрепителни скоби за PVC ф 110

Подови сифони - ф 50 долно оттичане

Вентилационни шапки- ф110

Ревизионни отвори с тапа на к. -0,10 - ф 160/110

Ревизионни отвори с тапа на к. -0,10 - ф 200/110

Ревизионни отвори с тапа на к. -0,10 - ф 250/110

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ

Водосточни тръби и фасонни части комплект с укрепителни скоби - тръби ф 75

Дъждоприемни воронки с ел. Нагряване - ф 80 - долно оттичане

Дъждоприемни воронки с ел. Нагряване - ф 80 - странично оттичане

Ревизионни отвори ф 75

САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ И АРМАТУРА

Тоалетни мивки среден формат, комплект с отводнителен сифон и смесителна батерия

Тоалетни седала горно оттичане, комплект с промивно казанче и СК

Душ-смесителни батерии, стенни

Кухненски мивки, комплект с отводнителен сифон и смесителна батерия

Аусгуст, комплект с отводнителен сифон и смесителна батерия

Спирателен кран за перални и миялни машини ф 1/2"

Обектът, бе изпълнен съгласно срока заложен в договора за СМР/строително-монтажни работи/, с добро качество, точно, пълно при спазване и в съответствие с действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти в строителството.

Фирмата разполага с отлично подготвен технически и инженерен състав. Строителните работници са с необходимата квалификация и професионален опит. Наличната складова база, автотранспорт, механизация и помощна дейност са от значение за добрата организация и своевременното изпълнение на договора.

Давам горната референция в уверение на това, че фирмата „БУЛШАН ИНВЕСТ“ ООД- гр.Кюстендил е в състояние да изпълнява обекти от всякакво естество и по всички части на проектите.

ДАТА:13.03.2014 г.
КЮСТЕНДИЛ

ПЕТЪР ПАУНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!





ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изм. № 98/23.01.18.05.14

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА ДУПНИЦА издава настоящата референция на фирма "БУЛИАН ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул."Ал. Стамболийски" №51А, която извърши СМР /строително монтажните работи/ на обект: Изграждане на „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ (ЦНСТ), местонахождение: в урегулиран поземлен имот (УПИ) V – За обществено обслужване, в кв.191 по регулационния план на гр.Дупница, одобрен със Заповед №1181/27.06.2011 г. на Кмета на Община Дупница, имот с идентификатор 68789.15.448 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, с административен адрес на имота : гр.Дупница, ул."Велико Търново", възложител: ОБЩИНА ДУПНИЦА съгласно договор № BG 161PO001/1.1-12/2011/022 – S-1, Рег. № VI-3/03.06.2013год. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансиранан от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Срокът за изпълнение на договора е 5/пет/ календарни месеца от 03.06.2013год до 15.11.2013год.

Стойността на договора е 477 309.59 лева /четирисотин седемдесет и седем хиляди триста и девет лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС.

Бяха изпълнени следните СМР/строително монтажни работи/ по части:

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ, АРХИТЕКТУРА И ВИК
ОТНЕМАНЕ НА ХУМОСЕН СЛОЙ 50 CM

Изкоп единични фундаменти

Подложен бетон в10

Бетон в20 за фундаменти и рандбалки (до к. -0.26)

Котваж фундамент до к.-0.26

Обратна засипка под настилка - трошен камък трамбован

Полиетиленово фолио под настилка

Бетон за настилки 10cm в15

Обратен насип отвън - земна маса

Бетон в20 за колони и греди и плочи от к. -0.16 до к. +3.03

Котваж за колони и греди и плочи от к.-0.16 до к. +3.03

Армировка за обекта

Лежаща покривна конструкция от иглолистен материал

Тухлена зидария от четворки над 1/2 тухла, ладки стени и н<4м вц р-р 5:1:18-ри

Полагане на обшивка от osb - плоскости по покривна конструкция

Доставка и полагане на подкеремидено хидроизолационно покритие

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Монтаж на скара от летви и контралетви и покриване с керемиди
Обшивка улами с поцинкована ламарина 0.5 мм
Направа и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина
Покриване с капаци била и ръбове
Доставка и монтаж на челни дъски 3/18
Доставка и монтаж на дървена обшивка по стрехи
Обличане на външни греди и оформяне на надзид от циментокартон
Топлоизолация на сгради с хрс по подове
Направа изравнителна циментова замазка във всички помещения
Вътрешни преградни стени от гипсокартон с топлинна изолация
Обръщане с гипсокартон отвътре около отвори на врати и прозорци
Направа окачен таван от гипсокартон
Полагане на минерална вата 12 см над окачен таван и стоманоб. Плоча
Гипсова шпакловка по тавани
Гипсова шпакловка по стени
Гипсова шпакловка по страници на отвори на врати и прозорци
Боядисване по тавани с бял латекс
Боядисване стени с цветен латекс
Боядисване страници на прозорци с латекс (количество поз. 28)
Направа на облицовка по стени с фаянсови плочи /до окачен таван/
Направа на обръщане около отвори на прозорци с плочки /шир. 10 см/
Доставка и монтаж на ламиниран паркет
Первази mdf
Настилка от теракотни плочки 30/30
Доставка и монтаж на первази от теракот 30/30 /шир. 10 см/
Доставка и монтаж на преходна лайсна при смяна на настилките
Доставка и монтаж на mdf врати с обков 80/210, 90/210, 100/210 и 180/210
Огнезащитно покритие върху дървени повърхности
Доставка и монтаж на стълба и капак за таванско помещение
Доставка и монтаж на дървени подпрозоречни вътрешни первази шир. 12. См
Доставка и монтаж на дървени дограма, трислойна, със стъклопакет
Доставка и монтаж на интериорна дървена дограма
Топлоизолация на сгради с ерс външно по стени, колони и външни греди включително и цветна минерална мазилка
Монтаж винкел перфориран по изпъкнали ръбове и колони метални (алум.)
Полагане на топлоизолация хрс 2см по страници на отвори на прозорци шир. 15 см
Полагане на топлоизолация хрс 8см

Полагане на мозаечна мазилка по цокли
Монтаж на ламаринени первази шир. 17 см
Доставка и монтаж на настилка от тактилни плочи
Направа на парпет н=90 см за рампи
Направа на изравнителна циментова замазка на стълбищен вход и тераса
Доставка и монтаж на каменни плочи за стълбищен вход, алеи, две рампи и тераси
Доставка и монтаж на топлопоцинкован I профил -86/86/6 мм скрит бордюр
Оформяне на пясъчно легло и полагане на пясъчна възглавница за изгр. На алеи
Направа на обшивка от гипсокартонени плоскости по масивни стени
Изкоп с ширина до 0.4 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви
Засипване тесни изкопи с упл.при пласт до 0.20 м
Подложка от пясък

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 20 мм
включително доставка на тръбите
Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 25 мм
включително доставка на тръбите
Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 32 мм
включително доставка на тръбите
Монтаж ПЕВГ тръби на челна заварка в ф 32 мм
Монтаж водовземна скоба в/у стом.тръби ф150мм
Доставка и монтаж на тск ф 1"
Доставка и монтаж на нипел - намалител ф1 1/2 - 1"
Доставка и монтаж на адаптор ф32 - 1"
Топлинна изолация от гъвкав полиетилен изофом върху тръби ф20
Топлинна изолация от гъвкав полиетилен изофом върху тръби ф25
Топлинна изолация от гъвкав полиетилен изофом върху тръби ф32
Доставка и монтаж на скиби за укрепване на полипропилен ф20, ф25, ф32
Доставка и монтаж на ск ф20
Доставка и монтаж на ск ф25
Доставка и монтаж на ск ф32
Доставка и монтаж на ск ф32 с изпразнител
Доставка и монтаж на предпазен вентил - възвратна клапа ф 3/4"
Доставка и монтаж на предпазен вентил - възвратна клапа ф1/2"
Бойлери ел. 80 л. За топла вода битови нужди
Бойлери ел. 100 л. За топла вода битови нужди
Доставка и монтаж на бойлер 10 л за монтаж под мивка
Доставка и монтаж на термостатен смесител ф3/4" и ф1/2"
Доставка и монтаж на възвратна клапа 1"
Водомери за студена вода 3/4" 5 м3/час
Доставка и монтаж на смес.батерия за кухня - стояща с термостат смесител
Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка - стенна
Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка - стояща
Доставка и монтаж на смесителна душ батерия
Доставка и монтаж на смесителна батерия за вана - ръчен душ
Доставка и монтаж на ъглов кран 1/2" за смесителна батерия
Доставка и монтаж на мини кран 1/2" - 3/8" за клозетно казанче
Доставка и монтаж на мини кран 1/2"-3/4" за съдомиялна машина и перална
Направа улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в нова тухл. Зидария
Измазване на улеи
Изпитване тръбопровод
Доставка на покрит полиетиленов резервоар за вода 100л
Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви
Изкоп ями ръчно 0.3до2м2 н=или<4м в земни почви - неукрепен
Рvc-тръби безмуф.с леп.връзки с диам. 48.2, 45.2, 42.2 на 50 мм
Рvc-тръби безмуф.с леп.връзки с диам. 96.0, 94.0, 93.0 на 110 мм.
Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 110 мм
Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 160 мм
Доставка и монтаж на цв тръби ф 100
Доставка и монтаж на дренажна ре тръба ф 160 мм
Доставка и монтаж на дренажна тръба ре тръба ф 110 мм
Водосточни тръби от цинкована ламарина ф 100 мм
Чугунени водосточни тръби ф 100мм

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Доставка и монтаж на чугунени ревизионни отвори $\phi 100$ мм
 Висящи олуци от цинкувана ламарина $\phi 100$ мм
 Водосточни казанчета от цинкувана ламарина - обикновени
 Полупорц.тоал.умивалници ср.формат сифон "балтика" с конзола стояща полупорц.
 Доставка и монтаж на души - кабина
 Доставка и монтаж душ корито
 Доставка и монтаж на сифон за кухненска мивка
 Доставка и монтаж на аусгусови умивалници
 Клозетна седалка полупорц. С фаянс.ниско пром.казанче с метална пром.тръба
 Сифони подови чугунени с месинг.детали 17/17 $\phi 50$
 Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби $\phi 20$ мм
 Доставка и монтаж на шлаух за полиетиленова тръба
 Направа и монтаж на вентилационна шапка за канализация до $\phi 125$ мм
 Скоби за укрепване на тръби $\phi 20$ мм, $\phi 110$ мм
 Подложан бетон
 Рш квадрат. тухл. 80/80/100 за канализация с жб капак с мозаечно покритие
 Улични рш за кръгли канали отвор 60 см от стомбетонни елементи дълб. До 2 м
 Геотекстил
 Чакъл за дренажна призма
 Ревизионен отвор $\phi 110$ мм
 Част:паркоустройство и благоустройство
 Засаждане сред.игл.дървета 1.50 до 2.00 м, дупки 80/80/80 см мест.видове, ср.почва
 Засаждане сред.шир.дървета 3.00-3.50 м диам. 4-6 см. Дупки 80/80/60 леки почви
 Засаждане на декоративни храсти в дупки 50/50/50 в средни почви
 Засаждане на жив плет двуреден 50/40 в средни почви
 Затревяване
 Детска площадка за деца от 3 до 12 год
 Премахване на стара настилка и почистване с булдозер на 20 см <<01-04-055>>
 Извозване на строителни отпадъци на 10 км
 Доставка и разстилане на хумосна почва ръчно <<01-01-057>>
 Доставка и полагане на градински бордюри <<03-01-028>>
 Несортирани едрозърнести материали
 Уплътняване на основа <<01-01-056>>
 Доставка и полагане на циментов разтвор с дебелина на слоя 5 см <<02-07-002>>
 Доставка и полагане на плочи жълт пясъчник 25/50/5 <<02-14-044>>
 Доставка и полагане на каучукови плочи 5 см върху изгр. Настилка от цим. Разств <<02-28-055>>
 Доставка и монтаж на дървен бордюри от колчета 15/50
 Доставка и монтаж на метална ограда 1.2 м <<16-01-001>>
 Доставка и монтаж на метални оградни врати 1.2 м с шир. 1.2 м
 Дост. И полагане на промйт и дезинф. Пясък с фракц. От 0.2 до 2 мм, без глин. Ч
 Доставка и монтаж на информационни табели <<03-01-052>>
 Външна ограда
 Изкоп за ограда без откоси
 Кофраж цокъл и колони
 Бетон клас B15 във фундаменти, греди, стени, колони и плочи
 Ограда от метални колове и мрежа с $n=1.60$ м
 Доставка и м-ж метални врати 100/210 и 250/210
 Изработка и монтаж армировка - об. И ср.сложност бдо 12 мм от аз

ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛА!



ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

I. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА

Монтаж на РТ по схема

Доставка на РТ по схема

II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Монтаж на Луминисцентно осветително тяло 4x18W. Открит монтаж, IP20. С ПРА и 4 броя ЛЛ 18W

Доставка на луминисцентно осветително тяло 4x18W

Монтаж на Луминисцентно осветително тяло 2x18W. Открит монтаж, IP20. С ПРА и 2 броя ЛЛ 18W

Доставка на луминисцентно осветително тяло 2x18W

Монтаж на Луминисцентно осветително тяло 2x18W. Открит монтаж, IP44. С ПРА и 2 броя ЛЛ 18W

Доставка на луминисцентно осветително тяло 2x18W

Монтаж на Луминисцентно осветително тяло 2x36W. Открит монтаж, IP44. С ПРА и 2 броя ЛЛ 36W

Доставка на луминисцентно осветително тяло 2x36W

Монтаж на Осв.тяло тип "Луна" 2x13W IP44. Открит монтаж. E27 с 2 броя КЛЛ 13W

Осв.тяло тип "Луна" 2x13W IP44. Открит монтаж. E27 с 2 броя КЛЛ 13W

Монтаж на Осв.тяло за стенов монтаж IP44. max.100W. E27 с 1 брой КЛЛ 13W

Осв.тяло за стенов монтаж IP44. max.100W. E27 с 1 брой КЛЛ 13W

Монтаж на Осветително тяло тип прожектор с 1 брой халогенна лампа 70W за стенов монтаж, със сензор за движение. IP44

Лампен излаз с проводник СВТ 3x1.5 mm², изтеглен в гофрирани PVC тръби, в окачен таван и скрито под мазилка, при средна дължина до 7 м

Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрит монтаж

Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж

Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж

Доставка и монтаж на кръстат ключ за скрит монтаж

Доставка и монтаж на обикновен ключ за открит монтаж. IP44

Доставка и монтаж на конзолна кутия

Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж

Подсъединяване на кабели до 1.5mm²

Пробиване на отвори в стена

Измерване съпротивлението на контур фаза-земя

III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Контактен излаз с кабел СВТ 3x2.5mm² при средна дължина 10м. Полагане над окачен таван и в гипсокартон

Контактен излаз с кабел СВТ 3x4.0mm², монтаж под гипсокартон при средна дължина 15м /ел.печка/

Силов излаз с кабел СВТ 3x2.5mm², монтаж под гипсокартон при средна дължина 25м /климатик/

Силов излаз с кабел СВТ 3x4.0mm², монтаж под гипсокартон при средна дължина 15м /бойлер/

Силов излаз с кабел СВТ 3x2.5mm², монтаж под гипсокартон при средна дължина 20м /отопление рампа/

Силов излаз с кабел СВТ 3x4.0mm², монтаж под гипсокартон при средна дължина 15м /отопление рампа/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Силов излаз с кабел СВТ $3 \times 4.0 \text{ mm}^2$, монтаж под гипсокартон при средна дължина 15м /ел.бойлери/
Силов излаз с кабел СВТ $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$, монтаж под гипсокартон при средна дължина 10м /ком.шкаф/
Силов излаз с кабел СВТ $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, монтаж под гипсокартон при средна дължина 10м /ПИЦ. СОТ/
Доставка и монтаж ел.контакт, монофазен, тип "Шуко" $1 \times 220 \text{ VAC} / 16 \text{ A}$, единичен, за вграждане
Доставка и монтаж на Ел.контакт, монофазен, тип "Шуко" $1 \times 220 \text{ VAC} / 16 \text{ A}$, единичен, за вграждане, с детска защита
Доставка и монтаж ел.контакт, монофазен, тип "Шуко" $2 \times 220 \text{ VAC} / 16 \text{ A}$, двоен, за вграждане, с детска защита
Доставка и монтаж ел.контакт, монофазен, тип "Шуко" $3 \times 220 \text{ VAC} / 16 \text{ A}$, троен, за вграждане, с детска защита
Доставка и монтаж на единичен контакт тип "Шуко" 16 A , IP44, с детска защита
Доставка и монтаж ел.контакт, монофазен, тип "Твърда връзка" $1 \times 220 \text{ VAC} / 20 \text{ A}$, единичен, за вграждане
Доставка и монтаж на бойлерно табло $220 \text{ VAC} / 25 \text{ A}$ с ел.контакт "Шуко" $220 \text{ VAC} / 16 \text{ A}$
Доставка и монтаж на конзолна кутия
Доставка и монтаж на разклонителна кутия
Свързване на проводник към съоръжение до 2.5 mm^2
Свързване на проводник към съоръжение до 4.0 mm^2
Пробиване на отвори в стена
Изпитване съпротивлението на изолация на кабелите
Определяне съпротивлението на контур "фаза-земя"
IV. ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка на осв.тяло за улично осветление $1 \times 36 \text{ W}$ IP 54
Осветително тяло тип прожектор с 1 брой халогенна лампа 250 W IP56
Монтаж на осв.тяло за улично осветление
Монтаж на прожектор
Доставка на стоманен стълб до $H = 5 \text{ m}$
Доставка на стоманен стълб до $H = 6 \text{ m}$
Исправяне на същите в бетонов фундамент
Направа на бетонов фундамент за външното осветително тяло
Доставка и полагане на стоманена тръба $3/4"$
Доставка и полагане на PVC тръба $\phi 50$
Доставка на кабел СВТ $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ за външно осветление
Направа на кабелен изкоп $0,8/0,4 \text{ m}$
Изтегляне на кабел СВТ в тръба
Суха разделка на кабел СВТ до $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
Свързване на проводник към съоръжение до $2,5 \text{ mm}^2$
Направа на заземление на стоманен стълб с два кола от поцинкована стомана L63/63/6 и дължина 1,5 м
Измерване на точка от заземление
Измерване на контур "Фаза-защитен проводник"
V. Заземителна инсталация
Доставка и монтаж на комплект заземителни колове от горещопоцинковано желязо $\phi 20/L=1,5 \text{ m}$ за постигане на заземление от 10Ω (приблизителен брой - 3бр.)
Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина $40/4$
Доставка и монтаж на шина за изравняване на главния потенциал

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Протоколи за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория

VI. Мълниезащитна инсталация

Доставка и монтаж на проводник от AlMgSi 0,5 ф8

Доставка и монтаж на екструдирани(изолирани) проводник от AlMgSi 0,5 ф8/ф11

Доставка и монтаж на Държач за керемиди от неръждаема стомана и клипс за тел Ø8 мм

Доставка и монтаж на Държач за било от неръждаема стомана и клипс за тел Ø8 мм

Доставка и монтаж на Клема за улук от поцинкована стомана, за тел Ø8 мм

Доставка и монтаж на Съединителна клема от поцинкована стомана Ø8/Ø8

Доставка и монтаж на Съединителни клеми ф8/пл.40

Доставка и монтаж на ревизионни кутии за контролни клеми

Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4mm

Доставка и монтаж на комплект заземителни колове от горещопоцинковано желязо Ø20/L=1,5 m за постигане на заземление от 20Ω

Протоколи за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория

VII. Отопление рампа (доставка и монтаж без строителната част и без автоматика)

Доставка и монтаж на Двупроводен нагревателен кабел 30W/m, 220VAC. Lmax=110m.

Специфична мощност за 1m² - P'~300W/m²

Доставка и монтаж на Двупроводен нагревателен кабел 30W/m, 220VAC. Lmax=50m.

Специфична мощност за 1m² - P'~300W/m²

Доставка и монтаж на крепежни елементи за нагревателен кабел

Доставка и монтаж на PVC кутия с клеми за отопление рампа.

VIII. Слаботкова инсталация

Доставка и монтаж на 19" комуникационен шкаф 12U, D=400mm.

Доставка и монтаж на комуникационна розетка за интернет RJ45/u, cat.5E

Доставка и монтаж на комуникационна розетка за телефон RJ45/u, cat.5E

Доставка и монтаж на телевизионна розетка 75Ω

Доставка и монтаж на 19" свързващ панел 16xRJ45/u, cat.5E, зареден

Доставка и монтаж на 19" аранжиращ панел

Доставка и монтаж на 19" ел.разклонител

Доставка и монтаж на телефонна реглета 10 чифта

Инсталационен кабел UTP 4x2x0.5mm, cat.5E

Коаксиален кабел RG6 75Ω

Гофрирана тръба Ø23 mm за кабели зад гипскартон и в подова замазка

Комплект монтажен с 4 бр. винтове и 4 бр. гайки за рамка на комуникационен шкаф

Полагане на гофрирана тръба Ø23 за кабели в окачен таван с крепежни елементи

Полагане и монтаж на UTP кабел в гофрирани тръби

Монтаж и кримпване на телекомуникационен порт RJ45 в розетка съгласно T568B

Монтаж и кримпване на телекомуникационен порт RJ45 в свързващ панел съгласно T568B

Маркировка на СКС розетки, кабели, пач панели

Тестване и сертифициране на кабелна линия Cat.5E

IX. Интерком и звънчева система

Доставка и монтаж на Интерком за система за повикване и с бутон за алармен сигнал

Доставка и монтаж на Централа за интерком

Доставка и монтаж на кабел UTP 4x2x0.50mm

Доставка и монтаж на проводник ПВА1 0.5mm²

Доставка и монтаж на PVC тръба ф23

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Доставка и монтаж на PVC тръба $\phi 16$
Доставка и монтаж на Звънчев трансформатор 220/8V
Доставка и монтаж на Звънчев бутон, IP65
Доставка и монтаж на Звънец 8V
Прокопаване на канал 40/40cm

Пускане на системата в експлоатация
X. Система за техническа охрана (COT)

1. Доставка съоръжения и материли

COT централа

COT клавиатура

Трансмитер

Разширител със захранващ модул

Разширител

Обемен датчик, PIR, монтаж на стена

Обемен датчик, PIR, монтаж на таван

Магнитно - контактен детектор

Акустичен детектор

Подвижен паник бутон

Паник радиоприемник

Вътрешна сирена

Външна сирена с лампа

Кабел 4 жилен, 4x0.22 mm²

Кабел 6 жилен, 4x0.22+2x0.5 mm², екраниран

Кабел FTP 4x2x0.50mm

2. Инсталационни работи

Гофрирана тръба $\phi 16$ mm

Гофрирана тръба $\phi 13.5$ mm

Полагане на гофр. тръби $\phi 16$ mm в окачен таван

Монтаж на гофр. тръби $\phi 13$ mm в подова замазка

Изтегляне на кабел в монтирани тръби

Пробиване на отвори

Суха разделка на кабел

3. Монтажни работи

Монтаж и ПНР на COT централа

Монтаж и ПНР на трансмитер

Монтаж и ПНР на разширител със захранващ модул

Монтаж и ПНР на разширител

Монтаж и ПНР на клавиатура

Монтаж и ПНР на инфрачервен пасивен детектор

Монтаж и ПНР на акустичен детектор

Монтаж и ПНР на магнитно - контактен детектор

Монтаж и ПНР на вътрешна сирена

Монтаж и ПНР на външна сирена с лампа

Монтаж и ПНР на паник радиоприемник

Монтаж и ПНР, програмиране на статичен IP адрес, тест на LAN трансмитер

72-часова проба

XI. СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

1. Доставка съоръжения и материли

Пожароизвестителна централа, конвенционална - 2 линии

Автоматичен димен оптичен датчик

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Автоматичен термичен датчик
Основа за датчик
Ръчен бутон
Ел. сирена с флаш лампа, автономна
Акумулатор 12V / 7Ah
Светлинен индикатор
Терминиращ резистор
Телефонен дайвър
Кабел J-Y (St) Y трудно горим 2x0,8кв.мм

2. Инсталационни работи

Доставка на гофр. тръба ф 13.5 мм
Полагане на гофр. тръби ф 13.5 мм под гипсокартон
Изтегляне на кабел в монтирани тръби
Пробиване на отвори
Ел. проби на кабел
Прозвъняване на кабелни жила

3. Монтажни работи

Монтаж и ПНР на пожароизвестителна централа
Монтаж и ПНР на външна ел. сирена с флаш лампа
Монтаж и ПНР на автоматичен пожароизвестител
Монтаж и ПНР на ръчен бутон
Монтаж и ПНР на терминиращ резистор
Монтаж и ПНР на светлинен индикатор
Монтаж и ПНР, програмиране на номера и гласово съобщение на телефонен дайвър
Изпитване на линия за блокировка
Изпитване на верига за звукова и светлинна сигнализация

72- часова проба

ОВ и К инсталации

ОТОПЛЕНИЕ

Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло - с мощност 600W / 230V с електронен термостат, градусна скала за стайна температура и с възможност за включване на приставка за седмично програмиране на икономичен режим -
Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло - с мощност 1000W / 230V с електронен термостат, градусна скала за стайна температура и с възможност за включване на приставка за седмично програмиране на икономичен режим -
Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло - с мощност 1400W / 230V с електронен термостат, градусна скала за стайна температура и с възможност за включване на приставка за седмично програмиране на икономичен режим -
Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло - с мощност 1700W / 230V с електронен термостат, градусна скала за стайна температура и с възможност за включване на приставка за седмично програмиране на икономичен режим -
Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло - с мощност 2000W / 230V с електронен термостат, градусна скала за стайна температура и с възможност за включване на приставка за седмично програмиране на икономичен режим -
Доставка и монтаж рефлекторно отоплително тяло зап бани - с мощност 700W / 230V

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Доставка и монтаж на сплит климатизатор за подов монтаж - с охладителна мощност 2.49 kW, отопл.мощност 2.70 kW с тръбен път и изолация до 5м, комплексна укрепителна конструкция.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Доставка и монтаж на сплит климатизатор за подов монтаж - с охладителна мощност 2.9 kW, отопл.мощност 3.55 kW с тръбен път и изолация до 5м, комплект с укрепваща конструкция.

ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

"Доставка и монтаж на осов вентилатор за монтаж на окачен таван - $V = 50 \text{ м}^3/\text{ч}$; $H = 80 \text{ Pa}$ тип EBB-100

Доставка и монтаж на осов вентилатор за монтаж на окачен таван - $V = 100 \text{ м}^3/\text{ч}$; $H = 80 \text{ Pa}$ тип EBB-100

Доставка и монтаж на осов вентилатор за монтаж на окачен таван - $V = 180 \text{ м}^3/\text{ч}$; $H = 100 \text{ Pa}$ тип EBB180

Доставка и монтаж на спироканал Ø100, включително фасонни части

Доставка и монтаж на спироканал Ø125, включително фасонни части

Доставка и монтаж на спироканал Ø140, включително фасонни части

Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø100 -

Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø125 -

Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø140 -

Направа и монтаж на клапа в кръгъл въздуховод, неуплътнена с р-р ф100

Направа и монтаж на клапа в кръгъл въздуховод, неуплътнена с р-р ф125

Направа и монтаж на клапа в кръгъл въздуховод, неуплътнена с р-р ф140

Доставка и монтаж на покривен въздухозаборник за въздуховод ф140

Доставка и монтаж на покривен въздухозаборник за въздуховод ф125

Доставка и монтаж на трансферни решетки 200/100

Укрепваща конструкция

Изпробване на вентилатори до 200м³/ч

Обектът, бе изпълнен съгласно срока и договора за СМР /строително-монтажни работи/, в съответствие с изискванията на ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и позакановите нормативни актове, регламентиращи строителния процес с добро качество и в съответствие с нормативните изисквания.

Фирмата разполага с отливо подготвен технически и инженерен състав, А строителните работници са с необходимата квалификация и професионален опит. Фирмата разполага с необходимата производствена и складова база, автотранспорт, механизация и помощна дейност са от значение за добрата организация и своевременното изпълнение на договора.

Ръководството на фирмата държи много на отличното качество и доброто име на фирмата

Давам горната референция в уверение на това, че фирмата „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД- гр. Кюстендил е в състояние да изпълнява обекти от всякакво естество и по всички части на проектите.

ДАТА:.....
ДУПНИЦА

инж. Методи Чимев.....
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА



2600 Дупница, пл.Свобода 1, тел.: +359 701 592 11, факс: +359 701 592 57,
e-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, web: www.dupnitsa.bg, ISO9001:2008

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изм. № 16-00-1644/16.03.14г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА ДУПНИЦА издава настоящата референция на фирма "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Ал. Стамболийски" №51А, която извърши СМР /строително-монтажните работи/ на обект: "Довършителни работи на целодневна детска градитна №1, гр. Дупница", местонахождение: УПИ XX-177, кв.89, гр. Дупница, ул. "Втори януари" №16. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДУПНИЦА.

Периодът за изпълнение на договора беше 13.11.2012 год. - до 10.06.2013 год.

Стойността на договора е 498 752.79 лева /четиристотин деведесет и осем хиляди седемстотин петдесет и два лв. 79 ст./ без ДДС.

Бяха изпълнени следните СМР /строително-монтажни работи/ по части:

- ЧАСТ „АС“ част – направа на замазки и настилки, мазилки и боядисване, фаянсови облицовки, доставка и монтаж на дограма, направа на топлоизолационен пакет и полагане на цветна минерална мазилка по фасади, направа на покривни работи;
- ЧАСТ "ЕЛ" – изграждане на външно ел. захранване за обекта, направа на ел. табла, направа на осветителна инсталация, направа на слаботокова инсталация, направа на мълниезащита и заземителна инсталация и завършителни работи, пожароизвестителна система; оповестителна система
- ЧАСТ "ВИК" – направа на водопровод и канализация и оборудване на санитарни помещения;
- ЧАСТ "ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА" – изкопни работи, направа на метална ограда с метална врата, настилки от бетонови плочи и бордюри, полагане на асфалтова смес, затревяване, засаждане на плетове, храсти и дървета, доставка и монтаж на пейки;
- ЧАСТ "ОВК" – направа на котелно помещение, направа на нафтово-стопанство, отопление и оборудване, направа на общообменни нагнетателно-смукателни вентилации.
- ЧАСТ „Газификация и газов котел с горелка“ - доставка и монтаж на чугунен газов котел, горелка и оборудване, изграждане на ел. част в "газово котелно", аварийна вентилация, сигнализация и осветление.

При изпълнение на поръчката от страна на фирмата е проявена точност, висок професионализъм, ефективност, коректност, отговорност. Качеството на извършваните строително-монтажни дейности е на високо техническо ниво.

Обектът, бе изпълнен съгласно срока и договора за СМР /строително-монтажни работи/, в съответствие с изискванията на ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и позаконовите нормативни актове, регламентиращи строителния процес с добро качество и в съответствие с нормативните изисквания.

Фирмата разполага с отливо подготвен технически и инженерен състав. Строителните работници са с необходимата квалификация и професионален опит. Наличната складова база, бетонов възел, арматурен двор, автотранспорт, механизация са от значение за добрата организация и своєвременното изпълнение на договора.

Ръководството на фирмата държи много на отличното качество и доброто име на фирмата

Давам горната референция в уверение на това, че фирмата „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД- гр. Кюстендил е в състояние да изпълнява обекти от всякакво естество и по всички части на проектите.

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ.МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

2600 Дупница, пл.Свобода 1, тел.: +359 701 592 11, факс: +359 701 592 57
e-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, web: www.dupnitsa.bg, ISO 9001:2008

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор,
които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,

Данни по документ за самоличност лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил в качеството си на управител на „Булплан Инвест“ ООД, ЕИК 200010904


участник: „Булплан Инвест“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград- III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:


Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Квалифицирани работници:			
Борислав Бойков Цветанов	Работник топлоизолац ия	3	
Васил Любенов Маноилов	Работник топлоизолац ия	7	
Веско Симеонов Димитров	Работник топлоизолац ия	7	
Георги Асенов Григоров	Работник топлоизолац ия	7	





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Димитър Иванов Наков	Работник топлоизолац ия	2	
Георги Кирилов Мирев	Работник топлоизолац ия	5	
Красимир Иванов Димитров	Работник топлоизолац ия	8	
Любчо Тончев Васев	Работник топлоизолац ия	2	
Николай Златков Барилски	Работник топлоизолац ия	8	
Петър Иванов Орешарски	Работник топлоизолац ия	7	
Венцислав Георгиев Чекенски	Работник хидроизолац ия	1	
Захари Емилов Димитров	Работник хидроизолац ия	2	
Валери Антонов Димитров	Работник хидроизолац ия	5	
Димитър Илиев Кралев	Работник хидроизолац ия	20	
Ивайло Цветанов Йорданов	Работник хидроизолац ия	10	
Спиридон Маринов Шопски	Ел. работник	7	
Борислав Спиридонов Шопски	Ел. работник	3	
Валери Димитров Петков	Работник за	7	





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	настилки		
Иван Славчов Андонов	Работник за настилки	2	
Росен Боянов Андонов	Работник за настилки	5	
Николай Живков Николов	Монтажник дограма	2	
Радостин Георгиев Симонов	Монтажник дограма	7	
Светослав Апостолов	Монтажник дограма	2	
Славчо Зинчов Бумбарски	Монтажник дограма	2	
Сашко Асенов Цеков	Монтажник дограма	1	
Иван Костадинов Анев	Монтажник дограма	12	
Ангелина Александрова Янева	Бояджия	24	
Силва Любомирова Адамска	Бояджия	25	
Мариана Тончева Георгиев	Бояджия	17	
Благой Венков Лаговски	Общ работник	21	
Антонио Симеонов Стоянов	Общ работник	17	
Бисер Димитров Андонов	Общ работник	15	
Васил Стаменов Велинов	Общ работник	12	
Данаил Методиев Владимиров	Общ работник	5	
Евгени Георгиев Стоев	Общ работник	20	
Емил Янков Илиев	Общ работник	7	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Николай Антонов Йосифов, с лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил с ЕГН 8304207305, в качеството ми на управител на „Булплан Инвест“ ООД -

участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „Булплан Инвест“ ООД, когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде%
от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646196541, издадена на
12.01.2016г. от МВР Кюстендил, в качеството си на управител
на „Булплан Инвест“ ООД,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради на територията на община
Благоевград – III – ти етап по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, №
43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам
условията в него.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,

Данни по документ за самоличност: лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил в качеството си на управител на „Булшан Инвест“ ООД -

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Николай Антонов Йосифов

Лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил в качеството си на управител

на участник: „Булплан Инвест“ ООД

Във връзка с участието на „Булплан Инвест“ ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016г.
гр. Кюстендил

ДЕКЛАРАТОР: _____





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Николай Антонов Йосифов с лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, с ЕГН 8304207305, в качеството ми на управител на «Булплан Инвест» ООД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	19/02 /2016г.
Име и фамилия	Николай Йосифов
Длъжност	управител
Подпис и печат	





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Николай Антонов Йосифов, в качеството си на управител на „Булплан Инвест“ ООД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат M PRO 210 BASIC PLUS MIG MAG- 1 брой;
2. Оградно пано „NYLOFOR 3D Hot Dip Galvanized, L=3.00m” - 156 броя;
3. Тръбно скеле - 3000,00 м2;
4. Пробивна техника - GBH 2-26 DFR Перфоратор - 1 брой;
5. Пробивна техника - GBH 2-28 DFV Перфоратор - 1 брой;
6. Пробивна техника - Бормашина БУР2-130Е - 1 брой;
7. Пробивна техника - Бормашина БУР2-350Е - 1 брой;
8. Пробивна техника - Бормашина ударна SPARKY BUR 150 E - 1 брой;
9. Лекотоварен автомобил Мерцедес 815 Атего - 1 брой;
10. Лекотоварен автомобил Ситроен Берлинго - 1 брой.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.02.2016г.

ПОДПИСИ:





КИРОВ

София
бул. "Царица Йоана" 49
телефон: 02/ 933 08
факс: 02/ 933 08 14/15
e-mail: office@kirov.net
www.kirov.net
нац. тел.: 0700 10 666

ПОЛУЧАТЕЛ

БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД

Нас. място: КЮСТЕНДИЛ
Адрес: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 51А
ЕИК: 200010904
ИН по ДДС: BG200010904
Представяващ: НИКОЛАЙ ИОСИФОВ
Банка:
IBAN:
BIC:

Фактура

Номер: 0000157668
Дата: 20.07.2015
Дата на данъчно събитие:
20.07.2015

Изв. към ф-ра:
От дата:
Причина:

ДОСТАВЧИК

Киров АД

Нас. място: София
Адрес: бул. Царица Йоана 49
ЕИК: 831057181
ИН по ДДС: BG831057181
Представяващ: Киро Киров
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG91UNCR70001522228162
BIC: UNCRBGSF

No:	Арт. No	Описание:	Количество:	Марка:	Цена:	Стойност:
	ЛОР21802100	M PRO 210 BASIC PLUS MIG MAG ЗАВ АПАРАТ	1.00	бр	1 783.73	1783.73
2	ХАР4300040160Н	КАБЕЛ МАСА 35MM/3M/350A	1.00	бр	89.96	89.96
3	ЛОР57092030	РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ AR/CO2	1.00	бр	80.69	80.69
4	ЛОР50325004	МИГ/МАГ БРЕНЕР ML 2500 4.00M	1.00	бр	127.62	127.62

исание:

Сума за плащане, словом: Две хиляди четиристотин деветдесет и осем и 0,40 BGN	Стойност на сделката: 2 082.00 BGN
Основание за неначисляване на ДДС:	Данъчна основа: 2 082.00 BGN
	ДДС: 20.00% 416.40 BGN
	Сума за плащане: 2 498.40 BGN
Начин на плащане: По банков път	
Срок за плащане: 20.7.2015 г.	
Приел (име и фамилия):	Предал (име и фамилия):
Подпис:	Ценко Макаков
	Подпис:

Централен офис и шоурум на "Киров" АД

ж. к. Люлин 7 бул. "Царица Йоана" 49
www.kirov.net, нац. тел. 0 700 10 666

тел.: 02/ 933 08
факс: 02/ 933 08 14/15/24

Магазини и търговски комплекси:

София ж. к. Люлин 7 бул. "Царица Йоана" 49
София Околовръстен път 935 кв. Суходол
София Ул. "Хенрих Ибсен" 3-7
София Ул. "Хенрих Ибсен" 3-7 /авто/
Яроча бул. Атанас Москов /соещ. МЕТРО/
Пловдив Панаирен град Палата 5
Русе ул. "Николаевска" 56
Бургас ж. к. Дружба 1
Плевен Околовръстен път /изход Бургас/
Ст. Загора бул. "Илинденско въстание" 11
Сливен ул. "Козлодуй" 6
В. Търново

тел.: 02/ 933 08 /51/52/54/63
тел.: 02/ 933 08 81
тел.: 02/ 962 41 80
тел.: 02/ 962 58 07
тел.: 052/ 50 56 95; 50 59 67
тел.: 032/ 90 26 28
тел.: 082/ 83 46 86
тел.: 056/ 876 00
тел.: 064/ 89 97 99
тел.: 042/ 61 47 77
тел.: 044/ 61 32 32
тел.: 062/ 62 00 23

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

моб.: 088 844 43 22
моб.: 088 775 77 41
моб.: 088 844 40 29
моб.: 088 844 40 69
моб.: 088 808 88 67
моб.: 088 844 41 02
моб.: 088 844 41 08
моб.: 088 844 41 07
моб.: 088 844 41 99
моб.: 088 666 30 03
моб.: 088 844 42 23
моб.: 088 844 41 09

Сервизи проф. монастирски "Киров" АД:

София бул. "Царица Йоана" 49
София Околовръстен път 935 кв. Суходол
Варна бул. "Хенрих Ибсен" 3-7
Пловдив бул. Атанас Москов /соещ. МЕТРО/
Русе ул. "Николаевска" 56
Бургас ул. Транспортна
Плевен ж. к. Дружба 1
Ст. Загора Околовръстен път /изход Бургас/
Сливен бул. "Илинденско въстание" 11
В. Търново ул. "Козлодуй" 6
Благоевград ул. "Васил Левски" 12

страница 1 от 1

факс: 02/ 933 08 85
факс: 02/ 962 41 90
факс: 052/ 50 56 95
факс: 032/ 90 26 25
факс: 082/ 83 46 86
факс: 056/ 87 61 17
факс: 064/ 89 97 82
факс: 042/ 61 47 77
факс: 044/ 61 32 23
факс: 062/ 62 00 23
факс: 073/ 83 21 40

67

Фактура

оригинал

РОСИМА ЕООД

ОГРАДНИ СИСТЕМИ
WWW.OGRADI.COM

Номер 0000019787 Дата 30.06.2010

към фактура № от дата

Получател		Доставчик	
Булипан Инвест ООД		Росима ЕООД	
Град	Кюстендил	Град	Благоевград
Адрес	бул. Ал. Стамболийски 51А	Адрес	ул. Коста Босилков №3 А
Идент. №	200010904	Идент. №	101651506
ДДС номер	BG200010904	ДДС номер	BG101651506
МОЛ	Антон Стоянов	МОЛ	Кирил Беров
Телефон		Телефон	02/971-71-88

Описание на сделката

Място на сделката

№	Код	Наименование на стоката или услугата	Мярка	Кол.	Цена	Стойност
1	BK 7030709	Оградно пано "NYLOFOR 3D Hot Dip Galvanized"; H=2.03m; L=3.0m	бр.	156.00	82.02	12795.22
2	BK 4001860	Ограден стълб; галванизирани; H=2.4m; 60 x 40 x 2mm	бр.	157.00	28.01	4398.27
3	PO 142538	Еднокрила оградна врата; Поцинкована; H=2.03m; L=1.0m	бр.	3.00	300.00	900.00
4	PO 356894	Двукрила оградна врата; Поцинкована; H=2.03m; L=3.0m	бр.	1.00	800.00	800.00
5	BK 166378	Болт "кука" + "security" гайка за фиксиране пано-стълб "NYLOFOR 3D Hot Dip Galvanized"	бр.	785.00	1.27	993.20
6	BK 166316	Клипсове - съединителни; за пана "NYLOFOR 3D Hot Dip Galvanized"	бр.	1560.00	0.39	609.18

Данъчна основа 20 495.87

ДДС 20.00 % 4 099.17

Сума за плащане 24 595.04

Плащане Превод по сметка

Словом Двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и пет лв. и 4 ст.

Дата на данъчно събитие 30.06.2010

Основание на сделката Продажба на оградни системи "BETAFENCE"

Получил Антон Стоянов

ЕГН/ЛК

Банка ОББ кл. Универсиада
BIC UBBSBG3F
IBAN BG85UBBS80021022359716

Отговарящ за операцията

Съставил Иванка Новичкова

Отговарящ за операцията

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Фактура

Получател: БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД Кюстендил, Кюстендил ул. Александър Стамболийски No 51A ЕИК: 200010904 Идент. No за целите на ДДС: BG200010904 Мол: Антон Йосифов Стоянов	Фактура No 0000001333	Дата 23.07.2009	Офис Офис Одрин 105
	Дата на данъчното събитие: 23.07.2009, (с дата на издаване) 28.07.2009		
	Начин на плащане: Банков превод	Банкови сметки: Уникредит Булбанк АД BIC UNCRBG5F IBAN BG62UNCR 76301078903546 Оробанк И Еф Жи България АД BIC BPBIBG5F IBAN BG90BPB 77401058319101	

Описание	Мярка	Количество	Цена	Стойност
Пътека стоманена за УНИ 300x32 - сива	бр.	160	50.4	8068.80
Парапет предпазен 300	бр.	89	21.0	1872.56
Стойка за парапет 100	бр.	16	26.7	427.68
Крепех за диагонал	бр.	8	7.0	56.08
Пета с резба 030	бр.	36	16.0	577.08
Рамка за последен етаж 100x70	бр.	2	57.4	134.88
Диагонал 361 - за 300	бр.	20	34.0	681.20
Парапет страничен двоен 70	бр.	4	30.3	121.56
Рамка вертикална 200x70	бр.	90	93.2	8390.70
Пътека с люк и стълба 300x64	бр.	5	379.3	1896.55
Словом : двадесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и два BGN и 52	Сума:			22227.09
	Данъчна основа:			22227.09
	Данъчна ставка ДДС:			20%
	Стойност на ДДС:			4445.43
	За плащане:			26672.52
	Валута:			BGN

 Антон Йосифов Стоянов
 Получател

Подпис

 Станислав Янев
 Съставител

Съгласно чл.7 ал.1 и чл.8 от закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС, печатите не е задължителен за фактурата, а подписите са заменени с идентификационни цифри!

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


Фактурата е генерирана от Antipodes.Cube

Фактура No 0000001333

Фактура

Получател: БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД Кюстендил ул. Александър Стамболийски No 51A ЕИК: 200010904 Идент. No за целите на ДДС: BG200010904 Мол: Антон Йосифов Стоянов	Фактура No	Дата	Офис
	0000002213	23.11.2010	Офис Одрин 105
	Дата на данъчното събитие: 23.11.2010, и дата за плащане: 30.11.2010		
	Начин на плащане: Банков превод	Банков сметки Уникредит Булбанк АД BIC UNCRBGSF IBAN BG62UNCR76301078903546	

Описание	Мярка	Количество	Цена	Стойност
Пътека с люк и стълба 300x64 с 5% допълнителна Търговска отстъпка	бр.	3.000000	316.61	949.83
Рамка вертикална 200x70 с 5% допълнителна Търговска отстъпка	бр.	21.000000	77.81	1634.01
Диagonal 361 - за 300 с 5% допълнителна Търговска отстъпка	бр.	15.000000	28.43	426.45
Крепез за diagonal с 5% допълнителна Търговска отстъпка	бр.	20.000000	5.85	117.00
Парапет предпазен 300 с 5% допълнителна Търговска отстъпка	бр.	30.000000	17.56	526.80
Пета с резба 050 БФС с 5% допълнителна Търговска отстъпка	бр.	20.000000	16.16	323.20
Словом : четири хиляди седемстотин седемдесет и два лева и 75 ст.	Сума:			3977.29
	Данъчна Основа:			3977.29
	Данъчна ставка ДДС:			20%
	Стойност на ДДС:			795.46
	За плащане:			4772.75
	Валута:			BGN

 Антон Йосифов Стоянов
 Получател

Подпис

 Пламен Кирилов Костанов
 Представител

БФС0002

Код

/Съгласно чл.7 ал.1 и чл.8 от закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл.78 от ПЗДДС, печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри/


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!

Фактурата е генерирана от Antipodes.Cubes™

Фактура No 0000002213

Фактура Оригинал

Получател : БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД Кюстендил ул. Александър Стамболийски No 51A ЕИК: 200010904 Идент. No за целите на ДДС: BG200010904 МОЛ : Антон Йосифов Стоянов	Фактура No	Дата	Офис
	0000002618	01.08.2011	Офис Одрин 105
	Дата на данъчното събитие: 01.08.2011, кр. дата за плащане: 08.08.2011		
	Начин на плащане: Банков превод	Банкови сметки Уникредит Булбанк АД BIC UNCRBG5F IBAN BG62UNCR76301078903546	

Описание	Мярка	Количество	Цена	Стойност
Диагонал УНИ70 - 361 - за поле 300 с 5% допълнителна ТО	бр.	30.000000	28.00	840.00
Пътека стоманена за УНИ 300x32 - кафява	бр.	10.000000	44.40	444.00
Рамка вертикална УНИ70 200x70 с 5% допълнителна ТО	бр.	10.000000	77.00	770.00
Пета с резба 050 МАТО1 с 5% допълнителна ТО	бр.	10.000000	16.16	161.60
Парапет предпазен 300 УНИ70 с 5% допълнителна ТО	бр.	10.000000	17.56	175.60
Словом : две хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и 44 ст.	Сума:			2391.20
	Данъчна Основа:			2391.20
	Данъчна ставка ДДС:			20%
	Стойност на ДДС:			478.24
	За плащане:			2869.44
	Валута:			BGN

Антон Йосифов Стоянов
Получател

Подпис

Пламен Костадинов
Съставител

БФС0002

Код

/Съгласно чл.7 ал.1 и чл.8 от закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС, печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!





Булгарком Фасадни Системи ООД
София, ул. Одрин No: 105 ет. 1
ЕИК/ЕГН / Идент. No за целите на ДДС BG175218868

Фактура Оригинал

Получател : БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД Кюстендил ул. Александър Стамболийски No 51A ЕИК: 200010904 Идент. No за целите на ДДС: BG200010904 МОЛ : Антон Йосифов Стоянов	Фактура No 0000002715 Дата на данъчното събитие: 07.09.2011 , кр. дата за плащане: 14.09.2011 Начин на плащане: Банков превод	Дата 07.09.2011 Банкови сметки Уникредит Булбанк АД BIC UNCRBGSF IBAN BG62UNCR76301078903546	Офис Офис Одрин 105
--	---	--	---------------------------

Описание	Мярка	Количество	Цена	Стойност
Рамка вертикална 200x70 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	30.000000	77.00	2310.00
Диagonal 361 - за 300 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	15.000000	28.00	420.00
Парапет предпазен 300 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	20.000000	17.56	351.20
Рамка за последен етаж 100x70 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	5.000000	56.30	281.50
Стойка за парапет L-образна 100x70 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	5.000000	33.17	165.85
Жабка правоъгълна тип 1.6. (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	100.000000	4.60	460.00
Словом : четири хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 26 ст.	Сума:			3988.55
	Данъчна Основа:			3988.55
	Данъчна ставка ДДС:			20%
	Стойност на ДДС:			797.71
	За плащане:			4786.26
	Валута:			BGN

Антон Йосифов Стоянов
Получател

Подпис

Йоана Гюрова
Съставител

БФС0003

Код

/Съгласно чл.7 ал.1 и чл.8 от закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС, печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Фактурата е генерирана от Antipodes.Cubes™



Фактура No 0000002715

Фактура Оригинал

Получател : БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД Кюстендил ул. Александър Стамболийски No 51A ЕИК: 200010904 Идент. No за целите на ДДС: BG200010904 МОЛ : Антон Йосифов Стоянов	Фактура No	Дата	Офис
	0000002618	01.08.2011	Офис Одрин 105
	Дата на данъчното събитие: 01.08.2011, кр. дата за плащане: 08.08.2011		
	Начин на плащане: Банков превод	Банкови сметки Уникредит Булбанк АД BIC UNCRBGFSF IBAN BG62UNCR76301078903546	

Описание	Мярка	Количество	Цена	Стойност
Диагонал УНИ70 - 361 - за поле 300 с 5% допълнителна ТО	бр.	30.000000	28.00	840.00
Пътека стоманена за УНИ 300x32 - кафява	бр.	10.000000	44.40	444.00
Рамка вертикална УНИ70 200x70 с 5% допълнителна ТО	бр.	10.000000	77.00	770.00
Пета с резба 050 МАТО1 с 5% допълнителна ТО	бр.	10.000000	16.16	161.60
Парапет предпазен 300 УНИ70 с 5% допълнителна ТО	бр.	10.000000	17.56	175.60
Словом : две хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и 44 ст.	Сума:			2391.20
	Данъчна Основа:			2391.20
	Данъчна ставка ДДС:			20%
	Стойност на ДДС:			478.24
	За плащане:			2869.44
	Валута:			BGN

Антон Йосифов Стоянов
 Получател

Подпис

Пламен Костадинов
 Съставител

БФС0002

Код

/Съгласно чл.7 ал.1 и чл.8 от закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС, печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри/

ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛА





Булгарком Фасадни Системи ООД
София, ул. Одрин No: 105 ет. 1
ЕИК/ЕГН / Идент. No за целите на ДДС BG175218868

Фактура Оригинал

Получател : БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД Кюстендил ул. Александър Стамболийски No 51A ЕИК: 200010904 Идент. No за целите на ДДС: BG200010904 МОЛ : Антон Йосифов Стоянов	Фактура No 0000002715 Дата на данъчното събитие: 07.09.2011, кр. дата за плащане: 14.09.2011 Начин на плащане: Банков превод	Дата 07.09.2011	Офис Офис Одрин 105
Банкови сметки Уникредит Булбанк АД BIC UNCRBGSF IBAN BG62UNCR76301078903546			

Описание	Мярка	Количество	Цена	Стойност
Рамка вертикална 200x70 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	30.000000	77.00	2310.00
Диагонал 361 - за 300 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	15.000000	28.00	420.00
Парапет предпазен 300 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	20.000000	17.56	351.20
Рамка за последен етаж 100x70 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	5.000000	56.30	281.50
Стойка за парапет L-образна 100x70 (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	5.000000	33.17	165.85
Жабка правоъгълна тип 1.6. (с 5% допълнителна Т.О.)	бр.	100.000000	4.60	460.00
Словом : четири хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 26 ст.	Сума:			3988.55
	Данъчна Основа:			3988.55
	Данъчна ставка ДДС:			20%
	Стойност на ДДС:			797.71
	За плащане:			4786.26
	Валута:			BGN

Антон Йосифов Стоянов
Получател

Подпис

Йоана Гюрова
Съставител

БФС0003

Код

/Съгласно чл.7 ал.1 и чл.8 от закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС, печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Фактурата е генерирана от Antipodes.Cubes™

Фактура No 0000002715

74

Получател:

Фирма: Булплан Инвест ООД
Адрес: гр. Кюстендил ул. Ал. Стамболийски 51А
Ид.номер: 200010904
Ид.номер по ЗДДС: 200010904
МОЛ: Георги Георгиев

Доставчик:

Фирма: Деппан ООД
Адрес: гр. Бургас ул. Чаталджа №
Ид.номер: 102120750
Ид.номер по ЗДДС: BG10212
МОЛ: Петьо Пенев
Място на сделката: гр. Бургас

<ОРИГИНАЛ>

ФАКТУРА

№ 0000184656

в брой

Дата: 22.10.2009 г.

№	Наименование на стоката	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Бормашина ударна SPARKY BUR 150 E	броя	1	91.00	91.00
2	Свредло за дърво 10.0x800 PROGANN	броя	1	13.80	13.80
3	Ренде за ИТОНГ DECOREX	броя	1	8.85	8.85

Словом: сто тридесет и шест лева и тридесет и осем стотинки

Дата на данъчното събитие/дата на плащане: 22.10.2009

Основание за прилагане:

Дан.основа: 113.65

ДДС 20%: 22.73

Сума за плащане: 136.38 лв.

Б. сметка: BIC TTBBBG22 IBAN BG10TTBB9400 1508021764

Експресбанк - Бургас

Получил: (Георги Георгиев)

Съставил: (Иванка Душева Христова)

Документът е подготвен с "Бизнес монитор".

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!




ПОЛУЧАТЕЛ	Фактура	ДОСТАВЧИК
БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД Нас.място: КЮСТЕНДИЛ Адрес: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 51А ЕИК: 200010904 ИН по ДДС: BG200010904 Представяващ: НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ Банка: IBAN: BIC:	Номер: 0000157978 Дата: 04.08.2015 Дата на данъчно събитие: 04.08.2015 Изв. към ф-ра: От дата: Причина:	Киров АД Нас.място: София Адрес: бул.Царица Йоана 49 ЕИК: 831057181 ИН по ДДС: BG831057181 Представяващ: Киро Киров Банка: УниКредит Булбанк IBAN: BG91UNCR7000152228162 BIC: UNCRBGSF

No	Art. No	Описание	Количество	Марка	Цена	% отс.	Стойност
1	БОШ0611254768	GBH 2-26 DFR ПЕРФОРАТОР	1.00	бр	465.83	10.00	419.25
2	НОБ5068	SIRI TOP 68 РЪЧНА МАШИНА	1.00	бр	545.83	10.00	491.25
3	MET631800000	СМАЗКА 100 ML	1.00	бр	6.67	10.00	6.00
4	XAB104624	СВРЕДЛО SDS+ 12X150X210	1.00	бр	6.90	10.00	6.21
5	XAB101481	СВРЕДЛО SDS+ 8X100X160	1.00	бр	4.36	10.00	3.92
6	XAB101485	СВРЕДЛО SDS+ 10X100X160	1.00	бр	5.08	10.00	4.57
7	XAB101475	СВРЕДЛО SDS+ 6X100X160	1.00	бр	3.60	10.00	3.24
8	XAB104625	СВРЕДЛО SDS+ 14X150X210	1.00	бр	10.00	10.00	9.00

Описание:

Сума за плащане, словом: Хиляда сто тридесет и два и 0,13 BGN	Стойност на сделката: 943.44 BGN Данъчна основа: 943.44 BGN ДДС: 20.00% 188.69 BGN Сума за плащане: 1 132.13 BGN
Основание за неначисляване на ДДС:	
Начин на плащане: По банков път	
Срок за плащане: 4.8.2015 г.	
Приел (име и фамилия): Подпис:	Предал (име и фамилия): Ценко Макаков Подпис:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



1 от 1

76



КИРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА

14326

София 1324
бул. "Царица Йоана" 49
телефон 02/ 933 08
факс 02/ 933 08 14/ 15
e-mail: office@kirov.net
www.kirov.net
нац. тел. 0 700 10 666

BOSCH

metabo

fischer

HONDA
POWER EQUIPMENT

HONDA
MARINE

Fronius

KARCHER

Ingersoll Rand

RODRAFT
POWER TOOLS

PFT

RHODIUS

SOLA

CECIMA

USAG

SICAM

REMS

HAWERA

BESSEY

Wera

Hettich

BUSELLATO

MAYER

casotti

maggi
engineering

Hebrock

ITE

Фактура

No 0000152940

Дата 10.10.2014

По док. 0800029241 / 10.10.2014

ПОЛУЧАТЕЛ

Фирма БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД

Град КЮСТЕНДИЛ

Адрес АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 51А

Иден. ном. 200010904

Дан. иден. ном. BG200010904

МОЛ НИКОЛАЙ ИОСИФОВ

Банкова с-ка

Банка

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Фирма КИРОВ АД

Адрес УЛ. ХЕНРИК ИБСЕН 3-7

Иден. ном. 831057181

Дан. иден. ном. BG 831057181

МОЛ КИРО КИРОВ

IBAN BG37RZBB91551067012210

BIC RZBBBGSF

Банка РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

No	Шифър	Наименование на стоката/ услугата	Мярка	К-во	Ед. Цена	ТО%	Стойност
1	XAB222531	ШИЛО SDS+ L250 ГОЛО	БРОЙ	1.00	13.08	10.00	11.77
2	XAB104284	СВРЕДЛО SDS+ 22X200X250	БРОЙ	1.00	36.50	10.00	32.85
3	XAB138337	СВРЕДЛО SDS+ 6X200X260	БРОЙ	1.00	6.75	10.00	6.08
4	XAB104620	СВРЕДЛО SDS+ 8X200X260	БРОЙ	1.00	6.45	10.00	5.80
5	XAB104300	СВРЕДЛО SDS+ 14X400X460	БРОЙ	1.00	18.75	10.00	16.88
6	XAB104623	СВРЕДЛО SDS+ 10X400X460	БРОЙ	1.00	12.80	10.00	11.52
7	XAB104629	СВРЕДЛО SDS+ 16X400X450	БРОЙ	1.00	25.60	10.00	23.04
8	XAB104633	СВРЕДЛО SDS+ 12X400X460	БРОЙ	1.00	14.90	10.00	13.41
9	BOH0811237200	GBH 2-28 DFV ПЕРФОРАТОР	БРОЙ	1.00	499.17	10.00	449.25

Данъчна основа 570.60

Данъчна ставка 20%

Начислен ДДС: 114.12

Сума за плащане 684.72

Всичко словом: шестотин осемдесет и четири лева и 72 ст.

Дата на данъчното събитие / на плащане 10.10.2014

Начин на плащане: С платежно нареждане

Място на сделката: УЛ. ХЕНРИК ИБСЕН 3-7

Отговорен за стоп. операция
SYSTEM
/Име и фамилия/

Отговорен за стоп. операция
ЦЕНКО МАКАКОВ
/Име и фамилия/

Подпис:

Подпис:

От:

Съставил:

Л.К. №

Предал:

Пълномощно №:

Печат

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Централен офис и шоурум на "Киров" АД:
София
ж. к. "Модерн" 7, бул. "Царица Йоана" 49
www.kirov.net, нац. тел. 0 700 10 666

телефон: 02/ 933 08
факс: 02/ 933 08 14/ 15/ 24
моби: 088/ 808 88 88
моби: 088/ 897 65 58

Магазини и тирабовски комплекси:

София
бул. "Царица Йоана" 49
София
Околовръстен път 935, кв. Сухорид
София
ул. "Хенрик Ибсен" 3-7
София
бул. "Алмас Москва" /срещу МЕТРО/
Варна
Пансионат "град. Палата 5"
Пловдив
ул. "Николаевска" 56
Русе
ул. "Транспортна" 56
Бургас
Плещен
ж.к. "Дружба" 1
Ст. Загора
Околовръстен път /изход Бургас/
Сливен
бул. "Илинденско Въстание" 11
В. Търново
ул. "Козлово" 5
Благоевград
бул. "Васил Левски" 12

телефон: 02/ 933 08 /51/ 52/ 54/ 53
телефон: 02/ 933 08 81
телефон: 02/ 962 41 80
телефон: 02/ 962 58 07
телефон: 032/ 50 56 95; 50 59 67
телефон: 032/ 90 25 28
телефон: 082/ 83 46 86
телефон: 058/ 876 00
телефон: 064/ 89 97 99
телефон: 042/ 81 47 77
телефон: 044/ 81 32 32
телефон: 082/ 62 00 23
телефон: 078/ 83 29 40

Сервизи професионална техника на "Киров" АД:

София
Околовръстен път 935 кв. "Сухорид"
София
ул. "Хенрик Ибсен" 3-7
Варна
кв. "Владиславов", бул. "Алмас Москва" /срещу МЕТРО/
Пловдив
Пансионат "град. Палата 5"
ж.к. "Дружба" 1
Русе
ул. "Николаевска" 56
Бургас
ул. "Транспортна" 56
Ст. Загора
Околовръстен път /изход Бургас/
Сливен
бул. "Илинденско Въстание" 11
В. Търново
ул. "Козлово" 5
Благоевград
бул. "Васил Левски" 12

телефон: 02/ 933 08 99
факс: 02/ 933 08 85
телефон: 02/ 962 64 90
факс: 02/ 962 64 90
телефон: 032/ 50 43 15
факс: 032/ 50 56 95
телефон: 032/ 94 38 44
факс: 032/ 90 26 28
телефон: 054/ 89 97 89
факс: 054/ 89 97 88
телефон: 082/ 83 46 86
факс: 082/ 83 46 86
телефон: 058/ 87 60 13
факс: 058/ 87 60 19
телефон: 042/ 81 47 86
факс: 042/ 81 47 88
телефон: 044/ 81 32 22
факс: 044/ 81 32 23
телефон: 082/ 62 00 23
факс: 082/ 62 00 23
телефон: 078/ 83 29 40
факс: 078/ 83 29 40

* ОРИГИНАЛ *

Клиент: "Булплан Инвест"ООО
Гр./с.: гр.Кюстендил
Адрес: ул."Крум Зарев"47
НОЛ: Антон Стоянов
Инд.Но: 200010904
ДДС Но: BG200010904

Доставчик: "МЕТБОЛ" ООЗ
Гр./с.: Кюстендил
Адрес: ул."Бона" №12
НОЛ: Андрей Ивачков
Инд.Но: 109578661
ДДС Но: BG109578661

*АКТУРА

Но: 0000002284 Дата: 05.09.08

Място на сделката: гр.КЮСТЕНДИЛ

No	Стока / Услуга	Марка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Макара Зпл.3х1.5-20м	бр.	1	35.4933	35.4933
2	Куфар пластмасов 22"	бр.	1	16.0500	16.0500
3	Ъглошлиф М-850	бр.	1	78.7200	78.7200
4	Борнашина БУР-130Е	бр.	1	69.7000	69.7000
				Общо:	199.96
				ДДС 20%:	39.99
				Всичко:	239.96

Словом: Двеста трийсет и девет лева и 96 стотинки

Дата на дан.събитие 05.09.08
Получено от: Стефан Величков

Начин на плащане: пл.нареждане
Банка: БанкаДСК-ЕАД гр.Кюстендил
BIC: STSABG66 IBAN: BG31STSA93000010556902

Получател:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Доставчик: гр.Кюстендил

Подпис:

* ОРИГИНАЛ *

Клиент: "Булбанк Милест"ООД
Гр./с.: гр.Кюстендил
Адрес: ул."Ал.Стамболийски"№:51А
МОЛ: Николай Антонов Тодоров
Ид.№: 200010304
ДДС №: BG200010304

Доставчик: "МЕТБОЛ" ООД
Гр./с.: Кюстендил
Адрес: ул."Вела" №:12
МОЛ: Андрей Иванков
Ид.№: 103578661
ДДС №: BG109578661

ФАКТУРА

№: 0000065315 Дата: 22.07.15

Място на сделката: гр.КЮСТЕНДИЛ

№	Сток / Услуга	Млеча	Количество	Ед.цена	Сума
1	Вансел	бр	1	1.0267	1.0267
2	Разклонител кабел	бр	1	3.1500	3.1500
3	Кабел ЖКОВ 2x1.5	м	40	1.2667	50.6680
4	Липок 60мм	кг	10	1.3763	13.7630
5	Липок 80мм	кг	10	1.5763	15.7630
6	Контактна лоза 60.8	бр	4	1.0723	4.2892
7	Бормашина BVP2-350E	бр	1	172.8333	172.8333
8	Работни ръкавици	бр	4	2.8875	11.5500
9	Винт с плоска глава 4.2x12	10бр	400	0.0950	38.0000
10	Профил CM 75	м	720	1.0000	720.0000
11	Профил UN75	м	180	0.8100	145.8000
Общо:					1178.85
ДДС 20%:					235.77
Всичко:					1414.62

Словом: Четири хиляди и четиринадесет лева и 62 стотинки

Дата на дан.събитие 22.07.15
Получено от: Енисей Георгиев

Начин на плащане: пл.напредване
Банка: УниКредит Булбанк АД кл.К-а
BIC:UNCRRGBF IBAN:BG37UNC070001519715851

Съставил: Десетин Кочетова


Получател:

Всичко:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I
REGISTRATION CERTIFICATE PART I
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEUILLE I




(A) KH0098AX	(E) VF7ZGBWJYB94222509	(B) 31.01.2006	(C) N1
(K) ***	(P.5) PSAWJY10DXFR6140105	(P.3) ДИЗЕЛ	ДИЗЕЛ
(D) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	(D.1) СИТРОЕН БЕРЛИНГО		
TRUCK	CITROEN BERLINGO		
(D.2) *** ФУРГОН ***		(D.3) ***	
*** WAGON ***			
(R) БЯЛ			
WHITE			
(F.1) 1805	(F.2) 1805	(F.3) 2855	(G) 1206
(N.1) 950	(N.2) 970	(N.3) ***	(N.4) ***
(P.1) 1868	(P.2) 51	(P.4) 4800	(Q) ***
(S.1) 1+1	(S.2) ***	(O.1) 1050	(O.2) 500
(T) 144	(U.1) 84	(U.2) 3450	(U.3) ***
(V.1) ***	(V.2) ***	(V.3) ***	(V.4) ***
(V.5) ***	(V.6) ***	(V.7) ***	(V.8) ***

(C.1.1) "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД
"BULPLAN INVEST" OOD

БУЛСТАТ/ID 200010904

(C.4) (a) СОБСТВЕНИК / OWNER

(C.1.2) Общ. КЮСТЕНДИЛ, общ. КЮСТЕНДИЛ, ГР. КЮСТЕНДИЛ
OBSH. KYUSTENDIL, obsht. KYUSTENDIL, GR. KYUSTENDIL
УЛ. КРУМ ЗАРЕВ, 6а, №: 47
UL. KRUM ZAREV, 6a, №: 47



(H)

6

(D) 04.02.2009

ПОДПИС:
SIGNATURE

ЗАБЕЛЕЖКА
NOTE

9870451556



N 003140786

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I
REGISTRATION CERTIFICATE PART I
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEUILLE I

(A)	KN1491BA	(E)	WDB9700251K524686	(B)	04.12.2000	(J)	N2		
(K)	***	(P.5)	90492200158923	(P.3)	ДИЗЕЛ DIESEL				
(D)	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ TRUCK	(D.1)	МЕРЦЕДЕС 815 АТЕГО MERCEDES 815 ATEGO						
(D.2)	***			(D.3)	***				
(R)	ЗЕЛЕН GREEN								
(F.1)	7490	(F.2)	7490	(F.3)	****	(G)	3420		
(N.1)	3400	(N.2)	5700	(N.3)	***	(N.4)	***	(N.5)	***
(P.1)	4249	(P.2)	112	(P.4)	3800	(Q)	***	(L)	2
(S.1)	1+1	(S.2)	***	(O.1)	3500	(O.2)	750	(M)	4200
(T)	***	(U.1)	89	(U.2)	***	(U.3)	78	(W)	***
(V.1)	***	(V.2)	***	(V.3)	***	(V.4)	***	(X)	РЕСОРНО SPRING
(V.5)	***	(V.6)	***	(V.7)	***	(V.8)	***	(V.9)	EURO 2

(C.1.1) *БУЛГАН ИНВЕСТ ООД
*BULGAN INVEST OOD

БУЛСТАТ / ID 200010904

(C.1.3) ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ, ГР. КЮСТЕНДИЛ
OBL. KYUSTENDIL, OBL. KYUSTENDIL, GR. KYUSTENDIL
УЛ. КРУМ ЗАРЕВ, 6а, №: 47
UL. KRUM ZAREV, 6a/№: 47

(C.4) (a) СОБСТВЕНИК / OWNER

(H)

5

(I) 03.12.2010

ЗАБЕЛЕЖКА:
NOTE

93136400



N 004493136

ЯРНО С
СИНАЛА!





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Булплан Инвест“ ООД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

открита с решение № 00109-2015-0035/29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Булплан Инвест“ ООД, който представявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1	Строителен инженер, специалност „Промислено и гражданско строителство“	Антон Йосифов Стоянов	Строителен инженер	35 години
2	Контрол по качеството	Димитър Николов Делийски	Строителен инженер	35 години

*общ проф.опит е опита по специалността





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

№ п о р е д	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Ръководител на екипа - Архитект	Дафина Кирилова Пешева	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране	35 години
2	Конструктор, специалност „Промислено и гражданско строителство-конструкции“	Йордан Димитров Панев	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране	35 години
3	Проектант по част „Енергийна ефективност“, специалност „Топлотехника“	Илиян Митков Фусков	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране	6 години
4	Проектант по част „ОВК“, Специалност „Топлотехника“	Калин Бориславов Кифонов	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране	6 години
5	Проектант по част „Електрическа“, Специалност „Ел. машини и	Данка Василева Кръстева	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и	40 години





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	апарати"		инженерите в инвестиционното проектиране	
6	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Милена Антонова Накова		8 години
7	Проектант по част „Пожарна безопасност“, Специалност „Противопожарна техника и безопасност“	Валери Здравков Йовчев	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране	25 години
8	Проектант по част „ПБЗ“ и проект за управление на отпадъците, Специалност „Промислено и гражданско строителство“	Петър Живков Пешев	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране	35 години
9	Проектант по част „Управление на отпадъците“, Специалност „Промислено и гражданско строителство“	Лилия Георгиева Тимева	Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране	25 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигура активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 9 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор :





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Дафина Кирилова Пешева

Заемана позиция Ръководител на екипа - Архитект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Йордан Димитров Панев

Заемана позиция Конструктор


ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Илиян Митков Фусков

Заемана позиция Проектант по част „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
 1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
 2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
 3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Калин Бориславов Кифонов

Заемана позиция Проектант по част „ОВК“


ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Данка Василева Кръстева
Заемана позиция Проектант по част „Електрическа“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"


2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Милена Антонова Накова

Заемана позиция Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Валери Здравков Йовчев

Заемана позиция Проектант по част „Пожарна безопасност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Петър Живков Пешев

Заемана позиция Проектант по част „ПБЗ“ и проект за управление на отпадъците

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Лилия Георгиева Тимева

Заемана позиция Проектант по част „Управление на отпадъците“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:.....

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВНВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ“

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 00661
Антон Йосифов Стоянов

Роден на 22-01-1957 г. в Долно

село „Кюстендилско“, постъпил през

1976 г. и завършил през 1980 г. учебния

курс на **ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов“** по

специалността **ПГС** със

среден успех от изпитите през курса следването

Мн. добър 4,97 и успех от държавния

изпит **Мн. добър 5,25**

С решение на държавната изпитна комисия

от 1980 г. му се присвоява военна квалифика-

ция **инженер-инженер**

На основание указ № 1815 от 16 август

1973 година му се признава висше образование и

има приравнен гражданска квалификация **строит.**

инженер в ядрен и граждански строит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА

КОМИСИЯ

Полк. инж. (Златев)

НАЧАЛНИК ВНВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ“

Полк. доц. ктд инж. (Тоунанов)

гр. София, 1980 г. Регистрационен № 0589



(Сакоръчен подпис)

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА





ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА"
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фонгови жилища" бл. 25А, читалище "Бера", тел./ факс: 02/831 30 88; skc@nadejda.net
www.skc.nonstop-office.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 0817 / 16.04.2015г.

Настоящото удостоверяваме, че:

Димитър Николов Делийски

е взел участие в курс на обучение за отговорници по качеството на тема: **"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност"**

Настоящото удостоверение да послужи пред заинтересованите възложители, строители и държавни власти.


Лицензия: № 200412190
от 21.07.2004г.

НАПОО

Валидност до 15.04.2016г.

Управител:

**СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ**
/инж. ЙОРДАН МАНАСИЕВ/



ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

3-132



(саморъчен подпис)



665 78 7 000 ком. с преписи ОИК-1 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ АБ АБ 103180

Притежателят на тази диплома
Дарина Кирилова Траянова
 роден на **21.12.1958** г. (с. **Кюстендил**)
 окръг **Кюстендилски**
 е постъпил а през 19 **75** и завършил а през 19 **80** г. пълния курс на **Грещия институт по арх. и строителство**
 (внеше учебно заведение)
 по специалността **Архитектура**

..... със среден успех от изпитите през курса на следването **80,5** и успех от държавния изпит **80,20**

С решение на Държавната изпитна комисия от **20.06.80** г. му (и) се признава за квалификация **архитект**

а-19 **В. В. М.**
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
 ДЕКАН НА ВУЗА
 Гр. **София**, 05.08.1980 г.
 Регистрационен № **18683**

Върно с оригинала
 /прох. Д. ПЕШЕВ/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ


за пълна проектантска правоспособност


архитект

Дафина Кирилова Пешева

регистрационен номер 00903

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016


Председател на КР
арх. Весела Георгиева


Председател на УС
арх. Владимир Дамянов



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Архитектите с пълна проектантска правоспособност са в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план“, „Интериор и дизайн“, „Благоустройство“, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „Енергийна ефективност“, „План за управление на строителните отпадъци“ и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.



(саморъчен подпис)

28079 17 000 ком. с прелим. ОПК. 1 лв.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ МЯ № 105341

Приетената *дипл.* на *г-н* *Димитров-Танев*
 роден *на 28.04.1956 г. (с. Крумендуг*
окръг Бургас)

е постъпил през 1975 и завършил
 през 1979 г. пълния курс на *Бургаския*
институт по селскостопанско стопанство
(внш. учено заведение)

по специалността *Управление на селскостопанското стопанство*
 с успех *Осво среден успех от изпитата*
 през курса на следване *мг. с. с. с. 3,94*
 и успех от държавния изпит *мг. с. с. с. 3,33*

С решение на Държавната изпитна
 комисия от *19.04.1980* г. му (и) се при-

свава за квалификация

Специалист по управление на селскостопанското стопанство
 председател на държавната изпитна комисия

ДЕКАН:

ДИРЕКТОР:

Д. Димитров
1980

Регистрационен №



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03585

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПАНЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 07/15.05.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО



инж. С. Кирилов




Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Карагеев



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Енергомашиностроителен факултет

ДИПЛОМА

на ИЛИЯН МИТКОВ ФУСКОВ

за висше образование
на образователно-квалификационна степен

МАГИСТЪР

специалност

ТОПЛОТЕХНИКА

с професионална квалификация

МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР



ДЕКАН: Ю. ВЕСЕЛИНОВ
(проф. д-р инж. Б. Бонев)

ВЯРНО
ОРИС





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41467

Важи за 2016 година

ИНЖ. ИЛИЯН МИТКОВ ФУСКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 117/27.02.2015 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов




Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Енергомашиностроителен факултет

ДИПЛОМА

на КАЛИН БОРИСЛАВОВ КИФОНОВ

за висше образование
на образователно-квалификационна степен

МАГИСТЪР



специалност

ТОПЛОТЕХНИКА

с професионална квалификация

МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР

ДЕКАН: *Владимир*
(доц. д-р инж. В. Йорданов) (Веселинов)



(подпис на притежателя)

(печат на ВУ)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Серия ТУ-СФ-АА

№



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41234

Важи за 2016 година

ИНЖ. КАЛИН БОРИСЛАВОВ КИФОНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 90/29.06.2012 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. К. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия АМ № 009680



(саморъчен подпис)

114S(74 10 000x2 компл. с препис „К. 623а“ 1 зк

Претендентката на тази диплома
др. Данка Василева Стоянова
роден на 2. IV 1949 в гр. (с) Кюстен-
окръг дил

е постъпил през 19 67 и завършил
през 19 74 г. пълния курс на

ВМЕИ Ленин - София
(висше учебно заведение)
по специалността ЕЛ. МАШИНИ И АП-
РАТИ със среден успех от изпитите

през курса на следването добър 3,51
и успех от държавния изпит мн. добър 5,6

С решение на държавната изпитна
комисия от 1974 г. му (й) се при-
знава квалификация

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ

Гр. София 14. X 1974 г.
Регистрационен № 22441

Вярно с оригинала
ХХ

08.07.2013 г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03580

Важи за 2016 година

ИНЖ. ДАНКА ВАСИЛИЕВА КРЪСТЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОЕКТНА ИНЖЕНЕРНА АКТИВНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 07/15-05.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Председател на КР

инж. И. Кръстев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016



ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА"
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1203 София, жк "Фондови жилища" бл.25А, читалище "Бера", тел./ факс: 02
www.skc.nonstop-office.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 02361 / 15.04.2015г.

С настоящото удостоверяваме, че:

Милена Антонова Накова

е завършил/а курс за **"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"** по програма съгласувана с ИА "Главна инспекция по труда" и утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004г.)

Лицензия: № 200412190

от 26.03.2004г.

НАПОО

Валидност до: 14.04.2017г.

Идентификационната карта е неразделна част от удостоверението

Управител:

**СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ
/инж. ЙОРДАН МАНАСИЕВ/**



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Национален център за професионално обучение
в системата на БППП

клон Кюстендил

гр. Кюстендил
ул. "Цар Освободител" № 168, ет.3
тел. 078/55 13 70;
факс 078/55 13 70
E-mail: kncci@esnet.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 22/20.03.2015 г.

ЗА ЗАВЪРШИЛ/А КУРС
„ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”
„ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРОВЕЖДА ИНСТРУКТАЖИ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕ ИЗДАВА НА:

МИЛЕНА АНТОНОВА НАКОВА

ЕГН 7801022855

представител на ФИРМА „БУЛПЛАН ИНВЕСТ” ООД
гр. Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски” № 51А

ЗА ЗАВЪРШЕНО ПРЕЗ М.МАРТ 2015 г.

обучение по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 2 и 3 от Наредба
№ РД-07-02 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
и по Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за ФЗДЛССПОИД

УПРАВИТЕЛ:




/ ИЛИЕВОВСКИ /

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



(по лич)

— НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Висш. ИНСТИТУТ "Г. Амиров" — МВР
Носителя на ордена "Народна република България" I степен
ФАКУЛТЕТ ГРЕГИ

ДИПЛОМА

за завършено висше образование

№ 3783

Валери Зоравков Новчев

роден на 15.11.1963 г. в гр. Борово, д-р
окръжна област София, с постъпва през
1982 год. и завършил през 1988 год. пълния
курс на Висшия институт "Г. Амиров" — МВР по специалността

Противопожарна техника и безопасност
със среден успех от изпитите през курса на
следването *добър 3,76* и успех от
държавния изпит *мн. добър 4,50*

С решение на Държавната изпитна комисия от
20.11.1988 г. му е присъдена квали-
фикация инженер по противопожарна тех-
ника и безопасност

Присъдителят на

Държ. изпитна комисия

Почетник М. Г. Амиров

София, 22.11.1988 год.

Възр. с оригинала

[Signature]



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 23017

Важи за 2016 година

ИНЖ. ВАЛЕРИ ЗДРАВКОВ ЙОВЧЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕРНО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 108/25.04.2014 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОВИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК



Председател на КР

инж. И. Каратеев

Председател на КИИП

инж. Ст. Кипарев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ АБ № 006468



665/78 7 000 ком. с прѣпис „ОПК“ 1 лв.

Притенен *Петър Радков Петков* на тази диплома
 роден *19.06.1954* г. в гр. *Кюстендил*
 окръг *Кюстендилски*
 е постъпил през 19 *74* и завършил през 19 *78* г. пълния курс на *Висшия институт по архитектура и строителство*
 (висше училище за образование)
 по специалност *Проект. и архитектурно строителство*
 със среден успех от изпитите през курса на следването *дообър 4,46*
 и успех от държавния изпит *дообър 4,74*
 С решение на Държавната изпитна комисия от *19* г. му (й) се признава звание *инженер по архитектура и строителство*
 пръв. степен *инженер по архитектура и строителство*
 ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитна комисия
 Гр. *София* *1979* г.
 Регистрационен № *11/96*

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03554

Важи за 2016 година

ИНЖ. ПЕТЪР ЖИВКОВ ПЕШЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 07/15.05.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев





камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№1673/23.06.2015 г.

инж. Петър Живков Пешев

проектант с регистрационен номер 03554

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по
приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали



Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев



Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

инж. Ст. Кипорев

3-132



(подпис)

ЕГН:

14/38 20 000 компл. бр М. 1-30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 88 № 003818

Лилия Георгиева
Янкова

роден *а* на *12.05.1965* в гр. (с.) *Кюстендил*
област *Софийска*

е постъпил *а* през 19 *83* и завършил *а*
през 19 *88* г. пълния курс на *Висшия*

институт по архитектура и строителство
(висше учебно заведение)

по специалността *промишлено и гражданско*
строителство-конструкции

със среден успех от изпитите
през курса на следването *Добър 4.30*

и успех от Държавния изпит *Добър 4.00*

С решение на Държавната изпитна
комисия от *21.07.1988* г. му (й) се при-

знава квалификацията *инженер по*

строителство-инженер по
промишлено и гражданско

строителство

ДЕКАН РЕКТОР

Гр. *София, 20.07.1988*

Регистрационен № *27/198*

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01785

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТИМЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 03/19.03.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО



инж. М. Кирилова



Председател на УС на КИИП


инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



камера на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№265/04.02.2014г.

ИНЖ. Дилия Георгиева Тимева

проектант с регистрационен номер 01785

завършила успешно курсна обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НА РЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Главен секретар на КИИП

инж. И. Карамелс



Курсово е с одобрено решение от Юна СС

инж. Сн. Капирев

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13170160900000001

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАО "Алианс България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София АДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД ЕИК: 200010904 ДДС № BG BG200010904 Адрес : гр. КЮСТЕНДИЛ, п. ког 2500, АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, No51, Вх.А Строител, Категория строещи: I
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	от 00:00 часа на 01.01.2016 г. до 24:00 часа на 31.12.2016 г.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	01.01.2011 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	300,000.00 BGN за всяко едно събитие.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	600,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

- Щети вследствие удар от транспортна или строителна техника: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Щети вследствие некачествена хидроизолация: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Други щети: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 500.00 BGN (петстотин BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 BGN (шестстотин BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	12.00 BGN (дванадесет BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	612.00 BGN (шестстотин и дванадесет BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:	01.01.2016 г. 612.00 BGN в т.ч. премия 600.00 BGN и данък 12.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноски от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния пакеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 10.12.2015 г., гр. КЮСТЕНДИЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Соня Димитрова Цанкова

ЗАСТРАХОВАН:

/БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД

Посредник: ГП КЮСТЕНДИЛ - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КЮСТЕНДИЛ ООД, гр. КЮСТЕНДИЛ, п. ког 2500, БЪЛГАРИЯ
No24, АД No 0900000. Посредник: БЪЛГАРИЯ НЕТ АД, гр. СОФИЯ, п. ког 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, АД No 0010005

№ 1264908

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Allianz

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160900000006

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАСТРАХОВАН:

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:

РЕТРОАКТИВНА ДАТА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

ДАНЪК ПО ЗДЗП:

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 10.02.2016 г.

Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАД "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК: 040638060

БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД

ЕИК: 200010904

ДДС № BG BG200010904

Адрес: гр.КЮСТЕНДИЛ, п. код 2500, АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, No51,
Вх.А

Проектант, Категория строежи: I

от 00:00:00 часа на 10.02.2016 г. до 24:00:00 часа на 09.02.2017 г.
09.02.2011 г.

Съгласно действащата нормативна уредба

150,000.00 BGN за всяко едно събитие.

300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховане.

10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN
(хиляда BGN) от всяка щета.

300.00 BGN (триста BGN)

6.00 BGN (шест BGN)

306.00 BGN (триста и шест BGN)

306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 10.02.2016 г. гр. КЮСТЕНДИЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАСТРАХОВАН:

Посредник: ГП КЮСТЕНДИЛ - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КЮСТЕНДИЛ ООД, гр. КЮСТЕНДИЛ, п. код 2500, БЪЛГАРИЯ, No24, ЛД No 0900000.

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1264974

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Оригинал

Allianz

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Николай Антонов Йосифов,
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, в качеството си на управител на Участник: „Буллан Инвест“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград- III - ти етап по обособени позиции“
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

В случай, че Застраховката за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ изтече преди момента на отварянето на офертата, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 19.02.2016г.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис / печат)





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«Булплан Инвест» ООД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"
открита с решение № 00109-2015-0035/29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Топлоизолация EPS	м2	5826,00
2	Топлоизолация XPS	м2	754,00
3	Стъклотекстилна мрежа	м2	5826,00
4	Лепилна и шпакловъчна смес	кг	30432,00
5	Силикатна мазилка	кг	15216,00
6	PVC дограма	м2	607,00
7	Хидроизолация	м2	754,00
8	Кабели	м'	250,00
9	Осветителни тела	м'	25,00
10	Ламарина	м2	210,00

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие за топлоизолация EPS;
2. Декларация за съответствие за Топлоизолация XPS;
3. Декларация за съответствие за стъклотекстилна мрежа;
4. Декларация за съответствие за лепилна и шпакловъчна смес;






ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

5. Декларация за съответствие за грунд за мазилка;
6. Декларация за съответствие за мазилка;
7. Декларация за съответствие за PVC дограма;
8. Декларация за съответствие за хидроизолация без посипка
9. Декларация за съответствие за хидроизолация с посипка
10. Декларация за съответствие за кабел СВТ;
11. Декларация за съответствие за осветителни тела;
12. Декларация за съответствие и сертификат за качество за ламарина;

УЧАСТНИК:.....

/Николай Йосифов, управител/





ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS-F 040 (EPS 80F) Fassadendämmplatte weiss
Фасадна топлоизолационна плоча, бяла от експандиран
полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

**Обозначителен код: EPS-БДС EN 13163-T2-L1-W2-S1-P4-BS170-
CS(10)100-WL(T)2-DS(70,-)1-TR200**

Коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.0285 \text{ W/m.K}$

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя Стиросаур АД – с.Ведраре.

Протокол за първоначално изпитване ПИТ-ЕС-190-5/20.02.2009 г., издаден от НИИСМ гр.София.


Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и др. се прилагат отделно.

Година на поставяне на СЕ маркировката: 09.


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 28.02.2012 г.
(Място и дата на издаване)

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!**



РЪОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр. Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX XPS

Топлоизолационна плоча от екструдирен пенополистирен за ETICS (външна топлоизолационна комбинирана система)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

EN 13164

Обозначителен код:

XPS-EN 13164-T1-TL(2)5-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-MU100-FT1

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя ODE Yalitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 11.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Забележка: Декларацията е валидна за тръжна документация.

гр. Септември, 13.03.2013 г.
(Място и дата на издаване)

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX
„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември, ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

РЪОФИКС ЕООД, ул. Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с Директивата за строителни продукти

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр. Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Армираща мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Толнатекст“ Унгария и е притежател на следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, А-6832 Рьотис, ул. „Бадшрасе“ №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и сертификат за собствен производствен контрол 0035/04, издадени на производителя.

Протокол на НИИСМ №625/19.09.2006 г. от първоначално изпитване на типа на продукта за външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS).

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировка: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 27.07.2012 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX

„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

РЪОФИКС ЕООД, ул. Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 143701

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Уникален идентификационен код на типа продукт

RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка за външна и вътрешна употреба

Производител

РЪОФИКС АД • Бадшрасе 23 • А-6832 Рьотис

РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39),

Rinnböckstraße 5,

1110 Wien

1139

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2-s1-d0	EN 998-1:2010
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	$\mu \leq 20$	
Адхезия/сцепление	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при външен вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m K)}$ при P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m K)}$ при P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

гр. Септември, 14.02.2014

(място и дата на издаване)


"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 0342/405400 факс: 0342/405939
e-mail: office.septemvirdirofix.com

(подпис)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаното дружество „Рьофикс“ ЕООД - гр. Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Putzgrund UNI - грунд за мазилки

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия и е в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадшрасе“ №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS, MW и др.

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС.

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган

№ 1139-CPD-0162/04.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта, информационният лист за безопасност и ръководството за полагане на външна топлоизолация.

Година на поставяне на CE маркировката: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 27.04.2011 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



инж. Красимир Христов
Правител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX
„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com



РЪОФИКС ЕООД, ул. Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаното дружество „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Silikatputz

Силикатна мазилка – завършваща, структурна мазилка

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Продуктът е компонент от топлоизолационни системи с EPS/MW, които са в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадшрасе“ №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000.

Декларацията се издава въз основа на сертификат за производствен контрол от нотифициран орган

№ 1139-CPD-0162/04

издаден от Службата за изпитване, контрол и сертифициране към Областната управа на Виена.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 04.2.2011 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX

„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com





Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilievska shosa str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил“ ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци с безоловни стабилизатори, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили твърди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци“ и съответствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол с протокол от 05.07.2006г. и протокол № 275-2-3 / 18.04.2006г. на ИЦС при „НИСИ“ЕООД гр. София.

Продуктът: PVC профили за врати и прозорци е изпитан по следните методи:

- БДС 12543-82 „Система за осигуряване геометричната точност в строителството. Допуски на геометричните параметри.”
- БДС EN 477 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили.”
- БДС EN 479 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване.”
- БДС EN 514 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения.”
- БДС ISO 105-A02 „Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обгаряния”. Част A02: „Сива скала за оценяване промяната на цвета.”
- БДС EN ISO 306 „Пластмаси. Определяне температурата на омекване VICAT.”
- БДС EN ISO 868 „Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта чрез твърдомер (твърдост по Shore).”
- БДС EN ISO 8256 „Пластмаси. Определяне якост на удар при опън.”
- БДС EN ISO 60 „Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които могат да преминат през определена фуния.”
- БДС EN ISO 6186 „Пластмаси. Определяне на сипливост.”
- БДС 8806-85 „Поливинилхлорид суспензионен.”

Към декларацията прилагам указания за приложение, проектиране, изпълнение и експлоатация на продуктите на български език.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2011г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Изпълнителен директор:
/Орхан Осман/



Nachweis Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht 402 33231/1




Auftraggeber **Weiss Profil Ltd**
8 Iliensko Shose str.

1220 Sofia
Bulgarien

Grundlagen

EN 12412-2 : 2003-07
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern, Türen und Ab-
schlüssen - Bestimmung des
Wärmedurchgangskoeffizienten
mittels des Heizkastenverfah-
rens - Teil 2: Rahmen

Darstellung



Produkt	Kunststoffprofile, Profilkombination: Flügelrahmen- Blendrahmen
Bezeichnung	4-kammer System Weiss Profil
Bautiefe	Blendrahmen: 60 mm Flügelrahmen: 60 mm
Ansichtsbreite	122 mm
Material	PVC- U / weiß
Aussteifung	Stahl / verzinkt
Füllung	Dicke: 24 mm Einbautiefe: 15 mm
Besonderheiten	-

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Wärmedurch-
gangskoeffizienten U_f .

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Prüfung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten ermöglicht
keine Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_f = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$



ift Rosenheim
9. August 2007

Konrad Huber
Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter Wärmeschutz
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Hans-Jürgen Hartmann
Hans-Jürgen Hartmann, Dipl.-Ing. (FH)
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

ВАРНО С
ОРИГИНАЛ



2.3 Prüfmittel

Geregelter Heizkasten Gerätenummer: 22762
 Außenabmessungen Breite 3 m, Höhe 3 m, Tiefe 2,3 m
 Emissionsgrad der Innen-
 flächen $\epsilon_{in} \geq 0,95$
 Position des Probekörpers vertikal
 Richtung des Wärmestroms horizontal
 Messfühleranordnung entsprechend EN 12412-2 : 2003-07


2.4 Prüfdurchführung

Datum/Zeitraum 15. Februar 2007
 Prüfer Konrad Huber

3 Einzelergebnisse

Bezeichnung		
θ_{ci} Lufttemperatur Warmseite	°C	22,2
θ_{ce} Lufttemperatur Kaltseite	°C	1,7
θ_{in} Umgebungstemperatur - warm	°C	22,5
θ_{ec} Umgebungstemperatur - kalt	°C	1,7
v_i Luftgeschwindigkeit innen (Luftstrom nach unten)	m/s	ca. 0,1
v_e Luftgeschwindigkeit außen (Luftstrom nach unten)	m/s	1,7
Φ_{to} Eingangsleistung in Hot Box	W	47,2
q_{sp} Wärmestromdichte über den Probekörper	W/m ²	29,2
$R_{s,t}$ Wärmeübergangswiderstand gesamt	m ² · K/W	0,183
U_t Messwert U_t	W/(m ² · K)	1,4
ΔU_t Messunsicherheit	W/(m ² · K)	0,05

ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛА



Превод:

Декларация за съответствие

Долуподписаният, представящ следното:

IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
Индустириална зона Равеношот 3815
B-3945 Хам
Белгия

С настоящото декларираме, че следния продукт е в съответствие със следните клаузи на Европейските директиви, когато е монтиран съгласно инструкциите за монтаж, съдържащи се в продуктовата документация:

- ☒ 89/106/ЕЕС Директива за строителни материали
- ☒ EN 13707: Гъвкави листове за хидроизолация – Подсилени битумни листове за хидроизолация

Описание на продукта:

Артикул номер:

72040200

Търговско наименование:

Armourgum 4 460B14 TF 10m

Вид на покритието:

Битум

Вид на армировката:

Полиестер

Горно покритие:

Пясък

Долно покритие:

PE Филм

Дължина:

10m

Широчина:

1m

Тегло на ролка:

45kg

Препоръчителен начин на полагане:

- ☒ Многослойна система без защита на повърхността:

☐ Подложен слой и междинен слой: x

☐ Горен слой: x

- ☒ Еднослойно прилагане:

- ☒ Само под тежка защита:

Категория по външна пожароустойчивост:

F_{root}

Категория за реакция на огън:

F

Сертифициращ орган: INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, под регистрационен номер:

Сертификат номер:

Подпис:

Подпис:

Име: Кьрт Кестерс


Име:

Длъжност: Мениджър техническа продукция

Длъжност:

Дата: 25.01.2007

Дата:



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!**



EC Declaration of Conformity



The undersigned, representing the following:

IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
Industriezone Ravenshout 3815
B-3945 Ham
Belgium

herewith declare that the following product is in conformity with the provisions of the following EC Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

- 89/106/EEC Construction Products Directive
- EN 13707: Flexible sheets for waterproofing-Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Description of the product:

Article Nbr.:	72040200
Commercial Name:	Armourgum 4 460B14 TF 10m
Type of coating:	Plastomeric
Type of reinforcement:	Polyester
Finishing top:	Sand
Finishing bottom:	PE Film
Length:	10 m
Width:	1 m
Weight per roll:	45 kg
Intended method of installation:	
☒ Multilayer system without permanent surface protection:	
☐ Underlayer and intermediate layer:	x
☐ Toplayer:	x
☒ Single layer application:	
☒ Only under heavy protection:	
External fire performance classification:	F _{roof}
Fire reaction classification:	F


Notified certification body: INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, notified under registration number
Certificate numbers:

Signature 	Signature
Name: Kurt Kesters	Name:
Position: Technical Product Manager	Position:
Date: 25/01/2007	Date:



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




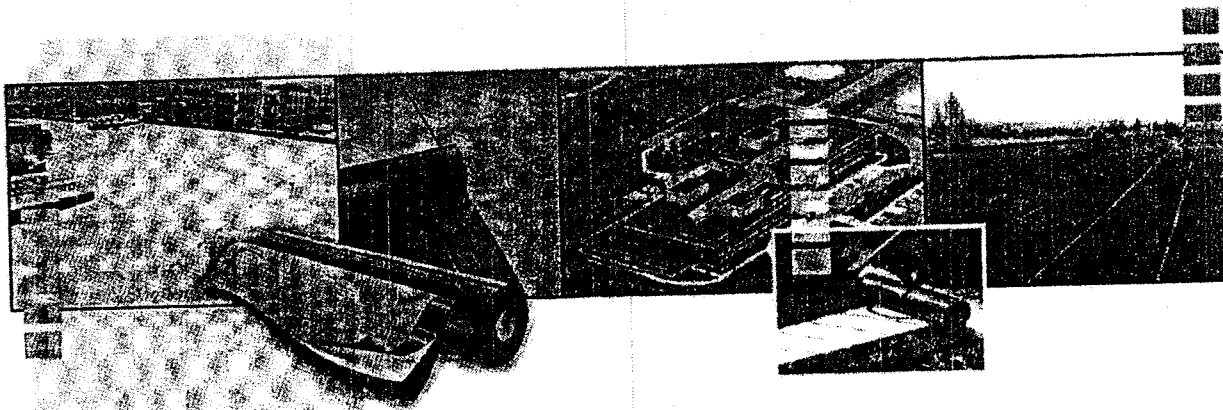


ARMOURGUM 4

A REINFORCING MAT OF DURABLE, NON-WOVEN POLYESTER WHICH IS COATED AND IMPREGNATED WITH ARMOURPLAST MODIFIED BITUMEN APP TO A THICKNESS OF APPROXIMATELY 4.0 mm. THE SURFACE IS COVERED WITH TALC, WHILE A THIN POLY-FILM IS BONDED TO THE UNDERSIDE (WHICH DISAPPEARS DURING TORCH-WELDING).

APP Modified Bitumen
Non-woven polyester core
APP Modified Bitumen
Polyethylene burn off sheet

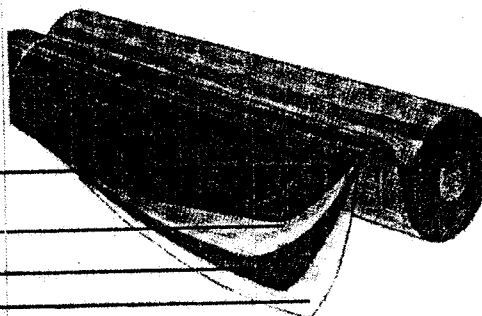

CHARACTERISTIC	UNITS	VALUE	LIMITS
WEIGHT	kg/m ²	4.5	*
LENGTH	m	10	+/- 1%
WIGHT	mm	1000	+/- 3
THICKNESS	mm	4.0	+/- 0,4
REINFORCEMENT	g/m ²	180	*
SELVAGE	mm	90	+/- 5
COLD FLEX	°C	-20	*
HEAT RESISTANCE	°C	+140	+90
TENSILE STRENGHT (MD/XD)	N/5cm	870/660	600/500
TEAR STRENGHT	N	140	*
ULTIMATE ELONGATION (MD/XD)	%	60/45	30/30
HEAT SHOCK RESISTANCE	°C	+150	-




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!

АРМОРГУМ 4

ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРАЙНА ОСНОВА ОТ НЕТЪКАН ПОЛИЕСТЕР, ОБВИТ И ИМПРЕГНИРАН С МОДИФИЦИРАН БИТУМ АРМОРПЛАСТ АРР. ДЕБЕЛИНАТА НА МАТЕРИАЛА Е 4.0 ММ. ГОРНАТА ПОВЪРХНОСТ НА МАТЕРИАЛА Е ПОКРИТА С ТАЛК, А ПО ДОЛНАТА ПОВЪРХНОСТ ИМА ТЪНЪК ПОЛИЕТИЛЕНОВ ЛИСТ /КОЙТО ИЗЧЕЗВА ПРИ ГАЗОПЛАМЪЧНОТО ЗАВАРЯВАНЕ/.

ПОКАЗАТЕЛ	М. ЕД.	СТ-СТ	ИЗИСКВАНИЯ
Тегло	кг/м ²	4.5	*
Дължина	м	10	+/- 1%
Широчина	мм	1000	+/- 3
Дебелина	мм	4.0	+/- 0,4
Армировка	г/м ²	180	*
Ивица за застъпване	мм	90	+/- 5
Гъвкавост при ниски температури	°C	-20	*
Топлоустойчивост	°C	+140	+90
Сила на скъсване при опън (надл./напр.)	N/5cm	870/660	600/500
Устойчивост на раздиране	N	140	*
Относ. удължение (надл./напр.)	%	60/45	30/30
Устойчивост на топлинно натоварване	°C	+150	-



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Превод:

Декларация за съответствие

Долуподписаният, представящ следното:

IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
Индустриална зона Равеношот 3815
В-3945 Хам
Белгия

С настоящото декларираме, че следния продукт е в съответствие със следните клаузи на Европейските директиви, когато е монтиран съгласно инструкциите за монтаж, съдържащи се в продуктовата документация:

- ☒ 89/106/ЕЕС Директива за строителни материали
- ☒ EN 13707: Гъвкави листове за хидроизолация -- Подсилени битумни листове за хидроизолация

Описание на продукта:

Артикул номер:	72050200
Търговско наименование:	Armourgum 4A 460B24 AF 10m
Вид на покритието:	Битум
Вид на армировката:	Полиестер
Горно покритие:	Посипка
Долно покритие:	РЕ Филм
Дължина:	10m
Широчина:	1m
Тегло на ролка:	45,5 kg

Препоръчителен начин на полагане:

☒ Многослойна система без защита на повърхността:

- ☐ Подложен слой и междинен слой: x
- ☐ Горен слой: x

☒ Еднослойно прилагане:

☒ Само под тежка защита:

Категория по външна пожароустойчивост: F_{floor}

Категория за реакция на огън: F

Сертифициращ орган: INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, под регистрационен номер:

Сертификат номер:

Подпис:

Име: Кърт Кестерс

Длъжност: Мениджър техническа продукция

Дата: 25.01.2006


Подпис:

Име:

Длъжност:

Дата:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!**

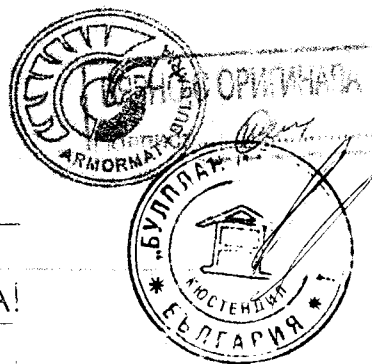



EC Declaration of Conformity



The undersigned, representing the following:

IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
Industriezone Ravenshout 3815
B-3945 Ham
Belgium

herewith declare that the following product is in conformity with the provisions of the following EC Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

- 89/106/EEC Construction Products Directive
- EN 13707: Flexible sheets for waterproofing-Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Description of the product:

Article Nbr.:

Commercial Name:

Type of coating:

Type of reinforcement:

Finishing top:

Finishing bottom:

Length:

Width:

Weight per roll:

Intended method of installation:

☒ Multilayer system without permanent surface protection:

☐ Underlayer and intermediate layer:

☐ Toplayer:

☒ Single layer application:

☒ Only under heavy protection:

External fire performance classification:

Fire reaction classification:

72050200

Armourgum 4A 460B24 AF 10m

Plastomeric

Polyester

Slate

PE Film

10 m

1 m

45,5 kg


x


x

F_{roof}


F

Notified certification body: INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, notified under registration number
Certificate numbers:

Signature 	Signature
Name: Kurt Kesters	Name:
Position: Technical Product Manager	Position:
Date: 13/10/2006	Date:




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА:

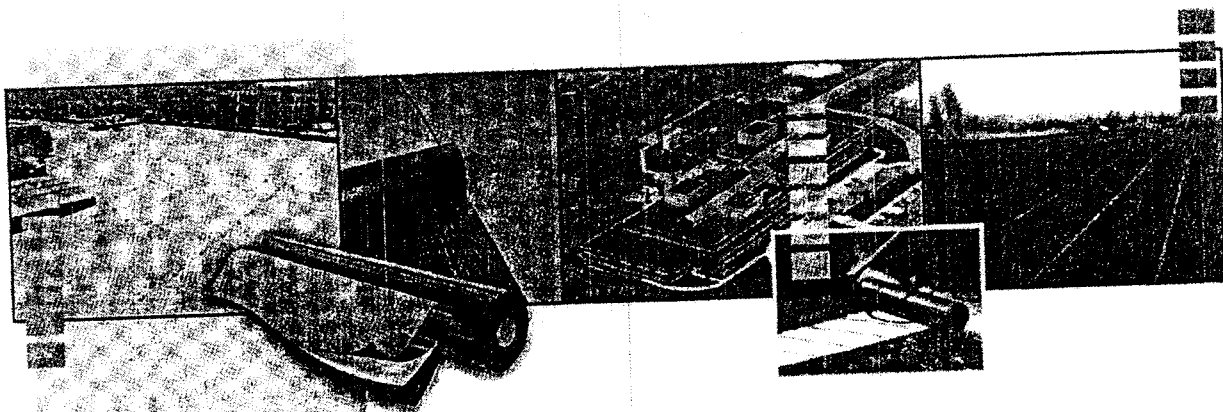

ARMOURGUM 4A

A REINFORCING MAT OF DURABLE, NON-WOVEN POLYESTER WHICH IS COATED AND IMPREGNATED WITH ARMOURPLAST MODIFIED BITUMEN APP TO A THICKNESS OF APPROXIMATELY 4.0 mm. THE SURFACE IS COVERED WITH COLOURED CERAMIC MINERAL GRANULES TO PROVIDE ADDED PROTECTION AGAINST ULTRAVIOLET RAYS, WHILE A THIN POLY-FILM IS BONDED TO THE UNDERSIDE (WHICH DISAPPEARS DURING TORCH-WELDING).

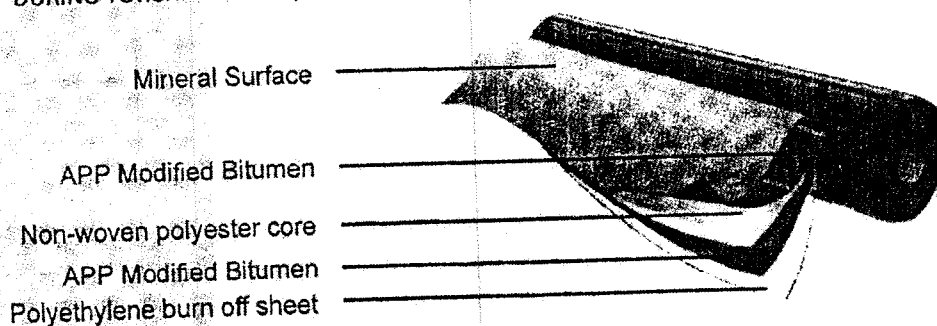

CHARACTERISTIC	UNITS	VALUE	LIMITS
WEIGHT	kg/m ²	4.55	*
LENGTH	m	10	+/- 1%
WIGHT	mm	1000	+/- 3
THICKNESS	mm	4.0	+/- 0,4
REINFORCEMENT	g/m ²	180	*
SELVAGE	mm	90	+/- 5
COLD FLEX	°C	-20	*
HEAT RESISTANCE	°C	+140	+90
TENSILE STRENGHT (MD/XD)	N/5cm	870/660	600/500
TEAR STRENGHT	N	140	*
ULTIMATE ELONGATION (MD/XD)	%	60/45	30/30
HEAT SHOCK RESISTANCE	°C	+150	-



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



АРМОРГУМ 4А

ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРАЙНА ОСНОВА ОТ НЕТЪКАН ПОЛИЕСТЕР, ОБВИТ И ИМПРЕГНИРАН С МОДИФИЦИРАН БИТУМ АРМОРПЛАСТ АРР. ДЕБЕЛИНАТА НА МАТЕРИАЛА Е 4.0 ММ. ПО ГОРНАТА СИ ПОВЪРХНОСТ ИМА ЦВЕТНИ КЕРАМИЧНИ МИНЕРАЛНИ ГРАНУЛИ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ ЗАЩИТА ОТ ПРОТРИВАНЕ И УЛТРАВИОЛЕТОВИТЕ ЛЪЧИ. ПО ДОЛНАТА СИ ПОВЪРХНОСТ ИМА ТЪНЪК ПОЛИЕТИЛЕНОВ ЛИСТ /КОЙТО ИЗЧЕЗВА ПРИ ГАЗОПЛАМЪЧНОТО ЗАВАРЯВАНЕ/.

ПОКАЗАТЕЛ	М. ЕД.	СТ-СТ	ИЗИСКВАНИЯ
Тегло	кг/м ²	4.55	*
Дължина	м	10	+/- 1%
Широчина	мм	1000	+/- 3
Дебелина	мм	4.0	+/- 0,4
Армировка	г/м ²	180	*
Ивица за застъпване	мм	90	+/- 5
Гъвкавост при ниски температури	°C	-20	*
Топлоустойчивост	°C	+140	+90
Сила на скъсване при опън (надл./напр.)	N/5cm	870/660	600/500
Устойчивост на раздиране	N	140	*
Относ. удължение (надл./напр.)	%	60/45	30/30
Устойчивост на топлинно натоварване	°C	+150	-



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





ЕЛКАБЕЛ АД



Приложение №3
към чл. 25, ал.2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Димитър Паскалев

Декларирам на собствена отговорност, че произведените в "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас силови кабели 0,6/1kV марка: СВТ, СВТ-с, СВТТ и СВТТ-с за които се отнася тази декларация, са в съответствие с БДС 16291-85, технологичната документация и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Изпитани са съгласно изискванията на стандарта и са заведени в дневниците на отдел "ТКК". Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория.

Въведена е система за производствен контрол съгласно ISO 9001. Издаден сертификат № 81517 на 12.04.2001г от Бюро Веритас.


При употребата на продукта е необходимо да бъдат спазвани всички условия за монтаж и експлоатация цитирани в т.5 на БДС 16291-85.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Изп. Директор
/Д.Паскалев/



БЪЛГАРИЯ
Бургас 8000
Офис 15

Изпълнителен директор +359 / 56 / 800 811
Факс +359 / 56 / 813 663
E-mail: office@elkabel.bg

Отдел „Продажби“ +359 / 2 / 962 1854
Факс +359 / 2 / 962 4274

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Иван Петров

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите влагозащитени плафониери марка „LB Light“:

BL640-1 G9 Max 25W, IP44,
BL640-2 G9 Max 2x25W, IP44,
BL641-1 G9 Max 40W, IP44,
BL643-1C E27 Max 60W, IP44,
BL644-1C G9 Max 40W, IP44,
BL645-1C E27 Max 60W, IP44,
BL647 G9 Max 40W, IP44,
BL6BL664-2C/666-2,
Плафониера+сензор 2x E27, ф3049-1C E27 Max 60W, IP44,

Отговарят на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС №182 от 06.07.2001 г., обн. ДВ бр. 62 от 13.07.2001 г.), чрез прилагането на следните стандарти:

EN 60598-2-1:1989

EN 60598-1:2000+A11:2000+A12:2002

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. София

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРАВИТЕЛ:

/ Иван Петров /



"МАЛЕГРИА" ЕООД

Доставка и търговия с черни метали, профили за сухо строителство
Гр.София, складова база гара Яна, тел. 0889 595 383 e-mail: malegria.sg@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният/та Савина Тодорова Георгиева, в качеството си на:
Управител на фирма „Малегрия“ ЕООД,
гр.София, ул.„Проф.Христо Вакрелеки“ № 5А, вх.Б


Декларирам на собствена отговорност, че металът / цинкован лист 0,4 x 1000 x 2000 мм/,

е съгласно сертификат 60052553/29.01.2015 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 16.09.2015 г.

Управител:



ВЯРНО
ОРИГ



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





СЕРТИФИКАТ

№ QMS/15652/BG/R

Издаден на:

„БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД

Административен офис - гр. Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски“ № 51а
Бетонен възел - гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 125
Арматурен двор - с. Грамаждано, общ. Кюстендил

CSB Ltd. удостоверява,
че системата за управление на организацията
е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията
на международния стандарт

ISO 9001:2008


Обхват:


*Строителство и ремонт на сгради, паметници
на културата, съоръжения и прилежаща инфраструктура.
Производство на бетонови и варови разтвори и арматурни заготовки.*

Дата на първоначална сертификация:
08/07/2009

Настоящият сертификат е валиден:
от 08/07/2015 до 07/07/2018




Емил Илиев, Управител



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!

Допълнителни данни за обхвата и прилагането на системата за управление могат да бъдат получени от организацията.
Настоящият сертификат е издаден на основание протокол за решение, в съответствие с процедурите за оценка, сертификация и последващ надзор.
Информация за валидността на сертификата можете да получите в централния офис на CSB Ltd.,
както и на телефони: 02/869-12-32 (33).
www.csb-hold.com

143



СЕРТИФИКАТ

№ EMS/15653/BG/R

Издаден на:

„БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД

Административен офис - гр. Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски“ № 51а

Бетонов възел - гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 125

Арматурен двор - с. Грамаждано, общ. Кюстендил

CSB Ltd. удостоверява,
че системата за управление на организацията
е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията
на международния стандарт

ISO 14001:2004
(БДС EN ISO 14001:2005)


Обхват:

*Строителство и ремонт на сгради, паметници
на културата, съоръжения и прилежаща инфраструктура.
Производство на бетонови и варови разтвори и арматурни заготовки.*


Дата на първоначална сертификация:
08/07/2009

Настоящият сертификат е валиден:
от 08/07/2015 до 07/07/2018




Емил Илиев, Управител

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА!



Допълнителни данни за обхвата и прилагането на системата за управление могат да бъдат получени от организацията.
Настоящият сертификат е издаден на основание протокол за решение, в съответствие с процедурите за оценка, сертификация и последващ надзор.
Информация за валидността на сертификата можете да получите в централния офис на CSB Ltd.,
както и на телефони: 02/869-12-32 (33).
www.csb-hold.com

144



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Николай Антонов Йосифов, с лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, с ЕГН 8304207305, в качеството ми на управител на «Булплан Инвест» ООД,


участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Николай Антонов Йосифов, с лична карта № 646196541, издадена на 12.01.2016г. от МВР Кюстендил, с ЕГН 8304207305, в качеството ми на управител на «Булплан Инвест» ООД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 16: "Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад"


ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.02.2016г.

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №16 Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад”

БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД
Наименование на участника

Николай Антонов Йосифов
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България, 2500, гр.Кюстендил, общ.Кюстендил ул. „Ал.Стамболийски“ № 51А, тел. (078) 55 10 10 ; 52 22 25, факс (078) 52 22 25 b.invest_kn@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 16. Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад”

Предлагаме:
гаранционен срок за СМР 10,06 години

Николай Йосифов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1	8	8	16	0,16
2.	Хидроизолации	7	5	5	10	0,70
3.	Топлоизолации	58	5	5	10	5,80
4.	Довършителни работи	33	5	5	10	3,30
5.	Ел. инсталации	1	5	5	10	0,10
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразжения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект. Срокът за изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет / календарни дни . Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ календарни дни.

Николай Йосифов

СМ



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /петнадесет/ календарни дни.

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 22.02.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

6107

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Характеристика на строителния обект:

"Многофамилни жилищни сгради - блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. "Запад" е пусната в експлоатация през 1989г. и има 48 апартамента. Сградата има три входа.

Жилищната сграда е едроплощен кофраж (ЕПК). Преградните и фасадните стени са изградени от сандвич панели с топлинна изолация. На част от външните стени с течение на времето е поставяна топлинна изолация и част от старата дървена дограма е сменена с PVC дограма, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за ремонт и саниране. Сградата е с три входа (всеки един от блоковете е с по един вход). Два от блоковете са с по шест жилищни етажа, а третият е със седем. Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили.

Част от терасите са остъклени, като е налице и усвояване на терасите и разширяване на помещението. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Изпълнение на СМР:

Ще бъдат изпълнени следните строително-монтажни дейности по част конструи:

- Укрепване на комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Почистване на ръждата по армировката.

Николай Йосифов

4

- 601
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател.
 - Възстановяване и оформяне на дилатационната фуга.
 - Укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси.
 - Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси.
 - Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по терасите на покрива.
 - Усилване на отвори.

Ще бъдат изпълнени следните строително-монтажни дейности по част Архитектура:

- Подмяна на дограма - дървената двукатна и единична дограма ще се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго-спестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма ще бъде извършено съвместно с полагането на топло изолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма ще се монтират подпрозоречни поли. Подпрозоречните поли ще се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. Съществуващите дървени врати на сутеренното ниво ще се подменят с подходящи. Съществуващата PVC дограма която е на монтаж на пана, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид ще се измаже с разтвор качествено.
- Ще се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции(фасадни елементи и покрив) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго- спестяващи мерки. Преди монтажа на топло изолационната система по фасадите, компрометираните мазилки ще се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали(за осигуряване на здрава и равна основа за топло изолационните плоскости. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици(например каменна вата), съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1. от Наредба № Из-1971/29.10.2009г.. Фугите между телата ще се оформят по детайл на проектанта.
- Ще се измажат комините с варо - циментова мазилка и ще се направи нова бетонова шапка.
- Ще се подмени обшивката от ламарина по покрив с нова.

Николай Йосифов

165

3

- Сум*
- Ще се вземат мерки за парапетите да отговарят на изискванията на чл.89 от Наредба №7.
 - Полагане на хидроизолация на 100% от покрива и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове.
 - Ще се уеднаквят остъкляванията по терасите.

Ще бъдат изпълнени следните строително-монтажни дейности по част Електро:

- Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи с датчик за движение в общите помещения;
- Монтиране на мълниезащита на сградата;
- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения;

Ще бъдат изпълнени следните строително-монтажни дейности по част ВиК:

- Ще се монтират нови водосточни тръби в общите части на подпокривното пространство.
- Ще се подменят водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена.

Организация на СМР:

1. Разработване на технически/работен проект

Технически/работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект ще бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки нашият екип от проектанти подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти ще се изработват в обхват и съдържание

Николай Йосифов

АЧ

съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи ще се осигуряват от проектанта.

2. Строително-монтажни работи

Преди започването на постоянната работа ще извършим всички подготвителни дейности на обекта.

Преди започване на строителството, в етапа на подготвителните работи, Ръководителят на обекта, съвместно с другите експерти ще направят разпределението на екипите и звената за изпълнението на участъците от обекта. Ще се извърши съоръжаване на екипите с необходимата техника и оборудване, необходими за изпълнение на възложените строителни дейности, съобразено с техния обем и предвиден срок за изпълнение.

Комуникацията с Възложителя по договора ще бъде чрез писма, изпратени по пощата или по факс, или по електронна поща, на адреси и телефони, посочени в договора.

В сътрудничество с представители на Възложителя ще определим границите на строителната площадка.

Ще поемем всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения. Инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения ще бъде съгласувано с Възложителя и Строителния надзор. Терените, използвани за временни съоръжения и складиране ще бъдат възстановени след завършване на обекта във вида, преди тяхното наемане. На обекта ще бъде осигурена охрана, включително за материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от Изпълнителя.

Ще изградим временен офис на самия обект. Офисът ще бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние за времето на строителната дейност. Ръководителят на обекта или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността. Получените в офиса на Изпълнителя инструкции от Строителния надзор ще се считат за приети от Изпълнителя. Временният офис ще бъде отстранен след въвеждането на обекта в експлоатация.

Ще осигурим и поддържаме временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Ще поддържаме съоръженията в чист и хигиенен вид.

Ще осигурим места за временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни.

Николай Йосифов

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта ще бъде осигурено от Възложителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от нас в съответствие с държавните и местни законови разпоредби.

На вход/изход строителна площадка ще бъде поставена информационна табела, която ще съдържа следната информация:

1. дата на откриване на строителната площадка;
2. номер и дата на разрешението за строеж;
3. точен адрес на строителната площадка;
4. възложител/и (име/на и адрес/и);
5. вид на строежа;
6. строител/и (име/на и адрес/и);
7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);
8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);
9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;
11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
13. данни за вече избрани подизпълнители.

При изпълнение на строителните дейности всички вложени материали ще бъдат от най-добро качество, за да задоволяват изискванията на Възложителя.

Материалите ще се доставят ежедневно, според разчетите, за което ще бъдат осигурени транспортни автомобили.

Доставката на материалите ще бъде съобразена с календарното планиране /начало и край/ на всеки вид дейност.

Всеки доставен материал ще бъде придружен със сертификат за качество и декларация за съответствие. Използваните материали ще отговарят на стандартите. Задължително ще се представят всички документи, удостоверяващи качеството и годността на изделията. За изпълнението им ще се използват само професионално подготвени и обучени специалисти.

Сроковете за доставка на материалите са обвързани с организацията, представена в приложения линеен график.

Николай Йосифов

С

Всички строителни материали (продукти), които се влагат ще са с оценено съответствие съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти", приета с ПМС №325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС;БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение с добавяне на думите "или еквивалентно". Строителните продукти ще са придружени с "Декларация за съответствие".

Годност и произход на материалите

Ще бъдат използвани само материали от най-добро качество и ще се осигури съвместимостта между различните видове доставено оборудване.

Всеки компонент при монтажа ще бъде проверен за подобна работа в подобни условия. Строителният надзор и Възложителя имат право да поискат от Изпълнителя да защити избора си на даденото оборудване.

При избора и монтажа на оборудването ще се обърне внимание на следното:

Надеждност при работа и лесна поддръжка

Доказани и надеждни компоненти

Способност да издържат в условията на работа на обекта.

Цялото оборудване, предмет на доставката ще бъде с **CE** сертификат;

Приемане на материалите.

Приемането на материалите на територията на обекта ще става с отделен приемо-предавателен протоко. Протокола ще съдържа:

1. Дата на доставка
2. Описание на материалите
3. Производител, марка и модел
4. Сериен номер

Текущ контрол по време на строителния процес

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;

Н

Николай Йосифов

- 
- СС чрез упълномощен представител със съответните технически познания за осъществяване на контрол;
 - Техническите експерти на общината в качеството ѝ на Възложител ще осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на вложените на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от ВИ има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

а.) Извършване на 100% документални проверки:


- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;
- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.
- проверка за аритметични грешки.

б.) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителя и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.



Николай Йосифов





Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход“ и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.


На основание на ЗЕЕ:

- Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:



Николай Йосифов



- 
- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:


- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки проектантите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове.

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат

Николай Йосифов

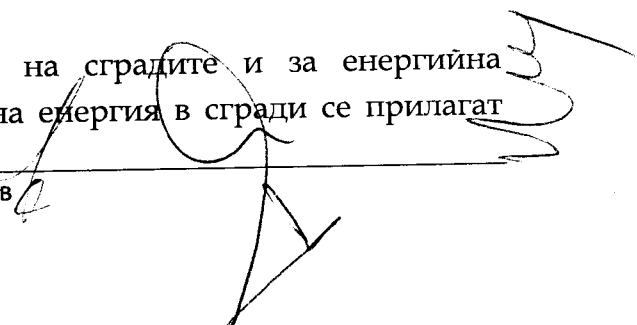

съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;
- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;
- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

II. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ

Транспортният достъп до сградата и разположението на съседните сгради е в съответствие с изискванията на ЗУТ и действащите нормативни документи. Сградата е разположена и ситуирана съгласно нормативите отстояния от регулационните линии.

Подходите, преходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, платформи и други, ще се ограничават с подходяща маркировка (знаменца, бяла боя върху бетонови повърхности или друга трайна маркировка)

Ще се обезопасят строителните площадки и ще бъде осигурена безопасността на пешеходците, чрез изграждане на пасарелки, временни рампи, тактилни ивици и звукови сигнали за хората с увреждания.

Николай Йосифов

Монтажните работи ще се изпълняват на такива участъци, така че да не се създава обществено недоволство и затруднение на достъпа до жилищните сгради и търговски обекти.

III. ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ

1	Закъснение началото за започване на работите	Сигнализиране на Възложителя и строителния надзор и взимане на мерки и предписания; Изясняване на несъответствията, причиняващи закъснението, както и своевременно вземане на решения от компетентните органи за реакция; Поддържане на обезпеченост на строителната техника и механизация, изпълнителски и инженерно-технически състав.
2	Изооставане от графика за изпълнение на дейностите	За целта е изготвен подробен линеен календарен график за изпълнението на предвидените строително-монтажни работи; Ще се извършва непрекъсната комуникация със структурите и службите, касаещи изпълнението на строително-монтажните работи, за да може да се реагира навреме при евентуално забавяне; В краен случай при настъпило действително забавяне, фирмата има капацитет за временно увеличаване на работното време и увеличаване броя на работните звена, което ще компенсира със сигурност евентуалното забавяне.
3	Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта	За този риск важат правилата от предноизложения риск, а именно: Изготвен е подробен линеен календарен график за изпълнението на предвидените строително-монтажни работи; Ще се извършва непрекъсната комуникация със структурите и службите, касаещи изпълнението

Николай Йосифов

		на строително-монтажните работи, за да може да се реагира навреме при евентуално забавяне; В краен случай при настъпило действително забавяне, фирмата има капацитет за временно увеличаване на работното време и увеличаване броя на работните звена, което ще компенсира със сигурност евентуалното забавяне.
4	Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавя на плащанията по договора от страна на Възложителя	Своевременно изготвяне на документите за плащане съгласно изискванията на договора; разсрочване на плащания към доставчици, осигуряване на заемни средства от банки, изготвяне на компенсационен график на паричния поток.
5	Неблагоприятни атмосферни условия	Проследяване в краткосрочен и дългосрочен план прогнозата за времето и предвиждане на възможните видове СМР и дните, в които тяхното изпълнение ще бъде невъзможно; размятане на почивните дни на работните звена така, че те да не съвпадат с неблагоприятните за работа дни.
6	Забава в срока и неспазване графика за доставка на материали и съоръжения	Ще бъде изготвен поетапен график за доставка на материалите; ще бъдат предприети действия за предварителна доставка на материали, за които има възможност да се съхраняват близо до обекта в обособени помещения; това ще подсили сигурност да няма закъснения в доставките; в краен случай ще бъдат намерени алтернативни доставчици на материали.
7	Аварииране на строителна техника и механизация	Ще се работи предимно с нова техника и механизация; също така стриктно ще се спазват инструкциите за работа с определен вид техника и механизация; ще се провеждат периодични прегледи; ще бъде

Николай Йосифов

		сформиран екип за поддръжка, обслужване и отстраняване на повреди на техниката; в краен случай при невъзможност за последвало ползване на оборудването или техниката, ще се наеме или закупи друга.
8	Форсмажорни обстоятелства	Фирмата има капацитет за временно увеличаване на работното време и увеличаване броя на работните звена, което ще компенсира със сигурност евентуалното забавяне на строително-монтажните дейности при възникнали форсмажорни обстоятелства.

IV. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

I.Емисии на вредни газове:

- 1.Ще бъде извършван периодичен надзор и преглед на използваната техника.
- 2.Ще бъдат инсталирани катализатори.
- 3.Ще се работи само с изправни и регулирани ДВГ.

II.Прах:

1. Ще бъдат извършвани периодични замервания на нивото на прах.
2. Транспортните средства и механизацията преди напускане на обекта ще бъдат почиствани.

III.Шум:

- 1.Движението на техниката ще се извършва по определени маршрути и няма да се допуска работа на празен ход.
2. Ще се прави периодична проверка и анализи на машините (котли, генераторни групи и др.), топлоизолацията на инсталациите, смазочните масла.

IV.Растителност:

- 1.Обезопасяване на съществуващите водопроводни и канализационни системи за предотвратяване на евентуални пробиви и разливи.
- 2.Предотвратяване на вреди върху фауната чрез контрол на достъпа до района на обитаване на сухоземни гръбначни животни и образуване на гнезда в района на действие.

Транспортирането на отпадъците ще се извършва по начин, който няма да

Николай Йосифов

възпрепятства тяхното последващо рационално оползотворяване и е в съответствие с международните правни актове за превоз на товари. Всички товарни автомобили са закрити, което предпазва отпадъците от разпиляване по време на транспорт и осигурява безопасното им транспортиране. Превозването на отпадъци ще се извършва само с изправни превозни средства, снабдени с пожарогасител и чувал с пясък или пръст за съевременно почистване на евентуално допуснати разливи. Отпадъците ще се транспортират до специализирани сметища. Автопаркът е съобразен с действащите екологични норми и няма замърсяване на въздуха с емисии над допустимите норми.

Технически мерки, предвиждащи изключване на възможността за въздействие на обекта върху компонентите на околната среда като:


- Ежедневно почистване на площадката и събиране на отпадъците в специално обозначен контейнер;
- Забрана за изгаряне в обекта на всякакъв вид отпадъци;
- Стриктно спазване правилата за безопасност при работа, използване на работно облекло и лични предпазни средства;
- Обозначение на съдовете и контейнерите за разделно събиране на приетите и третирани отпадъци.

Дата: 22.02.2016г.

УПРАВИТЕЛ:

/Николай Йосифов/

Николай Йосифов

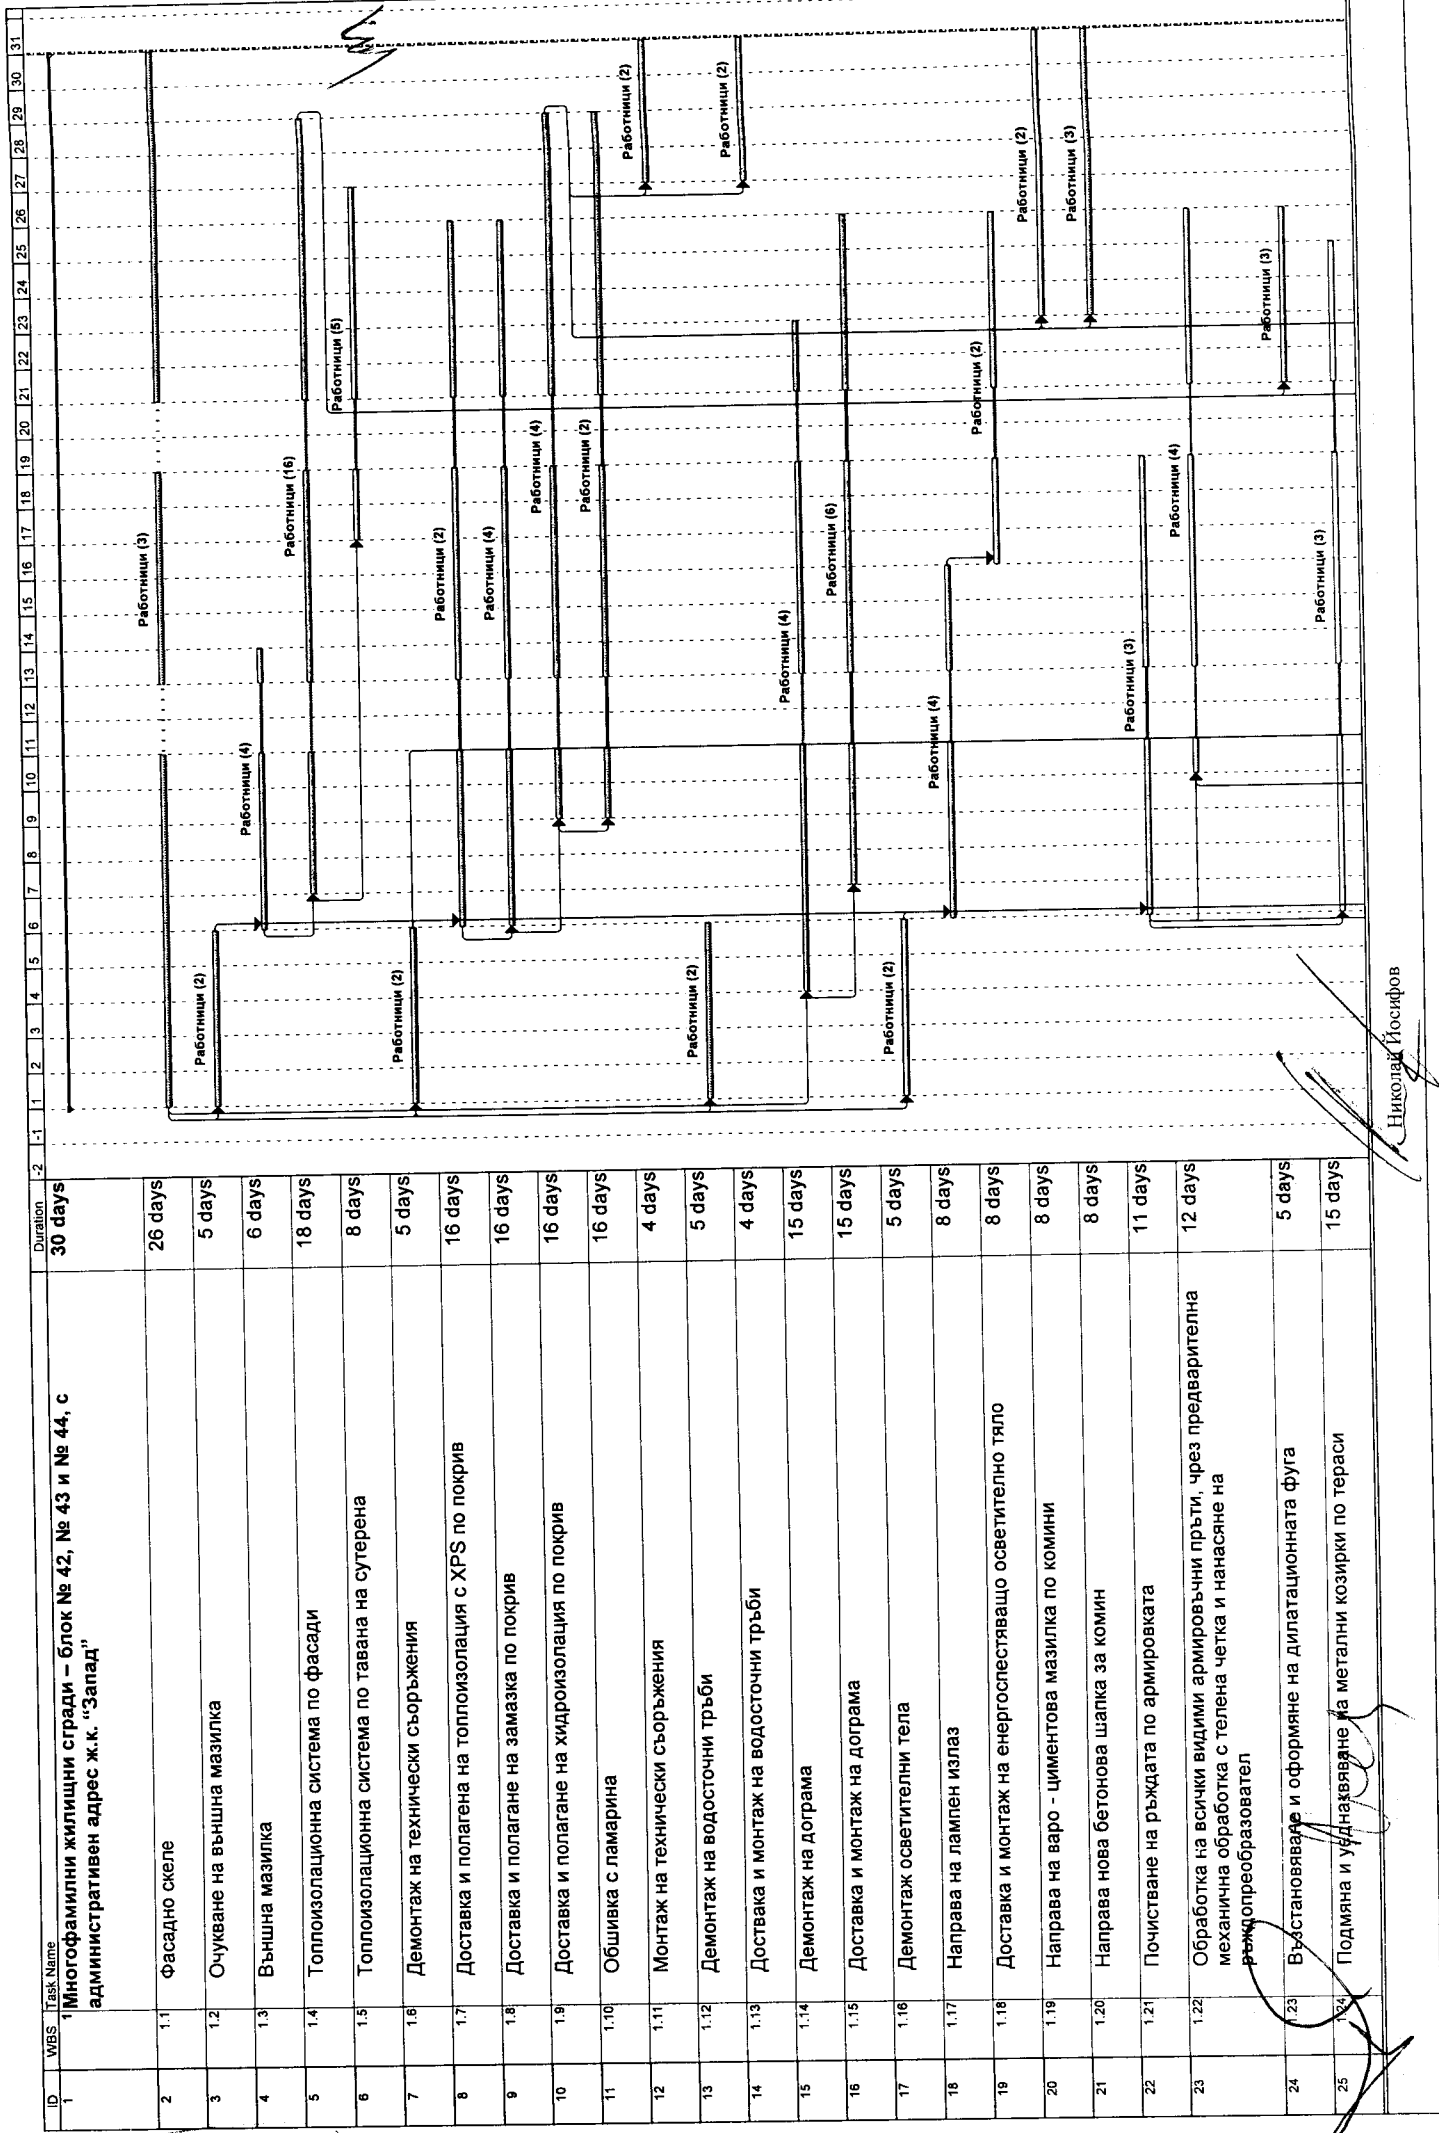

Николай Йосифов


ID	WBS	Task Name	Duration	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
26	1.25	Усилване на отвори	10 days																																			
27	1.26	Ремонт парапети	10 days																																			
28	1.27	Укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси	7 days																																			
29	1.28	Направа на мълниезащитна инсталация	8 days																																			
30	1.29	Подмяна на водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена	18 days																																			
31	1.30	Мерки по пожарна безопасност	8 days																																			
32	1.31	Наблагоприятни атмосферни условия	4 days																																			

WS

1

Николай Йосифов

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

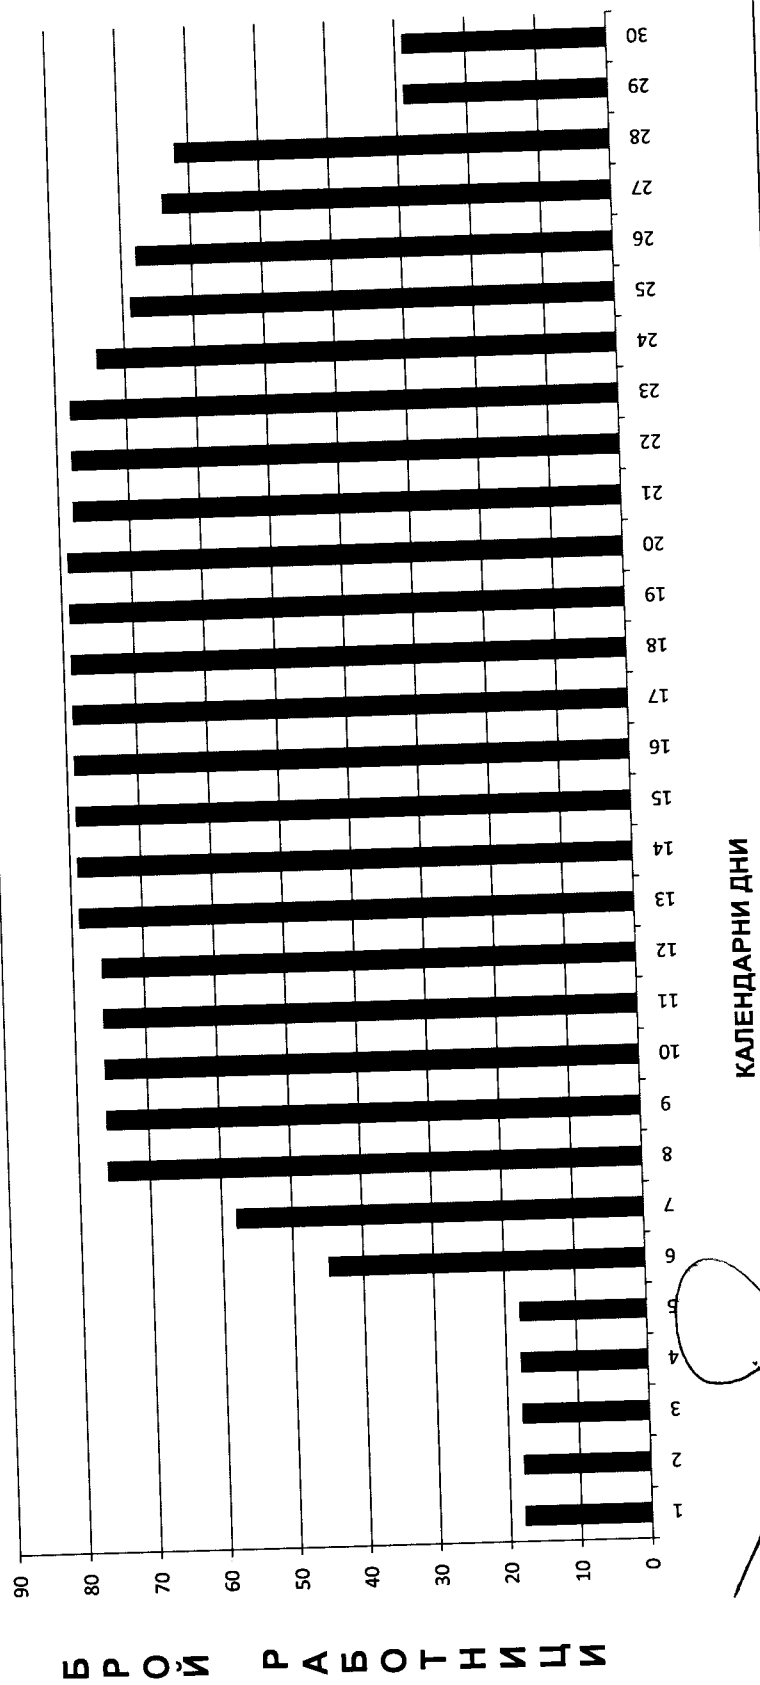

Николай Пеев



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 16. Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. „Запад”

От:

„БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ал.Стамболийски“ № 51А

тел.: (078) 55 10 10 ; 52 22 25, факс (078) 52 22 25, e-mail: b.invest_kn@abv.bg
регистрирано в Агенция по вписванията с изх. № 20080125110752/ 25.01.2008 г.,
ЕИК / Булстат: 200010904,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 092 034,72 лв. (един милион деветдесет и две хиляди тридесет и четири лева седемдесет и две стотинки) **без ДДС** или **1 310 441,66 лв.** (един милион триста и десет хиляди четиристотин четирдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 35 800,00 лв. (тридесет и пет хиляди и осемстотин лева) **без ДДС** или **42 960,00 лв.** (четирдесет и две хиляди деветстотин и шестдесет лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 960 213,38 лв. (деветстотин и шестдесет хиляди двеста и тринадесет лева и тридесет и осем стотинки) **без ДДС** или **1 152 256,06 лв.** (един милион сто петдесет и две хиляди двеста петдесет и шест лева и шест стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 96 021,34 без ДДС или 115 225,61 с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са*

Николай Йосифов

Николай Йосифов

„Булплан Инвест“ ООД



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка	2,70 лв./час
2. П2 – Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	6 %
5. П5 – Печалба	8 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Николай Йосифов

Длъжност: Управител

Подпис и печат:

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

Николай Йосифов

Обект: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №16. Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад”

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
I. Проектиране					
1	Изготвяне на проекти и авторски надзор	бр.	1,00	35 800,00	35 800,00
	Общо проектиране без ДДС:				35 800,00
II. СМР					
1	Фасадно скеле	м2	4 380,00	7,80	34 164,00
2	Очукване на външна мазилка	м2	1 860,00	6,90	12 834,00
3	Външна мазилка	м2	1 860,00	21,40	39 804,00
4	Топлоизолационна система по фасади	м2	5 072,00	89,60	454 451,20
5	Обшивка с ламарина	м2	180,00	38,20	6 876,00
6	Топлоизолационна система по тавана на сутерена	м2	754,00	73,80	55 645,20
7	Демонтаж на технически съоръжения	компл.	1,00	846,00	846,00
8	Доставка и полагана на топлоизолация с XPS по покрив	м2	754,00	48,20	36 342,80
9	Доставка и полагане на замазка по покрив	м2	754,00	28,60	21 564,40
10	Доставка и полагане на хидроизолация по покрив	м2	754,00	46,20	34 834,80
11	Монтаж на технически съоръжения	компл.	1,00	2 600,00	2 600,00
12	Демонтаж на водосточни тръби	м'	68,00	9,46	643,28
13	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м'	68,00	23,10	1 570,80
14	Демонтаж на дограма	м2	618,00	29,20	18 045,60
15	Доставка и монтаж на PVC дограма с подпрозоръчна пола	м2	607,00	298,30	181 068,10
16	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	м2	11,00	296,70	3 263,70
17	Демонтаж осветителни тела	бр	25,00	12,10	302,50
18	Направа на лампен излаз	бр	25,00	68,20	1 705,00
19	Доставка и монтаж на енергоспестяващо осветително тяло	бр	25,00	89,40	2 235,00
20	Направа на варо - циментова мазилка по комини	м2	45,00	15,60	702,00
21	Направа нова бетонова шапка за комин	бр	9,00	350,00	3 150,00
22	Почистване на ръждата по армировката	компл.	1,00	2 000,00	2 000,00
23	Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател	компл.	1,00	1 318,00	1 318,00
24	Възстановяване и оформяне на дилатационната фуга	компл.	1,00	1 423,00	1 423,00
25	Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси	компл.	1,00	8 950,00	8 950,00
26	Усилване на отвори	компл.	1,00	2 398,00	2 398,00
27	Укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси	компл.	1,00	2 156,00	2 156,00
28	Направа на мълниезащитна инсталация	компл.	1,00	15 860,00	15 860,00

Николай Йосифов

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
29	Подмяна на водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена	компл.	1,00	8 900,00	8 900,00
30	Мерки по пожарна безопасност	компл.	1,00	4 560,00	4 560,00
	Общо СМР без ДДС:				960 213,38
	Непредвидени 10:				96 021,34
	Всичко СМР без ДДС:				1 056 234,72
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:				1 092 034,72

Подпис и печат:

/Николай Йосифов/