

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”


За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

№	Съдържание	Вид на документа (оригинал или заверено копие)	Номер страница
	Съдържание на ПЛИК № 1 – „Документи за подбор”:		
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата;	Оригинал	1 - 3
2	Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 ;	Оригинал	4 – 5
3	Декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №2 ;	Оригинал	6 - 8
4	Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;	Неприложим	-
5	Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице;	Оригинал с нотариална заверка и заверено копие	9 – 15
6	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 ;	Оригинал	16 - 23
7	Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника		
7.1.	Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4 ;	Оригинал	24 - 25
	Доказателства под формата на удостоверение;	Заверено копие	26 - 30
7.2.	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5 ;	Оригинал	31 - 32
8.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец №6 ;	Оригинал	33 - 36
9.	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №7 ;	Неприложим	-




10.	Документ за внесена гаранция за участие –оригинал на банковата гаранция за участие - Образец №8;	Оригинал	37
11.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец №9;	Оригинал	38 – 40
12.	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10;	Оригинал	41 – 43
13.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14;	Оригинал	44 – 47
14.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15;	Оригинал	48
15.	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП- Образец № 16;	Оригинал	49
16.	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектантите за изпълнението на поръчката - Образец № 17;	Оригинал	50 - 51
16.1.	Декларация за ангажираност на инженерно-техническия състав и екипа от проектантите за изпълнението на поръчката с приложени документи, съгласно минималните изисквания за инженерно-технически състав и екип от проектантите;;	Оригинал и заверено копие	52 – 75
17.	Декларация за техническа спецификация на материалите – Образец № 18;	Оригинал	76 – 77
17.1.	Сертификати за съответствие;	Заверено копие	78 – 104
18.	ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;	Заверено копие	105 – 108
19.	ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;	Заверено копие	109 - 112
20.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19;	Оригинал	113
21.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради- Образец №20;	Оригинал	114 – 116
22.	Застраховката „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ;	Заверено копие	117 -119
23.	Декларация, подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ, със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му;	Оригинал	120 - 121
24.	Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране за всеки един от проектантите по отделно;	Заверено копие	122 - 130



	Съдържание на ПЛИК № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”:		
1.	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №11;	Оригинал	1 – 3
2.	Подобен Линеен график за видове СМР;	Оригинал	4 - 5
3.	Диаграма на работната ръка;	Оригинал	6
4.	Технологично- строителна програма за изпълнение на СМР;	Оригинал	7 - 80
	Съдържание на ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”:		
1.	Предлагана цена- Образец 12;	Оригинал	1 - 3
2.	Количествено стойностна сметка;	Оригинал	4 - 5

Дата 22/ 02 / 2016 г.
Име и фамилия Любомир Обецанов
Длъжност Управител на ДЗЗ „ОБНОВА 2015”
Подпис _____



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: ДЗЗД „ОБНОВА 2015”

/наименование на участника/

и подписана от: Любомир Георгиев Обецанов

/три имена/

в качеството му/им на Управител

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: 2770, гр. Банско, общ. Банско, ул. „Мозговица” №29

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0889 922 822

факс №:.....

e-mail: vip_eood@abv.bg

2. Лице за контакти: Любомир Георгиев Обецанов

Длъжност: Управител

Лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград
телефон / факс: 0889 922 822

3. Обслужваща банка:.....

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN.....BIC.....

Титуляр на сметката... ..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: UNCRBGSF ; BIC: BG 49 UNCR 7000 1522 3614 20

Титуляр на сметката: Любомир Георгиев Обецанов



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес ул. „Илинден“**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор“./

Дата: 22.02.2016 г.

.....
(Подпис и печат)



***** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.**

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
№ 961DGI1160503K8R
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

ДО**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:****Кмета на Община Благоевград****Адрес:****пл. „Георги Измирлиев“ №1****гр. Благоевград****Република България**

Известени сме, че нашият Клиент, ДЗЗД „ОБНОВА 2015“, ЕИК 176901112, със седалище и адрес на управление гр. Банско, ул. „Мозговица“ №29, наричан за краткост по-долу **УЧАСТНИК**, ще участва в откритата с Ваше **Решение № РП-34/ 29.12.2015г.** открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции : Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден";

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, **УЧАСТНИКЪТ** трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открит във Ваша полза, за сумата в размер на 9 400.00 (словом: девет хиляди и четиристотин) лева. Като се има предвид гореспоменатото, ние **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от 9 400.00 (словом: девет хиляди и четиристотин) лева., в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че **УЧАСТНИКЪТ** е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез шифриран SWIFT от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за направено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по SWIFT на посочения по-горе адрес. Тази гаранция влиза в сила, от 17:30 часа на 23.02.2016 г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17:30 часа на 30.09.2016 г., до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас на адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 7.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на гаранцията ни е изпратен обратно или не.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на Участник: **ДЗЗД „Обнова 2015”**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 176901112

Дата: 22.02.2016г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на Участник: „**ВИП- 2004**” ЕООД, партньор в ДЗЗД „Обнова 2015”

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 101669792

Дата: 22.02.2016г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

Подписаният: **Илия Георгиев Узунов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010г. от
МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на Участник: **„БРАВО- СТРОЙ” ООД**, партньор в ДЗЗД „Обнова 2015”

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 101688586.

Дата: 22.02.2016г.

БРАВО-СТРОЙ
ООД
гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

АНЕКС № 2

към договор за съвместна дейност за създаване на **ОБЕДИНЕНИЕ "ОБНОВА 2015"**,
рег. № 1777 от 05.05.2015 г. по описа на нотариус Маргарита Голомехова – Костадинова с рег. № 501 на НК, с район на действие РС – Благоевград

..... г., в гр. Благоевград, между подписаните:

1. „ВИП-2004“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията – Министерство на правосъдието с **ЕИК 101669792**, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Мозговица“ №29, представлявано от **Любомир Георгиев Обецанов** – управител, ЕГН **8205300023**, лична карта № 645473262, издадена на 08.10.2014г., от МВР- Благоевград, с постоянен адрес: обл. Благоевград, гр. Банско ул. „Сливница“ № 3 от една страна

и

2. „БРАВО-СТРОЙ“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията – Министерство на правосъдието с **ЕИК 101688586**, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ №3, представлявано от **Димитър Йорданов Янков** – управител, ЕГН **7206060141**, лична карта № 640336964, издадена на 29.06.2010г., от МВР- Благоевград, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Евтим Драганов“ № 6, от друга страна,

наричани за краткост по – нататък в този Анекс № 2, както и в договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. по описа на нотариус Маргарита Голомехова – Костадинова с рег. № 501 на НК, с район на действие РС – Благоевград и допълнително споразумение № 1 ПАРТНЬОРИ, се сключи настоящия Анекс № 2, с който страните на основание чл. 1, ал. 1 от договора за съвместна дейност в редакцията му, съгласно Допълнително споразумение № 1 се споразумяват, както следва:

Чл. 1 (1) Партньорите обединяват усилията си за съвместно участие в обявената с **Решение № РП-34 от 29.12.2015 г.** открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка от възложител: **община Благоевград**, с предмет на поръчката: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16,,

Обособена позиция №2. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2 „

Обособена позиция №3. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Обособена позиция №22. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Чл. 2. ПАРТНЬОРИТЕ ще подготвят и подадат оферта за участие за **Обособена позиция № 6.** "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден", като задълженията им при подготовката и подаването на офертата се разпределят в съответствие с чл. 6 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г., съобразно редакцията му с допълнително споразумение № 1.

Чл. 3. Гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще бъде учредена от „ОБНОВА 2015" ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 176901112 при спазване на условията и изискванията на община Благоевград, оповестени с обявлението за тази обществената поръчка.

Чл. 4. (1) ПАРТНЬОРИТЕ решиха, при участието в тази обществена поръчка и при евентуално подписване и изпълнение на договор за нея, „ОБНОВА 2015" ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 176901112 да се представлява от **Любомир Георгиев Обецанов**, ЕГН 8205300023, лична карта № 645473262, издадена на 08.10.2014г., от МВР- Благоевград, с постоянен адрес: обл. Благоевград, гр.Банско ул."Сливница" № 3, съгласно чл. 19 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г., съобразно редакцията му с допълнително споразумение № 1.

Чл. 5. На основание чл. 9 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г., съобразно редакцията му с допълнително споразумение № 1, ПАРТНЬОРИТЕ се договарят, че ако ОБЕДИНЕНИЕТО бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, за която се подписва настоящия Анкес № 2, при сключването на Договор за изпълнение от страна на ОБЕДИНЕНИЕТО, точното разпределение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката ще бъде разпределено помежду им, както следва:

• **„ВИП - 2004" ЕООД** се задължава да изпълнява всички административни дейности, свързани с организацията и управлението на общата дейност, всички счетоводни дейности, касаещи общата дейност на обединението, доставка на материали, необходими за извършване на строителството, всички дейности по извършване на проектиране и изпълнението на строително – монтажните работи в обхвата на инженеринга, извън предвидените за „БРАВО – СТРОЙ" ООД, както и всички други дейности, които не са изрично упоменати, но са необходими за осигуряването на качествено и точно изпълнение на обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, оповестени с обявлението за нея, техническите спецификации и документацията за участие в процедурата. Изпълнението на гореизброените дейности **„ВИП - 2004" ЕООД** ще осигури със собствени ресурси.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор за съвместна дейност за създаване на ОБЕДИНЕНИЕ "ОБНОВА 2015",

рег. № 1777 от 05.05.2015 г. по описа на нотариус Маргарита Голомехова – Костадинова с рег. № 501 на НК, с район на действие РС – Благоевград

Днес 19.08.2016 г., в гр. Благоевград, между подписаните:

1. „ВИП-2004” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията – Министерство на правосъдието с ЕИК 101669792, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Мозговица” №29, представлявано от **Любомир Георгиев Обецанов** – управител, ЕГН 8205300023, лична карта № 645473262, издадена на 08.10.2014г., от МВР- Благоевград, с постоянен адрес: обл. Благоевград, гр.Банско ул.”Сливница” № 3 от една страна


и

2. „БРАВО-СТРОЙ”ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията – Министерство на правосъдието с ЕИК 101688586, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов” №3, представлявано от **Димитър Йорданов Янков** – управител, ЕГН 7206060141, лична карта № 640336964, издадена на 29.06.2010г., от МВР- Благоевград, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул.”Евтим Драганов” № 6, от друга страна,

наричани за краткост по – нататък в това допълнително споразумение № 1, както и в договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. по описа на нотариус Маргарита Голомехова – Костадинова с рег. № 501 на НК, с район на действие РС – Благоевград ПАРТНЬОРИ се сключи настоящото допълнително споразумение № 1, с което страните на основание чл. 32 от договора за съвместна дейност се съгласяват да бъдат изменени условията му, както следва:

§ 1. Чл. 1, ал. 1 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:

Чл. 1 (1) Партньорите обединяват усилията си за съвместно участие в процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществени поръчки от различни възложители, съответстващи на предмета им на дейност, като за участие във всяка конкретна обществена поръчка ще се подписва анекс към договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г., в който ще бъдат уточнявани условията, при които обединението ще участва в съответната процедура за възлагане на конкретната обществена поръчка, както и други уговорки, съобразно изискванията на документацията за участие в нея.



§2. В чл. 1 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се създава нова ал. 4 със следното съдържание:

Чл. 1, (4) ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВА 2015“ е вписано в регистър БУЛСТАТ като Дружество по ЗЗД „ОБНОВА 2015“ с ЕИК 176901112.

§3. Чл. 2 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за неопределен срок.

§4. Чл. 6.1. предложение 1 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:

- Да осигурява документацията за участие във всяка конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, попадаща в обхвата на чл.1, ал.1 на договора за съвместна дейност, съобразно редакцията му в настоящото допълнително споразумение.

§5. Чл. 6.1. предложение 6 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се заличава.

§6. Чл. 9 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:

Чл. 9. ПАРТНЬОРИТЕ се договарят, че ако ОБЕДИНЕНИЕТО бъде определено за изпълнител на обществена поръчка, за която е сключено конкретно допълнително споразумение по реда и в обхвата на чл.1, ал. 1 от договора за съвместна дейност, съобразно редакцията му с настоящото допълнително споразумение № 1, при сключването на Договор за изпълнение на обществена поръчка от страна на ОБЕДИНЕНИЕТО, точното разпределение на отделните дейности, включени в предмета на конкретната обществена поръчка ще се изпълнява съобразно разпределението и с ресурсите, посочени в допълнителното споразумение, регулиращо участието в процедурата.

§7. Чл. 14 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:


Чл. 14. Дяловото участие на всеки един от ПАРТНЬОРИТЕ в печалбите и загубите от дейността на ОБЕДИНЕНИЕТО е, както следва:

(1) „ВИП - 2004“ ЕООД има дялово участие в размер на 80 (осемдесет) %;

(2) "БРАВО - СТРОЙ" ООД има дялово участие в размер на 20 (двадесет) %;

§8. Чл. 19 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:

Чл. 19. С настоящия договор ПАРТНЬОРИТЕ се съгласяват за управлението на общата дейност и представителството на ОБЕДИНЕНИЕТО да се извършва от **Добомир Георгиев**



Обецанов, ЕГН 8205300023, лична карта № 645473262, издадена на 08.10.2014г., от МВР-Благоевград, с постоянен адрес: обл. Благоевград, гр.Банско ул."Сливница" № 3.

Упълномощеното лице има право да поема задължения от името на ОБЕДИНЕНИЕТО и за негова сметка, включително да подписва и подава оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в обхвата на чл.1, ал. 1 от договора за съвместна дейност, съобразно редакцията му с настоящото допълнително споразумение № 1, за които са налице подписани конкретни допълнителни споразумения, както и документите, общи за ОБЕДИНЕНИЕТО, да подписва договори за изпълнение на обществени поръчки при евентуалното им спечелване, да управлява дейността на ОБЕДИНЕНИЕТО с грижата на добър търговец с оглед постигане на общата стопанска цел, за която е създадено ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВА 2015“; да открива и се разпорежда с банкови сметки и да получава инструкции от Възложителите, както за и от името на ОБЕДИНЕНИЕТО, така и за и от името на всеки един от партньорите в него; да информира останалите ПАРТНЬОРИ за резултатите от общата дейност, за която ОБЕДИНЕНИЕТО е създадено; да подава и получава от името на ОБЕДИНЕНИЕТО и за негова сметка документи, искания, заявления, съобщения и всички други необходими документи пред и от компетентните органи и институции, както и да извършва необходимите правни и фактически действия за защита интересите на ОБЕДИНЕНИЕТО в процедурите за възлагане на обществени в обхвата на чл.1, ал. 1 от договора за съвместна дейност, съобразно редакцията му с настоящото допълнително споразумение № 1, за които са налице подписани конкретни допълнителни споразумения, включително да подписва и подава жалби от името на ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВА 2015“ пред Комисията за защита на конкуренцията, а при необходимост и пред Върховния административен съд. срещу решенията на възложителите за класиране на офертите и определяне на изпълнители на всяка конкретна обществена поръчка, в която ОБЕДИНЕНИЕТО участва, ако прецени за необходимо.

§9. Чл. 20 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:

Чл. 20. Партньорите се споразумяха, офертите за участие в процедурите по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки в обхвата на чл.1, ал. 1 от договора за съвместна дейност, съобразно редакцията му с настоящото допълнително споразумение № 1, за които са налице подписани конкретни допълнителни споразумения, както и всички общи за обединението документи, да бъдат подпечатвани с печата на ОБЕДИНЕНИЕТО.


§10. Чл. 22 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:

Чл. 22. ОБЕДИНЕНИЕТО се прекратява в следните случаи:

а/ по единодушно решение на ПАРТНЬОРИТЕ;

б/ в други случаи, предвидени от закона.

§11. Чл. 24 от договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. се изменя, като придобива следното съдържание:



Титуляр: ДЗЗД „ОБНОВА 2015”

Костадинова с рег. № 501 на НК, с район на действие РС – Благоевград, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

§19. Това допълнително споразумение към договор за съвместна дейност рег. № 1777 от 05.05.2015 г. по описа на нотариус Маргарита Голомехова – Костадинова с рег. № 501 на НК, с район на действие РС – Благоевград отразява всички условия по включените в него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от него, с изключение на изрично посочените в него.

ПАРТНЬОРИ:

1. „ВИП - 2004“ ЕООД:

Любомир Георгиев Обецанов


2. „БРАВО - СТРОЙ“ ООД:

Димитър Йорданов Янков

На 19.02.2016 г., МАРГАРИТА ГОЛОМЕХОВА-КОСТАДИНОВА, нотариус в район РС Благоевград с рег. № 501 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ОБЕЦАНОВ, ЕГН: 8205300023, АДРЕС: БАНСКО - Като управител на ВИП-2004 ЕООД, БУЛСТАТ: 101669792, СЕДАЛИЩЕ: БАНСКО - Страна ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНКОВ, ЕГН: 7206060141, АДРЕС: БЛАГОЕВГРАД - Като управител на БРАВО СТРОЙ ООД, БУЛСТАТ: 101688586, СЕДАЛИЩЕ: БЛАГОЕВГРАД - Страна Рег. № 904

Събрана такса: 36.00 лв.

Нотариус



ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на Участник: **ДЗЗД „ОБНОВА 2015“**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представяваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представяваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представяваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представяваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представяваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 22 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.



Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.
гр.Банско

ДЕКЛАРАТОР: _____



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител на „ВИП-2004“ ЕООД- партньор в**

(длъжност)

Участник: **ДЗЗД „ОБНОВА 2015“**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представяваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представяваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
4. **Представяваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представяваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представяваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.
гр.Банско

ДЕКЛАРАТОР: _____



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Илия Георгиев Узунов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „БРАВО- СТРОЙ“ ООД- партньор в
(длъжност)

Участник: ДЗЗД „ОБНОВА 2015“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представяваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

БРАВО-СТРОЙ
ООД
гр. Благоевград

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Димитър Йорданов Янков**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336964, издадена на 29.06.2010г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител на „БРАВО- СТРОЙ” ООД- партньор** в
(длъжност)

Участник: **ДЗЗД „ОБНОВА 2015”**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. **Представяваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

3. **Представяваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. **Представяваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представяваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;


8. **Представяваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.



Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на
офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: **Илия Георгиев Узунов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010 г. от
МВР гр. Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на „Браво- строй” ООД – партньор в

(наименование на участника)

участник: **ДЗЗД „ОБНОВА 2015”**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Благоевград -III – ти етап по обособени
позиции**

**Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с
административен адрес ул. “Илинден”**

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от
мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на
обществената поръчка:

№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
1	Договор за строителство № BG161PO001/ 4.1-03/2010/030-S-01 №16-00-104/ 20.07.2011 год. за изпълнение на: ОП 1: „Внедряване на мер-ки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Крчим. Демонтаж на стара дървена и монтаж на нова PVC дограма, направа на топлоизолационна система по фасади, демонтаж на покрив и направа на нов покрив, полагане на битумна изолация по покрив, изпълнение на ОВ и електро инсталации	Община Крчим	26.07.2011 г./ 25.09.2011 г.	239 157.20 лева
2	Договор за строителство № BG161PO001/ 4.1-03/2010/030-S-02 №16-00-105/ 20.07.2011 год. за изпълнение на: ОП 2: „Внедряване на мер-ки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Васил Левски” гр.Крчим” Демонтаж на стара дървена и монтаж на нова PVC дограма, направа на топлоизолационна система по фасади, демонтаж на покрив и направа на нов покрив, полагане на битумна изолация по покрив, изпълнение на ОВ и електро инсталации	Община Крчим	26.07.2011 г./ 25.09.2011 г.	305 027.99 лева

БРАВО-СТРОЙ
ООД
гр. Благоевград

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката“, възложителят ще приема: **СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор:






ОБЩИНА КРИЧИМ

4220 гр. Кrichим, пл. „Обединение“ № 3,

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51

e-mail: kmet_krichim@abv.bg



РЕФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОБЩИНА КРИЧИМ, гр. Кrichим, пл. „Обединение“ № 3, издава настоящата препоръка за добро изпълнение на „БРАВО СТРОЙ“ ООД, ЕИК 101688586, гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 3, в уверение на това, че през 2011 г. дружеството е спечелило малка обществена поръчка, съгласно НВМОП, за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи, включващи: подготовка на строителната площадка, СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект за обект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Начално училище „Васил Левски“ и Обединено детско заведение „Ралица“, гр.Кrichим“, с три самостоятелно обособени позиции”, по проект, финансиран чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ от Европейския фонд за регионално развитие и от общинския бюджет на Община Кrichим.

Във връзка с гореизложеното между ОБЩИНА КРИЧИМ и фирма „БРАВО СТРОЙ“ ООД е подписан Договор за строителство № BG161PO001/4.1-03/2010/030-S-01 (наш №16-00-104/20.07.2011 год.) за изпълнение на: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи, включващи: подготовка на строителната площадка, СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект за обект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ на обща стойност без ДДС: 239 157.20 лв. /двеста тридесет и девет хиляди сто петдесет и седем лева и 20 стотинки/ и срок за изпълнение на възложените строително-монтажни работи 72 /седемдесет и два/ календарни дни.

Датата на започване на строително – монтажните работи на обекта е 26.07.2011 г., съгласно Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а).


Датата на приключване на строително – монтажните работи по обекта е 25.09.2011 г., съгласно Приемо- предавателен протокол.

Категорията на обекта съгласно ЗУТ е четвърта, обем на РЗП 1 920,00 м2.

Дейностите, които се изпълниха с преустройството на обекта за подобряване на енергийната ефективност на сградата, включват: полагане на изолации по външни стени, покриви и подмяна на дограма; съществуващото нафтово котелно е преустроено в котелно, работещо с природен газ.

Подробно описание на изпълнените СМР:

Подменена е старата дограма с 5 камерен PVC профил, със стъклопакет. След монтажа отворите около дограмата са подзидани с тухли „ИТОНГ“ и запълнени с монтажна



пана, изпълнени са довършителни работи за оформяне орнаментите на пиластрите и первазите и обръщане на прозорците отвън с EPS 20 мм. до готов вид. Отвътре е извършено подмазване и оформяне посредством гипсокартонени плоскости, шпакловка и боядисване с латекс.

Топлофизичните характеристики са подобрени, като е положена съвременна топлинна изолация. Изпълнена е външна топлоизолация на фасадни стени с EPS 80 мм. и лепило на циментова основа след предварително почистване на повърхностите. Изолацията е фиксирана с дюбели, изпълнена е шпакловка с мрежа и ръбоохранители. На необходимите места е монтиран водооткапващ PVC- профил. Фасадите са грундираны, след което е положена минерална мазилка подходящо тонирана. По фасадата са подменени водосточни тръби и олуци с нови.

Демонтирано е старото покривно покритие от керемиди и компрометираната дървена конструкция. Монтирана е нова дървена покривна конструкция, съответстваща на демонтираната.

Изпълнена е топлоизолация на покрива отгоре с минерална вата 12 см. над обитаемите помещения, а над необитаемите с XPS- изолационни плоскости с дебелина 120 мм. Положена е паро- и хидроизолация. Капаците по ръбовете и билото на дървения покрив са подмазани с вароциментов разтвор. На третия етаж, част от таваните са укрепени с плоскости „Кнауф“. На физкултурния салон е положена топлоизолация от XPS- изолационни плоскости с дебелина 120 мм., армирана бетонова замазка и хидроизолация от грунд за основа и два пласта усилен воалит. Хидроизолацията е защитена с обмазване със сребърен феролит.

Съществуващите поли и улами по покривите на училището и физкултурния салон са подменени с нови от поцинкована ламарина.

Преустройството на котелното се състои в подмяна на захранващата суровина. Старият нафтов котел е демонтиран. Инсталирана е нова котелна инсталация работеща на природен газ. Захранването на обекта е от газоразпределителната мрежа на гр. Кричим, посредством газозамерно табло, намиращо се до оградата на училището. Чрез тръбопровод от стоманени безшевни тръби газта достига до газоразпределителното табло, където налягането е 6 bar се намалява до 0,1 bar. Котелът е разположен в самостоятелно помещение на кота +0,70 м., отговарящо на изискванията на ПАБ.

Необходимия въздух за горене се осигурява през 1 бр. неподвижна жалюзийна решетка, монтирана на външната врата на котелното помещение. За осигуряване на безопасност при пожар е изпълнена аварийна вентилация, осигуряваща осемкратен обмен на въздуха, чрез взривооопасен вентилатор.

В случай, на изтичане на газ в котелното помещение е предвидена система за газсигнализация и блокировка. Ако датчикът ѝ регистрира наличие на газ в помещението над 10 % от ДВГ, независимо дали преди това вентилаторът е бил изключен ръчно, автоматично се включва аварийната вентилация и аварийното осветление. Ако съдържанието на природен газ във въздуха на помещението продължи да се покачва и достигне до 20 % от ДВГ, предупредителната система задейства предвидения аварийен отсекател- магнетвентил, монтиран на входа на газопровода в помещението, който спира напълно подаването на газ по вътрешния газопровод. Аварийният отсекател- електромагнитен вентил, задейства и при прекъсване на ел. захранването. Възстановява се ръчно от място. Оборудването е заземено и занулено според изискванията.

Мълниезащитната и заземителни инсталации са подменени изцяло. Монтирана е нова аварийна осветителна инсталация.

Съобразно клаузите на сключения Договор и при стриктно спазване на одобрените книжа и действащата нормативна уредба в Република България, служителите на фирмата

изпълниха качествено строително-монтажните работи. Договорените срокове бяха спазени, въпреки възложените допълнителни задачи и наложените изисквания.


„Браво строй” ООД, прояви коректност, професионализъм и високо чувство за отговорност при изпълнение на договорените отношения.


С действията си по изпълнение на горепосочения договор фирмата оправда гласуваното ѝ доверие.

КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ




/ Атанас Калчев /





ОБЩИНА КРИЧИМ

4220 гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3,
Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
e-mail: kmet_krichim@abv.bg



РЕФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОБЩИНА КРИЧИМ, гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3, издава настоящата препоръка за добро изпълнение на „БРАВО СТРОЙ“ ООД, ЕИК 101688586, гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 3, в уверение на това, че през 2011 г. дружеството е спечелило малка обществена поръчка, съгласно НВМОП, за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи, включващи: подготовка на строителната площадка, СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект за обект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Начално училище „Васил Левски“ и Обединено детско заведение „Ралица“, гр.Кричим“, с три самостоятелно обособени позиции“, по проект, финансиран чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ от Европейския фонд за регионално развитие и от общинския бюджет на Община Кричим.

Във връзка с гореизложеното между ОБЩИНА КРИЧИМ и фирма „БРАВО СТРОЙ“ ООД е подписан Договор за строителство № BG161PO001/4.1-03/2010/030-S-02 (наш №16-00-105/20.07.2011 год.) за изпълнение на: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи, включващи: подготовка на строителната площадка, СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект за обект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Васил Левски“ гр.Кричим“ на обща стойност без ДДС: 305 027.99 лв. /триста и пет хиляди и двадесет и седем лева и 99 стотинки/ и срок за изпълнение на възложените строително-монтажни работи 77 /седемдесет и седем/ календарни дни.


Датата на започване на строително – монтажните работи по обекта е 26.07.2011 г., съгласно Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а).

Датата на приключване на строително – монтажните работи на обекта е 25.09.2011 г., съгласно Приемо- предавателен протокол.

Категорията на обекта съгласно ЗУТ е четвърта, обем на РЗП 2 198,00 м2.

С дейностите, които се изпълниха по преустройството на обекта е подобрена енергийната ефективност на сградата, като обхватът им е както следва:

Подменена е старата дограма с нова от многокамерен PVC профил с противомухълна клапа и стъклопакет от нискоемисионно стъкло. След монтажа отворите около дограмата са подзидани с тухли „ИТОНГ“ и запълнени с монтажна пяна, изпълнени са довършителни работи за оформяне на подпрозоречните первази и обръщане на прозорците отвън с EPS 20 мм. до готов вид. От вътрешната страна е извършено подмазване и оформяне, посредством гипсокартонени плоскости, шпакловка и боядисване с латекс.



Топлофизичните характеристики са подобрени, като е положена съвременна топлинна изолация. Изпълнена е външна топлоизолация на фасадни стени с EPS 80 мм. и лепило на циментова основа след предварително почистване на повърхностите. Изолацията е фиксирана с дюбели, изпълнена е шпакловка с мрежа и ръбоохранители. На необходимите места е монтиран водооткапващ PVC- профил. Фасадите са грундираны, след което е положена минерална мазилка подходящо тонирана. По фасадата са подменени водосточни тръби и олуци с нови.

Демонтирано е старото покривно покритие от керемиди. Монтирани са нови керемиди върху хидро- и пароизолация. Стрехите на покрива са обработени и боядисани с лак.

Изпълнена е топлоизолация на покривната плоча отгоре с XPS- изолационни плоскости с дебелина 120 мм. Капаците по ръбовете и билото на дървения покрив са подмазани с вароциментов разтвор.

На физкултурния салон е демонтирано покривното покритие и дъсчената обшивка. Ремонтирани са част от фермите на конструкцията. Изцяло е подменена дъсчената обшивка и покривното покритие с нови керемиди. Положена е паро- и хидроизолация над дъсчената обшивка. Стрехите са ремонтирани. По покривите на училището и физкултурния салон са подменени с нови съществуващите шапки, поли и улами от поцинкована ламарина.

В съществуващото котелно е монтирана система за автоматично управление и регулиране и табло за управление, регулиращи температурата в помещенията, в зависимост от външната температура.

Подменена е вътрешната осветителна инсталация с цел повишаване енергийната ефективност чрез намаляване на електроконсумацията, а също и за подобряване на качествените показатели на осветлението и намаляване на преките разходи.

В учебната част са подменени съществуващите осветителни тела с нови съвременни, с енергоспестяващи луминесцентни лампи.

Във физкултурния салон съществуващите живачни осветителни тела са подменени с подходящи осветителни тела. Там където се налага монтаж на ново осветително тяло, на новото място е изтеглена кабелна връзка от съществуващ токов кръг и разклонителна кутия.

Захранващите кабели, са положени с покрит кабелен канал.

Монтирана е нова аварийна евакуационна осветителна инсталация.

Съществуващите мълниезащитна и заземителни инсталации са подменени с нови.

Съобразно клаузите на сключения Договор и при стриктно спазване на одобрените книжа по действащата нормативна уредба в Република България, служителите на фирмата изпълниха качествено строително- монтажните работи. Договорените срокове бяха спазени, въпреки възложените допълнителни задачи и наложените изисквания.

„Браво строй” ООД, прояви коректност, професионализъм и високо чувство за отговорност при изпълнение на договорените отношения.

С действията си по изпълнение на горепосочения договор фирмата оправда гласуваното ѝ доверие.

КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ:

Атанас Калчев/

БРАВО СТРОЙ

ООД

тр. Благоевград

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще
вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от
МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”, ЕИК 176901112

(наименование на участника)

участник: ДЗЗД „ОБНОВА 2015”, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Благоевград- III – ти етап по обособени
позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с
административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Квалифицирани работници:			
Красимир Димитров Чакъров	Работник топлоизолация	10 год	1
Росен Динчов Махлелиев	Работник топлоизолация	2 год	2
Динчо Вангелов Махлелиев	Работник топлоизолация	4 год	3
Васил Вангелов Махлелиев	Работник топлоизолация	4 год	4
Васил Асенов Стойчев	Работник топлоизолация	3 год	5
Александър Иванов Ковачев	Работник топлоизолация	6 год	6
Георги Петров Сахлийски	Работник топлоизолация	4 год	7
Никола Владимиров Донков	Работник топлоизолация	2 год	8
Димитър Славчев Марчев	Работник топлоизолация	4 год	9
Йордан Колев Йорданов	Работник топлоизолация	2 год.	10
Димитър Спасов Марчев	Работник хидроизолация	2 год.	1
Славчо Петров Кисимов	Работник хидроизолация	2 год.	2
Стоян Гаврилов Гаврилов	Работник хидроизолация	2 год.	3
Спас Славев Ринков	Работник хидроизолация	1 год.	4
Мустафа Алиов Цицьов	Работник хидроизолация	1 год.	5
Илия Георгиев Иванов	Ел. работник	10 год.	1



Ивайло Станойчев Гошев	Ел. работник	10 год.	2
Димитър Игнатов Вретенарски	Работник за настилки	2 год.	1
Васил Николов Райчев	Работник за настилки	2 год.	2
Ивайло Тодоров Милин	Работник за настилки	1 год.	3
Георги Димитров Лулийски	Работник монтаж дограма	5 год.	1
Павел Василев Благоев	Работник монтаж дограма	5 год.	2
Марин Костадинов Вишанов	Работник монтаж дограма	4 год.	3
Боян Кирилов Лачев	Работник монтаж дограма	2 год.	4
Росен Тошков Лазарски	Работник монтаж дограма	2 год.	5
Мустафа Ибрахим Къос	Работник монтаж дограма	1 год.	6
Костадин Митрев Николов	Бояджия	2 год.	1
Слави Кирилов Христов	Бояджия	2 год.	2
Илонка Здравкова Спасова	Бояджия	8 год.	3
Димитър Тодоров Левтеров	Общ работник	2 год.	1
Валентин Кирилов Ковачки	Общ работник	2 год.	2
Красимир Петров Кирилов	Общ работник	2 год.	3
Христо Кирилов Педински	Общ работник	3 год.	4
Петър Георгиев Тетимов	Общ работник	3 год.	5
Петър Благоев Граматиков	Общ работник	2 год.	6
Мартин Георгиев Дулев	Общ работник	2 год.	7

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
Любомир Обенапов- Управител
на ДЗЗД „Обнова 2015”



ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ **Любомир Георгиев Обецанов**, с лична карта № 645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград, с ЕГН 8205300023, в качеството ми на **Управител на ДЗЗД ОБНОВА 2015** -

(посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът **ДЗЗД „ОБНОВА 2015"**

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва/ще използва** подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:

.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор



* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

ДЕКЛАРАЦИЯ *
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ **Любомир Георгиев Обецанов**, с лична карта № 645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград, с ЕГН 8205300023, в качеството ми на **Управител на „ВИП- 2004” ЕООД**, партньор в ДЗЗД ОБНОВА 2015” -
(посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът **ВИП- 2004” ЕООД**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва/ще използва** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ **Илия Георгиев Узунов**, с лична карта № 600503921, издадена на 02.03.2010г. от МВР Благоевград, с ЕГН 6006170005, в качеството ми на **Управител** на „БРАВО- СТРОЙ“ ООД, партньор в ДЗЗД ОБНОВА 2015” -
(посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"


ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „БРАВО- СТРОЙ“ ООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва/ще използва** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: 

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ **Димитър Йорданов Янков**, с лична карта № 640336964, издадена на 29.06.2010г. от МВР Благоевград, с ЕГН 7206060141, в качеството ми на **Управител** на „БРАВО- СТРОЙ” ООД, партньор в ДЗЗД ОБНОВА 2015” -
(посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „БРАВО- СТРОЙ” ООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва/ще използва** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

БРАВО-СТРОЙ
ООД
гр. Благоевград
Декларатор:

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Любомир Георгиев Обецанов

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от
МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с
административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от
МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на „ВИП- 2004” ЕООД- партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015”-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с
административен адрес ул. "Илинден"


ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **Илия Георгиев Узунов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010г. от
МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на „**БРАВО- СТРОЙ**” ООД- партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015”-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции


Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с
административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Любомир Георгиев Обецанов

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „ВИП- 2004” ЕООД- партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015”-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **Илия Георгиев Узунов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на „**БРАВО- СТРОЙ**” ООД- партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015”-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:


За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

„БРАВО СТРОЙ”
ООД
гр. Благоевград
Декларатор: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата **Любомир Георгиев Обецанов** (трите имена)
Лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител (длъжност)

на участник: ДЗЗД „ОБНОВА 2015”, ЕИК 176901112, със седалище и адрес на управление гр.
Банско, ул. «Мозговица» №29 (наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община
Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с
административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.

гр. Банско

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата **Любомир Георгиев Обецанов** (трите имена)
Лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител (длъжност)

на участник: **„ВИП- 2004” ЕООД**, ЕИК 101669792, със седалище и адрес на управление гр.
Банско, ул. «Мозговица» №29- партньор (наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община
Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с
административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали
самостоятелни оферти в процедурата.

2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в
настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на
чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.

гр. Банско

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата **Илия Георгиев Узунов** (трите имена)
Лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010г. от МВР Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител (длъжност)

на участник: **„БРАВО- СТРОЙ” ООД**, ЕИК 101688586, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Иван Гарванов» №3- партньор (наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден”

ДЕКЛАРИРАМ, че:


1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.

гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата **Димитър Йорданов Янков** (трите имена)
Лична карта №640336964, издадена на 29.06.2010г. от МВР Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител (длъжност)

на участник: **„БРАВО- СТРОЙ” ООД**, ЕИК 101688586, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Иван Гарванов» №3- партньор (наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.


2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.

гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ **Любомир Георгиев Обецанов**, с лична карта № 645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград, с ЕГН 8205300023, в качеството ми на **Управител**
(посочете длъжността)

на ДЗЗД «ОБНОВА 2015»

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	22/ 02/ 2016г.
Име и фамилия	Любомир Обецанов
Длъжност	Управител
Подпис и печат	



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният **Любомир Георгиев Обецанов**, в качеството си на **Управител /Управител** или друг представител/ на **ДЗЗД „ОБНОВА 2015“**

/посочване на наименованието на участника/,

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ, че:


Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Заваръчен апарат – | 1 бр. |
| 2. Оградни пана – | 300 м.л. |
| 3. Тръбно скеле - | 3000 м2, |
| 4. Пробивна техника - | 5 бр., |
| 5. Лекотоварни автомобили - | 2 бр. |

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.

ПОДПИСИ



СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ДЗЗД „ОБНОВА 2015”, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"


открита с решение № РП-34/ 29.12.2015г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът ДЗЗД „ОБНОВА 2015”, който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен техник	Георги Иванов Деливерски	Техник стр. и архитектура	7 год.
2.	Контрол по качеството	Васил Георгиев Прегъов	Магистър- инженер „ПГС”, Контрол по качеството на изпълнение в строителството	6 год.
3.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Димитър Игнатов Вретенарски	Техник, Координатор по безопасност и здраве в строителството	3 год.

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Ръководител на екипа- Архитект	Иво Дечев Недялков	ППП Архитект	20 год.
2.	Конструктор	Димитър Йовчев Йовчев	ППП, строителен инженер	18 год.
3.	Проектант по част „Енергийна ефективност”	Калин Борисов Кифонов	ППП, инженер по топлотехника	8 год.
4.	Проектант по част „ОВК”- инженер ОВК	Валентина Любомирова Иванова	ППП, машинен инженер	33 год.
5.	Проектант по част „ВиК”- инженер ВиК	Емил Цветанов Цанов	ППП, инженер ВиК	8 год.
6.	Проектант по част „Електро”- електроинженер	Иван Йорданов Бараков	ППП, електроинженер	13 год.




7.	Проектант по част „Пожарна безопасност”- инженер	Ивелина Красиминова Иванова	ППП, инженер	9 год.
8.	Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците- инженер	Божин Христов Зайков	ППП, инженер	12 год.
9.	Проектант по част „Управление на отпадъците”- инженер	Силва Константинова Христова Любомирова	ППП, инженер	13 год.

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 12 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата 22.06.2016г.

Декларатор :
Любомир Обецанов- Управител
на ДЗЗД „Обнова 2015”





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Георги Иванов Деливерски

Заемана позиция „Строителен техник”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.


19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

СВИДЕТЕЛЬСТВО

за професионална квалификация



Личен подпис



Серия К-08, No

Reg. No. 2753-96 / 07 юли 2008 г.

Георги Иванов Деливерски

собствено, лична и фамилна име

ЕГН 8 2 0 2 2 2 0 0 6 2, роден 6 графство Симитли, област Благоевград, гражданство

община Симитли

наименование на институцията

през 2008 година завърши ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

форма на обучение задочна, срок на обучение 2 год.

С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация

(протокол No 01-10 от 27 юни 2008 г.) придобива трета степен с суми

степен на професионална квалификация

по професия СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

специалност СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на комисията за придобиване на професионална квалификация:

инж. Александра Ковачева

лична и фамилна

инж. Катерина Кастелова

лична и фамилна



ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

(Signature)

Не дава право за придобиване на образователно-научната степен на професионална квалификация с първа

ОЦЕНКИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Много добър 4,70

Георги

Много добър 5,20

Практика

ОЦЕНКИ ОТ ИЗУЧАВАНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ (MODULI) ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА

Здравословни и безопасни усл на труд

Отличен 6,00

Икономика

Отличен 6,00

Предприемачество

Добър 4,00

Чужд език по професията

Среден 3,00

Ел-ти на сградата

Много добър 5,00

Техническо чертане в строителството

Много добър 5,00

Строителни материали

Добър 4,00

Архитектурни изображения

Добър 4,00

Земни работи и фуширане

Отличен 6,00

Зидарии

Много добър 5,00

Покриви и покривни конструкции

Отличен 6,00

Технология на стоманобет. елементи

Отличен 6,00

Технология на довърш. работи

Много добър 6,00

Технология на специалността

Отличен 6,00

Усл-я за без. при. упр. на професията

Среден 3,00

Строителна механика

Добър 4,00

Градоустройство

Добър 4,00

Геодезия

Много добър 5,00

Компютърно чертане в стр-вото

Добър 4,00

Стоманобетон

Добър 4,00

Едноетажна къща

Добър 4,00

Въвеждане в оргн. на строит.

Добър 4,00

Организация на стр-ството

Много добър 5,00

Строителна дейност и контрол

Много добър 5,00

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

(Signature)

Оценките са по шестстепенна система, при която най-високата е отличен (6), а най-ниската - помощен (1)



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Васил Георгиев Прегъзов

Заемана позиция „Контрол по качеството”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕКО ГЛОУБЪ“ ООД

Гр. София, ул. "Рачо Димчев" 8
tel/fax: +35929818522 e-mail: education@ecoglobe-bg.com

Лицензия № 2015121210/27.04.2015 от НАПОО


УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 374/20.07.2015

С настоящото удостоверяваме, че :

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПРЕГЪОВ

е взел участие в курс на обучение за отговорници по качеството на тема "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност."



Управител:
ЦПО към „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕКО ГЛОУБЪ“ ООД
/Петър Дюлгеров/



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Димитър Игнатов Вретенарски

Заемана позиция „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции


Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



СКЦ

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА"
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фонгови жилища" бл.25А, читалище "Бера", тел./факс: 02/831 30 68; skc@nadara.bg

www.skc.nonstop-office.com

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
лиценз № НАПОО - 200412190

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ
И ВОДОСНАБДЯВАНЕ" "ПОДКРЕПА"

Име:
**ДИМИТЪР ИГНАТОВ
ВРЕТЕНАРСКИ**

регистрационен номер

02204

Принесеният на тази карта е завършил успешно курс в СКЦ
за координатор по здравословни и безопасни условия на труд.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 02204 / 19.06.2014

С настоящото удостоверяваме, че:

Димитър Игнатов Вретенарски

е завършил/а курс за "КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В
СТРОИТЕЛСТВОТО" по програма съгласувана с ИА "Главна инспекция по труда" и
утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от
22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Лицензия: № 200412190
от 26.03.2004г.


НАПОО

Валидност до: 18.06.2016г.

Идентификационната карта е неразделна
част от удостоверението

Управител:

**СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ
/инж. ЙОРДАН МАНАСИЕВ/**





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От арх. Иво Дечев Недялков

Заемана позиция „Ръководител на екипа- Архитект”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:

УДОСТОВЕРЕНИЕ


за пълна проектантска правоспособност

архитект



Иво Дечев Недялков

регистрационен номер 01339

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016




Председател на КР
арх. Весела Георгиева




Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

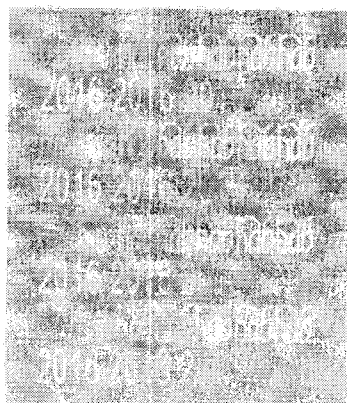

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план за устройство“, „План за благоустройство“, „План за безопасност и здраве“, „Енергийна ефективност“, „План за опазване на околната среда“, „План за енергийна ефективност“ и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Димитър Йовчев Йовчев

Заемана позиция „Конструктор”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 02495

Важи за 2016 година

ИНЖ. ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03-12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. С. Колев



Председател на КР

инж. И. Каратеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Калин Бориславов Кифонов

Заемана позиция Проектант по част "Енергийна ефективност"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41234

Важи за 2016 година

инж. КАЛИН БОРИСЛАВОВ КИФОНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 90/29.06.2012 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Валентина Любомирова Иванова

Заемана позиция **Проектант по част "ОВК"- инженер ОВК**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01649

Важи за 2016 година

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Емил Цветанов Цанов

Заемана позиция Проектант по част "ВиК"- инженер ВиК

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12327

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 69/28.05.2010 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

КОНСТРУКТИВНА НА ВИК СИСТЕМИ

ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И

ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. Р. Кордов




Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинирев

Председател на КР

инж. И. Каралеев





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Иван Йорданов Бараков

Заемана позиция Проектант по част "Електро"- електро-инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 09612

Важи за 2016 година

ИНЖ. ИВАН ЙОРДАНОВ БАРАКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 17/10.06.2005 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Ивелина Красиминова Иванова

Заемана позиция Проектант по част "Пожарна безопасност"- инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....



УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност
по интердисциплинарна част
пожарна безопасност

Регистрационен номер № 10939

Важи за 2016 година

ИНЖ. ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП от 102/27.09.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ изпълнена
СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 1, 1971 ЗА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ"

Председател на РК

инж. Г. Кордов




Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кичарев

Председател на КР

инж. И. Карагьозов





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Божин Христов Зайков

Заемана позиция Проектант по част „ПБЗ“ и проект за управление на отпадъците – инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10859

Важи за 2016 година

ИНЖ. БОЖИН ХРИСТОВ ЗАЙКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 38/27.07.2007 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Т. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Силва Константинова Христова Любомирова

Заемана позиция Проектант по част „Управление на отпадъците” – инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"


2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41379

Важи за 2016 година

**ИНЖ. СИЛВА КОНСТАНТИНОВА ХРИСТОВА
ЛЮБОМИРОВА**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 96/22.02.2013 г. по части:

ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧНИ
ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

ДЗЗД «ОБНОВА 2015» /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

открита с решение № РП-34/ 29.12.2015г. на Кмета на Община Благоевград


№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Експандиран полистерен	м2	3 840,00
2	Екструдирен полистерен	м2	650,00
3	Стъклотекстилна мрежа	м2	3 840,00
4	Лепилна и шпакловъчна смес	кг	23 040,00
5	Мазилка	кг	10 752,00
6	PVC дограма	м2	703,00
7	Хидроизолация без посипка	м2	691,00
8	Хидроизолация с посипка	м2	691,00
9	Кабел СВТ	м'	280,00
10	Гофрирана тръба	м'	230,00
11	Осветителни тела	бр	24,00
12	Мълниезащитна инсталация	бр	1,00
13	Цимент	кг	860,00
14	Ламарина	м2	120,00

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие за експандиран полистерен;
2. Декларация за съответствие за екструдирен полистерен;
3. Декларация за съответствие за стъклотекстилна мрежа;
4. Декларация за експлоатационни показатели за лепилна и шпакловъчна смес;
5. Декларация за съответствие за профил за ъгли;
6. Декларация за съответствие за водооткапващ профил;
7. Декларация за съответствие за грунд за мазилка;
8. Декларация за съответствие за мазилка;
9. Декларация за съответствие за PVC дограма;
10. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация без посипка
11. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация с посипка
12. Декларация за съответствие за кабел СВТ;



13. Декларация за съответствие за гофрирана тръба;
14. Декларация за съответствие за осветителни тела;
15. Декларация за съответствие за алуминиев проводник, екструдирани проводник, заземителни клеми и съединителни елементи, ревизионни кутии;
16. Декларация за съответствие за гръмоотвод и съединителни елементи за гръмоотводна инсталация;
17. Декларация за съответствие за мълниеприемник с изпреварващо действие;
18. Декларация за съответствие за заземителен кол;
19. Декларация за съответствие за цинкована шина;
20. Сертификат за качество за цимент
21. Декларация за съответствие и сертификат за качество за ламарина;



УЧАСТНИК:.....

**Любомир Обеданов- Управител
на ДЗЗД „Обнова 2015”**



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS-F 040 (EPS 80F) Fassadendämmplatte weiss
Фасадна топлоизолационна плоча, бяла от експандиран
полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код: EPS-БДС EN 13163-T2-L1-W2-S1-P4-BS170-CS(10)100-WL(T)2-DS(70,-)1-TR200
Коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.0285 \text{ W/m.K}$

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя Стиросаур АД – с.Ведраре.

Протокол за първоначално изпитване ПИТ-ЕС-190-5/20.02.2009 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и др. се прилагат отделно.

Година на поставяне на СЕ маркировката: 09.


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 28.02.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
управляващ директор ЕООД
гр. Септември ул. Спартак №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com



РЪОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939





ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр. Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX XPS

Топлоизолационна плоча от екструдирен пенополистирен за ETICS (външна топлоизолационна комбинирана система)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

EN 13164

Обозначителен код:

XPS-EN 13164-T1-TL(2)5-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-MU100-FT1

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя ODE Yalitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 11.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Забележка: Декларацията е валидна за тръжна документация.

гр. Септември, 13.03.2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД



RÖFIX
„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември, ул. „Спартак“ №10
тел.: 0347/405900 факс: 0347/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

РЪОФИКС ЕООД, ул. Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с Директивата за строителни продукти

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Армираща мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Толнатекст“ Унгария и е притежател на следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, А-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе“ №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и сертификат за собствен производствен контрол 0035/04, издадени на производителя.

Протокол на НИИСМ №625/19.09.2006 г. от първоначално изпитване на типа на продукта за външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS).

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировка: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 34 от НК

гр. Септември, 27.07.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов *
Управител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX

„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405839
e-mail: office.septemvri@roefix.com

RÖFIX

РЪОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 143701

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Уникален идентификационен код на типа продукт

RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка за външна и вътрешна употреба

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис

РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39),

Rinnböckstraße 5,


1110 Wien

1139

Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2-s1-d0	EN 998-1:2010
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	$\mu \leq 20$	
Адхезия/сцепление	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при външен вид на разрушаване A, B или C	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m K)}$ при P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m K)}$ при P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.



Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)


"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Свобода" № 10
тел.: 032/491400, факс: 032/405939
e-mail: office@septemvrirofix.com

гр. Септември, 14.02.2014
(място и дата на издаване)

(подпис)





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр. Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX Gewebewinkel

Ъгъл с мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Протекторверк“, „Флоренц Маиш“ ГмбХ и Ко.КД, ПК 1420, 76554 Гагенау, Германия и в съответствие с НСИСОСП.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:


1. Сертификат за качество на производителя от 16. Юни 2008 г.

Година на поставяне на СЕ маркировка: -

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 30.03.2009 г.
(Място и дата на издаване)

RÖFIX
„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com


инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX Tropfkantenprofil **Водооткапващ профил с мрежа**

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Протекторверк“, „Флоренц Маиш“ ГмбХ и Ко.КД, ПК 1420, 76554 Гагенау, Германия и в съответствие с НСИСОССП.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. Сертификат за качество на производителя от 16. Юни 2008 г.


Година на поставяне на СЕ маркировка: -.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 30.03.2009 г.
(Място и дата на издаване)

RÖFIX
„РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com


инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД





ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаното дружество „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Putzgrund UNI - грунд за мазилки

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия и е в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, А-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе“ №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS, MW и др.

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС.

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган

№ 1139-CPD-0162/04.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта, информационният лист за безопасност и ръководството за полагане на външна топлоизолация.

Година на поставяне на CE маркировката: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 27.04.2011 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Крaсимиp Хpистoв
Упpавитeл нa РЬОФИКС ЕООД



RÖFIX

„РЬОФИКС“ ЕООД
гр.Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com



РЬОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаното дружество „Рьофикс“ ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак“ №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Silikatputz

Силикатна мазилка – завършваща, структурна мазилка

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Продуктът е компонент от топлоизолационни системи с EPS/MW, които са в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, А-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе“ №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000.

Декларацията се издава въз основа на сертификат за производствен контрол от нотифициран орган

№ 1139-CPD-0162/04

издаден от Службата за изпитване, контрол и сертифициране към Областната управа на Виена.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировката: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 04.2.2011 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX

„РЪОФИКС“ ЕООД
гр.Септември ул. „Спартак“ №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com



РЪОФИКС ЕООД, ул.Спартак №10, BG-4490 Септември, тел. +359/34/405900, факс +359/34/405939

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил“ ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци с безоловни стабилизатори, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили твърди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци“ и съответствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол с протокол от 05.07.2006г. и протокол № 275-2-3 / 18.04.2006г. на ИЦС при „НИСИ“ЕООД гр. София.

Продуктът: PVC профили за врати и прозорци е изпитан по следните методи:

- БДС 12543-82 „Система за осигуряване геометричната точност в строителството. Допуски на геометричните параметри.“
- БДС EN 477 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили.“
- БДС EN 479 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване.“
- БДС EN 514 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения.“
- БДС ISO 105-A02 „Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обгаряния“. Част A02: „Сива скала за оценяване промяната на цвета.“
- БДС EN ISO 306 „Пластмаси. Определяне температурата на омекване VICAT.“
- БДС EN ISO 868 „Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта чрез твърдомер (твърдост по Shore).“
- БДС EN ISO 8256 „Пластмаси. Определяне якост на удар при опън.“
- БДС EN ISO 60 „Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които могат да преминат през определена фуния.“
- БДС EN ISO 6186 „Пластмаси. Определяне на сипливост.“
- БДС 8806-85 „Поливинилхлорид суспензионен.“


Към декларацията прилагам указания за приложение, проектиране, изпълнение и експлоатация на продуктите на български език.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2011г.

Изпълнителен директор:

/Орхан Осман/



Nachweis

Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht 402 33231/1



Auftraggeber **Weiss Profil Ltd**
8 Iliensko Shose str.

1220 Sofia
Bulgarien

Grundlagen

EN 12412-2 : 2003-07
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern, Türen und Ab-
schlüssen - Bestimmung des
Wärmedurchgangskoeffizienten
mittels des Heizkastenverfah-
rens - Teil 2: Rahmen

Darstellung



Produkt	Kunststoffprofile, Profilkombination: Flügelrahmen- Blendrahmen
Bezeichnung	4-kammer System Weiss Profil
Bautiefe	Blendrahmen: 60 mm Flügelrahmen: 60 mm
Ansichtsbreite	122 mm
Material	PVC- U / weiß
Aussteifung	Stahl / verzinkt Dicke: 24 mm
Füllung	Einbautiefe: 15 mm
Besonderheiten	-

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Wärmedurch-
gangskoeffizienten U_f .

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Prüfung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten ermöglicht
keine Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten

1. Gegenstand
2. Durchführung
3. Einzelergebnisse

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_f = 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$



ift Rosenheim
9. August 2007

Konrad Huber
Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter Wärmeschutz
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Hans-Jürgen Hartmann
Hans-Jürgen Hartmann, Dipl.-Ing. (FH)
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

2.3 Prüfmittel


Geregelter Heizkasten Gerätenummer: 22762
 Außenabmessungen Breite 3 m, Höhe 3 m, Tiefe 2,3 m
 Emissionsgrad der Innen-
 flächen $\varepsilon_n \geq 0,95$
 Position des Probekörpers vertikal
 Richtung des Wärmestroms horizontal
 Messfühleranordnung entsprechend EN 12412-2 : 2003-07

2.4 Prüfdurchführung

Datum/Zeitraum 15. Februar 2007
 Prüfer Konrad Huber

3 Einzelergebnisse

Bezeichnung			
θ_{ci}	Lufttemperatur Warmseite	°C	22,2
θ_{ce}	Lufttemperatur Kaltseite	°C	1,7
θ_{hi}	Umgebungstemperatur - warm	°C	22,5
θ_{he}	Umgebungstemperatur - kalt	°C	1,7
v_i	Luftgeschwindigkeit innen (Luftstrom nach unten)	m/s	ca. 0,1
v_e	Luftgeschwindigkeit außen (Luftstrom nach unten)	m/s	1,7
ϕ_{in}	Eingangsleistung in Hot Box	W	47,2
q_{sp}	Wärmestromdichte über den Probekörper	W/m ²	29,2
$R_{s,t}$	Wärmeübergangswiderstand gesamt	m ² · K/W	0,183
U_f	Messwert U_f	W/(m ² · K)	1,4
ΔU_f	Messunsicherheit	W/(m ² · K)	0,05



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически придружаващ документ

DoP n° GE19K30F002HY -001

1. Идентификационен код на продукта: GE19K30F002HY
2. Идентификация на продукта: TECNOROOF ECO KG 3 DOUBLE FILM (ML1x10)

Техн. характеристики	Тест метод	Мярка	Стойност	Толеранс
Тегло	EN 1849-1	кг/м ²	3	±10%
Дебелина	EN 1849-1	мм		
Дължина	EN 1848-1	м	10	-1%
Ширина	EN 1848-1	м	1	-1%

Добавка	APP
Основа	Полиестер
Горен слой	полиетиленово фолио
Долен слой	щамповано полиетиленово фолио
Ролки на палет	36

3. Възможна употреба:

EN стандарт

13707:2004+A2:2009

Възможна употреба

Армирана битумна мембрана за покривна хидроизолация

Съответствие с национални стандарти: N.A.

Система: многопластова

Пласт: подложен

Метод на полагане: газопламъчен

4. Производител: Copernit Spa- Via Provinciale Est.64-46020 Pegognaga (MN)-Italy -
www.copernit.it

5. Оторизиран представител: N.A.

6. Система за оценка на стабилността на характеристиките на продукта

EN стандарт

13707:2004+A2:2009

AVCP система

AVCP 2+

7. Въз основа на по-горе посочените AVCP системи, следното нотифицирано тяло е издало FPC сертификат за съответствие.

EN стандарт

13707:2004+A2:2009

Нотифициран орган

SGS INTRON



Нотифициран код

0958

Сертификат

0958-CPD-DK031/2

8. Европейско техническо одобрение: N.A.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически придружаващ документ
DoP n° GE19K30F002HY -001

9. Декларирани показатели



EN стандарт 13707	Тест метод	Мярка	Стойност	Толеранс
Съответни характеристики				
Реакция на външен огън	EN 13501-5	клас	F покрив	
Реакция на огън	EN 13501-1	клас	клас E	
Водоплътност	EN 1928(EN14694)	kPa	60-минава	≥
Якост на опън надл./напр.	EN 12311-1	N/5cm	400/300	±20%
Удължение до скъсване надл./напр.	EN 12311-1	%	35/35	±15
Кореноустойчивост	EN 13948		NPD	
Устойчивост на стат. товар	EN 12730	кг	10	
Устойчивост на удар	EN 12691	мм	700	
Устойчивост на разкъсване	EN 12310	N	130/130	±30%
Якост на опън на презастъпванията	EN 12316	N/5cm	NPD	-20
Якост на срязване на презастъпванията	EN 12317	N/5cm	NPD	±20%
Устойчивост след топл.въздействие:	EN 1296+ EN 1110	C°	110	≥
топлоустойчивост				
Устойчивост след топл.въздействие:	EN 1296+ EN 1109	C°	NPD	≤
огъваемост при ниска температура				
Огъваемост при ниска температура	EN 1109	C°	0	≤
Димензионна стабилност	EN 1107-1	%	-0.3	≤
Опасни субстанции (поради липсата на европейски хармонизирани тест методи, потвърждението и декларирането на съдържанието трябва да бъде направено в съответствие на националните условия в мястото на употреба)			не съдържа азбест и катран	

10. Характеристиките на продукта, идентифицирани в т.1 и т.2, са в съответствие с декларираните стойности в т.9. Тази декларация е издадена на собствена отговорност на производителя, идентифициран в т.4.

Pegognaga, 18/09/2013

Подпис от страна на Copernit SpA
 Андреа Коломбо
 Отговорник по качеството

Превод и вярно с оригинала:
 /инж. К.Маслев/
 Управител „Хидромат“ООД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически придружаващ документ

DoP n° GE20K45H003HY -001

1. Идентификационен код на продукта: GE20K45H003HY
2. Идентификация на продукта: TECNOROOF ECO MIN KG 4.5 H18 (ML1x10)

Техн. характеристики	Тест метод	Мярка	Стойност	Толеранс
Тегло	EN 1849-1	кг/м ²	4.5	±5%
Дебелина	EN 1849-1	мм		
Дължина	EN 1848-1	м	10	-1%
Ширина	EN 1848-1	м	1	-1%

Добавка	APP
Основа	Полиестер
Горен слой	H18
Долен слой	шамповано полиетиленово фолио
Ролки на палет	25

3. Възможна употреба:

EN стандарт	Възможна употреба
13707:2004+A2:2009	Армирана битумна мембрана за покривна хидроизолация

Съответствие с национални стандарти: N.A.

Система:	многопластова
Пласт:	горен
Метод на полагане:	газопламъчен

4. Производител: Copernit Spa- Via Provinciale Est,64-46020 Pegognaga (MN)-Italy -
www.copernit.it

5. Оторизиран представител: N.A.


6. Система за оценка на стабилността на характеристиките на продукта

EN стандарт	AVCP система
13707:2004+A2:2009	AVCP 2-

7. Въз основа на по-горе посочените AVCP системи, следното нотифицирано тяло е издало FPC сертификат за съответствие.

EN стандарт	Нотифициран орган	Нотифициран код	Сертификат
13707:2004+A2:2009	SGS INTRON	0958	0958-CPD-DK03

8. Европейско техническо одобрение: N.A.

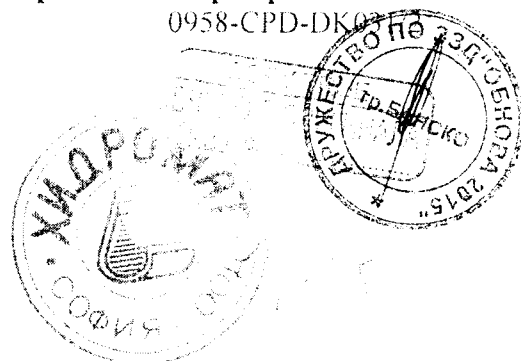

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически придружаващ документ

DoP n° GE20K45H003HY -001

9. Декларирани показатели



EN стандарт 13707	Тест метод	Мярка	Стойност	Толеранс
Съответни характеристики				
Реакция на външен огън	EN 13501-5	клас	F покрив	
Реакция на огън	EN 13501-1	клас	клас E	
Водоплътност	EN 1928(EN14694)	kPa	клас W1/ клас W1	≥
Якост на огън надл./напр.	EN 12311-1	N/5cm	400/300	±20%
Удължение до скъсване надл./напр.	EN 12311-1	%	35/35	±15
Кореноустойчивост	EN 13948		NPD	
Устойчивост на стат. товар	EN 12730	кг	10	
Устойчивост на удар	EN 12691	мм	700	
Устойчивост на разкъсване	EN 12310	N	130/130	±30%
Якост на огън на презастъпванията	EN 12316	N/5cm	NPD	-20
Якост на срязване на презастъпванията	EN 12317	N/5cm	NPD	±20%
Устойчивост след топл.въздействие: топлоустойчивост	EN 1296+ EN 1110	C°	110	≥
Устойчивост след топл.въздействие: огъваемост при ниска температура	EN 1296+ EN 1109	C°	NPD	≤
Огъваемост при ниска температура	EN 1109	C°	0	≤
Димензионна стабилност	EN 1107-1	%	-0.3	≤
Опасни субстанции (поради липсата на европейски хармонизирани тест методи, потвърждението и декларирането на съдържанието трябва да бъде направено в съответствие на националните условия в мястото на употреба)			не съдържа азбест и катран	

10. Характеристиките на продукта, идентифицирани в т.1 и т.2, са в съответствие с декларираните стойности в т.9. Тази декларация е издадена на собствена отговорност на производителя, идентифициран в т.4.

Pegognaga, 18/09/2013

Подпис от страна на Copernit SpA
Андреа Коломбо
Отговорник по качеството

Превод и вярно с оригинала:
инж. К.Маслев/
Управител „Хидромат“ООД





Приложение №3
към чл. 25, ал.2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Димитър Паскалев

Декларирам на собствена отговорност, че произведените в "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас силови кабели 0,6/1kV марка:

СВТ, СВТ-с, СВТТ и СВТТ-с за които се отнася тази декларация, са в съответствие с БДС 16291-85, технологичната документация и в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.


Изпитани са съгласно изискванията на стандарта и са заведени в дневниците на отдел "ТКК". Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория

Въведена е система за производствен контрол съгласно ISO 9001. Издаден сертификат № 81517 на 12.04.2001г от Бюро Веритас.

При употребата на продукта е необходимо да бъдат спазвани всички условия за монтаж и експлоатация цитирани в т.5 на БДС 16291-85.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Изн. Директор
/Д.Паскалев/



Д-р. Иван Петров
1113, София, България

ivan.petrov@tma.bg
www.tma.bg

тел. +359 2 858 1801
факс +359 2 858 3834

Приложение №3
към чл. 25, ал.2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долноподписаният: Иван Петров

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът : гофрирани тръби
Koroflex -- KF 09040 -- 09200 и Korodur -- KD09040 -- KD 09200
- производство на Koros Kolin -- Чехия за който се отнася тази
декларация, е в съответствие със следните стандарти :


БДС EN 50086-1-2001; БДС EN 50086-2-4/2001

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на строителните продукти, съществените изисквания за
безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.
313 НК.

гр. София
12.12.2012г.

УПРАВИТЕЛ
Иван Петров



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Иван Петров

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите влагозащитени плафониери марка „LB Light“:

BL640-1 G9 Max 25W, IP44,
BL640-2 G9 Max 2x25W, IP44,
BL641-1 G9 Max 40W, IP44,
BL643-1C E27 Max 60W, IP44,
BL644-1C G9 Max 40W, IP44,
BL645-1C E27 Max 60W, IP44,
BL647 G9 Max 40W, IP44,
BL6BL664-2C/666-2,
Плафониера+сензор 2x E27, ф3049-1C E27 Max 60W, IP44,

Отговарят на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС №182 от 06.07.2001г., обн. ДВ бр. 62 от 13.07.2001 г.), чрез прилагането на следните стандарти:

EN 60598-2-1:1989

EN 60598-1:2000+A11:2000+A12:2002

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. София



УПРАВИТЕЛ:

/ Иван Петров /



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Иван Петров

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите : Елементи, предназначени за изграждане на мълниезащитни и заземителни уреди:

- Алуминиев проводник AlMgSi ф8, ф10
- Екструдиран проводник AlMgSi ф8, ф10
- Заземителни клеми и съединителни елементи
- Ревизионни кутии

Отговаря на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежение (ПМС №182 от 06.07.2001 г. , обн. ДВ бр 62 от 13.07.2001 г.), чрез прилагането на долупосочените стандарти.


Отговаря на стандарт DIN EN 50 164, DIN 48 801, DIN 48 828, DIN 48 852, DIN 48 850

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. София

УПРАВИТЕЛ:

Иван Петров





TRIM Ltd.

гр.София

e-mail: office_trim@mail.bg

тел. +359 2 858 1965

кв.Понтеристен, бл.111.

www.trimbg.com

факс +359 2 858 1965

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, ТРИМ ООД
ж.к."Борово", бл.235, гр.София

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че продуктите:

Гръмоотвод – 3 м., 4 м., 5 м., 6 м.

Съединителни елементи за гръмоотводна инсталация

Отговарят на Наредбата за същественият изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС №182 от 06.07.2001 г., обн. ДВ бр.62 от 13.07.2001 г.).

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.



Правител

Валентин Рахнев

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Иван Петров

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите:


- Мълниеприемник с изпреварващо действие TESLA ($t=60\text{ms}$) – произход Гърция
- Мълниеприемник с изпреварващо действие TESLA ($t=45\text{ms}$) – произход Гърция

Отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 г., обн. ДВ бр 62 от 13.07.2001 г.), и в съответствие с Наредба №8/28.12.2014 г. за МСВСО.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. София

УПРАВИТЕЛ
/ Иван Петров



ИЗДАНИЕ 1.0
1999 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларирам, че:

Декларирам, че отговарям на изискванията на Технически спецификации 40x3x2000 и на изискванията на стандарта EN 12000-1 в съответствие със следните стандарти:


1. БДС 6801-74
2. БДС 2611-85
3. БДС 3090-73

и в съответствие с Наредбата за естествените изисквания и одобренията за съответствие на строителните продукти, естествените изисквания за безопасност, на други наредби за одобренията за съответствие.

Декларирам, че съм извършил всички необходими проверки.

Декларирам,
07.11.2008г.

Декларирам,
Д-р. П. П. П.



Приложение №4
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Иван Петров

Декларирам на собствена отговорност, че потпишваната линия 40х4х60мм за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти:

1. БДС 6561-74
2. БДС 2611-85
3. БДС 3099-73


и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. София
07.11.2008г.

УПРАВИТЕЛ:

Иван Петров





НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЕООД

www.niism.com

1528 София, ул. "Илия Бешков" 1

тел.: +359 2/ 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10


RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 Sofia, I. Beshkov Str. 1, ПК 60

e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

Разрешение № CPD 05 – NB 1950/17.09.2007 г.



ЕС - СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1950 – CPD – 057-1/14.12.2007 г.

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, е установено, че строителният продукт

ПОРТЛАНЦИМЕНТ

CEM I 52,5 N

пуснат на пазара от
"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД
с. Бели извор, обл. Враца

и произведен в завод
с. Бели извор, обл. Враца

е подложен от производителя на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че нотифицираният орган НИИСМ ЕООД е извършил първоначално изпитване на типа за съответните характеристики на продукта, първоначален контрол (одит) на производствения контрол, осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол и провежда одит-изпитване на пробни образци, взети от производството, от пазара и от строителната площадка.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване съответствието и експлоатационните характеристики, определени с приложение ZA на стандарт

БДС EN 197-1

са приложени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на 14.12.2007 г. и остава валиден, докато изискванията на хармонизираната техническа спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

Град. София
дата: 14.12.2007

НИИСМ-ЕООД

Ръководител НОССП

СЪОТВЕТСТВИЕ

НА СТРОИТЕЛНИ

ПРОДУКТИ

/инж. Р. Далева/

/проф.д-р инж. Иван Янев/



"МАЛЕГРИА" ЕООД

Доставка и търговия с черни метали, профили за сухо строителство
Гр.София, складова база гара Яна, тел. 0889 595 383 e-mail: malegria.sg@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуописанията Савина Тодорова Георгиева, в качеството си на:
Управител на фирма "Малегрия" ЕООД,
гр.София, ул."Проф. Христо Вакрелеки" № 5А, изх.Б


Декларирам на собствена отговорност, че металът /подпинован лист 0.4 x 1000 x 2000 мм./

е съгласно сертификат 60052553/29.01.2015 г.

Декларирам, че съм съгласен отговорността, съгласно чл. 313 от НК

Дата: 16.09.2015 г.

Управител:



ArcelorMittal Galati S.A. - Romania

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Table 1 Demographic characteristics of study population

Tel.: 0698-0795

Fax: 10204/2004/200

5-10-64

[illegible]

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 职业 | 住址 | 备注 |
|-----|----|----|-----|-----|--------|----|
| 王德胜 | 男 | 45 | 山东 | 工人 | XX路XX号 | |
| 李秀英 | 女 | 38 | 河北 | 教师 | XX街XX号 | |
| 张国强 | 男 | 52 | 河南 | 农民 | XX村XX组 | |
| 刘小红 | 女 | 28 | 江苏 | 医生 | XX医院 | |
| 陈大明 | 男 | 60 | 浙江 | 退休 | XX小区 | |
| 赵小芳 | 女 | 35 | 安徽 | 护士 | XX医院 | |
| 孙伟明 | 男 | 48 | 湖北 | 工程师 | XX公司 | |
| 周丽娟 | 女 | 32 | 湖南 | 会计 | XX单位 | |
| 吴大刚 | 男 | 55 | 江西 | 干部 | XX机关 | |
| 郑小华 | 女 | 25 | 四川 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 40 | 广东 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 50 | 广西 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 30 | 福建 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 22 | 山西 | 教师 | XX学校 | |
| 孙伟明 | 男 | 42 | 陕西 | 农民 | XX村 | |
| 周丽娟 | 女 | 36 | 甘肃 | 护士 | XX医院 | |
| 吴大刚 | 男 | 58 | 宁夏 | 退休 | XX小区 | |
| 郑小华 | 女 | 27 | 青海 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 38 | 新疆 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 48 | 内蒙古 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 28 | 吉林 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 20 | 辽宁 | 教师 | XX学校 | |
| 孙伟明 | 男 | 40 | 黑龙江 | 农民 | XX村 | |
| 周丽娟 | 女 | 34 | 河北 | 护士 | XX医院 | |
| 吴大刚 | 男 | 54 | 山东 | 退休 | XX小区 | |
| 郑小华 | 女 | 26 | 河南 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 36 | 江苏 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 46 | 安徽 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 26 | 浙江 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 18 | 江西 | 教师 | XX学校 | |
| 孙伟明 | 男 | 38 | 湖北 | 农民 | XX村 | |
| 周丽娟 | 女 | 32 | 湖南 | 护士 | XX医院 | |
| 吴大刚 | 男 | 52 | 四川 | 退休 | XX小区 | |
| 郑小华 | 女 | 24 | 广东 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 34 | 广西 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 44 | 福建 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 24 | 山西 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 16 | 陕西 | 教师 | XX学校 | |
| 孙伟明 | 男 | 36 | 甘肃 | 农民 | XX村 | |
| 周丽娟 | 女 | 30 | 宁夏 | 护士 | XX医院 | |
| 吴大刚 | 男 | 50 | 青海 | 退休 | XX小区 | |
| 郑小华 | 女 | 22 | 新疆 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 30 | 内蒙古 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 40 | 吉林 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 20 | 辽宁 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 14 | 黑龙江 | 教师 | XX学校 | |
| 孙伟明 | 男 | 34 | 河北 | 农民 | XX村 | |
| 周丽娟 | 女 | 28 | 山东 | 护士 | XX医院 | |
| 吴大刚 | 男 | 48 | 河南 | 退休 | XX小区 | |
| 郑小华 | 女 | 20 | 江苏 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 28 | 安徽 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 38 | 浙江 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 18 | 江西 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 12 | 湖北 | 教师 | XX学校 | |
| 孙伟明 | 男 | 32 | 湖南 | 农民 | XX村 | |
| 周丽娟 | 女 | 26 | 四川 | 护士 | XX医院 | |
| 吴大刚 | 男 | 46 | 广东 | 退休 | XX小区 | |
| 郑小华 | 女 | 18 | 广西 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 26 | 福建 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 36 | 山西 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 16 | 陕西 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 10 | 甘肃 | 教师 | XX学校 | |
| 孙伟明 | 男 | 30 | 宁夏 | 农民 | XX村 | |
| 周丽娟 | 女 | 24 | 青海 | 护士 | XX医院 | |
| 吴大刚 | 男 | 44 | 新疆 | 退休 | XX小区 | |
| 郑小华 | 女 | 16 | 内蒙古 | 学生 | XX学校 | |
| 冯国强 | 男 | 24 | 吉林 | 商人 | XX市场 | |
| 马秀珍 | 女 | 34 | 辽宁 | 工人 | XX厂 | |
| 徐大明 | 男 | 14 | 黑龙江 | 程序员 | XX公司 | |
| 黄小芳 | 女 | 8 | 河北 | | | |

PAPPH CO



Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain 101. The concentration of the *Agrobacterium* strain 101 was varied from 10⁵ to 10⁸ cells/ml. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 10⁵ cells of the *Agrobacterium* strain 101. The data are the mean $\pm$ SD of three independent experiments. The transformation efficiency was significantly higher at 10⁷ cells/ml than at 10⁵ and 10⁶ cells/ml ($P < 0.05$).

1. 1990年12月，中共中央、国务院作出《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，明确各级领导干部对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Journal of Interpersonal Violence 27(10)p. 1968-1984
© The Author(s) 2012. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>



17. *Journal of the American Medical Association*, 273:1033-1034, 1995



Quality Certified

Certificate of Registration

ВИП - 2004 ЕООД

ЕИК: 101669792

ул. Мозговица 29, Банско, 2770, България

използва

Система за управление на качество

КОЯТО СЪОТВЕТСТВА С ИЗИСКВАНИЯТА НА:

ISO 9001:2008

Регистрацията покрива изграждане и ремонт на пътища, сгради, водопроводни и канализационни системи, хидросъоръжения и корекция на речни корита.

Първоначална сертификация: 04 Октомври 2012

Дата на издаване/ревизия: 01 Октомври 2015

Регистрационен No: BG135-QC-EC-SC

Дата на валидност: 03 Октомври 2018

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel



Bojidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd



Този сертификат потвърждава издадения оригинален сертификат и е валиден, докато е видим като електронно копие на www.tqcsi.com и надзорните одити са удовлетворително приключени. TQCSI International Pty Ltd (ABN 59 065 953 924) of Quality House, 117A Tapleys Hill Road, Hendon, SA, 5014, Australia издава сертификати според правилата за сертификация на TQCSI.



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



www.ancb.com.au



www.iaf.ru



www.ias-anz.org/register

Schedule of Registration

Описание на обхвата, за който е издадена сертификация:

ISO 9001:2008

за

ВИП - 2004 ЕООД

ЕИК: 101669792

ул. Мозговица 29, Банско, 2770, България

Регистрацията покрива изграждане и ремонт на пътища, сгради, водопроводни и канализационни системи, хидросъоръжения и корекция на речни корита.

Продукти/Услуги: Строително – монтажни и ремонтни дейности на строежи от високото строителство, транспортната инфраструктура, енергийната инфраструктура, благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство, корекция на речни корита, изпълнение на земни работи и други строително-монтажни дейности.

Този Списък за регистрация следва да се разглежда заедно със съответния Сертификат за регистрация.

Първоначална сертификация: 04 Октомври 2012

Дата на издаване/ревизия: 01 Октомври 2015

Регистрационен No: BG135-QC-EC-SC

Дата на валидност: 03 Октомври 2018



Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel



Bojidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



www.ancb.com.au



www.iaf.nu



www.ias-anz.org/register



Quality Certified

Certificate of Registration

Браво-строй ООД

ЕИК: 101688586

ул. Иван Гарванов 3, Благоевград, 2700, България

използва

Система за управление на качество

която съответства с изискванията на:

ISO 9001:2008

Регистрацията покрива строително-монтажни и ремонтни дейности, електро и ВиК инсталации и топло и хидроизолации.

Първоначална сертификация: 08 Септември 2010
Дата на издаване/ревизия: 10 Октомври 2014

Регистрационен No: BG124-QC-EC-SC
Дата на валидност: 06 Септември 2016

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel



Bojidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd



Този сертификат потвърждава издадения оригинален сертификат и е валиден, докато е видим като електронно копие на www.tqcsi.com и надзорните одити са удовлетворително приключени. TQCSI International Pty Ltd (ABN 59 065 953 924) of Quality House, 117A Tapleys Hill Road, Hendon, SA, 5014, Australia издава сертификати според правилата за Регистрацията на TQCSI.




TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



www.aacb.com.au



www.iaf.nu



www.ias-anz.org/register

Schedule of Registration

Описание на обхвата, за който е издадена сертификация:

ISO 9001:2008

за

Браво-строй ООД

ЕИК: 101688586

ул. Иван Гарванов 3, Благоевград, 2700, България

Регистрацията покрива строително-монтажни и ремонтни дейности, електро и ВиК инсталации и топло и хидроизолации.

Продукти/Услуги: Строително-монтажни и ремонтни дейности на строежи от високото строителство, транспортната инфраструктура, енергийната инфраструктура, благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство, корекция на речни корита, изпълнение на земни работи и други строително-монтажни дейности.

Този Списък за регистрация следва да се разглежда заедно със съответния Сертификат за регистрация.

Първоначална сертификация: 08 Септември 2010
Дата на издаване/ревизия: 10 Октомври 2014



Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel




TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com




www.aacb.com.au

Регистрационен No: BG124-QC-EC-SC
Дата на валидност: 06 Септември 2016



Bojidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd



www.iaf.eu



www.ias-anz.org/register



Environmentally Certified

Certificate of Registration

ВИП - 2004 ЕООД

ЕИК: 101669792

ул. Мозговица 29, Банско, 2770, България

използва

Система за управление на околната среда

КОЯТО СЪОТВЕТСТВА С ИЗИСКВАНИЯТА НА:

ISO 14001:2004

Регистрацията покрива изграждане и ремонт на пътища, сгради, водопроводни и канализационни системи, хидросъоръжения и корекция на речни корита

Първоначална сертификация: 04 Октомври 2012
Дата на издаване/ревизия: 01 Октомври 2015

Регистрационен No: BG135-QC-EC-SC
Дата на валидност: 03 Октомври 2018

Craig J Bates
President
TQCSI International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel



Bojidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd



Този сертификат потвърждава издадения оригинален сертификат и е валиден, докато е видим като електронно копие на www.tqcsi.com и надзорните одити са удовлетворително приключени. TQCSI International Pty Ltd (ABN 59 065 953 924) of Quality House, 117A Tapleys Hill Road, Hendon, SA, 5014, Australia издава сертификати според правилата за сертификация на TQCSI.



TQCSI INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



www.ancb.com.au



www.iaf.eu



www.ias-anz.org/register

Schedule of Registration

Описание на обхвата, за който е издадена сертификация:

ISO 14001:2004

за

ВИП - 2004 ЕООД

ЕИК: 101669792

ул. Мозговица 29, Банско, 2770, България

Регистрацията покрива изграждане и ремонт на пътища, сгради, водопроводни и канализационни системи, хидросъоръжения и корекция на речни корита.


Продукти/Услуги: Строително – монтажни и ремонтни дейности на строежи от високото строителство, транспортната инфраструктура, енергийната инфраструктура, благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство, корекция на речни корита, изпълнение на земни работи и други строително-монтажни дейности.

Този Списък за регистрация следва да се разглежда заедно със съответния Сертификат за регистрация.

Първоначална сертификация: 04 Октомври 2012 International Pty Ltd
Дата на издаване/ревизия: 01 Октомври 2015

Регистрационен No: BG135-QC-EC-SC
Дата на валидност: 03 Октомври 2018


Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel


Bojidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd





Environmentally Certified

Certificate of Registration

Браво-строй ООД

ЕИК: 101688586

ул. Иван Гарванов 3, Благоевград, 2700, България

използва

Система за управление на околната среда

която съответства с изискванията на:

ISO 14001:2004

Регистрацията покрива строително-монтажни и ремонтни дейности, електро и ВиК инсталации и топло и хидроизолации.

Тървоначална сертификация: 08 Септември 2010
Дата на издаване/ревизия: 10 Октомври 2014

Регистрационен No: BG124-QC-EC-SC
Дата на валидност: 06 Септември 2016

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel



Bojidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd



Този сертификат потвърждава издадения оригинален сертификат и е валиден, докато е видим като електронно копие на www.tqcsi.com и надзорните одити са удовлетворително приключени. TQCSI International Pty Ltd (ABN 59 065 953 924) of Quality House, 117A Tapleys Hill Road, Hendon, SA, 5014, Australia издава сертификати и издава правата за сертификация на TQCSI.



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



www.aacb.com.au



www.iaf.eu



www.ias-anz.org/register

Schedule of Registration

Описание на обхвата, за който е издадена сертификация:

ISO 14001:2004

за

Браво-строй ООД

ЕИК: 101688586

ул. Иван Гарванов 3, Благоевград, 2700, България

Регистрацията покрива строително-монтажни и ремонтни дейности, електро и ВиК инсталации и топло и хидроизолации.

Продукти/Услуги: Строително-монтажни и ремонтни дейности на строежи от високото строителство, транспортната инфраструктура, енергийната инфраструктура, благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство, корекция на речни корита, изпълнение на земни работи и други строително-монтажни дейности.

Този Списък за регистрация следва да се разглежда заедно със съответния Сертификат за регистрация.

Първоначална сертификация: 08 Септември 2010
Дата на издаване/ревизия: 10 Октомври 2014

Регистрационен No: BG124-QC-EC-SC
Дата на валидност: 06 Септември 2016

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



www.aacb.com.au



www.iaf.eu

Bojidar Pindiev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd



www.ias-anz.org/register

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Любомир Георгиев Обецанов, с лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград, с ЕГН 8205300023, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"


ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният **Любомир Георгиев Обецанов**, с лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград, с ЕГН 8205300023, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на ДЗЗД „ОБНОВА 2015”

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"


ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният **Любомир Георгиев Обецанов**, с лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград, с ЕГН 8205300023, в качеството ми на **Управител**
(*посочете длъжността*)

на **„ВИП- 2004” ЕООД**- партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015
(*посочете фирмата на участника в процедурата*)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният **Илия Георгиев Узунов**, с лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010г. от МВР Благоевград, с ЕГН 6006170005, в качеството ми на **Управител**
(*посочете длъжността*)

на **„БРАВО- СТРОЙ” ООД**- партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015
(*посочете фирмата на участника в процедурата*)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"


ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016г.

Декларатор:



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000530479
Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросно-предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "ВИП-2004" ЕООД

Банско, ул. "Мозговина" № 29 ЕИК: 101669792

(първо име, форма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИК)

Представяван от: Любомир Георгиев Обелянов

(първо име, длъжност)

Професионална дейност:

☐ Проектант

☐ Консултант А

☐ Консултант Б

☒ Строител

☐ Личе, упражняващо строителен надзор

☐ Личе, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒ Класа А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

☐ Класа Б - само за един обект по чл. 171 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Класа Б)

Лимити на отговорност (в лева)

Дейност 1: Строител на обекти II-ра категория

Дейност 2:

Дейност 3:

Лимит за едно събитие, в т.ч.:

200 000

лимит за имуществени вреди

лимит за немуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност

400 000

Самоучастие на застраховани:

без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на 02.03.2016 г.

до 24.00 часа на 01.03.2017 г.

Ретроактивна дата:

не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 01.01. часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея при разсрочно плащане в брой или по банков път по сметката на Застрахователя

Застрахователна премия: 400.00 лева;

2% ЗДП: 8.00 лева;

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 408.00 лева

слова: Четиристотин и осем лева

Начин на плащане:

☒ единствено

☐ разсрочно

☒ в брой

☐ по банков път

Вноска / Платеж

I-ва

II-ра

III-та

IV-та

Премия, лв:

2% ЗДП в лв:

Обща сума в лв:

В случаите на разсрочно плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Политиката. При неплатене на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на плащане на неплатената разсрочена вноска

Дата и място на издаване на политиката:

19.02.2016

год.

гр.

Благоевград

Настоящата Политика, Въпросно-предложението, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" всички Допълнителни и други приручаващи документи са неразделна част от застрахователния договор

Застрахователен посредник:

ЕТ "Гарант-Тани Якова", Благоевград, ул. Евтим Драганов 6

адрес: 11009787

Прочуто: Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", датирани с 19.02.2016 г. и законно, не са приемливи


Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

БАНКА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ АД (БЗЗ) - Благоевград, ул. "Св. Кирил и Методий" № 7, 11009787



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000474708
Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "ВИП-2004" ЕООД

Банско, ул. "Мозговица" № 29 ЕИК: 101669792

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: Любомир Георгиев Обецанов

(трите имена, длъжност)

Професионална
дейност:

☐

Проектант

☐

Консултант А

☐

Консултант Б

☒

Строител

☐

Лице, упражняващо
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

☐

Лице, упражняващо
технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒

Клауза А - за всички обекти
по чл. 171 от ЗУТ

☐

Клауза Б - само за един обект
по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: Строител на
обекти II-ра категория | Дейност 2:
..... | Дейност 3:
..... |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | 200 000 | | |
| лимит за имуществени вреди | | | |
| лимит за неимуществени вреди | | | |
| лимит за едно увредено лице | | | |
| Общ лимит на отговорност | 400 000 | | |

Самоучастие на застрахования:

без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на 02.03.2015 г.

до 24.00 часа на 01.03.2016 г.

Ретроактивна дата:

не

год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 400.00 лева;

2%ЗДЗП: 8.00 лева;

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 408.00 лева.

словом: Четиристотин и осем лева

Начин на плащане:

☒ еднократно

☐ разсрочено

☒ в брой

☐ по банков път

| Вноска / Падж | I-ва/ г. | II-ра/ г. | III-та/ г. | IV-та/ г. |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Премия, лв: | | | | |
| 2% ЗДЗП в лв: | | | | |
| Обща сума в лв: | | | | |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата:

26.02.2015

год.

гр.

Благоевград

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор

Застрахователен посредник:

ЕТ "Гарант-Таня Янкова", Благоевград, ул. Евтим Драганов 6

11009787

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

БУАСТАН №121076907 Разрешение за застрахователна дейност № 7415/03.08.11 НА ДЗН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000505796
Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "БРАВО-СТРОЙ" ООД

Благоевград, ул. "Иван Гарванов" № 3 ЕИК: 101688586

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИК)

Представяван от: Илия Георгиев Узунов

(трите имена, длъжност)

Професионална
дейност:

☐

Проектант

☐

Консултант А

☐

Консултант Б

☒

Строител

☐

Лице, упражняващо
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

☐

Лице, упражняващо
технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒

Клауза А - за всички обекти
по чл. 171 от ЗУТ

☐

Клауза Б - само за един обект
по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: Строител на
обекти II-ра категория | Дейност 2: | Дейност 3: |
|--------------------------------|--|------------|------------|
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | 200 000 | | |
| лимит за имуществени вреди | | | |
| лимит за неимуществени вреди | | | |
| лимит за едно увредено лице | | | |
| Общ лимит на отговорност | 400 000 | | |

Самоучастие на застрахования:

без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на

23.10.2015 г.

до 24.00 часа на

22.10.2016 г.

Ретроактивна дата: 23.10.2010

год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 400.00 лева;

2%ЗДЗН: 8.00 лева;

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 408.00 лева.

словом: Четиристотин и осем лева

Начин на плащане:

☒

еднократно

☐

разсрочено

☒

в брой

☐

по банков път

| Вноска / Падж | I-ва/ г. | II-ра/ г. | III-та/ г. | IV-та/ г. |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Премия, лв: | | | | |
| 2% ЗДЗН в лв: | | | | |
| Обща сума в лв: | | | | |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицията:

21.10.2015

год.

гр.

Благоевград

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

ЕТ "Гарант-Таня Янкова" гр. Благоевград, ул. "Евтим Драганов" 6 аг.код 11009787

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

БРАВО-СТРОЙ
ООД
гр. Благоевград

Застраховател:

(подпис и печат)

БУЛСТАТ № 21078307 Разрешение за застрахователна дейност № 77/15.06.96Г. НА ДЗН

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: **Любомир Георгиев Обецанов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №645473262, издадена на 08.10.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител на „ВИП-2004” ЕООД- водещ партньор в**

(длъжност)

Участник: ДЗЗД „ОБНОВА 2015”, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че представляването от мен дружество бъде избрано за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден", се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност- съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия срок на договора и минимум 30 дни след изтичането му.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор:

Любомир Обецанов

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: **Илия Георгиев Узунов**

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №600503921, издадена на 02.03.2010г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител на „БРАВО- СТРОЙ” ООД- партньор в**

(длъжност)

Участник: ДЗЗД „ОБНОВА 2015”, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"


ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че представляваното от мен дружество бъде избрано за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден", се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност- съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия срок на договора и минимум 30 дни след изтичането му.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: 
Илия Узунов

БРАВО-СТРОЙ ООД- Благоевград

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 0748165201500007

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ - СЕКЦИЯ VIII: „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА по чл. 171 на ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ и срещу заплащане на договорената премия приема да

ЗАСТРАХОВА:

Застрахован: Име: ИВО ДЕЧЕВ НЕДЯЛКОВ

ЕГН: 7105052322

Тел./ Факс:

Адрес на управление: гр. София, жк. Люлин №6, бл.603, ет.2, ап.8

Свидетелство за оправомощаване

Покритие: съгласно Общите условия и Секция VIII.

Застрахована дейност: Проектант

Срок на застраховката: 12 месеца Начало: 02.10.2015 г.

Край: 01.10.2016 г.

Ретроактивна дата: НЕ СЕ ДОГОВАРЯ

Повод за предявяване на претенции: имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, настъпили и предявени през срока на застраховката и причинени от дейността на Застрахования през периода от ретроактивната дата до края на застрахователната полица в писмен вид.

Лимити на отговорност:

- 50 000.00 лв. за всяка една претенция или за серия от претенции и
- 50 000.00 лв. за всички претенции през срока на застраховката.

Самоучастие на Застрахования: НЕ СЕ ДОГОВАРЯ

Застрахователна премия: 50.00 (петдесет) лв.

Данък 2% в/у ЗП: 1.00 (един) лв.

Общо дължима сума /ЗП+Данък 2%/: 51.00 (петдесет и един) лв. дължима на 1 вноски до 05.10.2015г. на каса или по банкова сметка в "ИНВЕСТБАН АД"; IBAN: BG 56 IORT 81031003457005; BIC: IORTBGSF.

| Срок за плащане на премията: | Дължима вноска | Данък 2 % | Обща сума (вноска+данък 2%) | Дата на падежа |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| | 50.00 BGN | 1.00 BGN | 51.00 BGN | 02.10.2015г. |

Специални договорености:

- Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за настъпване на събитие, което може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 календарни дни от узнаването за това.
- Дължимите обезщетения се изплащат: i) въз основа на доброволно споразумение между страните застрахователния договор и увреденото лице/лица или ii) въз основа на съдебно решение.

Уведомяване при събитие: ЦУ на "ОЗК-Застраховане" АД; София, ул. "Света София", №7, ет.5; тел. 02 981 31 22

Приложения: Общи и Специални условия по застраховката, Заявление – Въпросник.

Декларации на Застрахования: Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам.

Полицата е издадена



в: един оригинален екземпляр и едно копие.

Дата на издаване: 01.10.2015 г.

ЗАСТРАХОВАН:

Издадена от: ЗАОД "ОЗК-Застраховане" АД, РЗБ Борово

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:



Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180163360000002

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

| | |
|-------------------------------|---|
| ВИД ЗАСТРАХОВКА: | Професионална отговорност в проектирането и строителството |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛ: | ЗАД "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № ВСО40638060, ЕИК : 040638060 |
| ЗАСТРАХОВАН: | ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ
ЕГН: 7407307568
Адрес: СТАРА ЗАГОРА, п. код 6014, ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ, №142,
Технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти
Категория строещи: III |
| ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: | от 00:00:00 часа на 21.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 20.01.2017 г. |
| СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: | 21.01.2015 г. |
| РЕТРОАКТИВНА ДАТА: | Съгласно действащата нормативна уредба |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: | 50,000.00 BGN за всяко едно събитие. |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: | 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката. |
| САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: | 10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета. |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: | 100.00 BGN (сто BGN) |
| ДАНЪК ПО ДДЗП: | 2.00 BGN (два BGN) |
| ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: | 102.00 BGN (сто и два BGN) |
| СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: | 21.01.2016 г. 102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN |

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С полицата (и по-голям Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24:00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 14.01.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:


/Александър Георгиев Велинов/

ЗАСТРАХОВАН:

/ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ/

Посредник: П. Драгалев /П. 332/ - АЛФИГА ООД, СОФИЯ, п. код 1415, Ул. ЗАХАРИ ЗОГРАФ, №55А, АД № 3360000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, АД № 0010005

№ 1274725



Оригинал

Allianz

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД



Седалище и адрес на управление: 1303 гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 81-83, адрес за кореспонденция:
1303 гр. София, ул. „Осогово“ № 38-40, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 403 –
03/16.04.2014 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

за застраховка ПО на участниците в проектирането и строителството

№: 7261510000509

Място и дата на сключване: в гр./с.СОФИЯ, на 19.10.2015, от Агенция 100 АСЕТ ИНШУРЪНС ЦУ

Брокер/Агент: НЮ ЕЙДЖЪНТ, код/№ на легитим. документ 100С0002, адрес: гр./с. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАН: КАЛИН БОРИСЛАВОВ КИФОНОВ

ЕИК: 8405133561

Адрес: гр. СОФИЯ, п.код 1709, Ж.к./кв. , Бул/ул. Иван Багрянов, № 19, моб.тел. 0885667747, тел. , е-поща:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

ПОКРИТИ РИСКОВЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ:

| Покритие | Лимит за едно събитие | Лимит за периода | Самоуч. % | Самоучастие | Тарифа % | Базова премия |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| Основно покритие | 0.00 BGN | 50000.00 BGN | 0.00 | 0.00 BGN | 0.000 | 14.55 BGN |
| | 0.00 BGN | 0.00 BGN | 0.00 | 0.00 BGN | 0.000 | 0.00 BGN |
| | 0.00 BGN | 0.00 BGN | 0.00 | 0.00 BGN | 0.000 | 0.00 BGN |
| | 0.00 BGN | 0.00 BGN | 0.00 | 0.00 BGN | 0.000 | 0.00 BGN |
| | 0.00 BGN | 0.00 BGN | 0.00 | 0.00 BGN | 0.000 | 0.00 BGN |
| | 0.00 BGN | 0.00 BGN | 0.00 | 0.00 BGN | 0.000 | 0.00 BGN |

Допълнителни договорености:

Самоучастие във всяка щета:

Застрахователна премия: 14.55 BGN Данък по ЗДЗП: 0.29 BGN

Общо за плащане: 14.84 BGN

Общо за плащане(словом): ЧЕТИРИНАДЕСЕТ И 0.84 BGN

Начин на плащане: ☒ Еднократно ☐ Разсрочено, на ... бр. вноски, дължими както следва:

| Вноски | Дата за плащане на вноската | Сума на разсрочената премия | Данък по ЗДЗП | Сума на вноски |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 19.10.2015 г. | 14.55 BGN | 0.29 BGN | 14.84 BGN |

Срок на застраховката: 00:00:00 часа на 20.10.2015 г. до 24:00:00 часа на 19.10.2016 г.

Декларирам, че получих, запознат съм и приемам Общите и Специални условия по застраховката.
Декларирам, че ми е предоставена информацията за потребителите на застрахователни услуги съгласно изискванията на Кодекса за застраховане (КЗ).
Декларирам, че съм съгласен вписаните в документацията по застраховката данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и/или представляват застрахователна тайна да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователя.
Известно ми е, че съгласно чл. 202, ал. 2 от КЗ, при неплащане на дължима разсрочена премийна вноска до датата за плащането ѝ, записана в тази полица, застраховката се прекратява в 24.00 ч. на петнадесетия ден, считано от същата дата.

Неразделна част от този договор за застраховка са Общите и специални условия по застраховката. Въпросника-предложение, всички добавъци към него и документи удостоверяващи плащане на премията.

Полицата влиза в сила след заплащане на застрахователната премия или първата дължима вноска по полицата, освен ако не е уговорено друго.

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

Подпис, печат



ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Подпис, печат





ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСР

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 1317C 010872

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: г-н. Валентина Любомирова Иванова - в София
г-н. Момчилов Бах' №9
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕНИК)
Представяван от: ЕИД 6006187158
(трите имена, длъжност) тел. 0889 448 841

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: <u>проектиране</u> | Дейност 2: _____ | Дейност 3: _____ |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | <u>100 000</u> | | |
| лимит за имуществени вреди | | | |
| лимит за неимуществени вреди | | | |
| лимит за едно увредено лице | | | |
| Общ лимит на отговорност | <u>200 000</u> | | |

Самоучастие на застрахования: не
Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 15.10.2015г. до 24.00 часа на 14.10.2016г.
Ретроактивна дата: 15.10.2015 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200 лева; 2% ЗДЗП: 4 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 204 лева.
Словом: двеста и четири лв.

| Начин на плащане: | ☒ Еднократно | ☐ на разсрочени вноски | ☒ в брой | ☐ по банков път |
|-------------------|--|---|--|--|
| Вноска / Пазеж | I-ва / 20..... г. | II-ра / 20..... г. | III-та / 20..... г. | IV-та / 20..... г. |
| Премия в лв: | | | | |
| 2% ЗДЗП в лв: | | | | |
| Обща сума в лв: | | | | |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Поллицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и мястото на издаване на полицата: 08.10.2015 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНЧ г-н. ЕООД
(трите имена, адрес, код)

Получил Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознал се с тях и одобрява условията на договора.

ЗАСТРАХОВАН: г-н. Валентина Любомирова Иванова
(подпис и печат) ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЕИД 6006187158
(подпис и печат)



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУРСАТА: 121076007
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 595 1317C005740

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: СМИЦ УВЕРАНОВ КОКОВ ЕГН 820923398
г. Плевен, и.к. 7 СТУДЕНТ - 49 А (трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)
Представяван от: _____ (трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: <u>ПРОЕКТАНТ</u> | Дейност 2: _____ | Дейност 3: _____ |
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | <u>50 000</u> | | |
| лимит за имуществени вреди | | | |
| лимит за неимуществени вреди | | | |
| лимит за едно увредено лице | | | |
| Общ лимит на отговорност | <u>100 000</u> | | |

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 18.12.2015 до 24.00 часа на 17.12.2016.

Ретроактивна дата: 17.12.2009 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (всички разсрочени плащания); в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; 2% ЗДЗП: 2 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102 лева.

словам:

| | | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------------|--|
| Начин на плащане: | ☒ Еднократно | ☐ на разсрочени вноски | ☐ в брой | ☐ по банков път |
| Вноска / Плащане | I-ва / _____ 20 ____ г. | II-ра / _____ 20 ____ г. | III-та / _____ 20 ____ г. | IV-та / _____ 20 ____ г. |
| Премия в лв: | <u>X</u> | <u>X</u> | <u>X</u> | <u>X</u> |
| 2% ЗДЗП в лв: | <u>X</u> | <u>X</u> | <u>X</u> | <u>X</u> |
| Обща сума в лв: | <u>X</u> | <u>X</u> | <u>X</u> | <u>X</u> |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неизплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на плащане на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 04.12.2015 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам

ЗАСТРАХОВАН:

(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ

(подпис и печат)

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153540000024

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

| | |
|-------------------------------|--|
| ВИД ЗАСТРАХОВКА: | Професионална отговорност в проектирането и строителството |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛ: | ЗАОД "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060 |
| ЗАСТРАХОВАН: | ИВАН ЙОРДАНОВ БАРАКОВ
ЕГН: 7808113448
Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, Ж.к./Бул./Ул.МЛАДОСТ 1А, Бл.534,
Вх.А, Ап.505а |
| ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: | Проектант, Категория строежи: IV |
| СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: | от 00:00:00 часа на 07.10.2015 г. до 24:00:00 часа на 06.10.2016 г. |
| РЕТРОАКТИВНА ДАТА: | 06.10.2010 г. |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: | Съгласно действащата нормативна уредба |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: | 25,000.00 BGN за всяко едно събитие.
50,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката. |
| САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: | 10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN
(хиляда BGN) от всяка щета. |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: | 50.00 BGN (петдесет BGN) |
| ДАНЪК ПО ДЗП: | 1.00 BGN (един BGN) |
| ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: | 51.00 BGN (петдесет и един BGN) |
| СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: | 07.10.2015 г. 51.00 BGN в т.ч. премия 50.00 BGN и данък 1.00 BGN |

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 06.10.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Илко Емилев Симеонов/

ЗАСТРАХОВАН:


/ИВАН ЙОРДАНОВ БАРАКОВ/

Посредник: П Ченс Инс - ЧЕНС ИНС ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1164, Г.М.ДИМИТРОВ, Бл.38, Вх.Б, ЛД No 3540000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, Бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1279664

Оригинал



Allianz



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № **15 902 1317C 011073**

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **ИНЖ. ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА-ДИМИТРОВА**
гр. София, ул. Младост 4, бл. 434, вх. 4 ет 4, ап. 109
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИН)
ЕГН 82.01.15.9154
Представяван от: _____
(трите имена, длъжност)
тел. 0889610 100

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(адрес за Клауза Б)
(наименование и адрес)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: ПРОЕКТАНТ | Дейност 2: | Дейност 3: |
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | 50 000 | | |
| лимит за имуществени вреди | | | |
| лимит за немуществени вреди | | | |
| лимит за едно увредено лице | | | |
| Общ лимит на отговорност | 100 000 | | |

Самоучастие на застрахования: **4%**
Срок на застраховката: **12** месеца от 00.00 часа на **30.11.2015г.** до 24.00 часа на **27.11.2016г.**
Ретроактивна дата: **30.11.10** год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноски от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: **100** лева; 2% ЗДЗП: **2** лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: **102** лева.
СЛОВOM: **СТО ЧЕТУР ЛЕВА**

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Вноски / Падж | I-ва / 20..... г. | II-ра / 20..... г. | III-та / 20..... г. | IV-та / 20..... г. |
| Премия в лв: | | | | |
| 2% ЗДЗП в лв: | | | | |
| Обща сума в лв: | | | | |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноски от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноски.

Дата и място на издаване на полицата: **27.11.2015** гр. **София**


Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", Всички Добавъци и други придружаващи документи са неразривна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: **БРАНД ИНС ЕООД, София, Бул. Хр. Български 78**
(трите имена, адрес, код) **ет, 6**

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: _____ (подпис и печат)
ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____ (подпис и печат)

Централно управление: 1000 София, ул. Стефан Караджа №2, тел.: (+359 2) 81 19 100, факс: (+359 2) 81 19 103, www.armeec.bg





ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Каравелов №2
ЕИК по БУАСТАТ: 121078907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 1317C 010555

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при падане застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Борис Христов Зайков гр. София
ул. К. Хаджи Якимов № 148 et 10 et 58
(приете имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИК)
Представяван от: ЕГН 4903189124
(приете имена, длъжност)
тел. 0898421824

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(замяне Клауза Б)
_____ (наименование и адрес)

| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: <u>проектант</u> | Дейност 2: | Дейност 3: |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | <u>25000</u> | | |
| лимит за имуществени вреди | | | |
| лимит за немуществени вреди | | | |
| лимит за едно увредено лице | | | |
| Общ лимит на отговорност | <u>50000</u> | | |

Самоучастие на застрахования: 40
Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 16.09.2015г. до 24.00 часа на 15.09.2016г.
Ретроактивна дата: 16.09.2016 год.

Застраховката влиза в сила на първия от 00.00 часа на дния, следващ изтичането на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева; 2% ЗДЗП: 1 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51 лева.
словами: петдесет и една л.в.

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път

| Вноска / Пареж | I-ва / | II-ра / | III-та / | IV-та / |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 20..... г. | 20..... г. | 20..... г. | 20..... г. |
| Премия в лв: | | | | |
| 2% ЗДЗП в лв: | | | | |
| Обща сума в лв: | | | | |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на парежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 14.09.2015 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавки и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНД инс ЕООД
(приете имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и закръгнах за приемане.

ЗАСТРАХОВАН: _____ (подпише и печат)
ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____ (подпише и печат)



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУАСТАТ: 121070907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № **15 540 1317C 008059**

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"
при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Силва Константинова Христова - Профмикро - Сервис
кв. Бенковски, ул. Пазар Михайлов №60; GSM 0888254288 ETK: 780328735
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИК)

Представяван от: _____
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: <u>проектант</u> | Дейност 2: _____ | Дейност 3: _____ |
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | <u>25 000</u> | | |
| лимит за имуществени вреди | | | |
| лимит за неимуществени вреди | | | |
| лимит за едно увредено лице | | | |
| Общ лимит на отговорност | <u>50 000</u> | | |

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 09.06.2015 го 24.00 часа на 08.06.2016

Ретроактивна дата: _____ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева; 2% ЗДЗП: 1.00 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51 лева.
ЛОВОМ: _____

| | |
|-------------------|--|
| Начин на плащане: | ☒ Еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път |
| Вноска / Паж | I-ва / <u>08.06.2015</u> г. II-ра / _____ г. III-та / _____ г. IV-та / _____ г. |
| Премия в лв: | <u>50</u> |
| 2% ЗДЗП в лв: | <u>1</u> |
| Обща сума в лв: | <u>51</u> |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на пажежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицията: 08.06.2015 год. гр. _____

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

Агенция Софийска 4 54008000
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН:

(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

(подпис и печат)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

ДЗЗД „ОБНОВА 2015”

Наименование на участника

Любомир Георгиев Обецанов

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:

- Страна, код, град, община
- Квартал, ул., №,
- Телефон, факс,
- E-mail:

България, 2770, Банско, Банско
ул. "Мозговица" №29
0889 922 822
vip_eood@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,06 години



Любомир Обецанов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|----------------------------|--------------------|--|--|------------------|---------------------|
| № по ред | Вид СМР по отделните части | % от обема СМР /%/ | Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/ | Предложен от участника гаранц. срок /години/ | Общ гаранц. срок | Среден гаранц. срок |
| 1. | Конструкции | 1 | 8 | 8 | 16 | 0,16 |
| 2. | Хидроизолации | 7 | 5 | 5 | 10 | 0,70 |
| 3. | Топлоизолации | 51 | 5 | 5 | 10 | 5,10 |
| 4. | Довършителни работи | 37 | 5 | 5 | 10 | 3,70 |
| 5. | Ел. инсталации | 4 | 5 | 5 | 10 | 0,40 |
| 6. | | | | | | |

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразжения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект. Срокът за изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет / календарни дни . Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ календарни дни.

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Любомир Обечанов



172

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /петнадесет/ календарни дни.

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! *Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.*

ДАТА: 22.02.2016 г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:



ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Любомир Обецанов

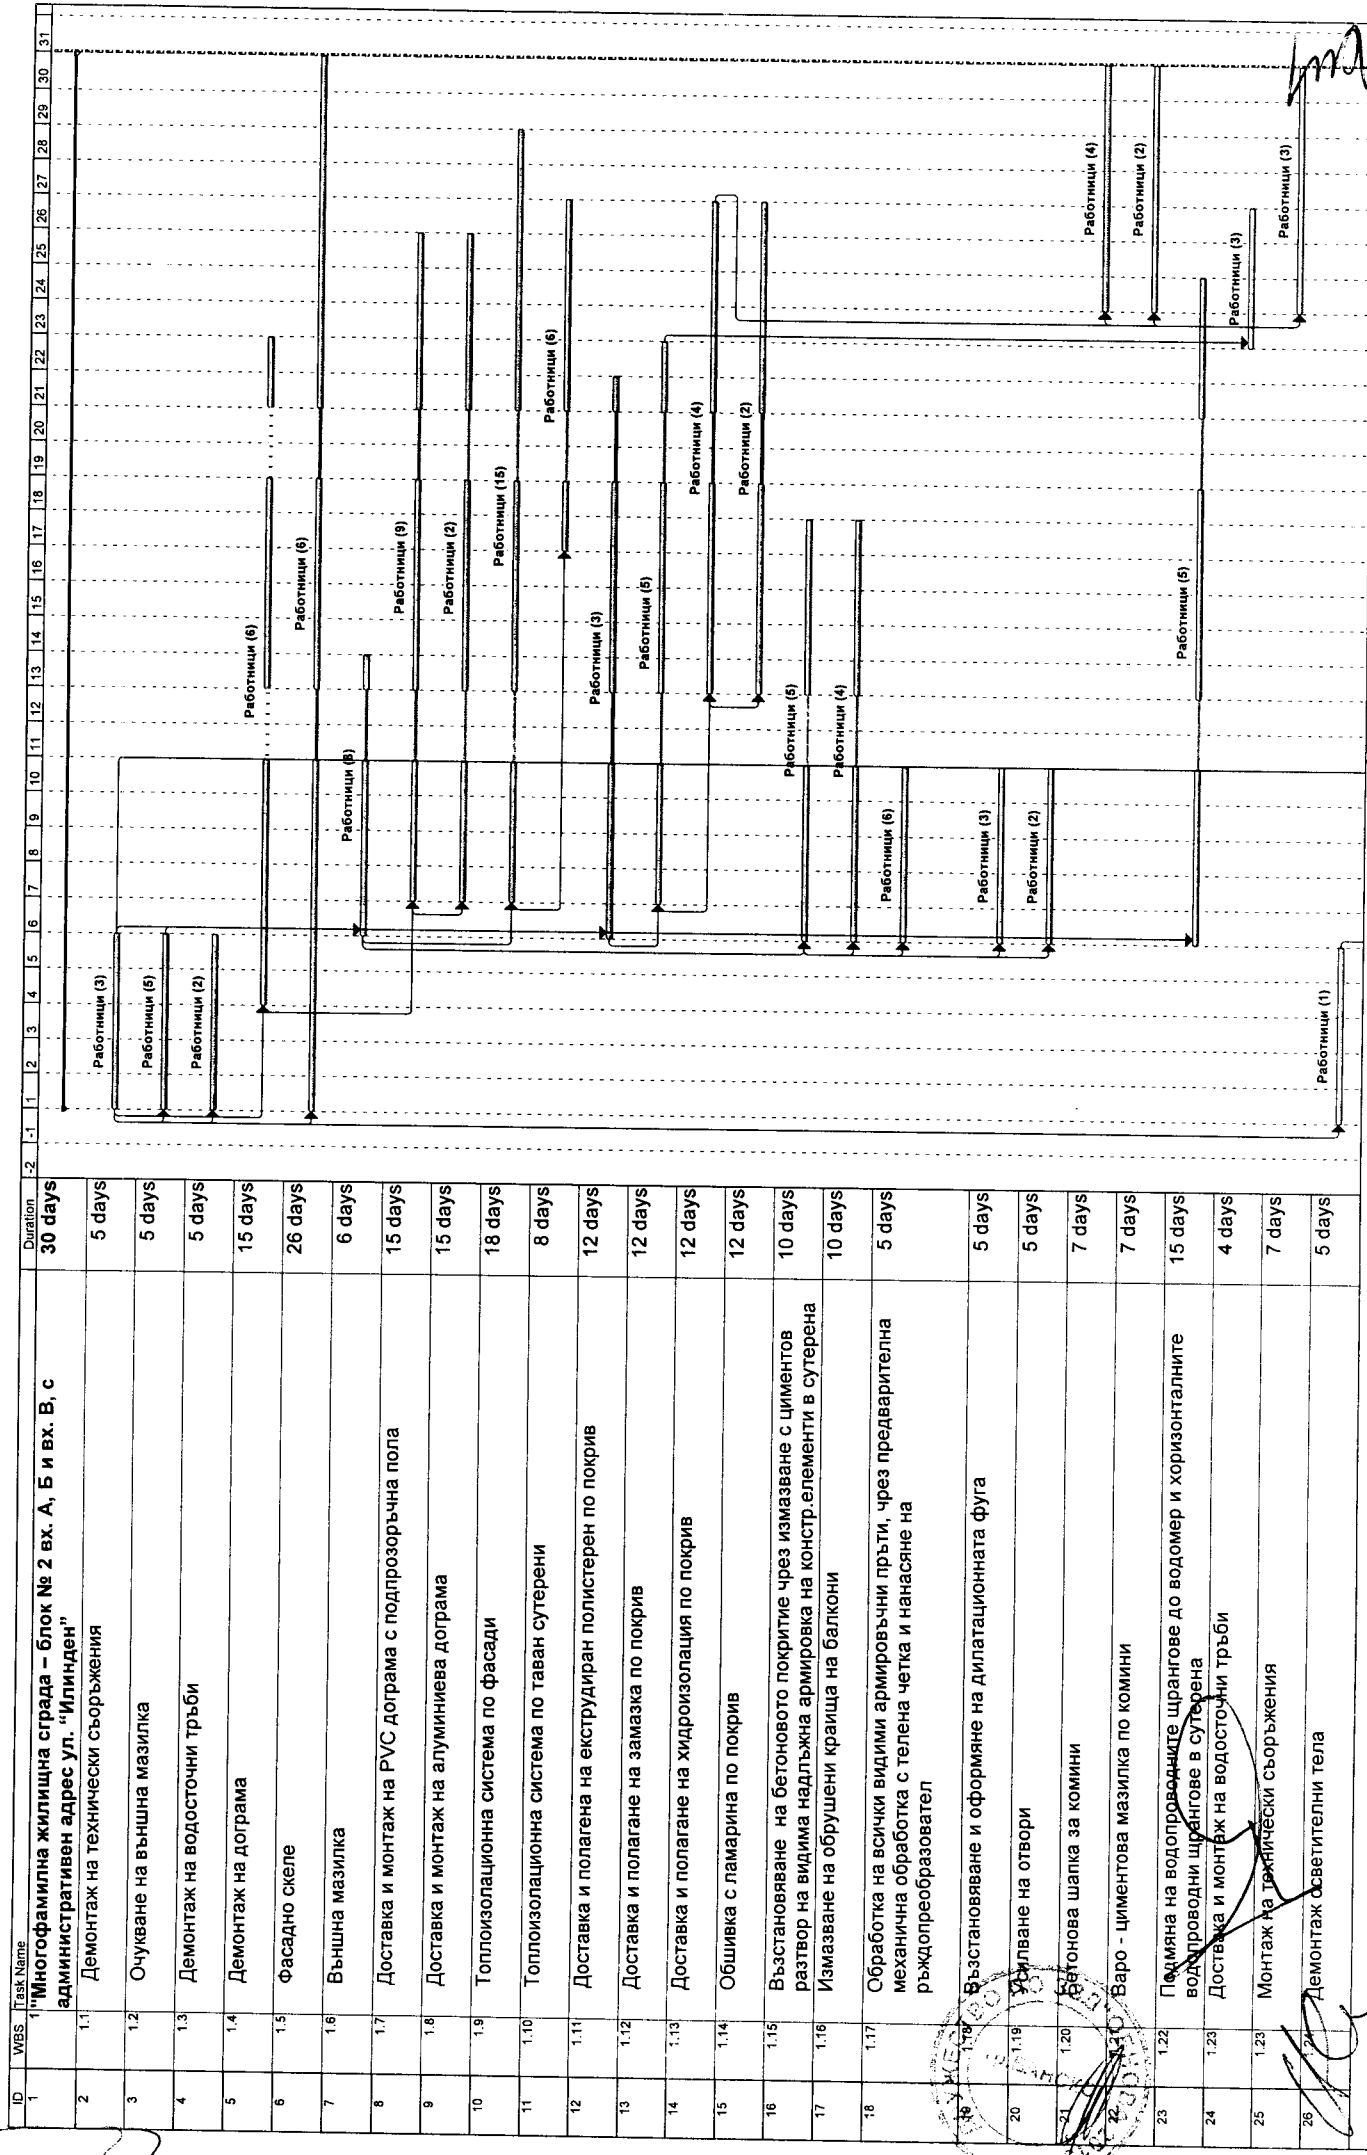

Любимир Стефанов

| ID | WBS | Task Name | Duration | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|----|------|---|----------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 27 | 1.25 | Направа на лампен излаз | 8 days | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.26 | Доставка и монтаж на енергоспестяващо осветително тяло с вграден датчик за движение | 8 days | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.27 | Направа на мълниезащитна инсталация | 8 days | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.28 | Мерки по пожарна безопасност | 10 days | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.29 | Наблагоприятни атмосферни условия | 4 days | | | | | | | | | | | | | |

Работници (2)
Работници (5)
Работници (6)




Александър Обезаков

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

km

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

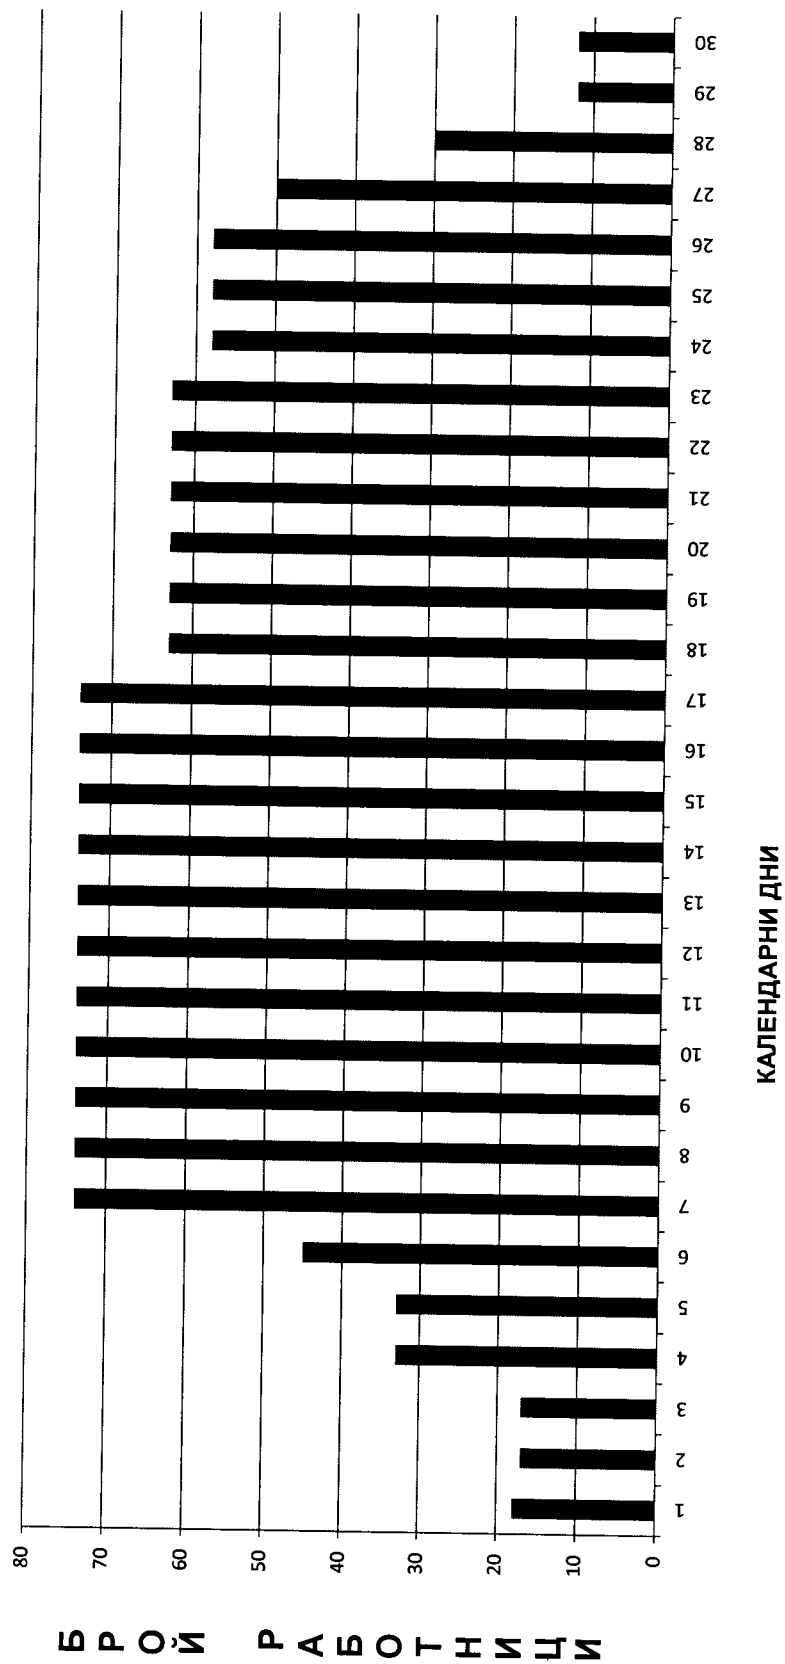

[Handwritten signature]

Министър-председател

ТЕХНОЛОГИЧНО – СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА

ОБЕКТ: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

Организация на работата по изпълнение на поръчката

Обект на обществената поръчка.

Обект на обществената поръчка е Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

Цели на обществената поръчка.

Целите на обществената поръчка обхващат всички елементи на проектирането и строителството, така че да се осигури качествено изпълнение на проекта.

Методология за изпълнение.


Изпълнението на поръчката ще се изпълни на два етапа:

- **ЕТАП I:** Разработване на технически/работен проект
- **ЕТАП II:** Изпълнение на строително-монтажните работи.

ЕТАП I - Разработване на технически/работен проект

Техническите/работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.



Любомир Обецанов

7

619

В обяснителните записки подробно ще се опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влягане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти ще се изработят в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвянето на проектната документация, ще се ползват предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Техническият/работният проект за нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на ФП по програмата.

ЕТАП II - Строително-монтажни работи

При започване на строителството ще бъдат изпълни съответните законодателно предвидени процедури, предхождащи началото на СМР, а именно:

- Съставяне на протокол образец 2а за определяне на строителна линия и ниво.
- Получаване от Строителния надзор заверена Заповедна книга за строежа.

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага. Контрагентите и доставчиците са уточнени, като са сключени необходимите споразумения с тях за незабавна доставка на материалите на обекта. Фирмата разполага с необходимите оборотни средства за разплащане, с цел обезпечаването на всички материали и съоръжения, съгласно графика за изпълнение на строителството.

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазват изискванията на ПИПСМР, Техническа спецификация Наредба № 16/23.07.2001 г. на МРРБ и всички действащи нормативи в Р. България

Успоредно с извършване на СМР ще се изготвят съответните ексекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.

След издаването на Разрешение за ползване на обекта, фирмата продължава да извършва постоянен контрол на обекта със създадената отделна структура състояща се от технически ръководител, 8бр. работници и необходимите технически средства за бърза реакция.


Любомир Обецанов

hmd

За изпълнението на обекта ще бъде сформиран инженерно - технически екип от следните ключови експерти:

1.1 Ръководител на обекта

Ръководителя на обекта ще бъде постоянното лице за контакт на площадката с което представителя на Възложителя ще осъществява ежедневен контакт.

Ръководителят на обекта ще гарантира за следното:

- Създаване на организация за доставка на площадката на необходимите материали и човешки ресурси за изпълнение на работите съгласно графика;
- Че подходящите ресурси са налични за обекта и ще гарантира най – доброто качество за Възложителя.
- Че паричния поток и отчетите свързани с тях ще бъдат според процедурите на Възложителя.
- Че изпълнението на СМР отговаря на спецификациите на проекта;
- Ще присъства на работната площадка за да гарантира че проекта се изпълнява според графика за изпълнение;
- Е отговорен за изпълнението и поддържането за програмата за контрол на качеството на изпълнителя и ще предвижда всички аспекти на работите съгласно този договор за осигуряване на площадката включващо.
- всички процедури
- гарантиране че всички ресурси са с качеството и изискване от проекта и че всички работи се изпълняват съгласно нуждите на проекта;
- площадката е поддържана и всички мерки по опазване на околната среда и безопасни условия на труд са осигурени;
- Всички работи се поддържат в безопасност и се изпълняват по спецификациите на обекта;
- **Неговите отговорности включват:**
 - координация на изпълнението
 - осъществяване на площадката на връзка между Изпълнителя и Възложителя
 - поддържане на всички операции на площадката

1.2 Технически ръководители отговарящи за изпълнението на СМР.

Техните отговорности включват:

- Напълно познаване на работния проект



1277

- Изготвяне на навременни заявки за необходимите за изпълнението на работите ресурси – материали, механизация и работници
- Ежедневно присъствие на работната площадка и гарантиране на изпълнението на проекта според графика;
- Контрол на изпълнението на СМР съгласно техническите спецификации на проекта;
- Поддържане на площадката и спазване на всички мерки по опазване на околната среда и безопасни условия на труд.
- Изпълнение на всички разпореждания на Ръководителя на обекта;
- Координация на изпълнението на работите в разпределения им участък

1.3 Специалист по безопасност и охрана на труд

Неговите отговорности включват:

- Следене на стандартите за безопасни условия на труд за всички работи от проекта и изготвяне на писмен доклад до Ръководителя на обекта, когато се установят несъответствия.
- Да гарантира че всички работи се поддържат съгласно ЗБУТ и съгласно политиката на фирмата за безопасни условия на труд
- Гарантира че процедурата по докладване на инцидентите съгласно плана за безопасност и здраве се спазва и всякакъв допълнителен доклад изискван от изпълнителя ще се представи.
- Да предвижда опасностите които могат да възникнат по време на изпълнението на работите.
- Да води дневниците за ежедневен и периодичен инструктаж на работното място.
- Да гарантира че личните предпазни средства са годни за употреба съгласно изискванията на Законодателството..
- Той е на пряко подчинение на Ръководителя на обекта.
- Има право да налага наказания на персонала на Изпълнителя, при установени не спазвания на мерките по безопасни условия на труд.

1.4 Експерт контрол на качеството

Неговите отговорности включват:

Любомир Обецанов




10

- Jm2
- Да докладва директно на Ръководителя на обекта за въпроси свързани с контрола на качеството.
 - Той ще има едновременно правото и задължението да прекрати извършването на строително монтажните работи за които прецени че не се спазват спецификациите от проекта.
 - Да отговаря за съхранението и поддържането на всички документи
 - Да изготвя ежедневни отчети за контрола на качеството
 - Да осигурява координацията на необходимия контрол и изпитване на качеството, както и преглеждане на резултатите;
 - Координиране, документиране и проследяване на подготовката за изпълнението на СМР, първоначални и следващи проверки;
 - Проследяване за строителни пропуски и навременно предприемане на коригиращи действия;

Предложение за изпълнение на СМР

- Подмяна на дограма - дървената двукатна и единична дограма ще се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго-спестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма ще бъде извършена съвместно с полагането на топло изолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма ще се монтират подпрозоречни поли- алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли ще се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им ще се взема мярка от място. Съществуващите дървени врати на сутеренното ниво ще се подменят с подходящи. Съществуващата PVC дограма, която е на монтажна пана, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид ще се измаже с разтвор качествено.

- Полагане на топлоизолация - ще се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции(фасадни елементи и покрив) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго- спестяващи мерки. Преди монтажа на топло изолационната система по фасадите, компрометираните мазилки ще се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали(за осигуряване на здрава и равна основа за топло изолационните плоскости. Ще се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици. Фугите между



11

179

телата ще се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ ще се наблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи.

- Комините ще се измажат с варо - циментова мазилка и ще се направи нова бетонова шалка.

- Ще се подмени обшивката от ламарина по покрив с нова.

- Ще се вземат мерки за парапетите така, че те да отговарят на изискванията на чл.89 от Наредба №7.

- Ще се положи хидроизолация на 100% от покрива и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове.

- Възстановяване на бетоновото покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои констр.елементи в сутерена.

- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително ще се премахне стара подкожушена мазилка.

- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател. Възстановяването на бетоновото покритие ще стане със циментов разтвор.

- Възстановяване и оформяне на дилатационната фуга по детайлно решение.

- Усилване на отвори, където е необходимо.

- Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи или LED осветители с датчик за движение в общите помещения;

- Монтиране на мълниезащита на сградата;

- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения.

- Ще се монтират нови водосточни тръби.

- Ще се подменят водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена.

- Ще се извършат мерки по пожарна безопасност.

Видове СМР и методи за изпълнението им:

ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

При изпълнение на топлоизолация на външните стени ще се извършат следните видове работи:



Подготовка на основата

За ефективността на една топлоизолация е от съществено значение не само качеството на материалите, а и стриктното спазване на технологията при нейното изпълнение. Тогава крайният резултат ще отговаря на заложените проектни параметри и ще оправдае вложените инвестиции. По време на полагане и свързване на системата температурите на въздуха и основата не трябва да падат под $+5^{\circ}\text{C}$, а максималната температура съответно да не е над $+30^{\circ}\text{C}$. По време на изпълнението фасадата следва да е защитена от въздействието на силен вятър, пряко слънчево греење и дъжд. За целта от външната страна на скелето ще се положи предпазна фасадна мрежа.

Едно от предимствата при изпълнение на топлоизолационната система е, че може да бъде изпълнена върху различни видове основи: зидария от тухли, газобетон, бетонови блокчета; лят бетон, сглобяеми стоманобетонни елементи (панели); минерална мазилка; органични бои и мазилки.

А) Проверка на основата

Основата трябва да бъде достатъчно подравнена. Стари, изветрели мазилки или подпухнали места се отстраняват и се изкърпват. Фасадата следва да се обезпраши и почисти, като за целта е добре да се измие с вода под налягане. Общоприетите правила за проверка на основата относно нейната пригодност за полагане на ТИ-система са следните: (1) изтриваемост – с гола ръка или черна кърпа се проверява дали се отделя прах и дали има опасни изсолявания по повърхността; (2) надраскване – с твърд и остър предмет се проверява здравината и носимоспособността; (3) обмокряне – с четка или спрей се напръсква за проверка на водопопиваемостта и влажността на основата; (4) равнинност – проверка с мастер съгл. ЦНORM DIN 18202, неравности по-големи от 5 mm следва да се изкърпят с вароцим. мазилка. Тези проверки се извършват по възможност на повече произволно избрани места върху основата!

Последователност на полагане

А) Подвеждане на нива

Изпълнението на монтажните работи започва с подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл. За улеснение към системата е разработен специален цокълен профил SP профил, който служи от една страна за хоризонтиране на фасадната повърхнина и от друга дава надежден завършек на цялата система с капкоотделящия елемент. Профилът е разработен в широчини, отговарящи на дебелините на топлоизолационните плоскости. Той се



13

mm

монтира с помощта на дюбели (прибл. 3 бр./лин. м) и/или бързосвързваща Фиксираща маса за лайсни.

Б) Бъркане на лепилна и шпакловъчна смес

Към 4,5 - 5 литра вода се изсипва двадесет и пет килограмовата торба и се разбърква с електрическа бъркалка. Изчаква се да престои около 5 - 10 мин., след което се прибърква отново. Ползването на така получената смес е в рамките на около 1,5 часа. Отвореното време и времето за работа с материала са силно зависими от температурно- влажностните условия по време на работата с продукта. Времената, които се посочват по принцип за едно лепило са за стандартни условия + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха. При по-високи температури и по-ниска влажност тези времена рязко намаляват, т. е. Трябва да се работи по-бързо с материала или да се разбърква в по-малки количества. Разходът на лепилото за лепене е около 5 kg/m².

В) Лепене на топлоизолационните плочи

Лепенето се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по дължината на фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2. Между плоскостите не трябва да остават отворени фуги. В противен случай има възможност за образуване на топлинни мостове. Ако все пак такива празнини се получат, то те се запълват с ивици от същия материал, а не с лепилен разтвор. На обратната страна на листа, по контура, се нанася ивица от лепилото и се добавят три топки в средата. В единия край на ивицата лепило се оставя процеп, така че при притискане на плоскостта към тената въздухът да излезе и да се получи добро нивелиране и залепване. Лепилната повърхност трябва да е около 40 % от цялата площ. Когато основата е гладка, плоскостите могат да се намажат изцяло с лепило, нанесено с гребен 10 mm и тогава разходът на лепило е по-нисък. Изискванията към топлоизолационните плоскости подходящи за фасадни топлоизолационни системи са описани в ETAG 004 (Европейско ръководство за изпълнение на интегрирани топлоизолационни системи с крайно покритие тънкослойна мазилка). Освен топлоизолационните качества, плочите трябва да притежават определени механични характеристики, степени на паропропускливост, водопопиваемост, пожароустойчивост и др.

Г) Дюбелиране на топлоизолационните плочи

Минимум 24 часа след като са залепени плоскостите, се извършва така нареченото механично закрепване или дюбелиране. Дюбелирането се извършва съгласно разработени схеми в зависимост от необходимия брой дюбели на квадратен метър. Най-често се прилагат 6 бр./m². Дюбелирането става задължително през лепилен слой т.е. през местата, в които



hmq

плоскостта е залепена към стената. Дълбочината на анкерирание в носещата основа трябва да бъде мин. 35 mm. При набиването, главата на дюбела трябва леко да потъне в полистиреновата плоскост и да се запаклова отгоре. Потъването на дюбела е с цел да не пречи впоследствие при полагането на шпакловката, чиято дебелина е от порядъка на 2 - 3 mm. Дюбелирането се извършва задължително, когато се полага топлоизолационната система върху мазилка или бетон. След като плоскостите се налепят по фасадата и се дюбелират, следва пришлайфване на повърхността им като целта на тази операция е от една страна да се загладят всички възможни ръбчета и издатини и от друга да се свали патината и прахта. Полистиреновите плоскости, изложени на прякото действие на слънчевите лъчи, образуват по повърхността си слой от деструктуриран материал, който от своя страна възпрепятства сцеплението с последващия шпакловъчен слой. Визуално това се изразява в пожълтяване на плоскостите. Образуването на този слой започва 4 - 5 дни след като плоскостта се изложи на слънце. Ето защо шлайфането в този случай е от изключителна важност.

Д) Оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране


Преди да се положи шпакловката по цялата фасада се извършват подготвителни мероприятия, които ще предопределят завършения облик на фасадата. Това включва залагането на външни и вътрешни ъгли, завършващи профили, обработка на деформационни фуги и други. Залагат се и диагоналните армирания по прозорци и над врати с цел уякчаване на армировката в зоната на действие на ръбовете напрежения.

Е) Полагане на армирана шпакловка

Мин. 24 часа след това се изпълнява шпакловката по цялата повърхност. За постигане на нужната консистенция към 25 kg се добавят 5,5 - 6,0 l вода. Шпакловъчната смес се нанася на гребен 10 mm преди полагане на мрежата. След като е положена сместа, мрежата се притиска, така че сместа да избие през нея и след това се загладва. Застъпването на ивиците мрежа е около 10 cm. Основно правило при полагането на мрежата е след загладване на шпакловката върху нея мрежата да не се вижда. При необходимост се добавя материал при загладването. Така подготвената шпаклована повърхност се оставя да изсъхне от 4 до 7 дни, в зависимост от атмосферните условия. В противен случай има опасност при нанасяне на покривния слой да се запечата влага под повърхността му, което би довело до дефекти по фасадата.

Ж) Полагане на предварителен грунд

Като крайни покрития при топлоизолационната система се прилагат структурни мазилки с дебелина 2 - 3 mm. Изискванията към тях са да имат необходимата еластичност и



lmq

здравина, да са водоотблъскващи и едновременно с това да запазват устойчивостта си във времето. Те се предлагат готови оцветени в два вида структури – драскана и влачена. Нанасянето на тези мазилки изисква задължително предварително третиране с грунд. Технологичният престой, след като се нанесе грундът, е минимум 24 часа, като при силикатните мазилки е добре този срок да е около 2 - 3 дни. Целта на грунда е да уеднакви попиващата способност на основата, да свърже праховите частици и едновременно с това да повиши сцеплението на мазилката към шпакловъчния слой.

3) Полагане на крайно покритие – структурна мазилка

Полагането на мазилката се извършва с неръждаема маламашка в дебелина, приблизително равна на едрината на зърната, и се структурира с пластмасова маламашка. Работи се равномерно без прекъсвания от ръб до ръб на фасадата. Изключително важно е да се вземат предвид метеорологичните условия, за да се предотвратят евентуални дефекти – да не се работи при пряко слънчево греење, дъжд и вятър, ако фасадата не е защитена. Опасности крият високата влажност на въздуха и ниските температури, както по време на полагането, така и през първите 2 - 3 дни. За да не се получават нежелани цветови нюанси е необходимо да се поръчва цялото количество за дадена фасада. При цветово решение за оформление на фасадата не бива да се търсят тъмни тонове, а да се избират по-светли. Тъмните тонове кумулират в себе си слънчевата радиация, повишават температурата по повърхността на фасадата, намаляват ефективността на положената топлозащита и е възможно да доведат до появата на пукнатини в мазилката. Ето защо, като подходящи цветове върху топлоизолационната система се препоръчват такива, чиято светлоотражателна стойност (НВW) е по-висока от 25. Интензивни цветове могат да се използват върху топлоизолация само на ограничени площи - като акценти.

PVC ДОГРАМА

Прозорците се монтират така, че рамките им да прилепнат плътно към стените. След закрепването на рамките към стената посредством анкерите, луфта между рамките и стената се запълва с полиуретанова пяна. След като пяната се втвърди, излишъците се изрязват, след което луфта между рамките и външната част на стената се запълва със силикон за по-добро уплътнение. Преди да се направи мазилката, се поставят капациите на пантите и се облепят прозорците и вратите с найлон или картон. Мазилката се прави от вътрешната страна след отстраняване на излишната пяна. Тя ще се изпълни така, че да покрие рамките от 1 до 1,5 см.



lmq

Мазилката не трябва да стига до пантите. След направата на мазилката се отстранява защитното фолио от профилите.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ

1. Подготовка на основата:

Основата трябва да бъде здрава и да не допуска разрушение или деформации в процеса на експлоатация; Всички изпъкнали и вдлъбнати ъгли в основата ще бъдат закръглени с радиус 5-10 см., а в зоната на перпендикулярните връзки ще се изпълнят холкери; Ще се проверява за неравности по повърхността, които не трябва да бъдат по-големи от 3 мм.; Няма да се допускат единични грапавини с размери в план по-големи от 10 мм., а в дълбочина или височина по-големи от 2 мм.; Ще се следи за гладкост и влажност на основата; Преди започване на изолационните работи ще бъдат монтирани и вградени всички необходими закладни части и елементи, които в последствие биха предизвикали компроментиране на хидроизолационното покритие; Готовата основа ще се почисти от прах и отпадъци;


2. Полагане на грунд под пароизолацията, върху основата от бетон непосредствено след почистването.

Грунда ще подобри свързването на пароизолационното покритие с основата и ще предотврати неблагоприятното действие на прахови частици, намиращи се на повърхността. Грундирането ще се осъществи с фирмени състави на производителите на битумната мембрана.

3. Изпълнение на хидроизолационното покритие с два пласта рулонна хидроизолация.

Полагането на хидроизолационното покритие върху основната плоскост и връзката на слоевете от покритието между бордовете и основната плоскост ще се осъществи въз основа на детайлите в Работните проекти. В зоната на холкера ще се постави незалепено, но фиксирано в двата края парче от хидроизолационната мушама с ширина 30 см. Предназначението на това усилващо парче е да предпази покритието в ъгъла от компроментиране и нарушаване на водоплътността, в резултат на евентуална концентрация на напреженията и нерегулирани премествания. В зоната на водоприемниците ще се постави изолационно усилващо парче с размери 40/40 см и удължаващо парче за воронка с дължина 20 см. Първият слой от покритието, който е без минерална посипка ще бъде залепен газопламъчно върху предварително грундираната повърхност. Върху него също газопламъчно по цялата повърхност ще се залепи втория слой, който ще бъде с минерална посипка. При нагряването

Любомир Обиданов



17

17

няма да се допуска прегаряне или недостатъчно разтопяване. Двата слоя ще се разминават на минимално разстояние 50 см. в надлъжна посока. А напречните връзки ще се разминават минимум на 100 см. при два съседни листа.

При изпълнение на хидроизолацията ще се съблюдават следните основни изисквания:

- температурата на въздуха да не бъде по ниска от 0 ° C.;
- изолационното покритие няма да се изпълнява при валежи от дъжд или при висока влажност на въздуха;
- преди залепване мушамата ще се развие и положи върху равна и суха повърхност в продължение на минимум 1 час с цел temperиране и изглаждане;
- по време на този престой ще се извърши оглед за наличие на дефекти ; частите с подобни дефекти ще бъдат отстранени;
- при залепване хидроизолационната мушамата ще се притиска към основата с метален валик до момента , когато по краищата на мушамата се появи слой разтопен битум с ширина 5-6 мм. Този разтопен битум ще се заглади с шпакла под 45° с помощта на метална шпакла. При заглаждането битума ще се притиска с цел да се създаде добра връзка с основата;
- застъпването между отделните платна на един хидроизолационен слой ще се осъществи в ивици с ширина 8-10 см. в посока напречна на рулата или в ивици с ширина 10 см. в посока по дължина на рулото;
- вторият слой запазва посоката на първия слой, но с разминаване 50 см. в напречна посока и минимум 1 м. в надлъжна посока;
- при снаждането на два листа в надлъжна или в напречна посока ще се осъществи притискане до поява на разтопен битум , който в следствие ще се обработи с метална шпакла.
- при многогъбни и сложни чупки, особено в ъглите на сградата , мушамите предварително ще се разкрояват;
- при залепване на хидроизолационното покритие върху метални закладни елементи, същите предварително ще се почистват от прах и ръжда, след което ще бъдат намазани със студен битумен грунд;
- при всички дейности на строителната площадка ще се полагат грижи с цел недопускане на пробиви или компроментиране на покритието;

Любомир Обецанов

lmg

- хидроизолацията по стените ще се изпълни с предварително разкроени парчета с дължина до 1,20 м., които ще се залепват газопламъчно отдолу нагоре, стъпалообразно с напречно и надлъжно застъпване;
- горният край на вертикалната хидроизолация ще се оформя с притискаща трапецовидна лайсна 30/3 мм., прикована през 50 см. и ще се уплътни с битум;

Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

По време на строителството на обекта ще се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи.

Строително - монтажните работи ще отговарят на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Дейностите в различните етапи на строителството ще се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и различните технически спецификации, технологичните изисквания залегнали в различните проектни части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и контрол на строежите в Република България.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, се документират от представителите на страните по сключените договори (инвеститор, строител, лицето упражняващо строителен надзор и други).

Видовете контрол, които ще се осъществяват по време на строителния процес са:

- Авторски надзор от проектанта;
- Инвеститирски контрол от инвеститора или негов представител;
- Независим строителен надзор от лицензирани или регистрирани по съответния ред юридически лица и еднолични търговци;
- Контрол на доставчици от определено лице от екипа на строителя;
- Текущ контрол по изпълнението на СМР от страна на строителя.

Контрола по време на строителството включва изпълнението на следните основни задачи:

- Входящ контрол за качество на влаганите строителни материали, конструкции и изделия;



Любомир Обецанов

mtj

- Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и други съпроводителни документи, касаещи качеството на доставените на обекта материали;
- Проверка и контрол за съответствие на изпълнените строителни работи с работните чертежи и действащите стандарти, строително-технически норми и др.;
- Проверка и контрол за точното изпълнение на монтажните детайли при монтажа им;
- Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци в строителните конструкции;
- Постоянен контрол по спазване на действащите строително-технически норми при изпълнение на СМР;

Контролът на доставчиците ще се осъществява от техническите ръководители на обекта съгласно изискванията на нормативната уредба в Република България и стандарт ISO 9001:2008. Всеки закупен и доставен на обекта материал ще подлежи на входящ контрол, като при констатиране на несъответстващ продукт ще се приложи стандарт ISO 9001:2008.

Персоналът на фирмата е инструктиран за политиката и целите по управление на дружеството и за неговите ангажменти в тази връзка. Всеки служител е преминал курс на обучение по стандарт ISO 9001:2008, като степента на запознаване с документацията и формите е различна за всеки служител и зависи от функциите и длъжността, която заема.

По този начин е създадена необходимата организация за качествен подбор на персонала и осигуряване на качество при изпълнение на всички мероприятия свързани със съответния контрол по Безопасни условия на труд, Опазване на околната среда и ПИПСМР.

Мерки за намаляване и преодоляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

Предвидените за изпълнение работи обхващат изпълнение на строително-монтажни работи ориентирани към повишаване енергийната ефективност на Сграда с административен адрес ул. "Илинден" блок № 2 вх. А, Б и вх. В. Строителните работи ще причинят определени неудобства за живущите в сградата.

ДЗЗД „ОБНОВА 2015“ си поставя основна цел- да извърши договорените работи в срока по договора при създаване на най- малки неудобства за тях.

- **Идентифицирани възможни затруднения за живущите в сградата:**

Любомир Обелянов



20

177)

♦ Стриктно спазване на сроковете за изпълнение с оглед освобождаване на обекта на определената дата, без удължаване на срока.

| № | РИСК | МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА |
|------------|--|--|
| I | Оперативни РИСКОВЕ: | |
| 1 | Непълнота и неточности на Проектно сметната документация. | Изпълнителят има много голям опит в изпълнението на подобни обекти и разполага с високо квалифицирани специалисти по всички части на проекта. За всеки проблем, съгласуван с Надзора, ще предложи на Възложителя най-доброто решение, без да се нарушава графика за изпълнение на обекта. |
| 2 | Прекалено оптимистичен срок за изпълнение на СМР по проекта. | Изпълнителят ще отчита изпълнените СМР и дали те са в съответствие с линейния график на обекта. При различия на предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график. |
| 3 | Осигуряване на безпрепятствен достъп за изпълнение на задълженията на законово регламентираните институции със специален режим до съответните части на обекта. | За избягване на рисковите ситуации Изпълнителят ще предостави своя одобрен от Инвеститора подробен график на всички институции със специален режим. При обективна промяна на графика същия ще бъде актуално представен на институциите. Строителят ще съдейства с възможностите си на институциите при възникнали ситуации. |
| II | Технически РИСКОВЕ | |
| 1 | Нарушаване технологичната последователност за изпълнение на обекта. | Изпълнителят ще изготви подробен график за изпълнението на обекта, съобразен с етапите на изпълнение. Ежеседмично на оперативни срещи с Възложителя и Надзора ще се отчита изпълнението на програмата за гарантиране спазване технологичната последователност и качеството на строителните работи. За всяка промяна в изпълнението Изпълнителят ще предостави коригирана програма съобразена с крайния срок на обекта. |
| III | Договорни РИСКОВЕ | |
| 1 | Неизпълнение на договорни условия на партньорите на Изпълнителя, вкл. Лошо качество на оставените материали или забавяне по време. | Изпълнителят разработва графици за доставка на материали, които стават неразделна част от договорите с доставчиците. При неизпълнение на ангажиментите, Строителят разполага с достатъчен брой алтернативни доставчици, които могат да доставят продуктите със същите технически параметри. |


 Любомир Обелянов

21

- Други мерки

| № | РИСК | МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА |
|-----------|---|--|
| I | Стратегически РИСКОВЕ: | |
| 1 | Риск по възможна смяна на политически приоритети при правителствени промени, или породен от външно политическо влияние. Пренасочване или забавяне на финансови ресурси. | Изпълнителят предвижда изграждането на обекта да се извърши в най- кратки срокове, с цел минимизиране на риска. Изпълнителят запазва строго професионално отношение към Обекта, без ненужни допълнителни политически инициативи. |
| 2 | Икономическа криза- промяна цени на основните суровини и ресурси, енергийни източници. | Изпълнителят ще сключи договори за доставки на всички основни строителни материали и енергоизточници, ваднага след сключване на Договора за Изпълнение на Обекта. |
| 3 | Риск от промяна на Нормативната Уредба засягаща проекта. | Изпълнителят разполага с високо квалифициран персонал- ръководен, изпълнителски (в това число и юридически), за най- бърза адаптация в променени условия на изпълнение. Това ще гарантира изпълнение по срок и цена на Обекта. |
| II | Оперативни РИСКОВЕ: | |
| 1 | Трудности при координацията и съгласуването на изпълнението с различните експлоатационни дружества | Съгласувано с Наредба, преди започване на строителството ще се определят въпросите, изискващи координация с различните експлоатационни дружества, сроковете и отговорниците за изпълнението. |
| 2 | Риск за управление на процедурите, документите и финансовите средства по проекти от Европейския Съюз | Преди започване на същинските СМР Изпълнителят, заедно с Инвеститора и Консултанта ще се запознае с конкретиката относно ЕС процедурите на обекта и ще изготви списък с изискуемите документи, с цел обезпечаването им в оптимални срокове. |
| 3 | Разквиване по време на изпълнението на подземни инженерни мрежи, не отразени в проекта | Изпълнителят разполага с необходимата техника за откриване на подземни мрежи и тяхното най-точно маркиране върху терена. Преди започване на строителството, съвместно с Надзора ще се проведе среща с всички експлоатационни дружества за определяне изискванията им и контрола по време на строителството. |
| 4 | Пълно изпълнение на изискванията произтичащи от НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти и НАРЕДБА №3 | Преди започване на строителството с Надзора определен за обекта ще се определи реда за представяне и одобрение на материалите за влагане в строителството; реда за съставяне, проверка и подписване на всички актове изискващи се за доказване съответствието на изпълнените работи с проекта и нормативните документи. Изпълнителят ще осигури на обекта необходимите специалисти с |


Любомир Обещанов

hmq

| | | |
|------------|--|---|
| | | достатъчен опит за тази дейност. |
| 5 | Задължения произтичащи от НАРЕДБА за минималните изисквания за здравословни условия на труд при извършване на СМР | Изпълнителят ще назначи на обекта лице отговарящо за контрола и спазване изискванията по ЗБУТ. Преди започване на строителството съвместно с Надзора ще се набележат конкретни мерки и задължения отнасящи се за обекта. |
| III | РИСК за репутация | |
| 1 | В процеса на взаимодействие с административни органи, меди и недобри връзки с обществеността е налице риск от негативни последици за изпълнението на проекта | Изпълнителят ще поддържа възможно най- добри взаимоотношения с администрацията, медиите и обществото. Това става с подходящ избор на висококвалифициран управленски персонал и постоянна информираност на жителите, заинтересованите лица относно развитието на Обекта и възможните неудобства, които ще се създават по време на СМР. |
| 2 | Обществени високочувствителни мероприятия- тип „спиране на вода” Забава при изпълнението на ВиК мрежите и в частност при превключвания на водопровод. | Изпълнителят ще предостави базирани на линейния график всички необходими прозорци за спирането на водоподаването. Всички дата и времетраения ще бъдат съгласувани с ВиК и жителите ще бъдат предварително уведомени посредством медиите. |
| IV | Управленски РИСКОВЕ: | |
| 1 | Некомпетентност на служителите, неспазване на йерархичната структура, неосъществяване на вътрешен контрол, липса на екипност. | При създаване на предпоставки за този риск Изпълнителят налага разрешаване на проблема за кратък срок от конкретния екип, или прибегва до смяна с друг квалифициран такъв. Поради масовото естество на подобни обекти Строителят разполага с няколко екипа специализирани в такива дейности. |
| 2 | Напускане или отстраняване от работа по проекта на опитни експерти, които го познават добре. | Изпълнителят разполага с голяма база данни от специалисти в областта на Инфраструктурното строителство, а също така и с достатъчно голям брой висококвалифициран персонал в сферата на управление на подобни обекти. При създаване на подобен риск Строителят ще реагира много бързо с наемане на нов кадър или взаимстване на такъв от друг обект с по- нисък приоритет. |
| V | РИСКОВЕ за здравето и безопасността при работа: | |
| 1 | Удар от падащи предмети | Всички работници ще носят каски, а при необходимост и предпазни очила. |
| 2 | Пресилване при пренасяне на тежести | Тежките материали, инструменти, малка механизация ще се пренасят от повече работници. Задължително на обекта ще има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства. |



Любомир Обещанов



| | | |
|---|--|--|
| 3 | Удар при маневриране на механизация или при стоене в неразрешения обсег на строителната машина | Строителната механизация се поддържа в изправност и работеща звукова и светлинна сигнализация. |
| 4 | Ел. Удар при работа в близост с небезопасени кабели или при изпълняване на изкоп механизирено в близост до кабели и при скъсването им. | Изкопните работи в непосредствена близост до електро, газопреносни, канализационни и други системи се изпълняват вечно и при осигуряване на допълнителен специализиран непосредствен надзор на изпълнение. |

Мерки за опазване на околната среда

При изпълнението на дейностите ще бъде спазвано приложимото българско законодателство и директивите на ЕС в областта на околната среда, в т.ч. Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за водите (ЗВ), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за почвите, Закона за горите, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.


За да бъде предотвратено, ограничено или намалено във възможно най-голяма степен неблагоприятното въздействие върху околната среда и съобразно ISO 14001:2004 - Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане, при реализирането на обекта ще бъдат предвидени мерки за опазване на околната среда, които ще бъдат изпълнявани при подготовка и изпълнение на строителството на обекта.

I - МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При строителството на обекта ще бъдат взети всички предпазни мерки, за да се избегне вредното въздействие, произтичащо от строителните действия, с цел да се предотвратят възможните неблагоприятни въздействия, а не да се търси начин за тяхното ограничаване, след като вече са възникнали.

I. 1. ОБЩИ МЕРКИ

Преди началото на строителния процес, ръководният персонал на обекта ще запознае изпълнителския персонал с изискванията относно Управлението на околната среда и


 Любомир Обединков

Lmg

дейностите по управление на отпадъците и ще ги инструктира за техните задължения и отговорности, съобразно конкретните видове и обеми строително-монтажни работи.

Преди строителството обектът ще бъде почистен, при което ще бъдат отстранени всички отпадъци и плевели.

На подходящи места ще бъдат разположени контейнери за битови и за строителни отпадъци. Ще бъде осигурено затварянето на контейнерите и своевременното транспортиране на събраните в тях отпадъци, с цел да не се допуска развитието на гризачи, насекоми и други вредители.

СМР ще се извършват при максимална защита от деформация и повреда на пътната настилка, комуналните и други съоръжения.

Изоляционните материали ще се съхраняват в съответствие с указанията на производителя, в оригиналните им опаковки и в подходящи условия по такъв начин, че да не замърсяват околната среда.

Ще бъдат спазвани действащите норми и стандарти относно работата с химикали, опасни химични или радиоактивни вещества; ще бъде осигурено обучението на персонала за работа с тях и ще бъдат предприемани необходимите защитни мерки за намаляване на риска.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, ще се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Няма да се ползват природни ресурси в количества, по-големи от определените в проектната документация.

В случай, че по време на СМР бъдат установени допълнителни източници на замърсяване, които са потенциален риск за околната среда, ще бъдат предприети необходимите действия, за да се осигури опазването на околната среда. Възложителят ще бъде информиран своевременно за всички възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

След завършване на СМР, строителната площадка и околното пространство ще бъдат почистени; цялата механизация, излишните материали, отпадъци и временни съоръжения ще бъдат отстранени преди предаването на обекта.

I . 2. КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Любомир Обецанов

179

По време на изпълнение на СМР е възможно да бъдат създадени предпоставки за замърсяване на въздуха - в резултат на изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, запрашаване и др.

Запрашаване на въздуха може да се наблюдава при транспорт на строителни и други отпадъци, при товарене и разтоварване на материали, отпадъци и др.

1. За опазване на въздуха от замърсяване по време на СМР, ще бъдат предприети всички необходими предпазни мерки, в т.ч. за:

- използване на оборудване, проектирано и екипирано така, че да се намали или контролира замърсяването на въздуха; информация за инспекция на дизайна и оборудването ще бъде изготвена и представена на Инженера;
- недопускане емисиите от прах от транспорта, обработката, строителството или съхранението да останат видимо в атмосферата след допустимото ниво, получавано от първичния източник за по-дълъг период от време, без да бъде уведомен Инженера.

2. При необходимост, ще бъдат предвидени оздравителни мерки, включително използването на допълнително/ алтернативно оборудване или техническо обслужване/ модификация на съществуващото оборудване.

3. Материалите, генериращи прах, ще бъдат:

- транспортирани в затворени контейнери или покрити камиони;
- съхранявани, товарени и разтоварвани в затворени системи или защитени от вятър зони;
- овлажнявани по подходящ начин, за да бъдат сведени до минимум емисиите на прах.

4. Транспортните средства и друго оборудване ще отговарят на стандартите за емисии.

5. По време на строителството ще бъдат извършвани периодически проверки и при необходимост ще бъдат предприети оздравителни мерки, включително замяна, ако се налага, така че да бъде осигурено извършването на съответните работи да бъде в рамките на допустимите норми.

6. Данните от рутинната поддръжка на камионите, задвижвани с ДВГ и оборудването, използвано по този проект, ще бъдат съхранявани и предоставяни на Инженера за инспекция.

Любомир Обецанов

17

7. Материалите и отломките, транспортирани от обекта, ще бъдат покривани, за да не се допусне запрашаване на околната среда.
8. Всички камиони, превозващи отпадни материали, ще бъдат покрити и натоварени с достатъчно свободно място в каросерията, за да се предотврати разсипването отзад или отстрани на камиона.
9. Ще бъде поета отговорността за недопускане депонирането в обществен или частен терен на отпадъчни материали, възникващи от движението на натоварените/ненатоварените камиони и/или от останалите строителни машини.
10. Ще бъде осигурено оросяването на обекта при необходимост от предпазване от прах по време на обработка на изкопаната пръст или отломки или по време на разрушаване.
11. Ще бъде осигурено и снабдяването с вода за горепосочените цели и навсякъде, където тя ще бъде необходима за контролиране замърсяването /запрашаването/ на въздуха от прах и отломки.
12. Материалите ще бъдат разполагани по начин, който да сведе до минимум емисиите на прах.
13. По време на периоди със сухо време, методите за контрол на запрашеността ще бъдат прилагани ежедневно, особено във ветровити и сухи дни, за да се предотврати емисията на прах от строителната площадка.
14. Работите по контролиране на запрашеността ще продължават и по време на всяко спиране на работата.
15. За временно или същинско строителство няма да бъдат използвани никакви хладилни агенти, химикали или други материали, в резултат на които е възможно да се появят замърсяващи газове или въздух, недопустими според стандартите за околна среда.
16. Емисиите на парникови газове ще бъдат минимизирани чрез използване на ефикасни технологии, където е необходимо, както и чрез правилното техническо обслужване на превозните средства и съоръжения.
17. Ако след началото на строителната дейност Инженерът сметне, че оборудването или методите на работа причиняват недопустимо замърсяване на въздуха, тогава същите ще бъдат инспектирани и ще бъдат направени предложения за отстраняване на вредите. Направените предложения ще бъдат предадени за преглед на Инженера, и впоследствие ще бъдат внедрени.



Любомир Обеданов

17

mz

18. В случай, че мерките за отстраняване на вредите не са изпълнени и сериозните влияния продължават, при нареждане от страна на Инженера, ще бъде прекъсната работата, докато мерките не бъдат изпълнени според изискванията на договора.

1.3. ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Мерките, които ще бъдат предприети за опазване на водите от замърсяване, са преди всичко превантивни, за да се избегне всякакъв риск от тяхното замърсяване по време на строителството на обекта.

1. В ПУОС ще бъдат определени тези области, изискваните работи и предлаганата стратегия за намаляване чрез използване на процеси за предотвратяване на потенциално вредно влияние по време на целия проектен и строителен процес.
2. Ще бъдат определени областите с чести наводнения и ще бъде развита подходяща стратегия за намаляване, която ще бъде съгласувана със съответните власти преди започване на строителните работи.
3. Ще бъдат предприети и по-нататъшни действия за ограничаване рисковете от високи води и оптимизиране работата по отводняване.
4. Препоръките от тези действия ще бъдат включени в ПУОС.
5. Ще бъде осигурено постоянно наблюдаване за замърсяване на подземните води в санитарно-защитените зони в близост до строителната площадка.
6. Ще бъдат осигурени адекватни предпазни мерки, за да се осигури, че никакви отломки не са изхвърлени, отмити, паднали или депонирани върху земи или до водни площи в близост до строителния обект.
7. В случай, че каквито и отломки от строителството да са депонирани до земя или водни площи, или има наноси отмити към тези области, те ще бъдат отстранени незабавно, като засегнатата земя и зони ще бъдат възстановени до тяхното естествено състояние, до степен на одобрение от Инженера.
8. В ПУОС ще бъдат дефинирани в пълни подробности управленските решения, които ще бъдат възприети с цел предпазване навлизането на частици, отломки и друго замърсяване във водоизточниците или кладенци. Те могат да включват използването на филтри и утайници, в зависимост от нуждите.
9. При необходимост, ще бъдат осигурени пречиствателни съоръжения, за да бъде предотвратено изливането на замърсена вода в почвата.

Любомир Обецанов

107

10. През цялото време на строителство ще бъде извършвано наблюдение и контрол в уверение на това, че всички съществуващи водни и отводнителни зони в и в близост до строителната площадка са обезопасени и без отпадъци и друг изкопен материал, вследствие на строителството.
11. Всички течни и твърди отпадъци (при отмиване на повърхността и отпадни води), изхвърляни от обекта, ще бъдат събирани и отстранявани от обекта посредством подходящо проектирана временна дренажна система и съхранявани на място и по начин, който няма да предизвика нито замърсяване, нито вредни въздействия.
12. Всички потенциално опасни материали ще бъдат подходящо съхранявани в затворени и защитени зони.
13. Ще бъде осигурено оборудване за отстраняване на разливане - в случай на неумишлено разливане, както и обучение на персонала за използването на това оборудване.
14. Ще бъде осигурено спазването на изискването в близост до открити водоизточници да не се използват пестициди и хербициди.
15. Управлението на подобни материали, както и изискването обучение на персонала, използващ материалите, ще бъдат подробно описани в ПУОС. Като част от ПУОС ще бъде включена и подробна информация за подобно обучение.
16. Работата по отводняването ще бъде извършвана така, че да не влияе върху питейни водоизточници с локално значение.
17. В съответствие със Закона за водите, за всяка засегната водна площ ще бъде предаван отделен план за одобряване от Инженера.
18. Планове ще бъдат предавани на МОСВ за окончателно одобряване.

I. 4. ШУМ

4.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В планове и изпълнението на строителството, шумът ще бъде разглеждан като вреден фактор за околната среда.
2. Ще бъдат предвидени подходящи мерки в уверение на това, че изпълняваната работа, независимо от това дали е на обекта или извън него, няма да предизвиква ненужен или прекалено силен шум, който може да смущава обитателите на намиращите се наблизо къщи, блокове, училища, болници или помещения с подобна чувствителност на шум.
3. Без да се противоречи на гореказаното, мерките за намаляване нивото на шума ще включват следното:



- 6m3
- цялото механично оборудване, използвано по време на работите, ще бъде шумозащитено чрез използване на най- модерните възможни техники, включително, но без да се ограничава до шумозаглушители;
4. Ще бъде осигурено строителство, при което шумът, предизвикан през деня и нощта няма да достигне максималните разрешени граници за шум, независимо от това дали същият е непрекъснат или е на интервали, както е заложено в одобрения ПУОС.
 5. В случай на нарушение на това изискване, ще бъдат предприети мерки за незабавно преместване или настройка на съответното оборудване, или други подходящи мерки за редуциране на нивата на шум и впоследствие поддържането на нива, които не превишават посочените лимити.
 6. Такива мерки могат да включват без ограничение временно или постоянно прекратяване на използването на тези части от оборудването.
 7. Ефективността на мерките за предпазване от шума ще бъде оценена и докладвана на Инженера.

I. 5. ОТПАДЪЦИ

Събирането, транспортирането и депонирането на отпадъците ще се извършва при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовата нормативна уредба, и специфичните изисквания на Общината.

Битовите отпадъци ще се събират в специализирани съдове/чували и ще се предават на фирми, с които съответните общини са сключили договор за дейности с битови отпадъци.


Строителните отпадъци ще се транспортират в съответствие с чл.18, ал.2 на ЗУО – по маршрут и до инсталация/съоръжение, посочени от кмета на съответната община, на чиято територия е строителният обект.

Отпадъците ще се транспортират по начин, който не допуска изтичане или замърсяване на прилежащите терени.

Отпадъците ще бъдат отстранявани своевременно.

Няма да се допуска изгаряне на отломки, растителност или строителни отпадъци, а същите ще бъдат изнасяни от обекта.

В съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, ще бъдат предприети мерки за тяхното повторно използване или рециклиране. В тази връзка всички отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, ще бъдат транспортирани по възможно най-икономичен



img

начин с помощта на местни компании, които са в състояние да използват икономично отпадъчните материали от обекта.

Металните отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават, въз основа на договор, на фирма, която притежава лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Отпадъците и отпадъчния материал, които не могат да бъдат използвани повторно или рециклирани, ще бъдат транспортирани за окончателно обезвреждане, след получаване на разрешение от компетентния орган – съответната община (за битови и строителни отпадъци), РИОСВ или МОСВ.

Ще бъдат осигурени и необходимите средства за транспортиране и обезвреждане на отпадъците, генерирани по време на строителството на обекта.

Зоните за съхраняване на отпадъци ще се поддържат и почистват редовно.

При наличие на отпадъци, които, са класифицирани като опасни, ще бъдат предприети мерки за сключване на договор за предаването им на фирма, която притежава Разрешение за дейности със съответния вид отпадък.

Проектодоговорът за третиране на опасни отпадъци ще бъде представен на Инженера за одобрение, преди да започне извозването на тези отпадъци от обекта.

Мерки за осигуряване на безопасни условия на труд

Ще се спазват всички законови изисквания във връзка с правилата за безопасност и охрана на труда, в това число Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички действащи към момента на изпълнение изисквания като, но не само: извършване на оценка на риска, изработване и актуализиране на инструкции за безопасност и др.

През периода на изпълнението на обекта ще се прилагат и спазват изискванията на нормативните актове, касаещи изброените по-долу елементи, но не само:

I. Здравословни и безопасни условия на труд, включително:

Оценка на риска и съответни превантивни мерки;

Работно място и работно оборудване;

Консултиране и информиране на работещите;

Лични предпазни средства;

Инструктаж;

Любомир Обецанов

img


Експозиция на химични, физични и биологични агенти;
Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
Санитарно-хигиенни норми и изисквания;
Знаци и сигнали;

II. Изпълнение на строежите, включително:

1. Обхват и съдържание на проекта;
2. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. Лицензиране на консултантите;
4. Правила за изпълнение и приемане на СМР;
6. Пожарна и аварийна безопасност;
7. Електробезопасност;
8. Организация на движението и сигнализация на пътищата;
9. Безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;
10. Извършване на взривни и огневи работи;
11. Опазване на околната среда.

III. Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа ще изпълнява следните работи:

1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност, съгласно ЗБУТ при:
2. Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
3. Оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
4. Координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ и на плана за безопасност и здраве;
5. Актуализира плана за безопасност и здраве и информацията при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
6. Координира контрола по правилното извършване на СМР;
7. Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.



122

IV. Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа ще се извършва оценка на риска.

1. Оценката на риска ще обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.
2. Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска ще се актуализира.
3. При извършването на оценка на риска ще се правят измервания на параметрите на работната среда и ще се документират, съгласно съответните нормативни изисквания.

V. Ще се осигури :

1. Извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
2. Комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълнявания от него строеж;
3. Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР;
4. Правилен подбор при съставяне списъците на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по договора, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасност на труда и избере местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортните им пътища и/или транспортни зони;
5. Необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
6. Ще се предостави на работниците и служителите необходимите лични предпазни средства (каска, предпазни обувки, ръкавици, предпазни очила и т.н.) и ще изисква задължителното им ползване по време на работа;

Любомир Обецанов

- 127
7. Ще се предоставят временни предпазни средства, в необходимите количества, и на други лица, намиращи се във връзка с изпълняваната работа на Строителната площадка;
 8. Ще се осигурят и предпазни каски за външните лица, които посещават строителната площадка от страна на Възложителя /имащи това право и фигуриращи в предоставени поименни списъци/ и тези лица, които осъществяват съответен контрол /по спазване на здравословни и безопасни условия на труд, технически или строителен надзор или др./.
 9. Инструктажа, обучението и проверката на знанията по ЗБУТ на наетите работници и инструктажа на всички лица посетили Строителната площадка;
 10. Картотекирането и отчета на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
 11. Необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно- хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), през времетраенето на строителството и човешките ресурси;
 12. Поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
 13. Разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
 14. Изискванията за работа с различни материали;
 15. Изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
 16. Събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;
 17. Адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
 18. Съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
 19. Взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в близост до която се намира строителната площадка;
 20. По всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;


Любомир Обецанов

6m7

21. При необходимост ще се изработват и утвърждават вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия;
22. Ще се предприемат съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;
23. Няма да се допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително – ще се прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилагат специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършваните СМР;
24. Ще се организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
25. Писмено ще се определи в длъжностните характеристики задълженията на отговорните лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и ще им се предоставят нужните за това правомощия и ресурси;
26. Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия;
27. Ще се вземат предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като ще се възлага изпълнението им на отговорните лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.;
28. Ще се определят отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствия, аварии и пожари и за евакуация, като броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване ще бъдат адекватни на специфичните опасности и/или големината на строежа.

Съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита" и Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" ще се организира разработването и утвърждаването на:

1. план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
2. план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;



m27

3. план за евакуация на работещите и на намиращите се на Строителната площадка.

Плановете ще обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите ги причини и ще съдържат сигнала, известяващ "аварийно положение", ще определят поведението и задълженията на всеки работещ, като ще се поставят на видни и достъпни места.

С плановете ще се запознаят всички лица, допускани на строителната площадка.

Ще бъдат взети мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително при бедствия, пожари или аварии, незабавно ще се уведомява Възложителя и постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните и общинските администрации за настъпилите изменения на околната среда и предприема мерки за тяхното ограничаване и отстраняване.

Работата на строителната площадка ще се организира и извършва по реда, определен в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

Строителната площадка, включително и изкопите за изпълнение на подземни мрежи и съоръжения, ще се оградят с плътни огради съгласно изискванията на съответната общинска администрация и ще се сигнализируют със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали.

Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки при необходимост ще се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци ще се заграждат или на границите им ще се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост - и светлинни сигнали.

Ще се категоризира територията на строителната площадка за ПАБ и ще се означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания, като на видни места на строителната площадка ще се поставят и табели със:

1. телефонния номер на службата за ПАБ;
2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
3. адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за

Любомир Обещанов

hmf

ПАБ. Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка ще отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като за обект в експлоатация.

За създаване на организацията по ПАБ на Строителната площадка ще се разработи, съгласува със съответната РС „ПАБ” и утвърдят необходимите инструкции и заповеди.

Ще се оборудват необходимите временни противопожарни табла на Строителната площадка с подръчни уреди и съоръжения за пожарогасене, съобразно спецификата на строителната площадка. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще се осигури непрекъснат достъп. Уредите и съоръженията ще се означават със съответните знаци и ще се поддържат годни за работа и в зимни условия.

На строителната площадка ще се използват строителни машини отговарящи на изискванията за извършване на предвидените СМР, в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и безопасни за използване.

Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Възможните рискове, които биха повлияли на ненавременното и качествено изпълнение на поръчката и мерките за тяхното предотвратяване са:

| № | Видове рискове | Мерки за защита |
|---|--|---|
| 1 | Риск от преместващи се (движещи се) машини, съоръжения и транспортни средства (прегазване, смачкване, блъскане, притискане, омотаване, увличане или захващане, удар, охлузване или протриване) в процеса на неговото движение. | 1. Осигуряване на защита чрез:
1.1. Защитни съоръжения;
1.2. Знаци и сигнали за безопасност. |
| 2 | Риск от блъскане, удар, смачкване, притискане от материали и товари, при | 1. Ефективни устройства за закрепване и направляване на пренасяните товари;
2. Осигуряване пространство за съответните |

Любомир Обецанов

img

| | | |
|---|--|---|
| | <p>преместването им с машини.</p> | <p>габарити;</p> <p>3.Защитни ограждения;</p> <p>4.Предпазни устройства;</p> <p>5.Знаци и сигнали за безопасна работа;</p> |
| 3 | <p>Рискове от удар, блъскане, притискане, затрупване от падащи и летящи тела, товари и частици при преместването и транспортирането им, при спиране на енергоносител, при срутване на земни маси и др.</p> | <p>1.Ефективни устройства за закрепване и направляване на пренасяните товари;</p> <p>2.Защитни кабин;</p> <p>3.Осогуряване пространство за съответните габарити;</p> <p>4.Резервно захранване;</p> <p>5. Защитни ограждения;</p> <p>6. Знаци и сигнали за безопасна работа;</p> <p>7. Предпазни устройства;</p> |
| 4 | <p>Риск при преместване на машини, съоръжения с хора на/в тях и при движение на хора от удар в препяствие и от падане на едно ниво при подхлъзване, спъванеи др.</p> | <p>1.Предпазни устройства;</p> <p>2.Знаци и сигнали за безопасност на работа;</p> <p>3.Подходящ под, стълби, площадки, опори и др.</p> |
| 5 | <p>Риск от подхлъзване, загуба на равновесие и падане от височина</p> | <p>1.Предпазни устройства от падане от височина (парапети, правила, ограждения, колани);</p> <p>2.Стационарни стълби и площадки;</p> <p>3.Дръжки, ръкохватки;</p> <p>4.Защитни ограждения;</p> <p>5. Знаци и сигнали за безопасност на работа;</p> <p>6. Подходящ под, стълби, площадки, опори и др.</p> |
| 6 | <p>Риск от поражение от електрически ток от допир до</p> | <p>1.Автоматично изключване на захранването; зануляване, заземяване</p> |

Любомир Обецанов

67

| | | |
|----|--|--|
| | части, попаднали под опасно напрежение поради повреда на изолацията. | 2.Разполкагане на достъпни тоководещи части в непроводими места;
3.Електрическо разделяне;
4.Контрол на изолацията;
5. Диелектрични средства (килимче, ръкавици, боти, преносими заземители, фазоизмерители). |
| 7 | Риск от пожар | 1.Защитно изпълнение на ел. оборудването, съответстващо на класа на пожароопасната зона; |
| 8 | Риск от изгаряне, попарвания, охлаждания в резултат на допир до предмети или материали с екстремна температура | 1.Работно облекло и ЛПС;
2.Рационален режим на труд и почивка;
3.Автоматичен контрол;
4.Термоизолация;
5.Предпазни (блокировъчни) устройства. |
| 9 | Риск от въздействие на шум, инфразвук и ултразвук | 1.Рационална организация на работните места;
2.Технически средства;
3.Лични предпазни средства. |
| 10 | Риск от въздействащи вибрации | 1.Технически средства;
2. Лични предпазни средства. |
| 11 | Риск от статично електричество | 1.Електрическо заземяване;
2.Овлажняване на въздуха;
3.Антистатични покрития и изделия;
4.Подходящо изпълнение на техноилогичното оборудване;
5.Ограничаване на скоростта при транспорт на горива и др. течности;
6.Неутрализатори. |

Любомир Обецанов




[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 30

Long

| | | |
|----|---|--|
| 12 | Риск от електромагнитни полета | 1.Защитно заземяване;
2. Знаци и сигнали за безопасност на работа;
3.Автоматичен контрол. |
| 13 | Риск от въздействие на осветление на работното място с неблагоприятни параметри | 1.Избор на подходящ източник на осветление;
2.Ограничаване на директно и индиректно заслепяване;
3.Почистване на осветителните тела;
4.Мерки за предотвратяване на стробоскопичен ефект. |
| 14 | Риск, свързан с въздействие на неблагоприятен микроклимат | 1.Отопление и вентилация;
2.Кондициониране на въздуха;
3.Рационален режим на труд и почивка;
4.Работно облекло и ЛПС |
| 15 | Риск от биологични фактори (бактерии, вируси, токсини) | 1.Херматизация;
2.Защитни ограждения;
3.Автоматичен контрол;
4.Знаци и сигнали за безопасна работа;
5.Вентилация и очистване на въздуха;
6.Устройства и възможност за дезинфекция, стерилизация, дезинфекция и дератизация. |
| 16 | Риск във връзка с физическо натоварване (неудобна работна поза, поддържане, повдигане и носене на тежестви, потопяема ръчна работа, прилагане на наднормени усилия) | 1.Осигуряване на ергономична работна мебел;
2.Спазване на нормите за ръчно повдигане и пренасяне на тежести;
3.Механизация;
4.Рационален режим на труд и почивка. |
| 17 | Риск от извършване на работа, | 1.Рационална организация на работните места; |

Любомир Обецанов



Handwritten signature and mark.

Handwritten signature and the number 40.

hmg

| | | |
|----|---|--|
| | свързана с повишено нервно-сензорно и нервно-психично натоварване и стрес | 2.Режим на труд и почивка;
3.ЛПС. |
| 18 | Риск в резултат на неергономична организация на работното място | 1.Ергономична работна мебел;
2.Спазване на нормите за площ и обем на работното място. |

Други възможни рискове и методи за тяхното предотвратяване и преодоляване.

| № | Видове рискове | Мерки за защита |
|---|--|---|
| 1 | РИСК ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ФУРГОНИ КАТО КАНЦЕЛАРИИ, СКЛАДОВЕ, БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ | <p>I. Подготовка на фургоните за транспортиране.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да се откачи кабела, захранващ фургона с електроенергия от разпределителното табло и заземителния проводник от заземителния кол. 2. Да се укрепят мебелите, отоплителните печки и други, за да не се разместват при транспортиране. Да се затворят прозорците и да се заключат вратите. 3. Да се демонтира входното стълбище. 4. Да се провери годността на гумите за транспорт. 5. Да се проверят нитовите, болтовите и винтовите съединения. 6. Да се прикачи теглича към теглилното превозно средство. 7. Да се освободи спирачката за паркиране. 8. Да се прикачат въздухопровода на спирачната система и проводниците на спирачната инсталация и да се изпробва изправността им. 9. Да се провери изправността и сигурността на ходовата част, спирачната система и спирачната инсталация. 10. Фургоните с ходова част на шейна да се товарят и транспортират върху превозни средства като извънгабаритен товар. Същите да се привържат и укрепят здраво към превозното средство. <p>II. Подготовка на фургоните за ползване</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да се подбере равнинна хоризонтална площадка за поставяне на фургоните. 2. Да се разединят проводниците на сигналната инсталация, въздухопровода и теглича от теглителното средство и се монтира входното стълбище. 3. Да се захранят фургоните с електроенергия, като се спазват стриктно правилата по техника на безопасността и противопожарната охрана. 4. Захранващия кабел трябва да бъде монтиран по височина |

Любомир Овчаров

62

най-малко на 2.5 метра над работното място, над 3.5 метра при преминаване на преходи и над 6 /шест/ метра над пътища и местата, където преминават строителни машини.

III. Изискване по техника на безопасността

Преди да се захранят фургоните с електроенергия:

а/ да се извърши заземяване на същите. Заземяването да се изпълни с поцинковани тръби, забити в земята на дълбочина не по-малко от 1 метър. Свързването на заземителните колове с фургоните да се изпълни с гъвкав меден проводник с кабелни крайници със сечение не по-малко от 6 мм² или със стоманена шина със сечение не по-малко от 48 мм² от предварително заварен към заземителните колове болт с гайка или чрез заварка и се свърже към фургона на означеното за целта място.

б/ да се провери вътрешната електроинсталация, като се направи оглед на изправността на електрическите проводници, ключовете, контактите и осветителните тела. Да се измери изолацията на електроинсталацията към корпуса на фургона и между отделните захранващи проводници. Стойността на изолацията не трябва да бъде по-малко от 500 000 ома.

в/ да се занули корпуса на фургона с отделен проводник /да не се използва работния нулев проводник на електрозахранването/. Да се занули и металния лист от обшивката, през който преминава захранващия кабел. Входът на кабела да се изпълни така, че да не се допуска увреждане на изолацията му.

г/ да се провери изправността на галваничната връзка между отделните метални части на фургона, стълбищата и парапетите.

д/ да се измери от електролаборатория стойността на съпротивлението на заземяване и зануляване спрямо земя. Съгласно ПУЕУ общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните към него изкуствени и естествени заземители спрямо земя не трябва да бъде по-голямо от два ома. Съпротивлението на заземителя измерено самостоятелно не трябва да бъде по-голямо от 4 /четири/ ома.

2. Всички контакти, ключове и осветителни тела да са стандартни и да са монтирани върху негорими подложки.

3. Захранването на фургоните да се изпълнява с трижилен кабел тип ШКПТ със сечение 3 x 2.5 мм². Третото жило да се използва за зануляване на корпуса на фургона от нулата на захранващото електроразпределително табло.

4. Захранването на кабелите с електроенергия от разпределителното табло да се извършва от правоспособни електротехници /електромонтьори/, притежаващи удостоверение с не по-ниска от четвърта квалификационна група по електробезопасност.

IV. Ползване на отоплителните устройства.

1. При използване на нагревателните уреди и отоплителни устройства да се спазва следното:

Любомир Обещанов

img

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>а/ отоплителният уред да се монтира върху негорима подложка на разстояние най-малко 80 см от стените. Стените около печката да са облицовани с негорими материали;</p> <p>б/ ползването на стандартни електроуреди във фургоните се допуска, ако същите се монтират съгласно изискванията на завода-производител и общата им мощност не превишава 4000 вата;</p> <p>в/ димоотводните тръби на печките да се изолират от дървените части на фургона с негорими материали.</p> <p>2. Строго се забранява да се оставят да работят електронагревателни уреди и отоплителни печки, когато във фургоните няма хора и през нощта, когато обитаващите във фургона спят.</p> <p>3. Забранено е да се използват за отопление печки, работещи с пряколъчено отдаване на топлината.</p> <p>4. Забранява се да се използват за отопление печки на твърдо и на течено гориво, които са с голяма топлинна мощност.</p> <p>V. Противопожарни изисквания</p> <p>1. Да се използват само фабрични стопяеми предпазители.</p> <p>2. Да се поставят под отоплителните печки стандартни и предназначени за тях негорими подставки.</p> <p>3. Да не се включват нестандартни и неизправни уреди и неизправни уреди и устройства.</p> <p>4. Да не се включват в електрическата инсталация нагревателни уреди и устройства с мощност по-голяма от предвидената.</p> <p>5. Димоотводните тръби на печката да се включват само вертикално към комина.</p> <p>6. Да не се допускат промени в електрическата и отоплителната инсталация без съгласието на завода-производител или от органите на противопожарната охрана.</p> |
| 2 | РИСК ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО | <p>1. Трябва да има създадени условия за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хранене; - преобличане; - съхраняване и изсушаване на работното облекло; - кратък отдих; - нощуване на обекта, когато това се налага от технологичния процес; - санитарно хигиенно и медицинско обслужване; - нормална производствена дейност през студените периоди на годината. <p>2. Тоалетните и съблекалните да се разполагат до 75 м от най-отдалеченото работно място.</p> <p>3. Гардеробните, душовите, умивалните и тоалетните помещения, предназначени за жени, да са отделни от тези за мъже.</p> <p>4. Помещенията за затопляне и местата, където се прави инструктаж на работниците, да са обзаведени с пейки, маси,</p> |

Любомир Обецанов

hmg

аптечки и носилки за даване на първа долекарска помощ на пострадали, а местата за пушене – със съдове с вода или пясък за угасяване на угарките.

5. Тоалетните и пътеките, водещи до тях да се поддържат постоянно чисти и свободни за преминаване, а ако се използват и през тъмната част на денонощието – да са и добре осветени.

6. При брой на жените над 50, работещи на строителната площадка, да се осигуряват стаи за лична хигиена на жената, съгласно Наредба № 11 за личната хигиена на жената и за почивка на бременни жени.

7. Помещенията, предназначени за столови, съблекални, помещения за отдых на работниците и др. Да са осигурени с отопление.

8. Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха в битовата и складовата база, както и директните устройства за отопление на работните площадки, да отговарят на противопожарните строително-технически норми и санитарно-хигиенни изисквания.

9. Със заповед на техническия ръководител (бригадира) да се определя лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите и ремонта на директните горивни устройства.

10. Забранява се ползването на директни горивни устройства, които не са одобрени от органите на противопожарна охрана.

11. За експлоатация на директните горивни устройства, ползвани на строителната площадка за отопление, да има инструкция, съгласувана с органите на противопожарна охрана.

12. Временно снабдяване на строителната площадка с вода за производствени, противопожарни, стопански и питейни нужди, както и фекалната канализация, да се проектират с РПОИС.

13. Питейната вода да отговаря на БДС 2823 “Вода за пиене”.


14. Видът и начинът на изпълнение на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места да се определят с ПОИС, а проектират в РПОИС в съответствие с граfiците за изпълнение и технологичните изисквания на проекта.

15. Осветеността на строителната площадка и работните места да съответстват на БДС 1786 “Осветление. Естествено и изкуствено”.

16. Когато по ПОИС е предвидена дву или трисменна работа, е необходимо да ида цялостен проект за осветление на работните места и площадки.

17. Монтажът, експлоатацията и демонтажът на временното осветление на строителната площадка да се извършва в съответствие с изискванията на електрообезопасността на труда.

Любомир Обеданов



| | | |
|---|----------------------------------|--|
| | | <p>18. Преносимото осветление да се окачва, поставя или пренася съобразно изискванията на технологичния процес, за преносими осветители да се използват само специално предназначени за тази цел такива, имащи предпазна решетка и устройство за закачване. Осветителите да се захранват с гумиран кабел и работно напрежение до 42 волта.</p> <p>19. Забранява се ползването на преносими осветители с електрозахранване над 12 волта във влажни места, траншеи, шахти, кладенци, метални тръбопроводи, резервоари и други. Трансформаторите да се монтират извън тези места.</p> <p>20. На преносимите лампи и трансформаторите към тях да се извършва ежемесечна проверка на изолационното им съпротивление и състоянието на кабелите, кожусите и други.</p> <p>21. Трансформаторите за разделяне или понижение на напрежението да имат клас на защита II.</p> <p>22. Осветителните тела да имат степен на защита, съответстваща на околната среда, а в помещения, шахти, тунели и др. – на класа им.</p> <p>23. В места, където е възможно отделяне или наличие на взривоопасни газове или прахови вещества, да се използват осветители, отговарящи на класа на помещението.</p> <p>24. При работа в шахти, тунели, подземни помещения и други подобни, да се осигурява аварийно осветление.</p> <p>25. На местата за преминаване на хора, където има опасност за падане от височина (стълбища, мостове, изкопи и др.), освен наличието на общо осветление на строителната площадка, да се поставят допълнителни осветители, предназначени за осветяване на тези места.</p> <p>26. Забранява се монтирането и демонтирането на осветителни тела или светоисточници под напрежение.</p> <p>27. При невъзможност да се изключи захранването на светоисточниците, работата да се извършва само от електротехническият персонал, при ползване на съответни лични и други предпазни средства.</p> |
| 3 | РИСК ПРИ РЪЧНА НАПРАВА НА ИЗКОПИ | <p>. Изкопите с вертикални стени без укрепване се разрешават само при почви с естествена влажност и при липса на подпочвени води.</p> <p>В тези случаи дълбочината на изкопа не трябва да превишава:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в сухи, песъчливи и чакълести почви 1 метър; - в песъчливо-глинести почви 1,25 метра; - в глинести и льосови почви 1,50 метра; - в особено плътни неспоени почви 2,00 метра. <p>2. Изкопаването на широки и тесни изкопи без откоси (с отвесни стени) или с голям ъгъл на откоса трябва да се извършва с подпиране стените на почвата, като се започне от ръба на изкопа при вдълбочаване на земята, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в слаби и неустойчиви почви I кат. (чакъл, пясък, песъчлива почва) 1 метър; - в свличащи се пластове и в мокрите пясъци на 80 см; |

Любомир Обещанов

179


| | |
|--|--|
| | <p>- в почви със средна плътност II и III кат, допускащи разработване с лопата на 1,60 метра.</p> <p>3. При дървено укрепване подпорите се правят от дъски с дебелина 5 см, поставени плътно до стената на тесния или широкия изкоп и притиснати към нея през 1,5-2,0 м с вертикални подпори, които се разпъват с хоризонтални разпонки. Разпонките се поставят вертикално през 0,60-1 м и се правят от греди. Те стъпват върху подложки, закрепени към подпорите. Горната дъска на подпорите трябва да излиза из тесния или широкия изкоп най-малко 15 см.</p> <p>4. Укрепването на тесни изкопи с дълб. до 5 м трябва да бъде като правило инвентарно или да се изпълнява по типов проект. За изкопи над 5 м укрепването трябва да става по индивидуални проекти със статически изчисления за устойчивостта, изготвени от проектанта</p> <p>5. Там, където изкопите се допират до по-рано засипани изкопи трябва да бъде установен специален надзор за състоянието на подпиранията, като в тези места те трябва да бъдат съответно усилены.</p> <p>6. Забранява се изпълнението на тесни изкопи по тунелен способ без укрепване на участъци с дължина по-голяма от две широчини на изкопа и не по-дълги от 2 метра.</p> <p>7. Бетонирането на дъна и стени на канали в укрепени изкопи с раз-крепяване на същите се разрешава само, като се провежда последователно на участъци с дължина, равна на две ширини на изкопа и не по-дълги от 2 метра, като се разкрепят на височина до 0,50 м и се усвояват следващите участъци само след добиване на 70 % от проектната якост на бетона.</p> <p>8. Свализането на разпонките от изкопите трябва да се прави отдолу според засипването на изкопа. Количеството на едновременно отстранените дъски трябва да не превишава три (по отвеса). При ронливи и неустойчиви почви разглобяването трябва да се прави с изваждане само на една дъска с пре разпъване. При преместване на разпонките старите разпонки могат да бъдат свалени само след поставяне на нови. Засипването на изкопите се придружава с усилено трамбоване на почвата.</p> <p>Свализането на подпорите трябва да става в присъствието на техническия ръководител или бригадира.</p> <p>9. Ако свализането на подпорите представлява опасност за работниците и за съоръженията (в свличащи се почви, близо до фундаменти на съществуващи здания и т.н.), те трябва да бъдат оставени в почвата.</p> <p>10. При разработка на изкопи до започването им трябва да се наблюдава състоянието на почвата и при появяване на надлъжни пукнатини, работниците да се отдалечават и да се вземат мерки против срутвания на почвата.</p> <p>11. Едностранното обратно засипване на новоизградени стени, фундаменти и стени на сутерени се допуска само след</p> |
|--|--|

Любомир Обецанов

177

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | | втъвърдяването на разтвора на зидарията, а при височина на засипването над 1,2 метра само при условие, че предварително се провери устойчивостта на зидарията, като се вземе предвид време за втъвърдяването на разтвора. От другата страна на засипваните стени не трябва да има хора. |
| 4 | РИСК ПРИ
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ | <p>1. Строителната площадка и работните места, пътищата и проходите, по които се доставят строителни материали, се поддържат чисти.</p> <p>2. Работи се само на добре обезопасени места и скели и се ползват задължително необходимите лични предпазни средства: работно облекло, каски, очила и др.</p> <p>3. На разтворобъркачките и мазачески машини работят само обучени, изпитани и снабдени с документ за правоспособност работници.</p> <p>4. Строителните машини и механизми периодично трябва да бъдат проверявани от механика относно тяхната техническа изправност и качеството на за-земленията и за-нуляванията, за които трябва да има съответни протоколи.</p> <p>5. На тъмни места задължително се ползва осветление ниско напрежение - до 42 волта.</p> <p>6. При извършване на външни мазилки по стени и корнизи, задължително се изграждат фасадни скелета, обезопасени с плътен под, бордова дъска и парапети. Над входовете и страните, граничещи с уличното движение се правят предпазни козирки или заграждане за ограничаване на движението. Нощно време се осветява.</p> <p>7. При извършване на ремонтни работи, строителните отпадъци се събират в колички или кофи и посредством подемници или въжета се спускат на земята. Спускането може да стане и по специално обезопасени и обезпрашени улуци или улеи. Забранено е спускането им чрез изсипване от етажите.</p> <p>8. При изпълнението на мазилки или замазки по подове и стени на балкони, тераси или в близост до отвори на асансьорни шахти, задължително е поставянето на временни парапетни ограждения, предварително прегледани от бригадира или техническия ръководител.</p> <p>9. Преди пускането на мазаческата машина се проверява предупредителния клапан и манометрите, които следва да са пломбирани.</p> <p>10. Забранено е да се работи с налягане, превишаващо допустимото. Преди пускане в действие помпата да се изпита с-допустимото налягане.</p> <p>11. Съединяването на отделните маркучни звена да става със съответните им съединителни елементи. Не се допуска прегъване на маркучите под остър ъгъл.</p> <p>12. При задръстване на маркучите и пистолетите следва да се преустанови работата. Ремонтът и почистването да се извършват при преустановена работа.</p> <p>13. Докато налягането на помпите не е спаднало до 0, забранено е да се снемат въздушната клапа, и тръбния разклонител.</p> |

Любомир Обсиданов




Handwritten signature.

47
Handwritten signature.

177

| | | |
|---|--------------------------|--|
| | | <p>14. При работа с мазачески машини подстъпите към работното място трябва да бъдат затворени за приближаване на външни лица или работници, незаети пряко с работата.</p> <p>15. При внезапно спиране на • мазаческата машина за по-малко от 1 час, маркучите трябва да се продухат от разтвора, а когато спирането е за по-дълго време, същите, освен продухването се измиват с течаща вода.</p> <p>16. При възникване на опасни ситуации, не упоменати в настоящите инструкции, но представляващи опасност за живота и здравето на работниците, работата се спира, работниците се отстраняват от опасната зона и се уведомява техническия ръководител за идване на място и даване указания за безопасна работа.</p> <p>Тази конструкция често се използва при мазачески и покривни работи.</p> |
| 5 | РИСК ПРИ ПОКРИВНИ РАБОТИ | <p>1. Покривните работи, полагани на всички видове покрития, нареждане на керемиди и капаци, надзиждане на комини, направа на шапки и комини, монтаж на улуци, водосточни тръби и казанчета, полагане на изолации, монтаж на антени и гръмоотводи и други работи по покриви на сгради и съоръжения се извършват само след като се вземат мерки от техническия ръководител за осигуряване на безопасността на работниците срещу падане от височина, падане на предмети или други опасности.</p> <p>2. Допускането на работници до изпълнение на покривни работи да се разрешава от техническия ръководител на обекта след:</p> <ul style="list-style-type: none">- извършване на проверка за здравината на носещите елементи (форми, ребра, обшивки и други), както и определяне на местата за закачване на предпазните колани на работниците;- ограждане на опасната зона около сградата или съоръжението и обезопасяване на отворите по покрива;- поставяне на предпазни козирки над всички входи и проходи в опасната зона;- поставяне по оградата, пред входовете и проходите на знаци или табели със съответните надписи. <p>3. За приемане и временно складиране на материали на покрива да се устройват приемни площадки на местата, посочени в проекта.</p> <p>4. Складираните на площадката материали, инструменти и други да се поддръжат и да се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.</p> <p>5. След свършване на работната смяна или при прекъсване на работата останалите материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и други подобни да се свалят от покрива.</p> <p>6. Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи за монтиране елементи, като ламаринени обшивки, да се изхвърля на по-долу стоящия покрив или плоча, при невъзможност своевременно да се почистват долу-стоящите покривни плочи.</p> <p>10. При изхвърляне на материалите на кота 0.00 да се</p> |

Любомир Обеданов



479


| | | |
|---|---|---|
| | | <p>отцепи(обезопаси) района.</p> <p>11. Забранено е пробиването на отвори по покривите, козирките и площадките, без знанието на отговорника по почистването и съответния н-к цех (ръководителя). При наличието на такива, н-к цеха (ръководителя), заедно с отговорника вземат мерки за тяхното стабилно обезопасяване.</p> <p>12. Забранява се почистването на покривите при поледица, гъста мъгла, снеговалеж и силен вятър, гръмотевици и дъжд.</p> <p>13. На покриви и площадки, където липсват стълби за изкачване на тях, да се използват преносими стълби, които да се закрепват така, че да изключват всякаква възможност от подхлъзване и изместване.</p> <p>14. Отговорност за неспазване на настоящата инструкция носят отговорника по почистването и н-к цеха (ръководителя), на който се извършва почистването.</p> <p>- За изхвърляне на отпадъците е монтиран ръкав, който освен в горната си част е укрепен и в средата. Ръкавът обхваща изцяло приемния контейнер;</p> <p>а) Чрез парапет, укрепен към сградата през отворите на прозорци. Парапетът е с монтирани бордова дъска и междинен елемент;</p> <p>б) Работна платформа на скеле. Скелето е с парапет и бордова дъска със стандартни размери и конструкция;</p> <p>с) Скеле за работа по фасадата и края на покрива и осигуряващо защита срещу падане от покрива и падане на предмети от покрива.</p> |
| 6 | РИСК ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА ПОКРИВИТЕ ОТ НАТРУПАНИ МАТЕРИАЛИ | <p>1. С настоящата инструкция да бъдат запознати всички работници, участващи в почистването на отделните покриви, естакади, козирки и други в цеховете от отговорника по почистването и от н-к цеха (ръководителя), или упълномощено от него техническо лице.</p> <p>2. Преди започване на почистването на съответния покрив отговорникът по почистването, заедно с н-к цеха проверяват изправността на стълбите, пътеходните, площадките, водещи до покривите.</p> <p>3. Всички работници, работещи по почистване на покривите, трябва да отговарят на медицинските изисквания.</p> <p>4. Н-ка на цеха, в който ще се извършва почистване на покривите, заедно с отговорника по почистването определят мястото и площадката, където ще се изхвърлят отпадъчните материали.</p> <p>5. Забранява се изхвърлянето на материали с количка от покривите без осигурен предпазен парапет (бариера), ограничаваща опасната зона на покрива, в която трябва да се допре количката при изръсване.</p> <p>6. При липса на парапет (бариера), работниците, извозващи материала с количка до козирката на покрива, трябва да бъдат вързани с колан и въже. Мястото за връзване на въжето и колана да се оказват от отговорника по почистването или от съответния н-к цех.</p> |

Любомир Обеданов

1117

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| | | <p>7. Абсолютно се забранява при почистването на покривните плочи, работниците, без да са вързани с колан или въже, да се доближават на два метра от края на плочата при покриви, нямащи парапетно ограждение.</p> <p>8. При обрушване на надвиснали козирки, работниците да ползват лостове и почистването да става отгоре надолу, като се ползват колани и въжета.</p> <p>9. Забранява се почистването на покривите и материалът</p> |
| 7 | РИСК ПРИ
ИЗОЛАЦИОННИ
РАБОТИ | <p>1. Изолационните работи се извършват като се спазват съответните изисквания на:</p> <ul style="list-style-type: none">- Наредба № 21 за устройството и безопасната експлоатация на газови съоръжения и инсталации - при извършване на изолационни работи с използване на газ пропан-бутан;- Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни вещества - в зависимост от употребяваните вещества;- Наредба № 3 за проектиране на системи за газо-снабдяване в населени места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ;- Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи;- Указания на производителя на изолационни материали и изделия. <p>2. Изолационните работи да се изпълняват, след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно действие на отрови, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина.</p> <p>3. Преди започване на изолационни работи на технологичното оборудване, техническият ръководител се задължава да осигури изключване на захранването на електродвигателите на работните механизми (ако има такива), а на крайниците, подаващи пара, технологични разтвори или други вещества - да постави сигурно запушващи ги средства. На тези места да се окачват надписи, сигнализиращи за наличието на работещи хора.</p> <p>4. При изпълнение на изолационни работи във вътрешността на технологично оборудване да се осигури смукателно-нагнетателна вентилация и местно осветление с напрежение не повече от 12 V и арматура във взривобезопасно изпълнение.</p> <p>5. Затворените помещения на строителната площадка, в които се изпълняват работи по приготвяне на изолационни материали и изделия с използване на битуми и други вредни вещества, да се оборудват в съответствие с проекта със смукателно-нагнетателна вентилация и противопожарно оборудване, разработени в проектите.</p> <p>6. След преустановяване или завършване на грундиране или нанасяне на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове, да се забранява достъпът до тях и да се</p> |

Любомир Обещанов



Handwritten signature.

50
Handwritten signature.

177

означават със съответните надписи. Възобновяването на работата в същите да се разрешава от техническия ръководител след намаляване концентрацията на вредните вещества във въздуха най-малко до гранично допустимото ниво, в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

7. В помещенията, в които се съхраняват, темперират или ползват разтворители, смоли, китове, шпакловки и други подобни пожаро и взривоопасни материали, се забранява извършването на огневи работи, внасянето и използването на открит огън, пушенето и употребата на уреди и инструменти, при работа с които може да се образуват искри.

8. Забранява се развиването на капачките на варелите и бидоните с битумни смеси и разтворители с помощта на стоманени секачи, чукове и други подобни, както и хвърлянето на тези съдове при манипулиране с тях.

9. При изпълнение на изолационни работи по тръбопроводи и технологично оборудване се забранява отварянето на вентилите, шибърите и крановете им, както и подпирането или стъпването върху тях.

10. Забранява се изпълнението на изолационни работи на обекти по време на тяхното хидравлично или пневматично изпитание, както и в опасните зони при изпитанието им.

11. Забранява се изолиране на повърхности, по които има подаващи се краища на проводници.

12. В помещения или площадки, където се работи с лесно запалителни изолационни материали, предварително да се осигуряват средства за потушаване на пожар, като огнеустойчиви одеала, сандъци с пясък, пожарогасители и други, както и да се обозначават със знаци по Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана или със съответни надписи. В тези помещения електроинсталациите, осветителните тела и други подобни да са в изпълнение, съответстващо на класа на помещението.

13. Работа с битумни смеси да се изпълнява, като се спазват следните изисквания;

- преди започване на работа бригадирът да проверява изправността на черпаците, кофите и инвентара, необходими за работа;


- доставянето на гореща битумна смес до работните места да се извършва по битумо-провод или по механизирани начин в специално предназначени за целта метални съдове, осигурени с плътно затварящи се капаци, които да изключват самоволното им отваряне;

- забранява се пренасянето на гореща битумна смес в открити съдове;

- съдовете с битумна смес да се напълват не повече от 2/3 от обема им и да се поставят на места, където са осигурени от самоволно обръщане или падане;

- допуска се ръчно пренасяне на гореща битумна смес да се извършва в метални кофи с обем 20 литра, напълнени до 2/3 от

Любомир Обецанов



51

627

височината им. Кофите да имат форма на пресечен конус, обърнат с широката си част надолу, като в горната им част (над нивото на улея за изливане) е вградено фуниеобразно покритие с отвор в долната му част, осигуряващ топлата битумна смес срещу разливане по време на пренасянето ѝ. Кофите да имат дръжки за носене и безопасно изливане.

14. Забранява се приготвянето на битумни смеси в закрити не проветряеми помещения.

15. Полагането на битумни смеси в закрити помещения да се извършва при вентилиране, осигуряващо санитарно-хигиенните норми, а при невъзможност да се осигури такова, да се ползват съответни лични предпазни средства за дихателни органи.

16. Изпълнението на изолационни работи във вътрешността на технологично оборудване да се извършва при аналогични изисквания на предходната точка и при използване на осветители с напрежение не повече от 12 V във взривобезопасно изпълнение.

17. Забранява се изпълнението на изолационни работи в резервоари, кладенци, мазета и други подобни, които не са осигурени с вентилация, отговаряща на съответните условия.

18. При работа в условията по т. 25 се осигуряват съответни противопожарни уреди и съоръжения.

19. Котлите за варене и загряване на битумни смеси да са в изправно състояние и да имат плътно затварящи се негорими капаци. Същите да се пълнят не повече от 2/3 от обема им, а битумът, поставян в котела, да е сух.

Забранява се използването на котли, по които се е появило протичане на битума.

20. Горния ръб на котела да се намира на височина 0,8 м над терена.

21. Огнището за котлите да е оградено и да има комин, излизащ на височина не по-малко от 0,5 м от горния край на котела.

22. Котлите за стопяване на битума да се разполагат на разстояние най-малко 25 см от сгради и съоръжения, в които може да възникне пожар и на разстояние над 15 м от горими материали или складиран битум.

23. При употреба на котли, които се загряват с течни горива (нафта, мазут, пропан, бутан и други), за покривни хидроизолации могат да се поставят и върху покрива, ако не съществува опасност от предизвикване на пожар в сградата или съоръжението.

24. Приготвянето на битумна смес да става като бензина се излива в битумът, а не обратно. Разбъркването на сместа да става с дървена бъркалка.

25. Температурата на битума в момента на приготвяне на сместа да не надвишава техническите и технологични изисквания за направата ѝ.

26. Забранява се използването на открит огън в радиус под 50 метра от мястото на смесване на битум с органични разтворители, като бензин, терпентин и други.

Любомир Обецанов

1709

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| | | <p>27. Изпълнението на топлоизолационни работи в близост до технологично оборудване, намиращо се под налягане, да се допуска след осигуряване на необходимите мерки по безопасността от страна на организацията, експлоатираща оборудването.</p> <p>28. Топлоизолационни работи върху тръбопроводи или друго оборудване да се изпълняват на терена преди монтажа им или преди закрепването им в съответствие с проекта.</p> <p>29. При извършване на торкретни работи машинистът на компресорната уредба да спазва изискваното по паспорт работно налягане за съответния вид торкретен разтвор.</p> <p>30. На височина торкретчикът да работи от обезопасена платформа, люлка или друго подходящо съоръжение.</p> <p>31. Забранява се на торкретчика през време на работа, при престой, при задръстване на проводите, както и при други повреди на инсталацията да насочва накрайника към себе си или към други лица. Преди започване и след привършване на работа накрайникът да се държи насочен надолу.</p> <p>32. При нужда от отстраняване на повреда в инсталацията, налягането ѝ да се изравнява с атмосферното.</p> <p>33. Забранено е пясъко-струенето със сух пясък при извършване на строително-монтажни работи.</p> <p>34. Работещите с вредни за здравето отровни изолационни материали (смоли, лакове, втвърдители, разредители и други химични продукти) подлежат на задължителни периодични медицински прегледи.</p> <p>35. При работа с отровни разтворители и втвърдители в шахти, резервоари, цистерни и други полузатворени и затворени съдове или пространства, работещите да ползват шлангов противогаз и предпазен колан със спасително въже, като техническия ръководител определя наблюдаващ извън затвореното помещение.</p> <p>36. При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни смеси (разтопен битум и други) да се вземат мерки за избягване изгаряния при евентуално преминаване на хора под работните места през време на работа.</p> |
| 8 | РИСК ПРИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ | <p>1. Всички хидроизолационни работи трябва да се извършват само от обучени хора въз основа на предварително изготвен проект, който съдържа:</p> <p>а) хоризонтални, вертикални и други разрези на сградата или съоръженията, на които да е означено разположението на хидроизолациите, наклоните, отворите и други;</p> <p>б) подробна обяснителна записка относно вида и количествата на материалите, технологията на изпълнението, указания по БЗУТ, ОПС и други.</p> <p>2. Изменение на проекта или на предвидените в него материали и технологии се изпълнява само при наличие на писмена заповед от инвеститорския контрол, проектанта или зам.директора по производствено-техническата част на предприятието-главен строител.</p> |

Любомир Обецанов

6122

| | |
|--|--|
| | <p>3. Подготовката и влагането на хидроизолационни материали се допуска само на открито и при спазване на конкретно посочените в проекта правила по безопасност на труда.</p> <p>4. Изпълнението на хидроизолационните работи се възлага на опитни работници, запознати добре с особеностите на работите, безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана и правилата за оказване на първа помощ на пострадали при всички случаи.</p> <p>5. При подготовката, производството и употребата на битумни и каменовъглени смоли, на топли лепила, студени разтвори и пасти, да се вземат всички необходими мерки, предвидени в правилника за противопожарна охрана.</p> <p>6. Котлите за топене на битума трябва да се намират на разстояние не по-малко от 25 метра до сгради, съоръжения и материали, застрашени от пожар, 10 м от дърва за горене и складирания за стопяване на битум. Мястото, където е разположен котела, трябва да е равно и заградено. Котелът да е осигурен с ламаринен капак със скоби в двата края за хващане с метални куки, с помощта на които се покрива плътно в случай на запалване на битума и при падане на валежи, които предизвикват опасно кипене.</p> <p>Котелът да се пълни до 3/4 от обема, за да се предотврати преливане на битума при евентуално кипене,</p> <p>7. Да се осигурят на дежурство следните противопожарни средства, стоящи близо до котела: сандък (варел) с пресят пясък - 0,10 м³; лопати криви - 2 бр.; пожарогасител, действащ с химическа пяна - 1 бр.; ламаринен капак с две канжи, превишаващ размерите на казана с по 15 см; азбестово одеало с размери 2,0/ 1,40 м с азбестови препаски в четирите краища, дълги по 1 метър.</p> <p>8. При подгръването с нафта: казанчето с нафта да бъде затваряемо и отстои на 10 м от огъня и разположено на 90° спрямо посоката на течението на вятъра към огъня; тръбата с дюзата да бъде дълга не по-малко от 4 метра.</p> <p>Забранено е да се допускат каквито е да са течове от казанчето до огъня.</p> <p>9. Наливането на горещото битумно лепило от котела в кофите трябва да се извършва с помощта на черпак с дълга дръжка от 1 метър.</p> <p>10. Топлото битумно лепило да се пренася с кофи, по-широки в долната си част и снабдени с капак. Самите кофи да не се пълнят повече от 2/3 от височината им.</p> <p>11. Пътят, по който ще се пренасят съдовете с горещи лепила до место-влагането, трябва да е чист от всякакви предмети и материали, да не е хлъзгав и добре осветен;</p> <ul style="list-style-type: none">- преминаването през траншеи, канавки и др. да става с помощта на пешеходни пътеки или проходни мостове с ширина на същите 1,20 м и охранителни парапети с височина 1,0 м;- при преминаването през тъмни помещения, коридори и др. да се осигурява и предварително осветление; |
|--|--|

Любомир Обецанов

54

lmg

| | |
|--|---|
| | <p>- когато теренът е хлъзгав или заледен, да се посипе с пясък или други противоплъзгащи средства;</p> <p>- категорично се забранява горещите битумни смеси и лепила да се пренасят по стълби - временни или постоянни.</p> <p>12. При работа върху покриви, които са в съседство с други населени такива или улици, площади, проходи и др., които се обитават, има движение на хора и превозни средства, опасната зона се загражда задължително, като се поставят, и предупредителни надписи или се осигурява жива охрана.</p> <p>13. Мястото или съоръжението, от което се поемат материалите и лепилата на покрива, да е заградено с парапет, висок 1,20 метра.</p> <p>14. При работа на покрива съдовете с горещ битум и др. лепила да се поставят на дървени поставки - платформи, съобразени с наклона на покрива така, че да бъдат в хоризонтално и устойчиво положение.</p> <p>15. Когато се работи със студени битумни смеси на база органични разтворители (битумен грунд, студен азбобитум), които са силно огнеопасни, при приготвянето им е задължително да се вземат всички необходими противопожарни мерки.</p> <p>16. Приготвянето на тези смеси трябва да става на открито, заградено и маркирано място, далеч от огън - на разстояние най-малко 40 метра.</p> <p>17. При приготвяне на грунда разтворителя да се прибавя към горещия битум на малки порции, но не и обратно.</p> <p>18. През време на работа абсолютно се забранява пушенето. Предварително бригадирът преди работа е длъжен да събере кибритите, цигарите и запалките от всички работници и определи подходящо безопасно място за пушене. Категорично е забранено паленето на огън, заваръчни и огневи работи, ползуването на отоплителни уреди.</p> <p>19. Студените битумни смеси, които съдържат запалителни вещества, не трябва да се загряват.</p> <p>20. Всички съдове с и от разтворители (от бензин, бензол, нафта и др.) да се съхраняват (складираат) в пожаро-безопасни, заключващи се помещения, снабдени с пожарогасител. На работното място не се допуска да се изнася повече от един варел. След всяко вземане на разтворител варелът да се затваря плътно, като се държи на сянка и не се излага на пряко въздействие на слънчевите лъчи.</p> <p>21. Работниците по изпълнението на хидроизолациите трябва да са снабдени и задължително да ползват полагащите им се работни облекла и лични предпазни средства.</p> <p>22. Категорично се забранява влагането на разтворител на етилиран (отровен) бензин.</p> <p>23. Не се разрешава започване на изолационни работи преди щателно преглеждане техническата изправност на постоянните и временни ел. инсталации и ел. съоръжения по отношение на заземяването и зануляването и сигурността на изолацията на</p> |
|--|---|

Любомир Обещанов

619

| | |
|--|--|
| | <p>проводниците от правоспособен ел.техник.</p> <p>24. При работа по силно наклонени над 20о покриви, освен предпазните пояси и въжета, закрепени по сигурен начин, задължително се използват стълби с ширина на степенките не по-малко от 25 см, закрепени по сигурен начин на покривната конструкция. А по плоски и дълго-образни покриви - в краищата да бъдат оградени с охранителен парапет.</p> <p>25. Ежедневно след свършване на работа всички материали и инвентар на покрива да се събират и застопоряват (привързват) по сигурен начин против издухване, преобръщане и изпадане от височина.</p> <p>26. Работите по хидроизолациите да се преустановяват и работниците се изтеглят веднага при: поява на вятър, по-силен от 6-та степен, поледица, снеговалеж, дъждо-валежи, гръмотевици, мъгла, лошо осветление, при неизправни ел.съоръжения, при извършване на огневи работи в опасната зона.</p> <p>27. На работници на възраст под 18 години и бригадири на всички основания категорично е забранено да участвуват в тези видове работи.</p> <p>28. Всички работници по хидроизолации ежегодно да бъдат подлагани на задължителен медицински преглед.</p> <p>29. При полагане на хидро-, киселиноустойчиви и др. изолации в затворени и полузатворени помещения, съдове, котловани и др. съоръжения предварително да се осигуряват: вентилация - смукателна, нагнетателна или комбинирана; понизително противо-експлозивно осветление (по възможност дистанционно разположено); дежурен (наблюдаващ); привързване на работещите се с конопени въжета, привързвани на удобни места за изтегляне; осигурени стълби за слизане и излизане; на всеки 15 минути да се дава почивка.</p> <p>30. При ползване на нафто-топилки за разтопяване на асфалто-битумите да се спазват специалните противопожарни и по ел.безопасност правила по експлоатация на същите.</p> <p>31. При полагане на хидроизолации чрез пламъчно залепване с газ пропан-бутан да се спазват строго правилата за противопожарна защита и безопасност на труда.</p> <p>32. Транспортирането на бутилките с газ пропан-бутан да става като се спазват изискванията за транспорт на бутилки под налягане, като не се допуска търкаляне, удряне, хвърляне и нагриването им.</p> <p>33. Пренасянето на бутилките до покривите по капиталните стълбища на ръце, вертикалният им транспорт с товарни и товаро-пътнически асансьори е категорично забранено.</p> <p>34. Преди започване на работа е задължително бутилките да се проверяват за херметичност.</p> <p>35. Не се допуска каквото и да е прегряване, прегъване или притискане на маркучите с тежки предмети. Самите маркучи да са стандартни - за високо налягане и масло-устойчиви.</p> <p>36. Забранено е навиването на маркучите около бутилките, тъй</p> |
|--|--|

Любомир Обецанов

hmk

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>като пречат за охлаждането им.</p> <p>37. Забранено е едновременно грундиране и заваряване на рулонен материал. Заваряването може да се изпълнява 24 часа след полагане на грунда, и след като са взети мерки за проветряване на работното място.</p> <p>38. Всички действия и манипулации с бутилката като поставянето на дросела и редуцил-вентила и режима на ползване, да се извършва само от обучено лице/притежаващо удостоверение за правоспособност.</p> <p>39. Работното налягане да не надвишава 2,5 атмосфери. Ако превиши, то регулирането да стане чрез редуцил-вентила.</p> <p>40. При поява на скреж (признак на замразяване) по повърхността на бутилките е задължително да се прекрати работата до размразяване. Последното да се провежда по установения начин от правоспособно лице, но в никакъв случай чрез подгриване с открит огън.</p> <p>41. Категорично е забранено извършването на ремонт по бутилките и арматурите от обслужващият персонал. Това да става само в специализираните сервизни предприятия.</p> <p>42. Когато се ползува пропан-бутан за подгриване или газопламенно залепване при хидроизолации на покриви, котловани, резервоари и др., освен останалите противопожарни средства, да има осигурени на дежурство и пожарогасители с въглероден двуокис.</p> <p>43. Всички ръководители и работници, прилагащи различните видове технологии на изолации, се допускат на работа само след преминаване на специален курс на теоретическо и практическо обучение с изпит, като се изисква да познават основно и настоящата инструкция.</p> |
| 9 | РИСК ПРИ БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО | <p>1. Издаването и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари се извършва по механизирани начин.</p> <p>2. Площадките на товаро-подемните устройства и приемателните площадки трябва да бъдат оградени с предпазни парапети.</p> <p>3. Отворите в подовите се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, които да могат да понесат предвидените товари, както и да бъдат осигурени срещу непредумишлено разместване.</p> <p>4. При използване на скелета и платформи се спазват изискванията за безопасна работа с тях.</p> <p>5. Бояджийските работи на височина се извършват само в случаите, когато работната площадка е обезопасена срещу падане от височина. Когато обезопасяването е технически невъзможно или нецелесъобразно, се ползват предпазни колани.</p> <p>6. Изкачването на работниците до работните площадки се извършва по обезопасени стълби. Когато височината на работната площадка е по-голяма от 10 м, стълбите трябва да са съоръжени с площадки за отдых на разстояние, не по-голямо от 10 м във височина,</p> <p>7. Приготвянето по изключение и дообработването на</p> |

Любомир Обеданов



57

177

бояджийски състави на строителната площадка да става в самостоятелни помещения.

8. Забранява се приготвянето на бои с отклонение от указанията на производителя, както и използването на бои и разтворители с неизвестен състав, за които няма стандартизационен документ или разрешение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, респективно на органите по здравеопазване.

9. Металният амбалаж за съхраняване на лакови бои да се затваря с капачките си, а да се отваря с инструменти, не предизвикващи искро-образуване.

10. Външните бояджийски работи да се изпълняват от скелета, платформи или люлки, а вътрешните - от скелета, платформи или от инвентарни преносими стълби.

11. Забранява се на работниците, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и други.

12. Боядисването на вътрешни стени на затворени помещения, пространства, съдове и други подобни с употреба на материали, отделящи вредни за здравето вещества, се извършва като се осигурява проветряване по естествен начин и в степен, осигуряващи концентрация на вредностите под допустимите санитарни норми за тях.

13. При работа с вредни за здравето вещества, които изискват изкуствена вентилация, бояджийските работи могат да се извършват при функционирането на предвидена в проекта вентилация.

14. Обгарянето на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества при ремонтни работи в затворени помещения да се извършва при осигурено проветряване на същите.

15. Боядисването по механизирани начин с лаково-бояджийски състави, съдържащи летливи органични разтворители или други леснозапалими съставки, да се извършва при осигурен специален пост за противопожарна охрана.

16. При изпълнение на бояджийски работи с пневматични апарати в помещения, както и при използване на бързосъхнещи бои, съдържащи вредни летливи вещества, работниците да ползват респиратори от подходящ тип и предпазни очила.

17. Забранява се употребата на бензол и стилизиран бензин като разтворители на лаково-бояджийски и други състави при нанасяне на покрития.

18. Забранява се използването на избелващи вещества и бои, съдържащи олово или оловни съединения за боядисване в затворени помещения, без ползване на съответни лични предпазни средства.

19. Работниците, боядисващи с пер-хлор-винилови, хлор-каучукови, епоксидни, поли-уретанови и други бояджийски състави с доказано вредно действие, нанасяне върху вътрешни повърхности на сгради, съоръжения или апаратури в сгради, както и тези, боядисващи външни повърхности при температура

Любомир Обеданов


| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| | | <p>над +5°C, ползват маски или други ефикасни предпазни средства.</p> <p>20. Работниците, боядисващи с водо-дисперсни (латексни) бои или варови (варо-циментови) разтвори или полагащи полимерни мазилки, ползват брезентови ръкавици и очила, а тези боядисващи със състави, съдържащи летливи органични разтворители или оловен минимум, да ползват съответни маски.</p> |
| 10 | РИСК ПРИ
СТЪКЛАРСКИ РАБОТИ | <p>1. Забранява се разкрояването на мокри или заскрежени стъкла.</p> <p>2. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, да се ограждат или охраняват</p> <p>3. Остъкляването на витрини, оберлихти, капандури, не отваряеми прозорци и други подобни, да се извършва от скелета или платформи.</p> <p>4. Забранява се извършването на стъкларски работи на открито при дъжд и вятър със скорост над 5 м/сек.</p> <p>5. Забранява се оставянето на отпадъци от разкрояване на стъкла и счупени стъкла по работната маса и по пода или терена. Същите да се събират в определените за тях съдове.</p> <p>6. При пренасянето на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулирането със счупени стъкла или е отпадъци от разкрояването им, работниците ползват брезентови ръкавици.</p> <p>7. Пренасянето на големи единични стъкла да става във вертикално положение, най-малко от двама работника; ползващи брезентови ръкавици и презрамни колани или въжета с каучукови подложки.</p> |
| 11 | РИСК ПРИ
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ
РАБОТИ | <p>1. Преди започване на работа задължително се проверява безопасността на работното място и изправността на инструментите, машините и механизмите.</p> <p>2. При констатиране на неизправни инструменти, машини и механизми да не се започва работа с тях, като се уведоми незабавно техническия ръководител за вземане на съответните мерки за ремонтването им.</p> <p>3. При работа с тенекеджийски машини, работещият с тях е длъжен основно да изучи и спазва правилата и нормите за безопасна работа с тях и да има защитена П-ра квалификационна група по електро-безопасност.</p> <p>4. При подаване и отнемане на ламарина и ламаринени детайли от машини за обрязване, щамповане, сгъване и други операции, работниците трябва да ползват подходящи приспособления. Забранено е изпълнение на тези операции с не съоръжени ръце.</p> <p>5. Забранено е оставянето по окончателно завършени ламаринени детайли на остри и режещи ръбове, ъгли и други издатъци.</p> <p>6. Забранено е отстраняването и събирането на остри ламаринени изрезки с не съоръжени и незащитени ръце.</p> <p>7. Забранено е разхвърлянето на изрезки от ламарина и други отпадъци около работното място. Същите да се събират на предназначените за тях места.</p> <p>8. При работа на височина или по наклонени покриви задължително да се ползват предпазни колани, завързани към</p> |

Любомир Обецанов

129

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>устойчиви части на конструкцията или покрива и не хлъзгащи обувки.</p> <p>9. Всички ръчни инструменти да се съхраняват в подходящи чанти с ципове и презрамен ремък. Забранено е оставянето на инструменти и материали по конструкцията и покрива, ако не са взети мерки срещу самоволното им падане.</p> <p>10. При работа по конструкции, покриви, тераси и други задължително да се огражда опасната зона долу на земята от падащи предмети за не доближаване на хора.</p> <p>11. Когато работата налага ползването на скеле, работни платформи, люлки и други, същите трябва да бъдат обезопасени и предварително изпробвани.</p> <p>12. При ползване на киселини задължително да се ползват съответни лични предпазни средства (гумени ръкавици, престилки, очила, ботуши и други), а самите киселини да се съхраняват в киселинно-устойчиви съдове с етикети.</p> <p>13. Забранено е разгарянето на мангали с дървени въглища в помещения.</p> <p>14. При товаренето и пренасянето на заготвените детайли, трябва да се вземат съответни мерки за стабилното им укрепване на платформата на превозното средство. Забранено е возенето на хора в каросерията, в която се извозват заготвени детайли.</p> <p>15. Когато товарите превишават габаритите на каросерията, превозното средство се сигнализира, че извозва извън-габаритен товар и се уведомява КАТ.</p> <p>16. При възникване на опасни ситуации, непредвидени в настоящата инструкция, но представляващи опасност за живота и здравето, работниците напускат незабавно опасната зона и уведомяват техническия ръководител, който взема незабавно мерки за безопасна работа.</p> |
| 12 | РИСК ПРИ ПОЛЗВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО
СКЕЛЕ | <p>Строителното скеле е временна конструкция, осигуряваща опора за работниците, оборудването и материалите при строителство, монтаж, експлоатация, ремонт и разрушаване на здания и съоръжения.</p> <p>Строителните скелета се използват при извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности, когато същите се извършват на височина. В строителството се използват основно няколко вида скелета: метално тръбно скеле, инвентарно скеле, дървено скеле и др.</p> <p>Най-често използваното скеле е тръбното метално скеле и то се състои от следните части:</p> <ul style="list-style-type: none">- вертикални носещи елементи- укрепена и подравнена основа- метални стъпки (опорни пластини)- надлъжни носещи елементи- напречни носещи елементи- връзки- парапети- работни площадки изградени от талпи или инвентарни платна |

Любомир Обещанов



129

- бордова дъска
- диагонални елементи
- регулируеми стъпки

От конструкцията на строителното скеле и от предназначението му произтичат следните основни опасности при работа:

- падане от височина;
- удар от падащи предмети;
- поражение от електрически ток.

Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности е в резултат на:

- загуба на равновесие, подхлъзване и/или спъване при извършване на работа;
- липса на подходи (стълби) или приплъзване на последните;
- разрушаване на скелето или елементи от конструкцията му;

- падане на скелето;
 - падане на материали от скелето;
 - неизползване на лични предпазни средства;
 - пряко попадение или вторично въздействие на мълнии;
 - нарушаване на безопасния габарит при близко намиращи се въздушни електропроводни линии, които са под напрежение.
- Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

I. Организационни мерки:

- монтажът, експлоатацията, товарните площадки, мястото на макаратата за издигане на материала, ограждането с мрежа, ветровото натоварване, анкерването към сградата и демонтажът на скелето да се извършва по ПОИС;
- инвентарните скелета да се изграждат съгласно паспорта им;
- монтиране и демонтиране на скелето да се извършва от работници, преминали специален инструктаж;
- приемане на скелето след монтаж с акт (за скеле до 12m издаден от техническия ръководител, а над 12m - от комисия);
- скелета, които не са използвани повече от един месец или са престояли при неблагоприятни метеорологични условия, да се приемат отново с акт по реда, описан по-горе;
- указване товароносимостта на скелето по подходящ начин;
- съгласувани действия при използване на скелето от няколко предприятия или бригади;

II. Технически мерки:

- монтиране на предпазни козирки и проходи в зоната под скелето и поставяне на предпазни мрежи около скелето;
- ограждане с парапет и бордова дъска (с височина не по малка от 0.15m) на работните площадки;
- габаритната височина между два пода от скелето не по малка от 1.8m;
- разстояние между площадката и сградата не

Любомир Обецанов

6117

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>надвишаващо 0.2m;</p> <ul style="list-style-type: none"> - изграждане пода на скелето с ширина не по малка от 1 m (от плътно наредени талпи или инвентарни платна захванати по подходящ начин) - недопусканет конзолни части от пода на скелето; - поставяне на вертикалните опори на скелето върху здрава, стабилна основа (да не се монтират върху тухли, клинове, капаци на канали, шахти и др); - забранява се хоризонталното анкерирание на скелетата към корнизи, парапети, балкони и др. издадени части на сградата; - монтиране на стопорни устройства на подвижните скелета; - монтиране на обезопасени подходи към работните площадки чрез стационарни стълби, наклонът на които да не надвишава 60°; - забранява се качването и слизането на работниците по стойките и паянтите на скелето; - поставяне на знаци по безопасност на труда и такива, указващи товароносимостта на скелето; - поддържане на работните площадки чисти, без натрупване на излишни материали; - допълнително обезопасяване срещу подхлъзване при сняг или поледица; - осигуряване защита срещу поражения от мълния чрез заземяване на скелето (с изключение на дървени скелета); - поставяне на електроизолационни прегради при работа в близост до въздушни линии под напрежение. |
| 13 | РИСК ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ТОВАРЕН СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК | <p>Товарният строителен подежник е товароподемно устройство, предназначено за вертикално транспортиране на строителни материали и елементи посредством товарна платформа.</p> <p>Товарният строителен подежник се състои от следните основни механизми, възли и устройства :</p> <ul style="list-style-type: none"> · рама основна - заваръчна конструкция захваната към фундамент. Върху нея се монтират всички механизми и възли на подежника с изключение на електрическото табло. · мачта - опорно направляващо устройство за движение на платформата. Състои се от отделни звена, свързани помежду си и осигуряващи необходимата височина за работа. · платформа подежна - върху нея се разполага товарът. Движението и се извършва с помощта на носещи и направляващи ролки. · лебедка електрическа - състои се от барабан, редуктор, съединител, ел. двигател, спирачка, механизъм за аварийно спускане на платформата и др. Привежда платформата в движение посредством подежно въже. · долна ролка - служи за направление на подежното въже и отклоняването му от вертикално в хоризонтално направление. · горна ролка - служи за направление и поддържане на |

Любомир Обедянов

123

| | |
|--|--|
| | <p>подемното въже. Монтира се на последното, най-горно звено на мачтата.</p> <ul style="list-style-type: none"> · аварийна спирачка - при скъсване на подемното въже служи за задържане на платформата към мачтата. · устройство укрепващо – служи за укрепване на мачтата към сградата. · електрооборудване – състои се от: електрическо табло с пулт за управление; електродвигател; етажни изключватели; аварийен горен изключвател; присъединителни кабели и др. · други механизми, възли и устройства <p>От конструкцията на товарния строителен подежник и от предназначението му, произтичат следните основни опасности при експлоатация:</p> <ul style="list-style-type: none"> · падане от височина; · удар от падащи предмети; · удар от елементи на конструкцията; · премазване от движещи се части; · поражение от електрически ток. <p>Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности, е в резултат на:</p> <ul style="list-style-type: none"> · използване на съоръжението не по предназначение; · загуба на равновесие, подхлъзване и спъване при товарене или разтоварване на платформата на височина; · увеличаване от платформата при движението ѝ; · притискане от елементи на конструкцията; · падане на неукрепен товар от платформата или от приемателната площадка; · претоварване на платформата; · разрушаване на подежника или елементи от конструкцията му; · неизползване на лични предпазни средства; · пряко попадение или вторично въздействие на мълния; · попадане на съоръжението под електрическо напрежение. <p>Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:</p> <p>I. Организационни мерки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - използване на технически изправни подежници; - изграждането на подежника да става по одобрен проект, а монтирането и демонтирането да става от работници, преминали извънреден инструктаж; - приемане на подежника с акт след като бъде монтиран; - ежедневна проверка състоянието на подежника (състояние на въжето, ролките, изключвателите и др.); - дневник за извършваните периодични прегледи, ремонти и изпитвания; - указване на максималната товароносимост на подежника по подходящ начин; - забрана за превоз на хора с товарния строителен подежник; |
|--|--|

Любомир Обецанов

6179

- разработване на съгласувани действия за безопасна експлоатация при използване на подемника от няколко предприятия;
- договор за задължение за безопасна експлоатация и поддръжка на подемника при отдаването му под наем;
- разработване на инструкция с правила за безопасна работа с подемника;
- инструктажи;
- осигуряване защита срещу поражение от електрически ток и периодична проверка на електробезопасността.

II. Технически мерки:

- определяне и обозначаване на безопасна зона около подемника;
- място за управление, защитено от падащи предмети и осигуряващо видимост по цялата височина на обслужване;
- защита срещу управление от неупълномощени лица;
- ограждане на платформата с необходимия брой парапети;
- захващане на въжето към платформата и барабана по предвидения от производителя начин;
- изправно устройство за въжеводене;
- изправно устройство за ръчно спускане на платформата при аварийни ситуации;
- ограничен достъп до движещите се части на лебедката;
- укрепване на мачтата по предвидения от производителя начин;
- изправни блокировки и сигнализация;
- изпълнение на електрообзавеждането по начин, съответстващ на изискванията за електробезопасност, указан в паспорта на съоръжението.

Лични предпазни средства и специално работно облекло

При извършване на строително-монтажни работи, за намаляване на риска за увреждане на живота и здравето на работещите, който не може да бъде отстранен по друг начин е необходимо те да използват лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО). Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат за извършването на работата. Работодателят разработва и утвърждава списък на професиите, длъжностите и работните места, при които се изисква от работниците и служителите да използват ЛПС и СРО. По отношение на отделните вредности и опасности, предвидените в нормативните актове, ЛПС и СРО са:

- Падане от височина:
 - колан – придържател;
 - колан с презрамки – придържател, амортизиращ;
 - обувки цели – противоплъзгащи;
 - куки – придържател;
 - каска – ударозащитна.
- Удар от падащи предмети и материали:


Любомир Обецанов



hmg

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- каска – ударозащитна;- шапка с вложка – ударозащитна;- обувки цели – ударозащитни.· Нетоксичен прах:- облекло – прахозащитно;- очила херметични – прахозащитни;- маска – противопрахова, филтрираща;- обувки цели – прахозащитни.· Други:- дерматологични средства – възстановителни <p>Освен осигуряването на тези средства работодателят извършва обучение на работниците и служителите за правилното използване, съхранение и проверка изправността на ЛПС и СРО и контролира използването им по предназначение.</p> <p>Хигиена на труда</p> <p>При работа на скеле и използване на подемник съществуват следните основни опасности и здравни рискове, свързани с хигиенните фактори на работната среда:</p> <ul style="list-style-type: none">· опасности, свързани с условията във временна битова база в отдалечени обекти (където има такава);· опасности, свързани с неблагоприятен микроклимат, практически изцяло зависим от метеорологичните условия: прегряване (вкл. топлинен и слънчев удар) и преохлаждане;· опасности, свързани с възможно вредно въздействие на прах, токсични и др. вредни вещества, в зависимост от конкретното естество на извършваната работа (боядисване, мазилка, къртене);· рискове, свързани с експозицията на шум и вибрации при някои видове дейности на строителния обект;· потенциален риск при физическо натоварване и ръчно пренасяне на тежести;· повишен риск от злополуки – падане от височина, при допускане на работната площадка на лица със специфични заболявания. <p>За намаляване на здравните рискове се препоръчват следните мерки:</p> <ul style="list-style-type: none">· изграждането на временни постройки при отдалечени строителни обекти, да се изпълнява по проект за временно строителство, отговарящ на санитарно-хигиенните изисквания;· организация на режима на труд и почивки и работното натоварване съобразно физиологичните норми;· осигуряване на допълнителни почивки при неблагоприятни климатични условия в подходящо помещение за почивка и възможност за възстановяване на водно-минералния и топлинния баланс. Преустановяване на работата при екстремални климатични условия;· осигуряване на условия за оказване на долекарска и първа медицинска помощ;· намаляване ръчния труд и физическото натоварване чрез използване на различни повдигателни съоръжения, ръчни |
|--|--|

Любомир Обединков



137


| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| | | <p>колички и др.</p> <p>Обща организационна мярка, намаляваща здравните рискове, е изискването за предварителни медицински прегледи за всички работещи, както и периодичните профилактични прегледи.</p> <p>Добра практика :</p> <p>За защита срещу удар от падащи предмети, товарната платформа е оградена с мрежа. Зоната под платформата също е оградена. За предотвратяване падането на хора е оформена, обезопасена с парапет.</p> |
| 14 | РИСК ПРИ РАБОТА С ПРЕНОСИМИ СЪТЪЛБИ | <p>1. Забранено е използването на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неизправни стълби; - стълби с конструкция или изпълнение, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия. <p>2. Преносими стълби се употребяват в тези случаи, в които не е възможно или не е целесъобразно да се използват стационарни стълби, стълби с механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения.</p> <p>3. Преносимите стълби се подбират по вид и размер така, че в конкретния случай на използване да се осигуряват удобни и безопасни условия на работа.</p> <p>4. Преносимите стълби се използват само по предназначението си.</p> <p>5. Забранено е двураменни стълби и стълби с площадки да се използват в работно положение като единични.</p> <p>6. Забранено е преносимите стълби да се използват като мостици за преминаване, рампи, подове на работни площадки, подпори, хоризонтални носещи елементи на скелета и за други подобни цели.</p> <p>7. Преносимите стълби, които са осигурени срещу подхлъзване, обръщане и изместване, се използват като вертикални елементи на леки скелета.</p> <p>8. Носещият под на скелето излиза извън външния ръб на стъпалото, върху което се подпира, не по-малко от 100 мм, а при двураменни стълби се опира и върху двете стъпала на стълбата.</p> <p>9. За техническото поддържане и обслужване на стационарни машини и съоръжения има стационарни стълби и площадки.</p> <p>10. Преносимите стълби освен за качване и слизане, се използват и за извършване, само на леки краткотрайни операции от застанало върху тях лице.</p> <p>11. Забранено е да се използват преносими стълби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за боядисване на стени при височина на боядисването над 3,5 метра; - за извършване на строителни работи по стени и тавани на височина над 3,5 метра; - за изкачване на тухли, камъни и други подобни материали в строителството. <p>12. Забранено е стълбите да се поставят на места, в които не е осигурено безопасното им използване.</p> |

Любомир Обецанов

137

| | |
|--|--|
| | <p>13. Забранено е стълбите да се поставят в непосредствена близост до отвори - подове и стени, до остри и стърчащи предмети.</p> <p>14. Стълбите не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до не заключени врати, отварящи се към стълбата и други места, където могат да бъдат блъснати и съборени от минувачи или превозни средства.</p> <p>15. Когато се налага да се постави стълба на място с оживено движение, да се вземат мерки за предотвратяване блъскането на стълбата, от пешеходци или превозни средства чрез ограждане, предупредителни знаци, надписи и табели, организиране на охрана и други.</p> <p>16. Стълбите се поставят така спрямо зоната на обслужване, че манипулациите от стълбата да се извършват удобно и безопасно.</p> <p>17. Стълбата нормално се изправя в работно положение от едно лице.</p> <p>18. Стълбата се изправя от две или повече лица, когато:</p> <ul style="list-style-type: none">- условията са неблагоприятни (неравен под, силен вятър и други);- теглото на стълбата е над 15 килограма. <p>19. Стълбата се поставя върху повърхнината, която може да осигури стабилността ѝ и да издържи натоварването при ползването на стълбата.</p> <p>20. Забранено е стълбите да се поставят върху варели, сандъци, отрупани материали и други нестабилни предмети.</p> <p>21. Стълбата се опира върху долната опорна повърхност с края на страниците или със специални накрайници.</p> <p>22. Забранено е да има за долна опорна точка стъпало.</p> <p>23. Забранено е подпряната единична стълба да бъде наклонена встрани.</p> <p>24. Горната опора на единичните стълби да бъде сигурна, устойчива и здрава.</p> <p>25. Двата горни края на страниците да бъдат стабилно опрени върху опората.</p> <p>26. Забранено е да се ползва стъпало като горна опорна точка.</p> <p>27. За горна опора на единична стълба не се използват прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и други нестабилни, подвижни или не-осигуряващи стабилност конструкции.</p> <p>28. Еднораменните стълби, в работно положение да имат наклон спрямо хоризонталната равнина от 70 до 75 градуса, т.е. разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, да бъде от 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора.</p> <p>29. Единични стълби, които водят до горна площадка, да надвишават най-малко с 1 метър площадката, мерено по страницата.</p> <p>30. Единичните стълби се осигуряват срещу подхлъзване по</p> |
|--|--|

Любомир Обещанов



Handwritten signature.

Handwritten signature.

127

| | |
|--|--|
| | <p>пода чрез приковаване на опори или употреба на противоплъзгащи накрайници, а когато тези мерки не могат да се приложат - чрез придържане от втори човек, стоящ през стълбата или встрани от нея.</p> <p>31. Единични стълби с дължина над 3 метра се закрепват срещу обръщане назад или страни, независимо от броя на качванията или времето на използване.</p> <p>32. При използване на единични стълби с дължина над 5 метра се вземат мерки срещу колебания на стълбата (подпиране в средата и други).</p> <p>33. Използване на преносими стълби в непосредствена близост до прозорец, при височина на долната рамка на прозореца над 2 метра над терена, да става само при наличие на обезопасяване.</p> <p>34. Двухраменните стълби и стълбите с площадки в работно положение така да бъдат разтваряни, че приспособлението против недопустимо разтваряне на двете страни да не позволява по-нататъшно раздалечаване на страните.</p> <p>35. Стълбите се удължават (наставят) само когато това е предвидено конструктивно от производителя.</p> <p>36. При работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под напрежение се спазват и изискванията, произтичащи от специфични условия на работа с електрически уреди и съоръжения.</p> <p>37. Движение и работа по стълба се извършва внимателно, без резки стъпвания, подскоци, люлеене и други подобни действия, които биха довели до падане на стълбата, до счупване на стъпало или на цялата стълба.</p> <p>38. При изкачване (слизване) по стълба и при работа върху стълба използващият трябва:</p> <ul style="list-style-type: none">- да бъде обърнат с лице към нея;- да използва подходящо закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване;- да е с незаети ръце;- да ползва двете си ръце, като се държи за стъпалата, а не за страниците;- във всеки момент да се държи с една ръка към стълбата. <p>39. Забранено е движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества и материали, улесняващи подхлъзването.</p> <p>40. При движение по метални стълби при температури под 5°C се използват удобни ръкавици, осигуряващи достатъчно топлинна изолация на ръцете и сигурност за захващане.</p> <p>41. Лицето, намиращо се върху стълба да не се наклонява по начин, който би довел до обръщане на стълбата.</p> <p>42. Забранено е стъпването върху стъпало на единична стълба, когато от него до горния край на страницата остава по-малко от 1 метър.</p> <p>43. Разстоянието от 1 м не се спазва, когато стълбата служи за изкачване на площадка и страницата е удължена като перило.</p> <p>44. Забранено е стъпването върху най-горните стъпала на</p> |
|--|--|

Любомир Обеданов

67

| | |
|--|---|
| | <p>двухраменните стълби.</p> <p>45. Лицето, работещо върху стълб, се закрепва посредством предпазен колан към сигурна съседна конструкция (при наличие на такава възможност), когато е стъпило на стъпало, отстоящо на повече от 3 метра над основата на стълбата.</p> <p>46. Предпазният колан се захваща към стълба, осигурена срещу падане (обръщане) само когато липсва сигурна съседна конструкция.</p> <p>47. Забранено е да се премества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стълба с работник върху нея; - двухраменна стълба чрез усилието на намиращия се върху нея работник. <p>48. Забранено е да се застава върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет.</p> <p>49. Лицето, намиращо се върху стълбата, работи с инструменти или други леки малогабаритни предмети само с една ръка, а с другата ръка най-много може да придържа предмети, като пирон, габър, шило и други.</p> <p>50. При работа върху стълба е забранено да се слагат на стъпалата й инструменти или други материали.</p> <p>51. Забранено е върху стълбата да се качват повече от едно лице, независимо от това, дали стълбата е двойна или единична.</p> <p>52. Да се използват отделни стълби за качване и слизване, когато те служат за достъп до площадка с повече работници и има интензивно движение.</p> <p>53. Забранено е стоенето под стълба, на която се работи.</p> <p>54. Изкачването и свалянето на товари при движение по стълба се извършва само в случаи, в които не е възможно или не е целесъобразно изкачването (свалянето) им посредством други, по-безопасни начини - чрез въже, подемни устройства, директно подаване от друг работник и други.</p> <p>55. Инструменти и леки предмети при движение по стълба се носят в чанта, закачена за колана или носена през рамо.</p> <p>56. Пренасяният товар по стълба:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да не надвишава 20 кг; - да се носи по такъв начин, че двете ръце на лицето да бъдат свободни, а центърът на тежестта на лицето, заедно с товара, да не излиза извън опорния контур на стълбата; - да се носи удобно, без да възпрепятства движението. <p>57. Забранено е да се подават на лице, намиращо се на стълба, материали и предмети чрез подхвърляне.</p> <p>58. Теглото на лицето (включително и товара), използващо стълба, да не превишава посоченото от производителя на стълбата тегло. Когато теглото не е посочено, то да не надвишава 100 кг.</p> <p>59. Забранено е да се прикрепват към стълби подемни съоръжения (макари, лебедки и други).</p> <p>60. Забранено е да се използват стълби при неблагоприятни атмосферни условия.</p> <p>За осигуряване на стабилност, подвижната стълба е привързана</p> |
|--|---|

Любомир Обецанов

69

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | | <p>в горния край</p> <p>61. /1/ Стълбите се вземат, пренасят и оставят внимателно, без да се хвърлят или удрят.</p> <p>/2/ Забранено е да се пренасят стълби, когато върху тях има други предмети.</p> <p>62. Стълбите се пренасят така, че да не повреждат околните предмети и да не предизвикват разместването и падането им.</p> <p>63. /1/ Стълби с дължина над 5 м или с тегло над 20 кг се носят най-малко от две лица, като най-високото застава най-отпред.</p> <p>/2/ Теглото на стълбата трябва да се разпределя равномерно върху носещите я лица.</p> <p>64. Двухраменните стълби и стълбите с площадки с пренасят с прибрани рамена.</p> |
| 16 | РИСК ПРИ РАБОТА С ЛЕБЕДКИ | <p>1. Работниците, които управляват лебедки преминават периодична проверка на знанията с изпит.</p> <p>2. Не се допуска използването на лебедки, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране, съгласно изискванията на Наредба № 31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателни съоръжение.</p> <p>3. Лебедката трябва да се намира извън зоната на издигане и преместване на товара.</p> <p>4. Мястото на лебедката трябва да позволява на обслужващия персонал добре да наблюдава издигането на товара.</p> <p>5. Въжето, което отива към лебедката, не трябва да пресича проходите и пътеките за хора.</p> <p>6. Лебедките, които се намират в експлоатация, трябва да се подлагат на техническо освидетелстване и резултатите от освидетелстването да се вписват в паспорта на лебедката.</p> <p>7. Всяка лебедка трябва да бъде снабдена с автоматично действаща спирачка.</p> <p>8. Лебедките трябва сигурно да се укрепват към здрав фундамент, като се ограждат с парапети, ако не са поставени в закрито помещение.</p> <p>9. Преди започване на работа трябва да се проверяват сигурността на закрепване на въжето към барабана на лебедката, действието на спирачката, смазването на лагерите и други съгласно инструкцията за работа.</p> <p>10. Забранява се стоенето между обтегнатото въже и товара.</p> <p>11. Електрическите лебедки трябва да се електро-обезопасят съгласно изискванията на действащите правилници.</p> <p>12. При всяка забелязана неизправност работата се прекратява до отстраняването ѝ.</p> |
| 17 | РИСК ПРИ РАБОТА АВТОКРАНОВЕ | <p>1. За управление на автокранове се назначават правоспособни машинисти, притежаващи документ за кранисти и документ за правоуправление на автомобил.</p> <p>2. Площадката, на която ще работи кранът, трябва да бъде подравнена, а при необходимост и заздравена. Не се допуска да се работи на терен по-голям от указания в паспорта от завода-</p> |

Любомир Обещанов

11.7

| | |
|--|---|
| | <p>производител на автокрана. Ако този наклон не е указан, с автокрана да не се работи при наклон на терена по-голям от 3 градуса.</p> <p>Площадката трябва да бъде разчистена и удобна за маневриране.</p> <p>3. Преди пускане на крана в работа, крановикът е задължен да провери: състоянието на въжетата, да обърне особено внимание на свързването на стрелата с въртящата се част на крана, на свързването на секциите на стрелата, закрепването на въжетата към барабана на лебедките и на други места, състоянието на стабилизаторите.</p> <p>4. Ако по време на огледа крановикът е забелязал неизправности по крана, не трябва да започва работа до тяхното отстраняване.</p> <p>5. Преди вдигане на товар да се спускат всички стабилизатори на крана и изтеглят така, че товарът да не пада върху гумите. При слаби почви да се поставят талпи под стабилизаторите.</p> <p>6. При завъртане на стрелата с товар, трябва да се съблюдава последният да отстои от земята и предметите на разстояние най-малко 50 см. Да не се допуска рязко завъртане с товар, а това да става плавно с малка скорост.</p> <p>7. По време на работа крановикът е длъжен да следи:</p> <ul style="list-style-type: none">а) да няма хора в обсега на стрелата при вдигане и спускане на товари;б) такелажниците да не окачват на куката непроверени, не маркирани и повредени въжета и амбалаж;в) такелажниците да не окачват на куката неправилно вързан товар;г) такелажниците да не окачват на куката амбалаж, натоварен с товар над определеното ниво;д) на двурогите куки товарът да е окачен равномерно на двата рога. <p>8. През време на работа на крановика е забранено:</p> <ul style="list-style-type: none">а) да предава управлението на лица, нямащи отношение към работата на крана;б) да напуска крана дори и за кратко време, ако двигателят му, привеждащ в действие неговите механизми, работи;в) да почиства или маже крана;г) да вдига хора с амбалажа или товара;д) да вдига товар по-голям от товароподемността на крана;е) да влачи товара по земята и да го оставя на наклони или на края на изкопа. <p>9. Товаро-разтоварни и монтажни работи с автокранове в близост до електропроводни въздушни електрически мрежи се забраняват 1 Върху пътния лист на автокрана да се нанася щемпел с надпис: „Внимание! Забранява се работа под електрически проводници с напрежение!“.</p> <p>10. Направлението на товарите да се извършва с помощта на конопени въжета - най-малко 2 броя.</p> <p>11. Преди придвижване на крана, стрелата да се спуска плавно</p> |
|--|---|

Любомир Обецанов

lmy

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>на опорната рама и куката здраво да се закрепят за шасито на автомобила.</p> <p>12. Опорните приспособления (стабилизаторите) трябва да се повдигат и поставят в техните гнезда.</p> |
| 18 | РИСК ПРИ
РАЗПОЛАГАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ
МАШИНИ И
МЕХАНИЗМИ НА
СТРОИТЕЛНАТА
ПЛОЩАДКА | <p>1. Машините и механизмите се разполагат на строителната площадка в строго съответствие с проекта за извършване на работата. Разполагането на машините и механизмите в места, предвидени по проекта за извършване на работите (даже и за изпълнението на кратковременни работи) се забранява. Особено внимание трябва да се обърне на:</p> <ul style="list-style-type: none">- подбора на типовете и марките на машините, тяхната разстановка на работната площадка трябва да осигури удобното подаване и приемане на товарите на местата на разтоварването, натоварването и монтажа, като се изключи задръстването на подходите и проходите;- използването само на безопасни начини на работа на машините и механизмите;- осветеността на работните места и съседните с тях участъци;- обслужващият персонал да има съответната квалификация, да знае правилата по техниката на безопасността при работа с дадената машина;- изпълнението на предвидената предупредителна сигнализация на площадката;- осигуряването със специално облекло на работниците, обслужващи машините и механизмите. <p>2. Задължително условие за безопасната работа на строителните машини и механизми на обектите представлява ограждането на зоните, в които те работят. Размерите на такива зони зависят от вида и условията за изпълнение на работите, поради което изчисленията и конструкциите на тези ограждения се правят в проекта за извършване на работите. При извършването на работите на участъка може да се появи необходимост от допълнителни заграждения при изменение на размерите в опасните зони.</p> <p>3. При монтажа, демонтажа и ремонта на строителните машини, площадката на работата трябва да бъде оградена</p> |
| 19 | РИСК ПРИ РАБОТА НА
САПАНДЖИИ И
СИГНАЛИСТИ | <p>1. За връзване, заканване и преместване на товари се назначават лица, навършили 18 години, обучени по специална програма и получили удостоверение за правоспособност за изпълнение на този вид работа.</p> <p>2. Забранява се допускане до работа за завързване, закачване и преместване на товари с кран на лица, които нямат удостоверение за правоспособност.</p> <p>3. Сапанджиите се подлагат на контролен изпит ежегодно.</p> <p>4. Когато зоната, обслужвана от крана, не се вижда изцяло от кабината на краниста, се назначава сигналист от по-опитните сапанджии.</p> <p>5. Забранява се на краниста и на сигналиста да поставят товари на терена до изкопи, пътища и ж.п. линии на разстояние по-малко от 2,5 метра, както и на места, не предназначени за</p> |

Любомир Обещанов

hnp

| | |
|--|--|
| | <p>складиране.</p> <p>6. Преди започване на работа сапанджията трябва:</p> <p>а) да подбере съответно товаро-захватно приспособление, като провери изправността и годността му за работа;</p> <p>б) да провери осветеността на работната площадка;</p> <p>в) да не допуска ъгълът между клиновете на сапаните и вертикалата да е под 45°.</p> <p>7. Сапанджията е задължен правилно да обвързва и закрепва товарите.</p> <p>8. Да проверява теглото на товарите по дадения му списък.</p> <p>9. Да обвързва товара така, че той или отделни части от него да не могат да паднат при преместването му.</p> <p>10. Преди да даде сигнал за вдигане на товара, сапанджията трябва да се убеди, че сапанирането на товара е извършено правилно и няма хора в опасна близост до товара.</p> <p>11. При вдигане на товара 2-3 метра над площадката сапанджията трябва да се убеди в правилното му обвързване и чак след това да даде сигнал за по-нататъшното му преместване.</p> <p>12. Сапанджията трябва да съпровожда товара, като следи той да не се пренася над хора и да не се закачва за околни предмети.</p> <p>13. При опасност от завъртане на товара сапанджията трябва да го направлява отстрани със специално приспособление.</p> <p>14. При повдигане и преместване на товара сапанджията не трябва:</p> <p>а) да се намира върху товара и да го направлява с ръце и тяло;</p> <p>б) да стои под вдигнатия товар;</p> <p>в) да допуска хора на платформи, вагони, автомобили при поемане (поставяне) на товара.</p> <p>15. При пускане на товара сапанджията е длъжен:</p> <p>а) да огледа мястото на спускане и се убеди, че е невъзможно падане или обръщане на товара;</p> <p>б) в случай на нужда да поставя под товара подложки, които да позволяват лесното изваждане на товара;</p> <p>в) да откачи товара от товаро-захватното приспособление и от куката само след като товарът бъде поставен стабилно и закрепен здраво.</p> <p>16. Стоманените въжета трябва да бъдат добре усукани, без възли и дефекти.</p> <p>17. Стоманените въжета и вериги трябва да бъдат снабдени от производителя с документ, в който се посочват типът, конструкцията, разкъсващата сила.</p> <p>18. През време на експлоатацията товаро-захватните приспособления трябва да бъдат подлагани на периодични прегледи (не по-малко от):</p> <p>а) на всеки 6 месеца - траверси, рамки;</p> <p>б) месечно - клещи, уши, халки;</p> <p>в) на всеки 10 дни - стоманени въжета, вериги, кофи, тави, грайфери.</p> <p>19. Резултатите от проверката да се нанасят в дневника за</p> |
|--|--|

Любомир Обецанов.

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>отчитане огледа на съоръжението. При откриване на дефекти приспособленията да се спират от работа.</p> <p>20. Забранено е заваряване, изваряване и повторно изкопаване на куки.</p> <p>21. Забранява се боядисването на стоманените въжета, веригите и куките.</p> <p>22. Сапанджията трябва строго да съблюдава за спазването на противопожарните правила:</p> <p>а) забранява се пушенето и работата с огъня в неразрешените за това места;</p> <p>б) забранява се ползването на противопожарния инвентар (кирки, кофи, лопати) за други цели;</p> <p>в) забранява се да се взема пясък от противопожарните сандъци или да се вземат без нужда пожарогасителите.</p> |
| 20 | РИСК ПРИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ НА ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ | <p>1. Назначават се лица, които са: навършили 18 години, преминали медицински преглед и са преминали начален инструктаж по безопасността на труда.</p> <p>2. Лица, не навършили 18 години, могат да се допускат на работа като се спазват изискванията на Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст.</p> <p>3. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.</p> <p>4. Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.</p> <p>5. Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.</p> <p>6. Не се допускат до работа лица, които са без изискваните за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.</p> <p>7. На работното място се осигурява преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на до лекарска помощ.</p> <p>8. Не се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.</p> <p>9. Не се допуска използването на не маркирани, неизправни и не съответстващи на теглата и характера на товарите, сменяеми товаро-захващащи приспособления.</p> <p>10. Повдигателните съоръжения се обслужват само от обучен и правоспособен персонал, който е преминал периодична проверка на знанията.</p> <p>11. Няколко единични товара, които са оформени чрез подходящо подреждане или обвързване се обработват като самостоятелна манипулационна уедрена единица. Същите трябва да имат стабилност и да не се деформират и разпаднат при преместване, товарене и разтоварване.</p> |

Любомир Обещанов

179

| | |
|--|---|
| | <p>12. Приди оставяне на уедрените товарни единици, водачът на машината трябва да се убеди, че там няма хора, предмети и други товари.</p> <p>13. При складиране на палетизирани товари по височина (стифиране) без стелажи, водачът трябва предварително да е убеден в стабилността на по-долните редове и здравината на тяхната опаковка.</p> <p>14. При подреждане на стелажа, водачът трябва да е убеден, че размерите на уедрената товарна единица не надвишават тези на стелажната клетка.</p> <p>15. При без стелажно стифиране (подреждане), когато горните редове лежат непосредствено на долните, се забранява подреждането на палети с различна опорна повърхност.</p> <p>16. Да не се стифира без стелажна единица (палетни) товари с неправилна форма на пакета.</p> <p>17. Билките се изваждат от палетите, след като товарът се установи в устойчиво положение.</p> <p>18. При стифиране на каса - палети, стоечни палети или при смесено стифиране, изваждането на вилките става, след като товарната единица е легнала стабилно във фиксаторите на тази, от долния ред.</p> <p>19. Подреждането на палетизирани товари в транспортните средства не трябва да става на повече от 2 реда по височина.</p> <p>20. Разстоянието между уедрените товарни единици при подреждането им в складове не трябва да бъде по-малко от 300 мм.</p> <p>21. При стифиране на тежки и леки уедрени товарни единици, по-тежките се поставят отдолу.</p> <p>22. Височината на палетната единица да не надвишава 1880 мм при подреждане в транспортните средства в един ред и 970 мм при подреждане в два и повече реда по височина.</p> <p>23. Товарът да не стърчи на повече от 40 мм извън спомагателното съоръжение (палетата).</p> <p>24. Теглото на уедрената товарна единица да не надвишава допустимото за спомагателното съоръжение (палетата), което се използва.</p> <p>25. Уедрените единици трябва да имат достатъчна стабилност и да не се деформират и разпаднат при преместването, товаренето, разтоварването, претоварването (от едно превозно средство на друго) и складирането им.</p> <p>26. Удължаването на вилките на високоповдигачите се допуска само с разрешение на органите по безопасността, и то за строго определени товари и ако такова удължение е предвидено в паспорта на машината.</p> <p>27. Използването на вилкови високоповдигачи с изтласквач на товара трябва да става само след щателна предварителна проверка на стабилността на машината съгласно инструкцията за безопасна работа.</p> <p>28. Забранява се влачене на уедрени единици по пода на складовете, площадките, транспортните средства и</p> |
|--|---|

Любомир Обецанов

677

| | |
|--|---|
| | <p>контейнерите.</p> <p>29. Забранява се бутане и блъскане на палетните единици.</p> <p>30. Забранено е преминаването на хора и на машини през вилковите товароподемни машини.</p> <p>31. Забранено е подреждането, поправянето, обвързването и разформироването на уедрените единици, когато са повдигнати от товарно-разтоварните машини.</p> <p>32. Забранено е присъствието на хора на места, където ще се оставят или вземат палетизирани товари.</p> <p>33. Забранява се качването на хора по складирани палетизирани товари.</p> <p>34. Забранява се обработването на палетизирани товари, когато осветлението на складовете, площадките, рампите, транспортните средства и контейнерите е под допустимите норми.</p> <p>35. Забранява се обработването на палетизирани товари при мек, силно разкалян, неравен и замръзнал терен, не посипан с пясък или сгур.</p> <p>36. Забранява се манипулиране с палетизирани товари при тежки природни условия (градушки, проливен дъжд, буря и други), когато се работи на открито.</p> <p>37. Забранява се придвижването на товарача с палетизирани товари без да е наклонена рампата на повдигащото устройство назад под необходимия ъгъл.</p> <p>38. Обработване на взривоопасни товари се извършва при спазване на специално разработени условия и изисквания, утвърдени в специална за това инструкция.</p> <p>39. При поемане на палетизирани товари с вилкови машини, трябва да се спазват следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- вилките да се поставят симетрично спрямо вертикалната ос на шейната;- центърът на тежестта на товар да е разположен симетрично спрямо вилките;- товарът да се прилепи към предната вертикална стена на вилките;- товароподемното устройство да не е наклонено;- уедрената палетна единица да бъде неподвижна. <p>40. Забранява се поемането и манипулирането на неустойчиви и деформирани палетни единици.</p> <p>41. Забранява се поемането и манипулирането на уедрени палетни единици, на които спомагателните укрепващи средства са повредени.</p> <p>42. Вкарването на вилките в просвета на спомагателните устройства става, без да се трият в палетата.</p> <p>43. При поемане на палети с транс-палетна количка, колелата на вилките не трябва да стъпват върху дъските на палетата.</p> <p>44. Забранява се поемането на две товарни единици едновременно.</p> <p>45. Забранява се поемането на палетизирани товари от автомобил с не загасен двигател и не задействана ръчна</p> |
|--|---|


Любомир Обецанов

76

6/27

| | |
|--|--|
| | <p>спирачка.</p> <p>46. Забранява се поемането на палетизиран товар от транспортно средство, ако е наклонено по посока на движението на товарача под ъгъл, по-голям от 5°.</p> <p>47. Поемането на палетизирани товари от транспортъори трябва да става само на определеното за целта място и при спазване на специалните за целта указания.</p> <p>48. Забранява се използването на повредени над допустимите норми палети.</p> <p>49. Ако теглото на товара е неизвестно и не може да се определи, палетната единица да не се повдига и пренася.</p> <p>50. При вилкови товарачи повдигането трябва да става при максимално наклонено назад товаро-подемно устройство.</p> <p>51. Забранява се повдигането на товар с една вилка.</p> <p>52. Повдигането (пускането) на товара да става само при неподвижен вилков високоповдигач.</p> <p>53. Забранява се повдигането на товар, центърът на тежестта на който е на разстояние, по-голямо от определеното разстояние по товарната диаграма за съответния повдигач.</p> <p>54. Забранява се повдигането на товар, които е замръзнал към терена, вързан или притиснат от други товари.</p> <p>55. Забранява се едновременното повдигане и пренасяне на две уедрени единици.</p> <p>56. Не се допуска повдигане и пренасяне на палетизиран товар с две машини. Това може по изключение да се извършва със специално разрешение в присъствието на отговорен служител.</p> <p>57. Повдигане на товар от стелаж или стиф трябва да става плавно, без да се засягат съседните товари. Забранява се стоенето на работници до стифовете.</p> <p>58. Повдигане на палетизирани товари чрез закачване с въжета - сапани трябва да става само за изрично посочените в конструкцията на палетата спомагателни съоръжения и при спазване изискванията, отнасящи се до манипулиране на тежки товари.</p> <p>59. Забранява се закачването и повдигането на палетизирани товари за обвързващите ги (укрепващите) средства, ако за това няма изрично указание от товародателя, или да има свидетелство за изпитване на обвързващите средства с указание за товаро-подемност.</p> <p>60. При манипулиране на палетизирани товари с машини с изнасящо се товароподемно устройство или вилки, трябва строго да се спазват техническите условия и инструкцията за безопасна работа с тях.</p> <p>61. Движението на вилковите високо-повдигатели с палетизиран товар трябва да става само при максимално наклонено назад товаро-подемно устройство и при повдигане на товара на височина 150-160 мм за терена.</p> <p>62. Когато по пътя на движение на машината има временни препятствия, по изключение товарът може да бъде повдигнат над тях до преминаването им, след което той се спуска отново, като скоростта не трябва да надминава 3-4 км/ч.</p> <p>63. Когато пътят има паднини и издатини с допустими размери,</p> |
|--|--|

Любомир Обещанов



77

Handwritten signature

1727

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>скоростта на движение не трябва да надвишава 5 км/ч.</p> <p>64. Ако размерите на пренасяните уедрени единици са такива, че не позволяват добра видимост, движението да се, извършва на заден ход. Когато последното не може да се осъществи, пренасянето става на преден ход на първа скорост и при помощта на допълнително лице, което показва на водача посоката на движение.</p> <p>65. Влизането на вилковите повдигачи във вагони да става само, ако последните имат знак, че е допустимо влизането на такива машини (съгласно нормите на МТ знакът е вилков високоповдигач).</p> <p>66. Когато подът на вагона е на нивото на рампата, влизането трябва да става на преден, а излизането - на заден ход. Ако подът на вагона е по-нисък от рампата, влизането трябва да става на заден, а излизането - на преден ход. Влизането на вилкови високоповдигачи в автомобил при разлика в нивото на пода му и площадката трябва да става при използването на подвижни рампи.</p> <p>67. При поемане и оставяне на товарите не се разрешава придвижването на вилковите високоповдигачи с вдигнат товар на разстояние, по-голямо от 1500 мм, и със скорост, по-голяма от 3 км/ч.</p> <p>68. Забранява се директно подаване на палетизирани товари от една подемно-транспортна машина на друга. Същото се извършва, след като едната машина е оставила товара.</p> <p>69. Забранява се движението на пешеходци по коридора, по който се движат машини, пренасящи палетизирани товари</p> <p>70. При преминаване през пешеходни мостове и рампи предварително трябва да е проверена тяхната здравина и закрепване и възможността да понесат натоварването.</p> <p>71. При преминаване през преходни мостове, рампи и други със заден ход да се следи машината да не излиза извън тях.</p> <p>72. Разминаването на машините, пренасящи палетизирани товари по коридори, не трябва да става на завои, а на прави участъци със скорост, не по-голяма от 5 км/ч.</p> |
| 21 | РИСК ПРИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ НА ПАКЕТНИ ТОВАРИ | <p>1. За извършване на товаро-разтоварните работи се назначават лица, като са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навършили 18 години; - преминали медицински преглед; <p>преминали начален инструктаж по безопасността на труда.</p> <p>2. Лица, не навършили 18 години, могат да се допускат на работа като се спазват изискванията на Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст.</p> <p>3. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.</p> <p>4. Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.</p> <p>5. Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията</p> |

Любомир Обещанов

1027

| | |
|--|--|
| | <p>на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.</p> <p>6. Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.</p> <p>7. На работното място се осигурява преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на до лекарска помощ.</p> <p>8. Не се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.</p> <p>9. Не се допуска използването на не маркирани, неизправни и не съответстващи на теглата и характера на товарите, сменяеми товаро-захващащи приспособления.</p> <p>10. Повдигателните съоръжения се обслужват само от обучен и правоспособен персонал, който е преминал периодична проверка на знанията.</p> <p>11. Забранява се да се използват обвързващите товара средства за повдигане чрез закачване за тях. Изключение се допуска само за обвързващи средства, придружени с документ за товаро-носимост, съгласно изискванията на действащия Правилник за техническия надзор на повдигателните уредби и когато те има специално предназначени за целта уши, халки и други такива.</p> <p>12. Пакетираната товарна единица трябва да бъде стабилна и при манипулирането ѝ с подечни механизми да не застрашава живота на обслужващите машините работници с изпадащи парчета.</p> <p>13. Пакетираните дългомерни товари, натоварени в транспортното средство, допълнително се укрепват по преценка на отговорника по товарно-разтоварните работи.</p> <p>14. Забранява се стоенето на работници в обсега на завъртане на товар от дългомерни материали.</p> <p>15. Обвързващите средства при дългомерни материали се поставят на разстояние, не по-малко от 500 мм от краищата на пакета.</p> <p>16. Пакетираните товари се складираат само на подравнени площадки.</p> <p>17. Преди да започне разтоварването на пакетирания дългомерен материал от транспортното средство, се оглежда състоянието на пакета. Ако се открие кръстосване на пакетите, несигурност в обвързващите и носещите връзки, ръководителят е длъжен да определи начина за най-безопасното им разтоварване.</p> <p>18. При използване на вилкови товарачи трябва да се следи за равномерното разпределение на теглото на пакета върху вилките.</p> <p>19. Разположението на носещите връзка трябва да осигурява хоризонтално положение на повдигания пакет.</p> <p>20. Прикачвачът е длъжен да окачва товара в центъра на тежестта. Не се допуска влачене или люлеене на пакета.</p> |
|--|--|

Любомир Обецанов

477

| | |
|--|---|
| | <p>21. Повдигнатият пакет на височина 25-50 мм се оглежда от прикачвача и след като той се убеди в пълната му изправност и стабилност, дава знак (сигнал) за понататъшното повдигане. В противен случай, пакетът трябва да бъде оставен на пода (земята) за оправяне.</p> <p>22. Товарите в чували и книжни торби трябва да се нареждат в стабилни фигури. Товари със скъсана външна опаковка да не се подреждат на фигури, докато опаковката им не се възстанови.</p> <p>23. За по-голяма стабилност на фигурите, съставени от повече от 6 реда, е задължително поставянето на подложки от дъски между всеки 6 реда.</p> <p>24. Повдигането на товарите на височина, по-голяма от 1500 мм и нагоре, трябва да става по скелета с широчина, не по-малка от 2000 мм.</p> <p>25. Дъсчените скелета трябва да имат заковани дъски -летви (прагове), за безопасно изкачване на работниците, а набиването на пирони трябва да става от страната, по която ще се движи работникът, а показващите се краища на пилона да се подгъват.</p> <p>26. Височината на фигурите не трябва да бъде по-голяма от 6000 мм или 18 реда чували.</p> <p>27. При ръчно складиране на чувалите на работника се позволява да повдига товара на височина до 1500 мм.</p> <p>28. При повдигането на чували на височина, по-голяма от 1500 мм, те трябва да се подават на втори работник, който стои на фигурата. Стоенето на работника на фигурата се разрешава само тогава, когато фигурата е стабилна, добре укрепена и няма опасност от падане на работника.</p> |
|--|---|



Любомир Обецанов

Handwritten signature.

Handwritten signature with the number 80.

Handwritten signature.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

От:

ДЗЗД „ОБНОВА 2015”

(наименование на участника)

с адрес: гр. Банско ул.Мозговица, № 29,

тел.: 0889 922 822, факс: _____, e-mail: vip_eood@abv.bg

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК / Булстат: 176901112

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 917 747,28 лв. (деветстотин и седемнадесет хиляди седемстотин четирдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС или 1 101 296,74 лв. (един милион сто и една хиляди двеста деветдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки) с ДДС, както следва:

За изготвяне на работен проект по всички части: 56 890,00 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 68 268,00 лв. (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет осем лева) с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)

За изпълнение на СМР 782 597,53 лв. (седемстотин осемдесет и две хиляди петстотин деветдесет и седем лева и петдесет и три стотинки) без ДДС или 939 117,04 лв. (деветстотин тридесет и девет хиляди сто и седемнадесет лева и четири стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 78 259,75 лв. без ДДС или 93 911,70 лв. с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към*

Любомир Обеданов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

| | |
|--|--------------|
| 1. П1 – Средна часова ставка | 2,80 лв./час |
| 2. П2 - Допълнителни разходи върху труд | 95 % |
| 3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация | 30 % |
| 4. П4 – Доставно -складови разходи | 6 % |
| 5. П5 – Печалба | 9 % |

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, придвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Любомир Обецанов

Длъжност: Управител

Подпис и печат: _____



ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

Любомир Обецанов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .



Любомир Обецанов


Обект: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 6 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. "Илинден"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Видове работи | мярка | К-во | Ед.цена | Стойност |
|----------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| I Проектиране | | | | | |
| 1 | Изготвяне на проекти и авторски надзор | бр. | 1,00 | 56 890,00 | 56 890,00 |
| | Общо проектиране без ДДС: | | | | 56 890,00 |
| II СМР | | | | | |
| 1 | Демонтаж на технически съоръжения | компл. | 1,00 | 952,22 | 952,22 |
| 2 | Очукване на външна мазилка | м2 | 1 456,00 | 7,46 | 10 861,76 |
| 3 | Демонтаж на водосточни тръби | м' | 98,00 | 8,46 | 829,08 |
| 4 | Демонтаж на дограма | м2 | 719,00 | 26,78 | 19 254,82 |
| 5 | Фасадно скеле | м2 | 2 238,00 | 5,13 | 11 480,94 |
| 6 | Външна мазилка | м2 | 1 456,00 | 18,15 | 26 426,40 |
| 7 | Доставка и монтаж на PVC дограма с подпрозоръчна пола | м2 | 703,00 | 278,30 | 195 644,90 |
| 8 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма | м2 | 16,00 | 268,90 | 4 302,40 |
| 9 | Топлоизолационна система по фасади с експандиран полистерен d=5см | м2 | 3 154,00 | 89,70 | 282 913,80 |
| 10 | Топлоизолационна система по еркер с експандиран полистерен d=10см | м2 | 41,00 | 89,20 | 3 657,20 |
| 11 | Топлоизолационна система по таван сутерени с експандиран полистерен d=5см | м2 | 650,00 | 51,40 | 33 410,00 |
| 12 | Доставка и полагане на екструдирани полистерен по покрив d=10см | м2 | 691,00 | 38,20 | 26 396,20 |
| 13 | Доставка и полагане на замазка по покрив | м2 | 691,00 | 26,80 | 18 518,80 |
| 14 | Доставка и полагане на хидроизолация по покрив | м2 | 691,00 | 48,20 | 33 306,20 |
| 15 | Обшивка с ламарина | м2 | 95,00 | 26,10 | 2 479,50 |
| 16 | Възстановяване на бетоновото покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на констр.елементи в сутерена | компл. | 1,00 | 16 980,00 | 16 980,00 |
| 17 | Измазване на обрушени краища на балкони | компл. | 1,00 | 9 860,00 | 9 860,00 |
| 18 | Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател | компл. | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 19 | Възстановяване и оформяне на дилатационната фуга | компл. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 20 | Усилване на отвори | компл. | 1,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 21 | Бетонова шапка за комини | бр | 9,00 | 456,00 | 4 104,00 |
| 22 | Варо - циментова мазилка по комини | м2 | 25,00 | 23,50 | 587,50 |
| 23 | Подмяна на водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена | компл. | 1,00 | 22 943,78 | 22 943,78 |
| 24 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м' | 98,00 | 21,42 | 2 099,16 |
| 25 | Монтаж на технически съоръжения | компл. | 1,00 | 1 333,11 | 1 333,11 |


Антоний Овесанов



11

| № | Видове работи | мярка | К-во | Ед.цена | Стойност |
|----|---|--------|-------|-----------|-------------------|
| 26 | Демонтаж осветителни тела | бр | 24,00 | 16,07 | 385,68 |
| 27 | Направа на лампен излаз | бр | 24,00 | 76,72 | 1 841,28 |
| 28 | Доставка и монтаж на енергоспестяващо осветително тяло с вграден датчик за движение | бр | 24,00 | 91,20 | 2 188,80 |
| 29 | Направа на мълниезащитна инсталация | компл. | 1,00 | 25 360,00 | 25 360,00 |
| 30 | Мерки по пожарна безопасност | компл. | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Общо СМР без ДДС: | | | | 782 597,53 |
| | Непредвидени 10: | | | | 78 259,75 |
| | Всичко СМР без ДДС: | | | | 860 857,28 |
| | | | | | |
| | ВСИЧКО БЕЗ ДДС: | | | | 917 747,28 |

Подпис и печат:



/Леополд Обещанов