СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"

"ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД

№	Съдържание	Вид на документа (копие или оригинал)
Плик № 1 – "Документи за подбор"		
1.	Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата	Оригинал
2.	Предложение - *Образец № 1*	Оригинал
3.	Декларация за регистрация по ЗТР - *Образец № 2*	Оригинал
4.	Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т.2 от ЗОП - *Образец № 3*	Оригинал
5.	Списък – Декларация за строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години до крайния срок за подаване на оферти по чл. 51, ал. 1, т.2от ЗОП - *Образец № 4*	Оригинал
6.	Удостоверения за добро изпълнение	Копия
7.	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката- *Образец № 5*	Оригинал
8.	Декларация заучастието или неучастието на подизпълнителипо чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки - *Образец № 6*	Оригинал
9.	Банкова гаранция за участие	Оригинал
10.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - *Образец № 9*	Оригинал
11.	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. - *Образец № 10*	Оригинал
12.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - *Образец № 14*	Оригинал
13.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - *Образец № 15*	Оригинал
14.	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - *Образец № 16*	Оригинал
15.	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - *Образец № 17,* в едно с дипломи, удостоверения и декларации за ангажираност	Оригинали и копия
16.	Декларация за техническа спецификация на матириалите - *Образец № 18*	Оригинал и

		Копия
17.	Заверено копие на сертификатза въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008	Заверено копие
18.	Заверено копие на сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004	Заверено копие
19.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - *Образец № 19*	Оригинал
20.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. - *Образец № 20*	Оригинал
21.	Заверено копие на застраховка за професионална отговорност, с приложена към нея Декларация за удължаване срока ина действие	Заверени копия и Оригинали
	Плик № 2"Предложение за изпълнение на поръчката"	
1.	Техническо предложение - *Образец № 11*	Оригинал
2.	Работна програма	Оригинал
3.	Линеен график	Оригинал
4.	Диаграма на работната ръка	Оригинал
22.	Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП - *Образец № 12*	Оригинал
23.	Количествено-стойностна сметка	Оригинал

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

Румен Ничев

Управител

19.02.2016г.

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция *№23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"*

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***
/наименование на участника/
и подписана от: ***Румен Константинов Ничев***

/три имена/
в качеството му/им на ***Управител***
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес ***1463 София, ул. Цар Асен №64, ет. 4, ап. 7***
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: *02 / 470 0159*
факс №: *02 / 470 0159*
e-mail: ***ekorekt@abv.bg***

2. Лице за контакти: ***Румен Ничев***
Длъжност: ***Управител***
Лична карта № ***640607683,***издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***
телефон / факс: ***02 / 470 0159***

IBAN ***BG39 IORT 8038 1000 4663 00*** BIC ***IORTBGSF***
Титуляр на сметката: ***Румен Константинов Ничев***

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN ***BG39 IORT 8038 1000 4663 00*** BIC ***IORTBGSF***
Титуляр на сметката: ***Румен Константинов Ничев***

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД София

община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес ***гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.41***

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ***180 дни***, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за поръчка”/.

Дата: 19/02/2016г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

До **Инвестбанк АД**

Клон ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Адрес София,бул. България 85

04963989/19.02.2016
уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя/вносителя

ibank

Екземпляр за клиента

Референция:
04963989/19.02.2016

Статус: Осчетоводен

Проверил:

Платете на - име на получателя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
IBAN на получателя: BG98SOMB91303313725300	BIC на банката на получателя: SOMBBGSF	
При банка - име на банката на получателя: ОБЩИНСКА БАНКА		Вид плащане***
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета	Вид валута: BGN	Сума: *****10000,00
Сума с думи: десет хиляди и 0.00		
Основание за плащане: ГАР.УЧ. ИНЖЕНЕРИНГ II ЕТАП		
Още пояснения: ОП23 - МЖС, БЛ.21, Ж.К. ЕЛЕНОВО		
Вид док.* 9 / Номер на документа, по който се плаща		Дата(ддммгггг) на документа
Период, за който се плаща: От дата (ддммгггг)	До дата (ддммгггг)	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице: ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: 202874833	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице
Наредител - наименование на юридическото лица или трите имена на физическото лице: ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД		
IBAN на наредителя: BG39IORT80381010046630 0	BIC на банката на наредителя: IORTBGSF	
Платежна система: БИСЕРА	Такси**: 2	Дата за изпълнение: 190216 / Вид плащане***
Банков служител: BankSoft	Касиер: КАТЯ ПАНАЙОТОВА НИЧЕВА	

*Вид документ:
1 - декларация
2 - ревизионен акт
3 - наказ. постановление
4 - авансова вноска
5- парт. номер на имот
6. постановление за принуд. събиране
9 - други

**Такси:
1 - за сметка на наредителя
2 - споделени (стандарт за местни преводи)
3 - за сметка на получателя

***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Електронна обработка www.banksoft.bg

ТАКСА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД.....1.00 BGN

"ИНВЕСТБАНК" АД
2 19. 02. 2016 2
ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР "СОФИЯ-АРСЕНАЛСКИ"

Енерджикорект ЕООД София

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: ***Румен Константинов Ничев***
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ ***640607683,*** издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ***Управител***
(длъжност)
на Участник: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ***202874833***

Дата: 19/02/2016г.

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис, печат)

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: ***Румен Константинов Ничев***
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ ***640607683,*** издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ***Управител***
(длъжност)
на Участник: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №23 “Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

Енерджикорект София ЕООД

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19/02/2016г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

Енерджикорект София ЕООД

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: ***Румен Константинов Ничев***
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ ***640607683,*** издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ***Управител***
(длъжност)
на Участник: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	Административна сграда на Метрон АД, с. Пролеша	Метрон АД	28.10.2015г. - 15.01.2016г.	93 514,25лв без ДДС
2	Хотелски комплекс Еврика, корпус Беласица, бл. 1, 2 и3 в к.к. Слънчев бряг	ДИТ ХОТЕЛИ ООД	02.12.2015г.- 14.01.2016г.	75 142,00 лв без ДДС

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) **удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или**

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Енерджикорект София ЕООД

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____



„МЕТРОН“ АД

област София, община Божурище, с. Пролеша 2229

Изх. №..008
Дата:..19.01.2016

Лице за контакти: Маркар Ширинян
Тел.: 0888707080

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

„МЕТРОН“ АД дава настоящата референция за дейността на **„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ООД** в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като изпълнител на СМР на обект: **„Административна сграда на Метрон АД, с. Пролеша”**

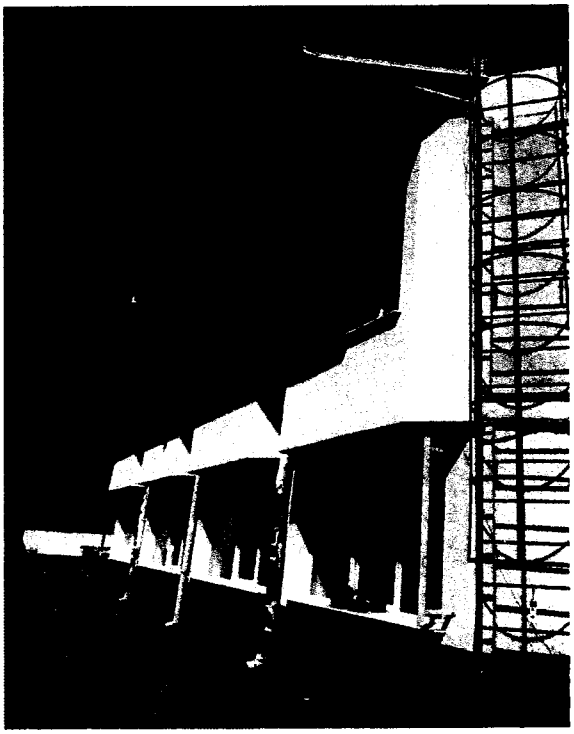

Общата стойност на договора възлиза на 93 514,25лв. /Деветдесет и три хиляди петстотин и четиринадесет лева и 25 ст./ без ДДС. Сградата е с РЗП 984м².

Договора включва изпълнение на следните видове СМР:

- Топлоизолационни работи по фасади – 1 226м2;
- Топло и Хидроизолационни работи по покрив – 228м2;
- Доставка и монтаж на дограма – 336м2;
- Мазачески и шпакловъчни работи – 340м2.

ЕООД * Енерджикорект * София

10

В периода от 28.10.2015г. до 15.01.2016г. „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ООД изпълни договорените видове строително-монтажни работи качествено и в срок, като в изпълнението взеха участие екипи от квалифицирани и опитни служители. По време на изпълнението бяха спазвани установените законови изисквания за осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка. Всички строителни отпадъци бяха съхранявани разделно и в пълно съответствие с нормативната уредба.

С настоящото удостоверение за добро изпълнение препоръчваме фирма „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ООД и на други инвеститори, като коректен партньор и опитен строител при изпълнение на възложените СМР.

Подпис:.....
Маркар Ширинян – Управител

Енерджикорект ЕООД София

11

EVRIKA BEACH
CLUB HOTEL

Изх. № 011/21.01.2016.

Възложител: „ДИТ ХОТЕЛИ" ООД
гр.София, бул."Витоша"180,ет.3, ЕИК 130162023,
представлявано от Ваклин Чандъров. – Уравител
Тел.: + 359 2 951 50 00

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТ: *„Хотелски Комплекс „Еврика", корпус „Беласица", бл.1,2 и 3 в к.к."Слънчев бряг""*

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Фирма „ДИТ ХОТЕЛИ" ООД издава настоящото удостоверение за добро изпълнение на фирма „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ООД, като удостоверяваме, че същата за периода от от 02.12.2015г. до 14.01.2016г. изпълни качествено и съгласно договорения срок следните видове СМР:

- Топлоизолационна система по фасади -1124,00 м²;
- Покривни работи –плосък покрив (топлоизолация, замазка и хидроизолация) – 201,5 м2;
- Ламаринена обшивка по бордове – 58м;
- Доставка и монтаж на PVC дограма – 311 м2.

Стойността на изпълнените СМР възлиза на 75 142,00лв (Седемдесет и пет хиляди сто четиридесет и два лева и 0 ст.) без ДДС. РЗП на сградата 1235,42м², а застроената площ е 172,13м².

По време на изпълнението на СМР дружеството показа отлична организация и подход към поетите ангажименти. Договорените дейности бяха изпълнени качествено и професионално от екип с необходимата квалификация и опит, съгласно проектаната документация и в съответствие с установените нормативни изисквания.

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ООД изпълни своите задължения съгласно договорения срок. В качеството си на Възложител изразяваме своята удовлетвореност от изпълнението на описаните по-горе СМР и препоръчваме фирмата като надежден партньор на частни лица, фирми, общини и др.

21.01.2016 г.
гр. София

Управител:.....
(Ваклин Чандъров)

ДИТ - ХОТЕЛИ ООД София
ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД София

Sunny Beach 8240, Bulgaria, tel.: + 359 554 22 8 77, fax: + 359 554 22 8 74
evrika@hotel-evrika.com, www.hotel-evrika.com

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: ***Румен Константинов Ничев***
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ ***640607683,*** издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ***Управител***
(длъжност)
на Участник: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Ръководно – експертен екип			
Светослав Христов Еленков	*Строителен инженер*	*35 години*	*Тр. договор*
Любов Жан Иванова	*Строителен инженер; Контрол върху качетвото на изпълнение на строителството*	*3 години*	*Тр. договор*
Любомир Тодоров Пеловски	*Архитект; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд*	*38 години*	*Тр. договор*
Квалифицирани работници			
Даниел Василев Никифоров	*Работник, топлоизолация*	*10 години*	*Договор*
Славчо Михайлов Михайлов	*Работник, топлоизолация*	*8 години*	*Договор*
Айрула Салиев Кара	*Работник, топлоизолация*	*5 години*	*Договор*

Енерджикорект ЕООД София

Джамал Осман Синап	*Работник, топлоизолация*	*7 години*	*Договор*
Реджеп Реджепов Юреклиев	*Работник, топлоизолация*	*7 години*	*Договор*
Али Заимов Шаибов	*Работник, топлоизолация*	*6 години*	*Договор*
Цветан Ивайлов Веселинов	*Работник, топлоизолация*	*8 години*	*Договор*
Джамал Джамал Юрук	*Работник, топлоизолация*	*15 години*	*Договор*
Калин Върбанов Димчев	*Работник, топлоизолация*	*7 години*	*Договор*
Деян Владков Вълчев	*Работник, топлоизолация*	*6 години*	*Договор*
Станислав Дениров Ортакчиев	*Работник хидроизолации*	*10 години*	*Договор*
Емил Георгиев Райчов	*Работник хидроизолации*	*15 години*	*Договор*
Райко Валериев Йорданов	*Работник хидроизолации*	*12 години*	*Договор*
Сашо Валентинов Миланов	*Работник хидроизолации*	*10 години*	*Договор*
Юсеин Исмаил Чанта	*Работник хидроизолации*	*12 години*	*Договор*
Мартин Ивайлов Иванов	*Ел. работник*	*6 години*	*Договор*
Иван Стефанов Мартинов	*Ел. работник*	*10 години*	*Договор*
Любчо Виолетов Николов	*Работник настилки*	*12 години*	*Договор*
Симеон Мигленов Иванов	*Работник настилки*	*7 години*	*Договор*
Али Асан Екиз	*Работници монтаж дограма*	*5 години*	*Договор*
Осман Шабанов Юреклиев	*Работници монтаж дограма*	*8 години*	*Договор*
Юсеин Исмаил Чанта	*Работници монтаж дограма*	*9 години*	*Договор*
Сали Али Екиз	*Работници монтаж дограма*	*4 години*	*Договор*
Раман Али Екиз	*Работници монтаж дограма*	*5 години*	*Договор*
Данаил Маев Димитров	*Работници монтаж дограма*	*6 години*	*Договор*
Владимил Петров Стойчев	*Бояджия*	*12 години*	*Договор*
Захарин Михайлов Младенов	*Бояджия*	*9 години*	*Договор*
Десислав Асенов Асенов	*Бояджия*	*13 години*	*Договор*
Сали Реджепов Кара	*Общ работник*	*11 години*	*Договор*

Ивайло Георгиев Гиздов	***Общ работник***	***2 години***	***Договор***
Нурдин Кемал Кая	***Общ работник***	***15 години***	***Договор***
Шабан Османов Барутинов	***Общ работник***	***4 години***	***Договор***
Фидан Митков Караиванов	***Общ работник***	***10 години***	***Договор***
Джамал Джамал Синап	***Общ работник***	***3 години***	***Договор***
Рамадан Джамал Шаиб	***Общ работник***	***8 години***	***Договор***
За изпълнението на обекта ще осигурим необходимия брой работници съгласно приложената Диаграма на работна ръка.			

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ***Румен Константинов Ничев***, с лична карта № ***640607683***, издадена на ***20.07.2010г.*** от ***МВР София*** с ЕГН ***7401116923***, в качеството ми на ***Управител*** на ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД*** - *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)*
участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка ***няма да използва***/ще използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19/02/2016г. Декларатор:.....
(дата на подписване)

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД София

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ***Румен Константинов Ничев***
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ ***640607683,*** издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ***Управител***
(длъжност)
на Участник: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ***Румен Константинов Ничев***
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ ***640607683,*** издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ***Управител***
(длъжност)
на Участник: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19/02/2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД СОФИЯ

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата ***Румен Константинов Ничев*** (трите имена)
л.к.№ ***640607683,*** издадена на ***20.07.2010г. от МВР София, ЕГН 7401116923***
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на ***Управител*** (длъжност)
на участник: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД*** (наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД*** (наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19/02/2016г.

гр. София ДЕКЛАРАТОР: _____

Енерджикорект София ЕООД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ ***Румен Константинов Ничев*** с лична карта № ***640607683***, издадена на ***20.07.2010г. от МВР София***, с ЕГН ***7401116923***, в качеството ми на ***Управител***
(посочете длъжността)

на ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД,***
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19/ 02/ 2016г.

Име и фамилия: Румен Ничев

Длъжност: Управител

Подпис и печат

Енерджикорект София ЕООД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ната ***Румен Константинов Ничев***, в качеството си на ***Управител*** /Управител или друг представител/ на

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1бр.
2. Оградни пана – 300м.л.
3. Тръбно скеле – 3 000м2
4. Пробивна техника – 5бр.
5. Лекотоварни автомобили – 2бр.
6. ……
7. ……..
8. ……..
9. ……..
10. ……...
11. ……...

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19/02/2015г. ПОДПИСИ: ……

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

открита с решение № РП-36/ 30.12.2015г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД***

(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	Светослав Христов Еленков	Строителен инженер, Специалност Промишлено и гражданско строителство Диплома № 00399/1979г., ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов" - София	35 години
2.	Строителен инженер; Контрол върху качетвото на изпълнение на строителството	Любов Жан Иванова	Строителен инженер, Специалност Строителство на сгради и съоръжения; Диплома серия УАСГ-2013, с рег. № 42114/2013г., УАСГ - София Сертификат за завършен курс по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на	3 години

Енерджикорект София ЕООД

			съответствието на влаганите в строежите строителни материали и продукти със съществените изисквания за безопасност“ № 1250/20.10.2015г.	
3.	Архитект; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Любомир Тодоров Пеловски	Архитект, Диплома Серия Бо №001785/1967г., ВИСИ – София; Сертификат за завършен курс по „Координатов за безопасност и здраве в строителството“ № 1249/20.10.2015г.	38 години

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитект	Николай Асенов Давидков	Архитект, 2004, № 02843, Камара на Архитектите в България	14 години
2	Конструктор	Асен Страшимиров Страшимиров	Пълна проектантска правоспособност с протокол 17/2004 на КРС при КИИП по част КОНСТРУКТИВНА, 2004г., рег. N06021, камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)	16 години
3	Проектант по част Електрическа	Иван Петров Панайотов	Минен инженер-електромеханик, 2004, 10/17.09.2004, камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)	38 години
	Проектант по част ВиК	Бонка Желязкова Въчева	Член на КИИП Удостоверение № 03784 от 2003	35 години

Енерджипроект София ЕООД

4			год. за пълна проектантска правоспособност	
5	Проектант по част ОВК и част Енергийна ефективност	Стела Димитрова Чамова	Машинен инженер по част отопление, вентилация, климатизация с ППП Удоставерение №06282	19 години
6	Проектант на част Пожарна безопасност	Огнян Михайлов Русев	Инженер по противопожарна техника и безопасност – интердисциплинарна част Пожарна Безопасност от 01.11.2013г. Удостоверение за пълна проектантска првоспособност № 15132	26 години
7	Проектант по част ПБЗ и проект за Управление на отпадъците	Михаил Георгиев Георгиев	Удостоверение за ППП №04024 Удостоверение №169/24.02.2005г. за Координатор по Безопасност и здраве Сертификат №868/26.04.2015г по Наредба за управление на строителните отпадъци	38 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 10 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Енерджикорект ЕООД София

Дата:19/02/2016г. Декларатор : .....



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛ...
ВНВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ"

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 00399

Светлозар Христов Еленков

Роден на 09-04-1957 г. в София

окръг ..... с постъпил през 1975 г. и завършил през 1979 г. пълния курс на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов" по специалността ПГС със среден успех от изпитите през курса следното

Мн. добър 4,85 и успех от държавния изпит Отличен 5,50

С решение на Държавната изпитна комисия от 1979 г. му се присвоява военно звание

лейтенант-инженер

На основание указ № 1815 от 16 август 1973 година му се присвоява висше образование и има приравнена гражданска квалификация

инженер по пром. и гражд. строителство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

Ген. майор ..... (Петров)

НАЧАЛНИК ВНВСУ

Полк. ..... (Иванов)

гр. София, 1979 г.

2

Серия К

№ 108697



Светлозар
фамилия

Христов
име

Еленков
презиме

личен подпис на притежателя на книжката

ВОЕННО-ОТЧЕТНА КНИЖКА

Издадена

„ 2000 год.

Началник на

военно окръжие

Пол Господинов
звание подпис фамилия

Серия К

I. Военно-отчетни данни

1. Род войска (служба) строителн.
ВОС 191
2. Воинско звание подполковник
3. Номер по ЕСГРАОН
57.04.09.66.64
4. Длъжност
командир сам. батальон
5. Следва да се води на отчет
до 31 декември 19 17 год.
19 год.
19 год.

Енерджикорект
София
ЕООД

27

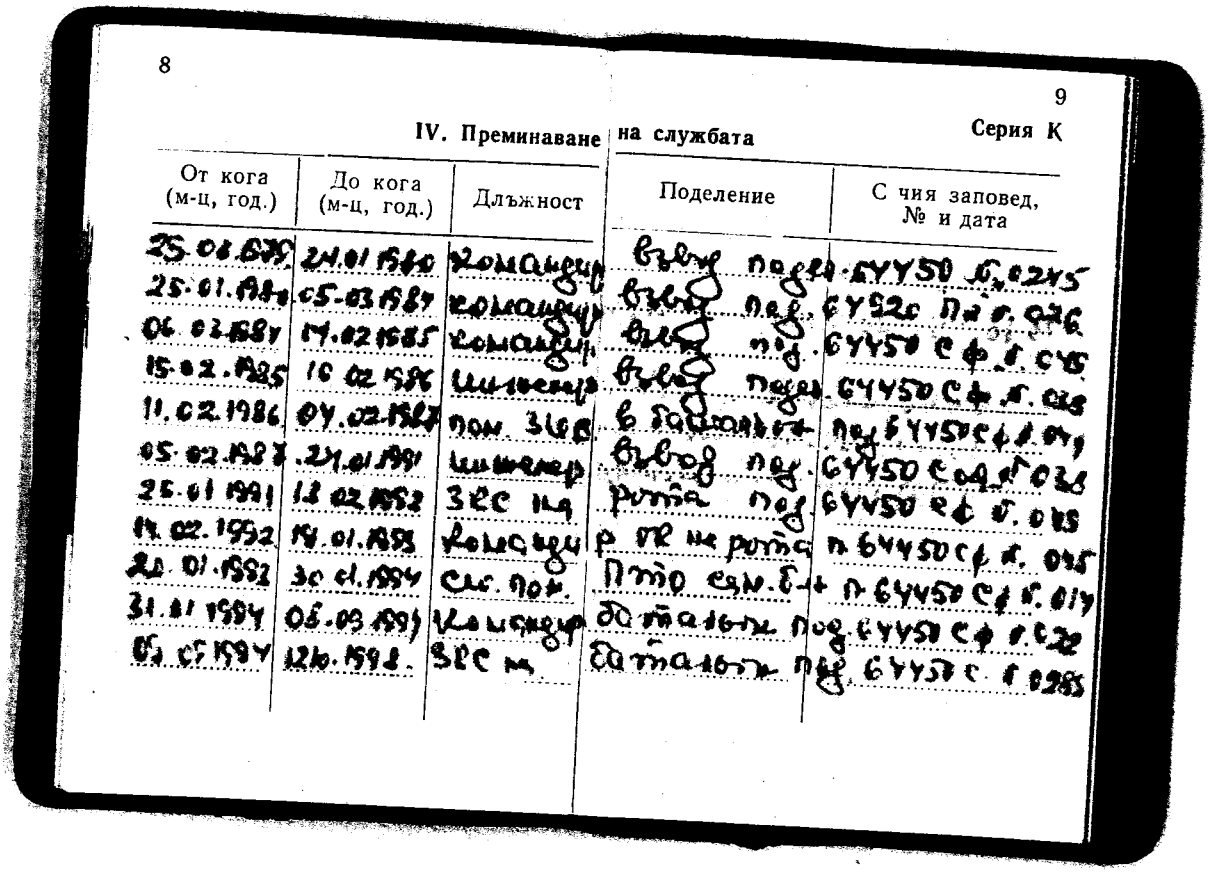

IV. Преминаване на службата **Серия К**

От кога (м-ц, год.)	До кога (м-ц, год.)	Длъжност	Поделение	С чия заповед, № и дата
25.08.1979	24.01.1980	командир	въвод. подел.	64450 Б.0245
25.01.1980	05.03.1984	командир	въвод. под.	64920 Пл.0.026
06.03.1984	14.02.1985	командир	въвод. под.	64450 Сф.0.045
15.02.1985	16.02.1986	инженер	въвод. подел.	64450 Сф.0.038
11.02.1986	04.02.1987	пом. ЗКС	в батальон	под. 64450 Сф.0.049
05.02.1987	24.01.1991	инженер	въвод. под.	64450 Сф.0.038
25.01.1991	13.02.1992	ЗКС на	рота под.	64450 Сф.0.045
14.02.1992	19.01.1993	командир	ОК на рота	п. 64450 Сф.0.045
20.01.1993	30.01.1994	сл. пом.	Пто сам. б-н	п. 64450 Сф.0.014
31.01.1994	05.09.1994	командир	батальон	под. 64450 Сф.0.022
05.09.1994	12.10.1998	ЗКС на	батальон	под. 64450 С.0.285

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикорект София ЕООД

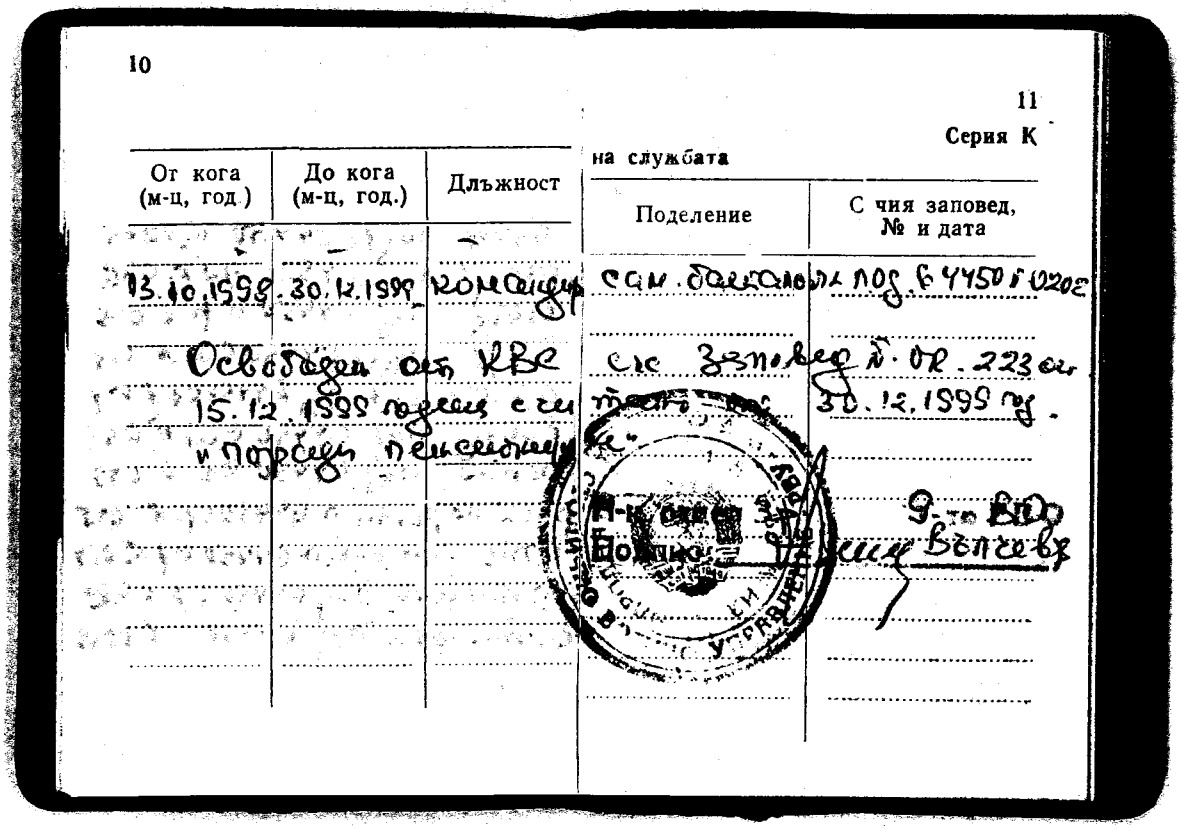

10

11

Серия К

на службата

От кога (м-ц, год.)	До кога (м-ц, год.)	Длъжност	Поделение	С чия заповед, № и дата
13.10.1999	30.12.1999	командир	сам. балкалоъ под. 6 4450 и 0202	
Освободен от КВС			с/с Заповед № ОК-223 от	
15.12.1999 годеш с чи			тато [illegible]	30.12.1999 год.
и поради пенсионирани				
			Н-к отдел 3	9-то ВОО
			Подпис: [illegible]	Вълчев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикорект ЕООД СОФИЯ

29

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Светослав Христов Еленков

Заемана позиция Строителен инженер в "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Енерджикорект София ЕООД

www.zbut.net

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"
Лиценз №200312149
гр.Казанлък
тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рег. № **1250/20.10.2015**

на

Любов Жан Иванова

ЕГН **8901271730**

Завършил /а курс по:

„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС" *...../Стефка Мужикова/*

Дата 20.10.2015
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО

Енерджикорект София ЕООД



УНИВЕРСИТЕТ ПО
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
София

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА

ЛЮБОВ ЖАН ИВАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН

10 семестъра / 5 учебни години

ДЕКАН:
доц. д-р инж. И. Марков

РЕКТОР:
проф. д-р инж. Кр. Петров

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1
1046 София
Република България
Тел.: +359 2 9635245

ПИД 210014142

ЛЮБОВ ЖАН ИВАНОВА

ЕГН/ИДН 8901271730, роден(а) на 27.01.1989
гр. Видин
област Видин
България
гражданин на България

завършил(а) през 2013 година

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ
мн. добър 4.66
ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ
270

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
мн. добър 4.50
БРОЙ КРЕДИТИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕ
30
ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА СЛЕДВАНЕ
300

ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
№ 073 / 05.07.2013 г.

ДЕКАН:
доц. д-р инж. И. Марков

Серия **УАСГ-2013**
Регистрационен номер **42114 / 2013 г.**

PID 210014142

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Енерджикспект * ЕООД * София

ОБЩ ХОРАРИУМ ОТ ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ 8110
БРОЙ КРЕДИТИ ОТ ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ 270
СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ мн. добър 4.66
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ редовна
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР 14142

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
КОНСТРУКЦИИ

ДИПЛОМИРАНЕ

Защитена дипломна работа на тема:

Етажна офис сграда с метална носеща конструкция

Научен ръководител **ас. инж. Станислав Райков**

Оценка на дипломната работа	**мн. добър 5.00**
Оценка от защита на дипломната работа	**добър 4.00**
Среден успех от дипломирането	**мн. добър 4.50**
Общ хорариум за дипломиране	**900**
Брой кредити от дипломиране	**30**

Приложението е невалидно без диплома серия **УАСГ-2013**
уникален идентификационен номер **210619**
и регистрационен номер **42114 / 2013**

Сверил:

ДЕКАН:
доц. д-р инж. И. Марков

РЕКТОР:
проф. д-р инж. Кр. Петров

PID 210014142

(

УНИВЕРСИТЕТ ПО
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
София

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на

ЛЮБОВ ЖАН ИВАНОВА

образователно-квалификационна степен

МАГИСТЪР

професионално направление

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

специалност

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

професионална квалификация

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

продължителност на обучението по учебен план
10 семестъра / 5 учебни години

(

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Любов Жан Иванова

Заемана позиция Строителен инженер - Контрол върху качетвото на изпълнение на строителството в "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Енерджикорект София ЕООД



(самолъчен подпис)

1022 1966 г. 3.500 ЛТП 1 базат 1 лв

3—199

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия БО № 001785

Притежателят на тази диплома
др Любомир Тодоров Пеловски
роден на 16.VIII.1944 г. в гр. Троян
окръг Ловешки
е постъпил през 1962 г. и завършил
през 1967 г. пълния курс на Висшия
инженерно-строителен институт
по специалността Архитектура
със среден успех от изпитите
през курса на следването мн. добър - 4,96
и успех от държавния изпит мн. добър - 4,83

С решение на Държавната изпитна комисия от 22 юли 1967 г. му (й) се признава квалификация Архитект

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН

РЕКТОР

Гр. София, 1967 г.

Регистрационен № 5460

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикоректъ ЕООД София

www.zbut.net

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"
Лиценз №200312149
гр.Казанлък
тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рег. № **1249/20.10.2015**
на
Любомир Тодоров Пеловски

ЕГН **4408166263**

Завършил/а курс
"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл. 5 ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 Март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ. Бр.37 от 2004 г./ Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС" ..... */Стефка Мужикова/*

Дата **20.10.2015**
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО

Енерджикорект София ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Любомир Тодоров Пеловски

Заемана позиция Архитект - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд в "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Енерджикорект София ЕООД

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Николай Асенов Давидков

регистрационен номер 02843

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да осъществяват участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепосочените проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация

ЕООД София

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Русе
Адрес: гр.Русе, пл."Света Троица" 15

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215171000019 / 17.06.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Русе, АДРЕС гр.Русе, пл."Света Троица" 15 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: НИКОЛАЙ АСЕНОВ ДАВИДКОВ ЕГН: 7303196924 Адрес: Домашен: с.Кокаляне, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 5 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 18.06.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 17.06.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	01.01.2015
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. — *Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска		
ДАТА:	17.06.2015		
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.		
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.		

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

17-06-2015 14:49:52 JB27717

Енерджикорект София ЕООД

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 17.06.2015 г. гр.Русе.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКЛЕКТУС ЕООД
гр.София, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛ.42, ВХ.В, ЕТ.3, АП.55
17162970

17-06-2015 14:49:52 ID27717

41

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Николай Асенов Давидков

Заемана позиция Проектант по част Архитектура в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

6. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
7. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
8. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
9. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
10. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г. Декларатор: .....
(дата на подписване)

Енерджикорект София ЕООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Николай Асенов Давидков, в качеството ми на Проектант по част Архитектура в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект София ЕООД

+3

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06282

Важи за 2016 година

инж. СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

Кордов

Председател на КР

инж. И.

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2016

Енергоикорект София ЕООД

0:2016

44

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180152140000069

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	**СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА, ЕГН: 7308146675** Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, УЛ.С.РАДЕВ 68,БЛ.136 Б,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 21.12.2015 г. до 24:00:00 часа на 20.12.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	14.12.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 %, но не по-малко от 1,000.00 BGN от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 21.12.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 04.12.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../ /Райна Ваташка/

ЗАСТРАХОВАН: /...../ /СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА/

ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" код 214

/...../

№ 1287410

Посредник: ГП ЕВРОПА - ЕВРОПА 2007 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1606, Д.ГРУЕВ, No42, ЛД No

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No

Allianz

Оригинал

ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Стела Димитрова Чамова

Заемана позиция Проектант по част ОВК и част Енергийна ефективност в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Енерджикорект София ЕООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Стела Димитрова Чамова, в качеството ми на Проектант по част ОВК и част Енергийна ефективност в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект ЕООД София

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06068

Важи за 2016 година

инж. ИВАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОМЕХАНИК

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г., по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

Кордов

Председател на КР

инж. И.

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

2016

Енерджикорект София ЕООД

0:2016

48

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 570 1317С 007748

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Иван Петров Панайотов, ЕГН: 4706077147
гр. София, ж.к. Манастирски ливади-Б, бл. 42, ап. 1
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: .....
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:	☒ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☐ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти					☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор					

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: .....
(само за Клауза Б)
.....
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** Проектант	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50 000		

Самоучастие на застрахования: .....

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 21.06.2015 г. до 24.00 часа на 20.06.2016 г.

Ретроактивна дата: ..... год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50,00 лева; **2% ЗДЗП:** 1,00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 51,00 лева.
словом: петдесет и един лв

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра /..... 20..... г.	III-та /..... 20..... г.	IV-та /..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 18.06 20.15 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Гар Инс ЗБ ООД, 10090030
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: ..... *(подпис и печат)*

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ..... *(подпис и печат)*

Енерджикорект ЕООД София

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Иван Петров Панайотов

Заемана позиция Проектант по част Електрическа в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Енерджикорект ЕООД София

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Иван Петров Панайотов, в качеството ми на Проектант по част Електрическа в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект София ЕООД

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06021

Важи за 2016 година

инж. АСЕН СТРАШИМИРОВ СТРАШИМИРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по части:

КИИП
Секция: КСС
Части на проекта: Конструктивна организация и изпълнение на строителството
за ППП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06021
инж. АСЕН СТРАШИМИРОВ СТРАШИМИРОВ
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Председател на РК
инж. Г. Кордов

Председател на КР
инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Кинарев

Енерджикорект София ЕООД

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066052, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-03 16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00234/12.05.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант, вкл. лице, упражняващо Технически контрол по част „Конструктивна"/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261510000242
ЗАСТРАХОВАН:	АСЕН СТРАШИМИРОВ СТРАШИМИРОВ ЕГН: 7 5 0 5 1 0 6 6 4 0
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на 13.05.2015 г. до 24.00 часа на 12.05.2016 г. и 5/пет/ години назад 13.05.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД. и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 726151000042
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	200 000 лв (словом двеста хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС АД ASSET INSURANCE

Енерджикорект СОФИЯ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Асен Страшимиров Страшимиров

Заемана позиция Проектант по част Конструктивна в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г. Декларатор: .....
(дата на подписване)

Енерджикорект ЕООД София

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Асен Страшимиров Страшимиров, в качеството ми на Проектант по част Конструктивна в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект София ЕООД

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 15132

Важи за 2016 година

инж. ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУСЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 103/01.11.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №ІЗ-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК — *Председател на КР*

С. Койчев — *инж. И. Ка[illegible]*

Предсе[illegible] на [illegible]

[illegible] Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРО[illegible] КИИП

[illegible] С ОРИГИНАЛА

ЕН[illegible]жикорект СОФИЯ ЕООД

2016

0:2016

56

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР № 04100100001633

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ЕИК: 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Д.ВАСИЛЕВ . агенция БУРГАС 4 , ГР.БУРГАС УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 24 ТЕЛ : 056 / 845 861

ЗАСТРАХОВАН:

ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУСЕВ | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |

Седалище и адрес на управление: ГРАД БУРГАС УЛ."ИГЛИКА" 15 | | | | | | | | | | |

в качеството на:

X ПРОЕКТАНТ - за изработване на инвестиционен проект,

☐ КОНСУЛТАНТ: А ☐ за упражняване на строителен надзор, Б ☐ за извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите,

СТРОИТЕЛ: А - за цялостно изпълнение на строителството, Б ☐ за цялостно изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи,

☐ ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор на строеж от пета категория,

☐ ЛИЦЕ, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/ или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

2. Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ю писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски;

(2) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;

(3) при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория:

☐ първа ☐ втора трета X четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

3. Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ ПРОЕКТАНТ 50 000 ЛВ. /ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА /	
4. *В АГРЕГАТ ЗА* ПРОЕКТАНТ 50 000 ЛВ. /ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА /	

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 20.06.2015 г. до 24.00 ч. на 19.06.2016г.	7. Фиксирана ретроактивна дата ☐ да, считано от ___.___.20__ г. / ☐ не

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия:	9. Отстъпки:	10. Обща застрахователна премия:
ЛВ. /ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА /	___% на основание:_____	50 ЛВ / ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА

11. Данък върху застрахователната премия 2%	1.00 лв.
12. **Общо дължима сума:**	51,00 лв.

13. Начин на плащане: X еднократно ☐ разсрочено

X в брой | по банков път: BIC: _____; IBAN: _____, при "_____"

Дата на падеж:	1 вноска 18.06.2015г.	2 вноска .....20.....г.	3 вноска .....20.....г.	4 вноска .....20.....г
Застрахователна премия	50,00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	1,00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума:	51,00 лв.	лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

15. САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ лева- за всяка една дейност ;

16. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство.

17. Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:

- Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от ...

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Долуподписаният, в качеството си на Застрахован/ представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг. 2. Получих съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящият застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Гр. БУРГАС , 18.06.2015 г.

ЗД ЕВРОИНС АД СОФИЯ ЕООД

57

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Огнян Михайлов Русев

Заемана позиция Проектант по част Пожарна безопасност в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:.....

енерджикорект София ЕООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Огнян Михайлов Русев, в качеството ми на Проектант по част Пожарна безопасност в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект ЕООД София

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04024

Важи за 2016 година

инж. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 08/24.07.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на РК

инж. С. Койчев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Енерджикорект София ЕООД

0:2016

60

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№868/24.06.2014 г.

инж. Михаил Георгиев Георгиев

проектант с регистрационен номер 04024

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

БЪЛГАРО – ГЕРМАНСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР В СТРОИТЕЛСТВОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 169/24.02.2005 г.

С настоящето удостоверяваме, че:

ИНЖ. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕГН 4708090847

е завършил курс за "**КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО**" по програма съгласувана с ИА "Главна инспекция по труда" и утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

ДООД Енерджикоректъ София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител:

Българо-германски професионален
център в строителството
/инж. КАЛЧО КАЛЧЕВ/

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР В СТРОИТЕЛСТВОТО СДРУЖЕНИЕ БГПЦС София

62

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АРХИТЕКТИ, ПРОЕКТАНТИ И СТРОИТЕЛНИ ИНЕЖЕНЕРИ"

No 1316 030 15 00015

ЗАСТРАХОВАТЕЛ	***ЗАД „ВИКТОРИЯ", Главна Агенция Бургас*** ЕИК 119037309, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев" 97	
ЗАСТРАХОВАН	***МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ*** гр. Бургас, ж.к."Бр. Миладинови", бл.71 – 2 ЕГН 4708090847	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ	Гражданската отговорност за вреди, причинени на собственика/ инвеститора, другите участници в строителството и/ или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната дейност.	
ОБЕКТ	Всички обекти, поети за изпълнение от Застрахования в рамките на застрахователния период	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ	За един иск 25 000лв. За всички искове 50 000лв.	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ	5% от всяка щета, но не по-малко от 1000лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА	12 месеца	
	Начало: 00:00 часа на 04.10.2015г.	Край: 24:00 часа на 03.10.2016г.
РЕТРОАКТИВНО ДЕЙСТВИЕ	-	
	Начало: -	Край: -
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ	50.00лв. /Петдесет лева/, платима еднократно при подписване на полицата	
ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕМИЯТА 2%:	*1.00лв. /Един лев/*	
ВСИЧКО:	*51.00лв. /Петдесет и един лева/*	

	I-ва вноска	В срок до	II-ра вноска	В срок до	III-та вноска	В срок до	IV-та вноска	В срок до
Застрахователна премия:	50.00лв.	03.10.2015г.						
Дължим данък:	1.00лв.							
Всичко:	51.00лв.							

Съгласно чл. 202 (1) и (2) от Кодекса за застраховането при неплащане на разсрочена вноска полицата ще бъде прекратена в 15-дневен срок след датата на падежа. Застрахованият е получил Общите условия за застраховане на професионални отговорности и Приложението "Професионална отговорност на архитекти, проектанти и строителни инженери" и те са неразделна част от полицата. Застрахованият е получил информацията съгласно чл. 185 (3) от Кодекса застраховането.

Дата на сключване на полицата: 30.09.2015г. Място на сключване на полицата: Бургас

Имена и адрес на застрахователния посредник, No на легитимационния документ: ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:..... ЗАСТРАХОВАН:.....

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ Бургас ЗАД ВИКТОРИЯ

VICTORIA INSURANCE COMPANY LOVE MARKS "Insurance" 2012 - 2014

Енергопроект ЕООД София

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Михаил Георгиев Георгиев

Заемана позиция Проектант по част ПБЗ и ПУСО в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Енерджикорект ЕООД София

64

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Михаил Георгиев Георгиев, в качеството ми на Проектант по част ПБЗ и ПУСО в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект София ЕООД

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03784

Важи за 2016 година

инж. БОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. С. Койчев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Карасев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Енерджикорект София ЕООД

2016

0:2016

66



МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153500000008

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	БОМО ЕООД ЕИК: 102957146 Адрес : гр. БУРГАС, п. код 8000, Ж.к.СЛАВЕЙКОВ, Бл.70, Вх.4, Ет.4, представлявано от БОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЧЕВА УПРАВИТЕЛ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 30.11.2015 г. до 24:00:00 часа на 29.11.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	30.11.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 30.11.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 30.11.2015 г., гр. БУРГАС

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Нина Христова Савова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/БОМО ЕООД/

Посредник: П Бургас 2 - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БУРГАС -350, гр. БУРГАС, п. код 8000, ГЕО МИЛЕВ, No20, ЛД No 3500000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1292961

Оригинал

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 0378
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. БОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЧЕВА
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ СОФИЯ ЕООД

Allianz

6Т

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Бонка Желязкова Въчева

Заемана позиция Проектант по част ВиК в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19/02/2016г. Декларатор: .....
(дата на подписване)

Енерджикорект София ЕООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Бонка Желязкова Въчева, в качеството ми на Проектант по част ВиК в офертата на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект София ЕООД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

“ЕНЕРДЖИКОРЕКТ”” ЕООД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 “Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово“

открита с решение РП-36/ 30.12.2015г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Вароциментов разтвор	м3	14
2	Дълбокопроникващ грунд	кг	1050
3	EPS 5см	м3	200
4	EPS 2см	м3	8
5	XPS 10см	м3	21,50
6	Лепилно-шпакловъчна смес	кг	38100
7	Дюбели за топлоизолация	бр	28500
8	Стъклотекстилна мрежа	м2	5300
9	PVC ъгъл с мрежа	м	1200
10	Водооткапващ профил	м	300
11	Грунд за мазилка	кг	1050
12	Минерална мазилка	кг	14800
13	Антикорозионен грунд	кг	12
14	Блажна боя	кг	68
15	PVC дограма с двоен стъклопакет и к-стъкло	м2	312
16	Алуминиева дограма	м2	190
17	Алуминиев ъгъл	м	650
18	PVC подпрозоречен перваз	м	110
20	Алуминиев подпрозоречен перваз	м	200
21	Хидроизолация	м2	600
22	Циментова замазка-суха смес	кг	720
23	Воронки	бр	5
24	Поцинкована ламарина	м2	140
26	PVC лайсна	м	72
28	Структурна мазилка	кг	1080
29	Противопожарни врати	бр	5
30	Гофрирани тръби ф13	м	140
31	Кабел СВТ 3х1,5мм2	м	140
32	Енергоспестяващи осв.тела	бр	42
33	Датчик за движение	бр	42
34	Поцинкована шина	м	46
35	Заземителен кол	бр	8
36	Мълниеприемен прът	бр	1
37	Битумен грунд	кг	14

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД СОФИЯ

38	Битумна хидроизолация без посипка	м2	70
39	Битумна хидроизолация с посипка	м2	70
40	Латекс	кг	490
41	Вътрешна шпакловъчна смес	кг	830

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствеие за стъклопакети;
2. Декларация за съответствие за PVC профили;
3. Протокол за изпитване на продукт – прозорец от PVC профили;
4. Декларация за съответствие за прозорци и врати от алуминиеви профили;
5. Декларация за експлоатационни показатели за експандиран полистирен EPS;
6. Декларация за характеристиките на строителен продукт за Дълбокопроникващ грунд;
7. Декларация за характеристиките на строителен продукт за Лепило;
8. Декларация за експлоатационни показатели за Фасадна структурна мазилка;
9. Декларация за експлоатационни показатели за PVC дюбели за закрепване на ТИ;
10. Декларация за експлоатационни показатели за Стъклофибърна мрежа;
11. Декларация за експлоатационни показатели за Лепило-шпакловка за ТИ;
12. Декларация за експлоатационни показатели за PVC профили за ТИ;
13. Декларация за експлоатационни показатели за Проникващ грунд за мазилка;
14. Декларация за експлоатационни показатели за Варо-циментова мазилка;
15. Декларация за експлоатационни показатели за Фасадна силикатна мазилка;
16. Декларация за съответствие за екструдиран полистирен XPS, вкл. анализен сертификат;
17. Декларация за съответствие за пожароустойчиви врати, вкл. становище за допустимост;
18. Декларация за съответствие за Панел за покрив от каменна вата;
19. Декларация за съответствие за основна варо-циментова мазилка;
20. Декларация за съответствие за битумна хидроизолационна мембрана;
21. Декларация за съответствие за поцинкована ламарина;
22. Сертификат за стоманени профили;
23. Декларация за съответствие за латекс;
24. Декларация за експлоатационни показатели за разтвор за мазане;
25. Декларация за експлоатационни показатели за разтвор за мазане на гипсова основа;
26. Декларация за експлоатационни показатели за ъглов профил за оформяне на ъгли при полагане на мазилка;
27. Декларация за съответствие за блажна боя;
28. Декларация за съответствие за декоративна боя;
29. Декларация за експлоатационни показатели за финишна гипсова шпакловка;
30. Декларация за експлоатационни показатели за мазилка за стени и тавани;
31. Декларация за експлоатационни показатели за машинна гипсова мазилка;
32. Декларация за съответствие за алкиден грунд;
33. Декларация за съответствие за обшивки за покрив;
34. Декларация за произход за бетонконтакт;
35. Декларация за експлоатационни показатели за гипсокартонени плоскости;
36. Сертификат за съответствие за фасонни части от полипропилен;
37. Сертификат за съответствие за тръби от полипропилен;
38. Декларация за съответствие за кранове, фитинги и канели;
39. Декларация за съответствие за изолация от микропореста гума;
40. Декларация за съответствие за поцинковани тръби;

Енерджикорект София ЕООД

41. Декларация за съответствие за СВТ кабел;
42. Декларация за съответствие за авариен осветител;
43. Декларация за съответствие за заземителен кол и шина;
44. Декларация за съответствие за елементи за изграждане на мълниезащитна инсталация;
45. Декларация за съответствие за Алуминиев проводник;
46. Декларация за съответствие за сензори за движение;
47. Декларация за съответствие за електроинсталационни тръби, канали, кутии и принадлежности;

УЧАСТНИК:.....
/Румен Ничев - Управител/

VID GLASS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният '' Вид Глас 1 ООД –София, ж-ка Дружба 1 ,бл.155, вх а ,
декларирам на собствена отговорност,че стъклопакетите на фирма УЮТ СТИЛ ООД.:

-Стъклопакетите ,изработени от нас със стъкла на лидерите **SAINT -GOBAIN-GLASS и AGC GLASS EUROPE** -за които се отнася тази Декларация, са в съответствие със следните стандарти, техническо одобрение или други нормативни актове и в съответствие с ***Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ,съществени изисквания за безопастност на други наредби за оценяване на съответствието..***

Сертификатите и стандартите за продуктите са взети от приложенията, които са неразделна част от тази декларация.:

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ –ФЛОАТ 4 ММ
N SGG -EN 572-9 /2004/

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ-Нискоемисионно /ка/ 4 мм
N SGG-EN 1096- /2009-02-12

Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от ЗНК

Гр.София
.....

Управител:
/Д. Димитров/

VID GLASS D

Енерджикорект ЕООД София

ПРОФИЛИНК ООД
PVC ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
Пловдив, ул."Нестор Абаджиев" № 55
Телефон: 032/ 600 700 , Факс: 032 / 600 900
www.profilink.bg e-mail: office@profilink.bg

Приложение№3 към НСПСЕСП
Към чл 25 ал.2

Декларация за съответствие

Долуподписаният: фирма "ПРОФИЛИНК" ООД; адрес: гр.Пловдив ул. "Нестор Абаджиев" № 55

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: *„Профили от непластифициран поливинил хлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци системи Profilink"*, за които се отнася тази декларация е в съответствие с предназначението на този продукт и в съответствие с БДС EN 12608 и с "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" (приета с ПМС №230 от 6.11.2000г. обн.,ДВ, бр.93 от 14.11.2000г. изм. и доп.бр.109 от 16.12.2003, в сила от 01.01.2004г) и Директива № 89/106 на Европейската общност.

Фирма „ПРОФИЛИНК" ООД има внедрена Система за Управление на качеството и е сертифицирана по EN ISO 9001-2000 (Серт.рег.№44 100 061212).

Продуктът е изпитан в Акредитиран изпитвателен център по строителство – ИЦС НИСИ - ЕООД(Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителните продукти под номер NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия) и притежава Протоколи от изпитване № 672-1-469/05.08.2005г., № 823-1-532/04.09.2008г. и № 824-1-532/04.09.2008г., съгласно EN 12608.

Продуктът притежава Протоколи за първоначално изпитване на типа съгласно EN 14351-1 от НИСИ-ЕООД с номера ITT-08.43/25.11.2008г., ITT-08.48/25.11.2008г., ITT-08.50/25.11.2008г., ITT-08.44/25.11.2008г.,

Продуктът притежава „Здравна оценка за приложимост PVC профили за прозорци и врати" с №2309/12.10.2005г., издаден от Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на Здравеопазването и Протокол от изпитване №ИЦ-89-120/21.11.2005г. за определяне категорията на горимост, издаден от Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност" съгласно EN 60695-11-10.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК

Гр.Пловдив

Дата: 14.03.2009г.

/И.Фиданов/
Управител

Енерджикорект ЕООД София

74

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" №86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ITT-08.44 / 25.11.2008 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИССОССП), която въвежда **Директива за строителните продукти** (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium"**
Производител:	"Профилинк" ООД, гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 45-55
Възложител:	"Профилинк" ООД, гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 45-55
Документ за възлагане	Договор № 70 / 2008 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 1750/2550 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.10.2008 г. до 03.11.2008 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium" отговоря на клас 5А по водонепропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър, клас 3 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 3 по относителна въздухопропускливост на фугите, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум Rw (C; C_{tr}) = 33 (-1; -5) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,27 W/m².K.**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж.Р.Углев)

Енерджикорект ЕООД София

3. Хигиена, опазване на здравето и на околната среда

Данни от изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Водонепропускливост при статично налягане* P = 200 Pa	-	БДС EN 1027	Не пропуска вода	БДС EN 12208 За клас 5A: При P = 200 Pa да не пропуска вода
* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 2.					

4. Безопасна експлоатация

Данни от изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Устойчивост на вятър*				
1.1	Деформации (f) на крилото спрямо рамката при натоварване от вятър с налягане P = ± 600 Pa: - I-ва вертикална ос (т.2); - II-ра вертикална ос (т.5); - III-ра вертикална ос (т.8); - IV-ра вертикална ос (т.11)	mm	БДС EN 12211	 +0,86 / -0,61 +2,58 / -1,24 +3,12 / -2,94 +1,62 / -0,92	БДС EN 12210 За клас C1: P = ± 600 Pa и f < l/300 L <±5,67 <±5,67 <±5,67 <±5,67
1.2	Поведение при повтарящо се 50 пъти положително и отрицателно налягане от 300 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозореца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова
1.3	Безопасност при буря при еднократно налягане 1200 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозореца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва-нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
2.	Носимоспособност на защитните устройства на натоварване				
2.1	Огъване при натоварване с хоризонтална сила от 350 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с панти, въртящо се на вертикална ос и застопорено в горния край	mm	БДС EN 14609	139 Функционал-ните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 4: Запазване на функционал-ните качества на прозореца и връзките с обкова
2.2	Огъване при натоварване с хоризонтална сила от 300 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с панти, въртящо се на хоризонтална ос и застопорено в единия край	mm	БДС EN 14609	62 Функционал-ните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 3: Запазване на функционал-ните качества на прозореца и връзките с обкова

* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 3.

5. Защита от шум

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва-нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Изолация от въздушен шум* - Претеглен индекс на изолация от въздушен шум, Rw (C; C_{tr}) **	dB	БДС EN ISO 140-3	33 (-1; -5)	-

* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 4.

** Претегленият индекс на изолация от въздушен шум, Rw (C; Ctr) dB, се определя съгласно БДС EN ISO 717-1.

Енерджикорект ЕООД София

6. Икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност)

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Коефициент на топлопреминаване на: - профила на крилото - профила на рамката - стъклопакет - прозорец	$W/m^2.K$	Методика на НИСИ I-62 **	 1,18 1,42 1,25 1,27	Наредба № 7 * - - - ≤ 2,00
2.	Относителна въздухопроницаемост на фугите*** налягане P = 600 Pa	$m^3/h.m$	БДС EN 1026	2,94	БДС EN 12207 За клас 3: Изискванията са дадени в Приложение 6 на протокола

* Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2004 г.
** Методика на НИСИ I-62 съгласно Приложение 5.
*** Подробните данни от изпитването са дадени в Приложение 6.

Използвана техническа документация:

БДС EN 14351-1	"Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим";
БДС EN 14609:2005	"Прозорци. Определяне на устойчивостта на статичното усукване";
БДС EN 12211:2003	"Прозорци и врати. Устойчиваст на вятър. Метод за изпитване";
БДС EN 1027:2003	"Прозорци и врати. Водонепропускливаст. Метод за изпитване";
БДС EN 1026:2003	"Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване";
БДС EN ISO 140-3:2003	"Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на строителни елементи";
БДС EN ISO 717-1:2003	"Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум";
Методика на НИСИ I-62	"Определяне на коефициента на топлопреминаване на прозорци в лабораторни условия";
БДС EN 12210:2003	„Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация";
БДС EN 13115:2004	„Прозорци. Класификация на механичните свойства. Вертикално натоварване, усукване и сила на задвижване";
БДС EN 12208: 2003	"Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация";
БДС EN 12207:2003	„Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация";

Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2004 г.

Извършили изпитването:
1. н.с.инж.К.Глушкова
2. ст.н.с.инж.Б.Сапунов
3. инж.Г.Веселинова
4. физ.Н.Николов

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Пв.Гюрова)

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД София

Приложение 1

Данни за изпитвания прозорец

Наименование на продукта: Прозорец от PVC пет и шесткамерни профили система "Profilink", серия "Premium"

Описание на изпитвания образец: Прозорец с една неотваряема и една двуплоскостно отваряема части от PVC профили система "ProfiLink", серия "Premium" с:

- габаритни размери - 1750/2550 mm;
- остъкляване - стъклопакет с обща дебелина 24 mm (4/16/4) от безцветно флоатно стъкло, ниско емисийно стъкло и междина, запълнена с аргон; процент на остъкляване 71,3 %;
- използвани PVC профили:
  - рамка (каса) – PL 501301 P;
  - крило – PL 601302 P;
  - кемпфер – PL 501307 P;
  - стъклодържател - PL 00104 CL.
- усилващи метални профили:
  - рамка (каса) – PL 00203;
  - крило – PL00203;
  - кемпфер – PL 00201.
- уплътнения – PL 00301 и PL 00302.
- отводняване – камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се отводняват чрез външни отвори Ø6 mm (по 3 бр. в точка) и вътрешни отвори шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- вентилация – камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се вентилира чрез външни отвори в рамката на прозореца и крилото Ø6 mm и вътрешни отвори в рамката Ø6 mm или шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- обков – "Siegenia";

Забележка: Подробни чертежи за изпитвания образец са показани на стр. от 7 до 14.

Енерджикорект ЕООД София

поглед отвътре

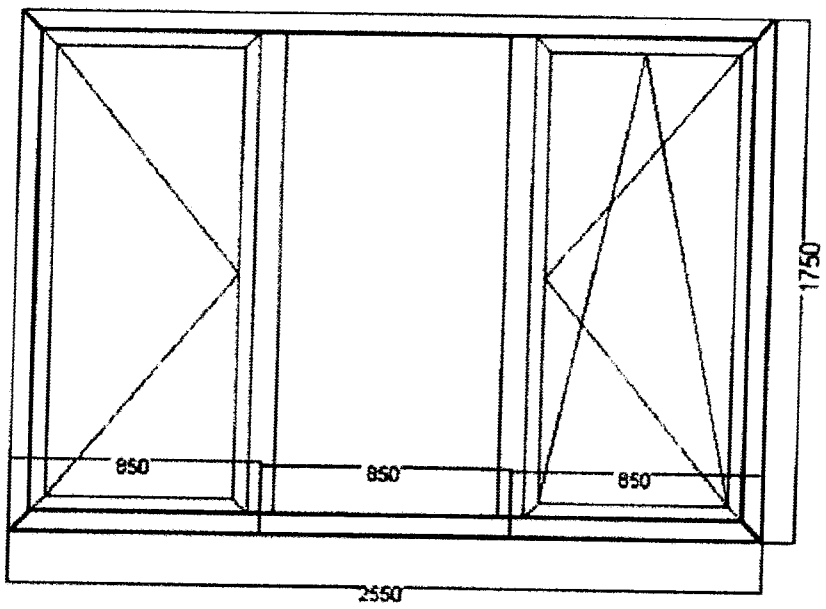

поглед отвън

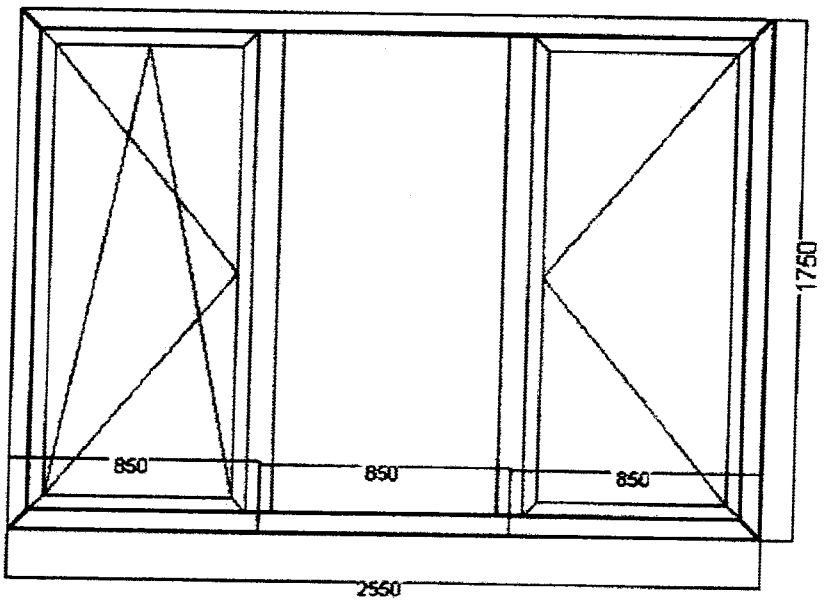

Енерджикорект
София
ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

„ВЕНКОВ ЕЛИТ ГРУП" ЕООД

Долуподписаната Боряна Любенова Венкова
С адрес: гр. Белене, ул. „Филип Станиславов" №24

Декларира на собствена отговорност, че продуктът,

ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ

За които се отнася тази декларация, е в съответствие със следните приложими за него стандарти:

БДС EN 14351:2006

"Врати и прозорци. Стандарт за продукт. Технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати със характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим"

И в съответствие с изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти"..

Продуктът е произведен при условията на документирана и ефективно управлявана система за производствен контрол.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Белене

Дата:14.10.2015 г.

От името на „ВЕНКОВ ЕЛИТ ГРУП"ЕООД

..... / Управител /

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-77-3-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
EPS БДС EN 13163-T2-L2-W2-P4-S2-BS170-CS(10)80-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2-MU

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плоскости „ТЕРАЗИД EPS – F 15-18" при направа на нови фасади и топлоизолиране на стари сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно сторителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

Енерджикорект ЕООД София

БДС EN 13163:2011,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Обемна плътност	16,8 kg/m^3	**БДС EN 13163:2011**
Коеф. на топлопроводност при t=10°C	0,029 W/m.K	**БДС EN 13163:2011**
Клас на горимост	E (самозагасващ)	**EN 13501-1:2007**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 София

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект ЕООД София

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Дълбокопроникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 55"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Дълбокопроникващ грунд

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

Енерджикорект София ЕООД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Коеф. на водопропускливост - w:	0,62 kg/m².h0,5	**БДС EN 1062-3**
Сцепление с основата:	0,105 N/mm²	**БДС EN ISO 4624**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 СОФИЯ

.....
Росен Станков - управител

25.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект СОФИЯ ЕООД

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 20150316-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строоителния продукт:

БДС EN 13494
„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Енерджикорект София ЕООД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/ определяне
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	**БДС EN 13494; ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на капилярна абсорбция на вода - с	0,01 $kg/m^2.min^{0,5}$	**БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1**

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД СОФИЯ

.....
Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект ЕООД СОФИЯ

87

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-01-02-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Фасадна структурна мазилка "ПОРТЛАНД МИКС"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Фасадна структурна мазилка "ПОРТЛАНД МИКС"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Фасадна структурна мазилка, предназначена за декоративно оформяне на външни стени и тавани
/разтвор за еднопластова външна мазилка (ОС)/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

Енерджикорект ЕООД София

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 998-1,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	2	3
Реакция на огън:	Клас A1	**БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.**
Якост на сцепление:	1,9 N/mm^2	**БДС EN 1015-12**
Абсорбация на вода:	клас W_1	**БДС EN 1015-18**
Топлопроводимост:	λ=0,60 W/m.K	**БДС EN 1745**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

14.09.2015 г.
гр.София

Енерджикорект ЕООД СОФИЯ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спесификация на продукта ТС 181/30.03.2012. Обследване на размери БДС 14999-80

Енерджикорект София ЕООД

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm^2	**ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД СОФИЯ 12

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект СОФИЯ ЕООД

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

Енерджикорект ЕООД София

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m^2	**ETAG 004**
Якост на опън: - **за мрежата** - **за покритието**	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	**ETAG 004**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗКА 12 СОФИЯ

.....
Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект ЕООД София

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-79-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ТОП МИКС ТЕРМО"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТОП МИКС ТЕРМО"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Суха смес на циментова основа за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

Енерджикорект София ЕООД

БДС EN 13499,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Якост на сцепление с бетонова повърхност	570 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	120 kPa	**БДС EN 13494; БДС EN 13499 ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на водопропускливост	0,38 $kg/m^2.h^{0,5}$	**БДС EN 1062-3**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект СОФИЯ ЕООД

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-68-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили за топлоизолационни системи

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC профили за топлоизолационни системи LK plast 100 (ъглов профил с мрежа) и D05 (водооткапващ профил)
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Профили за укрепване на ъгли при изпълнение на топлоизолационни системи, с цел подобряване на експлоатационните показатели

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

EN 13658-2,

Енерджикорект София ЕООД

ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060-031421 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Клас на горимост:	B1	**DIN 4102**
Елемент от топлоизолационна система (ETICS):	отговаря	**EN 13658-2**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 София

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект София ЕООД

ТЕРАЗИД®

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-10-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Проникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 33"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Проникващ грунд за полимерни, силикатни и силиконови фасадни мазилки

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

Енерджикорект София ЕООД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Сцепление с бетон:	1,05 N/mm²	**БДС EN ISO 24624**
Плътност	1290 kg/m³	**БДС EN ISO 2811-1**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

.....

Росен Станков - управител

20.10.2015 г.
гр.София

Енерджикорект ЕООД София

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-48-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Вароциментова мазилка - R-300

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Мазилка за тухлени зидарии - R-300
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Сух продукт на база строителна вар и цимент за ръчно и машинно нанасяне /обикновен разтвор за мазилка (GP) за вътрешни елементи/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 998-1,

Енерджикорект ЕООД София

100

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	2	3
Реакция на огън:	Евроклас A1	**БДС EN 13820**
Коефициент на преминаване на водни пари - μ:	27	**БДС EN 998-1**
Абсорбация на вода:	клас W_2 ($0{,}04\ kg/m^2.min^{0,5}$)	**БДС EN 1015-18**
Якост на сцепление:	$1{,}6\ N/mm^2$	**БДС EN 1015-12**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект ЕООД СОФИЯ

101

ТЕРАЗИД

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Силикатна мазилка за декоративно оформление на фасади
/външна мазилка на основата на органично свързващо вещество СИЛИКАТ/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 15824,

Енерджикорект ЕООД София

102

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието
и съгласно ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060037435 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Реакция на огън:	Евроклас С	**БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.**
Паропропускливост:	V_2 (28 g/m^2.d)	**EN 15824**
Абсорбация на вода:	клас W_2 (0,25 kg/m^2.h^{0,5})	**EN 15824**
Адхезия:	над 0,3 Mpa	**EN 15824**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Стайков - управител

05.08.2013 г.
гр.София

Енерджикорект ЕООД София

103

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000,
Източна Промишлена Зона
бул. Тутракан 100
Тел./ Факс: +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

Описание на продукта:

Термоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина вариращa от 20 до 100 мм, с търговско наименование **FIBRAN*xps*** (**ФИБРАН *xps***). Продуктите **FIBRAN*xps*** са предназначени за топлоизолация на сгради. Точното описание на всеки продукт е дадено в допълнителна таблица.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите **FIBRAN*xps*** се произвеждат съгласно директива 89/106/EEC и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13164.

Институти – Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите **FIBRAN*xps*** са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Хановер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на CE маркировка: **Име и длъжност на упълномощеното лице:**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2007

Стела Халиараку - R & D Мениджър

Енерджикорект ЕООД София

104

От: ФИБРАН България АД
ул.Околовръстен път 33
1404 София, България

До: БОДРОСТ
Благоевград

г-н Иван Кръндживски

АНАЛИЗЕН СЕРТИФИКАТ

28-06-2011

Име: FIBRAN*xps*

Продукт: FIBRAN*xps*

Съдържание: **Плочи FIBRAN*xps* Екструдиран полистирен (XPS)** **Дата на производство: 2010-11-10**

Описание: **Топлоизолационните продукти за строително приложение** **Дата на експедиция: 2011**

Партида/Lot No:

Поръчка No:

Опаковка:

FIBRAN*xps* **ETICS BT-L 2500x600x100 – 300m³**

Тип	EN 823	EN 822		EN 12667		EN 13501-1	EN 826
	Дебелина (mm)	Размери (mm)		Топлинно съпротивление R (m² x K/W)	Топлопроводност λ(W/m x K)	Реакция на огън - клас	Якост на натиск при 10% деформация (kPa)
FIBRANxps		Дължина	Ширина				
ETICS BT-L	100	2500	600	3,50	0.02517/0.0282	E	>300

Топлоизолационните плочи FIBRAN*xps* са произведени съгласно:
- ДИРЕКТИВА 89/106/ЕЕС, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) /305/2011
- БДС EN 13164 - Стандарт за топлоизолационни продукти за сгради: Продукти от екструдиран полистирен (XPS).

ФИБРАН България АД
Лаборатория

Диана Боздева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

FIBRAN Bulgaria S.A.
33 Okolovrasten pat str., 1404 Sofia, Bulgaria, Tel/Fax: +359 2 850 40 90/ +359 2 850 40 91, e-mail: fibran@fibran.bg
www.fibran.bg

FIBRAN*xps*

1. Идентификация на Продукта и на Компанията

1.1 Наименование на етикета на продукта: FIBRAN*xps*

1.2 Описание: Плочи от екструдиран полистирен (XPS).

1.3 Използване на продукта: Топлоизолация на сгради и други приложения.

1.4 Производител/Доставчик:

ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000
Източна Промишлена Зона
бул. Тутракан 100
Тел./ Факс: +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

2. Състав / Информация за съставките

2.1 Химическо описание: Артикул. Продуктът се състои от втвърдена полистиренова пяна и за нейното образуване, освен кристално чист полистирен с общо приложение (GP-PS), се използват подходящи разпенващи агенти, както и малки количества подобряващи добавки като оцветител и инхибитор на запалването. Последният е на базата на хексабромоциклододекане (HBCD или още HBCDD).

2.2 Опасни съставки:

Наименование	EC- No CAS No	Съдържание (мас.ч.)	Обозначение(я)	R-фрази
HBCD	247-148-4 25367-99-4	над 0,1%	N	50/53 виж т 16

3. Идентификация на опасностите

3.1 Поставянето на продукта в близост с открит огън може да причини пожар.

3.2 Възможни ефекти върху здравето на човека:

3.2.1 Вдишване: При продължително излагане на действието на малките частици, в случай на допълнителна механична обработка на продукта, при което се надвишават допустимите граници за работа с продукта, може да се получи временно раздразване на дихателната система. В случай на горене (пожар) се отделя миризлив дим, който ако се вдиша, дразни дихателните пътища.

3.2.2 Контакт с кожата: Няма вредно въздействие.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикорект ЕООД София

3.2.3 Контакт с очите: Временно възпаление (сърбеж) или зачервяване може да се получи, след продължително излагане, когато се извършва допълнителна механична обработка на продукта.

3.2.4 Поглъщане: При нормални условия на работа няма вероятност да се стигне до поглъщане на продукта. Въпреки това, ако се случи не се очакват сериозни поражения.

4. Мерки за първа помощ

4.1 Вдишване: Ако настъпи дразнене, изведете пострадалия на чист въздух. Осигурете му вода, необходимо е да си издуха носа, за да прочисти стърготините и праха. Ако все още има дразнене, консултирайте се с лекар.

4.2 Очи: Не търкайте очите си. Изплакнете обилно с вода. Ако дразненето продължава, обърнете се към лекар.

4.3 Поглъщане: Изплакнете устата с голямо количество вода, за да отстраните частиците. Пийте много вода, за да не допуснете евентуални стомашно-чревни разстройства.

5. Противопожарни мерки

В случай на пожар продуктът гори.

5.1	Средства за гасене на пожара:	Вода, пяна, сухо вещество, въглероден двуокис.
5.2	Неподходящи средства за гасене на пожар:	Няма.
5.3	Запалителни продукти:	Въглероден двуокис и окис, водни пари, водороден флуорид (главно от прясно произведени плочи), следи от други газове.
5.4	Защитно облекло за пожарникарите.	Спазвайте обичайните противопожарни процедури. Когато продуктът гори в затворени или зле вентилирани помещения, необходимо е да се ползва дихателна маска или дихателен апарат.

6. Мерки при случайно разпиляване

6.1	Лични предпазни мерки:	Отстранете източниците на възпламеняване.
6.2	Мерки за опазване на околната среда:	Съберете големите парчета и малките, ако има.
6.3	Методи за почистване:	Изхвърляйте като не опасен отпадък.

7. Пренасяне и съхранение на продукта

7.1 Пренасяне:
- Разопаковайте само на работната площадка и избягвайте излишното пренасяне на продукта.
- Поддържайте работните площи чисти.

7.2 Съхранение:
- Пазете материала в оригиналната опаковка до момента на използването му
- Предпазвайте продукта от продължително (в рамките на няколко месеца) излагане на пряка слънчева светлина и от открит огън.

8. Предпазване от въздействието на продукта/лична защита

8.1 Гранични стойности на излагане:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Енерджикорект ЕООД София

1077

8.1.1 Спазвайте всички предписания за лимити на излагане под въздействието на частиците/праха. Когато е възможно, трябва да се използва обща отвеждаща вентилация или локален отдушник, за да се снижи времето на излагане на въздействието на продукта под тези лимити. При процедури на срязване или друга машинна обработка трябва да се използват системи за събиране/отстраняване на частиците.

8.1.2 Граници на излагане: Съгласно Директива 91/322 на ЕЕС и 96/94 на ЕС, препоръчваните граници за излагане на въздействието на продукта е 5 mg/m^3 за частици, които могат да се вдишат и 10 mg/m^3 за инертен прах и частиците, за които няма други предписания.

8.2 Лични предпазни средства:

8.2.1 Дихателната система (в случай че плочите ще се обработват допълнително) Ако произведените от това частици надвишават лимитите, носете подходящо предпазно оборудване, като еднократни маски, тип 3M, модел 8710 или равностойни на тях.

8.2.2 Очите: Носете защитни очила, когато има интензивно образуване на стърготини.

9. Физични и химични свойства

9.1.	Вид:	Плоскости със селектиран цвят
9.2.	Физическо състояние:	Твърдо
9.3.	Мирис:	Няма
9.4.	Точка на кипене:	Не се отнася
9.5.	Точка на топене:	Над 180° C
9.6.	Точка на избухване:	Не се отнася
9.7.	Запалимост:	Гори бавно
9.8.	Температура на самозапалване:	Не се отнася
9.9.	Граници на взривяване (долна/горна):	Не се отнася
9.10.	Налягане на парите:	Не се отнася
9.11.	Плътност:	28-38 kg/m^3
9.12.	Разтворимост във вода:	Неразтворим
9.13.	Вискозитет:	Не се отнася

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1.	Стабилност:	Стабилен при спазване на условията на съхранение.
10.2	Условия, които трябва да се избягват:	Излагане на огън.
10.3	Опасни разпадни съставки:	Изгорелите продукти отделят въглероден двуокис, определени количества водороден флуорид и малки количества други халогенопроизводни и елементи.
10.4	Материали, които трябва да се избягват:	Органични разтворители, силни киселини, натриев хипохлорит.

11. Информация за токсичността на продукта

11.1 Остра токсичност: Няма.

Стърготините от екструдирания полистирен могат да предизвикат временно дразнене на очите и на горните дихателни пътища (носа и гърлото). Това е механична реакция на човешкото тяло към частиците, което обикновено преминава бързо след като контактът с продукта бъде преустановен.

11.2 Хронична токсичност: Няма данни за такива.

12. Екологична информация

12.1 Екотоксичност:

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикорект София ЕООД

Не се очаква продуктът да окаже вредно въздействие върху животните и растенията или върху рибите и другите водни видове, нито се очаква да има каквото и да било вредно влияние върху околната среда.
Този продукт съдържа вещество, класифицирано като опасно за околната среда. Все пак изследванията върху водните организми посочват, че артикули като екструдиран полистирен (XPS), съдържайки това вещество, не се нуждаят от класифициране като опасни за околната среда.
Ограниченото изпускане на газ в атмосферата не е заплаха за околната среда, тъй като използваните трето поколение агенти за аериране нямат токсичен ефект и имат нулев потенциал за унищожаване на озоновия слой и нисък принос за глобалното затопляне.

12.2 Разпадане:
Продуктът може да страда от постепенно разпадане на повърхността, дължащо се на фотолитични процеси при продължително излагане на слънце. Той се рециклира.

13. *Мерки за изхвърляне на продукта*

Продуктите от екструдиран полистирен не се смятат за опасни отпадъци. Изхвърляйте ненужния материал според местните разпоредби. Ако не съдържа примеси може да се ползва за рециклиране.

14. *Информация за транспортирането*

Продуктите от екструдиран полистирен не се смятат за опасни материали за транспортиране.

15. *Правна информация*

Продуктът не се класифицира като опасен и не изисква обозначаване съгласно Директивите на Европейския съюз.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 [REACH] на Европейския парламент и Съвета на Европа за Регистрацията, Оценяването, Разрешаването и Ограничаването на Химическите вещества (REACH). Този продукт е артикул. Съдържа хексабромоциклододекан в количество над 0,1% (мас.ч), отбелязано в списък с кандидат-вещества (SVHC) за разрешаване, въведен според член 59.1.

16. *Друга информация*

R-фрази текст (т.2):
R50/53 Много токсично за водни организми, може да окаже дългосрочни вредни влияния върху водната среда.

Информацията, която се съдържа тук, доколкото ни е известно е вярна и точна. Все пак не бива да се подразбира, че напълно гарантираме точността на данните. Тъй като работните условия на потребителя не са ни известни и не можем да ги контролираме, винаги е отговорност на клиента да предприеме всички необходими мерки да изпълни изискванията за безопасност, залегнали в националните закони и разпоредби.

<u>История</u>
Оригинално издание: 2003-07-17
Поправка 1: 2008-12-18, относно наличието на HBCD в продукта (SVHC)
Относно употребата на разпенващи агенти с минимален GWP
Съгласно ръководството на Директива 2001/58 ЕО (приложение)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикорект София ЕООД

ROCKWOOL®
THERMAL AND FIRESAFE INSULATION

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ТЕОДОРА НЕНОВА**, управител на **СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД**, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 1592, ж.к. „Дружба 1", бул."Проф. Цветан Лазаров" № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията от **минерална каменна вата,**
с търговски наименования:

I^ва група: **леки рула и плочи от каменна вата с плътност 35 – 70 kg/m³**
(ROLLROCK, MULTIROCK, ROCKMIN, AIRROCK LD / ND/ HD);

II^ра група: **твърди плочи от каменна вата с плътност 120 – 165 kg/m³**
(SPODROCK, ROOFROCK, DACHROCK, STEPROCK ND/HD);

III^та група: **плочи от каменна вата за фасади с плътност 40 – 135 kg/m³**
(AIRROCK LD / ND/ HD / FB1 / FW1, FASROCK, RP-TP, FASROCK L, RP-PL);

IV^та група: **плочи от каменна вата за окачени тавани с плътност 80 – 120 kg/m³**
(TECHROCK 80 / 100 / 120 / ALS / FB1 / FW1);

Производители:	**РОКУУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУУЛ ЧЕХИЯ АД**
Адрес на производителите:	**Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин**
Приложение:	**топло- и звукоизолация на сгради**
Отговарят на следните стандарти:	**БДС EN 13 162**
Система за контрол на качеството ISO 9001	**Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г. за система за управление на качеството ISO 9001: 2000**
Маркировката „CE"	**Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.**

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС EN 13162 с № 131, 134, 135, 138, 140 от 12.05.2004г. и № 413 , 415 от 16.06.2005г. от НИССМ;
- ЕО-Сертификати 1159-CPD-0051/04 съгласно EN 13162, издаден от службата за сертификация **DAS LAND STEIERMARK** от Австрия на 8.04.2005г.;
- Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Протокол от изпитване № 156, 157, 159 / 8.08. 2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Санитарно разрешително № 2065/1996г. от Министерство на Здравеопазването на Р България, разрешаващо влагането в строителството на минералните вати ROCKWOOL ;
- Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните качества на минералните вати ROCKWOOL и приложението им като изолационен материал в строителството;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

Управител: /Т. Ненова/

СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД София
Енерджикорект София ЕООД

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

ЕТ „Димитър Христов 92- Бронит", ЕИК/БУЛСТАТ 811104531, със седалище на управление: гр. Благоевград ул. „Радовиш"6, представлявано от Димитър Костадинов Христов, в качеството му на собственик, телефон/факс: 073/887885 и моб. телефон 0898476552

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът пожароустойчива врата

За които, се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следният стандарт БДС EN 1634-1 БДС EN 1363-1 отговаря на огнеустойчивост 120 минути и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Протокол № ИЦ-38-85/22.10.2010г. на МВР-ГДПБС –София.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от ИК.

Управител:

Енерджикорект София ЕООД

Вярно с оригинала

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), Постановление № 325 от 06.12.2006 г.
(обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006г.)
рег. №00-Н-Д-324/27.06.2011 г.

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Блиндирана метална самозатваряща се врата "Бронит 92".
2. **ЗАЯВИТЕЛ:** ЕТ„Димитър Христов - 92", гр. Благоевград 2700, ул."Радовиш"№6; ЕИК 811104531; искане вх. № ИЦ 521/09.06.2011 г.
3. **ПРОИЗВОДИТЕЛ:** ЕТ„Димитър Христов - 92".
4. **ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Блиндирана метална самозатваряща се врата „Бронит- 92 е с габаритни размери В х Ш (2189 х 1224) mm и размери на светлия отвор за преминаване В х Ш (2064 х 1064) mm, при отворено крило. Състои се от крило и каса.

Крилото на вратата е с габаритни размери В х Ш (2140 х 1140) mm и дебелина 54 mm. Изработено е от стоманена ламарина с дебелина 1,2 mm и сърцевина. Сърцевината е съствена от два слоя минерална вата с плътност 130 kg/m^3, единият с дебелина 30 mm разположен от страната на пантите, а другият с дебелина 20 mm разположен от страната обратна на пантите. Минералната вата е производство на фирма „Rockwool-Batts"- Дания. Между двата слоя минерална вата е разположена гипскартонена плоскост с дебелина 10 mm, производство на „Кнауф"- Видин.

Касата на вратата е изработена от стоманена ламарина с дебелина 2,0 mm. По периметъра, между касата и крилото на вратата, е поставено набъбващо уплътнение "Promaseal -XT" с широчина 40 mm и дебелина 2 mm.

Крилото е закрепено към касата на вратата с помощта на 5 бр. стоманени панта, производство на ЕТ „Димитър Христов- 92".

Крилото е оборудвано с брава с ключалка производство на фирма "Nemef"- Германия

На крилото е монтиран автомат за самозатваряне, производство на фирма „Asaabloe"- Швеция.

Вратата е изпитана в носеща конструкция от газобетонни блокчета с дебелина 250 mm, съгласно изискванията на EN 1363-1, като е монтирана с помощта на 14 броя метални дюбели размери Ø10 и дължина 100 mm.

Вратата е изпитана, по методи от EN 1634-1, при едностранно огнево въздействие от страната обратна на пантите и е класифицирана, съгласно EN 13501-2, в клас по огнеустойчивост EI 120.

Допустимите изменения в конструкцията на Блиндирана метална самозатваряща се врата "Бронит 92", спрямо изпитания образец, са дадени в Приложение 1.

Вратата може да се монтира в обекти при възможно едностранно огнево въздействие от страната обратна на пантит и при спазване на действащите правила и норми за пожарна безопасност.

5. **СРОК НА ВАЛИДНОСТ:** До промяна на обстоятелствата, при които са издадени: Протокол от изпитване №ИЦ 38-35/22.10.2010 г. и Класификационен протокол №1/10.02.2011 г., издадени от „Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване" при ГДПБЗН-МВР
6. **СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:** Протокол от изпитване №ИЦ 38-35/22.10.2010 г. Класификационен протокол №1/10.02.2011 г., издадени от „Научно-приложен институт по пожарна безопасност спасяване" при ГДПБЗН-МВР; Техническа документация за продукта; БДС EN 1363-1, БДС EN 1634-1 и БДС EN 1530 2.
7. **СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:** Оценяване на съответствието по реда на част Трета от НСИСОССП.
8. **ПРИЛОЖЕНИЯ:** Приложение 1.

Становището може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган чр административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Становището може да се обжалва и по съдебен ред пред съда, който го е издал пред административен съ в срок от 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Настоящото Становище за допустимост не дава право на всяко лице да пуска продукта
1. Настоящото Становище за допустимост губи своята валидност при внасяне на промяна в компонентите продукта, за който е издадено, от страна на производителя, освен ако промяната не е одобрена от
2. Производителят е длъжен да уведомява Министерство на вътрешните работи за всяка промяна в

Енерджикорект София ЕООД

112

LIVIA - NIK
- NIKLINI PARTNERSHIP Co.
TRANSLATION AGENCY

SOFIA 59 b Skobelev Blvd. Tel /Fax.(02) 851 08 39
PERNIK 42 Targovska St. Tel./Fax (076) 600 243
DOBRICH 12 Nezavisimost Sq. Tel./Fax (058) 603 513
GSM 0898 40 79 79 E-mail: zaprevod@gmail.com

Превод от английски език

ИЗОКАМ

Издадена на 12.08.2008

ЕВРОПЕЙСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Издадена съгласно Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/EEC

С настоящето удостоверяваме, че продуктът "Teras Çati Levhasi / Панел за плосък покрив" отговаря на изискванията на Анекс ZA от EN 13162 „Термоизолационни продукти за сгради – фабрично изработени изделия от минерална вата /MB/ - Спесификация".

Продукт "Teras Çati Levhasi / Панел за плосък покрив"

Изолационен материал	Каменна вата
Облицовка	Необлицован
Плътност	150 кг/м3
Декларирана температурна проводимост	λ_D = 0,039 W/m.K
Пожаробезопасност	Евроклас A1
Производител	Изокам Тикарет ве Синайъ А.С. Гебзе – Кочаели/ Турция Izocam Ticaret ve Sinayi A. Ş., Gebze – Kocaeli / Turkey
Европейски сертификат за съответствие	Номер 1121-CPD-BA0098, издаден от Уорингтън Сертификейшън ООД, Англия, валиден до 04.08.2013г.
Продукти с обозначаващ код	MW-EN 13162-T4-DS(T+)–CS(10)x * Стойностите за якост на свиване са дадени в TDS

Али Риза Йозкан
Ръководител производство каменна вата
Подпис – не се чете

Гьокхан Серин
Мениджър по качеството
Подпис – не се чете

Енерджикорект София ЕООД

113

Печат на фирмата:

Изокам Тикарет ве Синайъ А.С. (Izocam Ticaret ve Sinayi A. Ş.)
Диловаси Мевкии, 41455 (Dilovasi Mevkii, 41455)
Гебзе / Кочаели/ Турция (Gebze / Kocaeli TÜRKİYE)
Телефон: (262) 754 63 90 /6 линии/
Факс: (262) 754 66 88/ 754 61 82
Телекс: icat TR 34157

Аз, долуподписаният Емил Василев Никлин, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език. Преводът се състои от 2 страници.

Преводач:

Емил Василев Никлин, ЕГН 6410133900, заклет преводач, лицензиран в Отдел "Консулски" на Министерство на Външните работи на Република България.

Да ценужат за участие в торг.

Енерджикорект ЕООД София

114

THRAKON

ЕО - Декларация за съответствие

"Тракон България" ЕООД

София 1784, бул."Цариградско шосе" 131, офис 407

декларира съгласно § 9 от Директивата на ЕС за Строителните Продукти (89/106/EEC), че продуктът

GHP 210 SV

Основна хастарна варо-циментова мазилка

е произведена от Thrakon S.A. , Сингру Авеню 130, 17671 Атина

във фабриката на Thrakon в Орестиада,

е в съответствие с хармонизиран продуктов стандарт EN 998-1/2003 и отговаря на изискванията за поставяне на CE - маркировка съгласно таблица ZA.1 от този стандарт.

Декларацията се издава и на базата на издадени от производителя Сертификат за производствен контрол съгласно хармонизиран стандарт EN 998-1/2003. Първоначалните тестове са извършени в лабораторията на Thrakon A.S., Неохори 68200, Орестиада (Протокол 00123)

София, 01.11.2011 г.

Станимир Узунов
Генерален Мениджър

Тракон България ЕООД
1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, ет.4, офис 407
Тел: 02/ 965 85 88; Факс: 02/ 965 85 98

Енерджикорект София ЕООД

SALAMBO
[illegible]

[illegible] Русе, ул. „Олимпи Панов" 19, п. к. 1
тел. 082 82 40 77, GSM: 088 7 277 020
[illegible] 082 83 83 83, GSM: 089 6 657 171
adriana@salambo-bg.com
www.salambo-bg.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Битумни хидроизолационни рулонни материали

"ИЗОФЛЕКС - 58"

Битумна хидроизолационна мембрана на основа от стъклен воал с [illegible] 80 гр./м2 и [illegible] нишка през 2 см., пропитана покрита от двете страни с битум модифициран с [illegible] и минерални пълнители, каширана от двете страни с термостопяемо полиетиленово [illegible] с дебелина 0,7 микрона. Продуктът е предназначен за [illegible] при [illegible] на покриви и съоръжения.

"ИЗОФЛЕКС - 58" [illegible] кг/м² без минерална посипка

Наименование на показателя	Метод на изпитване	Мерна единица	Резултат от изпитването
[illegible] дефекти	БДС [illegible]	-	Без тъпи и разлъсвания пробивни с [illegible] рьбове
[illegible] - широчина	БДС [illegible]	cm	[illegible]
[illegible] на единица площ	БДС [illegible]	kg/m	[illegible]
[illegible] на опън при скъсване [illegible]	БДС [illegible]	N/5	[illegible]
[illegible] удължение при [illegible]	БДС [illegible]	%	[illegible]
[illegible] при ниски температури	БДС [illegible]	°C	при – 5° [illegible]
[illegible]	БДС [illegible]	°C	при 120° [illegible]
[illegible] при [illegible] MPa в продължение [illegible]	[illegible]	-	водонепропускливо
[illegible] на разлепване на [illegible]	БДС [illegible]	N/50 mm	[illegible]
[illegible] на срязване на [illegible]	[illegible]	N/50 mm	[illegible]

Енерджикорект
София
ЕООД

116

ТисенКруп – Юпитер Стомана

ThyssenKrupp

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ...813....

от

ТИСЕНКРУП – ЮПИТЕР СТОМАНА ООД , гр София
1839,Складовопроизводствена зона – кв.Враждебна

Декларираме, че доставените на фирма:
.....ТЕТО ЕООД.....

метални изделия и материали съответствуват на описаните в съпровождащите ги сертификати, както следва:

№	Вид материал	размер	Марка стомана	Сертификат №/дата	Издал сертфиката
1.	Пед. Рулан	0,50x1250мм	DX51D	9.07.12г.	Arcelor Mittal
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Приложение – ксерокскопия на посочените сертификати

Дата: 3.12.12г.

Подпис: .....
/уме и фамилия/

ТИСЕНКРУП - ЮПИТЕР СТОМАНА ООД СОФИЯ

Енерджикорект ЕООД СОФИЯ

Client / Клиент:	CERTIFICATE СЕРТИФИКАТ	Supplier / Доставчик:
ГЕОКОМ 2000 ООД Адрес: България Гоце Делчев ул."Димитър Ножаров" №5 ЕИК: 101512168 ДДС:BG101512168	БДС EN 10204, регламент /ЕС/ №305 **№ 4140** 20.11.2014 г.	**ОМЕГА ООД** Адрес: България 1225 София ул. Нешо Бончев № 26 ЕИК: 831738475 ДДС: BG831738475

№	PRODUCT ПРОДУКТ	Bundle No Връзка №	DIMENSIONS РАЗМЕРИ D, BxH (mm) dxd txt L/L(mm cm m)	LENGTH (mm) ДЪЛЖИНА (mm)	QUANTITY (pieces) КОЛИЧЕСТВО (брой)	QUANTITY (meters) КОЛИЧЕСТВО (метри)	PRODUCTION STANDARD ПРОИЗВОДСТВЕН СТАНДАРТ	Steel Grade Марка стомана
1	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	149-54	Ф108x3	6000	19	114.000	БДС EN 10219	S235JR
2	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	1410-29	2"x2	6000	61	366.000	БДС EN 10219	S235JR
3	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	141-31	3"x3	6000	21	126.000	БДС EN 10219	S235JR
4	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	1411-11	15x15x1.5	6000	272	1 632.000	БДС EN 10219	S235JR
5	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	149-6	40x20x1.5	6000	128	768.000	БДС EN 10219	S235JR
6	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1410-21м	60x30x2	6000	77	462.000	БДС EN 10219	S235JR
	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1410-8	50x30x2	6000	88	528.000	БДС EN 10219	S235JR
8	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	149-39	60x60x2	6000	49	294.000	БДС EN 10219	S235JR
9	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	1411-27	80x80x2.8	6000	30	180.000	БДС EN 10219	S235JR
10	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1410-20a	100x60x4	6000	4	24.000	БДС EN 10219	S235JR
11	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	149-19a	100x60x4	6000	1	6.000	БДС EN 10219	S235JR
TOTAL ВСИЧКО					**750**	**4500.000**		

Steel Grade Марка стомана	STANDARD Стандарт	MECHANICAL PROPERTIES МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ			CHEMICAL COMPOSITION ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ				
		ReH (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	C,max	Si,max	Mn,max	P,max	S,max
S235JR	БДС EN 10025	>235	360-510	24	0,17	0,03	1,4	0,045	0,045

Получил:

Георги Гемов

Съставил:

Елеонора Василева

Печат: ОМЕГА ООД София, България

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикорект ЕООД София

Софтуер на Протеус ЕООД, www.proteus.bg, +359 2 95258

118

МЕГАХИМ Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите иоценяване съответствието на строителните продукти (Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator *Elegance*
Бял Латекс

е в съответствие с:

- ТС 112-2013 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническо описание на продукта , в съответствие с ТС 112-2013 , която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

23.09.2013 г.

Производствен директор:.....

/ инж. В. Василев/

Енерджикорект София ЕООД

119

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит MPI 25

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-MPI 25

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит MPI 25 / Baumit MPI 25

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит MPI 25 / Baumit MPI 25

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Разтвор за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 мм

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP – CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm², начин на разрушаване A или B	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20, (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,47 W/(mK) (табл. ст-ст, EN 1745, P=50%) 0,54 W/(mK) (табл. ст-ст, EN 1745, P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

Бодрост 96 Проект София ЕООД

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

..... (Подпис)

Енерджикорект София ЕООД

121

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Рацио 1000 L

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-Ratio 1000 L

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Рацио 1000 L / Baumit Ratio 1000 L

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Рацио 1000 L/ Baumit Ratio 1000 L

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лек разтвор на гипсова основа за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 мм

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B5 / 50 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm^2	EN 13279-2
Якост на опън при огъване	> 1 N/mm^2	EN 13279-2
Якост на сцепление	≥ 0.1 N/mm^2	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13279-1
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	≤ 0,34 W/(m.K), (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 12524
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN 13279-1
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

Енерджикорект София ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

122

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

123

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Профил ъглов за мазилки

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-PROTECTOR-Eckschiene 1007

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Профил ъглов за мазилки / Baumit Putzeckleiste

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Профил ъглов за мазилки / Baumit Putzeckleiste

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина, за оформяне на изпъкнали ъгли при полагане на циментови, варо-циментови, варови и гипсови мазилки, за вътрешно приложение.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   ПРОТЕКТОР
   Флоренц Майш ГмбХ и Ко. КГ
   ул. Виктория № 58
   D-76571 Гагенау
   Германия

   PROTEKTORWERK
   Florenz Maisch GmbH und Co. KG
   Viktoriastrasse Nr. 58
   D-76571 Gaggenau
   Deutschland

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Поведение при пожар – в съответствие с 96/603/ЕС
   Опасни вещества – система 4

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Извършено е Първоначално изпитване на продукта (ПИП) в съответствие изискванията за мазилков профил от метал за вътрешни мазилки. Продуктът подлежи на собствен производствен контрол и отговаря на изискванията на EN 13658-1.

8. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание		EN 13658-1
Реакция на огън	A1	
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ДЕП

Баумит Профил ъглов за мазилки

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител на Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

125

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика
Блажна боя

е в съответствие с:

- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.

- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001

- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

ЕНерджикорект ЕООД София

licata+greutol®
costruirericostruirerecuperare

ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД
1528 София
ул. Неделчо Бончев № 10
тел./факс +359-2-9744433
bulgaria@licatagreutol.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Костадинов Стоянов като управител на ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД, гр. София, ж.к. Илинден, бл. 12, вх. 1, ет. 3, ап. 6, вписано в търговския регистър към 04.09.2012 г., с ЕИК 202215110, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Pastelia – декоративна боя на водна основа, на база винилни полимери, за боядисване, декориране и защита на вътрешни стени и тавани, много матова, устойчива на мокро триене, с отлична запълваща сила и с висока покривност както мокра, така и суха, с ниско съдържание на летливи органични съединения,

произведен в Италия, от **Licata + Greutol Srl**, с адрес Via A. De Gasperi, nr. 155, 92024 Canicattì (AG), в завода им с адрес via delle Gere, 24040 Pognano (Bg), Italia, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол **ISO 9001:2000,** сертификат **№ 7050/02/S,** издаден от **RINA,** е оценен и отговаря на изискванията на:

UNI EN 13300
UNI 10793
UNI EN ISO 2813
Метод ASTM
Боя за интериорна употреба (кат.А/а) с максимално съдържание на ЛОС съгласно норма 2004/42/CE: 75 г/л (2007) и 30 г/л (2010). Съдържа не повече от **30 г/л ЛОС**.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Управител: /Иван Стоянов/

София, януари 2014

licata+greutol®
costruirericostruirerecuperare

ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД
1528 София
ул. Неделчо Бончев № 10
тел./факс +359-2-9744433
bulgaria@licatagreutol.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Костадинов Стоянов като управител на ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД, гр. София, ж.к. Илинден, бл. 12, вх. 1, ет. 3, ап. 6, вписано в търговския регистър към 04.09.2012 г., с ЕИК 202215110, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

ViviCasa – декоративна боя на водна основа, на база винилни полимери, за боядисване, декориране и защита на вътрешни стени и тавани, много матова, устойчива на мокро триене, с добра запълваща сила и с висока покривност както мокра, така и суха, с ниско задържане на замърсявания, с ниско съдържание на летливи органични съеднинения,

произведен в Италия, от **Licata + Greutol Srl**, с адрес Via A. De Gasperi, nr. 155, 92024 Canicattì (AG), в завода им с адрес via delle Gere, 24040 Pognano (Bg), Italia, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол **ISO 9001:2008 ,** сертификат **№ 7050/02/S,** издаден от **RINA,** е оценен и отговаря на изискванията на:

UNI EN 13300
UNI 10793
UNI EN ISO 2813
Метод ASTM
Боя за интериорна употреба (кат.А/а) с максимално съдържание на ЛОС съгласно норма 2004/42/CE: 75 г/л (2007) и 30 г/л (2010). Съдържа не повече от **30 г/л ЛОС**.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Управител:
/Иван Стоянов/

София, януари 2014

128

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0118_Satengips_2013-06-27

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **EN 13279-1 – C6/20/2**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Knauf Satengips (Кнауф Сатенгипс)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Финишна гипсова шпакловка за вътрешно приложение

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ICS Knauf-Gips SRL
178 Stefan cel Mare Str.
3100 Balti, Moldova
Tel.: +373 23126579,
Fax: +373 231 21108,
http://www.knauf.md

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:

Knauf Bulgaria EOOD
27 Angelov vrah Str.
1618 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 9178910,
Fax: +359 2850 21 94,
http ://www. Knauf-gipsfaser.com

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Не е приложимо – защото продуктът съдържа по-малко от 1% от масата или обема органични вещества. Първоначално изпитване на продукта и производствен контрол се извършват от производителя.

Енерджикорект София ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън - R2F	A1	EN 13279-1:2009
Опасни субстанции - DS	не е приложимо	EN 13279-1:2009
Изолация от пряк въздушен звук	Вижте документацията на производителя www.knauf.md	EN 13279-1:2009
Термично съпротивление	не е приложимо	EN 13279-1:2009

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационни показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Mihail Sokol
LPIP (Специалист логистика и производствен инженерен процес)

Балти, 27.06.2013
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Енерджикорект София ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

130

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0010_Bulgips Start_2014-01-23

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **EN 13279-1 – B 1/ 50/2**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Bulgips Start

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Мазилка за стени и тавани в закрити помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Кнауф-Радика АД
ул 8 Септември бб
1250 Дебар
Тел.: ++389 46 839218
Факс: ++389 46 839218

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Първоначалното изпитване и контрол на продукта се провежда от производителя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикорект ЕООД София

131

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0118 MP_75_2013-06-27

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **EN 13279-1 – B1/50/2**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Knauf MP 75

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Мазилка за стени тавани за вътрешно приложение

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ICS Knauf-Gips SRL
178 Stefan cel Mare Str.
3100 Balti, Moldova
Tel.: +373 23126579,
Fax: +373 231 21108,
http://www.knauf.md

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:

Knauf Bulgaria EOOD
27 Angelov vrah Str.
1618 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 9178910,
Fax: +359 2850 21 94,
http ://www. Knauf-gipsfaser.com

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Не е приложимо – защото продуктът съдържа по-малко от 1% от масата или обема органични вещества. Първоначално изпитване на продукта и производствен контрол се извършват от производителя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Енерджикодекс София EOOD

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-20-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Машинна гипсова мазилка "X-top 2000"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Машинна гипсова мазилка
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Гипсова мазилка за вътрешно приложение

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 13279-1,

Енерджикорект София ЕООД

133

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.
Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Клас A1	**БДС EN 13820**
Якост на натиск:	0,5 N/mm^2	**БДС EN 13279-2:2005**
Якост на сцепление при опън:	0,5 N/mm^2	**БДС EN 13279-2:2005**

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД София 12

.....
Росен Станков - управител

25.08.2015 г.
гр.София

Енерджикорект София ЕООД

1-34

НИНАХИМ
защото качеството е в ръцете ти

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Радослав Иванов Радославов-Управител на фирма „НИНАХИМ" ЕООД-гр.Русе, ул.Кирил и Методи" No47, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008 продукт с SI BELLE АЛКИДЕН ГРУНД е в съответствие с:

-Техническа спецификация ТС-НХ-027 която регламентира качеството на продукта
-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/
-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007 г/
-Наредба за реда и начина за класифициране , опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/
-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
-Европейска Директива 1907/2006 относно регистрацията , оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества и препарати/REACH регламента/

SI BELLE АЛКИДЕН ГРУНД представлява хомогенна смес от Алкидна смола, пигменти, пълнители, разтворители, сикативи, специални добавки.
За предотвратяване и ограничаване на корозията на повърхностите от черни метали под въздействието на външни фактори.
Употребява се за грундиране на добре почистени от корозия и прах стари повърхности от черни метали, а новите обезмаслени. Предназначен е за използване като основа преди нанасяне на алкидни бои и емайллакове.

Данните за безопасна работа със SI BELLE АЛКИДЕН ГРУНД се съдържат в Листа за безопасност в съответствие Европейска Директива 1907/2006.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Енеджикорект София ЕООД

Верно с оригинала

НИНАХИМ-ЕООД РУСЕ ROUSSE NINACHIM LTD

Януари, 2011 г

Управител:
/Р.Радославов/

НИНАХИМ
защото качеството е в ръцете ти

Certificate HU 10/4810
ISO 9001:2008
SGS United Kingdom Ltd. System & Services Certification

SYSTEM CERTIFICATION FTN 9001 SGS

135

ТЕТО

София,кв.Военна рампа, бул.Панчин 12,след Галчев Холдинг, завод КРАМЕКС
тел./факс 02/ 832 41 03, GSM: 0876 034 409, 0877 310 997 , 0878 445 000
E mail: teto1@abv.bg ; office@teto-master.net www.teto.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,
Владимир Александрович Волканов- управител на *„ТЕТО" ЕООД*

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите: обшивки за покрив са произведени от „ТЕТО" ЕООД, България, София от пощипкована хамарина със сертификат N60030094/09.07.2012 в условията на непрекъснат производствен контрол, сертификат 3.1 EN 10204
Продуктите са негорими и съответстват на БДС EN 505:Система 4.

При прилагането на продуктите да се спазват разработените от производителя „Указания за проектиране и монтаж", които се предоставят на клиента.

Производителят е издал декларация за съответствие на продуктите, с която удостоверява, че е взел всички мерки за осигуряване на съответствието на продуктите с техническите изисквания към тях.
"СО"

гр.София
'2015г.

ТЕТО ЕООД
София

(подпис, печат)

Енерджи Офис
София
ЕООД

114

136

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит БетонКонтакт

Baumit BetonKontakt

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от Баумит България ЕООД, ул. България № 38, 2100 Елин Пелин;
- течен грунд, като свързващ мост, предназначен за подобряване на адхезията на гипсови мазилки към гладки бетонови повърхности. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол.
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0102 Гипскартонени плоскости А 12,5 2013-06-07

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EN 520 – A

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Гипскартонени плоскости Knauf A – 12,5mm

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

гипскартонени плоскости в сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Кнауф България ЕООД,
ул. Ангелов връх № 27,
1618 София, България
Тел.: +359 2 9178910,
Факс: +359 2 850 21 94,
http://www.knauf.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия включват задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Не е приложимо – първоначално изпитване на продукта и производствен контрол се извършват от производителя.

8. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

Енерджикорект София ЕООД

Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27
тел.: (+359) 2 917 89 10, факс: (+359) 2 850 21 94,
e-mail: info@knauf.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън - R2F	A2-s1, d0 (B)	EN 15283-2:2008+A1:2009
Якост на срязване - [illegible]	не е приложимо	EN 520:2004+A1:2009-08
Коефициент на дифузионно съпротивление - [illegible]	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Коефициент на топлопроводност - [illegible]	0,21 W/(m·K)(EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Якост на огъване - [illegible]	изпълнена	EN 520:2004+A1:2009-08
Отъване субстанции - DS	не е приложимо	EN 520:2004+A1:2009-08
Звукоизолация - R	Вижте документацията на производителя www.knauf.bg	EN 520:2004+A1:2009-08
Удароустойчивост - [illegible]		
Звукопоглъщане - [illegible]		

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията на които отговаря продуктът.

Не е приложимо

10. Експлоатационни показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели сеиздава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Ингрид Янкар, Управител

София, 07.06.2010

Енерджикорект ЕООД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27
тел.: (+ 359) 2 917 89 10, факс: (+ 359) 2 850 21 94,
www.knauf.bg, www.knauf-gipsfaser.com, e-mail: info@knauf.bg

CE

Кнауф България ЕООД,
ул. Ангелов връх № 27,
1618 София, България

10

№ 0102 Гипскартонени плоскости А 12.5 2013-06-07

EN 520:2004+A1:2009

A – 12,5 – EN 520

Гипскартонени плоскости в слояди

Реакция на огън - RtF:	A2 s1,d0 (B)
Якост на опъване - TS:	не е приложимо
Коефициент на дифузионно съпротивление - μ:	10 (EN ISO 10456)
Коефициент на топлопроводност - λ:	0,21 W/(m K)(EN ISO 10456)
Якост на опъване - F:	изпълнена
Опасни субстанции - DS:	не е приложимо

Звукоизолация - R:	Вижте документацията на производителя
Звукопоглъщане - αs:	www.knauf.bg
Удароустойчивост - EI:	

Енерджикорект София ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 900 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 2039

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ФАСОННИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ
(PP-RC цвят млечно сив)

са предназначени за изграждане на сградни мрежи за топла и студена вода за питейно –битово водоснабдяване, с асортимент и размери съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-3:2013

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат **14-НСИСОССП-973 от 24.10.2013 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

Енерджикорект София ЕООД

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14/24. 01.2008 г., издадено от МРРБ

14 А

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 2039

АСОРТИМЕНТ	РАЗМЕРИ D/mm	АСОРТИМЕНТ	РАЗМЕРИ D/mm
КОЛЯНО 90°	16 – 125	ОТКЛОНЕНИЕ с вътр. мет. Резба	63 – 90
КОЛЯНО 90° вътрешно/външно	20 – 32	ОТКЛОНЕНИЕ с външна мет. Резба	63 – 90
КОЛЯНО 45°	16 – 110	ТРОЙНИК с изпускател	20 – 32
КОЛЯНО 45° вътрешно/външно	16 – 25	Изпускател	20 – 32
Тройник	16 – 125	КРАН кеклов	20 – 63
ТРОЙНИК редуктивен	D1 20 – 63 D2 16 – 50	КРАН СФЕРИЧЕН - пластмасов	16 – 63
Четиripътник	20 – 40	СЕКРЕТЕН кран – прав	20 – 25
Муфа	16 – 125	КРАН кеклов – лукс	20 – 25
Редуктивна муфа	D1 25 – 32 D2 20 – 25	СЕКРЕТЕН кран – сферичен	20 – 25
РЕДУКЦИЯ външно/вътрешно	D3 20 – 125 D1 16 – 125	КРАН кеклов с изпразнител	Десен 40 – 63 Ляв 40 - 63
Капа	16 – 110	ХОЛЕНДРОВА връзка	20 – 40
ТАПА вътрешна (ТАПА за УКБ)	20	ХОЛЕНДРОВА връзка пластик – метал	20
Тръба с гънка	16 – 40	ХОЛЕНДРОВА връзка с вътрешна резба	20 - 32
КОМПЕНСАТОР	16 – 40	ХОЛЕНДРОВА връзка с външна резба	20 – 32
ПРЕХОД с външна метална резба "dGK"	16 – 90	ВТУЛКА за фланец	40 – 125
ПРЕХОД с вътрешна метална резба "dGK"	16 – 63	ПРЕХОД с външна пластмасова резба "dG"	20 – 63
ПРЕХОД с вътрешна метална резба "dGK" с кръст	20	ХОЛЕНДЪР	20 – 32
ПРЕХОД с холендрова гайка	16 – 32 (PMD)	МУФА с холендрова гайка	16 – 32 (PMD 20 – 25)
ПРЕХОД за стена от гипскартон	20		
КОЛЯНО 90° с външна метална резба	16 – 32	КОЛЯНО 90° с холендрова гайка	20
КОЛЯНО 90° с вътрешна метална резба	16 – 32	ТРОЙНИК с холендрова гайка	20 – 32
КОЛЯНО 90° за стена с вътрешна метална резба	16 – 25	ЕЛЕКТРОМУФА	20 - 110
КОЛЯНО 90° за стена с метална резба външно/вътрешно	20	ДЪГА 90°	20
КОЛЯНО 90° за стена от гипсокартон,	20	ТРОЙНИК	20 – 40
ТРОЙНИК с метална резба вътр. за стена	20 - 25	ФИЛТЪР	20 – 32
УНИВЕРСАЛЕН настенен комплект	20 – 25 (за гипсокартон-20)	ВЪЗВРАТНА КЛАПА	20 – 32
ТРОЙНИК с вътр. метална резба	20 – 32	РЕМОНТЕН ЩИФТ	12
ТРОЙНИК с външна метална резба	20 – 25	ТАПА пластмасова с уплътнител къса	½"
ОТКЛОНЕНИЕ	63 – 110	ТАПА пластмасова с уплътнител дълга	½"

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

Енерджикорект София ЕООД

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 [illegible] 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 – НСИСОССП - 2038

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ (PP-RC цвят млечно сив)

са предназначени за изграждане на сградни мрежи за топла и студена вода за питейно –битово водоснабдяване, с работно налягане и размери съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-2:2013

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат **14-НСИСОССП-972 от 24.10.2011 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

Енерджикорект ЕООД София

143

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 2038

Вид на изделието	Външен диаметър D / mm	PN / bar
ТРЪБА за студена вода	20 ÷ 125	PN 10
ТРЪБА за топла и студена вода	16 ÷ 125	PN 16
ТРЪБА за топла вода	16 ÷ 125	PN 20
ТРЪБА с AL СЛОЙ-STABI за топла вода	16 ÷ 125	PN 20
ТРЪБА НА КАНГАЛ	16 ÷ 20	PN 10/ 16/20
ТРЪБА STABI на кангал	16	PN 20

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

Енерджикорект София ЕООД

A44

Deca Trade Ltd.

Дека Трейд ООД
бул. Васил Априлов 170
4003 Пловдив, България
тел.: +359/32/905 380
+359/32/90 60 50
факс: +359/32/905 399
www.decatrade.bg
office@decatrade.bg

Да послужи пред заинтересованите инстанции

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 170, декларира на собствена отговорност и на основание декларацията на производителя, че продуктите:

- **Месингови сферични кранове и канели;**
- **Месингови спирателни кранове и канели;**
- **Месингови фитинги и удължители;**
- **Смукатели, възвратни вентили, У-филтри, ВКР – та, фонтанки, шибърни кранове;**
- **Пълнещи устройства за резервоари – ¾" ÷ 2"**
- **Автоматични обезвъздушители;**
- **Месингови профилни колектори;**
- **Радиаторни вентили и адаптори;**

производство на фирма APM S.R.L., Italy, отговарят по качество на фирмата производител и на възприетите от Европейската Общност стандарти.

Горепосочените изделия отговарят на изискванията на ISO 9001:2008 и са сертифицирани от KIWA под регистрационен номер на сертификата KI-058189, издаден на 30.10.2013 и със срок на валидност до 29.10.2016 г.

17.02.2014 г.
гр. Пловдив

Управител:
В. Накъров

Енерджикорект София ЕООД

VD Deca Trade Ltd.

Дека Трейд ООД
бул. Васил Априлов 170
4003 Пловдив, България
тел.: +359/32/905 380
+359/32/90 60 50
факс: +359/32/905 399
www.decatrade.bg
office@decatrade.bg

Да послужи пред заинтересованите инстанции

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 170, декларира на собствена отговорност и на основание декларацията на производителя, че продуктите:

- **Чугунени поцинковани фитинги с марката GEBO,**

производство на фирма Gebo Armaturen GmbH, Schwelm, Germany, отговарят по качество на фирмата производител и на възприетите от Европейската Общност стандарти.

Горепосочените изделия отговарят на изискванията на DIN EN ISO 9001:2008 и са сертифицирани от DVGW CERT под регистрационен номер на сертификата SQ-9001BM6013 със срок на валидност до 24.01.2016 г.

29.11.2013 г.
гр. Пловдив

Управител:
Д. Чакуров

Дека Трейд ООД - 109 Пловдив Deca Trade Ltd.

Енерджикорект ЕООД София

146

Deca Trade Ltd.

Дека Трейд ООД
бул. Васил Априлов 170
4003 Пловдив, България
тел.: +359/32/905 380
+359/32/90 60 50
факс: +359/32/905 399
www.decatrade.bg
office@decatrade.bg

Да послужи пред заинтересованите инстанции

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 170, декларира на собствена отговорност и на основание декларацията на производителя, че продуктите:

Изолационни материали от миркопореста гума – тръбна и на листи с марката ISOPIPE,

производство на фирма 3i International Innovative Industries SA, Greece, за които се отнася тази декларация, са произведени в съответствие със съществените изисквания на Директива за строителните продукти 89/106/ЕЕС. Декларацията се издава въз основа на Сертификат за съответствие на ЕС № 1020-CPD-010030261 от 10.08.2012, удостоверяващ, че продуктите отговарят на изискванията на следния стандарт: EN 14304:2009. Сертификатът остава в сила до следващи изменения на стандартите и директивите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

17.02.2014 г.
гр. Пловдив

Управител:
В. [illegible]

147

Pik & M INVEST Гр. София, тел: 0885 72 04 05 , 0879 51 08 08, e-mail: pik_m_invest@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 491030

На строителен продукт – пацинковани тръби

Долуподписаният Михаил Иванов Манев, в качеството си на Управител на „ПИК ЕНД М ИНВЕСТ" ЕООД, идент.№ по ЗДДС: BG202859055

декларирам на собствена отговорност, че продуктът – поцинковани тръби 2", за който се отнася тази декларация е в съответствие със следните стандарти:

EN 10204 3.1 и EN 10255

Декларацията се издава и въз основа на:

Сертификат № GO 139480/30.01.2014 на BORUSAN MANNESMANN

Декларацията се отнася за доставени строителни материали на клиент

„СТРОНГ СИТИ" ЕООД

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има): .....
Специфични изискавия, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) – могат да се приложат отделно към декларацията.....
Година на поставяне на маркировка „СО" .....
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр. София
30.10.2015 г.

Управител: .....

ПИК ЕНД М ИНВЕСТ ЕООД

Гр.София,
Бул. Джеймс Баучер 71, ет.6, офис 5,
тел. 0885 72 04 05, 0879 51 08 08,
e-mail: pik_m_invest@abv.bg

ЕООД

148

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0,6/1kV

Тип: **СВТ , СВТ-с и СВТ-же**

Гореописаните продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС
" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3A

Продукта е изпитан от Изпитвателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА".Сертификат БСА рег. №156-ЛИ.
Издаден е протокол от изпитване № 6 / 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
10.02.2014

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев
2.Васил Божинов

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

Енерджикорект София

ЕЛ-ТЕХ 3 ООД

Гр. София бул. Никола Мушанов №114 тел./факс: 02/9283358

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Красимир Панов - управител на „ЕЛ-ТЕХ 3" ООД със седалище на управление гр. София бул. Никола Мушанов №114

Декларирам на собствена отговорност, че електрическия продукт:
Авариен осветител „EXIT" : LED
за който се отнася тази декларация, е в съответствие с хармонизираните европейски стандарти:

БДС EN 60598-1:2006 Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2003, с промени)

БДС EN 60598-2-22:2002 Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление.

съгласно приложимите съществени изисквания на Директива 2006/95/ЕС

Година на поставяне на маркировката за съответствие СЄ: 09

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Гр. София
Дата 21.10.2010г.

Име, фамилия: Красимир Панов
Длъжност: Управител
Подпис и печат.....

"ЕЛ-ТЕХ 3" ООД

Енерджикорект София ЕООД

150

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Кол заземителен 63/63x1500
Шина заземителна 40/4x6000

Производител: фирма ЕТ "Христо Ненков" гр. Пловдив 4002, ул. Ф. Македонски 92

Към които се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи :

Стандарт : БДС 6561-77, 6561-74
Стомана – БДС 2611-85, БДС 3009-73
Поцинковане горещо – БДС 10129-85, ISO 1461

Място и дата: София, 18.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

ДЕКОТЕКС 99 ООД София

Енерджикорект ЕООД София

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Елементи за изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба

Производител: DEHN + SOHNE GMBH + CO.KG , Германия

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.), **когато се използват по предназначение.**

Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Място и дата: София, 23.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

Декотекс 99 ООД София

Енерджикорект ЕООД София

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Алуминиев проводник, изолиран от алуминиева сплав AlMgsi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Мра /мек/ и с дебелина на изолацията – 1,5мм. от негорим материал с тегло на линеен метър -0,200/0,330 кг.
Алуминиев проводник, неизолиран от алуминиева сплав AlMgsi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Мра /мек/ или от 120 до 140 Мра /полутвърд/ с тегло на линеен метър - 0,136/0,213 кг.

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г), **когато се използват по предназначение.**

Място и дата: София, 18.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

Енерджикорект ЕООД София

LB LIGHT LTD
ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
ул.Тинтява 15-17
Дианабад
София-България

Tel: +359 2 962 87 00
+359 2 962 04 01
Fax:+359 2 962 71 91
e-mail:info@lb-light.com
www.lb-light.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3,чл.9,ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоражения,предназначени за използване в определени граници на напрежението)
Директива (LVD) - 2006/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограниченията за волтажа
Директива (EMC) - 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО

ДОСТАВЧИК: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
АДРЕС:гр.София ул.Тинтява 15-17

1. **ПРОДУКТИ: СЕНЗОРИ ЗА ДВИЖЕНИЕ , 230V 50Hz; CLAS II:**
   1.1. **МАРКА: „LB LIGHT"**
      1.1.1. **КОД:BL400 180°;BL401 360°;BL402 140°:BL403 180°:BL404 360°**

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти произведени в КНР с марка"LB LIGHT"за които се отнася тази декларация,са в съответствие с изискванията за безопастност на следните стандарти:
EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN 60669-2-1:2004+A1:2009
EN 55015:2006 + A1: 2007+A2:2009
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009

При това следва да бъдат спазени всички изисквания за монтаж, експлотация и обслужване съгласно информациите придружаващи продукта.
При промяни в конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

Настоящата декларация е издадена въз основа на CE Declaration of conformity на производителя.
Последните две цифри на годината, през която е поставена CE маркировка: 11

Гр.София
05.06.2012 г.

Декларатор: .....

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД София Енергопроект София ЕООД

ЕлИмпекс ЕООД

София, ул."Преки път" №39, тел./факс 02 8555-032, 02 8555 033
e-mail: sales@elimpex.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: "ЕЛИМПЕКС" ЕООД
1618 София, ул."Преки Път" №39

Продукт: Електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд /ПВХ/ PVC, HDPE /полиетилен високо налягане/ и LDPE /полиетилен ниско налягане/ и твърд /PE/ полиетилен от фирма "KOPOS-KOLIN" a.s. 28094 Колин IV, ул."Хавличкова"432 – Република Чехия.

Гореспоменатият продукт е в съответствие със:

1. Сертификат за качество /удостоверение за одобрение/ №3868 за следните стандарти от системата за управление на качеството:
   - ISO 9001: 2008 — ISO 14001: 2004
   - EN ISO 9001: 2008 — EN ISO 14001:2004
   - BS EN ISO 9001: 2008 — BS EN ISO 14001:2004
2. Отговарят на следните стандарти:

- EN 50 085-1 - за електроинсталационни канали и принадлежности
- EN 60 670 -1 - за кутии и принадлежности
- EN 50 086 -2; EN 61 386 -1 - за тръби и принадлежности

Гореспоменатият продукт изработени от твърд /ПВХ/ PVC е в съответствие със:

Протокол №12120/13,05,2004 г. за извършени изпитания на пожаротехническите характеристики, издаден от оторизирана лаборатория №1007/7-1022 Прага 10, ул."Пражка" 16 за категоризиране на материалите към група "Б"- труднозапалими по ISN 730862.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 27.06.2011 г.

/Игнат Пиндиков/

ЕлИмпекс ЕООД София

Енерджикорект ЕООД София

СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 9001:2008

В съответствие с процедурите на Верификация ЕООД се удостоверява, че:

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД
ул. Цар Асен № 64, ет. 4, ап. 7
1463 София
България

Прилага система за управление в областта на:

Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване и прилежащата им инфраструктура. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

СЕРТИФИКАТ № **BAS QMS V 833-1/1**
Валиден до: **04.03.2018**

.....
Красимира Андонова
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ЕООД
София, 19.02.2016

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИА "БСА"
Рег. № 14 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

Енерджикорект София ЕООД

156

СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 14001:2005

В съответствие с процедурите на Верификация ЕООД се удостоверява, че:

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД
ул. Цар Асен № 64, ет. 4, ап. 7
1463 София
България

Прилага система за управление в областта на:

Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване и прилежащата им инфраструктура. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

СЕРТИФИКАТ № **BAS EMS V 1012-1**
Валиден до: **15.09.2018**

.....
Красимира Андонова
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ЕООД
София, 19.02.2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити

ИА "БСА"
Рег. № 14 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

Енерджикорект ЕООД София

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ ***Румен Константинов Ничев***, с лична карта № ***640607683***, издадена на ***20.07.2010г.*** от ***МВР София***, с ЕГН ***7401116923***, в качеството ми на ***Управител***,
(посочете длъжността)

на ***"ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД***,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

19/02/2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Енерджикорект София ЕООД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ ***Румен Константинов Ничев***, с лична карта № ***640607683***, издадена на ***20.07.2010г.*** от ***МВР София***, с ЕГН ***7401116923***, в качеството ми на ***Управител***,
(посочете длъжността)

на ***"ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД,***
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19/02/2016г.

Декларатор: .....

EUROINS
MEMBER OF EUROHOLD

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР № 04100100001978

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по ф. д. № 9078/ 1998 г., ЕИК: 121265113, с Разрешение № 8/ 15.06.1998 г. за застрахователна дейност, тел.: +359 2 9651525, 070017241, факс: +359 2 9651526, email: office@euroins.bg, с посредничеството на Мариян Тодоров Иванов, Агенция София 25, аг. карта № 0015141, тел.: 02/ 489 00 90.

ЗАСТРАХОВАН:

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД ЕИК: 2 0 2 8 7 4 8 3 3

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Асен“, N: 64, ет. 4, ап. 7

представляван/о от Румен Константинов Ничев, ЕГН 7 4 0 1 1 1 6 9 2 3

в качеството на:

☐ ПРОЕКТАНТ - за изработване на инвестиционен проект;

☐ КОНСУЛТАНТ: ☐ А за упражняване на строителен надзор; ☐ Б за извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;

X СТРОИТЕЛ: X А за цялостно изпълнение на строителството; ☐ Б за цялостно изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи;

☐ ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор на строеж от пета категория;

☐ ЛИЦЕ, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/ или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
2. Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(1) по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски;

(2) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;

при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория: ☐първа ☐ втора X трета ☐ четвърта ☐пета

II. ПОКРИТ РИСК:

3. Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В агрегат	5. За едно събитие
200,000.00 / ДВЕСТА ХИЛЯДИ/ ЛЕВА	100,000 /СТО ХИЛЯДИ/ ЛЕВА

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок	7. Фиксирана ретроактивна дата
от 00.00 ч. на 19.02.2016 г. до 24.00 ч. на 18.02.2017г.	☐ да, считано от г. / X не

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия:	9. Отстъпки:	10. Обща застрахователна премия:
200.00 / ДВЕСТА / ЛЕВА	____% на основание:_____	200.00 / двеста / лева

11. Данък върху застрахователната премия 2% — 4.00 лв.

12. **Общо дължима сума:** — 204.00 лв.

13. Начин на плащане: x ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО

☐ в брой x по банков път: BIC: FINVBGSF ; IBAN: BG66FINV91501016123505, при "Първа Инвестиционна Банка" АД

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска
Дата на падеж:	18.02.2016 г.	.....20.....г.	.....20.....г.	.....20.....г.
Застрахователна премия	200.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	4.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума:	204.00 лв.	лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

15. САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ лева;

16. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;

17. Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:

- Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от 17.02.2016 г.

Долуподписаният, в качеството си на Застрахован/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. София, 18.02.2016 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ: (подпис и печат) **За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:** (подпис и печат)

160

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Румен Константинов Ничев, в качеството ми на Управител на "ЕНЕРДЖИКОРЕКТ" ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41 с административен адрес ж.к. „Еленово"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19/02/2016г

Декларатор:.....

Енерджикорект София ЕООД

161

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция *№23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"*

ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД

Наименование на участника

Румен Константинов Ничев

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България, 1463 София, ул. Цар Асен №64, ет. 4, ап. 7 02/470 01 59 ekorekt@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция *№23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"*

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР: 10,10 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2	Предложен от участника гаранц.	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

Румен Ничев

Енерджикорект ЕООД София

167

			/години/	срок /години/		
1.	Конструкции	1,709	8	8	16	0,27
2.	Хидроизолации	3,454	5	5	10	0,35
3.	Топлоизолазии	51,323	5	5	10	5,13
4.	Довършителни работи	40,711	5	5	10	4,07
5.	Ел. инсталации	2,802	5	5	10	0,28
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Румен Ничев

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 19/02/2016г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: Енерджикорект София ЕООД

Румен Ницев

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ЕСМ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

I.Описание на предмета на поръчката

1. Обект и цел на поръчката

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще допринесе за:

- ***По-високо ниво на енергийната ефективност на сграда и намаляване разхода на енергия;***
- ***Подобряванр на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;***
- ***Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;***

Обект на настоящата обществена поръчка е *„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции*

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Допустими за финансирне дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, са:

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, **които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване**;

2. Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, **които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност**:

1.1. По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

1.2. По системите за поддържане на микроклимата:

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотреблението в сградите и създават правна и техническа основа за изпълнение на изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, обследване и серитфициране на сградите, се прилагат съгласувано както следва:

На основание ЗУТ:

- Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
- Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите;
- Наредба №2 от 2008г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи н сгради и съоръжения;

На основание ЗЕЕ:

- Наредба №16-1594 от 2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания;
- Наредба № РД-16-1058 от 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и н аклиматичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях;

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

На основание ЗЕ:

- Наредба №15 от 2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията запроизводство, преноси разпределение на топлинна енергиям както и методика за нейното прилагане.

На основание ЗТИП:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с Постановление №325 на Министерски съвет от 2006г.;

При изпълнение на поръчката, "Енерджикорект" ЕООД ще съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;
- Закона за енергийната ефективност;
- Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. За енергийните характеристики на обектите. В сила от 11.04.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за опазване на околната среда.
- Закон за защита от шума в околната среда.

Ще се спазват и минилмалните изисквания при планиране, проектиране, изпълнението и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики:

- Да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да спомагат за опазване на околната среда;
- Да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- Отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатация количество енергия да е минимално;
- Да са защитени със съответстваща за тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и неприемливи въздействия от вибрации;
- Да са енергоефективни в целия си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
- Да се съобрази с възможностите за оползотворяване на слънчева енергия и на енергията на други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономично съобразно;

2. Описание на сградата

Разглежданата жилищна сграда е пусната в експлоатация през 1984г. и има 11 надземни етажа. Жилищния блок е с безскелетна конструктивна схема. Голяма част от сградата не е санирана и не са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани но ограждащите им елементи са за подмяна и саниране.

II. Описание на отделните етапи на изпълнението на поръчката

Инженерингът обхваща изпълнение на следните дейности, разделени в 3 етапа:

А. Изготвяне на работен проект за изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт и енергоспестяващи мерки, включително съгласуване на проектите със съответните контролни органи в случаите, в които се изисква. Срокът за изготвянето на Работния проект, започва да тече от датата на подписване на договора;

Б. Изпълнение на необходимите Строителни и монтажни работи за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи дейности. Срокът за изпълнение на предивдените СМР в проекта, започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка Протокол обр. 2, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

В. Осъществяване на авторски надзор, който се извършва през периода на изпълнение на енергоефективните мерки на сградите и съпътстващите строително-ремонтни работи;

А. ЕТАП 1 - Изготвяне на инвестиционен проект

При изготвянето на Работен инвестиционен проект за изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт и енергоспестяващи мерки, "Енерджикорект" ЕООД, ще осигури екип от правоспособни проектанти, които ще изготвят работните проекти на база наличните Технически паспорт и Доклад от обследването за енергийна ефективност.

Ще се спазват действащите нормативни изиквания, а именно:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
- Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

При проектиране на строежите ще се предписват строителни продукти, материали и технологии, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, съгласно чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- Механично съпротивление и устойчивост;
- Безопасност в случай на пожар;
- Хигиена, здраве и околна среда;
- Достъпност и безопасност при експлоатация;
- Защита от шум;
- Икономия на енергия и топлосъхранение;
- Устойчиво използване на природните ресурси;

Периода за изработване на инвестиционните проект е разделен условно на два подетапа:

Подготвителен етап

1. Посещение на проектния район от проектанския екип;
2. Представяне проектанския екип на Възложителя;
3. Осигуряване на скица и виза за проектиране;
4. Обсъждане на проектни решения;
5. Запознаване със съществуващата документация;

Изготвяне на инвестиционен работен проект за енергийно обновяване

Проектът ще съдържа следните части:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Част Архитектура
2. Част Конструктивна
3. Част Електро
4. Част ОиВ
5. Част ВиК
6. Част Енергийна ефективност
7. Част Пожарна безопасност
8. Част ПБЗ
9. Част ПУСО

Екипът от проектанти ще изготви проекта, изцяло в съответствие с изискванията на Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като стриктно следи за мерките предписани в Техническият паспорт и Доклада за обследване за енергийна ефетивност. **Проектите ще обхващат само мерките, заложени като *задължителни* в докладите от обследванията и *допустими* за финансиране по настоящата програма.**

В работният проект ще бъдат предвидени следните мерки:

- *всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, които са предписани като задължителни в техническото обследване;*

- *обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., предписани в техническото обследване;*

- *всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.*

- *съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект;*

В работните проекти по всички части, подробно ще бъдат описани всички изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификации на предвидените за влагане строителни материали и изделия, заедно с техническите изисквания към тях, в съответствие с действащите норми, както ще бъдат изготвени подробни количествени сметки за видовете строително-монтажни работи.

Работният проект има за цел да:

- Да изясни конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;

- Да осигури възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
- Да съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.

Проектът ще бъде с обхват и съдържание, съгласно Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и ще включва следните части:

1. Част „Архитектурна“

Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията за изпълнение на строителните дейности и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а тъй като в този случай проектирането е еднофазно, във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения. Ще се представи в графична и текстова част.
Част архитектурна на работния проект се представя в следните чертежи:

- Чертежи Разпределения на типов, партерен и сутеренен етаж;
- Характерни вертикални разрези на сградата;
- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затварянена балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите изисквания;
- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа:
  - *Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;*
  - *Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;*

– *Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.*

– *Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.*

– *Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.*

2. Част „Конструктивна“

Част конструктивна ще съдържа обяснителна записка, която ще дава подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени детайли, които се отнасят към конструктивните елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др.

3. Част „Електро“

Тази част на инвестиционния проект ще засяга изграждането на мълниезащитна инсталация, ремонт на електрическата инсталация в общите части и енергоспестяващо осветление в общите части. В обяснителната записка подробно ще бъдат описани възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени и детайли за изпълнение;

4. Част „Енергийна ефективност“

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа: Обяснителна част; Изчислителна част, Технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

5. Част „Водоснабдяване и канализация“

По част Водоснабдяване и канализация ще се изготви становище, което да описва състоянието на инсталацияна в сградата.

6. Част „Отопление и вентилация“

Частта ще се изготви съгласно Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство и разпределение на топлинна енергия. Ще бъдат описане подробно състоянието на съществуващите отоплителни инсталации;

7. Част „Пожарна безопасност“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата. Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

8. Част „План за безопасност и здраве“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.). Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

9. Част „План за управление на строителните отпадъци“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

Частите на работния проект ще бъдат придружени от подробни количествено-стойностни сметки, където това е приложимо.

В работния проект ще се предвидят строителни продукти – материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите ще са с оценено съответствие със съществените изисквания определени със Закона за техническите изисквания към продуктите. Материалите и продуктите, предвидени за енергийното обновяване, задължително са с технически характеристики, отговарящи на заложените изикванияв обследването за енергийна ефективност.

След изготвяне на инвестиционния проект, всички проектни части се подписват и съгласуват от Възложителя и представител на СС, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ и от лицето упражняващо технически контрол в проектирането. Работният проект ще се представи в необходимия брой екземпляра на хартиен и електронен носител;

Б. ЕТАП 2 - Изпълнение на СМР

Строително монтажните работи на обекта се извършват в съответствие с действащите нормативни изисквания и условията на договора и започват след издаване и влизане в сила на Разрешението за строеж и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, в съответствие с Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Целият строителен процес ще бъде разделен в два подетапа:

1. Временно строителство и подготвителни работи

Този етап включва: изготвяне оценка на риска, доставка на контейнери за отпадъци, докарване на необходимата строителна механизация и работно оборудване, групиране на работниците в работни звена и разпределяне на дейностите, начално захранване на обекта със строителни материали, доставка на предпазна ограда и информационни табели, подготовка на необходимата документация.

2. Изпълнение на строително монтажни работи

При изпълнение на строително-монтажните работи, ще се съобразяваме със заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради.

Техническото изпълнение на строителството на обекта ще се изпълнява в съответствие с изикванията на действаща нормативна уредба, техническите спецификации на влаганите продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики на фирма „Енерджикорект“ ЕООД.

Предвиждат се на бъдат изпълнени строително-монтажните работи, предписани в Доклада за обследване за енергийна ефективност и Доклада от техническото обследване. Предписани са следните мерки и дейности:

<u>Енергоспестяваща мярка № 1 – Топлинно изолиране на външни стени</u>

В докалада за обследването на енергийните характеристики на сградата е предписано пълното топлоизолиране на сградата, по всички външни стени и еркери. То е предвидено да се изпълни с топлоизолационна система от EPS, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq$ 0,036W/mK с дебелина от 50mm от външната страна на фасадните стени. Допълнително на топлоизолиране подлежат стени на топъл покрив на машинните помещения, както и тези на цокъла също с топлоизолационна система от EPS 50 mm с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq$ 0,036W/mK. Обръщането около прозорците е предвидено да се извършни с EPS 20мм.

Отделно се предвижда изолиране на усвоените тераси в частта си граничеща с външен въздух откъм пода – еркер с EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq$ 0,036W/mK с дебелина от 50мм.

<u>Енергоспестяваща мярка № 2 – Топлоизолиране на неотопляем сутерен</u>

В доклада за енергийно обследване е предписано изолирането на неотопляемия сутерен да се изпълни със система от експандиран полистирен – EPS, с дебелина 50мм, положена от тавана на сутерена, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq$0,036W/mK.

Енергоспестяваща мярка № 3 – Топлоизолиране на покрив

Предвидено е полагане на топлоизлация от екструдиран полистирен XPS с дебелина 100мм и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK. След полагане на топлоизолацията ще се положи полиетиленово фолио. Отгоре ще се изпълни замазка и ще се монтира нова топлоизолация от два пласта, като втория е с посипка.

Енергоспестяваща мярка № 4 – Подмяна на съществуваща дограма

Съществуващата дограма ще бъде заменена с пет камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет с очакван общ коефиеициент на топлопреминаване на цялата сглобка U≤1,40W/m²K. Ще бъдат подменени и вратите с нови – алуминиеви, с очакван общ коефиеициент на топлопреминаване на цялата сглобка U≤2,20W/m²K.

Енергоспестяваща мярка № 5 – Енергоспетяващо осветление

Предвижда се изграждане не енергоспестяващо осветление в общите части – стълбищна клетка, в съотвествие с предписанията в доклада за енергийно обследване на сградата.

Дейности по обновяване на общите чати – освежаване на стълбищната клетка

Ще се извършни обновяване на стълбищните клетки, както е посочено в доклада за обследването на техническото състояние на сградата. Предвижда се очукване и изравяване на мазилката, полагане на шпакловка и латекс по стените и таваните, освежаване на цоклите и стълбищните парапети.

Дейности по архитектураното обновяване

Съгласно предписанията на техническото обследване ще се изпълнят мерки по привеждане на парапетите в съответствие с изискванията на чл.89, Наредба 7. Също ще се измажат и укрепят комините и ще се направят нови бетонови шапки.

Дейности по конструктивното укрепване

В проекта ще бъдат заложни само дейностите, класифицирани като допустими по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и предписани като задължителни в Доклада за техническо обследване на сградата и Техническият паспорт.

Дейности по ремонт на инсталациите

Ще се извършат всички ремонти дейности по електрическата инсталация, инсталацията за пожарогасене, които са предписани като задължителни в доклада за техническото състояние на сградата и са допустими по по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изпълнението на гореописаните мерки и дейности, налага извършване на н.нар. съпътстващи строително-монтажни работи. Те са свързани с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на извършеното обновяване.

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Предвиждайки всички дейности по обновяване на сградата, както и съпътстващите такива е съставена количествена сметка с видове работи за изпълнение. Най-общо ще се изпълнят следните дейности:

1	***ЕСМ 1- ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ВЪНШНИ ОГРАЖДАЩИ СТЕНИ***
1	Монтаж на строително скеле, люлки и платформи, вкл. демонтаж
2	Демонтаж и обратен монтаж на външни климатични тела
3	Демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии
4	Изчукване на компрометирана мазилка, вкл. полагане на нова варо-циментова мазилка по фасадите
5	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд, по външни стени на отопляеми помещения, по стени на машинни помещения, по цокъл, еркери и по страници на прозорци
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0{,}036$W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по външни стени на отопляеми помещения, по стени на машинни помещения и по цокъл
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0{,}036$W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по еркери
8	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2cm, по страници на прозорци, (вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили)
9	Доставка и полагане на минерална мазилка, вкл. грунд за мазилка по външни стени на отопляеми помещения, по стени на машинни помещения, по цокъл, еркери и по страници на прозорци

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2	***ЕСМ 2 - ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ТАВАН НА НЕОТОПЛЯЕМ СУТЕРЕН***
10	Изчукване на компрометирана мазилка, вкл. Възстановяване на мазилка по таван на сутерен
11	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по таван на сутерен
12	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, λ≤0,036W/mK по таван на сутерен
13	Доставка и полагане на минерална мазилка, вкл. грунд за мазилка по таван на сутерен
3	***ЕСМ 3 - ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ПОКРИВ***
14	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 10 см, с коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK
15	Доставка и монтаж на покривни термопанели по тавани на усвоени тераси
16	Демонтаж и обратен монтаж на технически съоръжения по покрив
17	Демонтаж ламаринена обшивка по бордове покрив
18	Демонтаж на шорцове от поцинкована ламарина по бордове на покрив
19	Демонтаж на водоприемници по покрив
20	Демонтаж на съществуваща хидроизолация
21	Възстановяване на циментова замазка, след демонтажа на хидроизолацията
22	Направа холкери
23	Доставка и монтаж на двупластова хидроизолационна мембрана, вторият с посипка
24	Направа и монтаж на шорцове от поцинкована ламарина
25	Доставка и монтаж ламаринена обшивка
26	Доставка и монтаж на воронки
27	Повдигане на вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки
4	***ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА***
28	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма

29	Доставка и монтаж на PVC дограма - петкамерна, с коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/mK, с двоен стъклопакет и к стъкло
30	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, с коефициент на топлопреминаване U≤1,70W/mK - врати
31	Обръщане на вътрешни страници на прозорци
32	Доставка и монтаж на подпрозоречна пола - външна
1	***ОСВЕЖАВАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА***
1	Изчукване на компрометирана мазилка, вкл. Възстановяване на мазилка по таван и стени на общи помещения
2	Шпакловка по стени и тавани на общи помещения
3	Доставка и полагаен на латекс по стени и тавани на общи помещения
4	Боядисване с блажна боя по цокли
5	Ремонт на метални парапети, вкл. боядисване с блажна боя
6	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI90
7	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI60
8	Доставка и монтаж на димоуплътнени витрини за органичаване на стълбищните клетки, в съответствие с Наредба Із-1971 за СТПНОБП
2	***АРХИТЕКТУРНО ОБНОВЯВАНЕ***
9	Укрепване на комини и измазване с вароциментова мазилка
10	Направа на бетонови шапки на комините
11	Обновяване на парапети по тераси, съгласно изискванията на чл. 89, Наредба №7 - зазиждане парапети по тераси с газобетон
3	***КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ***

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

12	Укрепване на неукрепен тухлен зид по покривното таванно помещение и фасаден борд по северната фасада на терасите
13	Почистване на армировката от корозия, вкл. полагане на ръждопреобрауватeл и защитно покритие
14	Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон, вкл. обмазване с лепилни разтвори и запълване на пукнатини
15	Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси
16	Усилване на отвори, чрез монтаж на укрепителна метална рамка
17	Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси
18	Укрепителни мерки на сутеренна стена
4	***ОБНОВЯВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ***
19	Демонтаж на осветителни тела
20	Подмяна на кабелите на осветлението в общите части
21	Доставка монтаж на осветителни тела - енергоспестяващи, с датчик за движение, вкл. направа на лампен излаз
22	Изграждане на мълниезащитна система
23	Подмяна на водосточни тръби
24	Доставка и монтаж на евакуационно осветление
5	***СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ***
26	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци, генерирани от извършване на дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност

В. ЕТАП 3 - Авторски надзор

„Енерджикорект“ ЕООД, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта. Авторският надзор ще бъде упражняван по време на целия строителен процес и особено когато когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите

С осъществане на авторски надзор гарантираме точното изпълнение на проекта, съблюдаване на архитектурните, технологични, стилистични и строителни правила и норми, както и подготовка на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Описание на видовете СМР

За изпълнението на дейностите, предвидени от обследванията за енергийна ефективност и за техническите характеристики на сградата, предлагаме следната технология на изпълнение на всяка дейност, базирана на опита ни, относно изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи:

Топлоизолиране на външни стени

Топлоизолирането на външните стени на сградата е задължителна мярка, предписана в доклада за енергийно обследване на сградата. То е предвидено да се изпълни с топлоизолационна система от експандиран полистирол, с дебелина 50мм, и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0{,}035 W/mK$. Изпълнението на топлоизолационна система по фасадите на сградата не се изчерпва само с полагане на плочи от EPS по фасадите. Придружено е с ред съпътстващи дейности, имащи за цел цялостно завършване на фасадата, защита на топлоизолационната сиситема и подобряване на естетичният вид на сградата. Предвиждаме изпълнението на следните дейности, относно топлоизолирането на фасадите на сградата.

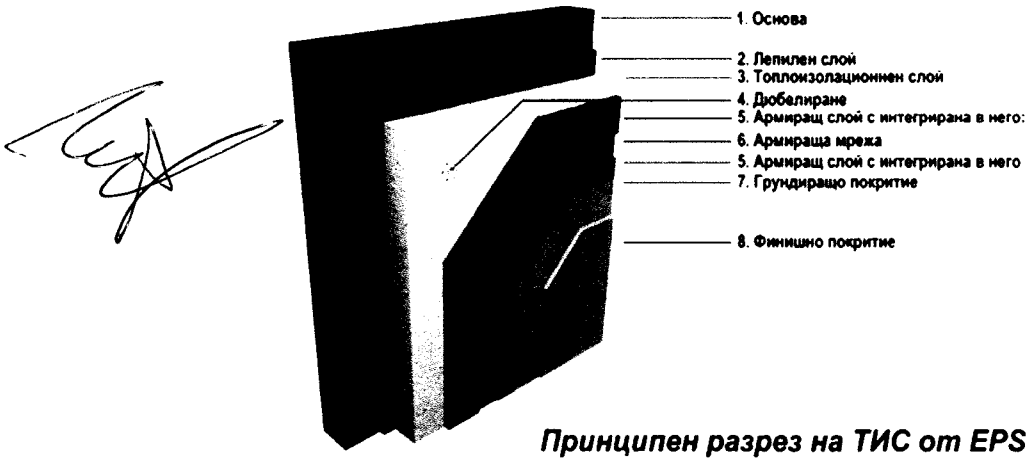

Принципен разрез на ТИС от EPS

- **Монтаж на строително скеле**

Най-доброто и качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле - метално тръбно скеле предназначено за изпълнение на довършителни работи по фасадите на сгради и съоръжения. Скелето трябва да бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема товари от машини, материали и движещи се хора.

Основата на която стъпват тръбите трябва да бъде здрава и без опасност от слягания. Ако няма бетонна площадка около сградата, под тръбите се поставят дървени или метални плоскости с достатъчна носимоспособност. Всички връзки на тръбите трябва задължително да се проверят втори път след първото им стягане. Всеки етаж на скелето трябва да е подсигурен с парапет от външната страна, а когато скелето е на отстояние по голямо от 30см от фасадата се монтира парапет и от вътрешната страна. По страните на скелето се монтират предпазни мрежи за защита на хората, минаващи около сградата от падащи предмети. Вътрешния трафик на работниците се подсигурява с площадки и стълби към тях за преминаване от едно ниво на друго. При височина на сградата по-голяма от 6 метра скелето се подпира с дълги тръби към земята, а при височини над 10м се укрепва допълнително по фасадата. Това става с директно окачване на метални куки с дюбели по фасадата към които се връзва скелетната конструкция. Също така могат да се използват прозорците на помещенията и терасите, като там се разпъват телескопични подпори и на тях се фиксира тръба, която допълнително закотвя скелето. Работните площадки се изпълняват от дървени елементи - талпи, платна. Талпите трябва да бъдат с минимални размери - дебелина 5см и широчина 20см. Минималната широчина на работната площадка е 40см. Талпите трябва да се подсигурят срещу евентуално повдигане при стъпване в единия им край.

- **Очукване на мазилка**

По фасадната мазилка на сградата се наблюдават обрушвания на мазилката, а на места са откъртени цели парчета от нея. В процеса на увреждане на мазилката се появяват мокри петна по фасадата, след което тя започва да се рони, отлюспват се слой след слой, на места целият пласт мазилка се отлепва и при почукване кънти на кухо, а след време парчето пада и се открива зида.

Първата задача е чрез изкъртване да се отстранят до бетонова стена всички нездрави и повредени участъци от мазилката. Това най-често се налага в близост до цокъла и повредената мазилка се изкъртва на височина около 1м. над границата на овлажняване. Може да се използва къртач, може и обикновено длето и чук. Макар и наглед здрава, скритите места с отлепена от основата мазилка се откриват лесно чрез почукване с чук.

Несвързаните песъчинки, частици от мазилката и прах се почистват със сгъстен въздух. Повредените участъци мазилка се отстраняват до достигане на здрава основа и здрава мазилка.

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

В техническия паспорт на сградата е предвидена подмяна на вертикалните водопроводни клонове и на главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена. Пожарните касети ще се приведат в съответствие с изискванията на Наредба Із-1971 от 2009 за СТПНОБП. Ще се осигури необходимото налягане в пожарните кранове. ВиК специалистите ще бъдат четирима и ще свършат работата за осем дни.
Вътрешното освежаване на общите части ще се извърши за 26дни.
Мълниезащитата на сградата ще се монтира след полагане на хидроизолацията, заземяването и (отводите) ще се направят по време на топлоизоалционните работи, за да могат да се сктият под изолацията по фасада, окабеляването за осветителната инсталация ще се направи по време на направа на вътрешна израбнителна мазилка, тъй като трасетата ще бъдат скрити, а монтажа на осветителните тела ще се случи след като таваните са боядисани.
Всички отпадъци ще бъдат събрани и извозени на определените по ПУСО места.

- **Възстановяване на мазилката – полагане на вароциментова мазилка по фасади**

Там, където мазилката е била нездрава и се е наложило тя да бъде изчукана, е необходимо същата да бъде възстановена. Предвиждаме полагане на варо-циментова мазилка за изкърпване на мазилката по фасадите.
Подготовка на основата: Основата трябва да е суха, незамръзнала и добре почистена, без мазни петна.
Подготовка на сместа: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее", след което се разбърква отново и е готова за работа.
Полагане: Приготвеният разтвор се нанася в един слой, след което се изравнява и заглажда. Нормалната дебелина на нанасяне е 20мм, като минималната е 10мм. При необходимост от изравняване на мазилка над 25мм ще се работи в два слоя, като се ползва правилото, че вторият слой се нанася преди да е изсъхнал основния. Обръща се вимание на връзката стара-нова мазилка, като е необходимо да се изглади връзката между двете мазилки, за да се постигне равна основа.

- **Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд**

След дейноститие по възстановяване на мазилката по фасадите, е необходимо да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада, преди монтажа на топлоизолационната система. Преди полагането се прави подготовка на основата – тя трябва да бъде здрава, суха, без пукнатини и прах. Повърхността да е равна и без дупки. Ако има остатъци от мазни петна, следва те да се отстранят. Преди нанасяне, грунда се разбърква с механична бъркалка. Нанася се в един равномерен пласт с плавни движения с помоща на бояджийски валяк. След полагането на дълбокопроникващият грунд се пристъпва към монтаж на топлоизолационната система по фасадите и цокъла.

- **Топлоизолационна система по фасади**

Предвидена е топлоизолационна система от 5 см EPS, с коефициент на топлопроводност λ=0,035W/mK.

Подвеждане на топлоизолацията се извършва с конец и нивелир. Начетирите краянавсяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират и по тях се опъват конци. Цента е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата площ. При

182

необходимост от корекции парчетата стиропор се донапасват в зависимост от хлътването или издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно. Тогава се прибягва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя. Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10мин. условие, което е от голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към EPS плоскости. Нанасяне на лепилото по линейно - точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му.

Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува термомост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термомоста през зимата - започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.

При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на технологичния отвор.Прозорците се обръщат с листове стиропор EPS с дебелина 2см. При преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни дебелини за обиране на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното обиращо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела. За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината на ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от 10мм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Шпакловка с мрежа се започва отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материала в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см. с мрежата на съседната стена.

При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45° спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат PVC лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо.

- **Топлоизолация по страници на прозорци**

Обръщането на прозорците е дейност, която осигурява завършеността на топлоизолационния пакет на фасада. Топлоизолацията по страници ще се изпълни с 2 см. EPS. Накрояват се ивиците според широчината на страниците, като се вземе предвид и дебелината на новата вече монтирана фасадна топлоизолация. Залепят се, като плоскостите се мажат с лепило на гребен. Дюбелират се и отгоре се шпакловат. Полага се мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

- **Полагане на мазилка по фасади**

След монтажа на топлоизолационният пакет за всеки участък от фасадата на сградата, се пристъпва към полагане на фасадна мазилка, като преди това, повърхността задължително се обработва с грунд за мазилка.

Грундирането се извършва 24 часа преди нанасяне на мазилката. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. Мазилката се нанася и обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°С и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана.

а. Топлоизолиране на неотопляем сутерен

Сградата граничи с неотопляем сутерен. В доклада за енергийно обследване е предписано таванът му да се топлизолира EPS 50мм, положени от страната на сутерена, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0{,}036 W/mK$. Топлоизолирането на неотопляем сутерен обхваща следните дейности:

- **Очукване на стара мазилка по таван и направа на нова мазилка по таван на сутерен**

Начинът на изкърпване на повредите върху стара мазилка зависи от тяхната големина. По-малките пукнатини и изронени места се запълват с подходящ разтвор. Ако обаче повредите са по-големи и при почукване мазилката кънти глухо (което означава, че се е отлепила), се налага по-голям ремонт. Дефектната мазилка се изкъртва с острата част на чук, основата ѝ се почиства

старателно с телена четка, прахът се измита и стената се навлажнява добре. След това се запълва с нова мазилка. Важно да не се нанася наведнъж дебел пласт мазилка. При необходимост се нанасят по няколко тънки пласта;

- **Полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт**

Полага се върху почистена основа, суха, задрва, без мазни петна и прах. Преди нанасяне, грунда се разбърква с механична бъркалка. Нанася се в един раномерен пласт с плавни движения с помоща на бояджийски валяк.

- **Направа на нова мазилка по таван**

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна. Ако е необходимо таванът се шприцова с рядък циментo-пясъчен разтвор. При гладки повърхности преди полагане стената се грундира с бетонконтакт.

Полагане: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее", след което се разбърква отново и е готова за работа. Местата на измазване, включително границите на неостърганата мазилка, се измитат с метличка и се поливат с вода. Полага се шприц. След това се полага първият пласт мазилка, а при по големи площи трябва да се направят водещи ивици. Изравняването на мазилката става с мастар по ивиците или по старата мазилка. Трябва да се осиури качествено подравняване на кърпежите на мазилката с плоскостта на останалата мазилка, без шевове и други неравности.

- **Монтаж на топлоизолация от EPS**

Подвеждане на топлоизолацията се извършва с конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират и по тях се опъват конци. Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата площ. При необходимост от корекции парчетата стиропор се донапасват в зависимост от хлътването или издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно. Тогава се прибягва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя. Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10мин. условие, което е от голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към EPS плоскости. Нанасяне на лепилото по линейно - точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му.

Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува термомост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термо-

моста през зимата - започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.

При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на технологичния отвор. Прозорците се обръщат с листове стиропор EPS с дебелина 2см. При преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни дебелини за обиране на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното обиращо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела. За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината на ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от 10мм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Шпакловка с мрежа се започва отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материала в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см. с мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45о спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат PVC лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо

- **Полагане на финишна мазилка**

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна.

Полагане: Мазилката изисква полагането на грунд за осигуряването на добро сцепление към основата. Отсъствието му или недостатъчното му количество води до отделяне (олющване) на мазилката от основата. Полагането на мазилка трябва да започне 24 часа след нанасянето на грунда. Преди нанасяне мазилката се рабърква с помоща на електрическа бъркалка. Не се допуска употреба на ръждясали инструменти. Мазилката се нанася равномерно върху основата с маламашка. Дебелината на слоя се определя от големината на зърното. Мазилката се нанася само на един слой. Важно условие за добрия краен резултат е еднаквата попиваемост на основата, което се осигурява от грунда. Положеният материал се структурира с пласмасова маламашка.

b. Топлоизолиране на покрив

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

За завършване на цялостното изолиране на сградата и поради лошите топлотехнически свойства на покрива, се предвижда топлоизолирането му, чрез полагане на топлоизлация от XPS с дебелина 100мм. За целта са предвидени за изпълнение следните дейности, включително и подмяна на хидроизолацията на покрива, в съответсвие с предписанията в техническият паспорт на сградата:

- **Демонтаж на техническите съоръжения по покрива и демонтаж на съществуващата хидроизолация, ламаринени обшивки.**

Предвиден е цялостен ремонт на покрива на сградата, който започва с демонтаж на съществуващите съоръжения и хидроизолация, за да може да се пристъпи към дейноститие за възстановяване на компрометираната замазка, намираща се под хидроизолацията. Демонтират се и ламаринените обшивки по бордовете на покрива.

- **Възстановяване на компрометирана замазка**

Под хидроизолацията по покрива има положена изравнителна циментова запазка. След като разкрият компрометираните и участъци, те следва да бъдат възстановени. В тези участъци ще се премахнат отронените парчета замазка, ще се почисти повърхността и ще се положи нова замазка от циментo-пясъчен разтвор, като предварително се обработи с бетонконтакт.

- **Полагане на пароизолация по плоча**

Пароизолационните мембрани гарантират отлична паронепропускливост, като предпазват от проникване и натрупване на водни пари в топлоизолационния слой, което би компрометирало функциалността на цялата покривна система. Полага се по цялата повърхност на покрива, върху възстановената замазка. Полагането на пароизолационното фолио е свободно лежащо, непосредствено преди топлоизолационния слой.

- **Полагане на топлоизолация XPS 10 см по външна покривна плоча**

Подвеждане на топлоизолацията се извършва с конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират и по тях се опъват конци. Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата площ. При необходимост от корекции парчетата стиропор се донапасват в зависимост от хлътването или издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно. Тогава се прибягва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя. Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10мин. условие, което е от голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към EPS плоскости. Нанасяне на лепилото по линейно - точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му.

Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с

парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува термомост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термомоста през зимата - започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.

При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на технологичния отвор. Прозорците се обръщат с листове стиропор EPS с дебелина 2см. При преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни дебелини за обиране на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното обиращо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела. За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината на ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от 10мм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Шпакловка с мрежа се започва отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материала в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см. с мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45о спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат PVC лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо

- **Полагане на хидроизолация от PVC мембрана и съпътстващи дейности**

Хидроизолацията се полага на 2 пласта. предварително се грундира с бирумен грунд с помощта на валяци и четки. Преди монтажа на хидроизолацията се правят холкери, при ъгъла, който образуват повърхнината на покрива и борда. Целта е да не се натрупват напрежения при ъгъла от 90°, които биха довели до нарушаване на цялостта на изолацията. Холкерите подпомагат завиването на изолацията да стане по-плавно. Полагат се два пласта битумна рулонна хидроизолация с помощта на газови горелки. Горният хидроизолационен пласт е с посипка, за да защити битумната повърхност от слънчевите лъчи.

При полагането на хидроизолация се спазват темперетурни режими, предписани от проектанта и тези от техническата спецификация на продукта.

След полагане на ХИ мембрана се монтират капаците на воронките.

с. Подмяна на дограма и съпътстващи дейности

Състоянието на дограмата е основен показател при изследване на топлотехническите характеристики на сградата. То е засегнато в енергийното обследване и са предписани съответните мерки за енергоспестяване, относно дограмата на сградата. Предписанието е, съществуващата дограма, да бъде заменена с пет камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет и к стъкло, с очакван общ коефициент на топлопреминаване $U \leq 1.40 W/m^2K$. Основните стъпки при подмяната на дограмата са:

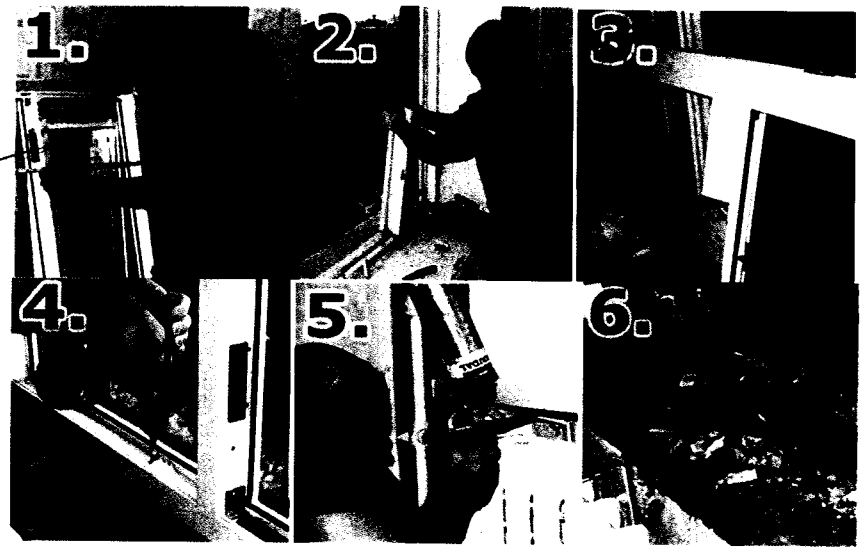

1. Измерване на старите и новите прозорци
2. Демонтаж на старите прозорци
3. Разопаковане и подготовка на новите прозорци
4. Монтаж на новите прозорци
5. Запечатване със специална пяна
6. Почистване със специална почистваща техника

Относно изпълнението на тази мярка за енергийна ефективност, предвиждаме изпълнението на следните дейности:

- **Подмяна на стара дървена и метална дограма с нова PVC дограма**

Демонтажът и монтажът на прозорци ще се извършва от вътрешната страна на помещенията.
Демонтаж на старата дограмата ще се извърши по възможно най-внимателния начин, за да се избегне изкъртване на големи парчета от мазилката и тухлените зидове по страниците на прозорците. Откачат се крилата на прозорците, след което се демонтират касите. След демонтирането на старата каса, отворът в стената следва да се обработи, като се
почисти от строителни отпадъци основно, и се оформи според параметрите на новият прозорец. Правилно иззидан отвор е този при който зидарските мерки надвишават с по 2см столарските.Всички елементи, трябва да се монтират отвесно, хоризонтално и допрени.
Монтажът на новата дограма се осъществява чрез захващане на касата към зида посредством крепежни елементи - метални дюбели на разстояние 50-60см. За цялостното уплътнение на фугите между касата и зида се полага пенополиуретанова пяна със специално предназанчение.
След като пяната се втвърди, излишъците се изрязват, след което луфта между рамките и външната част на стената се запълва със силикон за по-добро уплътнение.

Важно е да се напомни, че не е желателно отварянето на крилата в срок от 12ч. след приключването на монтажа.

След монтажа на новия прозорец довършителните работи за дооформяне на прозореца и финализиране на целият процес по подмяната са последваща операция, която се извършва от други специалисти.

След приключване на монтажните работи трябва да се провери функционирането на всички отваряеми части.

- **Външни подпрозоречни первази**

Външните подпрозоречни первази се монтират под наклон от 5°, който е достатъчен за отвеждане на водата, а предният им водооткапващ кант излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Подпрозоречната дъска се завива, заедно със закрепено за гърба ú уплътнение, към дограмата и се поставят капачките на главите на монтажните видии. За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.

- **Обръщане на страници на прозорци - вътрешно**

Най-общо казано процесът **обръщане на врати и прозорци** представлява обработка на онези ъгли, които се намират в пространството между дограмата и стените или пък тавана.

Самото обръщане ще извършим с помощта на гипсокартонни плоскости, шпакловка и ръбохранител.Този процес има за цел да изправи страните на касата, но наред с това той се извършва и заради скриването и запълването на следите, които остават след смяната на старата дограма с нова. Нарушеният ъгъл се облича с кутия от гипсокартон, слага се ръбохранител и се измазва с тънък слой гипсова шпакловка.

d. Дейности по обновяване на общите чати

В доклада за обследването на техническото състояние на сградата е предписано и освежаването на стълбищните клетки, което е допустима дейност по настоящата програма. Предвиждаме следните дейности, относно обновяването на общите части:

- **Монтаж на осветителни тела**

Фиксира се основата на тялото към тавана с дюбели. Свързват се с проводниците. Пурите се монтират в предназначените за тях легла, чрез завъртане на 90°. Осветителните тела се монтират след завършването на всички ремонтни дейности в общите части.

- **Монтаж на кабели за осветителна инсталация**

Кабелите, които ще се монтират ще са със скрит монтаж. Изкопават се улеи, в които се полагат гофрираните тръби. Послед през тях се изтеглят проводниците, а улеите се запълват с вароциментов разтвор.

- **Направа на лампени излази**

Лампените излази за енергоспестяващите осветителни тела, ще се монтират скрито под мазилката. Проводниците се полагат до всички осветителни тела, преди техния монтаж.

- **Направа на изравнителна мазилка в общите помещения**

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна. Ако е необходимо таванът се шприцова с рядък циментo-пясъчен разтвор. При гладки повърхности преди полагане стената се грундира с бетонконтакт.

Полагане: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее", след което се разбърква отново и е готова за работа. Местата на измазване, включително границите на неостърганата мазилка, се измитат с метличка и се поливат с вода. Полага се шприц. След това се полага първият пласт мазилка, а при по големи площи трябва да се направят водещи ивици. Изравняването на мазилката става с мастар по ивиците или по старата мазилка. Трябва да се осиури качествено подравняване на кърпежите на мазилката с плоскостта на останалата мазилка, без шевове и други неравности.
изсъхнал основния.

- **Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани на стълбищната клетка**

Шпакловките са предназначени за постигане на геометрично прави и идеално гладки стени и тавани. Според състава им, те могат да се използват в сухи или влажни помещения. Шпакловката е почти винаги наложителна, ако стената трябва да се боядиса. Шпакловките са сухи смеси разреждащи се във вода или готови за използване пастообразни вещества. Има два вида шпакловки - изравняващи и финишни. Изравняващите са предназначени за предварително изравняване на повърхността и запълване на по-големи пукнатини и дупки. Най-често сухите шпакловки са на база гипс или цимент, модифицирани с полимери и различни химични добавки. Те повишават техните адхезионни свойства (сцеплението между частиците), гарантират равномерно изсъхване и еластичност на целия слой. Шпакловъчната смес ще се изсипва постепенно в предварително измерено количество студена вода и ще се разбърква с помощта на електрически миксер до получаването на хомогенна смес. Ще се остави да узрее 10 минути и ще се разбърква отново. Ще се разбърква със скорост между 400 и 800 оборота в минута, за да не се вкарва въздух в сместа. Консистенцията на сместа ще се съобразява с конкретните условия, но е задължително тя да бъде еднаква за целия работен обект.
1. Първа ръка: Ще се започне от горния ляв ъгъл и ще се придвижва на дясно като първо ще се изкарва горната половина на стената, след това долната и ще се завършва долу-дясно. В повечето случаи се нанася материала с движение от долу на горе като започваме малко под средата на стената и завършваме при тавана (когато работим горната половина) или от пода до над средата (когато работим долната половина). Всяко нанасящо движение ще започваме с маламашката под ъгъл около 30' спрямо стената, който ъгъл потепенно намаляме в съответствие с намалящия материал под инструмента към края на двиижението. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе и позаглаждаме материала преди да нанесем нов. Целта е материала да се разстели по най-бързия начин по стената в около 2мм слой.
Следи от маламашката са напълно допустими на този етап, важното е стената да е цялостно и сравнително равномерено покрита с материал. В зависимост от температурата, вида шпакловка и колко ни е отнело да нанесем материала ще се изчаква от 2 до 20 минути докато шпакловката в началото на стената почне да втвърдява и на пипане е като кашкавал. При топло време или

големи стени докато се стигне до края, началото може да е вече готово за подравняване. Междуременно инструмента ще се почиства и измива добре преди следващия процес.

2. Подравняване и Заглаждане: Стената ще се минава с добре почистена маламашка под малък ъгъл(10-15 градуса) без материал. С отнетия от маламашката материал ще се запълват ниските места. По високите места ще се притискат с легнала маламашка докато потънат. На този етап мнозинството от неравности и груби следи от маламашката ще трябва да бъдат изравнени. Широка шпакла или мастар могат да помогнат при изравняването на по-неравни стени. Някои ниски места и леки следи от маламашката може би ще останат, но те ще излязат при 2-та ръка.

3. Втора Ръка: Веднага след завършване на заглаждането докато първата ръка е още влажна но материала е вече втвърден цялата стена ще се минава втора ръка с ново бъркало материал. Този път в/у маламашката ще слагаме около ½ от количеството материал, който ползвахме при нанасянето на първата ръка. Нанася се по същия начин, но с малко по-голям натиск(прекалено силен натиск може да повлече долния слой и да стане беля) за да се постигнем средна дебелина на слоя не повече от 1мм. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе материала, като ще се стараем да запълним и загладим всички ниски места и дупки преди да нанесем нов материал. След привършването на втората ръка отново ще изчакваме 2-20 мин, докато шпакловката е полувтвърдена.

4. Подравняване и Заглаждане: Отново ще пристъпим към процеса на изравняване и заглаждане но този път първо почистваме остатъчния материал полепнал по ъглите с граничещите стени и таван с помоща на голяма четка, която мокрим с вода и минаваме всички ъгли от край до край. Това също помага за по-добро оформяне на ъглите при минаване с маламашката. Второто заглаждане ще се извършва като с помоща на четката тук там по стената пръскаме малко вода (не повече от 1-2 тръсвания на четката на 1кв.м. - колкото да смаже да върви леко маламашката) и с хоризонтални и вертикални движения в двете посоки ще обработваме стената участък по участък като се стараем да запълним и изгладим всички низинки, задирания и следи от маламашката преди да преминем към обработката на следващия участък. Повече вода ще улесни работата, но ще причини повече следи от маламашката. Стената ще се обработва докато всички неравности ще са отстранени и ще е постигната задоволителна гладкост. Най-често стената ще се минава поне два пъти един след друг, като последният път е предимно за заличаване на следите от маламашката.

5. Полиране: Тази последна стъпка не е задължителна, ако стената е вече задоволително гладка без следи от маламашката и върху нея ще се полага боя. Ако следи от маламашката са видими или допълнително полиране е нужно, се изчаква докато шпакловката стегне и отново с помоща на малко вода(1-2 тръскания на четката кв. м.) и добре изчистена маламашка стената се изглажда още веднъж с повечко натиск под малък ъгъл с многократни движения хоризонтално и вертикално до придобиването на желаната гладкост и гланц. Колкото повече полираме толкова по гланцирана ще става стената, но много гланцирана шпакловка не е добра за полагане на боя. Така че най-добре е да се спре когато е полу-матова, но гладка.

Ако трябва да се оформят ръбове, за да станат прави се използва "алуминиев профил" (ръбохранител) който се фиксира на място предварително като се нанася гипс по ръба на възглавнички през 25см. Притиска се колкото е нужно, нивелира се и се размазва и заравнява излезлия през дупките гипс.

За безпроблемна и бърза шпакловка ще използваме шпакла и маламашка от неръждаема стомана. За изравняване на вътрешните ъгли ще се използва специална шпакла с две перпендикулярни една на друга плоскости. Външните ъгли ще се оформят, като ще се нанесе шпакловка първо от едната страна, а после ще се направи окончателно изравняване от другата страна с обикновена шпакла.

- **Боядисване с латекс**

Латексовата боя, която ще използваме ще е с много добра покривност. Обикновено за тавани се използва матова боя (евентуално сатенена), а за стените - сатенена или с блясък. Лаковата боя може да се използва както за тавани, така и за стени, но това изисква много внимателна подготовка на повърхността - тя трябва да е съвършено гладка и равна.

За полагането на латекса ще използваме четки и валяци, подходящи за вида на боята. Валяка се използва за еднопластово боядисване на стени и тавани. Кофа за боя ще е необходима, ако оригиналната кутия на боята не е достатъчно голяма, за да се потопят в нея валякът и ситото за отцеждане. Разтягаща се дръжка за боядисване на тавана също ще е необходима, за улеснение на полагането. Предпазен найлон за пода няма да е необходим на местата, където ще се полагат новите настилки.

Повърхностите на стените и таваните ще се подготвят като се забърсват от прах. През това време ще се разбърка и боята. Краищата ще се боядисват с четка, а вътрешността с валяк. След приключване на работата инструментите ще се почистват. Нанасянето на два пласта от боята ще осигури по-добър краен резултат.

С чист парцал и подходящ за боята разредител веднага ще се отстраняват евентуални петна. Когато се боядисват стени и тавани на едно помещение, ще се започва от тавана. Ще се избягва прекъсване на боядисването на стена или таван, тъй като границата ще остане забележима. За да се съхрани правилно остатъка от боята, кутията ще се затваря добре и ще се прибера на място, където се поддържа постоянна нормална температура. Боята ще се разбърква с ръчен или електрически смесител. За да се напои четката с боя, тя ще се потапя на 2/3 от дължината на косъма и ще се отцежда внимателно на стената на кофата или със специални приспособления за отцеждане. За да се напои валяка, той се потапя в кофата и ще се отцежда върху ситото, като се върти без натискане.

При боадисване на тавана горната част на стените и евентуално гредите ще се предпазват с лента тиксо. Тавана ще се боядисва по края със стара кръгла четка, а вътрешността на квадрати с площ около 1 кв.м с валяк. Боята ще се нанася с кръстосани движения, след това ще се изглажда, както при стените. Ще се използва бояджийския телескоп, върху който ще се фиксира валяка, и така няма да имаме нужда от стълба.

При стените в долната част ще се залепва предпазен найлон със самозалепваща се лента. За да се предпази тавана, ще се облепя по краищата с тиксо. Първо ще се боядисва по краищата и ъглите, като ще се използва стара кръгла четка със заострен връх. Вътрешността ще се боядисва с валяк на квадрати с около 1 м. дължина на страната. Боята ще се нанася с вертикални движения. След това боята ще се разстила с хоризонтални движения.След като се боядисат така няколко квадрата ще се изглажда с голям размах на валяка в посока отдолу нагоре.

- **Боядисване с блажна боя по цокъл**

Предвижда се полагане на блажна боя върху цоклите, по всички стълбищни рамена. Ще се боядиса частта над стъпалата с видочина до 20 см. Блажна боя ще се положи и по страниците на стъпалата.

Подготовка на основата: Основата трябва да бъде чиста, без остатъци от мазни петна или други замърсявания.

Полагане: Блажната боя се разстила на тънък равен слой, с четка. За да се създадат условия за равномерното изсъхване на слоя, той се нанася на два, три слоя перпендикулярно един на друг и след изсъхването на всеки един от тях.

Дейноститепо фасадите, покрива, пода, ел.инсталациите и входовете ще се изпълняватуспоредно от отделни екипи работници впредвид сроковете за изпълнение.

2. Последнователност на изпълнение на видовете СМР

Етапът на изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече с подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължителността му ще бъде 30 дни, съгласно Техничексото предложение на „Енерджикорект" ЕООД. В рамките на изпълнение на този етап от строителството, ще бъдат извършени всички строително-монтажни дейности, предвидени в Работните проекти.

СМР ще стартират с монтажа на скелето по фасади. С монтажа на скелето ще започне демонтирането на климатичните тела и сателитните чинии, както и изчукването на компрометираната мазилка. С изчукването на повредената мазилка ще започне полагане на вароциментова мазилка по фасадите. След това ще се полага грунд дълбокопроникващ и топлоизолационна система EPS 5см по фасади, цокъл, по еркери и EPS 2см по страници на прозорци. С полагането на топлоизолационната система ще се пристъпи към полагане на минерална мазилка по фасади, цокъл, еркери. Бригадата, която ще извършва тези дейности ще се състои от 16 квалифицирани работници.

Топлоизолирането на таван на неотопляем сутерен ще изпълни бригада от 6 души. Първо ще премахнат компрометираната мазилка, след това ще положат дълбокопроникващ грунд, топлоизолационната система от EPS 5см и върху нея ще се положи минерална мазилка. Тези дейности ще стартират в началото на строително монтажните работи.

Изолирането на покрива ще се изпълни от 8 души и ще започне в самото начало на строителството. Първите стъпки включват полагане на XPS 10см. На всички усвоени тераси на последния етаж ще се монтират термопанели. Ще се демонтира налично техническо съоръжение и ще започнат демонтажните работи по самия покрив – демонтиране на шорц и ламаринена обшивка, демонтиране на съществуваща хидроизолация, демонтиране на водоприемници. След приключване на демонтажните работи ще започне изравняване на замазка по покрива, ще се направи хоркер ище се положи новата хидроизолация от два пласта, втория с посипка. Ще се направи нова ламаринена обшивка по борд и шорц, ще се монтират нови воронки и ще се повдигнат вентилационни отвори за поставяне на защитни шапки.

Със стартирането на полагането на топлоизолацията по фасадите започва и демонтирането на старата и монтирането на новата дограма. Следва обръщане на вътрешните страници на прозорците. След това ще се монтират външни подпрозоръчни поли.Монтирането на пожароустойчивите врати и димоуплътнените ще се извърши в началото на строителството.

Укрепването на комините, измазването им и възстановяването на бетоновите шапки ще се изпълни още докато се извършват демонтажни работи по покрива.

Парапетите по терасите ще се обновят съгласно Наредба 7, чл. 89, като същите ще се зазидат с газобетон.

Съгласно предписаното конструктивно укрепване предвиждаме да изпълним: укрепване на неукрепен тухлен зид по покривното таванно помещение и фасаден борд по северната фасада на терасите; щесе почисти видимата армировка от корозия, ще се положи ръждопреобразувател и ще се положи зъщитно покритие; ще се обработят местата с нарушено бетоново покритие и обрушен бетон;ще се премахнат или укрепат неукрепени зидове и страници по тераси, ще се

уеднаквят металните козирки по терасите ище се предприемат укрепителни дейности на сутеренна стена.

По време на СМР предвиждаме и обновяване на осветителната инсталация в общите части на жилищната сграда: ще се демонтират осветителните тела; ще се подменят кабелите на осветителната инсталация; ще се изгради мълниезащитна инсталация; ще се доставят осветителни тела – енергоспестяващи с датчик за движение, вкл. направа на лампен излаз и накрая ще се монтира и евакуационна осветление.

След полагането на кабелите за осветителната инсталация може да започне и изчукването на мазилка по стълбище стени и тавани на общи помещения; шпакловане по стени и тавани на общи помещения и полагане на латекс; полагане на блажна боя по парапети и цокъл стълбище.

По време на строителството ще се събират поетапно строителните отпадъци от обекта и ще се извозват. В краян на СМР строителния обект ще се предаде почистен от строителни отпадъци.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Организация и подход

„Енерджикорект“ ЕООД е фирма насочена към строителния отрасъл – строителство, строителни ремонти. За периода на своето съществуване фирмата се развива във възходяща градация. Специализирана е в строителството на жилищни и обществени сгради. Монолитно строителство и метални конструкции. Довършителни работи. Изграждане, поддръжка и ремонт на В и К , отопление и вентилация /ОВ/ и климатични инсталации, монтажи на бойлери, мивки, батерии, вани и душ-кабини, перални, миялни, радиатори. Изграждане на всички видове силно и слаботокови инсталации - табла, контакти, осветление, озвучаване, видеонадблюдение, СОТ, Building Management System(BMS), пожароизвестяване, контрол на достъп, телевизия, компютърни мрежи, сървърни помещения и др.

Ние държим на добрата и стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла, за да могат резултатите ни да са съобразени с високите експлоатационни и художествено-естетически критерии на крайния потребител. Политиката ни е ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията и очакванията на инвеститорите за подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните строително-монтажни работи.

Разполагаме с бригади за изпълнение на разнообразни строителни задачи, като в зависимост от трудоемкостта на възложения обект сме в състояние да привлечем допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси. За изпълнение на довършителни работи по обектите разполагаме с висококвалифицирани специалисти за изпълнение на основните довършителни работи.

1.1. Екип от правоспособни лица, ангажирани с изпълнението на проекта

За компетентното ръководство на обекта ще бъде ангажиран екип от технически правоспособни лица в състав:

- **Ръководител екип – Архитект**

Има ръководни, организационни и контролиращи функции. Осъществява връзка с Възложителя и осигурява необходимата изходна информация за изготвяне на работния проект. Организира работата на проектантите, разпределението на задачите и контролира изработването на проекта. Изготвя проект по част „Архитектура“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и с изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Конструктивна – строителен инженер**

Изготвя проекта по част „Конструкции“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част ВиК – строителен инженер**

Изготвя проекта по част „ВиК“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част ОВиК – инженер ОВК**

Изготвя проекта по част „ОВиК“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Енергийна ефективност -**

Изготвя проекта по част „Енергийна ефективност“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Електро – електроинженер**

Изготвя проекта по част „Електро“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Пожарна безопасност – инженер**

Изготвя проекта по част „ПБ“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно

изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част План за безопасност и здраве – инженер**

Изготвя проекта по част „ПБЗ“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част План за управление на строителните отпадъци – инженер**

Изготвя проекта по част „ПУСО“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Технически ръководител**: ***Светослав Христов Еленков***

Техническият ръководител е длъжностното лице на изпълнителя, което е пряко отговорно за обекта. Контролира всяка едно СМР, спазването на графика, контролира последователността на изпълняваните строително-монтажни работи и извършва необходимите промени в организацията на работа с цел оптимизиране процеса на работа, изисква добро качество на изпълнение, координира работата на работните групи от различните специалности, планира нуждите от строителни материали и механизация и организира доставките им до обекта.

Техническият ръководител изготвя необходимата отчетна документация относно изпълнените количества СМР, вложените материали и труд, координира дейността на обекта и взаимоотношенията с Възложителя, Строителния надзор, Държавна и общинска администрация.

- **Експерт по контрол на качеството**: ***Любов Жан Иванова***

Прави оглед на място, като всякакви забележки по качеството се отстраняват от изпълнителя. Планира, организира и координира производствената дейност. Контролира и организира техническата и технологичната подготовка на обекта. Контролира качеството на влаганите матириали, следи за спазване на изискването на проектната документация и наредбите. Следи за качественото изпълнение на строително-монтажните работи.

- **Експерт по безопасност и здраве (БЗР): *Любомир Тодоров Пеловски***

Координира контрола по правилното извършване на СМР, предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството, актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпили изменения с напредването на СМР. Координира действията на всички участници в строителството за осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка. Дава нареждания и забележки по отношение на използването на лични предпазни средства, на изпълнението на дейностите за осигуряване на безопасна работа на работниците и водене на дневниците за инструктажи. Има за задача да гарантира реализацията на мероприятията за подобряване на управлението и спазването на законовите изисквания по отношение на производствения контрол, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда. Разработва и актуализира Правилника за вътрешния ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителитеза осигуряване на здравословни и безопасни

условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

Методологията на строителният процес се основава преди всичко на нашият опит в изпълнението на обекти с различна трудност, оформеният през годините колектив от опитни строителни работници и инженерно-технически персонал. Технологията на всяка една строително-монтажна дейност е с ясна последователност, стриктно придържаща се към времевия график, който е разработен така, че да осигури максимална приемственост, ефективност и последователност през целия строителен процес.

1.2. Квалифицирани и общи работници, ангажирани с изпълнението на проекта

За изпълнението на строително-монтажните работи на обекта ще бъде ангажиран екип от работници, съгласно минимланите изисквания за подбор, както следва:

- Работници топлоизолация – 16бр.
- Работници хидроизолация – 8бр.
- Ел. работници – 5бр.
- Работници за настилки – 5бр.
- Работници монтаж на дограма – 8бр.
- Бояджии – 8бр.
- Общи работници – 15бр.

Максимален брой 65 души.

1.3. Разпределение на работната ръка и механизацията, диаграма на работната ръка

При изготвянето на графика за изпълнение на обекта се установи следната необходимост от работна сила, така че СМР да бъдат изпълнени с необходимото качество и в срок:

- Средно-списъчния състав е 34 работника;
- Максималния брой е 65 работника.

„Енерджикорект“ ЕООД разполага с необходимата работна сила и съответния брой работници ще бъдат на разположение за изпълнението на обекта.

Работната ръка ще бъде разпределена максимално ефективно, с оглед да няма голяма динамика на броя работници на строителната площадка в периода на изпълнение на обекта и извършване на стриктен контрол от техническия ръководител на работния процес.

Взаимовръзката линеен график-организация и подход на изпълнение е съвкупната последователност от всички строително-монтажни работи, окрупнени на подгрупи, следвайки строгата последователност, отразена в времевия график, отразяването на всички мероприятия, които гарантират че строителния процес няма да бъде прекъсван от непредвидени обстоятелства.

Равномерността на диаграмата се проверява с коефициентите:

$K1=Pcp.cп./Pmax > 0,5$ и $K2= Tcp/ To > 0,5$

$Pcp.cп.= \Sigma Tp / To$

Pcp.cп.-средносписъчен брой на работниците

Pmax- максималния брой на работниците

Tcp- времето, през което броят на работниците на строителната площадка е

равен или по- голям от изчисления среден брой, календ.дни

То-общото времетраене на строителството по календарния график, кал.дни

Диаграмата на работната сила удовлетворява следните критерии за равномерност на работната ръка:

К1 = Рср / Рмах≥ 0,50, където Рср е средносписъчния състав на работниците, а Рмах е максималния брой на работниците

К2 = Тмах / То ≥ 0,50, където То е срокът за изпълнение на обекта, а Тмах е времето , през което броят на работниците заети на обекта е равен или по-голям от средния брой работници

1.4. Срок за изпълнение на поръчката

Календарният план представлява организационно-технологичен модел на осъществяването на строителното производство. С линейния календарен план са установени сроковете за изпълнение на СМР за обекта като цяло, на база правилно разработени технология, последователност и взаимна връзка за изпълнение на СМР. Календарното планиране има за цел да допринесе за съкратяване на сроковете на строителство на обекта, снижаване на стойността му и служи за оперативно планиране и управление на строителството.

Разработва се в следната последователност:

Производствен анализ :

Разкриване и запознаване с архитектурно-конструктивните особености на обекта.

Определяне на списъка и обема на работите :

Списъкът на работите и обемът им се съставя въз основа на количествената сметка на СМР.

Определяне на разхода на труд

Разходът на труд за строителни процеси се измерва в чдни(човекодни) и се определя по следната зависимост:

Q- количеството на работата в натурални единици

Нвр-норма време, чч/нат.ед.

Нч.ч.=Q. Нвр - норма изработка

Тр = Нч.ч /8– необходими работни смени за изработка на количеството работа-при работна смяна от 8 часа

Бр.раб- работниците, които ще използваме за изработка на количеството работа

- **Определяне на времетраенето на работите**

В синтезиран вид, работната програма е представена чрез приложения линеен график. От него е видно, че работите ще бъдат завършени за 45 календарни дни при средносписъчен състав работници от 34 души. В графика са посочени дните за начало и край на всяка работа от изготвената количествена сметка. От него е видно, че е приложена успоредна организация на

изпълнение на работите. Работата ще стартира веднага след откриването на строителната площадка.

При ръчно изпълняваните работи времетраенето е :

Дни = Тр / Бр.раб -необходим бр.дни за изработка на количеството работа (работни дни)

*** Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.**

1.5. Доставки на материали

Доставката на всички видове продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи ще бъде изцяло наша отговорност.

В проекта ще се влагат материли, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставените материали и оборудване задължително ще бъдат придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие на производителя или от представителя му и други документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи тази материя.

Доставките на материали ще се извършват регулярно по време на целия период на изпълнение на обекта на обществената поръчка, за да не се получава скупчване на излишно количество материали. Фирма „Енерджикорект“ ЕООД разполага и със собствени товарни автомобили, които ще са на разположение през цялото време на изпълнение на обекта, при необходимост от допълнителни доставки.

Специалистът по контрол на качеството, заедно с техническия ръководител ще следят за коректност при доставките по отношение количеството и качеството на материлите.

1.6. Технически ресурс

"Енерджикорект" ЕООД разполага със следният технически ресурс:

1. Заваръчен апарат – 1бр.
2. Оградни пана – 300 м.л.
3. Тръбно слеле – 3000 м2.
4. Прибивна техника – 5бр.
5. Лекотоварни автомобили – 2бр.

2. Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката

В приложеният към Работната програма за изпълнение на дейноститие Линеен календарен график, е представена последователността на изпълнението на дейноститие, предмет на настоящата обществена поръчка. Той дава ясна представа за продължителността на всяка една дейност, колко експерта/работника ще бъдат ангажирани с извършването и, както и кога в

процеса на изпълнение на работите ще се осъществи. Календарното планиране има за цел да допринесе за съкратяване на сроковете на строителство, като даде организационен подход на работа, възможност за планиране и управление на строителството.

В линейният график, изпълнението на поръчката е разделено в три етапа

А. Етап на изготвяне не инвестиционни проекти;
Б. Етап за изпълнение на СМР;
В. Етап на осъществяване на авторски надзор;

Проектиране – Съгласно представеното техническо предложение от „Енерджикорект“ ЕООД, етапът на изготвяне на инвестиционни проекти е с продължителност 15 дни. С иготвянето на инвестиционитя проекти, ще са ангажирани експертитие, съгласно приложената декларация – списък на проектнския екип. По време на този етап, проектантите ще разработят инвестиционните проекти в Работна фаза, съгласно изикванията в Технически указания към докумнетацията на настоящата обществена поръчка, предписанията в обследванията за енергийна ефективност и технически характеристики на сградата, както и Методиката на Националната програма за енергийна ефективност на многофмилни жилищни сгради, в изпълнение на която ще се осъществи поръчката.

Изпълнение на СМР – Етапът на изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече с подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съсътавяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължителността му ще бъде 30 дни, съгласно Техническото предложение на „Енерджикорект“ ЕООД. В рамките на изпълнение на този етап от строителството, ще бъдат извършени всички строително-монтажни дейности, предвидени в Работните проекти.

Авторски надзор – По време на целият процес на изпълнение на строително-монтажните работи, ще бъде осъществяван авторски надзор на обекта.

3. Осъществяване на контрол по време на строителния процес

3.1. План на управление на качеството

План за управление на качеството е част от цялостната визия и политика на фирма „Енерджикорект“ ЕООД.

С оглед на плана за управление на качеството, фирмата се ангажира за следните основни цели:

- Предоставяне на качествени строителни услуги в съотвествие на нормативната уредба;
- Разширяване на списъка с доставчици и контрагенти;
- Стремеж на работа, съобразена с опазване на околната среда;
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Въвеждане на нови методи и начин на работа, съобразени със съвременните изисквания на пазара;
- Използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
- Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда.

Повишаване на полезността при използване на наличните материали, човешка и финансова база:

- Намаляване на загубите при използване на материали, техника и ресурси.
- Постоянна мотивация на работния персонал.
- Поддържане на добри взаимоотношения със всички заинтересовани страни, участници в изпълнението на поръчката.
- Стремеж към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите такива.

„Енерджикорект“ ЕООД декларира, че при цялостната дейност по качественото изпълнение на поръчката, се ангажира да удовлетворява изискванията на Възложителя, да се стреми към непрекъснато подобряване ефикасността на работата, да спазва цялата приложима нормативна база.

„Енерджикорект“ ЕООД, поема ангажимент за осигуряване на непрекъснато подобрение и предотвратяване на замърсяването, нараняванията и заболяванията, подобряване на ЗБУТ и резултатността от ЗБУТ, като ще работи и в посока на непрекъснато усъвършенстване на целият работен процес.

3.2. Осигуряване на качество при изпълнение на СМР

Фирма „Енерджикорект“ ЕООД има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001.

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи зависи от използването на качествени материали. Следенето за качественото изпълнение на видовете СМР е от самото влагане на материали в обекта.

Системата за управление на качеството има ръководна роля по отношение на всички останали системи. Системата се документира в така наречения наръчник по качеството. Цел на управление на качеството е да се съобразяват изискванията на Възложителя през етапите на строително-монтажните дейности, без да се разхищават материалните, финансовите или персоналните ресурси на „Енерджикорект“ ЕООД. Следователно управление на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

- външно-организационен аспект: познаване и съобразяване с желанията на Възложителя;
- вътрешно-организационен аспект: това са решенията, които се вземат по отношение на качеството, сроковете и цените на продуктите да не водят до влошаване на качеството.

Планиране на качеството обхваща всички дейности за дефиниране както на целите и изискванията за качеството, така и на изискванията за приложение на елементите на системата по качеството. Планирането може да се раздели на следните групи:

- планиране на продукта (разработване на концепцията, класифициране на изискванията и на показателите за качество);
- планиране на технологичните процеси;

- подготвяне на планове по управление на качеството, провеждане на мероприятия за подобряване на качеството.

Качеството на продукта е резултат от грижливо планиране, безгрешно изпълнение и последователен контрол. Целта при планиране на качеството е през всички етапи от разработването до приложението на продукта да се предвидят възможно най-точно всички свързани с качеството проблеми, въпроси и разходи. Планирането на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

- външен аспект: зависимост на стойността на продукцията от нейното качество;
- вътрешен аспект: планиране качеството на строително-монтажните работи;

Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на „Енерджикорект“ ЕООД и поставяне на качеството на извършваните строително-монтажни работи и пълното съответствие с нормативните изисквания е в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. Стремим се към прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика. Освен това успешно прилага системата по качество ISO 9001:2008. Осигуряването на качествената работа на обекта ще се извършва съобразно процедурите на внедрения стандарт.

Подборът на необходимите материали и изделия е направен прецизно от ръководството, съобразявайки се с изискванията на Възложителя съгласно изисквания за качество на предвидените работи и използваните материали.

В строителството ще се влагат строителни материали, машини и оборудване и продукти, отговарящи на изискванията на действащите стандарти и изискванията на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи видовете дейности, предмет на настоящата поръчка и определящи необходимото ниво на качество.

Качеството на използваните строителни материали и качеството на изпълнението на СМР ще се доказва със Сертификати за произход и качество на материалите, издаден от производителите, Декларации за съответствието на материалите, съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти“ и всички описани изисквания приложими за настоящата обществена поръчка за изграждане на обектите.

3.3. Осигуряване на текущ контрол по време на изплънението на СМР

„Енерджикорект“ ЕООД ще осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултантът, осъществяващ строителния надзор.

По време на целия строителен процес ще се осъществява постоянен контрол на изпълнението относно:

- Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- Съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на

изпълнителя и др.;

- Съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове;

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- Измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- Проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- Проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- СС чрез упълномощен представител;
- Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще се спазват изискванията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и на всички други действащи нормативни актове и сандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и екзплоатация. Ще се грижим за сигурността на всички лица, намиращи се на строителната площадка.

4.1. Общи положения :

Забранява се допускането до работа на строителната площадка на лицата, които:

1.1. не са съответно инструктирани и обучени по БХТПО;
1.2. не са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при авария на строителната площадка;
1.3. не са снабдени или не ползват съответно изискващите се специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
1.4. имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
1.5. са правоспособни или имат съответната квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото работно място;

1.6. са в нетрезво състояние;

Забранява се допускането на лица, навършили 60 години до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.

Подходите, преходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и други, да се осигуряват на не по-малко от един метър извън габарита им с предпазни подове, козирки и други, годни да понесат страничен товар най-малко от 2,5kN/m2, ако конкретните условия на обекта не предявяват други по-високи изисквания.

Отворите в подовете да се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, които понесат предвидения товар и да са осигурени срещу непредумишлено разместване.

Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначат със знаци по БДС 11010 - 73 или табели със съответните надписи.

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари - материали, изделия, инструменти и други, да става по правило по механизиран начин.

Забранява се тютюнопушенето на обекта, ще бъде разрешено само на определени места и определено време.

Забранява се ръчното изпълнение на работите по горният абзац чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка в ръка или с помощта на въжета, телове, арматурна стомана и други подобни.

При работа с материали, отделящи пожаро и взривоопасни пари и газове, се забранява пушенето, ползването на открит пламък или на огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства, без изпускоуловители, на инструменти при работа с които, защитата не отговаря на класа на помещението или на околната среда.

Изпълнението на всички СМР на открито да се преустановява при нареждане на техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие - от бригадира на съответната бригада. При силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с пясък работни места, при гъста мъгла, през тъмната част на денонощието, или при прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра 12м/с, ако не са предвидени други изисквания за съответния вид работи от този правилник.

4.2. **Средства за индивидуална защита**

Ръководителят се задължава да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба №11 за специално работно облекло и лични предпазни средства.

Лицата, намиращи се на посещение и на работа на строителната площадка, да ползват предпазни каски. Предпазни колани да ползват всички работници и специалисти, които при работа на височина са изложени на опасност от падане.

Техническият ръководител се задължава да организира и провежда с работниците и служителите, които ползуват лични предпазни средства, инструктаж и обучение за правилната им употреба и начините на личната проверка на тяхната изправност; да осигурява редовното изпитание на годността на средствата за индивидуална защита.

4.3. Строителна площадка

Строителната площадка е оградена от временна ограда покрита с мрежа.

Забранява се направата на временни пътища и движението на строителни машини за

разстояние по-малко от 2м между габарита на моторни строителни машини - скелета, платформи, люлки и други или конструктивни части на обекта и външния контур на пътното платно.

Спускането на строителни отпадъци от сгради и скелета на строителната площадка от височина над 1м ще става по закрити улеи или чрез подемник в сандъци или контейнери, като отпадъците предварително се навлажняват

4.4. Строителни машини

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответните инструкции.

Лицата, които работят със строителни машини, задвижващи посредством електрически двигатели, да отговарят на изискванията и да притежават удостоверение за втора квалификационна група по безопасността.

Забранява се работата със строителни машини или с отделни техни агрегати, системи или устройства не по предназначението им.

Забранява се работата със неокомплектовани, неизправни или необезопасени машини, съоръжения, инсталации, уредби, агрегати и други както и с такива, които не отговарят на изискванията.

При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона да се подават предупредителни сигнали - видът, редът и начинът на подаване, на които да се уреждат с инструкторите.

Забранява се извършването на техническо обслужване и на ремонтни работи на строителните машини, когато същите не са изключени от действие от захранването им и не са в пълен покой, а самите те или работните им органи - сигурно укрепени срещу преместване или пускане в действие от странични лица.

След приключване на работа лицата, работещи с машините се задължават да не оставят в състояние, което изключва възможността за пускане или привеждане в движение, преобръщане, самоволно придвижване на цялата машина или на отделни нейни органи.

При преминаване на строителни машини под електропроводи, работните им органи да се намират в предписаното в паспорта им положение за транспорт. Преминаването им извън пътищата да се извършва на местата с най-малък провес на електропровода.

Забранява се съхраняването в самите строителни машини на лесно запалителни, горивни, пожаро и взривоопасни вещества в съдове, количества и начин, противоречащи на разпоредбите на противопожарната охрана.

4.5. Агрегати. Машини и инструменти

Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, които не са електро обезопасени и изпитани, съгласно съответните изисквания, посочени в Правилника по безопасността на труда и експлоатация на електрическите уредби и съоръжения.

4.6. Скелета, платформи и стълби

Забранява се ползването за извършване на СМР на височина на инвентарни скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от предприятията им производителки, с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа им и други.

Забранява се ползването на - не отговарят на изискванията на паспорта или на проекта; не са

скелета, платформи и люлки, когато:

анкерирани /укрепени/ към сградата или съоръжението;

- имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;
- луфтът между пода и стената на сградата /съоръжението/ е по-голям от 0,05м при изпълнение на зидарски работи е 0,2м при изпълнение на довършителни работи и полагане на топлоизолации.

Преди започване на демонтаж и монтаж на скелета, платформите и люлките, техническият ръководител се задължава да провежда инструктаж по безопасността на труда с работниците, които ги изпълняват.

На добре видимите места върху скелетата, платформите и люлките да се окачват табели, посочващи допустимия товар.

Забранява се използването на стълбите на скелетата и платформите за пренасяне и складиране на всякакъв вид товари.

Състоянието на платформите и скелетата и люлките да се проверява от бригадира преди започването на всяка смяна. При констатиране на неизправност работата да не започва, а ако неизправността се установи по време на работа, последната да се преустановява до отстраняването й.

Работните площадки на скелетата, платформите и люлките да се обезопасят с парапет и бордова дъска.

Монтажът и демонтажът на скелетата, платформите и люлките да се извършва от опитни работници, ползващи предпазни колани, обувки с неплъзгащи се подметки, под непрекъснато ръководство на техническия ръководител.

4.7. Покривни работи

Покривните работи да се изпълняват след като са взети мерки от техническия ръководител на обекта, осигуряващи безопасността на работниците срещу падане от височина, изгаряне от горещи разтвори или производствено технологично оборудване, падане на отделни предмети или от въздействие на вредни вещества.

До пускането на работници до изпълнение на покривни работи да се разрешава от техническия ръководител на обекта след

- извършване на съвместна проверка с бригадира за здравината на носещите елементи, както и определяне местата за закачване на предпазните колани на работниците;
- ограждане на опасната зона около сградата или съоръжението и обезопасяване на отворите по покрива;
- поставяне на предпазни козирки над всички видове входове и проходи в опасната зона;
- поставяне на оградата, пред входовете и проходите на знаци по БХТПО или табели със съответните надписи;
- инструктиране на работниците по БХТПО със специално обръщане на внимание за местата, определени за окачване на предпазните колани, начина за ползване на стълбите и начините за складиране на материалите. За приемане и

временно складиране на материалите за покрива да се устройват приемни площадки.

Складираните на площадката материали, инструменти и други да се подреждат и да се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане с вятър.

След свършване на работната смяна или при прекъсване работата останалите материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и други да се свалят от покрива.

Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи на монтиране елементи, като ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и други.

Във вертикалния обсег на извършваните покривни работи се забранява изпълнението и на други видове външни работи на по-нисък хоризонт от сградата или съоръжението.

Работниците, извършващи работи в близост до контура на плоски покриви или покриви с наклон над 20°, както и необезопасени отвори да се ползват предпазни колани и обувки с неплъзгащи се подметки.

Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви които са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевични бури, вятър със скорост над 10м/сек., намалена видимост в границите на работното място, както и на изкуствено осветление.

4.8. **Изолационни работи**

Изолационните работи да се извършват като се спазват и съответните изисквания на:

1. Инструкцията на пожарна безопасност в строителството /Приложение 11 към Противопожарните строително-технически норми/, чл.34 до 45 вкл. - при изпълнение на киселинноустойчиви изолации.
2. Наредба №21 за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации / ДВ, бр. 57 от 17.07.1990 г., / чл.126, 440, 441, 442 и 450 при извършване на изолационни работи с използване на газ пропан - бутан.
3. Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни вещества /ДВ бр. 34 от 1973 г. /, в зависимост от употребяваните вещества.

Изолационните работи да се изпълняват след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно въздействие на отровни, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина. Затворените помещения на строителната площадка, в които се изпълняват работи за приготвяне на изолационни материали и изделия с използване на битуми и други вредни вещества, да се осигури вентилация и средства за пожаробезопасност. След преустановяване или завършване на грундиране или нанасяне на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове да се забранява достъпът до тях и да се означават със съответните надписи. Възобновяването на работата в същите да се разрешава от технически ръководител след намаляване концентрацията на вредните вещества във въздуха най-малко до гранично допустимо ниво, в съответствие със санитарно - хигиенните норми.

Забранява се изолиране на повърхности, по които има подаващи се тръбопроводи на

проводници. В помещенията или площадки, където се работи с лесно запалителни изолационни материали, предварително да се осигуряват средства за потушаване на пожар, като азбестови одеяла, сандъци, пясък, пожарогасители и други, както и да се обозначават със знаци по БДС11010-73 или със съответните надписи. В тези помещения електроинсталациите, осветителните тела и други да са в изпълнение, съответстващо на класа на помещението.

4.9. Дограмаджийски работи

Монтажът на прозорци да се извършва от вътрешната страна на помещенията. Монтажът на витрини, прозорци и други подобни на височина да се извършва от вътрешната страна на помещенията, при ползване на скелета или платформи.

4.10. Монтаж на технологично оборудване

Забранява се монтажа на технологично оборудване, което няма технически паспорт с инструкция за монтажа и експлоатацията му както и на техническото оборудване, за което има такива, но те не са известни на лицето водещо или извършващо монтажа. При ползване на люлки за монтаж технологично оборудване, закрепването на куките и болтове им към подлежащо на монтиране технологично оборудване да става на терена преди вдигането му. При монтаж на техническото оборудване с електрозадвижване, техническият ръководител се задължава да вземе мерки срещу евентуално самоволно включване на електродвигателя му.

4.11. Електромонтажни работи

Електро-монтажните работи да се извършват при спазване на съответните изисквания на правилниците.

Забранява се на лицата заети с електромонтажа, да извършват работи, свързани с експлоатацията на електросъоръженията на стр. площадка.

Забранява се използването на електрически мрежи, разпределителни устройства, табла и техни отделни разклонения и връзки, намиращи се в процес на монтаж за временни електрически мрежи и инсталации, нужни за обслужването на стр. площадка.

След предаване за изпитване на монтираната електроинсталация или оборудване се забранява провеждане на електромонтажните работи по същите, без разрешение на организацията, ръководеща пуска им.

4.12. Общи изисквания по противопожарна охрана

Пожаро и взривоопасните места на територията на стр. площадка да се картотекират, като се означат със знаци по БДС 11010-73 или снабдени със съответни надписи.

На строителната площадка да има на определени места от техническия ръководител на обекта и съгласуван с органите по противопожарна охрана винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за пожароизвестяване и гасене, в съответствие с „Противопожарни строителнотехнически норми“.

Подръчните противопожарни уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене на строителната площадка да се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по противопожарната охрана, на които лица да се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди, съоръжения и инсталации. Резултатите от проверките да се вписват в специален приобектовен дневник.

Забранява се ползване на уредите и средствата по преходния абзац за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

Обособена позиция №23 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Пожарните кранове към вътрешната противопожарна водопроводна мрежа на ползваните сгради с постоянен характер на строителната площадка да има шлангове и струйници и да са затворени в пломбирани касетки.

Местонахождението на външните пожарни кранове към външната противопожарна водопроводна мрежа и водоемите, където такива се изискват от „Противопожарните строително технически норми", да е означено с надписи.

Пожарните кранове и водоеми да са годни и използваеми за гасене на пожар и при зимни условия.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите и съоръженията на строителната площадка да се поддържа винаги свободен.

Забранява се оставянето и складирането на материали, части, съоръжения, машини и други, както и паркирането на ПТМ и на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръженията и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

4.13. Тенекеджийски работи

За да се избегне опасността от падащи предмети - като материали, инструменти, инвентар се прави парапет в края на покривните повърхности.

Складирането на материали на покрива се извършва само на приемната площадка. При приключване на работната смяна от повърхността на покрива се прибират на определено място всички инвентарни предмети, приспособления, материали и др. Лебедките, обслужващи висящите люлки, трябва да бъдат осигурени с двойно спирачно устройство. Когато те са установени на земята, трябва да бъдат натоварени с баласт по тежест най-малко двойна на теглото на люлката. При лебедките не се допускат външни лица.

Забранява се извършването на тенекеджийски работи при поледица, гъста мъгла и вятър със скорост по-голяма от 10 м/сек, както и при проливен дъжд и обилен снеговалеж.

При рязане на ламарина с механична ножица, ръцете трябва да бъдат осигурени с ръкавици с брезент. Механизмите се смазват и почистват само при спряно положение. Електрическите устройства и проводниците трябва да бъдат изолирани и механизмите съответно заземени. Да не се започва работа на места опасни за здравето и сигурността за живота на работниците.

4.14. Монтажно - инсталационни работи

Не се допускат до изпълнение на СМР по ВК, ЕЛ и ОВ инсталации работници под 18 годишна възраст и не минали инструктаж от органите на ТБТ към съответните поделения.

Преди започване на даден вид работа бригадирът е длъжен да инструктира работещите в бригадата, като ги запознае с характерните особености на обекта. Той отговаря и за допуснатите нарушения.

Работниците задължително да бъдат инструктирани за опасността при работа с преносими ръчни и механизирани инструменти,с които си служат при изпълнение на строително-монтажните работи.

4.15. Аварии и злополуки, даване на първа помощ

На обекта ще има инструкции за дейност при аварии, които да обхващат всички възможни случаи на аварии и причините, поради които могат да възникнат, сигнала известяват

„аварийното положение", както и да определят поведението и задълженията на всяко длъжностно лице и работник на строителната площадка в случай на авария. С плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при аварии да са запознати всички лица, допускани на работа на строителните площадки.

При подаване на сигнал известяващ аварийно положение на строителната площадка, техническият ръководител на обекта или заместващият го в негово отсъствие се задължава да вземе незабавно следните мерки:

- в случай на пожар да осигури незабавно уведомяване на съответните органи на ППО, а при всякакъв друг вид аварии - директорът на строителната организация или заместващите го;
- на мястото на аварията или в съседните застрашени участъци на сградата или съоръжението да прекрати изпълнението на всякакви СМР;
- да изключи напрежението, захранващо всякакъв вид производствено оборудване в аварийния участък;
- организира овладяване или локализиране на аварията като се ползват защитни или обезопасени инструменти или съоръжения;
- да разпореди отстраняването на безопасно място на служителите и работниците, неангажирани с борбата срещу аварията;
- на входовете и изходите на строителната площадка да се постави дежурна охрана.

Право за смяна на аварийното положение и възобновяване на работата има само едно оторизирано лице от строителната организация или заместващите го по заповед.

Отменянето на аварийното положение да става след окончателното премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работа.

Всички дейности неописани в тези мероприятия по безопасност на труда трябва да се извършват съгласно правилника по безопасност на труда при СМР - кн.Д-02-001/1982г.

Строителят извършва оценка на риска преди започване на работа и до завършване на обекта осигурява:

- извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
- комплексни ЗБУТ на всички работещи и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;
- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;

- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- необходимите санитарно - битови помещения съобразно санитарно - хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;
- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
- събирането,съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;

При необходимост се изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия. За да може по всяко
време да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария се изготвя схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с опреде- лено място за оказване на първа помощ.

На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се оказват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:

- Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ
- Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ“
- Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“ - спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели.

5. План за организация по изпълнение па мерките за опазване на околната среда

5.1. Политика по опазване на околната среда

Фирма „Енерджикорект“ ЕООД има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.

Като се има предвид естеството на извършваните строително-монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва спазваме включва най-малко следните нормативни документи:

- Закон за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.);
- Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.);
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (брой: 89 на Държавен вестник от дата 13.11.2012 г.);
- Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда,

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Всички работници и специалисти, които ще вземат участие в изграждането на обекта са запознати с прилаганата политика и цели по качеството /изискванията на система по опазване на околната среда/.

Основна отговорност за опазване на околната среда при изграждането на обекта, ще се носи от техническия ръководител на обекта.

Следвайки своята политика за опазване на околната среда, фирмата се ангажира да ограничи всички работи в рамките на строителната площадка, вземайки всички мерки за ограничаване на персонала и оборудването в рамките на строителните площадки.

Ще се вземат всички мерки за защита на околната среда, както върху строителната площадка, така и извън нея, като се ограничават вредите и нарушенията от замърсяване, шум или други ефекти на дейността.

Гарантираме, че за времето на срока на договора, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадката, няма да надвишават стойностите предвидени от закона и ще предприеме незабавни действия за ограничаване на последиците от замърсявания върху здравето на хората и околната среда.

Задължаваме се за времето на изпълнение на обекта да спазваме разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения.

5.2. Мерките по опазване на околната среда

Мерки по опазване на околната среда се изразява в следното:

- строителните отпадъци се депонират на депа, предназначени за поемане на строителни отпадъци;
- при евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране;

- транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата при необходимост се съгласуват с общината;

- против утечки на масла се извършва постоянен контрол на техническото състояние на машините;

- при изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.

При приключване на обекта се задължаваме:

- да почистим строителната площадка и околното й пространство;

- да отстраним за своя сметка всички временно складирани на обекта отпадъци, като се извозат и депонират;

5.3. Мерки по отношение събирането на строителни материали

При попадане на строителни материали извън огражденията на обекта, поради например силен вятър и др., те ще бъдат своевременно прибирани.

Строителните материали ще бъдат складирани в закрити помещения, като при тази организация вероятността от `разпиляване` на строителни материали е минимална.

Всеки ден от склада ще се изписват строителни материали в количества, необходими само за текущия ден. В края на всеки работен ден ще се организира връщането в склада на неизползваните през деня строителни материали.

6. Предаване на обекта на Възложителя

По време на изпълнението на поръчката се ангажираме да спазваме всички нормативни изисквания, съгласно действащото законодателство в Република България, изискванията посочени от Възложителя, както и изискванията, съгласно Методиката за изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. По време на строителството ще изготвяме, събираме и съхраняване строителната документация, докаваща изпълнението на строежа. След приключване на строително монтажните работи ще окажем пълно съдействие за подготвката и комплетоване на необходимата документация, за приключване на обекта. Ще седействаме изцяло на Възложителя и Строителния надзор за въвеждане на обекта в експлоатация.

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

При проектирането на сградата ще се предвидят и предпишат, а при изпълнението ще се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) №305/2011 за Европейския парламент

35	Заземителен кол	бр	8
36	Мълниеприемен прът	бр	1
37	Битумен грунд	кг	14
38	Битумна хидроизолация без посипка	м2	70
39	Битумна хидроизолация с посипка	м2	70
40	Латекс	кг	490
41	Вътрешна шпакловъчна смес	кг	830

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ

Имайки предвид, факта че сградата ще бъде обитаема, по време на извършването на всички строително-монтажни дейности, предвидени в настоящата програма, фирма „Енерджикорект“ ЕООД ще впрегне цялият си професионализъм за да предотврати каквито и да било затруднения, относно ежедневните дейности и спокойствието на живущите в сградата. Строително-монтажните работи, които ще се извършват в апартаментите, ще бъдат извършени в удобно за живущите в тях време от деня, след предварителна уговорка и уточнен час. Всички дейности, касаещи живущите, ще бъдат извършени по предварително уточнен и одобрен от тях или техен представител /представляващият СС/ график.

Предвиждаме следните мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите:

1. **Мерки за контролиране и намаляване на шума, вибрациите и запрашеността в района около строителната площадка**

Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, не е съпроводено с голям брой шумни операции. Все пак при изпълнението на строителните дейности е небходимо да се вземат мерки за контролиране на шума, с цел елиминиране на недовоството на гражданите, живущи в блока.

Изначална мярка за ограничаване на шума и вибрациите е използването на техника и механизация в изправно състояние. Така няма да се надвишават допустимите нива на шум. Организацията на изпълнението на дейностите ще бъде съобразена с времето за почивка от 14:00-16:00 часа, когато работата ще бъде преустановявана или ще се извършват дейности, които не включват шумни операции. Строително-монтажни работи преди 8:00 часа сутринта и след 20:00 часа вечерта няма да се извършват.

Всички товарни автомобили, които доставят материали или извозват строителни отпадъци от обекта, задължително ще поставят платнища с цел недопускане на разлив на материали и запрашаване.

Също така по време на извършване на СМР при необходимост района ще се опръсква, за да не се образува запрашеност.

При необходимост ще се използва лицензирана лаборатория, която да извърши замервания на обекта за установяване нивата на запрашеност и шум.

и на Съвета от 09 март 2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Всяка доставка на строителни материали на строителната площадка или в складове на фирмата, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да имат CE марткировка за съответствие, придружени от ОЕ декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа ще се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите, със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Предвиждаме използването на следните видове строителни материали за изпълнение на поръчката:

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Вароциментов разтвор	м3	14
2	Дълбокопроникващ грунд	кг	1050
3	EPS 5см	м3	200
4	EPS 2см	м3	8
5	XPS 10см	м3	21,50
6	Лепилно-шпакловъчна смес	кг	38100
7	Дюбели за топлоизолация	бр	28500
8	Стъклотекстилна мрежа	м2	5300
9	PVC ъгъл с мрежа	м	1200
10	Водооткапващ профил	м	300
11	Грунд за мазилка	кг	1050
12	Минерална мазилка	кг	14800
13	Антикорозионен грунд	кг	12
14	Блажна боя	кг	68
15	PVC дограма с двоен стъклопакет и к-стъкло	м2	312
16	Алуминиева дограма	м2	190
17	Алуминиев ъгъл	м	650
18	PVC подпрозоречен перваз	м	110
20	Алуминиев подпрозоречен перваз	м	200
21	Хидроизолация	м2	600
22	Циментова замазка-суха смес	кг	720
23	Воронки	бр	5
24	Поцинкована ламарина	м2	140
26	PVC лайсна	м	72
28	Структурна мазилка	кг	1080
29	Противопожарни врати	бр	5
30	Гофрирани тръби ф13	м	140
31	Кабел СВТ 3х1,5мм2	м	140
32	Енергоспестяващи осв.тела	бр	42
33	Датчик за движение	бр	42
34	Поцинкована шина	м	40

Контрола върху нивата на шум, вибрации и запрашеност ще намали неудобството за живущите и преминаващите в близост. Всички живущи в близост или засегнати лица в района ще може да извършват ежедневните си дейности без да изпитват неудобства породени от шум, вибрации и запрашеност.

2. Мерки срещу образуване на нерегламентирани депа за отпадъци

На строителната площадка ще осигурим контейнери за разделно събиране на строителните отпадъци, които ще се извозват според установена необходимост, така че да не се допуска препълване на същите. Освен контейнерите, ще се осигурят и кошчета за битови отпадъци за нуждите на работещите на площадката, така че да не се допуска образуване на нерегламентирани депа в близост до местата за изхвърляне на отпадъци от живущите/пребиваващите в района. Отпадаците своевременно ще се изхвърлят от фирма притежаваща разрешение да ги транспортира. Същите ще се предават на предварително определени регламентирани депа, за което ще се изисква разрешително от Общината.

Всички работници и посетители на обекта ще бъдат инструктирани и контролирани относно спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците и недопускане изхвърляне на същите на места различни от определените на обекта. Имплементирането на мярката е през целия период на строителство.

Изпълнението на предвидените мерки ще осигури липса на недоволство и затруднение у живущите, възникнало следствие препълване на кошчетата предвидени за тях и образуване на нерегламентирани депа.

3. Мерки за контролиране неудобството от затруднен достъп на гражданите до сгради, магазини, улици и др.

Предивждаме мерки за обезопасяване на района, по време на извършване на строителни дейности, както и такива за осигуряване на безопасен достъп до сградата, входовете и улиците. Подхода към сградата ще бъде ограден и обезопасен. Ще бъдат поставени обозначителни табели, на местата със специфични рискове, които да предупреждават за съответните такива. Ще бъдат поставени указателни табели, указващи посока на движение, преминаваме или посока към улица. При необходимост ще се монтират платформи за преминаване. На всички места, където се извършват строително-монтажи дейности, ще има оградни пана, предупредителни табели, така че, да бъде ограничен всякакъв достъп на живущите до тях. Организиране на работният процес, така че минимално да затрудним преминаването, достъпа до входовете, етажните площадки и др.

С прилагане на посочените мерки ще осигурим безопасността на живущите в района, ще има информираност относно действията ни, които биха нарушили нормалните за тях условия за достъп.

4. Мерки за осигуряване на безопасни условия за гражданите живущи и/или преминаващи в близост до строителната площадка

През целия период на строителство ще осигуряваме необходимата безопасност на гражданите засегнати от изпълнението на обекта. Ще предоставим инструкции на живущите с

разяснения относно безопасността им. Използването на указателни табели за потенциални опасности, обезопасени тротоари, осветление през тъмната част от денонощието. Имплементирането е за целия период на строителство.

С прилагане на посочените мерки ще осигурим безопасността на гражданите живущи и/или преминаващи в близост до обекта. При необходимост от предприемане на допълнителни мерки ще осигурим такива.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Възможни рискове и тяхното управление

1. **Времеви рискове**

- **Закъснение началото на започване на строително-монтажните работи**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Има възможност да доведе до закъснение в графика изпълнение на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане на риска – Всички предвидено строително-монтажни работи да се изпълняват, съгласно първоначално изготвеният график за изплнение. Мерки за недопускане на изменение в плана на работа, професионално отношение и строга организация.

Мерки за преодоляване на риска – Планиране и организиране на дейностите съгласно изготвения график. Правилно разпределяне на дейностите по специалисти.

- **Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Възможно е да доведе до невъзможност приключване на СМР в срок.

Мерки за недопускане на риска - За да се избегнат подобни ситуации и рискове ще се следи стриктно организацията на всяка дейност касаеща изпълнението на поръчката – през всички фази (проектиране, строителство, авторски надзор и др.). Отговорност за организацията е на ръководството на „Енерджикорект“ ЕООД. Работим с утвърдени доставчици на българския пазар, които са гъвкави от към време за доставка на материали. Навременно ще информираме участниците в строителството за възникнали проблеми, с цел бързо съвместно отстраняване на същия. За решаване на проблеми свързани с изпълнението на обекта, ще се разглежда всяко предложение от участниците в строителството, което би довело до бързото решаване на проблема. Водене на ефективна финансова политика.

Мерки за преодоляване на риска - Ще се осигури допълнителен ресурс от машини, техника, хора при необходимост. Графика ще се актуализира според създалата се ситуация така, че да се избегне закъснение/изоставане в изпълнението на поръчката.

- **Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Възможно е да доведе до неизпълнение/закъснение при приключване на обекта в срок.

Мерки за недопускане на риска - Отговорност за организацията е на ръководството на „Енерджикорект" ЕООД. Работим с утвърдени доставчици на българския пазар, които са гъвкави от към време за доставка на материали. Навременно ще информираме участниците в строителството за възникнали проблеми, с цел бързо съвместно отстраняване на същия. За решаване на проблеми свързани с изпълнението на обекта, ще се разглежда всяко предложение от участниците в строителството, което би довело до бързото решаване на проблема. Водене на ефективна финансова политика.

Мерки за преодоляване на риска - Ще се осигури допълнителен ресурс от машини, техника, хора. Графика ще се актуализира според създалата се ситуация така, че да се избегне закъснение/изоставане в изпълнението на поръчката.

2. **Несъответствие на материала с предварително заложените технически характеристики**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Може да доведе до забава в срока на изпълнение на строителството. Грешки при изпълнение на отделни СМР. Възникване на проблеми свързани с организацията на ресурси.

Мерки за недопускане на риска – Работа с дългогодишни партньори-доставчици, с които имаме изградено взаимно доверие. Всички материали и продукти ще бъдат проверявани, относно съответствието им с техническата спецификация от контрола по качество на обекта. За всички използвани материали ще се представят Декларации за съответствие и Серификати за качество. Ще се извършва проверка на срока на годност на всички влагани материали и ако бъдат доставени материали с изтекъл срок, те ще бъдат връщани.

Мерки за преодоляване на риска – Проверка дали материлите съответстват с нормативните изисквания и техническата спецификация. Изискване на докумнетни за доказване на характеристиките и качеството на продуктите от дистрибуторите и производителите. Своевременнна проверка на сроковете за госност на доставените продукти;

3. **Недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Ще доведе до проблеми, свързани с организацията на строителни процеси и ресурси. Забава в срока на изпълнение на строителството. Грешки при изпълнение на отделни СМР.

Мерки за недопускане на риска – Осъществяване на връзка и ефекивна комуникация между всички стани на строителтвото. Своевременно осведомяване на всички засегнати страни, при възникване на проблеми, касаещи изпълнението на поръчката. Огранизация на оперативки, на които ще се дискутират проблемите и ще се взимат своевременни решения за предотвратяване на последващи проблеми. Ще бъдат осъществявани ежеседмични срещи, на

който ще се обсъжда напредъка на строителство, качеството на изпълненото строителство, както всички други аспекти на изпълнението на поръчката, с цел недопускане на конкретния риск.

Мерки за преодоляване на риска - Определяне на допълнителни, извънредни оперативки. Регламентиране на допълнителни правила на комуникация между участниците в строителния процес.

4. **Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - Влияе на целия строителен процес. Ще доведе до проблеми свързани с осигуряване на финасов ресурс. Може да доведе до забава в срока на изпълнение на строителството или до забава на доставката на материали или съоръжения.

Мерки за недопускане на риска - Стриктно следене на изпълнението на договорени задължения. Уведомяване на Възложителя за търсене на варианти за осигуряване на временно финансиране от Възложителя

Мерки за преодоляване на риска - Ще бъде осигурен собствен капитал и/или кредитна линия.

5. **Трудности при изпълнението на обектите, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в документация**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Може да доведе до забава в строителството, поради необходимост от време за решаване на проблема. Неточности в проекта може да доведе до необходимост от промяна в предвидената технология на изпълнение.

Мерки за недопускане на риска – Предварително запознаване с проектната документация и изикванията на проекта, както и със състоянието на сградата, околното пространство и др. Изпълнението на обекта е на инженеринг – т.е. проектиране и строителство от един изпълнител, това позволява запознаване с обекта и спецификата му, на целият технически състав, още във фаза проектиране. Комуникацията между изпълнители и проектанта е важна, още по време на проектирането, тъй като води до отсраняване на проблеми и неясноти, още преди фактическото им възникване по време на стоителството. При евентуално възникване на трудност, неяснота и друг проблем, ще се осведомят всички заинтересовани страни, като ще се потърси съдействие от компетентните по съответния проблем лица и ще се осъществява непрестанна комуникация с тях, до отстраняването на проблема. Организационния подход, както и възникналите прибламеи ще бъде коментиран на оперативни срещи, между участниците в строителството, докато не се намери най-адекватното решение за възникнал проблем.

Мерки за преодоляване на риска - Увеличаване броя на работници, удължаване на работно време. Промяна в предвидената технология на изпълнение, промяна в графика.

6. **Риск от трудови злополуки**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Обхваща строителния етап от изпълнението на поръчката. Временно спиране на

отделни етапи от строителството. Възможно е да доведе до забава в изпълнение на строителството в предвидения срок.

Мерки за недопускане на риска – Запознаване на всички ангажирани със строителството лица, с правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Това се постига с провеждане на инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажи във връзка с използването на оборудване и ел. инструменти, инструктажи във връзка с използването на ново обудване, поддържане в изправност на предвидената техника и механизация, допълнителни обучения на изпълнителския състав. Осведомеността се обезпечава с провеждане на първоначален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж.

Мерки за преодоляване на риска – Осигуряване на бърза помощ, предприемане на адекватни мерки за незабавно информиране на съответните служби за настъпили аварии, осигуряване на незабавно сервизно обслужване на механизацията и/или осигуряване на друга на обекта.

7. Лоши климатични условия или други форсмажорни обстоятелства

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Обхваща строителната част от изпълнението на поръчката. Може да доведе до забава изпълнението на обекта и невъзможността за приключване на работите в срок.

Мерки за недопускане на риска Следене прогнозата на времето и промяна в графика на изпълнение на работите, така че да се избегне влиянието на климатичните условия. Залагане в графика за изпълнение на поръчката, срокове, съобразени с възможен риск от забавяне, поради лоши атмосферни условия или други форсмажорни обстоятелства.

Мерки за преодоляване на риска – Осигуряване на допълнителен човешки и технически ресурс, промяна в графика на изпълнение.

19.02.2016г.

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция *№23 "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"*

От: ***ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД*** *(наименование на участника)*
с адрес: ***гр. София, ул. Цар Асен №64, ет. 4, ап. 7,***
тел.: ***02/4700159, факс: 02/4700159, e-mail: ekorekt@abv.bg***
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: ***202874833***,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 993 330,41 лв. (словом: Деветстотин деветдесет и три хиляди триста и тридесет лева и 41 ст) **без ДДС** или **1 191 996,49 лв.** (словом: Един милион сто деветдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 49ст.) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 49 343,40 лв. (словом: Четиридесет и девет хиляди триста четиридесет и три лева и 40ст.) **без ДДС** или **59 212,08 лв.** (словом: Петдесет и девет хиляди двеста и дванадесет лева и 8ст.) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 934 687,01 лв. (словом: Деветстотин тридесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 1ст.) **без ДДС** или **1 121 624,41 лв.** (словом: Един милион сто двадесет и една хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 41ст.) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 9 300,00 лв. (Девет хиляди и триста лева) без ДДС или 11 160,00 лв. (Единадесет хиляди сто и шестдесет лева) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на*

Вл. Румен Ничев

Енерджикорект ЕООД София

дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка ***6,20 лв./час***
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд ***100 %***
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация ***30 %***
4. **П4** – Доставно -складови разходи ***10 %***
5. **П5** – Печалба ***10 %***

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:Румен Ничев_____
Длъжност: Управител_____
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирана на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3.

Румен Ничев

Енерджикорект ЕООД София

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23: "Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес ж. к. „Еленово"

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1	***ЕСМ 1- ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ВЪНШНИ ОГРАЖДАЩИ СТЕНИ***				
1	Монтаж на строително скеле, люлки и платформи, вкл. демонтаж	м2	3635,00	8,83	32097,05
2	Демонтаж и обратен монтаж на външни климатични тела	бр.	16,00	84,47	1351,52
3	Демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии	бр.	9,00	50,47	454,23
4	Изчукване на компрометирана мазилка, вкл. полагане на нова варо-циментова мазилка по фасадите	м2	361,44	26,29	9502,26
5	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд, по външни стени на отопляеми помещения, по стени на машинни помещения, по цокъл, еркери и по страници на прозорци	м2	3463,04	3,33	11531,92
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,036 W/mK$ /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по външни стени на отопляеми помещения, по стени на машинни помещения и по цокъл	м2	3012,00	61,32	184695,84
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,036 W/mK$ /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по еркери	м2	53,00	61,32	3249,96
8	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2cm, по страници на прозорци, (вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили)	м	1990,20	42,39	84364,58
9	Доставка и полагане на минерална мазилка, вкл. грунд за мазилка по външни стени на отопляеми помещения, по стени на машинни помещения, по цокъл, еркери и по страници на прозорци	м2	3463,04	34,02	117812,62
2	***ЕСМ 2 - ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ТАВАН НА НЕОТОПЛЯЕМ СУТЕРЕН***				
10	Изчукване на компрометирана мазилка, вкл. Възстановяване на мазилка по таван на сутерен	м2	71,00	38,18	2710,78
11	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по таван на сутерен	м2	415,00	6,37	2643,55
12	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, $\lambda \leq 0,036 W/mK$ по таван на сутерен	м2	415,00	61,32	25447,80
13	Доставка и полагане на минерална мазилка, вкл. грунд за мазилка по таван на сутерен	м2	415,00	39,21	16272,15

Румен Ничев

Енерджико ЕООД София

3	***ЕСМ 3 - ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ПОКРИВ***				
14	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 10 см, с коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK	м2	415,00	66,11	27435,65
15	Доставка и монтаж на покривни термопанели по тавани на усвоени тераси	м2	53,00	118,14	6261,42
16	Демонтаж и обратен монтаж на технически съоръжения по покрив	бр.	1,00	2324,91	2324,91
17	Демонтаж ламаринена обшивка по бордове покрив	м2	98,45	4,08	401,68
18	Демонтаж на шорцове от поцинкована ламарина по бордове на покрив	м	140,64	4,08	573,81
19	Демонтаж на водоприемници по покрив	бр.	8,00	10,90	87,20
20	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	527,00	6,40	3372,80
21	Възстановяване на циментова замазка, след демонтажа на хидроизолацията	м2	158,10	33,06	5226,79
22	Направа холкери	м	140,64	20,46	2877,49
23	Доставка и монтаж на двупластова хидроизолационна мембрана, вторият с посипка	м2	527,00	61,27	32289,29
24	Направа и монтаж на шорцове от поцинкована ламарина	м	140,64	16,01	2251,65
25	Доставка и монтаж ламаринена обшивка	м2	98,45	42,38	4172,31
26	Доставка и монтаж на воронки	бр.	8,00	150,11	1200,88
27	Повдигане на вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки	бр.	8,00	322,39	2579,12
4	***ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА***				
28	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	м2	582,26	13,55	7889,62
29	Доставка и монтаж на PVC дограма - петкамерна, с коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/mK, с двоен стъклопакет и к стъкло	м2	578,60	240,47	139135,94
30	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, с коефициент на топлопреминаване U≤1,70W/mK - врати	м2	3,66	317,74	1162,93
31	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1033,10	35,11	36272,14
32	Доставка и монтаж на подпрозоречна пола - външна	м	558,40	33,11	18488,62
1	***ОСВЕЖАВАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА***				
1	Изчукване на компрометирана мазилка, вкл. Възстановяване на мазилка по таван и стени на общи помещения	м2	279,36	26,83	7495,23
2	Шпакловка по стени и тавани на общи помещения	м2	1396,80	11,53	16105,10
3	Доставка и полагаен на латекс по стени и тавани на общи помещения	м2	1396,80	10,79	15071,47
4	Боядисване с блажна боя по цокли	м2	86,52	18,68	1616,19
5	Ремонт на метални парапети, вкл. боядисване с блажна боя	м	74,00	109,44	8098,56
6	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI90	бр.	5,00	1239,95	6199,75
7	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI60	бр.	5,00	1084,96	5424,80

Румен Ничев

Енерджикоректор ЕООД

8	Доставка и монтаж на димоуплътнени витрини за органичаване на стълбищните клетки, в съответствие с Наредба Із-1971 за СТПНОБП	м2	102,96	286,74	29522,75
2	***АРХИТЕКТУРНО ОБНОВЯВАНЕ***				
9	Укрепване на комини и измазване с вароциментова мазилка	м2	32,00	28,39	908,48
10	Направа на бетонови шапки на комините	бр.	11,00	192,97	2122,67
11	Обновяване на парапети по тераси, съгласно изискванията на чл. 89, Наредба №7 - зазиждане парапети по тераси с газобетон	м2	108,00	68,48	7395,84
3	***КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ***				
12	Укрепване на неукрепен тухлен зид по покривното таванно помещение и фасаден борд по северната фасада на терасите	бр.	1,00	887,34	887,34
13	Почистване на армировката от корозия, вкл. полагане на ръждопреобраувател и защитно покритие	бр.	1,00	659,66	659,66
14	Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон, вкл. обмазване с лепилни разтвори и запълване на пукнатини	бр.	1,00	1454,62	1454,62
15	Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси	бр.	1,00	3838,90	3838,90
16	Усилване на отвори, чрез монтаж на укрепителна метална рамка	бр.	1,00	1813,43	1813,43
17	Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси	бр.	1,00	3588,12	3588,12
18	Укрепителни мерки на сутеренна стена	бр.	1,00	3735,36	3735,36
4	***ОБНОВЯВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ***				
19	Демонтаж на осветителни тела	бр.	30,00	7,27	218,10
20	Подмяна на кабелите на осветлението в общите части	бр.	1,00	12942,03	12942,03
21	Доставка монтаж на осветителни тела - енергоспестяващи, с датчик за двжение, вкл. направа на лампен излаз	бр.	30,00	150,03	4500,90
22	Изграждане на мълниезащитна система	бр.	1,00	5424,80	5424,80
23	Подмяна на водосточни тръби	м	32,00	61,30	1961,60
24	Доставка и монтаж на евакуационно осветление	бр.	1,00	3099,89	3099,89
5	***СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ***				
25	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци, генерирани от извършване на дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност	м3	130,00	34,33	4462,90

Управител:.....
Румен Ничев