



Списък на документите, съдържащи се в офертата

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

№	Документ	Вид на документа	№ на стр. в офертата от - до
Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор”			
1.	Списък на документите, съдържащи се в офертата	Оригинал	1-2
2.	Предложение – Образец №1	Оригинал	3-4
3.	ЕИК съгл.ч.23 от ЗТР	Зав.копие	5-6
4.	Декларация за регистрация по ЗТР – образец №2	Оригинал	7
5.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.“е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – образец №3	Оригинал	8-9
6.	Списък-декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката с приложени доказателства за добро изпълнение – образец №4	Оригинал и зав.копия	10-21
7.	Списък-декларация на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката – образец №5	Оригинал	22-24
8.	Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки – образец №6	Оригинал	25
9.	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №7	Неприложимо	26-27
10.	Банкова гаранция за участие /оригинал/ - образец №8	Оригинал	28
11.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора	Оригинал	29

	образец №9		
12.	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №10	Оригинал	30
13.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – образец №14	Оригинал	31
14.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – образец №15	Оригинал	32
15.	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП – образец №16	Оригинал	33
16.	Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектантите за изпълнение на поръчката – Образец № 17, с приложени декларации за ангажираност, дипломи, удостоверения.	Оригинал и зав.копия	34-59
17.	Декларация за техническа спецификация на материалите с приложения декларации и протоколи – образец №18	Оригинал и зав.копия	60-95
18.	Система за управление на качеството ISO 9001:2008	Зав.копие	96
19.	Система за управление на околната среда ISO 14001:2005	Зав.копие	97
20.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка – образец №19	Оригинал	98
21.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – образец №20	Оригинал	99
22.	Удостоверение за регистрация в ЦПРС 1-ва група	Зав.копие	100
23.	Застраховка „Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ и Декларация за удължаване срока на валидност	Зав.копие Оригинал	101-118
Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”			
24.	Техническо предложение – образец №11 и Обяснителна записка	Оригинал	119-149
25.	Подробен линеен график за изпълнение на СМР	Оригинал	150
26.	Диаграма на работната ръка	Оригинал	151
27.	Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП	Оригинал	152
Съдържание на Плик № 3 – „Предлагана цена”			
28.	Предлагана цена – образец №12 и Количествено-стойностна сметка	Оригинал	153-157

Подпис:

Дата 22/ 02 / 2016г.

Име и фамилия БИСЕР УЗУНОВ

Длъжност УПРАВИТЕЛ

Наименование на участника БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД
и подписана от: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
в качеството му/им на УПРАВИТЕЛ

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: п.к. 2940, с.Дъбница, община Гърмен, ул.Първа №1
Телефон №: 07522/2263
факс №: 07522/2253
e-mail: building_company_ltd@abv.bg

2. Лице за контакти Бисер Красимиров Узунов
Длъжност: Управител
Лична карта № 642074615, издадена на 23.02.2011г. от МВР Благоевград
телефон / факс: 07522/2263; 07522/2253;

3. Обслужваща банка: Уникредит Булбанк АД – гр.Гоце Делчев
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: BG16 UNCR 7000 1521 5181 14; BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметката БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: BG16 UNCR 7000 1521 5181 14; BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметката БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес: блок № 53, ж.к. “Запад” гр.Благоевград**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.


7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **180 календарни дни** дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор“./

Дата: 22.02.2016г.


(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

Оригинал

Изх. № 0503-58-011633/10.02.2016 г.

ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмета на Община Благоевград
Адрес:
пл. „Георги Измирлиев“ №1
гр. Благоевград
Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 961DGI116040359T ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-34/29.12.2015г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на **BGN 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин лева)**.

Като се има предвид гореспоменатото, ние УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София 1000, община „Столична“, район Възраждане, пл.„Света Неделя“ №7, SWIFT: UNCRBGSF, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от **BGN 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин лева)**, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна

Тази гаранция влиза в сила, от 17,30 часа на 22.02.2016г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17,30 часа на **22 Септември 2016г.**, до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас на адрес: Уникредит Булбанк АД, гр. София, пл. Света Неделя 7.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът ѝ ни е върнат обратно или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ само след връщане на оригинала на същата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, пл. Света Неделя 7.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

.....
/Автоматика Кондева/



.....
/Емилия Герасиева/

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160201085948 / 01.02.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"БИЛДИНГ-КОМПАНИ" ЕООД, ЕИК 101675959** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 01.02.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ЛИК **101675959**
 "БИЛДИНГ-КОМПАНИ" ЕООД
 32/2005 120

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **БИЛДИНГ-КОМПАНИ**
3.Правна форма **Еднолично дружество с ограничена отговорност**
4.Изписване на **BILDING-KOMPANI**
чужд език
5.Седалище и **БЪЛГАРИЯ**
адрес на **с. Дъбница 2940, Област Благоевград;**
управление **Община Гърмен**
 ул. Първа, № 1


адрес на електронна поща **building_company_ltd@abv.bg**
6.Предмет на **СТРОИТЕЛСТВО, СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО И**
дейност **ХОТЕЛИЕРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА**
 ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС
 СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ,
 КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

7.Управители **БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, ЕГН 7603050000**

23.Едноличен **БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, ЕГН 7603050000**
собственик на
капитала

31.Размер **5000 лева**

32.Внесен **5000 лева**



с 52

капитал

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет ЗА 2009 ГОД.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - Доклад на одитора за 2013 година.
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - Оповестяване 2013 година.
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - Доклад за дейността за 2013 година.
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2013 година - счетоводни форми.
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Счетоводна политика
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен доклад
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Доклад на независимия одитор
Година : 2014

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

- 67



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ

Данни по документ за самоличност л.к.№642074615 изд.на 23.02.2011г. от МВР
Благоевград

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 101675959

Дата: 22.02.2016г.
с.Дъбница

ДЕКЛАРАТОР:

.....
(подпис, печат)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ

Данни по документ за самоличност л.к.№642074615 изд.на 23.02.2011г. от МВР Благоевград

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представяваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

= 8 =



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.
с.Дъбница

ДЕКЛАРАТОР: _____

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ

Данни по документ за самоличност л.к.№642074615 изд.на 23.02.2011г. от МВР
Благоевград

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД -

участник: БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград -III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:


№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
1	Изграждане на нова сграда на училище в с.Плетена общ.Сатовча, вкл.СМР по част Конструктивна - кофражни, арматурни и бетонови работи; по част Архитектурна – зидарии, мазилки, настилки, дограма, изолации и др.; части Електро, ВиК, ОиВ и Вертикална планировка.	Община Сатовча	29.09.2011г. – 29.09.2012г.	935 967,76 лв.
2	Изпълнение на пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща сграда за семеен хотел, находящ се в УПИ XIII, кв.47 с.Дъбница, общ.Гърмен, вкл.СМР – изкопи, арматура, бетон, кофраж, мазилки, топлоизолация по фасадите, шпакловки и бояджийски работи, покривни работи с монтаж на топло и хидроизолации, доставка и монтаж на дограма, вътрешни електро, ОиВ и Вик инсталации.	ЕТ „ИВЕЛИЯ – ФАРИЕ КУРТЕВА”	20.06.2012г. – 20.09.2013г.	571 173,89 лв.
3	Строителство на дърводелска работилница – гатер, находящ се в ПИ 1-010003 с.Ореше, общ.Гърмен, вкл.СМР	„С.А ИНЖЕНЕРИНГ – БГ” ЕООД	01.01.2014г. – 31.12.2014г.	680 463,90 лв.

= 10 =



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	по част Конструктивна - кофражни, арматурни и бетонови работи; по част Архитектурна – зидарии, мазилки, настилки, дограма, изолации и др.; части Електро, ВиК, ОиВ и Вертикална планировка.			
4	Строителство на нова сграда - Къща за гости Григорова къща, местонахождение УПИ VIII, кв.11 с.Долен, общ.Сатовча, вл.СМР – изкопи, арматура, бетон, кофраж, мазилки, топлоизолация по фасадите, шпакловки и бояджийски работи, покривни работи с монтаж на топло и хидроизолации, доставка и монтаж на дограма, вътрешни електро, ОиВ и Вик инсталации.	ЕТ „ВИЛИЯ – ВЕЛИЧКА ВЛАХОВА”	01.03.2014г. 01.11.2014г.	– 175 115,21 лв.
5	Реконструкция на спортна зала в гр.Якоруда, вкл.СМР по част Конструктивна - кофражни, арматурни и бетонови работи; по част Архитектурна – зидарии, мазилки, настилки, дограма, изолации и др.; части Електро, ВиК, ОиВ и Вертикална планировка.	Община Якоруда	10.09.2014г. 10.12.2014г.	– 1 349 881,87лв.
6	СМР по проект „Енергийно обновяване на българските домове” на следните обекти: - Жилищна сграда с адрес гр.София, район Изгрев, ул.Чарлз Дарвин №3, бл.10 - Жилищна сграда с адрес гр.София, район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл.17	Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/	20.05.2014г. 20.09.2014г.	– 250 192,48лв.





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

7	СМР по проект „Енергийно обновяване на българските домове” на следните обекти: 1. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 153 2. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Благоевград, ул. Хр. Татарчев № 10 3. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Благоевград, ул. Св.св. Кирил и Методий № 20 4. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Благоевград, ж.к.Еленово бл.131 5. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр.Гоце Делчев, ул.„Бяло море” №16, бл.„Иглика”, вх.Б 6. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев бл.32 7. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Одрин №1 8. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Щип №4	Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/	21.10.2015г. 08.12.2015г.	-	1 180 781.78 лв.
---	--	--	------------------------------	---	------------------

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;


За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема: **СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.


(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - С А Т О В Ч А ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2950, с.Сатовча, ул.Тодор Шопов № 37, телефон 07541 / 21-16, факс 07541/ 20-95
e-mail : satovchabl@abv.bg



ПРЕПОРЪКА

за

ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата препоръка се издава на фирма **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД**, с. Дебрен, в уверение на следното:

През 2011г. **Община Сатовча - Възложител**, сключи договор с **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД – Изпълнител**, за строителство на обект:

„Училище с трансгранична школа за традиционен фолклор и етнография в село Плетена”, община Сатовча.

Изпълнените СМР по договор са: **КОНСТРУКЦИИ** /кофражни, бетонови, арматурни работи/; **АРХИТЕКТУРА** /зидарии, мазилки, настилки, дограма, изолации и др./; **ЕЛЕКТРО**; **ВиК**; **ОиВ**; **ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА**, а стойността на СМР по договора - **935 967,76 лв.** със срок за изпълнение 12 месеца. Мястото на изпълнение на строителството по смисъла на договора е с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград.

Строителството на обекта бе изпълнено, професионално и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно одобрените инвестиционни проекти, условията на договора и в договорените срокове.

С оглед на гореизложеното, с настоящата препоръка изразяваме своята отлична оценка за работата на **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД**, за строителството на обекта. Изпълнените СМР са качествени и в срок.

Всичко това ни дава основание да препоръчаме **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД** и на други възложители, като коректен и заслужаващ пълно доверие партньор.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

село Плетена
община Сатовча
БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА С А Т О В Ч А
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/подпис, печат/

ЕТ "ИВЕЛИЯ - ФАРИЕ КУРТЕВА"

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на фирма „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дебрен, в уверение на следното:

През 2012год., фирма **ЕТ "ИВЕЛИЯ - ФАРИЕ КУРТЕВА"** като Възложител, с адрес: с.Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, тел. 0897/877601, сключи договор за строителство с фирма **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД** като Изпълнител, за обект: **«ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА СЕМЕЕН ХОТЕЛ»**, с местонахождение с.Дъбница, УПИ XIII, кв.47, с.ДЪБНИЦА, общ.ГЪРМЕН, включващо ново строителство и изпълнени следните видове СМР: Изкопи; арматура и бетон; кофраж; мазилки; топлоизолация по фасадата; шпакловки и бояджийски работи; покривни работи с монтаж на топло и хидроизолация; доставка и монтаж на дограма; вътрешни Електро-ОиВ-ВиК инсталации, всичко на стойност **571 173,89 лв. без включен ДДС.**

Изпълнението на договора, започна от денят на съставяне на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгл. чл.157,ал.1 ЗУТ и приключи в договорения срок – 20.06.2012г. – 20.09.2013г.


Строителството на обекта бе изпълнено, професионално и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно одобрените инвестиционни проекти, условията на договора и в договорения срок.

С оглед на гореизложеното, с настоящата препоръка изразяваме своята отлична оценка за работата на „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, за строителството на горепосочения обект. Изпълнените СМР са качествени и в срок.

Всичко това ни дава основание да препоръчаме **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД** и на други възложители, като коректен и заслужаващ пълно доверие партньор.


01.10.2013 г.

Фарие Куртева



Управител на ЕТ „Ивелия – Фарие Куртева“

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



„С.А. ИНЖЕНЕРИНГ – БГ“ ЕООД

ПРЕПОРЪКА за ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата препоръка се издава на фирма „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница, в уверение на следното:

През 2014г. „С.А.ИНЖЕНЕРИНГ – БГ“ ЕООД - Възложител, сключи договор с „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД - Изпълнител, за строителство на обект: „ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА – ГАТЕР“, ПИ 1-010003, с.ОРЕШЕ, ОБЩИНА ГЪРМЕН

Изпълнените СМР по договор са: **КОНСТРУКЦИИ** /кофражни, бетонови, арматурни работи/; **АРХИТЕКТУРА** /зидарии, мазилки, настилки, дограма, изолации и др./; **ЕЛЕКТРО; ВиК; ОиВ; ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА**, а стойността на СМР по договора - **680 463.90 лв.** със срок за изпълнение 12 месеца. Мястото на изпълнение на строителството по смисъла на договора е с.Ореше, община Гърмен, област Благоевград.

Строителството на обекта бе изпълнено, професионално и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно одобрените инвестиционни проекти, условията на договора и в договорените срокове.


С оглед на гореизложеното, с настоящата препоръка изразяваме своята отлична оценка за работата на „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, за строителството на обекта. Изпълнените СМР са качествени и в срок.

Всичко това ни дава основание да препоръчаме „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД и на други възложители, като коректен и заслужаващ пълно доверие партньор.

Възложител.....

/подпис, печат/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЕТ"ВИЛИЯ" – Величка Влахова

ПРЕПОРЪКА

Настоящата препоръка се издава на фирма „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница, община Гърмен, обл.Благоевград в уверение на следното :

През 2013 г. , фирма **ЕТ "ВИЛИЯ – ВЕЛИЧКА ВЛАХОВА"** с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, като Възложител, тел. 0897061099, сключи договор за строителство с фирма **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД** като Изпълнител, за обект : **„ КЪЩА ЗА ГОСТИ – ГРИГОРОВА КЪЩА ”**, с местонахождение: кв.11, УПИ VIII, с.Долен, ОБЩИНА САТОВЧА, включващо ново строителство и изпълнени следните видове СМР : Изкопи; арматура и бетон; кофраж; мазилки; топлоизолация по фасадата; шпакловки и бояджийски работи; покривни работи с монтаж на топло и хидроизолация; доставка и монтаж на дограма; вътрешни Електро-ОиВ-ВиК инсталации, цялостно обзавеждане и вертикална планировка, всичко на стойност **175 115,21 лв.**

Изпълнението на договора започна от денят на съставяне на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгл. чл.157,ал.1 ЗУТ и приключи в договорения срок: 01.03.2014г. – 01.11.2014г.

Строителството на обекта бе изпълнено, професионално и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно одобрените инвестиционни проекти, условията на договора и в договорения срок.

С оглед на гореизложеното , с настоящата препоръка изразяваме своята отлична оценка за работата на „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД , за строителството на горепосочените обекти. Изпълнените СМР са качествени и в срок.

Всичко това ни дава основание да препоръчаме „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД и на други възложители , като коректен и заслужаващ пълно доверие партньор.

Величка Влахова
/Управителна ЕТ"ВИЛИЯ" – Величка Влахова/



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





ОБЩИНА ЯКОРУДА

MUNICIPALITY of YAKORUDA

2790 Якоруда, ул. "Васил Левски" № 1
тел. 07442/23-28, факс 07442/26-28
ел. поща: oba_yda@abv.bg

I. V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria
Phone: +359/7442/23- 28, Fax: 07442/26-28
e-mail: oba_yda@abv.bg

ПРЕПОРЪКА

за

ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата препоръка се издава на фирма **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД**, с. Дъбница, в уверение на следното:

През 2014г. Община Якоруда - Възложител, сключи договор с **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД** – Изпълнител, за строителство на обект:

"Реконструкция на спортна зала в гр.Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград"

Изпълнените СМР по договор са: **КОНСТРУКЦИИ /кофражни, бетонови, арматурни работи/; АРХИТЕКТУРА /зидарии, мазилки, настилки, дограма, изолации и др./; ЕЛЕКТРО; ВиК; ОВК; ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА**, а стойността на СМР по договора - **1 349 881,87 лв.** със срок за изпълнение 90 дни. Мястото на изпълнение на строителството по смисъла на договора е гр.Якоруда, община Якоруда, област Благоевград.


Строителството на обекта бе изпълнено, професионално и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно одобрените инвестиционни проекти, условията на договора и в договорените срокове.

С оглед на гореизложеното, с настоящата препоръка изразяваме своята отлична оценка за работата на **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД**, за строителството на обекта. Изпълнените СМР са качествени и в срок.


Всичко това ни дава основание да препоръчаме **„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД** и на други възложители, като коректен и заслужаващ пълно доверие партньор.

Кмет на община Якоруда.....

/инж. Нуредин Кафелов/



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



= 172



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР

Изм. № 02-01-1
06.01.15

Относно: Изпълнение на договор № РД-02-29-74/19.02.2014 г. BG161PO001-1.2.01-0001-S-001, по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

РЕФЕРЕНЦИЯ


Настоящата референция се издава на „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, изпълнител по договор № РД-02-29-74/19.02.2014 г. BG161PO001-1.2.01-0001-S-001, по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., на стойност 208 493,73 лева без ДДС, респ. 250 192,48 лева с ДДС.

В рамките на договора изпълнителят извърши:

1. Строително-монтажни работи (СМР) на обект: жилищна сграда с адрес гр. София, район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с издадените строителни книжа, техническата спецификация и предложената оферта;
2. Строително-монтажни работи (СМР) на обект: жилищна сграда с адрес гр. София, район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с издадените строителни книжа, техническата спецификация и предложената оферта;
3. Мерки за информация и публичност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, включващи изработване, доставка, монтаж и поддръжка на 2 броя билборд и 2 броя постоянна обяснителна табела, както и

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19
тел. 94 05900, факс 987 25 17
www.mrrb.government.bg

ВАЖНО С
ОРИГИНАЛ



= 18 =

предоставяне на снимков материал, в съответствие с издадените строителни книжа, техническата спецификация и предложената оферта.

Съгласно договора, срокът за цялостно завършване на СМР на обектите бе до 120 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.


Дейностите бяха извършени качествено, при спазване на поставените срокове, съгласно условията на договора и действащата нормативна уредба. В работата не са установени пропуски и неточности.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

НИКОЛАЙ НАНКОВ



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19
тел. 94 05900, факс 987 25 17
www.mrrb.government.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ „ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА“

Изх. № 02-01-47/09.02.162

УДОСТОВЕРЕНИЕ

по чл. 51, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Относно: Изпълнение на Рамково споразумение № РД-02-29-327/06.11.2014 г. с предмет: Изпълнение на строително монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 по седем обособени позиции – Обособена позиция №4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник и Петрич“

Дирекция „ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА“ в МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО издава настоящото удостоверение на „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, участник в ДЗЗД „ПРЕСТИЖ БИЛДИНГ“ в уверение на това, че в качеството на Изпълнител дружеството извърши строително монтажни работи (СМР) на многофамилни жилищни сгради със следните адреси: гр. Благоевград, ул. Св.Св. Кирил и Методи № 20; гр. Благоевград, ул. Хр. Татарчев № 10; гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 153; гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 131; гр. Гоце Делчев, ул. Щип № 4, жк. 10, бл. 1, вх. А; гр. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев, бл. 32; Гоце Делчев, ул. Бяло море № 16, бл. Иглика вх. А и Б; гр. Гоце Делчев, ул. Одрин №1.

По силата на Договори за строителство № РД-02-29-552 от 19.10.2015 г.; № РД-02-29-466 от 30.09.2015 г.; № РД-02-29-465 от 30.09.2015 г.; № РД-02-29-550 от 19.10.2015 г.; РД-02-29-566 от 19.10.2015 г.; № РД-02-29-556 от 19.10.2015 г.; РД-02-29-593 от 30.10.2015 г.

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ 17-19
тел. 94 05900, факс 987 26 47
www.mrrb.government.bg

ВЯРНО С

ОРИГИНАЛ

г.; № РД-02-29-555 от 19.10.2015 г. между МРРБ и ДЗЗД „ПРЕСТИЖ БИЛДИНГ“ в периода 21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. бяха извършени СМР в съответствие с одобрените проекти и издадените строителни книжа.

Изпълнението на проекта включваше мерки за повишаване на енергийната ефективност на гореописаните жилищни сгради. Общата разгъната застроена площ на обектите по които са извършвани СМР е **13 546,11 м²**.

Общата стойност на така посочените СМР, за които са издадени Актове 15, възлезе на **1 180 781,78** лв. без ДДС. Всички строително - монтажни работи бяха извършени професионално, качествено и в срок, в съответствие с условията на договорите, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба и стандарти.


С уважение,

ДИРЕКТОР:

ГЕРГАНА БЛАТИЕВА



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

Данни по документ за самоличност л.к.№642074615 изд.на 23.02.2011г.

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, ЕИК 101675959

участник: БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград- III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Застава за самоличност	Години проф. стаж	
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ			
Белял Неждетов Куртев	Работник топлоизолация	10 години	
Неждет Неждетов Куртев	Работник топлоизолация	8 години	
Абидин Нехат Гадир	Работник топлоизолация	6 години	
Нехат Нехат Гадир	Работник топлоизолация	6 години	
Зейнил Зейнил Камбер	Работник топлоизолация	11 години	

Билдинг Компани ЕООД
Благоевград

= 22 =



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Ангел Запрянов Камберов	Работник топлоизолация	9 години	
Исмаил исмаилов Чаушев	Работник топлоизолация	13 години	
Елвер исмаилов Чаушев	Работник топлоизолация	9 години	
Сабри Мустафа Маджир	Работник топлоизолация	7 години	
Соат Соатов Мазълов	Работник топлоизолация	13 години	
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ			
Исмет Ахмедов Фейзиев	Работник хидроизолация	17 години	
Мустафа Саид Даргут	Работник хидроизолация	10 години	
Мустафа Арунов Бабучев	Работник хидроизолация	26 години	
Неджати Исмаил Узун	Работник хидроизолация	27 години	
Стоян Илиянов Чаушев	Работник хидроизолация	7 години	
ЕЛЕКТРО			
Сейди Райфов Комаров	Работник електро	28 години	
Риза Ибраимов Узун	Работник електро	25 години	
НАСТИЛКИ			
Алил Фаиков Ходжов	Работник настилки	9 години	
Летиф Османов Ходжов	Работник настилки	12 години	
Незет Незетов Чолаков	Работник настилки	5 години	
ДОГРАМА			
Кезим Изетов Чаушев	Работник дограмаджия	10 години	
Осман Ферадов Капитанов	Работник дограмаджия	4 години	

= 23 =



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Юсуф Амидов Тахиров	Работник дограмаджия	15 години	
Нехат Асанов Кьойбашиев	Работник дограмаджия	7 години	
Гюнер Ахмед Чауш	Работник дограмаджия	9 години	
Салих Алиев Солаков	Работник дограмаджия	9 години	
БОЯДЖИЯ			
Шукри Мустафа Черкезли	Работник бояджия	7 години	
Ибраим Адемов Купенов	Работник бояджия	19 години	
Вайдин Османов Куртев	Работник бояджия	14 години	
ОБЩИ РАБОТНИЦИ			
Кязим Рушанов Хаджиев	Общ работник	4 години	
Карамфил Росенов Бодурски	Общ работник	6 години	
Мехмед Исмел Бекир	Общ работник	4 години	
Исмет Исметов Джиджимов	Общ работник	2 години	
Алевин Неджати Узунн	Общ работник	7 години	
Осман Ибрахимов Маджиров	Общ работник	5 години	
Мустафа Мустафов Мейзинев	Общ работник	4 години	

За изпълнение на СМР на обекта ще осигурим необходимия брой квалифицирани работници, съгласно приложената диаграма на работната ръка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:

= 24 =



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, с лична карта № 642074615, издадена на 23.02.2011г. от мвр БЛАГОЕВГРАД с ЕГН 7603050000, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД -

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:

.....


4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

= 25 =

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният:
(три имена)

Данни по документ за самоличност
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

на
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен дружество:

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на

(посочете участника, на който сме подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:


(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от нас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки селанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се вим като участници в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация №отГ. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на уждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или ререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е остатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.



4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие:

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие:

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията в участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и а подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие:

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-оре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 22.02.2016г.

ДЕКЛАРАТОР:

НЕПРИЛЮЖИМО!!!





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ

Данни по документ за самоличност л.к.№642074615 изд.на 23.02.2011г. от МВР
Благоевград

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД -

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с
административен адрес ж.к. "Запад"


ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ

Данни по документ за самоличност л.к.№642074615 изд.на 23.02.2011г. от МВР
Благоевград

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД -

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:

= 30 =



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ

л.к.№642074615 изд.на 23.02.2011г. от МВР Благоевград

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на участник: БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

Във връзка с участието на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.


2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.

с.Дъбница

ДЕКЛАРАТОР: _____



= 31 =



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, с лична карта № 642074615, издадена на 23.02.2011г. от МВР Благоевград, с ЕГН 7603050000, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	22/ 02 / 2016
Име и фамилия	БИСЕР УЗУНОВ
Длъжност	УПРАВИТЕЛ
Подпис и печат	



= 32 =



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, в качеството си на УПРАВИТЕЛ на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

- | | | |
|----|--------------------------|----------|
| 1. | Заваръчен апарат – | 2 бр. |
| 2. | Оградни пана – | 400 м.л. |
| 3. | Тръбно скеле - | 3700 м2 |
| 4. | Пробивна техника - | 5 бр. |
| 5. | Лекотоварни автомобили - | 4 бр. |

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.

ПОДПИСИ:

= 33 =



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

открита с решение № РП-34/ 29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Технически ръководител	Мустафа Тюлфитов Караибраимов	Строителен техник, 2006г., диплома серия А-06 №027148, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. Благоевград	8 години професионален стаж като технически ръководител в „Билдинг Компани“ ЕООД, от 20.06.2007г. до момента, длъжност – строителен техник, основни функции – цялостна организация и ръководство на строителни обекти
2.	Отг. БЗР – координатор и длъжностно лице по безопасност и здраве	Саид Саид Даргут	Отг. БЗР – координатор и длъжностно лице по безопасност и здраве, Удостоверение №05 от 18.02.2016г., издадено от ЕТ“ Гига-БХТ-Бойко Тодоров“	3 години; от 2013г. до момента отговорник БЗР в „Билдинг Компани“ ЕООД
3.	Контрол върху качеството на изпълнение на строителството	Евелин Велизаров Юсев	Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, Удостоверение за професионална обучение №4887.71/12.05.2015г., Център за професионално обучение към „АВС-А“ ЕООД	4 години; от 2012г до момента Отговорник по контрола на качеството в „Билдинг Компани“ ЕООД



=37=



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитектура	Арх. Цветелин Никифоров Цоневски	Удостоверение от КАБ 04452	7 години
2	Строителни конструкции и ПУСО	Инж. Христо Василев Христовулов	Удостоверение от КИИП 29060	4 години
3	Електро	Инж. Йордан Атанасов Калев	Удостоверение от КИИП 11277	9 години
4	ОВК и Енергийна ефективност	Инж. Фиданка Петкова Бозаджиева	Удостоверение от КИИП 05924; Удостоверение от УХТ 02792	9 години
5	Пожарна Безопасност	Инж. Петко Вълков Белчев	Удостоверение от КИИП 11965	19 години
6	ПБЗ	Инж. Незабравка Димитрова Стоилова	Удостоверение от КИИП 11008 и Удостоверение от 20/ 24.04.2015г.	35 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 9 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 22.02.2016г.

Декларатор :



= 35 =

298 =

ВАРНО С
ОРИГИНАЛ

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ



Серия А-06, №
Рез. № 3697/44 / 27 юни 2006

027148

Мустафа Тюлфитов Каранбраимов
собствено, българско и английско име

ЕГН 1112200068, роден в град София, Гене Делчев

Община Гене Делчев, област Благоевград

АНЧ, гражданство

през 2006 година завършил ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "В. Левски" - Благоевград

непрофесионална подготовка, професионална подготовка, професионална подготовка
Строителство и архитектура

форма на обучение: дневна, срок на обучение: 4 год.

с общ успех Много добър с 5,27 с цифри

С решение на зрелостната комисия на училището

Протокол № 01:12 от 26 юни 2006 г. придобива

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ:

Емил Димитрова

Йорданка Манюилова

Радка Николчева

инж. Йорданка Камбитова

инж. Дочка Караджова

ДИРЕКТОР:

инж. Катерина

инж. Катерина

инж. Катерина

инж. Катерина

инж. Катерина



Диплома дава право за професионално образование

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Български език и литература
Математика

Оценки с думи
Добър
Отличен

Оценки с цифри
4,00
6,00

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Български език и литература
Английски език (I чужд)
Руски език (II чужд)

Оценки с думи
Много добър
Отличен
Отличен

Оценки с цифри
4,50
5,50
6,00

Математика

Информатика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Психология и логика

Етика и право

Философия

Свят и личност

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

Физическа култура и спорт

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Професионална или задължителна професионална подготовка

Техническо чертане в строителството

Строителни материали

Строителство

Геодесия

Строителна механика

Технология на строителството

Технология на специалността

Информационни АСУ САД

В. и К. на сградите

Градоустройство

Организация на строителството

Архитектурно проектиране

Строителство

Икономика

Учебна практика по

Общ зрелостен резултат

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **МУСТАФА ТЮЛФИТОВ КАРАИБРАИМОВ**

Заемана позиция **ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.


4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: 



= 37 =

СВИДЕТЕЛЬСТВО

за професионална квалификация

Серия К-12, No

3334-91 / 19 юни 2012

Reg. No.

Саид Саид Даргут

ЕГН 8006280182, роден 8 град/село Гоне Делчев

община Гоне Делчев, област Благоевград

АНЧ - , гражданство България

през 2012 година завършил ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО

СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

"Васил Левски" - Благоевград

форма на обучение залочна, срок на обучение 2 год.

С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация

(протокол No 01-113 от 18 юни 2012 трета степен с думи 2.) придобива

степен на професионална квалификация


по професия СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

специалност СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на комисията за придобиване на професионална квалификация:

инж. Лидка Томанова
име и фамилия



Не дава право за придобиване на образованието
Най-висшата степен на професионална квалификация е първа.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОЦЕНКИ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА ПРОФ. ИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Теория	Добър	3,60
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Практика	Много добър	4,50

ОЦЕНКИ ОТ ИЗУЧАВАНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ (МОДУЛИ)
ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА

Здравословни и безопасни усл на труд

Икономика

Предприемачество

Чужд език по професията

Строителство

Техническо чертане в строителството

Строителни материали

Геодезия

Строителна механика

Технология на строителството

Компютърно чертане в стр-вото

Градоустройство

Организация на строителството

Стоманобетон

Архитектурно проектиране

Строителна дейност и контрол

Водоснабдяване и канализация

Пътна и съоръжения

Учебна практика по стр-востр.

Учебна практика по техн. на стр-ит.

Учебна практика по геодезия

Изведена учеб. практ. по геодезия

Производствена практика

Организация на строителството-ЗИП

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ

Оценките са по шестобална система, при която най-висшата степен е отличен (6), а най-ниската положителна - среден (3).


име и фамилия

инж. Лидка Томанова

име и фамилия

инж. Дочка Караячкова

име и фамилия



ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ

име и фамилия

инж. Дочка Караячкова

име и фамилия


ЕТ „ГИГА-БХТ-БОЙКО ТОДОРОВ”, гр. Гоце Делчев

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№05 от 18.02.2016 год.

Настоящото удостоверение се издава на Саид Саид Даргут – отг. БЗР /координатор/ и длъжностно лице за провеждане на инструктажи по безопасност и здраве при работа от „БИЛ-ДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дебрен за проведено обучение по безопасност и здраве при работа съгласно чл. 6 ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № РД -07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодически обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.

**ВЯРНО СЪДЪРЖИ
ОРИГИНАЛА**



(подпис и печат)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **САИД САИД ДАРГУТ**

Заема на позиция **СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


9. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

10. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

11. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016г.

Декларатор:
(дата на подписване)



= 40 =

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към "АВС-Е" ЕООД

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село Благоевград, община Благоевград

район, област Благоевград

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално
обучение

Рез. No 4887.71 / 12.05.2015 година

Евелин Велизаров Юсев

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 8901130048, роден в град/село Благоевград

община Благоевград, област Благоевград

ЛНЧ, гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма "Д"

за част от професия

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“

професия „Строителен техник“

специалност „Строителство и архитектура“

проведен в Център за професионално обучение към "АВС - Е" ЕООД

пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение дневна, продължителност 8 уч. часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 55 от 11.05.2015г.

1. Теория

Отличен

оценка с думи

6

оценка с цифри

2. Практика

Отличен

оценка с думи

6

оценка с цифри

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на изпитната комисия:

инж. Кр. Михайлов

име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Иван Христов

име и фамилия

ВЯРНО

Не дава право за продължаване на образованието.

ОРИГИНАЛА

3-37

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със
съществените изисквания за безопасност

1. Нормативна уредба.

2. Основни положения на Регламент (ЕС) №305/2011 за определяне на
хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни
продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, въведена с НСИСОСП.

3. Основни изисквания към строежите.

4. Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти.

5. Съдържание и предоставяне на декларация за експлоатационните
показатели/ декларация за съответствие.

6. Правила и условия за получаване и поставяне на СЕ маркировка


7. Европейската техническа хармонизация. Европейски стандарти в
областта на строителството и производството на строителни
материали от първо поколение.

8. Удостоверяване на съответствието на строителни продукти, с
основните изисквания към строежите. Системи за оценяване на
съответствието.

Общ брой часове:

8

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



=43=



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **ЕВЕЛИН ВЕЛИЗАРОВ ЮСЕВ**

Заема на позиция **КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016г.

Декларатор:
(дата на подписване)



= 44 =

КАМАРА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Цветелин Никифоров Цоневски


регистрационен номер 04452


валидност: 01/01/2016 - 31/12/2016

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	арх. ЦВЕТЕЛИН НИКИФОРОВ ЦОНЕВСКИ
	Рег. №: 04452
	дата подпис МЯСТО ЗА ЛИЧЕН ПЕЧАТ И ПОДПИС


Председател на КР
арх. Весела Георгиева





Председател на УС
арх. Владимир Дамянов



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и неинсталираното проектиране без ограничения по вид и размер, да довършват участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им (чл. 7, ал. 7, изр. 1 от ЗКАИИП).

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към професионалните проекти могат да разработват и "Свързани планове": Интериор и дизайн, Благоустройство, Ландшафтно проектиране, План за безопасност и здравеопазване, Екологична обективност, План за управление на строителните отпадъци и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



= 45 =

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От арх. Цветелин Никифоров Цоневски

Засемана позиция: Ръководител на екипа – Архитект

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016 Г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 29060

Важи за 2016 година

ИНЖ. ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОДУЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР
РЕСИДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

включен в списъка на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 123/25.09.2015 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО



Председател на КР

[Signature]
инж. И.

2016

инж. Ст. Кинарев





камера на инженерите и инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№1197/03.11.2014 г.

ИНЖ. Христо Василев Христовулов

проектант с регистрационен номер 29060

завършил успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Курсовете са организирани от ЦО на КИИП

Главен секретар на КИИП

[Signature]

инж. И. Карамелев

инж. Ст. Комарев
инж. Ст. Комарев

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От инж. Христо Василев Христовулов

Заемана позиция: Конструктор, Проектант по част „ПУСО“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05.02.2016 Г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11277

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЙОРДАН АТАНАСОВ КАЛЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР
ТЕХНИЧЕСКА ИНЖЕНЕРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Включен в Регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 100/28.06.2013 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА



Председател на КР

инж. И. Кундрев

2016

инж. С. Кундрев

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От инж. Йордан Атанасов Калев

Заемана позиция: Проектант по част „Електро”


ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

.....05.02.2016..... г.
(дата на подписване)

Декларатор:





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05924

Важи за 2016 година

ИНЖ. ФИДАНКА ПЕТКОВА БОЗАДЖИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР
ТЕХНИЧЕСКА ИНЖЕНЕРНА ДИСЦИПЛИНА
ТЕХНИЧЕСКА ИНЖЕНЕРНА ДИСЦИПЛИНА

Включен в реестъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКО ЕНЕРГИОСНАБДЯВАНЕ



Председател на РК

[Signature]

Енев



Председател на КР

[Signature]

инж. И. Д.

2016

Председател на КР

инж. Ст. Кинарев

ОС

село
баница
чина



**УНИВЕРСИТЕТ
ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Пловдив**

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Рег. № 02792 / 25 юни 2010 г.

ФИДАНКА ПЕТКОВА БОЗАДЖИЕВА

ЕГН 6008283530, родена на 28 август 1960 година
в гр. Пазарджик, област Пазарджик, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

**ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ**

и положи успешно изпит на 19 юни 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 (б)
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР


Проф. д-р инж. Георги ВЪЛЧЕВ
(печат на УХТ)



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ТЕЛ.: (359 32) 643 005
ФАКС: (359 32) 644 102
www.uht-plovdiv.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
4002 ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 26

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Инж. Фиданка Петкова Бозаджиева

Заемана позиция: Проектант по част „ОВК” и Проектант по част „Енергийна ефективност”

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

.....05.02.2016..... г.
(дата на подписване)

Декларатор:





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11965

Важи за 2016 година

ИНЖ. ПЕТКО ВЪЛКОВ БЕЛЧЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

Включен в регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 49/27.05.2008 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАДАЧКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

С. Колев



Председател на КР

инж. И. Коприков

2016

Предсе

ОРИГ

инж. Ст. Кипарев

6

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От инж. Петко Вълков Белчев

Заемана позиция: Проектант по част „Пожарна безопасност”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"


2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05.02. 2016
..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11008

Важи за 2016 година

ИНЖ. НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 24/31.03.2006 г. по части:

ТРАНСПОРТНА
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Председател на КР
инж. И. Караманов

2016

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 20/24.04.2015 г.

инж. Незабравка Димитрова Стоилова

проектант с рег. № 11008

завърши курс на обучение за

„КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС“

в съответствие с чл. 5 на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)


Валидност на настоящото удостоверение : безсрочно.

Лектори:

доц. д-р инж. Ф. Рангелова

ас. инж. А. Герански

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Председател на КИИП-Пловдив
инж. М. Митрев

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От инж. Незабравка Димитрова Стоилова

Заета позиция: Проектант по част „ПБЗ”

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

..... 05.02.2016 Г.
(дата на подписване)

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции


Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

открита с решение № РП-34/ 29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Дълбокопроникващ грунд	м2	5 256,00
2	Каменна вата	м2	4 833,00
4	Лепило	м2	5 256,00
5	Шпакловка	м2	5 256,00
6	Дюбели	м2	5 256,00
7	Минерална мазилка	м2	5 256,00
8	EPS	м2	379,00
9	XPS	м2	423,00
10	Армираща мрежа	м2	5 256,00
11	Хидроизолационна мембрана с посипка	м2	530,24
12	PVC дограма – петкамерен профил	м2	515,00
13	AL дограма	м2	8,00
14	Подпрозоречна пола	м	428,00
15	Енергоспестяващи осветителни тела	бр	48,00
16	Ъглови профили	м	
17	Мълниезащита и заземление	бр	1,00
18	Кабели	м	210,00
19	Цимент	т	2,00
20	Латекс/боя	кг	400,00
21	Олуци, челни обшивки, казанчета, кривки за тръби		

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие на дълбокопроникващ грунд
2. Декларация за съответствие и технически данни на каменна вата



= 60 =




ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

3. Декларация за експлоатационни показатели на лепило-шпакловка за вата
4. Декларация за експлоатационни показатели на дюбели за топлоизолация
5. Декларация за експлоатационни показатели на минерална мазилка
6. Декларация за съответствие на EPS
7. Декларация за експлоатационни показатели на XPS
8. Декларация за експлоатационни показатели на стъклотекстилна армираща мрежа
9. Декларация за експлоатационни показатели на хидроизолационна мембрана с посипка
10. Протокол от изпитване на PVC дограма
11. Протокол от изпитване на AL дограма
12. Декларация за експлоатационни показатели на ал.подпрозоречна пола /козирка/
13. Декларация за съответствие на енергоспестяващи лампи
14. Декларация за експлоатационни показатели на ъглов профил
15. Декларация за съответствие и сертификати на мълниезащита и заземление
16. Декларация за съответствие на кабели
17. Сертификат и декларация за експлоатационни показатели на цимент
18. Декларация за съответствие на латексова боя
19. Декларация за съответствие на поцинковани олуци, челни обшивки

УЧАСТНИК:.....

/име, длъжност/



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Богомил Дачев-Президент на фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД-ул.„Боро“ №10, с.Мрамор, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008, продуктът БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ е в съответствие с:

-Техническа спецификация ТС-БТ-003, която регламентира качеството на продукта.

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/

-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007г/

-Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/

-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

-Европейска Директива (ЕО) №1272/2008 относно класифициране,опаковане, етикетиране на химически вещества и смеси

-Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ представлява хомогенна смес от специални нано-дисперсии и добавки.Произвежда се в две форми-концентрат и за директна употреба.Концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:4 до 1:5.

Употребява се за грундиране на циментови, вароциментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и други преди нанасяне на латексни, фасадни бои, лепене на плочки с циментови лепила, лепене на тапети и коркови облицовки, полагане на паркет и др. Грундът се разрежда с вода и не се допуска смесването с други грундове, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.

Данните за безопасна работа с БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ се съдържат в Листа за безопасност в съответствие Европейска Директива 453/2010 ЕС.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Януари, 2014 г

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ПРЕЗИДЕНТ:
/инж.Б.Дачев/



ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

FRONTROCK MAX E

ТВЪРДИ ТЕРМОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ С ДВУСЛОЙНА ПЛЪТНОСТ

• ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Тежки, твърди плочи от каменна вата с интегрирани двуслойни характеристики, импрегнирани с органична смола; напълно влаго- и водоустойчиви. Изключително твърдият горен слой с дебелина до 20 мм гарантира отличната устойчивост на механични натоварвания. Надпис отбелязва ориентацията в горно положение, осигуряващ правилен монтаж.

• ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите Frontrock MAX E се използват за топло, звукоизолация и пожарозащита при външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS). Разработени са както за лепене така и за и механично фиксиране, с изключение на зоната на цокъла и при съприкосновение с терена. За фиксиране на термоизолационни плочи Frontrock MAX E трябва да се използват дюбели одобрени за контактни фасади от вида STR U и допълнителна планка VT 90 или SBL 140 plus. При използване на продукти на други производители, използваните винтови дюбели трябва да съответстват на параметрите за качество на гореспоменатите дюбели и допълнителни планки. Прилагането на въпросните дюбели трябва да бъде съобразено с техническите инструкции на производителя. При полагане, особено в зоната на ъглите, трябва да се процедурите в съответствие с валидните инструкции на декларацията за ширината в зоната на ъглите. При полагане на плочи Frontrock MAX E препоръчваме съблюдаване на "Наръчника за полагане на Frontrock MAX E".

• СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водонепромокаеми и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и буболечки. Безопасни за здравето

• ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

РАЗМЕРИ, ПРОДУКТОВА ГАМА И ОПАКОВКИ									
Дебелина (мм)	60	70	80	100	120	140	160	180	200
Дължина x ширина (мм)	1000 x 600								
м ² / опаковка	2,4	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
R - коефициент на топлинно съпротивление									
Дебелина (мм)	60	70	80	100	120	140	160	180	200
R _D (m ² K/W)	1,65	1,90	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Характеристика	Символ	Стойност		Единица мярка		Стандарт			
Клас на горимост	---	A1		---		БДС EN 13501-1			
Коефициент на топлопроводимост	λ _D	0,036		W.m-1.K-1		БДС EN 12667			
Дифузно съпротивление на преминаване на водни пари	μ	1		(-)		БДС EN 13162			
Якост на натиск при 10% деформация	σ ₁₀	20		kPa		БДС EN 826			
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата	σ _{mt}	10		kPa		БДС EN 1607			
Точково натоварване	F _p	250		N		БДС EN 12430			
Ниво на толеранс за дебелина	---	T5		---		БДС EN 13162			
Специфично топлопrenaсяне	c _p	840		J.kg ⁻¹ .K ⁻¹		БДС 73 0540			
Водопоглъщане (кратък период)	W _p	≤ 1		kg.m ⁻²		БДС EN 1609			
Водопоглъщане (дълъг период)	W _{lp}	≤ 3		kg.m ⁻²		БДС EN 12087			
Точка на топене	t _f	> 1,000		°C		DIN 4102			
Натоварване върху конструкцията от собствено тегло	---	max. 1,1527		kN.m ⁻³		ČSN P ENV 1991-2-1			
CE – сертификат за гражданско инженерство	1390-CPD-0094/08/P			Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha					
	1159-CPD.0091/05-1			BauCert Steiermark, Graz					
Система за управление на качеството	ISO 9001:2001 – Certificate No. 6001405			Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha					
	ISO 9001:2000 – Certificate No. VNA0005496			Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť					
CE – Система за опазване на околната среда	ISO 14001:2004 – Certificate No. 196281			Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha					
	ISO 14001:2004 – Certificate No. VNA0005496			Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest					

Информацията, посочена в тази техническа спецификация описва свойствата на продукта към момента на изготвянето и. Поради непрекъснатото подобряване на качествените характеристики на материалите, са възможни промени на техните свойства по всяко време. За актуална информация, моля свържете се с Вашия търговски представител.

Handwritten signature and stamp

= 63 =

Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ТЕОДОРА НЕНОВА**, управител на **СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД**, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 1592, ж.к. „Дружба 1“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията от **минерална каменна вата**,
с търговски наименования:

I^{ва} група: **леки рула и плочи от каменна вата с плътност 35 – 70 kg/m³**
(ROLLROCK, MULTIROCK, ROCKMIN, AIRROCK LD / ND / HD);

II^{ра} група: **твърди плочи от каменна вата с плътност 120 – 165 kg/m³**
(SPODROCK, ROOFROCK, DACHROCK, STEP ROCK ND/HD);

III^{та} група: **плочи от каменна вата за фасади с плътност 40 – 135 kg/m³**
(AIRROCK LD / ND / HD / FB1 / FW1, FASROCK, RP-TP, FASROCK L, RP-PL);

IV^{та} група: **плочи от каменна вата за окачени тавани с плътност 80 – 120 kg/m³**
(TECHROCK 80 / 100 / 120 / ALS / FB1 / FW1);

Производители:

РОКУЧУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУЧУЛ ЧЕХИЯ АД

Адрес на производителите:

Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин

Приложение:

топло- и звукоизолация на сгради

Отговарят на следните стандарти:

БДС EN 13 162

Система за контрол на
качеството ISO 9001

**Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г.
за система за управление на качеството ISO 9001: 2000**

Маркировката „CE“


Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.

са в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОСП, съгласно БДС EN 13162 с № 131, 134, 135, 138, 140 от 12.05.2004г. и № 413, 415 от 16.06.2005г. от НИССМ;
- ЕО-Сертификати 1159-CPD-0051/04 съгласно EN 13162, издаден от службата за сертификация **DAS LAND STEIERMARK** от Австрия на 8.04.2005г.;
- Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Протокол от изпитване № 156, 157, 159 / 8.08. 2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Санитарно разрешително № 2065/1996г. от Министерство на Здравеопазването на Р България, разрешаващо влагането в строителството на минералните вати ROCKWOOL ;
- Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните качества на минералните вати ROCKWOOL и приложението им като изолационен материал в строителството;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Управител:

Т. Ненова/ = 64 =

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 017

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ТЕРМОФЛЕКС® ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА
МИНЕРАЛНА ВАТА**

EN 13500, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W1 T2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**подсилена с фазери лепило-шпакловъчна смес
за лепене и шпакловане на плоскости от минерална вата
при топлинно изолиране на сгради**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:


Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



= 65 =

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-7/19.12.2007г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 60 кПа	EN 13500:2004
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS плочите	≥ 60 кПа	EN 13500:2004
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm ²	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(с)	$\leq 0,40$ kg/(m ² . min ^{0,5})	EN 998-1:2010
Реакция на огън	Евроклас А1	т.4.4 от EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	$\geq 0,5$ N/mm ² след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.


Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Изп. Директор:

Ист. Колев



= 66 =





**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 027

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ДЮБЕЛИ С МЕТАЛЕН ПИРОН

Ø 8/60 x 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275 и 295 mm

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

АТ – 15 – 3234/2009

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**набивни дюбели с метален пирон
за механично закрепване на плочи от полистирен,
твърд полиуретан, минерална и дървесна вата и др.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Технически изпитвателен институт за изграждане - Прага с
Идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши
изпитване и издаде Сертификат за контрол на продукцията ITB-0372/Z в
съответствие с АТ-15-3234.**

ОРИГИНАЛ

1 = 67 =





7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗ ЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Диаметър на дюбела	$(8 \pm 0,5) \text{ mm}$	АТ-15-3234
Диаметър на чашката	$(60 \pm 0,5) \text{ mm}$	АТ-15-3234
Диаметър на пилона - За дължина на дюбела от 115 до 175 mm - За дължина на дюбела от 195 до 295 mm	- 4,13 mm - 5,15 mm	АТ-15-3234
Дължина на дюбела	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295 mm	АТ-15-3234
Дължина пилона	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295 mm	АТ-15-3234


8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.


Подписано за и от името на производителя (упълномощения пердставител):

Русе
18.05.2015г.

Изп. Директор
/Ст.Колев/



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



2

= 68 =





**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 00108

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ТЕРМОФЛЕКС® СЕРТИФИЦИРАНИ ДЮБЕЛИ
С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН**

Ф 10/60 x 100, 120, 140, 160, 180 и 200 mm

ЕТА – 08/0340

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**сертифицирани набивни дюбели с пластмасов пирон
за механично закрепване на плочи от EPS и XPS**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД


Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Не е приложимо**

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



169 =



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за изграждане - Прага с Идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване и издаде Сертификат на производствения контрол № 1020-CPD-090-021414/19.04.2009 и ЕТА – 08/0340.

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диаметър на тялото на дюбела	+ 2% 10mm - 4%	ЕТО – 08/0340
Диаметър на чашката на дюбела	(60 +2/-4) mm	ЕТО – 08/0340
Дължина на дюбела	(100; 120; 140; 160; 180; 200)mm +2%/-4%	ЕТО – 08/0340
Сила на изтръгване	≥ 60 kgf	ЕТО – 08/0340
Сила на срязване	≥ 175 kgf	ЕТО – 08/0340

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.


Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
28.05.2015г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Изп. Директор:
/Ст.Колев/



870 =





**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 047

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС® СУХА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
EN 998-1, клас CS II W2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**благородна негорима структурна мазилка на минерална основа,
с висока паропропускливост и устойчивост на атмосферни влияния,
за ръчно или машинно полагане на открито или закрито**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:


Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



1

= 71 =



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към МАРИСАН и КОЛЕВ ООД, Русе извърши изпитване и издаде Протокол от лабораторно изпитване № 27/15.05.2013 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система с финално покритие TERMOFLEX® DRY MINERAL PLASTER и издаде Европейска техническа оценка ETA 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас A1	Декларация на производителя, съгласно решение на ЕК и т.5.2.2 от EN 998-1:2010
Якост на натиск	$(1,5 \div 5,0) \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Якост на сцепление с основа бетон	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 998-1:2010

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004**.

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.


Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016 г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Изп. Директор:
/Ст. Колев/



²
= 72 =

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС
DECLARATION OF CONFORMITY за строителен
продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният **Хенкел България ЕООД**, с адрес София 1700, София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, тел. 02/ 806 39 00, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Централ Ийстърн Юрп ГмбХ – Виена, Австрия – регионална централа на Хенкел Груп, декларира на собствена отговорност, че продуктът

Ceresit CT 315 (EPS-F)

Топлоизолационни плоскости EPS,
с плътност 14÷16 kg/m³ и коефициент на топлопроводимост 0.031 W/m.K,
клас по реакция на огън, съгласно EN 13501-1 „Е”

за който се отнася тази декларация е в съответствие с

БДС EN 13163

е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и съответствието му е оценено съгласно протокол от изпитание

№ ПИТ-ЕС-040-9/29.06.2010 г.

в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директивата на ЕО 89/106/ЕЕС. ЕО декларацията за съответствие се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване типа на продукта.

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти: НИИСМ, № NB 1950

Протокол № 309.507/3 за класифициране реакцията на огън на строителни продукти, издаден от OFI Technologie & Innovation GmbH, Austria.



Специфичните изисквания и указания, свързани с употребата на продукта, са описани в техническите данни за продукта – неразделна част от настоящата Декларация.

Година на поставяне на маркировката CE: 2007

19 април 2011г.

София

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Ceresit

Офис адрес:
Хенкел България ЕООД
София 1700
бул. "Симеоновско шосе" № 120

www.ceresit.bg
Тел. (+359-2) 806 39 00
Факс (+359-2) 806 39 38
henkel.lepila@bg.henkel.com

= 43 =

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No

- Уникален идентификационен код на типа продукт
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

BG-1003-001

FIBRANxps MAESTRO

MAESTRO 60 - 100

Thermal insulation for buildings (ThIB)

XPS-EN 13164-T3-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)0.7-WD(V)3

FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str.,
1404, Sofia, Bulgaria

not relevant

- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.

AVCP - System 3

- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

FIW No. 0751

Хармонизиран стандарт

EN 13164:2012

8 Деклариран експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Деклариран експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	60 - 100
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m ² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol. %]	≤0,7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol. %]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m ² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потопяване	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Плъзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m ² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,40	4,00

Име


Длъжност

Място

Дата

Подпис

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**



Този продукт съдържа Хексабромциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

= 74 =

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 00121

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ТЕРМОФЛЕКС® АРМИРАЩА
СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**алкалоустойчива мрежа от стъклоvlakна за изработка
на армиран шпакловъчен слой в топлоизолационни системи
и саниране на пукнатини по фасадни повърхности**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД


Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Не е приложимо**

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



75

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието IFBT GmbH - Институт за фасадни и крепежни технологии с Идентификационен номер NB 1109 на Европейската комисия е оценили съответствието на строителния продукт – армираща стъклотекстилна мрежа и издал Сертификати № 09-094C5 и № 09-094C10.

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® GLASS FIBRE MESH и издаде Анализационен протокол № 060-041731 за мрежата, Европейска техническа оценка ETA 15/0730 за системата и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ		ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	145g/m ²	150g/m ²	
Размер на отворите	((4x4,5) ± 0,5) mm	((3,5x5) ± 0,5) mm	ETAG 004
Относително тегло	+ 5% 145g/m ² -3%	150 g/m ² ± 8%	ETAG 004
Якост на опън	≥ 1750 N/5 cm	≥ 1750 N/5 cm	ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm	≥ 20 N/mm	ETAG 004

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004**.

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: **МАРИСАН и КОЛЕВ АД**.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Исп. Директор:
/Ст.Колев/



276=



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 098

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-STP)
EN 13 969 + A1:2006; EN 13 707+ A2:2009**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**хидроизолационна мембрана от SBS-Premium модифициран битум с посипка и армировка от стъклотъкан, с екстремна здравина и устойчивост на разкъсване и пробиване, в много широк температурен диапазон:
-25°C до +100°C**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Институт за изпитване и сертификация – Република Чехия с Идентификационен номер NB 1023 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 2+ и издаде Протокол от изпитване № 753501076/ 2014г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка, не е приложимо

ОРИГИНАЛ

577=



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	клас F	EN 13501-5 EN 1187
Якост на опън при скъсване - надлъжно - напречно	(1000 ± 200) N/50mm (1200 ± 200) N/50mm	EN 12311-1
Относително удължение на опън - надлъжно - напречно	(9 ± 7) % (9 ± 7) %	EN 12311-1
Устойчивост на удар	h ≥ 500 mm	EN 12691, Метод А
Устойчивост на статично натоварване	≥ 20 kg	EN 12730, Метод А
Съпротивление при разкъсване със стъбло на гвоздей - надлъжно - напречно	(180 ± 50) N (180 ± 50) N	EN 12310-1
Стабилност на размерите	< ± 0,6 %	EN 1107 - 1
Огъваемост при ниски температури	< минус 25°C	EN 1109
Топлоустойчивост	≥ + 100°C	EN 1110
Водонепроницаемост	Издържа налягане 300 kPa	EN 1928
Паропропускливост	μ= 20000	EN 1931
Адхезия на посипката	(15 ± 15) %	EN 12039
Искусствено стареене при продължителна експозиция на високи температури (12 седмици при +70°C) - Топлоустойчивост при повишаване на температурата с 1°C на 2 часа от двете страни на мембраната - Огъваемост при ниски температури	- (+ 100 ± 5)°C (- 25 ± 5)°C	EN 1296 EN 1110 EN 1109

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе

20.02.2015 г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Исп. Директор:

/Ст.Колев/





НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Разрешение № СРД 10-НВ 2002 на МРРЕ
Идентификационен № NB 2002 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1616, бул. "Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ
НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ПТТ-08.44 / 25.11.2008 г.


Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществени изисквания към строените и оценяване съответствието на строителните продукти (НЧССОСН), която въвежда Директива за строителните продукти (СРД) 89/106/ЕО на Съвета на Европейската общност

Наименование на продукта:	Прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium“
Производител:	"Профилинк" ООД, гр. Пловдив, ул. "Нестор Абалджиев" № 45-55
Възложител:	"Профилинк" ООД, гр. Пловдив, ул. "Нестор Абалджиев" № 45-55
Документ за възлагане	Договор № 70 - 2008 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДЧ EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - минимално сгъване на вратата и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 1750/2550 mm. Подробни дан за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.10.2008 г. до 03.11.2008 г.
Резултат:	Представеният образец от прозорец от PVC профили систе "Profilink", серия „Premium“ отговаря на клас 5A водонепропускливост, клас C1 по устойчивост на вятър, клас 3 носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас по относителна въздухопроницаемост на фугите, притежа претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) 33 (-1; -5) dB и коефициент на топлопреминаване $U = 1,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

Р-я на ИЛ при НИСИ:
(и.с.инж.Цв.Пюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.и.с. д-р инж.Р.А.углев)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕОО
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" №86, тел.: (02) 356 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisl_sofia@eov.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ
НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ITT-13.1 / 22.02.2013 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОСП), която бъде Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта: Прозорец от алуминиеви шесткамерни профили система „Алтест“, серия „Ескимос“

Производител: „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД, гр. Бургас, Южна промишлена зона
Производствена база на „Алупласт ЖТГ“ ЕООД, Южна промишлена зона

Възложител: „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД,
гр. Бургас, Южна промишлена зона

Документ за възлагане: Договор № 1 / 2013 г.

Система за оценяване на съответствието: Система „3“ съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1

Съществени изисквания: 3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4 - безопасна експлоатация;
5 - защита от шум;
6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност)

Проба за изпитване: Един брой прозорец с габаритни размери 1750/2550 mm. Подробни, за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.

Дата (период) на извършване на изпитването: от 23.01.2013 г. до 20.02.2013 г.

Резултат:

Представеният образец от прозорец с AL шесткамерни про- система „Алтест“ серия „Ескимос“ се класифицира в клас 5 водонепропускливост при статично натоварване, клас 5 устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитни устройства на натоварване, клас 4 по въздухопропускли притежава претеглен индекс на изолация от въздушен $R_w (C; C_{tr}) = 37 (-3; -3) \text{ dB}$ и коефициент на топлопремина $U = 1,15 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж.Е.Гулиев)

Протоколът съдържа всичко 15 листа. Копието от протокола може да се издава само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕОО

ОРИГИНАЛ

= 80 =



Страница:

Продукт:

Създаден на:

Отпечатан на:

1 от 2

ЗАВЪРШВАЩ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ

(КОЗИРКА)

28.11.2011

07.06.2012

ЗАВЪРШВАЩ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ (КОЗИРКА)

козирка от алуминий с водооткапваща функция, гарантираща прецизно завършване и механична защита на топлоизолационната система и сигурното отвеждане на дъждовна вода от нея




Предназначение

Завършващ алуминиев профил (козирка) с водооткапваща функция, предназначен за оформяне на горният хоризонтален край на топлоизолационната система на места където не се топлоизолира цялата фасада.

Предпазва топлоизолационната система от механични повреди и оформя прецизно нейното завършване. Отвежда целенасочено стичащите се по фасадата водни капки, намалявайки водното натоварване на фасадата и нейното замърсяване.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

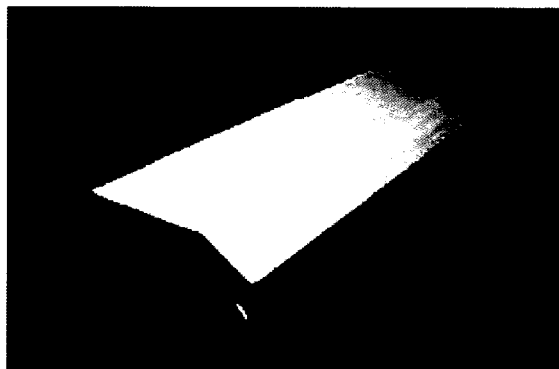

Свойства

- предпазва горният хоризонтален ръб на топлоизолационната система от механични повреди
- оформя прецизно завършването на системата
- отвежда целево дъждовната вода от фасадата
- намалява водното натоварване на фасадата и я предпазва от замърсявания
- устойчив на алкалните въздействия от цементовите разтвори
- лек монтаж и сигурност при работа

Състав

Профил от алуминий.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



= 8/ =





Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

2 от 2
ЗАВЪРШВАЩ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ
(КОЗИРКА)
28.11.2011
07.06.2012

Опаковка и разходна норма

Опаковка:

Връзка 25 бр.

Дебелина / Дължина на профила: 0,8 мм / 2000 мм.

Ширина на профила: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 80 мм; 100 мм; 120 мм; 140 мм; 160 мм; 180 мм; 200 мм

Разходна норма:

1 м/м

Срок на годност и съхранение

Да се съхранява на закрито и сухо място при температура от +5°C до +30°C. Да се пази от директна слънчева светлина.

В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба 24 месеца от датата на производство.


Указания за работа

Профила се нивелира и на всеки 30 см се анкерира към стената с помощта на монтажни дюбели.

На края на всеки профил се нанизва свързващият елемент, в който се вкарва началото на следващият профил. Той предотвратява разместването на профилите един спрямо друг и поема техните термични разширения. При профили с дебелина по-голяма от 80 мм се използват съответно по два свързващи елемента.

При неравности на стената зад профила се монтират дистанционни подложки, така че шината да не може да бъде изкривена.

След приключване на монтажа се полагат топлоизолационните плочи, като се внимава техните срещания да не съвпадат със срещанията на алуминиевите профили.

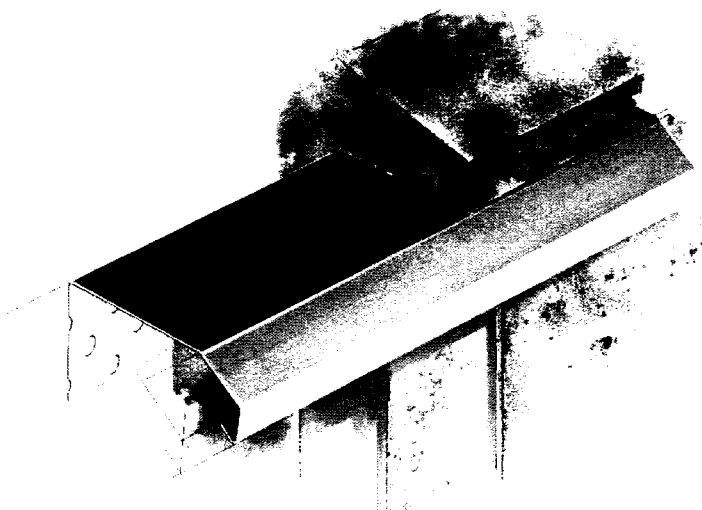

Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни, юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията на използване и неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал.

ОРИГИНАЛ



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

№ V1/BG/2014/34

Фирма „Вива“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ 27А, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

Наименование на продукта: Енергоспестяващи лампи MINI SPIRAL

Модел: MSP22 7W E27; MSP22 7W E14; MSP22 9W E27; MSP22 9W E14; MSP22 11W E27; MSP22 11W E14;

MSP24 7W E27; MSP24 7W E14; MSP24 9W E27; MSP24 9W E14; MSP24 11W E27; MSP24 11W E14;

Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50/60Hz, Ra ≥ 80, 10000h, 2700K, 4000K

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви):
/включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/EC относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Директива EMC 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост

Директива RoHS 2011/65/EC относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Директива EuP 2009/125/EC относно изискванията за екодизайн

стандарт и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие:

EN 60968/A2:1999

EN 62493:2010

EN 55015/A2:2009

EN 61547:2009

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2013 година.

гр. Сливен
18.02.2014

Антон Стефанов Томчев
Управител на фирма „Вива“ ЕООД

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



= 83 =



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА АЛУМИНИЕВ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13658-1; БДС EN 13658-2; ETAG 004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**устойчив на алкалност алуминиев ъглов профил с мрежа
за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове
по сградата в процеса на нейното топлоизолиране**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):


МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Технически и тест институт по строителство – Прага (TZUS), офис 0600 –
Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.**

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



1 = 84 =



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ



МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕ НИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дължина	250 cm	БДС EN 13658 -1:2005
Ширина на мрежата	- 7x7 cm	БДС EN 13658 -1:2005


8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.

Изп. Директор
/Ст.Колев/




2

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



= 87 =






Ochrona odgromowa
Ochrona przeciwpożarowa
Oświetlenie LED

Qualifoudre
INERIS

Nr 082396093045



Produkcja - Instalatorstwo - Projektowanie - Konserwacja

Nr Certyfikatu: NC-310

DECLARATION OF CONFORMITY

No 4-11219/10/2015

ORW-ELS Sp. z o.o. 37-310 NOWA SARZYNA ul. Leśna 2
(full name and address of product manufacturer)

1. **Product name:**

LIGHTNING CONDUCTOR GROMOSTAR® XX
(name, trade mark, type, class)

2. **Product classification :**

C 27.90.11
(SWW symbol or PKWiU code)

3. **Product application:**

External lightning protection, catalogue card
(structure, according to reference documents)

4. **Reference documents:**

European Standard – EN 50164- 1:2010
French Standard NF C 17-102:2011
Institute of Power Engineering Research & Developing Centre:
Certificate No. 024/2012
Institute of Building Technology: Test Report No. LM00-0588/12/Z00NM
Expertise OT SEP 10/2009
(number, name and year of the Standard, name and year of technical approval, name of approving unit)

5. **Series numbers of products under certificate:**

Lightning conductor Gromostar® 60 , series number 4-11219
(data necessary to identify the series of products)

We declare under our sole responsibility that the product from the series defined in point 6 is in conformity with the documents listed in point 5.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Nowa Sarzyna 2015
(place and date)

ORW-ELS Sp. z o.o.
inż. Dariusz Drożdżał
z-ca kierownika produkcji

(name of authorized representative)

ORW-ELS Sp. z o.o.

NIP 816-10-01-374
Regon 690331290
KRS 0000190163
Sad Rejonowy w Rzeszowie

Produkcja / Dystrybucja
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna
tel.: (017) 241 11 25
fax.: (017) 241 11 25 wew. 24
poczta@orw-els.com

Biuro Techniczne we Wrocławiu
ul. Prusa 43/3
50-316 Wrocław
tel.: (071) 321 71 90, fax. 321-71-94
orwels@poczta.onet.pl

= 86 =

Certificate of Guarantee

(N°CG 765/15/G)

KARTA GWARANCYJNA

The lightning conductors - ESE (early streamer emission)
Piorunochron - głowica z wczesną emisją lidera

Product name Nazwa produktu	GROMOSTAR®	Official Stamp Pieczęć, podpis producenta ORW-ELS Sp. z o.o. inż. Dariusz Drożdżał 7-ca kierownika produkcji „ORW-ELS” Sp. z o.o. 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Leśna 2 tel./fax (0-17) 241-35-35, 241-11-25 www.orw-els.pl
Type Typ	60	
Serial Number Numer seryjny	4-11219	
Year of production Rok produkcji	2015	
Date Data wydania	2015-10-21	
The ESE is guaranteed free from production defects for 10 years, strictly limited to the replacement of the faulty lightning conductor. Piorunochron - głowica z wczesną emisją lidera jest objęty 10 letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne. Zakres gwarancji – wymiana głowicy na nową.		

ORW-ELS Sp. z o.o. Company is not responsible for any direct or indirect loss or damage arising more from a defect covered by the warranty. Customer claims for other damages caused by the release of the goods as a result of physical defects than in the damages the goods are excluded. Warranty does not cover defects resulting from product malfunction the User or others (service, usage of improper use, improper installation such as improper use of tools). ORW-ELS Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne straty pośrednie lub bezpośrednie oraz szkody dodatkowe powstałe w związku z wadą, których dotyczy gwarancja. Roszczenia Klienta z tytułu innych szkód powstałych po wydaniu towaru w skutek wady fizycznej aniżeli szkody powstałe w samym towarze są wyłączone. Gwarancją nie są objęte wady produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Użytkownika lub osób trzecich (użytkowania, zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowego montażu np. użycie nieodpowiednich narzędzi).

To register for the guarantee the coupon below must be returned within 30 days of installing the ESE.

Gwarancja jest ważna tylko wówczas, gdy dołączony kupon zostanie przesłany do producenta w terminie do 30 dni od daty zainstalowania piorunochronu- głowicy z wczesną emisją lidera.

ORW-ELS Sp. z o.o.

UL. LEŚNA 2, 37-310 NOWA SARZYNA, POLAND

COUPON TO RETURN / KUPON DO ODESŁANIA

(completed by the User / wypełnia Użytkownik)

Name / Imię, nazwisko:	
Company / Firma:	
Address/Adres:	
Country / Kraj:	
Name, type of ESE / Nazwa, typ ESE:	
Serial Number / Numer seryjny:	
Date installed / Data zainstalowania:	
Installation address/Adres zainstalowania:	
Installers' official stamp, signature/Pieczęć instalatora, podpis:	

**ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА**

Client and installation company signature consent to the processing of personal data for the purposes of record keeping in accordance with the Act of 08.29.1997 on the Protection of Personal Data OJ 2002, No. 101, item. 926. / Klient oraz firma instalacyjna własnoręcznym podpisem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926.

= 87 =

G-60/101

La gamme des paratonnerres **GROMOSTAR-60*** a subi avec succès les tests de l'efficacité conformes à la norme NF C 17-102 et les tests de tenue au courant foudre.

Organisme d'homologation

TEST REPORT FRENCH STANDARD NFC 17-102 (14-17 september 2004)

122μs


60 μ s

TEST REPORT HM22/Q9-406/2


102kA

Chocs de courant en onde 6/15 μ s

88 =



Laboratoire de Génie Electrique
Université de Pau et des Pays de l'Adour
 Centre Universitaire de Recherche Scientifique



TEST REPORT

FRENCH STANDARD NF C 17-102

Equipments : Lightning conductor PiX3-25/G-25
 PiX3-35/G-35
 PiX3-45/G-45
 PiX3-60/G-60
 (GROMOSTAR /JONOSTAR)

Asked by : PIORTEH
 (GROMOTECH, ORW-ELS)


Dates and location : From 14 to 17 september 2004
 Laboratoire de Génie Electrique
 Université de Pau
 2, avenue Pierre Angot
 64000 PAU

LGE searchers : Mr. Reess et Pécastaing

The breakdown time advance on the reference waveform is thus :

72 μ s for PiX3-25, GROMOSTAR 25
85 μ s for PiX3-35, GROMOSTAR 35
117 μ s for PiX3-45, GROMOSTAR 45
122 μ s for PiX3-60, GROMOSTAR 60

UNIVERSITÉ DE PAU-ADOUR
 2, avenue Pierre Angot
 64000 PAU
 LGE



ВЕРНО с ОРИГИНАЛА

= 89 =



ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕ

България, Бургас 8000, ул. "Одрин"

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин“ 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение $U_0/U: 0,6/1\text{kV}$

Тип: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с

Горепосочените продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

“Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението “

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985

БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитвателна лаборатория при “ЕЛКАБЕЛ” АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от RvA Холандия. Сертификат № L 374.

Издаден е протокол от изпитване №6 / 20.08.2009.

Година на поставяне на маркировката 07

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Бургас
03.02.2012


Изп. Директори:

1. Димитър Наскалов

2. Васил Божинов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата:
Подпис:

Изп. Директор	Тел.: 056/ 800 811;	Факс: 056/813 663;	e-mail: office@elkabel.bg
Местен пазар	Тел.: 056/ 813 625;	Факс: 056/813 663;	e-mail: office@elkabel.bg
Доставки	Тел.: 056/ 813 186;	Факс: 056/813 648;	e-mail: materials@elkabel.bg
Магазин Бургас	Тел.: 056/ 879 282;	Факс: 056/813 663;	e-mail: office@elkabel.bg
Шоурум София	Тел.: 02/ 4219766;	Факс: 02/4219 763;	e-mail: shouroom_sf@elkabel.bg



90=



ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Бургас, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин“ 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Плосък проводник с медни жила, PVC изолация и обвивка за
напрежение до 220 / 380 V

Тип: ПВВ-МВ₁ (NYUFYI)

Горепосоченият продукт е в съответствие с Европейската Директива:

2006 / 95 / EC

**“ Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на
законите на Страните членки във връзка с електрическото
оборудване, проектирано за използване в определени граници на
напрежението “**

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на
проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС
Директива:

**БДС 4305-90
VDE 0250 ч. 201**

Продукта е изпитан от Изпитвателна лаборатория при “ЕЛКАБЕЛ” АД гр.Бургас
с адрес: ул. Одрин № 15. Издаден е протокол от изпитание № 19/ 29.03.2007.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас

ВЯРНО

ОРИГИНАЛА

13.01.2010

Изпълнител: Директор:
Джонича
Осина
Комен
1. Димитър Паскалев
2. Васил Божинов



Изп. Директор:
“Местен пазар”
“Достъпни”

Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
Тел.: 056/ 813 625; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
Тел.: 056/ 813 186; Факс: 056/ 813 648; E-mail: materials@elkabel.bg




№ 212257

ВЯРНО с ОРИГИНАЛА

Дата:
Подпис:

= 91 =



® **НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЕООД**

www.niism.com

1528 София, ул. "Илия Бешков" 1

тел.: +359 2/ 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 Sofia, I. Beshkov Str. 1, PK 60

e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

**НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
CPR - NB 1950**

**СЕРТИФИКАТ
за постоянство на експлоатационните показатели**

1950 – CPR – 023-10/07.08.2015 г.

Издава се в съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 (Регламент за Строителни Продукти CPR) за строителния продукт

ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ

СЕМ II/A-L 42,5 R

пуснат на пазара от
"ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД
с. Златна Панега, обл. Ловеч, ул. Шипка 1

и произведен в завод
с. Златна Панега, обл. Ловеч

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели описани в Приложение ZA на стандарт


БДС EN 197-1:2011

**по система 1+ са изпълнени и
продуктът съответства на всички предписани изисквания.**

Този сертификат е издаден за първи път на **01.07.2009 г.** и остава валиден до **07.08.2018 г.** при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се променят съществено.


Град: София
дата: 07.08.2015 г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Управлятел:

инж. В. Димитров



= 92 =

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 023-10-CPR


- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Варовиков Портландцимент CEM II/ A-L 42,5 R
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Варовиков Портланд цимент CEM II/ A-L 42,5 R-CPR-023-10/07.08.2015
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
„Златна Панега Цимент” – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка” №2, тел.02/8820 152
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
Система 1+
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPR - NB1950 г., извършва определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификата за постоянството на експлоатационните показатели.
- Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти (под класове), състав и композиция	CEM II	EN 197-1:2011
Якост на натиск - ранна, Мра	≥ 20	
Якост на натиск - крайна, Мра	≥ 42.5	
Начало на свързване, мин.	≥ 60	
Обемопостоянство - разширение	≤ 10	
Съдържание на сулфати, %	≤ 3.5	
Съдържание на хлориди, %	≤ 0.10	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от:


с. Златна Панега

Милен Станоев
Директор Завод




Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на водоразтворим хром шест(Сг6+) съгласно Регламент ЕО 1907/2006

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



= 93 =



МУЛТИИМПЕКС ЕООД

София, жк. "Гео Милев", ул. "Маестро Михаил Милков", №12, вх. "Б", ет.1

Тел/факс: 971-99-10, 971-99-11, 971-99-12,

988-76-35, факс: 988-76-36.

Рег. по Ф.Д. № 1005/1995 г. на Ловешки Окръжен Съд,

седалище: гр. Троян, ул. "Хр. Ботев" № 66,

БУЛСТАТ:110019950

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ЗОРНИЦА МАРИНОВА БАНЕВА**, служител на фирма „МУЛТИИМПЕКС“ ЕООД на длъжност експедитор, декларирам на собствена отговорност, че продуктът: **боя за вътрешно боядисване „AMERICAN LATEX – GOLD“**, с партиден № 15- 23 от дата 10.09.15г. за който се отнася тази декларация е в съответствие с БДС EN ISO 1519:2005; БДС EN ISO 2409:1997; БДС EN ISO 2431:2003; БДС EN 3251:2006; БДС EN ISO 3678:1996. Протокол за определяне типът на продукта № 149-3-56/21.04.2008 г. на Акредитиран изпитвателен център по строителство ИЦС при НИСИ ЕООД, гр. София, бул. „Н. Петков“ № 36.

Фирмата има издаден сертификат за одобрение № 368036 от 09.Август.2001 г. на системата за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 от LRQA и документирана действаща програма за производствен контрол /СПК/ в съответствие с Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

Съответствието е оценено от ЛОС – „НИСИ“ ЕООД гр. София, бул. „Никола Петков“ № 36; рег. № 011 от регистъра на ДАМТН и издаден сертификат за производствен контрол 011-НСИОССП – 03.106

Настоящата декларация се издава в полза на:

СБР – НК ЕАД Ф-Л ХИСАР

За следното количество от продукта: 50кг.

Разходна норма:

- 0,500 кг-/0,600 кг/м²

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Троян
10.09.2015

Декларатор:

/ З. Банева

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕСТВИЕ

Долуподписаният Павел Стоянов Владов
управител на фирма АМЦ МЕТАЛ ООД

Декларирам, на собствена отговорност, че стоката предмет на сделка с
фирма „Багира 111“ ООД

- Поцинковани олуци Zn 0.4mm.
- Поцинковани олуци Zn 0.5mm.
- Челни обшивки
- Казанчета за олуци
- Кривки за водосточни тръби

за които се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и
подържана от производителя система за производствен контрол и са в
съответствие с изискванията:


1. Действащи в момента стандартизационни документи.
2. Наредбата за съществените изисквания в строителството и оценяване
съответствието на строителните продукти.

19.12.2012г.

Производствена база
с.Петърч

Управител:
Павел Владов

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



= 9.5 =

ЛИДНОСТТА НА
ЕРТИФИКАТА Е
БУСЛОВЕНА ОТ
РОВЕЖДАНЕТО
НА ГОДИШНА
ДЗОРНА ВИЗИТА



СЕРТИФИКАТ

CERTIND

Удостоверява, че организация

Билдинг компани ЕООД

Адрес на регистрация : България, с.Дебрен п.к.2961 ул. Десета 19 общ. Гърмен обл. Благоевград

е документирала, внедрила и поддържа

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

в съответствие с изискванията на

ISO 9001: 2008 / БДС EN ISO 9001: 2008

за дейностите:

Строителство, производство на бетон, добив и преработка на инертни материали.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Сертификат № : 7892 С

текущата сертификация: 04.06.2014

Дата на валидност: 03.06.2017 обусловен от годишната заверка

Ресертифицирането ще бъде извършено преди датата на изтичане на текущия сертификат



Управител:
инж. Думитру Радут

Сертификационната организация запазва правото си временно да прекрати или да отнеме настоящия сертификат в случай, че при контролните одити се установи, че организацията не спазва определените изисквания.

ЛИДНОСТТА НА
ЕРТИФИКАТА Е
БУСЛОВЕНА ОТ
РОВЕЖДАНЕТО
НА ГОДИШНА
ДЗОРНА ВИЗИТА



СЕРТИФИКАТ

CERTIND

Удостоверява, че организация

Билдинг компани ЕООД

Адрес на регистрация : България, с.Дебрен п.к.2961 ул. Десета 19 общ. Гърмен обл. Благоевград

е документирала, внедрила и поддържа

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА

ISO 14001: 2004 / БДС EN ISO 14001: 2005

за дейностите:

Строителство, производство на бетон, добив и преработка на инертни материали.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Сертификат № : 3722 М

текущата сертификация: 04.06.2014

Дата на валидност: 03.06.2017 обусловен от годишната проверка

Ресертифицирането ще бъде извършено преди датата на изтичане на текущия сертификат



Управител:
инж. Думитру Радут


Сертификационната организация запазва правото си временно да прекрати или да отнеме настоящия сертификат в случай, че при контролните одити се установи, че организацията не спазва определените изисквания.

CERTIND SA - CERTIFICATION BODY
UGIR 1903 Palace, 27-29 George Enescu street, Bucharest 1

= 97 =

Допълнителна информация по отношение на настоящия сертификат може да бъде получена от CERTIND SA. Телефон: +4021 313.36.51/e-mail: office@certind.ro
Подправянето на настоящия сертификат се наказва според закона.

CERTIFICATION BODY





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, с лична карта № 642074615, издадена на 23.02.2011г. от МВР БЛАГОЕВГРАД, с ЕГН 7603050000, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ, на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД,

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.


2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

22.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



= 98 =



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, с лична карта № 642074615, издадена на 23.02.2011г. от МВР БЛАГОЕВГРАД, с ЕГН 7603050000, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ, на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"


ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016г.

Декларатор:





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 013684

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **2961 Дебрен**
Представяващ: **Бисер Красимиров Узунов**
ЕИК: **101675959**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0688/24.07.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 02

Строител **БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД**

ЕИК: **101675959**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 013684

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

• София • 2015 •

Идоц. д-р инж. Георги Линков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Идоц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослава ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



1000

Оригинал

Застрахователна полица № 15034P10002

Застрахователна компания "УНИКА" АД срещу заплащане на застрахователна премия се съгласява да застрахова интереси по начин, посочен в полицата.

- Вид застраховка: Отговорност на строителя
- Застрахован: „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 101675959
2940 с.Дъбница, общ.Гърмен
Обл.Благоевград
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи I (първа) категория.
Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 28.06.2015 год.
до 27.06.2016 год.
- Условия: Съгласно Общи условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ и Клауза „Професионална отговорност на строител“.
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до 300 000 (триста хиляди) BGN за едно застрахователно събитие и до 600 000 (шестстотин хиляди) BGN в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката;
Годишна застрахователна сума: 600 000 (шестстотин хиляди) BGN.
- Самоучастие: не се прилага
- Застрахователна премия: Общо премия – 600,00 BGN
Данък върху застрахователните премии по ЗДЗП* (2%)
- 12,00 BGN
Общо дължима сума – BGN 612,00 (шестстотин и дванадесет)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



= 101 =

Вноска	Премия BGN	Данък по ЗДЗП (2%)	Общо дължима сума	Срок на плащане
Еднократна	600.00	12.00	612.00	19.06.2015

Дължимата сума е платима еднократно при сключване на застраховката.

В посочения по-горе срок на плащане дължимата застрахователна премия следва да бъде платена в брой или преведена по сметка:

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Получил съм и съм запознат с приложените Общи условия и Клауза и ги приемам.
2. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
3. Съгласен съм ЗК „Уника“ АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника“ АД за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 18.06.2015 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

19.06.2015 год., гр.Гоце Делчев

Издадена от: Елис Бекова

Застрахован/Представител на застрахования:

Име: Бисер Чизурев

Подпис: [Подпис]



ДЕКЛАРАЦИЯ

**за осигуряване на застраховка „Професионална отговорност”
по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора**

Долуподписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, с лична карта № 642074615, издадена на 23.02.2011г. от МВР БЛАГОЕВГРАД, с ЕГН 7603050000, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ, на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

В случай, че срокът на представената от мен застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ изтече преди изтичане на срока на договора по настоящата поръчка се задължавам да подновя своевременно срока на застраховката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
ЕИК: 121718407
Главна агенция София
Адрес: гр. София, ул. "Г. Бенковски" 3



Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215213000226 / 29.05.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр. София, ул. "Г. Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ЦОНЕВСКИ ПК ООД ЕИК: 201596205 Адрес: Служебен/Управление: гр. Пловдив, ул. Хан Тервел 15 Представявано от:	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от втора категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 100,000 лв. Лимит за всички искове: 200,000 лв.	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 1500 лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 01.06.2015 г.	КРАЙ: 24:00 часа на 31.05.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	01.06.2010	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв.	Словом: двеста лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска	
ДАТА:	31.05.2015	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	
ОБЩА СУМА: (вноска + данък 2% върху зп)	204.00 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	Словом: четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (дължимата застрахователна премия + данък 2% върху зп)	204.00 лв.	Словом: двеста четири лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2. от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.	



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



29-05-2015 14:39:34 JA09675

= 104 =

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникнало правоотношение; дава изрично си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 29.05.2015 г. гр.София.

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

/подпис и печат/

Данни за застрахователния посредник:

СЕТА-В ООД

гр.Пловдив, БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛИСКИ №21365967

ЗА

ЗАСТРАХОВАНЯ:

/име, подпис, печат/



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



29-05-2015 14:39:34 JA09675

= 105 =

„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД
гр. София 1000
ул. „Георги Бенковски“ № 3
тел.: (02) 902 70 00
факс: (02) 987 45 33



Национален номер 8700 18 168
www.dzi.bg

ДОБАВЪК № 1

КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№. 212215213000226/29-05-2015 год.

по застраховка „Проф.отговорност на участниците в проектирането и строителството“.
Днес 29-05-2015г.

„ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД представлявано от Нел Благоева, наричана за по нататък застраховател,

и ЦОНЕВСКИ ПК ООД , ЕИК: 201596205, с адрес:гр. Пловдив, ул. Хан Тервел 15, наричано по нататък Застрахован,

С този добавък се договаря промяна по горепосочената застраховка, чрез добавяне на следния допълнителен текст, а именно:

1. Лицето Цветелин Никифоров Цоневски 7910304460, Пловдив , ул. Хан Тервел 15;
2. Надежда Николова Делчева ЕГН 7612024554, Пловдив, Рилски Метох 1;

са застраховани по горепосочената полица № 212215213000226/29-05-2015г.


Всички останали условия по полицата остават без изменение.

Този добавък е неразделна част от горепосочената полица.

Настоящият добавък е издаден в два екземпляра — по един за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНИЯ

гр.София, 29-05-2015 година

„ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



= 106 =

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ
СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА
с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти
етап, по обособени позиции

**Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с
административен адрес ж.к. "Запад"**

От арх. Цветелин Никифоров Цоневски

Заемана позиция: Ръководител на екипа – Архитект

ДЕКЛАРИРАМ

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

05.02.2016 Г.
(дата на подписване)

Декларатор:



= 107 =

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15-268-13170000485488

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Христо Василев Христоулов
ЕГН 8709224660 Пловдив, бул. Христо Ботев 111 тел 0888537182
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: инж. Христо Василев Христоулов
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева) **Дейност 1: ПРОЕКТАНТ** **Дейност 2:** **Дейност 3:**

Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за немуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200 000		

Самоучастие на застрахования: няма

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 10.11.2015 до 24.00 часа на 9.11.2016

Ретроактивна дата: без год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200 лева; **2%ЗДЗП:** 4 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204 лева.
словом: двестта и четири лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/09-11-2015	II-ра/.....20..... г.	III-та/.....20..... г.	IV-та/.....20..... г.
Премия, лв:	200,00			
2% ЗДЗП в лв:	4,00			
Обща сума в лв:	204,00			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 9.11.2015 год. гр. Пловдив

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Рамакар 26809840 Пловдив Стефан и Обрейко Обрейкови 34

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

**ВЯРНО Е
ОРИГИНАЛ**

Застраховател:

(подпис и печат)

Република България, гр. София, ул. "Св. Кирил и Методий" № 7/15.06.98г. НА ДЗ-1

= 108 =

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ
СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА
с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти
етап, по обособени позиции

**Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с
административен адрес ж.к. "Запад"**

От инж. Христо Василев Христодулов

Заемана позиция: Конструктор, Проектант по част „ПУСО“

ДЕКЛАРИРАМ

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

.....05.02.2016..... Г.
(дата на подписване)


Декларатор:



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15-268-13170000485485
Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **инж. Йордан Атанасов Калев**

ЕГН 8101134384 Пловдив, бул Източен 53

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: **инж. Йордан Атанасов Калев**

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:

☒ Проектант

☐ Консултант А

☐ Консултант Б

☐ Строител

☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие:

☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)

Дейност 1: ПРОЕКТАНТ

Дейност 2:

Дейност 3:

Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25,000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50,000		

Самоучастие на застрахования:

НЯМА

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на 9/30/2015

до 24.00 часа на 9/29/2016

Ретроактивна дата:

без год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия:

50 лева;

2%ЗДЗП:

1 лева;

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:

51 лева.

словом:

СТО и два лева

Начин на плащане:

☒ еднократно

☐ разсрочено

☒ в брой

☐ по банков път

Вноска / Падеж

I-ва/29-09-2015

II-ра/.....20..... г.

III-та/.....20..... г.

IV-та/.....20..... г.

Премия, лв:

50.00

2% ЗДЗП в лв:

1.00

Обща сума в лв:

51.00

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата:

9/29/2015

год.

гр.

Пловдив

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

26809840

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

**ВАРНО С
ОРИГИНАЛ**

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ
СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА

с предмет,,Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти
етап, по обособени позиции

**Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с
административен адрес ж.к. "Запад"**

От инж. Йордан Атанасов Калев

Заемана позиция: Проектант по част „Електро”


ДЕКЛАРИРАМ

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

.....05.02.2016..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:



= 111 =

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 13121510000949

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ" И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРЕНАТА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА:

Застрахован:	Фирма:	ФИДАНКА ПЕТКОВА БОЗАДЖИЕВА		
	БУЛСТАТ: 6008283530	Дан.№:	Тел.:	
	Адрес:	ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ.КНЯЗ БАТЕНБЕРГ №29		
	Представяващ:	ФИДАНКА ПЕТКОВА БОЗАДЖИЕВА		
	Лице за контакт:			
Покритие:	съгласно Общите условия по застраховка "Професионална отговорност" и Специални условия по застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"			
	Дейност: Изработване на инвестиционни проекти			
Срок на застраховката:	12 месеца	Начало: 18-06-2015г.	Край: 17-06-2016 г.	
Лимити на отговорност:	25 000,00 лв. за всяко едно събитие 50 000,00 лв. в агрегат за всички събития през срока на застраховката			
Самоучастие на Застрахования:				
Премия:	Застрахователна премия:.....50,00 лв. Данък 2%:.....1,00 лв. Дължима застрахователна премия с включен данък:.....51,00лв., (словом:петдесет и един лева.) , платима еднократно при сключване на застраховката При неиздължаване на разсрочените вноски в указания в полицата срок, застрахователният договор се прекратява на 15-ия ден след датата на падежа на разсрочената вноска, съгласно чл. 202, т. 1 от Кодекса на застраховането.			
Териториална валидност:	РБЪЛГАРИЯ			
Начин за уведомяване при събитие:	- Уведомлението се извършва в писмен вид. - Адрес и телефон за уведомяване: ЗК "ЛЕВ ИНС" АД; София, бул. "Цар Борис III", № 136; тел. 02/ 915 08 82; 0800 10 300			
Декларации на Застрахования:	Получих и се запознах с Общите и Специални условия по застраховката и ги приемам.			
Полицата е издадена в:	Два екземпляра - по един за всяка от страните			
Дата на издаване:	17-06-2015г.	Издадена от:	Агенция Пазарджик 1201	

ЗАСТРАХОВАН:

/подпис и печат/

**ВАРНО С
ОРИГИНАЛА**

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:



/подпис и печат/



= 102 =

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ
СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА
с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти
етап, по обособени позиции

**Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с
административен адрес ж.к. "Запад"**

От Инж. Фиданка Петкова Бозаджиева

Заемана позиция: Проектант по част „ОВК” и Проектант по част „Енергийна
ефективност”


ДЕКЛАРИРАМ

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена
застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и
ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането
му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

.....05.02.2016..... г.
(дата на подписване)

Декларатор:



= 113 =

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
 Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
 ЕИК:121718407
 Главна агенция София
 Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3



Национален номер 0700 16 166
 www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212215213000027 / 15.01.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ПЕТКО ВЪЛКОВ БЕЛЧЕВ ЕГН: 6102177582 Адрес: Домашен: гр.Стара Загора, ул. Братя Митови № 6 Представявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: -	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 150,000 лв. Лимит за всички искове: 300,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 2500 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 22.01.2015 г. КРАЙ: 24:00 часа на 21.01.2016 г.		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	22.01.2010		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 лв.	Словом: триста лв.	
ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	
ДАТА:	21.01.2015	21.07.2015	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	150.00 лв.	150.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	3.00 лв.	3.00 лв.	
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	153.00 лв.	153.00 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв.		Словом: шест лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв.		Словом: триста шест лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строене, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

15-01-2015 16:09:18 BK01239

= 114 =

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомяте Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 15.01.2015 г. гр.София.

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

/подпис и печат/

ЗА

ЗАСТРАХОВАНИЯ:

/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

ЗБК БАЛКАН АД
София, БУЛ. " ЦАР БОРИС III " № 7 ВХ А ЕТ 2, ОФИС 4,
21315908

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



15-01-2015 16:09:18 BK01239

= 115 =

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ
СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА

с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти
етап, по обособени позиции

**Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с
административен адрес ж.к. "Запад"**

От инж. Петко Вълков Белчев


Заемана позиция: Проектант по част „Пожарна безопасност”


ДЕКЛАРИРАМ

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

.....05.02.2016..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:



Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180151500000002

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианс България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София АДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА ЕГН: 5611064693 Адрес: гр. ПЛОВДИВ, п. код 4000, УЛ.Г.КИРОВ, No2,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант, Категория строещи: IV
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 07.02.2015 г. до 24:00:00 часа на 06.02.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	06.02.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	25,000.00 BGN за всяко едно събитие. 50,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 BGN (петдесет BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	1.00 BGN (един BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	51.00 BGN (петдесет и един BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:	07.02.2015 г. 51.00 BGN в т.ч. премия 50.00 BGN и данък 1.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от която са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 07.02.2015 г. гр. ПЛОВДИВ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/...../ СД

ЕЛЕНА СТОЯНОВА-КАВЪРЖИЕВА

ЗАСТРАХОВАН:

/...../

/НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА/

Посредник: ГП ПЛОВДИВ - ГЛАВНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ПЛОВДИВ, гр. ПЛОВДИВ, п. код 4000, ГЛАДСТОН, No10, ЛД No 1500000

Посредник: "БЪЛГАРИЯНЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1191808

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Оригинал



Allianz

= 117 =

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ
СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА
с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти
етап, по обособени позиции

**Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с
административен адрес ж.к. "Запад"**

От инж. Незабравка Димитрова Стоилова


Заемана позиция: Проектант по част „ПБЗ”

ДЕКЛАРИРАМ

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

.....05.02.2016..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21 „Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад”

БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

Наименование на участника

Бисер Красимиров Узунов

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:	
- Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, - E-mail:	България, 2940, с. Дъбница, община Гърмен ул. „Първа“ №1 07522/2263; 07522/2263 building_company_ltd@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21 „Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад”

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР: 10,09 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР %/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2	Предложен от участника гаранц.	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

Бисер Узунов - управител



			/години/	срок /години/		
1.	Конструкции	1,497	8	8	16	0,24
2.	Хидроизолации	2,622	5	5	10	0,26
3.	Топлоизолации	59,311	5	5	10	5,93
4.	Довършителни работи	33,522	5	5	10	3,35
5.	Ел. инсталации	1,804	5	5	10	0,18
6.	ВиК инсталация	1,245	5	5	10	0,12

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразнения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Бисер Узунков - управител



= 120=

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 22/02/2016г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____



ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

[Handwritten signature]

Бисер Узунков - управител



= 121 =

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА

Настоящата строителна програма включва:

- I. Описание на сградата
- II. Изготвяне на работен проект
- III. Последователност на изпълнение на СМР
- IV. Методология на изпълнение на СМР
- V. Рискове
- VI. Опазване на околната среда
- VII. Мерки за амалияване на затрудненията на живущите

I. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

Разглежданата жилищна сграда е пусната в експлоатация през 1976г. и има 86 апартамента. Сградата има една секция с вход от североизток.

Жилищната сграда е с конструкцията пълзящ кофраж (ПК). Преградните и фасадните стени са монолитни от стоманобетон. Голяма част от сградата не е санирана и не са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани но ограждащите им елементи са за подмяна и саниране. Сградата е с 13 жилищни етажа, с по 7 ап. на етаж до 11^{ти} етаж, с 5 ап. на 12^{ти} етаж и 3 ап. на 13^{ти} етаж.

Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили.

Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Улиците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем
m ²	m ²	m ²	m ³
378,6	5681,2	5113,0	11658,0

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

I.1. Предвидени енергоспестяващи мерки

- ЕСМ 1 – Топлоизолиране на външните стени на сградата
- ЕСМ 2 – Топлоизоларане на под
- ЕСМ 3 – Топлоизолиране на покрива на сградата
- ЕСМ 4 – Подмяна на дограмата на сградата
- ЕСМ 5 – Мерки по осветление

За изпълнението на енергоспестяващите мерки е необходимо да се изпълнят и съпътстващи дейности, които са включени в офертата ни.

I.2. Предвидени задължителни мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт

- Укрепване на комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Почистване на корозията по армировката и нейната защита.
- Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни разтвори по проектно решение. Пукнатините се запълват с готов разтвор за пукнатини.
- Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси.
- Усилване на отвори на местата, където се налага.

I.3. Предвидени задължителни мерки по обновяване на общите части

- Мерки за парапетите и да отговарят на изискванията на чл.89 от Наредба №7;
- Полагане на хидроизолация на 100% от покрива;
- Монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове;
- Освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки;
- Подмяна на водосточните тръби в подпокривното пространство;
- Монтаж на мълниезащита на сградата;
- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения;
- Подмяна на водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена.

I.4. Предвидени препоръчителни мерки за привеждане на сградата в съответствие с Наредба Из-1971 от 29.10.2009г за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Измазване на всички комини;
- Изолиране на подземните етажи посредством три последователни самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 30;
- Отделяне на стълбищната клетка от таванските помещения с врата с огнеустойчивост EI60;
- Възстановяване всички ПК, да се оборудват с нови шлангови маркучи, кранове и др., да се ремонтира водопроводната инсталация за пожарогасене;
- Вратите на етажните клетки да бъдат подменени с подходящ тип;

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

II. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ

Проектът ще бъде с обхват и съдържание, съгласно Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и ще включва следните части:

II.1. Част „Архитектурна“

Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията за изпълнение на строителните дейности и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а тъй като в този случай проектирането е еднофазно, във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения. Ще се представи в графична и текстова част.

Част архитектурна на работния проект се представя в следните чертежи:

-Чертежи Разпределения на типов, партерен и сутеренен етаж;

-Характерни вертикални разрези на сградата;

-Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финално покритие. Графичното представяне на фасадите трябва ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.

-Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряна балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите изисквания;

-Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа:

=Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;

=Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

=Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

=Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

=Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

II.2. Част „Конструктивна“

Част конструктивна ще съдържа обяснителна записка, която ще дава подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени детайли, които се отнасят към конструктивните елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др.

II.3. Част „Електро“

Тази част на инвестиционния проект ще засяга изграждането на мълниезащитна инсталация, ремонт на електрическата инсталация в общите части и енергоспестяващо осветление в общите части. В обяснителната записка подробно ще бъдат описани възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени и детайли за изпълнение;

II.4. Част „ВиК“

По част Водоснабдяване и канализация ще се изготви становище, което да описва състоянието на инсталацията в сградата.

II.5. Част „ОВК“

Частта ще се изготви съгласно Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство и разпределение на топлинна енергия. Ще бъдат описани подробно състоянието на съществуващите отоплителни инсталации;

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

II.6. Част „Енергийна ефективност“

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа: Обяснителна част; Изчислителна част, Технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.



II.7. Част „Пожарна безопасност“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата. Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

II.8. Част „План за безопасност и здраве“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.). Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

II.9. Част „План за управление на строителните отпадъци“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

II.9. Част „Сметна документация“

Частта включва подробни количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР

След изготвяне на инвестиционния проект, всички проектни части се подписват и съгласуват от Възложителя и представител на СС, като работният проект ще се представи в три екземпляра на хартиен и електронен носител;

Ще извършим необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за наша сметка в срок до 10 дни, след писмено уведомяване от възложителя.



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

III. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

За изпълнение на дейност „Строителство“ от Договора предлагаме 30 календарни дни.

За да постигнем кратките срокове, сме избрали паралелния метод на организация. Едновременно ще се работи по фасада, покрив, сутерен, общи части.

III.1. Теплоизолиране на външни стени

Фасадното скеле ще бъде издигнато за 4 дни, от 8 работника. Следват дейностите по ремонт на балконските парапети и възстановяването на съществуващата фасадна мазилка, за тях ще бъдат ангажирани 4 рабтника. Компрометираните части от мазилката на фасадата ще бъдат очукани до здраво и ще бъдат изкърпени. Следва направа на толоизолационен пакет на сградата, за дейността ще работи бригада от 14 души. По цялата фасада - старо и новоизолирани стени и страници, вътрешна и външна част на неостъкдени балкони, тавани на открити тераси и еркери ще бъде направена екстериорна мазилка в цвят по проект, одобрен от Главния архитект на Общината. Скелето ще бъде демонтирано и изнесено. Цокълът ще бъде обработен по същия начин – очукване, изкърпване, грундиране, лепене, дюбелиране, шпакловане и направа на завършваща мазилка.

III.2. Подмяна на дограма

С дейностите по подмяната на дограма ще се изпълнят от 6 души. Демонтират се всички външни первази, старата дътвена и метална дограма се подменя с PVC дограма с двоен стъклопакет и к-стъкло, входните врати на сградата се подменят с алуминиеви. След като дограмата се подмени страниците и отвътре се обработват с вароциментов разтвор, шпакловка и алуминиеви тгли. Полага се латекс, след което се монтират външни алуминиеви первази. Външните первази се монтират след като е направено външното обръщане по страниците на прозорците и мазилка.

III.3. Топлинно изолиране на покрив

Изолирането на покрива ще се изпълни от 6 души и ще започне в самото начало на строителството. Първо ще се демонтират съоръженията от покрива. Старата ламаринена обшивка, заедно със щорцовете, на които е закрепена, ще се демонтира от бордовете и комините. Старата битумна хисроизолация се премахне, както и воронките. Замазката ще се изкърпи и заглади. Ще бъде доставена и положена топлоизолационна система XPS 10cm. По тглитe оформени между хоризонтала и вертикали ще се направят холкери. Ще се доставят и монтират нови PVC воронки. Отгоре ще се положи, дюбелира и завари с горещ въздух нова PVC хидроизоалция. По бордовете ще се монтират нови щорцове и ламаринени обшивки. Техническите съоръжения по покрива ще бъдат обратно монтирани.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

III.4. Топлинно изолиране на под

Топлоизолирането на таван на неотопляем сутерен ще изпълни бригада от 6 души. Изолирането на еркерите-тавани на откритите тераси, които попадат под усвоени, ще се извърши с каменна вата 10 см, по същия начин и по същото време, както изолирането на външни стени. Таваните на сутерена ще се очукат, измажат и грундират. Ще се положи топлоизолационна система от EPS 5см. Накрая ще се оформи със структурна мазилка.

III.5. Конструктивно възстановяване

Предписаните дейности по конструктивното укрепване на сградата, а именно почистване на армировката от корозия, вкл. полагане на ръждопреобраувател и защитно покритие, обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон, вкл. обмазване с лепилни разтвори и запълване на пукнатини, премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси, усилване на отвори, чрез монтаж на укрепителна метална рамка се извършват успоредно с дейностите по топлоизолирането на фасадата.

III.6. Част Електро

Дейностите по част електро ще бъдат изпълнени бригада, състоящата се от 4 души, последователно както следва: Изграждане на заземителна инсталация (вкл. измерване и изпитване)-по време на изпълнение на фасадната изолация, за да може шината да бъде скрита, Изграждане на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)-след като хидроизолацията е положена, Демонтаж осветителни тела с нажежаема жичка в общи части, Демонтаж ключове за осветление в стълбищна клетка, Направа на улей в стена, полагане на гофрирана тръба, изтегляне на кабел за осветителна инсталация в общи части, направа на лампени излази-преди направа на вътрешна мазилка и монтаж на нови енергоспестяващи тела с датчици за движение, след като е положен латекса.

III.7. Обновяване на общи части– средносписъчен състав на бригадата 8 човека

След полагането на кабелите за осветителната инсталация може да започне и изчукването на мазилка по стълбище стени и тавани на общи помещения; шпакловане по стени и тавани на общи помещения и полагане на латекс; полагане на блажна боя по парапети и цокъл стълбище. Ще се монтират пожароустойчиви врати за отделяне на стълбищната клетка от мазетата и таваните. След извършването на строително-монтажните работи строителната площадка ще бъде почистена от отпадъци и освободена от използваното оборудване и механизация.

Средносписъчен състав на обекта: 30 човека

Максимален брой работници: 70 човека.

Време за изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор: 30 календарни дни

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

При изготвяне на линейния график е предвидено време за лоши атмосферни условия.

IV. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Предлагаме следната технология за реализирането на дейностите от техническата спецификация, за всяка една от мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата, конструктивното укрепване и съпътстващите дейности, предписани от обследването на сградата.

Монтаж на строително скеле

Най-доброто и качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле - метално тръбно скеле предназначено за изпълнение на довършителни работи по фасадите на сгради и съоръжения. Скелето трябва да бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема товари от машини, материали и движещи се хора.

Основата на която стъпват тръбите трябва да бъде здрава и без опасност от слягания. Ако няма бетонна площадка около сградата, под тръбите се поставят дървени или метални плоскости с достатъчна носимоспособност. Всички връзки на тръбите трябва задължително да се проверят втори път след първото им стягане. Всеки етаж на скелето трябва да е подсигурен с парапет от външната страна, а когато скелето е на отстояние по-голямо от 30см от фасадата се монтира парапет и от вътрешната страна. По страните на скелето се монтират предпазни мрежи за защита на хората, минаващи около сградата от падащи предмети. Вътрешния трафик на работниците се подсигурава с площадки и стълби към тях за преминаване от едно ниво на друго. При височина на сградата по-голяма от 6 метра скелето се подпира с дълги тръби към земята, а при височини над 10м се укрепва допълнително по фасадата. Това става с директно окачване на метални куки с дюбели по фасадата към които се връзва скелетната конструкция. Също така могат да се използват прозорците на помещенията и терасите, като там се разпъват телескопични подпори и на тях се фиксира тръба, която допълнително закотвя скелето. Работните площадки се изпълняват от дървени елементи - талпи, платна. Талпите трябва да бъдат с минимални размери - дебелина 5см и ширина 20см. Минималната ширина на работната площадка е 40см. Талпите трябва да се подсигурят срещу евентуално повдигане при стъпване в единия им край.

Очукване на подкожушена мазилка

По фасадната мазилка на сградата се наблюдават обрушвания на мазилката, а на места са откъртени цели парчета от нея. В процеса на увреждане на мазилката се появяват мокри петна по фасадата, след което тя започва да се рони, отлюспват се слой след слой, на места целият пласт мазилка се отлепва и при почукване кънти на кухо, а след време парчето пада и се открива зида.

Първата задача е чрез изкъртване да се отстранят до бетонова стена всички нездрави и повредени участъци от мазилката. Това най-често се налага в близост до цокъла и повредената мазилка се изкъртва на височина около 1м. над границата на

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

овлажняване. Може да се използва къртач, може и обикновено длето и чук. Макар и наглед здрава, скритите места с отлепена от основата мазилка се откриват лесно чрез почукване с чук.

Несвързаните песъчинки, частици от мазилката и прах се почистват със сгъстен въздух. Повредените участъци мазилка се отстраняват до достигане на здрава основа и здрава мазилка.

Шприцоване на основата с циментов разтвор

След като се очука подкожушената мазилка и се разкрие фасадата до зида или до стоманобетонната конструкция, се очакват наличието на пукнатини в нея. За да се изпълни топлоизолационната система, така че да работи по предвидения начин е важно между топлоизолационните плочи и повърхността на фасадите да няма луфтове, т.е. да няма пукнатини по фасадата и нарушени участъци. За това разкритите пукнатини по фасадната конструкция ще се запълнят, като се шприцова основата със циментов разтвор, до пълното запълване на пукнатините в нея.

Най-напред се изкъртват тънките и нестабилни ръбове по краищата на отвора, за да се улесни проникването на разтвора. Изчетква се с телена четка, а отделените частици и песъчинки се почистват. Основата трябва да е чиста, да няма мазни петна. Ако е необходимо замърсените участъци се отстраняват механично. След това разтворът се шприцова, с помоща на шприц, по цялото продължение на пукнатината.

Възстановяване на мазилката – полагане на вароциментова мазилка по фасади

Там, където мазилката е била нездрава и се е наложило тя да бъде изчукана, е необходимо същата да бъде възстановена. Предвиждаме полагане на варо-циментова мазилка за изкърпване на мазилката по фасадите.

Подготовка на основата: Основата трябва да е суха, незамръзнала и добре почиствена, без мазни петна.

Подготовка на сместа: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа.

Полагане: Пригответият разтвор се нанася в един слой, след което се изравнява и загладва. Нормалната дебелина на нанасяне е 20мм, като минималната е 10мм. При необходимост от изравняване на мазилка над 25мм ще се работи в два слоя, като се ползва правилото, че вторият слой се нанася преди да е изсъхнал основния. Обръща се внимание на връзката стара-нова мазилка, като е необходимо да се изгладят връзката между двете мазилки, за да се постигне равна основа.

Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд

След дейностите по възстановяване на мазилката по фасадите, е необходимо да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада, преди монтажа на топлоизолационната система. Преди полагането се прави подготовка на основата.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

трябва да бъде здрава, суха, без пукнатини и прах. Повърхността да е равна и без дупки. Ако има остатъци от мазни петна, следва те да се отстранят. Преди нанасяне, грунда се разбърква с механична бъркалка. Нанася се в един равномерен пласт с плавни движения с помощта на бояджийски валеж. След полагането на дълбокопроникващият грунд се пристъпва към монтаж на топлоизолационната система по фасадите и цокъла.

Топлоизолационна система по фасади

Предвидена е топлоизолационна система от 5 см каменна вата, с коефициент на топлопроводност $\lambda=0,044\text{W/mK}$.

Подвеждане на топлоизолацията се извършва с конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета вата, които се нивелират и по тях се опъват конци. Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата площ. При необходимост от корекции парчетата вата се донапасват в зависимост от хлътването или издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно. Тогава се прибегва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя. Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10мин. условие, което е от голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към топлоизолационните плоскости. Нанасяне на лепилото по линейно - точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му.

Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува термомост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термо-моста през зимата - започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.

При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на реда да преминава през ъгъла на технологичния отвор. Прозорците се обръщат с каменна вата с дебелина

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

2см. При преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни дебелини за обикане на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното обикращо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела. За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината на ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от 10мм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Шпакловка с мрежа се започва отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се загладва и материала в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см. с мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45о спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат PVC лансни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо.

Топлоизолация по страници на прозорци

Обръщането на прозорците е дейност, която осигурява завършеността на теплоизолационния пакет на фасада. Теплоизолацията по страници ще се изпълни с 2 см каменна вата. Накрояват се ивиците според широчината на страниците, като се вземе предвид и дебелината на новата вече монтирана фасадна теплоизолация. Залепят се, като плоскостите се мажат с лепило на гребен. Дюбелират се и отгоре се шпакловат. Полага се мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Полагане на мазилка по фасади

След монтажа на топлоизолационният пакет за всеки участък от фасадата на сградата, се пристъпва към полагане на фасадна мазилка, като преди това, повърхността задължително се обработва с грунд за мазилка.

Грундирането се извършва 24 часа преди нанасяне на мазилката. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. Мазилката се нанася и обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20oC и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана.

Очукване на стара мазилка по таван и направа на нова мазилка по таван на сутерен

Начинът на изкърпване на повредите върху стара мазилка зависи от тяхната големина. По-малките пукнатини и изронени места се запълват с подходящ разтвор. Ако обаче повредите са по-големи и при почукване мазилката кънти глухо (което означава, че се е отлепила), се налага по-голям ремонт. Дефектната мазилка се изкъртва с острата част на чук, основата ѝ се почиства старателно с телена четка, прахът се измита и повърхността се навлажнява добре. След това се запълва с нова мазилка. Важно да не се нанася наведнъж дебел пласт мазилка. При необходимост се нанасят по няколко тънки пласта;

Полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт

Полага се върху почистена основа, суха, задрва, без мазни петна и прах. Преди нанасяне, грунда се разбърква с механична бъркалка. Нанася се в един раномерен пласт с плавни движения с помоща на бояджийски валеж.



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Направа на нова мазилка по таван

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна. Ако е необходимо таванът се шприцова с рядък цименто-пясъчен разтвор.

Полагане: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа. Местата на измазване, включително границите на неостърганата мазилка, се измитат с метличка и се поливат с вода. Полага се шприц. След това се полага првият пласт мазилка, а при по големи площи трябва да се направят водещи ивици. Изравняването на мазилката става с мастер по ивиците или по старата мазилка. Трябва да се осигури качествено подравняване на кърпите на мазилката с плоскостта на останалата мазилка, без шевове и други неравности.

Монтаж на топлоизолация от EPS 5cm

Важно условие при монтажа на плочите е състоянието на основата. Тя трябва да бъде здрава и с равна повърхност, да не съдържа нездраво свързани частици, както и материали, които не позволяват здраво свързване на лепилото, също суха. За това предварително сме очукали покожушената мазилка и е положена нова, за да изравни и заздравя основата, като я подготви за полагане на топлоизолационните плочи. Всяка плоча трябва здраво да прилепне към тавана, с цялата си повърхност /над 70%/, без да остават кухини поради наличие на неравности на основата. Лепилото се разбърква и се нанася върху цялата повърхност, с помощта на стоманена маламашка. След като бъде нанесено и „вчесано“ с маламашката, плочата се поставя върху тавана и се притиска силно, за да прилепне плътно. Плочите се залепват на редове, като вертикалните фуги между тях във всеки следващ ред се рзминават на разстояние половин плоча, с фугите на предният ред. Най-добре е плочата да се постави на около 2 см разстояние от канта на вече залепената, след това едновременно с притискането и към стената, тя се приплъзва докато опре в съседната плоча. Така се постига най-плътно и здраво залепване. Закрепването на плочите се усилва с поставянето на дюбели. По аналогия на зидарията и монтажът на ТИ плоскости много е важно правилното поставяне на първият ред плочи, защото те повеждат следващите редове. Останалите празнини се запълват с точно изирязани ивици от плоскостите.

След дюбелирането се шпакловат. Полага се стъклофибърна мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

Полагане на мазилка

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна.

Полагане: Мазилката изисква полагането на грунд за осигуряването на добро сцепление към основата. Отсъствието му или недостатъчното му количество води до

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

отделяне (олющване) на мазилката от основата. Полагането на мазилка трябва да започне 24 часа след нанасянето на грунда. Преди нанасяне мазилката се рабърква с помоща на електрическа бъркалка. Не се допуска употреба на ръждясали инструменти. Мазилката се нанася равномерно върху основата с маламашка. Дебелината на слоя се определя от големината на зърното. Мазилката се нанася само на един слой. Важно условие за добрия краен резултат е еднаквата попиваемост на основата, което се осигурява от грунда. Положеният материал се структурира с пласмасова маламашка.

Демонтаж на техническите съоръжения по покрива и демонтаж на съществуващата хидроизолация, ламаринени обшивки.

Предвиден е цялостен ремонт на покрива на сградата, който започва с демонтаж на съществуващите съоръжения и хидроизолация, за да може да се пристъпи към дейностите за възстановяване на компрометираната замазка, намираща се под хидроизолацията. Демонтират се и ламаринените обшивки по бордовете на покрива.

Възстановяване на компрометирана замазка

Под хидроизолацията по покрива има положена изравнителна циментова запазка. След като разкрият компрометираните и участъци, те следва да бъдат възстановени. В тези участъци ще се премахнат отронените парчета замазка, ще се почисти повърхността и ще се положи нова замазка от цименто-пясъчен разтвор, като предварително се обработи с бетонконтакт.

Полагане на топлоизолация XPS 10 см по външна покривна плоча

Топлоизолацията е решена XPS с дебелина 100 мм. Топлоизолационните плоскости от XPS, се полагат върху вече положеният слой пароизолация. Материалът, който се полага трябва да бъде сух и неувреден, основата върху която се полага също трябва да бъде суха и чиста. Много е важно плочите топлоизолация да не се намокрят, защото това ще повреди функционалността им. За това монтажът се извършва в сухо време. По време на експлоатация XPS ще бъде защитена от пароизолацията отдолу и от хидроизолацията, положена непосредствено над нея. След полагане плоскостите се дюбелират за покривната плоча, което осигурява фиксирането им в проектно положение и предпазва от разместване по време на периода на експлоатация.

Полагане на хидроизолация от PVC мембрана и съпътстващи дейности

Хидроизолацията се изпълнява в един слой с рулонна PVC мембрана. Хидроизолационният слой се полага върху положената топлоизолация от каменна вата, като се дюбелира за покривната плоча в единия край, по дължина. Всяко следващо руло се полага с презастъпване от около 120 мм, по дължина и ширина и заварява с автомат за горещ въздух, като е важно да се покрие зоната в която са монтирани дюбелите за захващане на мембраната. Чрез заварката се постига изключителната надеждност на

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

хидроизолационната система (шевовете се тестват допълнително, съгласно изискване на производителя). За оптимален резултат е необходимо температурата на заваряване да бъде постоянна, съобразена с условията и скоростта на полагане. Хидроизолация се завива по бордовете на покрива, като се дюбелира към тях. По бордовете на покрива се монтират шорцове за монтажа на ламаринената обшивка, след което по бордовете се монтират ламаринени обшивки, които ги обрамчват изцяло. Така компрометираната заради дюбелите хидроизолация е защитена от навлизане на вода през отвора, около дюбела, което би довело до компрометиране на каменната вата под нея. Преди монтажа на хидроизолацията се правят холкери, при ъгъла, който образуват повърхнината на покрива и борда. Целта е да не се натрупват напрежения при ъгъла от 90°, които биха довели до нарушаване на цялостта на изолацията. Холкерите подпомагат завиването на изолацията да стане по-плавно.

При полагането на хидроизолация се спазват температурни режими, предписани от проектанта и тези от техническата спецификация на продукта.

Подмяна на стара дървена и метална дограма с нова PVC дограма и алуминиеви врати

Демонтажът и монтажът на прозорци ще се извършва от вътрешната страна на помещенията.

Демонтаж на старата дограмата ще се извърши по възможно най-внимателния начин, за да се избегне изкъртване на големи парчета от мазилката и тухлените зидове по страниците на прозорците. Откачат се крилата на прозорците, след което се демонтират касите. След демонтирането на старата каса, отворът в стената следва да се обработи, като се почисти от строителни отпадъци основно, и се оформи според параметрите на новият прозорец. Правилно изидан отвор е този при който зидарските мерки надвишават с по 2см столарските. Всички елементи, трябва да се монтират отвесно, хоризонтално и допрени.

Монтажът на новата дограма се осъществява чрез захващане на касата към зида посредством крепежни елементи - метални дюбели на разстояние 50-60см. За цялостното уплътнение на фугите между касата и зида се полага пенополиуретанова пяна със специално предназначение.

След като пяната се втвърди, излишъците се изрязват, след което луфта между рамките и външната част на стената се запълва със силикон за по-добро уплътнение.

Важно е да се напомни, че не е желателно отварянето на крилата в срок от 12ч. след приключването на монтажа.

След монтажа на новия прозорец довършителните работи за дооформяне на прозореца и финализиране на целият процес по подмяната са последваща операция, която се извършва от други специалисти.

След приключване на монтажните работи трябва да се провери функционирането на всички отваряеми части.



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Външни подпрозоречни первази

Външните подпрозоречни первази се монтират под наклон от 5°, който е достатъчен за отвеждане на водата, а предният им водооткапващ кант излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Подпрозоречната дъска се завива, заедно със закрепено за гърба ѝ уплътнение, към дограмата и се поставят капачките на главите на монтажните видии. За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.

Обръщане на страници на прозорци - вътрешно

Най-общо казано процесът обръщане на врати и прозорци представлява обработка на онези ъгли, които се намират в пространството между дограмата и стените или пък тавана.

Самото обръщане ще извършим с помощта на гипсокартонни плоскости, шпакловка и ръбохранител. Този процес има за цел да изправи страните на касата, но наред с това той се извършва и заради скриването и запълването на следите, които остават след смяната на старата дограма с нова. Нарушеният ъгъл се облича с кутия от гипсокартон, слага се ръбохранител и се измазва с тънък слой гипсова шпакловка.

Възстановяване на видимите армировъчни пръти

На места е разрушено бетоновото покритие на армировката. Вследствие на което, видимата армировка е била подложена на влага и е корозирала. Необходимо е ръждата да бъде почистена, механично, с телена четка. Върху вече почистените с четка пръти се нанася ръждопреобразовател, за да елиминира и малкото останала ръжа по армировката.

Възстановяване на бетоновото покритие на армировката

След обработка на армировката с ръждопреобразовател е необходимо тя да се защити от влиянията на заобикалящата в среда. Това се постига чрез възстановяване на бетоновото покритие. Участъците се почистват. Несвързаните песъчинки, частици от мазилката и прах се почистват със сгъстен въздух. За добра връзка с основата се полага бетонконтакт. Покритието се възстановява с циментов разтвор, който пасивира армировката и я защитава от външни влияния.

Монтаж на осветителни тела

Фиксира се основата на тялото към тавана с дюбели. Свързват се с проводниците. Пурите се монтират в предназначения за тях легла, чрез завъртане на 90°.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Осветителните тела се монтират след завършването на всички ремонтни дейности в общите части.

Монтаж на кабели за осветителна инсталация

Кабелите, които ще се монтират ще са със скрит монтаж. Изкопават се улеи, в които се полагат гофрираните тръби. Послед през тях се изтеглят проводниците, а улеите се запълват с вароциментов разтвор.

Направа на лампени излази

Лампените излази за енергоспестяващите осветителни телна, ще се монтират скрито под мазилката. Проводниците се полагат до всички осветителни тела, преди техния монтаж.

Направа на изравнителна мазилка в общите помещения

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна. Ако е необходимо таванът се шприцова с рядък цименто-пясъчен разтвор. При гладки повърхности преди полагане стената се грундира с бетонконтакт.

Полагане: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа. Местата на измазване, включително границите на неостърганата мазилка, се измитат с метличка и се поливат с вода. Полага се шприц. След това се полага првият пласт мазилка, а при по големи площи трябва да се направят водещи ивици. Изравняването на мазилката става с мастер по ивиците или по старата мазилка. Трябва да се осигури качествено подравняване на кърпелите на мазилката с плоскостта на останалата мазилка, без шевове и други неравности.

Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани на стълбищната клетка

Шпакловките са предназначени за постигане на геометрично прави и идеално гладки стени и тавани. Според състава им, те могат да се използват в сухи или влажни помещения. Шпакловката е почти винаги наложителна, ако стената трябва да се боядиса. Шпакловките са сухи смеси разреждащи се във вода или готови за използване пастообразни вещества. Има два вида шпакловки - изравняващи и финишни. Изравняващите са предназначени за предварително изравняване на повърхността и запълване на по-големи пукнатини и дупки. Най-често сухите шпакловки са на база гипс или цимент, модифицирани с полимери и различни химични добавки. Те повишават техните адхезионни свойства (сцеплението между частиците), гарантират равномерно изсъхване и еластичност на целия слой. Шпакловъчната смес ще се изсипва постепенно в предварително измерено количество студена вода и ще се разбърква с помощта на електрически миксер до получаването на хомогенна смес. Ще се остави да узрее 10 минути и ще се разбърква отново. Ще се разбърква със скорост между 400 и 800 оборота в

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

минута, за да не се вкарва въздух в сместа. Консистенцията на сместа ще се съобразява с конкретните условия, но е задължително тя да бъде еднаква за целия работен обект.

1. Първа ръка: Ще се започне от горния ляв ъгъл и ще се придвижва на дясно като първо ще се изкарва горната половина на стената, след това долната и ще се завършва долу-дясно. В повечето случаи се нанася материала с движение от долу на горе като започваме малко под средата на стената и завършваме при тавана (когато работим горната половина) или от пода до над средата (когато работим долната половина). Всяко нанасящо движение ще започваме с маламашката под ъгъл около 30° спрямо стената, който ъгъл потепенно намаляме в съответствие с намалящия материал под инструмента към края на движението. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе и позаглаждаме материала преди да нанесем нов. Целта е материала да се разстели по най-бързия начин по стената в около 2мм слой.

Следи от маламашката са напълно допустими на този етап, важното е стената да е цялостно и сравнително равномерно покрита с материал. В зависимост от температурата, вида шпакловка и колко ни е отнело да нанесем материала ще се изчаква от 2 до 20 минути докато шпакловката в началото на стената почне да втвърдява и на пипане е като кашкавал. При топло време или големи стени докато се стигне до края, началото може да е вече готово за подравняване. Междуременно инструмента ще се почиства и измива добре преди следващия процес.

2. Подравняване и Заглаждане: Стената ще се минава с добре почиствена маламашка под малък ъгъл(10-15 градуса) без материал. С отнетия от маламашката материал ще се запълват ниските места. По високите места ще се притискат с легнала маламашка докато потънат. На този етап мнозинството от неравности и груби следи от маламашката ще трябва да бъдат изравнени. Широка шпакла или мастар могат да помогнат при изравняването на по-неравни стени. Някои ниски места и леки следи от маламашката може би ще останат, но те ще излязат при 2-та ръка.

3. Втора Ръка: Веднага след завършване на заглаждането докато първата ръка е още влажна но материала е вече втвърден цялата стена ще се минава втора ръка с ново бъркало материал. Този път върху маламашката ще слагаме около 1/2 от количеството материал, който ползвахме при нанасянето на първата ръка. Нанася се по същия начин, но с малко по-голям натиск за да се постигнем средна дебелина на слоя не повече от 1мм. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе материала, като ще се стараем да запълним и загладим всички ниски места и дупки преди да нанесем нов материал. След привършването на втората ръка отново ще изчакваме 2-20 мин, докато шпакловката е полувтвърдена.

4. Подравняване и Заглаждане: Отново ще пристъпим към процеса на изравняване и заглаждане но този път първо почистваме остатъчния материал полепнал по ъглите с граниещите стени и таван с помоща на голяма четка, която мокрим с вода и минаваме всички ъгли от край до край. Това също помага за по-добро оформяне на ъглите при минаване с маламашката. Второто заглаждане ще се извършва като с помоща на четката тук там по стената пръскаме малко вода (не повече от 1-2 тръсвания на четката на 1кв.м. - колкото да смаже да върви леко маламашката) и с хоризонтални и вертикални движения

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

в двете посоки ще обработваме стената участък по участък като се стараем да запълним и изгладим всички низинки, задираия и следи от маламашката преди да преминем към обработката на следващия участък. Повече вода ще улесни работата, но ще причини повече следи от маламашката. Стената ще се обработва докато всички неравности ще са отстранени и ще е постигната задоволителна гладкост. Най-често стената ще се минава поне два пъти един след друг, като последният път е предимно за заличаване на следите от маламашката.

5. Полиране: Тази последна стъпка не е задължителна, ако стената е вече задоволително гладка без следи от маламашката и върху нея ще се полага боя. Ако следи от маламашката са видими или допълнително полиране е нужно, се изчаква докато шпакловката стегне и отново с помоща на малко вода (1-2 тръскания на четката кв. м.) и добре изчистена маламашка стената се изглажда още веднъж с повечко натиск под малък ъгъл с многократни движения хоризонтално и вертикално до придобиването на желаната гладкост и гланц. Колкото повече полираме толкова по гланцирана ще става стената, но много гланцирана шпакловка не е добра за полагане на боя. Така че най-добре е да се спре когато е полу-матова, но гладка.

Ако трябва да се оформят ръбове, за да станат прави се използва алуминиев профил (ръбохранител) който се фиксира на място предварително като се нанася гипс по ръба на възглавнички през 25см. Притиска се колкото е нужно, нивелира се и се размазва и заравнява излезлия през дупките гипс.

За безпроблемна и бърза шпакловка ще използваме шпакла и маламашка от неръждаема стомана. За изравняване на вътрешните ъгли ще се използва специална шпакла с две перпендикулярни една на друга плоскости. Външните ъгли ще се оформят, като ще се нанесе шпакловка първо от едната страна, а после ще се направи окончателно изравняване от другата страна с обикновена шпакла.

Боядисване с латекс по стени и тавани на общите помещения

Латексовата боя, която ще използваме ще е с много добра покривност. За полагането на латекса ще използваме четки и валяци, подходящи за вида на боята. Валяка се използва за еднопластово боядисване на стени и тавани. Кофа за боя ще е необходима, ако оригиналната кутия на боята не е достатъчно голяма, за да се потопят в нея валякът и ситото за отцеждане. Разтягаща се дръжка за боядисване на тавана също ще е необходима, за улеснение на полагането. По пода ще се постави предпазен найлон.

Повърхностите на стените и таваните ще се подготвят като се забърсват от прах. През това време ще се разбърка и боята. Краищата ще се боядисват с четка, а вътрешността с валяк. След приключване на работата инструментите ще се почистват. Нанасянето на два пласта от боята ще осигури по-добър краен резултат.

С чист парцал и подходящ за боята разредител веднага ще се отстраняват евентуални петна. Когато се боядисват стени и тавани на едно помещение, ще се започва от тавана. Ще се избягва прекъсване на боядисването на стена или таван, тъй като границата ще остане забележима. За да се съхрани правилно остатъка от боята, кутията ще се затваря добре и ще се прибере на място, където се поддържа постоянна нормална

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

температура. Боята ще се разбърква с ръчен или електрически смесител. За да се напои четката с боя, тя ще се потапя на 2/3 от дължината на косъма и ще се отцежда внимателно на стената на кофата или със специални приспособления за отцеждане. За да се напои валяка, той се потапя в кофата и ще се отцежда върху ситото, като се върти без натискане.

При боадисване на тавана горната част на стените и евентуално гредите ще се предпазват с лента тиксо. Тавана ще се боядисва по края със стара кръгла четка, а вътрешността на квадрати с площ около 1 кв.м с валяк. Боята ще се нанася с кръстосани движения, след това ще се изглажда, както при стените. Ще се използва бояджийския телескоп, върху който ще се фиксира валяка, и така няма да имаме нужда от стълба.

При стените в долната част ще се залепва предпазен найлон със самозалепваща се лента. За да се предпази тавана, ще се облепя по краищата с тиксо. Първо ще се боядисва по краищата и ъглите, като ще се използва стара кръгла четка със заострен връх. Вътрешността ще се боядисва с валяк на квадрати с около 1 м. дължина на страната. Боята ще се нанася с вертикални движения. След това боята ще се разстила с хоризонтални движения. След като се боядисат така няколко квадрата ще се изглажда с голям размах на валяка в посока отдолу нагоре.

Боядисване с блажна боя по цокъл

Предвижда се полагане на блажна боя върху цоклите, по всички стълбищни рамена. Ще се боядиса частта над стъпалата с видочина до 20 см. Блажна боя ще се положи и по страниците на стъпалата.

Подготовка на основата: Основата трябва да бъде чиста, без остатъци от мазни петна или други замърсявания.

Полагане: Блажната боя се разстила на тънък равен слой, с четка. За да се създадат условия за равномерното изсъхване на слоя, той се нанася на два, три слоя перпендикулярно един на друг и след изсъхването на всеки един от тях.

Ремонт на инсталацията за пожарогасене и възстановяване на ПК

На всеки етаж от жилищната сграда има монтирани метални пожарни касети (ПК) за открит монтаж с пожарни кранове, свързани към водопроводната инсталация за пожарогасене. Предвижда се оборудването на пожарните кранове да бъде възстановено. Предвижда се и ремонт на самата инсталация – подмяна на поцинкованите тръби, фитинги и оборудване.

Ремонт по водоснабдителната инсталация

Предвижда се да се извършат дейности и по водоснабдителната инсталация на сградата. Ще се подмени вертикалната и хоризонтална инсталация в общите помещения. Ще се монтират нови полипропиленови тръби за студена вода, включително и тръбна изолация.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

V. РИСКОВЕ

V.1.Времеви рискове

А.Закъснение началото на започване на строително-монтажните работи

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка –Влияе на целия строителен процес. Има възможност да доведе до закъснение в графика изпълнение на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане на риска –Всички предвидено строително-монтажни работи да се изпълняват, съгласно първоначално изготвеният график за изпълнение. Мерки за недопускане на изменение в плана на работа, професионално отношение и строга организация.

Мерки за преодоляване на риска – Планиране и организиране на дейностите съгласно изготвения график. Правилно разпределяне на дейностите по специалисти.

Б. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка –Влияе на целия строителен процес. Възможно е да доведе до невъзможност приключване на СМР в срок.

Мерки за недопускане на риска -За да се избегнат подобни ситуации и рискове ще се следи стриктно организацията на всяка дейност касаеща изпълнението на поръчката – през всички фази (проектиране, строителство, авторски надзор и др.). Отговорност за организацията е на ръководството на „Билдинг компани“ ЕООД. Работим с утвърдени доставчици на българския пазар, които са гъвкави от към време за доставка на материали. Навременно ще информираме участниците в строителството за възникнали проблеми, с цел бързо съвместно отстраняване на същия. За решаване на проблеми свързани с изпълнението на обекта, ще се разглежда всяко предложение от участниците в строителството, което би довело до бързото решаване на проблема. Водене на ефективна финансова политика.

Мерки за преодоляване на риска - Ще се осигури допълнителен ресурс от машини, техника, хора при необходимост. Графика ще се актуализира според създалата се ситуация така, че да се избегне закъснение/изоставане в изпълнението на поръчката.

В. Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка –Влияе на целия строителен процес. Възможно е да доведе до неизпълнение/закъснение при приключване на обекта в срок.

Мерки за недопускане на риска -Отговорност за организацията е на ръководството на „Билдинг компани“ ЕООД. Работим с утвърдени доставчици на българския пазар, които са гъвкави от към време за доставка на материали. Навременно ще информираме участниците в строителството за възникнали проблеми, с цел бързо съвместно

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

отстраняване на същия. За решаване на проблеми свързани с изпълнението на обекта, ще се разглежда всяко предложение от участниците в строителството, което би довело до бързото решаване на проблема. Водене на ефективна финансова политика.

Мерки за преодоляване на риска - Ще се осигури допълнителен ресурс от машини, техника, хора. Графика ще се актуализира според създалата се ситуация така, че да се избегне закъснение/изоставане в изпълнението на поръчката.

V.2. Несъответствие на материала с предварително заложените технически характеристики

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Може да доведе до забавяне в срока на изпълнение на строителството. Грешки при изпълнение на отделни СМР. Възникване на проблеми свързани с организацията на ресурси.

Мерки за недопускане на риска – Работа с дългогодишни партньори-доставчици, с които имаме изградено взаимно доверие. Всички материали и продукти ще бъдат проверявани, относно съответствието им с техническата спецификация от контрола по качество на обекта. За всички използвани материали ще се представят Декларации за съответствие и Сертификати за качество. Ще се извършва проверка на срока на годност на всички влагани материали и ако бъдат доставени материали с изтекъл срок, те ще бъдат връщани.

Мерки за преодоляване на риска – Проверка дали материалите съответстват с нормативните изисквания и техническата спецификация. Изискване на документи за доказване на характеристиките и качеството на продуктите от дистрибуторите и производителите. Своевременна проверка на сроковете за годност на доставените продукти;

V.3. Недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Ще доведе до проблеми, свързани с организацията на строителни процеси и ресурси. Забавяне в срока на изпълнение на строителството. Грешки при изпълнение на отделни СМР.

Мерки за недопускане на риска – Осъществяване на връзка и ефективна комуникация между всички страни на строителството. Своевременна осведомяване на всички засегнати страни, при възникване на проблеми, касаещи изпълнението на поръчката. Организация на оперативки, на които ще се дискутират проблемите и ще се взимат своевременни решения, за предотвратяване на последващи проблеми. Ще бъдат осъществявани ежеседмични срещи, на които ще се обсъжда напредъка на строителство, качеството на изпълненото строителство, както всички други аспекти на изпълнението на поръчката, с цел недопускане на конкретния риск.



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Мерки за преодоляване на риска - Определяне на допълнителни, извънредни оперативки. Регламентиране на допълнителни правила на комуникация между участниците в строителния процес.

V.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка -Влияе на целия строителен процес. Ще доведе до проблеми свързани с осигуряване на финансов ресурс. Може да доведе до забава в срока на изпълнение на строителството или до забава на доставката на материали или съоръжения.

Мерки за недопускане на риска -Стриктно следене на изпълнението на договорени задължения. Уведомяване на Възложителя за търсене на варианти за осигуряване на временно финансиране от Възложителя

Мерки за преодоляване на риска - Ще бъде осигурен собствен капитал и/или кредитна линия.

V.5. Трудности при изпълнението на обектите, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в документация

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка –Влияе на целия строителен процес. Може да доведе до забава в строителството, поради необходимост от време за решаване на проблема. Неточности в проекта може да доведе до необходимост от промяна в предвидената технология на изпълнение.

Мерки за недопускане на риска –Предварително запознаване с проектната документация и изикванията на проекта, както и със състоянието на сградата, околното пространство и др. Изпълнението на обекта е на инженеринг – т.е. проектиране и строителство от един изпълнител, това позволява запознаване с обекта и спецификата му, на целият технически състав, още във фаза проектиране. Комуникацията между изпълнители и проектанта е важна, още по време на проектирането, тъй като води до отстраняване на проблеми и неясноти, още преди фактическото им възникване по време на строителството. При евентуално възникване на трудност, неяснота и друг проблем, ще се осведомят всички заинтересовани страни,като ще се потърси съдействие от компетентните по съответния проблем лица и ще се осъществява непрестанна комуникация с тях, до отстраняването на проблема. Организационния подход, както и възникналите проблеми ще бъде коментиран на оперативни срещи, между участниците в строителството, докато не се намери най-адекватното решение за възникнал проблем.

Мерки за преодоляване на риска - Увеличаване броя на работници, удължаване на работно време. Промяна в предвидената технология на изпълнение, промяна в графика.

V.6. Риск от трудови злоупотреби

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Обхваща строителния етап от изпълнението на поръчката. Временно спиране на отделни етапи от строителството. Възможно е да доведе до забава в изпълнение на строителството в предвидения срок.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Мерки за недопускане на риска –Запознаване на всички ангажирани със строителството лица, с правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Това се постига с провеждане на инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажи във връзка с използването на оборудване и ел. инструменти, инструктажи във връзка с използването на ново обудване, поддържане в изправност на предвидената техника и механизация, допълнителни обучения на изпълнителския състав. Осведомеността се обезпечавя с провеждане на първоначален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж.

Мерки за преодоляване на риска – Осигуряване на бърза помощ, предприемане на адекватни мерки за незабавно информиране на съответните служби за настъпили аварии, осигуряване на незабавно сервизно обслужване на механизацията и/или осигуряване на друга на обекта.

V.7. Лоши климатични условия или други форсмажорни обстоятелства

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Обхваща строителната част от изпълнението на поръчката. Може да доведе до забава изпълнението на обекта и невъзможността за приключване на работите в срок.

Мерки за недопускане на риска Следене прогнозата на времето и промяна в графика на изпълнение на работите, така че да се избегне влиянието на климатичните условия. Залагане в графика за изпълнение на поръчката, срокове, съобразени с възможен риск от забавяне, поради лоши атмосферни условия или други форсмажорни обстоятелства.

Мерки за преодоляване на риска – Осигуряване на допълнителен човешки и технически ресурс, промяна в графика на изпълнение.

VI. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърлянето на строителни отпадъци и други материали ще се прави на местата, определени от общината за тази цел. Превозването на строителни отпадъци, земни маси, инертни материали, насипни строителни материали, битови отпадъци няма да се извършва от пътни превозни средства, теглени с животинска тяга. Водите от строителните площадки ще се отвеждат в уличните дъждоприемни шахти или в попивни ями след като осигурим необходимите защиты. Няма да се допуска замърсяването от строителни и други обекти на пространствата извън обектовото изграждане. Извозването на строителните отпадъци няма да се извършва от лица без разрешение по чл.12 от Закона за управление на отпадъците. Складирането на строителни и други материали, всякакъв вид отпадъци, приготвянето на варови, циментови и други разтвори няма да се извършва по тротоарите, уличните платна, дъждоприемните шахти, върху озеленени площи и на отстояние по-малко от 3 (три) метра в диаметър от стволите на дървета или храсти, а в специални за целта подложки. Ще се определи място за почистване на строителната техника. Забранява се излизането на непочистени строителни машини от строителните обекти. При извършване на демонтажните и разрушителни работи ще се предприемат действия за опазване на качеството на

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

атмосферния въздух, чрез оросяване и/или овлажняване.Ежедневно ще се поддържа чистотата в прилежащите към училищата тротоари и улични платна. Превозването на строителни материали, отпадъци или насипни товари ще се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и подходящи за целта покривала.

VI.1.Мерки за избягване на запрашване на въздуха

Целта на мерките за избягване на запрашване на въздуха е да се защити здравето на персонала и децата, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности.Изисквания и мерки за избягване на замърсяване на въздуха се разглеждат при:

- проектираните, изгражданите и намиращите се в експлоатация обекти и съоръжения с производствено и непроизводствено предназначение;
- транспортните средства и други индивидуални източници на замърсяване;
- строителните и други открити площадки
- строителните, разрушителните, добивните, транспортните, комуналните, селскостопанските и други дейности

Предвиждат се следните мерки за избягване на замърсяване на въздуха:

- няма да се горят строителни материали или отпадъци на строителната площадка
- строителната площадка ще се мие редовно с цел избягване запрашване на въздуха
- ще се използва фина предпазна мрежа по фасада,която ще намали разнасянето на прах във въздуха
- при излизане от строителния обект ,колите ще се мият
- при работа с режещи машини, работниците задължително ще използват предпазни маски
- камионите, които извозват отпадъци ще се покриват с предпазна мрежа-с цел избягване разпиляването на извозваното съдържание
- ще се поддържа чистота и ред на строителната площадка

VI.2.Мерки, свързани с шум при работа с машини

Ще се следи за намаляването на шум на работното място. При избора на машини, оборудване, инструменти и технологии се дава предпочитание на тези, които генерират по-малко шум, като се спазват установените норми и изисквания за да не се смущава

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

местното население. В съпроводителната документация на работното оборудване ще се посочват параметрите на шума. При реконструкцията и модернизацията на производствените сгради и помещения се планират и изпълняват архитектурно-строителни решения за поглъщане и изолация на шума с цел недопускане разпространението му в съседни работни помещения и сгради. При наличие на наднормени нива на шум на работните места в зависимост от технологичните възможности ще се прилагат технически решения за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждания, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжения, звукоизолирани кабинки за персонала и др. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска. В случаите, когато е невъзможно по технологичен път или чрез прилагане на технически решения да се постигнат установените норми за шум, се разработват рационални режими на труд и почивка, намаляващи експозицията и вредното му въздействие. При въвеждане в производството на машини, съоръжения и ръчни инструменти се дава предпочитание на тези, които генерират по-малко вибрации, като се спазват установените норми.

VI.3. Мерки за избягване на изхвърляне и разпиляване на строителни материали и отпадъци, както при транспорта им

Събирането и третирането на отпадъците от обекта ще се организира в съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба. Местата за изхвърляне на строителни отпадъци ще са в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти. Предвиждат се следните мерки за избягване на изхвърляне и разпиляване на строителни материали и отпадъци, както при транспорта им:

-строителни отпадъци в резултат на строителна и ремонтна дейност ще се сортират по видове на мястото на образуването им в специализирани контейнери

-маршрутите и транспортните средства за транспортиране на строителни отпадъци ще бъдат предварително определени

-камионите, които извозват отпадъци ще се покриват с предпазна мрежа-с цел избягване разпиляването на извозваното съдържание

-строителните отпадъци ще се транспортират от лица, регистрирани по реда на чл.12, ал.4 от ЗУО в РИОСВ и притежаващи направление с определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства по образец /Приложение № 3/ към Наредбата

-Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец /Приложение № 4/ към Наредбата, като всеки курс се маркира с печат



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

-строителните материали на площадката ще бъдат подредени и складираны по вид, така че да са лесно достъпни по всяко време, да не пречат на работещите, да не пречат на временно поставените санитарни помещения и фургони, да не затрудняват движението на механизацията.

VII. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ

V.1. Мерки за контролиране и намаляване на шума, вибрациите и запрашеността

За да контролираме нивата на шум и вибрации ще използваме техника и механизация в изправно състояние, които не надвишават допустимите нива на шум. СМР ще се организират така, че да не се допускат неприемливи/гранични за населението нива на шума и вибрациите в нормативно установените и обществено известни часове от денонощието.

Всички товарни автомобили, които доставят материали или извозват строителни отпадъци от обекта, задължително ще поставят платнища с цел недопускане на разлив на материали и запрашаване.

Също така по време на извършване на СМР при необходимост района ще се опръсква, за да не се образува запрашеност.

Мерките предвиждаме да се контролират и изпълняват във всеки момент от започване на дейностите на обекта до предаването му.

Ръководството има задължение да следи за спазване на посочените мерки. Имплементирането на мярката е през целия период на строителство.

При необходимост ще се използва лицензирана лаборатория, която да извърши замервания на обекта за установяване нивата на запрашеност и шум.

Контрола върху нивата на шум, вибрации и запрашеност ще намали неудобството за живущите и преминаващите в близост. Всички живущи в близост или засегнати лица в района ще може да извършват ежедневните си дейности без да изпитват неудобства породени от шум, вибрации и запрашеност.

V.2. Мерки за осигуряване на безопасни условия за гражданите живущи и/или преминаващи в близост до строителната площадка

Предвиждаме изпълнение на следните дейности за намаляване неудобството на гражданите по мярката:

K. Uzunov

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

Поставяне на указателни и информационни табели, указващи посока на преминаване, посока към улица и др.;

Обезопасяване на участъците, в които е възможно възникване на инцидент, от падане, удар или др.;


Осигуряване при необходимост платформи за преминаване;

Организация на работата така, че максимално бързо да осигурим и освободим достъп до входове, етажни площадки, жилища и др.

С прилагане на посочените мерки ще осигурим безопасността на живущите в района, ще има информираност относно действията ни, които биха нарушили нормалните за тях условия за достъп.


Управиел:.....

/Бисер Узунов/



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21
 "Многофамилна жилищна сграда - блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

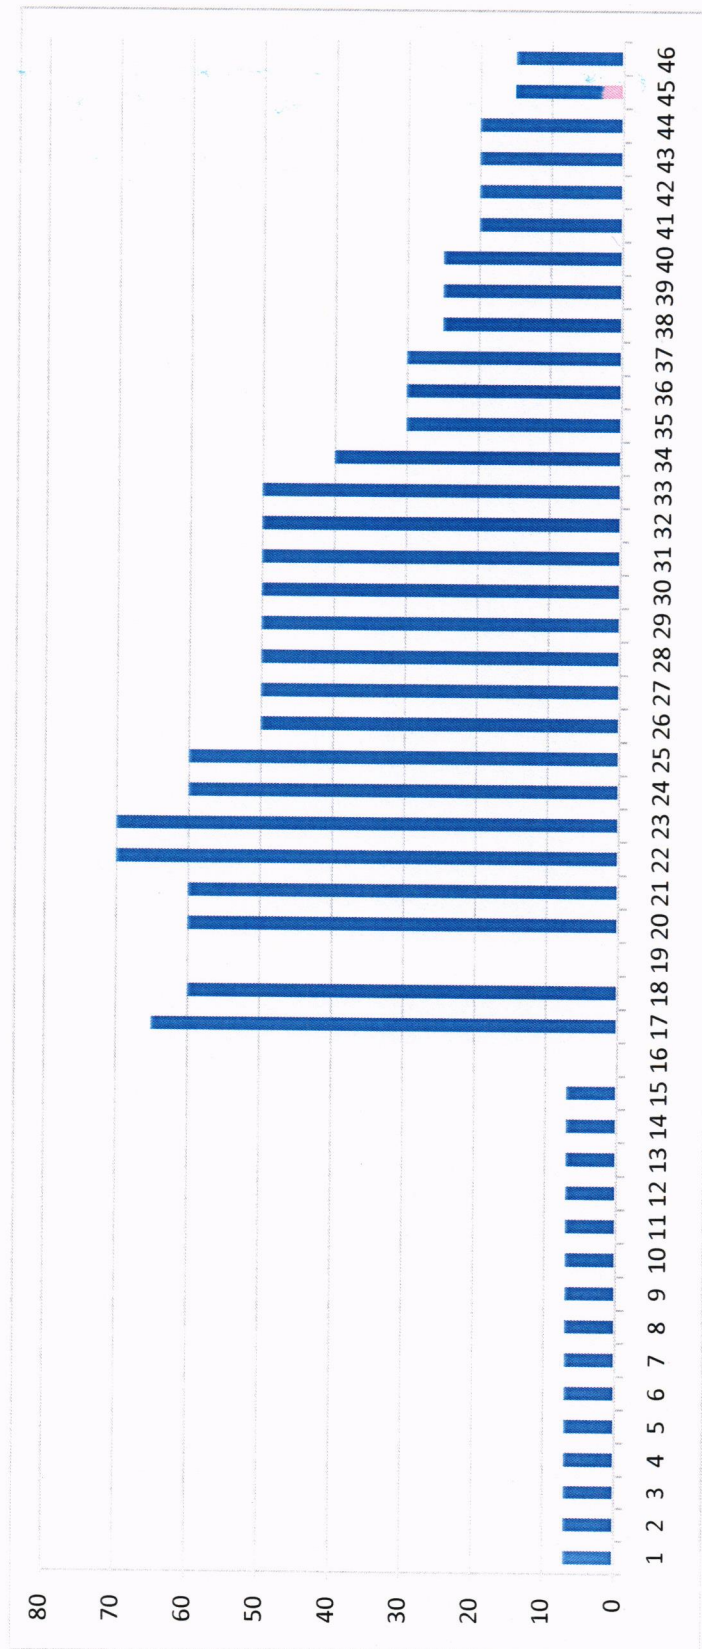

Максимален брой работници 70
 Минимален брой работници 7
 Среден брой работници 30



Управител:
 Бисер Узунов

Бисер Узунов
 /управител/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Долуподписаният БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, с лична карта № 642074615, издадена на 23.02.2011г. от МВР БЛАГОЕВГРАД, с ЕГН 7603050000, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ, на БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Техническата оферта има конфиденциален характер и изисквам от възложителят да не я разкрива¹.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:



¹ Чл. 33, ал. 5 Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

От:БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: България, 2940, с. Дъбница, община Гърмен, ул. „Първа“ №1

тел.: 07522/2263, факс: 07522/2253, e-mail: building_company_ltd@abv.bg

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: 101675959,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:


I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 161 225,39 лв. (словом: Един милион сто шестдесет и една хиляди двеста двадесет и пет лева и 39ст.) без ДДС или 1 393 470,47 лв. (словом: Един милион триста деветдесет и три хиляди четиристотин и седемдесет лева и 47ст.) с ДДС, както следва:

За изготвяне на работен проект по всички части: 48 290,20 лв. (словом: Четиридесет и осем хиляди двеста и деветдесет лева и 20ст.) без ДДС или 57 948,24 лв. (словом: Петдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 24ст.) с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)

За изпълнение на СМР 1 101 916,03 лв. (словом: Един милион сто и една хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 3ст.) без ДДС или 1 322 299,24 лв. (словом: Един милион триста двадесет и две хиляди двеста деветдесет и девет лева и 24ст.) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 11 019,16 лв (Единадесет хиляди и деветнадесет лева и 16ст.) без ДДС или 13 222,99 лв (Тринадесет хиляди двеста двадесет и два лева и 99ст.) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.*

Бисер Чзунов



Филипкова
Иванкова

Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. П1 – Средна часова ставка | <u>6,35 лв./час</u> |
| 2. П2 - Допълнителни разходи върху труд | <u>95 %</u> |
| 3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация | <u>25 %</u> |
| 4. П4 – Доставно -складови разходи | <u>15 %</u> |
| 5. П5 – Печалба | <u>10 %</u> |

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, придвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Бисер Узунов

Длъжност: Управител

Подпис и печат:



ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническия паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническия паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офертиране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

Бисер Узунов



154

Обособена позиция №21. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. "Запад"

155

10	Подмяна на водосточни тръби	м	32,00	58,52	1872,64
11	Доставка и монтаж на воронки, вкл. Демонтаж на съществуващи	бр.	6,00	137,47	824,82
ПОДМЯНА НА ДОГРАМА					
1	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	523,00	12,45	6511,35
2	Доставка и монтаж на PVC дограма - петкамерна, $U \leq 1,40W/mK$, с двоен стъклопакет и к стъкло	м2	515,00	239,63	123409,45
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, $U \leq 1,70W/mK$ - врати	м2	8,00	354,72	2837,76
4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	580,00	35,63	20665,40
5	Доставка и монтаж на подпрозоречна пола - външна	м	428,00	33,58	14372,24
РЕМОНТ НА ОБЩИ ЧАСТИ И ИНСТАЛАЦИИ И КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ					
1	Възстановяване и изравняване на мазилка постени тавани	м2	313,95	29,48	9255,25
2	Шпакловка по стени и тавани	м2	1365,00	12,38	16898,70
3	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	1365,00	9,70	13240,50
4	Боядисване с блажна боя по цокли	м2	252,00	18,60	4687,20
5	Ремонт на стълбищни парапети	м	98,00	101,31	9928,38
6	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати	бр.	8,00	1166,63	9333,04
7	Възстановяване на Пожарните кранове в стълбищната клетка	бр.	1,00	3310,72	3310,72
8	Ремонтни дейности по пожарогасителната инсталация	бр.	1,00	6069,65	6069,65
9	Доставка и монтаж на димоуплътнени врати и витрини	м2	168,30	212,83	35819,29
10	Почистване на армировката от корозия, вкл. полагане на ръждопреобраувател и защитно покритие	бр.	1,00	1734,19	1734,19
11	Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон, вкл. обмазване с лепилни разтвори и запълване на пукнатини	бр.	1,00	4493,12	4493,12
12	Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси	бр.	1,00	5612,46	5612,46
13	Усилване на отвори, чрез монтаж на укрепителна метална рамка	бр.	1,00	4650,77	4650,77
14	Подмяна на кабелите на осветителната инсталация в общите части	м	210,00	44,38	9319,80
15	Доставка монтаж на осветителни тела - енергоспестяващи, с датчик за движение, вкл. направа на лампен излаз	бр.	48,00	142,53	6841,44
16	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация	бр.	1,00	3720,62	3720,62
17	Подмяна на главни водопроводни щрангове до водомер и хоризонтални щрангове в сутерена	бр.	1,00	13715,83	13715,83
18	Доставка и монтаж на евакуационно осветление	бр.	1,00	2601,28	2601,28
19	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци, генерирани от извършване на дейности по въвеждане на мерки за техническото обновяване на сградата	м3	92,00	34,05	3132,60
Общо изпълнение на СМР - стойност без ДДС:					1 101 916,03 лв.
Непредвидени разходи при изпълнение на СМР - стойност без ДДС:					11 019,16 лв.
Проектиране и упражняване на авторски надзор - стойност без ДДС:					48 290,20 лв.
ОБЩО БЕЗ ДДС:					1 161 225,39 лв.
20% ДДС:					232 245,08 лв.
ОБЩО С ДДС:					1 393 470,47 лв.

Управител:  Бисер Узунов