СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

„БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД

(наименование на участника)

На основание чл. 56, ал. 1, т.1 до 6, т.8 и т.11 - 14 от ЗОП представяме списък на документие, приложени към офертата ни за участие:

№ по ред	[illegible]	[illegible]
	ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР"	
1.	Списък на документите, съдържащи се в офертата	Оригинал, 1 бр 1
2.	Предложение - **Образец № 1;**	Оригинал , 1бр 4
3.	Декларация за регистрация по ЗТР - **Образец №2;**	Оригинал 1, бр 6
4.	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - **Образец № 3;**	Оригинал, 1 бр 7
5.	Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнено за период от 5 години от крайния срок за допадаване на офертата - **Образец № 4**	Оригинал, 1 бр 9
6.	Акт образец 15 на посоченото в образец № 4 строителство – 4 броя	Заверени копия, 4 бр. 12
7.	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката – **Образец № 5** ;	Оригинал, 1 бр. 57
8.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - за неизползване на подизпълнители - **Образец №6;**	Оригинал, 1 бр. 60

9.	Банковата гаранция за участие по **Образец № 8**	Оригинал, 1 бр.	61
10.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – **Образец № 9;**	Оригинал, 1бр.	63
11.	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - **Образец № 10;**	Оригинал, 1 бр.	64
12.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - **Образец № 14;**	Оригинал, 1 бр.	65
13.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП – **Образец №15;**	Оригинал, 1 бр	66
14.	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9от ЗОП – **Образец № 16**	Оригинал, 1 бр	67
15.	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - **Образец № 17**	Оригинал, 1 бр	68
16.	Документи за професионална компетентност на инженерно-техническия персонал и проектанти	Оригинали, 15 бр.	72
17.	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти	Заверени копия, 9 бр.	96
18.	Застраховки професионална отговорност за дейност проектиране на Проектанския екип	Заверено копие, 5 бр.	105
19.	Декларации към представените застраховки проектантския екип	Оригинал 6 бр.	114
20.	Застраховка за професионална отговорност за дейност строителството, по чл. 171 от ЗУТ;	Заверено копие, 1 бр.	120
21.	Декларация към представената застраховка за дейност строителство	Оригинал, 1 бр	121
22.	Валиден сертификат ISO 9001:2008	Заверено копие, 1 бр.	122
23.	Валиден сертификат ISO 14001:2004	Заверено копие, 1 бр.	123
24.	Удостоверение и талон за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група от трета до пета категория	Заверено копие, 1 бр	124
25.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - **Образец № 19;**	Оригинал, 1 бр	125
26.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - **Образец № 20**	Оригинал, 1 бр	126
27.	Декларация за техническа спецификация на матириалите - **Образец № 18;**	Оригинал, 1 бр	127
28.	Декларации за експлоатационни показатели, Декларации за експлоатационни характеристики, Декларации за съответствие, Декларации за произход, на строителните продукти. Становище за допустимост на еднокрилна пожароустойчива врата	Заверено копие, 36 бр	130

ПЛИК №2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

1.	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – **Образец №11**	Оригинал, 1 бр	1
2	Технологочино-строителна програма за изпълнение на СМР	Оригинал, 1 бр	4
3	Линеен график в едно с Диаграма на работната ръка	Оригинал 1 бр.	53
ПЛИК № 3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”			
1.	Ценово предложение - **Образец №12;**	Оригинал, 1 бр	1
2	Количествено-стойностна сметка	Оригинал, 1 бр	4

Дата: 15 август 2016 г.

Управител
Венци Тодоров

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД

/наименование на участника/

и подписана от: Венци Йорданов Тодоров

/три имена/

в качеството му/им на Управител

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: 2700, гр.Благоевград, общ. Благоевград, ул."Броди" № 36, вх. В, ет. 1

/ пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0878400313
факс №:.....
e-mail: bg_evrostroi_avm@abv.bg

2. Лице за контакти Венци Йорданов Тодоров
Длъжност: Управител
Лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград
телефон / факс: 0878400313

3. Обслужваща банка: „Банка ДСК" ЕАД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN.....BIC.....
Титуляр на сметката... ....

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: BG95STSA93000021840937 ; BIC: STSABGSF

Титуляр на сметката: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес **ж.к. "Струмско", ул. „Броди"**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1/ „Документи за подбор"/.

Дата: 15.08.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

Венци Йорданов Тодоров

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

5

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Венци Йорданов Тодоров
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*
в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 200277864

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:
.....
Венци Йорданов Тодоров
(подпис, печат)

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Долуподписаните: Венци Йорданов Тодоров
(трите имена)
Данни по документ за самоличност. Лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
Участник: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ” ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
4. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
5. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
6. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
7. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

8. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
9. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Следните обстоятелствата, декларирани от нас се съдържат в следните регистри:

- По т. 3, 4 и 5 от Образец №3 – в Търговски регистър на Агенция по вписванията;
- По т. 7 от Образец №3 – в Национална агенция по приходите и Община Благоевград;

Известно ни е, че за деклариране на неверни обстоятелства, носим отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
Венци Йорданов Тодоров

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Долуподписаните: Венци Йорданов Тодоров
(трите имена)

Данни по документ за самоличност. Лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

Участник: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 04279.629.129.37; 04279.629.129.38; 04279.692.129.39; 04279.629.129.40; 04279.629.129.41; 04279.629.129.42 и	Община Благоевград	19.07.2016 г До 18.05.2016 г	2 070 000,13 лв

9

	04279.629.129.43 по кадастрална карта на гр.Благоевград (административен адрес жк. "Струмско-център", бл. 13; бл.14, вх.А и вх. Б; бл.15, вх. А и вх. Б и бл.16, вх.А и вх.Б) ж.к. "Струмско", гр. Благоевград, **Разгъната застроена площ – 11836 м2** **Полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма; Обновяване на входовете и сутерена; Конструктивно укрепване; ВиК инсталация; Електроинсталация /виж приложен акт. Обр. 15/**			
2	Строителство на „Средноетажна жилищна сграда" гр. Благоевград, Разгъната застроена площ – 1703,74 м2 Изпълнение на Част „Архитектура"; част „Конструктивна"; част „Геодезия"; част „Електро"; част „ВиК" част „Топлотехническа ефективност"; част „ПБЗ"; част „ВП" част „Геология"; **включително и полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма /виж приложен акт обр. 15/**	„А7В7М7" ЕООД, гр. Благоевград, Станка Богомилова Чимева, Петър Богомилов Христов	25.06.2012 г. до 03.12.2012 г.	228 хил. лв
3	Строителство на „Жилищна сграда с офиси и склад" гр. Благоевград, Разгъната застроена площ – 1703,74 м2 Изпълнение на Част „Архитектура"; част „Конструктивна"; част „ВиК"; част „Електро"; част „ОВиК и Енергийна ефективност"; част „ПБЗ"; част „ВП"; **включително и полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма /виж приложен акт обр. 15/**	Община Благоевград, гр. Благоевград, пл."Г.Измирлиев" №1 тел.073/884416 факс: 073/884451 БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ	07.05.2013 г. до 22.10.2013 г.	607 хил.лв
4.	Строителство на	Стефан Огнянов	17.04.2015 г.	496 хил. лв

	„Жилищна сграда с офиси, магазини и аптека" гр. Благоевград, Разгъната застроена площ – 1472,37 м2 Изпълнение на Част „Архитектура"; част „Конструктивна"; част „ВиК"; част „Електро"; част „ОВиК и Енергийна ефективност"; част „ПБЗ"; част „ВП"; част „Вертикален транспорт" **включително и полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма /виж приложен акт обр. 15/**	Христов, Станка Христова Младенова, Миладин Борисов Младенов, Юлия Атанасова Пандева, Олег Огнянов Огненски, Анна Георгиева Беличенова, Емил Димитров Божков и Димитър Асенов Божков БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ	15.05.2015 г.	

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: http://register.ksb.bg

или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности –

Акт обр. 15 – 4 броя за всеки от изброените строежи;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)
Венци Йорданов Тодоров

Строеж: "Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 04279.629.129.37; 04279.629.129.38; 04279.629.129.39; 04279.629.129.40; 04279.629.129.41; 04279.629.129.42; 04279.629.129.43; по кадастралната карта на гр. Благоевград (административен адрес жк. „Струмско-център", бл. 13; бл. 14, вх. А и вх. Б; бл. 15, вх. А и вх. Б; и бл. 16, вх. А и вх. Б) в УПИ II-629.129, кв. 220 по плана на жк. „Струмско", гр. Благоевград, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"
Местонахождение: имот с идентификатор 04279.629.129 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ II-629.129, кв. 20 по плана на жк. „Струмско", гр. Благоевград
Възложител: 1. Община Благоевград
2. Сдружение на собствениците „гр.Благоевград, ж.к."Струмско-център", бл. 13, 14, 15, 16
Консултант (строителен надзор): "Инвестконтрол-99"ЕООД - Благоевград
Строител: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД
Проектант: Част "Архитектура"- арх.Людмила И.Сердарова-Манова
Част "Конструкции", „ПБЗ" и „ПУСО"– инж.Нина Костадинова Китанова
Част "Електро" – инж.Лъчезар Любенов Цветков
Част"В и К" - инж.Елисавета Сашова Николова
Част"Пожарна безопасност" – арх.Стойчо В.Манов
Част"Енергийна ефективност" – инж.Константин Александров Тънов

К О Н С Т А Т И В Е Н А К Т
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖА

Днес, 12.08.2016 г., представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. инж.Венцислав Василев Атанасов – управител на „Благоевград Инвест 2016"ЕООД, съгласно Договор за инвеститорски контрол № 98-00-203 от 21.06.2016 г. - за Община Благоевград и допълнително споразумение № 98-00-203(1) от 22.06.2016 г.

(трите имена по документ за самоличност и длъжност

2. Сдружение на собствениците, гр. Благоевград, жк. „Струмско-център", бл. 13, 14, 15, 16, БУЛСТАТ176829816 – представлявано от Светослав Валентинов Николов

3. Областен управител на област Благоевград, представляван от инж. Стилияна Иванова Ерделска – директор на Дирекция АКРРДС

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части)

1. Част "Архитектура"- арх.Людмила И.Сердарова-Манова
2. Част "Конструкции", „ПБЗ" и „ПУСО"– инж.Нина Костадинова Китанова
3. Част "Електро" – инж.Лъчезар Любенов Цветков
4. Част"В и К" - инж.Елисавета Сашова Николова
5. Част"Пожарна безопасност" – арх.Стойчо В.Манов
6. Част"Енергийна ефективност" – инж.Константин Александров Тънов

В. СТРОИТЕЛЯ:

1. „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД представлявано от Венци Йорданов Тодоров, чрез упълномощения представител Евгения Иванова Митова, упълномощена с пълномощно рег. № 1639 от 10.06.2016 г. по описа на Катерина Тамбураджиева

Г. КОНСУЛТАНТА /СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР/:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

"Инвестконтрол-99"ЕООД - Благоевград, с управител инж. Борислав Николов Радойчев

1. СН част "Архитектура" – арх.Пенка Василева Димова
2. СН част „Конструкции" – инж.Лиляна Сотирова Иванова
3. СН част „В и К", „ПБЗ" и „ПУСО" – инж.Магдалена Боянова Тодорова
4. СН част „Електро" – инж.Борислав Николов Радойчев
5. СН част „ПБ" – инж.Христо Атанасов Христов
6. СН част „ЕЕ" – инж.Юлия Димитрова Ингилизова

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация

След като прегледахме:

1. Разрешение за строеж № 140 от 29.06.2016 г., издадено от главния архитект на Община Благоевград, влязло в сила на 19.07.2016 г.
2. Одобрените на 27.06.2016 г. проекти от гл.архитект на община Благоевград
3. Договор за инженеринг № 98-00-179 от 13.06.2016 г.

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа (част, етап от него)

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни книжа и строителната документация:

За строежа е комплектована пълна техническа документация: одобрени проекти, актове и протоколи, съгласно действащата нормативна уредба, протоколи за изпитвания и замерванея.

(дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация: проекти, екзекутивни чертежи, актове и протоколи, изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението и др.)

2. По изпълнението на строежа:

След направения оглед на място се установи, че строежа е напълно завършен, съгласно сключения договор и одобрените проекти. Няма некачествено изпълнени строителни работи.

ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

Жилищната сграда, обект на въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, е въведена в експлоатация през 1982г. Състои се от четири различни секции с общо 7 входа. Три от секциите са двойни - с по два входа: бл. 14 – А и Б, бл.15 - А и Б, бл. 16 - А и Б, а една е единична бл. 13. Блоковете имат различна етажност, съответно: бл.13, бл. 16А и бл. 16Б – по 6 жилищни етажа; бл.14А, бл.14Б и бл.15Б – по 7 жилищни етажа и бл. 15А - 8 жилищни етажа. Всички секции имат полуподземни нива със складови помещения и еднакви етажи за всяка секция. Входовете на сградата са от запад и от север (за бл. 13).

- ЗП на сградата е 1525.00 кв.м.;
- РЗП на сградата е 11836.00 кв.м.

ОПИСАНИЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНЕНИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. **Топлинно изолиране на външните стени**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

- Изпълнена е толоизолационна система с 50 мм топлоизолационен материал – EPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило;
- Топлинно са изолирани страници на отвори на прозорци и врати с 20 мм топлоизолационен материал – EPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност 0.035 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило;
- Положен е 50 мм EPS по външната страна на балконски парапети с цел изравняване на фасадната равнина.
- Поставяни са 20-сантиметрови ивици от каменна вата с дебелина 50мм (100кг/м3) през два етажа във височина по схема от графичните материали и по проект за пожарна безопасност. Поставени са 50-сантиметрови вертикални ивици от същия материал със същата дебелина (по схема от графичните материали), ограничаващи фасадни плоскости с площи по-малки от 1000 м2.
- Съпътстващи ремонта дейности – частично са очукани и изкърпени обрушена мазилка по външни стени, обезпрашени и положен дълбокопроникващ грунд по цялата фасада, положена стъклофибърна мрежа, шпакловка, вкл. ръбохранители, водооткапници, елементи за оформяне на фуги. Оформени са преградни стени от 7.5 см ИТОНГ от вътрешната страна на парапетите на терасите.
- Положена е силикатна структурна мазилка BAUMIT по външните стени по схема и с номера на цветовете, дадени в графичните материали

2.Подмяна на съществуващата дограма

- Изпълнена е подмяна на съществуващата дограма (дървена и метална) по апартаментите, сутерена и общите части на сградата с нова – петкамерни PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопроводност по-малък от 1.40 W/mK – по спецификация. Дограмата е обурудвана със специализирани елементи за микровентилация, осигуряващи 0.5-кратен въздухообмен в помещенията.
- При входното пространство са подменени външните врати с нови с алуминиеви профили с прекъснат термомост: със стъклопакет и с плътен топлоизолиращ панел за входа и за складовото помещение (по спецификация), с обобщен коефициент на топлопроводност по-малък от 2.20 W/mK. Изпълнено е вграждане на пощенските кутии в плътния панел на входната врата (неотваряемо крило) за поставяне на пощата без влизане в предверието.
- Изпълнено е изкърпване на нарушената вследствие на демонтажа на старите прозорци и врати мазилка около подменената дограма (вкл.отвътре).
- Съпътстващи дейности : иззиждане на преградни стени от 7.5 см Итонг от вътрешната страна на парапетите за поставяне на новата дограма при остъклените тераси; демонтаж и монтаж на външни первази от алуминий и вътрешни от PVC; подмазване на страници и шпакловане на рамки около прозорци и врати, както и новите стени от вътрешната страна; грундиране и боядисване с бяла вододисперсна боя около подменената дограма.

3. Топлоизолиране и ремонт на покрива

- Изпълнена е топлоизолация от 50 мм XPS (екструдиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност 0.035 W/mK от външната страна на плоския покрив на сградата, върху съществуващите бетони за наклон. Под нея е поставен слой

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

полистиленово фолио за пароизолация. За целта предварително са демонтирани наличните технически съоръжения и в последствие са монтирани обратно. Подменени са воронките на покривното отводняване с нови.

- Изпълнена е армирана циментова замазка 5 см за основа на хидроизолацията.
- Положени са два пласта хидроизолация от воалит (горния – с посипка) на целия покрив, вкл. подвиване около воронките, стените на машинните, комините и бордовете;
- Поставена е нова ламаринена обшивка на бордовете, покриваща изцяло панела с топлоизолацията;
- Изпълнен е демонтаж на съществуващите метални покриви на остъклените тераси и са изградени нови такива от топлоизолационни панели по арх. детайл и по конструктивен проект.
- Поставен е 50 мм EPS с коефициент на топлопроводност 0.035 W/mK по тавани на остъклени тераси, граничещи с външен въздух, вкл. предварително грундиране, последващо дюбелиране, шпакловка с фибромрежа, боядисване с вододисперсна боя .

4. Топлоизолация на под

- Поставен е топлоизолационен материал – EPS 50 мм с коефициент на топлопроводност 0.035 W/mK, залепен и дюбелиран към тавана на сутерена, с цел топлоизолиране на пода към неотопляем обем: шпакловка с фибромрежа, грундиране след изсъхване и полагане на силикатна мазилка.
- Еркерите (под на остъклени тераси) са изолирани с EPS 50 мм, с коефициент на топлопроводност 0.035 W/mK, положен от външната страна, вкл. дюбелиране, шпакловка, грундиране, мазилка, ъглови профили.

5. Топлинно изолиране на цокъл

- Изпълнено е очукване и изкъртване на обрушената мозайка, полагане на дълбокопроникващ грунд като подготовка за поставяне на топлоизолационен материал – EPS 50 мм с коефициент на топлопроводност 0.035 W/mK,от външната страна на цокъла с дюбели и лепило; шпакловка с фибромрежа.
- Положена е цокълна мозаечна мазилка на БАУМИТ

6. Ремонт на стълбищата и козирките над входовете

- Изпълнени са необходимите строително-монтажни работи за сградата, свързани с ремонта на общите части и привеждането им в експлоатационен вид, съгласно действащите нормативи - изстъргване на постна мазилка по вътрешни стени и тавани, вкл. грундиране. Положена е нова вододисперсна боя по стени и таван . Почистен е и е боядисан металния парапет с блажна боя. Боядисани са вратите на асансьорите и тези на помещенията за сметопровод със същата боя.
- Преработена е циментовата замазка за наклон върху покривите на двата входа; оформен е борд със зидария по арх. детайл;
- Положена е нова двупластова хидроизолация, вкл. оформяне на холкери при борд; положени са нови ламаринени поли по бордове; изпълнени са нови барбакани и водосточни гръби за отводняване на козирките; премахнати са стара бучарда и са положени мозаечна мазилка БАУМИТ по бордове и пиластри (след грундиране).

ЧАСТ"КОНСТРУКЦИИ"

С реализирането на ремонтните дейности:

- Не се променя категорията по значимост на обекта

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

- Не се засяга носещата конструкция на сградата
- Не се налага укрепване на главни и второстепенни елементи
- Не се премахват съществуващи стени и не се изграждат нови тухлени такива
- По отношение на "Наредба NoРД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" от 2012г., заварената сеизмична осигуреност на сградата остава непроменена. Изпълнените мероприятия не променят с повече от 5% масата на етажните нива. Сградата поначало се класифицира като „неосигурена" на сеизмични въздействия съгласно същата наредба, тъй като е построена преди 1987-а година.

ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

В отговор на задължителните мерки за поддържане на безопасна експлоатация и енергийна ефективност на обекта са изпълнени следните ел. инсталации:

1. Заземителна инсталация

За осигуряване на безопасна експлоатация на общата електроразпределителна мрежа на блоковете са възстановени заземителните устройства на главните разпределителни табла.

Металните корпуси на Г.Р.Т. са свързани към заземителните елементи /три броя заземителни колове/ с поцинкована шина 40/4 мм, положена в сградата скрито под бетоновата настилка, а извън сградата в изкоп на дълбочина 0,6 м.

Металните корпуси на всички етажни разпределителни табла са свързане с мостче от гъвкав многожичен проводник - 10 мм^2 с жълто-зелена изолация към защитния "PEN" проводник на магистралната захранваща линия.

Преходното съпротивление на заземителните елементи не надвишава 10 ома.

2. Мълниезащита

Съгласно Наредба 4 от 2010 г. мълниезащитата на сградата е трета категория.

На покрива на всичики стълбищни клетки са монтирани мълниеприемници с изпреварващо действие тип SI-25, с време на изпреварване ΔT=25μS.

Всеки мълниеприемник е монтиран към метален прът с височина h=3.0м.

От всеки мълниеприеник към двата отвода към е положен изолиран проводник AL-Mg ф-8мм открито на крепежни елементи.

Отводите са изпълнени с с изолирани проводници AL-Mg ф-8мм, положени скрито под топлоизолацията.

Връзката между отводите и заземителните елементи се осъществява чрез контролен съединител, съгласно детайл.

Преходното съпротивление на заземителите не надвишава 10 ома.

3. Ел. осветление на общите части

Инсталацията на стълбищното осветление е реконструирано в отговор на изискванията за енергийна ефективност и техническа безопасност.

От Г.Р.Т. до най-високата част на стълбището, т.е площадките на последните етажи се ползва съществуващата линия за стълбищно осветление с кабел СВТ 3x1,5 мм^2, изтеглен в PVC тръба, положена в улей по стълбищната клетка.

Осветителните тела на етажните площадки и над входните козирки са свързане към изводите за стълбищно осветление с проводник ПВВМ 3x1.5мм^2, положен под мазилката.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Осветителните тела в стълбищните клетки, козирките на входовете и в сутерена пред Г.Р.Т., са подменени с нови плафониери с вградени в тях датчици за движение и светлина, включващи осветлението на съответния етаж само при необходимост.

В коридора пред машинното, е монтирано осветително тяло противовлажно изпълнение - степен на защита IP-54, което се включва чрез ел. ключ IP-44, монтиран над люка за достъп до машинното.

Ел. инсталацията пред машинното е изпълнена с кабел СВТ 3х1.5мм^2, положен открито на ПКОМ скоби.

В сутерена е възстановена ел. инсталацията за осветлението в общите части /коридорите/ с кабел СВТ - 3х1,5 мм^2, положен открито на ПКОМ скоби.

Осветителните тела в сутерена са противовлажно изпълнение и с вградени датчици за движение и светлина.

Всички осветителни тела са комплектовани с енергоспестяващи LED крушки.

4. Звънчево-домофонна инсталация

Звънчево-домофонните инсталации в двата входа са възстановени.

В сутеренте, за всеки вход, на посочените в проекта места са монтирани нови звънчево-домофонни централи.

От новите централи вертикално в стълбищните клетки и до нови звънчево-домофонни табла, монтирани при входовете са положени кабели тип UTP 4х2х0.5мм^2, изтеглени в PVC гофрирани тръби.

От вертикалните линии в стълбищните клетки, в разклонителни кутии на всеки жилищен етаж към звънчево-домофонни апарати при входовете на всяко жилище е изпълнена връзка с кабел UTP 4х2х0.5мм^2 , положен в гофрирана тръба скрито.

ЧАСТ „В И К"

Изпълнени са следните видове работи:

1. По водопроводната инсталация:

- подменена е главната хоризонтална водопроводна инсталация от общия водомерен възел до вертикалните клонове
- подменени са всички вертикални водопроводни клонове до връзката им с апартаментните водомерни възли
- направена е топлоизолация на откритата водопроводна инсталация в сутерена и на вертикалните водопроводни клонове

2. По канализационната инсталация:

- подменени са водосточните тръби в зоната на подпокривното пространство по два броя за всеки покрив на отделен вход.

3. По състоянието на строителната площадка:

Строителната площадка е приведена във вида преди отпочване на строителството.

4. По състоянието на околното пространство:

По време на строителството не са засегнати съществуващите наоколо проводи, съоръжения, не са повредени зелени площи и др.Околното пространство е възстановено и благоустроено.

Въз основа на горното

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНИН ТОДОРОВ

17

РЕШИХМЕ:

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ, условията на договора за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

2. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на пялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания.

3. Този акт е основание за съставянето на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаването на строежа от строителя на възложителя.

СЪСТАВИЛИ:

А. 1. ...../инж.В.Атанасов/

2. ...../Св.Николов/

3. ...../инж.Ст.Ерделска/

Б. 1. ...../арх.Л.Сердарова/

2. ...../инж.Н.Китанова/

3. ...../инж.Л.Цветков/

4. ...../инж.Е.Николова/

5. ...../арх.От.Манов/

6. ...../инж.К.Тънов/

В. ...../В.Тодоров/
Чрез Е.Мутева

Г. ...../инж.Б.Радойчев/.

1. ...../арх.П.Димова /

2. ...../инж.Л.Иванова/

3. ...../инж.М.Тодорова/

4. ...../инж.Б.Радойчев/

5. ...../инж.Хр.Христов/

6. ...../инж.Ю.Ингилизова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Том. 18

Строеж: Средноетажна жилищна сграда

Местонахождение:УПИ-XVI, имот с идент. №04279.610.378 по КК на гр.Благоевград в кв.47 по плана III-ти м.р., Благоевград

Възложител: Станка Богомилова Чимева, Петър Богомилов Христов и „А7В7М7"-ЕООД, Благоевград с управител Димитринка Иванова Илиева

Консултант (строителен надзор): „Делта консулт – 2009"-ЕООД, Благоевград с управител инж.Емил Страхилов Костадинов

Технически ръководител: техн.Стефчо Станкев Гръчки

Строител: „БГ Еврострой и АВМ"-ЕООД, Благоевград с управител Венцеслав Йорданов Тодоров

Проектанти:

1.Архитектура – арх.Иван Петров Калпач ки – **рег.№00049 на КАБ** за пълна проектантска правоспособност;

2.Конструкции – инж.Александър Миланов Стойчев – **рег.№05551 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

3.Геодезия – инж.Атанас Николов Галев, **рег.№05609 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

4.Електро – инж.Даниела Герова Павлова – **рег.№06856 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

5.ВиК – инж.Радка Филипова Стойчева – **рег.№05635 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

6. Топлотехническа ефективност – инж Орлин Тодоров Попов – **рег.№07647 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

7.Геология – инж.Мария Николова Дамянова – **рег.№05612 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

8.Пожарна безопасност – инж.Емил Страхилов Костадинов – **рег.№05557 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

К О Н С Т А Т И В Е Н А К Т

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖА

Съгласно чл.137 ал.1,т.4, от ЗУТ – **обектът се категоризира от ЧЕТВЪРТА категория!**

Днес, 03.12.2012г, подписаните представителя на:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

А.1.Станка Богомилова Чимева – ЕГН 5302230194

А.2.Петър Богомилов Христов – ЕГН 5601300180

А.3. А7В7М7"-ЕООД гр.Благоевград, ЕИК 202051725, ул."Васил Левски"-№13, вх.А, ет.4, ап.8 с управител Димитринка Иванова Илиева

на основание

-Договор №П-00-00478 от 12.05.2011г за прекратяване на съсобственост между община Благоевград, физически и юридически лица чрез доброволна делба по реда на Глава IV от Закона за общинската собственост.

-Нотариален акт за учредяване право на строеж /суперфиция/ №81, том I, рег.№1229, дело №76 от 2012г.

(трите имена или фирмена регистрация)

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части):

1.Архитектура – арх.Иван Петров Калпачки – **рег.№00049 на КАБ** за пълна проектантска правоспособност;

2.Конструкции – инж.Александър Миланов Стойчев – **рег.№05551 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

3.Геодезия – инж.Атанас Николов Галев, **рег.№05609 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

4.Електро – инж.Даниела Герова Павлова – **рег.№06856 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

5.ВиК – инж.Радка Филипова Стойчева – **рег.№05635 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност.

6. Топлотехническа ефективност – инж.Орлин Тодоров Попов – **рег.№07647 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност.

7.Геология – инж.Мария Николова Дамянова – **рег.№05612 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност;

8.Пожарна безопасност – инж.Емил Страхилов Костадинов – **рег.№05557 на КИИП** за пълна проектантска правоспособност.

(трите имена или фирмена регистрация)

В. СТРОИТЕЛЯ

В.1. „БГ Еврострой и АВМ"-ЕООД, гр.Благоевград, (Удостоверение №I-009622 и №V-006442 на КСБ), ул."Броди"-№36, вх.В, ет.1, ап.1 с управител Венцислав Йорданов Тодоров, на основание Договор №1 от 17.06.2012г., с Възложителите и технически ръководител:

-техн.Стефчо Станкев Гръчки – Трудов договор от 22.06.2012г.

(трите имена или фирмена регистрация)

Г. КОНСУЛТАНТА (СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР): "Делта консулт-2009" – ЕООД, Благоевград, Лиценз №ЛК000685/01.07.2009г. с управител инж.Емил Страхилов Костадинов, съгласно Договор от 11.11.2010г. и надзорници по отделните части както следва:

1 арх.Анушка Кръстева Костадинова – архитектура

2.инж.Емил Страхилов Костадинов – конструкции и ПБЗН

3.инж.Пламен Иванов Радев – ВиК

4.инж.Тодор Димитров Сирлещов – ЕЛ

5.инж.Петър Димитров Кастелов – ВП

6.инж.Орлин Тодоров Попов –Топлотехническа ефективност

7.инж.Мария Николова Дамянова – инженерна геология

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

(лицето, упражняващо строителен надзор - фирмена регистрация, трите имена и технически правоспособните физически лица по всички части - трите имена)

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация

След като прегледахме

20

1.1 Разрешението за строеж № 161 от 06.06.2012г., издадено от Главния архитект на община Благоевград.

2 Одобрените на 31.05.2012г. работни проекти от община Благоевград

3.1 Виза за изработване на инвестиционен проект №0104-142/25.04.2012г

3.2 Скица на поземлен имот №6893/19.04.2012г. издадена от СГКК-Благоевград.

3.3 Скица №275/20.04.2012г. издадена от община Благоевград

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа (част, етап от него)

УСТАНОВИХМЕ:

1 По издадените строителни книжа и строителната документация:

1.1 Заверена Заповедна книга №01-01-45/ 25.06.2012г. за строежа

1.2 Протокол обр.2-I/25.06.2012г. за откриване на строителна площадка

1.4 Протокол обр.2-II/25.06.2012г. за дадена строителна линия и ниво, ведно с протоколи за достигнати контролирани нива от 27.06.2012г (изкоп), от 24.07.2012г (цокъл), от 01.10.2012г (корниз), и от 01.10.2012г (било)

1.5 Протокол обр.3 от 07.08.2012г

1.6 Протокол обр.5/27.06.2012г.

1.7 Протокол обр.6/28.06.2012г.

1.8 Протоколи обр.7, както следва

-от 30.06.2012г. – фундаменти.

-от 02.07.2012г. – фундаменти.

-от 04.07.2012г. – фундаменти, стени и шайби до кота +/-0,00м

-от 06.07.2012г. – ВЕ до първа плоча на кота +/-0,00м. (Ш7, Ш5, Ш1, Ш2, Ш3, Ш4, Ш6 и Ш8, както и К1 и К4)

-от 11.07.2012г. – ВЕ до първа плоча на кота +/-0,00м. (Стена по ос Г-Г и К2)

-от 19.07.2012г. – първа плоча на кота +/-0,00м

-от 24.07.2012г. – ВЕ до втора плоча

-от 01.08.2012г. – втора плоча

-от 03.08.2012г. – ВЕ до трета плоча

-от 10.08.2012г. – трета плоча.

-от 14.08.2012г. – ВЕ до четвърта плоча.

-от 20.08.2012г. – четвърта плоча.

-от 23.08.2012г. – ВЕ до пета плоча.

-от 30.08.2012г. – пета плоча.

-от 03.09.2012г. – ВЕ до шеста плоча

-от 08.09.2012г. – шеста плоча

-от 11.09.2012г. – ВЕ до седма плоча

-от 14.09.2012г. – седма плоча

-от 20.09.2012г. – ВЕ до осма плоча

-от 28.09.2012г. – осма плоча.

1.9 Бетонов дневник на строежа

1.10 Декларации за съответствие за вложените бетони

-Декларации за съответствие издадена от „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

-Протокол от изпитване №291 от 16.08.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20

-Протокол от изпитване №299 от 21.08.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

-Протокол от изпитване №315 от 28.08.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20

-Протокол от изпитване №325 от 31.08.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

-Протокол от изпитване №341 от 06.09.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

-Протокол от изпитване №351 от 10.09.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

-Протокол от изпитване №362 от 17.09.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

-Протокол от изпитване №370 от 20.09.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20

-Протокол от изпитване №385 от 26.09.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

-Протокол от изпитване №394 от 30.09.2012г. издаден от Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"-ООД, гр.Благоевград за Бетон с клас по кубова якост на натиск С16/20-В20.

-ЕО Сертификат за съответствие за Цимент тип CEM I 42,5 R.

-Сертификат за съответствие 14 – НСИСОССП – 625, издаден от „Булгарконтрола"-АД на 06.10.2009г.

-Сертификат за съответствие 14 – НСИСОССП – 623, издаден от „Булгарконтрола"-АД на 06.10.2009г.

1.11 Сертификати за вложената арматура:

-Декларация за съответствие №СИ-01-08 от 23.04.2009г. издадена от „Стомана индъстри"-АД, гр Перник за Армировъчна стомана.

-Декларация за съответствие №СИ-08-09 от 30.11.2009г. издадена от „Стомана индъстри"-АД гр.Перник за Армировъчна стомана.

-Сертификат №77/02.03.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник.

-Сертификат №814654627/18.04.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник.

-Сертификат №81674797/30.05.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник.

-Сертификат №812689040/26.06.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник.

-Сертификат №81674225/29.05.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник.

-Сертификат №456/26.06.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр Перник.

-Сертификат №15/10.01.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник

-Сертификат №81690883/29.06.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник.

-Сертификат №81689040/26.06.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр Перник

-Сертификат №81674225/29.05.2012г., издаден от „Стомана индъстри"-АД, гр.Перник

1.12.Акт образец 14 от 02.10.2012г.

1.13.Протоколи обр.12 за скрити работи:

-от 21.10.2012г. – вътрешни ВиК.

-от 21.10.2012г. – вътрешни ЕЛ.

-от 28.10.2012г. – външна топлоизолация ЮГ.

-от 04.11.2012г. – външна топлоизолация СЕВЕР.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

1.14.Сертификати за вложените материали:

-ЕО Декларация за съответствие издадена Септември 2010г. от „Мултимпекс"-ЕООД за Лепило за газобетон

-ЕО Декларация за съответствие издадена Септември 2010г. от „Мултимпекс"-ЕООД за Лепило за керамични тухли.

-ЕО Декларация за съответствие издадена на 06.04.2012г. от „Рьофикс"-ЕООД за Варо-циментов зидарски хоросан

-ЕО Декларация за съответствие издадена на 03.04.2012г. от „Рьофикс"-ЕООД за Бяла фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен.

-Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 №ПИТ-ЕС-190-2/24.09.2008г

-Декларация за съответствие издадена от „ДАНИ-Н"-ЕООД, Благоевград за Керамични блокове производство на NORTHERN GREECE CERAMICS S.A

-Декларация за съответствие издадена на 22.03.2011г. от „ХОЛСИМ(България)"-АД за Варовиков портландцимент

-Сертификат за качество издаден от „ДАНИ-Н"-ЕООД, Благоевград Строителни елементи за зидария от газобетон

-ЕО Декларация за съответствие издадена на 01.11.2011г. от „Тракон България"-ЕООД за Блокове за зидария от автоклавен газобетон придружена от Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 – №ПИТ-ЕС-104-2/07.03.2008г.

-ЕС Декларация за съответствие от IZOLMAK FIBRAN" за Термопор

-ЕО Сертификат за съответствие за Цимент тип CEM I 42,5 R

-ЕО Декларация за съответствие издадена на 19.01.2011г. от „Рьофикс"-ЕООД за Варо-гипсова вътрешна мазилка

-Декларация за съответствие издадена на 05.08.2010г. от „Рьофикс -АД за Свързващ мост

-Сертификат за качество издаден на 16.06.2008г. от „ПРОЕКТОРВЕРК" за Протектор – профили от Алуминий

-ЕО Декларация за съответствие издадена 02.05. 2011г. от „Рьофикс"-ЕООД за Лепилно-шпакловъчна смес

-ЕО Декларация за съответствие издадена 06.04. 2011г. от „Рьофикс"-ЕООД за Лепило за топлоизолационни плоскости

1.15.1 Досие с протоколи от акредитирана лаборатория за електропараметрите и фактори на работната среда, издадено от Акредитиран орган за контрол от вид „С" – „ЛЪВ-97"

-Сертификат за контрол №1090/27.11.2012г. издаден от Акредитиран орган за контрол от вид „С" – „ЛЪВ-97"

-Протокол за контрол на Импеданс Zs на контура „Фаза-защитен проводник" №1090-ФЗП/27.11.2012г

-Протокол за контрол на Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба №1090-МЗУ/27.11.2012г

-Протокол за контрол на Съпротивление на изолацията на кабели и съоръжения до и над 1000V №1090-СИК/27.11.2012г. придружени от Декларация за разграничаване на отговорностите.

-Сертификат за акредитация на „ЛЪВ-97"-ООД БСА рег.№4 ОКС

1.16 Заповед №07/22.10.2012г. за провеждане на 72-часови проби

1.17 Протокол обр.17 за „ВиК" от 25.10.2012г.

1.18 Декларация от Възложителя за липса на дела и преписки

1.19 Декларация от Възложителя за вложените материали.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

1.20.Договор №124/30.11.2012г. за предоставяне услугите на „ВиК"-ЕООД, Благоевград (окончателен).

1.21.Договор №ДПЕРМ 1200727605/03.07.2012г. за присъединяване с „ЧЕЗ Разпределение България" – АД

1.22 Удостоверение №99-14902-01-10-3634/08.11.2012г. издадено от Агенция по геодезия картография и кадастър, че Възложителите са представили необходимата документация за обекта съгласно изискванията на Наредба №3/28.04.2005г

РЗП = 805,40 кв.м.

Площадката е разположена върху равнинен терен.

Имотът е с обща площ 271,00кв.м.

Характерът на застрояването е **средно**, съгласно **чл.23, ал.1, т.2 от ЗУТ.**

Сградата е разположена на **преобладаващо равнинен терен(&5,т.13 от ЗУТ във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ).**

☐ Застрояването е **свързано.(&5,т.22 от ЗУТ)** .

☐ Спазени са изискванията за **минимални размери по чл.19,ал.5 от ЗУТ за УПИ**

Осигурено е свързването на обекта с изградените мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура **Възложителят е сключил окончателни договори с експлоатационните дружества.**

Създадени са условия за устройство на средата и техническата инфраструктура с цел **достъпност и ползване**

КОНСТРУКЦИИ

1. Съгласно НППФ/1996г.(чл.12) сградата е II категория.

2.Теренът върху който е изграден обекта е равнинен и здрав Няма свлачищни процеси.Прояви и явления от геоложки и инженерно-геоложки характер няма и не се очакват

Извършено е инженерно-геоложко обследване. След изкуствен насип с мощност от порядъка 1.20м до 1.70м при строителството бяха разкрити чакъли с неустановена мощност среднокъсови с песъчливо-глинест запълнител. Късовете са магмени и метаморфни.

Фундирането беше осъществено в чакъли.

Условното изчислително натоварване на чакъла е определено обективно – Ro=0,35MPa

3.Подпочвените води в зоната на фундиранене се явиха и не се очакват

4.Изпълнената строителна конструкция е монолитна, безгредова, безкапителна с носещи колони и стоманобетонови стени.

Ограждащите стени в сутерена са с дебелина 25см..

5.Сградата се намира в район с IX степен на прогнозна сеизмична интензивност по МШК за 1000г. с Кс=0.27

Сградата е изследвана за сеизмични въздействия с въвеждане на 3 степени на свобода на всяка етажна подова конструкция.

Получените етажни премествания и периоди на трептения не надвишават допустимите. Сградата е осигурена за IX степен

6.Основите са оразмерени за носимоспособност на почвата 3.0кг./кв.см. Фундирането е осъществено върху земна основа **II категория**.

Фундирането се осъществи с ивични фундаменти под стени и единични фундаменти под самостоятелни колони и шайби.

7.Използвани са традиционни конструктивни материали с доказани якостни характеристики

8.Инженерните изчисления са с достатъчна пълнота и структурно съответствие. Представените детайли достатъчно прецизно решават отделните конструктивни елементи.

Приетите якостно-деформационни характеристики на материалите, избраното конструктивно решение, статическа схема, използваните методи за статическо решение и приетата технология са правилни.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Изчисленията за определяне на натоварванията, усилията в сеченията на конструктивните елементи и оразмеряването за меродавните гранични състояния са прецизни.

ЕЛЕКТРО и ППБЗ

1.Съгласно чл.8, ал.1, Таблица 1 от Наредба № Із-1971 жилищната сграда се отнася към клас на функционална пожарна опасност Ф1.3.

2.Съгласно чл.13, ал.1, таблица №4 от Наредба № Із-1971 необходимата степен на огнеустойчивост на сградата е II-ра.

3.Фактическата огнеустойчивост на конструктивните елементи съгласно Приложение №5 към чл.10 ал.4 от Наредба № Із-1971 е:

- носещи колони - стоманобетонни негорими клас А с размери 25/25 см – 120 мин, 25/50 см. – 180 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 120 мин съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971;

- носещи външни и вътрешни стени - тухлени негорими клас А с дебелина 25 см. – 250 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 120 мин., съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971

- неносещи преградни стени - тухлени негорими клас А с дебелина 12 см. – 120 мин при нормативно изискване клас А1 или А2 15 мин. съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971;

- междуетажни конструкции – стоманобетонни плочи негорими клас А с дебелина 20 см. и минимална дебелина на бетонното покритие върху армировката 20 мм – 180 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 60 мин съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971;

- стени на евакуационните пътища - тухлени негорими клас А с дебелина 25 см. – 250 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 45 мин съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971;

- стълбищни рамена - стоманобетонни негорими клас А с дебелина 20 см. и минимална дебелина на бетонното покритие върху армировката 20 мм – 90 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 60 мин. съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971;

- покривна конструкция - стоманобетонна плоча негорима клас А с дебелина 16 см. и минимална дебелина на бетонното покритие върху армировката 20 мм – 180 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 45 мин. съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971;

- стени на асансьорна шахта – стоманобетонни с дебелина 20 см. клас А 360 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 120 мин. съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971;

4.Стълбищната клетка на сградата е един брой трираменно стълбище с широчина на стълбищното рамо 120 см. Стълбището е вътрешно без естествено осветление по външна стена чрез прозорци и обслужва седем надземни етажа. Оформено е стълбищно огледало с размери 100/200см.

На кота +16,80м. (таван) стълбището е вентилирано и осветено чрез прозорец с размери 165/200см.

5.Асансьорната шахта е отделена от сградата чрез стоманобетонни стени с дебелина 20 см. клас А 360 мин. при нормативно изискване клас А1 или А2 120 мин. съгласно чл.12, ал.1 от таблица 3 от Наредба № Із-1971.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

6.Изпълнена е Мълниезащитна инсталация уредба. Мълниезащитата е осъществена чрез мълниеприемна мрежа от бетонно желязо Ф8, положена свободно върху бетоновия покрив и под хидроизолацията на покрива. Отводите (4бр.) се свързват към заземителния елемент чрез контролен

съединител. Заземителите са п от поцинковани плоча 1500/500/3мм. Преходното съпротивление на заземленията не надвишава 20 Ω.

Всички метални части по покрива са свързани към гръмоотводната инсталация

7 Инсталираната мощност е **Ри=95,34кW,** а едновременната **Ре= 48,62кW**.

8 По отношение сигурност на ел.снабдяване обекта е консуматор III категория, изискваща захранване само от един токоизточник. По отношение опасност за поражения помещенията са с нормална пожарна опасност

9 Ел.захранването е осъществено от мрежа НН 380/220V

Ел.захранването е осъществено от мрежа НН 380/220V. За целта на границата на собственост е се монтирана ШКД-6 и ГЕТ – тип „ЕНЕРГО". ШКД-6 е захранено с кабел съобразно мощността НН тип САВТ 4х185кв.мм. от съществуваща ШКД-5 монтирана на пресичането на ул."Скаптопара" и ул."Генерал Тодоров". Захранването е от "ТП „Мравка"

Захранването е изпълнено с кабел НН САВТ 4х185кв.мм. до новата ШКД-6.

От ГЕТ до обекта са положени кабели НН със сечение съобразно мощността

11 Таблата са стоманено-ламаринени шкафове със заключваеми врати. Заземени са посредством стоманена поцинкована шина 40/4мм.

12 Всички табла ТА се захранват с кабел СВТ 3х10 в PVC тръби Ф23мм. Третото жило на захранващия кабел за таблата се използва за заземление и се скачат към разделителната заземителна шина/клеморед/ на таблото

-Кабелите са избрани по натоварване и допустим пад на напрежение и са изтеглени в PVC тръби скрито под мазилката

13 Изпълнени са следните инсталации: Ел.табла и главни линии. Ел. Осветление и силова инсталация. Заземителна и Мълниезащитна инсталации. Слаботокови инсталации

-Осветителните тела по тип, брой и мощност са съобразени с функциите на помещенията, средата и необходимата осветеност по БДС 1786-84

-В мазета и сервизни помещения, осветителните тела са в противовлажно изпълнение със степен на защита IP-54.

-В останалите помещения са използвани енергоефективни осветителни тела със степен на защита IP44, като е постигната изискуемата средна осветеност в Lux

-Ел.ключовете в общите помещения са противовлажно изпълнение степен IP-44.Ключовете прекъсват фазовия проводник.

-Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПВВМ 2/3х1.5 скрито, а с проводник СВТ 2/3х1.5 в PVC тръби скрито за бани и тераси, при окачени тавани.

-Осветителната инсталация е изпълнена на първи токов кръг към съответните табла на етажите и е комбинация от различни осветителни тела.

-Токовите кръгове са защитени с автоматични предпазители, монтирани в разпределителните табла на всички коти.

-Контактите са захранени с проводник ПВВМ 3х2.5, а на кота -2,50м. със кабел СВТ.

-Ел. Бойлерите се захранват от таблата с кабел СВТ 3х2.5 в PVC тръби Ф23

-Предаването на токовите кръгове в апартаментните табла става чрез автоматични предпазители

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

14.Всички силови контакти са тип "Шуко" и са занулени.Контактните излази за печките са на твърда връзка

15.Оборудването е обезопасено от производителя.

16.Всеки токов кръг е защитен от претоварване и късо съединение чрез автоматични предпазители, монтирани в съответното ел.табло по ЕДС 39-8275.

Монтираните автоматични предпазители осигуряват защита срещу поражение от ел.ток при индиректен допир и токове на късо съединение.

На контактите за общо предназначение е предвидена групова дефектно-токова защита.Зануляват се металните корпуси на таблата, осветителите, комутационната апаратура и всички ел.консуматори.

Контактите са на самостоятелни токови кръгове и са захранени с мостови проводници скрито – ПВВМ 3х2.5, а за печката в кухните – твърда връзка 25а.

17.Всички ел.инсталации са изпълнени на минимум 25см. от водопроводни и телефонни инсталации.При преминаване на проводници покрай комини е положена изолационна подложка от Клингерит а кабелите се теглят в гофорирани маркучи.

18.Бойлерите се включват чрез бойлерни табла монтирани извън душовите помещения.На излаза за ел.бойлерите е монтирана и дефектно токова защита.

До табла бойлерни е изтеглен проводник ПВВМ 3х2.5, а от таблата до бойлерите – проводник СВТ 3х2.5 в PVC тръби

При изграждането на електрическата уредба в сградата е осигурена

а/Безопасност при изграждането, нормалната експлоатация и аварийните режими, които е било възможно да бъдат предвидени;

б/Надеждност при експлоатацията

в/Ремонтопригодност;

г/Енергийна ефективност;

Осигурени са необходимите средства за възпрепятстване на непреднамерено поставяне на съоръженията под напрежение

Съставени са необходимите протоколи за скрити работи.

Извършени са замервания от акредитирана лаборатория за електропараметрите и факторите на работната среда

В и К и Опазване на околната среда

Шумови натоварвания на околната среда не се създават.

Обекта не създава електро магнитни полета и радиационни лъчения

В почвата не постъпват отпадъци

Цялата хоризонтална мрежа е изпълнена от PVC Ф160мм. и Ф110мм. тръби дебелостенни, окачена и укрепена по стените на сутерена, което е наложено отнедостатъчната дълбочина на прилежащата улична канализация. Вертикалните канализационни клонове от PVC тръби Ф110 са изведени над покрива за вентилация на канализацията. Дъждовните води от покрива се заустват в сградната канализация.

Заустването на отпадните води е осъществено в съществуващ уличен канал бетонови тръби Ф200, а сградното канализационно отклонение (СКО) е изпълнено от PVC тръби Ф160 с повишена якост.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Оразмерителното максимално секундно битово отпадъчно количество е определено в съответствие с изискванията на **чл.166, ал.3 от Норми** за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и в съответствие с БДС 12056-2 т.6.3

Хоризонталният канал в Сутерена е изпълнен с PVC тръби дебелостенни, а вертикалните клонове и връзките с приборите с PVC тръби обикновени.

Необходимото водно количество за битови нужди е определено съобразно изискванията на Норми за проектиране на ВиК инсталации в сгради", Наредба №4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни инсталации и Наредба N-2 на ППСТН от 1994г., като е гарантиран и оразмерен необходимия напор в мрежата.Мрежата е оптимално оразмерена.Максималните денонощни и часови водни количества са определени прецизно.

Сградата е захранена с вода от съществуващ уличен водопровод Ф110 – РЕ тръби, посредством сградно водопроводно отклонение Ф40 от тръби ПЕВП. Общ водомерен възел е монтиран в Сутерена, непосредствено след влизане на СВО в сградата.

Монтирани са индивидуални водомери за всеки отделен консуматор.

Индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена вода са с водомери с импулсни изводи за дистанционно отчитане. Отчитащите електрически уреди на водомерите са инсталирани в метално табло, което е разположено в помещение след общия водомерен възел.

Водопроводната инсталация е изпълнена от полипропиленови тръби PPR.

Топлоизолирани са участъците по външни стени, както и мрежата за топла вода.

Разходът на вода за всяко жилище ще се отчита от самостоятелен абонатен водомер. Предвидени са индивидуални водомери с възможност за дистанционно отчитане, съгласно чл.30, ал.2 от Наредба 05/4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Монтирани са подвижни опори, гарантиращи линейния участък от водопровода срещу измествания от оста, като същевременно дават възможност за изместване по посока оста на водопровода.

Осигурено е подаване на вода до всички водочерпни арматури в сградата.

Вертикалните канални клонове са изпълнени от тръби PVC – Ф110, изведени 30см. над покрива за вентилация на канализацията.Изпълнени са необходимите ревизии.

Осветителната инсталация е реализирана съгласно изискванията на БДС – 1786-84г. и осигурява изискуемата осветеност съобразно предназначението на помещенията.

Светотехническите изчисления са направени съгласно нормените изисквания за общо и комбинирано осветление на помещенията.

Обектът е строен с предимно местни, естествени, възобновяеми и поддаващи се на рециклиране материали, **несъздаващи отпадъци**.

Съставени са необходимите протоколи за скрити работи и инсталацията е изпитана при 72-часови изпитания.

Икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта.

Топлотехническите изчисления са направени за температурните условия на Благоевград. Същите се достатъчно подробни и прецизни.

Прецизно са характеризирани оградните повърхнини на жилищната сграда.

Топлинното съпротивление R, Коефициента на топлопреминаване на строителните елементи U, Обобщеният коефициент на топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащи конструкции Htr, топлинните печалби и Потребната енергия са определени прецизно.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащи конструкции и елементи, елементите и агрегатите на системите за осигуряване на микроклимата в сградата е по-малък, сравнен с референтните му стойности на същата с което се осигурява изпълнение и съответствие с нормите регламентирани в националното законодателство при проектиране, изпълнение и поддържане на строежите"

Htr'<Htr'max или 0,28<0,73

Общият годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на 1кв.м. от общата отоплителна площ на сградата в кв.м. определен като нетна енергия за нови сгради, за които се изисква локално(местно) отопление, е по-малък от референтните стойности на показателите за разход на енергия на същите сгради, т.е. годишната потребна енергия за отопление, вентилация и БГВ е по-малка от референтните стойности на същите за сградата.

Qnh'<Qnh'max или 38,62<60,01 – за потребна енергия.

Qnh'<Qnh'max или 42,48<60,01 – за първична енергия.

Показателите за разход на енергия, т.е. изчислените им стойности са по-малки или съответстват на референтните им стойности за същата сграда, като не причиняват вреди на топлоизолацията и устойчивостта на конструкцията, елементите и структурата на материала и отговарят на техническите изисквания за влагоустойчивост въздухопропускливост и водонепропускливост, т.е. условията да не се получава конденз по вътрешните повърхности на стените, при съответните температури в помещенията и влажност на въздуха са изпълнени.

Външната топлоизолация съществено редуцира загубата на топлина и повишава комфорта. Сведен е до минимум риска от кондензация, структурните стени получават топлинна защита и се използва способността на масивните стени да запазват топлината

Топлотехническите изчисления са прецизни и пълни.

Изпълнено е изискването за „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ", като за нова сграда в процес на проектиране, стойността на показателите определени по чл.4, ал.1, т.2 от Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради съответстват на КЛАС „В" от скалата на класовете за енергопотребление от Наредба №РД-16 296/01.04.2008г. за енергийна характеристика на обектите и по чл.15, ал.3 от Закона за енергийна ефективност, т.е.:

-0,5EPmax,r<ER<ERmax,r или 30,01<38,62<60,01 – съответства на клас „В" за потребна енергия.

-0,5EPmax,r<ER<ERmax,r или 30,01<42,48<60,01 – съответства на клас „В" за първична енергия.

Следователно Сградата отговаря на изискванията на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.(Д.В.бр.5 от 14.01.2005г. и допълнена ДВ.бр.85/27.10.2009г.)

ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ

В сградата е монтиран 1 бр. пътнически асансьори за 4 лица – хидравличен

Броят на спирките е 7

Шахтата е с размери 1700мм./1700мм. с дълбочина на шахтната яма – 1400мм.Дълбочината на шахтната яма е съобразена с изискванията за безопасно разстояние под кабината

Височината на машинното помещение е съобразено с изискванията на БДС

Шахтата е оградена от всички страни и по цялата височина от стени, има таван и под. Шахтата е изградена от стомано-бетонова конструкция, като оразмеряването на стените е съобразено с изискванията на чл.11,12,13 и 14 от Наредбата за съществените изискавния и оценка съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №230/06.11.2000г

Предвид факта че строителството е монолитно и с достатъчно добри изолационни качества на строителните материали а разпределената маса на стени и подове е над 350кг./кв.м., не се очаква предаване на смущаващ шум, при ниво на шума в машинното помещение под 80dB.

Проектите за шахтата и машинното помещение отговарят на изискванията на БДС EN 81-2

Допустимото ниво на шум в асансьорната кабина при работа е 74dB.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Главният източник на вибрации – подемният механизъм, се монтира върху еластични елементи, гасители на трептения.С увеличаване на еластичните елементи и натоварване на еластичната подложка се понижава собствената им честота и се повишава степента на виброизолация.

Захранване в машинното помещение на асансьора се подава чрез главен входен прекъсвач с ръчно задействане. Този главен прекъсвач изключва всички захранващи фази и напълно снема напрежението от асансьорната уредба с изключение на осветителните вериги и аварийната сигнализация. В машинното отделение за изключване на тези вериги са предвидени отделни прекъсвачи.

Парциалните честоти на междинните звена се различават с минимум 40% от възбуждащата честота, за да се избегне резонанс.

За машинното помещение е предвидена естествена вентилация.

Предвидени са изискуемите предпазни устройства съгласно БДС, ТБ и Директива 95-016 ЕЕС.

Монтажът на асансьра е изпълнен от лицензиран изпълнител.

На строежа не са разработени други съоръжения с повишена опасност, подлежащи на надзор.

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж съобразно сключените договори и проектите, описва се строежа и се описват неизвършени, недовършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени)

2. По състоянието на строителната площадка: Строежът е осъществен на собствена на Възложителите площадка.Премахнати са сградите и съоръженията от временното строителство.Извозени са строителните отпадъци.Завършени са вътрешните и площадкови мрежи ЕЛ и ВиК. Околосградното пространство е урбанизирано.

(описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и постройките от временното строителство и извозени ли са отпадъците)

3. По състоянието на околното пространство: Строежът е изпълнен в урбанизирана среда. Изпълнени са бордюрите и тротоарите.Околното пространство е благоустроено благоустройствените фондове са подобрени.

(описва се състоянието на околното пространство - околните поземлени имоти, терени, проводи, съоръжения, бордюри, тротоари, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др. и се дава заключение възстановено ли е околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка и посочените благоустройствени фондове, възстановени ли са или са подобрени)

Въз основа на горното:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

РЕШИХМЕ

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ, условията на договора (договорите) за строителство и съответните анекси към него (описани в общата част на настоящия акт) и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

2. Определяме общ срок за отстраняване от НЕ СЕ НАЛАГА!

на всички недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи (СМР) .....

3. Определяме срок до НЕ СЕ НАЛАГА!..... г. за премахване от .....

на временно запазените сгради, постройки и др. от временното строителство.

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

А)Досие от акредитирана лаборатория за електропараметрите и факторите на работна среда.

Б)**Удостоверение издадено от Агенция по геодезия, картография и кадастър**

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) Венцислав Йорданов Тодоров – Възложител на строежа

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя Венцислав Йорданов Тодоров – Възложител на строежа.

СЪСТАВИЛИ

А 1 Станка Богомилова Чимева –

А 2 Петър Богомилов Христов –

А 3 Димитринка Иванова Илиева –

Б 1 (арх Иван Калпачки)

Б 2 (инж.Александър Стойчев)

Б 3 (инж.Атанас Гагев)

Б 4 (инж.Даниела Павлова)

Б 5 (инж.Радка Стойчева)

Б 6 (инж.Орлин Попов)

Б 7 (инж.Мария Дамянова)

Б 8 (инж.Емил Костадинов)

В (Венцислав Тодоров)

Г 1 (арх.Анушка Костадинова)

Г 2 (инж.Емил Костадинов)

Г 3 (инж.Пламен Радев)

Г 4 (инж.Тодор Сирлещов)

Г 5 (инж.Петър Кастелов)

Г 6 (инж.Орлин Попов)

Г 7 (инж.Мария Дамянова)

Забележки

1. Попълват се само необходимите текстове

2. Попълват се трите имена и точните имоти на всеки един възложител и констативен акт обр. 15 е действителен само при подписване от всички възложители (или от техните пълномощници) и всички изброени участници в строителството или е оформен по реда на чл. 5, ал. 4

3. Когато някоя от страните е юридическо лице по смисъла на Търговския закон или по Закона за лицата и семейството се вписват фирмената регистрация, данъчният номер, БУЛСТАТ и лицето, представляващо юридическото лице

инж.Емил Страхилов Костадинов.....

(управител - строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Приложение № 13
[illegible]
(Образец 13)

Строеж: "Жилищна сграда с офиси и склад"
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 04279.610.379 по кадастралната карта на гр.Благоевград /УПИ IX, кв. 47 по плана на III м.р. на гр. Благоевград, Община Благоевград
Възложители: Община Благоевград и "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград
Консултант (строителен надзор): "ФИНЕС – Г" ЕООД Благоевград
Строител: "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград
Технически ръководител: техн. Стефчо Станкев Гръчки
Проектанти:

- **Част "Архитектура"** – арх. Василка Аспарухова Абаджиева – Стойчева
- **Част "Конструкции"** – инж. Александър Миланов Стойчев
- **Част "Електро"** – инж. Даниела Герова Павлова
- **Част "ВиК"** – инж. Радка Филипова Стойчева
- **Част "ОВиК"** – инж. Орлин Тодоров Попов
- **Част "ВП"** – инж. Атанас Николов Галев
- **Част "Геология"** – инж. Мария Николова Дамянова
- **Част "Пожарна безопасност"** – арх. Василка Аспарухова Абаджиева – Стойчева
- **Част "Енергийна ефективност"** – инж. Орлин Тодоров Попов
- **Част "ПБЗ"** – инж. Атанаска Любенова Гигова

КОНСТАТИВЕН АКТ
за установяване годността за приемане на строежа
(част, етап от него)

Днес, 22.10.2013год., представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. "Броди" №36, вх. В, ет. 1, ап. 1, представлявано от Венцислав Йорданов Тодоров – Управител, Булстат 200277864, на основание:
   - Договор №ПС-00-0061/28.02.2013год. за учредяване право на строеж върху общинска земя реда на глава IV от ЗОС
2. Община Благоевград, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, представлявана от Атанас Станкев Камбитов – Кмет, Булстат Ю000024695, на основание:
   - Акт за частна общинска собственост №2234/2011год.

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части):

- **Част "Архитектура" и "Пожарна безопасност"** – арх. Василка Аспарухова Абаджиева – Стойчева, регистрационен №01116 на КАБ
- **Част "Конструкции"** – инж. Александър Миланов Стойчев, регистрационен №05551 на КИИП
- **Част "Електро"** – инж. Даниела Герова Павлова, регистрационен №06856 на КИИП
- **Част "ВиК"** – инж. Радка Филипова Стойчева, регистрационен №05635 на КИИП
- **Част "ОВиК" и "Енергийна ефективност"** – инж. Орлин Тодоров Попов, регистрационен №07647 на КИИП
- **Част "ВП"** – инж. Атанас Николов Галев, регистрационен №05509 на КИИП
- **Част "Геология"** – инж. Мария Николова Дамянова, регистрационен №05612 на КИИП
- **Част "ПБЗ"** – инж. Атанаска Любенова Гигова, регистрационен №05584 на КИИП

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

В. СТРОИТЕЛЯ: "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. "Броди" №36, вх. В, ет. 1, ап. 1, представлявано от Венцислав Йорданов Тодоров – Управител, Булстат 200277864

(трите имена и по фирмено регистрация)

1. Технически ръководител: техн. Стефчо Станкев Гръчки, Диплома с-я А-80 №000650/1980год. издадена от СТ Благоевград, на основание:

- Заповед за техническо ръководство от 07.05.2013год.

(трите имена и по фирмено регистрация)

Г. КОНСУЛТАНТА (строителния надзор): "ФИНЕС – Г" ЕООД Благоевград, представлявано от инж.Михаил Филипов Новоселски – Управител, ф.д.№554/2003г., Решение №2199/10.07.2003г. на Благоевградски окръжен съд, с адрес на регистрация гр.Благоевград, ул. "Аргир Манасиев" №14, Булстат 1016399030

Технически правоспособни лица по части:

1. Част "Архитектура" – арх. Илияна Владимирова Левкова, диплома с-я ОЯ №010197/1976год. ВИАС София, гр. Благоевград, ул. "Григор Пърличев" №18а
2. Част "Конструкции" – инж. Михаил Филипов Новоселски, Диплома с-я А84 №010281/1985год. ВИАС София, гр. Благоевград, ул. "Орцето" №4
3. Част "Електро" – инж. Темелко Димитров Парасков, Диплома с-я Аб №010221/1973год. ВМЕИ "Ленин" София, гр. Благоевград, ул. "Крали Марко" №10, вх. А, ет. 3, ап. 5
4. Част "ВиК" – инж. Димитър Иванов Христов, Диплома с-я АБ №001606/1966год. ВИСИ София, гр.Сандански, ул. "Н. Вапцаров" №25
5. Част "ОВ" – инж. Александър Славев Митев, Диплома с-я А-86 №008942/1986год. ВМЕИ София, гр.Благоевград, ул. "Георги С. Раковски" №6, ет. 2, ап. 3
6. Част "ВП" – инж. Любен Янев Караджов, Диплома с-я ОЯ №008182/1976год. ВИСИ София, гр.Благоевград, ул. "Бодрост" №10
7. Част "Геология" – инж. Генади Георгиев Иванов, Диплома с-я ПВ №195350 от 24 юни 1987год. от Московски геолого-проучвателен институт гр. Москва, с домашен адрес гр. Благоевград, жк „Еленово" бл. 37
8. Специалист по "Противопожарна техника и безопасност" – инж. Никола Станоев Орозански, Диплом 1429 от 31.10.1980год. от Висша специална школа "Г. Димитров" – МВР гр. София, гр.Благоевград, пл. "Димитър Кощанов" №3, ет. 4
9. Специалист РИОКОЗ – Д-р Явор Кирилов Десподски, Диплома №008963/1990год. Медицинска академия гр. София, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" №50

(трите имена, длъжност, фирмена принадлежност, адрес, телефон и др. данни)

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

След като прегледахме:

1. Разрешението за строеж №123/19.04.2013год., издадено от Главния архитект на Община Благоевград
2. Одобрените работни проекти на 19.04.2013год. от Главния архитект на Община Благоевград

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа (част, етап от него)

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни книжа и строителната документация: Заповед №427/19.04.2013год. за одобрен ПУП – изменение ПЗ от Община Благоевград; Одобрени работни проекти на 19.04.2013год. от Главния архитект на Община Благоевград; Разрешение за строеж №123/19.04.2013год. от Главния Архитект на Община Благоевград; Протокол за открита строителна площадка от 07.05.2013год., Протокол за строителна линия и ниво от 07.05.2013год., със заверени коти изкоп, цокъл, корниз и било; Заверена заповедна книга под №7/07.05.2013год. от строителния надзор по време на строителството "ФИНЕС – Г" ЕООД гр. Благоевград; Протоколи отразяващи извършените СМР на строежа (акт обр.5, 6, 7, 12, 14), протоколи за проведени проби и изпитвания, ел. замервания от

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

лицензирана лаборатория и др. книжа и установихме, че документите са достатъчни за доказване правилността на строежа.

2. По изпълнението на строежа:

Част "Архитектура"

Строежът е изпълнен съгласно одобрените работни проекти на 19.04.2013год. и издаденото Разрешение за строеж №123/19.04.2013год. от Главния Архитект на Община Благоевград.

Градоустройствена основа – за имот с идентификатор 04279.610.379 по кадастралната карта на гр.Благоевград /УПИ IX, кв. 47 по плана на III м.р. на гр. Благоевград, Община Благоевград/ има одобрено ЗРП със Заповед №890/10.11.1997год., одобрен ПУП/ПРЗ и РУП със Заповед №263/21.03.2012год., одобрен ПУП/ПЗ и РУП със Заповед №427/19.04.2013год. на Кмета на Община Благоевград.

Имота се намира в широк център с южно изложение и равен терен. От северозапад, югозапад и североизток граничи с УПИ, отредени за жилищно строителство, а от югоизток – с улица "Скаптопара".

Сградата е изпълнена по нива, както следва:

- На сутерена са обособени два склада и гаражни клетки.
- На кота +/- 0,00м /партер/ са разположени входа за жилищната част, входа и стълбището за складовете, товарна платформа, рампа за гаража и 11 бр. офиси със санитарен възел.
- На коти + 2,75м. са обособени 3 апартамента – Апартамент 1 /дневна с кухня, спалня, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 2 /дневна с кухня, две спални, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 3 /дневна + кухня, две спални, коридор, баня с WC, WC, склад и две тераси/.
- На кота + 5,50м., са разположени 3 апартамента – Апартамент 1 /дневна с кухня, три спални, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 2 /дневна с кухня, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 3 /дневна + кухня, три спални, коридор, баня с WC, WC, склад и две тераси/.
- На кота + 8,25м. са обособени 3 апартамента – Апартамент 1 /дневна с кухня, две спални, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 2 /дневна с кухня, две спални, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 3 /дневна + кухня, две спални, коридор, баня с WC, WC, склад и две тераси/.
- На кота + 11,00м. са разположени 3 апартамента – Апартамент 1 /дневна с кухня, спалня, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 2 /дневна с кухня, две спални, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 3 /дневна + кухня, две спални, коридор, баня с WC, WC, склад и две тераси/.
- На кота + 13,75м. са разположени 3 апартамента – Апартамент 1 /дневна с кухня, спалня, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 2 /дневна с кухня, спалня, баня с WC, коридор, склад и тераса/. Апартамент 3 /дневна + кухня, две спални, коридор, баня с WC, WC, склад и две тераси/.
- На кота + 16,50м. са разположени 2 апартамента – Апартамент 1 /дневна с кухня, спалня, баня с WC, коридор, склад и две тераси/. Апартамент 2 /дневна с кухня, спалня, баня с WC, коридор, склад и тераса/.

По време на строителството са направени промени съгласно чл. 154 от ЗУТ , състоящи се в разделяне на паркоместата със стени от гипсокартон с дебелина 8см.

Вертикалната комуникация в сградата се осъществява от стълбищна клетка и асансьор.

Технико-икономически показатели достигнати с проекта:

Застроена площ	– 277,60м^2
РЗП	– 1703,74м^2
Плътност застр.	– 48,5%
К инт	– 2,97

Така изпълненото строителство отговаря на действащите норми и обекта може да бъде въведен в редовна експлоатация.

Част "Конструкция"

Конструкцията на сградата е монолитна, безгредова, безкапителна с носещи колони и ст. бетонови стени. Плочата е с дебелина 22см. Ограждащите стени в сутерена са с дебелина 25см.

Основите на сградата са оразмерени за Рн = 2,5кг/кв.см. Фундаментите са ивични под стените и единични под колони и стоманобетоновите шайби.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Сградата е осигурена по действащите "Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" от 2007год. за IX-та степен. Сеизмичните усилия се поемат от стоманобетонови шайби.

При строителството на сградата са използвани традиционните марки стомана AI и AIII със съответните им якостни характеристики. Бетона, който е използван за строителните конструкции на обекта е клас B20, а за настилки в сутерена клас B15.

Така изпълненото строителството отговаря на действащите норми и обекта може да бъде въведен в редовна експлоатация.

Част "ВиК"

"ВиК" инсталацията е изпълнена съгласно одобрените работни проекти.

Водопровод

Захранването на обекта с вода е осъществено от съществуващ уличен водопровод с полиетиленови тръби ф40. На 0.5м от бордюрния камък е монтиран ТСК 1 ¼".

В гаражния етаж непосредствено след влизане на водопровода в сградата на достъпно място е монтиран общ водомерен възел съдържащ СК 1 ¼", филтър 1 ¼", водомер 1 ¼", ВК 1 ¼" и СК с изпускател 1 ¼". На определени за целта места в санитарните възли са монтирани водомерни възли съдържащи СК ½", ВК ½", водомер 3м3/ч. Водопроводната мрежа в сградата е изпълнена от полипропиленови тръби за топла и студена вода, скрито под мазилката. В гаражния етаж хоризонталната водопроводна мрежа е изпълнена с изолация.

Топлата вода се обезпечава с ел. бойлери 80л. и 10л. На мрежата за топла вода спирателните кранове са шибърни.

Канализация

Канализацията от сградата е заустена в съществуваща улична канализация. В гаражния етаж хоризонталната канализационна мрежа е изпълнена окачена, тъй като уличната канализация не е с достатъчна дълбочина за заустване под кота – 5.15м. Същата е закрепена посредством скоби към конструктивните лементи на сградата. За вентилация на канализацията ВКК са изведени на 0.3м над покрива. За ревизия на вертикалната и хоризонтална канализация са изпълнени ревизионни отвори. Канализационната инсталация е изпълнена от PVC тръби ф50, ф110 и ф160 над пода и ф200 под пода.

Така изпълнена "ВиК" инсталацията отговаря на нормите за проектиране на "ВиК" мрежи в сгради и съоръжения.

Част "Електро"

Ел. инсталацията е изпълнена съгласно одобрените работни проекти.

Изпълнени са следните видове инсталации:

- електрическа инсталация за контакти и осветление;
- слаботокова инсталация;
- заземителни и мълниезащитни инсталации.

Помещенията по отношение опасност от поражение от ел.ток се характеризират като помещения с нормална опасност от поражение, с изключение на тоалетните, баните, терасите, които се характеризират с повишена опасност.

Архитектурно-строителната част на сградата е монолитно изпълнение, отговаряща на първа степен на пожароустоичивост и не са взривоопасни. При проектирането са спазени следните нормативни документи:

- Наредба №2/1999г. На МРРБ за проектиране на ел.инсталации в сгради;
- Наредба №3/09.06.2004г. За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи /ДВ, бр.34 от 27.04.2004 г./;
- Правилник за строително -монтажните работи.

Консуматорите на електрическа енергия са трета категория и затова не е предвидено резервно захранване. 2.1 Главното електромерно табло /ГЕТ / е монтирано в отреденото за това място с осигуряване на постоянен достъп на служителите на „Електроразпределение". ГЕТ захранва

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

апартаментни табла от от 1 до 17, главното разпределително табло БКС, асансьор, високоповдигач и едно табло общи нужди. Захранването на главното електромерно табло е изпълнено от мрежа НН ГЕТ е метален шкаф с прозорчета за отчитане на електромерите и две отделения - едното за главните предпазители, електромери и часовников превключвател, което ще се пломбира от компетентните органи, а второто с предпазителите след електромерите за линиите, захранващи абонатите, до което отделение ще имат достъп и абонатите. Степента на защита на ГЕТ е IP 43, тъй като е предвидено за монтаж на закрито, върху стена. Същото е заземено като преходното съпротивление на заземителния контур не надвишава 10 ома през най -неблагоприятния сезон. В ГЕТ е монтиран главен автоматичен прекъсвач трифазен тип N3200 H с In=200 A за защита на консуматорите след него от свръхтокове и за изключване при извършване на ремонтни работи в ел.таблото. За измерване на активната ел.енергия на потребителите са монтирани:

- В ГЕТ 18 броя електромери за активна енергия 15/60 А, 220 V, еднофазни, двойнотарифни и 3 бр. електромери за активна енергия 3x15/60, 380/220V, трифазен , двойнотарифен; Преди и след електромерите са монтирани автоматични предпазители с номинален ток.

Схемата на захранването на подтаблата от ГЕТ и ГРТ е радиална. Захранващите линии от ГЕТ до подтаблата и останалите потребители е изпълнена:

- за ТАП-1 до ТАП-17- с кабели СВТ 3х10 кв.мм. положени под мазилката в коридора и изтеглени в PVC тръби замонолитени в бетонова стена:
- за Тон-с кабел СВТ 3х6 кв.мм. положен скрито под мазилката;
- за Тас-с кабел СВТ 5х10 кв.мм. положен скрито под мазилката
- за Тповд.-с кабел СВТ 5х6 кв.мм. положен скрито под мазилката
- за ГРТ-БКС -с кабел СВТ 5х16 кв.мм. положен скрито под мазилката

Подтабла

Апартаментните табла са монтирани в ниши. Схемата на захранване на токовите кръгове за силовите консуматори е радиална, а за всички останали -магистрална. Изпълнени са с проводници както следва:

- лампени излази-обособени в един токов кръг изпълнени с проводници ПВВ МБ1 3х1.5кв.мм..положени скрито под мазилката или по бетона между етажите;
- ел.бойлери - с проводници ПВВ МБ1 3х2.5 кв.мм положени скрито под мазилката и изтеглени в гофрирана тръба в мокрото помещение. Бойлерните ел.табла са монтирани извън мокрото помещение.
- Силовите контакти с проводник ПВВ МБ1 3х4 кв.мм. за печка и 3х2.5 кв.мм. за останалите уреди положени скрито под мазилката;
- Контактните излази -с проводник ПВВ МБ1 3х2.5 кв.мм. положени скрито под мазилката.

Слаботоковите инсталации са изпълнени както следва :

- интернет инсталация - с проводник ПВУ 2х0.75 в гофрирани тръби скрито под мазилката.Височината на монтаж на интернет розетките -30 см. от готовия под.
- абонатни контакти за кабелна телевизия - в гофрирана тръба е изтеглен коаксиален кабел РК-1

Заземителната инсталация на ГЕТ е изпълнена с по два броя поцинковани плочи 1500/500/3мм и поцинкована шина 40/4мм положени в земята на дълбочина най-малко 0.80м до горния ръб на вертикално положената плоча, като съпротивлението на всеки заземител не надвишава 10 ома. Връзката между ел. Таблото и поцинкованата шина е разглобяема, а между шината и заземителната плоча чрез ел.заварка, обработена с асвалтов лак. Разстояние между плочите - най-малко 3 метра. На заземление подлежат всички метални нетоководещи части, корпуси на ел.табла и защитния РЕ-проводник на кабелите и проводниците

Мълниезащитна инсталация

Защита от пряко попадение на мълния е изпълнена за цялата сграда. Мълниезащитата е изпълнена чрез мълниеприемна мрежа от бетонно желязо ф 8 мм положена свободно върху бетонов покрив.

Мрежата е присъединена чрез токоотводи от бетонно желязо ф 8мм към 4 бр. заземители, изпълнени с поцинкована плоча 1бр 1500/500/3мм и импулсно съпротивление не по-високо от 20 ома. Контролните кутии са монтирани на 2м от кота терен. Връзките между мълниеприемната мрежа и токоотводите са изпълнени чрез заварка с дължина най-малко 100 мм., обработена с

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

асфалтов лак, а между токоотвода и заземителя с разглобяема връзка за контрол на преходното съпротивление. Мълниеприемната мрежа и токоотводите са минизирани двукратно и са боядисани с цвета на покрива. Метални части на сградата, разположени на покрива са присъединени към мълниеприемната мрежа, а на неметалните части, които се извисяват над покрива, са поставени допълнителни мълниеприемници, които са присъединени към мрежата.

Технически изисквания

Контактите обикновени и силови са монтирани на височина 0,3м до 1,5м. От готовия под на разстояние най-малко 0,25м. От заземените части /водопроводи,топлофикационни тръби и арматуре,мивки и др/. При изваден щепсел контактните гнезда са затворени с предпазна капачка.

Височината на ключовете е до 1,0 м. Ключовете са монтирани на 0,1м от перваза на вратите.

Металните нетоководещи части са сигурно занулени. Зануляването е извършено чрез зануляващите клеми на контактите "Шуко" и третото жило на захранващия съответния ел.уред проводник или кабел.

Захранването на ел.бойлерите е осъществено чрез бойлерни табла ,монтирани извън мокрите помещения.

При паралелно полагане разстоянието от проводниците до тръбопроводи е най - малко 100 мм. При пресичане, мястото на пресичане е допълнително изолирано, а при горещи тръбопроводи проводниците са защитени от въздействието на високата температура чрез топлоизолация.

Така изпълнена ел.инсталацията отговаря на изискванията на ПУЕУ, ПСН и ПИПСР.

Част "ОВиК"

Вентилация на подземен гараж на к. - 2,75м

Изпълнена е нормална 6 кратна и 12 кратна аварийна локална смукателна вентилация за гаража на кота - 2.75 м, изпълнена с Аксиален взривозащитен вентилатор тип P1a1e-M ATEX-400У, 0,75кW, 1400об/мин, 200Pa, 67с!В, 2А, ф570/630-700/630/110тт, 12500 т3/Ь, 37 кГ, 4-полюсен, монтиран на входа над гаражната врата и изхвърлящ засмукания въздух над гаражната врата.

Отделно имаме и Осов вентилатор тип P1a1e-8, 230V, 0,55kW, 1400 об/мин, 200Pa, 69с1В, ф570/630-700/630/110 тт, 11000 т3/Ь, 3,6 А, 16кГ, 4-полюсен, за нагнетателна вентилация, монтиран на входа над гаражната врата, като до него се намира и таблото за управление на 1,60 м от пода.

Определена е зона за забрана за паркиране на МПС с газови уредби. На 1,60 от пода е монтиран Ръчен ЯЕ8ЕЯТ бутон за вкл./изкл. на аварийна вентилация, а на 1,60 сирена за известяване за пожар, 75<3В. В зоната на входа, гаражната врата е оформена като един брой естествен димен люк над 2м² за отвеждане на дим и топлина, съгласно таблица 14 на НАРЕДБА Із-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

При влизане на автомобили в помещението автоматично се включва нагнетателния вентилатор, който подава пресен въздух, а при напускане на помещението се включва смукателния вентилатор, който изкарва изгорелите димни газове. При наличие на дим се включва аварийната смукателна вентилация, която отвежда димните газове от задименото помещение. Нагнетателната вентилация подава 80 % въздух от нагнетателния вентилатор. При наличие на 10% обгазяване се задейства съответния ГС, който подава светлинен сигнал, а при наличие на повече от 20% загазяване се подава непрекъснат звуков и светлинен сигнал, чрез сирената и аварийно осветление, което за 5 сек. осветява половината помещение, а за 60 сек. цялото в продължение на 1 час. -Вентилацията е проектирана и изградена така,че осигурява необходимото количество пресен въздух, за обитателите при спазване на националните здравни норми съгласно Н-ба 15 чл. 187., ал. 1 -Улавя миризмите от мястото на отделянето им -ал. 3 - Отвежда топлината и влагата отделени в помещенията , с организираното естествено движение на въздуха - ал.4 -Осъществява топловъздушно отопление с общообменна вентилация-ал.5.

Всички тръбопроводи, свързани с производството и транспорта на гореща вода , ще се изолират топлинно с "Аерофлекс", или подобна микропореста материя със затворена структура с дебелина на изолацията, както следва:

* за тръби до 1" - дебелина на изолацията 9 мм
* за тръби до 2" - дебелина на изолацията 13 мм
* за тръби над 2" - дебелина на изолацията 19 мм

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Цялата арматура е сферична, стоманена. Арматурата с условен диаметър под ОК 50 е резбова, а над ОК 50 – фланцова.

Отопление/климатизация

За отопление/климатизация се използват стайни климатизатори, сплит-система, лято/зима, топло/студено. Климатик ТН-9 - 39броя-отоп/охл 2,5/3, ел.0,75/1 кЛ^, Климатик ТН-12 - бброя-отоп/охл 3,5/4, ел. 1/1,3 к\\^, Общо: 45 броя климатици.

Така изпълнена "ОВиК" инсталацията отговаря на нормите за проектиране на "ОВиК" мрежи в сгради и съоръжения.

Част "ПБЗ"

По време на строителството са спазени изискванията на одобреният проект по част ПБЗ изготвен на въз основа на следните нормативни документи: Наредба 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения, Правилник за безопасност на труда в строителството - 1998год, Наредба 6 за оценка въздействието върху околната среда - ДВ бр.73/1995год и Наредба 9 за сигнализация в строителството и Наредба №2/2004год. Преди започването на строителството на обекта Възложителя бе поставил информационна табела и сключи договор с координатор по безопасност съгласно влязлата в сила от 04.11.2004г. Наредба №2.

Така изпълнено ПБЗ отговаря на всички действащи нормативни уредби.

Част "ВП"

Вертикалната планировка на обекта е изпълнена съгласно одобрените работни проекти.

Всички СМР са напълно завършени

[illegible]

3. По състоянието на строителната площадка: Строителната площадка е чиста и няма строителни отпадъци

[illegible]

4. По състоянието на околното пространство: Околното пространство е възстановено и значително подобрено

[illegible]

Въз основа на горното

РЕШИХМЕ:

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ, условията на договора (договорите) за строителство и съответните анекси към него (описани в общата част на настоящия акт) и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

2. Определяме общ срок за отстраняване от ..... на всички недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи (СМР)..... до ..... г.

3. Определяме срок до ...../.....г. за премахване от ...../..... на временно запазените сгради, постройки и др. от временното строителство.

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

4.1. Документ за собственост:

- Договор №ПС-00-0061/28.02.2013год. за учредяване право на строеж върху общинска земя по реда на глава IV от ЗОС
- Акт за частна общинска собственост №2234/2011год.

4.3. Заповед №427/19.04.2013год. за одобрен ПУП – изменение ПЗ от Община Благоевград

4.4. Одобрените работни проекти на 19.04.2013год. от Главния архитект на Община Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

38

4.5. Разрешението за строеж №123/19.04.2013год., издадено от Главния архитект на Община Благоевград
4.6. Заповед за техническо ръководство от 07.05.2013год.
4.7. Протокол за откриване на строителна площадка от 07.05.2013год. и Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа, със заверени коти изкоп, цокъл, корниз и било от 07.05.2013г.
4.8. Заверена заповедна книга №7/07.05.2013год. от строителния надзор по време на строителството – "ФИНЕС – Г" ЕООД гр. Благоевград
4.9. Акт обр.5 от 07.05.2013год. за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа
4.10. Акт обр.6 от 09.05.2013год. за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи
4.11. Акт обр. 7 – 28 бр. от 10.05.2013г. до 26.08.2013г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция
4.12. Бетонов дневник 5 листа
4.13. Протокол обр. 14 за приемане конструкцията на строежа от 12.09.2013год.
4.14. Протокол обр. 12 – 11бр. от 09.05.2013год. до 11.10.2013год. за приемане на всички СМР подлежащи на закриване
4.15. Протокол за единично изпитване на водопроводната инсталация от 05.09.2013год.
4.16. Протокол за единично изпитване на канализацията от 09.09.2013год.
4.17. Протокол за единично изпитване на машините от 26.09.2013год.
4.18. Заповед №1/04.10.2013год. за 72 часова проба на "ВиК" инсталация
4.19. Заповед №2/04.10.2013год. за 72 часова проба на "ОВиК" инсталация
4.20. Протокол за 72 часова проба на "ВиК" инсталация през периода 07.10.2013год. до 10.10.2013год.
4.21. Протокол за 72 часова проба на "ОВиК" инсталация през периода 07.10.2013год. до 10.10.2013год.
4.22. Декларации за съответствие на бетон от "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград – 5 бр.
4.23. Протокол от изпитване №334/23.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.24. Протокол от изпитване №349/28.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.25. Протокол от изпитване №357/02.07.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.26. Протокол от изпитване №386/11.07.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.27. Протокол от изпитване №391/14.07.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.28. Протокол от изпитване №409/21.07.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.29. Протокол от изпитване №415/23.07.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.30. Протокол от изпитване №439/31.07.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.31. Протокол от изпитване №450/04.08.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.32. Протокол от изпитване №474/11.08.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.33. Протокол от изпитване №485/14.08.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.34. Протокол от изпитване №523/26.08.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

39

4.35. Протокол от изпитване №511/22.08.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.36. Протокол от изпитване №290/05.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.37. Протокол от изпитване №291/06.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.38. Протокол от изпитване №296/07.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.39. Протокол от изпитване №299/09.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.40. Протокол от изпитване №301/10.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.41. Протокол от изпитване №305/11.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.42. Протокол от изпитване №311/13.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.43. Протокол от изпитване №316/14.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.44. Протокол от изпитване №317/16.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.45. Протокол от изпитване №320/17.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.46. Протокол от изпитване №329/19.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.47. Протокол от изпитване №3330/20.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.48. Протокол от изпитване №331/21.06.2013год. на бетон от Лаборатория за изпитване на строителни материали към "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр.Благоевград
4.49. ЕО Сертификат за съответствие на цимент от 02.12.2011год.
4.50. Декларация за съответствие №ДС 03/07.01.2013год. на блокове за зидария от "Ксела България" ЕООД гр. София
4.51. Декларация за експлоатационни показатели на лепило за газобетон от "Мултиимпекс" ЕООД гр. Троян от 08.08.2013год.
4.52. Декларация за експлоатационни показатели №101/01-1/26.08.2013год. на естествен пясък от "Бистрица" ООД Благоевград
4.53. Декларация за съответствие на ъгъл с мрежа от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 30.03.2009год.
4.54. Декларация за съответствие на водооткапващ профил с мрежа от "Рьофикс" ЕООД гр.Септември от 30.03.2009год.
4.55. Декларация за съответствие на армираща мрежа от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 27.07.2012год.
4.56. Декларация за съответствие на дюбел с пластмасов пирон от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 30.03.2009год.
4.57. ЕО Декларация за съответствие на варо-циментов зидарски хоросан от "Рьофикс" ЕООД гр Септември от 26.01.2011год.
4.58. ЕО Декларация за съответствие на варо-циментова хастарна мазилка от "Рьофикс" ЕООД гр Септември от 08.02.2010год.
4.59. ЕО Декларация за съответствие на циментова хастарна мазилка, цокълна мазилка от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 15.10.2010год.
4.60. ЕО Декларация за съответствие на гипсова вътрешна хастарна гладка мазилка от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 10.04.2012год.
4.61. Декларация за съответствие на лепилно-шпакловъчна смес от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 24.03.2010год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

4.62. ЕО Декларация за съответствие на еластично циментово лепило за плочки от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 08.03.2012год.
4.63. Декларация за съответствие на лепило за топлоизолационни плоскости от "Рьофикс" ЕООД гр.Септември от 24.02.2010год.
4.64. Декларация за съответствие на свързващ мост от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 05.08.2010год.
4.65. ЕО Декларация за съответствие на разтвор за минерална мазилка от "Рьофикс" ЕООД гр.Септември от 24.08.2010год.
4.66. ЕО Декларация за съответствие на грунд за мазилки от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 27.04.2011год.
4.67. ЕО Декларация за съответствие на строителни бои от "Рьофикс" АД от 21.03.2013год.
4.68. Декларация за съответствие на експандиран полистирол – EPS 70F от "Стиросаур" АД с.Ведраре от 03.08.2009год.
4.69. ЕО Декларация за съответствие на бяла фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен от "Рьофикс" ЕООД гр. Септември от 20.11.2012год.
4.70. Сертификат за качество на профили за мазилки от "Протекторверк" от 16.06.2008год.
4.71. Декларация за съответствие на хидроизолационен материал от "Будмакс" ЕООД гр. София от 11.06.2011год.
4.72. Декларация за съответствие на кабелоносещи скари и крепежни елементи от "Марели Пласт" ЕООД гр. Благоевград от 2009год.
4.73. Декларация за съответствие на електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях от "ЕлИмпекс" ООД гр. София от 06.11.2008год.
4.74. Сертификат №18/27.03.2006год. на ел. проводник с поливинхлоридна изолация от "Кабел 2001" ООД гр. Севлиево
4.75. Сертификат №6/17.02.2006год. на ел. проводник с поливинхлоридна изолация от "Кабел 2001" ООД гр. Севлиево
4.76. Сертификат №16/23.03.2006год. на ел. проводник с поливинхлоридна изолация от "Кабел 2001" ООД гр. Севлиево
4.77. Декларация за съответствие на осветителни тела от "Елби Лайт" ЕООД гр. София от 24.02.2009год.
4.78. Декларация за съответствие на заземителни кол, шина, ревизионна кутия, крепежни елементи и планки от "Ел Енерджи 03" ЕООД гр. София
4.79. Сертификат за качество на силови и контролни кабели с медни жила от "Кабелкомерс" ООД гр.София
4.80. Декларация за съответствие №5/01.03.2009год. на електрически ключове, контакти и розетки от "Елби Лайт" ЕООД гр. София
4.81. Декларация за съответствие на телекомуникационни кабели от "Екском" ЕООД гр. Пловдив от 07.12.2007год.
4.82. Протокол от изпитание на пожароустойчивост на стоманена врата от ВИПОН – изследователска дейност
4.83. Декларация за съответствие на студено огънати профили от "Мастер СОП" ЕООД гр.Стамболийски от 30.06.2008год.
4.84. Протокол от първоначално изпитване на прозорец от PVC профили №ПТ-08.44/25.11.2008год. от "НИСИ" ЕООД гр. София
4.85. Декларация за 10-годишна гаранция за обкови от "Профилинк" ООД гр. Пловдив от 18.06.2009год.
4.86. Здравна оценка за приложимост на PVC профили за прозорци и врати – производство на "Профилинк" ЕООД гр. Пловдив
4.87. Сертификат за акредитация на "НИСИ" ЕООД гр. София
4.88. Протокол от изпитване №ИЦ-89-120/21.11.2005год. на пластмасови профили от поливинхлорид от МВР НС "НАБ" гр. София
4.89. Сертификат за ISO на "Профилинк" ЕООД гр. Пловдив

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

4.90. Сертификат за съответствие №03-НСИСООСП-140-2/04.04.2008год. на тръби от полипропилен от "НИИСМ" ЕООД гр. София
4.91. Сертификат за съответствие №03-НСИСООСП-140-1/04.04.2008год. на тръби от полипропилен от "НИИСМ" ЕООД гр. София
4.92. Сертификат за съответствие №03-НСИСООСП-140-3/04.04.2008год. на свързващи части от полипропилен от "НИИСМ" ЕООД гр. София
4.93. Декларация за съответствие на месингови сферични спирателни и сферични кранове, месингови филтри и удължители, смукателни възвратни вентили, филтри, шибърни кранове, автоматични обезвъздушители, месингови профилни колектори и радиаторни вентили и адоптори от "Аври Пласт" ЕООД гр. Благоевград от 19.01.2011год.
4.94. Сертификат за съответствие №14-НСИСООСП-1108/04.01.2013год. на водомери за сгради от "Булгарконтрола" АД гр. София
4.95.Декларация за съответствие на тръбопроводни системи от непластифициран поливинхлорид от "Пайп Индустриал България" ООД гр. София
4.96. Декларация на ръководството за политиката по качество на "Пайп Индустриал България" ООД гр. София от 02.06.2011год. – 3 бр.
4.97. Декларация за съответствие на тръби и фасонни части от непластифициран поливинхлорид от "Авripласт" ЕООД гр. Благоевград от 15.08.2011год.
4.98. Сертификат за краен контрол №247/АХ-КК/10.10.2013год. на хидравличен асансьор от "Булгарконтрола" АД гр. София
4.99. Паспорт на хидравличен асансьор
4.100. Сертификат за контрол №873/11.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.101. Протокол за контрол на импеданс Zs "фаза – защитен проводник" №873-ФЗП/11.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.102. Протокол за контрол на съпротивление на защитна заземителна уредба №873/11.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.103. Протокол за контрол на съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба №873-МЗУ/11.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.104. Протокол за контрол на съпротивление на изолацията на кабели и съоръжения до и над 1000V №873-СИК/11.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.105. Сертификат за контрол №884/16.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.106. Протокол за контрол на изкуствено осветление №884-О/16.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр.Благоевград
4.107. Протокол за контрол на шум в жилищни и обществени сгради №884-Ш/16.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.108. Протокол за контрол на микроклимат №884-М/16.10.2013год.от "ЛЪВ – 97" ООД гр.Благоевград
4.109. Протокол за контрол на вентилационни инсталации №884-ВИ/16.10.2013год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.110. Сертификат за акредитация на "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.111. Договор за предоставяне на услугите на "ВиК" ЕООД гр. Благоевград №95/08.10.2013год.
4.112. Договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД ДПЕРМ 1201133342 SAP №ІВ-32-13-40408/09.07.2013год.
4.113. Удостоверение №99-10889-01-10-2538/21.08.2013год. на основание чл. 52, ал. 5 от ЗКИР във връзка с чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от СГКК Благоевград
4.114. Акт за първоначален технически преглед на хидравличен асансьор от 16.10.2013год.

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя .....
.....

Съставили:

А1..... /Атанас Камбитов/

А2..... /Венцислав Годоров/

Б1..... /арх. В. Абаджиева/

Б2..... /инж. Ал. Стойчев/

Б3..... /инж. Д. Павлова/

Б4..... /инж. Р. Стойчева/

Б5..... /инж. О. Попов/

Б6..... /инж. Ат. Галев/

Б7..... /инж. М. Дамянова/

В1..... /Венцислав Годоров/

В2..... /техн. Ст. Гръчки/

Г..... /инж. М. Новоселски/

Г1..... /арх. Ил. Левкова/

Г2..... /инж. М. Новоселски/

Г3..... /инж. Т. Парасков/

Г4..... /инж. Д. Христов/

Г5..... /инж. Ал. Митев/

Г6..... /инж. Л. Караджов/

Г7..... /инж. Г. Иванов/

Г8..... /инж. Н. Орозански/

Г9..... /д-р Я. Десподски/

Забележки:
Попълват се само необходимите текстове
Попълват се трите имена и точните имоти на всеки един възложител и констативен акт обр. 15 е действителен само при подписване от всички възложители (или от техните пълномощници) и всички изброени участници в строителството или с оформен по реда на чл. 5 ал. 4
Когато няма от страните с юридическо лице по смисъла на Търговския закон или по Закона за лицата и семейството, се вписват фирмената регистрация, запълнят номер БУЛСТАТ и лицето, представляващо юридическото лице

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ГОДОРОВ

Строеж: „Жилищна сграда с офиси, магазини и аптека"
Местонахождение: УПИ VII – 610.307, кв. 9б по плана на III-ти микрорайон, гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.610.307 по КК на гр. Благоевград – средно свързано застрояване на регулационната линия към УПИ VI-610.298 в кв. 9б по плана на III-ти микрорайон гр.Благоевград
Възложител: "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград, Стефан Огнянов Христов, Станка Христова Младенова, Миладин Борисов Младенов, Юлия Атанасова Пандева, Олег Огнянов Огненски, Анна Георгиева Беличенова, Емил Димитров Божков и Димитър Асенов Божков
Консултант (строителен надзор): "Финес - Г" ЕООД Благоевград
Строител: "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград
Технически ръководител: техн. Стефчо Станкев Гръчки
Проектанти:

- **Част "Архитектура"** – арх. Василка Аспарухова Абаджиева – Стойчева
- **Част "Конструкции"** – инж. Спас Митков Митев
- **Част "Електро"** – инж. Даниела Герова Павлова
- **Част "ВиК"** – инж. Радка Филипова Стойчева
- **Част "Вертикална планировка"** – инж. Атанас Николов Галев
- **Част "Инженерно – геоложко проучване"** – инж. Мария Николова Дамянова
- **Част "Пожарна Безопасност"** – инж. Гергана Стоянова Новоселска
- **Част "ПБЗ"** - инж. Гергана Стоянова Новоселска
- **Част "Енергийна ефективност"** – инж. Ваня Цанкова Окова
- **Част "ПУСО"** – инж. Гергана Стоянова Новоселска

КОНСТАТИВЕН АКТ
за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)

Днес, 15.05.2015год., представители на:
А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград представлявано от Венцеслав Йорданов Тодоров Управител, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Броди", №36, вх. В, ет. 1, ап. 1, Булстат 200277864, на основание:

- Договор №П-00-00588 за продажба на имот, частна общинска собственост по реда на глава IV от закона за общинската собственост вписан натариално с вх рег. №5875 от 11.12.2014год., Акт №12, том XXII, партиден №43525

2. Стефан Огнянов Христов, ЕГН 8608120082, с адрес гр. Благоевград, ул. „Полковник Димов" №4, ет. 3, ап. 9, с упълномощен представител Венцеслав Йорданов Тодоров – Управител на "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград, съгласно Пълномощно с рег. №1176/08.05.2015год., на основание:

- Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №61, том I, рег. №1173, дело №56/2015год.

3. Станка Христова Младенова , ЕГН 7211010253, и Миладин Борисов Младенов, ЕГН 6111100027, и двамата с адрес гр. Благоевград, ул. „Броди" №32, вх. „А", ет. 6, ап. 16 - с упълномощен представител Венцеслав Йорданов Тодоров – Управител на "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград, съгласно Пълномощно с рег. №1246/14.05.2015год., на основание:

- Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №67, том I, рег. №1244, дело №61/2015год.

4. Юлия Атанасова Пандева, ЕГН 7210240035, с домашен адрес с. Горно Драглище, ул. „Двадесет и трета" №9, Община Разлог, Област Благоевград, , с упълномощен представител Венцеслав Йорданов Тодоров – Управител на "БГ Еврострой и АВМ" ЕООД Благоевград, съгласно Пълномощно с рег. №1243/14.05.2015год., на основание:

- Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №66, том I, рег. №1237, дело №60/2015год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС С-Г Благоевград ЕООД

5. Олег Огнянов Огненски, ЕГН 8305240020 с адрес гр. Благоевград бул. „Св. Св. Кирил и Методий" №16, вх. „Б", ет. 2, ап. 4 на основание:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №50, том IV, рег. №7298, дело №575/2015год.

6. Анна Георгиева Беличенова, ЕГН 8004070130, с адрес гр. Благоевград, ул. „Броди" №16, вх. „А", ет. 3, ап. 9, с упълномощен представител Венцеслав Йорданов Тодоров – Управител на "БГ Евростроой и АВМ" ЕООД Благоевград, съгласно Пълномощно с рег. №2363/20.08.2015год. на основание:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №127, том I, рег. №2353, дело №118/2015год.

7. Емил Димитров Божков, ЕГН 7106300085, с адрес гр. Благоевград, жк „Запад" №19, ет. 3, ап. 7 и Димитър Асенов Божков, ЕГН 4207050100, с адрес гр. Благоевград, жк „Запад" №19, ет. 3, ап. 7 - с упълномощен представител Венцеслав Йорданов Тодоров – Управител на "БГ Евростроой и АВМ" ЕООД Благоевград, съгласно Пълномощно с рег. №2481/27.08.2015год. и Пълномощно с рег. №2480/27.08.2015год , на основание:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №136, том I, рег. №2468, дело №127/2015год.
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №137, том I, рег. №2469, дело №128/2015год.

8. Димитър Асенов Божков, ЕГН 4207050100, с адрес гр. Благоевград, жк „Запад" №19, ет. 3, ап. 7 - с упълномощен представител Венцеслав Йорданов Тодоров – Управител на "БГ Евростроой и АВМ" ЕООД Благоевград, съгласно Пълномощно с рег. №2481/27.08.2015год., на основание:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №136, том I, рег. №2468, дело №127/2015год.

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части):

- Част "Архитектура" – арх. Василка Аспарухова Абаджиева - Стойчева, Регистрационен №01116 на КАБ
- Част "Конструкции" – инж. Спас Митков Митев, Регистрационен №06834 на КИИП
- Част „Електро" – инж. Даниела Герова Павлова, Регистрационен №06858 на КИИП
- Част „ВиК" – инж. Радка Филипова Стойчева, Регистрационен №05635 на КИИП
- Част „Вертикална планировка" – инж. Атанас Николов Галев, регистрационен №05609 на КИИП
- Част „Геология" - инж. Мария Николова Дамянова, Регисрационен №05612 на КИИП
- Част „Пожарна Безопасност" – инж. Гергана Стоянова Новоселска, регистрационен №05566 на КИИП
- Част "ПБЗ" - инж. Гергана Стоянова Новоселска, регистрационен №05566 на КИИП
- Част „Енергийна ефективност" – инж. Ваня Цанкова Окова, регистрационен №05621 на КИИП
- "План за управление на строителните отпадъци" – инж. Гергана Стоянова Новоселска, регистрационен №05566 на КИИП

В. СТРОИТЕЛЯ:

В1. "БГ Евростроой и АВМ" ЕООД Благоевград представлявано от Венцеслав Йорданов Тодоров – Управител, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Броди", №36, вх. В, ет. 1, ап. 1, Булстат 200277864

В2. Технически ръководител: техн. Стефчо Станков Гръчки, ЕГН 6111060161, Диплома с-я А-80 №000650/1980год. издадена от СТ Благоевград, с дом. адрес гр. Благоевград, жк "Еленово", бл. 210, вх. Б, ет. 6, ап. 16 на основание:

- Заповед за техническо ръководство от 15.04.2015год.

Г. КОНСУЛТАНТА (строителния надзор): "ФИНЕС – I" ЕООД Благоевград, представлявано от инж.Михаил Филипов Новоселски – Управител, ф.д.№554/2003г., Решение №2[illegible]/18.07.2003г. на Благоевградски окръжен съд, с адрес на регистрация гр.Благоевград, ул. "Арсо Манасиев" №14, Булстат 101639030, на основание:

- Договор за упражняване на строителен надзор от 17.04.2015год.
- Удостоверение №РК – 0018/15.03.2013год. от Началника на ДНСК София
- Заверен списък на квалифицирани специалисти

ФИНЕС-I Благоевград ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

- Застрахователна полица №0748-020-2015-00005 , със срок на валидност до 18.04.2016год. от "ОЗК Застраховане" Ад гр. София
- Технически правоспособни лица по части:

1. Част "Архитектура" – арх. Илияна Владимирова Левкова, диплома с-я ОЯ №010197/1976год. ВИАС София, гр. Благоевград, ул. "Григор Пърличев" №18а
2. Част "Конструкции" и част „ПБЗ" – инж. Михаил Филипов Новоселски, Диплома с-я А84 №010281/1985год. ВИАС София, гр. Благоевград, ул. "Орцето" №4
3. Част "Електро" – инж. Темелко Димитров Парасков, Диплома с-я Аб №010221/1973год. ВМЕИ "Ленин" София, гр. Благоевград, ул. "Крали Марко" №10, вх. А, ет. 3, ап. 5
4. Част "ВиК" – инж. Димитър Иванов Христов, Диплома с-я АБ №001606/1966год. ВИСИ София гр.Сандански, ул. "Н. Вапцаров" №25
5. Част "ВП" – инж. Любен Янев Караджов, Диплома с-я ОЯ №008182/1976год. ВИСИ София гр.Благоевград, ул. "Бодрост" №10
6. Част "Геология" – инж. Генади Георгиев Иванов, Диплома с-я ПВ №195350 от 24 юни 1987год. от Московски геолого-проучвателен институт гр. Москва, с домашен адрес гр. Благоевград, ж.к. "Еленово" бл. 37
7. Част „Енергийна ефективност" – инж. Александър Славев Митев, Диплома с-я А-86 №008942/1986год ВМЕИ София, гр.Благоевград, ул. "Георги С. Раковски" №6, ет. 2, ап.3
8. Специалист по "Противопожарна техника и безопасност" – инж. Никола Станоев Орозански, Диплом 1429 от 31.10.1980год. от Висша специална школа "Г. Димитров" – МВР гр. София, гр.Благоевград, пл "Димитър Кощанов" №3, ет. 4
9. Специалист РИОКОЗ – Д-р Явор Кирилов Десподски, Диплома №008963/1990год. Медицинска академия гр. София, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" №50

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

След като прегледахме:

1. Разрешението за строеж №72/02.04.2015год., издадено от Главния архитект на Община Благоевград, заверено, че е влязло в сила на 17.04.2015год. придружено със Заповед №79/07.08.2015год. на основание чл. 154 от ЗУТ
2. Одобрените работни проекти на 19.03.2015год. и одобрените проекти на основание чл. 154 от ЗУТ на 03.08.2015.от Главния архитект на Община Благоевград
3. Договор за строителен надзор от 17.04.2015год.
4. Протокол за откриване на строителна площадка от 17.04.2015год. и Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа, със заверени коти изкоп, цокъл, корниз и било от 17.04.2015г.
5. Заверена заповедна книга №8/17.04.2015год. от строителния надзор по време на строителството – "ФИНЕС – Г" ЕООД гр. Благоевград

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа (част, етап от него)

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни книжа и строителната документация: Заповед №765 от 09.07.2013год на Кмета на Община Благоевград за одобряване на ПУП – изменение на ПР, Заповед №1435 от 21.10.2014год. на Кмета на Община Благоевград одоберен ПУП – изменение ПЗ и РУП, Одобрени работни проекти на 19.03.2015год. и одобрените проекти на основание чл. 154 от ЗУТ на 03.08.2015год. от Главния архитект на Община Благоевград; Разрешение за строеж №72/02.04.2015год. придружено със Заповед №79/07.08.2015год. на основание чл. 154 от ЗУТ от Главния Архитект на Община Благоевград; Протокол за открита строителна площадка от 17.04.2015год., Протокол за строителна линия и ниво от 17.04.2015год., със заверени коти изкоп, цокъл, корниз и било; Заверена заповедна книга под №8/17.04.2015год. от строителния надзор по време на строителството "ФИНЕС – Г" ЕООД гр. Благоевград; Протоколи отразяващи извършените СМР на строежа (акт обр.5, 6, 7, 12, 14), протоколи за проведени проби и изпитвания, ел. замервания от лицензирана лаборатория и др. книжа и установихме, че документите са достатъчни за доказване правилността на строежа.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител ВЕН ... ОДЕРОВ

ФИНЕС-Г Благоевград ЕООД

46

2. По изпълнението на строежа:

Градоустройствена основа - За имот с идентификатор 04279.610.307 по КК на гр. Благоевград. УПИ VII – 610.307, кв. 9б по плана на III-ти микрорайон, гр. Благоевград е издадена Заповед №1435 от 21.10.2014год. на Кмета на Община Благоевград за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ и Работен устройствен план /РУП/ за средно свързано застрояване. Застрояването е свързано между трите имота. Спазени са пределно-допустимите нормативи за застрояване в централна устройствена зона - Ц.

За строежа е издадена виза за изработване на инвестиционен проект №0104-485/ 19.12.2014г. на Гл. архитект на Община Благоевград на основание чл.140 от ЗУТ за проектиране на „жилищна сграда с офиси и обществено обслужване.

Строежът е изпълнен съгласно одобрените работни проекти на 19.03.2015год.,и одобрените работни проекти на основание чл.154 от ЗУТ на 03.08.2015год., издаденото Разрешение за строеж №72/02.04.2015год., придружено със Заповед №72/07.08.2015год. на основание чл.154 от ЗУТ .

ЗП = 175,30кв.м.; РЗП=1472,37кв.м.

Строежа е **IV категория**, съгласно чл. 137 от ЗУТ и Наредба №1/2003год. чл. 8, ал.(2)

Част "Архитектура"

Сградата съдържа сутерен с мазета, четири жилищни етажа и два тавански жилищни етажа. В сутеренът на кота -2,40м са обособени 14бр. мазета, асансьорна шахта и асансьорно помещение, едно общо WC и помещение за общ водомерен възел

Партерът на кота +0,00м съдържа три търговски обекта- Два магазина и една аптека.

Първият етаж на кота +3,30м съдържа пет офиса.

На втория, третия и четвъртия етаж съответно на коти +6,10м, +8,90м и +11,70м са обособени по три жилища.

На Тавански жилищен етаж на кота +14,50м са обособени две жилища.

На тавански жилищен етаж на кота +16,80м е обособено едно жилище.

Строежът е изпълнен съгласно одобрените работни проекти и одобрените проекти на основание чл. 154 от ЗУТ. Съгласно одобрените проектите по време на строителството са изпълнени:

- Вътрешно преустройство и промяна предназначение на помещения 3 и 9 от партерният етаж с която се обособяват аптека(1) с площ 55,25мм2 и магазин (2) с площ 30,92мм2, променя се и мястото на стълбите с площадката на ново изпълнената аптека заедно с входната врата, при което се променя и източната фасада на сградата в частта на партера .
- Вътрешни промени на етаж Т2 от сградата.
- Промяна на местоположението на захранващата водопроводна тръба в сутерена на сградата и преустройство на мазе – помещение 14 за обособяване на общо помещение в което е монтиран водомерният възел.
- Промени по фасадите на сградата като всички тераси вместо с изцяло стъклени парапети са изпълнени с плътна част, остъкляване и метален парапет.

Нивата в изградената сграда са със следната застроена площ и разпределение:

Кота +/-0,00м. ЗП - 175,30кв.м.

- Аптека - 55,25кв.м.
- Магазин №2- 30,92кв.м.
- Магазин №3 – 68,26кв.м.

Кота + 3,30м ЗП – 227,64кв.м

- Офис №1 - 24,14кв.м
- Офис №2 – 55,25кв.м.
- Офис №3 – 36,81кв.м.
- Офис №4 – 23,75кв.м.
- Офис №5 – 56,23кв.м.

Кота + 6,10м - ЗП 227,64кв.м.

- Апартамент №1 – 63,03кв.м.
- Апартамент №2 – 87,65кв.м.
- Апартамент №3 – 56,48кв.м.

Кота + 8,90м - ЗП - 227,67кв.м.

- Апартамент №1 – 63,03кв.м.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС-Г Благоевград ЕООД

- Апартамент №2 – 87,65кв.м.
- Апартамент №3 – 56,48кв.м.

Кота +11,70м – ЗП - 227,67кв.м.

- Апартамент №1 – 63,03кв.м.
- Апартамент №2 – 87,65кв.м.
- Апартамент №3 – 56,48кв.м

Кота + 14,50м – ЗП - 227,67кв.м.

- Апартамент №1 – 78,87кв.м.
- Апартамент №2 – 128,01кв.м.

Кота + 16,95м – ЗП – 158,72кв.м.

- Апартамент №1 – ЗП 138,78кв.м.

Изпълнената сграда е с монолитна стоманобетонова конструкция. Външните ограждащи стени и преградните стени между отделните обекти са изпълнени с тухлена зидария 25см. Вътрешните преградни стени са изпълнени с тухлена зидария 12 см.

В сградата са изпълнени циментови замазки във всички помещения с изключение на санитарните възли.

В апартаментите са изпълнени варови мазилки по стените. По таваните са изпълнени шпахловки, върху предварително заложения фибран.

Монтирана е външната дограма и външните врати на апартаментите.

Терасите са облицовани с теракотни плочи, изпълнен е парапет с плътна част, остъкляване и метални парапети.

В търговските обекти на партера са изпълнени варови мазилки по стените. По таваните е положен фибран. Монтирани са и витрините на търговските обекти, вътрешна дограма не е монтирана.

В сутерена не са извършвани довършителни работи. Монтирани са врати на помещението на асансьора и асансьорната шахта.

Стълбищната клетка е напълно завършена. Стените и таваните са шпахловани. Пода на стълбищната клетка е облицована с теракотни плочки. По стълбищните площадки са монтирани отваряеми прозорци за естествено осветление и венилация. В стълбищната клетка монтиран метален парапет.

Фасада югоизток, фасада северозапад и фасада югозапад са напълно завършени. Трите фасади са топлоизолирани, и измазани с цветна мазилка до нивото на първия етаж. Външните стени на партерното ниво са облицовани с теракотни плочи. Монтирана е и входната врата към жилищната част на сградата.

Топлоизолацията на калканната стена ще се изпълни успоредно с изпълнението на сградата в УПИ VI-610.298, в кв.9 "б" по плана на III-ти микрорайон гр. Благоевград, със съгласието на Всички възложители на строежа и общинска администрация Благоевград.

Около сградата е изпълнен алея от бетонови плочи за достъп.

Част "Конструкции"

Сграда се състои от сутерен, партерен етаж с магазини и аптека, офисен етаж, три жилищни етажи и два тавански етаж.

Конструкцията на жилищната сграда е монолитна стоманобетонна с безгредови плочи, колони, вертикални диафрагми и фундаментна плоча.

Вертикалните товари се поемат от плочи, греди, колони, вертикални диафрагми и фундаментната плоча. Хоризонталните натоварвания от земетръс са поети от единадесет броя вертикални диафрагми с оптимална коравина.

Стоманобетонната монолитна конструкция е изпълнена от следните материали:

- Бетон - клас по якост C12/15 (B15) с $f_{ck}=12^{00}$MPa и E_{cm}27000MPa за подложен бетон;
- Бетон - клас по якост C20/25 (B25) с $f_{ck}=20^{00}$MPa и E_{cm}30000MPa за останалата конструкция;
- Стомана AI с R_s=225MPa (2^{25}t/cm^2) и E_s=200000MPa (2000t/cm^2);
- Стомана B500C с f_{sk}=500MPa, f_{sd}=435MPa и E_s=200000MPa по БДС 9252-2007 и DIN 488;

Тухлената зидария е изпълнена от тухли с максимално обемно тегло от 800кг/м^3.

Земната основа е приета от проектантите - геолог и инженер-конструктор.

Изпълнен е обратен насип.

По време на строителството са извършени промени на основание чл.154 от ЗУТ. Промените касаят вътрешни преустройства и промени предназначение, както и промени по фасадата на сградата. При преустройството и промяна предназначението на две от помещенията на партерното ниво са изпълнени преградни стени от нов тип

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС Благоевград ООД

"четворки". При преустройството не са премахвани носещи конструктивни елементи и не се е завишила категорията на сградата. Допълнителното натоварване от преградните стени е в допустимите 5% от съществуващата маса на нивото.
Сградата се намира в район от IX степен на сеизмична интензивност.
Сградата е изпълнена съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони и обекта може да бъде въведен в редовна експлоатация.

Част "ВиК"

Водопровод

Сградата е захранена с вода от съществуващ уличен водопровод от етернитови тръби ф 80. Сградното водопроводно отклонение е изпълненено съгласно одобрените промени на основание чл.154 от ЗУТ, като захранващата тръба влиза в сградата през общо помещение, което е обособено от мазе №7, а не както е предвидено по одобреният работен проект през мазе № 10 и 11. Водопроводното отклонение е изпълнено от полиетиленови тръби ф 50. На 0,5м. от бордюрния камък е монтиран тротоарен спирателен кран /ТСК/ 1 ½". В мазетата в отделно помещение е монтиран общ водомерен възел, съдържащ спирателен кран /СК/ 1 ½", филтър 1 ½", водомер 1 ½", възвратен клапан /ВК/ 1 ½", спирателен кран с изпускател 1 ½".
Водопроводната мрежа в сградата е изпълни от полипропиленови тръби за топла и студена вода ф20, ф25, ф32, ф40 и 50. В сградата са изпълнени всички вертикални водопроводни клонове. В апартаментите и останалите самостоятелни обекти на сградата е изпълнена само хоризонталната мрежа до кухненския бокс(кухнята). В санитарните възли са монтирани самосноятелните водомерни възли, а хоризонталната разводка на водопровода за топла и студена вода не е изпълнена.

Канализация

Отпадните води от сградата са заустени в съществуваща улична канализация от бетонови тръби ф250, чрез сградно канализационно отклонение изпълнено от PVC тръби ф160 и PVC тръби ф200. Канализацията в сградата е изпълни от PVC тръби ф 50, ф 110, ф 160 и ф 200. За вентилация на канализацията вертикалните канализационни клонове /ВКК/ са изведени но 0,3м.над покрива.
Всички ВКК в сградата са изпълнени съгласно одобрените проекти. В апартаментите и останалите самостоятелни обекти на сградата е изпълнена хоризонтална канализационна мрежа до кухненския бокс(кухнята), а в санитарните възли не е изпълнена.
ВиК инсталацията в сградата е изпълнена съгласно договорите за покупко продажба межу строителя и възложителя, и съгласно одобрените проекти.
Така изпълнена "ВиК" инсталацията отговаря на нормите за проектиране на "ВиК" мрежи в сгради и съоръжения.

Част "Електро"

Консуматорите на електрическа енергия са трета категория и затова не е предвидено резервно захранване.
Главното електромерно табло /ГЕТ / ще се монтира в отреденото за това място с осигуряване на постоянен достъп на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България" АД след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата от главният архитект на община Благоевград. ГЕТ захранва апартаменти от 1 до 12, магазини от 2 и 3, аптека, офиси от 1 до 5, асансьор и едно табло общи нужди.
Захранването на главното електромерно табло ще се изпълни от мрежа НН. ГЕТ ще се изпълни като метален шкаф, с прозорчета за отчитане на електромерите и две отделения - едното за главните предпазители, електромери и часовников превключвател, което ще се пломбира от компетентните органи, а второто с предпазителите след електромерите за линиите, захранващи абонатите до което отделение ще имат достъп и абонатите.
За измерване на активната ел енергия на потребителите след издаване на Удостоверени за въвеждане в експлоатация на строежа от Община Благоевград в ГЕТ ще се монтират :

- 20 броя електромери за активна енергия 15/60А, 220V единфазни, двонотарифни
- 1 бр. електромер за активна енергия 3х15/60 380/220V, трифазен , двойнотарифен.

Схематата на захранването на подтаблата от ГЕТ е радиална. Захранващите линии от ГЕТ до подтаблата и останалите потребители е изпълнена:

- за ТАП-1 до ТАП-12 и Тмаг. от 1 до 3 и Т офис от 1 до 5 - с кабели СВТ 3х10 кв.мм. положени под мазилката в коридора и изтеглени в PVC тръби замонолитени в бетонова стена;
- за Топ - с кабел СВТ 3х6 кв мм.;
- за Тас - с кабел СВТ 5х6 кв.мм

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС Благоевград ЕООД

Присъединителни данни на ГЕТ

Р инст.= 171kW, Ре= 93.57 kW и Ie= 158.14 А

Подтабла

Апартаментните табла са монтирани в ниши. Схемата на захранване на токовите кръгове за силовите консуматори е радиална, а за всички останали - магистрална. Изпълнени са с проводници както следва :

- лампени излази - обособени в един токов кръг изпълнени с проводници ПВВ МБ1 3х1,5кв.мм.;
- ел бойлери - с проводници ПВВ МБ1 3х2.5 кв.мм, като ел.табла ще се монтират извън мокрото помещение.

Захранване:

- Силовите контакти с проводник ПВВ МБ1 3х4 кв.мм. за печка и 3х2 5 кв.мм.
- Контактните излази -с проводник ПВВ МБ1 3х2 5 кв.мм.

Осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена е изпълнена. Монтирани са осветителни тела и ключов за осветление.

Останалите Електрически инсталация в сградата са изпълнени до точка съгласно договорите за покупко продажба(нотариален акт).

При строителството са спазени следните нормативни документи: Наредба №2 /1999г. на МРРБ за проектиране на ел инсталации в сгради: Наредба №3 /09 06 2004 г. За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии: Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на: електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи /ДВ, бр.34 от 27.04 2004 г./: Правилник за строително -монтажните работи и другата действаща към момента нормативна уредба в република България.

Част „Пожарна Безопасност"

Пасивни мерки за пожарна безопасност.

Стълбищната клетка за сградата е 1 брой, с ширина на стълбищното рамо 120см., със естествено осветление по фасадата. В стълбището са монтирани отваряеми прозорци на всяка площадка за естествена вентилация. Достъпа до жилищните етажи е от стълбищната клетка. Стълбището не е отделено от обема на помещенията със самозатварящи се огнеустойчиви врати, при спазване изискването на чл.47 ал.3 т.2 от Наредба №Із-1971 – до пет етажа от жилищната сграда.

Евакуационните изходи (крайни) от сградата е един за жилищата, с размери 100/210 см. Всички врати по пътя за евакуация са с ширина 90 см. и повече.

Клас на функционална пожарна опасност - Жилищната сграда е от клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.3 по табл.1 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

Активни мерки за пожарна безопасност.

Системи за пожарогасене и пожароизвестяване - Съгласно изискването на чл.3 ал.1 Приложение №1 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП, системи за пожарогасене и пожароизвестяване не се изискват.

Системи за оповестяване - Съгласно изискването на чл.3 ал.1 Приложение №1 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП, системи за оповестяване не се изискват.

Димо- и топлоотвеждане - По таблица 14 към чл.122 ал.1 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП, вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината не се изискват.

Водоснабдяване за пожарогасене - Вода за *външно водоснабдяване* за пожарогасене по Наредба №Із-1971 за СТПНОБП се осигурява от пожарен хидрант на уличен водопровод.

Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, не се изисква.

Преносими уреди и съоръжения за пожарогасене - Съгласно изискванията на чл.3 ал.2 Приложение №2 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП се изискват за:

1. За офисите и магазините и аптеката:

- по 1 брой прахов пожарогасител 6 кг. с клас на праха АВС;
- по 1 бр. воден пожарогасител с вместимост 9 л.

Евакуационно осветление - Евакуационно осветление в обществените обекти ще се монтира от Възложителите преди започване на дейност. То ще бъде монтирано над вратите по пътя за евакуация, за създаване на осветеност по осовата линия на пода 1 Lx, по изискване на чл.55 ал.4 от Наредба №Із-1971.

Част „Енергийна ефективност"

Сградата е с нормативна проектна вътрешна температура за отопление равна и по-висока от 18°С. Сградата се намира в Климатична зона №9. Необходимите данни за климатичната зона са определени съгласно Приложение №2 на Наредба №7, като получените данни са направени към населеното място.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ФЕДОРОВ

Изпълнени са топлинни изолации на всички ограждащи елементи на отопляемото пространство, които граничат според съответния конкретен случай с: външен въздух, земя, студени и неотопляеми помещения. Материалите съставящи всеки ограждащ елемент са подбрани така, че да осигуряват необходимите: съпротивления на топлопреминаване и влагоустойчивост и въздухонепроницаемост.

Монтираната дограма удовлетворява изискванията на Наредбата и осигурява необходимият коефициент на топлопреминаване.

Всички отвори, покрития с ламарина, стрехи и други подобни при топлоизолационни плочи са подходящо уплътнени и защитени от проникване на влага и вредители.

Съгласно изпълненият проект по част „Енергийна ефективност" сградата отговаря на клас „В" от скалата на класовете на енергопотребление.

Част "ПБЗ"

По време на строителството са спазени изискванията на одобреният проект по част ПБЗ изготвен на въз основа на следните нормативни документи: Наредба 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения, Правилник за безопасност на труда в строителството – 1998год, Наредба 6 за оценка въздействието върху околната среда – ДВ бр.73/1995год и Наредба 9 за сигнализация в строителството и Наредба №2/2004год. Преди започването на строителството на обекта Възложителя бе поставил информационна табела и сключи договор с координатор по безопасност съгласно влязлата в сила от 04.11.2004г. Наредба №2.

Така изпълнено ПБЗ отговаря на всички действащи нормативни уредби.

Част "ВП"

Вертикалната планировка на обекта е изпълнена съгласно одобрените работни проекти.

За строежа е изготвена и представена документация съгласно чл.54а от ЗИКР.

Част „Вертикален транспорт"

В сградата е монтиран един брой Асансьор хидравличен със Сериен номер LGA 11240 произведен от „Лифт Груп Аспект 1" ЕООД.

Асансьора е регистриран под №723 АС 2172 от „Булгарконтрола" АД, и е издадена Ревизионна книга от 07.09.2015год.

Всички СМР са изпълнени съгласно договорите за покупко-продажба и одобрените работни проекти.

(попечителя се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж, съобразно сключените договори и проектите, описва се строежа в се описват неизвършени, недовършени или недобре извършени работи, които се подават на искане за изпълнение на разрешение за получение (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени)

3. По състоянието на строителната площадка: Строителната площадка е чиста и няма строителни отпадъци

(описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и постройките от временното строителство и изнесени ли са отпадъците)

4. По състоянието на околното пространство: Околното пространство е възстановено.

(описва се състоянието на околното пространство - околните пространства имоти, парени, проводи, съоръжения, бордюри, тротоари, настилки, стълбове, жилени, дворни, декоративни дъдвета, сгради и др. и се даде заключение възстановено ли е околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка и посочените благоустройствени фондове, от установени ли са или са подобрени)

Въз основа на горното

РЕШИХМЕ:

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ, условията на договора (договорите) за строителство и съответните анекси към него (описани в общата част на настоящия акт) и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

2. Определяме общ срок за отстраняване от ..... на всички недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи (СМР)..... до ..... г.

3. Определяме срок до ...../.....г. за премахване от ...../..... на временно запазените сгради, постройки и др. от временното строителство.

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

4.1. Документ за собственост:

- Договор №П-00-00588 за продажба на имот, частна общинска собственост по реда на глава IX от закона за общинската собственост вписан натариално с вх.рег. №5875 от 11.12.2014год, Акт №12, том XXII, партиден №43525

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС-Г ЕООД Благоевград

51

- Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №61, том I, рег. №1173, дело №56/2015год.
- Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №67, том I, рег. №1244, дело №61/2015год.
- Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №66, том I, рег. №1237, дело №60/2015год.
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №50, том IV, рег. №7298, дело №575/2015год.
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №127, том I, рег. №2353, дело №118/2015год.
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №136, том I, рег. №2468, дело №127/2015год.
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №137, том I, рег. №2469, дело №128/2015год.

4.2. Скица от Община Благоевград изх. №1324/17.12.2014год. – оригинал

4.3. Виза за изработване на инвестиционен проект №0104-485 от 19.12.2014год. от Главния Архитект на Община Благоевград – оригинал

4.4. Скица №15-462111 от 15.12.2014год. на поземлен имот 04279.610.307 от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Благоевград

4.5. Заповед №1435 от 21.10.2014год. на Кмета на Община Благоевград одобрен ПУП – изменение ПЗ и РУП, графична част и констативен протокол от 05.11.2014год.

4.6. Заповед №248 от 25.02.2015год. на Кмета на Община Благоевград за прокарване на временен път през поземлен имот с идентификатор 04279.610.302 и поземлен имот с идентификатор 04279.610.338 по КК на гр. Благоевград за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 04279.610.307 по КК на гр. Благоевград

4.7. Заповед №301/06.03.2015год. за учередяване на възмездно право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от Кмета на Община Благоевград

4.8. Заповед №302/06.03.2015год. за учередяване на възмездно право на прокарване на електро отклонение от Кмета на Община Благоевград

4.9. Предварителен договор №ВиК-18 от 12.02.2015год. за присъединяване на недвижими имоти и потребители към водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от „ВиК" ЕООД Благоевград

4.10. Предварителен договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа ПДПЕРМ 1201695814 от 09.01.2015год. от „ЧЕЗ Разпределение България" АД

4.11. Писмо Изх.№239/1/ от 04.02.2015год. от Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Благоевград, че инвестиционната инициатива не подлежи на оценка и процедура

4.12. Одобрените работни проекти на 19.03.2015год. от Главния архитект на Община Благоевград

4.13. Разрешение за строеж №72/02.04.2015год., издадено от Главния архитект на Община Благоевград, придружено със Заповед №79/07.08.2015год. на основание чл. 154 от ЗУТ

4.14. Заповед за техническо ръководство от 15.04.2015год.

4.15. Диплома на техническия ръководител с-я А-80 №000650/1980год. от Техникум по строителство гр. Благоевград

4.16. Заповед за координатор по безопасност и здраве от 15.04.2015год.

4.17. Удостоверение за ЗБУТ №259/08.09.2010год.

4.18. Договори за авторски надзор – 8 бр.

4.19. Договор за строителне надзор от 17.04.2015год.

4.20. Протокол за откриване на строителна площадка от 17.04.2015год. и Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа, със заверени коти изкоп, цокъл, корниз и било от 17.04.2015год.

4.21. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването от 29.04.2015год.

4.22. Заверена заповедна книга №8/17.04.2015г. от строителния надзор по време на строителството

„ФИНЕС – Г" ЕООД гр. Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС-Г ЕООД Благоевград

52

4.23. Акт обр.5 от 17.04.2015год. за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа
4.24. Акт обр.6 от 18.04.2015год. за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи
4.25. Акт обр. 7 – 19 бр. от 20.04.2015г. до 27.06.2015год. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция
4.26. Бетонов дневник – 2 страници
4.27. Протокол обр. 12 за приемане на всички СМР подлежащи на закриване:

- Подложен бетон под фундаментна плоча от 18.04.2015год.
- Обратен насип от 10.07.2015год.
- Тухлена зидария – 4 бр. от 30.06.2015год. до 28.28.2015год.
- Монтаж дограма от 03.07.2015год. и от 29.08.2015год.
- Направа топлоизолация фасади от 11.09.2015год.
- Направа на циментова замазка под (без мокри помещения) от 14.09.2015год.
- Направа на мазилка стени жилища и офиси (без мокри помещения) от 14.09.2015год.
- Направа мазилка стени магазини и офиси от 14.09.2015год.
- Направа ВиК инсталация – 4бр. от 10.07.2015год. до 03.09.2015год.
- Направа ел. инсталация – 2 бр. от 04.09.2015год.

4.25. Протокол за единично изпитване на водопроводната инсталация от 04.09.2015год.
4.26. Протокол за единично изпитване на канализацията от 04.09.2015год.
4.27. Заповед от 11.09.2015год. за 72 часова проба на "ВиК" инсталация
4.28. Протокол за 72 часова проба на "ВиК" инсталация от 02.02.2015год. до 05.02.2015год.
4.29. Сертификат за качество и Декларация за съотвтествие на проводници ПВВ-МБ1 с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинхлорид от "Елкабел" АД гр. Бургас
4.2. Сертификат за качество СВТ - силови кабели с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинхлорид от "Елкабел" АД гр. Бургас
4.3. Декларация за съотвтествие на силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение – 0,6/1кV тип СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, ВСТ-с и САВТ – с от "Елкабел" АД гр. Бургас
4.4. Декларация за съответствие на електроинсталационни канли, кутии, тръби и принадлежности от "ЕлИмпекс" ЕООД гр. София от 27.06.2011год
4.5. Декларация за съответствие на мълниеприемен прът от алучиниева сплав AlMgSi0.5 Ic дължини от 1500 до 4000мм от "Ел Енерджи 03" ЕООД гр. София от 2014год.
4.6. Декларация за съответствие на елементи предназначени за изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби от "Ел Енерджи 03" ЕООД гр. София от 2014год.
4.7. Декларация за експлоатационни показатели на Баумит ПроКонтакт лепилна и шпакловъчна смес за всимки видове плоскости от експандиран полистирен и други от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 05.01.2015год
4.8. Декларация за експлоатационни показатели на Баумит ММ50 – разтвор за зидарии от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.
4.9. Декларация за експлоатационни показатели на Баумит Флекс Топ – разтвор на циментова основа за вътершно и външно приложение от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 05.01.2015год.
4.10. Декларация за експлоатационни показатели на Баумит Баумакол ФлексУни – минерално прахообразно лепило на циментова основа от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 01.04.2014год.
4.11. Декларация за съответствие на PVC Баумит Профил водооткапващ /пласмасов/ за мазилки от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.
4.12. Декларация за съответствие на Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.
4.13. Декларация за произход на Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 04.03.2015год.
4.14. Декларация за експлоатационни показатели на Баумит Профил – ъглов за мазилки от стаманена поцинкована ламарина от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 05.01.2015год.
4.15. Декларация за съответствие на Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС-Г ЕООД Благоевград

53

4.16. Декларация за експлоатационни показатели на Баумит СтарТерм – експадиран полистирен, сив, на плочи за топлоизолиране на фасадни стени от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 05.01.2015год.
4.17. Декларация за характеристики на строителен продукт на Баумит Стар Текс – алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловъчния слой от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 04.03.2015год.
4.18. Декларация за експлоатационни показатели на мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества - Баумит ГранопорТоп от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.
4.19. ЕО Декларация за съответствие на грунд - Баумит УниПраймер от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.
4.20. Декларация за за характеристики на строителен продукт Баумит УниПраймер - грунд от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 01.09.2015год.
4.21. Декларация за съответствие на течен грунд - Баумит ДуоКонтакт от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.
4.22. Декларация за експлоатационни показатели на Баумит ПроТерм – експадиран полистирен, на плочи за топлоизолиране на фасадни стени от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 01.07.2014год.
4.23. Декларация за съответствие на Баумит ДуоКонтокт за лепене и шпакловане на фасадни топлоизолационни плоскости от EPS-F, XPS от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 06.01.2014год.
4.24. Декларация за съответствие на Баумит СиликатТоп – мазилка за външно приложение на минерална основа от "Баумит България" ЕООД гр. Елин Пелин от 05.01.2015год.
4.25. Декларация за експлоатационни показатели на LD глинен блок за зидария 12N+F, 25N+F, 25N+F Light, Forati 4 от "Винербергер" ЕООД гр. Луковит – 4 броя
4.26. Декларация за експлоатационни показатели на гипсокартонени плоскости Knauf A – 12.5mm от „Кнауф България" ЕООД София от 07.06.2013год.
4.27. Декларация за експлоатационни показатели на гипсокартонени плоскости Knauf импрегнирани H2 – 12.5mm от „Кнауф България" ЕООД София от 07.06.2013год.
4.28. Декларация за експлоатационни показатели на Knauf Perlfix – лепило на гипсова основа за гипсокартонени плоскости от „Кнауф България" ЕООД София от 09.04.2013год.
4.29. Декларация за експлоатационни показатели на продукт да фугиране на гопсокартон от „Кнауф България" ЕООД София от 24.09.2013год.
4.30. Декларация за експлоатационни показатели на Мазилка за стени и тавани за вътершно приложение от „Кнауф България" ЕООД София от 23.01.2014год
4.31. Декларация за експлоатационни показатели на блокове от автоклавен газобетон от "Тракон България" ЕООД гр. София от 05.05.2013год.
4.32. Декларация за експлоатационни показатели на UD – профил 28/24.5 0.5мм елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости U профили и C профили от "Балкан Стийл Инжнеринг" ООД гр. София
4.33. Декларация за експлоатационни показатели на CD – профил 60/27 0.5мм елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости U профили и C профили произведени от поцинкована стомана от "Балкан Стийл Инжнеринг" ООД гр. София
4.34. Декларация за експлоатационни показатели на винт за монтаж на плоскости от гипсокартон с дължина L от 25мм до 55мм от "Ейот България" ЕООД Мировяне от 01.07.2013год.
4.35. Декларация за експлоатационни показатели на винт за монтаж на плоскости от гипсокартон с дължина L от 13мм до 25мм от "Ейот България" ЕООД Мировяне от 01.07.2013год.
4.36. Декларация за съотвествие на стаманен анкер 6 x 35 и 6 x 65 от "Ейот България" ЕООД Мировяне от 01.07.2013год.
4.37. ЕО сертификат за съотевтствие №1784-CPD-0255 за портланд цимент от „Аслан Чименто"
4.46. Декларация за съответствие на тръби и фасонни части от непластифициран поливинилхлорид PVC от "Евроснаб – 95" ООД гр. Благоевград от 01.08.2014год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ФИНЕС-Г ЕООД Благоевград

4.47. Декларация за съответствие на тръбопроводни системи от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U тип А1) и фасонни части от непластифициран поливинилхлорид PVC от "Пайп Индустриал България" ООД от 10.06.2009год.
4.48. Декларация на ръководството за политиката по здраве и безопасност при работа на "Пайп Индустриал България" ООД от 02.06.2011год. и ISO 14001:2004 за производство и продажба на ПВХ тръби и свързващи части за тях
4.49. Сертификат №0398-П/0398-Р за канализационни тръби и свързващи части от непластифициран половонил хлорид PVC-U от „Сертификация" ЕАД София на "Пайп Индустриал България" ООД
4.50. Сертификат за съответствие №03-НСИСОССП – 088-3 от 07.04.2008год. на Свързващи части от полипропилен за инсталации за гореща и студена вода от Научно изследователски институт по сторителни материали – ЕООД и Декларация за съответствие на Свързващи части от полипропилен за инсталации за гореща и студена вода от „Ариес Консултинг" ЕООД
4.51. Сертификат за съответствие №03-НСИСОССП – 088-1 от 07.04.2008год. на тръби от полипропилен за за инсталации за гореща и студена вода с dn20-125mm от Научно изследователски институт по сторителни материали – ЕООД и Декларация за съответствие на тръби от полипропилен за за инсталации за гореща и студена вода с dn20-125mm от „Ариес Консултинг" ЕООД
4.52. Декларация за експлоатационни показатели на гъвкави плочи за изолация Fibrangeo B-040-YM и B-050 от „Фибран" Гърция – 2 броя
4.53. Декларация за експлоатационни показатели на екструдиран полистирен Fibran xps ETICS GF 60-100, Fibran xps ETICS GF 20-30 и Fibran xps ETICS BT 600- 100 от „Фибран" Гърция – 3 броя
4.54. Сертификат за контрол №662/11.09.2015год. от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград – 2 листа
4.55. Протокол №662-ФЗП/11.09.2015год. за контрол на импеданс Zs на контура "Фаза – защитен проводник" от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград – 17 листа
4.56. Протокол №662-ЗЗУ/11.09.2015год. за контрол на съпротивление на защитна заземителна уредба от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград – 3 листа
4.57. Протокол №662-МЗУ/11.09.2015год. за контрол на съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград – 3 листа
4.58. Протокол №662-СИК/11.09.2015год. за контрол на съпротивление на изолацията на кабели и съоръжения до и над 1000V от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград – 5 листа
4.59. Протокол №662-О/11.09.2015год. за контрол на изкуствено осветление от "ЛЪВ – 97" ООД гр.Благоевград – 3 листа
4.60. Протокол №662-ШБ/11.09.2015год. за контрол на шум в жилищни и обществени сгради от "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград – 3 листа
4.61. Протокол №662-М/11.09.2015год. за контрол на микроклимат от "ЛЪВ – 97" ООД гр.Благоевград
4.62. Сертификат за акредитация на "ЛЪВ – 97" ООД гр. Благоевград
4.63. Договор за предоставяне на услугите на "ВиК" ЕООД гр. Благоевград №82 от 14.09.2015г.
4.64. Договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД ДПЕРМ 1201808129 SAP №ІВ-32-15-41055/07.05.2015год.
4.65. Удостоверение №25-45484/03.07.2015год. на основание чл. 54а, ал.2 и 3 от ЗКИР от СГКК Благоевград
4.66. Ревизионна книга на асансьор хидравличен рег. №723 АС 2172 от "Булгарконтрола" АД гр.София от 07.09.2015год.
4.67. Декларация за съответствие на асансьдр от фирма „Лифт Груп Аспект 1" ЕООД гр. ветрен със сериен номер LGA 11240
4.68. Сертификат за краен конторл №135/АХ-КК/02.09.2015год. от "Булгарконтрола" АД гр.София на асансьор със заводски номер LGA 11240 и Техническа характеристика

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) – Венцеслав Тодоров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИТОДОРОВ

ФИБРАН С.Г. Благоевград ЕООД

55

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на Възложителя. За изпълнени СМР след подписване на Акт обр. 15 Строителния надзор и проектантите не носят отговорност.

Съставили:

А1.....
/Венцеслав Тодоров/

А2.....
/Олег Огненски/

Б1.....
/арх. В. Абаджиева/

Б2.....
/инж. Спас Митев/

Б3.....
/инж. Д. Павлова/

Б4.....
/инж. Р. Стойчева/

Б5.....
/инж. Ат. Гелев/

Б6.....
/инж. М. Дамянова /

Б7,Б8,Б10.....
/инж. Г. Новоселска/

Б9.....
/инж. Ваня Окова/

В1.....
/Венцеслав Тодоров/

В2.....
/техн. Ст. Гръчки/

Г.....
/инж. М. Новоселски/

Г1.....
/арх. Ил. Лазкова/

Г2.....
/инж. М. Новоселски/

Г3.....
/инж. Т. Параскова/

Г4.....
/инж. Д. Христов/

Г5.....
/инж. Л. Караджов/

Г6.....
/инж. Г. Иванов/

Г7.....
/инж. Ал. Митев/

Г8.....
/инж. Н. Орозански/

Г8.....
/д-р Я. Десподски/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Долуподписаните: Венци Йорданов Тодоров

(трите имена)

Данни по документ за самоличност. Лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

Участник: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнени е на поръчката:

I. КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ			
1. Работници топлоизолация			
Александър Николов Харизанов	Работник топлоизолация	6 г	Трудово правоотношение
Гълъб Руменов Муев	Работник топлоизолация	5 г	Трудово правоотношение
Борислав Христов Анастасов	Работник топлоизолация	8 г	Трудово правоотношение
Георги Христов Ников	Работник топлоизолация	7 г	Трудово правоотношение
Любчо Маноилов Калайджиев	Работник топлоизолация	8 г	Трудово правоотношение

Мартин Валентинов Маноилов	Работник топлоизолация	5 г.	Трудово правоотношение
Юлиян Кирилов Стаменов	Работник топлоизолация	4 г.	Трудово правоотношение
Стоян Георгиев Георгиев	Работник топлоизолация	8 г	Трудово правоотношение
Асен Георгиев Савев	Работник топлоизолация	5 г.	Трудово правоотношение
Александър Симеонов Павлов	Работник топлоизолация	6 г.	Трудово правоотношение
Мартин Христов Лазаров	Работник топлоизолация	5 г.	Трудово правоотношение
Георги Димитров Гърбев	Работник топлоизолация	9 г.	Трудово правоотношение
Васил Надев Евтимов	Работник топлоизолация	11 г.	Трудово правоотношение
Ангел Димитров Грънчаров	Работник топлоизолация	8 г.	Трудово правоотношение
2. Работници хидроизолация			
Александър Кирилов Митев	Работник хидроизолация	12 г	Трудово правоотношение
Любомир Николов Попев	Работник хидроизолация	15 г	Трудово правоотношение
Венцислав Сергеев Борисов	Работник хидроизолация	6 г.	Трудово правоотношение
Христо Иванов Мицев	Работник хидроизолация	1 г	Трудово правоотношение
Павел Сергеев Борисов	Работник хидроизолация	3 г	Трудово правоотношение
3. Ел.работници			
Петър Иванов Анастасов	Ел.работник	6 г	Трудово правоотношение
Радослав Иванов Анастасов	Ел.работник	5 г	Трудово правоотношение
4. Работници настилки			
Огнян Руменов Муев	Работник настилки	10 г.	Трудово правоотношение
Цветелин Иванов Милев	Работник настилки	2 г	Трудово правоотношение
Любомир Иванов Любомиров	Работник настилки	8 г	Трудово правоотношение
5. Монтажници дограма			Трудово правоотношение
Владимир Милушев Малчев	Работник монтаж дограма	15 г	Трудово правоотношение
Румен Костадинов Ганчев	Работник монтаж дограма	1 г	Трудово правоотношение
Христо Методиев Николов	Работник монтаж дограма	1 г	Трудово правоотношение

Лъчезар Петров Грозданов	Работник монтаж дограма	4 г.	Трудово правоотношение
Явор Бисеров Станев	Работник монтаж дограма	8 г	Трудово правоотношение
Серьожа Александров Николов	Работник монтаж дограма	11 г.	Трудово правоотношение
6. Бояджии сгради			
Благой Илиев Миленков	Бояджия	28 г.	Трудово правоотношение
Методи Росенов Христов	Бояджия	15 г.	Трудово правоотношение
Румен Мусалов Метев	Бояджия	18 г.	Трудово правоотношение
II. Общи работници			
Александър Методиев Топалов	Общ работник	18 г.	Трудово правоотношение
Благомир Филипов Начин	Общ работник	11 г.	Трудово правоотношение
Александър Владимиров Георгиев	Общ работник	8 г.	Трудово правоотношение
Атанас Маринов Колев	Общ работник	9 г.	Трудово правоотношение
Стефан Костадинов Бандутов	Общ работник	6 г.	Трудово правоотношение
Красимир Иванов Иванов	Общ работник	5 г.	Трудово правоотношение
Славейко Георгиев Иванов	Общ работник	7 г.	Трудово правоотношение

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Венци Йорданов Тодоров, с лична карта лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград с ЕГН 7508150142, в качеството ми на Управител на „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва/~~ще използва~~** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: **непирложимо**
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
непирложимо
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Венци Йорданов Тодоров

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Изх. N-200/12.08.16

ДСК.

ДО

Община Благоевград
пл. „Георги Измирлиев" № 1
гр. Благоевград, Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Реф. 116DSK08131

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кмета на Община Благоевград

Известени сме, че нашият Клиент, „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ул. "Броди" № 36, вх. В, ет. 1 , наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-16 от 07.04.2016 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 7 100,00 (словом: седем хиляди и сто лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние БАНКА ДСК ЕАД с адрес гр. София, П.К 1000 , ул. " Московска" № 19, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от 7 100,00 лева (седем хиляди и сто лева) , в срок от 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:
а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените подписи и че същите Ви обвързват съгласно закона. Вашето искане за плащане на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за

Банка ДСК .
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по SWIFT на наш адрес: STSABGSF.

Тази гаранция влиза в сила, от 17.30 часа на 15.08.2016 г.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17.00 часа на 15.03.2017 г. - 180 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите, до която дата, каквото и да е искане за плащане по нея, трябва да бъде получен от нас.
След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на тази гаранция ни е изпратен обратно или не.

Банковата гаранция се обезсилва и в случай на предсрочно връщане в Банка ДСК ЕАД на оригинала на настоящата гаранция.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Настоящата гаранция е подчинена на Еднообразните Правила за Гаранциите Платими при Поискване, Публикация № 758, Ревизия 2010 г. на Международната Търговска Камара, Париж.

12/8/2016

Борислав Димитров
Мениджър МСП

Соня Василева
Старши експерт МСП

БИЗНЕС ЗОНА БЛАГОЕВГРАД
БУЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18А

12345
Call Center: 0700 10 375

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Венци Йорданов Тодоров
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*
в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Венци Йорданов Тодоров
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Венци Йорданов Тодоров

(трите имена)

ЕГН 7508150142, Лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград, живущ гр. Благевград, ул. „Броди" № 36 вх. В, ет. 1, ап. 1

(данните от документа за самоличност)

в качеството си на Управител (длъжност)

на участник: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД, ЕИК 200277867, със седалище и адрес на управление Р. България, гр. Благоевград ул. «Броди» № 36, вх. В, ет. 1, ап. 1

(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД

(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08.2016 г.

гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

Венци Тодоров

65

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Венци Йорданов Тодоров, с лична карта лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград с ЕГН 7508150142, в качеството ми на Управител на „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15/ 08/ 2016 г.
Име и фамилия Венци Тодоров
Длъжност Управител
Подпис и печат

66

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният **Венци Йорданов Тодоров**, в качеството си на Управител /Управител или друг представител/ на **„БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД**

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1.Заваръчен агрегат – 1бр.

2.Оградни пана - 300 мл.

3.Тръбно скеле - 3000 м2

4.Пробивна техника – 5 бр.

5. Лекотоварни автомобили – 2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 15.08.2016 г. ПОДПИСИ: . . . . . .

Венци Йорданов Тодоров

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

открита с решение № РП-16/ 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
		Ръководно-експертен екип		
1	Строителен техник „Строителство и архитектура"	Стефчо Станкев Гръчки **Строителен техник**	Строителен техник Диплома № 000650 с рег. №. 2769/28.07.1980г. Строителен техникум Благоевград	9 г.
2	Строителен инженер транспортно	Надежда Георгиева Соколова **Контрол по качество**	Строителен техник Диплома № 209818	1 г. 7 м.

	строителство		с рег. № 42746/2014 серия УАСГ - 2014 УАСГ София Удостоверение за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност , издадено от ЦПО Александра, гр.София	
3	Строителство и архитектура	Методи Стоянов Топалски **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**	Строителен техник Диплома № 027252 с рег. №. 2766-109/07.07.20080 г Строителен техникум Благоевград Удостоверение за Завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, издадено от „Здраве – консулт" ЕООД	7 г

**общ проф.опит е опита по специалността*

№	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

по ред	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Архитект	Арх. Людмила Иванова Сердарова – Манова **Ръководител на екип - архитект**	Удостоверение № 01052/ 2016 за ППП на КАБ- архитект	32 г
2.	Строителен инженер	Инж. Нина Костадинова Китанова **Конструктор**	Удостоверение с рег. № 05574 / 2016г. за ППП от КИИП по част конструктивна организация и изпълнение на строителството	30 г
3.	Машинен инженер	инж. Константин Александров Тънов **Проектант по Част ОВК и част „Енергийна ефективност”**	Удостоверение № 07646/2016 за ППП от КИИП за части: отопление, вентилация, климатизация	8 г.
4	Инженер по електроенергетика и електрообзавеждане	инж. Лъчезар Любенов Цветков **Проектант по Част „Електро”**	Удостоверение № 12230/2016 за ППП от КИИП по част: електрическа	8 г.
5	Архитект	арх. Стойчо Велинов Манов **Проектант по част „Пожарна безопасност”**	Удостоверение № 01056/2016 г. за ППП и Удостоверение към него с № 00105/04.06.2013 г. За Пожарна Безопасност	33 г.
6	Строителен инженер	инж. Нина Костадинова Китанова **Проектант по част „ПБЗ”**	Удостоверение с рег. № 05574 / 2016г. за ППП от КИИП и Удостоверение към тего с № 182-72/18.11.2015 г за ПБЗ	30 г.
7	Строителен инженер	инж. Нина Костадинова Китанова **Проектант по част „Управление на отпадъците”**	Удостоверение с рег. № 05574 / 2016г. за ППП от КИИП и Сертификат № 00088/25.10.2013 г. по приложение на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали	30 г

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

8.	Инженер по водоснабдяване и канализация	инж. Елисавета Сашкова Николова **Проектант по Част „В и К”**	Удостоверение № 05598/2016 за ППП от КИИП по част В и К	34 г.

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 10 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 15.08.2016 г.

Декларатор : .....
(Подпис и печат)

Венци Йорданов Тодоров



(подпис)

ДИПЛОМА № 000656

Стефчо Станкев Грычки

роден на 6.XI 1961 г.

в гр. (с) Благоевград

окр. Благоевградски

в следната прет. 6 7 7 8 8 9 9 80

Техникума по строителство

в гр. (с) Благоевград окр. Бл-градски

специалност стр-во и архитектура

профил:

с общ. успех Среден (3.22) и

поведение Добро

По решение на Държавната изпитна комисия от 28 юни 1980 год. получава средно специално образование и квалификация Среден техник по строит. и архитектура 3.22

Настоящата диплома [illegible] техническа практика, за [illegible] и за следна [illegible]

Гр. (с) Благоевград

Директор:

Регистрационен № 1169-69 28 юни 1980 г.

3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00

25.53.80 30.000 комп. с прецизи ДС 1:30 ч.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

72

ТРУДЪТ се признава за основен обществено-стопански фактор и държавата полага всестранни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — със своята обща стопанска и социална политика, евтин кредит, данъчна система и кооперативно сдружение.

За всестранното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и самодейност.

Чл. 14
от Конституцията

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕГН 61/1060/61

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 686

НА

име бащино фамилно

*) Стефко Станков Брѣчки

Личен паспорт 310048/17.VIII.78 г.
(№ и дата на паспорта)

ОК У-ние на МВР Благоевград
(изладен от)

(подпис на притежателя)

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ГОДОРОВ

1	Име	Стефко (собствено) Станков (бащино) Брѣчки (фамилно)
2	Месторождение	гр. (с) Благоевград ок. с-ци
3	Дата на раждането	6.11 (ден) 1961 (месец) (година)
4	Народност и гражданство	Българин
5	Семейно положение*	ЖЕНЕН
6	Местожителство*	гр. (с) Благоевград ок. Бл-ски
		гр. (с) Благоевград ок.
		гр. (с) ок.

*) При промяна вписването се прави от предприятието или учреждението, в което работи.

73

7	Точен адрес	гр. (с) Благоевград ок. (ул) Апокел Величков 23

4

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1	Завършено основно, средно или висше (какво)	средно Техн. по стр-во
2	Завършено професионално (какво)	
3	Завършени професионални курсове — вид и времетраене	
4	Специализация	
5	Основна професия	
6	Допълнителни професии	1 2 3

Издадена от ОСП Благоустройствени строи
(наименование на предприятието, учреждението или организацията)

в гр. (с.) Благоевград

дата печат подпис

...аименование (фир...) и местонахожде...е на предприятие...о, учреждението ...и организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
1. Бл. строежи бл-град	работник стр-во	стр. р-к III-и разр. (плоскадник)	-6.08
поделения 64450 София	стр-во	Кондражиев VI	8.29
	...ение 6	1986	
	23 ... 1986		

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
6.X.80	гр. Благоев...	20 X 1981	чл. 29 буква 3 от КТ	гр. Благоев...
		6 X 12	19 83 до 20 X 1	84
		Еда год. и 12 дни		
23 II 1984		15 III 1986	чл. 29 от КТ	

потрадката на 23 II 1984 г. (ВДУ / Ненко)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНКИ ГОДОРОВ

11

74

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
СМК „Ямен Бл-д	стр.	монтажник Тр-д	6.64
			03.86 2
			Две хил. и два лева
ЗЭП „Зарачук"	промиш.	стр. работник.	6.31 лв.
ЗЭП Бл-труд	промишлена	стр. техник.	210 лв

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
01.03 1986		27.V 1988	чл. 326 ал. 2 т. 1	
27.V 2		87 пл.		
407 1988.		31.08 1988	преназначен	
1.09 1988		30.11 1988	преназначен	

12

13

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
ЗЭП Бл-труд	промишлена	стр. техник.	300 лв
—	—	—	330 лв
—	—	—	365 лв
—	—	—	400 лв
—	—	—	2000 лв
—	—	—	2.200 лв

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
1.12 1989		31.06 1990	преназначен	
1.07 1990		31.07 1990	преназначен	
1.08 1990		31.12 1990	преназначен	
1.01 1991		31.03 1991	преназначен	
1.09 1991		31.09 1992	преназначен	
1.04 1992		31.06 1992	преназначен	

14

15

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: [illegible]

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
ООД „Рила" Бл-град	произв.	и-к ИПС техник	2860 лв
— „ —	— „ —	— „ —	3.550 лв
— „ —	— „ —	— „ —	4.470 лв
ООД „Рила" Бл-град	произв.	и-к ИПС и поддр. с-ва	5.364 лв
ООД „Рила" Бл	произв.	и-к МТС и стр. техник	5590 лв
ООД „Рила" Бл	произв.	и-к МТС и стр. техник	6100 лв

16

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
1.07 1992 г.		31.12 1992 г.	преназначен	
1.01 1993		31.03 1993	преназначен	
1.04 1993 г.		31.07 1993	преназначен	
1.08 1993 г.		17.02 1994	прекратен	
18.02 1994 г.		31.03 1994	прекратен	
1.04 1994 г.		30.09 1994 г.	преназначен	

17

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
ООД „Рила" Бл-град	произв.	и-к МТС и стр. техник	8400 лв
Вписва при отсъствие на шеф подпис, сам шофьор			
	Гл. счетоводител:		
РСЗ Бл-д		регистър стр. 57 МТС	

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
01.10 1993 г.		31.12 1994 г.	преназ. наличен	
01.01 1995 г.		16.03 1995 г.	Кл 328 ал 1 т 1	
6 ООД „Рила" и двамата шофьори		6	8 и 12 дни	
		Гл. счетоводител:		
16.11 1995 год.		15.11. 1995 г.	изпълн. срока 57 МТС	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ГОДОРОВ

76

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
РСЗ - Благоевград На основание ПМС №57 от 1989 год. Прослужено време 1 г. м. словом един м. се зачита за трудов стаж при пенсиониране Датите са взети от разпол. ведомост Гл.счетовод: Н-к			
Строителство възстановяване реконструкция Благоевградско по договорна 350,00лв. Осигурителния стаж е равен на заетия трудов стаж. /инж.Грозданов/			

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
01.06.2004г.		26.11.2004г.	чл.71 ал.1 от КТ	

ЗП "Строителство и възстановяване"
Строително поделение - Благоевград
Прослужено време от 01.06.04 до 26.11.2004
или прекъснат ... год. 5 м. 25 дни
Словом: Пет месеца двадесет и пет дни
Датите са взети от разпол. ведомост
Гл.счетоводител: Ръко...

20

21

Стефчо Станчев

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
Строителство възстановяване реконструкция Благоевградско		техническо ръководство	0,43 350,00лв.
Осигурителния стаж е равен на заетия трудов стаж.			
/инж.Грозданов/			

Грънчи ЕГН 6111060161

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
29.11.2004г.		26.02.2006г.	чл.328 ал.2 от КТ	

ЗП "Строителство и възстановяване"
Строително поделение - Благоевград
Прослужено време от 29.11.2004 до 26.02.2006
или прекъснат ... год. 1 м. 3 дни
Словом: Една година три месеца и три дни
Датите са взети от разпол. ведомост
Гл.счетоводител: ...

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

23

77

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
„Металиофран" ООД Благоевград		начални арнатурен двор	305 г
Всичко прослужено време от 3 год. - 1 мес. и 4 дни. Словом: три години един месец и четири дни. Осигрителния стаж не е равен на зачетения трудов стаж.			
Гл. счетоводител:			

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
03.04.2006 г.		07.05.2009 г.	чл. 325 т. 1 КСИ	
03.04.2006 г. до 06.05.2009 год				

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

1. Име Стефчо Станкев
собствено бащино
Грычки
фамилно

2. Месторождение гр.(с.) Благоевград
общ. Благоевград
обл.

3. Дата на раждане 06 11 1961
ден месец година

4. ЕГН 6 1 1 1 0 6 0 1 6 1

5. Образование

6. Специалност

7. Професия

* При промяна вписването се прави от работодателя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ГОДОРОВ

8. Адрес гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.

Издадена от БГ Евростроя и АВМ ООД
наименование (фирма) на работодателя
в гр.(с.) Благоевград
община Благоевград
област Благоевград

19.10.2011
дата
печат
подпис

Име Стефко (собствено) Станков (бащино) Гръбски (фамилно) 6111061661 (ЕГН)

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, професия, код по НКПД, номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно / месечно / трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.
1	2	3.	4
ДГ Еврострой и АВЧ ЕООД	строителен техник гр. Бл-д	3112 3009	175.00 7 часа
ДГ Еврострой и АВЧ ЕООД	строителен техник гр. Бл-д	3112 3009	175.00 7 часа

Прослужено време от 18.08.2011 до 02.09.2011
Всичко: ... г. ... м. 26 дни
Словом: двадесет и шест дни
Данните са взети от изпълнителните ведомости
Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж
Изготвил: Ръководител:

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
18.08.2011 г.		02.09.2011 г.	чл. 325 ал. 1 т. 1 от КТ	

ТРУДОВА КНИЖКА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: АГЕНЦИЯ ГОЛОРОВ

Име Стефко (собствено) Станков (бащино) Гръбски (фамилно) 6111061661 (ЕГН)

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, професия, код по НКПД, номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно / месечно / трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.
1	2	3.	4
ДГ Еврострой и АВЧ ЕООД	строителен техник гр. Бл-д	3112 3009	175.00 7 часа
ДГ Еврострой и АВЧ ЕООД	строителен техник гр. Бл-д	3112 3009	175.00 7 часа

Прослужено време от 21.11.2011 до 30.11.2011
Всичко: ... г. ... м. 9 дни
Словом: девет дни
Данните са взети от изпълнителните ведомости
Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж
Изготвил: Ръководител:

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
21.11.2011 г.		12.12.2012 г.	чл. 325 ал. 1 т. 1 от КТ	

ТРУДОВА КНИЖКА

Прослужено време от 22.06.2012 до 12.12.2012
Всичко: ... г. ... м. 10 дни
Словом: десет дни
Данните са взети от изпълнителните ведомости
Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Име Стефчо Станкев Грьчки 6 1 1 1 0 6 0 1 6 1

собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*	Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТЭГ Еврострой и		строителен	155.00	21.05		02.01	чл. 118, ал. 3	
АВМ ЕООД, гр. Бл-д		техник	4 часа	2013 г.		2014 г.	от КТ	
ТЭГ Еврострой и		строителен	170.00	02.01		01.10	чл. 118, ал. 3	
АВМ ЕООД		техник	4 часа	2014 г.		2014 г.	от КТ	
ТЭГ Еврострой и			85.00	01.10		05.01	чл. 118, ал. 3	
АВМ ЕООД			2 часа	2014 г.		2015	от КТ	
"	"	"	90.00	05.01		01.07	чл. 118, ал. 3	
"	"	"	2 часа	2015 г.		2015 г.	от КТ	
			95.00	01.07		04.01	чл. 118, ал. 3	
"	"	"	2 часа	2015 г.		2016 г.	от КТ	
			105.00	04.01				
"	"	"	2 часа	2016				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

10

1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

81



подпис на притежателя



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1
1046 София
Република България
Тел.: +359 2 9635245

РПО 110003526

УНИВЕРСИТЕТ ПО
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
София

ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН:

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН

10 семестъра / 5 учебни години

ДЕКАН: проф. д-р инж. Ст. Тодоров

РЕКТОР: проф. д-р инж. Кр. Петров

печат с държавен герб

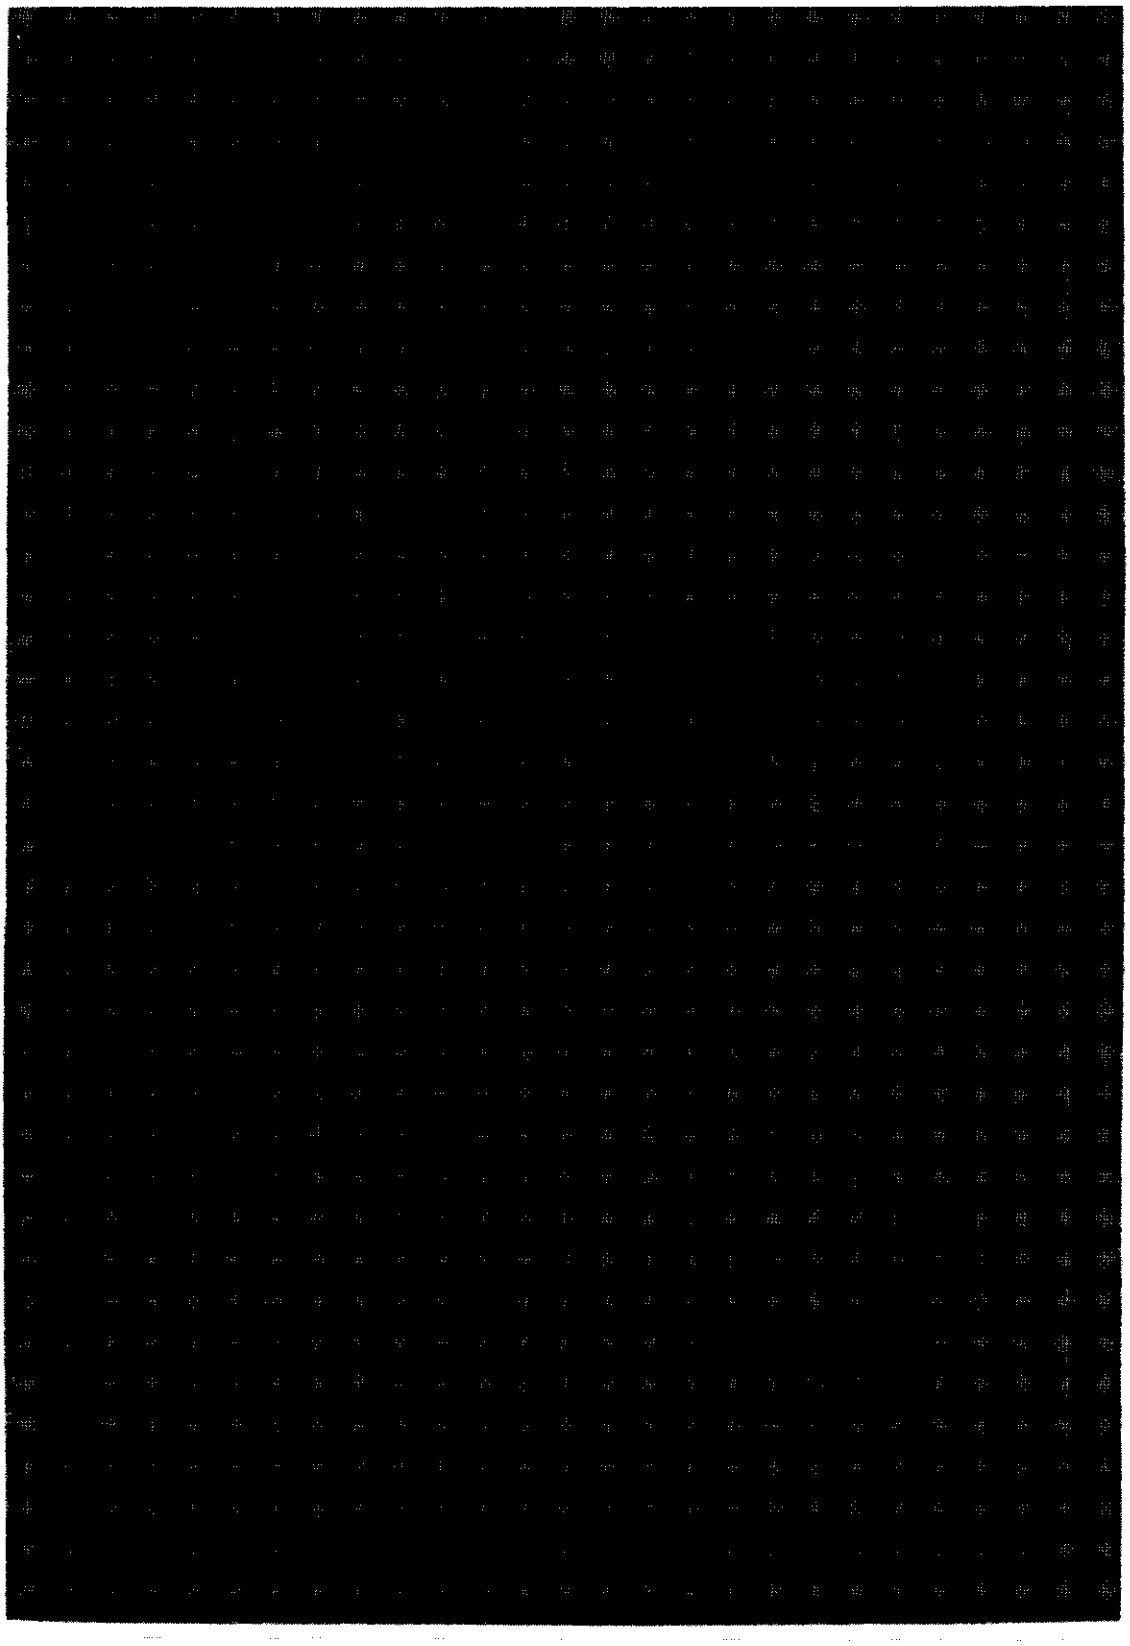

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНДИ ТОДОРОВ

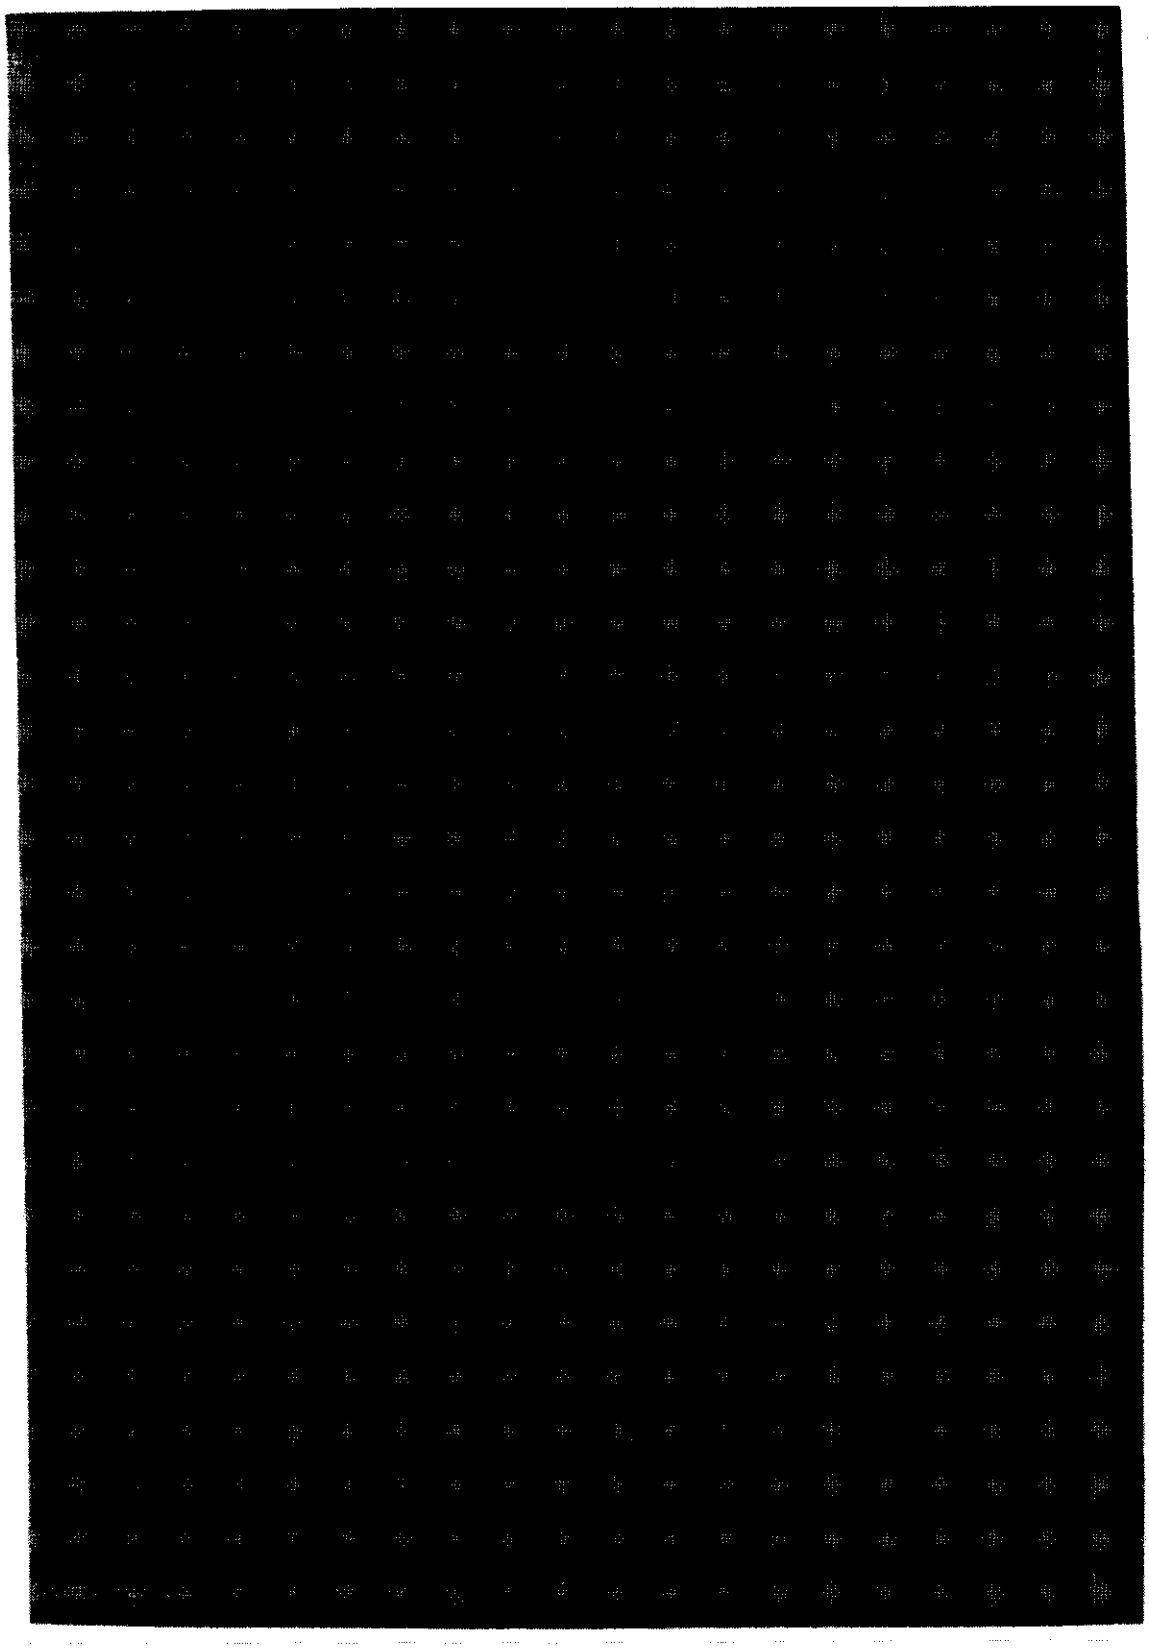

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ



СВИДЕТЕЛСТВО

027252

2766-109 07 юли 2008

Методи Стоянов Топалски

6 4 0 3 2 3 0 2 4 0

Благоевград

Благоевград

Благоевград

2008 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

задочна 2 год.

01-10 27 юни 2008 трета

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

инж. Аделина Ковачева

инж. Катерина Кастелова

	Много добър	4,50	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
	Много добър	5,40	

Здравословни и безопасни усл на труд	Много добър	5,00	10
Икономика	Среден	3,00	25
Предприемачество	Среден	3,00	20
Чужд език по професията	Добър	4,00	30
Ел-ти на сградата	Добър	4,00	20
Техническо чертане в строителството	Много добър	5,00	24
Строителни материали	Добър	4,00	24
Архитектурни изображения	Много добър	5,00	10
Земни работи и фундиране	Добър	4,00	20
Зидарии	Много добър	5,00	30
Покриви и покривни конструкции	Много добър	5,00	20
Технология на стоманобет.елементи	Отличен	6,00	50
Технология на довършителни работи	Много добър	5,00	51
Технология на специалността	Много добър	5,00	61
Усл-я за без. при упр. на професията	Добър	4,00	10
Строителна механика	Среден	3,00	45
Градоустройство	Добър	4,00	25
Геодезия	Много добър	5,00	50
Компютърно чертане в стр-вото	Среден	3,00	30
Стоманобетон	Добър	4,00	45
Едноетажна къща	Много добър	5,00	35
Въведение в орган. на строит.	Среден	3,00	20
Организация на стр-ството	Добър	4,00	15
Строителна дейност и контрол	Много добър	5,00	25

ЗДРАВЕ-КОНСУЛТ ЕООД

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 50, ет. 2, тел.: 0886 432 563, e-mail: zk_stm@abv.bg

Удостоверение 088 / 15.04.2016

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящето се издава на: **Методи Стоянов Топалски**

Месторабота: „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД , ЕИК 200287864

Длъжност: Технически ръководител

за завършено обучение по:

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

На основание чл. 281 от Кодекса на труда, чл. 26 (2) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и съгласно Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Управител Здраве-Консулт

д-р Явор Десподски

86

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Людмила Иванова Сердарова-Манова

регистрационен номер 01052

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КИ
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на камарата на архитектите в България в съответствие с придобитата проектантска квалификация, могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05574

Важи за 2016 година

инж. НИНА КОСТАДИНОВА КИТАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТАНТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Председател на РК

Председател на КР

инж. И.

Председ

инж. Ст. Кинарев

2016

88

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП СОФИЯ ОБЛАСТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 182-72/18.11.2015г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управители: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

инж. Нина Костадинова Китанова

проектант ППП, регистрационен №05574

завърши успешно курса по обучение за:

„Разработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ), управление на риска и изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес“

Курсът е организиран от РК на КИИП София област по програма съгласувана с ЦР на КИИП във връзка с Наредба №2/22 март 2004г (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Водещ курса:

.....

проф. инж. Ф. Рангелова

Председател на РК София област:

.....

инж. К. Проданов

Председател на УС на КИИП:

.....

инж. Ст. Кинарев

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№00088/25.10.2013 г.

инж. Нина Костадинова Китанова

проектант с регистрационен номер 05574

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кънарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07646

Важи за 2016 година

инж. КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ ТЪНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

91

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12230

Важи за 2016 година

инж. ЛЪЧЕЗАР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 70/25.06.2010 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

92

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Стойчо Велинов Манов

регистрационен номер 01056

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженерингови строежи и да упражняват контрол и изпълнението на проектите им **(чл.7, ал 7, изр.1 от ЗКАИИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепписаните проекти могат да изработват и: Генерален план, Интерес [illegible], Благоустройство, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Енергийна ефективност, План за управление [illegible] отпадъци и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация

93

КИИП камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 00105/ 04.06.2013 г.

арх. Стойчо Велинов Манов

проектант с ППП, регистрационен № 01056

завърши успешно пълен курс на обучение по пожарна безопаснаст
съгласно **НАРЕДБА № Із-1971** за
Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП съгласно решения на УС на КИИП от заседанията, проведени на 25.01.2013 г. и 22.02.2013 г.

Важи за издаване на удостоверение за ПП за раздел "Техническа записка и графични материали" по интердисциплинарна част "Пожарна безапосност"

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05598

Важи за 2016 година

инж. ЕЛИСАВЕТА САШОВА НИКОЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ВОДОСНАБДИТЕЛНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И ОПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Председател на РК — *Председател на КР*

Камарска — *инж. И. К*

Председател на Пълна Е

инж. Ст. Кинарев

2016

95

0:2016

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Стефчо Станкев Гръчки
заемана позиция – **строителен техник**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

96

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Надежда Георгиева Соколова

Заемана позиция : **контрол качество**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград“.**

<u>Обособена позиция №39.</u> "Многофамилни жилищни сгради – блок № 26 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Методи Стоянов Топалски

Заемана позиция: **Специалист ЗБУТ**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

98

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Арх. Людмила Иванова Сердарова – Манова

Заемана позиция: Ръководител на екип -архитект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

99

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Инж. Нина Костадинова Китанова

Заемана позиция : **Конструктор; Проектант по част „ПБЗ“; Проектант по част „Управление на отпадъците“**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

100

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

инж. Константин Александров Тънов

Заемана позиция : **Проектант по Част ОВК и Проектант по част „Енергийна ефективност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

101

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Лъчезар Любенов Цветков

Заемана позиция : **Проектант по част „Електро”**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка за реализажията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

102

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От арх. Стойчо Велинов Манов

Заемана позиция: **Проектант по част „Пожарна безопасност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
арх. Стойчо Манов

103

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Елисавета Сашкова Николова

Заемана позиция: **Проектант по част „В и К"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгарди на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

104

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160100000006

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена от Застрахователя премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Цар Борис III" № 59, 1504 София АДС № BG040638060, ЕИК – 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ДИЗАЙН СМ-ООД, ЕИК: 175017178 Адрес: гр./с. ПАЗАРДЖИК, п. код 4030, ПОДОФИЦЕР Г. КОТОВ 3, представлявано от СТОЙЧО В. МАНОВ И ЛЮДМИЛА ИВ. СЕРДАРОВА УПРАВИТЕЛИ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант, Категория строежа: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 27.04.2016г. до 24:00 часа на 27.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.04.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN (два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.04.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Съгласно чл. 12 от Кодекса за застраховането, преди сключване на застрахователен договор и по време на действието му застрахователят е длъжен да изиска от застрахования да попълни въпросник, съдържащ въпроси относно обстоятелства, имащи значение за оценката на риска, както и всякакви допълнителни писмени искания, свързани с тях. Застрахованият е длъжен да отговори на поставените от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за оценката на риска, преди сключването на застраховката, както и при всяко последващо искане на застрахователя по време на действието на застраховката. Застрахователят има право да се позове на обстоятелствата, за които е бил запитан, само ако въпросникът, съдържащ въпросите, е бил попълнен от застрахования. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които не е бил запитан, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях.

Застрахователят има право да прекрати застрахователния договор, ако застрахованият не изпълни задължението си да съобщи обстоятелствата, за които е бил запитан, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях.

Застрахователят има право да прекрати застрахователния договор, ако застрахованият не изпълни задължението си да съобщи обстоятелствата, за които е бил запитан, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях.

Застрахователят има право да прекрати застрахователния договор, ако застрахованият не изпълни задължението си да съобщи обстоятелствата, за които е бил запитан, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях. Застрахователят не може да се позове на обстоятелства, за които е бил запитан, ако застрахованият е изпълнил задължението си да ги съобщи, освен ако е знаел за тях или не е могъл да не знае за тях.

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: 26.04.2016 г. гр. БЛАГОЕВГРАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /Bouka Любчова Пенелска/ ЗАСТРАХОВАН: /ДИЗАЙН СМ-ООД/

Клон/дирекция: ПЕТ БЛАГОЕВГРАД - РИСК ИНШУРЕНС - 010, гр./с. БЛАГОЕВГРАД, п. код 2700, УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, No2, АД No 010000

Дирекция: БЪЛГАРИЯ НЕТ АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, АД No 0010005

№ 1319902

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Allianz

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216011000031 / 30.05.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: НИНА КОСТАДИНОВА КИТАНОВА ЕГН: 5902103437 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, ЕЛЕНОВО 2Б, ЕТ.6,АП.12 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 25,000 лв. Агрегатен лимит: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 30.05.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 29.05.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	30.05.2016
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. *Словом:* петдесет лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	29.05.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв. *Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв. *Словом:* петдесет и едно лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

30-05-2016 10:35:48 JA09244

10/

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 30.05.2016 г. гр. [illegible]

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Чавдар Благоев Щърбов

1102839

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ГОДОРОВ

30-05-2016 10:35:48 JA09244

10 8

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215011000048 / 17.08.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ ТЪНОВ ЕГН: 7107250040 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, УЛ. "ВОДЕН" 5 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 22.08.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 21.08.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	22.08.2015
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. — *Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	21.08.2015			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

17-08-2015 10:58:04 JD04136

108

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 17.08.2015 г. гр.Благоевград.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
Хамп ЕООД
Благоевград, ул.П.Р.Славейков, 11,
1102900

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

17-08-2015 10:58:04 JD04136

109

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 6
Разрешение № 3 Д № 7 /на ИСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215011000052 / 16.09.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ЛЪЧЕЗАР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ ЕГН: 7507220203 Адрес: Домашен: гр.София, ж.к.Манастирски ливади ,бл.15,Г, вх.А Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25.000 лв. Лимит за всички искове: 50.000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 17.09.2015 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 16.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.09.2010
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. *Словом:* петдесет лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	16.09.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв. *Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв. *Словом:* петдесет и едно лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

16-09-2015 15:03:18 JA09244

110

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/17 от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД, предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството [illegible] и използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта" на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 16.09.2015 г. гр.Благоевград.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Чавдар Благоев Щърбов

1102639

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

16.09.2015 15:03:18 JA09241

111

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216011000004 / 14.01.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ЕЛИСАВЕТА САШОВА НИКОЛОВА ЕГН: 5601290179 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, БИСТРИЦА 12,В,ЕТ.3,АП.6 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 50,000 лв. Лимит за всички искове: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 15.01.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 14.01.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	15.01.2016
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. *Словом:* сто лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	14.01.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	100.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв. *Словом:* две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв. *Словом:* сто две лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

14-01-2016 13:09:51 JD26121

112

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 14.01.2016 г. гр.Благоевград

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Чавдар Благоев Щърбов

1102839

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

14-01-2016 13:09:51 JD26121

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаната: Арх. Людмила Иванова Сердарова – Манова
В качеството си на Ръководител на екип - архитект от проектантския екип на "БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39: "Многофамилна жилищна сграда – блок №16, вх. „А" и вх. „Б", №18, с административен адрес ж. к. „Струмско" , ул. „Броди".

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

114

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаната: Инж. Нина Костадинова Китанова

В качеството си на Конструктор, Проектант по част „Управление на отпадъците" и Проектант по част „ПБЗ" от проектантския екип на "БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет,**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**

Обособена позиция №39: "Многофамилна жилищна сграда – блок №16, вх. „А" и вх. „Б", №18, с административен адрес ж. к. „Струмско" , ул. „Броди".

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

115

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаният: инж. Константин Александров Тънов

В качеството си на Проектант по част „ОВК" и Проектант по част „Енергийна ефективност"от проектантския екип на "БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39: "Многофамилна жилищна сграда – блок №16, вх. „А" и вх. „Б", №18, с административен адрес ж. к. „Струмско" , ул. „Броди".

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** .....

116

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаният: инж. Лъчезар Любенов Цветков

В качеството си на Проектант Част „Електро"от проектантския екип на "БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39: "Многофамилна жилищна сграда – блок №16, вх. „А" и вх. „Б", №18, с административен адрес ж. к. „Струмско" , ул. „Броди".

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

117

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От арх. Стойчо Велинов Манов

Заемана позиция: **Проектант по част „Пожарна безопасност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

118

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаната: инж. Елисавета Сашкова Николова

В качеството си на Проектант по Част „В и К"от проектантския екип на "БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №39: "Многофамилна жилищна сграда – блок №16, вх. „А" и вх. „Б", №18, с административен адрес ж. к. „Струмско" , ул. „Броди".

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

119

Армеец

0000530492

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000530492

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ ЕООД

БЛАГОЕВГРАД УЛ БРОДИ 36 В АП 1

(трите имена фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: ВЕНЦИ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ УПРАВИТЕЛ

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ■ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А – консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б – консултант, извършващ строителен надзор

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал 1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева) **Дейност 1: ....СТРОИТЕЛ.....** **Дейност 2:** ..... **Дейност 3:** .....

Лимит за едно събитие, в т.ч.: **100 000**

лимит за имуществени вреди

лимит за неимуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност **200 000**

Самоучастие на застрахования: БЕЗ САМОУЧАСТИЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 11.2.2016 до 24.00 часа на 10.2.2017

Ретроактивна дата: год

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200 лева, **2% ЗДЗП:** 4 лева **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204 лева

словом:

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ☐ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва 10-02-2016 г.	II-ра ..... 20 ... г.	III-та ..... 20 ... г.	IV-та ..... 20 ... г.
Премия, лв:	200			
2% ЗДЗП в лв:	4			
Обща сума в лв:	204			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 10.2.2016 год гр *БЛАГОЕВГРАД*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: **35090397- ФОРУКОМ БРОКЕР ООД**

(трите имена, адрес)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Застрахован: (подпис и печат)

Застрахователи: (подпис и печат)

120

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За продължаване срока на застраховката по чл.171,ал.1 от ЗУТ

Долуподписаният Венци Йорданов Тодоров, с лична карта лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград с ЕГН 7508150142, в качеството ми на Управител на „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че представената от мен Застраховка в строителството по чл.171 ал.1 от ЗУТ изтече по време на действие на договора, то действието й ще бъде подновено със срок не по –малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за деклариране на неверни данни.

15.08.2016 г.

Декларатор: .....

/Венци Тодоров/

121

СЕРТИФИКАТ

58274

Сертификатът е издаден от UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd за долупосочената фирма

БГ евростроой и АВМ ЕООД

ул. Броди 36, вход В, ет.1 ,ап.1, Благоевград, 2700, БЪЛГАРИЯ

ISO 9001:2008

Обхват : Проектиране, строителство, строително-монтажни и строително -ремонтни дейности на сгради и прилежащата инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство, строежи от транспортна инфраструктура, изпълнение на обекто по енергийна ефективност.

EA Код: 28-34

Дата на сертификационен одит	: 04.02.2016
Дата на одобрение	: 12.02.2016
Дата на преиздаване	: -
Дата на валидност	: 11.02.2017

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

UDEM International Certification
Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd.

JAS-ANZ

С настоящото UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd удостоверява, че горепосочената компания има подходяща система за управление според изискванията на горепосочения стандарт. Този сертификат е валиден за 3 години от датата на одобрение в случай, че системата се поддържа ефективно и се провеждат надзорни одити. Валидността на сертификата може да се провери чрез www.udemltd.com.tr, http://www.jas-anz.com.au. Сертификата е собственост на UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd и трябва да се върне при поискване.

Адрес: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TÜRKİYE
Тел.: +90 312 443 03 90 (pbx) **Факс:** +90 312 443 03 76
E-mail: **Web:**

122

СЕРТИФИКАТ

61349

Сертификатът е издаден от UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd за долупосочената фирма

БГ евростроой и АВМ ЕООД

ул. Броди 36, вход В, ет.1 ,ап.1, Благоевград, 2700, БЪЛГАРИЯ

ISO 14001:2004

Обхват : Проектиране, строителство, строително-монтажни и строително -ремонтни дейности на сгради и прилежащата инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство, строежи от транспортна инфраструктура, изпълнение на обекто по енергийна ефективност.

EA Код: 28-34

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Дата на сертификационен одит	: 04.02.2016
Дата на одобрение	: 12.02.2016
Дата на преиздаване	: -
Дата на валидност	: 11.02.2017

UDEM International Certification
Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd.

JAS-ANZ

С настоящото UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd удостоверява, че горепосочената компания има подходяща система за управление според изискванията на горепосочения стандарт. Този сертификат е валиден за 3 години от датата на одобрение в случай, че системата се поддържа ефективно и се провеждат надзорни одити. Валидността на сертификата може да се провери чрез www.udemltd.com.tr, http://www.jas-anz.com.au. Сертификата е собственост на UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd и трябва да се върне при поискване.

Адрес: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TÜRKİYE
Тел.: +90 312 444 03 76 (pbx) **Факс:** +90 312 444 03 76
E-mail: **Web:**

123

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 015706

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ ЕООД
Седалище и адрес на управление: 2700 Благоевград, ж.к."Броди", ж.к."Струмско" №36, вх.В, ет.1, ап.1
Представляващ: Венци Йорданов Тодоров
ЕИК: 200277864

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0887/25.02.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЪРВА ГРУПА ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 01

Строител: БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ ЕООД

ЕИК: 200277864

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 015706.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

София • 2016 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Председател на комисията .....

Председател на УС .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Венци Йорданов Тодоров, с лична карта 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград , с ЕГН 7508150142, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

15.08.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/подпис, печат/

Венци Йорданов Тодоров

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Венци Йорданов Тодоров, с лична карта лична карта № 646121806, издадена на 27.10.2105 г от МВР Благоевград с ЕГН 7508150142, в качеството ми на Управител на „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ" ЕООД -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

15.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

146

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

"БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ"ЕООД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV – ти етап, по обособени позиции.

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес" жк.Струмско, ул.Броди"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	PVC дограма	м2	341,29
2	мазилна за изкърпване около втати и прозорци	м2	97,2
3	мазилна за външно изкърпване	м2	554,8
4	Топлоизолационна с-ма EPS	м3	335,10
5	Дюбели за EPS	бр.	32000
6	Лепило за EPS	кг.	12000
7	Стъклофибърна мрежа	м2	3778
8	Шпакловъчна смес за топлоизолационни плоскости от EPS,Мин. вата	кг.	79338,8
9	Алуминиев подпрозоръчен перваз	м.	249
10	PVC подпрозоръчен перваз	м.	249
11	Термопанели	м2	96
12	Поцинкована ламарина	м	220
13	Варо-циментова мазилка	кг.	17,875
14	Дълбокопроникващ грунд	л.	566,7
15	Минерална мазилка	кг.	9445,0
16	Битумна хидроизолация с посипка	м2	736,00
17	Битумна хидроизолация без посипка	м2	736,00
18	Гипсова шпакловка	кг.	1410
19	Латекс	л.	84,6
20	Блажна боя	кг.	19,02

21	Мълниезащитна инсталация	бр.	1
22	Енергоспестяващи осветителни тела	бр.	42
23	Минерална вата за топлоизолация	м2	640
24	водооткапчващ профил	м	220
25	Ъглов профил с мрежа	м	370
26	армираща мрежа	кг.	1500

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. **Декларация за съответствие на PVC дограма Weiss Profil**
2. **Декларация за произход на PVC дограма Weiss Profil**
3. **Декларация за съответствие EPS Fibran**
4. **Декларция за съответствие топлоизолационна система Austroterm**
5. **Декларация за съответствие термопанели Технопанел**
6. **Протокол от изпитване на Заварска армираща мрежа "Страдостроене" ООД**
7. **Декларация за експлоатационни показатели за Битумна хидроизолация за покриви RO94419 SC GENERAL MEMBRANE SA**
8. **Декларация за експлоатационни показатели за Битумна хидроизолация за покриви RO94420 SC GENERAL MEMBRANE SA**
9. **Декларация за експлоатационни показатели за Варовиков Портландцимент Холсим България АД**
10. **Декларация за съответствие за Мрежа от фибростъкло JSK VALMINERAS STIKLA SKIEDRA**
11. **Декларация за съответствие за Метален дюбел и Метална шайба "Ейот България ЕООД и КО КД"**
12. **Декларация за експлоатационни показатели за Циментово лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи "Трейд Комерс А и В " ЕООД**
13. **Декларация за произход на Водооткапващ профил с мрежа "Джи Пласт" ООД**
14. **Декларация за произход на Ъглов профил с мрежа "Ейот България ЕООД и КО КД"**
15. **Декларация за съответствие за Дюбели за топлоизолация "Ейот България ЕООД и КО КД"**
16. **Декларация за съответствие за Дюбели за бетон "Ейот България ЕООД и КО КД"**
17. **Декларация за експлоатационни показатели за Завършваща декоративна руставана мазилка "Трейд Комерс А и В" ЕООД**
18. **Декларация за характеристиките на Универсален грунд "Баумит България" ЕООД**

19. **Декларация за експлоатационни показатели за Декоративна мазилка "Дау Бента"**
20. **Декларация за експлоатационни показатели за Грунд PorjektGrund "Дау Бента"**
21. **Декларация за произход на Течен Грунд "Баумит България" ЕООД**
22. **Декларация за експлоатационни показатели за Шпакловъчна смес на гипсова основа за вътрешно полагане Фино Бело "Баумит" Румъния ЕООД**
23. **Декларация за съответствие на Битумен Грунд "Изола Петров" ЕООД**
24. **Техниюеска карта TRIO - Универсален дюбел с пластмасов пирон "Ейот България ЕООД и КО" КД**
25. **Сертификат за Съответствие за Външна топлоизолационна композитна система на базата на минерална вата "ДАУ БЕНТА Румъния" ООД**
26. **Декларация за съответствие на Лам. PVC покр. рулон Армормат**
27. **Декларация за експлотационни показатели за декоративни мазилки за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради "ДАУ БЕНТА Румъния" ООД**
28. **Декларация за съответствие за вододисперсионна интериорна боя "ДАУ БЕНТА България" ЕООД**
29. **Декларация за характеристиките на строителен продукт Терафлекс AQUARELLE Алкидна боя "Марисан"**
30. **Декларация за съответствие лепило PU за изолация Akkim Yapi Kimyasallari A.S**
31. **Декларация за съответствие плафониера със сензор "Елби Лайтс" ЕООД**
32. **Декларация за съответствие на кабели с марка Xcom "Екском" ЕООД**
33. **Декларация за съответствие на ЛАН кабели с марка Xcom "Екском" ЕООД**
34. **Декларация за съответствие на елементи предназначени за мълниезащитни и заземителни уредби " ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 " ЕООД**
35. **Декларация за съответствие на мълниеприемен прът от алуминиева сплав " ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 " ЕООД**
36. **Декларация за съответствие на улуци и метални листове от поцинкована ламарина Недев ЕООД**

УЧАСТНИК: .....
Венци Тодоров, Управител
/име, длъжност/

weiss profil
PVC systems for doors and windows
Weiss Profil GmbH 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienska shose
tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil

Декларация за произход на продукт

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци – марка "Weiss Profil", за който се отнася тази декларация, се произвежда от 31 Май 2004 година в България на адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8.

Към датата на издаване на настоящата декларация, фирма „Вайс Профил" ООД осъществява експортна дейност със Сърбия, Косово, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Молдова, Хърватска, Босна и Херцеговина, Албания, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Гърция, Франция, Унгария, Германия, Мозамбик, САЩ, Белгия.

гр. София

Изп. Директор: . . . . . .
/Орхан Осман/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

130

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 03 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци с безоловни стабилизатори, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили твърди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци" и съответствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на стрителните продукти. Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол с протокол от 05.07.2006г. и протокол № 275-2-3 / 18.04.2006г. на ИЦС при „НИСИ"ЕООД гр. София.

Продуктът: PVC профили за врати и прозорци е изпитан по следните методи:

- БДС 12543-82 „Система за осигуряване геометричната точност в строителството. Допуски на геометричните параметри."
- БДС EN 477 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили."
- БДС EN 479 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване."
- БДС EN 514 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения."
- БДС ISO 105-A02 „Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обгаряния". Част A02: „Сива скала за оценяване промяната на цвета."
- БДС EN ISO 306 „Пластмаси. Определяне температурата на омекване VICAT."
- БДС EN ISO 868 „Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта чрез твърдомер (твърдост по Shore)."
- БДС EN ISO 8256 „Пластмаси. Определяне якост на удар при опън."
- БДС EN ISO 60 „Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които могат да преминат през определена фуния."
- БДС EN ISO 6186 „Пластмаси. Определяне на сипливост."
- БДС 8806-85 „Поливинилхлорид суспензионен."

Към декларацията прилагам указания за приложение, проектиране, изпълнение и експлоатация на продуктите на български език.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

гр. София

Изпълнителен директор: .....
/Орхан Осман/

131

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No	GR-2146-002
1. Уникален идентификационен код на типа продукт	FibrANgeo 80 ME 1105
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, които позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	2017-01105
3. Предвидената употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A., 56430, Thessaloniki, Greece
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия включват задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V	AVCP - System 1
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо)	FIW No. 0751 (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München)

FIW No. 0751 (Institut für Wärmeschutz e.V. München), извършил по система оценяване на задачите на третата страна, посочени в приложение VII, и издадо сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитванията (когато е приложимо)

Хармонизиран стандарт	EN 13162:2012

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означение	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			0,95
Издръжливост на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s_t	MN/m³	20
	Дебелина	d_t	mm	50
	Свиваемост	c	mm	NPD
	Съпротивление на въздушно преминаване	AF_t	kPa s/m²	60
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_t	kPa s/m²	60
Продължителност на горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0,036
	Дебелина	d_N	mm	30-300
	Клас: Дебелина	T	Class	T5
Водопоглъщане	Водопоглъщане при	W_p	kg/m²	≤1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	≤3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	μ		1
		Z	m²hPa/mg	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kP_a	30
	Конкретно товар	F_c	N	450
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	S	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,036
	Дълготрайни характеристики	d	mm	30-300
Якост на опън / Якост на опъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	10
Дълготрайност на якост на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Свиване при напредване на натиск	$\varepsilon_c(t,\Delta t)$	mm	NPD

Следва да бъдат посочени показателите на продукта, посочени в точка 7 и в съответствие на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Тази декларация за експлоатационни показатели се издава въз основа на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дебелина	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R_D m² K/W	0,55	0,80	1,10	1,40	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,00	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	5,00	5,50

Име: Stella Chadjiakou

Длъжност: R&D - Quality Assurance Manager

Място: Thessaloniki

Дата: 01/12/2015

Подпис:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

132

AUSTROTHERM
Топлоизолации

Декларация за експлоатационни показатели
№ 005-CPR-EPSF

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **Austrotherm EPS F**

2. Тип, партида или сериен номер: Вижте печата върху опаковката

3. Предвидена от производителя или овластени упълномощени за управление продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: Топлоизолация на сгради

4. Име и адрес за контакт на производителя: Аустротерм България ЕООД Казичене, Индустриална зона, 1532 София

5. Упълномощен представител: Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: Система 3

7. Нотифициран орган:
Научноизследователски институт по строителни материали (№ 1950) извършил първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 и допълнителни изпитвания и издал протоколи от първоначално изпитване № ПИТ-ЕС-120 18.09.07.2013 и протокол от изпитване № 697/09.07.2013
Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte (№ 1134) извършил изпитване за определяне реакцията на огън и издаде протокол MA 39 VFA 2807-052/6.07

8. Европейска техническа оценка: Неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели, съгласно EN 13163:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Реакция на огън	Евроклас F	EN 13163:2012
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък	NPD	
Водопропускливост	Продължително водопълване при пълно потапяване	≤ 3%	
	Водопълване при продължително частично потапяване	≤ 0,5 kg/m²	
	Водопълване чрез дифузия	NPD	
Отделяне на опасни вещества в околната среда	Отделяне на опасни вещества	NPD	
Индекс на изолация от въздушен шум (за подове)	Динамична крепимост	NPD	
	Дебелина (t)	NPD	
	Стисливост	NPD	
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	виж таблицата по-долу	
	Коефициент на топлопроводност	≤ 0,036 W/m.K	
Размери	Дебелина	T1	
	Клас за допуски на дебелина	T2	
	Клас за допуски на дължина	W2	
	Клас за допуски на ъгловатост	S2	
	Клас за допуски на плоскостност	P5	
Пропускливост за водна пара	Число на дифузионно съпротивление на водни пари	30÷70	
Якост на натиск	Якост на натиск при 10% деформация	≥ 80 kPa	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	NPD	
Якост на опън	Якост на опъване	≥ 100 kPa	
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 150 kPa	
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/нарушаване	Скорост на дълготрайността	отговаря	
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/нарушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност	NPD	
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия	≤ 0,2%	
	Характеристики за дълготрайност	NPD	
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия	≤ 1%	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	NPD	
	Мразоустойчивост	NPD	
Дълготрайност на якостта на натиск при въздействието на стареене и разрушаване	Пълзене при натиск	NPD	
	Мразоустойчивост	NPD	
	Дълготрайно намаляване на дебелината	NPD	
Обемна плътност	Обемна плътност	NPD	

Методи за изчисляване и/или проследяване:

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител
Венци Тодоров

София, 2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Информация съгласно EN 13163:2012

d_N mm	R_D m²K/W
20	0,55
25	0,70
30	0,85
40	1,10
50	1,40
60	1,70
70	1,95
80	2,25
90	2,50
100	2,80
110	3,05
120	3,35

d_N mm	R_D m²K/W
130	3,60
140	3,90
150	4,15
160	4,45
170	4,70
180	5,00
190	5,25
200	5,55
210	5,80
220	6,10
230	6,35
240	6,65

d_N mm	R_D m²K/W
250	6,90
260	7,20
270	7,45
280	7,75
290	8,00
300	8,30
310	8,55
320	8,85
330	9,10
340	9,40
350	9,65
360	9,95

CE

ТЕХНОПАНЕЛ
Член на групата Балкерстрой

6. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техн. спец.
Реакция на огън	**B_{ROOF} (t1)**		Съгласно НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, таблица 10 на приложение № 6 към чл.14, ал.8, относно Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване
Топлопроводност λ	0,023 W/mK		EN 14509:2013 Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания
Коефициент на топлопреминаване	**Дебелина**	**U, W/m²K**	
	30 мм	0,68	
	40 мм	0,52	
	50 мм	0,43	
	60 мм	0,36	
	80 мм	0,27	
	100 мм	0,22	
	120 мм	0,19	
	160 мм	0,14	

Останалите характеристики в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година и хармонизиран стандарт EN 14509:2013 „Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания" са налични като приложение.

7. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 6.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

с. Яна, Декември 2014

К. Бенджиев
ОКТК
Оперативен директор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Верно с оригинала

134

НИСИ
1618 София бул. Н.Петков № 36
Телефон: 855 50 57; Факс: 955 96 38

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 853-1-621 / 09.06.2014год.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) "НИСИ" ЕООД
Акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025: 2001

Сертификат рег. №133 ЛИ/ 16.04.2009г.
Издаден от НА"ВСА" с валидност до 09.06. 2014г.

ЛАБОРАТОРИЯ: "БЕТОНИ И АРМИРОВКИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ"

Наименование на продукта: Заварени армировъчни мрежи

Производител: "СГРАДОСТРОЕНЕ" ООД, с.Покровник, общ. Благоевгр

Възложител: „ДК-Благоевград ЕООД", с.Покровник, общ. Благоевград

Метод за изпитване:
БДС EN ISO 15630-2 "Стомана за армиране и предварително изпрягане на бе изпитване. Част 2-Заварени мрежи.

Дата на постъпване на пробата: Вх.№ 853/07.06.2014г.

Количество на изпитваните проби: 10 бр. пробни обрязани, армировъчна мрежа с диаметри 4,0 х 4,0 mm, от стомана клас B500A, и 1 изрязани от заварена армировъчна мрежа с диаметри 8,0 х 8,0 mm.от стомана

Период на извършване на изпитването: 09.06.2014г

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Директор ИЦС:
(н.с.инж. Цв.Г...)

СГРАДОСТРОЕН

135

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

RO 94420

Битумна хидроизолация за покриви

Sagitta P 3 kg

EN 13707:2004 + A1:2009

1. Водопропускливост и якост на опън

5. Устойчивост на външно излагане

6. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес, по контакт на производителя:

SC GENERAL MEMBRANE SA
Pogonele str., N. 18, 120225, Buzau, Romania
Tel: +40 238 716181, Fax: +40 238 719191
Mob: +40 723 377000, e-mail: sc@generalmembrane.ro

N.A.

SRAC CERT - NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 14, 1

2003/CPR/441

Характеристики	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: DoP 5

1. Идентификационен код на продукта: RO 94419
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:

Sagitta P 4,5kg Mineral

3. Предназначение или предназначения на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, предвидено от производителя:

EN 13707:2004 + A2:2009

2.



Гофрирана/Армираща плоча

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

SC GENERAL MEMBRANE SA
Pogonele str., N° 18, 120225, Buzau, Romania
Tel +40 238 718181 Fax +40 238 719191
Mob.+40 728 377000 office@generalmembrane.ro

5. Име и адрес на упълномощения представител, чиито пълномощия обхващат изброените в N°4

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт съгласно приложение V: 2+

7. Протоколът е оповестен от хармонизиран стандарт:

SRAC CERT SRL - NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 14, 1, извършва първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол (FPC) и предприятието, наблюдава (постоянно, оценява производственият контрол в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер **2003-CPR-441** за: SR EN 13707+A2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за покривна хидроизолация. Определения и характеристики.

8. N/A

9. Декларирани стойности:

Характеристики	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Водонепропускливост, Мет. 3	60 кРа	удовлетворително	Мин. стойност
Реакция на огън	Клас	F Broof	
Външно излагане	Клас	-	Приемлива
Якост на опън (надлъжно/напречно)	N/5 cm	400/350	+20%
Относително удължение при максимална якост (надлъжно/напречно)	%	2/2	-15 стойности
Съпротивление при разкъсване (по метода на гвоздея)	N	170/220	+30%
Стабилност при изкуствено стареене	°C	0	Мин. стойност
Гъвкавост на студено	°C	-15	Макс. стойност
Допустима стойност на якостта на опън, Мет. 5	%	+0,3	Макс. стойност
Температурна устойчивост при изкуствено стареене	°C	100	+10
Пожароопасност	Клас	120	Клас
Адхезия на минерална посипка	g	Max 0,5	Макс. стойност
Якост на срязване на шевовете			
Якост на опън на шевовете			

Декларираните показатели в настоящата декларация са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Подписано за и от името на производителя от:
CPF Responsible, Bogdan Ene

Подпис и печат:

Вх Дки Еф ООД
Изготвеният Сертификат с
здрадан за количество от
закупен по фактура / дата

Вализа 01.07.2013, стр.1 от 1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

137

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 1950 – ОРП – 054 – 7701.02.2007 г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1 – CEM II / B-LL 32,5 R
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, които позволяват да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11 параграф 4:
Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1 – CEM II / B-LL 32,5 R
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е определено от производителя:
Приготвяне на бетон, вкл. мигрантвор, мортари и други.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно член 11 параграф 5:
Холсим (България) АД, 3600 гр. Девин, Индустриална зона, България, тел: + 359 (92) 68 13 41, 57
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12 параграф 2:
Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е определено в приложение V:
Система 1+
В случаи, в които хармонизираната техническа спецификация се отнася до строителен продукт, обхванат от друг хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертифициране на продукта № CPD05 0581950 от 17.09.2007 г., извърши определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснатото наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара, по система 1+ и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните показатели.
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод за изпитване съгласно	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск след 2 дни (МПа)	минимум 10	БДС EN 196-1	
Якост на натиск стандартна (МПа)	минимум 32,5	БДС EN 196-1	
Време на начало на свързване (min.)	минимум 75	БДС EN 196-3	
Обемно разширение (mm)	максимум 10	БДС EN 196-3	БДС EN 197-1:2001
Съдържание на сулфати като SO_3 (%)	максимум 3,5	БДС EN 196-2	
Съдържание на хлориди (%)	максимум 0,10	БДС EN 196-2	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава на отговорността единствено на производителя, посочен в точка 4.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Подписано за производителя и от негово име от:
Тодор Костов
Изпълнителен Директор

Маркировката СЕ е поставена за първи път на продукта през 2010 г.

738

Превод английски език

Joint-in Valmiera Glass

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(в съответствие със стандарт EN ISO IEC 17050-1)

№ 15-14

Производител: **JSC VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA**
Адрес на производителя: ул. "Кемпу" 13, гр. Валмиера, Латвия 4201
Предмет на декларацията: мрежа от фибростъкло: **SSA – 1363 – 160**

Горепосоченият продукт е в съответствие с изискванията на следните документи

1. ETAG 004:2011 външни топлоизолационни композитни системи с изпълнение
2. Техническа спецификация на производителя: 855

Съответствието на продукта ни с ETAG 004:2011 е одобрено от
IFBT GmbH
със Сертификат № 09-0940 3/3,
издаден на 17.03.2014 г.

Подсъвет на декларацията: [illegible]

Аз, долуподписаната, декларирам че горепосочения продукт е в съответствие с посочените документи.

Място на издаване: гр. Валмиера, Латвия
Дата: 17.07.2014 г.

Вия Лиепина, *подпис*
Ръководител „Качество"
JSC VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

EJOT

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Генадий Павлов Павлов
в качеството си на Управител
на "Ейот България ЕООД и Ко.КД" с адрес на управление: 1289-е Мировяне Логистичен център
Мими ДМ №31, декларирам на собствена
отговорност, че продуктите

Метален дюбел: TID S x L / DMH /
Метална шайба: TID S T / DMT /

[illegible] Gerhard [illegible]
[illegible]

[illegible]

Сертификат [illegible] издаден Deutsches Institut für Bautechnik, валиден до 07.03.2017
Съответствието на продуктите е оценено съгласно наредба за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти

Декларирам, че ми е известна отговорността, [illegible] съгласно [illegible]

[illegible]

Генадий Павлов Павлов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-е Мировяне Логистичен център, Мими ДМ №31
тел./факс: [illegible]
[illegible]

1/10

„ Трейд Комерс А и В" ЕООД

гр. София; ул. „Позитано" №8

CE ДЕКЛАРАЦИЯ за ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

RN 18/001/19.07.2014г

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:
Цимонтово лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи – **beta THERM**

2. Тип, партиден или сериен номер
партида № 001/ от 19.07.14 г.

3. Предвидена употреба или употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидена от производителя:
Използва се за лепене на топлоизолационни плочи и шпакловане на същите с вграждане на стъклотекстилна мрежа при външни и вътрешни условия

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марки и адрес за контакт с производителя:
"Трейд Комерс А и В" ЕООД, гр. София, ул. „Цар Калоян" № 6, тел. 0701 5 04 45

5. Когато е приложимо, адрес на упълномощения представител
Не е приложимо

6. Система или системи на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт (Регламент 305/2011, Приложения V): **система 4**

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт **БДС EN 998-1**
Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол на продукти № CPD 05 NB1950 от 17.09.2007г. извърши изпитване на продукта с протокол № 1109/11.12.2007г

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
[illegible]	Клас CS IV	
[illegible]	19,2N/mm²	
[illegible]	[illegible] N/mm	
Якост на сцепление на основата	1035 kPa	
[illegible]	141 kPa	БДС EN 998-1
[illegible]		
[illegible] след 28 дни при нормални условия	120 kPa	
[illegible] кондициониране	125 kPa	
[illegible]	0,38 kg/m² h0,5	
Коефициент на проницаемост на водни пари	4,1.10 [illegible]	

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1,2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4:

Подписано за и от името на производителя от:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

(Валери Игнатов – Управител)

Гр. Дупница
Дата: 19.07.2014

(подпис).....

Маркировката „CE" на продукта е поставена за първи път през 2013г

141

„ДЖИ ПЛАСТ" ООД

Декларация за произход

Водооткапващ профил с мрежа

Ние. „Джи Пласт"ООД с адрес гр.Варна ул.Христо Смиренски 30 управител:Генади Гутев потвърждаваме:
Контрол на производителя съгласно EN ISO 9001:2008

Име на продукта: Водооткапващ профил с мрежа

Приложение : PVC профил с водооткапващ ръб за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове

Технически данни:
Ширина на вградената мрежа: 12,5 12,5см или 10/10см
Дължина на профила: 2 метра или 2,5 метра
Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102

Състав: Профилът е изработен от твърдо PVC S5258, стабилизатор и титаниев диоксид. Мрежата е алкалоустойчива, стъклотекстилна.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

EJOT

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,Генадий Павлов Павлов ,
в качеството си на **Управител**
на "Ейот България ЕООД и Ко КД", с адрес на управление: 1289-с.Мировяне Логистичен център
«Мими ДМ» №31, декларирам на собствена
отговорност, че продуктите:

ЪГЛОВ ПРОФИЛ СМРЕЖА
ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА

устойчиви на алкалност и приложими в интегрираните
топлоизолационни системи

за които се отнася настоящата декларация са произведени за ЕЙОТ от :
RETIX, s.r.o. –Чехия с адрес
Politickych vizòù 912/10, Nové Misto, 110 00 Praha 1, Czech Republic

в условията на въведена система за производствен контрол и са в
съответствие с:

ETAG004, EN13658-1, EN13658-2

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Дата: 01.06.2015 г

/Генадий Павлов Павлов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-с.Мировяне Логистичен център „Мими ДМ" №31
тел./факс: 02/ 421 96 37 моб.тел.: 0886 095 747
e-mail: mail@ejot.bg ; http // www.ejot.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1145

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ø10;60x100;120;140;160;180 и 200 – дюбел за топлоизолация пластмасов с пирон

Star P astic LTD
34582 Silivri, Istanbul, Turkey

ЕТА-06/0340

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

EJOT

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Генадий Павлов Павлов
в качеството си на **Управител**
на "Ейот България ЕООД и Ко КД" с адрес на управление 1289-с Мировяне Логистичен център
«Мими ДМ» №31
отговорност, че продуктите

ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН 8 x L

произведени за "**EJOT Baubefestigungen GmbH** с адрес
In der Stockweise 35, 57334 Bad Laasphe, Deutschland

за които се отнася настоящата декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за контрол на качеството сертифицирана по *ISO 9001:2000*.

Съответствието на продуктите е оценено съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.
Гореизброените документи са налични на интернет адрес: **www.ejot.de**

Дата: [illegible] 2015

Генадий Павлов Павлов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-с.Мировяне Логистичен център „Мими ДМ" №31
тел./факс: 02/ 421 96 37 GSM : 0886 095 747
e-mail: mail@ejot.bg ; http:// www.ejot.bg

145

„ Трейд Комерс А и В" ЕООД

гр. София; ул. „Позитано" № 8

CE **ДЕКЛАРАЦИЯ за ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

R№ 22/001/06.08.2014г

1.Уникален идентификационен код на типа на продукт:

Завършваща декоративна рустована мазилка „RF 100"

2.Тип, партиден или сериен номер

партида № 001/ от 06.08.2014 г.

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, която е предвидена от производителя:

Структурна мазилка, която се използва за крайно покритие на вътрешни и външни стени и тавани в жилищни и промишлени помещения, огради,коридори и мокри помещения.

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марки и адрес за контакт на производителя:

"Трейд Комерс А и В" ЕООД, гр. София, ул. „Позитано" № 8, тел. 0701 5 04 45

5. Когато е приложимо, адрес на упълномощения представител

Не е приложимо

6.Система или системи на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт (Регламент 305/2011, Приложения V): **система 4**

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт **БДС EN 998-1**

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол на продукти № CPD 05- NB1950 от 17.09.2007г. „извърши изливане на продукта с протокол № 64/25.01.2008г.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Завършваща мазилка	Клас CS IV	БДС EN 998-1
Якост на натиск	5,5 N/mm²	
Якост на огъване при опъване	3,9 N/mm²	
Якост на сцепление	0,1 N/mm²	
Капилярна абсорбция на вода	0,012 kg/m².min^{0,5}	
Проницаемост на водни пари	14.10^{-12} kg/m.s.Pa	

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1,2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.

Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

Гр. Дупница (Валери Игнатов - Управител)

Дата:06.08.14г (подпис):.....

Маркировката „CE" на продукта е поставена за първи път през 2014г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

146

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит УниПраймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 12/0378, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар MB, за външно и вътрешно приложение

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: БЕНЦИ ТОДОРОВ

Настоящият документ се издава на фирма Баумит [illegible] ЕООД, в качеството [illegible] на [illegible] Документ [illegible] 09.2015 [illegible] до промяната му от страна на Баумит България

147

CAPAROL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. 037-CPR-03/09/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт

Silikat-Fassadenputz K15. Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код:

2	4	0	3	0	3	0	9	1	4
Производствен код на партидата				Ден		Месец		Година	

2. Предвидена употреба/и

Декоративни мазилки за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради

3. Производител

DAW BENŢA Romania SRL, Sancraiu de Mures,
Principala Street No. 201, Romania - Mures, 547525

4. Упълномощен представител

ДАУ Бента България ЕООД, София,
бул. Андрей Ляпчев, бл. 261А

5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4, SR EN 15824:2009

6. Хармонизиран стандарт

SR EN 15824:2009

Нотифициран орган /
органи

NB 1803 ICECON TEST

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

1/18

CAPAROL

Декларация за експлоатационни показатели

No. 048-09/24/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Грунд ProjektGrund

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт:

ProjektGrund Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код

2	0	1	2	1	5	0	9	1	4
Дата на производство		Ден		Месец		Година			

3.Предвидена употреба/употреби:

Грундиране на нови или стари повърхности вътрешни или външни, с ниска абсорбираща способност

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

DAW BENȚA Romania SRL Sancraiu de Mures
Principala Street No 201 Romania - Mures 547525

5. Упълномощен представител:

ДАУ Бента България ЕООД София
бул. Андрей Ляпчев,бл 261А

6. Compliance is demonstrated having as reference:

Техническо споразумение
№016-04/1330-2012

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Характеристики	Стандарт за изпитване	Разпоредби от страндарта	Декларирани стойности
Външен вид	визуален	-	Пигментирана течност
Плътност	SR ISO 2811-1:1997	-	1.59 g/cm³

Име и адрес на лабораторията, която е извършила изпитванията:

NB 1803 ICECON SA Bucharest, Pantelimon Road No 266, Sector 2 Mailbox 3-33 and DAW SE (Deutsche Amphibolin-Werke SE) Ober-Ramstadt Roßdorfer Straße 50 Germany

Декларацията за съответствие е издадена единствено под отговорността на производителя посочена в т. 4

Подписано за и от името на производителя от

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Vasile Urzica, Технически мениджър

(име и длъжност) (signature)

(място и дата на издаване) **Tg-Mures, 09-24-2014**

144

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Грунд

Baumit Grund

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от „Баумит България" ЕООД, ул. България № 38, 2100 – гр. Елин Пелин,
- течен грунд за попиващи включително за неравномерно попиващи минерални основи преди полагане на продукти на циментова и варо-циментова основа, включително хидроизолационни покрития и лепила за плочки. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE" –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: БЕНЦИ ТОДОРОВ

Баумит България ЕООД

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ФиноБело

Декларация за експлоатационни показатели №:
CPR – 01-TEI-FinoBello

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ФиноБело / Baumit FinoBello

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ФиноБело / Baumit FinoBello

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа за вътрешно полагане, ръчно върху стени и тавани дебелина на слоя 0,1–4,0 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит Румъния ЕООД
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6
   Букурещ, Румъния

   SC Baumit Romania Com SRL
   B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Bucuresti, Romania

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4 (Протокол № RI-01-FB, RO DoP Nr. 5945752001668)

7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B1 / 20 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm²	EN 13279-2
Якост на сцепление	> 1 N/mm²	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Начален момент на свързване	> 20 min	EN 13279-2
Топлоизолационни свойства	NPD	EN 13279-2
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN 13279-2

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодорст 96 ЕООД, в качеството и на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05 [illegible] страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

151

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 30
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Тодоров Петров – Управител на фирма „**ИЗОЛА - ПЕТРОВ**" **ЕООД**, с адрес на управление: гр.София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина" № 64, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

БИТУМЕН ГРУНД

от партида №...2..... в количество ...9000..... л, за който се отнася тази декларация в съответствие с всички изисквания на ТС 1-12 „Битумен грунд" и в съответствие с изискванията на ***НАРЕДБАТА 3.1 СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ***, параграф 7.

Декларацията се издава въз основа на:

1. Сертифицирана система по качество по ISO 9001:2008, сертификат № HU0[illegible] валиден до 02.11.2015 г. издаден от СЖС България;
2. Протокол №228-3-99/10.03.2004 г. от акредитиран изпитвателен център по строи[illegible] – ИЦС при НИСИ ЕООД, лаборатория:"Строителна химия и изолации" за първонач[illegible] определяне характеристиките на продукта;
3. Протокол от производствен контрол №...2/11.04.2014г.

Указания към потребителя: Нанася се с четка или мече върху предвари[illegible] почистена основа.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК

11.04.2014г. София
дата и място на издаване

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

подпис и печат на производителя

4000
152

EJOT

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

"TRIO" - Универсален дюбел с пластмасов пирон

1. Описание на продукта:

Пластмасов набивен дюбел с пластмасов усилен пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от EPS и XPS в основи от плътни и перфорирани керамични елементи (тухли), бетон и газобетон. Цвят черен и лого "TRIO Ф10 "

* Според пазарната конюктура и маркетинг стратегията на фирма "ЕЙОТ" са възможни други цветови комбинации и персонални клиентски лога и маркировки.

2. Сертификация и стандарти:

Изпитан съгласно ETAG 014 (EAD) - Протокол № 431-2-16/16.06.2015г. , ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ "НИСИ" ЕООД

3. Опаковка:

Кашони по 500 / 400 / 300 бр.

4. Технически данни:

Произвеждани размери дължина: "L" - 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм и 220 мм.
Диаметър на тялото на дюбела: "Ф" - 10 мм.
Диаметър на главата на дюбела: "D" - 60 мм.
Необходим диаметър на разпробиване: **Ф 10 мм при основи от Тухла и Газобетон** **Ф 11 мм при основи от Бетон**
Минимална дълбочина на разпробиване: "L" на съответния размер + 10 мм.
Препоръчителна дълбочина на анкериране: 50 мм при основа от Тухла и Газобетон 30 мм при основа от Бетон
Дължина на експандиращата работна част на дюбела: "H" - 65 мм за всички размери.
Nrk = 0,8 kN - Бетон Nrk = 0,7 kN - Газобетон и Плътни Тухли Nrk = 0,5 kN - Перфорирани Тухли

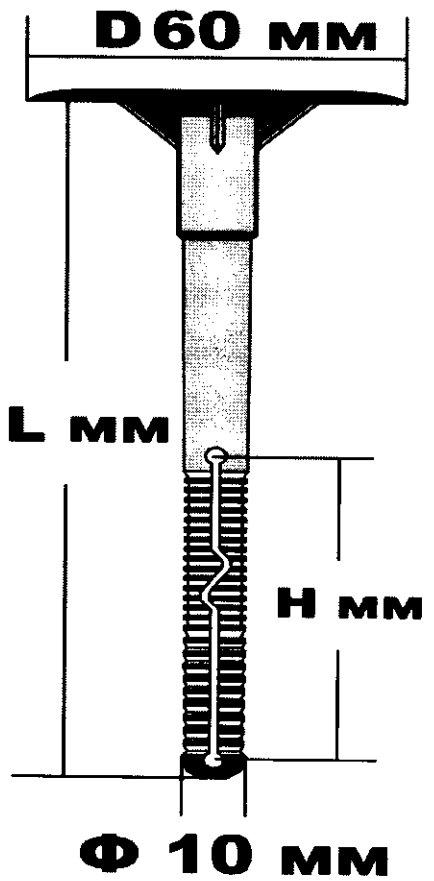

Модел	D	Ф	L	H	Максимална дебелина на Изолационните плоскости:	
					Основи от Тухли и Газобетон	Основа от Бетон
TRIO 10 x 100	60 мм	10 мм	100 мм	65 мм	до 40 мм *	до 60 мм *
TRIO 10 x 120	60 мм	10 мм	120 мм	65 мм	до 60 мм *	до 80 мм *
TRIO 10 x 140	60 мм	10 мм	140 мм	65 мм	до 80 мм *	до 100 мм *
TRIO 10 x 160	60 мм	10 мм	160 мм	65 мм	до 100 мм *	до 120 мм *
TRIO 10 x 180	60 мм	10 мм	180 мм	65 мм	до 120 мм *	до 140 мм *
TRIO 10 x 200	60 мм	10 мм	200 мм	65 мм	до 140 мм *	до 160 мм *
TRIO 10 x 220	60 мм	10 мм	220 мм	65 мм	до 160 мм *	до 180 мм *

** допуск за всички размери: от +1,5% до -1,5%

* Максималната дебелина на изолационните плоскости зависи от дебелината на лепилния слой и отклоненията на фасадата. Важно е спазването на минималните дълбочини на анкериране към основата.

01.07.2015г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ЕЙОТ България ЕООД и КО" КД - с. Мировяне, mail@ejot.bg, тел/факс: 02 421 9637

153

Сертифициращ орган

ICECON CERT ORGANISM DE CERTIFICARE CERTIFICATION BODY

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

0512.1/05.12.2014

С настоящия сертификат за съответствие се удостоверява, че продуктът

ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМПОЗИТНА СИСТЕМА (ETICS) НА БАЗАТА НА МИНЕРАЛНА ВАТА "CAPATECT MINERA-LINE"
*(Елементите на композитната система са представени подробно в приложенията към този сертификат.)

Пуснат на пазара и произведен от ТД ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ ООД.

Седалище на дружеството и работно място:

СЪНКРАЮ ДЕ МУРЕШ, ул. Принчипала № 201, област Муреш, тел: 0265 320 354, факс: 0265 320 522,

е подложен от производителя на производствен контрол, извършени са изпитания с честотата определена в референтния стандарт.

Сертифициращата организация ИЧЕКОН ЧЕРТ е извършила оценка на производствения процес, на системата за фабричен производствен контрол, на процесите за съхранение, товаро-разтоварните и транспортни процеси, както и оценка на експлоатационните показатели на съставните елементи. ИЧЕКОН ЧЕРТ е извършило първоначално изпитване на типа на продукта в лабораторията ИЧЕКОН ТЕСТ и ще осъществява постоянен надзор, оценка и одобрение на производствения контрол и на продукта.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение оценяване съответствието на продукта, описани в референтния стандарт

SR EN 13500:2004

са изпълнени.

Приложима система за сертификация: 5, съгласно SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Този сертификат е издаден за първи път на 05.12.2014 и остава валиден до 04.12.2017, докато продуктът продължава да съответства на изискванията, определени в референтния стандарт.

Сфера на приложение: Композитната система се нанася върху външни повърхности на стени (от тухлени зидове или от бетон) на граждански и промишлени сгради, нови или обновявани, за подобряване на цялостната топлоизолация на фасадите и за подобряване на топлинния комфорт в сградите, както и за създаване на пегорими бариери по фасади на ниво

1-ва пресертификация 24.04.2015

ЕТАПИ НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВАЛИДНОСТТА НА СЕРТИФИКАТА

I – ВИ ЕТАП 30.11.2015

II – РИ ЕТАП 30.11.2016

III – ТИ ЕТАП 30.10.2017

ИЧЕКОН ЧЕРТ си запазва правото да поддържа, оттегля, анулира или прекратява валидността на този сертификат, ако се констатира, че не са запазени първоначалните условия на сертифициране.
Шосе Пантелимон № 256, етаж 1, район 2, ПК 3-33, Букурещ, тел.: +4021 202 55 01, факс: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; genica.antohe@icecon.ro

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

154

АРМОРМАТ
София 1528 жк Дружба 1 ул. "Искърско шосе" №11 Тел. 02/978 9697 Факс 02/979 4955 E-mail info@armormat.com
Благоевград 2700 ул. "П. Д. Петков" № 13 Тел. 073/88 10 86 Факс 073/83 10 86. WEB www.armormat.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: „Армормат" ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Петко Д. Петков"

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:

Сертификат с номер: 160509

№ вид стока

1. Лам. PVC покр. рулон 0,5x1250 мм RAL 8017

Материалът е продаден с фактура № 1000002822 / 14.07.2016 г.
на фирма „БГ Еврострой и АВМ" ЕООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313 от НК

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

Благоевград,
29.07.2016 г.

Управител .....

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 037-CPR-03/09/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Silikat - Fassadenputz K15. Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код:

2 4	0 3	0 3	0 9	1 4
Производствен код на партидата	**Ден**	**Месец**	**Година**	

2. Предназначение или предназначения на строителния продукт съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Декоративни мазилки за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради

3. Име, запазено търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за контакти на производителя, както се изисква по чл.11(5):

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкраюул де Муреш,
ул. Принчипала №201, Румъния - Муреш, 547525

4. Ако е приложимо, име и адрес за контакти на упълномощен представител, чийто пълномощия обхващат задачите, посочени в чл.12(2):

ДАУ БЕНТА България ЕООД, София, ж.к Младост 2
бул. Андрей Ляпчев, бл.261А

5.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

Система 4, SR EN 15824:2009

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

SR EN 15824:2009

Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

156

DAW BENTA Bulgaria Ltd.

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Caparol Capatect Disbon

България – 1839 град София ж.к
Враждебна ул.8 № 108

Tel./fax: (02) 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
DAW Group, DAW Benta Romania SRL – Sancaru de Mures Principala str 201A	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	**CAPAMAXX/CAPAMIX CAPAMAXX**

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт **CAPAMAXX/CAPAMIX CAPAMAXX:** вододисперсионна интериорна боя. в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 89/106/ СЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС по отношение на качеството на строителните продукти, въведена с НСИОССП.
Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изсквания № АТ 016-04/467-2006.

Резултати от проведени изпитвания на продукта: **CAPAMAXX/CAPAMIX CAPAMAXX**

№	Качества на продукта	Станадрти за тестване	МЕ	Изисквания на стандарта	Резултати от изпитванията
1	**Сцепление с основата** - на базата на „мокри" контролни проби	SR EN ISO 2409:2003	Клас	**Класове 0,1 и 2 според класификацията заложена в техническото одобрение**	0
	- на базата на проби с предложение на ускорен цикъл на стареене				Не е определен
2	Способност за дифузия на водни пари (V)	**SR EN** 1062-1:2004	m	**Клас 1: V>1,4** **Клас 2: 0,14≤V<1,4** **Клас 3: V<0,14**	0,05
3	Коефициент на водопоглъщане **(W)**	**DIN EN** 1062-3:1998	$Kg/m^2h^{1/2}$	**Клас 1: w≥0,5** **Клас 2: 0,5>w≥0,1** **Клас 3: w≤0,1**	> 0,5
4	Устойчивост на мокро триене	**DIN EN 13300: 2000**	**μm/цикъл** **Клас**	**Според класификацията заложена в техническото одобрение**	**< 70 (Клас 3)**
5	Клас на горимост	-	**Клас**	-	C_4

Име и описание на продукта: CapaMaxx е интериорна вододисперсионна боя, на базата на акрилни смоли, пълнители (силикати, карбонати), пигменти (TiO_2) и добавки. Боята може

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 4- 047

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС ® AQUARELLE АЛКИДНА БОЯ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

Фирмена методика

НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**за гланцово покритие с висока устойчивост и дълготрайност,
за ново боядисване, възстановяване и декорация
на дърво и метал на закрито и открито**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към МАРИСАН и КОЛЕВ АД, Русе извърши изпитване и издаде Протокол от лабораторно изпитване № 25/19.05.2015г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

158

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Плътност при 20°C	(1.2 – 1.3) kg/l	БДС EN ISO 2811-1:2011
Вискозитет по ВЗ-4 при 20°C	(140 – 180)s	БДС EN ISO 4624:2004
Съхливост при 20°C	24 h	БДС EN ISO 9117-1:2009
Покривност	(100 – 340) g/m^2	БДС EN 1109:2013
Максимално съдържание на ЛОС	300g/L (кат. A/f)	Наредба за ЛОС

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
14.08.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

159

БЮРО ЗА ПРЕВОДИ
ЕКЛИПС 2008 ЕООД
9000 Варна, бул. „Съборни "16
eclipse.varna@gmail.com

+359 888 263454
skype: sv.patanova
eclipse.atspace.org

TRANSLATION AGENCY
ECLIPSE 2008 EOOD
9000 Varna, 16 Saborni Boul.
eclipse.varna@gmail.com

Превод от английски език

AKKiM

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: Akkim Yapi Kimyasallari A.S.

Адрес: Yeşilbayir Mah. Şimşir Sk.№ 3 34555 Hadimkoy,Истанбул – ТУРЦИЯ

Продукт:

- **ЛЕПИЛО PU ЗА ИЗОЛАЦИЯ 800ml AKFIX FA009**

Долуподписания производител декларира, че продуктът е в съответствие :

Съгласно Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти, продуктът съответства на съществените изисквания по НСИОССП.

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор: Подпис на Аким
Генерален мениджър

Истанбул, 2012

Аз, долуподписаният Калоян Тодоров Кирилов, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ.
Преводът се състои от Нейна) страница.

Преводач: .....
Калоян Тодоров Кирилов ЕГН 8112141467

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

160

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE

ЕЛБИ ЛАЙТС ЕООД
Адрес:гр.София ул.ТИНТЯВА №15-17 ид №:BG202821813
Продукти: ПЛАФОНИЕРАСЪС СЕНЗОР 360º (220V-240V)~50-60Hz,E27,max40W , IP20,class I
Марка "LB Light"
Модели: BL663-1C;BL664-2C;BL666-2C;BL664-LED15W;BL666-LED15W
Технически параметри:

- Работно напрежение: AC 220-240V
- Работна температура: -10°C ÷ +40°C
- Мощност W:18W
- Вграден Сензор 360°
- Експлоатационен срок: 15 000 часа
- Димиране: НЕ
- Материал на корпуса: метал
- Разсейвател: Стъкло матирана

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти произведени с марка "LB LIGHT."за които се отнася тази декларация, са в съответствие с разпоредбите на следните директиви на Европейската общност:

- Directive (LVD)-2006/95/EC
- Directive (EMC)-2004/108/EC
- Directive (EuP)-2009/125/EC

И отговарят на изискванията за безопастност по следните стандарти:

- EN 60598-2-5:1989
- EN 60598-1:2008+A11:2009
- EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3-2:2006
- EN 61547:2009

Последните две цифри на годината, през която е поставена CE маркировка: 15

Гр.София 04.07.2015г.

Декларатор:

Беркант Ариф

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

161

ЕКСКОМ ЕООД
Пловдив 4023
Ул. Братя Бъкстон 134
тел./факс 032 600533, 0882 30 30 50
e-mail: xcomeood@gmail.com
www.xcombg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният управител на "ЕКСКОМ" ЕООД, гр. Пловдив, декларирам на собствена отговорност, че кабели с марка "Xcom":

1. Алармен 6x0,22mm+2x0,22mm, 100m Xcom
2. Алармен 6x0,22mm+1x0,22mm екраниран 100m Xcom
3. Алармен 8x0,22mm+1x0,22mm, 100m Xcom
4. Алармен 8x0,22mm+1x0,22mm екраниран 100m Xcom
5. Алармен 4x0,22mm2 +2x0,50mm^2 100m Xcom
6. Коаксиал RG59+2x0,75mm^2 Xcom
7. Микрокоаксиал RG59+2x0,75mm^2

са в съответствие с:

1. Наредбата за съществуващите изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

2. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

3. Горепосочените кабели съответстват на изискванията на стандарт БДС 6483-87; EN 50173; CENELEC EN 50288-3.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

01.01.2013 г.

Управител:.....
/ Хр.Колев /

ЕООД ЕКСКОМ Пловдив

ЕКСКОМ ЕООД
Пловдив 4023
Ул. Братя Бъкстон 134
тел./факс 032 600533, 0882 30 30 50
e-mail: xcomeood@gmail.com
www.xcombg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният управител на "ЕКСКОМ" ЕООД, гр. Пловдив, декларирам на собствена отговорност, че ЛАН кабели с марка "Xcom":

1. UTP Cat5e 24AWG CCA/CU, Xcom
2. UTP Cat5e 24AWG [illegible], Xcom
3. UTP Cat6, 23AWG [illegible], Xcom
4. FTP Cat5e 24AWG [illegible], Xcom
5. FTP Cat5e 24AWG [illegible], Xcom
6. FTP CU Cat5e [illegible] 0.75mm, Xcom
7. FTP CU Cat6 [illegible] 0.75mm, Xcom
8. FTP/M Cat5e [illegible] + 2x0.75mm, Xcom
9. FTP/M Cat6 [illegible] CCA/CU, Xcom
10. FTP/M Cat6 [illegible] CCA, Xcom
11. FTP Cat6 23 [illegible], Xcom
12. SFTP Cat6 23 [illegible], Xcom
13. SFTP Cat7 23 AWG CU, Xcom

са в съответствие с:

1. Наредбата за съществуващите изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;

2. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

3. Горепосочените кабели съответстват на изискванията на стандарт БДС 6483-87; EN 50173; CENELEC EN 50288-3.

01.01.2013 г.

Управител:.....
/ Хр.Колев /

ЕООД ЕКСКОМ Пловдив

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

163

ELENERGY 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel. fax: +359-2-957 23 01
Tel.: +359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03 @ abv.bg
www.elenergy03.com

София 2017

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Олегов Милов, като Управител на „Е
ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д. Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Елементи, предназначени за направляване на мълниезащитни и заземителни уредби:
  - Алуминиев проводник AlMgSi ф8, ф10
  - Екструдиран проводник AlMgSi ф8, ф10
  - Заземителни клеми и съединителни елементи.

Отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн., ДВ бр. 62 от 13.07.2001 год.), чрез прилагането на долупосочените стандарти, съгласно стандарт DIN EN 50164, DIN 48801, DIN 48 828, DIN 48 852, DIN 48 [illegible]

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. [illegible] от НК.

Управител:
К. Милов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

elenergy 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-957 23 01
Tel.:+359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.com

Sofia, 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Олегов Милов, като Управител на "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д- Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Мълниеприемен прът от алуминиева сплав ASIMgSi0.5 с дължини от 1500 до 4000мм

EN573-3

Отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн.ДВ бр.62 от 13.07.2001 год.), изработени съгласно предоставени задания и чертежи на Възложителя.

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 313 НК.

София

Управител:.....
/К. Милов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: ВЕНЦИ ТОДОРОВ

165

НЕДЕВ®

Адрес: 6300 Хасково
Източна индустриална зона
www.nedevwood.com

тел. /038/ 601130
факс /038/ 601141
e-mail: mail@nedevwood.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с ЗСПОСОСП

Долуподписаната Желязка Великова Кирева - в качеството си на управител на "НЕДЕВ" ООД - производител, седалище гр. Хасково, ул."Сливница" №32

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите

Висящи улуци, водосточни тръби, вътрешни и външни ъгли, обшивки, казанчета за улук, скоба за улук и кривки от метални листове,

произведени в производствената база на дружеството, находяща се в гр. Хасково, Източна индустриална зона I, предназначени за отвеждане на дъждовна вода, разтопен сняг и лед от сградите, за които се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол , и са в съответствие с

БДС EN 612:2005

„Висящи улуци, усилени с огъване по челната си страна и водосточни тръби от метални листове с челни съединения".

Съответствието им е оценено, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктите са негорими.

Специфични изисквания, свързани с монтажа и експлоатацията на продуктите придружават продуктите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

"НЕДЕВ" ЕООД ХАСКОВО

Управител: .....

/Ж. ВЕЛИКОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Управител: БЕНЦИ ТОДОРОВ

166

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

"БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ"ЕООД

Наименование на участника

Венци Тодоров

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България, 2700 гр.Благоевград, общ. Благоевград ул."Броди" № 36, вх. В, ет. 1 0878400313 bg_evrostroi_avm@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Венци Тодоров

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР -<u>10,26 години</u>

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	4,52	8	8	16	0,72
2.	Хидроизолации	11,51	5	5	10	1,15
3.	Топлоизолазии	67,73	5	5	10	6,77
4.	Довършителни работи	13,89	5	5	10	1,39
5.	Ел. инсталации	1,72	5	5	10	0,17
6.	ВиК	0,64	5	5	10	0,064

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

<u>Указание:</u> *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Венци Тодоров

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 15.08.2016г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Венци Тодоров

ТЕХНОЛОГИЧНО - СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III — ти етап, по обособени позиции.

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

1. **Общи данни за конструкцията, ограждащите елементи, енергоснабдяване, режим на обитаване и климатични условия**



Схема на сградата

Обследваната жилищна сграда се намира в Благоевград, ж.к. Струмско, блок 16 вх.А, Б и бл.18. Въведена е експлоатация през 1983 г. Състои се от три блок секции с по-един вход, бл.1б е с по 7 надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/, а блок 18 е с 8 надземни етажа. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни

Венци Тодоров

носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС).

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата и като цяло е в добро състояние.

Част от дограмата в жилищата е подменена основно с PVC двоен стъклопакет и много малка част алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати на два от входовете са метални а на единият вход е подменена с ПВЦ, но и трите не отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Дограмата в стълбищните клетки е частично подменена, но основно е дървена слепена.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0.95 м, покрит с битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

Венци Тодоров

I. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

"БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ"ЕООД ще обезпечи изготвянето на инвестиционния проект и изпълнението на поръчката с:

А. **Проектантски екип** - Ръководител на екипа - Архитект; Конструктор; Проектант по част Енергийна ефективност", Проектант по част „ОВК"; Проектант по част „Електро" ; Проектант по част „Пожарна безопасност"; Проектант по част „ПБЗ" ; Проектант по част „Управление на отпадъците";

В. **Инженерно-технически състав** - Ръководител експертен екип;Специалист контрол покачеството; Строителен техник;

С. **Квалифицирани работници** - Работници топлоизолация ; Работници хидроизолация ; Ел.работници ; Работници за настилки ; Работници монтаж дограма ; Бояджии ; Водопроводчици ; Общи работници ; Шофьори ; Автокранист .

1. Разработване на технически/работен проект

Техническият/работният проекти **за** нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени

Венци Тодоров

за финансиране дейности. Проектът ще бъде придружен с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината Благоевград.

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология *на* изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за инвестиционните проекти.

При изготвяне на проектна документация, проектатският екипът ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Техническият/работният проект за нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност.

При изготвянето на проекта ще се предвидят, а при изпълнението ще се вложат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март

Венци Тодоров

2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки участниците в проктантският екип на инвестиционния проект ще са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове.

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за

строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

При изготвяне на проекта ше се спазват минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;
- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;
- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
- да са съобразени с възможностите за

оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Проектантът ще упражнява авторски надзор в съгласие с Възложителя по всички части на проекта съгласно чл. 162 от ЗУТ. Проектантът по съответната част ще присъства при съставянето но вдички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. <u>Изпълнение на проекта</u>

1. Фирма **"БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ"ЕООД** ще обезпечи

необходимата организация за изпълнение без отклонения от предложения график за изпълнение на СМР;

2. Ще бъде монтирано информационно табло съгласно ЗУТ, устойчиво на атмосферни влияния;

3. Ще бъдат изградени временни съоръжения - строителен лагер, офиси, санитарни помещения и водоснабдяване;

4. Осигурената строителна механизация е ефективна и подходяща за гарантиране качеството на работата и сроковете, определени в офертата;

5. Фирмата поема пълна отговорност за опазване всички елементи на инфраструктурата и уличната мрежа, в които се

Венци Тодоров

извършват СМР, подвоз на материали и извозване на отпадъци и земни маси;

6. До пълното предаване на готовия обект за своя сметка фирмата извършва охрана на обекта;

7. Всички вложени материали ще са одобрени от Строителния надзор, придружени с пълна техническа документация за тях;

8. Всички работи, подлежащи на заплащане, ще бъдат без дефекти и отклонения, съгласно техническата спесификация и количествените сметки, одобрени от инспектиращите лица. Стриктно ще се изпълняват изискванията на ЗУТ относно инспекциите и документацията през време на строителството;

9. Фирмата стриктно изпълнява Наредба №2/22.03.2004г. за здравословни и безопасни условия на труд;

Ю.По никакъв начин няма да се допусне увреждане на околната среда, в т.ч. на прилежащите съседни имоти и дървесни видове;

11.Приемането на обекта ще се извърши съгласно ЗУТ и Доклада НСН, заверен от ДНСК;

12.Графикът за изпълнение включва времеви резерв за осигуряване на достатъчни на брой дни с подходящи климатичнн условия за качественото изпълнение на работите.

II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Венци Тодоров

2.1.Организационна структура на проектантския екип

2.1.1. Ръководител на екипа - архитект

2.1.2. Членове:

Конструктор;

Проектант по част „Енергийна ефективност";

Проектант по част „ОВК";

Проектант по част „Електро" - електро-инженер;

Проектант по част „Пожарна безопасност";

Проектант по част „ПБЗ";

Проектант по част „Управление на отпадъците";

2.2.0рганизапионна структура на изпълнителския екип

Непосредствената работа по организирането и изпълнението на СМР на обекта ще се осъществи при следната организационна структура:

1. Ръководител експертен екип :
   - Отговаря за цялостната организация и управление на строителството, координация между отделните звена, механизация и доставчици. Носи отговорност за изпълнението на линейния график и точното спазване на одобрените проекти във всички части, етапи и подобекти;
   - Поддържа връзки и участва в редовните срещи със Строителния надзор, Възложителя и Проектантите;
   - Отговаря за спазването на технологията и мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на

труд;

2. Технически ръководител СМР - 1бр. строителен техник, пряко подчинен на Ръководител експертен екип:
   - Отговаря за непосредствената организация на работа на строителните бригади. Провежда инструктаж на работно място и ежедневен инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
   - Подчинен е пряко на ръководител проект. Работи в пряка връзка със строителните бригади;
   - Отговаря за спазването на технологията на строителните процеси и мерките за спазване контрола върху качеството;

3. Отговорник по контрола върху качеството - осъществява контрол за действително качественото извършване на всички видове СМР. Установява евентуални проблеми и предписва мерки за разрешаването им;
4. Специалист по ЗБУТ - сертифициран специалист съгласно действащите нормативни уредби - координира и ръководи спазването на всички предписания в проекта за План по безопасност и здраве и нормативните документи по осигуряване на ЗБУТ;
5. Строителни бригади - ръководят се от бригадири, които приемат поставените от Техническия ръководител задачи за деня. Бригадирът не допуска извършване на СМР от работещите извън поставените им задачи. Бригадирът отговаря и следи за

спазването на изискванията на ЗБУТ от работниците в строителната бригада. В отсъствие на Техническия ръководител разпорежда спиране на работата при заплаха за здравето или живота на работещите.

Съгласно разработената в Линейния график концепция за успоредна работа на различните подобекти, на база зададените в КС видове и количества СМР и с цел максимално съкращаване срока за изпълнение на проекта, качественото извършване на всички предвидени СМР се гарантира от изпълнителния състав квалифицирани работници:

Строителни бригади

Бригада общи работници - извършва следните видове работи:

- подготвителни работи - направа на временен лагер и доставка на инвентар и материали за обекта, Изпълнение на мероприятия по конструктивно укрепване.

Бригада топлоизолации - извършва следните работи

- направа на фасадно скеле очукване на компроментирана мазилка, възстановяване на мазилка,обезпрашаване и грундиране на фасадата , полагане не ЕПС 5см по фасади, XPS по сутерен включително лепене, мрежа,дюбелиране и шпакловка по фасадите, обръщане на пиластри с EPS 2см лепене, мрежа,дюбелиране и шпакловка Полагане на цветна минерална мазилка по фасади и пиластри, полагане на цокълна мазилка по сутеренни стени,

Изпълнение на Енергоспестяващи мерки по топлоизолация на под,

Бригада хидроизолации - изпълняват следните видове работи :

Демонтаж на стара покривна хидроизолация, Демонтаж и монтаж на машини по
покрив, Разкъртване на компрометирана замазка. Полагане на покривна хидроизоалция.

Бригада Настилкаджии - изпълняват следните видове работи :

- Възстановяване на покривна замазка Полагане на покривна топлоизолация, полагане на защитно фолио полагане на нова замазка

Бригада монтажници на дограма . Изпълняват следните видове СМР :

- Демонтаж на стара дървена и метална дограма, монтаж на нова PVC дограма, монтаж на алуминиеви входни врати, монтаж на подпрозоръчни первази

Бригда бояджии - Изпълняват следните видове СМР

- Обръщане на пиластри около смениени врати и прозорци включително ъгли, шпакловка и боядисване.Р емонт на парапет.

Бригада Електричари - Изпълняват следните видове СМР :

- Изграждане на мълниезащитна инсталация Подмяна

на кабели за осветление, Подмяна на осветление.

Бригада ВиК - Изпълняват следните видове СМР :

- Подмяна на воронки на покрив и водосточни тръби в подпокривно пространство

***2.2.* Координация между участниците в проекта - Община Благоевград (Възложител). Сдружение на собственициге. Изпълнител (проектант и изпълнител на СМР), Строителен надзор**

Всички дейности през време на осъществяване на проекта се основават, на изискванията на ЗУТ, на търговското и трудовото законодателство както и на Инвестиционния приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 2020.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и

Венци Тодоров

приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР автори на проектна документация по части, ще осъществяват авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически/работен проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

В тази връзка предвиждаме на среща преди началото на строителството между Възложителя, Упълномощения представител на Сдружението на собствениците, Изпълнителя, включително проектанти по отделните части и Строителния надзор да предложим план за координация между тях през време на строителството. Той предвижда организиране на подобни срещи един път седмично с дневен ред:

- Проверка за качеството на СМР;
- Преглед на хода на работата след последната среща и спазването на графика за изпълнение на СМР;
- Обсъждане на забележки по качеството и организацията на изпълнение на СМР, ако бъдат посочени такива;

Венци Тодоров

- Набелязване на мерки за преодоляването им;
- Преглед на мероприятията по здравословни и безопасни условия на труд;
- Планиране на дейностите до следващата работна среща.

2.3. Координация на дейностите в непосредствената работа на строителната площадка

Предлагаме следната организация за координиране на оперативната работа на строителната площадка:

1. Ежеседмична среща в края на седмицата с присъстващи: упълномощено лице на Сдружението на собствениците, ръководител на фирмата, ръководител на проекта, ръководител на проектантския екип, технически ръководител СМР.

   Дневният ред на ежеседмичната среща ще включва:

   - Преглед на хода на работата и спазване графика за изпълнение на СМР;
   - Проверка качеството на изпълнените СМР;
   - Мерки за преодоляване на евентуални слабости и затруднения;
   - Седмичен график за доставка на материали и механизация;
   - Планиране хода на работата за следващата седмица;
   - Други текущи въпроси.

2. Ежедневна среща в края на работния ден (от 10 мин. до 15 мин.) с присъстващи: ръководител на обекта, технически ръководител СМР, отговорник снабдяване и механизация, бригадири (по

решение на ръководител обект).

На ежедневните срещи оперативно се поставят задачи от ръководителя на обекта:

- План за следващия ден на всяка бригада, като се поставя акцент върху изискванията за качество на предвидените СМР ;
- Заявки за материали;
- Заявки за механизация;
- Други текущи въпроси.

3. Извънредни срещи:

Организират се при:

- Възникване на непредвидени проблеми;
- Възможност за изпреварване на графика, пропусната при изготвянето му;
- Форсмажорна ситуация.

Участниците в извънредните срещи и дневният ред за тяхното провеждане са по преценка на ръководителя на обекта.

III. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ. ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

Графикът за изпълнение е разработен на базата на работните проекти, количествените сметки и техническата спесификация в тръжното задание. В разработения график са спазени *основните* ***принципни изисквания*** за решаване на оптималната взаимна връзка през време на строителството

между трудовите, материално-техническите и финансовите ресурси на фирмата с цел максимално съкращаване срока на строителството при гарантирано спазване на качеството и технологичната последователност:

1. Целесъобразен ред за разгръщане на стронтелстватто с оглед възможностите на фирмата;
2. Поточност в процесите през целия период;
3. Планомерно използване на работната ръка, което расте с разгръщане на строителството и се задържа в определен максимум продължително време , както се вижда на диаграмата на работната ръка

Времетраенето на всички видове СМР е изчислено на базата на основните трудови ресурси и техника на фирмата чрез вътрешнофирмени разходи за труд за всеки вид СМР. Тези разходи са установени чрез дългогодишно времево (хронометрично) замерване на разхода на труд за единица продукция (норма време и норма изработка). Основание за спазването на тези разходи е и факта, че СМР ще бъдат изпълнявани от основните трудови ресурси (бригади) на фирмата. В тях има създадена дълготрайна вътрешна организация и разпределение на задълженията.

Основна теза в избора на концепция и стратегия при съставяне на графика е спецификата на обекта.

3.1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Венци Тодоров

3.1.1 Организира се среща съвместно с Възложителя, Упълномощения представител на Сдружението на собствениците и Строителния надзор за установяване на приоритетите и детайлите по строителната площадка;

3.1.2.Уточняват се трасетата на наличните подземни комуникации, мрежи и съоръжения. Същите се идентифицират и обозначават съвместно с представител на Община Благоевград и съответните експлоатационни дружества: БТК, ЧЕЗ и ВиК. Ако се установят надземни съоръжения в обхвата на СМР, те се преместват и укрепват по указан от съответните експлоатационни дружества начин;

3Л.3.Извършва се разчистване на строителната площадка, като съвместно с Възложителя се вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и около строителната площадка.

3.2. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Поради спецификата на обекта (в населено място) предвиждаме следната организация на временното строителство съгласно проекта в част ПБЗ:

Временна плътна метална ограда с височина 2м, обозначена с указателни знаци и табели съгласно Наредба № 2/2004 г.;

Фургон - офис на техническото ръководство с работно, оборудван с аптечка за
оказване на първа медицинска помощ;

Венци Тодоров

Фургон за охраната на обекта, служещ и за склад за дребни строителни материали и инструменти;

Фургон за съблекалня и кратък отдих на работниците;

Химическа тоалетна;

Временна умивалня;

Противопожарно табло, оборудвано съгласно Плана за предотвратяване и ликвидиране на пожари; Открит склад за строителни материали при спазване правилата за складиране и монтиране;

Временно ел.табло;

Място за измиване на гумите на автомобилите;

Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци, пластмаса, хартия и ej

Временни пътни знаци и табели, съгласно ПБЗ и Наредба №2;

Информационна табела за обекта,

Временното ел .захранване ще се осъществи от градската електроразпределителна мрежа по начин, указан от „ЧЕЗ България”

Захранването с вода за битови и производствени нужди ще се осъществи от градската водопреносна мрежа по начин, указан от „ВиК" - Благоевград

Поради наличието на улична мрежа няма да се наложи изграждане на временни пътища.

3.3.ОСНОВНО СТРОИТЕЛСТВО

А, СМР в част ПБЗ, подготвителни работи

Включват направа на временна ограда, временни пътни

знаци, указателни табели и организиране на временен строителен лагер.

Б. СМР - основни видове работи

-Направа на скеле

-Очукване на компроментирана външна мазилка и нейното изкърпване, обезпрашаване и грундиране на фасадите, направа на топлоизолация EPS по фасади (лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка), полагане на XPS за сутеренни стени.

-Демонтаж на стара и монтаж на нова PVC дограма, включително монтаж на подпрозоръчни первази, алуминиеви входни врати.

-Обръшане на пиластри с EPS 2 см (лепене, шпакловка).

-Полагане на цветна минерална мазилка по фасади и пиластри.

-Полагане на цокълна мазилка по сутеренни стени.

-Изпълнение на Енергоспестяващи мерки - топлоизолиране на под - очукване и възстановяване на мазилка, обезпрашаване и полагане на грунд, полагане на EPS, полагане на EPS под усвоени балкони и полагане на мазилка.

-Демонтаж на бордове от ламарина , демонтаж, стара хидроизоация, демонтаж на съоръжения и машини, разкъртване на стара компроментирана замазка.

-Възстановяване на компроментирана замазка.

Венци Тодоров

Полагане на два пласта покривна хидроизолация, полагане на хидроизолация по бордове, полагане на ламарина по бордове.

-Обръщане на пиластри на врати и прозорци отвътре.

-Изграждане на мълниезащитна инсталация.

-Подмяна на кабели за осветление.

-Подмяна на осветление в стълбищни клетки.

-Подмяна на водосточни тръби в подпокрино пространство.

-Ремонт на стълбищен парапет.

-Полагане на врати EI60 и ET90.

Б.4. Други СМР

1. Изпълнение на мероприятие по конструктивно укрепване на блокове

В. ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР

След приключване на основните СМР, предвидени в проекта, ще се извършат довършителни работи в следната последователност:

2. Съставяне на необходимата екзекутивна документация;
3. Извозване на невложените в строителството материали и инвентар;
4. Демонтаж на временната площадка;
5. Почистване на строителната площадка, рекултивация и възстановяване на засегнатите при

Венци Тодоров

строителството прилежащи площи.

6. Подготовка и подписване на Акт обр. 15

Предложената от нас организация на строителството и технологична последователност гарантира изпълняването на обекта да бъде завършен за 15 календарни дни проектиране и 30 календарни дни – извършване на СМР.

3.4.ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

1. Полагане на топлоизолация

- Топлоизолационните плоскости за жилищните етажи трябва да бъдат паропропускливи, а за цокъла на сградата и бетонните елементи трябва да са със затворена клетъчна структура за минимална водна абсорбция. За стените ще използваме EPS (стиропор), а за покриви и цокъл влагаме XPS (стиродур).
- Основата, върху която ще се лепят плоскостите, трябва да бъде здрава, чиста и суха, без петна от масла и ронливи участъци. Ако има такива, те трябва да бъдат отстранени предварително.
- Други необходими материали за изпълнението на ТИ системата са суха лепилна шпакловъчна смес, подвеждащи алуминиеви профили, дюбели с пластмасов пирон за тухла и дюбели за бетон, стъкло-текстклна мрежа, ПВЦ ъгли с мрежа, водооткапн/вод обрани, грунд, финишна мазилка
- Първата работа на монтажниците е да си вземат нивата на фасадите и да ги нивелират всяко поотделно. След това се

монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Тук трябва да се отбележи, че работа с такива профили е възможна само когато фасадите на сградата са перфектно измазани и ще се лепи на гребен! Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарна мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно! Тогава се прибягва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

- Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя! Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 минути - това е условие, на което малко се обръща внимание, но всъщност е от изключително голямо значение за добрата адхезня на лепилото към основата и особено към EPS плоскостите!
- Нанасянето на лепилото по линейно-точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му. Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие.

Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

- Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа. За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго, без да се

допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизането на лепило между фугите образува термомост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термомоста през зимата — започва разрушаване на слоя мазилка, а оттам се компрометира и ефективността на ТИ системата.

- При ъгли на прозорци и врати платното задължително се зарязва

Г-образно! Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Нохслопуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на технологичния отвор. Когато фасадите са налепени се пристъпва към изкърпване на цокъла и прозорците с XPS.

- Обикновено по прозорците се обръщат с листове с дебелина 2 см. Цокълът на сградата се лепи с платна с дебелина, равна на тези по самата фасада. При стоманобетонни елементи като колони, пояси и греди дебелината на XPS-а е съобразена с тази на съседните повърхности, изолирани с EPS, така че да бъдат на едно ниво с тях.
- Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука. Дюбелирането се извършва само там,

където има лепило. Ако не се спази тази технология, по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното му навлизане в стиропора и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. Ако шапката на дюбела не се скрие напълно, на мястото ще се получи издатина, която не може да се оправи с шпакловката и ще развали визията на фасадата. Някои производители предлагат вече и капачки за дюбелите си, като предварително се изрязва леглото за шапката на дюбела в стиропора. При класическия метод след приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

- ТИ плоскости се дюбелират различно в зависимост от натоварването, на което са подложени. Препоръчително е да се използва системата 10 бр./м ^{2} - по 5 бр. на лист, като разположението е шахматно - четири в ъглите и един в средата. Ако сградата се намира в планински район или е подложена на силни ветрове през сезоните, препоръчвам 12 бр./м^2! Външните ъгли на сградите са подложени на по-големи натоварвания от вятър и в тях напрежението е по-високо. Те се подсилват допълнително с дюбели. По цялата височина на ръба на сградата в ширина 50-60 см се разполагат шахматно допълнително по 2 дюбела на лист или по 4 на квадрат при плоскости 1000 х 500 мм.
- Шпакловка с мрежа - започва се от горе надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1 м по цялата височина

на сградата. След това мрежата се полага върху него, притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материалът в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10 см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне с 10 см от мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена.

2. Полагане на хидроизолация

- Повърхността, върху която ще се полага материала трябва да е чиста, равна циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти прах, маслени остатъци и други.
- В случай на наличие на стар покривен пласт, той трябва да се отстрани или да се извърши възстановителен ремонт. Възстановителния ремонт включва отстраняване на всички налични мехури и гънки. Мехурът се разцепва, подсушава се и се залепва към повърхността.
- Бетоновата повърхност трябва да се грундира. Това гарантира минимално сцепление с основата.
- Мушамата се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.
- При изпълнение на хидроизолация от два пласта, вторият се отмества спрямо
- първия на 50 см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишните
- слоеве.

- Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се
- повдига припокриващия ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се
- притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка.
- Никога не трябва да се поправят незалепените краища чрез нагряване на
- мушамата отгоре.
- Забранено е залепването на рулонния хидроизолационен материал с газова
- горелка върху дъсчена обшивка.
- Препоръки за правилно съхранение и манипулиране с хидроизолационни мушами
- Рулата да се разтоварват внимателно, без да се хвърлят на земята.
- По време на работа с материалите е абсолютно забранено да се пренасят рулата без поддържащ палет.
- Рулата, както единичните, така и палетизираните, трябва да се съхраняват във вертикално положение в един ред, за да се предотврати подвиването на краищата и омачкването на рулата.

- Хидроизолационни битумни мушами на база битум модифициран с пластомерен полимер (АПП) за жилищни, търговски и промишлени сгради и съоръжения.

3.Монтаж на дограма

Правилното монтиране, планиране и изпълнение на строителната фуга е от първостепенно значение за дълготрайността и годността на експлоатация на вградените прозорци. Необходимо е да се вземат предвид всички действащи върху прозореца сили на строителната физика.

Действия върху прозореца:

Освен натоварванията от вятър, собствено тегло и силата на натоварване от потребителя, влияние оказват и следните параметри:

-податливост на огъване на профила на рамката;

-разположение и брой на точките на закрепване;

-температурна разлика отвън и отвътре;

Венци Тодоров

-коефициент на топлинно разширение на използвания материал на рамката;

-съответствие (еластичност) на крепежните елементи.

Не спазването на тези условия може да причини увреждане на рамката на прозореца (като спукване на ъглите) или повреда на укрепителните елементи,

Закрепване на елементите.

За да се осигури дълготрайна годност на употребата прозорците, вратите и фасадите, всички действащи сили следва да се отвеждат върху строителното тяло. Действащите сили са:

-Напор на вятъра;

-Собственото тегло (също и силата на натоварване от потребителя;

-Хоризонтално и вертикално динамично налягане

Общи указания за извършване на монтажа.

-Правилно пробиване, при работа не се пробива с ударни инструменти (с изключение на бстон).

4.Покривни работи

- изолационните плочи се полагат върху добре почистена повърхност. Фиксират се с лепилна смес и се нивелират. Подреждането става с разминаване на фугите;
- хидроизолацията се полага върху добре почистена суха повърхност. Преди полагането се грундира с битумен грунд, положен ръчно с валяци. Застъпването става по линия, перпендикулярна на посоката на наклона. Хидроизолационният материал се обръща до горния край на бордовете. Полагането става газопламъчно с газова горелка.;
- разкрояването на обшивки и капандури се извършва след вземане на размери от място. Захващането на обшивките се извършва с поцинковани пирони, допълнително запечатани с калай. Всички снаждания се запояват с калай по целия контур;
- олуците, водосточните тръби и казанчетата са предварително заготвини. Монтажът се изпълнява със скоби, грундирани и боядисани с цвета им.

Венци Тодоров

- вентилационните отвори се извеждат над нивото на покривната изолация, като върху тях се монтират предпазни шапки с цел да не проникват вода и отпадъци, а от там да се избегне и запушването им

5-Мазачески работи

- вароцимента мазилка се изпълнява след полагане на разгъвките за електрическата, водоснабдителната, канализационната, отоплителната и вентилационната инсталации по стени итавани;
- вароцементовата мазилка се изпълнява ръчно с варов разтвор 1:2 и цимент, като подравняването и заглаждането се извършва с алуминиеви и дървени мастари;
- преди полагането u бетоновите стени се шприцоват с циментов разтвор за по-добро сцепление;
- повърхността се нивелира чрез „майки", нанася се I-ви пласт (груба) и II -ри пласт (фина) мазилка



Мерки и изисквания за гарантиране на качество

1. При изпълнение на мазилките се спазва следната

- почистване и подготовка на полагане на водещи профили,проверка на геометричните размери на повърхностите.
- нанасяне на шприц;
- нанасяне на основния пласт (хастара);
- изравняване на основния пласт;
- нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно);

Венци Тодоров

- заглаждане на втория слой;
- обработка на ъглите по стени и тавани;
- нанасяне на покриващия пласт (фината);
- заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт;
- оформяне около ръбовете, отвори и др. детайли.

2. Преди измазването, след почистването, повърхностите се обезпрашават и се напръскват с пулверизирана струя вода. При нанасянето на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна, непопита вода. Навлажняване се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.

3. Нанасянето на шприц става ръчно или механизирано. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда.

4. Нанасянето на хастара става механизирано (или по изключение ръчно). Нанасянето става след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди наасянето на хастара. Когато шприцът е прегорял, т.е. бързо изсъхнал и се рони, той се сваля, основата се почиства и се шприцова наново.

5. Обикновената гладка мазилка се изпълнява от два пласта (хастари фина). Първият пласт се нанася равномерно и се заглажда с мастар. След сврзването му се нанася и втория пласт (фината), който се заглажда и се изпердашва. Фината се нанася най-малко един ден след нанасянето на хастара.

6. Гипсовата мазилка, ако няма други изисквания в проекта и в РПОИС, се изпълнява от два пласта. Първият пласт се прави от гипсопясъчен или варогипсопясъчен разтвор. Вторият пласт се изпълнява от чисто гипсов разтвор с дебелина до 3 мм и се заглажда.
За подобряване обработваемостта на и за забавяне свързването се допускат добавки, които не предизвикват петна и избивания и не повишават хигроскопичността на мазилката.

7. Корнизи, рамки и др. профили се изтеглят със специални щаблони. При вътрешните мазилки изпълнението става от гипсопясъчни и гипсови разтвори, а при

външните мазилки — от циментопясъчни разтвори с марка най-малко 100, ако в проекта не е предвидено друго.

8. Всички мазилки (или отделните пластове) трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегаряне).

9. При необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1-2 дни, а циментовите мазилки се мокрят всяко денонощие по 2-3 пъти в течение на една седмица и се покриват, съгласно предписанията на РПОИС.

10. При изкуствено изсушаване на мазилките въздухът не трябва да се нагрява над 30°С и трябва да се осигури непрекъсната вентилация на помещенията.

11. Върху положена вътрешна мазилка се разрешава изпълнението на тънка варова или варогипсова шпакловка, като се вземат мерки да се предпази мазилката и шпакловката от бързо изсушаване, напукване и подкожушване.

12. За мазилките, изпълнени при зимни условия, се полагат допълнителни грижи. Веднага след изпълнението те се предпазват от директното влияние на атмосферните валежи. При първото трайно затопляне мазилките се навлажняват периодически, а евентуалните дефекти се отстраняват.

13. При приемането на мазилките се проверява следното:

* мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захванатата за основата или долния пласт (проверява се чрез прочукване на повърхностите);

повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващите инструменти;

мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими

6.Шпакловки

Шпакловката се нанася ръчно със строителен гипс за фина подготовка на измазалите повърхности преди боядисване;

Преди боядисване се извърша прешкурване и заглаждане на повърхностите.

Венци Тодоров

7.Бояджийски работи

преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др., съгласно изискванията на проекта;

извършва се с бояджийска машина и ръчно отсичане около отворите;

латексът се полага върху добре загладени и почистени повърхности;

боядисването става трикратно с готова оцветена фабрично боя (латекс).



Мерки и изисквания за гарантиране на качество

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания: повърхностите, боядисани с бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон; повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка; по боядисаните повърхности не се допуска изкривяване на ограничителните линии и зацапване и разливане при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

8.Инсталации по част Електро

полагането на гофрирани PVC тръби под мазилки става чрез направа на улеи в зидарията и закрепване на тръбите с гипс. На местата на разклонителните и конзолните кутии се оставят спусъци от тръбите

минимум 20см дълги;

изтеглянето на кабелите в тръби става чрез заложена в тях тел, като се внимава да мняма чупки;

разклонителните и конзолните кутии се фиксират в изкопана в зида ниша със строителен гипс;

токоотводите на мълниезащитната инсталация се фиксират по фасадата посредством скоби, преди полагането на топлоизолацията, като токоотводите остават скрити под изолацията. Направата на връзките в заземителните пояси от поцинкована шина и заземителните колове става чрез болтови и заварени връзки.

Мерки и изисквания за гарантиране на качество

- При изграждането на електрически уредби в сгради се спазват изискванията на проекта и специалните правила за извършване на електромонтажни и пусковоналадъчни работи.
- В процеса на изграждане на електрическата уредба на отделни завършени етапи от работата трябва да се извършват проверки, които обхващат най-малко проверка за правилното свързване на електрическите вериги и на съпротивлението на електрическата изолация.
- Когато при изпълнението на електромонтажни работи се използват електроизолационни елементи, които не са произведени в заводски условия, изолационните качества на елементите се доказват чрез проверка на електрическата якост на изолацията.
- Установените в процеса на изпълнение на електромонтажните работи отклонения от проекта се отбелязват от проектанта в заповедната книга на обекта. Необкллпннт изменения се нанасят в екзекутивната документация и се пренасят в екземпляра на инвеститора.
- Преди въвеждането на електрическите уредби в редовна експлоатация трябва да бъдат извършени необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с проекта и с правилата за изпълнение.

Венци Тодоров

• Завършените електромонтажни работи се приемат при условията и по реда на Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

• Техническите протоколи и актовете за приемане в експлоатация трябва да се оформят преди пускането на съответната електрическа уредба в пробна експлоатация.

Приемателно-предавателната документация трябва да съдържа най-малко:

1. актове за скрити работи и при изграждане на заземители и полагане на силови захранващи кабели;
2. протоколи за измерване съпротивлението на основните заземители без разделяне с естествените заземители и за съпротивление на повторните заземители с разделяне от основните заземители;
3. протоколи за проверка на електрическата връзка между заземители и заземявани елементи;
4. протоколи за измерено съпротивление на изолацията;
5. протоколи за измерено съпротивление на контурите „фаза - неутрала", „фаза -защитен проводник" и/или „фаза -проводник PEN";
6. окончателните принципни и монтажни електрически схеми;
7. указания за провеждане на техническата експлоатация.

При въвеждането в експлоатация на електрически уредби в сгради се представят и други документи, свързани с осигуряване на безопасността, като:

1. актове за проверка и установяване работоспособността на устройствата за защита и за блокировка, когато за осигуряване на безопасността са предвидени такива;
2. протоколи за съответствие на предупредителните надписи и маркировката на таблата, кабелите, съоръженията и др.;
3. протоколи за съответствие с изискванията за защита срещу поражения

от електрически ток по следните показатели:

а) защита срещу директен допир; инструкции за безопасност при експлоатацията и други документи,

б) защита срещу индиректен допир;

9.Конструктивно решение

- Прекратяват се строителните работи. Извеждат се заетите лица на безопасно място. Уведомяват се властите чрез тел. 112. Под тяхно ръководство се извършват мероприятия за опазване живота и имуществото на населението.

4.2.3. Форсмажорни обстоятелства.

Мерки за преодоляването:

- Изпълняват се клаузите на Договора и заповедите на Възложителя.

4.2.4 Промяна в законодателството по време па изпълнение на проекта или обхвата на работите надхвърля заложения бюджет.

Мерки за преодоляването:

- Координират се с Възложителя, Строителния надзор и проектантите по съответните части.

4.3.Текущ контрол по време на строителния процес

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;
- СС чрез упълномощения представител със съответните технически познания за осъществяване на контрол;
- Техническите експерти на общината в качеството й на

Венци Тодоров

Възложител ще осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

4.5.Мопиторинг от страна на общините във връзка с проверката на извършените разходите за обновяване за енергийна ефективност

Венци Тодоров

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от ВИ има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността,вкл: реквизити, съгласно действащото законодателство.

а.) Извършване на 100% документални проверки:

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.
- проверка за аритметични грешки.

б.) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Венци Тодоров

V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на обществената поръчка фирма „МОНОЛИТ - 21 АНДОНОВ И ЗАХОВ" ООД ще се съобразява както с националното законодателство, така и с разпоредбите на компетентните органи на Община Благоевград. При изпълнение на поръчката ще се вземат допълнителни мерки за опазване на околната среда.

Във фирма „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВИ И ЗАХОВ" ООД е внедрена Система за управление на околна среда, съответстваща на изискванията на стандарт ISO 14001:2004. Периодично се оценява ефективността, осъществяват се коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това се извършва: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху аспектите на околната среда

5.1. Опазване чистотата на въздуха

За опазване здравето на хората и защита на растенията и животните, природните и културни ценности от вредни въздействия при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат изпълнението на предвидените СМР няма да се допуска:

- изгарянето на пластмасови отпадъци;
- изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия;
- доставянето, разтоварването, транспортирането и съхранението на прахообразни строителни материали преди да са взети мерки срещу разпрашаване;
- изхвърлянето и изпускането на газове, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми.
- ***5.2. Опазване на околната среда от шум*** - Мерките, които

Венци Тодоров

следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от шум са организационно управленски мерки ,а именно:

- За да се ограничи въздействието от шум в жилищните зони, строителната дейност да се извършва при добра организация основно през дневния период;
- обслужващите строителството тежки автомобили да се движат по предварително определени подходни пътища и да спазват стриктно допустимата скорост на движение при преминаване на населени места.

5.4. Опазване на питейните и подпочвени води

За опазване на питейните и подпочвени води няма да се допуска:

- изхвърлянето на замърсени води по улиците в района на обекта;
- миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС извън определените за това места;
- отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, подземни хоризонти или други водоприемници;
- отвеждането на непречистени отпадъчни води в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на Община Благоевград;
- замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с промишлени и битови отпадъци и опасни вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях.

5.5. Опазване зелените площи и декоративната растителност

За опазване на зелените площи и декоративната растителност в района на обекта няма да се допуска:

- увреждането, отсичането и изкореняването на дървета;
- унищожаването на зелените площи и насажденията в района на обекта;
- нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън или по друг начин;
- късането, изкореняването на цветя и повреждането на цветните фигури;
- преминаването и паркирането на превозни средства по озеленените площи в района на обекта.

5.6. Екологична безопасност

При изготвяне на офертата, подробно се запознахме с представената ни от Възложителя количествена сметка за гореописания проект. Видовете СМР няма да предизвикат замърсяване на атмосферния въздух, не застрашават живорастящи растителни или животински видове в района, нито замърсяване на водоизточници или други естествени/изкуствени водни площи с отпадни води.

- Когато говорим за екологична безопасност в строителството трябва да имаме предвид, че тя включва вземането на много мерки във всички етапи както на строителния процес, така и на експлоатацията на обекта. Тези мерки са насочени в две посоки. От една страна, те трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, които обитават, посещават или работят на обекта, а от друга - да минимизират евентуалното отрицателното въздействие на околната среда от дейностите по обекта и експлоатацията на обекта. Използване на екологично безопасни технологии:
- Когато се избират строителните материали за обекта те трябва да отговарят на категорията „екологично безопасен дали материалът може да се рециклира ,колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно може да се използва, какъв е химичният състав на продукта, в него има ли токсични за хората вещества и ако има -в

каква концентрация. Важно е и това, дали материалът отделя неприятна миризма или токсични вещества, замърсяващи водата, почвата или въздуха. Не на последно място са енергийната ефективност на материала, неговата устойчивост на екстремни въздействия, екологическите и икономическите разходи, направени за него. Използваните материали трябва да осигуряват здравословна среда, независимост и равни възможности на всеки.

- Използване на най-добрите налични техники, вземане на превантивни мерки, извършване на рекултивационни мероприятия според оценката за въздействие върху околната среда на обекта (ОВОС), или според разрешителното по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), спазване на нормативно определените пределно-допустими концентрации (ПДК) и норми на допустими емисии (НДЕ) на различните замърсители,

- Периодично, на определени от Управителя и съобразени с нормативните изисквания интервали, ще се извършват проверки на всички площадки. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани на Управителя за приемане на мерки за отстраняване на несъответствията и подобряване на дейността по опазване на околната среда.
- Събирането и извозването на битови отпадъци от самата строителна площадка ще се организира съгласно Заповедта на Кметана Община Благоевград, с която са определени границите на районите, видът на предлаганите услуга, както и честотата на извозването им.

Всички тези съставни части на екологичната безопасност в строителството н експлоатацията на обектите са съществено важни за

запазване здравето на хората и за опазване на околната среда. Разбира се, за да се постигне екологичната безопасност, за която говорим, трябва да бъдат спазени всички законови и нормативни изисквания на националното ни законодателство, което вече се синхронизира с това в Европейския съюз.

Обектът ще се изпълнява по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената и здравето и околната среда.

Гарантираме здравословна среда през целия период на изграждане и експлоатация на обекта и предприемане на всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда,

5.7. *Ограничаване опасността от възникване на пожари*

- При заетост на строителните работници на обекта изрично се забранява тютюнопушенето, освен на едно конкретно и обозначено с табела „Място за тютюнопушене", осигурено срещу евентуално запалване, място за пушене;
- Съставят се инструкции, поставят се на видно място и изрично се обозначават vj местата, където може да изпълняват заварки с електрожен. Мястото за извършване на този вид заварки се оборудва задължително с необходимите предпазни средства -предпазна маска за лице и глава, ръкавици от материал, обработен срещу подпалване с искрици, работен костюм от същия материал и пожарогасител;
- Всички останали работни места на строителната площадка, където има вероятност да възникне пожар се осигуряват с пожарогасители и се означават с табели „Повишено внимание при изпълнение на ... (описание на конкретния вид *СМР)* „Пожарогасител";
- При работа с газови бутилки или газови горелки задължително се

използва изрично определено работно място на строителната площадка, изрично обозначено за конкретния вид СМР, осигурено с пожарогасител, предпазна маска и специализирани предпазни ръкавици и костюм.

5.8. *Други мероприятия*

С цел недопускане замърсяване на пътните настилки различните видове разтвори ще се доставят на обекта в съдове и опаковки, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала.

При разчистване на строителната площадка няма да се отстраняват храсти и дървета без предварителното одобрение на Възложителя и Строителния надзор. Ако има унищожени такива, както и тревни площи, то те ще бъдат заменени с нови , със същите или по-добри характеристики;

Веднъж седмично ще се отстраняват всички отломки и отпадъци, които ще се извозват на депо, определено от Община Благоевград;

Няма да се допуска изнасяне на почва и кал чрез гумите на напускащите строителната площадка автомобили и друга техника. За целта ще се организира тяхното почистване и измиване при необходимост;

След извършване на СМР ще се извърши демонтаж на временния строителен лагер, ше се отстранят всички невложени в строителството материали и инвентар.

Ще бъдат възстановени всички площи, повредени или нарушени през време на строителството. За целта преди началото на строителството ще бъде установено състоянието на всички площи и имоти в съседство със строителната площадка

Строителната площадка и прилежащите съседни площи ще бъдат почистени и рекултивирани до първоначалното им състояние.

Определено работно място на строителната площадка, изрично обозначено за конкретния вид СМР, осигурено с пожарогасител,

предпазна маска и специализирани предпазни ръкавици и костюм.

VI. .МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И КЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Във фирмата е внедрена Система за управление на здравословна и безопасна работа съответстваща на изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007. Периодично се оценяват ефективността и ефикасността, осъществяват се коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това се извършва: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху здравословните и безопасни условия на труд.

Работите на обекта ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО /Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07-02 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

На обекта ще се въведе "Книга за инструктаж " на работното място и ежедневен инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ.

6.1. Мероприятия за ЗБУТ при монтаж на ел.инсталаци, изолации, бояджийски работи, работа със скеле

- -Електрическите инсталации ще се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.

Венци Тодоров

- -При извършване на изпитване на готови електрически инсталации ще се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.
- -При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият ръководител няма да допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за топла вода.
- -Заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които ще се изпълняват едновременно с други видове СМР, ще **се** монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир
- -Изолационните работи ще се изпълняват, след като техническият ръководител и ' бригадирът са осигурили необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на NKA4 отрови, летливи вещества и прах, отделени от използваните продукти, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина.
- -Изолационните продукти ще се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения по такъв начин, че да не замърсяват околната среда, както и в съответствие с указанията на производителя.
- -При работа с изолационни или уплътнителни продукти, маркирани като опасни, ще се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.
- -При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване ще се спазват изискванията за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите ще се проверяват за херметична изправност.
- -Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и

Венци Тодоров

тапетни работи по повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, ще се извършват при изключено напрежение.

- -Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка ще се осъществяват съгласно указанията на производителя.
- -Боядисването на вътрешни повърхности с неволни бояджийски състави ще се извършва във вентилирани помещения.
- -Няма да се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.
- -Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма.
- -Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали.

  - При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява.

- -Не се допуска използване на скелета, когато:

  а) не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението;

  б)имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи

  в) разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 m;

  -Не се допуска натоварване на който и да е елемент от скелетата по

начин, непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;

-Не се допуска складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

-Не се допуска укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е предвидено в съответния проект;

-Не се допуска поставяне на стъпките на скелетата върху случайни опори или върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта;

-Не се допуска подлагане под стъпките ма стойките на скелетата на нестабилни подложки (тухлн, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия ръководител съобразно конкретните условия.

6.2.- Мероприятия за ЗБУТ при товаро-разтоварни работи

-Продуктите, изделията и оборудването ще се доставят на строителната площадна, слел като тя е подготвена за съхранението им;

-Няма да се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни пътища на строителната площадка, както и на разстояния, по-малки от 2,5 т, до най-близкия край на ПЪТНОТО платно;

-Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. ще се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане;

-При товароподемни операции на различни видове варови разтвори, мазилки и др. се използват съдове, непозволяващи преобръщане или

разсипване на материала;

-Повдигането на тежки голямогабаритни елементи при товаренето и разтоварването им на и от автомобили ще се извършва, след като работещите напуснат превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачвачите;

-Няма да се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него. Стифицираните метали ще се укрепват сигурно срещу разпадане на фигурите. Между всеки хоризонтален ред дългоразмерни елементи ще се поставят дървени подложки;

-Товари ще се повдигат само когато подемните въжета (веригите) са във вертикално положение. Захватните въжета (веригите) ще се освобождават от куката на крана, след като товарът бъде поставен устойчиво на съответното място.

6.3. Мероприятия за ЗБУТ при складиране на строителни материали

- Продуктите ще се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и монтиране;
- Изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височина над 1,5 m ще се извършва по обезопасени стълби или по друг безопасен начин;
- Няма да се допуска устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени бази, както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други продуктопроводи;
- Сглобяемите елементи се складират по видове и по начин.

Венци Тодоров

6.4. Допълнителни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

-Предприятието е осигурило обслужването на работниците и служителите от Служба по трудова медицина;

-Предприятието организира извършването на периодични медицински прегледи;

-Предприятието е застраховало всички свои работници и служители за риск „Трудова злополука";

-При изпълнението на обекта ще се планират подходящи мерки за отстраняване или намаляване на риска в съответствие на направената оценка на риска;

-Ще се осигурят писмени инструкции за безопасна работа при изпълнение на

различните видове строително-монтажни работи на обекта.

15.08.2016

Име и фамилия: Венци Тодоров

Длъжност: Управител

Подпис и печат:.....

Венци Тодоров

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

От: БГ ЕВРОСТРОЙ и АВМ ЕООД
с адрес: Р. България, п.к. 2700, град Благоевград, община Благоевград, Ул. „Броди" № 36, вх. В, ет. 1, ап. 1
тел.: 0878/ 40 03 13, факс: _____, e-mail: bg_evrostroi_avm@abv.bg
регистриран по ф.д. № ____ / ___ г. по описа на Благоевградски окръжен съд,
ЕИК / Булстат: 200 277 864

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 700 232.12 лв. (словом: седемстотин хиляди двеста тридесет и два лева и 12 стотинки) **без ДДС** или **840 278.54 лв.** (словом: осемстотин и четиридесет хиляди двеста седемдесет и осем лева и 54 стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 50 000 лв. (словом: петдесет хиляди лева) **без ДДС** или **60 000 лв.** (словом: шестдесет хиляди лева) **с ДДС; (с калкулирани всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 643 794.18 лв. (словом: : шестстотин и четиридесет и две хиляди осемстотин и четири лева и 97 стотинки) **без ДДС** или **772 553.12 лв.** (словом:

Венци Тодоров

седемстотин седемдесет и една хиляди триста шестдесет и пет лева и 96 стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и **6 437.94 лв** (словом: шест хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 94 стотинки) **без ДДС** или **7 725.53 лв** (словом: седем хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 53 стотинки) **с ДДС** представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	4.90 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	95 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	35 %
4. **П4** – Доставно - складови разходи	8 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Венци Тодоров
Длъжност: Управител

Подпис и печат:_____

Венци Тодоров

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подпис.

При оферирane на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

Венци Тодоров

ОБЕКТ:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

КСС - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА за СМР на обект Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

№	Наименование	мярка	кол-во	ед.цена	стойност
	Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";				
	Част Архитектура				
	Дограми				
1	Демонтаж стара дограма	м2	366,00	31,20	11419,20
2	Доставка и мотаж на PVC дограма, петкамерна с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване ≤1.40W/m2k	м2	366,00	299,80	109726,80
3	Доставка и монтаж на автомати за автоматично затваряне на входни врати	бр.	3,00	190,00	570,00
4	Уплътняване с полиуретанова пяна при прозорци	м	972,00	2,80	2721,60
5	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци	м	972,00	4,15	4033,80
6	Гипсова шпакловка по стени и тавани около врати и прозорци	м2	145,80	9,01	1313,66
7	Боядисване с латекс двукратно, при ремонти около врати и прозорци	м2	145,80	8,54	1245,13
8	Защитно покриване на прозорци, врати и др. при боядисване	м2	366,00	3,00	1098,00
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартаменти				
1	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от PVC с ширина 150 mm - вътрешни	м	249,00	30,10	7494,90
2	Доставка и монтаж на первази от алуминий с ширина 300 mm - външни	м	249,00	42,80	10657,20
3	Вътрешно скеле с един ред бандери от смесен дървен материал за общи части	м2	12,00	12,50	150,00
	Топлоизолации				
1	Фасадно тръбно скеле с височина до 30 m	м2	2774,00	12,30	34120,20
2	Сваляне на стара мазилка със събиране на отпадъците	м2	554,80	12,40	6879,52
3	Изкърпване с външна гладка циментова мазилка	м2	554,80	15,80	8765,84
4	Полагане на грунд за основа преди полагане топлоизолация	м2	2774,00	5,06	14036,44
5	Доставка и монтаж на топлоизолация от експандиран полистирол с дебелина 10см (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи, грундиране и полагане на екстериорна мазилка), както и обръщане страници прозорци с EPS с дебелина 2см и ширина 20см (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи, грундиране и полагане на екстериорна мазилка) по външни стени тип 1 и тип 2	м2	2175,00	69,80	151815,00

6	Доставка и монтаж на топлоизолация от експандиран полистирол с дебелина 10см (вкл.лепило, арм,мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи, грундиране и полагане на мазилка), както и обръщане страници прозорци с EPS с дебелина 2см и ширина 20см (вкл.лепило, арм,мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи, грундиране и полагане на мазилка) по сутеренни стени	м2	222,00	68,55	15218,10
7	Доставка и монтаж на топлоизолация от експандиран полистирол с дебелина 10см (вкл.лепило, арм,мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи, грундиране и полагане на мазилка), както и обръщане страници прозорци с EPS с дебелина 2см и ширина 20см (вкл.лепило, арм,мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи, грундиране и полагане на екстериорна мазилка тип мозайка) по подпокривни стени	м2	325,00	66,80	21710,00
8	Топлинно изолиране на покрив с минерална вата с минерална вата с дебелина 12см и обемна плътност 10-13 кг/м2. Минералната вата се дюбелира с цел фиксиране	м2	640,00	67,40	43136,00
9	Доставка и Монтаж на топлоизолация от експандиран полистирол с дебелина 12см при покриви над асансьори, стълбищни клетки	м2	96,00	68,00	6528,00
10	Доставка и полагане на топлоизолация експандиран полистирол с дебелина 5см (вкл.лепило, арм,мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи, грундиране и полагане на мазилка) за стени тип 3, 4 и 5	м2	274,00	42,20	11562,80
11	Доставка и монтаж на покривни термопанели с дебелина 100мм за затваряне на остъклени тераси	м2	96,00	111,66	10719,36
12	Доставка и полагане на топлоизолация при под над неотопляем сутерен с експандиран полистирол с дебелина 5см (вкл.лепило, арм,мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи)	м2	638,00	48,80	31134,40
13	Доставка и полагане на топлоизолация при под към външен въздух/еркери с експандиран полистирол с дебелина 12см (вкл.лепило, арм,мрежа, ъглови порфили, крепежни елементи)	м2	48,00	68,00	3264,00
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени				
1	Полагане на заздравяваща мазилка при ремонти /цокъл/	м2	162,50	14,70	2388,75
2	Блажна боя по метални повърхности двукратно	м2	126,80	9,80	1242,64
3	Демонтаж на ламаринени поли на прозорци	м	249,00	9,45	2353,05
4	Събиране,товарене и извозване на стр. отпадъци на 10 км	м3	49,00	21,70	1063,30
5	Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизни панели	бр.	30,00	41,00	1230,00
	Хидроизолации по покрив за защита на новопоставена топлоизолация				
1	Разваляне на покрив с демонтаж на ламаринена обшивка и почистване	м2	736,00	10,70	7875,20
2	Демонтаж технически съоръжания покрив	бр.	1,00	1050,00	1050,00
3	Замазка армирана с дебелина 4 см	м2	736,00	21,34	15706,24
4	Полагане на битумен грунд	м2	736,00	11,40	8390,40
5	Хидроизолация, битумна тип АРР, двупластова, на газопламъчно залепване, горния пласт с посипка, вкл. холкери, обръщане по борд и стени, усилващи ленти при сгъвките, уплътнения при пробиви за отвори	м2	736,00	41,10	30249,60
6	Монтаж на техничеси съоръжения покрив	бр.	1,00	1950,00	1950,00
7	Направа и монтаж на щорцове от поцинкована ламарина	м	201,50	17,18	3461,77
8	Направа холкери	м	201,50	9,34	1882,01
9	Измазване на комини с вароциментен разтвор	м2	99,00	10,20	1009,80
10	Направа на бетонови шапки на комини	бр.	12,00	165,00	1980,00
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с хидроизлация на покрив				
1	Изпълнение на ново отводняване	бр.	1,00	3000,00	3000,00
	Част Конструкции				

Венцислав Тодоров

1	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство	м2	115,00	12,93	1486,95
2	Отстраняване на ръжда по видима армировка и полагане на защитен грунд и двукомпонентен възстановителен разтвор	м2	98,80	18,00	1778,40
3	Обработки на фуги между фасадни панели	м	186,00	14,60	2715,60
4	Обработка на армировка от долната страна на подовите панели на първа плоча с полагане на защитен грунд и възстановителен двукомпонентен разтвор	м2	455,60	15,30	6970,68
5	Ремонт на стъпала от мозайка	м2	32,00	68,50	2192,00
	Част ВиК				
	Изолиране на открита водопроводна мрежа с микропореста гума	м	93,00	11,85	1102,05
	Част Електро				
1	Частична рехабилитация на съществуваща осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки) включваща: - подмяна силови линии - доставка и монтаж на плафони с датчици за движение съвместими с LED енеркоспесяващо осветление - монтиране на енергоспестяващи тела с мощност 5-11W в общите части на сградата	бр.	1,00	4 700,00	4700,00
	Мълниезащитна инсталация				
1	Демонтаж на на мълниеприемен прът (височина 7.5 м)	бр.	3,00	157,00	471,00
2	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (височина 7.5 м) с планка и изолационна подложка от клингерит	бр.	3,00	304,80	914,40
3	Направа и монтаж на мълниезащитна инсталация от бетонна стомана ф=8мм	м	145,00	7,70	1116,50
4	Доставка и монтаж на заземител от 1 бр. поц. кол 50/50/5 мм l=3м	бр.	3,00	95,30	285,90
5	Направа на заземление с горещо поц. шина 30/3 мм	м	15,00	51,25	768,75
6	Водач за стена и било – горещо-поцинкована стомана	бр.	148,00	14,14	2092,72
7	Тестова клема	бр.	3,00	11,93	35,79
8	Тестова кутия за клема	бр.	3,00	23,50	70,50
9	Измерване съпротивление на защитно заземление	бр.	3,00	220,00	660,00
	Ремонтни дейности при общи части				
1	Почистване, изчукване, възстановяване и изравняване на дефектиралата мазилка в общите помещения	м2	195,50	21,41	4185,66
2	Шпакловане – стени и тавани на общи помещения	м2	893,00	9,01	8045,93
3	Полагане на латекс – стени и тавани на общи помещения	м2	893,00	8,54	7626,22
4	Полагане на блажна боя - цокъл	м2	242,00	10,01	2422,42
		Междинна сума:			**643 794,18**

ВСИЧКО:	643794,18
Непредвидени разходи 1%	6437,94
ОБЩО СМР:	**650232,12**
ДДС 20%	130046,42
СТОЙНОСТ СМР с ДДС	**780278,54**

СУМА СМР	650232,12
СУМА ПРОЕКТИРАНЕ	50000,00
ОБЩО СМР + ПРОЕКТИРАНЕ	**700232,12**
ДДС 20%	140046,42
СТОЙНОСТ ВСИЧКО с ДДС	**840278,54**

Дата: 15.08.2016г.
гр.Благоевград

БГ ЕВРОСТРОЙ и АВМ ЕООД
Управител:
/Венци Тодоров/