ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ



Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов №59

Жилищната сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

СЪДЪРЖАНИЕ

	Информация за енергийния потребител	Стр. 4
	Информация за организацията провела обследването	
	Екип извършил обследването	
1.	**ВЪВЕДЕНИЕ**	Стр. 5
2.	**ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА**	Стр. 5
2.1.	Общи данни за конструкцията, ограждащите елементи, енергоснабдяване, режим на обитаване и климатични условия	Стр. 5
2.2.	Геометрични характеристики на сградата	Стр. 8
3.	**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДНИТЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ**	Стр. 9
3.1.	Строителни и топлофизични характеристики на прозорци и врати	Стр. 9
3.2.	Строителни и топлофизични характеристики на външни стени	Стр. 10
3.3.	Строителни и топлофизични характеристики на под	Стр. 12
3.3.1.	*Под тип 1 - под над неотопляем сутерен*	Стр. 12
3.3.2.	*Под тип 2 – под към външен въздух*	Стр. 14
3.4.	Строителни и топлофизични характеристики на покрив	Стр. 15
3.4.1.	*Покрив тип 1 – плосък студен покрив*	Стр. 15
3.4.2.	*Покрив тип 2 – плосък топъл покрив над асансьорна клетки*	Стр. 16
3.4.3.	*Покрив тип 3 – плосък топъл покрив /тераси /*	Стр. 16
4.	**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ**	Стр. 17
4.1.	Топлоснабдяване	Стр. 17
4.2.	Отоплителна инсталация и съоръжения	Стр. 17
4.3.	Студозахранване и климатизация	Стр. 18
4.4.	Вентилация	Стр. 18
4.5.	Битово горещо водоснабдяване	Стр. 18
4.6.	Консуматори на електроенергия (електропотребление)	Стр. 19
4.6.1.	*Осветителна уредба*	Стр. 20
4.6.2.	*Уреди, влияещи на топлинния баланс на сградата*	Стр. 22
5.	**ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА.**	Стр. 28
5.1.	Енергопотребление на сградата	Стр. 28
5.2.	Дялово разпределение на енергопотреблението на сградата по основни енергоконсуматори	Стр. 32
5.3.	Анализ на разхода на енергия за сградата	Стр. 33
6.	**МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА**	Стр. 33
6.1.	Създаване на модел на сградата	Стр. 34
6.2.	Режим отопление	Стр. 34
6.3.	Калибриране на модела	Стр. 36
6.4.	Нормализиране на модела (базова линия)	Стр. 38
6.5.	Годишен отчет на енергопотреблението	Стр. 39

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ Стр. 40

7.1. Пакети от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност Стр. 46

7.1.1. Пакет от енергоспестяващи мерки – П1 Стр. 46

7.1.2. Пакет от енергоспестяващи мерки – П2 Стр. 48

7.2. Икономически анализ на мерките Стр. 50

7.3. Технически анализ и оценка на годишното количество спестени емисии на CO_2 Стр. 53

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Стр. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЕКРАННИ ОБРАЗИ ОТ ЕАВ НС 1.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО НПЕЕПЖС

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ПРИМЕРНА БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИК „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА (Прогнозен разчет на разходите за СМР на сградата)

Информация за енергийния потребител

Наименование и адрес:	Жилищна сграда в гр. Благоевград, ул.Иван Михайлов №59
Телефон за връзка:	+359 898 64 77 94
e-mail:	-
Период на обследването	11.2015 – 12.2015
Лице оттоворно за обследването	Бойко Трайков

Информация за организацията провела обследването

Наименование	Българо-австрийска консултантска компания АД
Адрес	гр. София ПК 1000
Телефон:	ул."Добруджа" № 1, офис 7
Факс:	+359 2 987 18 99
e-mail:	+359 2 987 26 29

Екип извършил обследването

инж. Петя Еньова Запрянова-Стоева	
инж. Цветелина Красимирова Костова-Колева	
инж. Люба Христова Рачева	

Управител

Цветана Наньова	

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на жилищен блок на ул.Иван Михайлов №59, гр. Благоевград е изготвено въз основа на действащата в страната нормативна уредба, предоставяща правната и техническа основа относно изискванията за енергийна ефективност, а именно:


- Закон за устройство на територията;
- Закон за енергийната ефективност, който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната политика при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;
- Закон за енергетиката.

С Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради (изменение от бр. 27/14.04.2015г. и бр. 90/20.11.2015г. на ДВ) се определят минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради и референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи.

Енергийното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика на сградата, да се класифицира, съгласно клас на енергопотребление и да набележи мерки за енергоспестяване, които да доведат до издаването на сертификат.

2. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

2.1. Общи данни за конструкцията, ограждащите елементи, енергоснабдяване, режим на обитаване и климатични условия

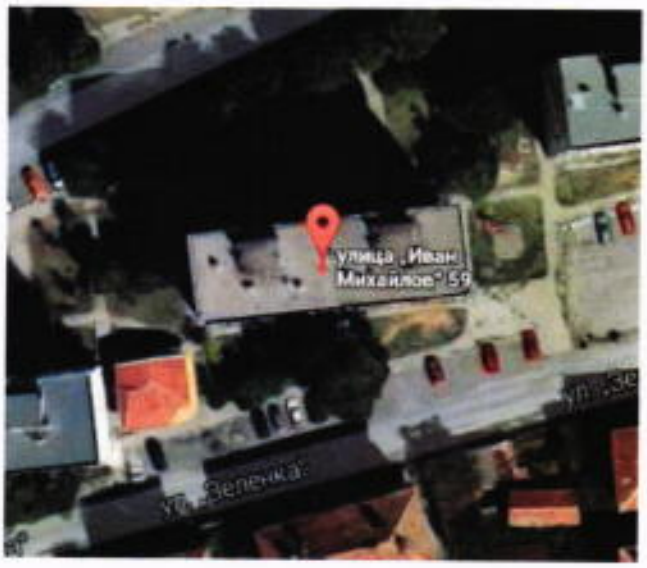

Ситуация *Фиг.2.1.1*



Схема на сградата ***Фиг.2.1.2***

Обследваната жилищна сграда се намира в Благоевград, ул.Иван Михайлов №59. Въведена е експлоатация през 1977 г. Жилищният блок се състои се от два входа с осем надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е монолитна стоманобетонна, построена по системата едроплощен кофраж (ЕПК).

Ограждащата конструкция на жилищната сграда се състои от носещи и неносещи стени. Носещите стени са разположени по двете, крайни, напречни оси (калкани) и представляват монолитни, стоманобетонни стени. Неносещите стени представляват стоманобетонни, фасадни, заводски изпълнени елементи с вградена топлоизолация. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати са алуминиеви. По-голяма част от дограмата в стълбищните клетки е дървена слепена, като във вход Б част от нея е подменена с PVC.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0.95 m, покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

ФАСАДА ИЗТОК



Фиг.2.1.3

ФАСАДА ЗАПАД



Фиг.2.1.4

ФАСАДА СЕВЕР



Фиг.2.1.5

ФАСАДА ЮГ



Фиг.2.1.6

По отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия (Наредба №3 за УЕУЕЛ), обектът се отнася към трета категория. Външното електрозахранване на сградата е изпълнено от касета монтирана на фасадата на сградата с кабели тип АСВТ.

Мерене на електроенергията общи нужди, асансьор и на апартаментите се осъществява от електромери монтирани в главното разпределително табло ГРТ монтирано в сутерена. Апартаментните табла ТА са захранени от ГРТ с проводници ПВА1 2х10 мм^2. Всички ел. консуматори в обекта се захранват от главно разпределително ел.табло (ГРТ), което е метално. Към момента ГРТ е оборудвано с физически и морално остарели предпазители и автомати, добре поддържано. От ГРТ се захранва радиално таблото асансьор (Тас) и АТ в тръбна мрежа във вертикален щранг, скрито под мазилка. В ГРТ са монтирани електромерите и изходящи автоматични предпазители към апартаментите. Всички таблата са изпълнени са според изискванията на наредба №3 и ЕРП, заземени, електромерите са пломбирани.

В сградата няма функционираща централна отоплителна инсталация. Във всеки апартамент отоплението е решено самостоятелно. В осемнадесет апартамента се отоплят с локални печки и камини на твърдо гориво – дърва за огрев, а в останалите жилища се отоплят с локални електрически отоплителни уреди и климатични сплит системи, работещи на директно изпарение/кондензация на хладилен агент. Всички живущи, включително и ползващите твърдо гориво – дърва, използват за отопление и локални електрически отоплителни уреди – ел. радиатори, ел. конвектори и др, както и климатични сплит системи.

Основни източници на топлоенергия за сградата са твърдо гориво – дърва и електрическа енергия.

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери.

В сградата има четиридесет и осем самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Средният общ брой на обитателите за цялата сграда е 122 човека. Сградата се обитава от живущите 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Гореща вода се ползва от всички живущи.

табл. 1.1.1

ДАННИ ЗА ОБЕКТА			
Сграда	Жилищна сграда		
Адрес	гр. Благоевград, ул.Иван Михайлов №59		
Собственост	Частна		
Година на въвеждане в експлоатация		1977 г.	
Брой обитатели		122 души	
График обитатели		*График отопление /охлаждане*	
Работни дни час/ден	24ч.	*Работни дни час/ден*	24
Събота час/ден	24ч.	*Събота час/ден*	24
Неделя час/ден	24ч.	*Неделя час/ден*	24

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба №РД-16-1058/ 01.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, гр. Благоевград принадлежи към климатична зона 9, която се характеризира със следните климатични особености:

- Продължителност на отоплителния сезон е 160 дни, начало: 28 октомври, край: 5 април;
- Отоплителни денградуси - 2100 при 19°С средна температура в сградата;
- Изчислителната външна температура : -10°С.
- Средна надморска височина на обекта 410 м.

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2012 г. – 2014 г., по данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за Климатична зона 9.

2.2 Геометрични характеристики на сградата

табл. 2.2.1

Застроена площ	Разгъната застроена площ, $A_{РЗП}$	Отопляема площ, $A_{от.}$	Нетен отопляем обем,V	Брутен отопляем обем,V
m^2	m^2	m^2	m^3	m^3
426.70	3 603.19	3 619.80	9 444.38	10 168.34

табл. 2.2.2

	Отопляема площ	Височина на етажа	Отопляем Обем
	m^2	m	m^3
I етаж к.0,00	446.60	2.60	1161.16
II етаж	446.60	2.60	1161.16
III етаж	446.60	2.60	1161.16
IV етаж	446.60	2.60	1161.16
V етаж	446.60	2.60	1161.16
VI етаж	446.60	2.60	1161.16
VII етаж	446.60	2.60	1161.16

VIII етаж	446.60	2.60	1161.16
покрив машинно	47.0	3.30	155.10

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДНИТЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ

3.1 Строителни и топлофизични характеристики на прозорци и врати

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са двукатни слепени с дървени рамки, недобре уплътнени и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Уплътняващият маджун между рамката и остъкляването е напукан. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Входните врати са алуминиеви. По-голяма част от дограмата в стълбищните клетки е дървена слепена, като във вход Б част от нея е подменена с PVC.



Фиг.3.1.1



Фиг.3.1.2



Фиг.3.1.3



Фиг.3.1.4



Фиг.3.1.5



Фиг.3.1.6

Строителните и топлофизичните им характеристики на типовете прозорци и врати са представени в Таблици 3.1.1.

табл. 3.1.1

Прозорци и врати							С		И		Ю		З		Обща площ по типове
Тип	a	b	A	U	g		n	A	n	A	n	A	n	A	
	m	m	m^2	W/m^2K	-		бр.	m^2	бр.	m^2	бр.	m^2	бр.	m^2	m^2
1	PVC/ алуминиева дограма със стъклопакет						52	236.22	0	0.00	47	204.25	0	0.00	440.47
	0.80	2.30	1.84	1.85	0.52	апартаменти	0	0.00	0	0.00	6	11.04	0	0.00	11.04
	1.50	1.70	2.55	1.85	0.52	ст.клетка	7	17.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17.85

	1.70	1.70	2.89	1.85	0.52	апартаменти	0	0.00	0	0.00	3	8.67	0	0.00	8.67
	1.95	1.70	3.32	1.85	0.52	апартаменти	0	0.00	0	0.00	3	9.95	0	0.00	9.95
	2.10	1.70	3.57	1.85	0.52	апартаменти	21	74.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	74.97
	2.40	1.70	4.08	1.85	0.52	апартаменти	0	0.00	0	0.00	18	73.44	0	0.00	73.44
	2.50	2.50	6.25	1.85	0.52	врата вход	2	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12.50
	3.50	1.70	5.95	1.85	0.58	апартаменти	22	130.90	0	0.00	17	101.15	0	0.00	232.05
2	**Дървена слепена дограма**						**36**	**87.45**	**20**	**25.68**	**59**	**165.39**	**7**	**12.88**	**291.40**
	0.70	1.70	1.19	2.85	0.58	ст.клетка	14	16.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16.66
	0.75	1.40	1.05	2.85	0.58	апартаменти	0	0.00	0	0.00	6	6.30	0	0.00	6.30
	0.75	0.60	0.45	2.85	0.58	апартаменти	0	0.00	8	3.60	0	0.00	0	0.00	3.60
	0.80	2.30	1.84	2.85	0.58	апартаменти	1	1.84	12	22.08	21	38.64	7	12.88	75.44
	1.50	1.70	2.55	2.85	0.58	ст.клетка	7	17.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17.85
	1.65	1.40	2.31	2.85	0.58	апартаменти	1	2.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.31
	1.70	1.70	2.89	2.85	0.58	апартаменти	0	0.00	0	0.00	10	28.90	0	0.00	28.90
	1.95	1.70	3.32	2.85	0.58	апартаменти	0	0.00	0	0.00	5	16.58	0	0.00	16.58
	2.10	1.70	3.57	2.85	0.58	апартаменти	12	42.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	42.84
	2.40	1.70	4.08	2.85	0.58	апартаменти	0	0.00	0	0.00	14	57.12	0	0.00	57.12
	3.50	1.70	5.95	2.85	0.58	апартаменти	1	5.95	0	0.00	3	17.85	0	0.00	23.80
3	**Метална дограма с единично остъкление**						**7**	**41.65**	**0**	**0.00**	**1**	**5.95**	**0**	**0.00**	**47.60**
	3.50	1.70	5.95	6.66	0.58	апартаменти	7	41.65	0	0.00	1	5.95	0	0.00	47.60
					ОБЩО:		**95**	**365.32**	**20**	**25.68**	**107**	**375.58**	**7**	**12.88**	**779.46**

a - ширина, m b - височина, m A - площ, m^2

U - коефициент на топлопреминаване, W/m^2K

g – коеф. на сумарна пропускливост на слънчевата енергия

За референтните коефициенти на топлопреминаване според нормите от 2015г. (актуалните към момента норми) са отчетени следните стойности:

2015г. Uref, PVC=1.40 W/ m^2K

Uref, Al =1.70 W/ m^2K


3.2 Строителни и топлофизични характеристики на външни стени

Ограждащата конструкция на жилищната сграда се състои от носещи и неносещи стени. Носещите стени са разположени по двете, крайни, напречни оси (калкани) и представляват монолитни, стоманобетонни стени. Неносещите стени представляват стоманобетонни, фасадни, заводски изпълнени елементи с вградена топлоизолация. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Фасадните стени са разделени на 4 типа.

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 1


Табл. 3.2.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Външна мазилка	0.02	0.87	1,43
2	Стоманобетон	0.16	1.63	
3	Пенополистирол	0.04	0.1	
4	Газосиликатна панела	0.08	1.63	
5	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 2


Табл. 3.2.2



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Външна мазилка	0.02	0.87	1,53
2	Стоманобетон	0.08	1.63	
3	Пенополистирол	0.04	0.1	
4	Стоманобетон	0.08	1.63	
5	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 3


Табл. 3.2.3



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Декоративна външна мазилка	0.003	0.87	0,56
2	Експандиран пенополистирол	0.05	0.042	
3	Външна мазилка	0.02	0.87	
4	Стоманобетон	0.16	1.63	
5	Пенополистирол	0.04	0.1	
6	Газосиликатна панела	0.08	1.63	
7	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 4

Табл. 3.2.4



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Декоративна външна мазилка	0.003	0.87	0,57
2	Експандиран пенополистирол	0.05	0.042	
3	Външна мазилка	0.02	0.87	
4	Стоманобетон	0.08	1.63	
5	Пенополистирол	0.04	0.1	
6	Стоманобетон	0.08	1.63	
7	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

Забележка: Коефициентът на топлопреминаване е завишен с 10% заради наличието на стоманобетонови елементи (шайби и колони) по фасадата.

За референтен коефициент на топлопреминаване според нормите от 2015г. (актуалните в момента норми) е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.28 W/m²K външни стени

ГЕОМЕТРИЧНИТЕ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ПОСОКИ И ПО ТИПОВЕ

Тип	U	С	И	Ю	З	Общо
№	W/m²K	m²	m²	m²	m²	m²
1	1.43		408.60		409.10	817.70
2	1.53	1050.30	108.50	1047.70	69.30	2275.80
3	0.56				39.20	39.20
4	0.57	18.20		10.60		28.80
Общо		**1068.50**	**517.10**	**1058.30**	**517.60**	**3161.50**

3.3 Строителни и топлофизични характеристики на под

Подът на сградата е под към външен въздух и под над неотопляем сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

Подовете са разделени на 2 типа.

3.3.1 Под тип 1 – под над неотопляем сутерен

Табл. 3.2.1.1


Площ на подземния етаж Ag	m²	426.7
Периметър на подовата плоча върху земя P	m	103.1
Дебелина на стените на сутерена над нивото на терена w	m	0.30
Височина на сутеренните стени до нивото на терена z	m	1.40
Площ на сутеренните стени над нивото на терена Aw	m²	191.6
Площ на сутеренните стени под нивото на терена Abw	m²	144.3
Площ на ограждащи елементи на сутерен към отопляем обем	m²	4.3
Площ на прозорците на сутеренния етаж Awin	m²	20.70
Нетен обем на подземния етаж (V)	m³	1024.1

	Наименование		Актуално състояние	С референтните стойности от нормите за 2015
1.	Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча на подземния етаж Uf	W/m²K	1.97	0.50
2.	Коефициент на топлопреминаване на сутеренните стени над нивото на терена Uw	W/m²K	2.72	0.28

3.	Коефициент на топлопреминаване на прозорците на сутеренния етаж Uwin	W/m²K	2.85	1.70
4.	Съпротивление на топлопроводност на сутеренните стени Rbw	m²K/W	0.18	0.18
5.	Съпротивление на топлопроводност на пода на подземния етаж Rbf	m²K/W	0.59	0.59
6.	Характеристики на ограждащи елементи на сутерен към отопляемия обем (стена и врата на сутерен към стълбищна клетка)	W/m²K	15.29	15.29
7.	Пространствена характеристика на пода B'	m	8.28	8.28
8.	Приведена дебелина на подовата плоча на сутерена d_t	m	1.91	1.91
9.	Приведена дебелина на стените на сутерена d_{bw}	m	0.71	0.71
9.1.	d_t+0,5z	m	2.61	2.61
10.	Коефициент на топлопреминаване през пода на подземния етаж Ubf	W/m²K	0.33	0.33
11.	Коефициент на топлопреминаване през стените на подземния етаж Ubw	W/m²K	1.05	1.05
	Коефициент на топлопреминаване U_{bw}	**W/m²K**	**1.20**	**0.50**

ТАВАН СУТЕРЕН 1


Табл. 3.2.1.2



№	Материал	δ	λ	R_{n1}	A_{n1}
-	-	m	W/mK	m²K/W	m²
1	Теракот /Гранитогрес	0.01	2.5	0.14	211,6
2	Мозайка	0.03	3.49		
3	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93		
4	Стоманобетон	0.14	1.63		

ТАВАН СУТЕРЕН 2


Табл. 3.2.1.3



№	Материал	δ	λ	R_{n1}	A_{n1}
-	-	m	W/mK	m²K/W	m²
1	Паркет / Ламиниран паркет	0.02	0.14	0.27	109,9
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93		
3	Стоманобетон	0.14	1.63		


ТАВАН СУТЕРЕН 3

Табл. 3.2.1.4



№	Материал	δ	λ	R_{n1}	A_{n1}
-	-	m	W/mK	m²K/W	m²
1	Мозайка	0.03	3.49	0.14	105,2
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93		
3	Стоманобетон	0.14	1.63		

СТЕНИ СУТЕРЕН ПОД НИВО НА ТЕРЕНА *Табл. 3.2.1.5*




№	Материал	δ	λ	R_{bw}	A_{bw}
-	-	m	W/mK	m^2K/W	m^2
1	Стоманобетон	0.30	1.63	0.18	144,3

СТЕНИ СУТЕРЕН НАД НИВО НА ТЕРЕНА *Табл. 3.2.1.6*



№	Материал	δ	λ	R_w	A_w
-	-	m	W/mK	m^2K/W	m^2
1	Мита мозайка	0.02	1.45	0.20	191,6
2	Стоманобетон	0.3	1.63		

ПОД ТЕРЕН *Табл. 3.2.1.7*



№	Материал	δ	λ	R_w	A_w
-	-	m	W/mK	m^2K/W	m^2
1	Стоманобетон	0.1	1.63	0.59	426.7
2	Обратен насип	0.8	1.5		

СТЕНИ СУТЕРЕН КЪМ ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ *Табл. 2.3.1.8*



№	Материал	δ	λ	R_w	A_w
-	-	m	W/mK	m^2K/W	m^2
1	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0.02	0.70	0.07	4,3
2	Стоманобетон	0.060	1.63		

3.3.2 Под тип 2 – Под към външен въздух

A=37,4 m2

Табл. 3.2.2.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Мозайка	0.03	3.49	2,70
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0.02	0.87	

За референтен коефициент на топлопреминаване на под към външен въздух за 2015г. е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.25 W/m^2K

3.4. Строителни и топлофизични характеристики на покрив

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0,95 m, покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Покривът не е в добро състояние. Констатирани са частично компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация. Покривът трябва да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Покривите са разделени на 3 типа.

3.4.1. Покрив тип 1 – плосък студен покрив

Табл. 3.4.1.1

Средна обемна температура на сградата θi		°C	19.00
Външна температура с най-голяма продължителност през отоплителния период θe		°C	1.00
Приведена височина на въздушния слой $\delta_{вс}$		m	0.95
Обем на въздуха в подпокривното пространство V		m^3	379.6

Наименование			Актуално състояние	С референтните стойности от нормите за 2015
Характеристики на таванската плоча	A1	m^2	399.60	399.60
	U1'	W/m^2K	1.06	0.30
Покривни прозорци	Awin	m^2	2.40	2.40
	Uwin	W/m^2K	6.66	1.70
Характеристики на покривната конструкция	A2	m^2	399.60	399.60
	U2'	W/m^2K	2.70	2.70
Характеристики на вертикалните ограждащи елементи	Aw	m^2	124.00	124.00
	Uw	W/m^2K	1.53	1.53
Температура на въздуха в подпокривното пространство θu		°C	5.42	2.51
Повърхностна температура на таванската плоча θse1		°C	6.87	3.01
Повърхностна температура на покривната плоча θsi2		°C	3.39	1.82
β		K^{-1}	0.00359	0.00363
ν		m^2/s	1.3097E-05	1.2848E-05
λ		W/mK	0.02521	0.02495
Pr		-	0.66231	0.66320
Gr		-	6.1155E+08	2.1976E+08
Gr.Pr		-	4.0503E+08	1.4575E+08
Корекционен коефициент ε_u		-	56.75	43.95
Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой λекв		W/mK	1.43	1.10
Съпротивления на топлопредаване Rse1=Rsi2		m^2K/W	0.33	0.43
Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча U1		W/m^2K	1.69	0.27
Коефициент на топлопреминаване на покривната плоча U2		W/m^2K	0.90	0.82
Коефициент на топлопреминаване на покрива с въздушен слой		**W/m^2K**	**0.82**	**0.24**

ТАВАНСКА И ПОКРИВНА ПЛОЧА *Табл. 3.4.1.2*

№	Материал	δ	λ	R
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0.02	0.70	0.739
2	Тавански панел	0.14	1.63	
3	Керамзит	0.1	0.16	
4	Въздух	0.95		
5	Покривен панел	0.14	1.63	0.16
6	Бетон за наклон	0.04	1.45	
7	Хидроизолация	0.008	0.17	

3.4.2. Покрив тип 2 – плосък покрив над асансьорна и стълбищна клетки

A=47,0 m^2

Табл. 3.4.2.1




№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Хидроизолация	0.008	0.17	2,78
2	Бетон за наклон	0.04	1.45	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0.02	0.70	

3.4.3. Покрив тип 3 – плосък топъл покрив /тераси/

A=12,9 m^2

Табл. 3.4.3.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Мозайка	0.03	3.49	3,03
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0.02	0.87	

За референтен коефициент на топлопреминаване на плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой по-малък или равен на 30cm за 2015г. е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.28 W/m^2K

4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ

4.1. Топлоснабдяване

В сградата няма изградена функционираща централизирана отоплителна инсталация. По проект в сутерена е предвидено помещение за абонатна станция, но такава не е монтирана. Към днешна дата блока няма централен източник на топлина.

Сградата са обитава от 48 семейства, като всяко от тях индивидуално решава отоплението на притежаваното жилище. При направената анкета със собствениците се установи, че собствениците използват като източник на топлинна ел. енергия и твърдо гориво – дърва за огрев. Тридесет от семействата се отопляват изцяло с електроенергия, осемнадесет семейства се отопляват, както с ел. отоплителни уреди, така и с печки и камини на твърдо гориво - дърва. Използваните ел. отоплителни уреди са радиатори, вентилаторни конвектори, акумулиращи печки, климатични сплит системи, работещи на директно изпарение/кондензация на хладилен агент и др. Електрическите отоплителни уреди са снабдени с термостати за автоматично регулиране на температурата.

Енергоизточник за отопление в сграда е електрическа енергия и топлинна енергия от горене на дърва.

4.2. Отоплителна инсталация и съоръжения

Системите за отопление на сградата са решени от всеки собственик индивидуално. Част от обитателите (38%) ползват печки на твърдо гориво – дърва за огрев. В една част от апартаментите има изградени индивудулни отоплителни инсталации с топлоизточник - камини с водни ризи на твърдо гориво. Монтираните радиатори са панелни стоманени, алуминиеви и др. радиаторите са комплектувани с радиаторни вентили. Част от помещенията се отопляват на електрически ток посредством конвекторни печки или подобни уреди. По фасадата на сградата са поставени и сплит климатици, които според думите на собствениците се използват за отопление.



Фиг.4.2.1



Фиг.4.2.2



Фиг.4.2.3

4.3. Студозахранване и климатизация

В сградата няма изградени централизирани охладителни инсталации.

4.4. Вентилация

В санитарните помещения има монтирани осеви вентилатори за таванен или стенен монтаж. Изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством вентилационен комин над покрива на сградата.

Проветряването на жилищните помещения се осъществява посредством отваряеми прозорци и балконски врати.

В част от кухните има монтирани кухненски абсорбатори над готварските печки. Същите са с периодично действие (само при работа на готварските уреди), като изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством комин над покрива на сградата.

4.5. Битово горещо водоснабдяване

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери. Налични са 48 работещи електрически бойлера с мощност 2 – 4kW. Бойлерите са сравнително нови в добро техническо състояние.

Средния общ брой на обитателите за цялата сграда е 122 човека. Гореща вода се ползва от всички живущи. Битово горещо водоснабдяване – количеството вода (l/m²) с температура 37,5°C е съгласно „Водоснабдителни норми за питейно битови нужди" Приложение 3 към чл.18, ал. 2 от Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и на база анкетни карти от собствениците на имотите и сметките за студена вода на собствениците:

Съобразяваме се с това че:

	живущ	
Разход на вода (смесена) на човек	50	l/ден
Температура на смесена вода	37,5	°C
Брой обитатели	122	души
Брой дни в година	365	дни
Отопляема площ	3 619,80	m²
Литри на час за човек смесена вода	79,1667	l/час
Литра за сградата на ден	9 658,33	l/ден
Общо вода за година в сградата	3 525 291,67	l
Специфичен годишен разход на смесена вода	**973,9**	l/m²y



Фиг.4.5.1

4.6. Консуматори на електроенергия (електропотребление)

По отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия (Наредба №3 за УЕУЕЛ), обектът се отнася към трета категория. Външното електрозахранване на сградата е изпълнено от касета монтирана на фасадата на сградата с кабели тип АСВТ.

Мерене на електроенергията общи нужди, асансьор и на апартаментите се осъществява от електромери монтирани в главното разпределително табло ГРТ монтирано в сутерена. Апартаментните табла ТА са захранени от ГРТ с проводници ПВА1 2х10 мм². Всички ел. консуматори в обекта се захранват от главно разпределително ел.табло (ГРТ), което е метално. Към момента ГРТ е оборудвано с физически и морално остарели предпазители и автомати, добре поддържано. От ГРТ се захранва радиално таблото асансьор (Тас) и АТ в тръбна мрежа във вертикален щранг, скрито под мазилка. В ГРТ са монтирани електромерите и изходящи автоматични предпазители към апартаментите.

Всички таблата са изпълнени са според изискванията на наредба №3 и ЕРП, заземени, електромерите са пломбирани.

Апартаментните табла са за вграден монтаж от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи или метални винтови предпазители. Таблата (ТА) са окомплектовани с изходящи предпазители ПЕО 25/25 и ПЕО 16/25.

4.6.1. Осветителна уредба

Осветителните инсталации в апартаментите са много различни и са изпълнени с проводници ПКИ, ПВ и ПВВМ положен под мазилка.

Осветителната инсталация в общите части и стълбищната клетка е изпълнена с проводници ПВВМ Б1 2х1.5 мм^2 скрито под мазилка. Управлението на осветлението е изпълнено със стълбищен автомат, ключове и лихт бутони за полускрит и скрит монтаж.

Осветителната инсталация в апартаментите е изпълнена с проводници ПВВМ Б1 2х1.5 мм^2 скрито под мазилка.

Много от осветителните тела, особено в общите зони, са с липсващи лампи, решетки, предпазни разсейватели, стъкла на плафониери и т.н. силно амортизирани.

В апартаментите осветлението е реализирано основно с осветителни тела с нажежаема жичка и ЛЛ. Осветителните тела с нажежаема жичка постепенно се подменят с енергоспестяващи осветители. Осветлението е достатъчно и отговаря на действащите норми.

Подробно описание на осветлението е представено в Таблица 4.6.1

Табл. 4.6.1

	Име на помещението	тип осветители			
		луменисцентно,W	ЛНЖ,W	Енергоспестяващи,W	металхалогенни,W
Влияещи на баланса	Вх. А, Апартамент 1	0	240	48	0
	Вх. А, Апартамент 2	0	460	0	0
	Вх. А, Апартамент 3	0	600	0	0
	Вх. А, Апартамент 4	0	660	0	0
	Вх. А, Апартамент 5	0	240	22	0
	Вх. А, Апартамент 6	18	360	0	250
	Вх. А, Апартамент 7	0	600	0	0
	Вх. А, Апартамент 8	0	900	22	0
	Вх. А, Апартамент 9	36	700	0	0
	Вх. А, Апартамент 10	0	900	0	0
	Вх. А, Апартамент 11	18	660	0	0
	Вх. А, Апартамент 12	36	360	48	0
	Вх. А, Апартамент 13	0	220	84	0
	Вх. А, Апартамент 14	0	180	84	100
	Вх. А, Апартамент 15	0	660	0	0
	Вх. А, Апартамент 16	18	360	0	250
	Вх. А, Апартамент 17	0	600	0	0
	Вх. А, Апартамент 18	0	900	22	0
	Вх. А, Апартамент 19	36	700	0	0

	Вх. А, Апартамент 20	0	900	0	0
	Вх. А, Апартамент 21	18	660	0	0
	Вх. А, Апартамент 22	36	360	48	0
	Вх. А, Апартамент 23	0	180	48	0
	Вх. А, Апартамент 24	0	180	84	100
	Вх. Б, Апартамент 1	0	660	0	0
	Вх. Б, Апартамент 2	0	240	48	0
	Вх. Б, Апартамент 3	0	460	0	0
	Вх. Б, Апартамент 4	0	600	0	0
	Вх. Б, Апартамент 5	0	660	0	0
	Вх. Б, Апартамент 6	0	240	22	0
	Вх. Б, Апартамент 7	18	360	0	250
	Вх. Б, Апартамент 8	0	600	0	0
	Вх. Б, Апартамент 9	0	900	22	0
	Вх. Б, Апартамент 10	36	700	0	0
	Вх. Б, Апартамент 11	0	900	0	0
	Вх. Б, Апартамент 12	18	660	0	0
	Вх. Б, Апартамент 13	36	360	48	0
	Вх. Б, Апартамент 14	0	60	248	0
	Вх. Б, Апартамент 15	0	180	84	100
	Вх. Б, Апартамент 16	0	660	0	0
	Вх. Б, Апартамент 17	0	600	0	0
	Вх. Б, Апартамент 18	0	360	0	250
	Вх. Б, Апартамент 19	18	660	0	0
	Вх. Б, Апартамент 20	0	700	0	0
	Вх. Б, Апартамент 21	0	180	33	0
	Вх. Б, Апартамент 22	0	480	0	0
	Вх. Б, Апартамент 23	0	200	44	0
	Вх. Б, Апартамент 24	0	800	0	0
	Стълбище вх. А	0	660	22	0
	Стълбище вх. Б	0	660	0	0
Невлияещи на баланса	Ансаньор вх. А	0	450	0	0
	Ансаньор вх. Б	0	450	0	0
	Технически помещения	36	180	0	0
	Мазета	0	1920		0
	Тераси	0	600	0	0

На база консумирано количество електроенергия от осветителните тела влияещи на топлинния баланс, средногодишната едновременна мощност е *Редн.* = 1,81 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 49 часа седмично, при коефициент на едновременност 0,4. Средногодишната едновременна мощност на осветлението и уредите невлияещи на топлинния баланс е *Редн.*=0,33 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 7 часа седмично.

4.6.2. Уреди, влияещи на топлинния баланс на сградата

За да се отчете влиянието на източниците на топлина в сградата е необходимо да се изчисли еквивалентната приведена електрическа мощност от инсталираните в сградата електрически уреди, които са дадени в табл. 4.6.2.

Табл. 4.6.2

Име на помещението	Уреди	Уреди	Работещи уреди	Единична ел. мощност	Обща инсталирана мощност	Коефициент на едновремен-
	вид	брой	брой	W	W	к
Вх. А Апартамент 1	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	3	3	200	600	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. А Апартамент 2	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
Вх. А Апартамент 3	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. А Апартамент 4	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. А Апартамент 5	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
Вх. А Апартамент 6	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Фризер	1	1	400	400	0,8
	Телевизор	3	3	200	600	1
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5

Вх. А Апартамент 7	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	2	2	350	700	0,7
	Телевизор	3	3	200	600	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	2	2	1000	2000	0,5
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. А Апартамент 8	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
Вх. А Апартамент 9	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Кафе машина	2	2	1000	2000	0,5
Вх. А Апартамент 10	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Фризер	1	1	400	400	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
Вх. А Апартамент 11	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Миксер	1	1	1200	1200	0,5
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. А Апартамент 12	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
Вх. А Апартамент 13	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5

Вх. А Апартамент 14	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. А Апартамент 15	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. А Апартамент 16	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. А Апартамент 17	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
Вх. А Апартамент 18	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Фризер	1	1	400	400	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. А Апартамент 19	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. А Апартамент 20	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5

Вх. А Апартамент 21	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Миксер	1	1	1200	1200	0,5
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
Вх. А Апартамент 22	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. А Апартамент 23	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. А Апартамент 24	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 1	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. Б Апартамент 2	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
Вх. Б Апартамент 3	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 4	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Грил	1	1	1500	1500	0,4
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5

Вх. Б Апартамент 5	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
Вх. Б Апартамент 6	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	2	2	350	700	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. Б Апартамент 7	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Миксер	1	1	1200	1200	0,5
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 8	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 9	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 10	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
Вх. Б Апартамент 11	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. Б Апартамент 12	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Миксер	1	1	1200	1200	0,5
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6

Вх. Б Апартамент 13	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 14	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 15	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
Вх. Б Апартамент 16	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 17	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Съдомиялна	1	1	1700	1700	0,8
Вх. Б Апартамент 18	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5
Вх. Б Апартамент 19	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 20	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6

Вх. Б Апартамент 21	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
Вх. Б Апартамент 22	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 23	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	1	1	200	200	1
	Прахосмукачка	1	1	1600	1600	0,8
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
Вх. Б Апартамент 24	Хладилник	1	1	300	300	0,8
	Компютър	1	1	350	350	0,7
	Телевизор	2	2	200	400	1
	Пералня	1	1	2000	2000	0,8
	Печка	1	1	2500	2500	0,5
	Микровълнова печка	1	1	900	900	0,6
	Кафе машина	1	1	1000	1000	0,5

На база консумирано количество електроенергия, средногодишната едновременна мощност на уредите влияещи на топлинния баланс е *Редн.* = 10,09 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 21 часа седмично.

5. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА.

5.1. Енергопотребление на сградата

Основният използван енергоносител в обследваната жилищна сграда е електрическа енергия и твърдо гориво – дърва за огрев. Ще бъде направен анализ на енергопотреблението на базата на подадена от живущите информация в процеса на заснемане на сградата за изразходената ел. енергия и твърдо гориво от дърва за огрев за период от три години – 2012г., 2013г., и 2014г.

При изчисленията е ползвана информация - средна калоричност и относително тегло на дървата за огрев с влажност до 20% – 3140W/кг и 500кг/м^3.

Информация за разхода на енергоносители е представена в Таблици 5.1, 5.2, и 5.3.

Табл. 5.1

Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух		Електроенергия		2012 година								
						Ел.енергия за отопление		Енергия за отопление - дърва		Топлинна енергия общо		Енергия за БГВ ел.ен.	Ел.енергия др. консуматори	
		°C	Денгр.	kWh	лв	kW	лв	kWh	лв	kWh	лв	kWh	kWh	лв
1	31	-1,20	626,2	28 134	5 858	13 012	2 709	41 971		54 983	4 340	10 786	4 336	903
2	28	-2,30	596,4	29 184	5 538	14 062	2 669	39 974		54 036	4 266	10 786	4 336	823
3	31	7,30	362,7	23 375	4 415	8 253	1 559	24 310		32 563	2 571	10 786	4 336	819
4	15	9,10	148,5	20 184	3 631	5 062	911	9 953		15 015	1 185	10 786	4 336	780
5	0			15 945	2 893	0		0		0		10 786	5 159	936
6	0			15 125	2 699	0		0		0		10 786	4 339	774
7	0			16 145	2 904	0		0		0		10 786	5 359	964
8	0			15 122	2 710	0		0		0		10 786	4 336	777
9	0			16 751	2 960	0		0		0		10 786	5 965	1 054
10	10	14,90	41	18 188	3 265	3 066	550	2 748		5 814	459	10 786	4 336	778
11	30	9,00	300	19 875	3 882	4 753	928	20 107		24 860	1 962	10 786	4 336	847
12	31	1,30	548,7	23 597	4 870	8 475	1 749	36 777		45 252	3 572	10 786	4 336	895
ОБЩО:	178	5,44	2623,5	241 625	45 627	56 683	11 075	175 840	7 280	232 523	18 355	129 432	55 510	10 350

Табл. 5.2

Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух		Електроенергия		2013 година								
						Ел.енергия за отопление		Енергия за отопление - дърва		Топлинна енергия общо		Енергия за БГВ ел.ен.	Ел.енергия др. консуматори	
		°C	Денгр.	kWh	лв	kW	лв	kWh	лв	kWh	лв	kWh	kWh	лв
1	31	2,9	499,1	26 884	5 326	11 774	2 332	34 164		45 938	3 477	10 786	4 324	857
2	28	4,8	397,6	23 542	4 274	8 432	1 531	27 217		35 649	2 699	10 786	4 324	785
3	31	7,7	350,3	25 005	4 033	9 895	1 596	23 979		33 874	2 564	10 786	4 324	697
4	10	13,8	52	20 427	3 134	5 317	816	3 560		8 877	672	10 786	4 324	663
5	0			16 204	2 756	0		0		0		10 786	5 418	921
6	0			14 320	2 427	0		0		0		10 786	3 534	599
7	0			15 824	2 547	0		0		0		10 786	5 038	811
8	0			15 110	2 350	0		0		0		10 786	4 324	673
9	0			14 880	2 548	0		0		0		10 786	4 094	701
10	12	12,7	75,6	17 482	2 465	2 360	333	5 175		7 535	570	10 786	4 336	611
11	30	8,6	312	21 329	3 423	6 219	998	21 357		27 576	2 087	10 786	4 324	694
12	31	0,9	561,1	25 775	4 371	10 665	1 809	38 409		49 074	3 715	10 786	4 324	733
ОБЩО:	173	7,34	2247,7	236 782	39 655	54 662	9 415	153 860	6 370	208 522	15 785	129 432	52 688	8 746

Табл. 5.3

Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух		Електроенергия		2014 година								
						Ел.енергия за отопление		Енергия за отопление - дърва		Топлинна енергия общо		Енергия за БГВ ел.ен.	Ел.енергия др. консуматори	
		°C	Денгр.	kWh	лв	kW	лв	kWh	лв	kWh	лв	kWh	kWh	лв
1	31	3,2	489,8	28 889	5 560	13 658	2 629	36 240		49 898	4 303	10 786	4 445	856
2	28	6,8	341,6	25 188	4 604	9 957	1 820	25 275		35 232	3 038	10 786	4 445	813
3	31	8,9	313,1	25 515	4 640	10 284	1 870	23 166		33 450	2 885	10 786	4 445	808
4	15	11,7	109,5	20 184	3 542	4 953	869	8 102		13 055	1 126	10 786	4 445	780
5	0			15 923	2 871	0		0		0		10 786	5 137	926
6	0			16 252	2 781	0		0		0		10 786	5 466	935
7	0			16 845	2 725	0		0		0		10 786	6 059	980
8	0			15 231	2 441	0		0		0		10 786	4 445	712
9	0			15 845	2 787	0		0		0		10 786	5 059	890
10	12	12,2	81,6	17 905	3 220	2 783	501	6 038		8 821	761	10 786	4 336	780
11	30	8,6	312	21 186	3 903	5 955	1 097	23 085		29 040	2 504	10 786	4 445	819
12	31	3,7	474,3	23 598	4 453	8 367	1 579	35 094		43 461	3 748	10 786	4 445	839
ОБЩО:	178	7,87	2121,9	242 561	43 528	55 957	10 365	157 000	8 000	212 957	18 365	129 432	57 172	10 138

Консумираната енергия за отопление е определена въз основа на оценка и изчисление, базирани на реално инсталираните отоплителни уреди към датата на заснемането и действително отопляваните пространства.

Денградусите в по-горните таблици са изчислени при нормативна средна температура на отопляваното пространство от 19°С и отчетената средномесечна температура на външния въздух.


Нормативните данни за температурите и денградусите за гр. Благоевград (за Климатична зона 9) при средна температура на отопляемото пространство от 19°С са дадени в табл. 5.4.

Табл. 5.4

Климатична зона 9 - Югозападна България

Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух	
		°С	Денгр.
1	31	2,2	520,8
2	28	3,9	422,8
3	31	8,1	337,9
4	5	13,4	28
5	0	18,1	0
6	0	22,1	0
7	0	24,6	0
8	0	24,6	0
9	0	20,8	0
10	4	13,8	20,8
11	30	8,7	309
12	31	4,0	465
ОБЩО:	160	13,69	2104,3

5.2. Дялово разпределение на енергопотреблението на сградата по основни енергоконсуматори

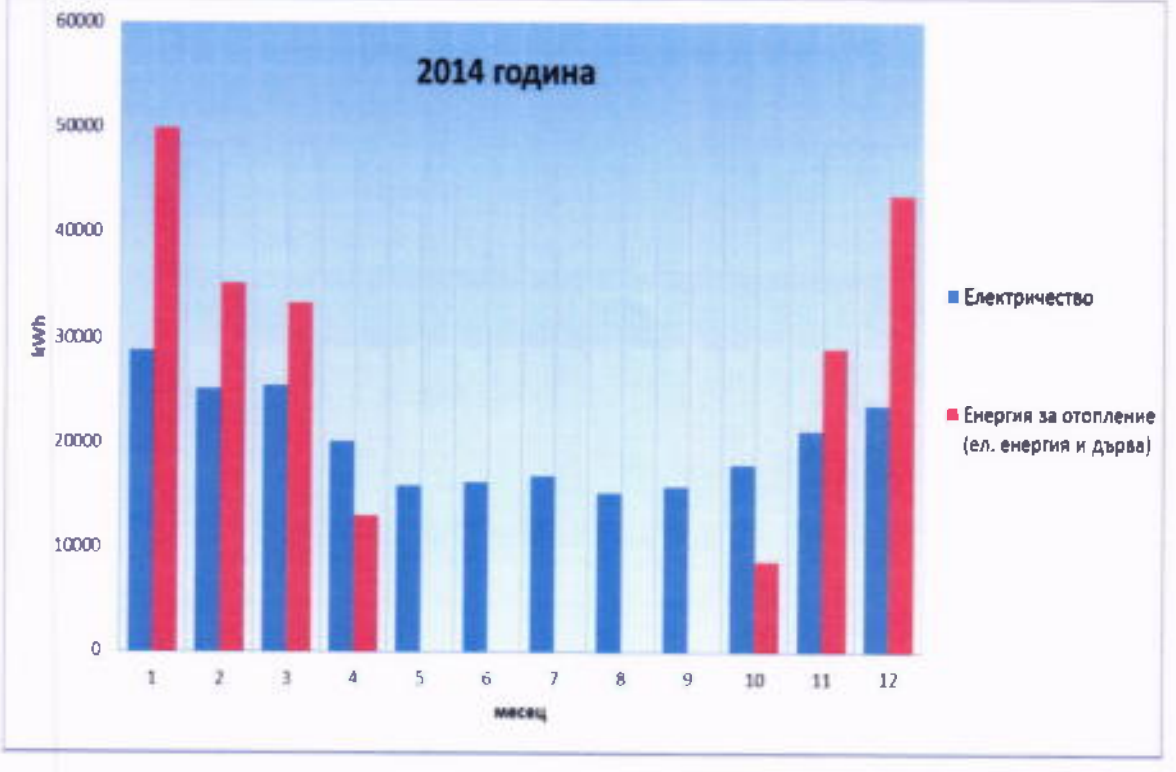



5.3. Анализ на разхода на енергия на сградата

Анализът на потреблението на енергия за отопление за разглеждания период от години показва, че за прилаганият режим на отопление и при нормативна температура на отоплявaното пространство от 19°С, специфичния годишният разход за 2012г, 2013г и за 2014г. е както следва:

Специфичния разход на енергия за отопление за калибриране на модела на енергопотребление		
2012г	$q_{калибриране}$	51,52 kWh/m²
2013г	$q_{калибриране}$	53,93 kWh/m²
2014г	$q_{калибриране}$	58,34 kWh/m²

Приета базова година за нуждите на анализа е 2014 година.

6. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на сградата е реализирано програмно посредством софтуерен продукт EAB Software HC 1.0.

Целта на изследването е посредством моделиране да се получи действително необходимата енергия за поддържане на нормални (нормативни) параметри на микроклимата в сградата и чрез сравняване с еталонен (референтен) разход на енергия, да се определят и оценят възможни енергоспестяващи мерки (ECM).

Забележка:

За удобство, прегледност и достоверност при представянето на резултатите от моделирането на сградата ще бъдат показвани екранни образи. Всички екранни образи от работата с програмата са дадени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

6.1. Създаване на модела на сградата

При създаването на модела сградата се разглежда като интегрирана система. Общите входни данни, които се въвеждат кореспондират с избора на климатични характеристики (според географския район, в който се намира сградата), тип на сградата, режим на използване на сградата, характеристики на ограждащите конструкции.

Сградата се намира в гр. Благоевград - Климатична зона 9. Параметрите на климатичната база данни са в съответствие с изискванията на изчислителния метод за определяне на годишния разход на енергия.

Име на проекта	Благоевград Иван Михайлов 59
Страна	България
Климатични данни	Клим. зона 9 - Благоевград
Тип сграда	ИванМихайлов59
Референтни стойности	2015
Празници	Иван Михайлов 59

6.2. Режим отопление

Въвеждат се данни за ограждащите елементи по фасади. За всеки тип стена се въвежда площта и коефициента на топлопреминаване, а за прозорците – площта, коефициента на топлопреминаване и коефициента на енергопреминаване (пропускане на пълна слънчева радиация). Преди въвеждане в програмата типовете стени, прозорци, подове и покриви се обобщават в не повече от 5 типа. Програмата показва обобщените параметри на прозрачните и плътни части на фасадата.

Допълнително се въвежда информация за отопляема площ – брутна, нетен обем, режим на обитаване и режим на отопление на сградата.

Отопляема площ	m²	3 620	Външни стени	m²	3 182
Отопляем обем	m³	9 444	Прозорци	m²	779
			Покрив	m²	519
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m²K	46	Под	m²	460

Топлина от обитатели W/m² 3.1

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни, ч/ден	24	Работни дни, ч/ден	24
Събота, ч/ден	24	Събота, ч/ден	24
Неделя, ч/ден	24	Неделя, ч/ден	24

С цел съпоставка се създава референтен файл – с референтни стойности според в момента действащите нормативни документи (норми от 2015г.)

Референтните (еталонните) стойности за 2015г. на параметрите на ограждащите елементи на сградата са в съответствие с Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради от 15.04.2015 год.

Референтни стойности за 2015.

Описание на сградата		
Страна		България
Тип сграда		ИванМихайлов59
Състояние		2 016
отопл. h/ден през раб. дни		24,0
отопл. h/ден през събота		24,0
отопл. h/ден през неделя		24,0
хора h/ден през раб. дни		122,0
хора h/ден през събота		122,0
хора h/ден през неделя		122,0
Външни стени	m²	3 162
Стени север	m²	1 068
Стени изток	m²	517
Стени юг	m²	1 058
Стени запад	m²	518
Прозорци	m²	779
Площ прозорци север	m²	365
Площ прозорци изток	m²	26
Площ прозорци юг	m²	376
Площ прозорци запад	m²	13
Покрив	m²	460
Под	m²	458,50
Отопляема площ	m²	3 618,80
Отопляем обем	m³	9 444,40
Еф.топл.капацитет	Wh/m³K	45,83
Фактор на формата		0,48

Отопление		
U - стени	W/m²K	0,28
U - прозорци	W/m²K	1,40
U - покрив	W/m²K	0,24
U - под	W/m²K	0,48
Коеф. на енергопрем.		0,49
Инфилтрация	1/h	0,50
Проектна темп.	°C	19,0
Темп. с понижение	°C	19,0
Ефект. на отдаване	%	100,0
Ефект. разпред.мрежа	%	100,0
Автом. управление	%	96,0
Е_П / ЕМ	%	96,0
КПД на топлоснабд.	%	78,0
Относ. площ прозорци	%	20,4

Вентилация (отопл.)		
Работен режим	h/week	0,0
Дебит	m³/m²h	0,00
Темп. на подаване	°C	0,0
Рекуперация	%	0,0
Ефект. на отдаване	%	0,0
Ефект.разпред.мрежа	%	0,0
Автом. управление	%	50,0
Овлажняване	-	0,0
Е_П / ЕМ	%	0,0
КПД на топлоснабд.	%	0,0

БГВ		
БГВ - консумация	l/m²a	974,0
Темп. разлика	°C	30,0
Ефект.разпред.мрежа	%	100,0
Автом. управление	%	96,0
Е_П / ЕМ	%	96,0
КПД на топлоснабд.	%	100,0

Осветление		
Работен режим	ч/седм	49,0
Еднокр.мощност	W/m²	1,8

Вентилаторни уреди		
Вент. мощност	W/m³	0,00
Помпи вентилация	W/m³	0,00
Помпи отопление	W/m³	0,00
Е_П / ЕМ	%	0,00

Други използвеми		
Работен режим	ч/седм	21,00
Еднокр.мощност	W/m²	10,1

Други неизползвеми		
Работен режим	ч/седм	7,0
Еднокр.мощност	W/m²	0,33

Обитатели	W/m²	3,10

ИванМихайлов59 | 0 | 2015 | Запис | Редакция | Изход | Да

За да бъде точен моделът на сградата се попълват коректно данните за всички системи формиращи енергопотреблението – влияещи и невлияещи на топлинният баланс на сградата, както следва:

1. Вентилационни системи – в сградата няма изградена нагнетателна вентилация.

2. Битово горещо водоснабдяване – количеството вода (l/m²) с температура 37,5°C съгласно „Водоснабдителни норми за питейно битови нужди" Приложение 3 към чл.18, ал. 2 от Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ	35,8	kWh/m²a					
БГВ - консумация	974	l/m²a	974	974	+ 10 l/m² = 0,37	974	
Темп. разлика	30,0	°C	30,0	30,0		30,0	
Годишно след сливане		m³	3 526	3 526		3 526	
Сума 1		kWh/m²a	33,6	33,6		33,6	
Ефект.разпред.мрежа	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Е_П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 2		kWh/m²a	35,8	35,8		35,8	
КПД на топлоснабд.	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Сума 3		kWh/m²a	35,8	35,8		35,8	

3. Вентилатори и помпи – в сградата няма монтирани вентилатори и помпи към централизирани инсталации.

4. Осветление - тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на осветлението влияещо на топлинния баланс Редн. = 1,81 W/m² при условен период на средногодишна едновременност – 49 часа седмично.

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a		ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи	**0,0**	**kWh/m²a**						
Вентилатори	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 4,00	0,00	
Е_П / ЕМ	0	%	96,00	96,00			96,00	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,0**	**0,0**			**0,0**	
5. Осветление	**4,6**	**kWh/m²a**						
Работен режим	49	ч/седм.	49	49	+1 ч/седм.	= 0,09	47	0,19
Едновр.мощност	1,81	W/m²	1,81	1,81	+1 W/m²	= 2,55	1,76	0,13
Сума 3		**kWh/m²a**	**4,6**	**4,6**			**4,3**	

5. Разни влияещи на баланса – тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на всички електроуреди в сградата, влияещи на топлинния баланс Редн. = 10,09 W/m² при условен период на средногодишна едновременност – 21 часа седмично.

6. Разни невлияещи на баланса - тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на осветлението и уреди с изнесени извън сградата електродвигатели или уреди намиращи се в неотопляеми помещения и зони.

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a		ЕС мерки	Спестяване
6. Разни								
6.1 Разни влияещи на баланса	**11,0**	**kWh/m²a**						
Работен режим	21	ч/седм.	21	21	+5 ч/седм.	= 2,63	21	
Едновр.мощност	10,09	W/m²	10,09	10,09	+1 W/m²	= 1,10	10,09	
Сума 3		**kWh/m²a**	**11,0**	**11,0**			**11,0**	
6.2 Разни невлияещи на баланса	**0,1**	**kWh/m²a**						
Работен режим	7	ч/седм.	7	7	+5 ч/седм.	= 0,02	7	
Едновр.мощност	0,33	W/m²	0,33	0,33	+1 W/m²	= 0,37	0,33	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,1**	**0,1**			**0,1**	

6.3. Калибриране на модела

В колоната „Еталон" на основния прозорец на отоплението са показани въведените предварително референтните стойности на основните параметри.

В колона „Състояние" са показани стойностите на параметри отговарящи на актуалното състоянието на сградата, определени при обследването и заснемането на сградата.

За калибриране на модела е необходимо намиране на стойности за параметрите „инфилтрация" и „проектна температура", при които се получава специфичния годишен разход на енергия за отопление равен на избрания разход за калибриране - съответно за 2014 година.

Реалният график на отопление на сградата (отопление с прекъсване) е неприсъщ за жилищна сграда, но поради факта, че повечето от живущите отопляват само по едно помещение и то с прекъснат режим на работа на отоплителния уред. За целите на калибрирането се приема режим на работа на отоплителните уреди в сградата 18 часа на денонощие.

Отопляема площ	m²	3 620	Външни стени	m²	3 162
Отопляем обем	m³	9 444	Прозорци	m²	779
			Покрив	m²	519
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m²K	46	Под	m²	460

Топлина от обитатели W/m² 3,1

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни. ч/ден	24	Работни дни. ч/ден	18
Събота. ч/ден	24	Събота. ч/ден	18
Неделя. ч/ден	24	Неделя. ч/ден	18

Специфичен разход на енергия за отопление за 2014 година, при средно обемна температура на отопляваното пространство то 14,4°C:

$$\frac{[Годишен\ \ разход\ \ за\ \ 2014г].[Денградуси\ \ по\ \ климатична\ \ база\ \ данни]}{[Отопляема\ \ площ].[Денградуси\ \ за\ \ 2014г]} =$$

$$Q_{калибриране} = 61{,}77\ \ kWh/m^2$$

Калибрираният модел се получава за приетия режим на отопление в периода на работа на отоплителните системи, при средна вътрешна температура на отопляемото пространство на сградата от 14,4°C и инфилтрация 0,82 h^{-1}, което дава специфичен разход за отопление 61,8 kWh/m^2год.

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестявания
1. Отопление	**21,2**	**kWh/m²a**					
U - стени	0,28	W/m²K	1,48	1,48	+ 0,1 W/m²K = 5,84	0,28	64,60
U - прозорци	1,40	W/m²K	2,52	2,52	+ 0,1 W/m²K = 1,44	1,66	11,59
U - покрив	0,24	W/m²K	1,05	1,05	+ 0,1 W/m²K = 0,96	0,37	6,11
U - под	0,48	W/m²K	1,31	1,31	+ 0,1 W/m²K = 0,85	0,48	6,61
Фактор на формата	0,52	-	0,52	0,52		0,52	
Относ. площ прозорци	21,5	%	21,5	21,5		21,5	
Коеф. на енергопрем.	0,49	-	0,58	0,58		0,52	
Инфилтрация	0,50	1/h	0,82	0,82	+ 0,1 1/h = 5,93	0,50	17,75
Проектна темп.	19,0	°C	14,4	19,0	+ 1 °C = 10,37	19,0	
Темп. с понижение	19,0	°C	11,3	19,0	+ 1 °C = 3,44	19,0	
Приноси от							
Вентилация (отопл.)		kWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление		kWh/m²a	1,56	2,11		1,89	
Други		kWh/m²a	3,73	5,03		4,23	
Сума 1		**kWh/m²a**	**45,4**	**96,1**		**17,8**	
Ефект. на отдаване	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	98,0	%	98,0	98,0		98,0	
Е П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**48,2**	**102,1**		**18,9**	
КПД на топлоснаб.	78,0	%	78,0	78,0		78,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**61,8**	**130,9**		**24,3**	

Ниските среднообемни температури на отопляваното пространство се получават и поради, големия процент на общи части (стълбищни клетки, междуетажни площадки и етажни коридори). Причина за ниските температури е и факта, че живущите отопляват само отделни стаи от жилищата си и то с прекъснат режим на работа на отоплителните съоръжения, както и загубите през ограждащите отопляемото пространство повърхности.

6.4. Нормализиране на модела

В колоната „Базова линия" програмата дава разхода на енергия, който е необходим за осигуряване на нормативно изискваната температура при съществуващото състояние на сградата. Това е и база за сравняване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия.

От калибрирането на модела се вижда, че в сградата се поддържа среднообемна температура под нормативната. След възстановяването на нормалния режим на работа на отоплителната инсталация и след въвеждане на нормативните параметри и данните за сградата се получават следните резултати за енергопотреблението за отопление:

- Годишен референтен специфичен разход за отопление по норми от април 2015г. – 21,2 kWh/ m² год
- Годишен базов специфичен разход за отопление – 130,9 kWh/m² год – разход необходим за поддържане на нормативната температура при текущо състояние на сградата.

6.5. Годишен отчет на енергопотреблението

Програмата извежда годишен отчет на енергопоотреблението в сградата.

Тип сграда ИванМихайлов59 Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015

Параметър	Еталон	Състояние		Базова линия		След ECM	
	kWh/m²	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	21,2	61,8	223 804	130,9	473 878	24,3	87 790
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	35,8	35,8	129 429	35,8	129 429	35,8	129 429
4. Помпи, вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	4,6	4,6	16 741	4,6	16 741	4,3	15 614
6. Разни	11,2	11,2	40 432	11,2	40 432	11,2	40 432
Общо (отопление)	72,8	113,4	410 405	182,5	660 479	75,5	273 264
Обща отопляема площ	3 620						

- **Разход на енергия - актуално състояние (базова линия) на сградата EP**

Параметър	Актуално състояние (базова линия) EP		Първична енергия актуално състояние (базова линия) EP	
	kWh/m²	kWh/y	kWh/m²	kWh/y
1.Отопление	130,9	473 878	204,58	740 600
2. Вентилация	0	0	0	0
3. БГВ	35,8	129 429	107,4	388 287
4. Вентилатори и помпи	0	0	0	0
5. Осветление	4,6	16 741	13,8	50 223
6. Разни	11,2	40 432	33,60	121 296
ОБЩО:	**182,5**	**660 480**	**359,38**	**1 300 406**

След моделирането, детайлното обследване и анализа на сградата е оценен интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия при актуално състояние на сградата, а именно:

EP = 359,38 kWh/m²;

В текущо състояние сградата попада в **клас Е** от скалата на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

291 < 359,4 ≤ 363- клас Е

Клас	EPmin. kWh/m²	EPmax. kWh/m²	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ

Потенциал за намаляване на разхода на енергия е открит в:

1. Подмяна на съществуващата стара дограма

а. Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са двойни слепени с дървени рамки, остъклени балкони с метална единично остъклена дограма. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун.

Входните врати са алуминиеви. По-голяма част от дограмата в стълбищните клетки е дървена слепена, като във вход Б част от нея е подменена с PVC.

б. Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K.

На подмяна подлежат 358,5 m² дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 1 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.1, фиг.6.2, фиг.6.3 и фиг.6.4.

2. Топлоизолиране на външни стени

а. Съществуващо положение

Външни стени на сградата - тип 1 и тип 2, не са топлоизолирани. Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени е U= 1,48 W/m²K е много по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,28 W/m²K.

6. Описание на мярката

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2 и тип 3 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).


Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,48 W/m^{2}K на U= 0,28 W/m^{2}K.

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").


На топлоизолиране подлежат общо 3 161,5 m^2 външни стени ограждащи отопляеми обеми, 191,6 m^2 сутеренни стени и 124,0 m^2 стени на подпокривното пространство.

Симулирането на енергоспестяващи мерки 1 и 2 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.1, фиг.6.2, фиг.6.3, и фиг. 6.4.


Фиг.6.1

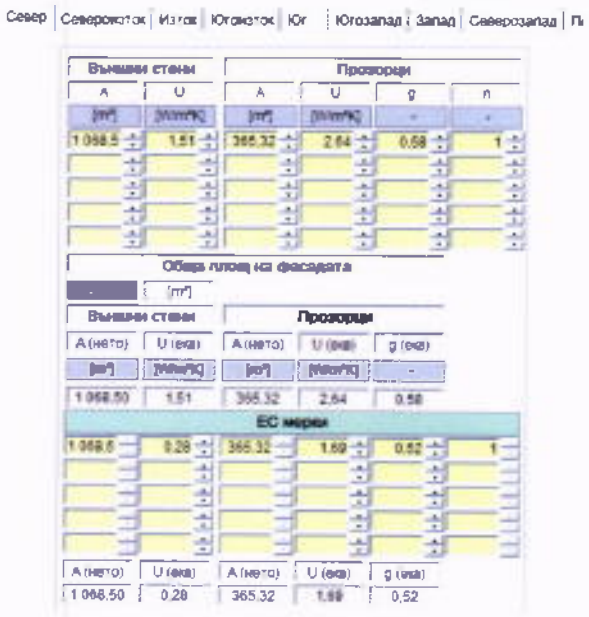


Фиг.6.2

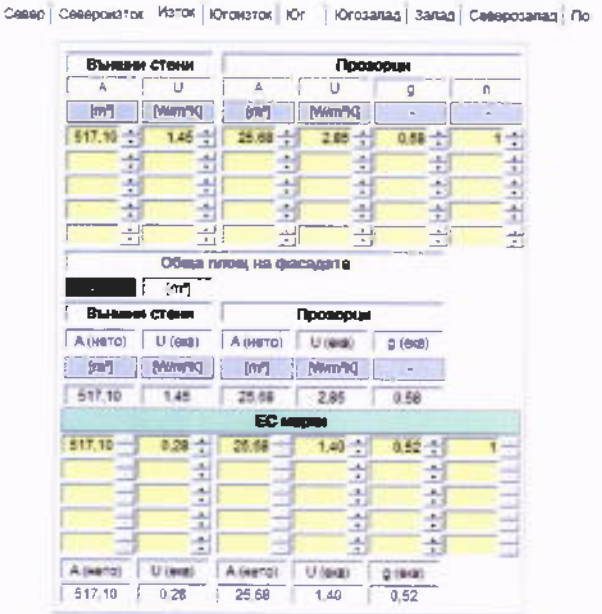

Фиг.6.3

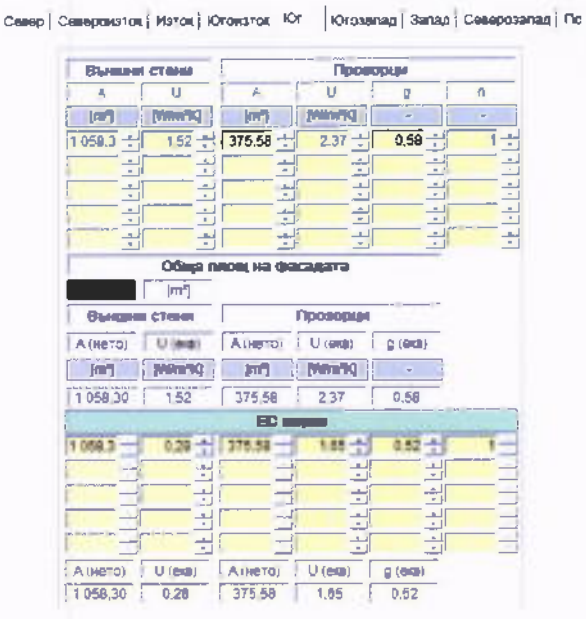

Фиг.6.4

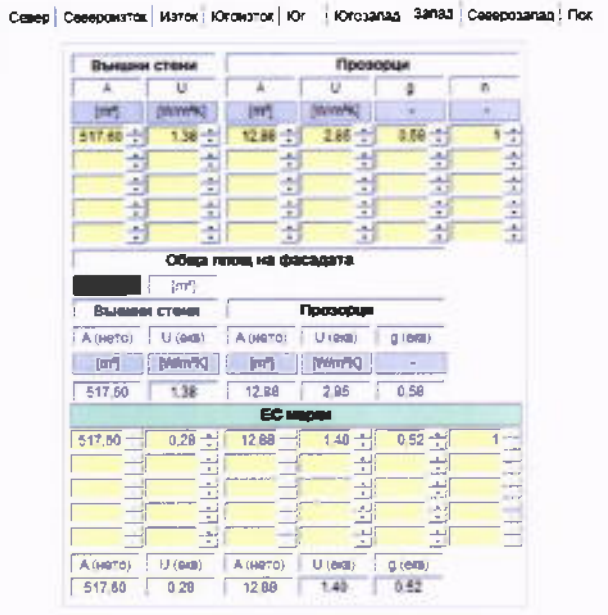

3. Топлоизолиране на покрив

а. Съществуващо положение

Покривът на сградата е 3 типа, като в по-голямата си част е плосък студен. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,05 W/m²K, който е по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,24 W/m²K.

б. Описание на мярката

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от 399,6 m2 в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна плътност 10÷ 13 kg/m³ и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

Мярката предвижда монтаж на 47,0 m² топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 cm и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,05 W/m²K, на U= 0,37 W/m²K.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 3 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.5.

Фиг.6.5



4. Топлоизолиране на под

а. Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 1,31 W/m²K, който е по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,48 W/m²K.

б. Описание на мярката


При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от 426,7 m² се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от 32,8 m² се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,31 W/m²K на U= 0,48 W/m²K.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 4 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.6.

Фиг.6.6

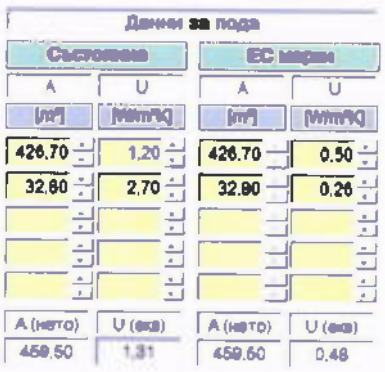

5. Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части

а. Съществуващо положение

Стълбищното осветление е реализирано с осветителни тела за монтаж на таван с лампи с нажежаема жичка, управлявани чрез лихт бутони и стълбищен автомат.

Всички захранващи линии, както за апартаментите така и за стълбищното осветление са морално и физически остарели и много амортизирани. Наложителна е тяхната подмяна.

б. Описание на мярката

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела – 5 - 11W в общите части на сградата

Въвеждането на мярката води до намаляване на изразходваната енергия за осветление в общите части, чрез намаляване на периода на работа на осветлението и средногодишната му едновременна мощност – часа на седмица.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 5 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.7.

Фиг.6.7

5. Осветление			4,6	kWh/m²a						
Работен режим	49	ч/седм.	49	49	+1 ч/седм.	= 0.09	47	0,19
Едновр.мощност	1,81	W/m²	1,81	1,81	+1 W/m²	= 2,55	1,76	0,13
Сума 3		kWh/m²a	4,6	4,6			4,3	

6. Изграждане на инсталация за БГВ със слънчеви колектори

а. Съществуващо положение

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди, няма изградена тръбна разводка за битово горещо водоснабдяване. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери.

б. Описание на мярката

Годишното лъчение от слънцето върху равна повърхност за района на гр. Благоевград е между 1250 и 1500 kWh/m^2 годишно. Използването на слънчеви високоселективни колектори осреднено е възможно да отнеме между 400 kWh/m^2 и 650 kWh/m^2 годишен соларен добив на квадратен метър слънчев колектор.

Според направеното обследване годишното потребление на сградата за битовогорещо водоснабдяване е **129,429 MWh**.

Необходима соларна площ за да може да се отнемат **19,4 MWh**, което се равнява на 15 % от годишното потребление на сградата, е **38,8 m^2** соларна площ. При средна площ на колектор от **2,3м^2** това се равнява на **17** броя слънчеви колектори.

Необходимото отстояние за поставяне на колекторите без да имат засенчване е 3м (при наклон от 45^0).

Необходима площ за разположение на колекторите в посока юг е 10м^2 на колектор. Обща необходима площ 170 м^2. Използваемата площ на покрива е приблизително 150м^2 (изключени бордове, антени, мълниезащита).

Изводи от направеният анализ:

1. Съгласно архитектурният проект сградата не разполага с достатъчно място за поставяне на необходимият брой слънчеви колектори. Отделно поради различната височина напокривите (сградата е с две полунива) се намалява дневното слънцегреене на колекторите с около 10% което допълнително увеличава броя на необходимите колектори.
2. Използването на соларни колектори не е приложимо поради липсата на централизирана система за БГВ. Предписването на подобна система изисква изграждането на тръбна разводка за БГВ, която да обхващаща цялата сграда. Съгласно методическите указания на програмата за МЖС за да може да бъдат изпълнени мерки обхващащи системите за отопление и БГВ е необходимо 100% съгласие на собствениците.
3. Вариантът с прилагането на отделни системи за производство на БГВ за всеки апартамент не кореспондира с допустимите дейности. Съгласно тях не се допуска финансиране на мерки които обхващат уреди или подобни с-ми намиращи се в личните жилища на обитателите.
4. Срокът за откупуване на слънчеви колектори в комбинация с изграждането на централизирана тръбна разводка за захранване с топла вода на отделните апартаменти ще надхвърли 15 години, което прави мярката нерентабилна.

Въвеждането на мярката ще доведе до намаляване на изразходваната енергия за подгряване на вода за битови нужди, чрез увеличаване на КПД на топлоснабдяване, но съобразно направения анализ мярката е неизпълнима и нерентабилна.

7. Изграждане на инсталация за отопление с топлоизточник котел на биомаса

а. Съществуващо положение

В сградата няма изградена централизирана отоплителна инсталация. По проект в сутерена е предвидено помещение за абонатна станция, но такава не е монтирана. Към днешна дата блока няма централен източник на топлина.

Всяко домакинство индивидуално е решило начина на отопление на жилището си. Енергоизточник за отопление в сграда е електрическа енергия и топлинна енергия от горене на дърва.

б. Описание на мярката

Според направеното обследване годишното потребление на сградата за отопление в базово състояние е **473,878** MWh.

За да бъдат покрити нуждите за отопление на сградата е необходимо да бъде инсталиран топлинен център на биомаса с номинална мощност **200kW**. При подържане на нормативна температура от 19°C в сградата, средния разход на гориво за час ще бъде **40 kg/час** биомаса, или **960 kg** за денонощие.

Съобразно по-горе описаното е необходимо складово помещение с вместимост минимум седмичния разход, а именно **6,7 тона** биомаса или **336 чувала** по **20 kg**. Освен, че това помещение трябва да бъде общо и с квадратура по-голяма от 150 m^2, то трябва да бъде и с категория на пожарна опасност Ф5Б. За сгради от този тип осигуряването на такова помещение е невъзможно.

Изводи от направеният анализ:

1. Съгласно архитектурният проект сградата не разполага с помещение, което да отговори на изискванията за складиране на седмично необходимото количество гориво за котел на биомаса.
2. Инсталирането на котел на биомаса не е приложимо поради липсата на централизирана система за отопление. Предписването на подобна система изисква изграждането на тръбна разводка за отоплителна инсталация, която да обхващаща цялата сграда. Съгласно методическите указания на програмата за МЖС за да може да бъдат изпълнени мерки обхващащи системите за отопление и БГВ е необходимо 100% съгласие на собствениците.
3. Вариантът с инсталирането на централизирана система за отопление изисква направата на тръбна разводка във всеки апартамент и монтаж на отоплителнитела във всяко помещение, което не кореспондира с допустимите дейности. Съгласно тях не се допуска финансиране на мерки които обхващат уреди или подобни с-ми намиращи се в личните жилища на обитателите.
4. При изпълнението на система за централизирано топлоснабдяване е необходимо да бъде изградена и система за дялово разпределение на консумираната топлинна енергия (система гарантираща отчитането на потребяваната енергия от всеки апартамент).
5. След изграждане на система за централизирано отопление ще бъде необходимо наемането на техническо лице за поддръжка и ежедневно обслужване на инсталацията, както и трябва да бъде сключен договор с топлинен счетоводител.
6. Срокът за откупуване на котелната инсталация на биомаса в комбинация с изграждането на централизирана тръбна разводка за захранване на отделните апартаменти и инсталиране на отоплителни тела във всяко жилище ще надхвърли 15 години, което прави мярката нерентабилна. Не са за пренебрегване и последващите разходи за поддръжка и експлоатация, както и за топлинно счетоводство, които допълнително внасят тежест във финансовото отражение на мярката.

Въвеждането на мярката няма да доведе до реални икономии на енергия за отопление, икономиите ще се изразяват само в екологичния еквивалент на отделените вредни емисии CO_2.

Съобразно направения анализ мярката е неизпълнима и нерентабилна.

7.1. Пакети от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност

7.1.1. Пакет от енергоспестяващи мерки – П1

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K.

На подмяна подлежат 358,5 m² дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **148 885,67 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2 и тип 3 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,48 W/m²K на U= 0,28 W/m²K.

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо 3 161,5 m² външни стени ограждащи отопляеми обеми, 191,6 m² сутеренни стени и 124,0 m² стени на подпокривното пространство.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **327 632,30 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от 399,6 m² в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна плътност 10÷ 13 kg/m³ и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

Мярката предвижда монтаж на 47,0 m² топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 cm и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,05 W/m2K, на U= 0,37 W/m2K.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **66 841,00 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от 426,7 m² се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на

топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от 32,8 m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,31 W/m^2K на U= 0,48 W/m^2K.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **15 490,90 лева без ДДС**.

7.1.2. Пакет от енергоспестяващи мерки – П2

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m^2K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m^2K.

На подмяна подлежат 358,5 m^2 дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **148 885,67 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2 и тип 3 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,48 W/m^2K на U= 0,28 W/m^2K.

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо 3 161,5 m^2 външни стени ограждащи отопляеми обеми, 191,6 m^2 сутеренни стени и 124,0 m^2 стени на подпокривното пространство.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **327 632,30 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от 399,6 m^2 в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна плътност 10÷ 13 kg/m^3 и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

Мярката предвижда монтаж на 47,0 m^2 топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 cm и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,05 W/m2K, на U= 0,37 W/m2K.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **66 841,00 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от 426,7 m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от 32,8 m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,31 W/m^2K на U= 0,48 W/m^2K.

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **15 490,90 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Предвижда се всички силови линии за стълбищното осветление да бъдат подменени. Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела – 5 - 11W в общите части на сградата

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **5 780,00 лева без ДДС**.

7.2. Икономически анализ на мерките

- Използвана е цена за електроенергия в размер на 370 лв. / MWh на база сегашна цена на електроенергия от 210 лв. / MWh и заложено увеличение от 4% за срока на икономически живот на инвестицията.
- Използвана е цена за дърва в размер на 120 лв. / MWh на база сегашна цена на дърва за огрев от 70 лв. / MWh и заложено увеличение от 4% за срока на икономически живот на инвестицията.
- Използвани са цени на доставчици и изпълнители за остойностяване на дейностите по мерките.

Всички посочени цени са без ДДС


Пакет от енергоспестяващи мерки – П1

В приложената таблица е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите енергоспестяващи мерки в сградата обект на настоящия анализ.

Мярка		Потребна енергия			
		Базово състояние	След ЕСМ	Спестена енергия	
		Енергия	Енергия	Енергия	%
		kWh	kWh	kWh	
B1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	473 878	367 593	106 285	22,43
B2	Топлинно изолиране на външни стени	473 878	239 835	234 043	49,39
B3	Топлинно изолиране на покрив	473 878	451 743	22 135	4,67
B4	Топлинно изолиране на под	473 878	449 933	23 945	5,05
B1+B2+B3+B4		**660 480**	**274 072**	**386 408**	**58,50**

Мярка		Първична енергия			
		Базово състояние	След ЕСМ	Спестена енергия	
		Енергия	Енергия	Енергия	%
		kWh	kWh	kWh	
B1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	740 600	574 493	166 108	22,43
B2	Топлинно изолиране на външни стени	740 600	374 826	365 774	49,39
B3	Топлинно изолиране на покрив	740 600	706 007	34 594	4,67
B4	Топлинно изолиране на под	740 600	703 178	37 422	5,05
B1+B2+B3+B4		**1 300 406**	**696 508**	**603 898**	**46,44**

Мярка		Инвестиция	Печалба	Срок на откупуване
		лв.	лв.	год.
B1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	148 885,67	19 742,44	7,5
B2	Топлинно изолиране на външни стени	327 632,30	43 473,49	7,5
B3	Топлинно изолиране на покрив	66 841,00	4 111,58	16,3
B4	Топлинно изолиране на под	15 490,90	4 447,78	3,5
B1+B2+B3+B4		558 849,87	71 775,29	7,8

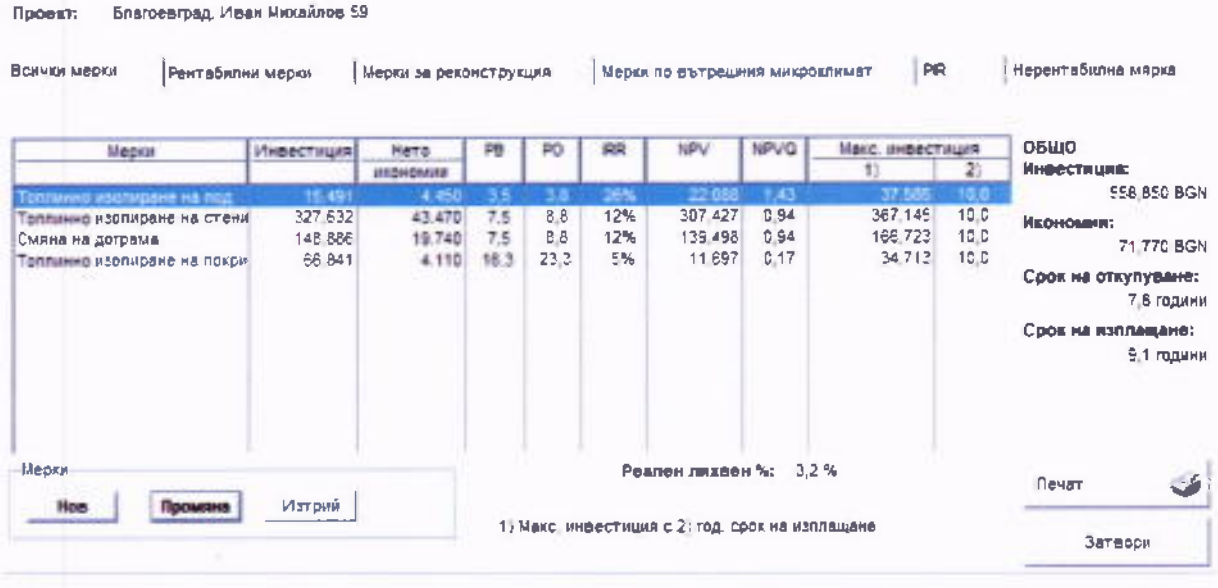

Срокът за откупуване на пакета от ECM е 7,8 години. При въвеждане на мерките в ENSI Economy software и при отчитане на реалния лихвен процент за страната 3,2% (номинален лихвен процент 6,5 % и инфлация 3,2%) се отчита, че срокът на изплащане на енергоспестяващите мерки е 9,1 години.

Пакет от енергоспестяващи мерки – П2

В приложената таблица е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите енергоспестяващи мерки в сградата обект на настоящия анализ.

Мярка		Потребна енергия			
		Базово състояние	След ECM	Спестена енергия	
		Енергия	Енергия	Енергия	%
		kWh	kWh	kWh	
B1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	473 878	367 686	106 192	22,41

В2	Топлинно изолиране на външни стени	473 878	240 020	233 858	49,35
В3	Топлинно изолиране на покрив	473 878	451 763	22 115	4,67
В4	Топлинно изолиране на под	473 878	449 955	23 923	5,05
И1	Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части	16 741	15 614	1 127	6,73
В1+В2+В3+В4+И1		**660 480**	**273 265**	**387 215**	**58,63**

Мярка		Първична енергия			
		Базово състояние	След ECM	Спестена енергия	
		Енергия	Енергия	Енергия	%
		kWh	kWh	kWh	
В1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	740 600	574 638	165 962	22,41
В2	Топлинно изолиране на външни стени	740 600	375 115	365 485	49,35
В3	Топлинно изолиране на покрив	740 600	706 038	34 562	4,67
В4	Топлинно изолиране на под	740 600	703 212	37 388	5,05
И1	Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части	50 223	46 842	3 381	6,73
В1+В2+В3+В4+И1		**1 300 406**	**693 628**	**606 779**	**46,66**

Мярка		Инвестиция	Печалба	Срок на откупуване
		лв.	лв.	год.
В1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	148 885,67	19 725,16	7,5
В2	Топлинно изолиране на външни стени	327 632,30	43 439,12	7,5
В3	Топлинно изолиране на покрив	66 841,00	4 107,86	16,3
В4	Топлинно изолиране на под	15 490,90	4 443,70	3,5
И1	Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части	5 780,00	416,99	13,9
В1+В2+В3+В4		**564 629,87**	**72 132,84**	**7,8**



Срокът за откупуване на пакета от ECM е 7,8 години. При въвеждане на мерките в ENSI Economy software и при отчитане на реалния лихвен процент за страната 3,2% (номинален лихвен процент 6,5 % и инфлация 3,2%) се отчита, че срокът на изплащане на енергоспестяващите мерки е 9,2 години.

Съобразно по-горе направения икономически анализ избираме пакет от енергоспестяващи мерки П2, тъй като при равен срок на откопуване спрямо П1 имаме по-голяма икономия на енергия както за отопление така и за осветление в размер на 807 kWh на година с екологичен еквивалент 0,844 тона спестени емисии CO_2.

7.3. Технически анализ и оценка на годишното количество спестени емисии на CO_2

Ефект от избрания пакет енергоспестяващи мерки:

Фиг.6.8

Тип сграда ИванМихайлов69 Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015

Параметър	kWh/m²	kWh/a	Действ. kWh/a
1. Отопление: U - стени	64,80	233 868	233 868
1. Отопление: U - прозорци	11,59	41 941	41 941
1. Отопление: U - покрив	6,11	22 115	22 115
1. Отопление: U - под	6,61	23 923	23 923
1. Отопление: Инфилтрация	17,75	64 260	64 260
5. Осветление: Работен режим	0,19	672	672
5. Осветление: Едновр.мощност	0,13	466	466
Общо - отопление	106,97	387 215	387 215

- Подмяната на старата дограма води до годишни енергийни спестявания в размер на 106 192 kWh – 29,34 kWh/m².
- Топлоизолирането на външните стени води до годишни енергийни спестявания в размер на 233 858 kWh – 64,60 kWh/m².
- Топлоизолирането на покрива води до годишни енергийни спестявания в размер на 22 115 kWh – 6,11 kWh/m².
- Топлоизолирането на пода води до годишни енергийни спестявания в размер на 23 923 kWh – 6,61 kWh/m².
- Въвеждането на енергоспестяващо осветление в общите части води до годишни енергийни спестявания в размер на 1 127 kWh – 0,32 kWh/m².

Разход на енергия след енергоспестяващите мерки


Разделът – *Бюджет "Разход на енергия"* показва изчисленото необходимо енергопотребление за поддържане на проектния микроклимат „Преди ЕСМ" и „След ЕСМ" за всеки отделен компонент, като обща сума.

От годишния отчет на енергопотреблението се вижда, че след въвеждането на ЕСМ се получават следните промени в разхода на енергия:

- годишен разход на енергия за отопление намалява от 473 878 kWh/год. на 87 790 kWh/год. (от 130,9 kWh/m²год. на 24,3 kWh/m²год.)
- годишен разход за осветление намалява от 16 741 kWh/год. на 15 614 kWh/год. (от 4,6 kWh/m²год. на 4,3 kWh/m²год.)

Връзката между разхода на енергия и външната температура се проследява от „ЕТ крива", която е показана на фиг. 6.9.

Фиг.6.9

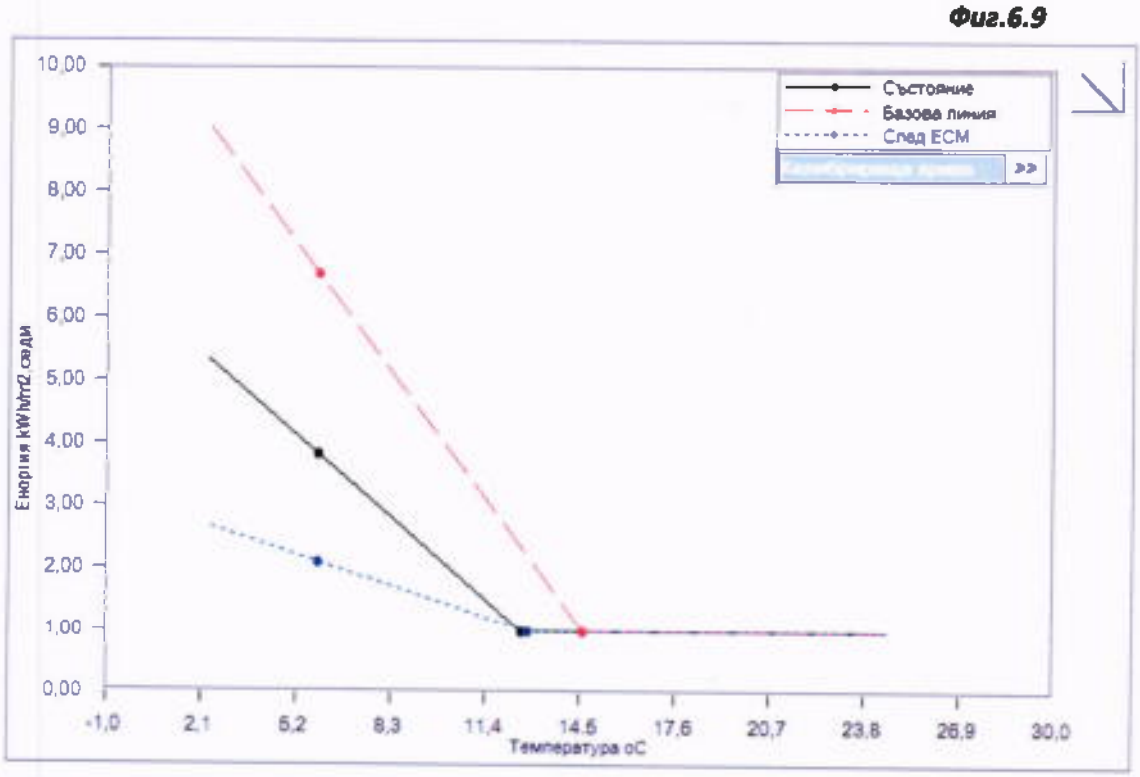

- **Екологичен ефект – енергоресурс – електроенергия**

Енергоспестяваща мярка		Спестена енергия	Коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергоресурси	Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси	Спестени емисии
		kWh	електроенергия	gCO_2 / kWh	t
В1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	27 928	3	819	22,873
В3	Топлинно изолиране на външни стени	61 505	3	819	50,372
В2	Топлинно изолиране на покрив	5 816	3	819	4,764
В4	Топлинно изолиране на под	6 292	3	819	5,153
И1	Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части	1 127	3	819	0,923
Общо спестена енергия:		**102 668**			
Общо спестени емисии от ел. енергия CO_2:					**84,085**

- **Екологичен ефект – енергоресурс – дърва**

Енергоспестяваща мярка		Спестена енергия	Коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергоресурси	Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси	Спестени емисии
		kWh	дърва	gCO_2 / kWh	t
В1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	78 264	1,05	43	3,365
В3	Топлинно изолиране на външни стени	172 353	1,05	43	7,411
В2	Топлинно изолиране на покрив	16 299	1,05	43	0,701
В4	Топлинно изолиране на под	17 631	1,05	43	0,758
Общо спестена енергия:		**284 547**			
Общо спестени емисии от ел. енергия CO_2:					**12,236**

- **Екологичен ефект – обобщено представяне по енергоресурси**

Поз.	Име на мярка	Спестени емисии CO_2	Актуално CO_2	След ECM CO_2	% CO_2
		t	t	t	
В1	Смяна на дограма и намаляване на инфилтрацията	26,239	117,090	90,851	22,41
В3	Топлинно изолиране на външни стени	57,784	117,090	59,306	49,35
В2	Топлинно изолиране на покрив	5,464	117,090	111,625	4,67
В4	Топлинно изолиране на под	5,911	117,090	111,178	5,05
И1	Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части	0,923	13,711	12,788	6,73
В1+В2+В3+В4+И1		**96,321**	**269,917**	**173,596**	**35,69**

Общите спестени емисии CO_2 след изпълнение на пакета от мерки са **96,321t**.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установен е потенциал за намаляване на енергийните разходи с **606 779** kWh на година първична енергия с екологичен еквивалент **96,321 тона** спестени емисии CO_2.

След въвеждане на ECM разхода на енергия ще бъде:

- **Разход на енергия на сградата след въвеждане на ECM – EP_{ecm}**


Параметър	След въвеждане на ECM		Първична енергия след ECM	
	kWh/m²	kWh/y	kWh/m²	kWh/y
1.Отопление	24,3	87 790	37,98	137 203
2. Вентилация	0	0	0	0
3. БГВ	35,8	129 429	107,4	388 287
4. Вентилатори и помпи	0	0	0	0
5. Осветление	4,3	15 614	12,9	46 842
6. Разни	11,2	40 432	33,6	121 296
ОБЩО:	**75,6**	**273 265**	**191,88**	**693 628**

След въвеждане на енергоспестяващите мерки и анализа на сградата е изчислен и оценен интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия след въвеждане на ECM, а именно:

$$EP_{ecm} = 191{,}88 \text{ kWh/m}^2;$$

След изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата попада в **клас С** от скалата на класовете на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

$$191 < 191{,}9 \leq 240$$

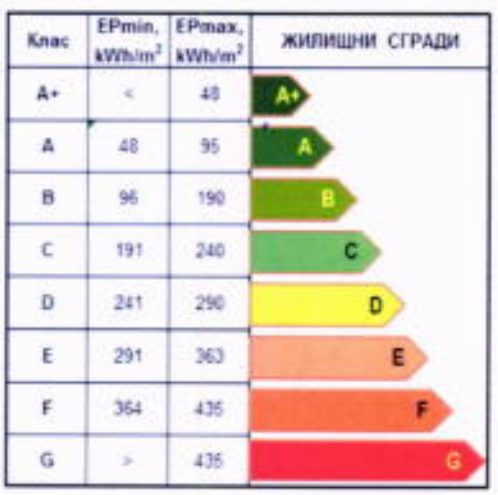

В заключение след детайлното енергийно обследване на сградата, може да се отбележи следното:

След изпълнение на пакета от енергоспестяващите мерки сградата попада в клас „С" от скалата на енергопотреблението, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 ОТ 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.).

Сградата е 38 годишна и за това време не са извършвани никакви подобрения или ремонти – в подпокривното пространство, покрива и подовата плоча. Правени са частични ремонти по фасадните стени, но те не оказват съществено влияние върху общата топлинна характеристика на сградата.

Част от собствениците на жилища са подменили части от дограмата си. Монтираната в последствие дограма е от различни типове – заснети са над 10 вида дограма. Част от терасите са остъклени и са вкарани в отопляемия обем на сградата – остъкляването също е различни типове - остъкляване на метален винкел и единично стъкло, дървена дограма и PVC.

Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на сградата и системите на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата е 14,4°C, която е по - ниска от нормативната 19,0°C, за сметка на висок разход на топлинна енергия. Причини за това са топлинните загуби през ограждащите елементи.

Установен е потенциал за намаляване на разхода на енергия за отопление на сградата, чрез полагане на топлоизолация по стени, покрив, под, подмяна на дограми и монтиране на енергоспестяваща осветителна инсталация в общите части на сградата.

След изпълнение на горепосочения пакет от ЕСМ сградата би попаднала в клас **„С"** от скалата на енергопотреблението, съгласно чл.18(3) на Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите в сила от 29.12.2009г.

Към сегашния момент сградата има специфичен разход на първична енергия **359,4** kWh/m^{2}y с което отговори на изискванията за енергиен клас **„Е"** .

След реализиране на пакета от ЕСМ сградата ще отговори на изискванията за енергиен клас **„С"** съгласно действащото законодателство към 06.2015г.

Съгласно изискванията на Програмата за енергийна ефективност на МЖС сградата е със специфичен разход на първична енергия в размер на **191,9** kWh/m^{2}y, което отговаря на изискванията в диапазона отговарящ на клас „С" съгласно стр. 26 от Методическите указания.

Съгласно Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, ал. 2 - скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради се определя по Приложение № 10. Съгласно чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) ал. 1 - съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m^2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "В" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

2. "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително.

СГРАДАТА Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ 2010Г. И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЕСМ БИ ПОПАДНАЛА В КЛАС „С".

ЕКРАННИ ОБРАЗИ ОТ ЕАВ НС 1.0

Входни данни

Име на проекта	Благоевград Иван Михайлов 59
Страна	България
Климатични данни	Клим. зона 9 - Благоевград
Тип сграда	ИванМихайлов59
Референтни стойности	2015
Празници	Иван Михайлов 59

Нормативни данни за гр. Благоевград - Климатичната зона 9

Климатични данни: Клим. зона 9 - Благоевград

Клим. зона 9 - Благ	Tср °C	Слънчево облъчване W/m² Хоризонт.	Север	Изток	Юг	Запад
Януари	2.2	74.4	28.6	63.1	118.8	63.1
Февруари	3.9	102.1	39.3	75.8	125.5	75.8
Март	8.1	139.4	53.6	89.3	119.2	89.3
Април	13.4	178.8	68.6	102.7	103.0	102.7
Май	18.1	206.6	79.4	115.3	95.5	115.3
Юни	22.1	237.6	86.0	132.9	106.1	132.9
Юли	24.6	232.4	83.7	129.7	106.1	129.7
Август	24.6	233.6	76.0	133.9	133.3	133.9
Септември	20.8	185.1	61.5	116.6	151.0	116.8
Октомври	13.8	116.8	43.9	83.1	130.6	83.1
Ноември	8.7	75.8	30.3	61.1	109.9	61.1
Декември	4.0	60.5	24.6	51.6	98.5	51.6

Отопл. сезон

Tвн	-10.0	Нач. месец	10	Посл. месец	4
		Нач. ден	28	Посл. ден	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Референтни стойности за 2015г.

Описание на сградата		
Страна		България
Тип сграда		ИванМихайлов59
Състояние		2 015
отопл. h/ден през раб. дни		24,0
отопл. h/ден през съботите		24,0
отопл. h/ден през неделите		24,0
хора h/ден през раб. дни		122,0
хора h/ден през съботите		122,0
хора h/ден през неделите		122,0
Външни стени	m²	3 162
Стени север	m²	1 068
Стени изток	m²	517
Стени юг	m²	1 058
Стени запад	m²	518
Прозорци	m²	779
Площ прозорци север	m²	365
Площ прозорци изток	m²	26
Площ прозорци юг	m²	376
Площ прозорци запад	m²	13
Покрив	m²	460
Под	m²	459,50
Отопляема площ	m²	3 619,80
Отопляем обем	m³	9 444,40
Еф.топл.капацитет	Wh/m³K	45,83
Фактор на формата		0,48

Отопление		
U - стени	W/m²K	0,28
U - прозорци	W/m²K	1,40
U - покрив	W/m²K	0,24
U - под	W/m²K	0,48
Коеф. на енергопрем.		0,49
Инфилтрация	1/h	0,50
Проектна темп.	°C	19,0
Темп. с понижение	°C	19,0
Ефект. на отдаване	%	100,0
Ефект.разпред.мрежа	%	100,0
Автом. управление	%	98,0
Е_П / ЕМ	%	96,0
КПД на топлоснабд.	%	78,0
Относ. площ прозорци	%	20,4

Вентилация (отопл.)		
Работен режим	h/week	0,0
Дебит	m³/m²h	0,00
Темп. на подаване	°C	0,0
Рекуперация	%	0,0
Ефект. на отдаване	%	0,0
Ефект.разпред.мрежа	%	0,0
Автом. управление	%	50,0
Овлажняване	-	0,0
Е_П / ЕМ	%	0,0
КПД на топлоснабд.	%	0,0

БГВ		
БГВ - консумация	l/m²a	974,0
Темп. разлика	°C	30,0
Ефект.разпред.мрежа	%	100,0
Автом. управление	%	98,0
Е_П / ЕМ	%	96,0
КПД на топлоснабд.	%	100,0

Осветление		
Работен режим	ч/седм.	49,0
Едновр.мощност	W/m²	1,8

Вентилатори, помпи		
Вент., мощност	W/m³	0,00
Помпи вентилация	W/m³	0,00
Помпи отопление	W/m²	0,00
Е_П / ЕМ	%	0,00

Други използваеми		
Работен режим	ч/седм.	21,00
Едновр.мощност	W/m²	10,1

Други неизползваеми		
Работен режим	ч/седм.	7,0
Едновр.мощност	W/m²	0,33

Обитатели	W/m²	3,10

ИванМихайлов59

0 | 2 015

Запис | Редакция | Изход | Да

Празници

Иван Михайлов 59

Празници през месеца			
Януари	0	Юли	0
Февруари	0	Август	0
Март	0	Септември	0
Април	0	Октомври	0
Май	0	Ноември	0
Юни	0	Декември	0

Иван Михайлов 59

Запис | Редакция | Изход | Да

Входни данни за стени и прозорци на северна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
1 068,5	1,51	365,32	2,64	0,58	1

Обща площ на фасадата	
1 433,82	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
1 068,50	1,51	365,32	2,64	0,58

ЕС мерки					
1 068,5	0,28	365,32	1,69	0,52	1

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
1 068,50	0,28	365,32	1,69	0,52

Входни данни за стени и прозорци на източна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
517,10	1,45	25,68	2,85	0,58	1

Обща площ на фасадата	
542,78	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
517,10	1,45	25,68	2,85	0,58

ЕС мерки					
517,10	0,28	25,68	1,40	0,52	1

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
517,10	0,28	25,68	1,40	0,52

Входни данни за стени и прозорци на южна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
1 058,3	1,52	375,58	2,37	0,58	1

Обща площ на фасадата	
1 433,88	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
1 058,30	1,52	375,58	2,37	0,58

ЕС мерки					
1 058,3	0,28	375,58	1,65	0,52	1

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
1 058,30	0,28	375,58	1,65	0,52

Входни данни за стени и прозорци на западна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
517,60	1,38	12,88	2,85	0,58	1

Обща площ на фасадата	
530,48	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
517,60	1,38	12,88	2,85	0,58

ЕС мерки					
517,60	0,28	12,88	1,40	0,52	1

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
517,60	0,28	12,88	1,40	0,52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Входни данни за покрив

Покрив		Прозорци				
A	U	A	U	g	Наклон	
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	deg	
459.50	0.82					Север
47.00	2.78					Изток
12.90	3.03					Юг
						Запад
						СИ/СЗ
						ЮИ/ЮЗ

Обща площ на покрива	
519.40	[m²]

Покрив		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
519.40	1.05			

ЕС мерки						
459.50	0.31					Север
47.00	0.26					Изток
12.90	3.03					Юг
						Запад
						СИ/СЗ
						ЮИ/ЮЗ

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
519.40	0.37			

Входни данни за под

Данни за пода			
Състояние		ЕС мерки	
A	U	A	U
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]
426.70	1.20	426.70	0.50
32.80	2.70	32.80	0.26

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)
459.50	1.31	459.50	0.48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание на сградата и режим на обитаване и отопление

Отопляема площ	m²	3 620	Външни стени	m²	3 162
Отопляем обем	m³	9 444	Прозорци	m²	779
			Покрив	m²	519
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m³K	46	Под	m²	460

Топлина от обитатели W/m² 3.1

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни. ч/ден	24	Работни дни. ч/ден	16
Събота. ч/ден	24	Събота. ч/ден	16
Неделя. ч/ден	24	Неделя. ч/ден	16

Основен прозорец Отопление

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мярка	Спестяване
1. Отопление	**21,2**	**kWh/m²a**					
U - стени	0,28	W/m²K	1,48	1,48	+ 0,1 W/m²K = 5,84	0,28	64,69
U - прозорци	1,40	W/m²K	2,52	2,52	+ 0,1 W/m²K = 1,44	1,66	11,59
U - покрив	0,24	W/m²K	1,05	1,05	+ 0,1 W/m²K = 0,96	0,37	6,11
U - под	0,48	W/m²K	1,31	1,31	+ 0,1 W/m²K = 0,85	0,48	6,61
Фактор на формата	0,52	-	0,52	0,52		0,52	
Относ. площ прозорци	21,5	%	21,5	21,5		21,5	
Коеф. на енергопрем.	0,49	-	0,58	0,58		0,52	
Инфилтрация	0,50	1/h	0,82	0,82	+ 0,1 1/h = 5,93	0,50	17,75
Проектна темп.	19,0	°C	14,4	19,0	+ 1 °C = 10,37	19,0	
Темп. с понижение	19,0	°C	11,3	19,0	+ 1 °C = 3,44	19,0	
Приноси от							
Вентилация (отопл.)		kWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление		kWh/m²a	1,56	2,11		1,65	
Други		kWh/m²a	3,73	5,03		4,23	
Сума 1		**kWh/m²a**	**45,4**	**99,1**		**17,8**	
Ефект. на отдаване	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	98,0	%	98,0	98,0		98,0	
Е П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**46,2**	**102,1**		**18,9**	
КПД на топлоснабд.	78,0	%	78,0	78,0		78,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**61,8**	**130,9**		**24,3**	

Енергопотребление – разни влияещи и разни невлияещи на топлинния баланс

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a		ЕС мерки	Спестяване
6. Разни								
6.1 Разни влияещи на баланса	**11,0**	**kWh/m²a**						
Работен режим	21	ч/седм.	21	21	+5 ч/седм.	= 2,63	21	
Едновр.мощност	10,09	W/m²	10,09	10,09	+1 W/m²	= 1,10	10,09	
Сума 3		**kWh/m²a**	**11,0**	**11,0**			**11,0**	
6.2 Разни невлияещи на баланса	**0,1**	**kWh/m²a**						
Работен режим	7	ч/седм.	7	7	+5 ч/седм.	= 0,02	7	
Едновр.мощност	0,33	W/m²	0,33	0,33	+1 W/m²	= 0,37	0,33	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,1**	**0,1**			**0,1**	

Енергопотребление – помпи, вентилатори и осветление

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a		ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи	**0,0**	**kWh/m²a**						
Вентилатори	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 4,00	0,00	
Е_П / ЕМ	0	%	96,00	96,00			96,00	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,0**	**0,0**			**0,0**	
5. Осветление	**4,6**	**kWh/m²a**						
Работен режим	49	ч/седм.	49	49	+1 ч/седм	= 0,09	47	0,19
Едновр.мощност	1,81	W/m²	1,81	1,81	+1 W/m²	= 2,55	1,76	0,13
Сума 3		**kWh/m²a**	**4,6**	**4,8**			**4,3**	

Енергопотребление – битово горещо водоснабдяване

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a		ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ	**35,8**	**kWh/m²a**						
БГВ - консумация	974	l/m²a	974	974	+ 10 l/m²	= 0,37	974	
Темп. разлика	30,0	°C	30,0	30,0			30,0	
Годишно след спестяване		**m³**	**3 526**	**3 526**			**3 526**	
Сума 1		**kWh/m²a**	**33,6**	**33,6**			**33,6**	
Ефект.разпред.мрежа	100,0	%	100,0	100,0			100,0	
Автом. управление	98,0	%	98,0	98,0			98,0	
Е_П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0			96,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**35,8**	**35,8**			**35,8**	
КПД на топлоснабд.	100,0	%	100,0	100,0			100,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**35,8**	**35,8**			**35,8**	

Вентилация

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
2. Вентилация (отопл.)	0,0 kWh/m²a					
Работен режим	0,0 ч/седм.	0,0	0,0	+5 ч/седм. = 0,00	0,0	
Дебит	0,00 m³/hm²	0,00	0,00	+1 m³/hm² = 0,00	0,00	
Темп. на подаване	0,0 °C	0,0	0,0	+ 1 °C = 0,00	0,0	
Рекуперация	0,0 %	0,0	0,0	+ 1 % = 0,00	0,0	
Сума 1	kWh/m²a	0,0	0,0		0,0	
Ефект. на отдаване	0,0 %	0,0	0,0		0,0	
Ефект.разпред.мрежа	0,0 %	0,0	0,0		0,0	
Автом. управление	50,0 %	50,0	50,0		50,0	
Овлажняване	Не	Не	Не		Не	
Е П / ЕМ	0,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2	kWh/m²a	0,0	0,0		0,0	
КПД на топлоснабд.	0,0 %	0,0	0,0		0,0	
Сума 3	kWh/m²a	0,0	0,0		0,0	
Принос към отопляването	kWh/m²a	0,0	0,0		0,0	

Годишен отчет на енергопотреблението в сградата

Тип сграда ИванМихайлов59 Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015

Параметър	Еталон	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
	kWh/m²	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	21,2	61,8	223 804	130,9	473 878	24,3	87 790
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	35,8	35,8	129 429	35,8	129 429	35,8	129 429
4. Помпи, вент (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	4,6	4,6	16 741	4,6	16 741	4,3	15 614
6. Разни	11,2	11,2	40 432	11,2	40 432	11,2	40 432
Общо (отопление)	72,8	113,4	410 405	182,5	660 479	75,5	273 264
Обща отопляема площ	3 620						


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мощностен бюджет

Тип сграда	ИванМихайлов59	Клим. зона	Клим. зона 9 - Благоевград
Референтни стойности	2015	Изчислителна температура	-10,0


Параметър	Състояние		Базова линия		След ECM	
	W/m²	kW	W/m²	kW	W/m²	kW
1. Отопление	70,3	254	83,5	302	33,6	122
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. Вентилатори и помпи	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	0,0	0	0,0	0	0,0	0
6. Разни	0,0	0	0,0	0	0,0	0

Крива – зависимост между седмично енергопотребление и средномесечната температура на външния въздух

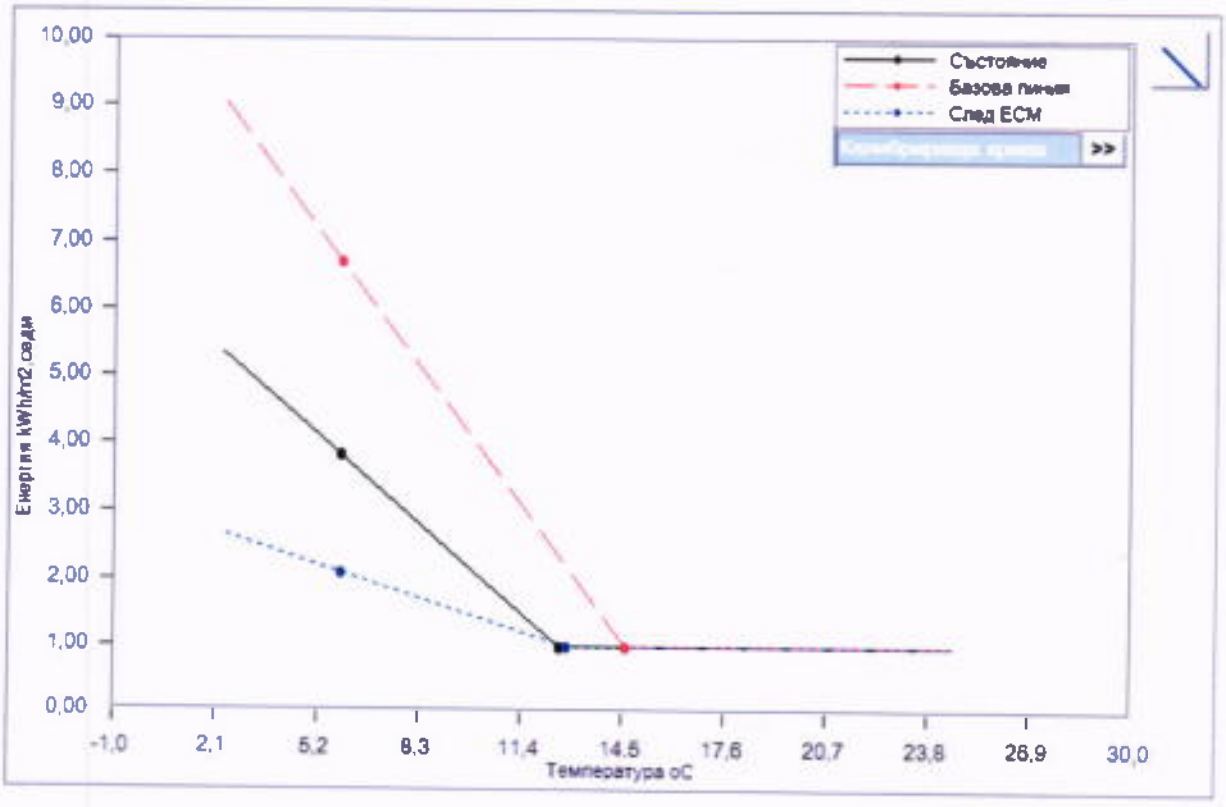

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Годишно разпределение на разходите

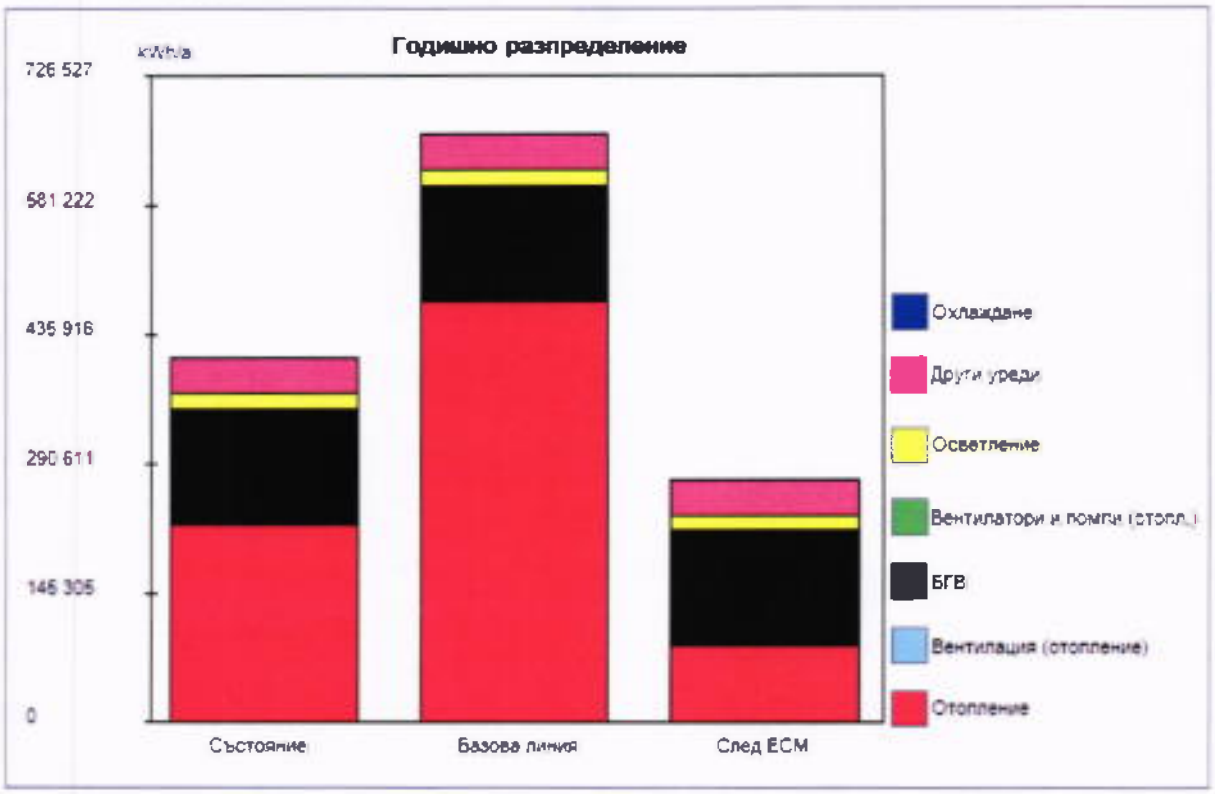

Топлинни загуби преди и след ECM

Тип сграда	ИванМихайлов59	Клим. зона	Клим. зона 9 - Благоевград
Референтни стойности	2015		

	Състояние		След ECM	
Топлинни загуби през/от	**H W/K**	**H' W/m²K**	**H W/K**	**H' W/m²K**
Външни стени	4 680	1,29	885	0,24
Врати и прозорци	1 963	0,54	1 293	0,36
Покрив	545	0,15	192	0,05
Под	603	0,17	221	0,06
Инфилтрация	2 633	0,73	1 605	0,44
Вентилация (отопл.)	0	0,00	0	0,00
Общо	**10 423**	**2,88**	**4 197**	**1,16**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Спестена енергия при прилагане на ECM

Тип сграда ИванМихайлов59 Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2016

Параметър	kWh/m²	kWh/a	Действ. kWh/a
1. Отопление: U - стени	64,60	233 858	233 858
1. Отопление: U - прозорци	11,59	41 941	41 941
1. Отопление: U - покрив	6,11	22 116	22 116
1. Отопление: U - под	6,61	23 923	23 923
1. Отопление: Инфилтрация	17,75	64 260	64 260
5. Осветление: Работен режим	0,19	672	672
5. Осветление: Еднокр.мощност	0,13	466	466
Общо - отопление	106,97	387 216	387 216

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО НПЕЕПЖС

Съгласно изискванията на програма Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и изискванията записани в методическите указания е необходимо сградата след полагане на енергоспестяващите мерки да достигне клас С.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на **Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010 г., включително се приема за изпълнено, когато *интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m² годишно,* съответства най-малко на клас на енергопотребление „С".

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Клас	EPmin, kWh/m2	EPmax, kWh/m2	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

№ по ред	Видове ограждащи конструкции и елементи	U, W/m²K
		за сгради със среднообемна вътрешна температура $\theta_i \geq 15$ °C
1.	Външни стени, граничещи с външен въздух	0,28
2.	Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 °C	0,50
3.	Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята	0,60
4.	Подова плоча над неотопляем подземен етаж	0,50
5.	Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж	0,40
6.	Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята	0,45
7.	Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери	0,25
8.	Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление	0,40

9.	Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина $\delta \leq 0,30$ m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване	0,25
10.	Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина $\delta > 0,30$ m Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство	0,30
11.	Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух	2,2
12.	Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство	3,5

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите		
№ по ред	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система	U_w, W/m²K
1.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,4
2.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	1,6/1,8
3.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	2,0
4.	Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания	1,75/1,9

Изискванията съгласно НПЕЕМЖС съвпадат с чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, ал. 2 - скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради се определя по Приложение № 10. Съгласно чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) ал. 1 - съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m², съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "B" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

2. "C" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително.

СГРАДАТА Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ 2010 Г. И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЕСМ БИ ПОПАДНАЛА В КЛАС „С“.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите.

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.

Чрез *енергийният мониторинг* се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно ниво. Анализа на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях.

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониторинг

1. Термометър за измерване на температура на външния въздух (препоръчително е да има възможност за запис на данните);

2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни помещения (препоръчително е да има възможност за запис на данните);

3. Термометри за измерване на температурите на подаващия и връщащия топлоносител (вътрешен отоплителен кръг);

4. Уред за измерване на количеството потребена топлина;

Предписания за разположение на термометрите

1. Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не трябва да се поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, кухни, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина.

2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията задължително трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от разпределителния колектор. Добре е да има и на представителни етажи (последен и първи), както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация.

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните инсталации

Отговорните за сградата технически лица трябва да притежават копие от издаденият сертификат за всяка конкретна сграда и да се придържат стриктно към енергийните показатели вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези лица попълват клетвени декларации, че са запознати със законовата рамка и ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до нормативно позволеното.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до ръководството на обекта с копие до одитиращата фирма:

1. Преди началото на всеки отоплителен сезон е необходимо да се направи проверка на отделните измервателни уреди.
2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация на фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично.
3. От топломера се отчита потреблението на енергия за топлина -седмично.
4. Отчитат се и температурите на входа и изхода на вътрешния отоплителен кръг - седмично.
5. Отчита се потребената енергия от електромера.
6. Отчитат се работените часове на основни системи или консуматори, които се следят.

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг

1. За съответната седмица се пресмята средната температура.
2. Отчитат се показанията от топломера (разходомера, електромера) и се изчислява специфичното потребление на енергия.
3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни помещения.
4. Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация.

При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените параметри според световния опит са:

- грешна настройка на термостатите
- грешна настройка на системата за автоматичен контрол
- голям процент отворени прозорци
- повреда в регулиращите вентили
- течове в разпределителната мрежа
- неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във водните отоплителни инсталации и невъзможност за поддържане на параметрите на микроклимата и т.н.

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на причините и отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите

- Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото на всеки отоплителен сезон, извършва инструктаж на техническия персонал, който отговаря за сградните инсталации;
- Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди;
- Проверяват се системите за поддържане на микроклимата в сградите. Внимателно се пълни системата за отопление за да не се получат въздушни възглавници;
- Проверяват се електрическите инсталации;
- Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, подове и покрив. При наличието на проблеми със счупени прозорци, течове и др., своевременно се отстраняват;
- Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се информира за необходимите параметри на микроклимата, които трябва да се зададат в сградата и да се поддържат през отоплителния сезон;
- Трябва да се следи за отваряне на прозорците, което води до преразход на топлина;
- Всяка седмица трябва да се отчитат данните, от топломера, средно седмичната температура на външния въздух, средно седмичната температура в представителните помещения и да се предоставят информацията на фирмата извършила енергийния одит.
- При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за да се избегнат неточности в данните;
- След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със задълженията си.

При неизпълнение на горния инструктаж, техническият персонал отговарящ за системите за поддържане на нормални условия на работа носи отговорност.

По преценка на ръководството на обекта би могло да бъде назначен специален служител, който да отговаря за енергийната ефективност и пряко да контролира изпълнението на мониторинга. Това би облекчило сериозно процеса на отчитане на изискуемите енергийни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНА БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИК „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Месец							
Януари-седмица I-ва	**1.1** 8ч. 18ч	**2.1** 8ч. 18ч	..	..	..	..	**7.1** 8ч. 18ч
Външна температура, °C (средна)							
Вътрешна температура, °C (средна) 1. 2. 3. 4.							
Разход на енергия, kWh							
Температура на входа на сградната инсталация, °C (вътрешен кръг)							
Температура на изхода на сградната инсталация, °C (вътрешен кръг)							

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
(Прогнозен разчет на разходите за СМР на сградата)

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. Мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	I. Подмяна на дограма				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	m²	358.50	5.50	1,971.72
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация	m²	358.50	210.00	75,283.95
3	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр.	2.00	210.00	420.00
				ОБЩО за подмяна на дограма:	**77,675.67**

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	I. Задължителни СМР съпътстващи подмяна на дограма				
1	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.)	m	780.00	9.50	7,410.00
2	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см	m	560.00	25.00	14,000.00
3	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	390.00	20.00	7,800.00
4	Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране по стени и тавани; сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли h=1.4 m; шпакловка стени и тавани с гипсово лепило; боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно; боядисване парапети; дозиждане на чупки в отвори за прозорци - с газобетон; доставка и направа /изливане/ на борд под остъкляване на балкони по фасади - по арх.детайл; възстановяване парапети и др.	m²	1400.00	30.00	42,000.00
				ОБЩО за задължителни СМР съпътстващи подмяна на дограма:	**71,210.00**

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	II. Топлинно изолиране на външни стени				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма);	m²	4079.10	3.00	12,237.30
2	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи;	m²	3219.50	38.00	122,341.00
3	Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип експандиран пенополистирол, δ=2.0 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m	2400.00	8.00	19,200.00
4	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи;	m²	68.00	32.00	2,176.00
5	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени цокъл сграда	m²	191.60	42.00	8,047.20
6	Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА (съгласно цветен проект) по ЦОКЪЛ СГРАДА	m²	191.60	38.00	7,280.80
7	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране	m²	3887.50	28.00	108,850.00
				ОБЩО за топлинно изолиране на външни стени:	280,132.30

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	II. Задължителни СМР съпътстващи топлинно изолиране на външни стени				
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо, високоетажно с междинни временни укрепвания към фасадите.	m^2	4000.00	5.00	20,000.00
2	Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси (вкл. очукване и консолидация на основата)	m^2	120.00	25.00	3,000.00
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други без топлоизолация	m^2	250.00	3.00	750.00
4	Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация	m^2	250.00	15.00	3,750.00
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на козирки, страници и други без топлоизолация, включително грундиране	m^2	250.00	28.00	7,000.00
6	Демонтаж и монтаж външни тела климатици, сателитни антени, решетки и други.	бр.	65.00	200.00	13,000.00
ОБЩО за задължителни СМР съпътстващи топлинно изолиране на външни стени:					**47,500.00**

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	III. Топлинно изолиране на покрив				
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата, δ=12 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK в подпокривното пространство вкл. дюбели	m²	399.60	30.00	11,988.00
2	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	m²	399.60	5.00	1,998.00
3	Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагането на топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол	m²	47.00	6.00	282.00
4	Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5см върху топлоизолацията.	m²	47.00	34.00	1,598.00
5	Полагане на топлоизолация над машинно асансьор - 12 см екструдиран пенополистирол, λ=0,035 W/mK	m²	47.00	40.00	1,880.00
6	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	m²	47.00	5.00	235.00
				ОБЩО за топлинно изолиране на покрив:	**17,981.00**

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	III. Задължителни СМР съпътстващи топлинно изолиране на покрив				
1	Доставка и монтаж нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно-полимерна мембрана модифицирана с APAO полимер, горен пласт с посипка 5,4 кг и аксесоари - покриви, козирки и др.	m²	500.00	35.00	17,500.00
2	Тенекиджийски работи: Демонтаж, доставка и монтаж на обшивки и поли от поцинкована ламарина около комини, стени, бордове, дилатационни фуги и други.	m²	500.00	30.00	15,000.00
3	Възстановяване на комини, очукване, консолидация, измазване с ВЦ разтвори. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини. Боядисване с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта.	m²	110.00	26.00	2,860.00
4	Проверка чрез измерване на място и направа на нови заземителни инсталации	бр.	2.00	2000.00	4,000.00
5	Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)	бр.	2.00	3500.00	7,000.00
6	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km	m³	50.00	50.00	2,500.00
				ОБЩО за задължителни СМР съпътстващи топлинно изолиране покрив:	**48,860.00**

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	IV. Топлинно изолиране на под				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по дъна балкони /еркери/ и др.	m²	32.80	3.00	98.40
2	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ= 12 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по дъна балкони /еркери/ и др.	m²	32.80	38.00	1,246.40
3	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по дъна балкони /еркери/ и др.	m²	32.80	28.00	918.40
4	Подготовка и изравняване на повърхността на таван сутерен за полагане на топлоизолация	m²	426.70	3.00	1,280.10
5	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 см с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK по таван сутерен	m²	426.70	28.00	11,947.60
				ОБЩО за топлинно изолиране на под:	15,490.90

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо за сградата/блок секцията	Ед. цена в лв. (без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)
1	2	3	4	5	6=4x5
	V. Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части				
1	Частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела в общите части на сградата – 5 - 11W.	к-т	2.00	2890.00	5,780.00
				ОБЩО за ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части :	5,780.00