ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ



Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ж.к. „Струмско-център“, блок №29, вх.А и вх.Б

Жилищната сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

СЪДЪРЖАНИЕ

	Информация за енергийния потребител	Стр. 4
	Информация за организацията провела обследването	
	Екип извършил обследването	
1.	**ВЪВЕДЕНИЕ**	Стр. 6
2.	**ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА**	Стр. 6
2.1.	Общи данни за конструкцията, ограждащите елементи, енергоснабдяване, режим на обитаване и климатични условия	Стр. 6
2.2.	Геометрични характеристики на сградата	Стр. 9
3.	**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДНИТЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ**	Стр. 10
3.1.	Строителни и топлофизични характеристики на прозорци и врати	Стр. 10
3.2.	Строителни и топлофизични характеристики на външни стени	Стр. 12
3.3.	Строителни и топлофизични характеристики на под	Стр. 15
3.3.1.	*Под тип 1 - под над неотопляем сутерен*	Стр. 15
3.3.2.	*Под тип 2 – под към външен въздух*	Стр. 16
3.4.	Строителни и топлофизични характеристики на покрив	Стр. 16
3.4.1.	*Покрив тип 1 – плосък студен покрив*	Стр. 17
3.4.2.	*Покрив тип 2 – плосък покрив към външен въздух*	Стр. 18
4.	**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ**	Стр. 19
4.1.	Топлоснабдяване	Стр. 19
4.2.	Отоплителна инсталация и съоръжения	Стр. 19
4.3.	Студозахранване и климатизация	Стр. 19
4.4.	Вентилация	Стр. 19
4.5.	Битово горещо водоснабдяване	Стр. 20
4.6.	Консуматори на електроенергия (електропотребление)	Стр. 21
4.6.1.	*Осветителна уредба*	Стр. 22
4.6.2.	*Уреди, влияещи на топлинния баланс на сградата*	Стр. 23
5.	**ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА.**	Стр. 24
5.1.	Енергопотребление на сградата	Стр. 24
5.2.	Дялово разпределение на енергопотреблението на сградата по основни енергоконсуматори	Стр. 28
5.3.	Анализ на разхода на енергия за сградата	Стр. 28
6.	**МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА**	Стр. 29
6.1.	Създаване на модел на сградата	Стр. 30
6.2.	Режим отопление	Стр. 30
6.3.	Калибриране на модела	Стр. 33
6.4.	Нормализиране на модела (базова линия)	Стр. 34
6.5.	Годишен отчет на енергопотреблението	Стр. 35
7.	**ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ**	Стр. 36
7.1.	Пакети от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната	Стр. 41

ефективност

7.1.1. Пакет от енергоспестяващи мерки – П1 Стр. 41

7.1.2. Пакет от енергоспестяващи мерки – П2 Стр. 42

7.2. Икономически анализ на мерките Стр. 44

7.3. Технически анализ и оценка на годишното количество спестени емисии на CO_2 Стр. 47

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Стр. 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЕКРАННИ ОБРАЗИ ОТ ЕАВ НС 1.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО НПЕЕПЖС

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ПРИМЕРНА БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИК „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Информация за енергийния потребител

Наименование и адрес:	Жилищна сграда в гр. Благоевград, ж.к. Струмско - център 29
Телефон за връзка:	+359 899852070
e-mail:	-
Период на обследването	11.2015 – 12.2015
Лице отговорно за обследването	Светлана Ванева

Информация за организацията провела обследването

Наименование	Българо-австрийска консултантска компания АД
Адрес	гр. София ПК 1000
Телефон:	ул."Добруджа" № 1, офис 7
Факс:	+359 2 987 18 99
e-mail:	+359 2 987 26 29

Екип извършил обследването

инж. Петя Еньова Запрянова-Стоева	
инж. Цветелина Красимирова Костова-Колева	
инж. Люба Христова Рачева	

Управител

Цветана Наньова	

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на жилищня **блок 29 в ж.к. Струмско-център, гр. Благоевград** е изготвено въз основа на действащата в страната нормативна уредба, предоставяща правната и техническа основа относно изискванията за енергийна ефективност, а именно:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за енергийната ефективност, който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната политика при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;
- Закон за енергетиката.

С Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради (изменение от бр. 27/14.04.2015г. и бр. 90/20.11.2015г. на ДВ) се определят минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради и референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи.

Енергийното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика на сградата, да се класифицира, съгласно клас на енергопотребление и да набележи мерки за енергоспестяване, които да доведат до издаването на сертификат.

2. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

2.1. Общи данни за конструкцията, ограждащите елементи, енергоснабдяване, режим на обитаване и климатични условия



Ситуация *Фиг.2.1.1*




Схема на сградата ***Фиг.2.1.2***

Обследваната жилищна сграда се намира в Благоевград, **ж.к. Струмско-център, блок 29.** Въведена е експлоатация през **1984г**. Състои се от **два** входа - вход А има 6 етажа, докато вход Б има 7 надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС).

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели тип сандвич с топлинна изолация между тях. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет или алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входната врата е за смяна. Дограмата в общите части е в лощо състояние и е за подмяна.

Покривът на сградата е плосък с подпокривно пространство (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е **0,8** m, покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подът е два типа - под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.



Фиг.2.1.3



Фиг.2.1.4



Фиг.2.1.5



Фиг.2.1.6

По отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия (Наредба №3 за УЕУЕЛ), обектът се отнася към трета категория. Електрическото захранване е трифазно. Външното електрозахранване на сградата е изпълнено от разпределителна касета на ЕРП, монтирана на фасадата на сградата, с кабели тип АСВТ. Използвана е система TNC със заземен звезден център, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Търговското мерене на електроенергията се извършва в метални етажни електромерни табла, които са монтирани в общите части – на стълбищните площадк, и в главното разпределително табло (ГРТ), монтирано в сутерена на всеки вход. За всеки отделен обект (апартамент) е предвиден отделен електромер. Апартаментите са захранени от електромерните табла. Защитата на абонатите в електромерните табла е с автоматични предпазители. Всички таблата са изпълнени са според изискванията на наредба №3 и ЕРП, таблата са заземени, електромерите са пломбирани.

В сградата няма функционираща централна отоплителна инсталация. Във всеки апартамент отоплението е решено самостоятелно. Част от обитателите се отоплявят на електрически ток посредством конвекторни печки, климатици, маслени радиатори или подобни уреди. Останалата част от домакинствата ползват печки на твърдо гориво. Сградата

се обитава постоянно целогодишно, но малка част от обитателите не живеят постоянно и техните апартаменти не се отоплявaт. Основни източници на топлоенергия за сградата са твърдо гориво – дърва и електрическа енергия.

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери.

В сградата има **39** самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Средният общ брой на обитателите за цялата сграда е **78** човека. Сградата се обитава от живущите 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Гореща вода се ползва от всички живущи.

табл. 1.1.1

ДАННИ ЗА ОБЕКТА			
Сграда	Жилищна сграда		
Адрес	гр. Благоевград, ж.к. Струмско-център, № 29		
Собственост	Частна		
Година на въвеждане в експлоатация		1984 г.	
Брой обитатели		78 души	
График обитатели		***График отопление /охлаждане***	
Работни дни час/ден	24ч.	***Работни дни час/ден***	24
Събота час/ден	24ч.	***Събота час/ден***	24
Неделя час/ден	24ч.	***Неделя час/ден***	24

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба №РД-16-1058/ 01.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, гр. Благоевград принадлежи към климатична зона 9, която се характеризира със следните климатични особености:

- Продължителност на отоплителния сезон е 160 дни,
  начало: 28 октомври, край: 5 април;
- Отоплителни денградуси - 2100 при 19˚С средна температура в сградата;
- Изчислителната външна температура : -10˚С.
- Средна надморска височина на обекта 410 м.

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2012 г. – 2014 г., по данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за Климатична зона 9.

2.2 Геометрични характеристики на сградата

табл. 2.2.1

Застрое на площ	РЗП	Отопляема площ	Обем бруто	Отопляем обем
m^2	m^2	m^2	m^3	m^3
435	2863,68	2559	7293	5834

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДНИТЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ

3.1 Строителни и топлофизични характеристики на прозорци и врати

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са двукатни слепени с дървени рамки, недобре уплътнени и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Уплътняващият маджун между рамката и остъкляването е напукан. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части. Входната врата е за смяна. Дограмата в общите части е в лощо състояние и е за подмяна.





Строителните и топлофизичните им характеристики на типовете прозорци и врати са представени в Таблици 3.1.1.

ПРОЗОРЦИ						С		И		Ю		З		Общо
	a	b	A	$U_{реално}$	Матер.	n	A	n	A	n	A	n	A	A
№	m	m	m^2	W/m^2K	-		m^2		m^2		m^2		m^2	m^2
1	1,35	1,20	1.62	2,65	ДД			14	22,68					22,68
2	2,10	1,40	2,94	2,65	ДД			9	26,46			13	38,22	64,68
3	0,70	1,20	0,84	2,65	ДД							14	11,76	11,76
4	1,60	1.60	2,56	2,65	ДД			16	40,96					40,96
5	1,40	1,40	1.96	2,65	ДД							13	25,48	25,48
6	1,20	1,40	1,68	2,65	ДД							10	16,80	16,80
7	1,20	1,60	1,92	2,65	ДД							10	19,20	19,20
8				2.65	ДД									
	Сума								90,10				111,46	201,56

$U_{средно}$ = 2,65 W/m^2K
$g_{средно}$ = 0,51

ПРОЗОРЦИ						С		И		Ю		З		Общо
	a	b	A	$U_{реално}$	Матер.	n	A	n	A	n	A	n	A	A
№	m	m	m^2	W/m^2K	-		m^2		m^2		m^2		m^2	m^2
1	1,35	1,20	1,62	1,90	PVC			3	4,86					4,86
2	2,10	1,40	2,94	1,90	PVC			20	58,80			13	38,22	97,02
3	0,70	1,20	0,84	2,90	PVC									
4	1,60	1,60	2,56	2,90	PVC			13	33,28					33,28
5	1,40	1,40	1,96	3,90	PVC									
6	1,20	1,40	1,68	1,90	PVC							12	20,16	20,16
7	1,20	1,60	1,92	1,90	PVC							12	23,04	23,04
	Сума								**96,94**				**81,42**	**178,36**

$U_{средно}$ = 1,90 W/m^2K

$g_{средно}$ = 0,51

ПРОЗОРЦИ						С		И		Ю		З		Общо
	a	b	A	$U_{реално}$	Матер.	n	A	n	A	n	A	n	A	A
№	m	m	m^2	W/m^2K	-		m^2		m^2		m^2		m^2	m^2
1	2,10	1,40	2,94	2,20	Al			2	5,88			3	8,82	14,70
2	1,20	1,40	1,68	2,20	Al							2	3,36	3,36
3	1,20	1,60	1,92	2,20	Al							2	3,84	3,84
	Сума								**5,88**				**16,02**	**21,90**

$U_{средно}$ = 2,20 W/m^2K

$g_{средно}$ = 0,51

ВРАТИ						С		И		Ю		З		Общо
	a	b	A	$U_{реално}$	Матер.	n	A	n	A	n	A	n	A	A
№	m	m	m^2	W/m^2K	-		m^2		m^2		m^2		m^2	m^2
1	0,70	2,10	1,47	2,65	ДД			22	32,34					32,34
2	0,90	2,10	1,89	2,65	ДД							8	15,12	15,12
	Сума								**32,34**				**15,12**	**47,46**

$U_{средно}$ = 2,65 W/m^2K

$g_{средно}$ = 0,51

ВРАТИ						С		И		Ю		З		Общо
	a	b	A	$U_{реално}$	Матер.	n	A	n	A	n	A	n	A	A
№	m	m	m^2	W/m^2K	-		m^2		m^2		m^2		m^2	m^2
1	0,70	2,10	1,47	1,90	PVC			14	20,58					20,58
2				1,90	PVC									
	Сума								**20,58**					**20,58**
$U_{средно}$ = 1,90 W/m^2K														
$g_{средно}$ = 0,51														

ВРАТИ						С		И		Ю		З		Общо
	a	b	A	$U_{реално}$	Матер.	n	A	n	A	n	A	n	A	A
№	m	m	m^2	W/m^2K	-		m^2		m^2		m^2		m^2	m^2
1	0,70	2,10	1,47	2,20	Al			2	2,94					2,94
	Сума								**2,94**					**2,94**
$U_{средно}$ = 2,20 W/m^2K														
$g_{средно}$ = 0,51														

ВРАТИ						С		И		Ю		З		Общо
	a	b	A	$U_{реално}$	Матер.	n	A	n	A	n	A	n	A	A
№	m	m	m^2	W/m^2K	-		m^2		m^2		m^2		m^2	m^2
1	2,10	3,20	6,72	4,20	Fe							2	13,44	13,44
2				4,20	Fe									
	Сума												**13,44**	**13,44**
$U_{средно}$ = 4,20 W/m^2K														
$g_{средно}$ = 0,51														

a - ширина, m b - височина, m A - площ, m^2
U - коефициент на топлопреминаване, W/m^2K
g – коеф. на пропускливост на слънчевата енергия

За референтните коефициенти на топлопреминаване според нормите от 2015г. (актуалните към момента норми) са отчетени следните стойности:


2015г. Uref, PVC=1.40 W/ m^2K
Uref, Al =2.20 W/ m^2K

3.2 Строителни и топлофизични характеристики на външни стени

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Фасадните стени са разделени на 3 типа.

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 1




№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Декоративна външ	0,003	0,36	0,52
2	Експандиран пенол	0,05	0,042	
3	Външна мазилка	0,02	0,87	
4	Стоманобетон	0,08	1,63	
5	Пенополистирол	0,04	0,1	
6	Стоманобетон	0,08	1,63	
7	Вътрешна мазилка	0,02	0,7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 2



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Външна мазилка	0,02	0,87	1,43
2	Стоманобетон	0,08	1,63	
3	Пенополистирол	0,04	0,1	
4	Стоманобетон	0,08	1,63	
5	Вътрешна мазилка	0,02	0,7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 3



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Външна мазилка	0,02	0,87	1,22
2	Зид газобетонни бл	0,125	0,21	
3	Варо-пясъчна мазил	0,02	0,70	
4	Гипсова шпакловка	0,002	0,58	

За референтен коефициент на топлопреминаване според нормите от 2015г. (актуалните в момента норми) е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.28 W/m^2K

ГЕОМЕТРИЧНИТЕ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ПОСОКИ И ПО ТИПОВЕ

Тип	U	С	И	Ю	З	Общо
№	W/m^2K	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
1	0,52	21,0	10,0	12,6	88,5	132,1
2	1,43	206,0	635,1	344,3	575,1	1760,4
3	1,22		7,1			7,1
Общо		**227,0**	**652,3**	**356,9**	**663,6**	**1899,7**

3.3 Строителни и топлофизични характеристики на под

Подът на сградата е под към външен въздух и под над неотопляем сутерен, както подовата плоча на първи жилищен етаж. Подовете са разделени на 2 типа.

Под тип 1 – под над неотопляем сутерен

- Плоча към отопляемто пространство

№	Материал	δ	λ	R
1	Циментова замазка	0,02	0,930	0,022
2	Стоманобетон	0,14	1,630	0,086
3	Вътрешна мазилка	0,02	0,700	0,029
4				

	Rsi	Rse	U f	
∑R= 0,136	0,17	0,17	2,10	W/m²K

- Стена над нивото на земната повърхност

№	Материал	δ	λ	R
1	Външна мазилка	0,02	0,870	0,023
2	Стоманобетон	0,20	1,630	0,123
3	Вътрешна мазилка	0,02	0,700	0,029
4				

	Rsi	Rse	U w	
∑R= 0,174	0,04	0,13	2,90	W/m²K

- Стена под нивото на земната повърхност

№	Материал	δ	λ	R
1	Външна мазилка	0,02	0,870	0,023
2	Стоманобетон	0,20	1,630	0,123
3	Вътрешна мазилка	0,02	0,700	0,029
4				
5				

	(3.33)	(3.34)		
	dt < dw	dt > dw	U bw	
∑R= 0,174	1,20	1,10	1,10	W/m²K

- Подова плоча (към земята)

№	Материал	δ	λ	R
1	Циментова замазка	0,02	0,930	0,022
2	Стоманобетон	0,20	1,630	0,123
3	Трамбована баластра	0,40	1,100	0,364
4				
5				

	(3.30)	(3.31)		
	dt < B'	dt > B'	U bf	
∑R= 0,51	0,41	0,37	0,41	W/m²K

	Af	Uf
Плоча към отопляемто пространство	435	2,0061

$U_{(норм.}$ = 0,50 W/m²K Нормативен коеф на плочата към отопляемото пространство

	Awall	Uwall	X*Y
Стена към външен въздух	144,6	1,39	200,91
	Awin	Uwin	
Прозорци	12	3,29	39,48
	Abw	Ubw	
Стена към земя	172,8	0,74	127,18
	Abf	Ubf	
Подова плоча (към земята)	435	0,41	179,26

	ρ.c	V	n	X*Y*Z
Обем на въздуха в НОС	0,33	1152,75	0,72	273,893


A=	435	m² Площ на плочата към отопляемото пространство
P=	108	m Периметър на плочата към отопляемото пространство
B'=	8,06	m
w=	0,24	m Дебелина на надземната вертикална стена
d_t=	1,68	m
z=	1,60	m Дълбочина на стената под нивото на земната повърхност
d_w=	1,44	m
λ=	2,00	W/mK Ламда на земята, ако няма други данни се взема " 2 "

U_f= 0,97 W/m²K $U_{реално норм}$ = 0,40 W/m²K

Под тип 2 – Под към външен въздух

A=12 m²

Табл. 3.3.2.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Мозайка	0.03	3.49	2,7
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0.02	0.87	

За референтен коефициент на топлопреминаване на под към външен въздух за 2015г. е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.25 W/m²K

3.4. Строителни и топлофизични характеристики на покрив

Покривът на сградата е плосък с подпокривно пространство (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство **е 0,8 m**, покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Покривът не е в добро състояние. Констатирани са частично компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация. Покривът трябва да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки. Покривите са разделени на 2 типа.

3.4.1. Покрив тип 1 – плосък покрив с подпокривно пространство

- Покривна плоча

№	Материал	δ	λ	R			
1	Ламаринена обшивка	0.002	52.00	0.000			
2	Циментова замазка	0.02	0.930	0.022			
3	Стоманобетон	0.14	1.630	0.086			
4	Вътрешна мазилка	0.02	0.700	0.029			
5					Rsi	Rse	U' 2
			∑R=	0.136	0.17	0.04	2.89

- Стени на подпокривното пространство

№	Материал	δ	λ	R			
1	Външна мазилка	0.02	0.870	0.023			
2	Стоманобетон	0.08	1.630	0.049			
3	Пенополистирол	0.04	0.100	0.400			
4	Стоманобетон	0.08	1.630	0.049			
5	Вътрешна мазилка	0.02	0.700	0.029			
6					Rsi	Rse	U w1
			∑R=	0.55	0.13	0.04	1.389

- Дограма на подпокривното пространство

№	Материал	δ	λ	R			
1	Метална врата	0.02	52.00	0.001			
2				0			
3				0	Rsi	Rse	U w2
			∑R=	0.001	0.13	0.04	5.848

- Таванска плоча

№	Материал	δ	λ	R			
1	Циментова замазка	0.02	0.930	0.022			
2	Стоманобетон	0.14	1.630	0.086			
3	Вътрешна мазилка	0.02	0.700	0.029			
4							
5							
6					Rsi	Rse	U' 1
			∑R=	0.136	0.1	0.1	2.976

Светла височина в подпокривното	V'=	0,8					
Обем на въздуха в подпокривното	V'=	330,6					
Площ по вътрешни размери	A'=	413,25					
	δ_{ac}=	0,800					
Температура под таванската плоча	θ_1=	10	°C				
Средносезонна температура	θ_c=	5,85	°C				
Темп. на въздуха в подпокривното	θ_u=	7,69	°C				
	θ_{sc1}=	8,40	°C				
	θ_{sl2}=	6,80	°C				

ρ.c	V	n	X*Y	θ_c	X*Y*θ
0,33	330,6	0,8	87,28	5,85	510,579

A_2	U_2		θ_e	
435	2,84	1235	5,85	7226,53

A_w	U_w		θ_e	
186	1,818	338,2	5,85	1978,22

A_1	U_1		θ_i	
435	3,05	1327	10	13269,7

		A_1*U_1	$A_1*U_1*\theta_i$
U_1=	0,30	130,5	1305


Нормативен коеф

						θ_u=	6,15 °C
						θ_{sc1}=	6,27 °C
						θ_{sl2}=	6,01 °C
β=	0,0035607					β=	0,00358
ν=	1,329E-05					ν=	1,3E-05
λ=	0,0254169					λ=	0,02528
Pr=	0,6616336					Pr=	0,66209
Gr=	161246141					Gr=	2,7E+07
Gr Pr=	106685865					Gr Pr=	1,8E+07
ε_k=	40,65					ε_k=	26,04
λекв=	1,033					λекв=	0,658
U_2'=	1,757					U_2'=	1,266
U_1'=	1,626					U_1'=	0,260
Реално	U_r=	1,02	W/m²K		Нормативно	U_r=	0,23 W/m²K

3.4.2. Покрив тип 2 – плосък покрив към външен въздух /тераси/

A=12 m²

Табл. 3.4.3.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Мозайка	0.03	3.49	3,03
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0.02	0.87	

За референтен коефициент на топлопреминаване на плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой по-малък или равен на 30cm за 2015г. е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.25 W/m²K

4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ

4.1. Топлоснабдяване

В сградата няма изградена функционираща централизирана отоплителна инсталация. По проект в сутерена е предвидено помещение за абонатна станция, но такава не е монтирана. Към днешна дата блока няма централен източник на топлина.

Всеки собственик решава отоплението индивидуално на притежаваното от него жилище. При направената анкета със собствениците се установи, че се използват като източник на топлинна ел.енергия така и твърдо гориво – дърва. Използваните ел. отоплителни уреди са радиатори, вентилаторни конвектори и климатични сплит системи, работещи на директно изпарение/кондензация на хладилен агент и др. Енергоизточник за отопление в сграда е електрическа енергия и топлинна енергия от горене на дърва.

4.2. Отоплителна инсталация и съоръжения

Системите за отопление на сградата са решени от всеки собственик индивидуално. Част от обитателите ползват печки на твърдо гориво. Останалата част от помещенията се отоплявят на електрически ток посредством конвекторни печки или подобни уреди. По фасадата на сградата са поставени и сплит климатици.



Фиг 4.2.1



Фиг 4.2.2

4.3. Студозахранване и климатизация

В сградата няма изградени централизирани охладителни инсталации.

4.4. Вентилация

В санитарните помещения има монтирани осови вентилатори за таванен или стенен монтаж. Изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством вентилационен комин над покрива на сградата.

Проветряването на жилищните помещения се осъществява посредством отваряеми прозорци и балконски врати.

В част от кухните има монтирани кухненски абсорбатори над готварските печки. Същите са с периодично действие (само при работа на готварските уреди), като изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством комин над покрива на сградата.

4.5. Битово горещо водоснабдяване

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери.

Средния общ брой на обитателите за цялата сграда е **84** човека. Гореща вода се ползва от всички живущи. Битово горещо водоснабдяване – количеството вода (l/m^2) с температура 37,5°C е съгласно „Водоснабдителни норми за питейно битови нужди" Приложение 3 към чл.18, ал. 2 от Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и на база анкетни карти:

Разход на вода на човек	60	l/ден
Температура на смесената вода	37,5	°C
Брой обитатели живущи	84	души
брой дни в година	355	дни
площ	2 703	m^2
Литра за сградата на ден	4 680	l/ден
Общо вода за година в сградата	1 661 400	l
Стойност на m^2	973	l/m^2



Фиг.4.5.1

4.6. Консуматори на електроенергия (електропотребление)

По отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия (Наредба №3 за УЕУЕЛ), обектът се отнася към трета категория. Електрическото захранване е трифазно. Жилищната сграда се захранва от разпределителна касета на ЕРП. Използвана е система TNC със заземен звезден център, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Търговското мерене на електроенергията се извършва в метални етажни електромерни табла (фиг 4.6.1), които са монтирани в общите части – на стълбищните площадк, и в главното разпределително табло (ГРТ на фиг. 4.6.2), монтирано в сутерена на всеки вход. За всеки отделен обект (апартамент) е предвиден отделен електромер. Апартаментите са захранени от електромерните табла. Защитата на абонатите в електромерните табла е с автоматични предпазители. Всички таблата са изпълнени според изискванията на наредба №3 и ЕРП, таблата са заземени, електромерите са пломбирани.

Апартаментните табла (фиг. 4.6.3) са за вграден монтаж от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи или метални винтови предпазители.



Фиг 4.6.1.



Фиг 4.6.1.

4.6.1. Осветителна уредба

Осветителните инсталации в апартаментите са много различни и са изпълнени с проводници ПКИ, ПВ и ПВВМ положен под мазилка.

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищните площадки. В апартаментите и мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Осветлението е реализирано основно с осветителни тела с нажежаема жичка и енергоспестяващи крушки. При направения оглед е установено, че осветителните тела осигуряват необходимата осветеност. Всички осветителни тела, ключове и стълбищни автомати са в изправност. Осветителните уредби в мазетата на са изпълнени с лампи с нажежаем жичка и голяма част от тях не са в добро състояние.





Фиг. 4.6.3

Подробно описание на осветлението е представено в Таблица 4.6.1

Табл. 4.6.1

№	ОСВЕТЛЕНИЕ								
1	Тип консуматор	мощност на уреда	Брой	коефициент на работа на уреда	едновременна мощност	часове на ден	дни за седмицата	Работни седмици в годината	Мощност на година
	-	W	-	$k_{o.p.}$	kW	h/ден	ден/седмица	седмици/год.	kWh/a
1.1	ЛНЖ	60	148	1,00	8,880	2,8	7	52	9050
1.2	Енергоспестяващи	11	68	1,00	0,748	3,1	7	52	844
1.3	ЛЕД	5	14	1,00	0,070	2,8	7	52	71
1.4	Луна	20	8	1,00	0,160	2,2	7	52	128
1.5	МХЛ	30	9	1,00	0,270	2,8	7	52	275
1.6	ЛЛ	18	11	1,00	0,198	2,8	7	52	202
			Общо:		10,326				10571

На база консумирано количество електроенергия от осветителните тела влияещи на топлинния баланс, средногодишната едновременна мощност е *Редн.* = **2,20 W/m²** при условен период на средногодишна едновременност – 35 часа седмично.

Табл. 4.6.1

№	РАЗНИ НЕВЛИЯЕЩИ НА БАЛАНСА								
2	Тип консуматор	мощност на уреда	Брой	коефициент на работа на уреда	едновременна мощност	часове на ден	дни за седмицата	Работни седмици в годината	Мощност на година
	-	W	-	$k_{e.p}$	kW	h/ден	ден/седмица	седмици/год.	kWh/a
2.1	ЛНЖ - мазета	60	44	1.00	2.640	0.4	7	52	384
2.2	ЛНЖ - тераси	60	44	1.00	0.250	0.3	7	52	27
2.3	Асансьор - ел. мотор	3500	2	1.00	7.000	1.7	7	52	4332
2.4	Летен охладител	1500	11	0.65	10.725	2.8	3	12	1081
			Общо:		37.931				9964

Едновременна мощност на невлияещите е *Редн.* = **2,04 W/m²** при 35 часа седмично.

4.6.2. Уреди, влияещи на топлинния баланс на сградата

За да се отчете влиянието на източниците на топлина в сградата е необходимо да се изчисли еквивалентната приведена електрическа мощност от инсталираните в сградата електрически уреди, които са дадени в табл. 4.6.2.

Табл. 4.6.3

РАЗНИ ВЛИАЕЩИ НА БАЛАНСА								
Тип консуматор	мощност на уреда	Брой	коефициент на работа на уреда	едновременна мощност	часове на ден	дни за седмицата	Работни седмици в годината	Мощност на година
-	W	-	$k_{e.p}$	kW	h/ден	ден/седмица	седмици/год.	kWh/a
Хладилник	300	39	1.00	11.700	1.5	7	52	6388
Телевизор	120	37	1.00	4.440	1.5	7	45	2098
Компютър + Монитор	400	17	1.00	6.800	1.5	7	45	3213
Лаптоп	100	21	1.00	2.100	2.5	7	45	1654
Печка	6000	39	0.26	60.840	0.8	3	52	7593
Тостер	1200	35	0.32	13.440	0.2	3	42	339
Пералня	1300	39	1.00	50.700	0.6	3	52	4746
Кафе машина	900	32	1.00	28.800	0.1	3	52	449
Фризер	350	6	1.00	2.100	1.5	7	52	1147
Прахосмукачка	1700	39	1.00	66.300	0.3	3	52	3103
Сешуар	1600	38	1.00	60.800	0.1	2	21	255
Микровълнова	450	37	1.00	16.650	0.1	5	30	250
Сушилня	2500	1	1.00	2.500	0.8	2	18	72
Кана за вода	370	31	1.00	11.470	0.1	4	25	115
Маша за коса	1600	33	1.00	52.800	0.1	1	25	132
Принтер	130	28	1.00	3.640	0.1	1	25	9
Музикална уредба	60	26	1.00	1.560	0.3	4	38	71
		Общо:		396.640				31574

На база консумирано количество електроенергия, средногодишната едновременна мощност на уредите влияещи на топлинния баланс е ***Редн.* = 6,62** W/m² при условен период на средногодишна едновременност – 35 часа седмично.

5. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА.

5.1. Енергопотребление на сградата

Използваните енергоносители в обследваната жилищна сграда са твърдо гориво – дърва и електрическа енергия. Даденото енергопотребление на сградата е регистрирано на база получени документи и подадена от живущите информация за разходваната електроенергия и изразходеното твърдо гориво от дърва за период от три години – 2012г., 2013г., и 2014г.

При изчисленията е ползвана информация - средна на дървата за огрев е 1500kW/m^3.

Ще бъде направен анализ на енергопотреблението на базата на подадена от живущите информация за изразходената ел. енергия и твърдо гориво от дърва за периода 2012 година – 2014 година.

Табл. 5.1

2012 година																				
Месец	Средномесечна температура на външния въздух			Обща използв на енергия	Обща електроенергия използвана от сградата		Електроенергия за осветление, влияещи, невлияещи и др.		Дърва Отопление		Електроенергия Отопление		Обща енергия на отопление		Топлоенергия за вентилация		Електроенерг ия за вентилация		БГВ	
	°C	д. мес	Денгр.	MWh	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв
I	-1.2	31	657	62.11	28.01	5322.58	4.860	923.33	34.10	5557.59	14.61	2776.36	48.708	8333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	1622.88
II	-2.3	29	647	60.65	27.10	5149.43	4.733	899.25	33.55	5468.80	14.38	2732.00	47.930	8200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	1518.18
III	7.3	31	394	42.28	21.86	4153.21	4.564	867.13	20.43	3329.31	8.75	1663.20	29.179	4992.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	1622.88
IV	9.1	5	55	16.70	13.87	2635.78	4.395	835.02	2.83	460.88	1.21	230.24	4.039	691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	1570.53
V	0	0	0	12.77	12.77	2425.78	4.226	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	1622.88
VI	0	0	0	12.28	12.28	2333.29	4.015	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	1570.53
VII	0	0	0	12.22	12.22	2321.40	3.676	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	1622.88
VIII	0	0	0	9.38	9.38	1781.84	3.592	682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	1099.37
IX	0	0	0	12.20	12.20	2317.23	3.930	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	1570.53
X	14.9	4	20	14.45	13.39	2544.08	4.395	835.02	1.06	172.51	0.45	86.18	1.512	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	1622.88
XI	9	30	330	37.37	20.25	3847.82	4.648	883.19	17.12	2790.64	7.34	1394.10	24.458	4184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	1570.53
XII	1.3	31	580	56.58	26.50	5035.32	5.071	963.48	30.07	4902.22	12.89	2448.96	42.964	7351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	1622.88
Общо	2.3		**2682**	**348.983**	**209.83**	**39867.76**	**52.104**	**9899.76**	**139.153**	**22681.95**	**59.637**	**11331.04**	**198.790**	**34012.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98.089**	**14331.66**

Табл. 5.2

2013 година																				
Месец	Средномесечна температура на външния въздух			Обща използв на енергия	Обща електроенергия използвана от сградата		Електроенергия за осветление, влияещи, невлияещи и др.		Дърва Отопление		Електроенергия Отопление		Обща енергия на отопление		Топлоенергия за вентилация		Електроенергия за вентилация		БГВ	
	°C	д.мес	Денгр.	MWh	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв
I	2.9	31	530	52.75	25.19	4785.93	4.860	923.33	27.56	4492.47	11.81	2244.27	39.373	6736.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
II	4.8	28	426	44.04	21.91	4162.81	4.733	899.25	22.13	3606.86	9.48	1801.85	31.611	5408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	1461.71
III	7.7	31	381	41.40	21.58	4099.75	4.564	867.13	19.82	3231.43	8.50	1614.30	28.321	4845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
IV	13.8	5	31	14.94	13.33	2532.38	4.395	835.02	1.61	262.72	0.69	131.24	2.303	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
V	0	0	0	12.74	12.74	2421.22	4.226	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
VI	0	0	0	12.26	12.26	2328.87	4.015	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
VII	0	0	0	12.19	12.19	2316.85	3.676	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
VIII	0	0	0	9.36	9.36	1778.75	3.592	682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	1096.28
IX	0	0	0	12.17	12.17	2312.82	3.930	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
X	12.7	4	29	15.08	13.56	2576.96	4.395	835.02	1.52	247.46	0.65	123.62	2.169	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
XI	8.6	30	342	38.29	20.51	3897.22	4.648	883.19	17.78	2898.37	7.62	1447.91	25.402	4346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
XII	0.9	31	592	57.57	26.78	5088.56	5.071	963.48	30.78	5017.91	13.19	2506.75	43.978	7524.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
Общо	4.4		**2331**	**322.800**	**201.590**	**38302.12**	**52.104**	**9899.76**	**121.210**	**19757.21**	**51.946**	**9869.95**	**173.157**	**29627.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97.539**	**18532.41**

Табл. 5.3

2014 година																				
Месец	Средномесечна температура на външния въздух			Обща използв на енергия	Обща електроенергия използвана от сградата		Електроенергия за осветление, влияещи, невлияещи и др.		Дърва Отопление		Електроенергия Отопление		Обща енергия на отопление		Топлоенергия за вентилация		Електроенергия за вентилация		БГВ	
	°C	д,мес	Денгр.	MWh	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв
I	3.2	31	521	51.74	24.89	4728.62	4.860	923.33	26.86	4377.77	11.51	2186.97	38.368	6564.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
II	6.8	28	370	39.65	20.59	3913.00	4.733	899.25	19.06	3106.80	8.17	1552.04	27.229	4658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	1461.71
III	8.9	31	344	38.43	20.69	3930.42	4.564	867.13	17.75	2892.46	7.61	1444.96	25.350	4337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
IV	11.7	5	42	15.69	13.55	2575.40	4.395	835.02	2.14	348.84	0.92	174.27	3.057	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
V	0	0	0	12.74	12.74	2421.22	4.226	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
VI	0	0	0	12.26	12.26	2328.87	4.015	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
VII	0	0	0	12.19	12.19	2316.85	3.676	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
VIII	0	0	0	9.36	9.36	1778.75	3.592	682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	1096.28
IX	0	0	0	12.17	12.17	2312.82	3.930	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
X	12.2	4.0	31	15.21	13.60	2584.36	4.395	835.02	1.61	262.26	0.69	131.02	2.299	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
XI	8.6	30	342	38.09	20.45	3885.45	4.648	883.19	17.64	2874.80	7.56	1436.14	25.195	4310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	1566.12
XII	3.7	31	505	50.81	24.76	4703.68	5.071	963.48	26.06	4247.48	11.17	2121.88	37.226	6369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	1618.32
Общо	5.5		**2155**	**308.367**	**197.26**	**37479.44**	**52.104**	**9899.76**	**111.107**	**18110.42**	**47.617**	**9047.27**	**158.724**	**27157.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97.539**	**14331,66**

Денградусите в по-горните таблици са изчислени при нормативна средна температура на отопляваното пространство от 19°С и отчетената средномесечна температура на външния въздух.

Нормативните данни за температурите и денградусите за гр. Благоевград (за Климатична зона 9) при средна температура на отопляемото пространство от 19°С са дадени в табл. 5.4.

Табл. 5.4

Климатична зона 9 - Югозападна България

Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух	
		°С	Денгр.
1	31	2,2	520,8
2	28	3,9	422,8
3	31	8,1	337,9
4	5	13,4	28
5	0	18,1	0
6	0	22,1	0
7	0	24,6	0
8	0	24,6	0
9	0	20,8	0
10	4	13,8	20,8
11	30	8,7	309
12	31	4,0	465
ОБЩО:	**160**	**13,69**	**2 104,3**

Поради факта, че денградусите през 2013г. са най-близки до нормативните денградуси е избрана именно 2013г., като базова година.

5.2. Анализ на разхода на енергия на сградата

Анализът на потреблението на енергия за отопление за разглеждания период от години показва, специфичния годишният разход за еталонната **2013г**. е както следва:

Специфичния разход на енергия калибриране			
2013г	$q_{калибриране}$	61,0	kWh/m^2

5.3. Дялово разпределение на енергопотреблението на сградата по основни енергоконсуматори

- Енергия от дърва **121,210 MWh**
- Обща електрическа енергия **322,800 MWh**

Забележка – по-подробна информация е дадена в т5.1. в таблици 5.1, 5.2, 5.3.

θ_i=	14,2	°C
Аотоп.=	2 703	m^2

Дърва за огрев: 1 500 kWh/m^3

Обща електрическа енергия	201 590	kWh
Електрическа енергия за отопление	51 947	kWh
Електрическа енергия за БГВ	97 539	kWh
Осветление, използваеми и неизползваеми	52 104	kWh
Процент от общата енергия за отопление и БГВ	74,15	%

Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух		Електроенергия	2013 г. Горива Дърва		
	брой	°C	Денгр.	kWh	m^3	kWh	лв
1	31	2,9	350	11941	32	27862	4816,1
2	28	4,8	263	9512	26	22195	3836,6
3	31	7,7	202	8381	23	19555	3380,2
4	5	13,8	2	622	2	1451	250,9
5							
6							
7							
8							
9							
10	4	12,7	6	603	2	1407	243,2
11	30	8,6	168	7464	20	17417	3010,6
12	31	0,9	412	13424	37	31323	5414,3
ОБЩО:	160		1 403	51 947	141	121 210	20 952

Климатична Зона № 9			
Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух	
	брой	°C	Денгр.
1	31	2,2	372
2	28	3,9	288
3	31	8,1	189
4	5	13,4	4
5			
6			
7			
8			
9			
10	4	13,8	2
11	30	8,7	165
12	31	4,0	316
ОБЩО:	160		1 336

Вид	К.П.Д
Ефект. Отдаване	1
Ефект. Разпред. Мрежа	0,99
Автомат. управление	0,97
Е_П / ЕМ	0,96
Печка на дърва	0,62
	0,57

Специфичен разход за калибриране: 61,00 kWh/m^2год.

Енергия за калибриране: 173 157 kWh

6. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на сградата е реализирано програмно посредством софтуерен продукт EAB Software HC 1.0.

Целта на изследването е посредством моделиране да се получи действително необходимата енергия за поддържане на нормални (нормативни) параметри на микроклимата в сградата и чрез сравняване с еталонен (референтен) разход на енергия, да се определят и оценят възможни енергоспестяващи мерки (ECM).


Забележка:

За удобство, прегледност и достоверност при представянето на резултатите от моделирането на сградата ще бъдат показвани екранни образи. Всички екранни образи от работата с програмата са дадени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

6.1. Създаване на модела на сградата

При създаването на модела сградата се разглежда като интегрирана система. Общите входни данни, които се въвеждат кореспондират с избора на климатични характеристики (според географския район, в който се намира сградата), тип на сградата, режим на използване на сградата, характеристики на ограждащите конструкции.

Сградата се намира в гр. Благоевград - Климатична зона 9. Параметрите на климатичната база данни са в съответствие с изискванията на изчислителния метод за определяне на годишния разход на енергия.

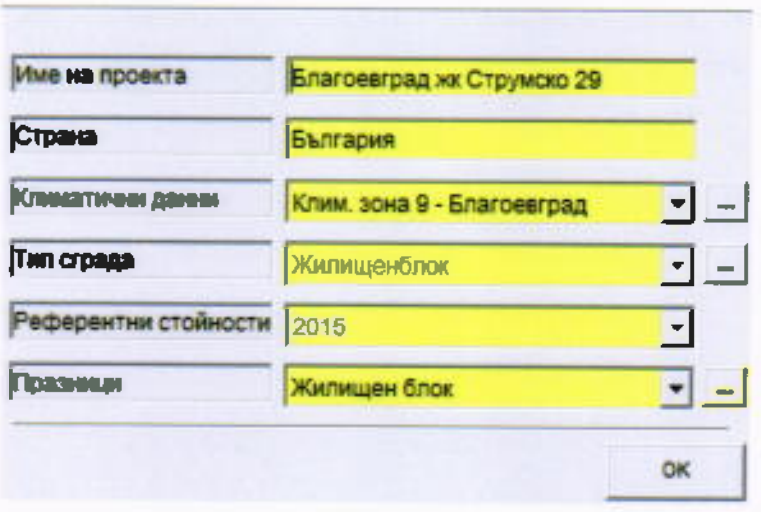

6.2. Режим отопление

Въвеждат се данни за ограждащите елементи по фасади. За всеки тип стена се въвежда площта и коефициента на топлопреминаване, а за прозорците – площта, коефициента на топлопреминаване и коефициента на енергопреминаване (пропускане на пълна слънчева радиация).

Допълнително се въвежда информация за отопляема площ – брутна, нетен обем, режим на обитаване и режим на отопление на сградата.

Отоплявема площ	m²	2 703	Външни стени	m²	1 880
Отоплявем обем	m³	6 163	Прозорци	m²	486
			Покрив	m²	447
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m³K	46	Под	m²	447

Топлина от обитатели W/m² 2,7

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни. ч/ден	24	Работни дни. ч/ден	24
Събота. ч/ден	24	Събота. ч/ден	24
Неделя. ч/ден	24	Неделя. ч/ден	24

Да

С цел съпоставка се създава референтен файл – с референтни стойности според в момента действащите нормативни документи (норми от 2015г.)

Референтните (еталонните) стойности за 2015г. на параметрите на ограждащите елементи на сградата са в съответствие с Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради от 15.04.2015 год.

Референтни стойности за 2015.

Описание на сградата			Отопление			БГВ		
Страна		България	U - стени	W/m²K	0,28	БГВ - консумация	l/m²a	973,0
Тип сграда		Жилищенблок	U - прозорци	W/m²K	1,40	Темп. разлика	°C	30,0
Състояние		2 016	U - покрив	W/m²K	0,22	Ефект.разпред.мрежа	%	100,0
отопл. h/ден през раб. дни		0,0	U - под	W/m²K	0,35	Автом. управление	%	97,0
отопл. h/ден през събота		0,0	Коеф. на енергопрем.		0,51	Е_П / ЕМ	%	96,0
отопл. h/ден през неделите		0,0	Инфилтрация	1/h	0,50	КПД на топлоснабд.	%	100,0
хора h/ден през раб. дни		0,0	Проектна темп.	°C	20,0			
хора h/ден през събота		0,0	Темп. с понижение	°C	20,0	Осветление		
хора h/ден през неделите		0,0	Ефект. на отдаване	%	100,0	Работен режим	ч/седм.	35,0
Външни стени	m²	0	Ефект.разпред.мрежа	%	99,0	Едновр.мощност	W/m²	2,2
Стени север	m²	0	Автом. управление	%	97,0			
Стени изток	m²	0	Е_П / ЕМ	%	96,0	Вентилаторни помпи		
Стени юг	m²	0	КПД на топлоснабд.	%	73,4	Вент.. мощност	W/m³	0,00
Стени запад	m²	0	Относ. площ прозорци	%	20,3	Помпи вентилация	W/m³	0,00
Прозорци	m²	0	Вентилация (отопл.)			Помпи отопление	W/m³	0,00
Площ прозорци север	m²	0	Работен режим	h/week	0,0	Е_П / ЕМ	%	97,00
Площ прозорци изток	m²	0	Дебит	m³/m²h	0,00			
Площ прозорци юг	m²	0	Темп. на подаване	°C	18,5	Други използвами		
Площ прозорци запад	m²	0	Рекуперация	%	0,0	Работен режим	ч/седм.	35,00
Покрив	m²	0	Ефект. на отдаване	%	100,0	Едновр.мощност	W/m²	6,6
Под	m²	0,00	Ефект.разпред.мрежа	%	100,0	Други неизползавеми		
Отоплявема площ	m²	0,00	Автом. управление	%	97,0	Работен режим	ч/седм.	35,0
Отопляем обем	m³	0,00	Овлажняване	☐ -	40,0	Едновр.мощност	W/m²	2,04
Еф.топл.капацитет	Wh/m³K	0,00	Е_П / ЕМ	%	97,0			
Фактор на формата		0,00	КПД на топлоснабд.	%	100,0	Обитатели	W/m²	2,70

Жилищенблок

0 2015

Запис Редакция Изход Да

За да бъде точен моделът на сградата се попълват коректно данните за всички системи формиращи енергопотреблението – влияещи и невлияещи на топлинният баланс на сградата, както следва:

1. Вентилационни системи – в сградата няма изградена нагнетателна вентилация.

2. Битово горещо водоснабдяване – количеството вода (l/m2) с температура 37,5°C съгласно „Водоснабдителни норми за питейно битови нужди" Приложение 3 към чл.18, ал. 2 от Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

3. БГВ			36,1	kWh/m²a					
БГВ - консумация	973	l/m²a	973	973	+ 10 l/m²	= 0,37	973		
Темп. разлика	30,0	°C	30,0	30,0			30,0		
Годишно след смесване		m³	2 630	2 630			2 630		
Сума 1		kWh/m²a	33,6	33,6			33,6		
Ефект.разпред.мрежа	100,0	%	100,0	100,0			100,0		
Автом. управление	97,0	%	97,0	97,0			97,0		
Е_П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0			96,0		
Сума 2		kWh/m²a	36,1	36,1			36,1		
КПД на топлоснабд.	100,0	%	100,0	100,0			100,0		
Сума 3		kWh/m²a	36,1	36,1			36,1		


3. Вентилатори и помпи – в сградата няма монтирани вентилатори и помпи към централизирани инсталации.

4. Осветление - тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на осветлението влияещо на топлинния баланс Редн. = **2,20 W/m²** при условен период на средногодишна едновременност – 35 часа седмично.

Параметър	Етапен	Състояние	Базисна линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС марки	Спестявания
4. Вентилатори и помпи	0,0	kWh/m²a				
Вентилатори	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 3,96	0,00	
Е_П / ЕМ	97	%	97,00	97,00		97,00	
Сума 3		kWh/m²a	0,0	0,0		0,0	
5. Осветление		3,9	kWh/m²a				
Работен режим	35	ч/седм.	35	35	+1 ч/седм. = 0,11	35	
Едновр.мощност	2,20	W/m²	2,20	2,20	+1 W/m² = 1,77	1,97	0,41
Сума 3		kWh/m²a	3,9	3,9		3,5	

5. Разни влияещи на баланса – тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на всички електроуреди в сградата, влияещи на топлинния баланс Редн. = **6,62 W/m²** при условен период на средногодишна едновременност – 35 часа седмично.

6. Разни невлияещи на баланса - тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на осветлението и уреди с изнесени извън сградата електродвигатели или уреди намиращи се в неотопляеми помещения и зони. Редн. = **2,04 W/m^2** при условен период на средногодишна едновременност – 35 часа седмично.

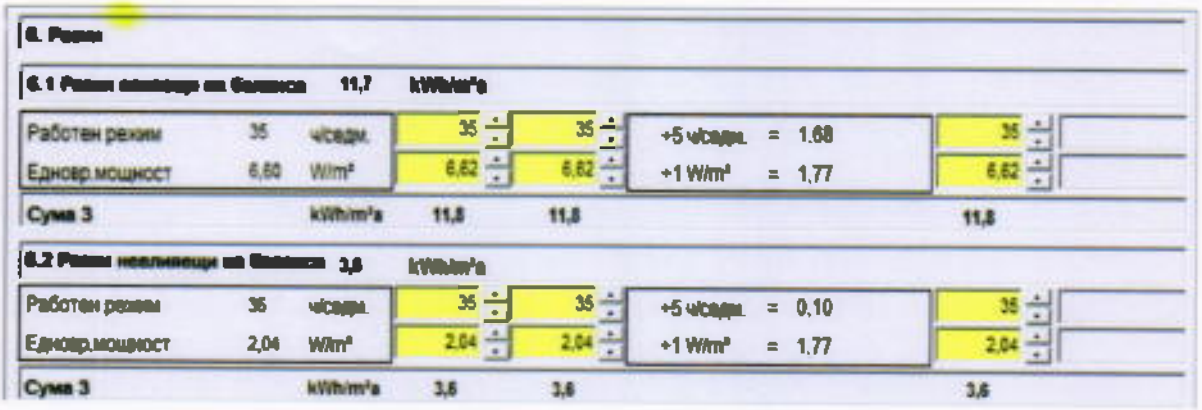

6. Разни								
6.1 Разни невлияещи на баланса	11,7	kWh/m²a						
Работен режим	35	часа/седм.	35	35	+5 часа/седм.	= 1,68	35	
Едновр.мощност	6,80	W/m²	6,62	6,62	+1 W/m²	= 1,77	6,62	
Сума 3		kWh/m²a	11,8	11,8			11,8	
6.2 Разни невлияещи на баланса	3,6	kWh/m²a						
Работен режим	35	часа/седм.	35	35	+5 часа/седм.	= 0,10	35	
Едновр.мощност	2,04	W/m²	2,04	2,04	+1 W/m²	= 1,77	2,04	
Сума 3		kWh/m²a	3,6	3,6			3,6	

6.3. Калибриране на модела

В колоната „Еталон" на основния прозорец на отоплението са показани въведените предварително референтните стойности на основните параметри.

В колона „Състояние" са показани стойностите на параметри отговарящи на актуалното състоянието на сградата, определени при обследването и заснемането на сградата.

За калибриране на модела е необходимо намиране на стойности за параметрите „инфилтрация" и „проектна температура", при които се получава специфичния годишен разход на енергия за отопление равен на избрания разход за калибриране - съответно за **2013 година**.

При огледа и заснемането на сградата почти всички собственици споделиха, че през зимата отопляват само част от жилищата си (една или две стаи), като времето през което включват отоплителните уреди е само няколко часа. На този факт се дължи ниската енергия използвана за отопление, респективно ниската среднообемна температура подържана в сградата през отоплителният сезон.

Специфичен разход на енергия за отопление за еталоната 2013 година се изчислява по следната формула:

$$\frac{[\text{Годишен разход за 2013г}] \,.\, [\text{Денгадуси по климатична база данн}]}{[\text{Отопляема площ}] \,.\, [\text{Денградуси за 2013г}]}$$

$$q_{\text{калибриране}} = 61{,}00 \text{ kWh/m}^2$$

Калибрираният модел се получава за приетия режим на отопление в периода на работа на отоплителните системи, при средна вътрешна температура на отопляемото

пространство на сградата от **14,2°C** и инфилтрация **0,76 h^{-1}**, което дава специфичен разход за отопление **61,00** kWh/m^2год.

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление	**23,8** kWh/m²a					
U - стени	0,28 W/m²K	1,37	1,37	+ 0,1 W/m²K = 5.53	0,28	57,96
U - прозорци	1,46 W/m²K	2,36	2,36	+ 0,1 W/m²K = 1.41	1,67	9,48
U - покрив	0,22 W/m²K	1,08	1,08	+ 0,1 W/m²K = 1.30	0,24	10,51
U - под	0,35 W/m²K	1,01	1,01	+ 0,1 W/m²K = 1.30	0,36	8,21
Фактор на формата	0,53 -	0,53	0,53		0,53	
Относ. площ прозорци	18,0 %	18,0	18,0		18,0	
Коеф. на енергопрем.	0,51 -	0,51	0,51		0,51	
Инфилтрация	0,50 1/h	0,76	0,76	+ 0,1 1/h = 6.10	0,50	15,38
Проектна темп.	20,0 °C	14,2	20,0	+ 1 °C = 12.33	20,0	
Темп. с понижение	20,0 °C	20,0	20,0	+ 1 °C = 0.00	20,0	
Приноси от						
Вентилация (отопл.)	kWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление	kWh/m²a	1,44	1,91		1,63	
Други	kWh/m²a	4,35	5,75		4,91	
Сума 1	kWh/m²a	41,3	55,0		18,1	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	99,0 %	99,0	99,0		99,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0		97,0	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2	kWh/m²a	44,8	94,2		19,6	
КПД на топлоснабд.	73,4 %	73,4	73,4		73,4	
Сума 3	kWh/m²a	61,0	128,4		26,7	

Ниските среднообемни температури на отопляваното пространство се получават и поради, големия процент на общи части (стълбищни клетки, междуетажни площадки и етажни коридори). Причина за ниските температури е и факта, че живущите отоплят само отделни стаи от жилищата си и то с прекъснат режим на работа на отоплителните съоръжения.

6.4. Нормализиране на модела

В колоната „Базова линия" програмата дава разхода на енергия, който е необходим за осигуряване на нормативно изискваната температура при съществуващото състояние на сградата. Това е и база за сравняване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия.

От калибрирането на модела се вижда, че в сградата се поддържа среднообемна температура под нормативната. След възстановяването на нормалния режим на работа на отоплителната инсталация и след въвеждане на нормативните параметри и данните за сградата се получават следните резултати за енергопотреблението за отопление:

- Годишен референтен специфичен разход за отопление за 2015г. – **23,8** kWh/ m^2 год

- Годишен базов специфичен разход за отопление – **128,4** kWh/m^2 год – разход необходим за поддържане на нормативната температура при текущо състояние на сградата.

6.5. Годишен отчет на енергопотреблението

Програмата извежда годишен отчет на енергопоотреблението в сградата.

Тип сграда Жилищенблок Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015

Параметър	Еталон	Състояние		Базова линия		След ECM	
	kWh/m²	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	23,8	61,0	165 011	128,4	346 941	26,9	72 621
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	36,1	36,1	97 539	36,1	97 539	36,1	97 539
4. Помпи, вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	3,9	3,9	10 555	3,9	10 555	3,5	9 452
6. Разни	15,3	15,4	41 549	15,4	41 549	15,4	41 549
Общо (отопление)	79,2	116,4	314 654	183,7	496 584	81,8	221 160
Обща отопляема площ	2 703						

След моделирането, детайлното обследване и анализа на сградата е оценен интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия при актуално състояние на сградата, а именно:

$$EP = 375,8 \text{ kWh/m}^2;$$

В текущо състояние сградата попада в **клас F** от скалата на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

$$364 < 375,8 \leq 435 \text{ - клас F}$$

Клас	EPmin, kWh/m²	EPmax, kWh/m²	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ

Потенциал за намаляване на разхода на енергия е открит в:

1. Подмяна на съществуващата стара дограма

а. Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са двойни слепени с дървени рамки, остъклени балкони с метална единично остъклена дограма. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун.

Входната врата е за смяна. Дограмата в стълбищните клетки е в лошо състояние и се нуждае от подмяна.

На подмяна подлежат **353 m²** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

б. Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m²K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 1 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.1, фиг.6.2, фиг.6.3 и фиг.6.4.

2. Топлоизолиране на външни стени

а. Съществуващо положение

Външни стени на сградата са три типа – тип 1 е с вече съществуваща изолация от 5 см и U= 0,52 W/m^{2}K, тип 2 и тип 3, не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване за тип 2 U= 1,43 W/m^{2}K и тип 3 - U= 1,22 е много по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,28 W/m^{2}K.

б. Описание на мярката


Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 2 и тип 3) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 1 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).


По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо **1 900** m^2 външни стени ограждащи отопляеми обеми, **145** m^2 сутеренни стени и **172** m^2 стени на подпокривното пространство.


Симулирането на енергоспестяващи мерки 1 и 2 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.1, фиг.6.2, фиг.6.3, и фиг. 6.4.

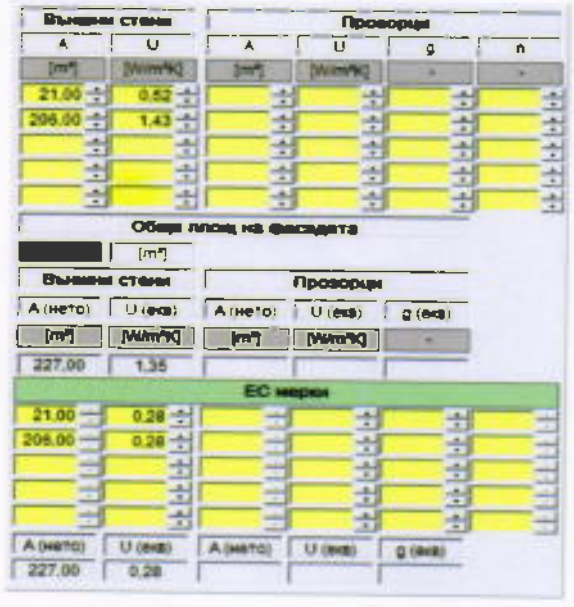


Фиг.6.1

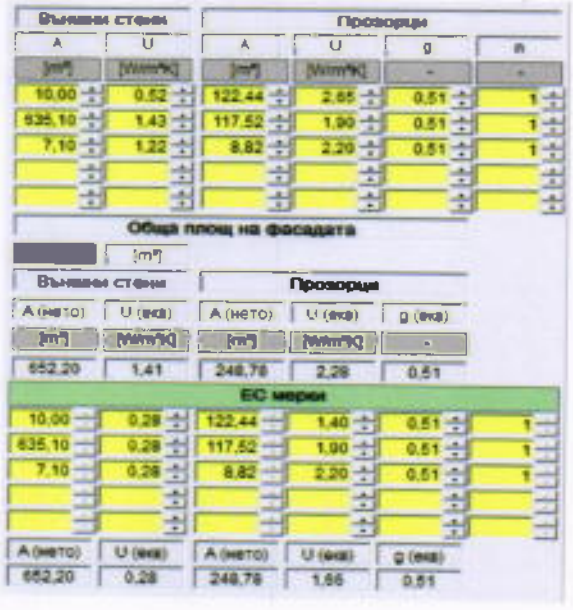

Фиг.6.2

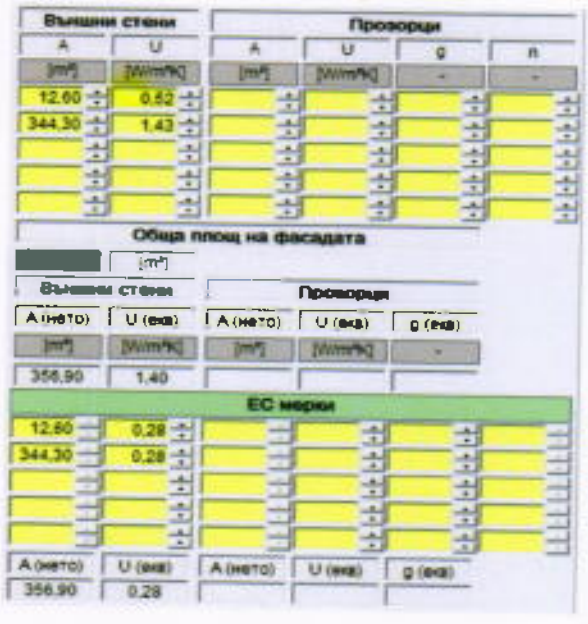

Фиг.6.3

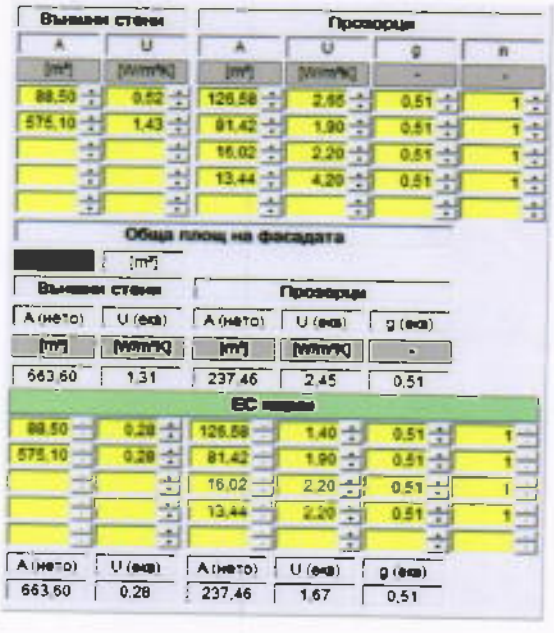

Фиг.6.4

3. Топлоизолиране на покрив

а. Съществуващо положение

Покривът на сградата е два типа, като в по-голямата си част е плосък с подпокривно пространство (тип 1). Коефициент на топлопреминаване на плосък покрив с подпокривно пространство е **U= 1,02 W/m²K**, а на покрив към външен въздух е е **U= 3,03 W/m²K**, които са по-голями от нормативния за 2015г.

б. Описание на мярката

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **435 m²** в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – каменна вата с дебелина от 12 cm, с коеф. на топлопроводност λ=0,044 W/mK. Каменна вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и


недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

При покрив тип 2 – усвоени тераси, се предвижда монтаж на **12 m²** XPS с деб. 120 mm и λ=0,035 W/mK.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 3 в EAB Software НС 1.0. е показано на фиг.6.5.

Фиг.6.5

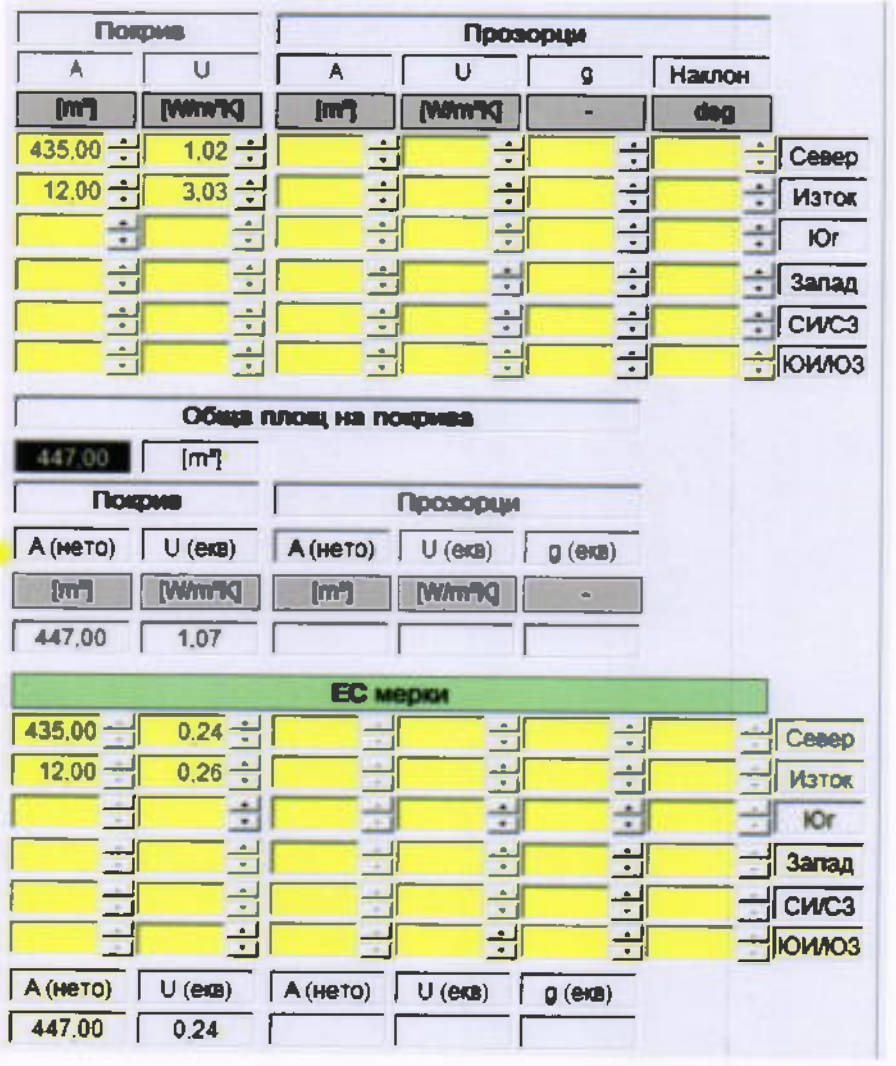

4. Топлоизолиране на под

а. Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух.

б. Описание на мярката

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от **435** m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= **5** cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от **12** m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Симулирането на енергоспестяваща мярка 4 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.6.

Фиг.6.6

Данни за пода

Състояние		ЕС мерки	
A	U	A	U
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]
435.00	0,97	435.00	0,36
12.00	2,70	12.00	0,26
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)
447,00	1,02	447,00	0,36

5. Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части

а. Съществуващо положение

Стълбищното осветление е реализирано с осветителни тела за монтаж на таван с лампи с нажежаема жичка, управлявани чрез лихт бутони и стълбищен автомат.

Всички захранващи линии, както за апартаментите така и за стълбищното осветление са морално и физически остарели и много амортизирани. Наложителна е тяхната подмяна.


б. Описание на мярката

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела – 5 - 11W в общите части на сградата

Въвеждането на мярката води до намаляване на изразходваната енергия за осветление в общите части, чрез намаляване на периода на работа на осветлението и средногодишната му едновременна мощност – часа на седмица.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 5 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.6.7.

Фиг.6.7

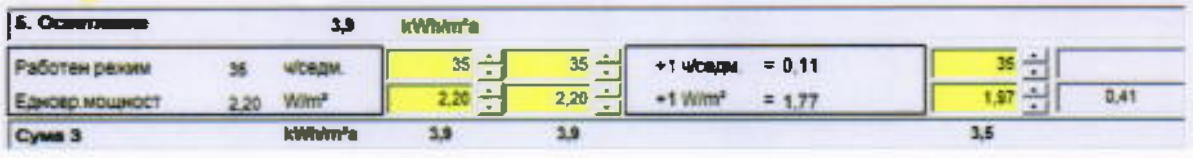

6. Изграждане на инсталация за БГВ със слънчеви колектори

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди, няма изградена тръбна разводка за битово горещо водоснабдяване. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери. Мярката предвижда поставяне на слънчеви колектори за БГВ на покрива на сградата. При прилагането на такава мярка ще е необходимо също така и изграждането на тръбна разводка за централизирано БГВ с право на преминаване през различните имоти. След направеният анализ на ефекта от тази мярка се стигна до заключение, че приагането и би било икономически не рентабилно. Една от основните причини е, че площа на покрива е недостатъчна за поставянето на необходимият брои слънчеви колектори, отчитайки необходимото разтояние между тях с цел избягване на самозасенчването.

7.1. Пакети от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност

7.1.1. Пакет от енергоспестяващи мерки – П1

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m^{2}K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m^{2}K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m^{2}K.

На подмяна подлежат **353 m^2** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Предвидената инвестиция е в размер на **176 147 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 2 и тип 3) с експандиран пенополистирол с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 1 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 100 mm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо 1 **900** m^2 външни стени ограждащи отопляеми обеми, **145** m^2 сутеренни стени и **172** m^2 стени на подпокривното пространство.

Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **228 864 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **435** m^2 в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – каменна вата с дебелина от 120 mm, с коеф. на топлопроводност λ=0,044 W/mK. Каменна вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

При покрив тип 2 – усвоени тераси, се предвижда монтаж на **12** m^2 XPS с деб. 120 mm и λ=0,035 W/mK.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Предвидената инвестиция е в размер на **64 815 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от **435** m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= **5** cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от **12** m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, **δ= 120** mm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Предвидената инвестиция за топлоизолиране на под е в размер на **27 267 лева без ДДС**.

7.1.2. Пакет от енергоспестяващи мерки – П2

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m^2K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m^2K. Дограмата при сутерена и покрива се

подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m^{2}K.

На подмяна подлежат **353 m^2** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Предвидената инвестиция е в размер на **176 147 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 2 и тип 3) с експандиран пенополистирол с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 1 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 100 mm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо **1 900** m^2 външни стени ограждащи отопляеми обеми, **145** m^2 сутеренни стени и **172** m^2 стени на подпокривното пространство.

Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **228 864 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **435 m^2** в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – каменна вата с дебелина от 120 mm, с коеф. на топлопроводност λ=0,044 W/mK. Каменна вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

При покрив тип 2 – усвоени тераси, се предвижда монтаж на **12 m^2** XPS с деб. 120 mm и λ=0,035 W/mK.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Предвидената инвестиция е в размер на **64 815 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от **435** m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= **5** cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от **12** m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, **δ= 120** mm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Предвидената инвестиция за топлоизолиране на под е в размер на **27 267 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление

Предвижда се подмяна на осветителните тела с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазетата с енергоспестяващи. Монтаж на осветително тяло със сензор за движение на входната врата пред всеки вход на сградата и на тавана на входната площадка във всеки вход.

Предвидената инвестиция за енергоспестяващо осветление в общите части е в размер на **2 841 лева без ДДС.**

7.2. Икономически анализ на мерките


- Използвана е цена за електроенергия в размер на 370 лв. / MWh на база сегашна цена на електроенергия от 210 лв. / MWh и заложено увеличение от 4% за срока на икономически живот на инвестицията.
- Използвана е цена за дърва в размер на 120 лв. / MWh на база сегашна цена на дърва за огрев от 70 лв. / MWh и заложено увеличение от 4% за срока на икономически живот на инвестицията.
- Използвани са цени на доставчици и изпълнители за остойностяване на дейностите по мерките.

Всички посочени цени са без ДДС

Пакет от енергоспестяващи мерки – П1

В приложената таблица е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите енергоспестяващи мерки в сградата обект на настоящия анализ.

№	Наименование на ECM	Икономия			Анализ			Анализ		
		Твърдо гориво	Ел. енергия	Общ процент	Инвестиция	Печалба	Прост срок на откупуване	Екологичен еквивалент		Екологичен еквивалент
-	-	kWh	kWh	%	лв.	лв.	год.	g CO_2 / kWh		t/a CO_2
ECM №1	Подмяна на дограма	46964	20127	13,51	176 147	13 083	13,5	43	819	18,50
ECM №2	Изолация на външни стени	109505	46931	31,50	228 864	30 505	7,5	43	819	43,14
ECM №3	Изолация на покрив	20042	8590	5,77	64 815	5 583	11,6	43	819	7,90
ECM №4	Изолация на под	15514	6649	4,46	27 267	4 322	6,3	43	819	6,11
ОБЩО:		192024,7	82296,3	55,24	497 093	53 493	9,3			75,66

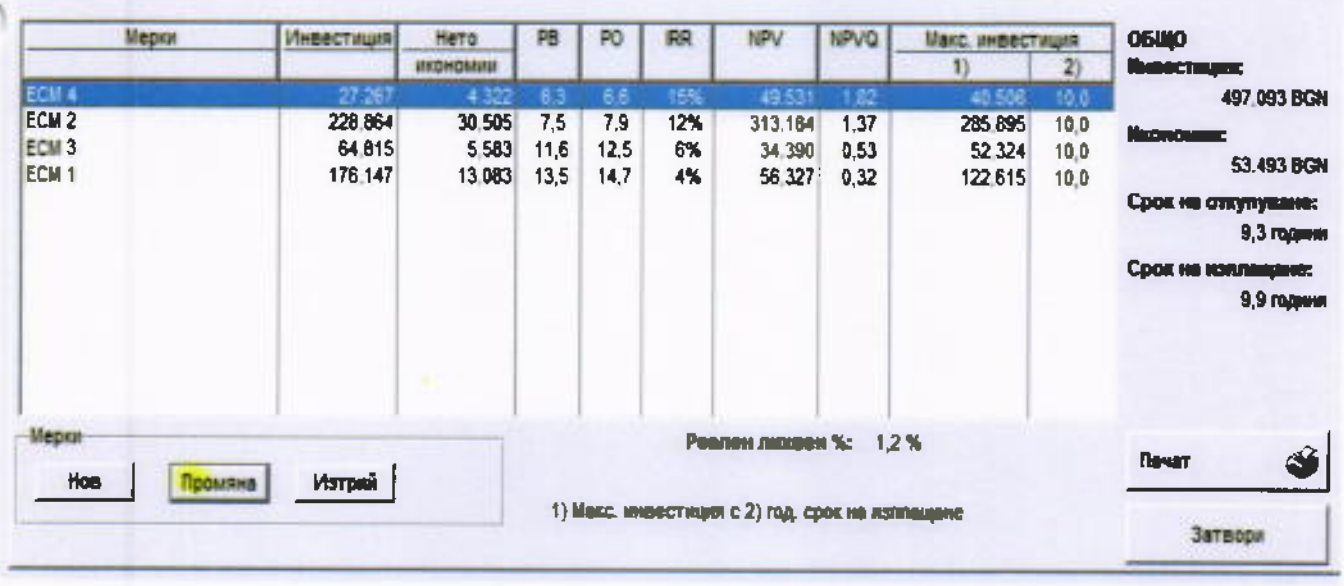


Срокът за откупуване на пакета от ECM е **9,3** години. При въвеждане на мерките в ENSI Economy software и при отчитане на реалния лихвен процент за страната 1,2% (номинален лихвен процент 5,2 % и инфлация 4,0%) се отчита, че срокът на изплащане на енергоспестяващите мерки е **9,9** години.

Пакет от енергоспестяващи мерки – П2

В приложената таблица е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите енергоспестяващи мерки в сградата обект на настоящия анализ.

№	Наименование на ЕСМ	Икономия			Анализ			Анализ		
		Твърдо гориво	Ел. енергия	Общ процент	Инвестиции	Печалба	Прост срок на откупуване	Екологичен еквивалент		Екологичен еквивалент
-	-	kWh	kWh	%	лв.	лв.	год.	g CO_2 / kWh		t/a CO_2
ЕСМ №1	Подмяна на дограма	46964	20127	13,51	176 147	13 083	13,5	43	819	18,50
ЕСМ №2	Изолация на външни стени	109505	46931	31,50	228 864	30 505	7,5	43	819	43,14
ЕСМ №3	Изолация на покрив	20042	8590	5,77	64 815	5 583	11,6	43	819	7,90
ЕСМ №4	Изолация на под	15514	6649	4,46	27 267	4 322	6,3	43	819	6,11
ЕСМ №5	Мерки по осветление		1103	0,22	2841	408	7,0		819	0,90
ОБЩО:		192024,7	83399,3	55,46	499 934	53 901	9,3			76,56

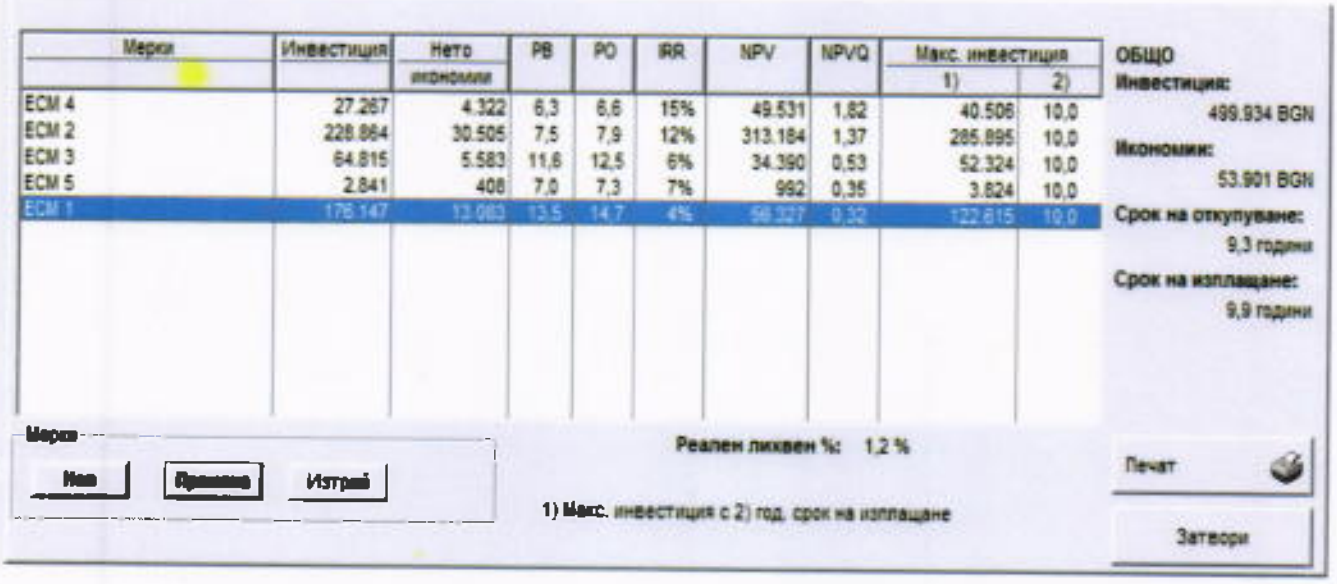

Срокът за откупуване на пакета от ЕСМ е **9,3** години. При въвеждане на мерките в ENSI Economy software и при отчитане на реалния лихвен процент за страната 1,2% (номинален лихвен процент 5,2 % и инфлация 4,0%) се отчита, че срокът на изплащане на енергоспестяващите мерки е **9,9** години.

Съобразно по-горе направения икономически анализ избираме пакет от енергоспестяващи мерки П2, тъй като при равен срок на откопуване спрямо П1 имаме по-голяма икономия на енергия както за отопление така и за осветление.

7.3. Технически анализ и оценка на годишното количество спестени емисии на CO_2

Ефект от избрания пакет енергоспестяващи мерки:

Фиг.6.8

Тип сграда Жилищенблок **Клим. зона** Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015

Параметър	kWh/m²	kWh/a	Действ. kWh/a
1. Отопление: U - стени	57,87	166 435	166 435
1. Отопление: U - прозорци	9,46	26 575	26 575
1. Отопление: U - покрив	10,59	28 632	28 632
1. Отопление: U - под	8,20	22 163	22 163
1. Отопление: Инфилтрация	15,36	41 516	41 516
5. Осветление: Еднокр.мощност	0,41	1 103	1 103
Общо - отопление	**101,90**	**275 424**	**275 424**


Разход на енергия след енергоспестяващите мерки

Разделът – *Бюджет "Разход на енергия"* показва изчисленото необходимо енергопотребление за поддържане на проектния микроклимат „Преди ЕСМ" и „След ЕСМ" за всеки отделен компонент, като обща сума.

От годишния отчет на енергопотреблението се вижда, че след въвеждането на ЕСМ годишен разход на енергия намалява от **496 584 kWh/год. на 221 160 kWh/год.**

Връзката между разхода на енергия и външната температура се проследява от „ЕТ крива", която е показана на фиг. 6.9.

Фиг.6.9

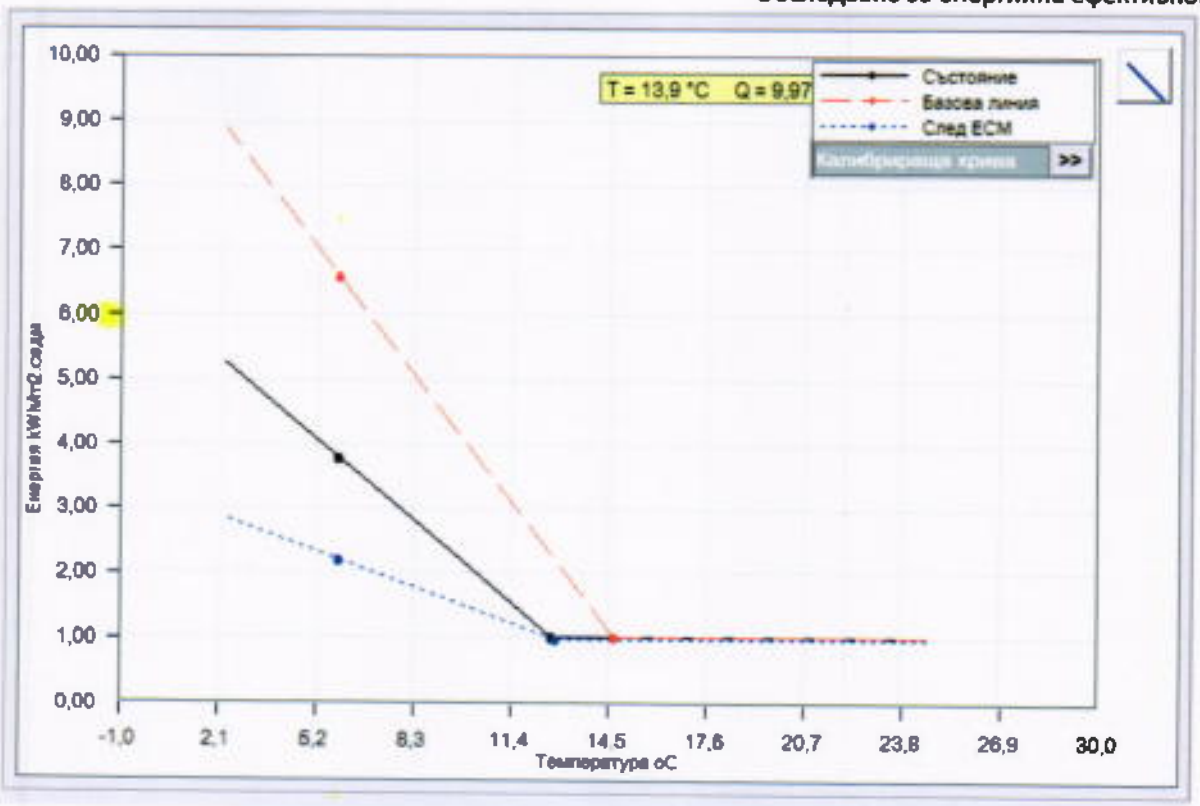

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установен е потенциал за намаляване на енергийните разходи с **275 424** kWh на година енергия с екологичен еквивалент **76,56 тона** спестени емисии CO_2.

След въвеждане на ECM разхода на енергия ще бъде:

- **Разход на енергия на сградата след въвеждане на ECM – EP_{ecm}**

След въвеждане на енергоспестяващите мерки и анализа на сградата е изчислен и оценен интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия след въвеждане на ECM, а именно:

$$EP_{ecm} = 209,9 \text{ kWh/m}^2;$$

След изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата попада в **клас С** от скалата на класовете на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

$$191 < 209,9 \leq 240$$

Клас	EPmin, kWh/m²	EPmax, kWh/m²	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

В заключение след детайлното енергийно обследване на сградата, може да се отбележи следното:

След изпълнение на пакета от енергоспестяващите мерки сградата попада в клас „С" от скалата на енергопотреблението, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 ОТ 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.).

Сградата е стара тип панелно стройтелство и за това време не са извършвани съществени подобрения или ремонти в общите части. Правени са частични ремонти по фасадните стени, но те не оказват съществено влияние върху общата топлинна характеристика на сградата.

Част от собствениците на жилища са подменили части от дограмата си. Монтираната в последствие дограма е от различни типове. Част от терасите са остъклени и са вкарани в отопляемия обем на сградата – остъкляването също е различни типове - остъкляване на метален винкел и единично стъкло, дървена дограма и PVC.

Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на сградата и системите на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата е **14,2°C**, която е по - ниска от нормативната 20,0°C, за сметка на висок разход на топлинна енергия. Причини за това са топлинните загуби през ограждащите елементи.

Установен е потенциал за намаляване на разхода на енергия за отопление на сградата, чрез полагане на топлоизолация по стени, покрив, под, подмяна на дограми и монтиране на енергоспестяваща осветителна инсталация в общите части на сградата.

След изпълнение на горепосочения пакет от ЕСМ сградата би попаднала в клас „С" от скалата на енергопотреблението, съгласно чл.18(3) на Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите в сила от 29.12.2009г.

Към сегашния момент сградата има специфичен разход на първична енергия **395** kWh/m^{2}y с което отговори на изискванията за енергиен клас „**F**" .

След реализиране на пакета от ЕСМ сградата ще отговори на изискванията за енергиен клас „**С**" съгласно действащото законодателство.

Съгласно изискванията на Програмата за енергийна ефективност на МЖС сградата е със специфичен разход на първична енергия в размер на **209,9** kWh/m^{2}y, което отговаря на изискванията в диапазона отговарящ на клас „С" съгласно стр. 26 от Методическите указания.

Съгласно Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, ал. 2 - скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради се определя по Приложение № 10. Съгласно чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) ал. 1 - съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m^2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "В" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

2. "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително.

СГРАДАТА Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ 2010Г. И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЕСМ БИ ПОПАДНАЛА В КЛАС „С".

ЕКРАННИ ОБРАЗИ ОТ ЕАВ НС 1.0

Входни данни

Име на проекта	Благоевград жк Струмско 29
Страна	България
Климатични данни	Клим. зона 9 - Благоевград
Тип сграда	Жилищенблок
Референтни стойности	2015
Празници	Жилищен блок

ОК

Нормативни данни за гр. Благоевград - Климатичната зона 9

Климатични данни: Клим. зона 9 - Благоевград

Клим. зона 9 - Бла

	Тсо °C	Слънчево облъчване W/m² Хоризонт	Север	Изток	Юг	Запад
Януари	2,2	74,4	28,6	63,1	118,8	63,1
Февруари	3,9	102,1	39,3	75,8	125,5	75,8
Март	8,1	139,4	53,6	89,3	119,2	89,3
Април	13,4	178,8	68,6	102,7	103,0	102,7
Май	18,1	206,6	79,4	115,3	95,5	115,3
Юни	22,1	237,6	86,0	132,9	106,1	132,9
Юли	24,6	232,4	83,7	129,7	106,1	129,7
Август	24,6	233,6	76,0	133,9	133,3	133,9
Септември	20,8	185,1	61,5	116,8	151,0	116,8
Октомври	13,8	116,8	43,9	83,1	130,6	83,1
Ноември	8,7	75,8	30,3	61,1	109,9	61,1
Декември	4,0	60,5	24,6	51,8	96,5	51,8

Отопл. сезон

Твн	-10,0	Нач. месец	10	Посл.	4
		Нач. ден	28	Посл. ден	5

Изход

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Референтни стойности за 2015г.

Описание на сградата		
Страна		България
Тип сграда		Жилищенблок
Състояние		2 015
отопл. h/ден през раб. дни		0,0
отопл. h/ден през събота		0,0
отопл. h/ден през неделите		0,0
хора h/ден през раб. дни		0,0
хора h/ден през събота		0,0
хора h/ден през неделите		0,0
Външни стени	m²	0
Стени север	m²	0
Стени изток	m²	0
Стени юг	m²	0
Стени запад	m²	0
Прозорци	m²	0
Площ прозорци север	m²	0
Площ прозорци изток	m²	0
Площ прозорци юг	m²	0
Площ прозорци запад	m²	0
Покрив	m²	0
Под	m²	0,00
Отоплявема площ	m²	0,00
Отопляем обем	m³	0,00
Еф.топл.капацитет	Wh/m²K	0,00
Фактор на формата		0,00

Отопление		
U - стени	W/m²K	0,28
U - прозорци	W/m²K	1,46
U - покрив	W/m²K	0,22
U - под	W/m²K	0,35
Коеф. на енергопрем.		0,51
Инфилтрация	1/h	0,50
Проектна темп.	°C	20,0
Темп. с понижение	°C	20,0
Ефект. на отдаване	%	100,0
Ефект.разпред.мрежа	%	99,0
Автом. управление	%	97,0
Е_П / ЕМ	%	96,0
КПД на топлоснабд.	%	73,4
Относ. площ прозорци	%	20,3

Вентилация (отопл.)		
Работен режим	h/week	0,0
Дебит	m³/m²h	0,00
Темп. на подаване	°C	16,5
Рекуперация	%	0,0
Ефект. на отдаване	%	100,0
Ефект.разпред.мрежа	%	100,0
Автом. управление	%	97,0
Овлажняване	☐ -	40,0
Е_П / ЕМ	%	97,0
КПД на топлоснабд.	%	100,0

БГВ		
БГВ - консумация	l/m²a	973,0
Темп. разлика	°C	30,0
Ефект.разпред.мрежа	%	100,0
Автом. управление	%	97,0
Е_П / ЕМ	%	96,0
КПД на топлоснабд.	%	100,0

Осветление		
Работен режим	ч/седм.	35,0
Еднокр.мощност	W/m²	2,2

Вентилатори, помпи		
Вент., мощност	W/m²	0,00
Помпи вентилация	W/m²	0,00
Помпи отопление	W/m²	0,00
Е_П / ЕМ	%	97,00

Други използваеми		
Работен режим	ч/седм.	35,00
Еднокр.мощност	W/m²	6,6

Други неизползваеми		
Работен режим	ч/седм.	35,0
Еднокр.мощност	W/m²	2,04

Обитатели	W/m²	2,70

Жилищенблок | 0 | 2015 | Запис | Редакция | Изход | Да

Празници

Жилищен блок

Празници през месеца

Януари	0	Юли	0
Февруари	0	Август	10
Март	0	Септември	0
Април	0	Октомври	0
Май	0	Ноември	0
Юни	0	Декември	0

Жилищен блок

Запис | Редакция | Изход | Да

Входни данни за стени и прозорци на северна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
21,00	0,52				
206,00	1,43				

Обща площ на фасадата	
227,00	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
227,00	1,35			

EC мерки					
21,00	0,28				
206,00	0,28				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	
227,00	0,28				

Входни данни за стени и прозорци на източна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
10,00	0,52	122,44	2,65	0,51	1
635,10	1,43	117,52	1,90	0,51	1
7,10	1,22	8,82	2,20	0,51	1

Обща площ на фасадата	
900,98	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
652,20	1,41	248,78	2,28	0,51

EC мерки					
10,00	0,28	122,44	1,40	0,51	1
635,10	0,28	117,52	1,90	0,51	1
7,10	0,28	8,82	2,20	0,51	1
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	
652,20	0,28	248,78	1,66	0,51	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Входни данни за стени и прозорци на южна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
12,60	0,52				
344,30	1,43				

Обща площ на фасадата	
356,90	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
356,90	1,40			

ЕС мерки				
12,60	0,28			
344,30	0,28			

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
356,90	0,28			

Входни данни за стени и прозорци на западна фасада

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
88,50	0,52	126,58	2,65	0,51	1
575,10	1,43	81,42	1,90	0,51	1
		16,02	2,20	0,51	1
		13,44	4,20	0,51	1

Обща площ на фасадата	
901,06	[m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
663,60	1,31	237,46	2,45	0,51

ЕС мерки					
88,50	0,28	126,58	1,40	0,51	1
575,10	0,28	81,42	1,90	0,51	1
		16,02	2,20	0,51	1
		13,44	2,20	0,51	1

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
663,60	0,28	237,46	1,67	0,51

Входни данни за покрив

Покрив		Прозорци				
A	U	A	U	g	Наклон	
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	deg	
435.00	1,02					Север
12,00	3,03					Изток
						Юг
						Запад
						СИ/СЗ
						ЮИ/ЮЗ

Обща площ на покрива	
447,00	[m²]

Покрив		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
447,00	1,07			

ЕС мерки						
435,00	0,24					Север
12,00	0,26					Изток
						Юг
						Запад
						СИ/СЗ
						ЮИ/ЮЗ

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
447,00	0,24			

Входни данни за под

Данни за пода			
Състояние		ЕС мерки	
A	U	A	U
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]
435,00	0,97	435,00	0,36
12,00	2,70	12,00	0,26

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)
447,00	1,02	447,00	0,36

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание на сградата и режим на обитаване и отопление

Отоплявема площ	m²	2 703	Външни стени	m²	[illegible]
Отоплявем обем	m³	6 163	Прозорци	m²	[illegible]
			Покрив	m²	467
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m²K	46	Под	m²	467

Топлина от обитатели W/m² 2,7

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни ч/ден	24	Работни дни ч/ден	24
Събота ч/ден	24	Събота ч/ден	24
Неделя ч/ден	24	Неделя ч/ден	24


Да

Основен прозорец Отопление

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a		ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление	**23,8**	kWh/m²a						
U - стени	0,28	W/m²K	1,37	1,37	+ 0,1 W/m²K	= 5,53	0,28	57,96
U - прозорци	1,46	W/m²K	2,36	2,36	+ 0,1 W/m²K	= 1,41	1,67	9,48
U - покрив	0,22	W/m²K	1,06	1,06	+ 0,1 W/m²K	= 1,30	0,24	10,61
U - под	0,35	W/m²K	1,01	1,01	+ 0,1 W/m²K	= 1,30	0,36	8,21
Фактор на формата	0,53	-	0,53	0,53			0,53	
Относ. площ прозорци	18,0	%	18,0	18,0			18,0	
Коеф. на енергопрем.	0,51	-	0,51	0,51			0,51	
Инфилтрация	0,50	1/h	0,76	0,76	+ 0,1 1/h	= 6,10	0,59	15,38
Проектна темп.	20,0	°C	14,2	20,0	+ 1 °C	= 12,33	20,0	
Темп. с понижение	20,0	°C	20,0	20,0	+ 1 °C	= 0,00	20,0	
Приноси от								
Вентилация (отопл.)		kWh/m²a	0,00	0,00			0,00	
Осветление		kWh/m²a	1,44	1,91			1,83	
Други		kWh/m²a	4,35	5,75			4,91	
Сума 1		kWh/m²a	41,3	86,9			18,1	
Ефект. на отдаване	100,0	%	100,0	100,0			100,0	
Ефект.разпред.мрежа	99,0	%	99,0	99,0			99,0	
Автом. управление	97,0	%	97,0	97,0			97,0	
Е П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0			96,0	
Сума 2		kWh/m²a	44,8	94,2			19,6	
КПД на топлоснабд.	73,4	%	73,4	73,4			73,4	
Сума 3		kWh/m²a	61,0	128,4			26,7	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Енергопотребление – разни влияещи и разни невлияещи на топлинния баланс

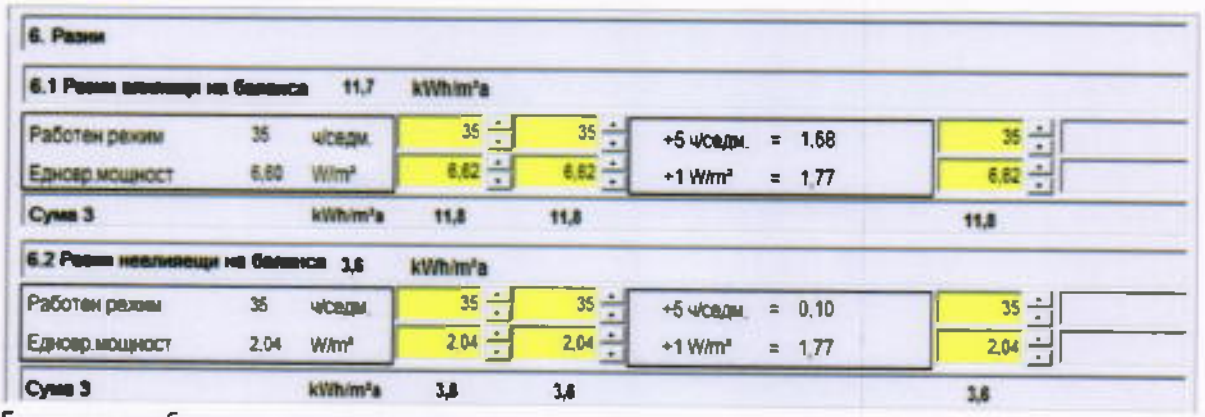


6. Разни								
6.1 Разни влияещи на баланса	11,7	kWh/m²a						
Работен режим	35	ч/седм.	35	35	+5 ч/седм.	= 1,68	35	
Еднокр.мощност	6,60	W/m²	6,62	6,62	+1 W/m²	= 1,77	6,62	
Сума 3		kWh/m²a	11,8	11,8			11,8	
6.2 Разни невлияещи на баланса	3,6	kWh/m²a						
Работен режим	35	ч/седм.	35	35	+5 ч/седм.	= 0,10	35	
Еднокр.мощност	2,04	W/m²	2,04	2,04	+1 W/m²	= 1,77	2,04	
Сума 3		kWh/m²a	3,8	3,8			3,8	

Енергопотребление – помпи, вентилатори и осветление

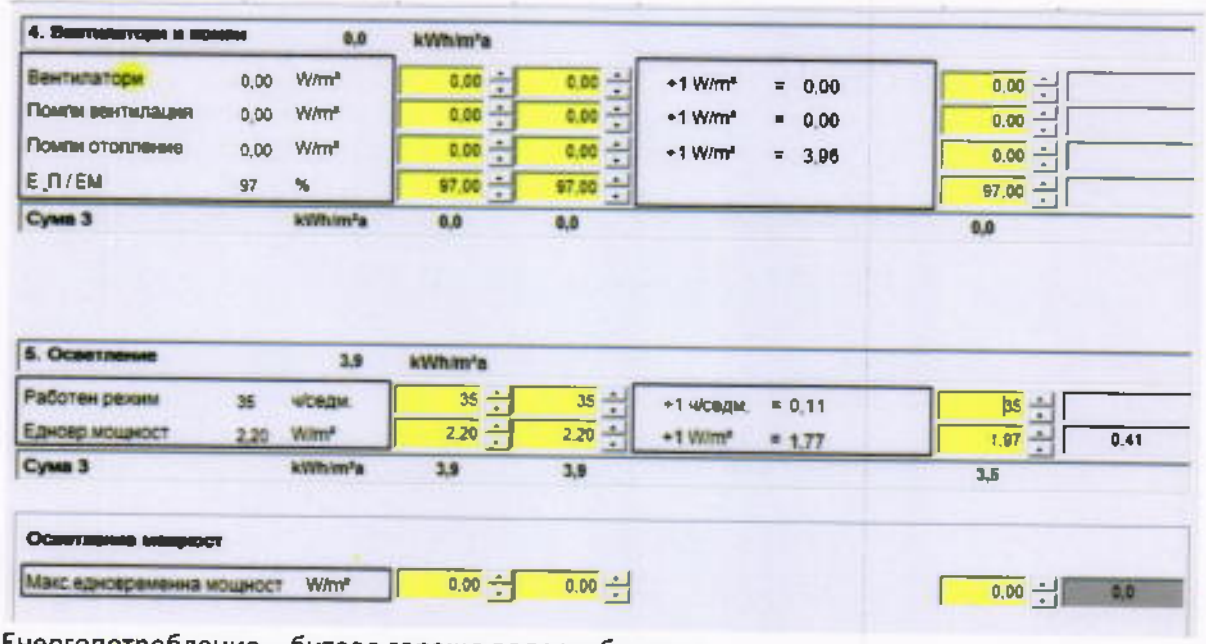

4. Вентилатори и помпи	0,0	kWh/m²a						
Вентилатори	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	= 3,96	0,00	
Е_П / ЕМ	97	%	97,00	97,00			97,00	
Сума 3		kWh/m²a	0,0	0,0			0,0	
5. Осветление		3,9	kWh/m²a					
Работен режим	35	ч/седм.	35	35	+1 ч/седм.	= 0,11	35	
Еднокр.мощност	2,20	W/m²	2,20	2,20	+1 W/m²	= 1,77	1,97	0,41
Сума 3		kWh/m²a	3,9	3,9			3,5	
Осветление мощност								
Макс.едновременна мощност		W/m²	0,00	0,00			0,00	0,0


Енергопотребление – битово горещо водоснабдяване

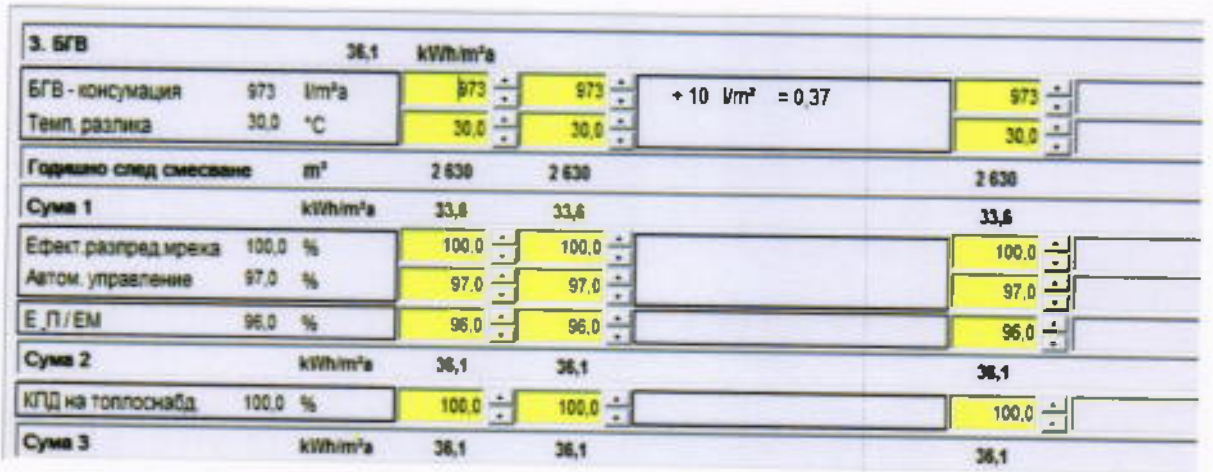

3. БГВ	36,1	kWh/m²a					
БГВ - консумация	973	l/m²a	973	973	+ 10 l/m²	= 0,37	973
Темп. разлика	30,0	°C	30,0	30,0			30,0
Годишно след смесване		m³	2 630	2 630			2 630
Сума 1		kWh/m²a	33,8	33,6			33,6
Ефект.разпред.мрежа	100,0	%	100,0	100,0			100,0
Автом. управление	97,0	%	97,0	97,0			97,0
Е_П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0			96,0
Сума 2		kWh/m²a	36,1	36,1			36,1
КПД на топлоснабд.	100,0	%	100,0	100,0			100,0
Сума 3		kWh/m²a	36,1	36,1			36,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Вентилация

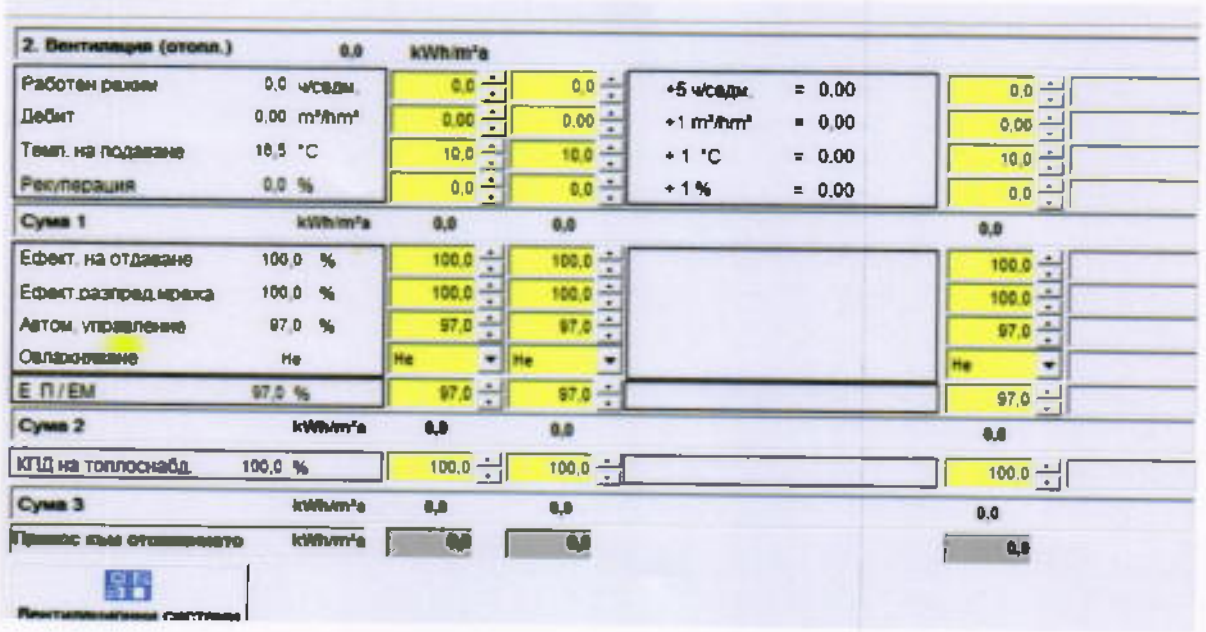

Годишен отчет на енергопотреблението в сградата

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда Жилищенблок Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015

Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние kWh/m²	Състояние kWh/a	Базова линия kWh/m²	Базова линия kWh/a	След ECM kWh/m²	След ECM kWh/a
1. Отопление	23,8	61,0	165 011	128,4	346 941	26,9	72 621
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	36,1	36,1	97 539	36,1	97 539	36,1	97 539
4. Помпи, вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	3,9	3,9	10 555	3,9	10 555	3,5	9 452
6. Разни	15,3	15,4	41 549	15,4	41 549	15,4	41 549
Общо (отопление)	79,2	116,4	314 654	183,7	496 584	81,8	221 160
Обща отопляема площ	2 703						

Мощностен бюджет

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби


Тип сграда: Жилищенблок — Клим. зона: Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности: 2016 — Изчислителна температура: -10,0

Параметър	Състояние		Базова линия		След ECM	
	W/m²	kW	W/m²	kW	W/m²	kW
1. Отопление	56,2	152	69,7	188	29,5	80
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. Вентилатори и помпи	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	0,0	0	0,0	0	0,0	0
6. Разни	0,0	0	0,0	0	0,0	0

Крива – зависимост между седмично енергопотребление и средномесечната температура на външния въздух


Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

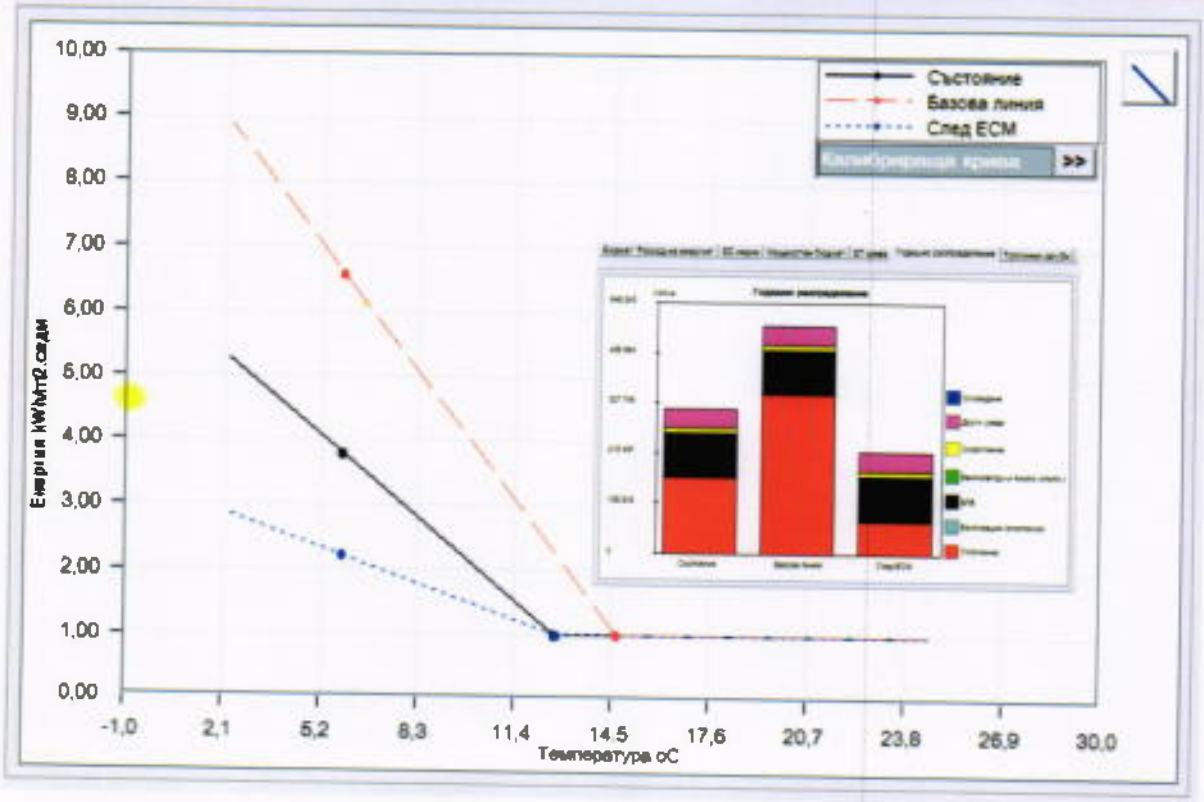

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Годишно разпределение на разходите

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

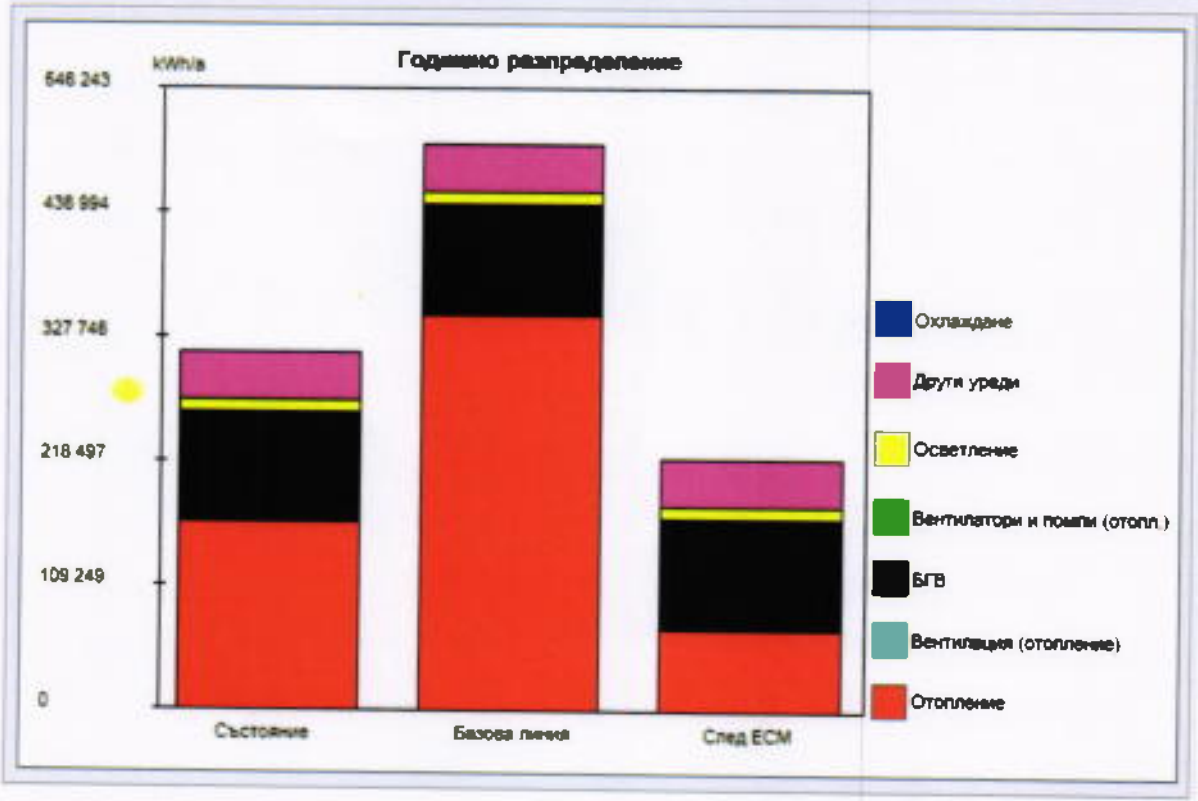

Топлинни загуби преди и след ECM

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда: Жилищенблок | Клим. зона: Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности: 2015

Топлинни загуби преход	Състояние		След ECM	
	H WK	H' W/m²K	H WK	H' W/m²K
Външни стени	2 603	0,96	532	0,20
Врати и прозорци	1 147	0,42	812	0,30
Покрив	493	0,18	107	0,04
Под	451	0,17	161	0,06
Инфилтрация	1 593	0,59	1 048	0,39
Вентилация (отопл.)	0	0,00	0	0,00
Общо	**6 277**	**2,32**	**2 660**	**0,98**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Спестена енергия при прилагане на ECM

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда: Жилищенблок | Клим. зона: Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности: 2015

Параметър	kWh/m²	kWh/a	Дейста. kWh/a
1. Отопление: U - стени	57,87	156 435	156 435
1. Отопление: U - прозорци	9,46	25 575	25 575
1. Отопление: U - покрив	10,59	28 632	28 632
1. Отопление: U - под	8,20	22 163	22 163
1. Отопление: Инфилтрация	15,36	41 516	41 516
5. Осветление: Едновр.мощност	0,41	1 103	1 103
Общо - отопление	101,89	275 424	275 424

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО НПЕЕПЖС

Съгласно изискванията на програма Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и изискванията записани в методическите указания е необходимо сградата след полагане на енергоспестяващите мерки да достигне клас С.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на **Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010 г., включително се приема за изпълнено, когато *интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m² годишно*, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С".

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Клас	EPmin, kWh/m2	EPmax, kWh/m2	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

№ по ред	Видове ограждащи конструкции и елементи	U, W/m²K за сгради със среднообемна вътрешна температура $\theta_i \geq 15\ ^{\circ}C$
1.	Външни стени, граничещи с външен въздух	0,28
2.	Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 °C	0,50
3.	Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята	0,60
4.	Подова плоча над неотопляем подземен етаж	0,50
5.	Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж	0,40
6.	Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята	0,45
7.	Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери	0,25
8.	Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление	0,40

9.	Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина $\delta \leq 0,30$ m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване	0,25
10.	Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина $\delta > 0,30$ m Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство	0,30
11.	Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух	2,2
12.	Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство	3,5

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите		
№ по ред	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система	U_w, W/m^{2}K
1.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,4
2.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	1,6/1,8
3.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	2,0
4.	Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания	1,75/1,9

Изисквания съгласно НПЕЕМЖС съвпадат с чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, ал. 2 - скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради се определя по Приложение № 10. Съгласно чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) ал. 1 - съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m^2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "B" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

2. "C" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително.

СГРАДАТА Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ 2010 Г. И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЕСМ БИ ПОПАДНАЛА В КЛАС „С“.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите.

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.

Чрез *енергийният мониторинг* се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно ниво. Анализа на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях.

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониторинг

1. Термометър за измерване на температура на външния въздух (препоръчително е да има възможност за запис на данните);

2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни помещения (препоръчително е да има възможност за запис на данните);

3. Термометри за измерване на температурите на подаващия и връщащия топлоносител (вътрешен отоплителен кръг);

4. Уред за измерване на количеството потребена топлина;

Предписания за разположение на термометрите

1. Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не трябва да се поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, кухни, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина.

2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията задължително трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от разпределителния колектор. Добре е да има и на представителни етажи (последен и първи), както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация.

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните инсталации

Отговорните за сградата технически лица трябва да притежават копие от издаденият сертификат за всяка конкретна сграда и да се придържат стриктно към енергийните показатели вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези лица попълват клетвени декларации, че са запознати със законовата рамка и ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до нормативно позволеното.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до ръководството на обекта с копие до одитиращата фирма:

1. Преди началото на всеки отоплителен сезон е необходимо да се направи проверка на отделните измервателни уреди.

2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация на фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично.

3. От топломера се отчита потреблението на енергия за топлина -седмично.

4. Отчитат се и температурите на входа и изхода на вътрешния отоплителен кръг - седмично.

5. Отчита се потребената енергия от електромера.

6. Отчитат се работените часове на основни системи или консуматори, които се следят.

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг

1. За съответната седмица се пресмята средната температура.

2. Отчитат се показанията от топломера (разходомера, електромера) и се изчислява специфичното потребление на енергия.

3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни помещения.

4. Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация.

При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените параметри според световния опит са:

- грешна настройка на термостатите
- грешна настройка на системата за автоматичен контрол
- голям процент отворени прозорци
- повреда в регулиращите вентили
- течове в разпределителната мрежа
- неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във водните отоплителни инсталации и невъзможност за поддържане на параметрите на микроклимата и т.н.

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се

предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на причините и отстраняването им.

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите

- Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото на всеки отоплителен сезон, извършва инструктаж на техническия персонал, който отговаря за сградните инсталации;
- Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди;
- Проверяват се системите за поддържане на микроклимата в сградите. Внимателно се пълни системата за отопление за да не се получат въздушни възглавници;
- Проверяват се електрическите инсталации;
- Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, подове и покрив. При наличието на проблеми със счупени прозорци, течове и др., своевременно се отстраняват;
- Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се информира за необходимите параметри на микроклимата, които трябва да се зададат в сградата и да се поддържат през отоплителния сезон;
- Трябва да се следи за отваряне на прозорците, което води до преразход на топлина;
- Всяка седмица трябва да се отчитат данните, от топломера, средно седмичната температура на външния въздух, средно седмичната температура в представителните помещения и да се предоставят информацията на фирмата извършила енергийния одит.
- При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за да се избегнат неточности в данните;
- След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със задълженията си.

При неизпълнение на горния инструктаж, техническият персонал отговарящ за системите за поддържане на нормални условия на работа носи отговорност.

По преценка на ръководството на обекта би могло да бъде назначен специален служител, който да отговаря за енергийната ефективност и пряко да контролира изпълнението на мониторинга. Това би облекчило сериозно процеса на отчитане на изискуемите енергийни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНА БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИК „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Месец							
Януари-седмица I-ва	**1.1** **8ч.** **18ч**	**2.1** **8ч.** **18ч**	..	..	..	..	**7.1** **8ч.** **18ч**
Външна температура, °C (средна)							
Вътрешна температура, °C (средна) 1. 2. 3. 4.							
Разход на енергия, kWh							
Температура на входа на сградната инсталация, °C (вътрешен кръг)							
Температура на изхода на сградната инсталация, °C (вътрешен кръг)							