ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Яне Сандански, бл. 1, вх.А, Б и В



Жилищната сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

СЪДЪРЖАНИЕ

	Информация за енергийния потребител Информация за организацията провела обследването Екип извършил обследването	Стр. 4
1.	**ВЪВЕДЕНИЕ**	Стр. 5
2.	**ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА**	Стр. 5
2.1.	Общи данни за конструкцията, ограждащите елементи, енергоснабдяване, режим на обитаване и климатични условия	Стр. 5
2.2.	Геометрични характеристики на сградата	Стр. 9
3.	**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДНИТЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ**	Стр. 9
3.1.	Строителни и топлофизични характеристики на прозорци и врати	Стр. 9
3.2.	Строителни и топлофизични характеристики на външни стени	Стр. 11
3.3.	Строителни и топлофизични характеристики на под	Стр. 13
3.3.1.	*Под тип 1 - под над неотопляем сутерен*	Стр. 14
3.3.2.	*Под тип 2 – под към външен въздух*	Стр. 16
3.4.	Строителни и топлофизични характеристики на покрив	Стр. 16
3.4.1.	*Покрив тип 1 – плосък студен покрив*	Стр. 17
3.4.2.	*Покрив тип 2 – плосък топъл покрив над асансьорна клетки*	Стр. 18
3.4.3.	*Покрив тип 3 – плосък топъл покрив /тераси /*	Стр. 18
3.4.4.	*Покрив тип 4 – плосък топъл покрив /тераси последен етаж/*	Стр. 18
4.	**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ**	Стр. 19
4.1.	Топлоснабдяване	Стр. 19
4.2.	Отоплителна инсталация и съоръжения	Стр. 19
4.3.	Студозахранване и климатизация	Стр. 19
4.4.	Вентилация	Стр. 20
4.5.	Битово горещо водоснабдяване	Стр. 20
4.6.	Консуматори на електроенергия (електропотребление)	Стр. 21
4.6.1.	*Осветителна уредба*	Стр. 21
4.6.2.	*Уреди, влияещи на топлинния баланс на сградата*	Стр. 23
5.	**ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА.**	Стр. 24
5.1.	Енергопотребление на сградата	Стр. 24
5.2.	Дялово разпределение на енергопотреблението на сградата по основни енергоконсуматори	Стр. 28
5.3.	Анализ на разхода на енергия за сградата	Стр. 29
6.	**МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА**	Стр. 29
6.1.	Създаване на модел на сградата	Стр. 29
6.2.	Режим отопление	Стр. 30
6.3.	Калибриране на модела	Стр. 32
6.4.	Нормализиране на модела (базова линия)	Стр. 34
6.5.	Годишен отчет на енергопотреблението	Стр. 35

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ Стр. 37

7.1. Пакети от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност Стр. 41

7.1.1. Пакет от енергоспестяващи мерки – П1 Стр. 41

7.1.2. Пакет от енергоспестяващи мерки – П2 Стр. 43

7.2. Икономически анализ на мерките Стр. 45

7.3. Технически анализ и оценка на годишното количество спестени емисии на CO_2 Стр. 49

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Стр. 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЕКРАННИ ОБРАЗИ ОТ ЕАВ НС 1.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО НПЕЕПЖС

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ПРИМЕРНА БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИК „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Информация за енергийния потребител

Наименование и адрес:	Жилищна сграда в гр. Благоевград, ж.к. Струмско, блок 1 вх. А, Б и В
Телефон за връзка:	+359 878 44 33 05
e-mail:	-
Период на обследването	01.2016
Лице отговорно за обследването	Светослав Николов

Информация за организацията провела обследването

Наименование	„ЕП КОНСУЛТ“ ЕООД
Адрес	гр. София, кв. Княжево, ул. Бял Нарцис №5, вх. В
Телефон:	+359 878 987 468
Факс:	-
e-mail:	ep.consult.projects@gmail.com

Екип извършил обследването

инж. Лиляна Кръстева Енева	
инж. Драговест Благоев Джалов	
инж. Антоанета Йорданова Димова	

Управител

Красимира Василева	

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на жилищен блок 1 вх.А, Б и В в ж.к. Струмско, гр. Благоевград е изготвено въз основа на действащата в страната нормативна уредба, предоставяща правната и техническа основа относно изискванията за енергийна ефективност, а именно:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за енергийната ефективност, който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната политика при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;
- Закон за енергетиката.

С Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради (изменение от бр. 27/14.04.2015г. и бр. 90/20.11.2015г. на ДВ) се определят минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради и референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи.

Енергийното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика на сградата, да се класифицира, съгласно клас на енергопотребление и да набележи мерки за енергоспестяване, които да доведат до издаването на сертификат.

2. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

2.1. Общи данни за конструкцията, ограждащите елементи, енергоснабдяване, режим на обитаване и климатични условия



Ситуация ***Фиг.2.1.1***

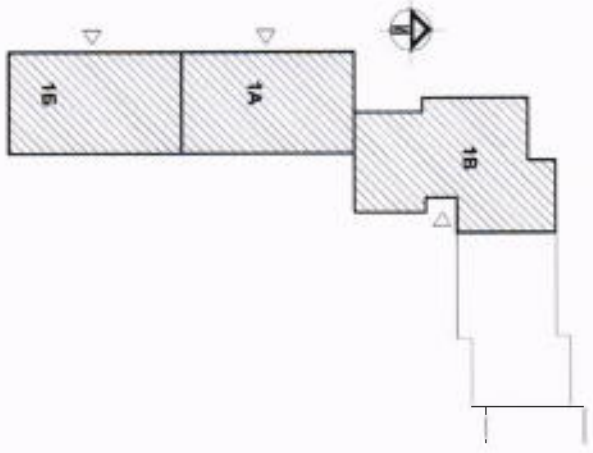


Схема на сградата ***Фиг.2.1.2***

Обследваната жилищна сграда се намира в Благоевград, ж.к. Струмско, блок 1 вх.А, Б и В. Въведена е експлоатация през 1975 г. Състои се от три блок секции с по-един вход, всеки с по 8 надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС).

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата и като цяло е в добро състояние.

Част от дограмата в жилищата е подменена основно с PVC двоен стъклопакет и много малка част алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати на два от входовете са метални а на единият вход е подменена с ПВЦ, но и трите не отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Дограмата в стълбищните клетки е частично подменена, но основно е дървена слепена.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0.95 m, покрит с битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

ФАСАДА ЗАПАД



Фиг.2.1.3

ФАСАДА ИЗТОК



Фиг.2.1.4

ФАСАДА ЮГ



Фиг.2.1.5

По отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия (Наредба №3 за УЕУЕЛ), обектът се отнася към трета категория. Електрическото захранване е трифазно. Външното електрозахранване на сградата е изпълнено от разпределителна касета на ЕРП, монтирана на фасадата на сградата, с кабели тип АСВТ. Използвана е система TNC със заземен звезден център, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Търговското мерене на електроенергията се извършва в метални етажни електромерни табла, които са монтирани в общите части – на стълбищните площадк, и в главното разпределително табло (ГРТ), монтирано в сутерена на всеки вход. За всеки отделен обект (апартамент) е предвиден отделен електромер. Апартаментите са захранени от електромерните табла. Защитата на абонатите в електромерните табла е с автоматични предпазители. Всички таблата са изпълнени са според изискванията на наредба №3 и ЕРП, таблата са заземени, електромерите са пломбирани.

В сградата няма функционираща централна отоплителна инсталация. Във всеки апартамент отоплението е решено самостоятелно. В част от апартаментите има изградени индивидуална отоплителна инсталация с котел тип камина на твърдо гориво – дърва с водна риза, или отоплението е с локални печки на твърдо гориво – дърва, а в останалите жилища се отоплявят с локални електрически отоплителни уреди и климатични сплит-системи, работещи на директно изпарение/кондензация на хладилен агент. Всички живущи, включително и ползващите твърдо гориво – дърва, използват за отопление и локални електрически отоплителни уреди – ел. радиатори, ел. конвектори и др, както и климатични сплит-системи.

Основни източници на топлоенергия за сградата са твърдо гориво – дърва и електрическа енергия.

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери.

В сградата има 72 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Средният общ брой на обитателите за цялата сграда е 154 човека. Сградата се обитава от живущите 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Гореща вода се ползва от всички живущи.

табл.1.1.1

ДАННИ ЗА ОБЕКТА			
Сграда	МЖС ж-к Струмско бл. 1 вх. А, Б, В		
Адрес	ж-к Струмско, ул. "Яне Сандански", бл. 1, гр.Благоевград		
Тип сграда	Жилищни сгради		
Собственост	Частна собственост		
Година на построяване		1975	
Брой обитатели + Персонал		154	
График обитатели час/ден		***График отопление час/ден***	
Работни дни, час/ден	24	***Работни дни, час/ден***	24
Събота, час/ден	24	***Събота, час/ден***	24
Неделя, час/ден	24	***Неделя, час/ден***	24

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба №РД-16-1058/ 01.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, гр. Благоевград принадлежи към климатична зона 9, която се характеризира със следните климатични особености:

- Продължителност на отоплителния сезон е 160 дни,
  начало: 28 октомври, край: 5 април;
- Отоплителни денградуси - 2100 при 19°С средна температура в сградата;
- Изчислителната външна температура : -10°С.
- Средна надморска височина на обекта 410 м.

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2013 г. – 2015 г., по данни

на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за Климатична зона 9.

2.2 Геометрични характеристики на сградата

табл. 2.2.1

Застроена площ	Разгъната застроена площ, $A_{РЗП}$	Отопляема площ, $A_{от.}$	Нетен отопляем обем,V	Брутен отопляем обем,V
m^2	m^2	m^2	m^3	m^3
638	5288	4587	11468	14278

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДНИТЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ

3.1 Строителни и топлофизични характеристики на прозорци и врати

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са двукатни слепени с дървени рамки, недобре уплътнени и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Уплътняващият маджун между рамката и остъкляването е напукан. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Входните врати на два от входовете са метални а на вход А е от ПВЦ. Дограмата в стълбищните клетки в по голямата си част е дървена слепена и в много лошо състояние.



Фиг.3.1.1



Фиг.3.1.2



Фиг.3.1.3



Фиг.3.1.4



Фиг.3.1.5



Фиг.3.1.6

Строителните и топлофизичните им характеристики на типовете прозорци и врати са представени в Таблици 3.1.1. и 3.1.2

табл. 3.1.1

Тип					Фасада												Обща площ по типове	
					И			С			З			Ю				
№	L	h	A	U	n	g	A	n	g	A	n	g	A	n	g	A		
-	m	m	m^2	W/m^2K	бр.	-	m^2	бр.	-	m^2	бр.	-	m^2	бр.	-	m^2	m^2	
1	2,1	1,4	2,94	2,438	27	0,52	79,38	0	0,52	0,00	48	0,52	141,12	0	0,52	0,00	220,50	ПРVС
2	2,1	1,5	3,15	2,444	7	0,53	22,05	7	0,53	22,05	11	0,53	34,65	0	0,53	0,00	78,75	ПРVС
3	1,5	1,5	2,25	2,42	2	0,50	4,50	2	0,50	4,50	6	0,50	13,50	0	0,50	0,00	22,50	ПРVС
4	0,75	2,3	1,73	2,361	7	0,44	12,08	0	0,44	0,00	0	0,44	0,00	0	0,44	0,00	12,08	ПРVС
5	2	1,8	3,6	2,456	5	0,54	18,00	0	0,54	0,00	0	0,54	0,00	0	0,54	0,00	18,00	ПРVС
6	1,4	1,4	1,96	2,407	2	0,49	3,92	0	0,49	0,00	0	0,49	0,00	0	0,49	0,00	3,92	ПРVС
7	3,6	1,5	5,4	2,47	11	0,55	59,40	2	0,55	10,80	5	0,55	27,00	0	0,55	0,00	97,20	ПРVС
8	0,7	1,4	0,98	2,314	0	0,40	0,00	0	0,40	0,00	16	0,40	15,68	0	0,40	0,00	15,68	ПРVС
9	1,2	1,4	1,68	2,392	0	0,47	0,00	0	0,47	0,00	6	0,47	10,08	7	0,47	11,76	21,84	ПРVС
10	3,4	1,5	5,1	2,468	0	0,55	0,00	0	0,55	0,00	1	0,55	5,10	0	0,55	0,00	5,10	ПРVС
11	1,5	1,4	2,1	2,413	0	0,50	0,00	0	0,50	0,00	5	0,50	10,50	0	0,50	0,00	10,50	ПРVС
12	0,8	1,5	1,2	2,343	0	0,43	0,00	7	0,43	8,40	4	0,43	4,80	7	0,43	8,40	21,60	ПРVС
13	0,75	2,3	1,73	2,63	6	0,44	10,35	2	0,44	3,45	0	0,44	0,00	0	0,44	0,00	13,80	ПД
14	2	1,8	3,6	2,63	4	0,54	14,40	1	0,54	3,60	0	0,54	0,00	0	0,54	0,00	18,00	ПД
15	1,4	1,4	1,96	2,63	2	0,49	3,92	1	0,49	1,96	0	0,49	0,00	0	0,49	0,00	5,88	ПД
16	2,1	1,4	2,94	2,63	15	0,52	44,10	0	0,52	0,00	8	0,52	23,52	0	0,52	0,00	67,62	ПД
17	2,1	1,5	3,15	2,63	0	0,53	0,00	0	0,53	0,00	1	0,53	3,15	0	0,53	0,00	3,15	ПД
18	0,7	1,4	0,98	2,63	21	0,40	20,58	0	0,40	0,00	26	0,40	25,48	0	0,40	0,00	46,06	ПД
19	1,2	1,4	1,68	2,63	0	0,47	0,00	0	0,47	0,00	2	0,47	3,36	1	0,47	1,68	5,04	ПД
20	3,6	1,5	5,4	2,63	15	0,55	81,00	0	0,55	0,00	0	0,55	0,00	0	0,55	0,00	81,00	ПД
А общо							**373,68**			**54,76**			**317,94**			**21,84**	**768,22**	
g средно							**0,52**			**0,51**			**0,50**			**0,46**		
U средно							**2,53**			**2,46**			**2,46**			**2,39**		

табл. 3.1.2

Тип					Фасада												Обща площ по типове	
					И			С			З			Ю				
№	L	h	A	U	n	g	A	n	g	A	n	g	A	n	g	A		
-	m	m	m^2	W/m^2K	бр.	-	m^2	бр.	-	m^2	бр.	-	m^2	бр.	-	m^2	m^2	
1	1,5	1,5	2,25	6,66	0	0,50	0,00	0	0,50	0,00	0	0,50	0,00	0	0,50	0,00	0,00	МД
2	3,6	1,5	5,4	6,66	0	0,55	0,00	3	0,55	16,20	19	0,55	102,60	0	0,55	0,00	118,80	МД
3	0,8	1,5	1,2	6,66	0	0,43	0,00	23	0,43	27,60	1	0,43	1,20	23	0,43	27,60	56,40	МД
4	0,6	0,6	0,36	6,66	23	0,26	8,28	0	0,26	0,00	20	0,26	7,20	1	0,26	0,36	15,84	МД
5	1,9	2,6	4,94	3,65	0	0,23	0,00	0	0,23	0,00	1	0,23	4,94	0	0,23	0,00	4,94	ВВ
6	1,9	2,6	4,94	6,66	0	0,23	0,00	0	0,23	0,00	1	0,23	4,94	0	0,23	0,00	4,94	ВВ
7	1,1	2,6	2,86	6,66	0	0,05	0,00	0	0,05	0,00	1	0,05	2,86	0	0,05	0,00	2,86	ВВ
А общо							**8,28**			**43,80**			**123,74**			**27,96**	**203,78**	
g средно							**0,26**			**0,47**			**0,49**			**0,43**		
U средно							**6,66**			**6,66**			**6,54**			**6,66**		

a - ширина, m b - височина, m A - площ, m^2
U - коефициент на топлопреминаване, W/m^2K

g – коеф. на сумарна пропускливост на слънчевата енергия
ПРВС - PVC/ алуминиева дограма със стъклопакет
ПД – Дървена слепена дограма
МД – Метална дограма
ВВ – Входна врата

За референтните коефициенти на топлопреминаване според нормите от 2015г. (актуалните към момента норми) са отчетени следните стойности:

2015г. Uref, PVC=1.40 W/ m^2K
Uref, Al =1.70 W/ m^2K


3.2 Строителни и топлофизични характеристики на външни стени

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Фасадните стени са разделени на 5 типа.

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 1


Табл. 3.2.1

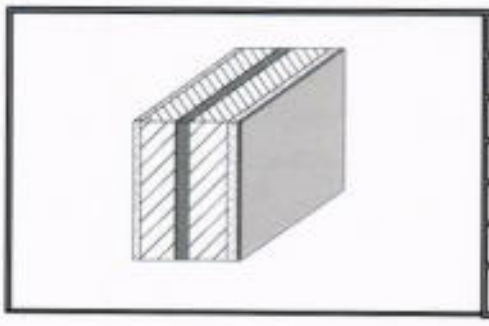

№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Външна мазилка	0.02	0.87	1,53
2	Стоманобетон	0.08	1.63	
3	Пенополистирол	0.04	0.1	
4	Стоманобетон	0.08	1.63	
5	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 2


Табл. 3.2.2



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Външна мазилка	0.02	0.87	4,03
2	Стоманобетон	0.06	1.63	
3	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 3


Табл. 3.2.3



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Декоративна външна мазилка	0.003	0.87	0,52
2	Експандиран пенополистирол	0.05	0.036	
3	Външна мазилка	0.02	0.87	
4	Стоманобетон	0.08	1.63	
5	Пенополистирол	0.04	0.1	
6	Стоманобетон	0.08	1.63	
7	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 4


Табл. 3.2.4



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Декоративна външна мазилка	0.003	0.87	0,575
2	Експандиран пенополистирол	0.05	0.042	
3	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0.01	0.87	
4	Зид газобетонни блокчета	0.15	0.26	
5	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0.02	0.70	
6	Гипсова шпакловка	0.002	0.70	

ФАСАДНА СТЕНА ТИП 5

Табл. 3.2.5



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m²K
1	Декоративна външна мазилка	0.003	0.87	0,564
2	Експандиран пенополистирол	0.05	0.042	
3	Външна мазилка	0.02	0.87	
4	Стоманобетон	0.06	1.63	
5	Зид газобетонни блокчета	0.15	0.26	
6	Вътрешна мазилка	0.02	0.7	

Забележка: *Коефициентът на топлопреминаване е завишен с 10% заради наличието на стоманобетонови елементи (шайби и колони) по фасадата.*

За референтен коефициент на топлопреминаване според нормите от 2015г. (актуалните в момента норми) е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.28 W/m²K външни стени

ГЕОМЕТРИЧНИТЕ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ПОСОКИ И ПО ТИПОВЕ

Стени по типове			ФАСАДИ			
№	Тип	-	И	С	З	Ю
1	Външна стена тип 1	A, m2	1123	328	960	608
		U, W/m2K	1,528	1,528	1,528	1,528
2	Външна стена тип 2	A, m2	150	72	95	33
		U, W/m2K	4,034	4,034	4,034	4,034
3	Външна стена тип 3	A, m3	65	215	225	70
		U, W/m2K	0,570	0,570	0,570	0,570
4	Външна стена тип 4	A, m4	51	66	23	35
		U, W/m2K	0,575	0,575	0,575	0,575
5	Външна стена тип 5	A, m2	155	70	85	20
		U, W/m2K	0,564	0,564	0,564	0,564
Общо		**A, m3**	**1544,00**	**751,00**	**1388,00**	**766,00**
		U, W/m2K	**1,603**	**1,321**	**1,470**	**1,480**

3.3 Строителни и топлофизични характеристики на под

Подът на сградата е под към външен въздух и под над неотопляем сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

Подовете са разделени на 2 типа.

3.3.1 Под тип 1 – под над неотопляем сутерен

Табл. 3.3.1.1

Площ на подземния етаж Ag	m2	638,00
Периметър на подовата плоча върху земя P	m	178,00
Дебелина на стените на сутерена над нивото на терена w	m	0,30
Височина на сутеренните стени до нивото на терена z	m	0,60
Височина на сутеренните стени до нивото на терена z	m	2,00
Площ на сутеренните стени над нивото на терена Aw	m2	356,00
Площ на сутеренните стени под нивото на терена Abw	m2	106,80
Площ на ограждащи елементи на сутерен към отопляем обем	m2	5,00
Площ на прозорците на сутеренния етаж Awin	m2	56,40
Нетен обем на подземния етаж (V)	m3	1 658,80

			Актуално състояние	Референтните стойности от нормите за 2015
1.	Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча на подземния етаж Uf	W/m2K	1,87	0,50
2.	Коефициент на топлопреминаване на сутеренните стени над нивото на терена Uw	W/m2K	2,57	0,28
3.	Коефициент на топлопреминаване на прозорците на сутеренния етаж Uwin	W/m2K	2,85	1,70
4.	Съпротивление на топлопроводност на сутеренните стени Rbw	m2K/W	0,20	0,20
5.	Съпротивление на топлопроводност на пода на подземния етаж Rbf	m2K/W	0,57	0,57
6.	Характеристики на ограждащи елементи на сутерен към отопляемия обем (стена и врата на сутерен към стълбищна клетка)	W/m2K	15,29	15,29
7.	Пространствена характеристика на пода B'	m	7,17	7,17
8.	Приведена дебелина на подовата плоча на сутерена dt	m	1,78	1,78
9.	Приведена дебелина на стените на сутерена dbw	m	0,75	0,75
9.1.	dt+0,5z	m	2,08	2,08
10.	Коефициент на топлопреминаване през пода на подземния етаж Ubf	W/m2K	0,40	0,40
11.	Коефициент на топлопреминаване през стените на подземния етаж Ubw	W/m2K	1,59	1,59
	Коефициент на топлопреминаване Ubot	W/m2K	1,04	0,28

ТАВАН СУТЕРЕН 1

Табл. 3.3.1.2



№	Материал	δ	λ	R_n
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Теракот /Гранитогрес	0.01	2.5	0.14
2	Мозайка	0.03	3.49	
3	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
4	Стоманобетон	0.14	1.63	

ТАВАН СУТЕРЕН 2

Табл. 3.3.1.3



№	Материал	δ	λ	R_n
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Паркет / Ламиниран паркет	0.02	0.14	0.27
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	

ТАВАН СУТЕРЕН 3

Табл. 3.3.1.4



№	Материал	δ	λ	R_n
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Мозайка	0.03	3.49	0.14
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	

СТЕНИ СУТЕРЕН ПОД НИВО НА ТЕРЕНА

Табл. 3.3.1.5



№	Материал	δ	λ	R_{bw}
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Стоманобетон	0.30	1.63	0.18


СТЕНИ СУТЕРЕН НАД НИВО НА ТЕРЕНА

Табл. 3.3.1.6




№	Материал	δ	λ	R_w
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Мита мозайка	0.02	1.45	0.20
2	Стоманобетон	0.3	1.63	

ПОД ТЕРЕН *Табл. 3.3.1.7*



№	Материал	δ	λ	R_w
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Мита мозайка	0.02	1.45	0.20
2	Стоманобетон	0.3	1.63	


СТЕНИ СУТЕРЕН КЪМ ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ *Табл. 3.3.1.8*

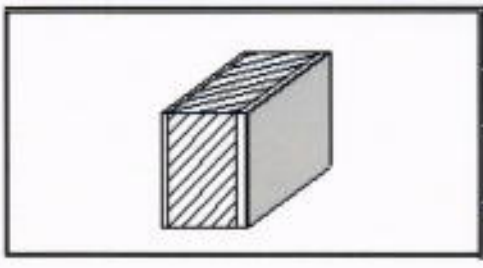

№	Материал	δ	λ	R_w
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0.02	0.70	0.07
2	Стоманобетон	0.060	1.63	

3.3.2 Под тип 2 – Под към външен въздух

Табл. 3.3.2.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Мозайка	0.03	3.49	2,7
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0.02	0.87	

За референтен коефициент на топлопреминаване на под към външен въздух за 2015г. е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.25 W/m^2K

3.4. Строителни и топлофизични характеристики на покрив

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0,90 m, покрит с битумна хидроизолация. В подпокривното пространство за налични множество отпадъци. Не положен изолационен материал по нито един от покривните конструкции.

Покривът не е в добро състояние. Констатирани са частично компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация. Покривът трябва да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Покривите са разделени на 4 типа.

3.4.1. Покрив тип 1 – плосък студен покрив

Табл. 3.4.1.1

Средна обемна температура на сградата θi	°C	19
Външна температура с най-голяма продължителност през отоплителния период θe	°C	1
Приведена височина на въздушния слой δBC	m	0,9
Обем на въздуха в подпокривното пространство V	m3	576,00

			Актуално състояние	С референтните стойности от нормите за 2015
Характеристики на таванската плоча	A1	m2	640,00	640,00
	U1'	W/m2K	1,05	0,25
Покривни прозорци	Awin	m2	2,00	2,00
	Uwin	W/m2K	6,66	1,70
Характеристики на покривната конструкция	A2	m2	640,00	640,00
	U2'	W/m2K	3,15	3,15
Характеристики на вертикалните ограждащи елементи	Aw	m2	142,40	142,40
	Uw	W/m2K	1,39	0,28
Температура на въздуха в подпокривното пространство θu		°C	19,00	19,00
Повърхностна температура на таванската плоча θse1		°C	6,61	2,70
Повърхностна температура на покривната плоча θsi2		°C	3,85	1,59
β		K-1	0,004	0,004
v		m2/s	0,00001	0,00
λ		W/mK	0,03	0,02
Pr		-	0,66	0,66
Gr		-	986 563 919	413 643 358
Gr.Pr		-	653 485 505	274 360 187
Корекционен коефициент εk		-	63,95	51,48
Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой λекв		W/mK	1,61	1,28
Съпротивления на топлопредаване Rse1=Rsi2		m2K/W	0,10	0,10
Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча U1		W/m2K	0,82	0,23
Коефициент на топлопреминаване на покривната плоча U2		W/m2K	1,70	1,46
[illegible]		W/m2K	0,58	0,20

ТАВАНСКА И ПОКРИВНА ПЛОЧА ***Табл. 3.4.1.2***



№	Материал	δ	λ	R
-	-	m	W/mK	m^2K/W
1	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0.02	0.70	0.750
2	Тавански панел	0.14	1.63	
3	Керамзит	0,1	0,16	
	Въздух	0.95		
4	Покривен панел	0.14	1.63	0.18
5	Циментова замазка	0.03	0,93	
6	Хидроизолация	0.008	0.17	

3.4.2. Покрив тип 2 – плосък покрив над асансьорна и стълбищна клетки


Табл. 3.4.2.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Хидроизолация	0.008	0.17	3,04
2	Бетон за наклон	0.04	1.45	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0.02	0.70	

3.4.3. Покрив тип 3 – плосък топъл покрив /тераси/

Табл. 3.4.3.1

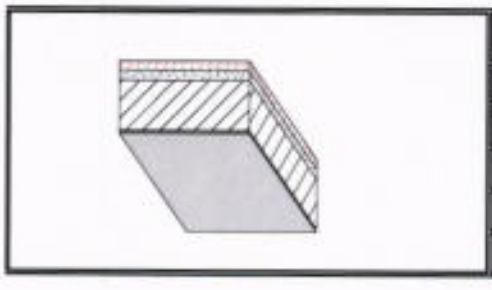

№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Мозайка	0.03	3.49	3,33
2	Циментово-пясъчен разтвор	0.04	0.93	
3	Стоманобетон	0.14	1.63	
4	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0.02	0.87	

3.4.4. Покрив тип 4 – плосък топъл покрив /при тераси последен етаж/

Табл. 3.4.4.1



№	Материал	δ	λ	U
-	-	m	W/mK	W/m^2K
1	Поцинкована ламарина	0.008	58	7,07

За референтен коефициент на топлопреминаване на плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой по-малък или равен на 30cm за 2015г. е отчетена следната стойност:

2015г. Uref=0.28 W/m^2K

4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ

4.1. Топлоснабдяване

В сградата няма изградена функционираща централизирана отоплителна инсталация. По проект в сутерена е предвидено помещение за абонатна станция, но такава не е монтирана. Към днешна дата блока няма централен източник на топлина.


През зимния отоплителен период, сградата са обитава от 72 семейства, като всяко от тях индивидуално решава отоплението на притежаваното от него жилище. При направената анкета със собствениците се установи, че всички използват като източник на топлинна ел.енергия и твърдо гориво – дърва. Използваните ел. отоплителни уреди са радиатори, вентилаторни конвектори и климатични сплит системи, работещи на директно изпарение/кондензация на хладилен агент др. Електрическите отоплителни уреди са снабдени с термостати за автоматично регулиране на температурата.

4.2. Отоплителна инсталация и съоръжения

Системите за отопление на сградата са решени от всеки собственик индивидуално. Част от обитателите (47%) ползват печки на твърдо гориво или локално инсталирани камини на дърва с водна риза в система с радиатори. Част от помещенията се отоплявят на електрически ток посредством конвекторни печки или подобни уреди. По фасадата на сградата са поставени и сплит климатици.



Фиг.4.2.1

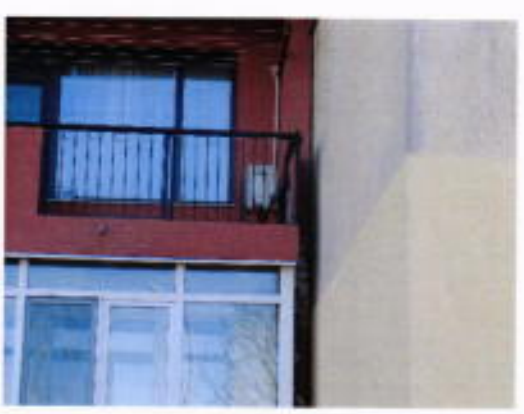

Фиг.4.2.2



Фиг.4.2.2



Фиг.4.2.3

4.3. Студозахранване и климатизация

В сградата няма изградени централизирани охладителни инсталации.

4.4. Вентилация

В санитарните помещения има монтирани осови вентилатори за таванен или стенен монтаж. Изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством вентилационен комин над покрива на сградата. Проветряването на жилищните помещения се осъществява посредством отваряеми прозорци и балконски врати.

В част от кухните има монтирани кухненски абсорбатори над готварските печки. Същите са с периодично действие (само при работа на готварските уреди), като изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством комин над покрива на сградата.

4.5. Битово горещо водоснабдяване

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери. Налични са електрически бойлера с мощност 2 – 4kW. Бойлерите са сравнително нови в добро техническо състояние. Гореща вода се ползва от всички живущи. Битово горещо водоснабдяване – количеството вода (l/m^2) с температура 37,5°C е съгласно „Водоснабдителни норми за питейно битови нужди" Приложение 3 към чл.18, ал. 2 от Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и на база анкетни карти:

БГВ		
Разход на вода (смесена) на човек	50	l/d човек
Брой хора	154	-
Отопляема площ	4587	м2
Брой дни	365	d/y
Обща консумация	**613**	**l/m2a**
Температурна разлика	30	°C
Ефективност на разпределителната мрежа	100	%
Автоматизирано управление	97	%
Енергиен мениджмънт	96	%
КПД на топлоснабдяване	100	%



Фиг.4.5.1

4.6. Консуматори на електроенергия (електропотребление)

По отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия (Наредба №3 за УЕУЕЛ), обектът се отнася към трета категория. Електрическото захранване е трифазно. Жилищната сграда се захранва от разпределителна касета на ЕРП. Използвана е система TNC със заземен звезден център, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Търговското мерене на електроенергията се извършва в метални етажни електромерни табла, които са монтирани в общите части – на стълбищните площадк, и в главното разпределително табло, монтирано в сутерена на всеки вход. За всеки отделен обект (апартамент) е предвиден отделен електромер. Апартаментите са захранени от електромерните табла. Защитата на абонатите в електромерните табла е с автоматични предпазители. Всички таблата са изпълнени са според изискванията на наредба №3 и ЕРП, таблата са заземени, електромерите са пломбирани.

Апартаментните табла са за вграден монтаж от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи или метални винтови предпазители.



Фиг. 4.6.1



Фиг. 4.6.2



Фиг. 4.6.3

4.6.1. Осветителна уредба

Осветителните инсталации в апартаментите са много различни и са изпълнени с проводници ПКИ, ПВ и ПВВМ положен под мазилка.

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищните площадки. В апартаментите и мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Осветлението е реализирано основно с осветителни тела с нажежаема жичка и ЛЛ. Осветителните тела с нажежаема жичка постепенно се подменят с енергоспестяващи осветители. Осветлението е достатъчно и отговаря на действащите норми.

Подробно описание на осветлението е представено в Таблица 4.6.1

Табл. 4.6.1

Описание на осветителната инсталация на сградата									
Осветление									
№	Тип осветително тяло	Мощ-ност	Количество	Мощност общо	Работен режим	Дни седмично	Работен режим	Ke	Консумирана енергия
-	-	W	бр.	kW	h/day	days/week	day/y	-	kWh / y
1	ЛНЖ	60	145	8,70	7,00	7,00	365	0,7	15560
2	ЕСЛ	25	95	2,38	7,00	5,00	365	0,7	4248
3	ЛОТ 3х36	108	8	0,86	6,00	7,00	365	0,7	1315
4	Луна	20	26	0,52	6,00	7,00	365	0,7	819
5	ЛЕД	10	15	0,15	10,00	7,00	365	0,6	329
	ОБЩО:			12,61	7,20	6,60	365	-	22270
Коефициент на Едновременна мощност				1,94					
Отопляема площ:				4587,00					

На база консумирано количество електроенергия от осветителните тела влияещи на топлинния баланс, средногодишната едновременна мощност е *Редн.* = 1,94 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 48 часа седмично.



Фиг. 4.6.4



Фиг. 4.6.5

4.6.2. Уреди, влияещи на топлинния баланс на сградата

За да се отчете влиянието на източниците на топлина в сградата е необходимо да се изчисли еквивалентната приведена електрическа мощност от инсталираните в сградата електрически уреди, които са дадени в табл. 4.6.2.

Табл. 4.6.2

Описание на електроинсталацията и консуматорите на ел. енергия									
Ел.уреди, влияещи на баланса									
	Наименование	Мощност	Кол.	Мощност общо	Работен режим	Дни седмично	Работен режим	Ke	Консумирана енергия
-	-	W	бр.	kW	h/day	days/week	day/y	-	kWh/y
1	Хладилник	160	75	12,00	24,00	7,00	365,0	0,2	21 024,00
2	Телевизор LCD 37"	200	46	9,20	8,00	7,00	365,0	0,2	5 372,80
3	Компютър	450	35	15,75	7,00	7,00	365,0	0,2	8 048,25
4	Лаптоп	150	12	1,80	7,00	7,00	365,0	0,2	919,80
5	Печка	4000	75	300,00	1,00	7,00	365,0	0,2	16 425,00
6	Машина за вода	1000	2	2,00	1,00	7,00	365,0	0,1	73,00
7	Кафе машина	900	10	9,00	1,00	7,00	365,0	0,1	328,50
8	Асансьор	5000	3	15,00	3,00	7,00	365,0	0,1	1 642,50
9	Телевизор LCD 42"	250	42	10,50	3,00	7,00	365,0	0,2	2 299,50
10	Фризер	200	18	3,60	24,00	7,00	365,0	0,2	6 307,20
11	Пералня	2500	60	150,00	2,00	7,00	365,0	0,1	10 950,00
	ОБЩО:			**528,85**	**7,36**	**7,00**	**365,0**		**73 390,55**
Коефициент на Едновременна мощност				**5,90**					
Отопляема площ:				**4 587,00**					
Коригирана мощност:				**73 390,55**					

На база консумирано количество електроенергия, средногодишната едновременна мощност на уредите влияещи на топлинния баланс е *Редн.* = 5,90 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 52 часа седмично.

4.6.3. Уреди, невлияещи на топлинния баланс на сградата

За да се отчете консумацията на енергия от сплит климатиците през летният сезон в сградата е необходимо да се изчисли еквивалентната приведена електрическа мощност от инсталираните в сградата подобни електрически уреди, които са дадени в табл. 4.6.3.

Табл. 4.6.3

Ел.уреди, невлияещи на баланса									
	Наименование	Мощ-ност	Кол.	Мощност общо	Работен режим	Дни седмично	Работен режим	Ke	Консумирана енергия
-	-	W	бр.	kW	h/day	days/week	day/y	-	kWh/y
1	Климатици летен сезон	1250,00	22	27,50	3,00	7,00	365,0	0,3	9 033,75
	ОБЩО:			**27,50**	**3,00**	**7,00**	**365,0**	-	**9 033,75**
Коефициент на Едновременна мощност				**1,80**					
Отопляема площ:				**4587,00**					
Коригирана мощност:				**9033,75**					

На база консумирано количество електроенергия, средногодишната едновременна мощност на уредите невлияещи на топлинния баланс е *Редн.* = 1,80 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 21 часа седмично.

5. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА.

5.1. Енергопотребление на сградата

Основният използван енергоносител в обследваната жилищна сграда е електрическа енергия и твърдо гориво - дърва. Даденото енергопотребление на сградата е регистрирано на база съществуващи документи, получени от подадена от живущите информация за разходваната електроенергия и изразходеното твърдо гориво от дърва за период от три години – 2013г., 2014г., и 2015г.

При изчисленията е ползвана информация - средна калоричност и относително тегло на дървата за огрев с влажност до 20% – 2500 Kcal/kg.

Информация за разхода на енергоносители е представена в Таблици 5.1, 5.2, и 5.3.

Табл. 5.1

2013 година												
Месец	Средномесечна температура на външния въздух		Дърва		Електроенергия за осветление, други, помпи, вентилатори		Горива		Електроенергия			
							Отопление		Отопление		БГВ	
	°C	Денгр.	тон	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв
I	1,8	533,2	9,44	3303,01	9,772	1446,21	27,439	3303,01	18,460	2732,08	8,753	1295,39
II	3,8	425,6	7,60	2661,12	10,182	1506,99	22,106	2661,12	12,800	1894,40	8,753	1295,39
III	7,1	368,9	3,03	1061,22	9,022	1335,26	8,816	1061,22	9,696	1434,96	8,753	1295,39
IV	13,8	26	1,14	399,97	8,670	1283,15	3,323	399,97	5,770	853,94	8,753	1295,39
V	0	0	0,00	0,00	9,048	1339,12	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VI	0	0	0,00	0,00	7,849	1161,65	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VII	0	0	0,00	0,00	8,191	1212,25	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VIII	0	0	0,00	0,00	7,720	1142,58	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
IX	0	0	0,00	0,00	7,550	1117,34	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
X	12,7	18,9	0,77	270,95	11,628	1720,96	2,251	270,95	8,646	1279,57	8,753	1295,39
XI	8,7	309	6,74	2357,91	10,001	1480,11	19,588	2357,91	19,226	2845,46	8,753	1295,39
XII	1,9	530,1	19,26	6741,73	10,388	1537,43	56,004	6741,73	18,520	2740,96	8,753	1295,39
Общо		**2211,7**	**47,99**	**16795,92**	**110,021**	**16283,06**	**139,526**	**16795,92**	**93,117**	**13781,36**	**105,032**	**15544,67**

Табл. 5.2

2014 година												
Месец	Средномесечна температура на външния въздух		Дърва		Електроенергия за осветление, други, помпи, вентилатори		Горива		Електроенергия			
							Отопление		Отопление		БГВ	
	°C	Денгр.	тон	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв
I	2,8	502,2	8,22	2959,20	9,524	1409,56	23,900	2959,20	24,800	3670,40	8,753	1295,39
II	5,9	366,8	17,43	6274,80	9,924	1468,81	50,678	6274,80	22,010	3257,48	8,753	1295,39
III	9,5	294,5	2,96	1065,96	8,793	1301,42	8,609	1065,96	10,580	1565,84	8,753	1295,39
IV	11,8	36	0,50	180,00	8,450	1250,63	1,454	180,00	6,755	999,80	8,753	1295,39
V	0	0	0,00	0,00	8,819	1305,19	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VI	0	0	0,00	0,00	7,650	1132,21	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VII	0	0	0,00	0,00	7,142	1056,97	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VIII	0	0	0,00	0,00	7,524	1113,62	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
IX	0	0	0,00	0,00	7,358	1089,03	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
X	12,9	18,3	0,76	0,00	11,333	1677,35	2,198	0,00	9,537	1411,48	8,753	1295,39
XI	7,7	339	6,58	0,00	9,747	1442,60	19,128	0,00	28,800	4262,40	8,753	1295,39
XII	4,6	446,4	9,05	0,00	10,125	1498,47	26,298	0,00	27,870	4124,76	8,753	1295,39
Общо		2003,2	45,49	10479,96	106,391	15745,86	132,265	10479,96	130,352	19292,15	105,032	15544,67

Табл. 5.3

2015 година												
	Средномесечна температура на външния въздух		Дърва		Електроенергия за осветление, други, помпи, вентилатори		Горива		Електроенергия			
							Отопление		Отопление		БГВ	
Месец	°C	Денгр.	м³	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв	MWh	Лв
I	2,6	508,4	10,80	4104,00	9,337	1381,93	31,401	4104,00	27,749	4106,91	8,753	1295,39
II	3,7	428,4	8,10	3078,00	9,738	1441,24	23,551	3078,00	18,382	2720,60	8,753	1295,39
III	6,1	399,9	3,40	1292,00	8,621	1275,90	9,886	1292,00	10,761	1592,59	8,753	1295,39
IV	11	40	1,21	459,80	8,285	1226,11	3,518	459,80	6,404	947,75	8,753	1295,39
V	0	0	0,00	0,00	8,646	1279,60	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VI	0	0	0,00	0,00	7,500	1110,01	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VII	0	0	0,00	0,00	7,377	1091,80	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
VIII	0	0	0,00	0,00	7,377	1091,79	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
IX	0	0	0,00	0,00	7,214	1067,68	0,000	0,00	0,000	0,00	8,753	1295,39
X	12,1	20,7	0,65	247,00	11,111	1644,46	1,890	247,00	9,041	1338,00	8,753	1295,39
XI	9	300	7,29	2770,20	9,562	1415,21	21,196	2770,20	20,228	2993,77	8,753	1295,39
XII	2,5	511,5	10,40	3952,00	9,926	1469,09	30,238	3952,00	45,203	6689,99	8,753	1295,39
Общо		**2208,9**	**41,85**	**15903,00**	**104,695**	**15494,80**	**121,679**	**15903,00**	**137,768**	**20389,60**	**105,032**	**15544,67**

Консумираната енергия за отопление е определена въз основа на оценка и изчисление, базирани на реално инсталираните отоплителни уреди към датата на заснемането и действително отоплявaните пространства.

Денградусите в по-горните таблици са изчислени при нормативна средна температура на отопляваното пространство от 19°С и отчетената средномесечна температура на външния въздух.


Нормативните данни за температурите и денградусите за гр. Благоевград (за Климатична зона 9) при средна температура на отопляемото пространство от 19°С са дадени в табл. 5.4.


Табл. 5.4

Климатична зона 9 - Югозападна България

Месец	Дни	Средно-месечна температура на външния въздух	
		°С	Денгр.
1	31	2,2	520,8
2	28	3,9	422,8
3	31	8,1	337,9
4	5	13,4	28
5	0	18,1	0
6	0	22,1	0
7	0	24,6	0
8	0	24,6	0
9	0	20,8	0
10	4	13,8	20,8
11	30	8,7	309
12	31	4,0	465
ОБЩО:	**160**	**13,69**	**2 104,3**

5.2. Дялово разпределение на енергопотреблението на сградата по основни енергоконсуматори

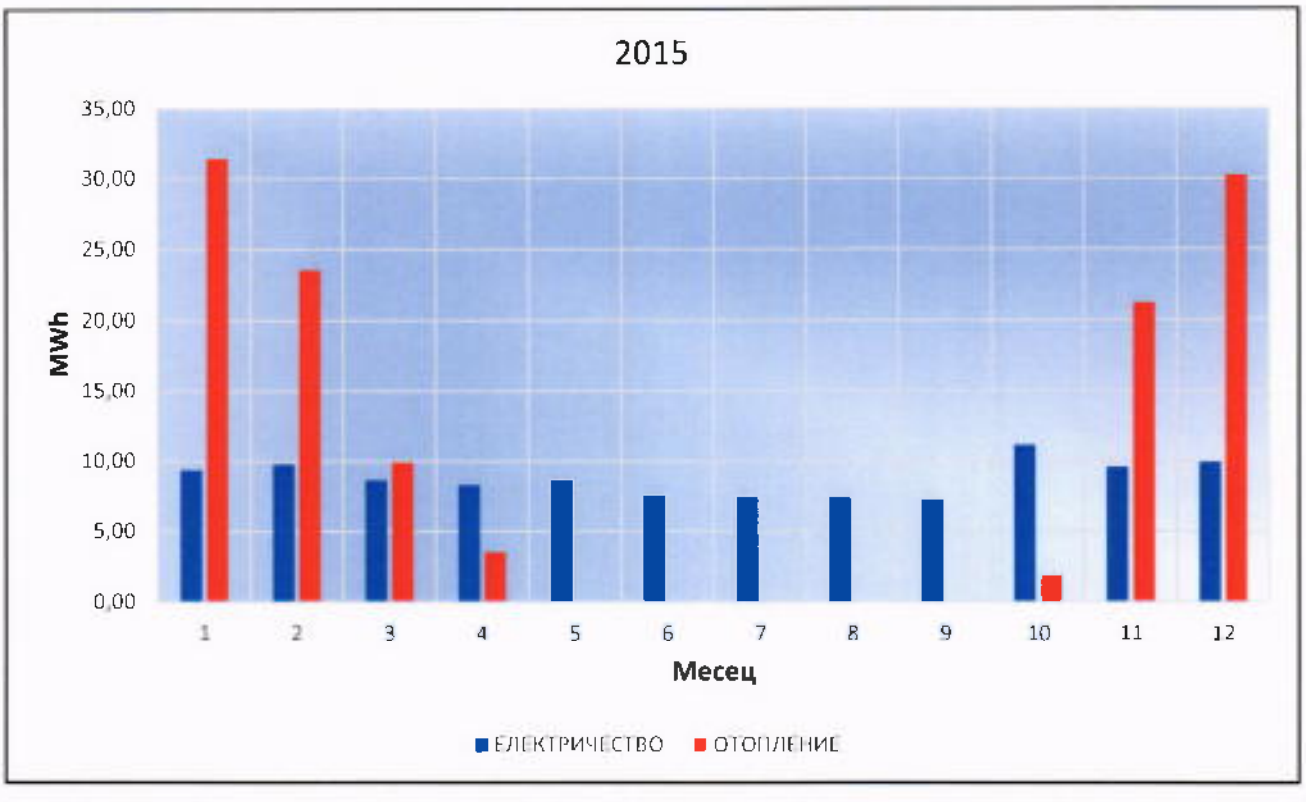

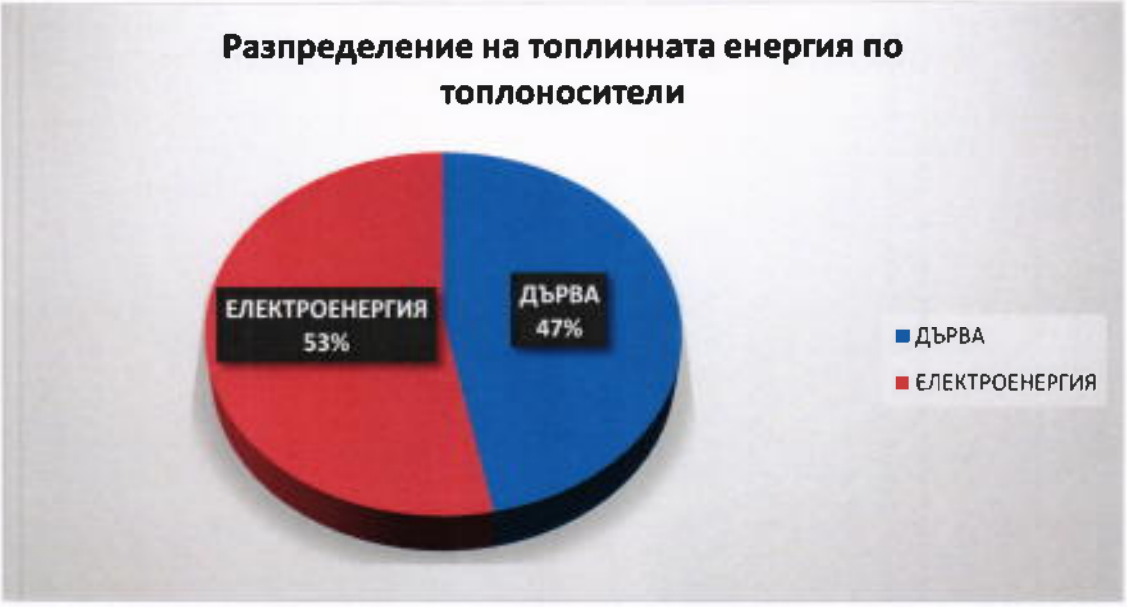

5.3. Анализ на разхода на енергия на сградата

Анализът на потреблението на енергия за отопление за разглеждания период от години показва, че за прилаганият режим на отопление и при нормативна температура на отопляваното пространство от 19°C, специфичния годишният разход за годината, която е взета за представителна 2015г е както следва:

Специфичния разход на енергия за отопление за калибриране на модела на енергопотребление			
2015	qкалибриране	53,7	kWh/m2

Приета базова година за нуждите на анализа е 2015 година.

6. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на сградата е реализирано програмно посредством софтуерен продукт EAB Software HC 1.0.

Целта на изследването е посредством моделиране да се получи действително необходимата енергия за поддържане на нормални (нормативни) параметри на микроклимата в сградата и чрез сравняване с еталонен (референтен) разход на енергия, да се определят и оценят възможни енергоспестяващи мерки (ECM).


Забележка:

За удобство, прегледност и достоверност при представянето на резултатите от моделирането на сградата ще бъдат показвани екранни образи. Всички екранни образи от работата с програмата са дадени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

6.1. Създаване на модела на сградата

При създаването на модела сградата се разглежда като интегрирана система. Общите входни данни, които се въвеждат кореспондират с избора на климатични характеристики (според географския район, в който се намира сградата), тип на сградата, режим на използване на сградата, характеристики на ограждащите конструкции.


Сградата се намира в гр. Благоевград - Климатична зона 9. Параметрите на климатичната база данни са в съответствие с изискванията на изчислителния метод за определяне на годишния разход на енергия.

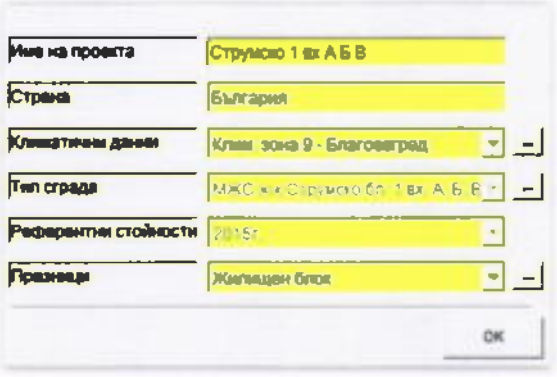

6.2. Режим отопление

Въвеждат се данни за ограждащите елементи по фасади. За всеки тип стена се въвежда площта и коефициента на топлопреминаване, а за прозорците – площта, коефициента на топлопреминаване и коефициента на енергопреминаване (пропускане на пълна слънчева радиация). Преди въвеждане в програмата типовете стени, прозорци, подове и покриви се обобщават в не повече от 5 типа. Програмата показва обобщените параметри на прозрачните и плътни части на фасадата.


Допълнително се въвежда информация за отопляема площ – брутна, нетен обем, режим на обитаване и режим на отопление на сградата.

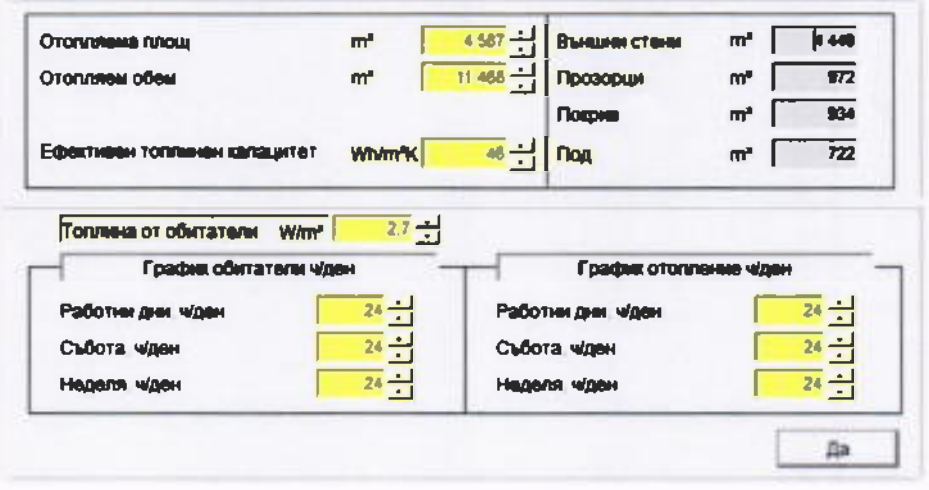

С цел съпоставка се създава референтен файл – с референтни стойности според в момента действащите нормативни документи (норми от 2015г.)

Референтните (еталонните) стойности за 2015г. на параметрите на ограждащите елементи на сградата са в съответствие с Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради от 15.04.2015 год.


Референтни стойности за 2015.

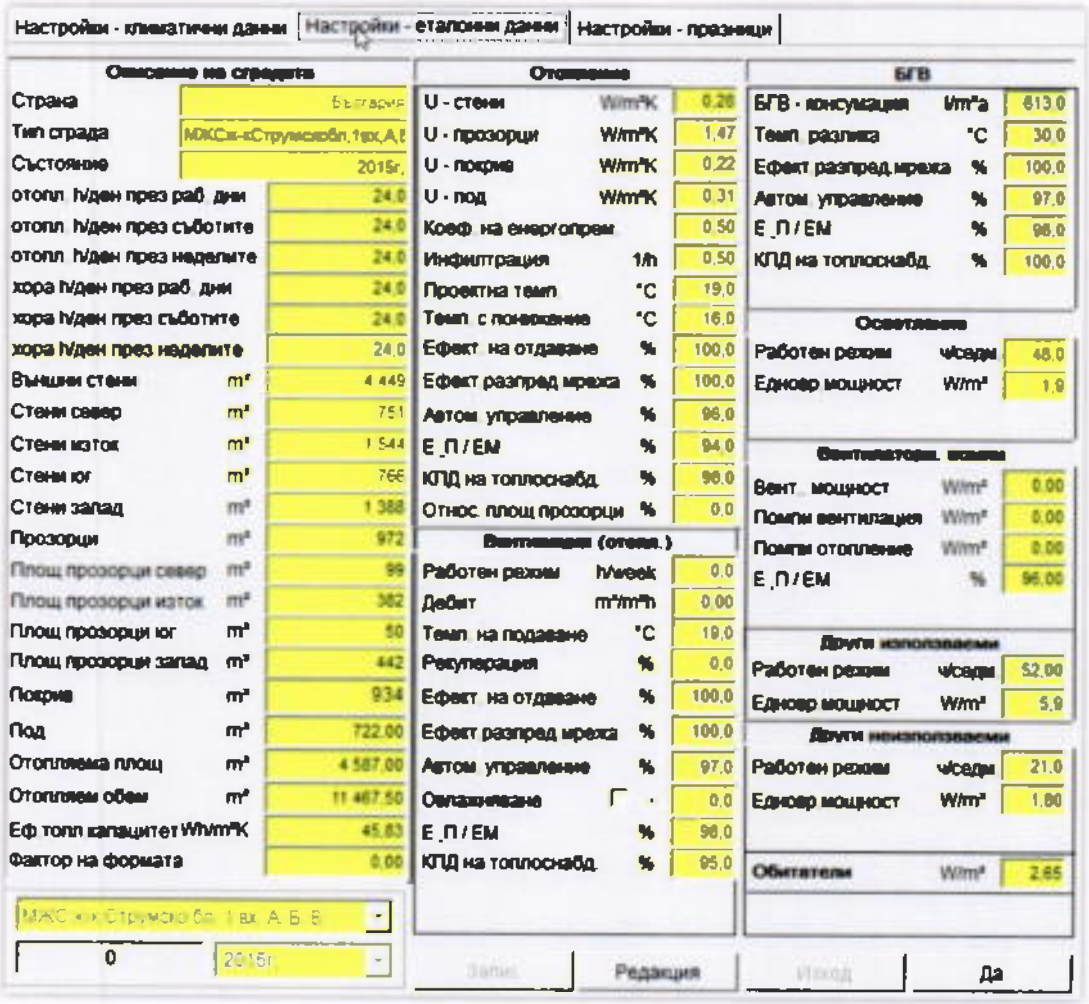

За да бъде точен моделът на сградата се попълват коректно данните за всички системи формиращи енергопотреблението – влияещи и невлияещи на топлинният баланс на сградата, както следва:


1. Вентилационни системи – в сградата няма изградена нагнетателна вентилация.

2. Битово горещо водоснабдяване – количеството вода (l/m^2) с температура 37,5°C съгласно „Водоснабдителни норми за питейно битови нужди" Приложение 3 към чл.18, ал. 2 от Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

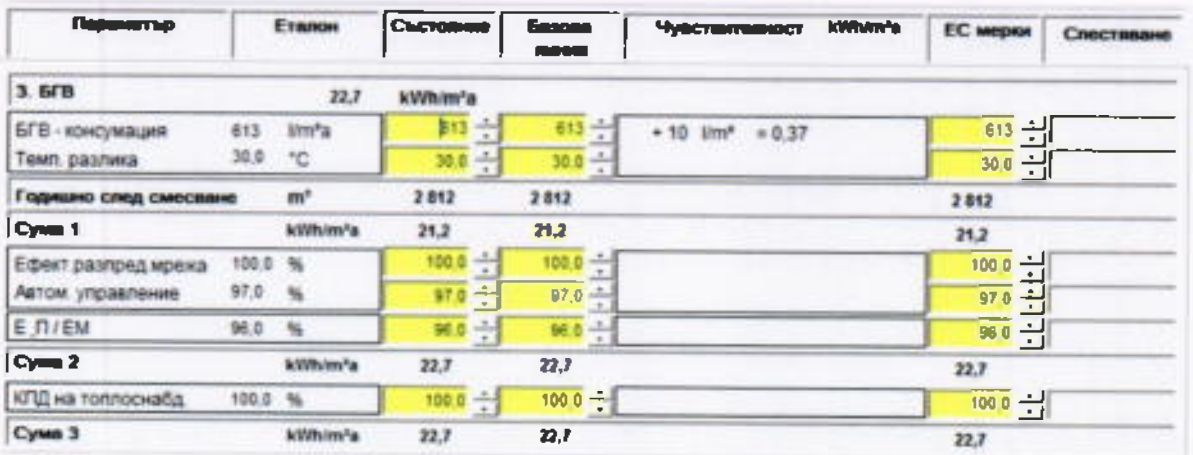

3. Вентилатори и помпи – в сградата няма монтирани вентилатори и помпи към централизирани инсталации.


4. Осветление - тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на осветлението влияещо на топлинния баланс Редн. = 1,94 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 48 часа седмично.

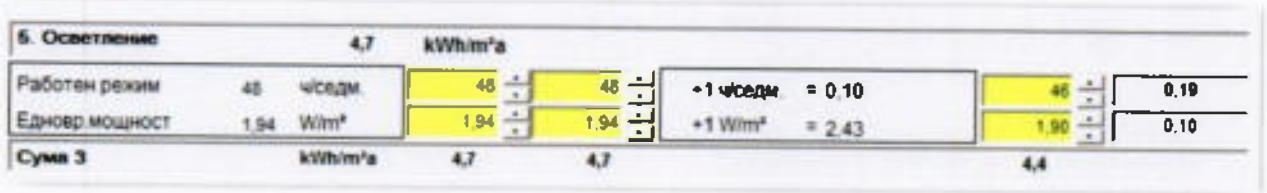

5. Осветление			4,7	kWh/m²a						
Работен режим	48	ч/седм	48	48	+1 ч/седм	= 0,10	48	0,19
Едновр.мощност	1,94	W/m²	1,94	1,94	+1 W/m²	= 2,43	1,90	0,10
Сума 3		kWh/m²a	4,7	4,7			4,4	

5. Разни влияещи на баланса – тук се въвежда средногодишната едновременна мощност на всички електроуреди в сградата, влияещи на топлинния баланс Редн. = 5,90 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 52 часа седмично.

6. Разни невлияещи на баланса – тук е въведена енергийната консумация на климатичните апарати в летен режим и някои осветителни тела извън отопляемият обем. Редн. = 1,80 W/m^2 при условен период на средногодишна едновременност – 21 часа седмично

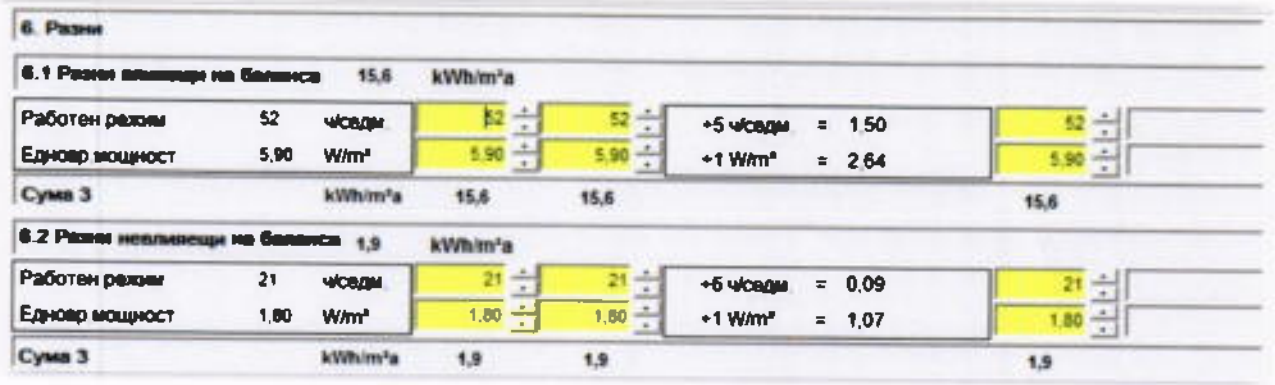

6. Разни								
6.1 Разни влияещи на баланса			15,6	kWh/m²a				
Работен режим	52	ч/седм	52	52	+5 ч/седм	= 1,50	52	
Едновр.мощност	5,90	W/m²	5,90	5,90	+1 W/m²	= 2,64	5,90	
Сума 3		kWh/m²a	15,6	15,6			15,6	
6.2 Разни невлияещи на баланса			1,9	kWh/m²a				
Работен режим	21	ч/седм	21	21	+6 ч/седм	= 0,09	21	
Едновр.мощност	1,80	W/m²	1,80	1,80	+1 W/m²	= 1,07	1,80	
Сума 3		kWh/m²a	1,9	1,9			1,9	

6.3. Калибриране на модела

В колоната „Еталон" на основния прозорец на отоплението са показани въведените предварително референтните стойности на основните параметри.

В колона „Състояние" са показани стойностите на параметри отговарящи на актуалното състоянието на сградата, определени при обследването и заснемането на сградата.

За калибриране на модела е необходимо намиране на стойности за параметрите „инфилтрация" и „проектна температура", при които се получава специфичния годишен разход на енергия за отопление равен на избрания разход за калибриране - съответно за 2015 година.

Реалният график на отопление на сградата (отопление с прекъсване) е неприсъщ за жилищна сграда, но поради факта, че повечето от живущите отоплявят само по едно помещение и то с прекъснат режим на работа на отоплителния уред.

Отопляема площ	m²	2 491	Външни стени	m²	1 957
Отопляем обем	m³	6 498	Прозорци	m²	472
			Покрив	m²	470
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m²K	46	Под	m²	470

Топлина от обитатели W/m² 3,0

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни. ч/ден	24	Работни дни. ч/ден	18
Събота. ч/ден	24	Събота. ч/ден	18
Неделя. ч/ден	24	Неделя. ч/ден	18

Специфичен разход на енергия за отопление за 2015 година, при средно обемна температура на отопляваното пространство то 12,2°C:

$$\frac{[\text{Годишен разход за 2015г.}]x[\text{Денградуси по климатична база данни}]}{[\text{Отопляема площ}]x[\text{Денградуси за 2015г}]}$$

$q_{калибриране}$ = 53,7 kWh/m2

Калибрираният модел се получава за приетия режим на отопление в периода на работа на отоплителните системи, при средна вътрешна температура на отопляемото пространство на сградата както следва:

Получена температура при калибриране :		*Инфилтрация*		*Специфичен разход*	
12,2	oC	0,72	h-1	53,7	kWh/m2y

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС норми	Спестяване
1. Отопление	**19,9**	**kWh/m²a**					
U - стени	0,28	W/m²K	1,49 >	1,49	+ 0,1 W/m²K = 5,44	0,29 >	63,22
U - прозорци	1,47	W/m²K	3,35 >	3,35	+ 0,1 W/m²K = 1,19	1,96 >	16,11
U - покрив	0,22	W/m²K	1,76 >	1,76	+ 0,1 W/m²K = 1,14	0,47 >	14,37
U - под	0,31	W/m²K	1,21 >	1,21	+ 0,1 W/m²K = 0,88	0,28 >	8,01
Фактор на формата	0,62	-	0,62	0,62		0,62	
Относ. площ прозорци	21,2	%	21,2	21,2		21,2	
Коеф. на енергопрем	0,50	-	0,50 >	0,50		0,50 >	
Инфилтрация	0,50	1/h	0,72	0,72	+ 0,1 1/h = 4,77	0,50	10,23
Проектна темп.	19,0	°C	12,2	19,0	+ 1 °C = 13,60	19,0	
Темп. с понижение	16,0	°C	16,0	16,0	+ 1 °C = 0,00	16,0	
Приноси от							
Вентилация (отопл.)		kWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление		kWh/m²a	1,83	2,27		1,81	
Други		kWh/m²a	6,02	7,47		6,35	
Сума 1		**kWh/m²a**	**47,5**	**123,5**		**24,5**	
Ефект. на отдаване	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Ефект разпред. мрежа	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Е П / ЕМ	94,0	%	94,0	94,0		94,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**52,6**	**136,9**		**27,2**	
КПД на топлоснабд.	98,0	%	98,0	98,0		98,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**53,7**	**139,7**		**27,7**	

Ниските среднообемни температури на отопляваното пространство се получават и поради, големия процент на общи части (стълбищни клетки, междуетажни площадки и етажни коридори). Причина за ниските температури е и факта, че живущите отоплят само отделни стаи от жилищата си и то с прекъснат режим на работа на отоплителните съоръжения.

6.4. Нормализиране на модела

В колоната „Базова линия" програмата дава разхода на енергия, който е необходим за осигуряване на нормативно изискваната температура при съществуващото състояние на сградата. Това е и база за сравняване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия.

От калибрирането на модела се вижда, че в сградата се поддържа среднообемна температура под нормативната. След възстановяването на нормалния режим на работа на отоплителната инсталация и след въвеждане на нормативните параметри и данните за сградата се получават следните резултати за енергопотреблението за отопление:

- Годишен референтен специфичен разход за отопление по норми от април 2015г. – 19,9 kWh/ m^2 год
- Годишен базов специфичен разход за отопление – 139,7 kWh/m^2 год – разход необходим за поддържане на нормативната температура при текущо състояние на сградата.

6.5. Годишен отчет на енергопотреблението

Програмата извежда годишен отчет на енергопоотреблението в сградата.

Бюджет "Разход за енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби |

Тип сграда МЖС ж-к Струмско бл. 1 вх. А, Б, В Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015г.

Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние kWh/m²	Състояние kWh/a	Базова линия kWh/m²	Базова линия kWh/a	След ECM kWh/m²	След ECM kWh/a
1. Отопление	19,9	53,7	246 314	139,7	640 726	27,7	127 271
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	22,7	22,7	104 281	22,7	104 281	22,7	104 281
4. Помпи, вент. (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	4,7	4,7	21 662	4,7	21 662	4,4	20 332
6. Разни	17,5	17,5	80 163	17,5	80 163	17,5	80 163
Общо (отопление)	64,8	98,6	452 421	184,6	846 833	72,4	332 047
Обща отопляема площ	4 587						
7.1 Охлаждане	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Общо (охлаждане)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща охлаждаема площ	0						
Отопление и охл.	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0

- **Разход на енергия - актуално състояние (базова линия) на сградата EP**

Табл. 6.5.1

Параметър	Актуално състояние (базова линия) EP		Първична енергия актуално състояние (базова линия) EP	
	kWh/m²	kWh/y	kWh/m²	kWh/y
1.Отопление	139,7	640 726	291,30	1 336 209
2. Вентилация	0	0	0,00	0
3. БГВ	22,7	104 281	68,20	312843
4. Вентилатори и помпи	0	0	0,00	0
5. Осветление	4,7	21 662	14,17	64986
6. Разни	17,5	80 163	52,43	240489
ОБЩО:	**184,6**	**846 832**	**426,1**	**1 954 527**

След моделирането, детайлното обследване и анализа на сградата е оценен интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия при актуално състояние на сградата, а именно:

EP = 426,1 kWh/m²;

В текущо състояние сградата попада в **клас F** от скалата на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

364 < 426,1 ≤ 435 - клас F

Клас	EPmin, kWh/m²	EPmax, kWh/m²	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

4. Топлоизолиране на под

а. Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 1,21 W/m^{2}K, който е по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,31 W/m^{2}K.

б. Описание на мярката

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от 638,0 m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от 84 m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,21 W/m^{2}K на U= 0,28 W/m^{2}K.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 4 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.7.6.

Фиг.7.6



5. Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части

а. Съществуващо положение

Стълбищното осветление е реализирано с осветителни тела за монтаж на таван с лампи с нажежаема жичка, управлявани чрез лихт бутони и стълбищен автомат.

б. Описание на мярката и прогнозна цена

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела – 5 - 11W в общите части на сградата

Въвеждането на мярката води до намаляване на изразходваната енергия за осветление в общите части, чрез намаляване на периода на работа на осветлението и средногодишната му едновременна мощност – часа на седмица.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 5 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.7.7.

Фиг.7.7

6. Осветление			4,7	kWh/m²a								
Работен режим	48	ч/седм	48	48	+1 ч/седм	= 0.10	46	0.19
Едновр.мощност	1,94	W/m²	1.94	1.94	+1 W/m²	= 2.43	1.90	0.10
Сума 3		kWh/m²a	4,7	4,7			4,4	

6. Изграждане на инсталация за БГВ със слънчеви колектори

а. Съществуващо положение

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди, няма изградена тръбна разводка за битово горещо водоснабдяване. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери.

б. Описание на мярката

Поради факта че сградата няма изградена централна система за топла вода поставянето на слънчеви колектори е неизпълнимо и нерентабилно поради следните причини.

1. Използването на соларни колектори не е приложимо поради липсата на централизирана система за БГВ. Предписването на подобна система изисква изграждането на тръбна разводка за БГВ, която да обхващаща цялата сграда. Съгласно методическите указания на програмата за МЖС за да може да бъдат изпълнени мерки обхващащи системите за отопление и БГВ е необходимо 100% съгласие на собствениците.
2. Вариантът с прилагането на отделни системи за производство на БГВ за всеки апартамент не кореспондира с допустимите дейности. Съгласно тях не се допуска финансиране на мерки които обхващат уреди или подобни с-ми намиращи се в личните жилища на обитателите.
3. Срокът за откупуване на слънчеви колектори в комбинация с изграждането на централизирана тръбна разводка за захранване с топла вода на отделните апартаменти ще надхвърли 15 години, което прави мярката нерентабилна.

7.1. Пакети от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност

7.1.1. Пакет от енергоспестяващи мерки – П1

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m^{2}K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m^{2}K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m^{2}K.

На подмяна подлежат **444 m^2** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Предвидената инвестиция е в размер на **165 468 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на

топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2, тип 3 и тип 4 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,49 W/m^{2}K на U= 0,29 W/m^{2}K.

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо **4449 m^2** външни стени ограждащи отопляеми обеми и **258** m^2 сутеренни стени.

Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **384 839 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **640.0 m^2** в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна плътност 10÷ 13 kg/m^3 и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

Мярката предвижда монтаж на **96.0 m^2** топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 cm и с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки.

При покрив тип 4 – тераси на последен жилищен етаж, се предвижда монтаж на **84 m^2** покривни термопанели/полиуретан/ с деб. 100 mm за затваряне остъклени тераси.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,76 W/m^{2}K, на U= 0,47 W/m^{2}K.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Предвидената инвестиция е в размер на **89 052 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от **638,0 m^2** се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от **84 m²** се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,21 W/m²K на U= 0,28 W/m²K.

Предвидената инвестиция за топлоизолиране на под е в размер на **26 136 лева без ДДС**.

7.1.2. Пакет от енергоспестяващи мерки – П2

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m²K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K.

На подмяна подлежат **444 m²** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Предвидената инвестиция е в размер на **165 468 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2, тип 3 и тип 4 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,49 W/m²K на U= 0,29 W/m²K.

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо **4449 m²** външни стени ограждащи отопляеми обеми и **258** m² сутеренни стени.

Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **384 839 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **640.0 m²** в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ

Потенциал за намаляване на разхода на енергия е открит в:

1. Подмяна на съществуващата стара дограма

а. Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са двойни слепени с дървени рамки, остъклени балкони с метална единично остъклена дограма. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун.

Входните врати са метални. Дограмата в стълбищните клетки е дървена слепена.

б. Описание на мярката и прогнозна цена

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m^{2}K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m^{2}K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m^{2}K.

На подмяна подлежат **444 m^2** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 1 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.7.1, фиг.7.2, фиг.7.3 и фиг.7.4.

2. Топлоизолиране на външни стени

а. Съществуващо положение

Външни стени на сградата - тип 1 и тип 2, не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване U=1,49 W/m^{2}K е много по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,28 W/m^{2}K.

б. Описание на мярката и прогнозна цена

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2, тип 3 и тип 4 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

Обобщеният коефициент на топлопреминаване намалява от U= 1,49 W/m^{2}K, на U= 0,29 W/m^{2}K.

На топлоизолиране подлежат общо **4449 m^2** външни стени ограждащи отопляеми обеми и **258 m^2** сутеренни стени.

Симулирането на енергоспестяващи мерки 1 и 2 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.7.1, фиг.7.2, фиг.7.3, и фиг. 7.4.


Фиг.7.1



Фиг.7.2



Фиг.7.3

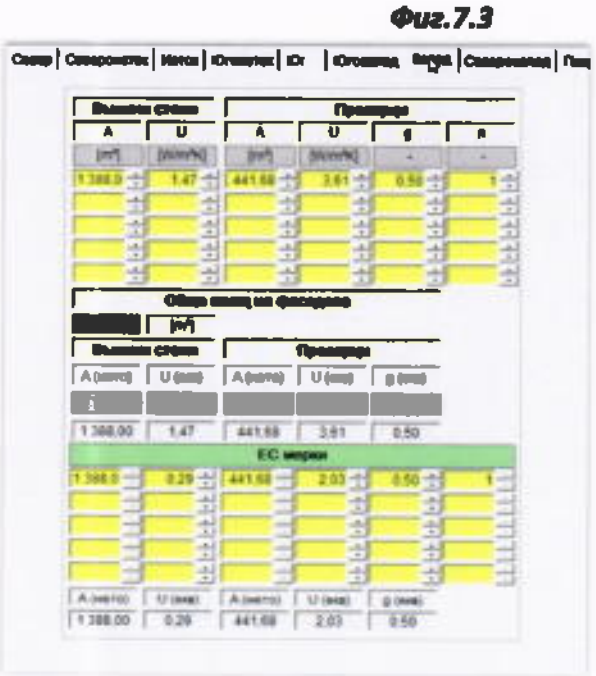

Фиг.7.4



3. Топлоизолиране на покрив

а. Съществуващо положение

Покривът на сградата е 4 типа, като в по-голямата си част е плосък студен. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,76 W/m^{2}K, който е по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,22 W/m^{2}K.

б. Описание на мярката

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **640.0 m^2** в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна плътност 10÷ 13 kg/m^3 и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.


Мярката предвижда монтаж на **96.0 m^2** топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 cm и с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки.

При покрив тип 4 – тераси на последен жилищен етаж, се предвижда монтаж на 84 m^2 покривни термопанели/полиуретан/ с деб. 100 mm за затваряне остъклени тераси.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,76 W/m^{2}K, на U= 0,47 W/m^{2}K.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 3 в EAB Software HC 1.0. е показано на фиг.7.5.

Фиг.7.5

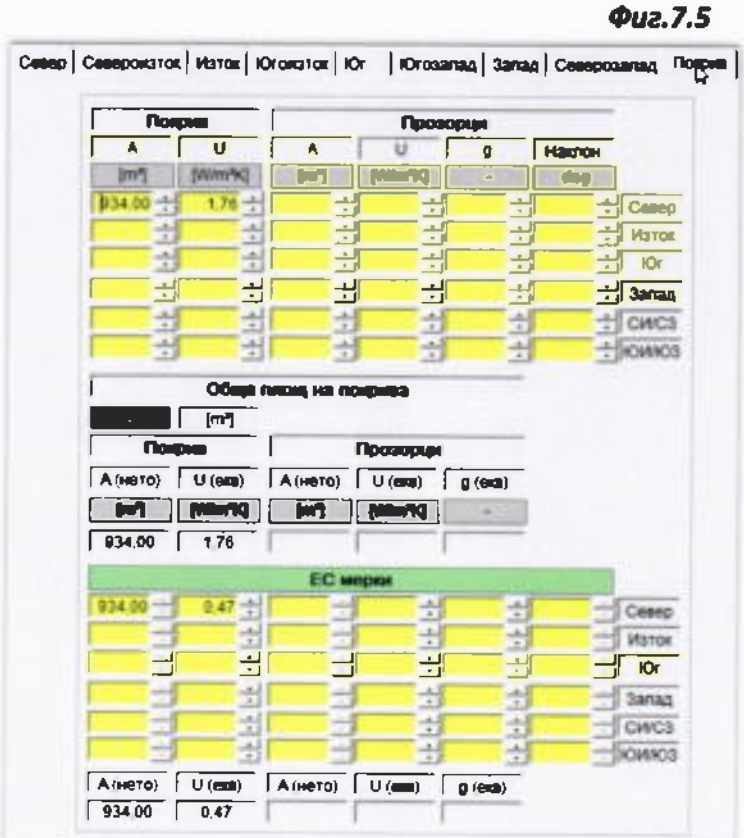

4. Топлоизолиране на под

а. Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 1,21 W/m^{2}K, който е по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,31 W/m^{2}K.

б. Описание на мярката


При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от 638,0 m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от 84 m^2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,21 W/m^{2}K на U= 0,28 W/m^{2}K.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 4 в EAB Software НС 1.0. е показано на фиг.7.6.

Фиг.7.6

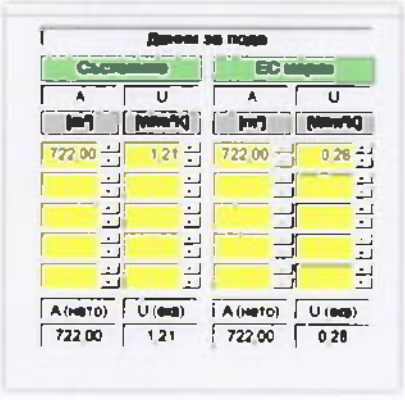

5. Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части

а. Съществуващо положение

Стълбищното осветление е реализирано с осветителни тела за монтаж на таван с лампи с нажежаема жичка, управлявани чрез лихт бутони и стълбищен автомат.

б. Описание на мярката и прогнозна цена

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела – 5 - 11W в общите части на сградата

Въвеждането на мярката води до намаляване на изразходваната енергия за осветление в общите части, чрез намаляване на периода на работа на осветлението и средногодишната му едновременна мощност – часа на седмица.

Симулирането на енергоспестяваща мярка 5 в EAB Software НС 1.0. е показано на фиг.7.7.

Фиг.7.7

5. Осветление		**4,7**	**kWh/m²a**					
Работен режим	48	ч/седм	48	48	+1 ч/седм	= 0.10	48	0,19
Едновр.мощност	1.94	W/m²	1.94	1.94	+1 W/m²	= 2.43	1.90	0,10
Сума 3		**kWh/m²a**	**4,7**	**4,7**			**4,4**	

6. Изграждане на инсталация за БГВ със слънчеви колектори

а. Съществуващо положение

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди, няма изградена тръбна разводка за битово горещо водоснабдяване. За подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери.

б. Описание на мярката

Поради факта че сградата няма изградена централна система за топла вода поставянето на слънчеви колектори е неизпълнимо и нерентабилно поради следните причини.

1. Използването на соларни колектори не е приложимо поради липсата на централизирана система за БГВ. Предписването на подобна система изисква изграждането на тръбна разводка за БГВ, която да обхващаща цялата сграда. Съгласно методическите указания на програмата за МЖС за да може да бъдат изпълнени мерки обхващащи системите за отопление и БГВ е необходимо 100% съгласие на собствениците.
2. Вариантът с прилагането на отделни системи за производство на БГВ за всеки апартамент не кореспондира с допустимите дейности. Съгласно тях не се допуска финансиране на мерки които обхващат уреди или подобни с-ми намиращи се в личните жилища на обитателите.
3. Срокът за откупуване на слънчеви колектори в комбинация с изграждането на централизирана тръбна разводка за захранване с топла вода на отделните апартаменти ще надхвърли 15 години, което прави мярката нерентабилна.

7.1. Пакети от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност

7.1.1. Пакет от енергоспестяващи мерки – П1

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m^{2}K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m^{2}K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m^{2}K.

На подмяна подлежат **444 m^2** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Предвидената инвестиция е в размер на **165 468 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на

топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2, тип 3 и тип 4 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,49 W/m^{2}K на U= 0,29 W/m^{2}K.

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо **4449 m^2** външни стени ограждащи отопляеми обеми и **258** m^2 сутеренни стени.

Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **384 839 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **640.0 m^2** в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна плътност 10÷ 13 kg/m^3 и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

Мярката предвижда монтаж на **96.0 m^2** топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 cm и с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки.

При покрив тип 4 – тераси на последен жилищен етаж, се предвижда монтаж на **84 m^2** покривни термопанели/полиуретан/ с деб. 100 mm за затваряне остъклени тераси.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,76 W/m^{2}K, на U= 0,47 W/m^{2}K.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Предвидената инвестиция е в размер на **89 052 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от **638,0 m^2** се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от **84 m²** се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,21 W/m²K на U= 0,28 W/m²K.

Предвидената инвестиция за топлоизолиране на под е в размер на **26 136 лева без ДДС**.

7.1.2. Пакет от енергоспестяващи мерки – П2

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K. Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m²K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K.

На подмяна подлежат **444 m²** дограма и външни врати на сградата. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

Предвидената инвестиция е в размер на **165 468 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Фасадни стени тип 2, тип 3 и тип 4 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,49 W/m²K на U= 0,29 W/m²K.

По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

На топлоизолиране подлежат общо **4449 m²** външни стени ограждащи отопляеми обеми и **258** m² сутеренни стени.

Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **384 839 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от **640.0 m²** в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 12 cm, обемна

плътност 10÷ 13 кg/m³ и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията.

Мярката предвижда монтаж на **96.0 m²** топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 cm и с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки.

При покрив тип 4 – тераси на последен жилищен етаж, се предвижда монтаж на **84 m²** покривни термопанели/полиуретан/ с деб. 100 mm за затваряне остъклени тераси.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,76 W/m²K, на U= 0,47 W/m²K.

Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Предвидената инвестиция е в размер на **89 052 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

При под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем от **638,0 m²** се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух /еркери – под тип 2/ от **84 m²** се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,21 W/m²K на U= 0,28 W/m²K.

Предвидената инвестиция за топлоизолиране на под е в размер на **26 136 лева без ДДС**.

Енергоспестяваща мярка 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Предвижда се всички силови линии за стълбищното осветление да бъдат подменени. Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела – 5 - 11W в общите части на сградата

Прогнозната инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на **4 725,00 лева без ДДС.**

7.2. Икономически анализ на мерките

- Използвана е цена за електроенергия в размер на 370 лв. / MWh на база сегашна цена на електроенергия от 210 лв. / MWh и заложено увеличение от 4% за срока на икономически живот на инвестицията.
- Използвана е цена за дърва в размер на 120 лв. / MWh на база сегашна цена на дърва за огрев от 70 лв. / MWh и заложено увеличение от 4% за срока на икономически живот на инвестицията.
- Използвани са цени на доставчици и изпълнители за остойностяване на дейностите по мерките.


Всички посочени цени са без ДДС

Пакет от енергоспестяващи мерки – П1

В приложената таблица е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите енергоспестяващи мерки в сградата обект на настоящия анализ.

Фиг.7.8

№	Наименование на ECM	Съществуващо положение		След ECM	Икономия				Анализ		
		Гориво	Електроенергия		Топл.		Ел. енергия	Общ процент	Инвестиция	Печалба	Срок на откупуване
-	-	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%	лв.	лв.	год.
ECM №1	Изолация на външни стени	300497	340229	350528	136101	0	154097	45,29	384839	73348	5,25
ECM №2	Изолация на под	300497	340229	603950	17248	0	19528	5,74	26136	9295	2,81
ECM №3	Изолация на покрив	300497	340229	574775	30931	0	35020	10,29	89052	16669	5,34
ECM №4	Подмяна на дограма	300497	340229	519811	56708	0	64207	18,87	165468	30561	5,41
Общо за П1= ECM1+ECM2+ECM3+ECM4:		640726	206106		240988		272852	60,68	665495	129874	5,12

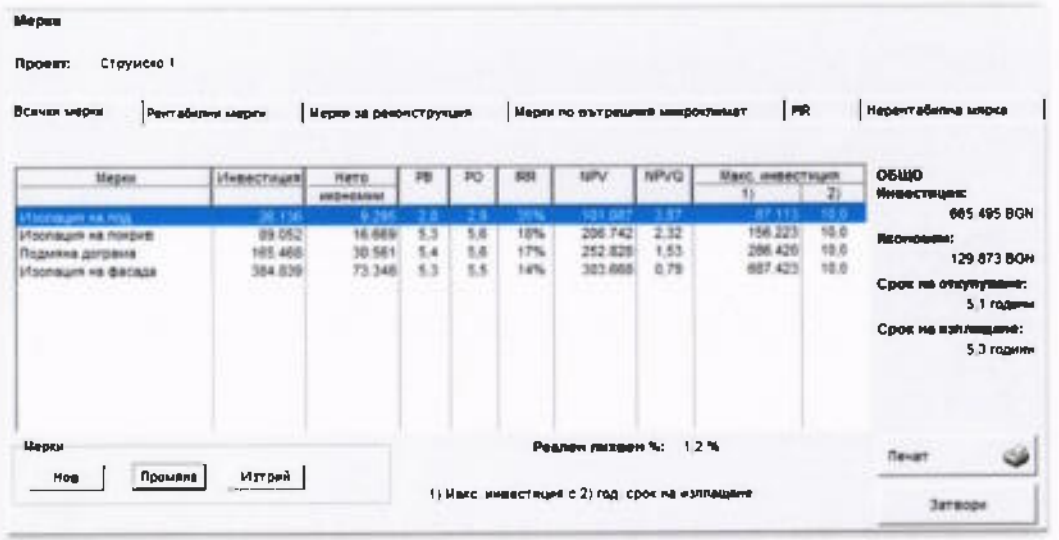

Срокът за откупуване на пакета от ECM е 5,1 години.

Пакет от енергоспестяващи мерки – П2


В приложената таблица е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите енергоспестяващи мерки в сградата обект на настоящия анализ.

Фиг.7.7

№	Наименование на ECM	Съществуващо положение		След ECM	Икономия				Анализ		
		Гориво	Електроенергия		Топл.		Ел. енергия	Общ процент	Инвестиция	Печалба	Срок на откупуване
-	-	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%	лв.	лв.	год.
ECM №1	Изолация на външни стени	300497	340229	350740	136002	0	153984	45,26	384839	73294	5,25
ECM №2	Изолация на под	300497	340229	603979	17234	0	19513	5,74	26136	9288	2,81
ECM №3	Изолация на покрив	300497	340229	574826	30907	0	34993	10,29	89052	16656	5,35
ECM №4	Подмяна на дограма	300497	340229	519905	56665	0	64157	18,86	165468	30538	5,42
ECM №5	Мерки по осветление		21662	20332			1330	6,14	4725	492	9,60
Общо П2= ECM1+ECM2+ECM3+ECM4+ECM5:		640726	206106		240808		273978	60,79	670220	130269	5,14

Срокът за откупуване на пакета от ECM е 5,1 години.

Съобразно по-горе направения икономически анализ избираме пакет от енергоспестяващи мерки П2, тъй като при равен срок на откопуване спрямо П1 имаме по-голяма икономия на енергия както за отопление така и за осветление в размер на **946 kWh** на година с екологичен еквивалент **0,91** тона спестени емисии CO_2.

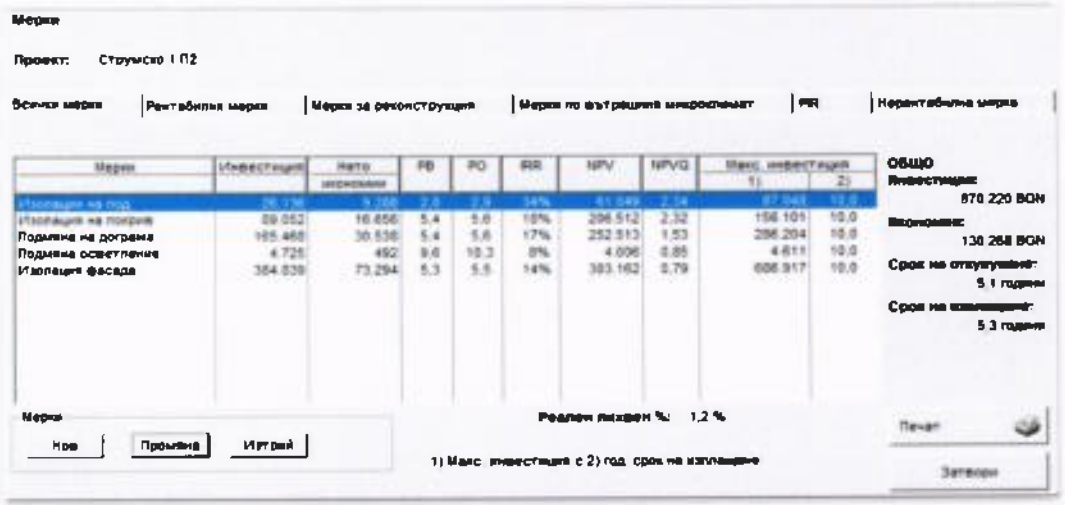

7.3. Технически анализ и оценка на годишното количество спестени емисии на CO_2

Ефект от избрания пакет енергоспестяващи мерки:

Фиг.7.8

№	Наименование на ECM	Съществуващо положение		След ECM	Икономия			Анализ			
		Гориво	Електроенергия		Гориво	Ел. енергия	Общ процент	Екологичен еквивалент			Екологичен ефект
-	-	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%	g CO2 / kWh	g CO2 / kWh	g CO2 / kWh	тона CO2
ECM №1	Изолация на външни стени	300497	340229	350528	136101	154097	45,29	43	43	819	132,06
ECM №2	Изолация на под	300497	340229	603950	17248	19528	5,74	43	43	819	16,74
ECM №3	Изолация на покрив	300497	340229	574775	30931	35020	10,29	43	43	819	30,01
ECM №4	Подмяна на дограма	300497	340229	519811	56708	64207	18,87	43	43	819	55,02
Общо за П1= ECM1+ECM2+ECM3+ECM4:		640726	206106	332992	240988	272852	60,68				233,83

Фиг.7.9

№	Наименование на ECM	Съществуващо положение		След ECM	Икономия			Анализ			
		Гориво	Електроенергия		Гориво	Ел. енергия	Общ процент	Екологичен еквивалент			Екологичен ефект
-	-	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%	g CO2 / kWh	g CO2 / kWh	g CO2 / kWh	тона CO2
ECM №1	Изолация на външни стени	300497	340229	350740	136002	153984	45,26	43	43	819	131,96
ECM №2	Изолация на под	300497	340229	603979	17234	19513	5,74	43	43	819	16,72
ECM №3	Изолация на покрив	300497	340229	574826	30907	34993	10,29	43	43	819	29,99
ECM №4	Подмяна на дограма	300497	340229	519905	56665	64157	18,86	43	43	819	54,98
ECM №5	Мерки по осветление	0	21662	20332	0	1330	6,14	819	0	819	1,09
Общо П2= ECM1+ECM2+ECM3+ECM4+ECM5:		640726	206106	332046	240808	273978	60,79				234,74

Фиг.7.10

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда: МЖС ж-к Струмско бл. 1 вх. А, Б, В Клим. зона: Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности: 2015г.

Параметър	kWh/m²	kWh/a	Действ. kWh/a
1 Отопление U - стени	63,22	289 986	289 986
1 Отопление U - прозорци	16,11	73 885	73 885
1 Отопление U - покрив	14,37	65 900	65 900
1 Отопление U - под	8,01	36 747	36 747
1 Отопление Инфилтрация	10,23	46 936	46 936
5 Осветление Работен режим	0,19	890	890
5 Осветление Еднокр мощност	0,10	440	440
Общо - отопление	112,23	514 786	514 786
Общо - охлаждане			

Разход на енергия след енергоспестяващите мерки


Разделът – *Бюджет "Разход на енергия"* показва изчисленото необходимо енергопотребление за поддържане на проектния микроклимат „Преди ECM" и „След ECM" за всеки отделен компонент, като обща сума.

От годишния отчет на енергопотреблението се вижда, че след въвеждането на ECM се получават следните промени в разхода на енергия:

- годишен разход на енергия за отопление намалява от **640 726 kWh/год.** на **127 271 kWh/год.** (от 139,7 kWh/m^{2}год. на 27,7 kWh/m^{2}год.)
- годишен разход за осветление намалява от **21662 kWh/год.** на **20 332 kWh/год.** (от 4,7 kWh/m^{2}год. на 4,4 kWh/m^{2}год.)

Връзката между разхода на енергия и външната температура се проследява от „ET крива", която е показана на фиг. 6.9.

Фиг.7.11

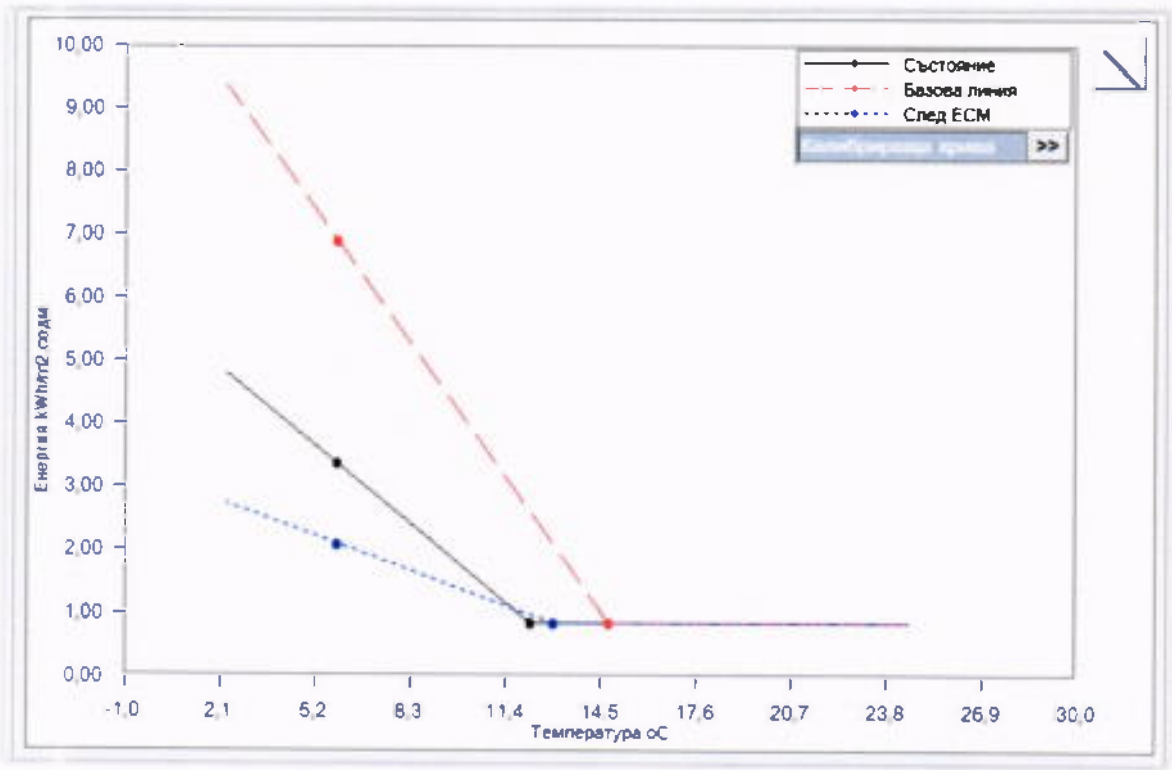

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установен е потенциал за намаляване на енергийните разходи с **514 786** kWh на година първична енергия с екологичен еквивалент **234,74 тона** спестени емисии CO_2.

След въвеждане на ЕСМ разхода на енергия ще бъде:

- **Разход на енергия на сградата след въвеждане на ЕСМ – $EP_{есм}$**

Фиг.8.1


Параметър	Актуално състояние (базова линия) ЕР		Първична енергия актуално състояние (базова линия) ЕР	
	kWh/m²	kWh/y	kWh/m²	kWh/y
1.Отопление	27,7	127 271	57,86	265 419
2. Вентилация	0	0	0,00	0
3. БГВ	22,7	104 281	68,20	312843
4. Вентилатори и помпи	0	0	0,00	0
5. Осветление	4,4	20 332	13,30	60996
6. Разни	17,5	80 163	52,43	240489
ОБЩО:	**72,4**	**332 047**	**191,8**	**879 747**

След въвеждане на енергоспестяващите мерки и анализа на сградата е изчислен и оценен интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия след въвеждане на ЕСМ, а именно:

$$EP_{есм} = 191{,}8 \text{ kWh/m}^2;$$

След изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата попада в **клас С** от скалата на класовете на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

$$191 < 191{,}8 \leq 240$$

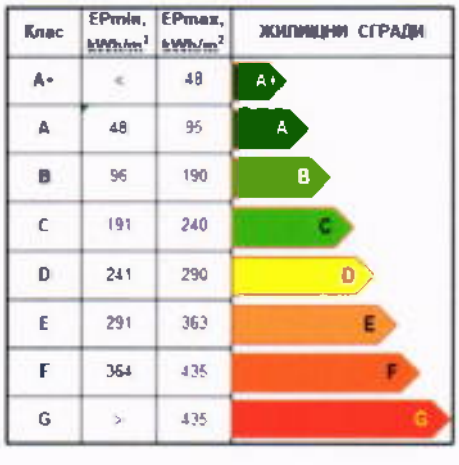

В заключение след детайлното енергийно обследване на сградата, може да се отбележи следното:

След изпълнение на пакета от енергоспестяващите мерки сградата попада в клас „С" от скалата на енергопотреблението, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба №7 за

енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 ОТ 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.).

По време на експлоатацията на сградата не са извършвани никакви подобрения или ремонти – в подпокривното пространство, покрива и подовата плоча. Правени са частични ремонти по фасадните стени, но те не оказват съществено влияние върху общата топлинна характеристика на сградата.

Термомостовете по фугите между панелите и дограмата са налице, счупени прозорци в общите части на сградата – предпоставка за голяма инфилтрация.

Част от собствениците на жилища са подменили части от дограмата си. Монтираната в последствие дограма е от различни типове – заснети са над 10 вида дограма. Част от терасите са остъклени и са вкарани в отопляемия обем на сградата – остъкляването също е различни типове - остъкляване на метален винкел и единично стъкло, дървена дограма и PVC.

Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на сградата и системите на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата е **12,2°C**, която е по - ниска от нормативната **19,0°C**, за сметка на висок разход на топлинна енергия. Причини за това са топлинните загуби през ограждащите елементи.

Установен е потенциал за намаляване на разхода на енергия за отопление на сградата, чрез полагане на топлоизолация по стени, покрив, под, подмяна на дограми и монтиране на енергоспестяваща осветителна инсталация в общите части на сградата.

След изпълнение на горепосочения пакет от ЕСМ сградата би попаднала в клас **„С"** от скалата на енергопотреблението, съгласно чл.18(3) на Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите в сила от 29.12.2009г.

Към сегашния момент сградата има специфичен разход на първична енергия **426,1** kWh/m^{2}y с което отговори на изискванията за енергиен клас **„F"** .

След реализиране на пакета от ЕСМ сградата ще отговори на изискванията за енергиен клас **„С"** съгласно действащото законодателство към 06.2015г.

Съгласно изискванията на Програмата за енергийна ефективност на МЖС сградата е със специфичен разход на първична енергия в размер на **191,8** kWh/m^{2}y, което отговаря на изискванията в диапазона отговарящ на клас „С" съгласно стр. 26 от Методическите указания.

Съгласно Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, ал. 2 - скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради се определя по Приложение № 10. Съгласно чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) ал. 1 - съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m^2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:


1. "В" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

2. "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително.


СГРАДАТА Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ 2010Г. И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЕСМ БИ ПОПАДНАЛА В КЛАС „С".

ЕКРАННИ ОБРАЗИ ОТ ЕАВ НС 1.0


Входни данни

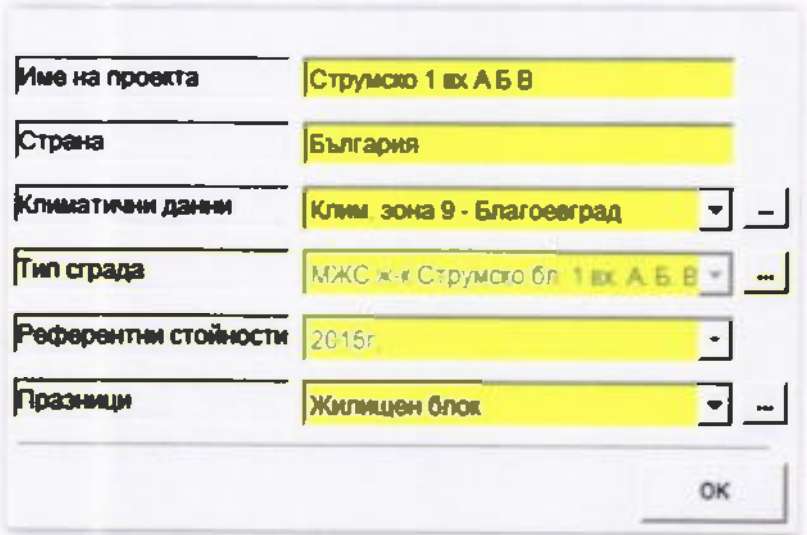


Нормативни данни за гр. Благоевград - Климатичната зона 9

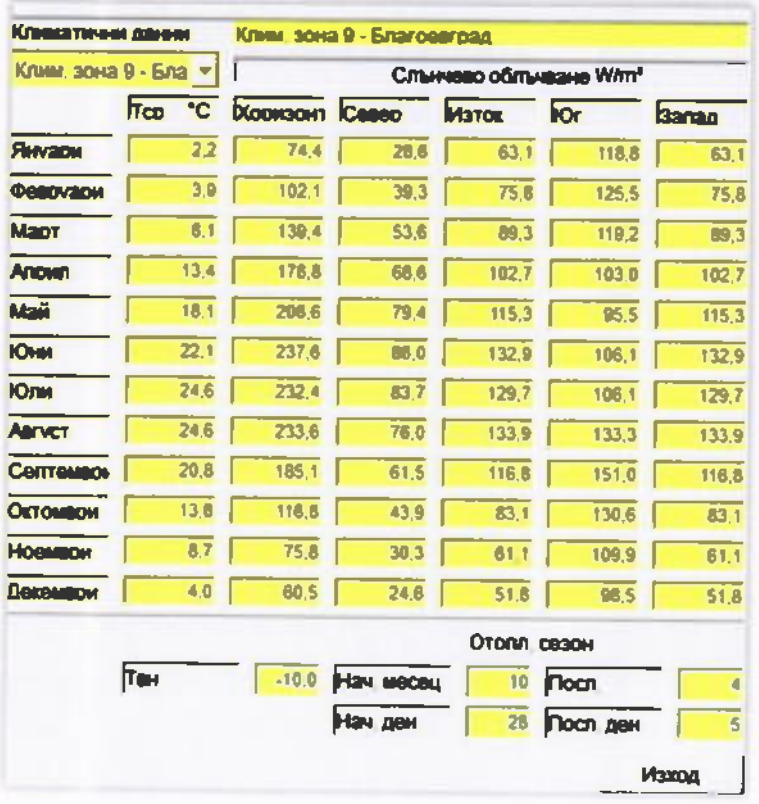


Референтни стойности за 2015г.

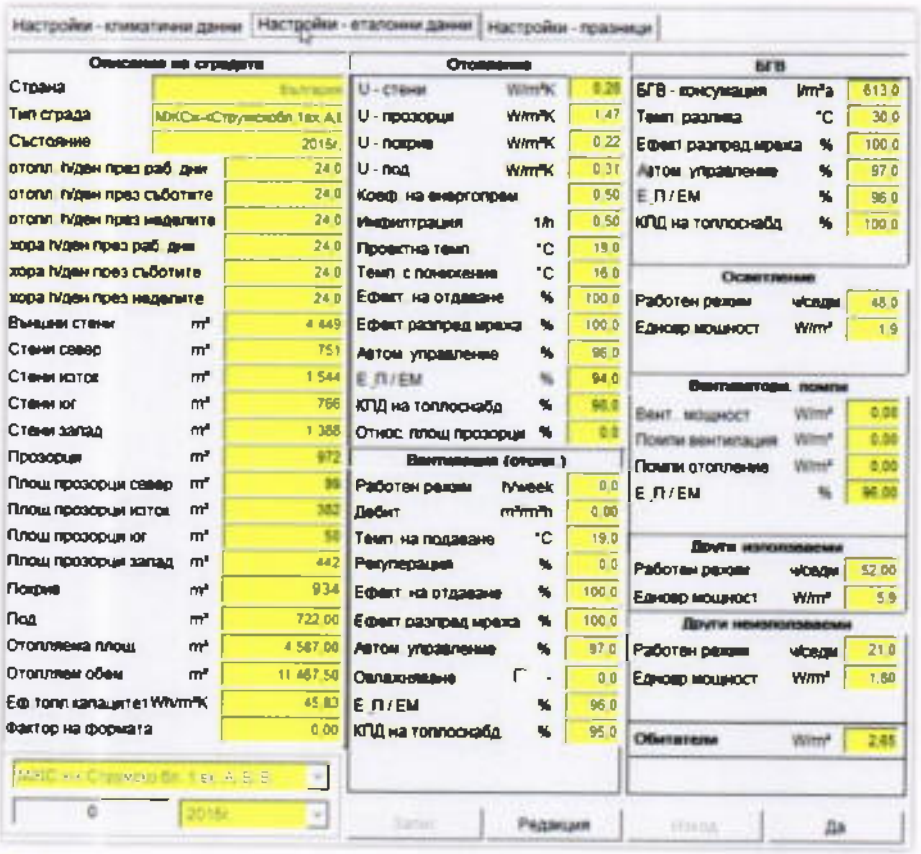


Празници

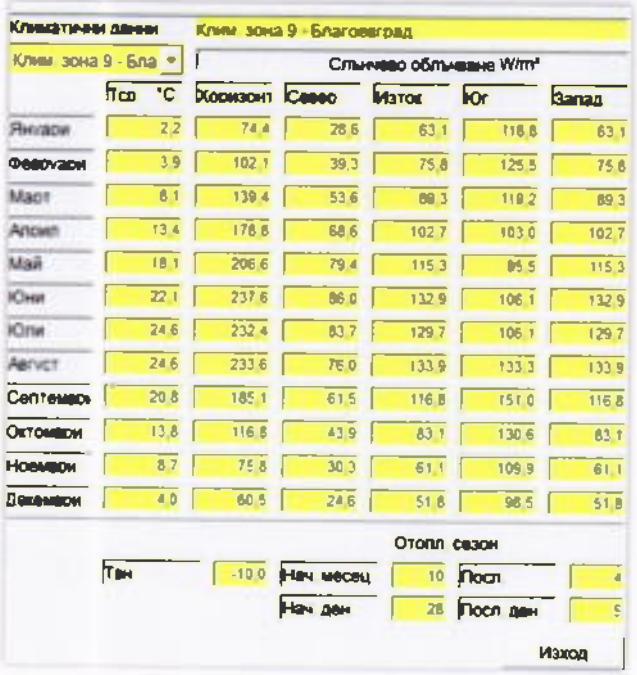


Входни данни за стени и прозорци на северна фасада

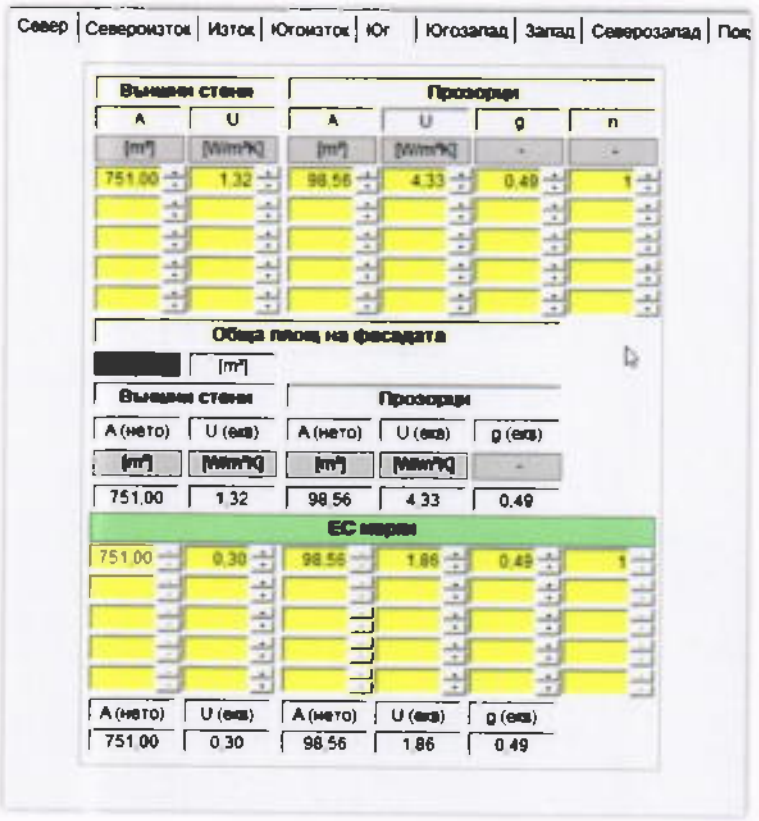


Входни данни за стени и прозорци на източна фасада

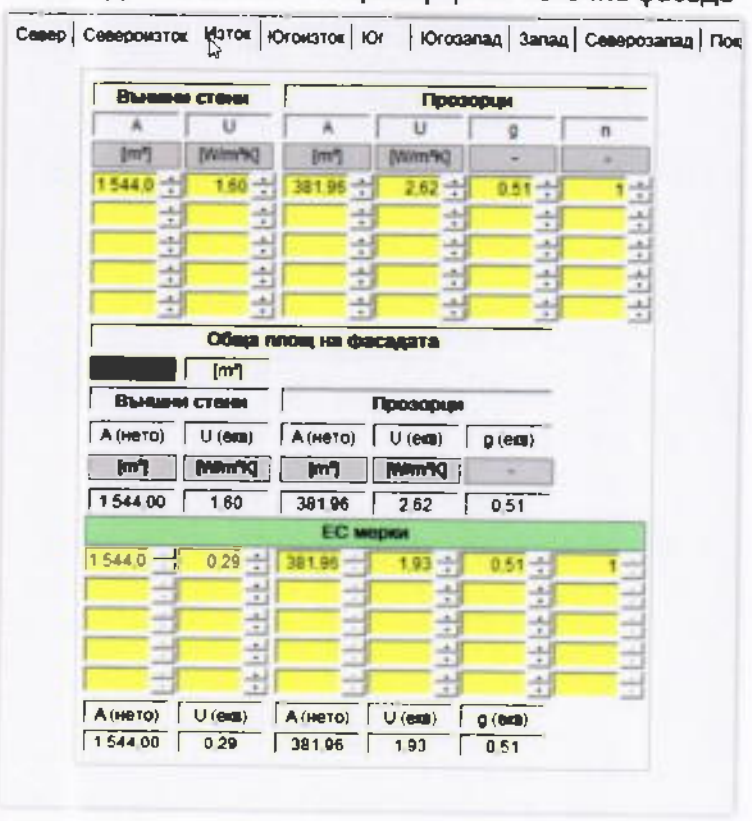


Входни данни за стени и прозорци на южна фасада

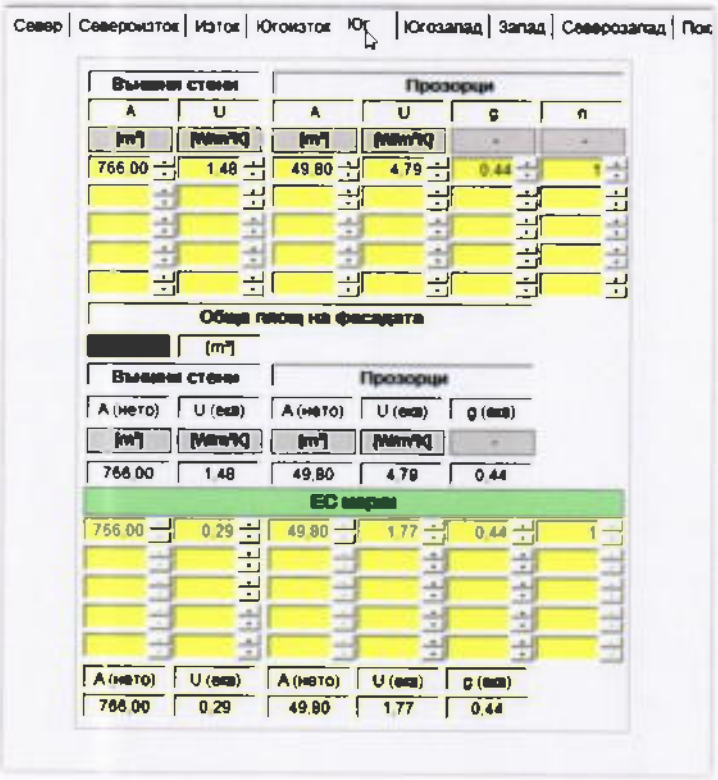

Входни данни за стени и прозорци на западна фасада

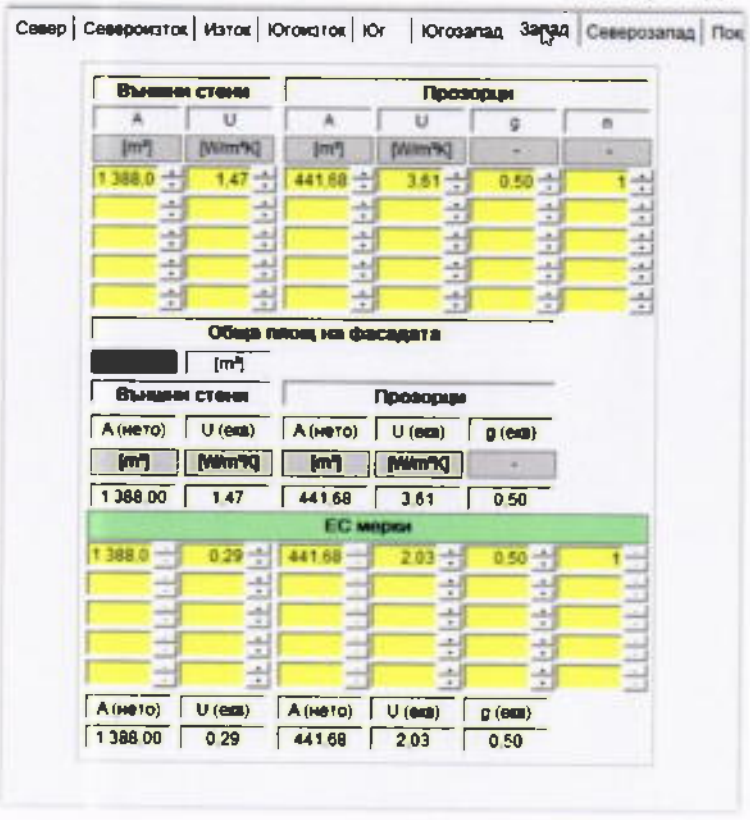

Входни данни за покрив

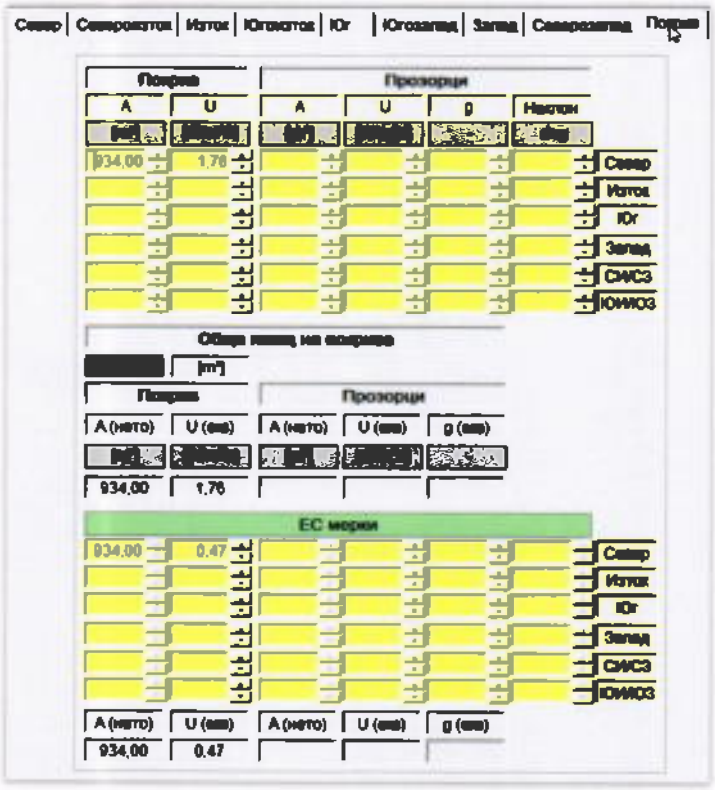

Входни данни за под



Описание на сградата и режим на обитаване и отопление

Отопляема площ	m²	4 587	Външни стени	m²	8 449
Отопляем обем	m³	11 468	Прозорци	m²	972
			Покрив	m²	934
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m³K	46	Под	m²	722

Топлина от обитатели W/m² 2,7

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни ч/ден	24	Работни дни ч/ден	24
Събота ч/ден	24	Събота ч/ден	24
Неделя ч/ден	24	Неделя ч/ден	24

Да

Основен прозорец Отопление

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление	19,9	kWh/m²a					
U - стени	0,28	W/m²K	1,49	1,49	+ 0,1 W/m²K = 5,44	0,29	83,22
U - прозорци	1,47	W/m²K	3,35	3,35	+ 0,1 W/m²K = 1,19	1,96	16,11
U - покрив	0,22	W/m²K	1,76	1,76	+ 0,1 W/m²K = 1,14	0,47	14,37
U - под	0,31	W/m²K	1,21	1,21	+ 0,1 W/m²K = 0,88	0,28	8,01
Фактор на формата	0,62	-	0,62	0,62		0,62	
Относ. площ прозорци	21,2	%	21,2	21,2		21,2	
Коеф. на енергопрем	0,50	-	0,50	0,50		0,50	
Инфилтрация	0,50	1/h	0,72	0,72	+ 0,1 1/h = 4,77	0,50	10,23
Проектна темп	19,0	°C	12,2	19,0	+ 1 °C = 13,60	19,0	
Темп. с понижение	16,0	°C	16,0	16,0	+ 1 °C = 0,00	16,0	
Приноси от							
Вентилация (отопл.)		kWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление		kWh/m²a	1,83	2,27		1,81	
Други		kWh/m²a	6,83	7,47		6,35	
Сума 1		kWh/m²a	47,5	123,5		24,5	
Ефект. на отдаване	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Ефект. разпред. мрежа	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Е. П / ЕМ	94,0	%	94,0	94,0		94,0	
Сума 2		kWh/m²a	52,8	136,9		27,2	
КПД на топлоснабд.	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 3		kWh/m²a	53,7	139,7		27,7	

Енергопотребление – битово горещо водоснабдяване

Параметър	Етикон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ		**22,7 kWh/m²a**					
БГВ - консумация	613	l/m²a	613	613	+ 10 l/m² = 0,37	613	
Темп. разлика	30,0	°C	30,0	30,0		30,0	
Годишно след смесване		**m³**	**2 812**	**2 812**		**2 812**	
Сума 1		**kWh/m²a**	**21,2**	**21,2**		**21,2**	
Ефект разпред.мрежа	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	97,0	%	97,0	97,0		97,0	
Е_П / ЕМ	96,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**22,7**	**22,7**		**22,7**	
КПД на топлоснабд.	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**22,7**	**22,7**		**22,7**	

Осветление

5. Осветление		**4,7 kWh/m²a**					
Работен режим	48	ч/седм.	48	48	+1 ч/седм = 0,10	46	0,19
Едновр.мощност	1,94	W/m²	1,94	1,94	+1 W/m² = 2,43	1,90	0,10
Сума 3		**kWh/m²a**	**4,7**	**4,7**		**4,4**	

Енергопотребление – разни влияещи и разни невлияещи на топлинния баланс

6. Разни							
6.1 Разни влияещи на баланса		**15,6 kWh/m²a**					
Работен режим	52	ч/седм.	52	52	+5 ч/седм = 1,50	52	
Едновр.мощност	5,90	W/m²	5,90	5,90	+1 W/m² = 2,64	5,90	
Сума 3		**kWh/m²a**	**15,6**	**15,6**		**15,6**	
6.2 Разни невлияещи на баланса		**1,9 kWh/m²a**					
Работен режим	21	ч/седм	21	21	+5 ч/седм = 0,09	21	
Едновр.мощност	1,80	W/m²	1,80	1,80	+1 W/m² = 1,07	1,80	
Сума 3		**kWh/m²a**	**1,9**	**1,9**		**1,9**	

Годишен отчет на енергопотреблението в сградата

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби |

Тип сграда МЖС ж-к Струмско бл. 1 вх. А, Б, В Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015г.

Параметър	Еталон	Състояние		Базова линия		След ECM	
	kWh/m²	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	19,9	53,7	246 314	139,7	640 726	27,7	127 271
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	22,7	22,7	104 281	22,7	104 281	22,7	104 281
4. Помпи, вент. (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	4,7	4,7	21 662	4,7	21 662	4,4	20 332
6. Разни	17,5	17,5	80 163	17,5	80 163	17,5	80 163
Общо (отопление)	64,8	98,6	452 421	184,6	846 833	72,4	332 047
Обща отопляема площ	4 587						
7.1 Охлаждане	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Общо (охлаждане)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща охлаждаема площ	0						
Отопление и охл.	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0

Мощностен бюджет


Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби |

Тип сграда: МЖС ж-к Струмско бл. 1 вх. А Б В | Клим. зона: Клим. зона 9 - Благоевград


Референтни стойности: 2016г. | Изчислителна температура: -10.0

Параметър	Състояние		Базова линия		След ECM	
	W/m²	kW	W/m²	kW	W/m²	kW
1. Отопление	73.6	338	96.2	441	36.6	168
2. Вентилация (отопл.)	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3. БГВ	0.0	0	0.0	0	0.0	0
4. Вентилатори и помпи	0.0	0	0.0	0	0.0	0
5. Осветление	0.0	0	0.0	0	0.0	0
6. Разни	0.0	0	0.0	0	0.0	0

Крива – зависимост между седмично енергопотребление и средномесечната температура на външния въздух

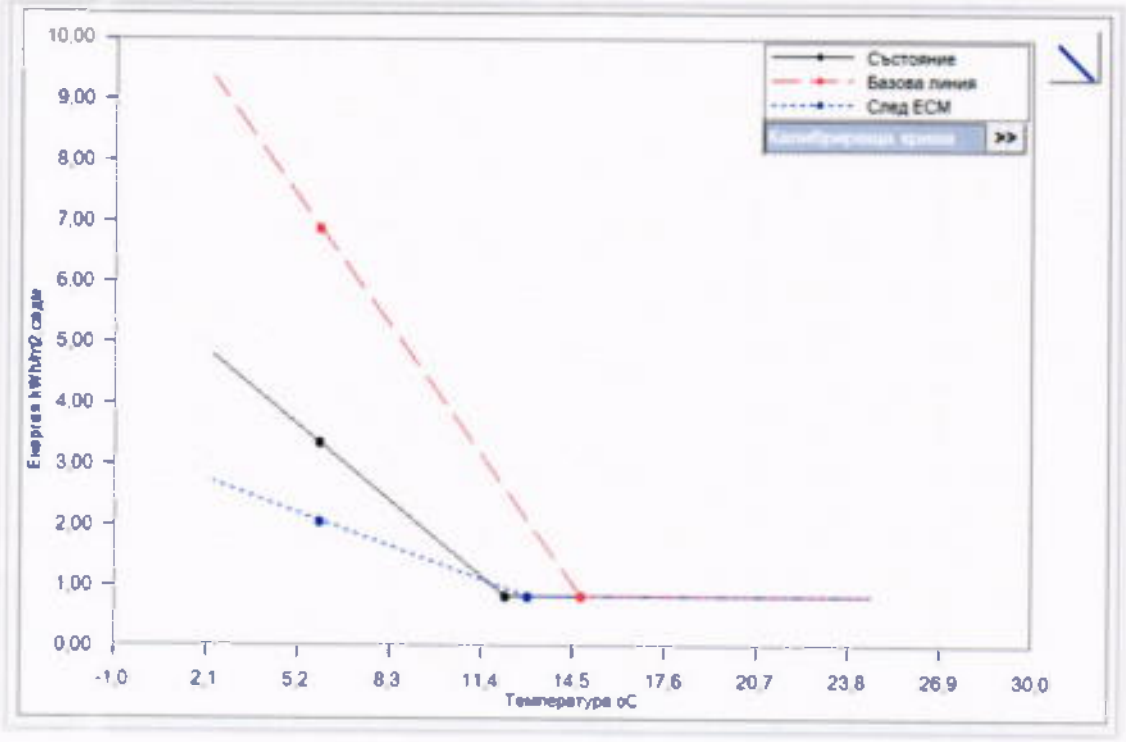

Годишно разпределение на разходите

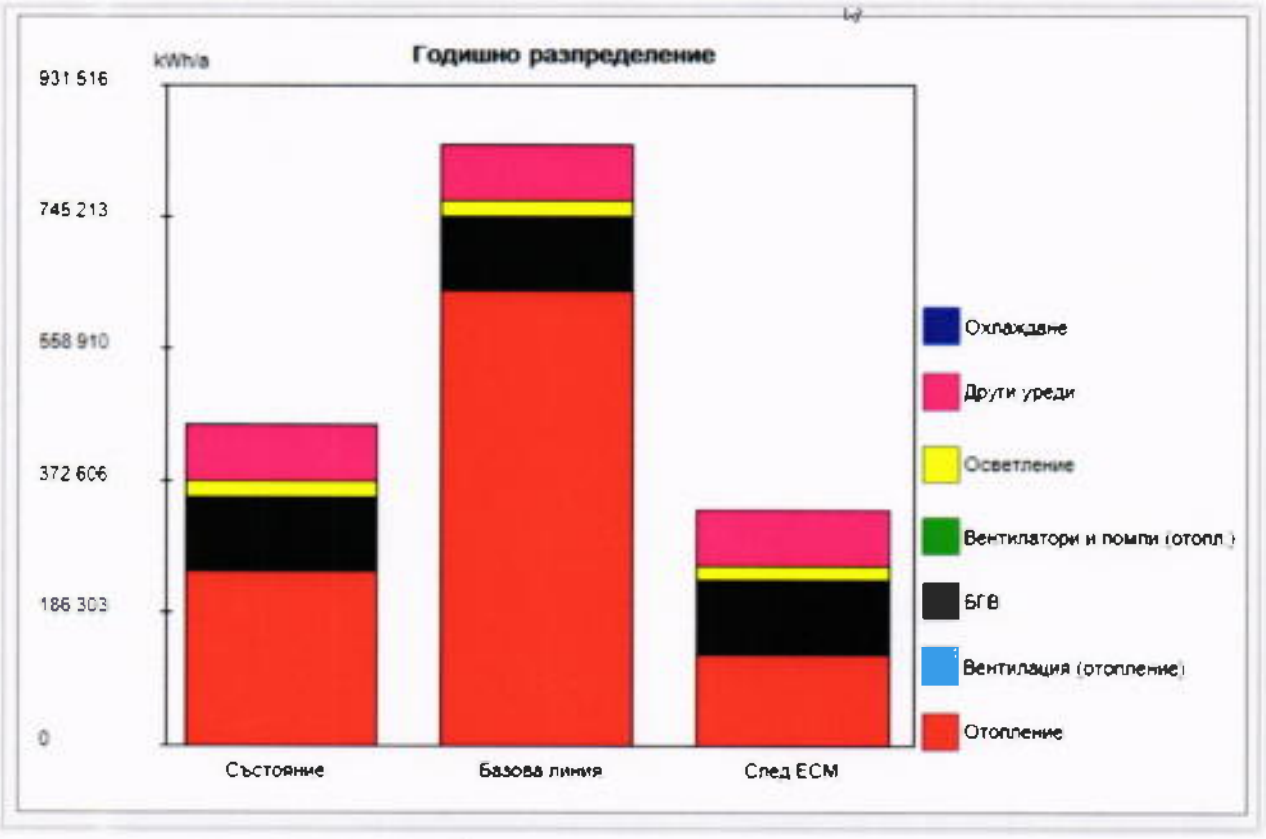

Топлинни загуби преди и след ECM

Тип сграда МЖС ж-к Струмско бл. 1 вх. А, Б, В Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015г.

Топлинни загуби през/от	Състояние H W/K	Състояние H' W/m²K	След ECM H W/K	След ECM H' W/m²K
Външни стени	6 629	1,45	1 290	0,28
Врати и прозорци	3 256	0,71	1 905	0,42
Покрив	1 644	0,36	439	0,10
Под	874	0,19	202	0,04
Инфилтрация	2 807	0,61	1 950	0,43
Вентилация (отопл.)	0	0,00	0	0,00
Общо	**15 210**	**3,32**	**5 786**	**1,26**

Спестена енергия при прилагане на ECM

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС черти | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби |

Тип сграда МЖС ж-к Струмско бл. 1 вх. А, Б, В Клим. зона Клим. зона 9 - Благоевград

Референтни стойности 2015г.

Параметър	kWh/m²	kWh/a	Действ. kWh/a
1. Отопление: U - стени	63,22	289 986	289 986
1. Отопление: U - прозорци	16,11	73 885	73 885
1. Отопление: U - покрив	14,37	65 900	65 900
1. Отопление: U - под	8,01	36 747	36 747
1. Отопление: Инфилтрация	10,23	46 936	46 936
5. Осветление: Работен режим	0,19	890	890
5. Осветление: Едновр.мощност	0,10	440	440
Общо - отопление	112,23	514 786	514 786

ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО НПЕЕПЖС

Съгласно изискванията на програма Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и изискванията записани в методическите указания е необходимо сградата след полагане на енергоспестяващите мерки да достигне клас С.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на **Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010 г., включително се приема за изпълнено, когато *интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m^2 годишно*, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С".

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Клас	EPmin, kWh/m2	EPmax, kWh/m2	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

№ по ред	Видове ограждащи конструкции и елементи	U, W/m^{2}K
		за сгради със среднообемна вътрешна температура $\theta_i \geq 15\ ^{\circ}C$
1.	Външни стени, граничещи с външен въздух	0,28
2.	Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 $^{\circ}C$	0,50
3.	Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята	0,60
4.	Подова плоча над неотопляем подземен етаж	0,50
5.	Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж	0,40
6.	Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята	0,45
7.	Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери	0,25
8.	Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление	0,40
9.	Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина $\delta \leq 0{,}30$ m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване	0,25

10.	Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство	0,30
11.	Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух	2,2
12.	Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство	3,5

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите		
№ по ред	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система	U_w, W/m^{2}K
1.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,4
2.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	1,6/1,8
3.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	2,0
4.	Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания	1,75/1,9

Изискванията съгласно НПЕЕМЖС съвпадат с чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, ал. 2 - скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради се определя по Приложение № 10. Съгласно чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) ал. 1 - съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m^2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "B" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

2. "C" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително.

СГРАДАТА Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ 2010 Г. И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЕСМ БИ ПОПАДНАЛА В КЛАС „С“.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите.

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.

Чрез *енергийният мониторинг* се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно ниво. Анализа на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях.

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониторинг

1. Термометър за измерване на температура на външния въздух (препоръчително е да има възможност за запис на данните);
2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни помещения (препоръчително е да има възможност за запис на данните);
3. Термометри за измерване на температурите на подаващия и връщащия топлоносител (вътрешен отоплителен кръг);
4. Уред за измерване на количеството потребена топлина;

Предписания за разположение на термометрите

1. Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не трябва да се поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, кухни, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина.
2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията задължително трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от разпределителния колектор. Добре е да има и на представителни етажи (последен и първи), както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация.

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните инсталации

Отговорните за сградата технически лица трябва да притежават копие от издаденият сертификат за всяка конкретна сграда и да се придържат стриктно към енергийните показатели вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези лица попълват клетвени декларации, че са запознати със законовата рамка и ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до нормативно позволеното.

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до ръководството на обекта с копие до одитиращата фирма:

1. Преди началото на всеки отоплителен сезон е необходимо да се направи проверка на отделните измервателни уреди.

2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация на фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично.

3. От топломера се отчита потреблението на енергия за топлина -седмично.

4. Отчитат се и температурите на входа и изхода на вътрешния отоплителен кръг - седмично.

5. Отчита се потребената енергия от електромера.

6. Отчитат се работените часове на основни системи или консуматори, които се следят.

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг

1. За съответната седмица се пресмята средната температура.

2. Отчитат се показанията от топломера (разходомера, електромера) и се изчислява специфичното потребление на енергия.

3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни помещения.

4. Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация.

При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените параметри според световния опит са:

- грешна настройка на термостатите
- грешна настройка на системата за автоматичен контрол
- голям процент отворени прозорци
- повреда в регулиращите вентили
- течове в разпределителната мрежа
- неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във водните отоплителни инсталации и невъзможност за поддържане на параметрите на микроклимата и т.н.

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на причините и отстраняването им.

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите

- Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото на всеки отоплителен сезон, извършва инструктаж на техническия персонал, който отговаря за сградните инсталации;
- Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди;
- Проверяват се системите за поддържане на микроклимата в сградите. Внимателно се пълни системата за отопление за да не се получат въздушни възглавници;
- Проверяват се електрическите инсталации;
- Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, подове и покрив. При наличието на проблеми със счупени прозорци, течове и др., своевременно се отстраняват;
- Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се информира за необходимите параметри на микроклимата, които трябва да се зададат в сградата и да се поддържат през отоплителния сезон;
- Трябва да се следи за отваряне на прозорците, което води до преразход на топлина;
- Всяка седмица трябва да се отчитат данните, от топломера, средно седмичната температура на външния въздух, средно седмичната температура в представителните помещения и да се предоставят информацията на фирмата извършила енергийния одит.
- При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за да се избегнат неточности в данните;
- След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със задълженията си.

При неизпълнение на горния инструктаж, техническият персонал отговарящ за системите за поддържане на нормални условия на работа носи отговорност.

По преценка на ръководството на обекта би могло да бъде назначен специален служител, който да отговаря за енергийната ефективност и пряко да контролира изпълнението на мониторинга. Това би облекчило сериозно процеса на отчитане на изискуемите енергийни показатели.

ПРИМЕРНА БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИК „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Месец							
Януари-седмица I-ва	**1.1** **8ч.** **18ч**	**2.1** **8ч.** **18ч**	..	..	..	..	**7.1** **8ч.** **18ч**
Външна температура, °C (средна)							
Вътрешна температура, °C (средна) 1. 2. 3. 4.							
Разход на енергия, kWh							
Температура на входа на сградната инсталация, °C (вътрешен кръг)							
Температура на изхода на сградната инсталация, °C (вътрешен кръг)							