Списък на документите съдържащи се в офертата

страница №		Вид
		ПЛИК 1 - Папка СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"
1а-5а		Списък на документите съдържащи се в офертата
2-3	Образец 1	Предложение за участие в открита процедура
4-10		Договор за създаване на сдружение
11-12	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП
13-14	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство
15		Референция за извършено СМР с РЗП 1645 м2
16-17	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изпълнение
18		Декларация работна ръка съгласно график
19	Образец 6	Декларация за участие/неучастие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8
20	Образец 8	Платежно за внесена гаранция
21	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията по договора
22	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
23	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
24	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП
25	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т.9 от ЗОП от
26-28	Образец 17	Списък на инжинерно-техническия състав и екип от проектанти
29-31	Образец 18	Декларация за техническа спецификация на материалите
		Папка със сертификати -стр 1а-115а
32	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
33	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
ПЛИК 2		
1-3	Образец 11	Техническо предложение по чл.56 ал1, т.7 от ЗОП
4		Подробен линеен График и диаграма раб.ръка
5-42		Техническо предложение
ПЛИК 3		
1-2-3	Образец 12	Ценово предложение, съгласно чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП
4-5-6		Колич.стойностна сметка

		ПЛИК 1 - ПАПКА ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД
1		Списък на документите съдържащи се в офертата
2	Образец 2	Декларация за регистрация по ЗТР и справка от търг.регистър
3-4	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП
5-6	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство
7-8	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изпълнение
9	Образец 6	Декларация за участие/неучастие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8
10	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията по договора
11	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
12	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
13	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП
14	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т.9 от ЗОП от
15-20	Образец 17	Списък на инжинерно-техническия състав и екип от проектанти
21-23		Декларация за ангажираност на инж.техн.персонал 3 бр
		Инжинеро-техн.персонал:
24-27		Диплома на Тодор Киров Тодоров
28		Сертификат-системи за у-ние на качеството на Тодор Тодоров
29		Диплома на Борис Стоев Ефтимов
30		Сертификат за обучение координатор БЗР на Борис Ефтимов
31		Удост. за обучение -координатор БЗР на Борис Ефтимов
32		Диплома на Нели Димитрова
33		Удост. за обучение по Контрол на качеството
34	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
35	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
36		Сертификат за система у-ние на качеството ISO 9001:2008
37		Сертификат за система у-ние на околната среда ISO 14001:2005
38		Сертификат за система у-ние на ЗБР BS OHSAS 18001:2007
39		Удостоверение от Камара на строителите в България Iгр. 3-та 5-та кат.
40		Удостоверение от Камара на строителите в България IIгр. 3-та 4-та кат.
41		Удостоверение от Камара на строителите в България IIIгр. 3-та кат.
42		Удостоверение от Камара на строителите в България IVгр. 3-та 4-та кат.
43		Удостоверение от Камара на строителите в България Vгр.
44-52		Застраховка професионална отговорност на фирма - пол. и дог.
53		Декл. за подновяване застраховка

		ПЛИК 1 - ПАПКА КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД
1		Списък на документите съдържащи се в офертата
2-3	Образец 2	Декларация за регистрация по ЗТР и справка от търг.регистър
4-5	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП
6-7	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство
8		Референция за изв.СМР,издадена от Горски рай 2 ЕООД
9-10	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изпълнение
11	Образец 6	Декларация за участие/неучастие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8
12	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията по договора
13	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
14	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
15	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП
16	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т.9 от ЗОП от
17	Образец 17	Списък на инжинерно-техническия състав и екип от проектанти
18		Декларация за ангажираност на инж.техн.персонал 1 бр
		Инжинеро-техн.персонал:
19		Диплома на Георги Иванов Касапов
20	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
21	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
22		Удостоверение от Камара на строителите в България - I гр. 4-та и 5-та кат.
23		Удостоверение от Камара на строителите в България - V гр.
24		Застраховка професионална отговорност на фирма
25		Декл. за подновяване застраховка
26		Застраховка трудова злополука на фирма

		ПЛИК 1 - ПАПКА ПИКСТРОЙБ ЕООД
1-2		Списък на документите съдържащи се в офертата
3	Образец 2	Декларация за регистрация по ЗТР и справка от търг.регистър
4		Справка търговски регистър
5-6	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП
7-8	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство
9	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изпълнение
10	Образец 6	Декларация за участие/неучастие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8

11	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията по договора
12	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
13	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
14	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП
15	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т.9 от ЗОП от
16-17	Образец 17	Списък на инжинерно-техническия състав и екип от проектанти
18-26		Декларация за ангажираност на инж.техн.персонал 9 бр
		Инжинеро-техн.персонал:
27		Диплома
		Проектанти:
		АРХ
28		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант част Арх.
29		Застраховка проф.отговорност на проектантза част Арх.
30		Декл. за подновяване застраховка
		Констр
31		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант. част Констр.
32		Застраховка проф.отговорност на проектант
33		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част Констр
		Част ПБ, У-ние отпадъци
34		Удост. за пълна проект. правосп.на проектант
35		Удост. за проектиране -част ПБ
36		Сертификат за проектиране-част У-ние на отпадъци
37		Застраховка проф.отговорност на проектант
38		Декл. за подновяване застраховка на проектант
		Част ПБЗ
39		Удост. за пълна проект. правосп.на проектант
40		Удостоверение координатор по безоп. и здраве
41		Удостоверение за укрепяване изкопи в градски условия
42		Застраховка проф.отговорност на проектант
43		Декл. за подновяване застраховка на проектант
		Енергийна ефективност и ОВК
44		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант
45		Удост за обследване енергийна ефективност на сгради
46		Застраховка проф.отговорност на проектант
47		Декл. за подновяване застраховка на проектант
		Електро
48		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант част ел

49		Застраховка проф.отговорност на проектант
50		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част ел
51	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
52	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
53		Застраховка професионална отговорност на фирма
54		Декл. за подновяване застраховка

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20".**

/наименование на участника/

и подписана от: Христо Иванов Църнев

/три имена/

в качеството му/им на представител на сдружение **"ЕЛЕНОВО 20".**

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес.1510. гр.София,община Подуене,ул.Медникарска №3а
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 02/9367187
факс №:.02/9367187
e-mail:piks@abv.bg

2. Лице за контакти: Христо Иванов Църнев
Длъжност: Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
телефон / факс: 02/9367187

3. Обслужваща банка: СИБАНК
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG 37BUIB98881040295100 BIC BUIBBGSF
Титуляр на сметката Христо Църнев

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2.Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, за Сграда с административен адрес с административен адрес ж.к. "Еленово".

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **200** дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:.13.08.2016 г. .....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ

Днес, 12.08.2016 година, в гр.София на основание чл.275 и чл. 276 от ТЗ във връзка с чл.357-364 от ЗЗД, се подписа настоящия договор за учредяване на Сдружение между:

1. **„ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203093500, със седалище и адрес на управление град София, жк Красна поляна, бул.»Вардар» № 24, вх.Б, ет.2, ап.4, представлявано от **инж. Тодор Киров Тодоров,** ЕГН 7704269146, притежаващ лк № 624430777, издадена на 05.10.2007 г. от МВР София - Управител;

2. **„ПИК СТРОЙБ" ЕООД,** вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203175525 , със седалище и адрес на управление: София,ул.Медникарска №3А, представлявано от **Христо Иванов Църнев**, ЕГН 6807190047, притежаващ лк №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София - Управител

3. **„КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004" ООД** вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131250444 със седалище и адрес на управление град София, р-н Изгрев, ж.к.Дианабад, бл.53, вх.1, ет.16, ап.101, представлявано от Георги Иванов Касапов ЕГН: 6810250141,притежаващ лк № 195911608., издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София -Управител

/наричани по-нататък **"СЪДРУЖНИЦИ"**/

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1/1/ С настоящия договор съдружниците обединяват усилията си за организиране и осъществяване на съвместна стопанска дейност като учредяват Сдружение, наричано по-долу „Сдружението", с цел участие в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: **Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово" ,** и изпълнение на обекта, в случай, че същия бъде възложен на Сдружението.

/2/ В случай, че Сдружението бъде избрано за изпълнител, същото има за цел сключването и изпълнението на съответния Договор за възлагане на обществената поръчка.

/3/ Разпределението на конкретните дейности между Съдружниците за реализиране /изпълнение/ на обществената поръчка по ал.1, съгласно представената оферта, съответно в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка, ще бъде както следва:

- **„ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД** - изпълнение на СМР по част – доставка и монтаж дограма, изпълнение на топлоизолация

-**„ПИК СТРОЙБ“ ЕООД -** извършва управление на проекта, координационна и административна дейност. Обезпечаване на обекта с необходимите материали, логистика, комуникации с всички участници при изпълнението на обекта.

-**„КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД -** изпълнение на СМР по част – хидроизолация, електроинсталация, шпакловка и боя

Чл.2. Настоящото Сдружение има статут на консорциум и за него се прилагат правилата за гражданско дружество в съответствие с чл. 276 ТЗ вр. чл. 357 и сл. ЗЗД. Сдружението ще осъществява своята дейност за постигане на целта по чл.1 от името и за сметка на Съдружниците, при запазване на тяхната организационна, икономическа и юридическа самостоятелност.

II.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО. ВНОСКИ

Чл.3. Всеки Съдружник ще се ангажира в дейността на Сдружението, като упражни необходимото внимание и грижа и ще извърши определените му за изпълнение дейности, съгласно утвърдената документация по процедурата и ще спазва всички споразумения, имащи правна сила, сключени в рамките на Сдружението.

Чл.4. /1/ Съдружниците участват в общата дейност на Сдружението, съгласно разпределението на дейностите между тях.

/2/ Дяловете на съдружниците се разпределят съобразно тяхното участие в общата дейност по следния начин:

- Съдружникът **„ЕНВАЙРО КЛИЙН” ЕООД**, получава дял в размер на 50 %;
- Съдружникът -**„ПИК СТРОЙБ“ ЕООД**, получава дял в размер на 20 %
- Съдружникът-**„КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ООД**, получава дял в размер на 30 %

Независимо от горното, финансовите права и задължения на всеки един от Съдружниците се определят съгласно реалното му процентно участие по изпълнението на проекта. Уточненият процент на участие може да бъде променян в зависимост от конкретното участие на всеки съдружник в проекта.

Печалбите и загубите ще се разпределят между съдружниците съобразно реалното им процентно изпълнение на Проекта.

III. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.5. Съдружниците ще участват в Сдружението под името **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20".**

Чл.6. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: Република България, град София,ул.Медникарска №3А.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7. /1/ Съдружниците определят за водещ съдружник **Христо Иванов Църнев**, ЕГН 6807190047, притежаващ лк №.625659180,издадена на

10.03.2009 от МВР София, - Управител на -**„ПИК СТРОЙБ“ ЕООД.** Управляващият Съдружник ще бъде отговорен за управление на същото, ще извършва всички действия и бездействия по управлението на Сдружението, включително да сключва сделки, които намери за добре, както и да взема всички решения, освен тези, които в този договор е изрично отбелязано, че са в компетентността на всички Съдружници.

/2/ Съдружниците упълномощават **Христо Иванов Църнев**, ЕГН 6807190047, да представлява Сдружението за целите на процедурата и при изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка , включително пред КЗК, съдилищата в Република България и всички трети лица, да поема задължения от негово име, да подписва и подпечатва общите за Сдружението документи, както и да подпише документите във връзка с провеждането на процедурата, Офертата и Договора за изпълнение на обществената поръчка при определяне на Сдружението за Изпълнител на процедурата, да води кореспонденция с Възложителя, включително да открива банкови сметки в избраните от него банки. Представляващият може да преупълномощава трети лица с част или всички от своите права.

/3/ С подписването на настоящия Договор, Съдружниците се съгласяват и декларират, че подписа на упълномощения представител на Сдружението под договора за изпълнение на Проекта юридически ще ги обвърже с изпълнението му.

Чл.8. Управляващият Съдружник, чрез представляващия Сдружението **Христо Иванов Църнев** има и следните правомощия:

1. да сключва с Възложителя анекси и допълнителни споразумения към вече сключения договор от името и за сметка на Сдружението;
2. да поема ангажименти от името на Сдружението във връзка с изпълнение на договора;
3. представляващия сдружението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на сдружението;
4. да поема задължения, да получава инструкции и указания, както за и от името на Сдружението, така за и от името на другите Съдружници;
5. да осигури издаването на Банковата гаранция за участие в процедурата.

Чл.9. Откриването и закриването на банковите сметки на Сдружението и разпореждането със средствата, налични в откритите банкови сметки на Сдружението се извършва от **Христо Иванов Църнев**, **ЕГН 6807190047**.

Чл.10. Управляващият Съдружник има следните задължения:

1. Да предоставя на другите Съдружници необходимата им помощ и съдействие от всякакво естество при подготовката на конкретните

оферти и/или във връзка с поетите от тях задължения по изпълнение на възложения проект;

2. Да съдейства активно за разрешаване на евентуално възникнали спорове между Съдружниците, при отчитане интересите на всеки от тях.

Чл. 11. Вземане на решения за изменение на предмета, за който е създадено Сдружението, както и за промяна на седалището и адреса, се вземат от Съдружниците, като всеки Съдружник има право на един глас и решенията се вземат с единодушие. Всички други решения са от компетентността на Управляващия Съдружник. Протоколите от решенията ще бъдат подготвяни и подписвани от законните и/или упълномощените представители на съдружниците. За редовна форма за подписване на протокола се смята и изразено съгласие по факс и по друг технически начин, който позволява индивидуализация на Съдружника и точно и недвусмислено заявяване на неговата воля.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 12. /1/ Всички членове на сдружението са отговорни солидарно, за изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура, вкл. по отношение на плащанията;

/2/ Всеки Съдружник се задължава да обезщети изцяло другите съдружници за всички понесени или наложени разходи, вреди (загуби и пропуснати ползи), неустойки, глоби и др. в резултат на и/или във връзка с нарушение за неговите задължения по този договор;

/3/ Ако бъде отправена претенция срещу Сдружението, Съдружниците или срещу някой от тях, на основание Договора с Възложителя или във връзка с него, всеки Съдружник ще бъде отговорен във вътрешните отношения до размера, до който претенцията се дължи на неговото действие или бездействие.

Чл. 13. Всеки от Съдружниците носи отговорност пред Сдружението и пред другите Съдружници за изпълнение на поетите от него задължения, произтичащи от предмета и целта на Сдружението съгласно чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 14. Всеки Съдружник поема изцяло финансовите задължения/разходи/ по участие в оферирането и изпълнението на договора, както и задълженията по точно изготвяне и прилагане на всички необходими документи без да има право да иска възстановяване на същите от Сдружението или другите Съдружници.

Чл. 15. Всеки от Съдружниците ще участва в изпълнението на договора в съответствие с поетите от него ангажименти съгласно чл.1, ал. 3 от настоящия договор.

Чл. 16. /1/ Всеки Съдружник ще има следните права и задължения:

1. да участва в дейността на Сдружението и да бъде информиран по всички въпроси, свързани със съвместната им дейност;
2. да изпълнява взетите решения;
3. да съдейства за постигане целите и задачите на Сдружението, като има задължение да съдейства и участва активно в изпълнението на съвместната дейност;
4. да пази в тайна цялата информация, свързана с предмета на този договор, както и всяка информация от търговски характер спрямо някой от съдружниците, станала му известна при изпълнение на съвместната дейност, да не извършва нелоялна конкуренция;
5. да поема съответната част от разходите във връзка с дейността на Сдружението, за неговата дейност и управление, в т.ч. гаранцията по участие в обществената поръчка, гаранциите, издавани по изпълнение на поръчката, в случай на възлагането й, както и всички разходи в случай на усвояване от страна на Възложителя на някой от издадените гаранции за участие и/или изпълнение;
6. да предоставя на другите Съдружници всяка станала му известна информация, имаща отношение към дейността на Сдружението;
7. да изпълни задълженията си /финансови и всякакви други/, представляващи негов дял и процент в съответствие с договореното между Съдружниците, като полага грижата на добрия търговец при изпълнение на възложените му работи;
8. да обещети изцяло другите Съдружници, когато с виновните си действия или бездействия е нанесъл вреда на Сдружението;

/2/ Всички взамоотношения между Съдружниците в рамките на Сдружението, които не са предмет на настоящия Договор, ще се уредят чрез сключване на допълнителни споразумения между тях, които ще определят евентуалните по-нататъшни отговорности за обезпечаване интереса на Възложителя.

Чл. 17. Ако за някой от Съдружниците бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация, другите Съдружници следва да постигнат съгласие относно поемане на задължението на извършване на работите, които съответният Съдружник не може да извърши.

Чл. 18. За приходите от стопанската дейност на всеки един от Съдружниците, същият дължи заплащане на всички предвидени от закона данъци.

Чл. 19. Не се допускат никакви промени в състава на Сдружението след определената крайна дата за подаване на офертите.

VI. ЧЛЕНСТВО В СДУЖЕНИЕТО

Чл. 20. /1/ Съдружник не може да прехвърли правото си на участие в Сдружението на трето лице.

/2/ Не се допускат промени в състава на Сдружението след подаване на офертата.

Чл. 21. /1/ Всички членове на Сдружението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

/2/ Съдружниците са задължени да не участват самостоятелно и в други конкурентни сдружения или консорциуми, формиране със същата цел като Сдружението.

VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 22. Сдружението води самостоятелно счетоводство съобразно правилата на Закона за счетоводството.

Чл. 23. /1/ Печалбите и загубите от дейността на Сдружението ще се разпределят между Съдружниците съобразно дела на извършената работа на всеки от тях.

/2/ По решение на Съдружниците може да се определи и друго съотношение при разпределяне на печалбите с оглед изключителния принос на някой от съдружниците за реализиране на определени приходи.

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.24. Този договор за учредяване на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"** влиза в сила веднага след неговото подписване от Съдружниците. Действието на същия Договор ще продължи до настъпване на някое от следните събития:

а/ Процедурата е прекратена с влязло в законна сила решение на Възложителя на някое от законовите основания по чл. 39, ал. 2от ЗОП;

б/ Възложителят не е определил Сдружението за изпълнител на поръчката, с влязло в законна сила решение по чл. 73, ал.1 от ЗОП;

в/ Окончателното изпълнение на Договора с Възложителя, предпоставящо въвеждане на обекта в експлоатация, изтичане на гаранционните срокове и приключване на всички плащания по него.

IX. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 25. /1/ При нарушение на Договора за създаване на сдружение от един от Съдружниците, същият следва да обезщети претърпелите вреди съдружници.

/2/ Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя по договореност между Съдружниците или от влязло в сила съдебно решение.

/3/ Всеки Съдружник ще носи пред сдружението и всички Съдружници отговорност за изпълнението на своите задължения по сключения с Възложителя договор.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Всякакъв спор или различие, възникнали между Съдружниците във връзка с изпълнение на настоящия договор, ще бъдат отнасяни до Управляващия съдружник за решаване.

Чл. 27. Всеки спор, който не може да бъде решен по начина предвиден в чл. 26 в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на получаване на писменото искане ще бъде отнасян за решаване пред компетентния български съд.

Чл. 28. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и гражданското законодателство на Република България.

Чл. 29. Всички изменения и допълнения на настоящия договор се извършват в писмена форма и с единодушно съгласие на съдружниците.

Чл. 30. Всички документи от името на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"** се подпечатват с печата на Лидера на Сдружението до датата на Решение на Възложителя за възлагане на Договора за изпълнение за **Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"**

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Възложителя.

СЪДРУЖНИЦИ :

1. Тодор Киров Тодоров

/Управител – „ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД /

.....

2. Христо Иванов Църнев

/Управител - „ ПИК СТРОЙБ " ЕООД /

.....

3.Георги Иванов Касапов

/Управител - „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004" ООД /

.....

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност: няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **<u>Представляваният от мен участник не е</u>** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 13.08.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	СМР по части: Конструкции, Архитектура /вкл. хидроизолации по подове, топлоизолации по подове и стени и поставяне на дограма – външна и вътрешна/, Ел, ВиК, ОВК, Вертикална планировка на обект: Хотелски комплекс „Горски рай", с. Огняново, общ. Гърмен - РЗП 1645 м2	„ГОРСКИ РАЙ 2" ЕООД	м.Декември 2012 г. –м.Декември2014 г.	808 000.00

Изпълнението на изискването се доказва с:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните

органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности:

За „строителство" с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

13.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Изх. № 58/03.08.2016 г.

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

„ГОРСКИ РАЙ 2“ ЕООД издава настоящата референция на фирма „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД в уверение на това, че дружеството е участвало като главен изпълнител по части: Конструкции, Архитектура /вкл. хидроизолации по подове, топлоизолации по подове и стени и поставяне на дограма – външна и вътрешна/, Ел, ВиК, ОВК, Вертикална планировка на строеж:

„ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ГОРСКИ РАЙ“ – с. ОГНЯНОВО, общ. ГЪРМЕН“

Строежът е изпълнен съгласно одобрените проекти, издаденото разрешение за строеж, сключените договори и е с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация от м. Януари 2015 г.. Изграден е хотелски комплекс, представляващ триетажна масивна сграда с 20 бр. хотелски стаи, рецепция и лоби-бар с РЗП 1645 м2.

Период на изпълнение: м. Декември 2012 г. – м. Декември 2014 г.

СМР са изпълнени качествено в съответствие с нормативните документи и изискванията на спецификациите.

03.08.2016 г.

Управител: .....

/Атанас Пенчков/

ГОРСКИ РАЙ 2 с.Огняново общ.Гърмен ЕООД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Христо Иванов Църнев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**

(длъжност)

на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
Александър Атанасов Александров	Работник строителна изолация	10	
Станислав Боянов Стоев	Работник строителна изолация	10	
Адем Фейзиев Бучев	Работник строителна изолация	15	
Зюлкиф Кемилов Бучев	Работник строителна изолация	15	
Димитър Георгиев Дамянов	Работник строителна изолация	15	
Николай Иванов Василев	Работник строителна изолация	7	
Атанас Иванов Дойчинов	Работник строителна изолация	27	
Цветан Петков Иванов	Работник строителна изолация	26	
Ангел Христов Ангелов	Работник строителна изолация	16	
Димитър Василев Димитров	Работник строителна изолация	15	
Ефтим Методиев Младенов	Работник монтаж дограма	16	
Ангел Атанасов Милев	Работник монтаж дограма	13	
Иван Бойчев Симеонов	Работник монтаж дограма	13	
Ангел Маринов Велев	Работник монтаж дограма	23	
Огнян Траянков Ванков	Работник монтаж дограма	3	
Росен Иванов Христов	Работник монтаж дограма	8	
Тодор Тегов Влахов	Хидроизолация	5	
Фейзи Кемилов Бучев	Хидроизолация	30	
Цветан Златков Павлов	Хидроизолация	1	

Иво Илиев Владов	Хидроизолация	15	
Димитър Лазаров Стоянов	Хидроизолация	14	
Емил Георгиев Тодоров	Електротехник строителен	7	
Симеон Михайлов Сотиров	Електротехник строителен	20	
Димитър Тегов Влахов	Работник подови облицовки и настилки	15	
Валентин Иванов Човалинов	Работник подови облицовки и настилки	15	
Атанас Василев Чакъров	Общ работник	15	
Ахмед Ресимов Бучев	Общ работник	15	
Бисер Данчев Борисов	Общ работник	8	
Валентин Стойнев Айдаров	Общ работник	7	
Георги Иванов Янкулов	Общ работник	5	
Гюнай Хъкметов Мехмедов	Общ работник	7	
Наско Насков Христов	Общ работник	13	
Йонко Михайлов Огнянов	Бояджия	6	
Галин Николов Петков	Бояджия	16	
Светлин Кирилов Мирчев	Бояджия	10	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

13.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

Декларирам, че ще осигуря необходимия брой работници съгласно диаграмата на работната ръка.

ДЕКЛАРАТОР:
Дата:12.08.2016 г. .....
(подпис, печат)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**- *(посочете длъжността)*
(посочете фирмата на участника) **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**- *(посочете фирмата на участника)*, когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

....._г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Плащане от/към бюджета

Документ ID:380985190 Статус: Осчетоводен
Референция: BSRBC3919027

Платете на - име на получателя:

IBAN на получателя: BIC на получателя:

При банка - име на банката на получателя (попълва се автоматично): Вид плащане*:

*попълва се автоматично за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ Валута: Сума в лева:
за плащане от/към бюджета

Словом:

1 Вид плащане: Сума:

Основание за плащане / внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... :

Още пояснения:

Вид и номер на документ, по който се плаща: Дата на документа:

Период, за който се отнася плащането:

От: До:

Задължено лице - наименование на юр. лице/трите имена на физ. лице 30 символа:
в полза на съдружие

ЕИК/код по БУЛСТАТ на задл. лице: ЕГН на задълженото лице: ЛНЧ на задълженото лице:
Елено 10

Наименование - име на наредителя:

IBAN на наредителя: Валута: BIC на наредителя:

Платежна система: Вид плащане:
БИСЕРА

Дата на изпълнение:

За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**-
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

10.08.2016 г. Декларатор: _____
(дата на подписване) (Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"-**
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

10.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"** (наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20**
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 10.08.2016 г.

гр..София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(подпис и печат)

23

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**,
(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 10.08.2016
Име и фамилия Христо Църнев
Длъжност Представител СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"
Подпис и печат

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**

(длъжност)

на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Тръбно скеле – 3 200 м2;
2. Оградни пана - 480 мл;
3. Заваръчен апарат - 2 бр.;
4. Лекотоварни автомобили - 9 бр.;
5. Пробивна техника - 20 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 10.08.2016г. ПОДПИСИ: . . . . . .

(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"

/посочете фирмата на участника/, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – тн - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

открита с решение № РП-16/07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20".** (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
Технически ръководител-строителен инж	Тодор Киров Тодоров	Строителен инженер, специалност ПГС година на дипломиране - 2001г., № на диплома серия ЛК-99, у.и.№002913, рег.№00865, ВСУ"Л.Каравелов", София Сертификат № 1142/12.08.2015 г. за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност	12 години
Координатор по безопасност и здраве в строителството	Борис Стоев Евтимов	Висше, строителен инж.ПГС година на дипломиране - 1967г., № на диплома 000144, ВИАС София Сертификат №39/30.09.2015 г. за Координатор по безопасност и здраве	30 години
Началник склад /контрол на качеството/	Нели Иванова Димитрова	Магистър ТС,ВТУ Тодор Каблешков,София№ на диплома 009169/2010, удостоверение	5 години

26

		№3963/23.01.2015 г	
Строителен инженер - ВиК	Христо Иванов Църнев	Диплома от ВИАС.№28414/19.07.94 г	15 години
Технически ръководител-строителен инж	Георги Иванов Касапов	Строителен техник - Строителство и архитектура; Строителен инженер – Водоснабдяване и канализация – сгради и съоръжения	21 години

СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП

№ по ред	Специалност	Име. презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитект-р-л	Димитър Йорданов Захариев	архитект Удост. рег.№01277 за пълна проектантска правоспособност	10 г
2	Конструктивна	Станислава Димитрова Цветкова	строителен инженер Удост.№ 41324 за пълна проектанска правоспособност.	10 г
3-4	ПБ и ПУСО	Паулина Бориславова Влаева	строителен инженер Удост.№02169 за пълна проектанска правоспособност.	12 г
5	ПБЗ	Кръсто Янев Маркулев	Строителен инженер Удост.№01470 за пълна проектанска правоспособност.	15 г
6-7	ОВ и Енергийна ефективност	Димитър Василев Йорданов	машинен инженер Удост.№10625 за пълна проектанска правоспособност.	6 г
8	Електро	Евгений Иванов Колев	инженер по електроника и автоматика Удост.№10041 за пълна проектанска правоспособност.	10 г

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 13 броя декларации за ангажираност на експертите .

Дата:10.08.2016 г Декларатор : .....

(Подпис и печат)

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"

/посочете фирмата на участника/, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Вароциментов разтвор	м3	16
2	Дълбокопроникващ грунд	кг	1400
3	EPS 10см	м3	400
4	EPS 12см	м3	80
5	EPS 5см	м3	150
6	EPS 2см	м3	8
7	XPS 10см	м3	30
8	XPS 12см	м3	30
9	Лепилно-шпакловъчна смес	кг	38100
10	Дюбели за топлоизолация	бр	28500
11	Стъклотекстилна мрежа	м2	5300
12	PVC ъгъл с мрежа	м	1200
13	Водооткапващ профил	м	300
14	Грунд за мазилка	кг	1050
15	Минерална мазилка	кг	14800
16	Антикорозионен грунд	кг	12
17	Блажна боя	кг	68
18	PVC дограма с двоен стъклопакет и к-стъкло	м2	424,98
19	Алуминиева дограма	м2	33,81
20	Алуминиев ъгъл	м	650
21	Алуминиев подпрозоречен перваз	м	380
22	Минерална вата 12см	м2	582,8
23	Циментова замазка-суха смес	кг	720
24	Поцинкована ламарина	м2	240
25	PVC лайсна	м	72
26	Мазилка	кг	1080
27	Противопожарни врати	бр	3
28	Гофрирани тръби ф13	м	160
29	Кабел СВТ 3х1,5мм2	м	160
30	Енергоспестяващи осв.тела	бр	36
31	Датчик за движение	бр	36
32	Поцинкована шина	м	46
33	Заземителен кол	бр	8

34	Мълниеприемен прът	бр	1
35	Битумен грунд	кг	14
36	Битумна хидроизолация без посипка	м2	780
37	Битумна хидроизолация с посипка	м2	780
38	Латекс	кг	520
39	Вътрешна шпакловъчна смес	кг	890

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

№ по ред	Вид декларация	стр.№
1	Декл.за съответствие и декл. за експлоат.показатели. - Строителен разтвор за мазилка	1а-2а
2	Декл.за съответствие - Дълбокопроникващ водоразтворим грунд	3а
3	Декл за експлоат.показатели - EPS F	4а-5а
4	Декл за експлоат.показатели - EPS F EXTRA	6а-7а
5	Декл за експлоат.показатели - EPS W-10	8-9а
6	Декл за експлоат.показатели EPS Caparol	10-11-12а
7	Сертификат за съотв. и декл. за експлоат.показатели – Система CAPATECT BASIC LINE включваща: EPS ,лепила (грундове, шпакл. смес), стъклофибърна мрежа, дюбели, декорат.мазилка.	13-18а
8	Декл за експлоат.показатели XPS ETICS GF	19а
9	Декл за експлоат.показатели XPS NxPS 300	20а
10	Декл за експлоат.показатели -Лепило за полистирол	21а
11	Декл за експлоат.показатели -Дюбели за бетон 10xL	22а
12	Декл.за съответствие-Дюбели с пластмасов пирон	23а
13	Декл.за съответствие-Дюбел за бетон 8xL	24а
14	Декларация за характеристиките - Ъглов профил с мрежа алум.	25-26а
15	Декларация за съответствие – Ъглов профил с мрежа,водооткапващ профил с мрежа	27а
16	Декларация за съответствие -Профил цокълен с водооткап алум.	28а
17	Декларация за експлоатационни показатели - Грунд за мазилка	29а
18	Декларация за експлоатационни показатели – Декоративна силиконова релефна мазилка	30а
19	Декларация за експлоатационни показатели-фасадна мазилка K15	31-32а
20	Декларация за експлоатационни показатели-фасадна мазилка R20	33-34а
21	Антикорозионен грунд	35а
22	Декларация за съответствие -Блажна боя	36а
23	Декларация за съответствие –Алкидна боя 3 в 1	37а
24	Сертификат и декл.за съответствие за PVC профили-трикамерни, четирикамерни и петкамерни	38-39а
25	Протокол от изпитване- PVC профили	40-41-42а

26	Декларация за съответствие-стъклопакети и алум.дограма	43-47а
27	Декларация за съответствие -Алуминиеви профили	48а
28	Декларация за съответствие -Алуминиеви профили	49а-50а
29	Декларация за експлоатационни показатели-плочи от каменна вата	51-51-53а
30	Декларация за експлоатационни показатели –плочи от минерална вата	54-55-56а
31	Декларация за съответствие-каменна вата	57а
32	Декларация за експлоатационни показатели-Цимент	58а
33	Декларация за експлоатационни показатели-Пясък	59а
34	Декларация за съответствие-воронки (кривки,улуци и др.)	60а
35	Декларация за съответствие -поцинкована ламарина	61-64а
36	Декларация за съответствие –поцинкована ламарина за покрив	65а
37	Декларация за съответствие-поцинковъни рулони ламарина	66а
38	Сертификат за изпитване - Противопожарни врати	67-75а
39	Декларация за съответствие - Гофрирани тръби	76-77а
40	Декларация за съответствие - Ел.канали.кутии,тръби от PVC	78а
41	Декларация за съответствие -Кабел СВТ	79а
42	Декларация за съответствие-Енергоспестяващи осв.тела	80а
43	Декларация за съответствие - Сензори за движение	81а
44	Декларация за съответствие- Елементи за мълниезащита и заземителна уредба	82а
45	Декларация за съответствие-кол заземителен, шина заземителна	83а
46	Декларация за съответствие-алум.проводник	84а
47	Декларация за съответствие- винкел	85-87а
48	Декларация за експлоатационни показатели и сертификат-ел.метални профили	88-89а
49	Декларация за съответствие –Хидрозол Битумен грунд	90а
50	Армирана битумна хидроизолация,грунд,мушама	91-107
51	Вододисперсна интериорна боя Caparol 100 (латекс)	108-109а
52	Декларация за експлоатационни показатели – Гипсова шпакловка	110а
53	Протокол от изпитване - Термопанели	111-112а
54	Декларация за експлоатационни показатели - Термоизолационни плочи	113-115а

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

10.08.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

32

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(длъжност)
на Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"** *(посочете фирмата на участника в процедурата)*

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

10.08.2016.. г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Списък на документите съдържащи се в офертата

страница №		Вид
		ПЛИК 1-ПИКСТРОЙБ ЕООД
1-2		Списък на документите съдържащи се в офертата
3	Образец 2	Декларация за регистрация по ЗТР и справка от търг.регистър
4		Справка търговски регистър
5-6	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП
7-8	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство
9	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изпълнение
10	Образец 6	Декларация за участие/неучастие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8
11	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията по договора
12	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
13	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
14	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП
15	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т.9 от ЗОП от
16-17	Образец 17	Списък на инжинерно-техническия състав и екип от проектанти
18-26		Декларация за ангажираност на инж.техн.персонал 9 бр
		Инжинеро-техн.персонал:
27		Диплома
		Проектанти:
		АРХ
28		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант част Арх.
29		Застраховка проф.отговорност на проектантза част Арх.
30		Декл. за подновяване застраховка
		Констр
31		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант. част Констр.
32		Застраховка проф.отговорност на проектант
33		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част Констр
		Част ПБ, У-ние отпадъци
34		Удост. за пълна проект. правосп.на проектант
35		Удост. за проектиране -част ПБ
36		Сертификат за проектиране-част У-ние на отпадъци
37		Застраховка проф.отговорност на проектант
38		Декл. за подновяване застраховка на проектант
		Част ПБЗ
39		Удост. за пълна проект. правосп.на проектант
40		Удостоверение координатор по безоп. и здраве
41		Удостоверение за укрепяване изкопи в градски условия
42		Застраховка проф.отговорност на проектант
43		Декл. за подновяване застраховка на проектант

		Енергийна ефективност и ОВК
44		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант
45		Удост за обследване енергийна ефективност на сгради
46		Застраховка проф.отговорност на проектант
47		Декл. за подновяване застраховка на проектант
		Електро
48		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант част ел
49		Застраховка проф.отговорност на проектант
50		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част ел
51	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
52	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
53		Застраховка професионална отговорност на фирма
54		Декл. за подновяване застраховка

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 203175525

Дата: 12.08.2016 Г.

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис, печат)

3

Министерство на правосъдието
Агенция по вписванията

Търговски регистър

8 + 8 =

ЕИК

Търси

Изчисти

Основни обс[illegible]

1. ЕИК/ПИК	[illegible]
2. Фирма	[illegible]
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност
4. [illegible]	[illegible]
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ [illegible] Македония № [illegible]
[illegible]	Заличено обстоятелство
6. Предмет на дейност	[illegible]

ПМК-СТРОЙБСО[illegible] БАНСКО BANSKO

https://public.brra.bg/[illegible]

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2015 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
(наименование на участника)
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

8

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД.**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
-	-	-	
-	-	-	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* в
обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът **ПИК – СТРОЙБ ЕООД**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. ~~Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....~~
~~*(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),*~~
~~които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;~~
~~3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:~~
~~.....~~
~~4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.~~

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г. Декларатор: _____
(дата на подписване) (Подпис и печат)

12

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД**, , ЕИК 203175525
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на **ПИК – СТРОЙБ ЕООД** (наименование на участника) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12 / 08 / 2016 г.
Име и фамилия Христо Иванов Църнев
Длъжност Управител
Подпис и печат

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180.издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.08.2016г.

ПОДПИСИ: . . . . . .

(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

"ПИК-СТРОЙБ" ЕООД

/посочете фирмата на участника/,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

открита с решение № РП-16/07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **"ПИК-СТРОЙБ" ЕООД**

(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1	Строителен инженер - ВиК	Христо Иванов Църнев	Диплома от ВИАС.№28414/19.07.94 г	15 г

СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП				
№ по ред	**Специалност**	**Име, презиме и фамилия**	**Проектантска правоспособност**	**Общ професионален опит**
1	Архитект	Димитър Йорданов Захариев	архитект Удост. рег.№01277 за пълна проектантска правоспособност	10 г

2	Конструктивна	Станислава Димитрова Цветкова	строителен инженер Удост.№ 41324 за пълна проектанска правоспособност.	10 г
3-4	ПБ и ПУСО	Паулина Бориславова Влаева	строителен инженер Удост.№02169 за пълна проектанска правоспособност.	12 г
5	ПБЗ	Кръсто Янев Маркулев	Строителен инженер Удост.№01470 за пълна проектанска правоспособност.	15 г
6-7	ОВ и Енергийна ефективност	Димитър Василев Йорданов	машинен инженер Удост.№10625 за пълна проектанска правоспособност.	6 г
8	Електро	Евгений Иванов Колев	инженер по електроника и автоматика Удост.№10041 за пълна проектанска правоспособност.	10 г

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 9 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата: 12.08.2016 г.

Декларатор : .....

(Подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От
Заемана позиция : арх. Димитър Йорданов Захариев
ръководител екип и проектант по част Архитектура

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 12.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От
Заемана позиция : инж. Станислава Димитрова Цветкова
проектант по част Конструктивна

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 12.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Паулина Бориславова Влаева

Заемана позиция: Проектант част **Пожарна безопасност**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
7. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
8. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
9. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 04.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Паулина Бориславова Влаева

Заемана позиция: Проектант част **План за управление на строителните отпадъци**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
4. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
5. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
6. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 04.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От
Заемана позиция : инж. Кръсто Янев Маркулев,
проектант по част „ПБЗ“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 12.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Димитър Василев Йорданов
Заемана позиция : проектант по част „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 12.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Димитър Василев Йорданов
Заемана позиция : Проектант по част ОВ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 03.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор:.....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Евгений Иванов Колев
Заемана позиция : проектант по част „Електрическа“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 12.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Христо Иванов Църнев

Заемана позиция: строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

3–132



(печат без герб)

.....
(подпис)

ЕГН:.....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 92 * 000767

Христо Иванов Църнев

роден.. на 19.07.1968 в гр. (с.) Разлог

област Софийска

е постъпил.....през 1989 и завършил.....

през 1994 г. пълния курс на Висшия институт по архитектура и строителство

(висше учебно заведение)

по специалността

водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения

..... със среден успех от изпитите

през курса на следването ....Добър 4.21

и успех от държавния изпит Мн. добър 4.50

С решение на държавната изпитна комисия от 07.07.1994 г. (й) се признава квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация

РЕКТОР .....

Гр. София, 19.07.1994 г. (печат)

Регистрационен № 2414

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект
Димитър Йорданов Захариев

регистрационен номер 01277
валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

Архитектът с пълна проектантска правоспособност, вписан в регистъра на Камарата на архитектите в България в съответната правоспособност, притежава право да предоставя проектантски услуги в областта на устройството на територията и инвестиционното проектиране по вид и размер, за които има валидно удостоверение за проектантска правоспособност. (чл. 7, ал. 7, изр. 1 от ЗКАИИП)

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 с № 22-на ОЗ
ЕИК 121718367
Агенция Ихтиман
Адрес: София, ул. "Бъдещи генерации" 1 ет. 1000

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000007 / 15.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: инж. ДИМИТЪР ИОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ЕГН: 7303070081
Адрес: Домлшен гр.София, ул. "Шейново" № 25
Пълномощник/Заявено от:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахованите за вреди, причинени на обектите участници в строителството, лица на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: Лимит за едно събитие: 50 000 лв.
Агрегатен лимит: 100,000 лв.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 година

НАЧАЛО:	КРАЙ:
00:00 часа на 16.02.2016 г.	24:00 часа на 15.02.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 16.02.2011

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв. Словом: сто лв.

ВНОСКИ:

	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. Словом: два лв.

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП): 102.00 лв. Словом: сто два лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т. 15.2 от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и в строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимит отговорност по застрахователния договор и доплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 10-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Димитър Йорданов Захариев ЕГН:7103070081

в качеството си на **Ръководител екип - Архитект**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.10.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Регистрационен номер № 41324

Важи за 2016 година

инж. СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

МЛАДШИ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

Председател на УС на КИИП

Армеец

0000504103

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №0000504103

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Възпросно-представяне и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" приетите застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема за застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЕГН/ОФШОРКА/ЧУЖД СТОЛАНИНСКО ЗЕРО "БЕЛЕТ ЗАП. ЕЕЕЕ" ЕИК/ЕИН 781218045

(Собственик/Управител/Съдружник)

Представляван от:

(ЕГН/ЕИК/ЕИН)

Професионална дейност: [X] Проектант [ ] Консултант А [ ] Консултант Б [ ] Строител [ ] Лице упражняващо строителен надзор [ ] Лице упражняващо технически контрол

Консултант А – консултант, отговарящ изцяло за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б – консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: [X] Клауза А – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ [ ] Клауза Б – само за един обект по чл. 175 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
само по Клауза Б)

(Адрес/Вид/Категория)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1:ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	100000		

Самоучастие на застрахования: НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00:00 часа на 28.10.2015 до 24:00 часа на 27.10.2016

Ретроактивна дата: 0.1

Застрахователят има право да откаже изплащането на застрахователното обезщетение или отсрочи изплащането му, докато застрахованият не изпълни задължението си по чл. 10, ал. 1 от Общите условия.

Застрахователна премия: 100 лева; **2% ЗДЗН:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева

словом СТО ДВА

Начин на плащане: [ ] еднократно [ ] разсрочено [ ] в брой [ ] по банков път

Вноска / Падеж	27.10.2015	II-ра/ ..... 20... г.	III-та/ ..... 20... г.	IV-та/ ..... 20... г.
Премия, лв:	100	X	X	X
2% ЗДЗН в лв:	2	X	X	X
Обща сума в лв:	102	X	X	X

В случаите на разсрочено плащане, посочените от застрахователя премии се плащат в срок до падежа. При неплащане на разсрочена вноска от застрахования в срок застрахователят може да прекрати, а при настъпване на застрахователното събитие – да откаже изплащането на обезщетението.

Дата и място на издаване на полицата: 27.10.2015 г. гр. София

Настоящата Полица удостоверява сключването Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", както Договора и определя правата и задълженията на страните по него.

Застрахователен посредник: "ЮНАЙТЕД БРОКЕР" ООД

(Наименование)

Неуредените в полицата застраховки "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" ще бъдат уредени по отделно.

Застраховал: (Подпис и печат)

Застраховател: (Подпис и печат)

32

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната: Станислава Димитрова Цветкова ЕГН:7812180451

в качеството си на **проектант по част Конструктивна**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.10.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

Регистрационен номер № 02169

Въз основа на Закона за [illegible]

[illegible]

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с Протоколно решение на УС на КИИП 69/21.08.2004 г. по кворум:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КС

инж. П. Караиев

Председател на УС на КИИП

инж. Сп. Кънарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД
ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1120/ Н № Із – 1971/2009

Паулина Бориславова Влаева

рег. № 02169 в КИИП

Успешно завършен курс-семинар 17 септември 2010 г.: строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Проектиране част: **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

Учебната програма на курса е по Методиката за организиране и провеждане на обучението и за прилагане на Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Приета от УС на КАБ и КИИП на 29.01.2010 г.)

Председател на секция
КСС:

(инж. Емил Крумов)

Председател Териториален център
за обучение:

(инж. Георги Кордов)

Председател на КИИП
София-град:

(инж. Димитър Начев)

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№653/05.06.2014 г.

инж. Паулина Бориславова Влаева

проектант с регистрационен номер 02169

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

32

Армеец
www.armeec.bg

0000514589

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник-предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" срещу платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: **ПАУЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЛАЕВА** **ЕГН: 5408281335**

гр.София, бул. "Гоце Делчев" бл. № 102

Представлявал от:

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А - консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти

Консултант Б - консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1:ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**50000 лв.**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100000 лв.**		

Самоучастие на застрахования: Не

Срок на застраховката: **12 месеца** от 00:00 часа на 19.2.2016 год. до 24:00 часа на 18.02.2017 год.

Ретроактивна дата: Не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00:00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100.00 лева, **2% ДЗП:** 2.00 лева, **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102.00 лева

словом: Сто и два лв.

Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва 18.02.2016 г.	II-ра 18.08.2016 г.	III-та ... 20	IV-та ... 20 ... г.
Премия, лв:	50 лв.	50 лв.		
2% ДЗП в лв:	1 лв.	1 лв.		
Обща сума в лв:	51 лв.	51 лв.		

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24:00 часа на ... ден след датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 18.2.2016 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник-предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", както и всички други приложения към нея са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "АХТАГОН" ООД 10090106

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознат съм с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

37

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната: Паулина Бориславова Влаева ЕГН:5408281335

в качеството си на **проектант по част ПУСО и ПБ**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.10.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01470

Важи за 2016 година

инж. КРЪСТО ЯНЕВ МАРКУЛЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Коруов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
(КИИП)
Областна колегия София-град

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПБЗ-№ 00330

инж. Кръсто Маркулев
рег. № 01470 в КИИП

за завършен курс на обучение

КООРДИНАТОР
ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

на 18 и 19 януари 2007 г.

по одобрена програма от МТСП и МРРБ във връзка с чл. 5 от Наредба №2 за Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

гр. София, 19.01.2007 г.

Председател на КИИП София-град:

(инж. Димитър Начев)

4С

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
(КИИП)
Регионална колегия София-град

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 00468

26 - 27 юни 2008 г.

инж. Кръсто Янев Маркулев

рег. № 01470 в КИИП

секция „КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

завърши успешно курс за квалификация на инженери на тема:

„УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ"

Учебната програма на курса е одобрена от РР на КИИП София-град

Ръководител на курса:

(гл. ас. инж. Владимир Костов)

Секретар на КИИП София–град:

(инж. Георги Кордов)

Председател на КИИП София–град:

(инж. Димитър Начев)

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 17на КФН
ЕИК 121718427
Ажентия Изгрев
Адрес: София, бул. "Янко Сакъзов" № 112

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000009 / 16.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: Инж. КРЪСТО ЯНЕВ МАРКУЛЕВ
ЕГН: 4108066686
Адрес: Домашен: гр.София, УЛ. "БАНАТ" № 27
Представляван от:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахования за вреди причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на непозволени действия или бездействия на Застрахованият, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" за вида "Професионална отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти от пета категория и всяка по-висока категория, съгласно действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: Лимит за едно събитие: 50,000 лв
Агрегатен лимит: 100,000 лв

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: едногодишна

	НАЧАЛО:	КРАЙ:
	00:00 часа на 17.02.2016 г.	24:00 часа на 16.02.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 16.02.2011

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 101,00 лв. Словом: сто и един лв.

ВНОСКИ:

	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	16.02.2016	16.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв	50.00 лв
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв	1.00 лв
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв	51.00 лв

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. Словом: два лв.

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 102.00 лв. Словом: сто два лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Към пред сключване на застраховката Застрахованият заяви, че осъществява дейност спадаща към категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, като е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно чл. 16.2 от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

гр. 12.2016 г. в гр. [illegible]

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Кръсто Янев Маркулев ЕГН:4106066686

в качеството си на **проектант по част ПБЗ**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.10.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Регистрационен номер № 10625

Валидно за 2013 година

ИВАН ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

С ПРИДОБИТО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

вписан в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Коруков

Председател на КИИП РК-Стара Загора

инж. П. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Сн. Илиев

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ
И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОГРАДИ







ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Дивитър Василев Йорданов, ЕГН:7608246680

в качеството си на **проектант по част ОВ и Енергийна ефективност**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.10.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

ИНЖЕНЕР ПО ЭЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА



Армеец
www.armeec.bg

0000497800

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ КОЛЕВ ЕГН: 7304116965

гр. СОФИЯ, кв. Овча Купел, [illegible] № 6, вх. А

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от:

(трите имена и качество)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо инвеститорски контрол

Консултант А – за изготвяне на технико-икономическа част за всички видове инвестиционни обекти ☐ Лице, упражняващо авторски надзор

Консултант Б – за изготвяне на част „Строителна физика"

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А – за всички обекти ☐ Клауза Б – само за строителство

(само по Клауза Б)

Строителен обект:

(само по Клауза Б)

	Дейност 1: ...Проектант...	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимити на отговорност			
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50000 лв.		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100000 лв.**		

Самоучастие на застрахования: НЯМА

Срок на застраховката: [illegible] от 00:00 часа на [illegible].11.2015 г. до 24:00 часа на [illegible].2016 г.

Ретроактивна дата: [illegible]

(Застрахователната закрила по застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" се разпростира и върху вреди, причинени в срока на застрахователната закрила, но произтичащи от действия, извършени преди началната дата на застрахователния период)

Застрахователна премия: [illegible] лева, 2% ЗДЗПК: 2.00 лева, ОБЩО ПЛАТИМА СУМА: 102.00 лева

(словом)

Начин на плащане: ☐ с платежно ☒ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж: 1-ва / 27.11.2015 г. Вноска / Падеж: 2-ра / 27.05.2016 г. Вноска / Падеж: [illegible]-та / [illegible].2016 г.

Премия, лв.	[illegible]	50.00	[illegible]
2% ЗДЗПК, лв.	[illegible]	1.00	[illegible]
Обща сума, лв.	[illegible]	51.00	[illegible]

(В случаите на разсрочено плащане на застрахователната премия, ако вноската не бъде платена в срок, застрахователят има право да прекрати застрахователното правоотношение с 15-дневно писмено предизвестие, считано от деня, следващ деня на изтичане на срока, в който трябва да бъде платена вноската)

Дата и място на сключване на застраховката: 27.11.2015 г. гр. София

(Настоящата застрахователна полица удостоверява сключване на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при условията на Общите условия, приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД "Армеец" от 30.10.2015 г., които са неразделна част от застрахователния договор)

Застрахователен посредник: Дженерал Брокерс АД, гр. София, жк. Лозенец, бл. 501 [illegible]

(име, адрес)

(Подписът на Застрахования удостоверява, че Професионалният отговорности за изпълнение и проектантските стойности, посочени в Въпросника, са съгласно изискванията на чл. 163 от ЗУТ)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Евгений Иванов Колев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №640314570 ,издадена на 09.06.2010 г от МВР София., адрес софия.ул.754-та №6 вх.А

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **проектант по част Електротехническа**

(длъжност)

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.03.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
(длъжност)
Участник: **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

10.08.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

51

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000534826

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **"ПИК-СТОЙБ" ЕООД ЕИК : 203175525**

гр.София ул.Медникарска № 3А

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: Христо Иванов Църнев - управител

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ■ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: СТРОИТЕЛ**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**100 000 лв.**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**200 000 лв.**		

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 13.8.2016 до 24.00 часа на 12.8.2017

Ретроактивна дата: не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.^{00} часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200.00 лева; **2%ЗДЗП:** 4.00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204.00 лева.

словом: Двеста и четири лв.

Начин на плащане: ☐ еднократно ■ разсрочено ☐ в брой ■ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 12.08.2016 г.	II-ра/ 12.02.2017 г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:	100,00 лв.	100,00 лв.		
2% ЗДЗП в лв:	2,00 лв.	2,00 лв.		
Обща сума в лв:	102,00 лв.	102,00 лв.		

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 12.8.2016 год. гр. *София*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "АХТАГОН" ООД 10090106 гр.София ул.Ами Буе № 18А офис 5

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №.625659180,издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на **ПИК – СТРОЙБ ЕООД,**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договор, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.12.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

Списък на документите съдържащи се в офертата

страница №		Вид
		ПЛИК 1 ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД
1		Списък на документите съдържащи се в офертата
2	Образец 2	Декларация за регистрация по ЗТР и справка от търг.регистър
3-4	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП
5-6	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство
7-8	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изпълнение
9	Образец 6	Декларация за участие/неучастие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8
10	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията по договора
11	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
12	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
13	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП
14	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т.9 от ЗОП от
15-20	Образец 17	Списък на инжинерно-техническия състав и екип от проектанти
21-23		Декларация за ангажираност на инж.техн.персонал 3 бр
		Инжинеро-техн.персонал:
24-27		Диплома на Тодор Киров Тодоров
28		Сертификат-системи за у-ние на качеството на Тодор Тодоров
29		Диплома на Борис Стоев Ефтимов
30		Сертификат за обучение координатор БЗР на Борис Ефтимов
31		Удост. за обучение -координатор БЗР на Борис Ефтимов
32		Диплома на Нели Димитрова
33		Удост. за обучение по Контрол на качеството
34	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
35	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
36		Сертификат за система у-ние на качеството ISO 9001:2008
37		Сертификат за система у-ние на околната среда ISO 14001:2005
38		Сертификат за система у-ние на ЗБР BS OHSAS 18001:2007
39		Удостоверение от Камара на строителите в България Iгр. 3-та 5-та кат.
40		Удостоверение от Камара на строителите в България IIгр. 3-та 4-та кат.
41		Удостоверение от Камара на строителите в България IIIгр. 3-та кат.
42		Удостоверение от Камара на строителите в България IVгр. 3-та 4-та кат.
43		Удостоверение от Камара на строителите в България Vгр.
44-52		Застраховка професионална отговорност на фирма - пол. и дог.
53		Декл. за подновяване застраховка

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: **Тодор Киров Тодоров**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност лк № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД,**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 203093500

Дата: 12.08.2016 Г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис, печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Тодор Киров Тодоров**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност лк № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД,**
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

~~6.~~ **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, ~~освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията~~; ~~няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.~~

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2015 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: **Тодор Киров Тодоров**
(трите имена)

Данни по документ за самоличност лк № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД,**
(наименование на участника)

участник Сдружение "ЕЛЕНОВО 20", в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: **Тодор Киров Тодоров**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност лк № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**, ЕИК 203093500
(наименование на участника)
участник: Сдружение "ЕЛЕНОВО 20", в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Работници			
Валентин Иванов Човалинов	Р-к подови облицовки и настилки	15 г.	
Наско Насков Христов	Общ работник	13 г.	
Атанас Иванов Дойчинов	Работник топлоизолации	27 г.	
Цветан Петков Иванов	Работник топлоизолации	26 г.	
Ангел Христов Ангелов	Работник топлоизолации	16 г.	
Димитър Василев Димитров	Работник топлоизолации	15 г.	
Иво Илиев Владов	Работник хидроизолации	15 г.	
Димитър Лазаров Стоянов	Работник хидроизолации	14 г.	

Ефтим Методиев Младенов	Работник монтаж дограма	16 г.	
Ангел Атанасов Милев	Работник монтаж дограма	13 г.	
Иван Бойчев Симеонов	Работник монтаж дограма	13 г.	
Ангел Маринов Велев	Работник монтаж дограма	23 г.	
Симеон Михайлов Сотиров	Ел. работник	20 г.	
Галин Николов Петков	Бояджия	16 г.	
Светлин Кирилов Мирчев	Бояджия	10 г.	
Йонко Михайлов Огнянов	Бояджия	6 г.	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ~~/-ната/~~ **Тодор Киров Тодоров**, с лична карта № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София с ЕГН 7704269146,
в качеството ми на **Управител** на **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД** -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)*
участник в обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"***

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът "ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД
(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. ~~Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....;~~
~~*(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),*~~
~~които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;~~
~~3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:~~
~~.....~~
~~.....~~
~~4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....%~~
~~от общата стойност на поръчката.~~

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **Тодор Киров Тодоров**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност лк № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД,**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **Тодор Киров Тодоров**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност лк № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД,**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ..... "ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: **Тодор Киров Тодоров**
(трите имена)
лк № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**, ЕИК 203093500
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на **Сдружение "ЕЛЕНОВО 20"**
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(подпис и печат)

12

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ **Тодор Киров Тодоров**
с лична карта 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София, с ЕГН7704269146
в качеството ми на **Управител**
(посочете длъжността)
на **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12 / 08 / 2016 г.
Име и фамилия Тодор Киров Тодоров
Длъжност Управител
Подпис и печат

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ **Тодор Киров Тодоров**

в качеството ми на **Управител**

(Управител ~~или друг представител~~)

на **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**

(посочване на наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Тръбно скеле - 1 000 м2;
2. Оградни пана - 200 мл;
3. Заваръчен апарат - 1 бр.;
4. Лекотоварни автомобили - 2 бр.;
5. Пробивна техника - 5 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.08.2016г.

ПОДПИСИ: .....

(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД

/посочете фирмата на участника/,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

открита с решение № РП-16/07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът "ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД (*посочете наименованието на участника),* който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Технически ръководител-строителен инж	Тодор Киров Тодоров	Строителен инженер, специалност ПГС година на дипломиране - 2001г., № на диплома серия ЛК-99, у.и.№002913, рег.№00865, ВСУ"Л.Каравелов", София Сертификат № 1142/12.08.2015	12 години *** ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД** 04.2016 г. до сега Директор Контрол върху качеството на изп. на строителст вото Организация, управление и контрол по изпълнение на СМР; *** Актив Билдинг инк ЕООД, София** 05.2014 г. до сега Директор Контрол върху качеството на изп. на строителст вото Организация, управление и контрол по изпълнение на СМР; *** ПСТ ХОЛДИНГ АД, София** 08.2011-05.2014

			г. за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност	Гл.инженер Организация, управление и контрол по изпълнение на СМР; *** Нивел ООД, София** 04.2011 Ръководител офертно технически отдел Организация, управление и контрол по изготвянето на оферти; *** Галчев инженеринг груп АД, София** 02.2011 - 04.2011 Ръководител проект Организация, управление и контрол по изпълнение на обекти, свързани със специфични и условия на работа в София и страната *** Българиан Ленд Дивелопмант ЕАД, София** 05.2007 - 02.2011 Ръководител Проекти Организация, управление и контрол по изпълнение на обекти, свързани със специфични и условия на работа в София и страната *** Банско Резорт ООД, София** 07.2006 - 05.2007 Ръководител отдел инвеститорски контрол Организация, управление и контрол по изпълнение на обекти, свързани със специфични и условия на работа в София и страната *** Неострой инженеринг ООД, София** 2005 - 2006 Гл.инженер Организация, управление и контрол по изпълнение на СМР; *** Калиман ООД, София** 2004 - 2005 Инвеститорски контрол Контрол по изпълнение на СМР *** Монимекс ЕООД, София** 2001 - 2004 Гл.инженер Организация, управление и контрол по изпълнение на СМР ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ: *Ръководител проект на обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ – С. ТРУД" в УПИ II, обединено детско заведение, кв. 36а, по плана на с. Труд, Община „Марица * Ръководител проект на обект: Изграждане на „Многофункционална сграда – с.Желязно" в УПИ VII-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на Желязно, Община „Марица". *Ръководител проект: Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деиндш. на соц.институции, предлагащи

				услуги за деца в риск на територията на СО - Об.поз.№3 - Изграждане на ЦНСТ - сграда 1 и ЦНСТ - сграда 2 за ЖС, кв.18б, м.Суха река-запад, район Подуяне, гр.София
2.	Координатор по безопасност и здраве в строителството	Борис Стоев Евтимов	Висше, строителен инж.ПГС година на дипломиране - 1967г., № на диплома 000144, ВИАС София Сертификат №39/30.09.2015 г. за Координатор по безопасност и здраве	30 години *** Актив Билдинг инк ЕООД, София** 2014 до сега Експерт ЗБ Отговаря за безопастни условия на труд при изпълнение на СМР *** ПСТ ХОЛДИНГ АД, София** 2013 - 2014 г. Експерт ЗБУР, строителен инженер Отговаря за безопастни условия на труд при изпълнение на СМР *** Аркоинвест, София** 2010 - 2012 г. Техн.директор Ръководи дейността по изграждане на обществени и промишлени сгради *** Чара-04 ООД, София** 2010 - 2010 г. Ръководител проект Ръководи дейността по изпълнение на СМР *** ПСТ ЕАД, София** 2002 - 2009 г. Стр.специалист,Зам.директор,Директор, Експерт ЗБУР Организиране, създаване и ръководство на строителни обекти и контрол по изграждането им.Отговаря за безопастни условия на труд *** Строителна фирма „Борис Евтимов", София** 1990- 2002 г. Собственик Организиране, създаване и ръководство на строителни обекти *** КО Юпитер, София** 1990 - 1990 г. Директор Организиране, създаване и ръководство на строителни обекти *** ПСМСМД, София** 1989 - 1990 г. Ген.директор Ръководи дейността на фирмата *** ИД ВК „Рила Самоков" , София** 1987 - 1989 г.

				Гл.специалист, Директор Главен изпълнител на обществени и промишлени сгради *** СО Строителни м-ли, София** 1987 - 1987 г. Гл.специалист Организиране, създаване и ръководство на строителни обекти *** НПО Метални конструкции, София** 1985 - 1986 г. Гл.специалист Организиране, създаване и ръководство на строителни обекти *** ДСО „Софстрой" , София** 1981 - 1985 г. Директор Организиране, създаване и ръководство на строителни обекти *** Пернишки промишлен комплекс, Перник** 1977 - 1980 г. Директор „ Строй база" Главен изпълнител по ресурсно обезпечаване на обекти *** ДСО"Софстрой" , София** 1971 - 1977 г. Групов техн.ръководител и гл.инженер Производство и монтаж на обществени сгради *** Стоманоб.констр. и изделия, София** 1970 - 1971 г. Началник производство Организация на производството *** СПП „Вибробетон", Кюстендил** 1968 - 1970 г. Началник производство. Организация на производството
3.	Контрол по качеството	Нели Иванова Димитрова	Магистър - ТС, ВТУ Тодор Каблешков, София Диплома № 009169/2010 г. Удостоверение № 3963/23.01.2015 г. за	Професионален опит 5 г. *07.2014-до момента Стиво Х ЕООД началник склад и Експерт КК Отговаря за качеството на влаганите материали при изпълнението на СМР; *06.2014-06.2014 Римеса 99 ЕООД технически сътрудник логистика Осъществява комуникации с др.партньори в строителството, изготвя оферти за участие в тръжни процедури;

			Контрол върху качеството на строителството и материалите влагани в строежите	*10.2013 - 05.2014 Фактор Трейд ЕАД-Строителна борса материали технически сътрудник логистика Осъществява комуникации с др.партньори в строителството *01.2013-03.2013 Баев МЗС ЕООД технически сътрудник логистика Осъществява комуникации с др.партньори в строителството *06.2008-01.2013 Шик кар трейдинг ЕООД технически сътрудник логистика Осъществява комуникации с др.партньори в строителството *04.2008-06.2008 адм.склад в Унибет Б-я Складови дейности Изпълнени обекти: *Строеж на жилищна сграда с гараж в ПИ 1476, кв.121, гр.Банкя, обл.София, град София *СМР по част АРХ. на обект: Хотел DITER, ул.Хан Аспарух №65, гр.София *Основен ремонт и реконструкция на Храм"Св.Успение Богородично", с.Черни връх,община Смядово *Основен ремонт и реконструкция на Храм"Св.Вмчк. Димитър",село Янково,община Смядово *СМР на обект: "Бъргър Кинг-ул."Алабин" , ори

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 3 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата: 12.08.2016 г.

Декларатор : .....
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Тодор Киров Тодоров

Заемана позиция Технически ръководител

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……
/подпис, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Борис Стоев Евтимов

Заемана позиция Координатор по безопасност и здраве в строителството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Нели Иванова Димитрова

Заемана позиция Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/



(печат на ВУ)

(подпис на притежателя)

Серия АК № 98

№ 0

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Любен Каравелов“
София

ДИПЛОМА

на ТОДОР КИРОВ ТОДОРОВ

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Промишлено и гражданско строителство
с гражданска професионална квалификация
Магистър - инженер

БАКАЛАВЪР

по специалност Организация и управление
на тактическите подразделения на Строителни войски
с военна професионална квалификация

РЕКТОР
на ВСУ „Любен Каравелов“:

(подпис и печат с държавен герб)

ТОДОР КИРОВ ТОДОРОВ,

ЕГН№ 7704269146, роден на 26 април 1977 година,

в град Елхово,

област Ямболска, Република България,

гражданин на Република България,

завърши през 2001 година петгодишен курс на обучение

по специалност

Промишлено и гражданско строителство

специализация

Технология и организация

и по специалност **Организация и управление**

на тактическите подразделения на Строителни войски

Среден успех от курса на обучение добър 3.83.

Среден успех от държавните изпити мн. добър 4.94.

Втора специалност - няма.

Протокол на Държавната изпитна комисия

№ 00007/25.07 2001 г.

Зам. РЕКТОР

учебната част

(подпис и печат на ВУ)

Регистрационен № 00865 / 2001 г.

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

© Издателство КЛАСИКА, МАДАРА ПРИНТ ЕАД, 1998

© Издателство КЛАСИКА, 2010
© Печатница на БНБ АД, графичен дизайн и полиграфия, 2010

ТОДОР КИРОВ ТОДОРОВ,
ЕГН 7704269146, роден на 26 април 1977 година
в гр. Елхово, област Ямбол, Република България,
гражданин на Република България,
притежаващ диплома за висше образование,
серия ЛК-99, у. и. № 002913, рег. № 00865 / 2001 г.,
издадена от Висше строително училище "Любен Каравелов" – София
за образователно–квалификационна степен · МАГИСТЪР ·
по специалност · ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО ·
и професионална квалификация · МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ·
завърши през 2014 година магистърска програма
с продължителност на обучение по учебен план
една и половина учебни години / три семестъра
по специалност
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
специализация
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
със среден успех от курса на обучение
МН. ДОБЪР 5.48
среден успех от дипломна работа
МН. ДОБЪР 5.00
общ успех от дипломата
МН. ДОБЪР 5.24
и общ брой кредити
75

Протокол на Държавната изпитна комисия
№ 3 / 11 март 2014 г.

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 2610 / 2014 г.
Серия ВСУ – 2014

ДЕКАН

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЕНВАЛИДСКО ЗДАНИЕ" ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ СОФИЯ

подпис и печат на ВСУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" СОФИЯ

подпис на притежателя



ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Любен Каравелов"
София
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ТОДОР КИРОВ ТОДОРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МЕНИДЖЪР НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ДЕКАН

Доц. д-р инж. Георги ГОДИНЯЧКИ

ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

РЕКТОР

Доц. д-р инж. Радан ИВАНОВ

www.zbut.net

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"
Лиценз №200312149
гр.Казанлък
тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рег. № **1593/25.07.2016**

на

Тодор Киров Тодоров

ЕГН **7704269146**

Завършил /а курс по:

„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"

/Стефка Мужикова/

Дата **25.07.2016**
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално
към ЕТ "Иванка Мужиков
Лиценз №200312149 на

Център за Професионално Обучение
„МИКС" – лиценз 200312149

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Име:
Тодор Киров Тодоров

ЕГН:
7704269146

Регистрационен номер:
1593/25.07.2016



(саморъчен подпис)

1022|1966 г. 3,500 ДТП „Т. база" 1 лв

3—19

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия БО № 000144

Притежателят на тази диплома
др Борис Стоев Ефтимов
роден на 4. XI. 1942 г. в с. Горно Тлъмино
окръг Пловдивска
е постъпил през 1962 г. и завършил
през 1967 г. пълния курс на Висшия
инженерно-строителен институт
по специалността Пром. и гражд. строи-
телство със среден успех от изпитите
през курса на следването добър 4,24
и успех от държавния изпит мн. добър 4,50

С решение на Държавната изпитна коми-
сия от 22. III 1968 г. му (й) се признава
квалификация
Строителен инженер
по пром. и гражд. строителство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН РЕКТОР

Гр. София, 25. III 1968

Регистрационен № 5171

ВИФСО
Ленарло Кинин

Център за професионално обучение
към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

СЕРТИФИКАТ

№ 39/ 30.09.2015 г.

инж. Борис Стоев Евтимов

ЕГН: **4211046327**

премина курс на обучение

за

"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ"

съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

с лектор инж. Христо Попиванов

Директор:
П. Живков

Подлежи на актуализация след 1 година

Лицензия № 200312058 от НАПОО

www.zbut.net

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"
Лиценз №200312149
гр.Казанлък
тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Рег. № **1591/25.07.2016**
на
Борис Стоев Евтимов

ЕГН **4211046327**

Завършил/а курс
"ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл. 24 от Закона за ЗБУТ и наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"

/Стефка Мужикова/

Дата 25.07.2016
гр. Казанлък

www.zbut.ne

Център за професионал
към ЕТ "Иванка Мужик
Лиценз №200312149 на

Център за Професионално Обучение
„МИКС" - лиценз 200312149

Длъжностно лице по безопасност и здраве

Име:
Борис Стоев Евтимов

ЕГН:
4211046327

Регистрационен номер:
1591/25.07.2016



ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„Гоцо Кабленков"
София
ФАКУЛТЕТ
• ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ •

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ПЕЛИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАГИСТЪР-ИКОНОМИСТ

ДЕКАН

РЕКТОР

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА
VIANA VOCATIONAL TRAINING CENTRE
гр.София 1244, ул. "Св. Княз Борис I" №23, тел. 0876 03 66, e-mail: spo_viana@mail.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 3963 / 23.01.2015 г.

Завършил/а курс за:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ"

Издава се на НЕЛИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЕГН 8208151730

Фирма: „СТИВО Х" ЕООД

Длъжност: Началник склад

Подлежи на актуализация след две години

Управител:

/Калин Николов/

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /~~ната~~/ **Тодор Киров Тодоров**
с лична карта № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София, с ЕГН7704269146,
в качеството ми на **Управител**
(посочете длъжността)
на **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/подпис, печат/

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ **Тодор Киров Тодоров**
с лична карта № 624430777 издадена на 05.10.2007 г. от МВР София, с ЕГН7704269146,
в качеството ми на **Управител**

(посочете длъжността)

на **"ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Обособена позиция №57: Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “***

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

TÜV NORD

на система за управление съгласно

БДС EN ISO 9001 : 2008

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД се удостоверява, че

Енвайро Клийн ЕООД
ул. Вардар № 24, ет. 2, ап. 4
1330 София
България

Enviro Clean

прилага система за управление в областта на

Цялостно организиране и управление на процеса по сметосъбиране, сметоизвозване, балиране, сепариране, депониране и третиране на всички видове промишлени и битови отпадъци. Цялостно организиране и управление на процеса по строителство и управление на депа за събиране, сепариране, депониране и третиране на всички видове промишлени и битови отпадъци. Прилагане на съвременни екологосъобразни технологии, които пестят използването на първични природни ресурси. Рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците. Цялостно организиране и управление на процеса по зимно поддържане и снегопочистване.

Сертификат рег. № 32 100 140147
Доклад от одит № 3214 0284

Валиден до 2017-08-18

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2014-08-19

ИА БСА
Рег.№ 05 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

TÜV NORD

на система за управление съгласно
БДС EN ISO 14001 : 2005

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД се удостоверява, че

Енвайро Клийн ЕООД
ул. Вардар № 24, ет. 2, ап. 4
1330 София
България

Enviro Clean

прилага система за управление в областта на

Цялостно организиране и управление на процеса по сметосъбиране, сметоизвозване, балиране, сепариране, депониране и третиране на всички видове промишлени и битови отпадъци. Цялостно организиране и управление на процеса по строителство и управление на депа за събиране, сепариране, депониране и третиране на всички видове промишлени и битови отпадъци. Прилагане на съвременни екологосъобразни технологии, които пестят използването на първични природни ресурси. Рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците. Цялостно организиране и управление на процеса по зимно поддържане и снегопочистване.

Сертификат рег. № 32 104 140147
Доклад от одит № 3214 0285

Валиден до 2017-08-18

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2014-08-19

ИА БСА
Рег.№ 05 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

С Е Р Т И Ф И К А Т

TÜV NORD

на система за управление съгласно
BS OHSAS 18001 : 2007

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД се удостоверява, че

Енвайро Клийн ЕООД
ул. Вардар № 24, ет. 2, ап. 4
1330 София
България

EnviroClean

прилага система за управление в областта на

Цялостно организиране и управление на процеса по сметосъбиране, сметоизвозване, балиране, сепариране, депониране и третиране на всички видове промишлени и битови отпадъци. Цялостно организиране и управление на процеса по строителство и управление на депа за събиране, сепариране, депониране и третиране на всички видове промишлени и битови отпадъци. Прилагане на съвременни екологосъобразни технологии, които пестят използването на първични природни ресурси. Рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците. Цялостно организиране и управление на процеса по зимно поддържане и снегопочистване.

Сертификат рег. № 32 116 140147
Доклад от одит № 3214 0286

Валиден до 2017-08-18

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2014-08-19

ТЮФ НОРД България ЕООД ул. Найден Геров № 13 4000 Пловдив www.tuev-nord.bg

ИА БСА
Рег.№ 05 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 015544

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1330 София, бул."Вардар" №24, ет.2, ап.4**
Представляващ: **Тодор Киров Тодоров**
ЕИК: **203093500**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0883/11.02.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЪРВА ГРУПА ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 01

Строител ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД

ЕИК: 203093500

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 015544.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

•София • 2016 •

ЕООД ЕНВАЙРО КЛИЙН София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004422

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1330 София, бул."Вардар" №24, ет.2, ап.4**
Представляващ: **Тодор Киров Тодоров**
ЕИК: **203093500**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0883/11.02.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ВТОРА ГРУПА • – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 01

Строител ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД

ЕИК: 203093500

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 004422.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Председател на комисията:

•София • 2016 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III – TV 005132

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1330 София, бул."Вардар" №24, ет.2, ап.4**
Представляващ: **Тодор Киров Тодоров**
ЕИК: **203093500**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0883/11.02.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ТРЕТА ГРУПА • – строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № III – TV 01

Строител ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД

ЕИК: 203093500

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ III - TV 005132.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

•София • 2016 •

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

„астоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 007595

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1330 София, бул."Вардар" №24, вт.2, ап.4**
Представляващ: **Тодор Киров Тодоров**
ЕИК: **203093500**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0883/11.02.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ЧЕТВЪРТА ГРУПА ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 01

Строител ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД

ЕИК: 203093500

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23. АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 007595.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

•София • 2016 •

ЕООД ЕНВАЙРО КЛИЙН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V – TV 010946

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1330 София, бул."Вардар" №24, ет.2, ап.4**
Представляващ: **Тодор Киров Тодоров**
ЕИК: **203093500**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0883/11.02.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЕТА ГРУПА ● – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V – TV 01

Строител ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД

ЕИК: 203093500

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 010946.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

•София • 2016 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

No. 3407160240000004

НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - ПРИЕМА ДА ОБЕЗЩЕТИ ЗАСТРАХОВАНИЯ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИЦА В РАМКИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СРОК И ЛИМИТА НА ОТГОВОРНОСТ.

ТАЗИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА, СПЕЦИФИКАЦИЯТА, СЕРТИФИКАТА И ТАРИФАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИН ДОГОВОР И ВСЯКА ДУМА ИЛИ ИЗРАЗ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ В ТЯХ НОСЯТ ЕДИН И СЪЩ СМИСЪЛ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ ПОЯВЯТ.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

"Енвайро Клийнинг" ЕООД София

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
0249

44

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полица No.	3407160240000004
Име на застрахования:	„ЕНВАЙРО КЛИЙН " ЕООД
Адрес на застрахования:	СОФИЯ , БУЛ.ВАРДАР 24 БЛ.2 ВХ .Б ЕТ.2 АП.4
Професионална дейност:	СТРОИТЕЛ
Дата на започване на дейността:	
Номер на лиценз:	
Име и адрес на посредника (чл.184 от КЗ):	
Срок на застраховката:	05.02.2016 – 04.02.2017г.
Застрахователна премия*:	ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ .....500 лв..... Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2% .....10 лв..... ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: ..... 510 лв..... Плащане: [ ] в брой [x] по банков път [ ] еднократно [x] разсрочено

	1 Вноска	2 Вноска	3 Вноска	4 Вноска
Дата на падеж	Съвпада с датата на сключване на договора!	05-08-2016		
Застрахователна премия	250 лева	250 лева		
2% ДЗП	5.00 лева	5.00 лева		
Други дължими вноски		Заплащат се с първа вноска!		
Общо дължима сума	255 лева	255 лева		

Лимит на отговорност: - за едно събитие - в агрегат за срока на договора	100 000 лева 200 000 лева
Самоучастие/франшиз:	10%, но не по малко от 1000 лева във всяка щета
Застраховани обекти: (съгласно приложен списък)	

* При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

гр., София дата 04-02-2016

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
0249

ОТ ИМЕТО НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

ТИПОВ ДОГОВОР ПО ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

Днес, 05.02.2016 г. между **ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"**, представлявано от Румен Янчев – Главен Изпълнителен директор и Кристоф Рат – Изпълнителен директор чрез Костадин Костадинов , наричан за кратко по-долу **ЗАСТРАХОВАТЕЛ** и „Енвайро клийн „ЕООД , представлявано от Димитър Кралев – , наричано за кратко **ЗАСТРАХОВАН**

се сключи настоящият договор за следното :

I. РАЗДЕЛ "ОПРЕДЕЛЕНИЯ"

ЗАСТРАХОВАН е титулярът на тази полица - проектант, консултант, строител, лице, упражняващо независим строителен надзор или лице, упражняващо технически контрол, съгласно *Закона за устройство на територията (ЗУТ)* и *Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството*. Когато застрахованият е юридическо лице, застрахована е отговорността и на неговите работници и служители по трудов или граждански договор при или по повод осъществяване на професионалната им дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК (ПОКРИТ РИСК) е опасността (вероятността) от настъпване на застрахователно събитие, което ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ поема като свой риск.

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

ЗАСТРАХОВАН ОБЕКТ е конкретният строеж, подробно описан във *Въпросника за оценка на риска*, *Спецификацията* и *Сертификата* към застрахователния договор за който ЗАСТРАХОВАНИЯТ е сключил договор като проектант, консултант, строител или лице, упражняващо независим строителен надзор или технически надзор .

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ е сумата, която ЗАСТРАХОВАНИЯТ заплаща за носения от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" риск по застрахователната полица.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК е периодът, през който ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" поема риска от настъпване на застрахователно събитие, посочен в *Спецификацията.*

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е понасянето от трети лица на имуществени или неимуществени вреди, в срока на договора, вследствие виновно неизпълнение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на професионалните му задължения.

II. РАЗДЕЛ "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ"

Чл.1. На основание платена застрахователна премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да обезпечи отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ по писмени претенции, направени в срока на застрахователния договор, за действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, включително и съдебни разноски, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения.

Чл.2. По този застрахователен договор се покриват исковете, свързани с професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ и всички негови работници/служители по договор.

III. РАЗДЕЛ "ИЗКЛЮЧЕНИЯ"

Чл.3. Не са в тежест на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и той не дължи обезщетение за вредите, настъпили от или вследствие на :
1. Война или тероризъм;
2. Пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
3. Неправомерно използване на запалими или взривни материали;
4. Глоби, санкции и неустойки, дължими от лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ;
5. Вреди, нанесени на собствени служители и/или работници.
6. Косвени загуби от каквото и да е естество.
7. Вреди, причинени от ЗАСТРАХОВАНИЯ, в резултат на дейност извън задълженията му по Закона за устройство на територията.
8. Вреди, причинени от ЗАСТРАХОВАНИЯ в периода до сключването на застрахователния договор, за които той е знаел при сключване на полицата, за които са му били предявени писмени претенции или искове.
9. Вреди, изразяващи се в нарушаване на патентни права, права на търговски марки и марки за услуги, права върху промишлени образци и наименования за произход.
10. Загуба на документи, скици и чертежи.
11. Отговорност, свързана с използуване на азбест и азбестосъдържащи материали.
12. Отговорност за вреди, в резултат на форсмажорни обстоятелства като: земетресение, буря, наводнение, бунт, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, размирици, стачка, локаут, тероризъм.
13. Неустойки и други обезщетения, дължими от застрахования по силата на договор, извън обхвата на отговорността му по Закона за устройство на територията.
14. Вреди, причинени на или от имущество или съоръжения, в резултат на неправилна експлоатация или неправилно съхранение.
15. Електромагнитно поле - Загуба или щета, произтичаща от или вследствие на болест или друго нарушение (от физически характер или не) при хора, или дължащи се на намаление на стойността на имущество, ако е причинена от действието на Електромагнитно поле и/ или Електромагнитна радиация, включвайки, но не ограничавайки се до излагане на електромагнитно поле/ електромагнитна радиация, излъчена/отделена от електрическа енергия или от електрически продукти от всякакво естество.

IV. РАЗДЕЛ "СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР"

Чл.4. ***Застрахователният договор*** се сключва въз основа на писмено предложение по образец на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", попълнено от ЗАСТРАХОВАНИЯ.
Чл.5. ***Застраховката*** се сключва за договорения срок на изпълнение на професионалните задължения по конкретния обект и влиза в сила в 0.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия. В случаите, при които професионалните задължения по обекта се изпълняват за по-дълъг срок от първоначално договорения, срокът на застрахователния договор се продължава при изрично писмено съгласие от страна на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп".
Чл.6. ***Застрахователният договор*** представлява комплект от документи, включващ: предложение за застраховане, застрахователна полица, добавъци, сметки, както и всички други документи, които са приети от страните и носят номера на застрахователната полица.

V. РАЗДЕЛ "ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ"

47

Чл.7. ***Лимитът на отговорност*** се определя според категорията на строежа за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за периода на действие на застрахователния договор.
7.1. Максималната отговорност на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", по отношение на всяка една претенция за щети, произтичащи от едно застрахователно събитие, настъпило през срока на действие на застраховката, не може да превишава лимита на отговорност за едно застрахователно събитие. За целия срок на действие на застраховката отговорността на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" не може да превиши лимита на отговорност в агрегат.
7.2. ***Лимитът на отговорност*** се определя в левове или във валутата, посочена във *Въпросника за оценка на риска.*
Чл.8. ***Застрахователната премия*** се определя по тарифа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" и се посочва в *Спецификацията.*
8.1. ***Застрахователната премия*** се начислява и плаща в същата валута, в която е определен лимитът на отговорност. Премия в чуждестранна валута се плаща само по банков път.
8.2. ***Застрахователната премия*** се плаща еднократно при сключване на договора, или разсрочено до четири вноски, което се отразява в *Спецификацията* Когато е договорено разсрочено плащане на премията, първата вноска се плаща при сключване на договора, а следващите – по определена от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" схема, като всяка една от тях е дължима не по-късно от датата на падежа. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски.
8.3. При разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее с плащането на съответните вноски от премията и закъснението продължи повече от 15 (петнадесет) дни след падежа, покритието по настоящата застраховка ще се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" не дължи обезщетение. Настоящето се счита за писмено предупреждение по смисъла на *Кодекса за застраховане.*
8.4. Застрахователната полица няма сила преди заплащане на застрахователната премия, освен ако е уговорено друго.

VI. РАЗДЕЛ "САМОУЧАСТИЕ"

Чл. 9. ***Застрахователният договор*** се сключва при самоучастие (безусловен франшиз) на ЗАСТРАХОВАНИЯ във всяка една щета до размера на избрана от него сума, което се отразява в *Спецификацията.*
Чл.10. Договореното самоучастие се приспада от всяко застрахователно обезщетение. Ако определеното обезщетение е по-малко от размера на самоучастието, то такова не се изплаща.

VII. РАЗДЕЛ "ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ"

Чл.11. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право:
11.1. Да получи застрахователно обезщетение, доколкото е удовлетворил третите увредени лица;
11.2. Да поиска осигуряването на адвокатска защита от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ" и заплащане на съдебните разноски.
Чл.12. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:
12.1. Да спазва всички императивни законови разпоредби, свързани с упражняването на неговата професионална дейност;
12.2. При сключване на застрахователния договор да съобщи съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за оценката на риска, като за съществени се считат обстоятелствата, за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено е поставил въпрос.

12.3. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не би сключил договора, ако беше знаел за него, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има правата по чл.189 от Кодекса за застраховане.
12.4. Ако при сключването на договора обстоятелството по Чл.12.3. не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора при условията на чл.190 от Кодекса за застраховане.
12.5. По време на действието на договора ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да обяви пред ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" новонастъпили обстоятелства, за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил писмено въпрос в предложението за застраховане, веднага след узнаването им. При неизпълнение на това задължение се прилагат съответно чл.189 и чл.190 от Кодекса за застраховане.
12.6. Да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ако има действаща друга застраховка за отговорността, обект на тази полица.
12.7. Да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не по-късно от 7 (седем) дни от узнаването за събитието.
12.8. Да осигури достъп на представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до строителния обект, за извършване на съвместен оглед на щетите.
12.9. Да представи поисканите документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.
12.10. Да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в случай на предявена претенция или иск към него, не по-късно от 7 (седем) дни от получаването претенцията или иска.
12.11. Да поиска привличане на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в процеса, образуван срещу него.
Чл.13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да заплати застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие на третото лице или на ЗАСТРАХОВАНИЯ, съгласно условията на този договор.
Чл.14. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право :
14.1. По своя инициатива да предприема действия за намаляване или ограничаване на вредите, както и да дава задължителни писмени препоръки на ЗАСТРАХОВАНИЯ за предприемане на такива мерки, без това да предрешава въпроса за изплащане на обезщетение.
14.2. За собствена сметка да извършва действия, да води преговори и сключва спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на застрахователно събитие, както и с оглед на осъществяване на отговорността на трети лица, към които е суброгиран по тази застрахователна полица.
14.3. да назначава експерти (вещи лица) за установяване на размера на вредите и/или други обстоятелства, свързани със застрахователното събитие.
Чл.15. Увредените лица могат да предявят искането си за изплащане на обезщетение направо към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
Чл.16. Спогодбата между увредения и ЗАСТРАХОВАНИЯ, както и признаването на задължението от ЗАСТРАХОВАНИЯ имат действие за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, само ако са одобрени от него.

VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл.17. За изплащане на застрахователно обезщетение е необходимо ЗАСТРАХОВАНИЯТ:
1.1. Да предяви писмена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
1.2. Да предостави всички документи, с които разполага, и тези, поискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по конкретния случай, и да даде пълна информация за всички обстоятелства, които имат значение за изясняване на събитието и оценяване на щетите.
Чл.18. При неизпълнение на задълженията по чл.17, както и в случаите, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ удовлетвори частично или изцяло предявени пред него

претенции без съгласието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, последният може да намали или да откаже изцяло изплащането на обезщетение.

Чл.19. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да отложи изплащането на обезщетението, когато срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ по повод на застрахователно събитие, покрито по тази полица, е в ход наказателно-правна процедура, от решаването на която зависи уреждането на претенцията за получаване на обезщетение, докато тази процедура не приключи.

Чл.20. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще заплати всички разходи, задължения и разноски, направени с неговото писмено съгласие за разследването, защитата или преговорите за уреждането на всяка щета, възникнала по повод на действие, извършено в рамките на срока на тази полица, освен в случаите, когато лимитът на отговорност е бил изчерпан чрез плащане по съдебно решение или споразумение.

Чл.21. При присъждане на застрахователно обезщетение по съдебен ред, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи и присъдените съдебни разноски.

Чл.22. Застрахователното обезщетение са изплаща въз основа на:

22.1. Постигнато извънсъдебно споразумение с увреденото лице;

22.2. Влязло в сила съдебно решение срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл.23. Обезщетението се изплаща на:

23.1. Увредените лица или техните наследници в случай на смърт;

23.2. На ЗАСТРАХОВАНИЯ, когато със знанието и съгласието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или въз основа на влязло в сила съдебно решение той е удовлетворил претенциите на увредените лица.

Чл.24. ***Застрахователното обезщетение*** се изплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок от 15 (петнадесет) дни, след представяне на всички изискуеми документи, необходими за определянето му.

Чл.25. ***Застрахователното обезщетение*** се определя и изплаща в същата валута, в която е определен лимита на отговорност и е платена застрахователната премия, освен ако не е договорено друго.

IX. РАЗДЕЛ "ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА"

Чл.26. Действието на застрахователния договор ***се прекратява***:

26.1. с изтичане на срока, за който е сключен;

26.2. при отпадане на застрахователния интерес, с оглед на който е сключен застрахователния договор;

26.3. при изчерпване на лимитите на отговорност в резултат на изплатени обезщетения;

26.4. при неплащане на втора или следваща вноска, когато застрахователната премия е била разсрочена.

26.5. с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие, изпратено на последния известен адрес на другата страна;

Чл.27. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да прекрати този застрахователен договор едностранно и като си запазва правата върху платена застрахователна премия в случай на:

а/ непредставяне /укриване/ от ЗАСТРАХОВАНИЯ на обстоятелства, при чиято известност ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" не би сключил тази полица;

б/ предявяване от ЗАСТРАХОВАНИЯ на претенция за застрахователно обезщетение с невярно съдържание с цел да получи изгода от тази застрахователна полица;

Чл.28. В случай на прекратяване на този застрахователен договор отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ще се прекрати напълно от датата на влизане в сила на съобщението или от датата на изтичане на срока на полицата, с изключение на всяка претенция, отправена срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или съобщена на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ през време на действие на полицата и останала неуредена до този момент.

XI. РАЗДЕЛ "ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ"

Чл.29. Ако към момента на настъпване на застрахователното събитие, водещо до каквато и да била отговорност, има сключена и друга застраховка, покриваща същото събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще плати само своята пропорционална част от обезщетението.

Чл.30. Този договор е изготвен съгласно българското законодателство и приложимо право по него е българското право.

Чл.31. Всички спорове между ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" и ЗАСТРАХОВАНИЯ се решават чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно, се отнасят за решаване към компетентния български съд.

Чл.32. Правата по застрахователния договор се погасяват след изтичане на 5 (пет) години от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Чл.33. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи лихва за неправилно или погрешно заплатени премии, както и за несвоевременно искано или получено застрахователно обезщетение.

Чл.34. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право на регресен иск към трети лица, отговорни за възникването на дадено застрахователно събитие до размера на изплатеното обезщетение и разноските по определянето му.

Чл.35. Всяко съобщение или уведомление, отправено към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, трябва да бъде в писмен вид.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
0240

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

ГР. СОФИЯ, ПЛ. "ПОЗИТАНО" №5

ДОБАВЪК No. 01

Съставляващ неразделна част от застрахователна полица №3407160240000004

В изменение на условията по типов договор по застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", между ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" и Застрахования се договаря следното:

Раздел IV, Чл.5 придобива следното съдържание :

"Застраховката се сключва за изпълнение на професионалните задължения на Застрахования за срок от 1 (една) година влиза в сила в 0.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия, но само по отношение на обекти, за които ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" е получил писмено уведомление и е издал Сертификат."

Всички останали условия остават непроменени.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: **ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:**

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
0240

5.2

ДЕКЛАРАЦИЯ

От **„ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД**

в качеството си на **участник в СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20".**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.***

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

(подпис,печат)

Списък на документите съдържащи се в офертата

страница №		Вид
		ПЛИК 1 КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД
1		Списък на документите съдържащи се в офертата
2-3	Образец 2	Декларация за регистрация по ЗТР и справка от търг.регистър
4-5	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП
6-7	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство
8		Референция за изв.СМР,издадена от Горски рай 2 ЕООД
9-10	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изпълнение
11	Образец 6	Декларация за участие/неучастие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8
12	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията по договора
13	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
14	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
15	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП
16	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т.9 от ЗОП от
17	Образец 17	Списък на инжинерно-техническия състав и екип от проектанти
18		Декларация за ангажираност на инж.техн.персонал 1 бр
		Инжинеро-техн.персонал:
19		Диплома на Георги Иванов Касапов
20	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
21	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
22		Удостоверение от Камара на строителите в България - I гр. 4-та и 5-та кат.
23		Удостоверение от Камара на строителите в България - V гр.
24		Застраховка професионална отговорност на фирма
25		Декл. за подновяване застраховка
26		Застраховка трудова злополука на фирма

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Георги Иванов Касапов
Данни по документ за самоличност: Лична карта № 195911608, издадена на 07.02.2007 г. от МВР – гр. София

в качеството си на управител на „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 131250444

Дата: 09.08.2016 г..
.....

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

Търговски регистър

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец



Въведете сбора:

ЕИК:

състояние към дата

Търси **Изчисти**

Общ статус Обявени актове Актуални учредителни акт Дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	131250444	20091030142657	История	Документи
2. Фирма	КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004	20091030142657	История	Документи
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20091030142657	История	Документи
4. Изписване на чужд език	KA INGENERING 2004 LTD	20091030142657	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1172 район р-н Изгрев ж.к. Дианабад, бл. 53, вх. 1, ет. 16, ап. 101 тел.: 0886369289 Електронна поща: ka_2004@abv.bg	20091030142657	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1172 район р-н Изгрев ж.к. Дианабад, бл. 53, вх. 1, ет. 16, ап. 101	20091030142657	История	Документи
6. Предмет на дейност	Строително-ремонтна дейност в страната и чужбина; инженерингова и консултантска дейност; научни разработки; вътрешна и външна търговия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; транспортна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, експлоатация на собствени или наети търговски обекти, както и на всяка друга дейност, която не е забранена от закона.	20091030142657	История	Документи
7. Управители	Георги Иванов Касапов	20091030142657	История	Документи
16. Срок на дружеството	31.12.2020	20091030142657	История	Документи
19. Съдружници	Георги Иванов Касапов, 2500 лв. Мариана Атанасова Касапова, 1500 лв. Димитър Иванов Касапов, 1000 лв.	20091030142657	История	Документи

Капитал

31. Размер	5000 лв.	20091030142657	История	Документи
32. Внесен капитал	3500 лв.	20091030142657	История	Документи

© 2007, Агенция по вписванията

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Георги Иванов Касапов
Данни по документ за самоличност: Лична карта № 195911608,издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София
в качеството си на управител на Участник: „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград,**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 09.08.2016 г
гр..София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

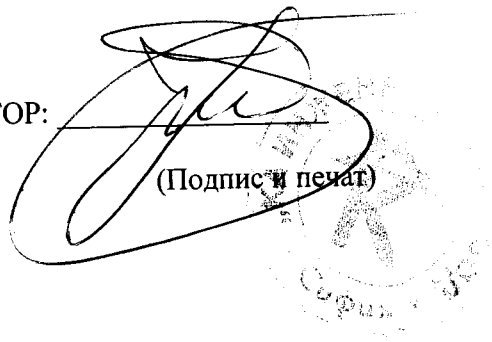

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Георги Иванов Касапов
Данни по документ за самоличност: Лична карта № 195911608,издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София
в качеството си на управител на „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	строителство	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
	(кратко описание)			
1	СМР по части: Конструкции, Архитектура /вкл. хидроизолации по подове, топлоизолации по подове и стени и поставяне на дограма – външна и вътрешна/, Ел, ВиК, ОВК, Вертикална планировка на обект: Хотелски комплекс „Горски рай“, с. Огняново, общ. Гърмен	„ГОРСКИ РАЙ 2“ ЕООД	м. Декември 2012 г. – м. Декември 2014 г.	808 000,00

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 09.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Изх. № 58/03.08.2016 г.

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

„ГОРСКИ РАЙ 2“ ЕООД издава настоящата референция на фирма „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД в уверение на това, че дружеството е участвало като главен изпълнител по части: Конструкции, Архитектура /вкл. хидроизолации по подове, топлоизолации по подове и стени и поставяне на дограма – външна и вътрешна/, Ел, ВиК, ОВК, Вертикална планировка на строеж:

„ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ГОРСКИ РАЙ“ – с. ОГНЯНОВО, общ. ГЪРМЕН“

Строежът е изпълнен съгласно одобрените проекти, издаденото разрешение за строеж, сключените договори и е с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация от м. Януари 2015 г.. Изграден е хотелски комплекс, представляващ триетажна масивна сграда с 20 бр. хотелски стаи, рецепция и лоби-бар с РЗП 1645 м2.

Период на изпълнение: м. Декември 2012 г. – м. Декември 2014 г.

СМР са изпълнени качествено в съответствие с нормативните документи и изискванията на спецификациите.

03.08.2016 г.

Управител: .....

/Атанас Пенчев/

ГОРСКИ РАЙ 2 с.Огняново общ.Гърмен ЕООД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Георги Иванов Касапов
Данни по документ за самоличност: Лична карта № 195911608.,издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София
в качеството си на управител на „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД, ЕИК: 131250444

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж
Александър Атанасов Александров	Работник строителна изолация	10
Станислав Боянов Стоев	Работник строителна изолация	10
Адем Фейзиев Бучев	Работник строителна изолация	15
Зюлкиф Кемилов Бучев	Работник строителна изолация	15
Димитър Георгиев Дамянов	Работник строителна изолация	15
Николай Иванов Василев	Работник строителна изолация	7
Огнян Траянков Ванков	Работник монтаж дограма	3
Росен Иванов Христов	Работник монтаж дограма	8
Тодор Тегов Влахов	Хидроизолация	5
Фейзи Кемилов Бучев	Хидроизолация	30
Цветан Златков Павлов	Хидроизолация	1
Емил Георгиев Тодоров	Електротехник строителен	7
Димитър Тегов Влахов	Работник подови облицовки и настилки	15
Атанас Василев Чакъров	Общ работник	15

Ахмед Ресимов Бучев	Общ работник	15
Бисер Данчев Борисов	Общ работник	8
Валентин Стойнев Айдаров	Общ работник	7
Георги Иванов Янкулов	Общ работник	5
Гюнай Хъкметов Мехмедов	Общ работник	7

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 09.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Георги Иванов Касапов с лична карта № 195911608, издадена на 07.02.2007 т. от МВР - гр. София, с ЕГН 6810250141, в качеството ми на управител на КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД - **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът:
„КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД, когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 09.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Георги Иванов Касапов
Данни по документ за самоличност: Лична карта № 195911608, издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София ,в качеството си на управител на КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20,с административен адрес ж.к. "Еленово";"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 09.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: (Подпис и печат)

12

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Георги Иванов Касапов
Данни по документ за самоличност: Лична карта № 195911608, издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София ,в качеството си на управител на КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД
-участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „ Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Дата: 09.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Георги Иванов Касапов,
Лична карта № 195911608, издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София, в качеството си на управител на участник : „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД ,ЕИК: 131250444

Във връзка с участието на «КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004» ООД
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 09.08.2016 г
Гр София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: Георги Иванов Касапов, Лична карта № 195911608, издадена на 07.02.2007 г. от МВР - гр. София с ЕГН: 6810250141, в качеството ми на управител
(посочете длъжността)

на фирма «КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004» ООД
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	Дата: 09.08.2016 г
Име и фамилия	Георги Касапов
Длъжност	управител
Подпис и печат	

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Георги Иванов Касапов в качеството си на Управител на „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

№	Вид	брой
1	Тръбно скеле	2200 м2
2	Оградни пана	280 м/л
3	Заваръчен апарат	1
4	Лекотоварни автомобили	7
5	Ударно - пробивна техника	15
6	Пътнически автомобили	2

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 09.08.2016 г

ПОДПИСИ: .....
(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

открита с решение № РП-16/07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът. **„КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ ООД** (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ				
№ по ред	**Специалност**	**Име, презиме и фамилия**	**Квалификация**	**Общ професионален опит**
1	Технически ръководител-строителен инж	Георги Иванов Касапов	Строителен техник - Строителство и архитектура; Строителен инженер – Водоснабдяване и канализация – сгради и съоръжения	21 години 1995 - 2016

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. **Прилагам 1 броя декларации за ангажираност на експертите.**

Дата: 09.08.2016 г

Декларатор : .....
(Подпис и печат)

17

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Георги Иванов Кеманев

Заемана позиция Управител

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 09.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

3—132



(печат)

подпис

ЕГН .....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия АС - 95 № 000647

Георги Иванов Касапов

роден / на 25.10.1968 в гр. (с.) Гоце Делчев

област Софийска

е постъпил / през 19 89 и завършил / през 19 96 г. пълния курс на Университета по архитектура, строителство и геодезия
(висше учебно заведение)

по специалността водоснабдяване и канализация — мрежи и съоръжения

със среден успех от изпитите през курса на следването Мн. добър 5.15

и успех от държавния изпит Отличен 5.50

С решение на Държавната изпитна комисия от 05.01.19 96 г. му (й) се признава квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация

РЕКТОР: .....

Гр. София, 26.01 19 96 г. (печат)

Регистрационен № 29451

Образец 19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Георги Иванов Касапов с лична карта № 195911608, издадена на 07.02.2007 г. от МВР – гр. София, ЕГН: 6810250141, в качеството ми на управител

на фирма «КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004» ООД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

Дата: 09.08.2016 г

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/подпис, печат/

Образец 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Георги Иванов Касапов с лична карта № 195911608 издадена на 07.02.2007 г. от МВР – гр. София с ЕГН: 6810250141, в качеството ми на управител

на фирма «КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004» ООД

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. "Еленово";

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 09.08.2016 г

Декларатор: .....
/подпис, печат/

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 009490

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД**
Седалище и адрес на управление: **1172 София, жк."Дианабад", бл.53, ет.16, ап.101**
Представляващ: **Георги Иванов Касапов**
ЕИК: **131250444**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0245/16.09.2010 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ПЪРВА ГРУПА** – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ** (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 06

Строител: КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД

ЕИК: 131250444

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 009490.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

София • 2015 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V – TV 006313

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД**
Седалище и адрес на управление: **1172 София, жк."Дианабад", бл.53, ет.16, ап.101**
Представляващ: **Георги Иванов Касапов**
ЕИК: **131250444**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0245/16.09.2010 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЕТА ГРУПА • – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V – TV 06

Строител: КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД

ЕИК: 131250444

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 006313.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

• София • 2015 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000523282

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 400 1317 А 0000523282

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **" КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 " ООД , ЕИК: 131250444**

гр.София,ж.к."Дианабад",бл.53,вх.1,ет.16,ап.101
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: **Георги Иванов Касапов - управител**
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ■ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: Строител**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**100 000.00 лв.**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**200 000.00 лв.**		

Самоучастие на застрахования: няма

Срок на застраховката: **12** месеца от 00.00 часа на **12.01.2016 г.** до 24.00 часа на **11.01.2017 г.**

Ретроактивна дата: 12.01.2010 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.^{00} часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: **200.00** лева; **2%ЗДЗП: 4.00** лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** **204.00** лева.

словом: **Двеста и четири лева**

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ☐ в брой ■ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 08.01.2016 год. гр. *София*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: **"БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА"ЕООД код 1009[illegible]48**
гр.София,ул."Митрополит Кирил Видински" № 4 (име, адрес и код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

ЗАД "АРМЕЕЦ" АД "Агенция София 2"

БУЛСТАТ №121076907 Разрешение за застрахователна дейност № 7/15.06.98Г. НА ДЗН

ДЕКЛАРАЦИЯ

От **„КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004“ООД,**

в качеството си на **участник в СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20".**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57. Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:.12.08.2016 г. .....

(подпис, печат)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

Трудова злополука

50 ГОДИНИ БУЛСТРАД VIENNA INSURANCE GROUP

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", на основание писмено предложение за сключване на застраховка и срещу платена застрахователна премия, приема да обезщети Застрахования или трето ползващо се лице при настъпване на застрахователно събитие в рамките на застрахователния срок, до размера на застрахователните суми, съгласно условията на тази полица.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 3607160250R00001

Срок на застраховката от 0000 (час, минути) 26 (ден) 01 (месец) 2016 (година) до 2400 (час, минути) 25 (ден) 01 (месец) 2017 (година)

ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАЩИЯ

Застраховащ: "КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004" ООД — ЕГН/ЕИК: 131250444

Адрес (седалище на дружеството по регистрация):

ПК	Град/село	Община	Област
	ГР.СОФИЯ		
Ж.к., ул.№, бл., вх., ет.		Тел./мобилен	e-mail
Ж.К. "ДИАНАБАД" БЛ.53, ВХ.1, ЕТ.16,АП.101			
Лице за контакт		Тел./мобилен	e-mail
ИНЖ.ГЕОРГИ ИВАНОВ КАСАПОВ			

Адрес за кореспонденция (адресът се попълва при условие, че е различен от този на дружеството):

ПК	Град/село	Община	Област
	ГР.СОФИЯ		
Ж.к., ул.№, бл., вх., ет.		Тел./мобилен	e-mail
Ж.К."МЛАДОСТ" 2, УЛ."СВЕТИ КИПРИЯН",БЛ.262			

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

1. Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука.
2. Трайно намалена работоспособност в резлутат на трудова злополука.
3. Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука:
   - над 10 до 30 календарни дни включително – 3%;
   - над 30 до 60 календарни дни включително – 5%;
   - над 60 до 120 календарни дни включително – 7%;
   - над 121 календарни дни – 10%.

Валута по полицата: BGN

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА:

Категории персонал, длъжности и професии	Общ брой застраховани лица	Обща застрахователна сума	Обща застрахователна премия
СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ	24	1062600.00	531.30
ПРИЛОЖЕН СПИСЪК			

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 531.30

Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2% 10.63

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: ПЕТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ ЕДИН И 0,93 ЛЕВА (Словом) 641.93

ПЛАЩАНЕ: ☐ В БРОЙ ☐ ПО БАНКОВ ПЪТ ☐ ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО НА ☐ ВНОСКИ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ

При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска
Дата на падеж	съвпада с датата на сключване на договора!			
Застрахователна премия				
2% ДЗП				
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА				

БЕЛЕЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Покритието по настоящата полица се разширява и за събития настъпили съгласно чл.55, ал.2 от КСО.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАЩИЯ: Получих и съм запознат с Общите условия на ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА" и ги приемам. Декларирам, че посочените данни и информация са точни и пълни. Давам съгласието си предоставените от мен лични данни в застрахователната полица да бъдат съхранявани и обработвани от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" по смисъла на ЗЗЛД, както и да бъдат използвани при необходимост за кореспонденция с мен във връзка с тази или други, предоставяни от дружеството застрахователни продукти.

Сключена на: 1600 (час, минути) 15 (ден) 01 (месец) 2016 (година) Гр./с. София

С посредничеството на: 8174 (Договор №) 0250 (Агенция / Офис)

☐ Брокер ☐ Необвързан агент ☐ Обвързан агент

За ЗАСТРАХОВАЩИЯ: (име, фамилия, подпис, печат)

За ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП": (подпис, печат) БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

(име, фамилия, фирма, адрес)

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" • София 1000, ул. Позитано 5 • тел.: (02) 9556610 • факс: (02) 8856103 • ЕИК 000694286 • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 13/16.07.1998 г.
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е регистриран като администратор на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат защитени по реда, уреден в ЗЗЛД. Вие имате право да бъдете информирани за: дали данните ви се обработват, целите на обработката, до кимите се данни и кимите трети лица данните ви могат да бъдат разкрити.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Долуподписаният Валери Милков Кръстев – управител на „ИВИЛ" ООД, гр. София, ж.к. София, кв. Бенковски, ул. Успех № 1А, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Строителен разтвор за мазилка

Якост на сцепление 0.6 N/mm²
Якост на натиск 2.5 N/mm²

Произведен в производствената база в гр. София, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт:

EN 998-1:2011

Съответствието е оценено съгласно Директовата на ЕО за строително продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от изпитване на типа на продукта № 284-А/24.04.2012г..

Протоколът е издаден от *Изпитвателен център по строителство при „Научно-изследователски институт по строителни материали", гр.София, ул. „Илия Беников" №1.*

Година на поставяне на маркировката „CE": 2012г.

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

гр. София

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1 от

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG DoP-CPR-284-A/24.04.2012г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **СТРОИТЕЛЕН РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4: **Дата на производство:** 2013 г.
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО МАЗАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:**ИВИЛ ООД**, ул. **ОРАЛИЦА28**, п.к. 1278, гр. София
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член12, параграф 2: **Неприложимо**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V: **Система 4**
7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Строителна лаборатория към **Научно изследователски институт по строителни материали-ЕООД**, гр. **София, ул. Илия Бешков" 1. Протокол от първоначално изпитване № 284-А/24.04.2012 г.**
8. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:**Неприложимо**
9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експл.показ.	Хармонизирана Техническа Спецификация
Съдържание на въздух на пресен разтвор	9.0%	БДС EN 998-1:2011
Якост на опън при огъване	1.2N/mm2	
Якост на натиск	2.5N/mm2	
Якост на сцепление	0.6N/mm2	
Капилярна абсорбация на вода-с	0.10kg/m2min0.5	
Коефициент на паропропускливост	15/35	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4

Подписано за и от името на производителя от:

Управител
Валери Кръстев

гр. София
01.07.2013 г.

2а

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator

Грунд М дълбокопроникващ водоразредим

е в съответствие с:

- ТС 28 – 2005 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001.
- Притежава здравна оценка за приложимост, издадена от Национален център по опазване на общественото здраве. Документът е с изх. № 5801-2478/30.11.06 и копие от него може да се предостави на клиента при поискване.
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 28 – 2005, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе
03.01.2012 г.

Производствен Директор: .....
/инж.В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3 а

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 033

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® EPS F

EN 13163, тип EPS 100

клас: L2–W2–T2–S2–P4–DS(N)2–DS(70,-)1– CS(10)100 – BS200 – TR200 - WL(T)1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

фасадни топлоизолационни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на сгради като елемент от интегрирана топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

ВЕРЕН С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

МАРИСАН
ЕКСПЕРТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–047–6/14.12.2007 г и Протокол от изпитване № 973/01.10.2009 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас Е	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2А	≤ 1 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,43 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,035 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 100 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 200 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015 г.

Изп. Директор:.....
/Ст. Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калиъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 034

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® EPS F - EXTRA

EN 13163, тип EPS 120

клас: L2–W2–T2–S2–P4–DS(N)2–DS(70,-)1–CS(10)120–BS200–TR200–WL(T)1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

фасадни топло- и шумоизолационни плочи от EPS
с повишена якост на натиск, за топлинно изолиране на сгради
като елемент от интегрирана топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–047–7/14.12.2007 г и Протокол от изпитване № 1095/28.10.2009г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас Е	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2А	≤ 1 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0.5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,47 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,034 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 120 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 200 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015 г.

Изп. Директор: .....
/Ст. Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721; факс: +359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 036

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® EPS W-10

EN 13163, тип EPS 50

клас: L2 L2–W2–T2–S2–P4–DS(N)2–DS(70,-)1–CS(10)50–BS125–TR100–WL(T)1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

топлоизолационни плочи от EPS (експандиран полистирен)
за топлинно изолиране на стени и места,
които не са подложени на натоварване на натиск

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

МАРИСАН
ЕКСПЕРТИ В ОТОПЛЕНИЕТО

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–47–1/14.12.2007 г и Протокол от изпитване № 1091/28.10.2009 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас Е	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2А	≤ 1 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,25 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,040 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 50 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 125 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 100 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:.....
/Ст. Колев/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калъ дере" №15
тел: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ИЗОЛИНВЕСТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН/EPS/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
ИЗОЛИНВЕСТ EPS

произведен за

„ДАУ БЕНГА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

№ 033 CPR EPSII 2015-12-07

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   - Caparol EPS 60 EPS-EN13163-T1-L2-W1- S1-P3- CS(10)60-BS100- DS(N)2-WL(T)2–MU(30-70)
   - Caparol EPS 70 EPS-EN13163-T1-L2-W1- S1-P3-- CS(10)70-BS125- DS(N)2- WL(T)2 –MU(30-70)
   - Caparol EPS 80 EPS-EN13163- T1-L2-W1- S1-P3- CS(10)80-BS115-DS(N)2-WL(T)2–MU(30-70)
   - Caparol EPS 100 EPS-EN13163-T1-L2-W1- S1-P3- CS(10)100-BS200-TR200-DS(N)2-WL(T)2– WL(P)1-MU(30-70)-DS(70,-)1
   - Caparol EPS 120 EPS-EN13163-T1-L2-W1- S1-P3- CS(10)120-BS200-DS(N)2-WL(T)1– WL(P)1-MU77 -DS(70,-)1
   - Caparol EPS 150 EPS-EN13163-T1-L2-W1- S1-P3- CS(10)150-BS250-DS(N)2-WL(T)3–MU(30-70)-DS(70,-)1

2. **Предвидена употреба на строителния продукт**: Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен.
   Предназначение съгласно EN 13163:2012+A1/NA:
   - I-ва група -предназначени за съставни зидове, вътрешни стени и скатни покриви: **Caparol EPS 60, Caparol EPS 70, Caparol EPS 80**
   - II-ра група - предназначени за външно полагане на фасадни стени: **Caparol EPS 100, Caparol EPS 120**
   - III-та група-предназначени за топли плоски покриви и слабо натоварени подови плочи: **Caparol EPS 150**

3. **Производител: „ИЗОЛИНВЕСТ" ЕООД, гр. Стара Загора, кв."Голиш"**
   тел.: 042600696, e-mail: izolinvest.eood@gmail.com

4. **Система/системи за оценяване** и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 3**

5. **Хармонизиран стандарт: EN 13163/2014 г. ICS:91.100.60**

Нотифициран орган(hEN): "НИИСМ" ЕООД, **NB 1950**; PAVUS, a.s.-Cz, **NB 1391**; "ЦИЕС" ЕООД, **NB 1871**

6. **Декларирани експлоатационни показатели:**

ИЗОЛИНВЕСТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН/EPS/

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Експлоатационни показатели												Хармонизирана техническа спецификация
		EPS 60 10÷12 кг./м³		EPS 70 12÷14 кг./м³		EPS 80 13÷15 кг./м³		EPS 100 15÷17 кг./м³		EPS 120 18÷20 кг./м³		EPS 150 20÷25 кг./м³		
	Топлопроводимост	$\lambda_D \leq 0{,}039$ W / mK		$\lambda_D \leq 0{,}035$ W / mK		$\lambda_D \leq 0{,}034$ W / mK		$\lambda_D \leq 0{,}0326$ W / mK		$\lambda_D \leq 0{,}032$ W / mK		$\lambda_D \leq 0{,}031$ W / mK		
	дебелина	$d_N =$, T1	$R_D \geq$	$d_N =$, T1	$R_D \geq$	$d_N =$, T1	$R_D \geq$	$d_N =$, T1	$R_D \geq$	$d_N =$, T1	$R_D \geq$	$d_N =$, T1	$R_D \geq$	
Топлинно съпротивление		20 мм.	0,50 м²K / W	10 мм.	0,25 м²K / W	10 мм.	0,25 м²K / W	10 мм.	0,30 м²K / W	10 мм.	0,30 м²K / W	10 мм.	0,30 м²K / W	
		30 мм.	0,75 м²K / W	20 мм.	0,55 м²K / W	20 мм.	0,55 м²K / W	20 мм.	0,60 м²K / W	20 мм.	0,60 м²K / W	20 мм.	0,65 м²K / W	
		40 мм.	1,00 м²K / W	30 мм.	0,85 м²K / W	30 мм.	0,85 м²K / W	30 мм.	0,90 м²K / W	30 мм.	0,90 м²K / W	30 мм.	0,95 м²K / W	
		50 мм.	1,25 м²K / W	40 мм.	1,10 м²K / W	40 мм.	1,15 м²K / W	40 мм.	1,20 м²K / W	40 мм.	1,25 м²K / W	40 мм.	1,25 м²K / W	
		60 мм.	1,50 м²K / W	50 мм.	1,40 м²K / W	50 мм.	1,35 м²K / W	50 мм.	1,50 м²K / W	50 мм.	1,55 м²K / W	50 мм.	1,60 м²K / W	
		70 мм.	1,75 м²K / W	60 мм.	1,70 м²K / W	60 мм.	1,75 м²K / W	60 мм.	1,80 м²K / W	60 мм.	1,85 м²K / W	60 мм.	1,90 м²K / W	
		80 мм.	2,05 м²K / W	70 мм.	2,00 м²K / W	70 мм.	2,05 м²K / W	70 мм.	2,15 м²K / W	70 мм.	2,15 м²K / W	70 мм.	2,25 м²K / W	
		90 мм.	2,30 м²K / W	80 мм.	2,25 м²K / W	80 мм.	2,35 м²K / W	80 мм.	2,45 м²K / W	80 мм.	2,50 м²K / W	80 мм.	2,55 м²K / W	
		100мм.	2,55 м²K / W	90 мм.	2,55 м²K / W	90 мм.	2,65 м²K / W	90 мм.	2,75 м²K / W	90 мм.	2,80 м²K / W	90 мм.	2,90 м²K / W	EN 13163:2012
				100мм.	2,85 м²K / W	100мм.	2,90 м²K / W	100 мм.	3,05 м²K / W	100 мм.	3,10 м²K / W	100 мм.	3,20 м²K / W	
Реакция на огън	Реакция на огън	E		E		E		E		E		E		
Дълготрайност на реакция на огън	Характеристики за дълготрайност	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		
Дълготрайност на топлинно съпротивление	Характеристики за дълготрайност	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		
Якост на натиск	Напрежение на натиск	≥ 60 kPa		≥ 70 kPa		≥ 80 kPa		≥ 100 kPa		≥ 120 kPa		≥ 150 kPa		
Якост на огъване/ опън	Якост на огъване	≥ 100 kPa		≥ 125 kPa		≥ 115 kPa		≥ 200 kPa		≥ 200 kPa		≥ 250 kPa		
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	NPD		NPD		NPD		> 200 kPa		NPD		NPD		
Дълготрайност на якост на натиск	Пълзене при натиск	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		
	Деформация при определени условия на натоварване и температурно въздействие	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН/EPS/

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Експлоатационни показатели						Хармонизирана техническа спецификация
		EPS 60 10÷12 кг./м³	EPS 70 12÷14 кг./м³	EPS 80 13÷15 кг./м³	EPS 100 15÷17 кг./м³	EPS 120 18÷20 кг./м³	EPS 150 20÷25 кг./м³	
Водопоглъщаемост	Водопоглъщане при продължително пълно потапяне (обемни %)	1,1	1,1	1,7	1,4	0,33	2,8	
	Водопоглъщане при продължително частично потапяне (кг/м²)	0,012	0,012	0,083	0,016	0,039	0,034	
	Водопоглъщане чрез дифузия	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Паропроницаемост	Преминаване на водна пара(число на дифузно съпротивление)	34	34	47	58	77	69	
Индекс на изолация от ударен шум (за подове)	Динам. коравина дебелина свиваемост	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Отделяне на опасни вещества във вътрешна среда	Отделяне на опасни вещества	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 13163:2012
Дължина	Деклариран клас за допустими отклонения	L2	L2	L2	L2	L2	L2	
Широчина	Деклариран клас за допустими отклонения	W1	W1	W1	W1	W1	W1	
Правоъгълност	Деклариран клас за допустими отклонения	S1	S1	S1	S1	S1	S1	
Равнинност	Деклариран клас за допустими отклонения	P3	P3	P3	P3	P3	P3	
Стабилност на размерите	при постоянни нормални лабораторни условия(%)	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	
	при определени температурно-влажностни условия(%)	NPD	NPD	NPD	≤ 1	≤ 1	≤ 1	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.
Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 3.
Подписано за и от името на производителя:

гр. Стара Загора
07.12.2015 г.

Управител:
инж. Пламен Михалев

ЕООД

Сертифициращ орган

Първоначална сертификация 24.02.2012г.

1-ва пресертификация 24.04.2015

ЕТАПИ НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВАЛИДНОСТТА НА СЕРТИФИКАТА

I – ВИ ЕТАП 30.11.2015

II – РИ ЕТАП 30.11.2016

III – ТИ ЕТАП 30.10.2017

ICECON CERT ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

0402-P/24.04.2015

С настоящия сертификат за съответствие се удостоверява, че продуктът

ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМПОЗИТНА СИСТЕМА (ETICS) НА БАЗАТА НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН "CAPATECT BASIC LINE"

*(Елементите на композитната система са представени подробно в приложенията към този сертификат.)

Пуснат на пазара и произведен от **ТД ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ ООД,**

Седалище на дружеството и работно място: СЪНКРАЮ ДЕ МУРЕШ, ул. Принципала № 201, област Муреш, тел: 0265 320 354, факс: 0265 320 522,
е подложен от производителя на периодичен производствен контрол, извършени са изпитания с честотата определена в референтния стандарт.

Сертифициращата организация ИЧЕКОН ЧЕРТ е извършила оценка на производствения процес,- на системата за фабричен производствен контрол, на процесите за съхранение, товаро-разтоварните и транспортни процеси, както и оценка на експлоатационните показатели на съставните елементи. ИЧЕКОН ЧЕРТ е извършило периодични изпитания с честотата предвидена от референтния стандарт в лабораторията ИЧЕКОН ТЕСТ и се осъществява постоянен надзор, оценка и одобрение на производствения контрол и на продукта.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение оценяване съответствието на продукта, описани в референтния стандарт

SR EN 13499:2004

са изпълнени.

Приложима система за сертификация: 5, съгласно SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Този сертификат е издаден за първи път на **24.04.2015** и остава валиден до 04.12.2017, докато продуктът продължава да съответства на изискванията, определени в референтния стандарт.

Сфера на приложение: Композитната система се нанася върху външни повърхности на стени на граждански и промишлени сгради за подобряване на цялостната топлоизолация на фасадите и за подобряване на топлинния комфорт в сградите.

Director Executiv,
Ing. Genica ANTOHE

Export tehnic,
Dr. Ing. Liana MANOLACHE

Bucuresti, 24.04.2015

ICECON CERT си запазва правото да поддържа, оттегля, анулира или прекратява валидността на този сертификат, ако се констатира, че не са запазени първоначалните условия на сертифициране.
Шосе Пантелимон № 256, етаж 1, район 2, ПК 3-33, Букурещ, тел.: +4021 202 55 01, факс: +4021 255 31 10,
www.iceconcert.ro; genica.antohe@icecon.ro

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

13 бр

Приложение № 1 към С.С. № 1682-Р 24.04.2015

А. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СЪСТАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПОЗИТНАТА СИСТЕМА "CAPATECT BASIC LINE"

(минимална класификация съгласно изискванията от РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ ПО ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ, GP 123-2013)

А1. Плоскости експандиран пенополистирол:

а) Thermopor CT 80F; б) Capatect Baustein

Пр. №	Наименование изискване	Референтни документи	МЕ	Предписана стойност
1	Дължина	SR EN 822:2013	Mm	а), б) 1000 mm ± 2 % (L2)
2	Ширина			а) 500 ± 1 (W1)
3	Дебелина	SR EN 823:2013	mm	а), б) (10 ...300) ± 1 (T1)
4	Отклонения равнинност	SR EN 825:2013	mm	а), б) 3 (P3)
5	Стабилност на размерите	SR EN 1604:2013	%	а), б) ≤ 1 (DS (70,90) 1
6	Перпендикулярност на ръбовете	SR EN 824:2013	mm/m	а), б) ± 1 (S1)
7	Топлопроводимост при 10° С	SR EN 12 667:2002	W/mK	а) ≤ 0.0367 б) ≤ 0329
8	Якост на опън перпендикулярно на повърхността	SR EN 1607:2013	kPa	а) > 150; TR 150 б) > 130; TR 130
9	Сила на натиск, деформация 10%, (σ10)	SR EN 826:2013	kPa	а) >80; CS (10) 80 б) >90; CS (10) 90
10	Якост на огъване	SR EN 12089:2013	kPa	а) >125 dB 125 б) >125; BS 125
11	Дългосрочна абсорбция на вода чрез пълностно потапяне (28 дни)	SR EN 12087:2013	%	а) ≤ 2; WL (T) 2 б) ≤ 2; WL (T) 2
12	Клас реакция на огън	SR EN 13501-1 + A1:2010		а) B-s2, d0 б) B-s3, d0

А2. Лепило: а) Capatect Kleber 181/90R

Лепила/грундове (шпакловъчни смеси): б) Capatect Klebespachtel 186/100R,

в) Capatect ArmaReno 700

Пр.	Наименование изискване	Референтни	МЕ	Предписана стойност

ICECON CERT си запазва правото да поддържа, оттегля, анулира или прекратява валидността на този сертификат, ако се констатира, че не са запазени първоначалните условия на сертифициране.
Шосе Пантелимон № 256, етаж 1, район 2, ПК 3-33, Букурещ, тел.: +4021 202 55 01, факс: +4021 255 31 46,
www.icecon.ro; genica.antohe@icecon.ro

№		документи		
1	**Външен вид**	-	-	а), б) Хомогенен сив прах в) Хомогенен бял прах
2	**Сцепление на лепилото към бетонна основа, след 28 дни**	**SR EN 13494:2003**	N/mm2	а), б), в) мин. 0.7
3	**Сцепление на лепилото** към основа от полистирен, след 28 дни		N/mm2	а), б), в) мин. 0.08 (разкъсване по полистирен)

/подпис не се чете/, кръгъл печат с надпис: сертифициращо дружество НЧЕКОН ЧЕРТ, Букурещ, Румъния, Изпълнителен Директор

Технически експерт: Д-р. Инж. Лиана Манолаке, /подпис не се чете/

Букурещ, 24.04.2015

Приложение № 1 е валидно само, ако е снабдено с [illegible] 0402-P/24.04.2015

Приложение № 2 към СС № 0402-P/24.04.2015

А3. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА "Caratech – Glasgewebe"

Пр. №	Наименование изискване	Референтни документи	МЕ	Предлагана стойност
1	**Специфично тегло**	-	g/m3	≥ 145 ± 5
2	**Размер на отвора**	-	mm	4 x 4
3	**Сила на скъсване при опън, в лабораторни условия**	**SR EN 13496:2014**	N/50 mm	-надлъжно: мин. 2000 -напречно: мин. 2000
4	**Якост на опън след 24 часов престой в алкална среда**			-надлъжно: мин. 2000 -напречно: мин. 2000

4. ДЮБЕЛИ EJOT а) STR U2G, б) NTK U, в) H1 ECO

Пр. №	Наименование изискване	Референтни документи	МЕ

ICECON CERT си запазва правото да поддържа, оттегля, анулира или прекратява валидността на този сертификат, ако се констатира, че не са запазени първоначалните условия на сертифициране.
Шосе Пантелимон № 256, етаж 1, район 2, ПК 3-33, Букурещ, тел.: +4021 202 55 01, факс: +4021 255 31 [illegible]
www.icecon.ro; cert.antohe@icecon.ro

1	Характерно натоварване при опън (изтръгване)	SR EN 13494:2003	-в бетон C12/15 а) STR U 2G: min. 1,5 б): NTK U: min. 0,6 в) H1 ECO: min. 0,9 -в бетон C16/20 – C50/60 а) STR U 2G: min. 1,5 б): NTK U min. 0,9 в) H1 ECO: min. 0,9 -в тухлен зид а) STR U 2G: min. 1,5 б): NTK U min. 0,9 в) H1 ECO: min. 0,9

А5. Крайни покрития: ТЪНКИ ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ

Caparol FassadenPutz K/R; Caparol Silicon-Fassadenputz K/R; Caparol ProjectPutz K/R

Пр. №	Наименование изпитване	Референтни документи	МЕ	Предписана стойност
1	Сцепление към основата	SR EN 1542:2002	MPa	min. 1,8
2	Водопропускливост на повърхността на системата -мазилкова система с максимален размер на гранулите 1,5 mm -мазилкова система с максимален размер на гранулите 2,0 mm	SR EN 1062-3:2008	kg/ (m2 h0,5)	0,1 ... 0,5 Клас W2
3	Паропропускливост -мазилкова система с максимален размер на гранулите 1,5 mm -мазилкова система с максимален размер на гранулите 2,0 mm	SR EN ISO 7783:2012	g/(m2 ден) или m	15 ... 150 или Sd= 0,14 ... 1,4 Клас V2
4	Трайност, 100 цикъла а) сцепление след стареене	SR EN 13687-3:2002		а) > 1,0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ICECON CERT си запазва правото да поддържа, оттегля, анулира или прекратява валидността на този сертификат, ако се констатира, че не са запазени първоначалните условия на сертифициране.
Шосе Панделимон № 256, етаж 1, район 2, ПК 3-33, Букурещ, тел.: +4021 202 55 01, факс: +4021 255 31 99,
www.icecon.ro; www.icecontert.ro; genica.antohe@icecon.ro

16 с

	б) степен на образуване на въздушни мехурчета в) степен на напукване г) степен на обелване	SR EN 13497:2004 SR EN ISO 4620-2:2004 SR EN ISO 4620-4:2004 SR EN ISO 4620-5:2005	а) MPa б) – в) – г) -	б) без мехурчета в) без изменения; 0 (SO) г) без изменения; 0 (SO)

/подпис не се чете/, кръгъл печат с надпис: сертифициращо дружество ИЧЕКОН ЧЕРТ, Букурещ, Румъния, Изпълнителен Директор

Технически експерт: Д-р. Инж. Лиана Манолаке, /подпис не се чете/

Букурещ, 24.04.2015

Приложение № 2 е валидно само, ако е съпроводено от сертификат СС № 0402-P/24.04.2015

Приложение № 3 към СС № 0402-P/24.04.2015

Б. Съставни елементи на системата

Пр. №	Наименование изпекване	Референтни документи	МЕ	Предписана стойност/класификация
1	Сцепление на лепилото към експандирания полистирен, след 28 дни	SR EN 13494:2003	N/mm2	min. 0,08 (100 % късане полистирен)
2	Сцепление към бетонна основа, след 28 дни	SR EN 13494:2003	N/mm2	min. 0,5
3	Водопропускливост на повърхността на системата а) мазилкова система с максимален размер на гранулите 1,5 mm б) мазилкова система с максимален размер на гранулите 2,0 mm	SR EN 1062-3:2008	kg/(m2 h0.5)	а), б) 0,1…0,5 клас W2
4	Якост на удар а) мазилки с максимален размер на гранулите 1,5 mm	SR EN 13497:2004	Ниво 2:	а), б) Ниво 2

ICECON CERT си запазва правото да поддържа, оттегля, анулира или прекратява валидността на този сертификат, ако се констатира, че не са запазени първоначалните условия на сертифициране.
Шосе Пантелимон № 256, етаж 1, район 2, ПК 3-33, Букурещ, тел.: +4021 202 55 01, факс: +4021 255 [illegible]
www.iceconcert.ro; genica.antohe@icecon.ro

17а

	б) мазилки с максимален размер на гранулите 2,0 mm		Без повреди при 2 J	
5	Устойчивост на проникване а) мазилки с максимален размер на гранулите 1,5 mm б) мазилки с максимален размер на гранулите 2,0 mm	SR EN 13498:2004	N	а), б) ≥ 500 Ниво PE 500
6	Паропропускливост а) мазилки с максимален размер на гранулите 1,5 mm б) мазилки с максимален размер на гранулите 2,0 mm	SR EN ISO 7783:2012	g/(m2 ден) или m	а), б) 15 … 150 Или Sd = 0,14 … 1,4 Клас V2
7	Клас реакция на огън	SR EN 13501-1+A1:2010	Клас	B-s2, d0

Подпис не се чете, кръгъл печат с надпис: сертифициращо дружество ИЧЕКОН ЧЕРТ, Букурещ, Румъния. Изпълнителен Директор

Технически експерт: Д-р. Инж. Диана Манолаке, Подпис не се чете

Букурещ. 24.04.2015

Приложение № 3 е валидно само, ако е съпроводено от сертификат СС № 0402-Р/24.04.2015

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No	BG-1010-002
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANxps ETICS GF
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	ETICS GF 60 - 100
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	60 - 100
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	600
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
	Мразоустойчивост след продължително излитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	NPD
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	160	180
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,40	4,00	4,25	4,55	5,10

Име	Boris Radulov
Длъжност	Deputy Executive Director
Място	Sofia
Дата	01.04.2016
Подпис	

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No

BG-1006-002

1. Уникален идентификационен код на типа продукт

FIBRANxps 300

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

300 60 - 100

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

Thermal insulation for buildings (ThIB)

XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0.7-WD(V)3

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

not relevant

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в

AVCP - System 3

7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифициращия орган, ако е приложимо)

FIW No. 0751

Хармонизиран стандарт

EN 13164:2012

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	60 - 100
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0.035
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤0.7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10 Y) [kPa]	300
Якост на опън - Якост на опъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	900
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене - разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене - разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0.035
	Мразоустоичивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	NPD
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене - разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1.5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
R [m² K/W]	1.55	1.70	1.85	2.15	2.45	2.75	3.05	3.35	3.65	3.95	4.25	4.55	4.85	5.15	5.45

Име: Boris Radulov

Длъжност: Deputy Executive Director

Място: Sofia

Дата: 01.04.2016

Подпис:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, член 6, Параграф 5)

S.C. ADEPLAST S.A.

Декларация за експлоатационни качества

Nr 7258 от 07.08.2015

Ние, S.C. ADEPLAST S.A. декларираме на наша отговорност за продукта:

Лепило за полистирол – Rinoterm Polistirol

Lot 5818
Data 06.08.2015

може да бъде пусната в експлоатация в съответствие с техническите инструкции на продукта:
Техническа информация nr. 001SC-04/584-2014 Adezivi pentru polistiren – Rinoterm Polistirol
(валидно до 15-08-2017)

Технически данни:

Основни характеристики	**U.M.**	**Технически разпоредби**	**Стандарт на изпитване**
Външен вид		Сив прах	
Плътност в сухо състояние	kg/m^3	1250±50	SR EN 1015-10:2002
Прилепване към тухла		≥0.5	SR EN 1015-12:2002
Прилепване към бетон	N/mm^2	≥0.5	SR EN 1015-12:2002
Прилепване към полистирол	N/mm^2	≥0.08	SR EN 1015-12:2002
Реакция на огън		Clasa A1(Co)	-

Име и описание:
Лепило за полистирол – Rinoterm
- предназначено за лепене на плочи от полистирол. Вътрешно/външно.

Адрес на лаборатория за изпитание:
I.N.C.D. URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400524 Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 117,
Tel./Fax: 0264-425988, 0264-425462, e-mail: info@incerc-cluj.ro

Produs de:
SC ADEPLAST SA
Sat Corlăteşti str. Adeplast nr. 164A;
Cod poştal: 107063; Com. Berceni
jud. Prahova, România
Tel/fax. 0244338000 / 0244338004

Şef laborator
ing. Haşaş Diana.

ADEPLAST S.A. CORLĂTEŞTI - ROMÂNIA

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ДЮБЕЛИ С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН

набивни дюбели с пластмасов пирон
за механично закрепване на плочи от EPS и XPS
Ф 10/60 x 100, 120, 140, 160, 180 и 200 мм

за който се отнася тази декларация, е произведен от Star Plastic LTD с адрес 34582 Silivri, Istanbul, Turkey в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е класифициран в съответствие с Европейско техническо одобрение

ETA – 08/0340

Съответствието е оценено съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа сертификат от изпитване № с.1020-CPD-090-021414/19.04.2009г., издаден от Технически изпитвателен институт за изграждане– Прага.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. Русе
28.04.2014 г.

Управител:... .....
/Ст.Колев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

120

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,Генадий Павлов Павлов ,
в качеството си на **Управител**
на "Ейот България ЕООД и Ко КД", с адрес на управление: 1289-с.Мировяне Логистичен център «Мими ДМ» №31
отговорност, че продуктите:

ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН 8 x L

произведени за : **EJOT Baubefestigungen GmbH** с адрес
In der Stockweise 35, 57334 Bad Laasphe, Deutschland

за които се отнася настоящата декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за контрол на качеството сертифицирана по *ISO 9001:2000.*

Съответствието на продуктите е оценено съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.
Гореизброените документи са налични на интернет адрес: **www.ejot.de**

Дата: 01.01. 2015 г.

/ Генадий Павлов Павлов/

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-с.Мировяне Логистичен център „Мими ДМ" №31
тел./факс: 02/ 421 96 37 GSM : 0886 095 747
e-mail: mail@ejot.bg ; http:// www.ejot.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА АЛУМИНИЕВ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13658-1; БДС EN 13658-2; ETAG 004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

устойчив на алкалност алуминиев ъглов профил с мрежа за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове по сградата в процеса на нейното топлоизолиране

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Технически и тест институт по строителство – Прага (TZUS), офис 0600 – Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе 7009, ИПЗ, ул. „Калнъ дере" № 15
тел.: +359 82 519 721, факс: +359 82 823 344
www.marisan.bg.com

24 ст

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дължина	250 cm	БДС EN 13658 -1:2005
Ширина на мрежата	- 7x7 cm	БДС EN 13658 -1:2005

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/



25

EJOT®

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни продукти)
Nr. 014/2015

1.) **Уникален идентификационен код на продукта – име/тип.**
EJOT TRIO 10 x L

2.) **Пртиден, сериен номер или друг елеметн указващ индентифицирането на строителния продукт , както се изисква съгласно член 11 (4):**
Типа е указан на опаковката.

3.) **Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:**
Пластмасов Дюбел с Пластмасов пирон за закрепване на топлоизолационни системи в бетон и зидарии, категория на приложение: A,B,C,E
Дължини на дюбелите: от 100 мм до 220 мм.

4.) **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):**
„ЕЙОТ България ЕООД и КО" КД ; с. Мировяне 1289 , mail@ejot.bg, 02 /421 96 37

5.) **Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задачите, посочени в член 12 (2).:**
ЕЙОТ България ЕООД и КО КД, с. Мировяне 1289

6.) **Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V.:**
Сиситема 2+

7.) **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт.:**
ETAG 014 (EAD) , Протокол №431-2-16/16.06.2015г. – Изпитвателен Център по Строителство при НИСИ ЕООД

8.) **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско Техническо Одобрение/Оценка е била издадена:**
Не е приложимо.

9.) **Декларирани показатели:**

Основни характеристики	**Показатели**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Усилия на опън в Бетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,8 kN (анкериран в отвор Ф 11 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в перфорирани керамични тухли Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,5 kN (анкериран в отвор Ф10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в плътни керамични тухл Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкериран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън газобетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкериран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014

10.) **Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.**

Подписано за и от името на Производителя:

Генадий Павлов Павлов - (Управител)

01.07.2015

(Подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,Генадий Павлов Павлов ,
в качеството си на **Управител**
на "Ейот България ЕООД и Ко КД", с адрес на управление: 1289-с.Мировяне Логистичен център
«Мими ДМ» №31, декларирам на собствена
отговорност, че продуктите:

ЪГЛОВ ПРОФИЛ СМРЕЖА
ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА

устойчиви на алкалност и приложими в интегрираните
топлоизолационни системи

за които се отнася настоящата декларация са произведени за ЕЙОТ от :
RETIX, s.r.o. –Чехия с адрес
Politických vìzòù 912/10, Nové Místo, 110 00 Praha 1, Czech Republic

в условията на въведена система за производствен контрол и са в
съответствие с:

ETAG004, EN13658-1, EN13658-2

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Дата: 01.06. 2015 г.

/Генадий Павлов Павлов/

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-с.Мировяне Логистичен център „Мими ДМ" №31
тел./факс: 02/ 421 96 37 моб.тел.: 0886 095 747
e-mail: mail@ejot.bg ; http:// www.ejot.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил цокълен с водооткап

Baumit SockelProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „VWS Befestigungstechnik" GmbH, адрес на регистрация: Сименс щрасе 2, D-72805 Лихтенщайн, провинция Баден Вюртемберг, Германия;
- Алуминиев профил с водооткап с различни широчини, в зависимост от дебелината на топлоизолационната плоча;
- предназначен за завършване и оформяне на топлоизолационната система в областта на цокъла;
- в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в сила от 01.01.2007).

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.08.2013 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

CAPAROL

Декларация за експлоатационни показатели

No. 048-09/24/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Грунд ProjektGrund

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт:

ProjektGrund. Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код:

2	0	0	2	1	5	0	9	1	4
Дата на производство				Ден		Месец		Година	

3.Предвидена употреба/употреби:

Грундиране на нови или стари повърхности, вътрешни или външни, с ниска абсорбираща способност

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

DAW BENŢA Romania SRL, Sancraiu de Mures, Principala Street No. 201, Romania - Mures, 547525

5. Упълномощен представител:

ДАУ Бента България ЕООД, София, бул. Андрей Ляпчев,бл.261А

6. Compliance is demonstrated having as reference:

Техническо споразумение №016-04/1330-2012

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Характеристики	Стандарт за изпитване	Разпоредби от страндарта	Декларирани стойности
Външен вид	визуален	-	Пигментирана течност
Плътност	SR ISO 2811-1:1997	-	1,59 g/cm^3

Име и адрес на лабораторията, която е извършила изпитванията:

NB 1803 ICECON SA, Bucharest, Pantelimon Road. No. 266, Sector 2, Mailbox 3-33 and DAW SE (Deutsche Amphibolin-Werke SE), Ober-Ramstadt, Roßdörfer Straße 50, Germany

Декларацията за съответствие е издадена единствено под отговорността на производителя посочена в т. 4

Подписано за и от името на производителя от:

Vasile Urzică, Технически мениджър

(име и длъжност) (signature)

(място и дата на издаване) **Tg-Mures, 09-24-2014**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

№ БТ-006-02-2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
ДЕКОРАТИВНА СИЛИКОНОВА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
ЗА ДЕКОРАТИВНО ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИ И ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, 1261 С. МРАМОР, УЛ. БОРО №10
ТЕЛ. +359 2 892 39 21
ФАКС +359 2 892 39 45
E-MAIL boro_techn@boro-bg.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
ИНЖ. ГОШО ГОЧЕВ „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД ТЕЛ. 02 892 39 47

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
СИСТЕМА 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **БДС EN 15824-2009**
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ –„БОРО ТЕРАКОЛ“ООД ИЗВЪРШИ ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА ПО СИСТЕМА 4 И ИЗДАДЕ **ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА** № 010/25.01.2014г. НА ОСНОВАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ПОСТАВИ „CE“ МАРКИРОВКА НА ОПАКОВКАТА ПРЕЗ 2014г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
НЕПРИЛОЖИМО

9. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДХЕЗИЯ	0,35 MPa	БДС EN 15824-2009
ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ	110 g/(m^2.d) /V2	
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ	0,03 kg/(m^2.h$^{0.5}$) /W3	
КОЕФИЦИЕНТ НАТОПЛОПРОВОДНОСТ λ	0,68 W/(m.K)	
УСТОЙЧИВОСТ	NPD	
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	Клас С	
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА	**ВИЖ ИЛБ**	

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Богомил Дачев — управител

ИМЕ — ДЛЪЖНОСТ

БОРО ТЕРАКОЛ ООД София

гр. София
02/2014г.

CAPAROL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. 037-CPR-03/09/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Silikat-Fassadenputz K15. Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код:

2	4	0	3	0	3	0	9	1	4
Производствен код на партидата				**Ден**		**Месец**		**Година**	

2. Предвидена употреба/и:

Декоративни мазилки за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради

3.Производите:

DAW BENŢA Romania SRL, Sancraiu de Mures, Principala Street No. 201, Romania - Mures, 547525

4. Упълномощен представител:

ДАУ Бента България, ЕООД, гр. София бул. Андрей Ляпчев, бл. 261А

5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

System 4, SR EN 15824:2009

6.Хармонизиран стандарт:

SR EN 15824:2009

Нотифициран орган/и:

NB 1803 ICECON TEST

7. Declared performance/s:

Основни показатели	**Експлоатационни показатели**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Сцепление към основата	≥ 0,5 N/mm2	SR EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V1	
Абсорбиране на вода	Клас W2	
Дълготрайност, 100 цикъла a) сцепление след стареене b) степен на подкожушване c) степен на напукване d) степен на олющване	 a) > 0,3 mm2 b) без подкожушване c) без промяна 0(S0) d) без промяна 0 (S0)	
Топлопроводимост	**NPD**	
Рекация към огън	**Ккас F**	

CAPAROL

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

RI- 14 07 356 of 09.03.2014

Експлоатационни показатели посочени по горе са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. настоящата декларация за експлоатационни показатели се издавав съответствие с Реглаент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от:

Vasile Urzică

At **Tg-Mures,** on **2014-09-03**

CE

S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL
Principala Street No. 201
Sancraiu de Mures, Romania
14
037-CPR-03/09/2014
SR EN 15824:2009

Silikat-Fassadenputz K15
Декоративни мазилки за краен слой
на външни стени в жилищни и промишлени сгради

Пропускливост на водни пари: Class V1
Абсорбиране на вода: Class W2
Сцепление: ≥ 0,5 N/mm2
Дълготрайност:
a) сцепление след стареене > 0,3 N/mm2
b) степен на подкожушване – без подкожушване
c) степен на напукване - 0(S0)
d) степен на отлющване - 0(S0)
Топлопроводимост: NPD
Реакция към огън: Клас F

320

CAPAROL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 040-CPR-03/09/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Silikat - Fassadenputz R20. Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код:

2	4	0	3	0	3	0	9	1	4
Производствен код на партидата				**Ден**		**Месец**		**Година**	

2. Предвидена употреба/и:

Декоративни мазилки за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради

3.Производите:

DAW BENŢA Romania SRL, Sancraiu de Mures, Principala Street No. 201, Romania - Mures, 547525

4. Упълномощен представител:

ДАУ Бента България, ЕООД, гр. София бул. Андрей Ляпчев, бл. 261А

5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

System 4, SR EN 15824:2009

6.Хармонизиран стандарт:

SR EN 15824:2009

Нотифициран орган/и:

NB 1803 ICECON TEST

7. Declared performance/s:

Основни показатели	**Експлоатационни показатели**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Сцепление към основата	≥ 0,5 N/mm2	SR EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V1	
Абсорбиране на вода	Клас W2	
Дълготрайност, 100 цикъла a) сцепление след стареене b) степен на подкожушване c) степен на напукване d) степен на олющване	a) > 0,3 mm2 b) без подкожушване c) без промяна 0(S0) d) без промяна 0 (S0)	
Топлопроводимост	**NPD**	
Рекация към огън	**Ккас F**	

336

CAPAROL

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

RI- 14 07 356 of 09.03.2014

Експлоатационни показатели посочени по горе са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. настоящата декларация за експлоатационни показатели се издавав съответствие с Реглаент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от:

Vasile Urzică

At **Tg-Mureș,** on 2014-09-03

CE

S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL
Principala Street No. 201
Sancraiu de Mures, Romania
14
037-CPR-03/09/2014
SR EN 15824:2009

Silikat-Fassadenputz K15
Декоративни мазилки за краен слой
на външни стени в жилищни и промишлени сгради

Пропускливост на водни пари: Class V1
Абсорбиране на вода: Class W2
Сцепление: ≥ 0,5 N/mm2
Дълготрайност:
a) сцепление след стареене > 0,3 N/mm2
b) степен на подкожушване – без подкожушване
c) степен на напукване - 0(S0)
d) степен на отлющване - 0(S0)
Топлопроводимост: NPD
Реакция към огън: Клас F

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Xpert

Антикорозиен грунд ПФ-07

е в съответствие с:

- ТС 14 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.

- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001

- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 14 –2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика
Блажна боя

е в съответствие с:

- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.

- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001

- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator Алкидна боя 3 в 1

е в съответствие с:

- ТС 75 – 2005 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001.
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 75 – 2005, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....
/инж.В.Василев/

370

EuroBul cert

EFQM
General Member



СЕРТИФИКАТ

BG – 018/01/09

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ПВЦ ПРОФИЛИ – ТРИКАМЕРНИ, ЧЕТИРИКАМЕРНИ И ПЕТКАМЕРНИ

предназначени за употреба в изготвянето на врати и прозорци

Произведени от:

ВИАС ЕООД

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

В завода, намиращ се в:

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че органът за сертификация на продукти ЕВРОБУЛСЕРТ ООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени със стандартите

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003

са приложени.Този сертификат е издаден за първи път на 09.12.2009г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

Управител:
Стефан Абаджиев

Product Certification Body

Sofia 1000
8 Hristo Belchev Str.
floor 4

EuroBul holding
Member of

Phone: +359 2 988 35 15
Fax: +359 2 987 08 35
www.eurobulholding.com

35 с-

VIVA PLAST
KUNSTSTOFF FENSTER UND TUREN SYSTEME

ВИАС ЕООД
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ CE

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с

БДС EN 477:2003;
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010;
БДС EN 14609:2005;
БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002;
БДС EN 12211:2003;
БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ;
БДС EN ISO 10140-1:2010;
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003;
БДС EN ISO 12567-1:2010;
БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10;
БДС EN 13115:2004;
БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; № ІТТ-09.23/15.01.2010; № ІТТ-09.24/10.11.2009; № ІТТ-09.47/25.01.2010 издадени от „НИСИ" ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 – NB 2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката CE е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен

Управител:
/ В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

...НИТЕ РАБОТИ
...АСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"
...АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
...03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

Лист ...
Вс...листа ...

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ-49-68/06.08.2009 г.

Сертификат
...ИА "БСА"
...
валиден до 31.01.2010 г.

1. МАТЕРИАЛИ ЗА КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЛАВЕЖДАНЕ /ПЛАСТМАСИ/ - профили от поливинилхлорид, три и четири камерни за врати и прозорци с наименование "VIVAPLAST". Състав: поливинилхлорид (PVC), стабилизатор, модификатор, калциев карбонат, титанов диоксид. Производител на продукта е фирма „ВИАС" ЕООД, гр.Шумен. Идентификационен номер на образеца: ИЦ-49/2009 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: „ВИАС" ЕООД, гр.Шумен. Писмо вх. № ИЦ-49/20.07.2009 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Определяне категорията на горимост в съответствие с БДС EN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10. Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50W"

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ: 30.07.2009 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр. от проба № ИЦ-49/2009 г., означени с № 49-1 до № 49-5.

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 04.08.2009 г.

ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ: .....

/и. с. 1 ст. инж. В. Петков/

ФК 510-1

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти валидиране методи	№ на образеца по вх.- изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1.	**Категория на горимост**	-	БДС EN 60695-11-10	ИП - 40	V - 0	V-0, V-1, V-2, HB 40 HB 75, съгласно БДС EN 60695-11-10	t°=23°C относителна влажност 61%	
	Първоначална продължителност на изпитвания пламък, t_1	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 ≤10 s		
	Първоначална продължителност на изпитвания пламък, t_2	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 ≤10 s		
	Обща продължителност на изпитвания пламък, t_1+t_2	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 - ≤50 s		
	Първоначална продължителност на остатъчния пламък плюс първоначална продължителност на безпламъчното тлеене след второто въздействие с пламъка (t_3+t_4)	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 ≤30 s		

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Достигнали ли са остатъчният пламък и/или безпламъчното горене до мястото на закрепване?	да/не	БДС EN 60695-11-10	НЦ-49	не	БДС EN 60695-11-10 т. 9,4 не	t°=25°C относителна влажност 60%	-
	- Запален ли е памучния тампон от въздушно-преносими капки и частички?	да/не			не	БДС EN 60695-11-10 т. 9,4 не		

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се възпроизвеждат без писмено съгласие на НЦ по ПАБ.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: .....

в.с. I ст. хим. Е. Траянов

ЗАМ.- РЪКОВОДИТЕЛ НА НЦ по ПАБ: .....

в.с. I ст. инж. В. Цветков

ФЕ 510-1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЙОВЕТА [illegible] ЙОВЕТА [illegible]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Димитър Димов - Изпълнителен директор на „ЙОВЕТА [illegible]
София 1360, ж.к. "Модерно предградие", ул."Георги Караславов" 13-15

Д Е К Л А Р И Р А М

на собствена отговорност, че продуктът:

СТЪКЛОПАКЕТИ,

произведени в „ЙОВЕТА ГЛАС" ЕАД гр.София, за които се отнася тази декларация, произведени в условията на въведена и поддържана от производителя Система за производствен контрол и са в съответствие със стандарт:

БДС EN 1279-5: 2007,

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава на основ[illegible]

Неразделна част от тази декларация за съответствие е копие на информацията, придружаваща CE - маркировката.

Настоящата декларация се издава за клиент: Прима Пласт Комерс ЕООД, [illegible]
Библиотека „Народно събрание".

Декларирам, че ми е известна отговорността, която поемам съгласно чл. 313 от НК.

14.12.2015 г. гр. София

.....
Директор производство
Търговска база - София

ПРИЛОЖЕНИЕ - CE маркировка:

CE
09
EN 1279-5 и при използуване за специално предназначение - UV-лъчение и/или като конструктивен елемент Стъклопакети, предназначени за използуване в сгради съоръжения **Характеристики – за стъклопакети бронзе 4мм/ Ка 4мм, 24 мм** Изолация от директен въздушен шум — 36dB Термични свойства — 1,7W/(m2.K) Светлопропускливост и отражение — 0.41/1.15 Соларен фактор — 0.45





ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

ZERTIFIZIERT

Beschläge / *Hardware*

Produktfamilien *product families*	**Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren** *turn and tilt-turn hardware for windows and balcony door*
Produkt *product*	**LM**
Einsatzbereich *field of application*	**Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut** *systems with suitable hardware groove*
max. Flügelgewicht *max. casement weight*	**130 kg**
Hersteller *manufacturer*	**SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik,** Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf
Produktionsstandort *production site*	**SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik,** Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf **SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik,** Zum Grafenwald 54411 Hermeskeil/Reinsfeld **SIEGENIA-AUBI Sp. zo. o.,** ul. Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork

SIEGENIA

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Beschläge den Anforderungen des ift-Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM328) entsprechen.

Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produktfamilien der aufgeführten Beschläge. Prüfung durch das Prüflabor nach EN 13126-8 und EN 1191 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme, eine werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benannten Standorten. Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Überwachungsvertrag gültig.

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen:

1: Übersicht der Produktfamilien

2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1

The present certificate attests that the hardware mentioned fulfils the requirements of the ift-certification scheme for hardware (QM328).

Basis of the certificate are the product families of the hardware listed that have been compiled by the test laboratory, tests performed by the test laboratory as per EN 13126-8 and EN 1191 based on the application diagrams, factory production control by the manufacturer and third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the plants mentioned. The certificate is valid only in conjunction with the corresponding surveillance contract.

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of the certificate is tied to regular third-party surveillance of the manufacturer.

The reproduction of the certificate without any change whatsoever from the original, is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorised to affix the "ift-certified"-mark to the hardware according to the "ift Rules for use of the "ift-certified"-mark.

This Certificate contains 2 Annexes

1: List of product families

2: Interchangeability as per EN 14351-1

EN 1191
EN 12400
Klasse 2
Dauerfunktion
resistance to repeated opening and closing

EN 1906
EN 12209
Klasse 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
load bearing capacity of safety devices

EN 1906
EN 12217
Klasse 2
Bedienkräfte
operating forces

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 4
Korrosionsschutz
corrosion protection

Rosenheim
01.03.08

Andreas Matschi
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Vertrag-Nr. / *Contract No.*: **228 6246810**

Zertifikat-Nr. / *Certificate No.*: **228 6246810-2-1**
Gültig bis / *Valid*: **28.02.13**

ift ZERT ROSENHEIM

ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany

Deutscher Akkreditierungsrat DAR
DAP-ZE-2288.00

IAF
DAP
DAP-ZE-2208.00

2008-04 / 675

45a

Anlage/*annex* 1
Zertifikat-Nr./*Certificate No.*: 228 6246810-2-1
Hersteller/*manufacturer* Siegenia-Aubi KG
Ausgabedatum/*date of issue*: 01.03.08

ift ZERT ROSENHEIM

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für Fenster- und Fenstertürsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
product families for window and casement window systems with groove designed for accommodation of hardware, covered by certification.

lfd. Nr. *no.*	Ausführung Bandseite *type hinge side*	Ausführung Flügelbeschlag *type casement hardware*	Beschreibung der Ausführung der blendrahmenseitigen Beschlagausführung *detail description of frame member hardware type*				Flügelgewicht *casement weight*	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8 *classification in accordance with test reports as per EN 13126-8*								
			Winkelband *top stay connecting part*	Scherenlager *stay arm support*	Eckband *corner hinge*	Ecklager corner pivot		1 Gebrauchskategorie *category of use*	2 Dauerfunktionstüchtigkeit *durability*	3 Masse (in kg) *mass*	4 Feuerbeständigkeit *fire restistance*	5 Gebrauchssicherheit *safety in use*	6 Korrosionsbeständigkeit *corrosion resistance*	7 Schutzwirkung *security*	8 angew. Teil *appl. part*	9 Prüfgrößen (in mm) *test sizes*
1	LM 4200	LM 4200-DK-E	Packeinheit BS LM 4200 RAL9016 Material-Nr.: MMBS0010-504010				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200
2	LM 4200 SV	LM 4200-DK-E	Packeinheit BS LM 4200/SV RAL9016 Material-Nr.: MMBS0031-504010				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	900/ 2300
3	LM 4201	LM 4201-DK	Packeinheit BS LM 4201 RE WEISS Material-Nr.: MMBS5051-504030				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200
4	LM-D	LM-D	Packeinheit LM-D Typ 0 Material-Nr.: 313732				80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	900/ 2300
5	LM-2200	LM 2200	Packeinheit BS LM 2200 DK Material-Nr.: MMDS0060-504010				80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	1300/ 1200
6	axxent-DK	axxent-DK	Packeinheit BS axxent DK rechts Gr.2 Material-Nr.: MMBS0081-100010				100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/ 1200

Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, sind zu beachten.
Observe technical documents of hardware manufacturer, in particular the relevant diagrams.

ift ZERT ROSENHEIM

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten, Beschlägen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006-07

notes on interchangeability of hardware fitted to building components assessed according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07

Nr *no*	Eigenschaft *characteristics*	Technische Regel *technical rule*	Austauschbarkeit *interchangeability*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *resistance to wind load*	EN 12211	ja* / *yes**
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *resistance to snow and permanent load*	-	Nein / *no*
3.	Brandverhalten *reaction to fire*	EN 13501-1	nein / *no*
4.	Schutz gegen Brand von außen *external fire performance*	EN 13501-1	nein / *no*
5.	Schlagregendichtheit *water tightness*	EN 1027	ja* / *yes**
6.	Gefährliche Substanzen *dangerous substances*	-	nein / *no*
7.	Stoßfestigkeit *impact resistance*	EN 13049	ja** / *yes***
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *load-bearing capacity of safety devices*	EN 14609 oder EN 948	ja** / *yes***
9.	Fähigkeit zur Freigabe *ability to release*	EN 179, EN 1125, prEN 13633 oder prEN 13637	nein / *no*
10.	Schallschutz *acoustic performance*	EN ISO 140-3	ja* unter Berücksichtigung von Nr. 13 *yes* in consideration of No. 13*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *thermal transmittance*	EN ISO 10077 oder EN ISO 12567	ja / *yes*
12.	Strahlungseigenschaften *radiation properties*	EN 410	ja / *yes*
13.	Luftdurchlässigkeit *air permeability*	EN 1026	ja* / *yes**
14.	Bedienungskräfte *operating forces*	EN 12046	ja* / *yes**
15.	Mechanische Festigkeit *durability*	EN 14608 und EN 14609	ja / *yes*
16.	Lüftung *ventilation*	EN 13141-1	ja / *yes*
17.	Durchschusshemmung *bullet resistance*	EN 1522 und EN 1523	nein / *no*
18.	Sprengwirkungshemmung *explosion resistance*	EN 13124-1 und EN 13123-1	nein / *no*
19.	Dauerfunktion *resistance to repeated opening and closing*	EN 1191	ja*** / *yes****
20.	Differenzklimaverhalten *behaviour between different climates*	ENV 13420, EN 1121 (für Außentüren)	ja / *yes*
21.	Einbruchhemmung *burglar resistance*	ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630	nein / *no*

* bei vergleichender Prüfung auf kalibriertem Prüfstand
** bei vergleichender Prüfung auf einem Prüfstand
*** Austauschbarkeit von Beschlägen im Bereich der Dauerfunktion

Die Beschlagsysteme müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Beschläge und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Leistungsmerkmale (zulässiges Flügelgewicht und Zyklenzahl) des ersetzenden Beschlagsystems müssen mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Beschlagsystems mindestens gleichwertig sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Bauelemente nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Beschlägen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* *for comparative testing on calibrated test rig*
** *for comparative testing on test rig*
*** *Interchangeability of hardware with regard to repeated opening and closing*

The hardware systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.
Hardware and fixing systems must be technically comparable.

The performance characteristics (permissible casement weight and number of cycles) of the hardware system to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the hardware system used at the initial type test as per EN 14351-1.
Subject to conformity with these rules, certified hardware systems of building components for which test reports as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of hardware, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.

LENOX ALUMINIUM SYSTEMS

CERT IND

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Михаил Ракаджиев в качеството си на Управител на "ЛЕНОКС ГРУП" ООД. с адрес гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 145,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

"Алуминиеви профили"

произведен в гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 145,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

- БДС EN ISO 755-1:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

- БДС EN ISO 755-2:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Част 2: Механични свойства

- БДС EN ISO 755-9:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Част 9: Профили, допустими отклонения от размерите и формата

- БДС EN ISO 12206-1:2005 - Бои и лакове. Покрития от алуминиеви сплави за архитектурни цели. Част 1: Покрития от прахообразни лаковобояджийски материали

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Михаил Ракаджиев

25.06.2013г.
гр. Пловдив

436

weiss profil

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Вайс Профил" ООД

Адрес: гр. София [illegible] ул. "Илиянско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност [illegible]

Алуминиеви профили [illegible]

- **WP 6000:** 6001; 6002; 6004; [illegible] 6020; 6025; 6027; 6028; [illegible] 7042; 7018; [illegible]
- **WP 7000:** 7001, 7002; 7004, 7005, 7006, 7007, [illegible] 7011, [illegible] 7017; 7019; 7021; 7022; 7025; [illegible] 7036, 7040;
- **WP 7100:** 7101; 7105 [illegible] 7113, [illegible] 7190, 7124, 7125; 7132, 7133;
- **WP 8000:** 8001; 8002; 8005; 8006 [illegible] 8012, [illegible] 8014 [illegible] 8021;
- **WP 8100:** 8101, 8102 [illegible] 8110, 8112, [illegible] 8015; 8021; 7072
- **WPW 5000:** [illegible] 5074, 5140; 8025, [illegible] 5038, 8017; 5081, [illegible]

за който се отнася тази декларация [illegible] поддържана система за производствен контрол [illegible] следните стандарти:

EN 573-3; EN 755-2, EN 12020-1, [illegible]

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба [illegible] на МРРБ и МВР.

Изпитванията на продукта са извършени съгласно EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави. Пресовани пръти, тръби и профили. "Механични свойства"
- **БДС EN 755-1** [illegible] пресовани [illegible] профили [illegible]
- **БДС EN 755-9** Алуминий [illegible] пресовани [illegible] профили [illegible]

Издадени са [illegible] от акредитирана лаборатория

гр. София [illegible] Управител: [illegible]

WP wabs profil
PVC systems for doors and windows
Tel: +359 2 936 00 93 Fax: +359 2 936 00 ..
http://www.wabsprofil.bg e-mail: wabs@profil-bg.com

Към заявка № ... от ... г. за предложение

Алуминиеви профили с каталожни номера

№	WP 6000	WP 7000	WP 7100	WP 8000	WP 8100	WPW5000
1	6001	7001	7101	8001	8101	5001
2	6002	7002	7103	8002	8102	5002
3	6004	7004	7106	8005	8103	5003
4	6006	7005	7107	8006	8104	5004
5	6007	7006	7110	8010	8105	5005
6	6010	7007	7111	8012	8106	5006
7	6011	7010	7112	8013	8109	5007
8	6012	7011	7113	8014	8110	5008
9	6013	7013	7114	8015	8112	5009
10	6014	7014	7115	8021	8113	5013
11	6015	7015	7119		8114	5014
12	6019	7016	7124		8120	5017
13	6020	7017	7125		8035	5023
14	6023	7019	7132		8021	5024
15	6027	7021	7133		7025	5028
16	6028	7022	7170			5037
17	6030	7025	7190			5038
18	6032	7030	7191			505
19	6035	7032				5055
20	6040	7035				5133
21	6042	7036				5134
22	7016	7040				5135
23	7017					5136
24						

ул. „Жени Ромайска“ 2, ет. 2
София 1113, тел. [illegible]
www.[illegible]

Превод от английски език

ИЗОДЖАМ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP № 3

1. **Уникален идентификационен код на продуктовия тип:**
   T305, T401, T402, T403, T405, T409, T410

2. **Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, даващ възможност за идентификация на строителния продукт съгласно изискванията на Чл. 11(4).**

   Плочи от каменна вата (SW* плочи, SW плоча за преградна стена, SW плоча за преградна стена, Eko, SW фасадна плоча, SW плоча за плаващ под, SW плоча за плосък покрив с битумно покритие, SW плоча за външна облицовка, SW панелна плоча

   (вж. етикета на продукта)

3. **Употреба по предназначение (съгласно хармонизирана техническа спецификация):**
   Термоизолация на сгради (TInB)

4. **Наименование, регистрирано търговско име и адрес за контакт на производителя:**
   Изоджам АД Търговия и Производство,
   Организирана Промишлена Зона, ул. 3 №4, Ю. Дудуллу/Юмрание Истанбул-ТУРЦИЯ
   www.izocam.com.tr

5. **Наименование и адрес за контакт на упълномощен представител:**
   Не е приложимо

6. **Система (и) за оценка и верифициране на константните характеристики на изпълнението на строителния материал:**

   AVCP Система 1 за реакция на огън AVCP
   Система 3 за другите характеристики

7. **Случай на строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:**
   TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ PRAHA (нотифициран орган № 1020) и Eurofins Laboratuvarlari A.S. (нотифициран орган № 2184). Извършено определяне на продуктов тип на базата на тест на типа (включително взимане на проби); първоначална инспекция на завода-производител и на заводския контрол на продукцията; непрекъснат надзор, оценка на заводския контрол върху продуктите; в система 1 издаден сертификат за постоянни характеристики на изпълнението
   TEBAR Test Belgelendrime Arastirma ve Gelistirme [illegible] нотифициран орган № 1041) извършено *определяне на продуктов тип на базата на тест на типа (включително взимане на проби, извършено от производителя), съгласно*

8. **Случай на строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:**
   Не е приложимо

(подпис – на сметка)
Печат на: ИЗОДЖАМ АД

* SW – каменна вата

9. **Декларирани експлоатационни характеристики:**

Всички характеристики, посочени в таблицата по-долу, са от

Съществени характеристики	
Реакция на огън	Реакция на огън
Освобождаване на опасни вещества в околната среда в помещението	Освобождаване на опасни вещества
Индекс на акустично поглъщане	Звукопоглъщане
Индекс на предаване на ударен шум (за подове)	Динамична якост
	Дебелина,
	Компресируемост
Индекс на изолиране от въздушен шум	
Продължително тлеещо горене	
Термоустойчивост	Топлопроводимост
	Термоустойчивост
	Дебелина
Водопроницаемост	Адсорбция на вода
Проницаемост на водни пари	Пренос на водни пари
Якост на натиск	Напрежение при натиск или якост
	натиск
	Концентрирано
Издръжливост на реакцията на огън под въздействието на топлина, ерозиране, стареене/повреди	
Издръжливост на термоустойчивостта под въздействието на топлина, ерозиране, стареене/разлагане	
Якост на опън / напрежение на огъване	Якост на опън
	Якост
Издръжливост на якостта на натиск под въздействие на стареене/ разлагане	Пълзене при натоварване

** NPD - няма определени данни*

a) Без промяна на свойствата по отношение на реакцията на огън за

b) Експлоатационните характеристики на минералната вата по отношение на "Еврокласа" на продукта се отнасят за органичното съдържание

c) Топлопроводимостта на продуктите от

стабилна в

d) Само за дебелината

e) Тази характеристика

f) Виж етикета на продукта

g) Информационна база данни за европейските и

строителния уеб сайт на Европа, достъпен чрез:

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2 са в съответствие с декларираните показатели в т. 9.

Посоченият в т. 4 производител носи единствената отговорност за издаването на тази декларация за експлоатационни показатели.

DoP № 1 (подпис – не се чете)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Продукт	Покритие	Плътност (Kg/m³)	Термопроводимост (W/mK)	Якост на натиск (kPa)	Якост на опън, перпендикулярно на челните повърхности (kPa)	Дебелина	Клас
SW плоча за преградна стенна	без облицовка	50 ≤ p ≤ 120	0,035				
SW плоча	без облицовка	50 ≤ p ≤ 120	0,035	NPD			
SW плоча	без облицовка	40 < p < 50	0,037	NPD			
SW плоча	без облицовка	35 < p ≤ 40	0,038	NPD			
SW плоча	без облицовка	35 ≤ p	0,039	NPD			
SW плоча за преградна стенна Eko	без облицовка	35 < p ≤ 40	0,038	NPD	NPD		
SW плоча за плаващ под	без облицовка	110≤ p≤ 120	0,035		NPD		
SW плоча за плосък покрив	без облицовка	140≤ p≤ 150	0,039				
SW плоча за плосък покрив с битумно покритие	Битум	140≤ p≤ 150	0,039		NPD		
SW плоча	без облицовка	140 ≤ p ≤ 150	0,039	NPD	NPD		
SW плоча за външна облицовка	без облицовка	140 ≤ p ≤150	0,039				
SW панелна плоча	без облицовка	50 ≤ p ≤ 120	0,035		NPD		
SW странична плоча	без облицовка	50 ≤ p ≤ 120	0,035				
SW фасадна плоча	без облицовка	50 ≤ p ≤ 120	0,035	NPD	NPD		
SW фасадна плоча	Стъклен воал	50 ≤ p ≤120	0,035	NPD	NPD		
SW фасадна плоча	Алуминиево фолио (с крафт)	50 ≤ p ≤ 120	0,035		NPD		
SW фасадна плоча	Алуминиево фолио (без крафт)	50 ≤ p ≤120	0,037				
SW плоча	без облицовка	150 < p	0,040				
SW плоча	без облицовка	120 < p ≤ 130	0,037		NPD		
SW плоча	без облицовка	130 < p ≤ 140	0,038	NPD			
SW плоча	без облицовка	50 ≤ p ≤ 120	0,035	NPD			
SW плоча	Стъклен воал	50 ≤ p ≤ 120	0,035	NPD	NPD		
SW плоча	Алуминиево фолио (с крафт)	50 ≤ p ≤ 120	0,035	NPD	NPD		
SW плоча	Алуминиево фолио (без крафт)	50 ≤ p ≤ 120	0,035	NPD	NPD		

* SW – каменна вата

Долуподписаният Веселин Константинов Костов [illegible] английски на български език на приложения [illegible] 21/07/2013. Преводът се състои от 3 страници.

Преводач: [illegible]

Веселин Константинов Костов

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт	GR-2146-002
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	FIBRANqeo BP-ETICS BP-ETICS
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	ThiB (ThiB)
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A. 56410, Thessaloniki, Greece
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 1
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen)

FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen) извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V), и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			0,95
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m³	20
	Дебелина	d_c	mm	50
	Свиваемост	c	mm	NPD
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_t	kPa.s/m²	60
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_t	kPa.s/m²	60
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0.036
	Дебелина	d_N	mm	30-300
	Клас Дебелина	T	Class	T5
Водопоглъщане	Водопоглъщане при	W_s	kg/m²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	μ		1
		Z	m2hPa/mg	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	30
	Концентриран товар	F_c	N	400
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,036
	Дълготрайни характеристики	d	mm	30-300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	10
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xt	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дебелина	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R (m² K/W)	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	5,00	5,55

Име Stella Chadiarakou

Длъжност R&D - Quality Assurance Manager

Място Thessaloniki

Дата 01/11/2015

Подпис

54 a

BP ETICS

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Описание

Плочите **FIBRAN*geo* BP ETICS** са от естествени влакнести материали, произведени от минерали като базалт, варовик, доломит, и боксит. FIBRAN*geo* плочи са с постоянни размери, химически инертни, техните характеристики се запазват постоянни във времето и не позволяват развитието на паразити.



Сертифициране

Произведени според стандартите:

- EN 13162
- EN 13501-1
- ETAG 004

Нотифицирани органи:

- Изследователски Институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
- Идентификационен номер: 0751
- Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
- Идентификационен номер: 0764

Технически характеристики

MW - EN 13162 – T5 - CS(10)30 – PL(5)400 - TR10 - WS - WL(P) - MU1 - AW5,85 - AF80

Свойства	EN / DIN	Стойности
Плътност (kg/m^3)	EN 1602	110-150
Дебелина (mm)	EN 823	30-300
Коефициент на топлопроводност при 10 °C (W/(m*K)	EN 12667	0,036
Реакция на огън, Клас	EN 13501-1	A1
Температурна устойчивост (°C)	DIN 4102	750
Краткотрайна абсорбция на вода (kg/m^2)	EN 1609	<1
Дълготрайна абсорбция на вода (kg/m^2)	EN 12087	<3
Якост на натиск (kPa)	EN 826	30
Якост на опън, успоредно на повърхността	EN 1608	10
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (kPa)	EN 1607	10
Сила срязване т (kPa)	EN 12090	20
Модул срязване G (N/mm^2)	EN 12090	1,3
Динамична коравина (MN/m^3)	EN 29052-1	20
Устойчивост на въздушен поток (kPa s/m^2)	EN 29053	60
Концентрирания товар при деформация от 5 mm PL(5)(N)	EN 12430	400

Означения съгласно EN 13162 код предназначение:

- MW - Минерална вата - Каменна вата
- EN 13162 - Европейски стандартен номер
- Ti - Толеранси на дебелина (T7: + 2mm)
- CS(Y\10) - Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация (kPa)
- TRi - Декларирано ниво за якост на опън, перпендикулярно на повърхността (kPa)
- SD - Динамична твърдост (kPa)
- PL (5)i - Точка на натоварване (N)
- MUi - Число на дифузно съпротивление на водна пара
- WS - Краткотрайна абсорбция на вода (≤ 1kg/m^2)
- WL(P) - Дълготрайна абсорбция на вода при частично потапяне (≤ 3kg/m^2)
- AWi - Коефициент на абсорбция на звука
- AFi - Устойчивост на въздушния поток (kPa s/m^2)

fibranGEO

BP ETICS

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Опаковка

дебелина [mm]	ширина [mm]	дължина [mm]	брой плочи в един пакет [броя]	количество в един пакет [m^2]	брой пакети в един палет [броя]	количество в един палет [m^2]
30	600	1000	10	**6, 00**	16	96,00
40	600	1000	7	**4, 20**	18	75,60
50	600	1000	6	**3,60**	16	57,60
60	600	1000	5	**3,00**	16	48,00
70	600	1000	4	**2,40**	18	43,20
80	600	1000	3	**1,80**	20	36,00
100	600	1000	3	**1,80**	16	28,80
120	600	1000	2	**1,20**	20	24,00
140	600	1000	2	**1,20**	18	21,60
160	600	1000	1	**0,60**	30	18,00
180	600	1000	1	**0,60**	28	16,80
200	600	1000	1	**0,60**	24	14,40

Инструкции за употреба

СЪХРАНЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

FIBRAN*geo* продукти трябва да се съхраняват в интериорни пространства. Ако те се съхраняват на открито, те трябва да бъдат защитени от излагане на дъжд и вода. Защитното фолио трябва да бъде премахнато точно преди инсталацията. FIBRAN*geo* плочите са химически инертни, техните качества се запазват непроменени с времето и не позволяват развитието на паразити.

ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на инсталацията на продуктите FIBRAN*geo* трябва да бъдат взети под внимание всички конструктивните изисквания. FIBRAN*geo* продуктите не трябва да се прилагат за строежи или съоръжения, когато температурата е под 5 ° C или ако е налице възможност за ниски температури през следващите 24 часа. В допълнение, от съществено значение е FIBRAN*geo* продукти да са защитени от вода по време на полагането им. Ако влага или вода проникне в дълбочина в продукта, той трябва да изсъхне напълно преди инсталацията му. Обикновено, 24 часа са достатъчни, но през зимата може да бъде необходимо и по-дълго време.

ЗАЩИТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ

Препоръчително е да се избегне ненужното обработка на материали и отпадъци, скрап чрез поставяне на такива материали в подходящи контейнери. Също така, добра вентилация трябва да бъде гарантирана. Високоскоростни режещи инструменти винаги трябва да бъдат снабдени с механични ауспуси за отработените газове. Прекален контакт на очите и кожата с прах и влакна трябва да се избягва, като е необходимо да се използват съответните предпазни средства.

Техническите данни и указания в този технически лист са резултат от знанията и опита на компанията R & D отдела на компанията, както и от прилагането на продукта в практиката. Препоръките и предложенията относно използването на материали са направени, без гаранция, тъй като същинските условия по време на прилагане са извън контрола на нашата фирма. Прилагането, употребата и обработката на продуктите са извън нашия контрол и следователно изцяло ваша отговорност. Поради тази причина потребителят е длъжен да гарантира, че материалът е подходящ за предназначението и условията на проекта. Издаването на тази техническа брошура обезсилва предна версия за за същия продукт.

DATE.:15/02/2016 VERS. 1

Офис:
София 1404, България
ул. Околовръстен път 33

Tel. +359 2 8504090
Fax. +359 2 8504091

fibran
Web site: www.fibran.bg
E-mail: fibran@fibran.bg

ROCKWOOL®
THERMAL AND FIRESAFE INSULATION

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ТЕОДОРА НЕНОВА**, управител на **СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД**, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 1592, ж.к. „Дружба 1", бул."Проф. Цветан Лазаров" № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията от **минерална каменна вата**,
с търговски наименования:

I^ва група: **леки рула и плочи от каменна вата с плътност 35 – 70 kg/m³**
(ROLLROCK, MULTIROCK, ROCKMIN, AIRROCK LD / ND/ HD);

II^ра група: **твърди плочи от каменна вата с плътност 120 – 165 kg/m³**
(SPODROCK, ROOFROCK, DACHROCK, STEPROCK ND/HD);

III^та група: **плочи от каменна вата за фасади с плътност 40 – 135 kg/m³**
(AIRROCK LD / ND/ HD / FB1 / FW1, FASROCK, RP-TP, FASROCK L, RP-PL);

IV^та група: **плочи от каменна вата за окачени тавани с плътност 80 – 120 kg/m³**
(TECHROCK 80 / 100 / 120 / ALS / FB1 / FW1);

Производители:	**РОКУУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУУЛ ЧЕХИЯ АД**
Адрес на производителите:	**Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин**
Приложение:	**топло- и звукоизолация на сгради**
Отговарят на следните стандарти:	**БДС EN 13 162**
Система за контрол на качеството ISO 9001	**Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г. за система за управление на качеството ISO 9001: 2000**
Маркировката „CE"	**Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.**

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието:

- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС EN 13162 с № 131, 134, 135, 138, 140 от 12.05.2004г. и № 413 , 415 от 16.06.2005г. от НИССМ;
- ЕО-Сертификати 1159-CPD-0051/04 съгласно EN 13162, издаден от службата за сертификация DAS **LAND STEIERMARK** от Австрия на 8.04.2005г.;
- Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Протокол от изпитване № 156, 157, 159 / 8.08. 2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Санитарно разрешително № 2065/1996г. от Министерство на Здравеопазването на Р България, разрешаващо влагането в строителството на минералните вати ROCKWOOL ;
- Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните качества на минералните вати ROCKWOOL и приложението им като изолационен материал в строителството;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

Управител:
/Т. Ненова/

57 av

TITAN

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 023-12-CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Смесен цимент CEM V/B (S-V) 32,5 N
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Смесен цимент CEM V/B (S-V) 32.5 N – 1950-CPR-023-12/19.07.2013
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„Златна Панега Цимент" – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка" №2, тел.02/8820 152
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
Система 1+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPD05-NB1950 от 17.09.2007 г., извършва определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните показатели.
8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти (под класове), състав и композиция	CEM V	EN 197-1:2011
Якост на натиск – 7 дни, MPa	≥ 16	
Якост на натиск – 28 дни, MPa	≥ 32.5	
Начало на свързване, мин.	≥ 75	
Обемопостоянство - разширение	≤ 10	
Съдържание на сулфати, %	≤ 3.5	
Съдържание на хлориди	≤ 0.10	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега

Константинос Николау
Директор Завод

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта през 2009г.

Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на водоразтворим хром шест(Cr6+) съгласно Регламент ЕО 1907/2006

Фактор Трейд ЕАД Търговски отдел, София бул. Европейско шосе №2Б6, Мирослава Ангелова

53

"ТРАНСКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

• България • 1839-София • бул."Ботевградско шосе" №264 ет.8 •

• тел.: 02 400 5151 • факс: 02 400 5135 •

• e-mail: office@tkp.bg •

CE
1950
11

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 1-202300799-12/2014

според изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011

1. Идентификационен код на продукта: **Пясък за бетон – фракция *d/D=0/4 mm*, кариера Кривина**
2. Тип, партиден номер: виж т.1, количество 15,96 т. за фирма **„ФАКТОР ТРЕЙД" ЕАД** за месец 12/2014г
3. Предвидена употреба на продукта според приложимата хармонизирана спецификация: Производство на бетон за изпълнение на сгради, пътища и други строителни съоръжения (по БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НА:2008)
4. Производител: **Транскомплект инженеринг ЕООД, 1839 София, бул. Ботевградско шосе 264 ет.8, тел. 02 400 51 51, office@tkp.bg**
5. Име и контакт на упълномоения представител, ако е приложимо: Не е приложимо
6. Система за оценяване и проверка на строителния продукт: Система 2+
7. Нотифициращ орган: Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД, NB1950, 1528 София, ул. Илия Бешков 1 извърши първоначална проверка, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол във фирмата и издаде Сертификат за производствен контрол № 1950-CPD-098-2/28.10.2011
8. Европейска техническа оценка: Не е приложимо
9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Зърнометричен състав	G_f85	БДС EN 12620:2002+A1:2008 БДС EN 12620:2002+A1:2008/НА:2008
Форма на зърната		
- коефициент на плоски зърна или коеф. на формата	NPD	
- съдържание на плоски и продълговати зърна	NPD	
Плътност на зърната	2.50 Mg/m³	
Чистота:		
- съдържание на фина фракция	f_3	
- съдържание на отмиваеми частици	≤ 3	
- съдържание на бучки глина и др. чужди примеси	0,0%	
Устойчивостна дробимост		
- коефициент на LA	NPD	
- Микродевал	NPD	
- дробимост под статичен товар	NPD	
Абсорбция на вода	1.1% WA	
Мразоустойчивост	NPD	
Химичен състав		
- съдържание на хлориди	0.01%	
- киселинноразтворими сулфати	$AS_{0.2}$	
- обща сяра	0.06%	
- компоненти, променящи времето на свързване	Не съдържа	
- съдържание на карбонати	Не съдържа	
Способност за алкалосилициева реакция	0,80 mmol/dm³	
Минерало петрографско описание	Изпитано	
Радиоактивност	Отговаря	Наредба №36/2005 за основните изисквания за защита на лицата при излагане на йонизиращи лъчения при производството, търговията, използването на суровини, продукти или токове, повишаващи нивата на радионуклиди за строителни материали

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.

Подписано за и от името на производителя от: Ангелика Софрониева, Мениджър по качеството

гр. София, 12.01.2015г.

НЕДЕВ

...кст 6300 Хасково
...ина индустриална зона

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

...

...

...

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите

Висящи улуци, водосточни тръби, вътрешни и външни ъгли, обшивки, капачета за улук, скоба за улук и крини от ...

...

БДС EN 612:2005

„Висящи улуци, усилени с огъване по челната си страна и водосточни тръби от метални листове с челни съединения"

...

Специфични изисквания, свързани ...
...дуващи продукти:

Декларирам, че ми е известна отговорността, която ...

15.09.2011г.

гр. Хасково

...

...

60 ~

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Христо Василев Стоянов, управител на фирма ВАС Прс ООД с адрес гр. София ул. Месенишка 8

декларирам на собствена отговорност, на база сертификат за качество, че продукта ламарина поцинкована, за които се отнася тази декларация е в съответствие със следните стандарти и технически спецификации: EN 10204, EN 10346 и в съответствие с наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

12.02.2016 г.
София

Управител:
Христо [illegible]

61

Quality Management System
certified by Lloyd's Register
Quality Assurance

ArcelorMittal Galati S.A. - Romania

ArcelorMittal

TEST REPORT 50054980
ACCORDING TO : EN 10204/2004 3.1
DATE : 27.04.2015

| | | |

Quality Management System
certified by Lloyd's Register
Quality Assurance

ArcelorMittal Galati S.A. - Romania

ArcelorMittal

TEST REPORT 50054977
ACCORDING TO : EN 10204/2004
DATE : 27.04.2015

Steelmaking process:
Made by BOF (Basic oxygen furnace)

Delivery condition: Chemical Passivated and slightly oiled

Checking of marking, surface, shape and dimensions-ok
Surface: EN10346:2009

Tolerance:
Sizes: EN 10143/2006
Flatness: EN 10143/2006

THIRD PART INSPECTION

SIGNATURE

INSPECTOR'S NAME

INSPECTORUL DE CALITATE
CONTROLUL CALITATII
ArcelorMittal Galati S.A.
16
BUNEA 591 RO1653
ROMANIA

SIGNATURE

INSPECTOR'S STAMP

ArcelorMittal Galati S.A. Smardan Street
T +40 236 477 100 F +40 236 461 2604

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MANUFACTURED AND APPROVED PROCESSED AND SATISFACTORILY TESTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE ORDER WITH SATISFACTORY RESULTS

Cod F SAP 07 rev 1
Pag 1 of 1

Quality Management System
certified by Lloyd's Register
Quality Assurance

ArcelorMittal Galati S. A. - Romania

ArcelorMittal

TEST REPORT 50054103
ACCORDING TO : SR EN 10204/2004/2.2
DATE : 2[illegible].05.2011

Steelmaking process:	Delivery condition: Chemical Passivation and Lightly oiled Checking of marking, surface, shape and dimensions-ok Surface: EN10163-2:2004 Tolerance: Sizes: EN 10143/2006 Flatness: EN [illegible]		DATE LAST INSPECTION SIGNATURE	INSPECTOR OF QUALITY CONTROL DEPARTMENT SIGNATURE BUNEA I

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL GAS QUENCHED AND APPROVED PROCESS AND SATISFACTORILY TESTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE ORDER & ITS SATISFACTORY RESULTS.

QUALITY SAP 017 ed.1
Page 1 (1)

„ТЕТО"
[illegible]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

[illegible]
Валентин Александров Волканов - управител на „ТЕТО" ЕООД

Като мярка за собствена отговорност, че предлаганите обществени за покриви от производителя „ТЕТО" ЕООД, България, София [illegible] Димитровград - мембрана със сертификат №0063054/09.07.2012 в съответствие с непрекъснат производствен контрол, сертификат № FPC [illegible]

Продуктът е в съответствие с БДС EN 36[illegible]

При приемането на продуктите за влагане в строежи разработени и произведени за „Изисквания за проектиране и монтаж", които се предоставят на клиента

Производителят е взел декларацията за съответствие на продуктите, с която потвърждава, че е взел всички мерки за осигуряване на съответствието на произвежданите с техническите изисквания към тях

гр. София
[illegible]

ТЕТО ЕООД
София

подпис, печат

65

ТисенКруп – Юпитер Стомана

ThyssenKrupp

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ...813....

от

ТИСЕНКРУП – ЮПИТЕР СТОМАНА ООД , гр София
1839,Складовопроизводствена зона – кв.Враждебна

Декларираме, че доставените на фирма: ТЕТО ЕООД

метални изделия и материали съответстват на описаните в сертификати, както следва:

№	Вид материал	размер	Марка стомана	Сертификат №/дата	Издал сертификата
1.	Кръгъл Бутат	Ø50x2500mm	9XS1 O	908.181	Acciai Alfa
2.	" "				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Приложение – ксерокопия на посочените сертификати

Дата: 9.10.181

Подпис:

Име и фамилия:

Превод от италиански език

ИНСТИТУТ ДЖОРДАНО АД

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ул. "Росини" 2
47814 БЕЛАРИЯ (РН)
Италия

тел. 39/541/343030
факс: 39/541/345540

Данъчен номер: 00549540409
Търговско-Промишлена Палата: 156766
Фирмен регистър № 1852

СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТАНИЕ

№ 125586/1928RF

издаден по смисъла на Указ на Министерството на Вътрешните работи от 14 декември 1993 г., относно "Технически и процедурни норми за класифициране на огнеустойчивостта и одобрение на врати и други затварящи се механизми" (Държавен вестник, бр. 303 от 28.12.1993 г.).

След преглед на резултата от направените проверки, се удостоверява, че на остъклената врата с едно затварящо се крило, произведена от фирма Луиджи Стази, ул. "Тито Скипа" № 1/5, Промишлена зона 70037 Руво ди Пулия (БА), с наименование "ОГНЕУПОРНА ВРАТА ИТАЛИЯ С 1 КРИЛО", се присъжда по смисъла на норма CNVVF/CCI/UNI 9723,

КЛАС ЗА ОГНЕУПОРНОСТ
REI 60 (ШЕЙСЕТ)
RE 60 (ШЕЙСЕТ)

Белария, 02.04.1999 г.

Печат на Фирма Луиджи Стази
Директор Лаборатория
за огнеупорност
(доктор инж. Стефано Вазини)

Председател или
Упълномощен управител
доктор инж. Винченцо Йоми

67а

СПЕЦИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДЕПЕРТАМЕНТ ПОЖАРНИ ИНСПЕКТОРИ
ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВОТО И НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНСПЕКТОРАТ ДО ДЕЙНОСТИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ

Предвид Министерски Декрет от 14 Декември 1993. относно ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМАТИВИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН И ХОМОЛОГАЦИЯ НА ВРАТИ И НА ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Предвид Заповед на Министъра на Вътрешните Работи Номер 1 MI.SA (95) 1 от 5 януари 1995 относно ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН И ХОМОЛОГАЦИЯ НА ВРАТИ И ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ – ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ ХОМОЛОГАЦИЯ

Предвид Вътрешно Писмо на Министъра на Вътрешните Работи прот. NS 6664/4101 под 140/1 от 22 ноември 1997;

Предвид Министерска Разпоредба от 27 януари 1999 относно УСТОЙЧИВОСТТА НА ВРАТИ И НА ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ. ИЗПИТАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА КЛАЛИФИЦИРАНЕ.

Предвид удостоверение за изпитания номер IG 142892/2155 RF, издаден на 23.11.2000 от ИНСТИТУТ ДЖОРДАНО АД – ул. Росини 2 – 47814 БЕЛАРИЯ, РИМИНИ, както и документите който са неизменна част от самия сертификат.

Предвид сертификат за хомологация, издаден на 13/04/2001 от МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ на фирма СТАЗИ ЛУИДЖИ, с адрес на ул. Тито Скиапа 1/5 – 70034 – Руво ди Пулия, Бари, относно противопожарни врати с наименование ФАЙЪР 2000 (код на хомологация BA139REI120P002) REI 120, вид МЕТАЛНА с размери 2230 ммх2265мм, С ДВЕ КРИЛА КАТО ЕДНОТО Е ОТ СТЪКЛО 300х400мм;

Предвид представената документация на споменатата фирма СТАСИ ЛУИДЖИ, с адрес на улица Тито Скиапа 1/5 – 70037 Руво ди Пулия Бари, за да получи разширение при хомологация, от предния член, към семейството от противопожарни врати, да предложи горепосочената ФАЙЪР 2000, с клас на противопожарна устойчивост REI 120, тип МЕТАЛНА

РАЗШИРЯВА СЕ

Валидността на съответната документация за хомологация, свързана със сертификата за групата от противопожарни врати, с наименование ФАЙЪР 2000, тип МЕТАЛНА, въз основа на цитираните критерии в чл. 3 от Разпоредба CNVVF UNI 9723, осъвременена версия с приложение UNI 9723 1990/A1, с размери, които може да варират, както е посочено по-долу

НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ ЗА ХОМОЛОГАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, САМО В ПЪЛНИЯ СИ ТЕКСТ

КОД НА ХОМОЛОГАЦИЯ: BA139REI120P002F1

Министерство на вътрешните работи
Отдел Пожарникари, помощ на населението и гражданска защита

Инспекторат за дейностите и специалните нормативи за предпазване от пожари

За ширина, която се увеличава (+15%) и Височина, която намалява (-10%) — За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава (+10%)

от		до		от		до	
Ширина x височина (мм)		Ширина x височина (мм)		Ширина x височина (мм)		Ширина x височина (мм)	
1.124	-2.265	1.290	2.042	1.124	2.265	958	2.448
994	2.200	1.160	1.977	994	2.220	828	2.423
1.106	2.230	1.272	2.007	1.106	2.230	940	2.453

Освен това трябва да се уточни, че известно прехвърлянето на резултатите от привеждането на техническите характеристики в съответствие със стандартите от вратите без рамка на пода на вратите с рамка на пода.

На групата на гореописаните врати произведени от фирмата СТАЗИ ЛУИДЖИ, се поставя код BA139REI120P00F1, който се отнася до предпазване от пожар в клас за пожароустойчивост REI, като се разрешава производството им по смисъла на Министерското постановление от 14 декември 1993 г.в съответствие с посочената по-горе таблица и при строго спазване на съдържанието на декларацията за задълженията съставена от законния представител на фирмата СТАЗИ ЛУИДЖИ относно използването на материали, които притежават всички физико – химически характеристики за производството на огнеупорни врати с търговско име FIRE 2000.

Към настоящия документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите производителят трябва да приложи подписаната и подпечатана таблица на законния представител на СТАЗИ ЛУИДЖИ, на която да са посочени основните размери на групата разглеждани врати.

Върху марката и декларацията за съответствие, които са част от всяка доставка на огнеупорните врати, предмет на настоящето привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите трябва, освен данните от точка f) на член 3 от Министерското постановление от 14 декември 1993 г.,ь да бъдат посочени кодът и датата на документа. .

Позоваваме се на всички законови разпоредби отнасящи се до производителя и до всички заинтересовани субекти по смисъла на Гражданския кодекс, на Наказателния Кодекс и на Министерското постановление от 14 декември 1993 г.

Рим, 28 февруари 2002 г.

За началник отдел
(Мориконе)

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение.
Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите: BA139REI120P00F1.

Министерство на вътрешните работи
Отдел Пожарникари, помощ на населението и гражданска защита
Инспекторат за дейностите и специалните нормативи за предпазване от пожари

	Максимален размер		Минимален размер		горна максимална	горна минимална
	Ширина х височина		Ширина х височина			
	(мм)		(мм)			
	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
	433	408	465	465		

Врата с едно крило и прозорче по-малко от 0,25 м^2 върху второстепенното крило

За ширина и височина които намаляват

За ширина и височина които се увеличават

	От		До		От		до	
	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)

За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

	От		До		От		до	
	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Максимален размер	Минимален размер	горна максимална	горна минимална
Ширина х височина	Ширина х височина		

	(мм)		(мм)			
	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
	433	408	465	465		

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение. Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите: BA139RL1120P00F1.

Врата с две крила

За ширина и височина които намаляват

за ширина и височина които се увеличават

	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)

За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Врата с едно крило и прозорче по-малко от 0,25 м^2

За ширина и височина които намаляват

за ширина и височина които се увеличават

	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	859	1.785	1.124	2.265	1.124	2.265	1.290	2.488
	729	1.720	994	2.200	944	2.200	1.160	2.432
	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

720

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)

За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

От		До		От		до	
Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)	
1.124	2.265	1.290	2.042	1.124	2.265	958	2.488
994	2.200	1.160	1.997	944	2.200	828	2.432
1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Максимален размер Ширина х височина (мм)		Минимален размер Ширина х височина (мм)		горна максимална	горна минимална
300	400	0	0	0,25	0

Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна
433	408	465	465

Врата с едно крило без прозорче

За ширина и височина които намаляват

за ширина и височина които се увеличават

От		До		От		до	
Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)	
859	1.785	1.124	2.265	1.124	2.265	1.290	2.488
739	1.720	994	2.200	944	2.200	1.160	2.432
841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата пълност и изложение.

Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите: BA139RE1120P00F1.

Врата с две остъклени крила

За ширина и височина които намаляват

за ширина и височина които се увеличават

От		До		От		до	
Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)	
1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

	За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)				За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)			
	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери на отвора за преминаване	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на вратата с прозорчето	1106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

	Максимален размер		Минимален размер		горна максимална	горна минимална
	Ширина x височина		Ширина x височина			
	(мм)		(мм)			
Размери на прозорчето	300	400	0	0	0,25	0
Размери на прозорчето	300	400	0	0	0,25	0

	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна
Ходова равнина на крило	433	408	465	465
Ходова равнина на крило	433	408	465	465

Врата с прозорче по-малко от 0,25 м^2 върху главното крило

	За ширина и височина които намаляват				за ширина и височина които се увеличават			
	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
Размери на отвора за преминаване	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на вратата с прозорчето	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)

За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

От		До		От		До	
Ширина x височина (мм)		Ширина x височина (мм)		Ширина x височина (мм)		Ширина x височина (мм)	
2.230	2.265	2.562	2.074	2.230	2.265	1.898	2.488
2.100	2.200	2.432	1.950	2.100	2.200	1.768	2.432
1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата пълнота и изложение.

Копие на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите:
BA130RFH20P00F1.



ЕЛКАБЕЛ
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
България, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

До Клиентите
На "Елкабел"- АД
Гр. Бургас

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с изискваните от Вас Европейски декларации за съответствие (ЕС декларация) на произвежданите от нас продукти сме длъжни да Ви дадем следните пояснения:

1.Такива декларации се издават за продукти , които са в обхвата на определена Европейска Директива.

2.Само една част от произвежданите от нас кабели попада в обхвата на

Директива 2006/95/ЕС на Европейския Парламент и Съвет
от 12 декември 2006

по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението .

3.Член 1 от настоящата Директива гласи, че "Електрически съоръжения" ще означава всяко съоръжение предназначено за използване в напреженовия диапазон между 50 и 1000V променливо напрежение и 75 и 1500V постоянно напрежение, различно от съоръженията и явленията описани в приложение II.

4. Декларацията не е сертификат за качество а доказателство, че електрическите съоръжения са проектирани така , че да не застрашават безопасността на хора, домашни животни и собственост, когато са правилно монтирани, поддържани и използвани за приложението , за което са произведени.

5."Елкабел"- АД издава ЕС Декларация за всички кабели влизащи в напреженовия диапазон посочен в член1.За кабелите извън него, документи, които доказват съответствие към изискванията на посочените стандарти.

Изп. Директор:

Вярно с оригинала
при "ЕЛМА" ООД - Бургас

Изп. Директор: Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
"Местен пазар" Тел.: 056/ 813 625; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
"Доставки" Тел.: 056/ 813 186; Факс: 056/ 813 648; E-mail: materials@elkabel.bg

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
№ 212257

76

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам,

Декларирам,

Тъй като

БДС EN

изискванията от

на

Декларирам, че

чл.13 от НК.

01.12.2009 г.



ЕлИмпекс ООД

София, ул."Преки път" №39, tel. ./fax 955-50-32, tel.. 955-50-33
e-mail: sales@elimpex.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: "ЕЛИМПЕКС" ООД
1000 София, ул."Граф Игнатиев" № 36
офис- 1618 София, ул."Преки Път" №39

Продукт: Електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд /ПВХ/ PVC от фирма "KOPOS-KOLIN" a.s. 28094 Колин IV, ул."Хавличкова"432 – Република Чехия.

Гореспоменатият продукт е в съответствие със:

1. Протокол №12120/13,05,2004 г. за извършени изпитания на пожаротехническите характеристики, издаден от оторизирана лаборатория №1007/7-1022 Прага 10, ул."Пражка" 16 за категоризиране на материалите към група "Б"- труднозапалими и валиден по ISN 730862 of 2007 г.
2. Сертификат за качество /удостоверение за одобрение/ №203593 за следните стандарти от системата за управление на качеството:
   - ISO 9001 : 2000
   - EN ISO 9001 : 2000
   - BS EN ISO 9001 : 2000
3. Отговарят на следните БДС стандарти:
   - БДС EN 50086-1:2001 Тръбни системи за електрически инсталации Част 1:Общи изисквания
   - БДС EN 50086-2-1:2001 Тръбни системи за електрически инсталации .Част 2-1: Специфични изисквания за твърди тръбни системи.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 11.09.2009 г. Управител:.....
/инж. В. Праматаров/

73 ск

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОН
Българск Бур

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0,6/1к

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Гореописаните продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС
"Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на закон
Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за
в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответст
проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Дир

БДС 16291:1985
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитвателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД г
адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА" серт. №30-ЛИ(1)
Издаден е протокол от изпитване № 6/ 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
07.03.2011

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев

2.Васил Божинов

Изп. Директор. Тел.: 056/ 800 511; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg

Тел.: 044 662 797, 044 666 080, Факс: 0
e-mail: office@vivastar

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ V2/BG/2014/6

Фирма „Вива" ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе" 27А, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

Наименование на продукта: Енергоспестяващи лампи X SPIRAL

Модел: XS 11W E14; 11W, 15W, 20W, 25W E27
Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50-60Hz, Ra > 80, 10000h, 2700K, 6000K

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви), включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/EC относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Директива EMC 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост
Директива RoHS 2011/65/EC относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
Директива EuP 2009/125/EC относно изискванията за екодизайн

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие
EN 60968/A2:1999
EN 62493:2010
EN 55015/A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008 потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2012 година.

гр. Сливен
18.02.2014

Антон Стефанов Томчев
Управител на фирма „Вива" ЕООД

бул. "Банско шосе" 27А, 8801 Сливен, П.К. 1255
Тел.: 044 662 797, 044 666 080, Факс: 044 666 081
e-mail: office@viva.bg, www.viva.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ V1/BG/2015/122

Фирма „Вива" ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе" 27А, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

Наименование на продукта: Сензори за движение RAFI

Модел: RAFI SR18-W; RAFI SR18-B
Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50/60Hz, max 1200W, IP44, 180°

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви): /включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/EC относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Директива EMC 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост
Директива RoHS 2011/65/EC относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие:
EN 60569-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A2:2010
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009

Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2015 година.

гр. Сливен
11.12.2015

Антон Стефанов Томчев
Управител на фирма „Вива" ЕООД

„ВИВА" ЕООД СЛИВЕН

81

"ДЕКОТЕКС 99" ООД, София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	Декотекс 99 ООД
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Елементи за изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба

Производител: DEHN + SOHNE GMBH + CO.KG , Германия

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г., обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 74/22.08.2003 г.), когато се използват по предназначение.

Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Място и дата: София, 23.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

8.2 а

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	Декотекс 99 ООД
Адрес:	София, жк Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: **Кол заземителен 63/63х1500**
Шина заземителна 40/4х6000

Производител: фирма ЕТ "Христо Ненков" гр. Пловдив 4002, ул. Ф. Македонски 92

Към които се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи :

Стандарт : БДС 6561-77, 6561-74
Стомана – БДС 2611-85, БДС 3009-73
Поцинковане горещо – БДС 10129-85, ISO 1461

Място и дата: София, 18.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

330

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	Декотекс 99 ООД
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 115
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Алуминиев проводник, изолиран от алуминиева сплав AlMgSi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Мра /мек/ и с дебелина на изолацията 1,5мм от негорим материал с тегло на линеен метър -0.200/0.330 кг.
Алуминиев проводник, неизолиран от алуминиева сплав AlMgSi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм с якост на опън до 105 Мра /мек/ или от 125 до 140 Мра /полутвърд/ с тегло на линеен метър - 0,136/0,213 кг.

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г., обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 74/22.08.2003г.), когато се използват по предназначение.

Място и дата: София, 18.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

ЗПТ ТРЕЙД ЕООД

ул."Челопешко шосе " 129 А, София 1853, България, тел.: +359 2 49 158 49, Факс: +359 2 49 158 30
e-mail: office@zpttrade.bg, WEB: www.zpttrade.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 1005

Декларираме, че доставените на фирма:

„ФАКТОР ТРЕЙД" ЕООД

метални изделия и материали съответстват на описаните в съпровождащите ги сертификати, както следва:

№	Продукт	Марка стомана	Сертификат №/дата	Издал сертификата
1.	**Винкел 30x30x3.0**	S235JR	2016-235/05.03.2016 г.	MESCIER
2.	**0.6x1000**	S235JR	60040487/08.04.2016 г.	Arcelor Mittal

Приложение – ксерокопия на посочените сертификати

Декларираме, че ни е известна отговорността, която носим съгласно чл. 313 от НК.

25.04.2016 г.
гр. София

Подпис:

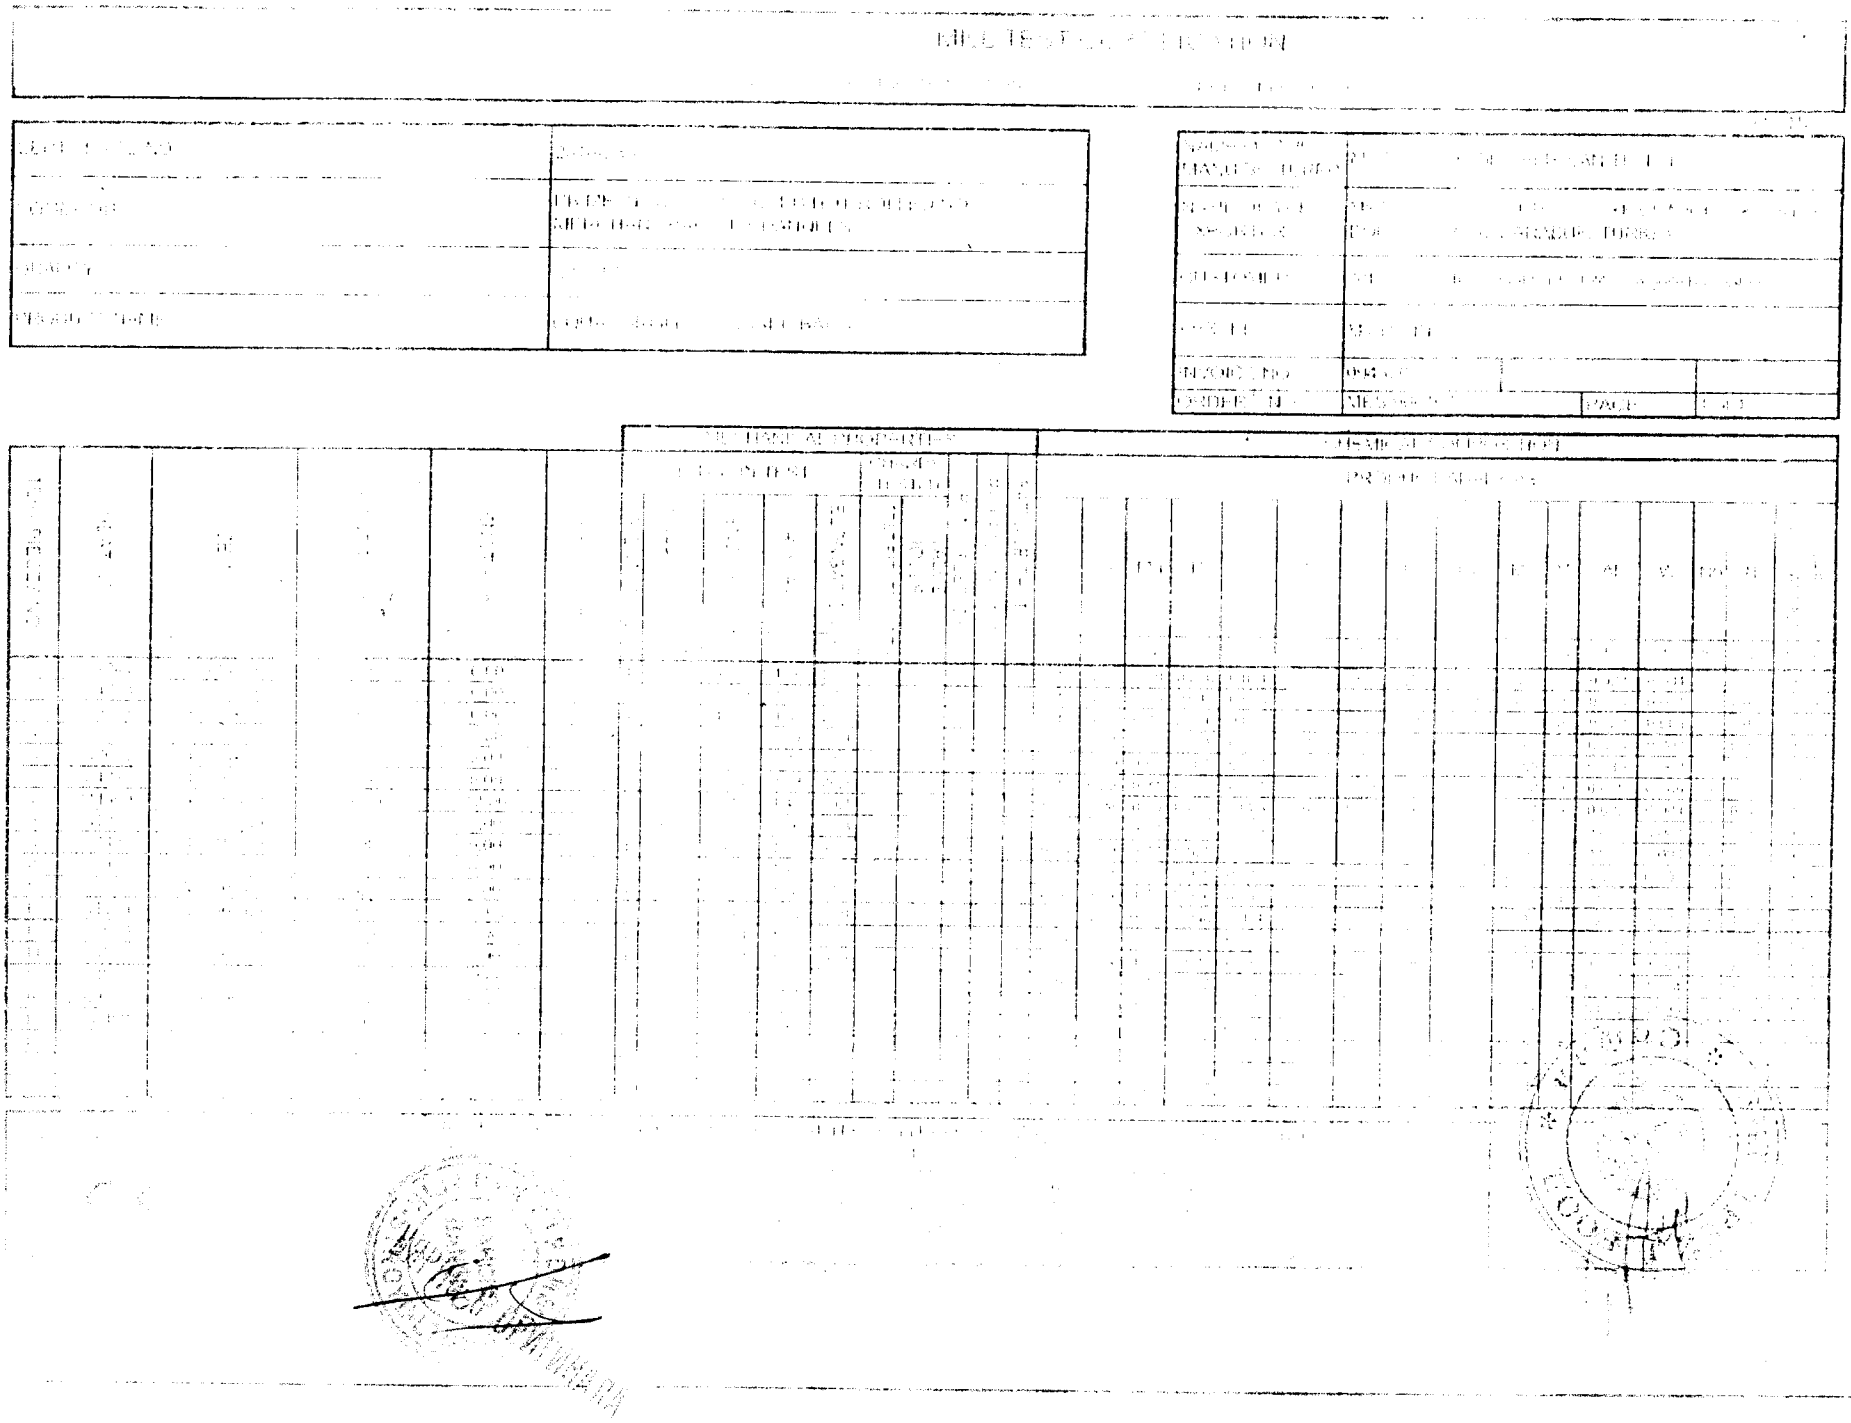

ArcelorMittal SKOPJE (CRM) AD
16th Makedonska brigada str. No.18
1000 Skopje, Republic of Macedonia
tel ++ 389 02/3243-900
fax ++ 389 02/3243-936

ФАБРИЧКА ПОТВРДА ЗА КВАЛИТЕТ БР.
MILL'S TEST CERTIFICATE NO. 60040487
(CERTIFICATE OF QUALITY)
ACC TO EN 10204/2.2

FAFML 03 130

ArcelorMittal

Нарачател - Customer: ZPT TRADE LTD
Адреса - Address
Нарачка бр. - Order No. 5005708
Испратница број - Dispatch Note 60040487
Број на вагон - Wagon Number C3134MX/C2759EC
Производ - Product: Pocinkovan - Hot Dip Galvanized

Испитувања по : MKS EN 10346/EN 10143-06
Technical delivery conditions: EN 10346/EN 10143-06

ДАТА / DATE 08.04.2016 год.
СКОПЈЕ SKOPJE
Заклучок бр. 0
Contract No.
Lot 5708/HDGC
Strana / Page : 1/1

МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ MECHANICAL PROPERTIES

Позиција Item No.	КОТУР БРОЈ COIL No.	ШАРЖА БРОЈ HEAT No.	КВАЛИТЕТ QUALITY	ДИМЕНЗИИ DIMENSIONS (mm)	ТЕЖИНА WEIGHT GROSS (kg)	ТЕЖИНА WEIGHT NETO (kg)	ГРАНИЦА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ YIELD POINT Reh (N/mm2)	ЦВРСТИНА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ TENSILE STRENGTH Rm (N/mm2)	ИЗДОЛЖУВАЊЕ ELONGATION A (%)	ДЛАБОКО ИЗВЛ. DEEP DRAWING (mm)
005	1602147/3	918730	DX51D-NAC	0.60x1000xL	5150	5110	338	378	31.25	-
005	1602148/2	928723	DX51D-NAC	0.60x1000xL	5210	5170	347	389	32.50	-
005	1602198/1	928723	DX51D-NAC	0.60x1000xL	5110	5070	342	391	30.00	-
004	1602200/12	918730	DX51D-NAC	0.50x1000xL	4390	4360	358	393	31.25	-
004	1602200/13	918730	DX51D-NAC	0.50x1000xL	4480	4450	358	393	31.25	-

ВКУПНА ТЕЖИНА -TOTAL WEIGHT 24340 24160 kg

ХЕМИСКИ СОСТАВ -CHEMICAL COMPOSITION

C 10^{-2} %	Si 10^{-2} %	Mn 10^{-2} %	P 10^{-3} %	S 10^{-3} %	Cu 10^{-3} %	Al 10^{-2} %	Ni 10^{-3} %	V 10^{-3} %	N 10^{-3} %	Cr 10^{-3} %	Ti 10^{-3} %	Nb 10^{-3} %	Mo 10^{-3} %		ПАСИВИЗИРАН CHROMATED	НАМАСЕН OILED	ДЕБЕЛИНА НА ЦИНКОВ СЛОЈ MASS OF COATING Zn (Gr/m²)	Zn- ПРИЛЕПУВАЊЕ Zn- ADHESION	
6	1	28	12	9	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD	
6	1	36	17	9	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD	
6	1	36	17	9	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD	
6	1	28	12	9	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD	
6	1	28	12	9	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD	

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА А.Д. СКОПЈЕ
EZ TECHNICAL CONTROL A.D. SKOPJE

ОМЕГА ООД

CE NB 2032

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 9644

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:
Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло сечение-CFCHS
Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с квадратно и правоъгълно сечение-CFRHS

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение от стомана марка: S235JR по EN 10025.
Идентификацията на закупените продукти се извършва чрез поставен етикет и чрез приложения към декларацията Сертификат за качество с №9644 , издаден на 07.03.2016г.

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Посочените продукти са предназначени за изготвяне на строителни конструкции, елементи и изделия по предварително разработено от лицензирани проектанти, съгласно нормативните изисквания и утвърдено по съответния законов ред, проектно решение.

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
ОМЕГА ООД, адрес :България, София, кв.Орландовци, ул. „Нешо Бончев" №26,
Тел:(359 2) 8138013, факс:(359 2) 8138014, Офис:Тел:(359 2) 8138056, факс:(359 2) 8138038
E-mail:info@omega-bg.com, www.omega-bg.com

5.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система „2+"

6.В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Декларацията се издава съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА въз основа на ЕС-СЕРТИФИКАТ №2032-CPD-08.50, издаден от „НИСИ" ЕООД, гр.София, бул. „Никола Петков" №86 с идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската комисия.Нотифицираният орган „НИСИ" ЕООД е извършил първоначална проверка на производствения контрол и осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване.

7.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Допустими отклонения от размерите и формата	отговаря	EN 10219-1:2006
Относително удължение /%/	> 24	
Граница на провлачане ReH /MPa/	> 235	
Якост на опън Rm /MPa/	360 - 510	
Якост на удар /J/	NPD	
Заваряемост - CEV /%/ - химичен състав	съгласно Сертификат за качество	
Херметичност-безразрушителен контрол чрез вихрово-токов дефектоскоп /БДС EN 10893:2011/	отговаря	

8.Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Рекламации се разглеждат след представяне от клиента на копие от сертификата и етикета на рекламираната продукция, преди извършването на оглед от комисия и съставянето на протокол.Рекламации не се приемат при промяна на формата, размерите и външния вид на продукцията.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:
Данчо Маринов -Управител на „ОМЕГА" ООД
(име, длъжност)
гр.София, 2016г.
(място и дата на издаване)

(печат) ОМЕГА ООД София, България

Client / Клиент:	**CERTIFICATE** **СЕРТИФИКАТ**	Supplier / Доставчик:
МЕТАЛ М СОФИЯ ООД Адрес: България София бул.Сливница №566 ЕИК: 130940047 ДДС:BG130940047	БДС EN 10204, регламент /ЕС/ №305 **№ 9644** 7.3.2016 г.	ОМЕГА ООД Адрес: България 1225 София ул. Нешо Бончев № 26 ЕИК: 831738475 ДДС: BG831738475

№	PRODUCT ПРОДУКТ	Bundle No Връзка №	DIMENSIONS РАЗМЕРИ D, BxH (mm) dxd txt L/L(mm cm m)	LENGTH (mm) ДЪЛЖИНА (mm)	QUANTITY (pieces) КОЛИЧЕСТВО (брой)	QUANTITY (meters) КОЛИЧЕСТВО (метри)	PRODUCTION STANDARD ПРОИЗВОДСТВЕН СТАНДАРТ	Steel Grade Марка стомана
1	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1512-9xp	50x40x3	6000	56	336.000	БДС EN 10219	S235JR
2	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	162-25x	60x40x3	6000	48	288.000	БДС EN 10219	S235JR
3	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	1512-15	40x40x2	6000	81	486.000	БДС EN 10219	S235JR
TOTAL ВСИЧКО					**185**	**1110.000**		

Steel Grade Марка стомана	STANDARD Стандарт	MECHANICAL PROPERTIES МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ			CHEMICAL COMPOSITION ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ				
		ReH (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	C,max	Si,max	Mn,max	P,max	S,max
S235JR	БДС EN 10025	>235	360-510	24	0,17	0,05	1,4	0,045	0,045

Получил:	Съставил:	Печат:
Ивайло Георгиев	Елеонора Веселева	

Софтуер на Протеус ЕООД, www.proteus.bg, +359 2 9525898

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА

за изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ТС 015 - 2012

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Анализно свидетелство, издавано за всяка производствена партида.

Тази декларация се издава за:
ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА
към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и почистване, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Русе
09.04.2014 г.

Управител:.....
/Ст. Колев/

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ **FTP 148**

Продукт: Aries P 3 mm Дата издаване RO-02-06/13 CE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Характеристика	**Стандарт**	**Мерна единица**	**Номинални стойности**	**Допуски**
Видими дефекти	SR EN 1850-1	Видими	Без дефекти	
Дължина	SR EN 1848-1	m	10,00 -1%	Мин. стойност
Ширина	SR EN 1848-1	m	1,00 -1%	Мин. стойност
Праволинейност	SR EN 1848-1	mm	20mm x 10m	Макс. стойност
Тегло на единица площ	SR EN 1849-1	Kg/mp	3	±10%
Водонепропускливост	SR EN 1928	Kpa	60	Мин. стойност
Пожароустойчивост	EN 13501-5	Клас	F Roof	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	F	Преминава
Якост на срязване надлъжно /напречно	SR EN 12317-1	N/50mm	400 / 300	±20%
Якост на опън надлъжно /напречно	SR EN 12311-1	N/50mm	500 / 400	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно/напречно	SR EN 12311-1	%	35/35	-15 абсолютна
Якост на пробив	SR EN 12691	mm	800	Мин. стойност
Съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей)	SR EN 12310-1	N	140/ 140	±30%
Стабилност на размерите надлъжна/напречна	SR EN 1107-1	%	±0,3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	SR EN 1109	°C	-5°	Мин. стойност
Топлоустойчивост	SR EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	110	-10°

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	
Номер на серификат CPF	2003-DPC-441/1-10
Стандарт	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Армировка	Тъкан нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Битум модифициран с Полипропилен (APP)
Повърхност	Външна: минерална (цветна) посипка за защита, припокриващата част третирана с полимерен филм PE/PP, незалепващ полимер TNT. Вътрешна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепващ полимер TNT.
Метод на полагане	За вътрешната страна: третирана с полиетиленов филм, незалепващ полимер TNT филм: Газопламъчно полагане За вътрешната страна: пясък, лепене с топла / студена битумна смес.
Приложение	Основен и междинен; Пласт под тежка защита. За правилно приложение на продукта, моля обърнете се към техническите документи, издадено от производителя.





Легенда:
1 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Многопластова система – основен и междинен пласт
5 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Мембрана под тежка защита

В съответствие с директивите издадени от Консула на Европейската Общност, които определят „класификацията, обозначаването и пакетирането на опасни стоки, продукта не съдържа вредни вещества". Всички битумни мембрани произведени от General Membrane SA са направени от модифициран битум и не съдържат катрани, азбест, хлор и не са опасни отпадъци. Издаването на технически паспорт за съответствие за този продукт не е задължително.

Превод от английски език – Ви Джи Еф ООД

ВИ ДЖИ ЕФ ОБРАЗЕЦ ВИ ДЖИ ЕФ ОБРАЗЕЦ ВИ ДЖИ ЕФ ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ

FTP 139

Продукт: Aries P 4 mm

Дата издаване RO-03-06/13 ŒE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Характеристика	**Стандарт**	**Мерна единица**	**Номинални стойности**	**Допуски**
Видими дефекти	SR EN 1850-1	Видими	Без дефекти	
Дължина	SR EN 1848-1	m	10,00 -1%	Мин. стойност
Ширина	SR EN 1848-1	m	1,00 -1%	Мин. стойност
Праволинейност	SR EN 1848-1	mm	20mm x 10m	Макс. стойност
Тегло на единица площ	SR EN 1849-1	Kg/mp	4	±10%
Водонепропускливост	SR EN 1928	Kpa	60	Мин. стойност
Пожароустойчивост	EN 13501-5	Клас	F Roof	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	E	Преминава
Якост на срязване надлъжно /напречно	SR EN 12317-1	N/50mm	400 / 300	±20%
Якост на опън надлъжно /напречно	SR EN 12311-1	N/50mm	500 / 400	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно/напречно	SR EN 12311-1	%	35/35	-15 абсолютна
Якост на пробив	SR EN 12691	mm	800	Мин. стойност
Съпротивление на статично натоварване	SR EN 12730	kg	15	Мин. стойност
Съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей)	SR EN 12310-1	N	140/ 140	±30%
Стабилност на размерите надлъжна/напречна	SR EN 1107-1	%	±0,3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	SR EN 1109	°C	-5°	Мин. стойност
Топлоустойчивост	SR EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	110	-10°
Изкуствено състаряване, чрез продължително комбинирано въздействие на UV лъчи, висока температура и вода	SR EN 1297/ SR EN 1850-1	Видими	Преминава	Без дефекти
Дълготрайност на водонепропускливостта срещу изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1928	Kpa	60	Мин. стойност

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	
Номер на серификат CPF	2003-DPC-99/90/CE/441/1-10; 2003-DPC-99/90/EC/440/1-10
Стандарт	(SR) EN 13707:2004+A2:2009; (SR) EN 13969:2004/A1:2006
Армировка	Тъкан нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Битум модифициран с Полипропилен (APP)
Повърхност	Външна: пясък, полимерен филм PE/PP, незалепващ полимер TNT; Вътрешна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепващ полимер TNT.
Метод на полагане	За вътрешната страна: третирана с полиетиленов филм, незалепващ полимер TNT филм; Газопламъчно полагане / механично фиксиране; За вътрешната страна: пясък, горещо лепило, студено лепило (само за EN 13707, не важи за EN 13969).
Приложение	Основен и междинен пласт; Горен/Завършващ пласт; Пласт под тежка защита; Битумни влагоустойчиви мембрани, пригодени и за сутерени. Продуктов тип Т. За правилно приложение на продукта, моля обърнете се към техническите документи, издадено от производителя.



Легенда:

1 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Многопластова система – основен и междинен пласт
2 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Горен/Завършващ пласт
5 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Мембрана под тежка защита
7a - Мембрани за спиране на влажността - Т многопластова система – 7b - Мембрани за спиране на влажността - Т еднопластова система

В съответствие с директивите издадени от Консула на Европейската Общност, които определят „класификацията, обозначаването и опакетирането на опасни стоки, продукта не съдържа вредни вещества". Всички битумни мембрани произведени от General Membrane SA са направени от модифициран битум и не съдържат катрани, азбест, хлор и не са опасни отпадъци. Издаването на технически паспорт за съответствие за този продукт не е задължително.

Превод от английски език – Ви Джи Еф ООД

ВИДЖИЕФ ОБРАЗЕЦ ВИДЖИЕФ ОБРАЗЕЦ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СУБСТАНЦИЯТА /ПРЕПАРАТА И ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА

1.1 Наименование на продукта:	**GENERAL RAPID PRIMER** – Разтворим битумен грунд за строителството
1.2 Производител:	**GENERAL MEMBRANE Spa**
1.2.1 Завод	**Via Venezia 28, 30022 CEGGIA (Venezia) ITALY** **T. +390421322000, F. +390421322800, e-mail: export@generalmembrane.it**
1.3 При спешни случаи:	**Тел. +39 0421 322000 Заната Мирко (само в работно време: 08.30-12.30, 14.00-18.00)** **E-mail: zanatta.mirco@generalmembrane.it** **Следвайте упътванията за Първа Помощ и Пожарна безопасност описани по-долу**

2. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Класификация на субстанцията/препарата

Този продукт е опасен съгласно директиви 67/548/EEC и 1999/45/EC и/или съгласно наредба (ЕС) 1272/2008. Съгласно наредба (ЕС) 1907/2006 и допълнителни изменения продукта трябва да притежава информационен лист за безопасност. Повече информация за рисковете за здравето и околната среда може да бъде намерена в раздели 11 и 12 на този лист за безопасност.

Символи за опасност: F- Xn R phrases: 11-20/21-36/38-48/20-52/53-63-65

Пълно описание на Риска(R) и Опасните (H) фрази ще намерите в раздел 16.

2.2 Описание на обозначенията на етикета

Етикиране съгласно 67/548/EEC и 1999/45/EC и/или съгласно наредба (ЕС) 1272/2008 директиви и последващи изменения.



F Xn

Xn Опасен

F Лесно запалим

R Съкращения	R11	Лесно запалим.
	R20/21	Опасен при инхалация и при контакт с кожата.
	R36/38	Дразни очите и кожата.
	R48/20	Вреден: опасност от сериозни увреждания на здравето при продължително излагане чрез инхалация
	R52/53	Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
	R63	Възможен риск от увреждания при неродени деца.
	R65	Вреден: може да увреди белите дробове ако бъде погълнат.
S Съкращения	**S2**	Keep out of the reach of children
	S9	Съхранявайте контейнерите в добре проветриво помещение
	S13	Дръжте настрани от храни, питиета и животински смески.
	S16	Дръжте настрани от източници на запалване – пушенето забранено.
	S36/37	Носете подходящо предпазно облекло и ръкавици.
	S46	При поглъщане, потърсете незабавно лекарска помощ и покажете контейнера или етикета.

Съдържание: Ксилен (смес от изомери), Толуен

2.3 Други опасности

Няма налична

3. СЪСТАВ

3.1. Субстанции

Неналична информация

3.2. Смес

Съдържание на сместа: Смес от битуми, инертни пълнители, разредители и добавъчни вещества.

Име	Концентрация % (C)	Класификация по 67/648/CEE	Класификация по 1272/2008 CLP
РАЗТВОРИТЕЛИ – НАФТА (ПЕТРОЛ) C.A.S. Number 64742-95-6 CE Number 265-199-0 INDEX Number 649-356-00-4	5,00<= C <10,00	Xn R65 Xi R37 R10 R66 R67 N R51/53 Nota H P 4	Flam. Liq.3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Nota H P
КСИЛЕН (СМЕС ОТ ИЗОМЕРИ) C.A.S. Number 1330-20-7 CE Number 215-535-7 INDEX Number 601-022-00-9	12,50<= C <20,00	Xn R20/21 Xi R38 R10 Nota C	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, CE 215-535-7 Skin Irrit. 2 H315, Acute Tox. 4 H332, Nota C
ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ C.A.S. Number 78-83-1 CE Number 201-148-0 INDEX Number 603-108-00-1	3,00<= C <5,00	Xi R37/38 Xi R41 R10 R67 Nota 6	Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336
ХЕПТАН C.A.S. Number 142-82-5 CE Number 205-563-8 INDEX Number 601-008-00-2	0,25<= C <2,50	Xn R65 Xi R38 R67 F R11 N R50/53 Nota C 46	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410, Nota C
ТОЛУОЛ C.A.S. Number 108-88-3 CE Number 203-625-9 INDEX Number 601-021-00-3	10,00<= C <15,00	Xn R48/20 Xn R63 Xn R65 Xi R38 R67 F R11 Repr. Cat. 3 Nota 4 6	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Repr. 2 H361d, STOT RE 2 H373
N-ХЕКСЕН C.A.S. Number 110-54-3 CE Number 203-777-6 INDEX Number 601-037-00-0	0,20<= C <2,50	Xn R48/20 Xn R62 Xn R65 Xi R38 R67 F R11 N R51/53 Repr. Cat. 3 Nota 4 6	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Repr. 2 H361f, STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic 2 H411
1,2-DICHLOROPROPANE C.A.S. Number 78-87-5 CE Number 201-152-2 INDEX Number 602-020-00-0	0,20<= C <3,00	Xn R20/22 F R11	Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332
ПРОПАН -2-ОЛ C.A.S. Number 67-63-0 CE Number 200-661-7 INDEX Number 603-117-00-0	3,00<= C <5,00	Xi R36 R67 F R11 Nota 6	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
АЦЕТОН C.A.S. Number 67-64-1 CE Number 200-662-2 INDEX Number 606-001-00-8	0,20<= C <3,00	Xi R36 R66 R67 F R11 Nota 6	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066
БУТАНОН C.A.S. Number 78-93-3 CE Number 201-159-0 INDEX Number 606-002-00-3	0,20<= C <3,00	Xi R36 R66 R67 F R11 Nota 6	EUH066, Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Име	Концентрация % (C)	Класификация по 67/648/CEE	Класификация по 1272/2008 CLP
4-МЕТИЛПЕНТАН-2-ONE C.A.S. Number 108-10-1 CE Number 203-550-1 INDEX Number 606-004-00-4	0,20<= C <3,00	Xn R20 Xi R36/37 R66 F R11	EUH066, Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335

Documento General Membrane Spa Aggiornamento disponibile in www.generalm...it

ETHYL ACETATE C.A.S. Number 141-78-6 CE Number 205-500-4 INDEX Number 607-022-00-5	0,20<= C <3,00	Xi R36 R66 R67 F R11 Nota 6	EUH066, Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
N-BUTYL ACETATE Numero C.A.S. 123-86-4 Numero CE 204-658-1 Numero INDEX 607-025-00-1	5,00<= C <10,00	R66 R67 R10	EUH066, Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336

Xn= ВРЕДЕН, Xi= ДРАЗНЕЩ, N= ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, F= ЛЕСНО ЗАПАЛИМ

Пълен текс за рисковите (R) и опасните (H) съкращенията може да бъде намерен в раздел 16.

4. ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Указания за първа помощ

ОЧИ: Правете промивки с чиста и преварена вода в продължение на 15 мин. Потърсете медицинска помощ.
КОЖА: Измийте обилно с вода. Отстранете замърсените дрехи. Ако раздразнението по кожата продължава, потърсете лекарска помощ. Изперете замърсените дрехи преди да ги използвате отново.
ИНХАЛАЦИЯ: Отстранете за да поемете въздух. При проблеми с дишането, потърсете медицинска помощ.
ПОГЛЪЩАНЕ: Потърсете незабавно медицинска помощ. Предизвикайте повръщане единствено ако е препоръчано от лекар. Никога не давайте нищо през устата на човек изпаднал в безсъзнание.

4.2. По-важни симптоми и странични ефекти, които биха могли да се проявят.

При проява на странични ефекти от съдържащите се вещества в продукта, моля обърнете внимание на информацията приложена на стр. 11.

4.3. Указания при необходимост от лекарска намеса и лечение.

Моля следвайте указанията на лекуващия лекар.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Средства за гасене

ПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ

Оборудването за пожарогасене трябва да съдържа въглероден диоксид, пяна или химични прахове. За течове или разляти части от продукта, които не са се запалили трябва да се използва воден мист и по този начин да се разсеят запалимите пари, за да се предпазят хората участващи в спирането на теча.

СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Не използвайте струи вода. Водата не е ефективна за гасене на пожари, но може да бъде използвана за охлаждане на контейнерите, за да се предовратят експлозии.

5.2. Специфични опасни реакции, които могат да бъдат причинени от субстанцията на материала или сместа

ОПАСНОСТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ПРИ ИЗЛАГАНЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Поради съхранението на големи количества от материала в контейнери, съществува опасност от експлозия при пожар. Не вдишвайте производните на горенето (въглероден оксид, токсични производни на пиролиза, т.н).

5.3. Съвети към пожарникарите

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Използвайте струи вода за охлаждане на контейнерите, за да се предотврати разлагане на продукта и получаване на субстанции потенциално опасни за здравето. При контейнерите изложени на пожар има голям риск от експлозия, поради свръхналягане. Винаги трябва да се носи пълна противопожарна екипировка. Съберете (попийте) водата използвана за гасене на пожара, за да не проникне в канализационната система. Изхвърлете замърсената вода и останките от пожара, като следвате установените правила.

СПЕЦИАЛНА ПРЕДПАЗНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПОЖАРНИКАРИ

Каска с козирка, огнеопорно облекло (огнеупорно яке и панталони с връзки около ръцете, около краката и кръста), работни ръкавици (огнеупорни, прорезно устойчиви и диелектрични), противогазова маска (self-protector).

6. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ЕВЕНТУАЛНО РАЗЛИВАНЕ/ ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, екипировка и спешни мерки

Отстранете всякакви източници на запалване (цигари, пламъци, искри, т.н) от въздушната среда в която е възникнал теча. Ако няма противопоказания напръскайте твърдите предмети с вода, за да предотвратите образуването на прах. Използвайте дихателно оборудване при наличието на пари или прах във въздуха. Блокирайте теча, ако няма опасност. Не пипайте повредените контейнери или изтеклите продукти, преди да сте облекли предпазно облекло. Отстранете хората които нямат подходяща екипировка. Информация за рисковете за околната среда и здравето, защита на дихателните пътища, вентилация и лични предпазни средства ще намерите в другите раздели на този информационен лист.

6.2. Предпазни мерки за околната среда

Продукта не трябва да прониква в канализационни системи, повърхностни води, подземни води и съседни райони.

Documento General Membrane Spa Aggiornamento disponibile in www.generalmembrane.it

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За течни продукти, изсмучете течността в подходящ съд (направен от подходящ материал) и попийте каквото е останало от изтеклия продукт с абсорбиращ инертен материал (пясък, почва, вермикулит, т.н). Съберете по-голяма част от останалия материал и го поставете в контейнери за изхвърляне. За твърди продукти, използвайте механични инструменти със защита от искри, за да съберете изтеклия материал и го поставете в пластмасови контейнери. Ако няма противопоказания, използвайте струи вода, за да отстраните остатъци от продукта. Уверете се, че зоната на теча е добре проветрена. Замърсените материали трябва да се изхвърлят като се следват разпоредбите на точка 13.

6.4. Други раздели

Цялата информация за собствената защита е приложена в раздели 8 и 13.

7. УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Мерки за безопасна употреба

Избягвайте акумулирането на електростатични заряди. Изпаренията могат да се възпламеняват с взрив, затова е необходимо да се избягва акумулирането на електростатични заряди, като се осигури добра вентилация.

Без подходяща вентилация, изпаренията могат да се акумулират на дъното и да се запалят от разстояние, ако се задействат, с риск от ретроспекция. Трябва да се пазят от всякакви топлинни източници, искри и ярки пламъци.

Не пушете и не използвайте кибрити или запалки. Дръжте котнейнерите заземени докато ги преливате и носете антистатични ботуши.

Енергичното разбъркване и потока през тръбите и оборудването, може да доведе до образуването и натрупването на електростатични заряди заради ниската проводимост на продукта. За да се избегне риска от пожар и експлозия никога не използвайте сгъстен въздух, по време на движение.

7.2. Условия за безопасно съхранениенна материала

Съхранявай те контейнерите запечатъни в проветриви помещения.

7.3. Спецификации и употреба:

Не е налична информация

8. КОНТРОЛ ПРИ ИЗЛАГАНЕ / ЛИЧНА ЗАЩИТА

8.1. Контролни параметри:

ИМЕ		TWA (8h)	STEL (15 min)	
Solvent Naphta (Petroleum), Light Arom	TLw	100 mg/m^3, 19 ppm		кожа
Xylene (смес от изомери)	TLV-ACGIH	100 ppm	150 ppm	кожа
	OEL (EU)	221 mg/m^3, 50 ppm	442 mg/m^3, 100 ppm	кожа
	OEL (IRL)	50 ppm	100 ppm	кожа
	WEL (UK)	50 ppm	100 ppm	кожа
Isobutyl alcohol	TLV-ACGIH	50 ppm		кожа
	OEL (IRL)	50 ppm	75 ppm	кожа
	WEL (UK)	50 ppm	75 ppm	кожа
Heptane	TLV-ACGIH	400 ppm	500 ppm	кожа
	OEL (EU)	2085 mg/m^3, 500 ppm		кожа
	OEL (IRL)	400 ppm		кожа
	WEL (UK)	500 ppm		кожа
Toluene	TLV-ACGIH	20 ppm		кожа
	OEL (EU)	192 mg/m^3, 50 ppm	384 mg/m^3, 100 ppm	кожа
	OEL (IRL	50 ppm	150 ppm	кожа
	WEL (UK)	50 ppm	150 ppm	кожа
N-Hexane	TLV-ACGIH	50 ppm		кожа
	OEL (EU)	72 mg/m^3, 20 ppm		кожа
	OEL (IRL	20 ppm		кожа
	WEL (UK)	20 ppm		кожа
1,2-Dichloropropane	TLV-ACGIH	10 ppm		
	OEL (IRL)	75 ppm	110 ppm	
Propan-2-ol	TLV-ACGIH	200 ppm	400 ppm	кожа
	OEL (IRL	400 ppm	500 ppm	кожа
	WEL (UK)	400 ppm	500 ppm	кожа

Documento General Membrane Spa Aggiornamento disponibile in www.generalmembrane.it

ИМЕ		TWA (8h)	STEL (15 min)	
Acetone	TLV-ACGIH	500 ppm	750 ppm	
	OEL (EU)	1210 mg/m^3, 500 ppm		
	OEL (IRL	500 ppm	500 ppm	
	WEL (UK)	500 ppm	1500 ppm	
Butanone	TLV-ACGIH	200 ppm	300 ppm	кожа
	OEL (EU)	600 mg/m^3, 200 ppm	900 mg/m^3, 300 ppm	кожа
	OEL (IRL	200 ppm	300 ppm	кожа
	WEL (UK)	200 ppm	300 ppm	кожа
4-Methylpentan-2-one	TLV-ACGIH	50 ppm	75 ppm	кожа
	OEL (EU)	83 mg/m^3, 20 ppm	208 mg/m^3, 50 ppm	кожа
	OEL (IRL	20 ppm	50 ppm	кожа
	WEL (UK)	50 ppm	100 ppm	кожа
Ethyl acetate	TLV-ACGIH	400 ppm		
	OEL (IRL	400 ppm		
	WEL (UK)	200 ppm	400 ppm	
N-Butyl acetate	TLV-ACGIH	150 ppm	200 ppm	
	OEL (IRL	150 ppm	200 ppm	
	WEL (UK)	150 ppm	200 ppm	

8.2. Контрол при излагане

Тъй като използването на подходящи технически средства, трябва винаги да има предимство пред личните предпазни средства, се уверете, че работното място е добре проветрено чрез подходяща локална аспирация или отдушник. Ако подобни операции не дават възможност да се запази концентрацията на продукта под разрешения праг на излагане, трябва да се използва подходяща защита за дихателните пътища. Вижте етикета за опасности при работа с продукта. Консултирайте се с вашия доставчик на химични субстанции за съвет при избора на лични предпазни средства. Личните предпазни средства трябва да са в съответствие с правилата които са в сила:

ЗАЩИТА ЗА РЪЦЕ

За защита на ръцете използвайте категория II (Директива 89/686 EEC и стандарт EN 374) работни ръкавици, изработени от ПВЦ, неопрен, нитрил или еквивалентни. Следното трябва да се има предвид при избор на материал за работните ръкавици: разлагане, време за скъсване и инфилтрация. Устойчивостта на работните ръкавици на препарати трябва да се провери преди употреба, защото може да бъде непредвидима. Устойчивостта на ръкавиците зависи от продължителността на ползване на препарата.

ЗАЩИТА ЗА ОЧИ

Носете защитни херметически затворени очила (стандарт EN 166).

ЗАЩИТА ЗА КОЖАТА

Носете категория II професионални гащеризони с дълги ръкави и работни обувки (Директива 89/686/CEE и стандарт EN 344).

Измийте си тялото със сапун и вода след като съблечете работния гащеризон.

ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

Ако стойностният праг за едно или повече от веществата, които се съдържат в препарата при ежедневно излагане на работното място или на част от създадените от фирмата услуги за превенция и защита са надвишени, трябва да носите маска с филтър А или универсален филтър, категорията (1,2 или 3) на който трябва да се избере взависимост от пределно допустимите концентрации за ползване (ref. стандарт EN 141).

Използването на оборудване за дишане, като маски с органични пари и прахови/мъгливи тонери е необходимо когато не са взети технически мерки ограничаващи излагането на работника. Защитата която се предоставя при използването на маски във всички случаи е ограничена.

Ако веществото, за което става въпрос е без миризма или прага му на обоняние е по-висок от лимита за относително излагане и при спешни случаи, или когато нивата на излагане са неизвестни, или концентрацията на кислород на работното място е по-ниска от 17% от обема, носете самостоятелен, дихателен апарат с отворен цикъл на сгъстен въздух (ref. стандарт EN 137) или апарат за дишане с маркуч за свеж въздух, който се ползва с маска за цялото лице полу-маска или мундщука (ref. standard EN 138).

За спешни случаи трябва да се предоставят условия за очни промивки и душове. Продуктът трябва да се ползва в затворен цикъл, в добре проветрено помещение с мощна локална аспирационна система (скорост на улавяне > 1.5 m/s), в противен случай е задължително използването на препоръчаните лични предпазни средства и работа в добре проветрени помещения (среди) с мощна локална аспирация (скорост на улавяне > 1.5 m/s).

Когато съществува риск от излагане на пръски или струи по време на работа, трябва да се ползва подходяща защита за устата, носа и очите, за да се предоврати случайно попадане. В случаите на продължително излагане на работника проверете възможностите за работа в затворен цикъл или реорганизиране на работния процес за да се избегне повтарящи се излагания; уверете се че използвания PPE е възможно най-ефикасен.

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

9.1. Информация от основните физически и химически свойства

Вид: Течност
Цвят: Черен
Мирис: Не е наличен
Ниво на миризмата: Не е наличен
pH: Не е наличен
Точка на замръзване: Не е наличен
Точка на кипене: 80 °C
Дестилация: Не е наличен
Възпламеняване: < 21°C
Скорост на изпарение: Не е налична
Запалимост на твърди вещества и газове: Не е наличена
Долна граница на възпламеняване: Не е налична
Горна граница на възпламеняване: Не е налична
Долна граница на опасност от взрив: Не е налична
Горна граница на опасност от взрив: Не е налична
Налягане на парите: Не е налично
Плътност на парите: Не е налична
Относително тегло: 1,000 Kg/l +/- 0,100
Разтворимост: Неразтворим във вода
Коефициент на разпределение (n-octanol/water): Не е наличен
Температура на възпламеняване: Не е налична
- Температура на разпадане: Не е налична
Вискозитет: Не е наличен
Реактивни свойства: Не са налични

9.2. Друга информация

VOC (Директива 2004/42/CE): 59,86% - 598,60 g/litre от препарата
VOC (volatil carbon): 46,40% - 464,00 g/litre от препарата

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

При правилно съхранение и употреба на продукта, няма риск от реакция с други вещества.
TOLUENE: разгражда се на слънчева светлина.
1,2- DICHLOROPROPANE: разлага се при контакт с пламък или червени нагорещени повърхности.
ACETONE: разлага се под въздействието на толина
BUTANONE: реагира на леки метали като алуминий, както и със силни окислители; уврежда се и от някои видове пластмаса.
4-METHYLPENTAN-2-ONE: реагира с леки метали, като алуминий, разяжда различни видове пластмасови материали.
ETHYL ACETATE: се разгражда бавно в оцетна кисилина и етанол под въздействие на светлина, въздух и вода.
N-BUTYL ACETATE: се разгражда лесно във вода, особено при загряване.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при правилно съхранение и употреба.

10.3. Възможни нежелани реакции

Възможно е парите да формират експлозивни смеси с въздуха.
XYLENE (смес от изомери): стабилен, но понякога реагира бурно при контакт със силни оксиданти като азотна киселина, сярна киселина и хлорити. Би могъл да образува експлозии при контакт с въздуха въздуха.
TOLUENE: съществува опастност от експлозия при контакт с изпарения на сярна кисилина, азотна кисилина, сребърни перхлорати, азотен диоксид, неметални халогениди, оцетна киселина, органични нитросъединения. Би могъл да образува експлозии при контакт с въздуха въздуха. Могат да се придизвикат опасни реакции със: сълни окислители, силни киселини, сяра (при наличието на топлина).
1,2 DICHLOROPROPANE: съществува опастност от експлозия при контакт с алуминий и метални частици. Могат да се придизвикат опасни реакции със: алкални метали, алкалоземни метали, натриеви амиди. Би могъл да образува експлозии при контакт с въздуха въздуха.
ACETONE: опастност от експлозия при контакт с: бром трихлорид, дифлуоро- диоксид, воден пероксид, нитрозил хлорид, 2 метил- 1, 3 бутадин, нитрометан, нитрозил перхлорат. Могат да се придизвикат опасни реакции със калиев трет-бутоксид, алкални хидроксиди, бром, бромоформ, изопрен, натрий, серен диоксид хром триоксид, хромил хлорид, азотна киселина, хлороформ, peroxymonosulfuric киселина, фосфорил хлорид, хлоросулфонова киселина, флуор, силно окисляваци елементи. Образива запалими газове с нитрозил перхлорат.
BUTANONE: би могъл да образува пероксиди при контакт с въздуха, светлина или окислители. Съществува опасност от експлозии при контакт с: водороден пероксид и сярна кисилина. Могат да се придизвикат опасни реакции при контакт с окислители, трихлорометан, основи. Би могъл да образува експлозии при контакт с въздуха въздуха.
4-METHYLPENTAN-2-ONE: реагира бурно при контакт с окислители. Образува пероксиди при контакт с въздуха. При наличие на топлина образува експлозивни смеси.
ETHYL ACETATE: Съществува опасност от експлозии при контакт с: метали, аснови, hydrides, oleum. реагира бурно при контакт с: флуорид, силни окислители, хлоросулфонова киселина, калиев трет-бутоксид Би могъл да образува експлозии при контакт с въздуха въздуха.
N-BUTYL ACETATE: Съществува опасност от експлозии при контакт със: силни окислители. Може да се предизвика опасна реакция в контакт с алкални хидроксиди, калиев трет-бутоксид. Би могъл да образува експлозии при контакт с въздуха.

10.4. Непрепоръчителни условия
Да се избягва прегряването, електричен разряд и всякакви запалими източници.
ACETONE: Да се избягва допир с източници на топлина и огън.
BUTANONE: Да се избягва допир с източници на топлина.
4-METHYLPENTAN-2-ONE: Да се избягва допир с източници на топлина.
ETHYL ACETATE: Да се не се излага на светлина, източници на топлина и огън.
N-BUTYL ACETATE: Да не се излага на влага, източници на топлина и огън.
10.5. Несъвместимост с материали
ACETONE: киселина и окисляващи вещества.
BUTANONE: силни окислители, неорганични киселини, амоняк, мед и хлороформ.
4-METHYLPENTAN-2-ONE: окисляващи вещества, редуциращи вещества.
ETHYL ACETATE: киселини и основи, силни окислители, алуминий и някои пластмаси, нитрати и хлорсулфонова киселина.
N-BUTYL ACETATE: вода, нитрати, силни окислители, киселини и основи, и potassium трет-бутоксид.
10.6. Опасност от отделяне на вещества
При термично разлагане или пожар, биха могли да се образуват и освободят пари, опасни за здравето.
1,2 DICHLOROPROPANE: солна киселина.
ACETONE: кетени и други дразнещи съединения

11.ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсиологичните ефекти
Остър ефект: Инхалиране и абсорбция от кожата на този продукт са вредни. Продуктът може да раздразни лигавиците, горните дихателни пътища и очите. Симптомите могат да са следните: Парене и дразнене на очите, устата, носа, гърлото; кашлица, дихателни нарушения, световъртеж, главоболие, гадене и повръщане.
В по-сериозните случаи инхалирането на този продукт може да причини оток на ларикса и бронхите и раздразнения, химична пневмония и белодробен оток. При контакт с кожата, този продукт може да предизвика раздразнение, повишаване на температурата на кожата, оток и сърбеж. Поглъщане дори на малка част от продукта може да доведе до здравословни проблеми (стомашни болки, световъртеж, гадене, разтройство).
Този продукт може да предизвика функционални нарушения или морфологични мутации след повторни и продължителни излагания на инхалация при количества от 0.25 mg/l/6ч/ден или по ниски.
С продукта трябва да се борави внимателно заради възможни тератогенни ефекти, които може да са токсични и да доведат до увреждане на плода при бременни.
Ако дори малка част от течността попадне във дихателната система при поглъщане или повръщане може да причини бронхопневмония и белодробен оток.
XYLENE: е токсичен за централната нервна система (енцефалопатии). Причинява раздразнения по кожата, конюктивата, роговицата и дихателните пътища.
TOLUENE: токсичен е за централната, както и за периферната нервна система (енцефалопатии и полиневрити). Причинява раздразнения по кожата, конюктивата, роговицата и дихателните пътища.
N-HEXANE: хроничен токсичен ефект, който засяга централната и периферната нервна система; Възможна е появата на раздразнение на дихателните пътища, очите и кожата.
N-BUTYL ACETATE: при изпарение на веществото при някои хора се наблюдава раздразнение на очите и лигавицата на носа. При продължително излагане на вредните изпарения, биха могли да се появят раздразнения по кожата, дерматоза (изсъхване и лющене на кожата) и кератит

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS)
LC50 (Inhalation): 6350,000 ppm/4h Rat
LD50 (Oral): 3523,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 4350,000 mg/kg Rabbit

ISOBUTYL ALCOHOL
LC50 (Inhalation): 19,200 mg/l/4h Rat
LD50 (Oral): 2460,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 2460,000 mg/kg Rabbit

TOLUENE
LC50 (Inhalation): 28,100 mg/l/4h Rat
LD50 (Oral): 5580,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 12124,000 mg/kg Rabbit

N-HEXANE
LD50 (Oral): 5000,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 3000,000 mg/kg Rabbit

PROPAN-2-OL
LC50 (Inhalation): 72,600 mg/l/4h Rat
LD50 (Oral): 4710,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 12800,000 mg/kg Rat

BUTANONE
LC50 (Inhalation): 23,500 mg/l/8h Rat

LD50 (Oral): 2737,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 6480,000 mg/kg Rabbit

4-METHYLPENTAN-2-ONE
LC50 (Inhalation): 8,200 mg/l/4h Rat
LD50 (Oral): 2080,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): >16000,000 mg/kg Rabbit

N-BUTYL ACETATE
LC50 (Inhalation): 21,100 mg/l/4h Rat
LD50 (Oral): >6400,000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): >5000,000 mg/kg Rabbit

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност: Този продукт е опасен за околната среда и за водните организми. В дългосрочен план може дори да окаже отрицателно влияние върху водната среда.

HEPTANE
LC50 (96h) 375 mg/l Tilapia mossambica
EC50 (48h) 82,5 mg/l Daphnia magna
IC50 (72h) 1,5 mg/l Algae

12.2. Устойчивост и разграждане: Частици от парафинови въглеводороди могат да се считат за биоразградими във вода и във въздух. Разпространяват се предимно във въздуха. Малкото неразградими частици, които се разпространяват във вода се натрупват в организма на рибите.
12.3. Биоакумулация: HEPTANE: умерена биоакумулация (log Ko/w>3).
12.4. Разпространяване в почвата: HEPTANE: слабо подвижна в почвата
12.5. Резултати от PBT и vPvB оценка: няма налична информация
12.6. Други странични реакции: няма налична информация

13. УНИЩОЖАВАНЕ ДА ОТПАДЪЦИТЕ

Използвайте наново, когато е възможно. Остатъците от продукта се считат за специално опасни отпадъци. Нивото опасност на отпадъците, от този продукт трябва да бъде оценявано съгласно приложимите разпоредби. Унищожаването трябва да се извършва чрез оторизирана фирма за управление на отпадъците съгласно наредбите на национално и местно ниво.
ОПАКОВКИ
Замърсените опаковки се оползотворят или обезвреждат съгласно националните наредби за управление на отпадъците. Транспортирането на отпадъци може да подлежи на ограничения от ADR.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

Тези стоки трябва да бъдат транспортирани с превозни средства, притежаващи разрешения за превоз на опасни товари в съответствие с разпоредбите, предвидени в последното издание на Кодекса за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), и по всички приложими национални регламенти.

Тези стоки трябва да са опаковани в оригиналните си опаковки или в опаковки направени от материал устойчив на съдържанието им и да не предизвикват опасни реакции при контакт. Хората, които товарят и разтоварват опасни товари, трябва да са преминали обучение за рисковете свързани с тези субстанции и за действията, които трябва да се предприемат при спешни случаи.

Шосеен или железопътен транспорт:

ADR/RID:	3 UN: 1263
Пакетажна група:	II
Етикет:	3
Nr. Kemler:	33
Специална мярка:	640D
Ограничено количество	LQ06
Код за ограничение – тунели	D/E
Правилно наименование за превоз:	Боя или подобен материал

Доставка по море:

IMO class:	3 UN: 1263
Пакетажна група:	II Етикет: 3
EMS:	F-E, S-E
Морски замърсител:	NO
Правилно наименование за превоз:	Боя или подобен материал

Въздушен транспорт:

IATA:	3 UN: 1263
Пакетажна група:	II
Етикет:	3
Карго- Инструкции за пакетиране:	307 Максимално количество: 60 л.

Пътнически – Инструкции за пакетиране: 305 Максимално количество: 5 л.
Правилно наименование за превоз: Боя или подобен материал

15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Нормативна уредба за безопасност и опазване на иколната среда/ законови разпоредби късаещи материала:

Категория Seveso 7b
Рестриктивните връзки на продукта или съставните му елементи съответства на Анекс XVII на Регламент 1907/2006 на ЕС:
Продукт: **Point 40** Състав: **Point 48 TOLUENE**
Субстанция в Листа за заявка(Арт. 59 REACH): Не е отбелязан
Субстанция представена за одобрение (Анекс XIV REACH): Няма налична информация
Контрол по безопасност
Работници изложени на този химичен агент не трябва да преминават медицински прегледи, при условие че наличните данни за оценка на риска доказват, че рисковете, свързани със здравето на работниците и безопасността са умерени и че Директива 98/24/ЕО се спазва.
VOC (Директива 2004/42/ЕО): Грундове.
VOC даден в g/litre от продукта в готово за ползване състояние :
Ограничителна стойност: **750 (2010)** VOC на продукта : 600,00

15.2. Оценка на химическата безопасност.

Не е извършена оценка на химическата безопастност на сместа и веществата, които съдържа.

16. ДОПЪЛИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ .

16.1. Съкращенията на класификации CLP са описани в раздели 2 и 3 на този информационен лист

Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, категория 3
Repr. 2	Репродуктивна токсичност, категория 2
Acute Tox. 4	Остра токсичност, категория 4
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване, категория 1
STOT RE 2	Специфична токсичност за определени органи, при повтаряща се токсичност, кат. 2
Eye Irrit. 2	Очни раздразнения, категория 2
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи, при еднократна токсичност, кат. 3
Skin Irrit. 2	Кожни раздразнения, категория 2
Eye Dam. 1	Сериозно увреждане на очите, категория 1
Aquatic Acute 1	Опасност за водата, остра токцичност категория1
Aquatic Chronic 1	Опасност за водата, повтаряща се токцичност категория1
Aquatic Chronic 2	Опасност за водата, повтаряща се токцичност категория 2
H225	Силно запалими течности и пари.
H226	Запалими течности и пари.
H361d	Предполага се, че уврежда плода.
H361f	Предполага се, че уврежда оплодителната способност.
H332	Вреден при вдишване.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H302	Вреден при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция (да се посочат всички органи засегнати, ако са известни) при продължителна или повтаряща се експозиция (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH066	Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

1 от 9

Текст на R- съкращения цитирани в част 2-3 на този информационен лист.

R Съкращения:		
	R10	Запалим.
	R11	Лесно запалим.
	R20	Вреден при вдишване.
	R20/21	Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
	R20/22	Вреден при вдишване и при поглъщане.
	R36	Дразни очите.
	R36/37	Дразни очите и дихателните пътища.
	R37	Дразни дихателните пътища.
	R37/38	Дразни дихателните пътища и кожата.
	R38	Дразни кожата.
	R41	Риск от тежко увреждане на очите.
	R48/20	Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
	R50/53	Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
	R51/53	Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
	R62	Възможен риск от увреждане на възпроизводителната.
	R63	Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
	R65	Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
	R66	Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
	R67	Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж

ОБ Щ А БИБЛИОГРАФИЯ

1. Директива 1999/45/ЕС и следните изменения
2. Директива 67/548/ЕЕС и следните изменения и корекции (техническа корекция XXIX)
3. Наредба (ЕС) 1907/2006 (REACH) на Европейския Парламент
4. Регламент (ЕС) 1272/2008 (CLP) на Европейския Парламент
5. Регламент (ЕС) 790/2009 (I Atp.CLP) на Европейския Парламент
6. Regulation (EC) 453/2010 на Европейския Парламент
7. Индекс на Мерк - 10то Издание
8. Безопасно боравене с химикали
9. Niosh – Регистър за Токсичните Ефекти от Химични Субстанции
10. INRS – Токсикологичен фиш; 8. Patty – Промишлена хигиена и токсикология
11. Patty- Индустриална токсикология и хигиена
12. N.I. Sax – Опасни характеристики на Промишлените материали-7, Издание 1989 Edition

Забележка за потребителите:

Информацията, съдържаща се в настоящия документ се основава на собствените ни знания, известни към датата на последната версия. Потребителят трябва да провери пригодността и пълнотата на предоставената информация в съответствие с всяка специфична употреба на продукта.

Този документ не трябва да се счита като гаранция за свойствата (характеристиките) на определен продукт.

Използването на този продукт не е предмет на нашия пряк контрол, поради което потребителите трябва, в рамките на тяхната отговорност, да отговарят на съвременните законови и подзаконови актове за здравословни и безопасни условия. Производителят е освободен от задължение, произтичащо от неправилна употреба.

(Превод от английски език)

STOPER membran

Декларация за експлоатационни показатели

(В съответствие с анекс III на Регламент 305/2011 (ЕС) №305/2011г.)

№: DOP.AQPGWA.12.07.13

1. Уникален идентификационен номер:

aquaSTOPER

2. Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентефицира строителният продукт съгласно изискванията начлен 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011:

AQPG3,5WA; AQPG4WA

Партиден номер (вижте етикета)
А Код за цвят на минералните шисти

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, като в предвидено от производителя:

EN 13707:2009 - Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията начлен 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

СТОПЕР СТРОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Арсланбей организиран промишлен район с фабрики, улица №11
Картепе/ Коцаели - Турция

STOPER YAPI VE YALITIM SISTEMLERI A.S.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak No:11
Kartepe/Kocaeli - TURKEY
Organize Sanayi Bölgesi)

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011:

...

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, като са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхват от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за сертефикация на произвдоствен контрол в предприятието №2292, "UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. Ve Tic.Ltd. Şti" извърши първоначална проверка на производствената площадка и на производствния контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието в резултат на оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики по система 2+.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

ORIGINAL

103a

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Вид на изпитването	Ед.м.	Толеранс	AQPG3,5WA	AQPG4WA	Техн.спецификация
Маса за единица площ	кг/м²	± 10%	3.5	4	
Дебелина	м	min (-0,03)	10	10	
Отклонение от линейността	см	min (-2)		100	
Устойчивост на размерите	%	max		преминал	
Гъвкавост при ниски температури	°C	min		≤ 0.6	
Разтягане при високи температури	°C	min		≤ -0	
Якост на опън (надл./напр.)	N/50mm	min		≥ 110	
Удължение (надл./напр.)	%	min		300/200	
Устойчивост на удар	мм	min		2/2	
Съпротивление на разпъване на снажданията	N/50мм	± 20%	900	900	
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	N/50мм	± 20%	400	445	
Клас реакция на огън	клас			NPD	
Задържане на влага				E	EN 13707 + A2 2010
Опасни субстанции		min		20 000	
Водонепропускливост	да/не			няма	
Съпротивление на статично натоварване	10kPa			издържан	
Съпротивление на разпъване на снажданията	кг	min	5	5	
Външно въздействие на огън	N/50мм	± 30%		NPD	
Стабилност на циклични промени в темп.				Broof	
Водоплътност след разтягане				NPD	
Устойчивост на проникване на корени				NPD	
Изкуствено стареене + огъваемост при ниски температури				NPD	
Изкуствено стареене + разтягане при високи температури	°C	0 + 10		7	
Адхезия на минерална посипка	°C	0 + 10		0	
	%	max		30	

NPD – No Performance Determined (Неустановени експлоатационни показатели)

10. Експлоатационните показатели на продукта в точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Декларирането на експлоатационните показатели е издадено под изключителната отговорност на производителя, идентифициран в точка 4.

Подписан за и от името на производителя:
Метин Демир
Изпълнителен директор
Коцаели 12 07 2013

[illegible] "Фактор Трейд ЕООД" за посочения долу материал, по съответните фактури и количества.

АКВАСТОПЕР PG3,5W G (сива посипка)

[illegible]	Номер на фактура	Количество	Ед.м.
[illegible] 2014	1000020681	300	м2
[illegible] 2014	1000020719	300	м2
[illegible] 2014	1000020872	300	м2
[illegible] 2014	1000021132	350	м2
[illegible] 2014	1000021354	360	м2
[illegible] 2014	1000021372	300	м2
	Общо количество:	1910	м2

1642

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ FTP 015

Продукт: Sagitta PGR 5 kg Дата издаване RO-02-06/13.05

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Характеристика	**Стандарт**	**Мерна единица**	**Номинални стойности**	**Допуски**
Видими дефекти	SR EN 1850-1	Видими	Без дефекти	
Дължина	SR EN 1848-1	m	10,00 -1%	Мин. стойност
Ширина	SR EN 1848-1	m	1.00 -1%	Мин. стойност
Праволинейност	SR EN 1848-1	mm	20mm x 10m	Макс. стойност
Тегло на единица площ	SR EN 1849-1	Kg/mp	4	±10%
Водонепропускливост	SR EN 1928	Kpa	60	Мин. стойност
Пожароустойчивост	EN 13501-5	Клас	BRoof	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	F	Преминава
Якост на опън надлъжно /напречно	SR EN 12311-1	N/50mm	400 / 300	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно/напрречно	SR EN 12311-1	%	35/35	-15 абсолютна
Съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей)	SR EN 12310-1	N	130/ 130	±30%
Стабилност на размерите надлъжна/напречна	SR EN 1107-1	%	±0.3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	SR EN 1109	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	SR EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	110	-10°C
Адхезия на минералната посипка	SR EN 12039	%	Максимум 30%	Макс. стойност

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	
Номер на серификат CPF	2003-DPC-99/90/EC/441/1-10
Стандарт	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Армировка	Тъкан нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Битум модифициран с Полипропилен (APP)
Повърхност	Външна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепващ полимер TNT. Вътрешна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепващ полимер TNT.
Метод на полагане	За вътрешната страна: пясък, полимерен филм, незалепващ полимер TNT: Газопламъчно полагане / механично фиксиране За вътрешната страна: пясък, лепене с топла / студена битумна смес.
Приложение	Горен/Завършващ пласт За правилното приложение на продукта, моля обърнете се към техническите документи, издадено от производителя.



Легенда:
1 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Горен/Завършващ пласт

В съответствие с директивите издадени от Консулта на Европейската Общност, които определят "Класификацията, обозначаването и пакетирането на опасни стоки, продукта не съдържа вредни вещества". Всички битумни мембрани произведени от General Membrane SA са направени от модифициран битум и не съдържат катрани, азбест, хлор и не са опасни отпадъци. Издаването на технически паспорт за съответствие за този продукт не е задължително.

Превод от английски език – Ви Джи Еф ООД

ВИ ДЖИ ЕФ ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ **FTP 006**

Продукт: Sagitta P 4 kg Дата издаване RO-02-06/130

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание на изпитанието	Съгласно стандарт	Мерна единица	Номинални стойности	Допуск:
Видими дефекти	SR EN 1850-1	видими	Без дефекти	
Дължина	SR EN 1848-1	m	10.00 – 1%	Мин. стойност
Ширина	SR EN 1848-1	m	1.00 – 1%	Мин. стойност
Праволинейност	SR EN 1848-1	mm	20mm x 10 m	Макс. стойност
Маса	SR EN 1849-1	Kg/mp	4	±0,10
Водонепропускливост	SR EN 1928	Kpa	60	Мин.стойност
Пожароустойчивост	EN 13501-5	Клас	F Roof	
Реакция на огън	EN 13501-1	Клас	F	Преминава
Якост на адхезия на снаждане надлъжно / напречно	SR EN 12317-1	N/50 mm	300 / 200	±20%
Якост на опън надлъжно / напречно	SR EN 12311-1	N/50 mm	400 / 300	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	SR EN 12311-1	%	35 / 35	-15 абсолютна
Якост на пробив	SR EN 12961	mm	700	Мин.стойност
Устойчивост на статино натоварване Метод А	SR EN 12730	Kg	10	Мин.стойност
Съпротивление при разкъсване надлъжно / напречно	SR EN 12310-1	N	130 / 130	±30%
Дименсиална стабилност надлъжно / напречно	SR EN 1107-1	%	±0,3%	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	SR EN 1109	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	SR EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	110	-10 °C
Изкуствено състаряване чрез излагане на UV радиация, висока температура и вода.	SR EN 1297/ SR EN 1931	видими	Преминава	Без дефекти

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Номер на сертификата	2003-DPC-99/90EC/441/1-10
Референтна норма	SR EN 13707:2004+A2:2009
Армировка	Тежка, нетъкан полиестер армиран с фибростъкло
Състав	Модифициран битум с APP
Повърхност	Външна: кварцов пясък, полимерен филм PE/PP, незалепващ полимерен филм TNT Вътрешна: кварцов пясък, полимерен филм PE/PP,незалепващ полимер TNT
Метод на полагане	За вътрешната страна: кварцов пясък, полимерен филм, незалепващ полимер TNT: Газопламъчно полагане / механично фиксиране За вътрешната страна се използва : Лепене с топла / студена битумна смес
Приложение	Завършващ пласт. Пласт под тежка защита. За правилно приложение на продукта , моля обърнете се към техническите документи, издадени от производителя. Ако в страната в която се прилага продукта са в сила норми, закони и разпоредби различни от декларираните от производителя, то те следва да бъдат считани за задължителни от апликатора. Негово задължение е да спазва съответното законодателство.

1- Армирана битумна мембрана за хидроизолация - Завършващ пласт.
2- Армирана битумна мембрана за хидроизолация - Пласт под тежка защита

Превод от английски език– Ви Джи Еф ООД

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ **FTP 013**

Продукт: Sagitta PGR 4 kg Дата издаване RO-02-06/13 CE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Характеристика	**Стандарт**	**Мерна единица**	**Номинални стойности**	**Допуски**
Видими дефекти	SR EN 1850-1	Видими	Без дефекти	
Дължина	SR EN 1848-1	m	10,00 -1%	Мин. стойност
Ширина	SR EN 1848-1	m	1,00 -1%	Мин. стойност
Праволинейност	SR EN 1848-1	mm	20mm x 10m	Макс. стойност
Тегло на единица площ	SR EN 1849-1	Kg/mp	4	±10%
Водонепропускливост	SR EN 1928	Kpa	60	Мин. стойност
Пожароустойчивост	SR EN 13501-5	Клас	F Roof	
Клас на горимост	SR EN 13501-1	Клас	F	Преминава
Якост на опън надлъжно /напречно	SR EN 12311-1	N/50mm	400 / 300	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно/напрречно	SR EN 12311-1	%	35/35	-15 абсолютна
Съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей)	SR EN 12310-1	N	130/ 130	±30%
Стабилност на размерите надлъжна/напречна	SR EN 1107 - 1	%	±0,3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	SR EN 1109	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	SR EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	110	-10°C
Изкуствено състаряване, чрез излагане на UV лъчение комбинирано с висока температура. Якост на опън/ относително удължение при скъсване	SR EN 1297 SR EN 1296/ SR EN 12311-1	N/50mm/%	NPD	±50% от първоначалната стойност
Изкуствено състаряване, чрез излагане на UV лъчение комбинирано с висока температура. Водонепропускливост.	SR EN 1297 SR EN 1296/ SR EN 1928	Клас	NPD	
Паропропускливост	SR EN 1931	Sd/m	170	±60
Адхезия на минералната посипка	SR EN 12039	%	Максимум 30%	Макс. стойност

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	
Номер на серификат CPF	2003-DPC-99/90/EC/441-10
Стандарт	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Армировка	Тъкан нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Битум модифициран с Полипропилен (APP)
Повърхност	Външна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепващ полимер TNT. Вътрешна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепващ полимер TNT.
Метод на полагане	За вътрешната страна: пясък, полимерен филм, незалепващ полимер TNT: Газопламъчно полагане / механично фиксиране За вътрешната страна: пясък, лепене с топла / студена битумна смес.
Приложение	Горен/Завършващ пласт За правилното приложение на продукта, моля обърнете се към техническите документи, издадено от производителя.



Легенда:

1 – Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Горен/Завършващ пласт

В съответствие с директивите издадени от Консула на Европейската Общност, които определят класификацията, опаковането и пакетирането на опасни стоки, продукта не съдържа вредни вещества. Всички битумни мембрани произведени от General Membrane SA са направени от модифициран битум и не съдържат катрани, азбест, хлор и не са опасни отпадъци. Издаването на паспорт за съответствие за този продукт не е задължително.

Превод от английски език – Ви Джи Еф ООД

ОБРАЗЕЦ ВИ ДЖИ ЕФ ООД

167a

CAPAROL

DAW BENTA Bulgaria Ltd.

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
[illegible]

България, [illegible]
бул. Илиянци [illegible]

Тел./факс: (02) 832 [illegible]
832 31 65
E-mail: [illegible]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
DAW Group, DAW Benta Romania SRL – Sancariu de Mures, Principala str.201A	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	Caparol INNENFARBE 100

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: вододисперсионна интериорна боя Caparol Innenfarbe 100, в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 89/106/ ЕЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, въведена чрез постановления на министерски съвет на държавата производител 608/2001 във връзка с наредба 622/2004 по отношение на качеството на строителните продукти, въведена в България чрез НСИОССП.
Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № АТ 016-04/530-2006.

Резултати от проведени изпитвания на продукта: Caparol Innenfarbe 100

№	Качества на продукта	Станадрти за тестване	МЕ	Изисквания на стандарта	Резултати от изпитванията
1	Сцепление с основата на базата на „мокри" контролни проби	SR EN ISO 2409:2003	Клас	Класове 0,1 и 2 според класификацията заложена в техническото одобрение	0
	на базата на проби подложени на цикъл на стареене в интериорни помещения				0
2	Ксефициент на водопоглъщаемост (W)	EN 1062-3:2001	$kg/m^2h^{1/2}$	Клас 1: w≥0,5 Клас 2: 0,5>w≥0,1 Клас 3: 0,1	0,42
3	Сп особност за дифузия на водни пари (S_d)	EN 1062-2:1998	m	Клас 1: S_d> 1,4 Клас 2: 0,14≤S_d<1,4 Клас 3: S_d<0,14	0,25
4	Устойчивост на мокро триене	EN 13300:1998	µm/цикъл	Според класификацията заложена в техническото одобрение	50/40 (Клас 4)
5	Клас на горимост	-	Клас	-	C_4

Гр. София, бул. „Илиянци" № 15, тел./факс: 02/ 832 1[illegible] 82, тел.: 02/ 832 31 65

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1230

CAPAROL

Име и описание на продукта: Caparol INNENFARBE 100 е интериорна вододисперсионна боя, бяла, на базата на аклилна смола, силикати, карбонати, добавки, TiO_2 (кристализира като рутил), минерални пигменти. Боята може да се пигментира в светли пастелни тонове чрез ръчно добавяне на тониращи пасти от серията Caparolcolor Alpinacolor .

Описаният продукт е изпитван в лаборатория : ICECON S.A.

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Murjann StiftunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД София 25.03.2010г.

Гр. София, бул. „Илиянци" № 15, тел./факс: 02/ 802 11 84, тел.: 02/ 89- 41 99

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 296401

Тип на продукта
Гипсова шпакловка

Уникален идентификационен код на типа продукт
PF 100 Гипсова шпакловка

Предвидена употреба
Гипсова шпакловка за вътре (EN 13279-1 - C7/20/2)

Производител
РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 13279-1:2008
Изолация от пряк въздушен шум	NPD	
Топлинно съпротивление	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 0344 60 [illegible] факс: 0344 [illegible]
e-mail: office@roefix.com

гр. Септември, 01.07.2014
(място и дата на издаване)

(подпис)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ ЕООД
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" №86, тел.: (02) 868 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) при „НИСИ" ЕООД

Акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2001
Сертификат рег. № 271 ЛИ/19.06.2012 г.,
издаден от ИА"БСА" с валидност до 30.09.2014 г.
ЛАБОРАТОРИЯ: „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА"

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 433-4-7 / 20. 07.2012 год.

Наименование на продукта: Топлоизолационни материали, продукти и комбинирани системи: TTHERM – плоскости от пенополиуретан

Производител: Технопанел ЕАД

Възложител: Технопанел ЕАД област София, с. Яне, ул. Заводска 1
Пробите са взети и представени от Възложителя.

Методи за изпитване:
БДС EN 12667:2004 "Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление посредством защитена горещa плоча и по методите за измерване на топлинни потоци. Продукти с високо и средно топлинно съпротивление"
БДС EN 13165:2009 „Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия. Изисквания"

Дата на постъпване на пробата в ИЦС: вх. № 433 / 21.06.2012 год.

Количество на изпитваната проба: Шест броя плоскости от пенополиуретан с размери 0.2 m × 0.2 m × 0.05 m

Дата (период) на извършване на изпитването: 22.06.2012 год. / 18.07.2012 год.

Директор ИЦС:
п.с.пиж.Цв.Горова

Резултати от изпитването

№ по ред	Характеристика	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването и неопределеност	Стойност за допуск или показател	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	Топлинно съпротивление R и коефициент на топлопроводност λ		БДС EN 12667			25 °C
	- λ	W/mK		0,022±0,002		
	- R	Km²/W		2,27±0,23		
2	Дълготрайност на топлинно съпротивление R и коефициент на топлопроводност λ		БДС EN 13164			25 °C
	- λ	W/mK		0,022±0,002		
	- R	Km²/W		2,27±0,23		

Р-л лаборатория "СФ": /ст.н.с. I ст. инж.Д.Димитров/

Директор ИПС: /чл.кор.Цв.Георгиев/

Завършил изпитването: ас.Н. Николов
гехн.Г. Атанасов

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени резултати (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006

1.2.2

ROCKWOOL
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ПОЖАРОЗАЩИТА

ВЕНТИЛИРАНИ ФАСАДИ, ЗИДАРИЯ ЗА КОМПОЗИТНИ СТЕНИ, ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, СКАТНИ ПОКРИВИ — ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

AIRROCK HD

ТЕРМОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите Airrock HD се използват за топло-, звукоизолация и пожарозащита, за вентилирани фасади, композитни стени, преградни стени. Плочите Airrock HD са подходящи за скатни покриви над или между наклонени покривни греди и за въвеждане във вертикални или хоризонтални фуги, об-шивки с панели и др.

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци, звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водонепромокаеми и [illegible] мерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, [illegible] ми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

РАЗМЕРИ, ПРОДУКТОВА ГАМА И ОПАКОВКИ												
Дебелина (мм)	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Дължина x ширина (мм)	1000 x 600											
$м^2$ / пакет	7,2	6,0	4,8	3,6	3,0	2,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Предлагат се нестандартни размери при уговорка с Rockwool, a. s.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Характеристика	**Символ**	**Стойност**	**Единица мярка**	**Стандарт**
Клас на горимост	--	A1	---	БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост	λ_D	0.035	$W.m^{-1}.K^{-1}$	БДС EN 12667, 12939
Дифузно съпротивление на водни пари	μ	1	(-)	БДС EN 13162
Натоварване върху конструкцията от собствено тегло	---	max. 1.145	$kN.m^{-3}$	БДС ENV 1991-2-1
Водопоглъщане (кратък период)	WS	≤ 1,0	$kg.m^{-2}$	EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период)	WL (P)	≤ 3,0	$kg.m^{-2}$	EN 12087
Специфично топлопренасяне	c_p	1030	$J.kg^{-1}.K$	БДС EN 12524
Точка на топене	t_t	> 1,000	°C	DIN 4102
CE – сертификат за гражданско инженерство	EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)			
Система за управление на качеството	ISO 9001:2000 – Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA), Budapest			
Система за опазване на околната среда	ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Budapest			

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, описва свойствата на продуктите [illegible] характеристиките на материалите [illegible]
01.03.2012 © Рокуул България ЕООД

[illegible] България ЕООД
1124 София ул. "Цар Иван Асен II" 83 тел. 02/ 943 95 60, тел. 02/ 943 95 61 факс 02/ 943 16 82
E-mail: info@rockwool.bg Inte net: www.rockwool.bg

1130

Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP-1014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: RW-PL-G-1014
2. Типов и сериен номер за идентификация на продукта: Вижте търговско название на продукта на етикета: **Airrock HD d=30-220mm, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1**
3. Използване по предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, съгласно предвиденото от производителя: **Строителни материали Изолационни**
4. Име, регистрирано търговско название или търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5): **ROCKWOOL® Hungary Kft**, Keszthelyi út 53, Tapolca H-8300
5. Система за удостоверяване на съответствие: *Система 1 + Система 3*
6. Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**, *Diószegi út 37, Budapest HU-1113* № 1415 извърши и осъществи първоначалното типово изпитване първоначалния контрол на качеството на производствената площадка и на производствения контрол, и надзора, преценката и оценката на производствения контрол в предприятието, и издаде сертификат за съответствие номер **1415-CPD-35-(C-7/2010)**
7. Декларирани експлоатационни показатели: **Airrock HD d=30-220mm**, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1

Съществени характеристики	Клаузи в този и други европейски стандарт(и), свързани със съществените характеристики	Хармонизиран стандарт EN 13162:2008	Декларирана стойност / NPD[1]
Реакция на огън	4.2.8 Реакция на огън	Евро класове	A1
Отделяне на опасни вещества във вътрешната среда	4.3.13 Отделяне на опасни вещества	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	
Индекс на звукопоглъщане	4.3.11 Звукопоглъщане	Декларирани стойности на α_p (API[*]) и α_w (AW[*])	NPD
Индекс на предаване на удорен шум (на подови плочи)	4.3.9 Динамична коравина	Декларирана стойност на s', SD[*]	NPD
	4.3.10.1 Дебелина, d_L	Декларирана стойност на d_N и клас на отклонение на дебелина T6 или T7	NPD
	4.3.10.3 Свиваемост - c	Декларирана стойност на CP[*]	NPD
	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF_N[*]. Индекс на изолация от директен въздушен шум	5 kPa s/m2
Индекс на изолация от директен въздушен шум	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF_N[*].	NPD
Продължително тлеене	4.3.15 Продължително тлеене	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	-
Термично съпротивление	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост	Декларирана стойност на R и λ, ако е възможно	Вижте таблицата 0,035 W/mK
	4.2.3 Дебелина	T[*] клас на допуск при дебелината	T4
Водопропускливост	4.3.7.1 Краткосрочно водопоглъщане	WS - декларирана стойност на W_s	≤ 1 kg/m2
	4.3.7.2 Дългосрочно водопоглъщане	WL(P) - декларирана стойност на W_p	≤ 3 kg/m2
Паропропускливост	4.3.8 Паропропускливост	Декларирана стойност на μ; (MU[*]) или Zi[*]	MU*
Якост на натиск	4.3.3 Напрежение на натиск или якост на натиск	Декларирана стойност на CS(10)i[*] или CS(10\Y)[*]	NPD
	4.3.5 Натоварване в точка	Декларирана стойност на PL(5)[*]	NPD
Устойчивост на реакцията на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.9.2 Устойчивост на реакцията на огън	Реакция на огън срещу стареенето	Не се променя с времето
Устойчивост на термичното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост 4.2.7 Характеристики на устойчивост	Декларирана стойност на R и λ, ако е възможно	Не се променя с времето
	4.2.6 Стабилност на размерите при 48 часово излагане на (23±2)°C градуса и 90±5% относителна влажност на въздуха	- относителни промени в дебелината	≤ 1,0%
	4.3.2.1 Стабилност на размерите при определена температура	Декларирана стойност на DS(T+) - относителни промени в дебелината	NPD
	4.3.2.2 Стабилност на размерите при определена температура и определена влажност на въздуха	Декларирана стойност на DS(TH) - относителни промени в дебелината	NPD
	4.2.9 Трайност характеристики	4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008	Не се променя с времето
Издръжливост / Якост на огъване	4.2.7 Якостта на опън е успоредна на повърхността	σ_t заявил достатъчно якост, за да поддържа два пъти теглото на пълен размер продукта	OK
	4.3.4 Якост на опън перпендикулярно на повърхността	Декларирана стойност на TR[*]	NPD
Устойчивост на якостта на натиск срещу стареене/разграждане	4.3.6 Пълзене под налягане	CC(i,*/i,**) с - декларирана стойност на пълзене под налягане σ_c и X_t	NPD

[1] не определя изпълнението
[*] показва съответния клас на ниво или декларираната стойност
[-] няма национални разпоредби
в съответствие с националните разпоредби; вижте Информационния лист за безопасност



1146

Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP-1014/T/13/w1

Таблица 1

	Thermal resistance, RD,													
d(mm)	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
RD(m2K/W)	-	-	0,85	1,40	1,70	2,25	2,85	3,10	3,40	4,00	4,55	5,10	5,70	6,25

ЗАБЕЛЕЖКА: R стойност за дебелината не се вижда от таблица 1 може да се види на етикета на продукта

Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписал от името и по поръчение на производителя:

Frank Christian Bartel
Техническа и директор производство

подпис

Tapolca, 01. 07. 2013.

Rockwool Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi út 53.
Hungary

ROCKWOOL
NIEPALNE IZOLACJE
CREATE AND PROTECT

115 a

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №57 Многофамилна жилищна сграда – блок № 19. вх. А и вх. Б и №20. с административен адрес ж.к. "Еленово"

СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"

Наименование на участника

Христо Иванов Църнев - Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	1510, гр.София,община Подуене,ул.Медникарска №3а /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ България,1510, гр.София,община Подуене, ул.Медникарска №3а Телефон №: 02/9367187 факс №:.02/9367187 e-mail:piks@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №57 Многофамилна жилищна сграда – блок № 19. вх. А и вх. Б и №20. с административен адрес ж.к. "Еленово"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,12 години

1	2	3	4	5	6	7
№	Вид СМР по отделните части	% от обема	Минимален гаранц.	Предложен от	Общ гаранц.	Среден гаранц.

		/%/	Наредба 2 /години/	гаранц. срок /години/		
1.	Конструкции	1.81	8.00	8	16	0.29
2.	Хидроизолации	3.81	5.00	5	10	0.38
3.	Топлоизолазии	40.05	5.00	5	10	4.01
4.	Довършителни работи	48.80	5.00	5	10	4.88
5.	Ел. инсталации	5.08	5.00	5	10	0.51
6.	ВиК	0.45	5.00	5	10	0.05

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %

- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4

- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3

- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

- стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число

- посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Христо Христов

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 15.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ, ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ, МЕРКИ СРЕЩУ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Изготвяне на работен проект
2. Подготвителни работи-мобилизация
3. Топлоизолиране на външни стени
4. Топлоизолиране на под
5. Топлоизолиране и хидроизолиране на покрив
6. Подмяна на дограмата на сградата
7. Мерки по осветлението
8. Мерки за освежаване на общите части
9. Мерки за пожарна безопасност
10. Почистване и извозване на строителни отпадъци от обекта

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

За обекта ще се изготвят проекти, съгласно Наредба №4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти и проект за управление на строителните отпадъци.

В работните проекти ще се предвидят специализирани елементи към дограмата, осигуряващи микровентилация, така че при правилна експлоатация да може да се гарантира 0,5 кратен въздухообмен в помещенията.

Ще се спазят изискванията на чл. 14, ал. 13 и чл.330, ал. 1 от Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Ще се спазят изискванията на чл. 89 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони.

Ще бъдат изготвени инструкции за експлоатация на обновените жилища.

Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта .

Като изпълнител ще представим следните части:

Част АРХИТЕКТУРНА

Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100);

Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;

Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото

решение ще бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - М 1:20.
Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа: Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части; Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта; Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта. Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта. Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, ще се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане.

Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
Обяснителна записка - съдържаща подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Част ЕЛЕКТРО
Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти
Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОВК
Обяснителна записка
Технически изчисления
Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата
Обяснителна записка
Графична част

ЧАСТ ВИК съдържаща становище относно състоянието на ВиК инсталациите в сградта.

Част ПБЗ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Обяснителна записка
Графична част

Част ПУСО с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012г.

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - количествено-стойностна сметки за видовете СМР.
Проектите се изготвят на базата на извършеното Обследване за енергийна ефективност и Техническото обследване предоставени от Възложителя.
Проектирането ще се извърши в срок от 15 календарни дни от подписването на договора.

Авторския надзор ще се извършва в срок от 30 календарни дни, какъвто е и срока за строителство от проектантския екип изтовил и проектите.
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществяваме авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, ще се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните,

технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация, при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Срокът за упражняване на авторски надзор е 30 календарни дни от началото до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Като изпълнител на настоящата обществена поръчка предлагаме да изпълним инженеринга за период от 45 календарни дни. От тях 15 дни за проектиране и 30 календарни дни за строителство и авторски надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи. Проектирането предвиждаме да се изпълни от проектантски екип от 5 души по съответните изисквани от Възложителя части - Архитектура, Конструктивна част, Ел инсталации, Енергийна ефективност, ОВК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО.

Към края на проектирането ще извършим подготовка и мобилизация за стартиране на СМР. Дейностите на обекта ще започнат с подписването на протокол 2 за откриване на строителна площадка.

Строителството ще стартира с монтаж на строително фасадно скеле, което ще бъде монтирано от бригада състояща се от 5 души и същите ще монтират скелето за 7 календарни дни. Демонтирането на същото ще се осъществи след приключване на всички дейности по фасадата отново от същата бригада за 5 календарни дни.

Дейностите по отделните предвидени мерки ще се изпълняват от различни екипи състоящи се от различен брой работници посочени в календарния график. Например бригадата която ще извършва демонтаж и монтаж на дограмата ще се състои от 8 души. Подмяната на дограмата ще започне от третия ден на строителството като паралелно ще се демонтира и ще се монтира новата дограма, така че да не се допуска неудобство за живущите. Смяната на дограмата по

фасадата ще продължи за период от 12 календарни дни. Няколко дни след стартиране смяната на дограмата ще започне обръщането, което ще завърши два дни след края на монтажа на дограмата. Към монтажа на дограмата предвиждаме да се монтират и пожароустойчиви врати, които отделят мазета и тавански помещения от стълбищни клетки. При наличие на парапети, които не отговарят на Наредa 7, чл. 89, то същите ще се приведът към нормативното изискване. Дейност, която ще съпътства подмяната на дограма.

Топлоизлационните работи ще започнат след премахването на подкожусена мазилка и възстановяване на същата. Ще се положи грунд - дълбокопроникващ върху него ще се монтира топлоизолацията съгласно предписанията на производителя и върху нея ще се положи мазилка. Топлоизолацията по фасадите ще се положи от бригада от 12 души за 16 календарни дни. За цокъла на сградата е предписан XPS 10см, който ще се монтира за 4 дни след приключване на работата по скелето.

Също още в началото на строителството ще започнат и покривните работи. Първо ще се извършат демонтажни работи на обшивка от ламарина по бордове, демонтиране на съществуваща хидроизолация и възстановяване на замазка по покрив, както и ремонти и възстановяване на комини. Топроизолацията ще се положи в подпокривното в ниската часта е предвидена минерална вата съгласно ОЕЕ, а на машинните помощения топлоизолацията ще се монтира по тавана.

Паралелно друга бригада ще извършва и топлоизолирането в сутерен, като ще се премахне повредената мазилка ще се положи нова, ще се изолира с топлоизолация EPS 5см ще се положи мазилка по таван сутерен.

Ел инсталациите ще започнат с демонтиране на осветители ще се подмени осветителната инсталация в общите части, като ще се изкопаят улеи, в които ще се положат гофрирани тръби и в тях ще се изтеглят кабелите за осветителната инсталация. Ще се монтират нови осветителни тела - енергоспетяващи, с цензори за движение. Мълниезащитната инсталация ще се монтира от 4 души.

Предвидените конструктивни мерки за изпълнение ще се извършат в началото на строителството, така че да не възпрепятстват по нататъшните дейности по санирането. За тези дейности е предвидена бригада от 4 души.

Освежаването на стълбището ще включва дейности , като - премахване на подкожусена мазилка, възстановяване на мазилка, грундиране, шпакловане, полагане на латекс по стени и тавани, възстановяване на парапет и полагане на блажна боя по парапет и цокъл стълбище, както и други метални повърхности и др. довършителни работи необходими за освежаването на стълбището. Освен това ще се отстранят замърсени участъци от течове в общите части.

През целия период на строителството строителната площадка ще се поддържа чиста, като няма да се допуска нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, а за целта ще се осигурят кошчета за разделно събиране на отпадъците и същите ще се извозват планувано на два етапа.

Съгласно изготвената Диаграма на работната ръка предвиждаме обекта да се изпълни от максимум 65 работника на обекта и минимум 5 души. Средния брой работници възлиза на 29 души.

ВИДОВЕ СМР ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР

Монтаж на фасадно строително скеле	м2	2 650,00
Демонтаж на фасадно строително скеле	м2	2 650,00
Демонтиране на дограма не отговаряща на изискванията за ЕЕ - дървена и друга дограма	м2	458,79
Доставка и монтаж на нова PVC дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	424,98
Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	33,81
Доставка и монтиране на външна алуминиева пола	м	380,00
Обръщане на монтирана нова дограма от вътрешната страна	м	1 025,00
Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 60	бр.	3,00
Доизграждане на парапетите на терасите до нормативната височина 1.05м	бр.	1,00
Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава по фасади	м2	385,00
Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по фасади	м2	4 321,20
Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 10 см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади, вкл. Стени на подпокривното пространство	м2	1 703,20
Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 5 см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади	м2	2 129,40
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10см, съгласно предписание в ОЕЕ по цокъл	м2	222,60
Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 2 см, съгласно предписание в ОЕЕ по страници на прозорци	м	1 330,00
Доставка и полагане на цветна мазилка по фасади	м2	4 098,60
Доставка и полагане на цветна мазилка по цокъл	м2	222,60
Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава в сутерен	м2	85,00
Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по таван сутерен	м2	582,50
Доставка и полагане на топлоизолационен пакет с EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по сутерен	м2	582,50

Полагане на мазилка върху топлоизолация върху таван сутерен	м2	582,50
Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 12см, съгласно предписание в ОЕЕ в подпокривно пространство, вкл. дюбелиране	м2	582,80
Доставка и полагане на екструдиран пенополистирол 12см, над асансьорна и стълбищна клетка и тераси вкл. мазилка	м2	80,80
Доставка и полагане на топлоизолационен пакет от EPS 12см, съгласно предписание в ОЕЕ по еркери (с вкл. мазилка)	м2	80,80
Възстановяване на комини - нови бетонови шапки и измазване	бр.	6,00
Демонтиране на ламаринена обшивка и шорцове от покрив	м	244,00
Демонтиране на хидроизолация по покрив	м2	668,00
Изравняване на замазка по покрив	м2	221,00
Направа на холкери	м2	280,00
Доставка и полагане на хидроизолация - битумна два пласт	м2	668,00
Направа на нова ламаринена обшивка, вкл. шорц	м	244,00
Демонтаж и монтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1,00
Демонтиране на осветители в общите части и монтиране на нови с датчик за движение	бр.	36,00
Демонтиране на осветителна инсталация в общи части и изграждане на нова	бр.	3,00
Подмяна на заземителна и мълниезащитна инсталация	бр.	1,00
Подмяна на вертикални водопроводни щрангове и хоризонтални водопроводни щрангове в сутерена	бр.	3,00
Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана	бр.	1,00
Отстраняване на ръждата от видимата армировка на панелите на входните площадки и полагане на защитен грунд и двукомпонентен възстановителен разтвор	бр.	1,00
Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	бр.	1,00
Обработка на фуги между фасадните панели	бр.	1,00
Обработка на видима армировка от долната страна на подовите панели на първа плоча, полагане на защитен грунд и двукомпонентен възстановителен разтвор	бр.	1,00
Затваряне на вентилационни отвори с предпазна мрежа	бр.	1,00
Освежаване на стълбище - очукване, грундиране, шпакловане, полагане на латекс, полагане на блажна боя и др., както и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите сутеренни части и подходите към машинните помещения	бр.	3,00
Почистване на площадката от строителни отпадъци	м3	65,00

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР

Монтаж на строително скеле

Най-доброто и качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле - метално тръбно скеле предназначено за изпълнение на довършителни работи по фасадите на сгради и съоръжения. Скелето трябва да бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема товари от машини, материали и движещи се хора.
Основата на която стъпват тръбите трябва да бъде здрава и без опасност от слягания. Ако няма бетонна площадка около сградата, под тръбите се поставят дървени или метални плоскости с достатъчна носимоспособност. Всички връзки на тръбите трябва задължително да се проверят втори път след първото им стягане. Всеки етаж на скелето трябва да е подсигурен с парапет от външната страна, а когато скелето е на отстояние по голямо от 30см от фасадата се монтира парапет и от вътрешната страна. По страните на скелето се монтират предпазни мрежи за защита на хората, минаващи около сградата от падащи предмети. Вътрешния трафик на работниците се подсигурява с площадки и стълби към тях за преминаване от едно ниво на друго. При височина на сградата по-голяма от 6 метра скелето се подпира с дълги тръби към земята, а при височини над 10м се укрепва допълнително по фасадата. Това става с директно окачване на метални куки с дюбели по фасадата към които се връзва скелетната конструкция. Също така могат да се използват прозорците на помещенията и терасите, като там се разпъват телескопични подпори и на тях се фиксира тръба, която допълнително закотвя скелето. Работните площадки се изпълняват от дървени елементи - талпи, платна. Талпите трябва да бъдат с минимални размери - дебелина 5см и широчина 20см. Минималната широчина на работната площадка е 40см. Талпите трябва да се подсигурят срещу евентуално повдигане при стъпване в единия им край.

Топлоизолационни работи

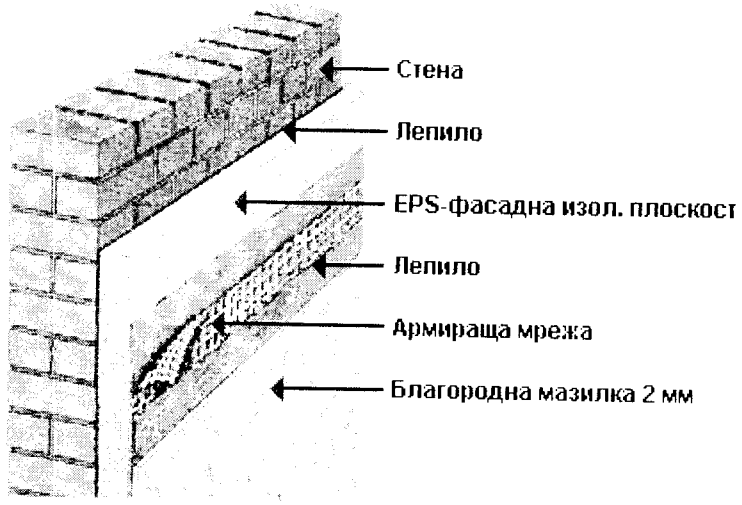

Съгласно предписаните мерки за постигане на енергийна ефективност предвиждаме да изолираме фасадни стени, сутерен и покрив. Съгласно предписанието материала предвиден за топлоизолиране е EPS и XPS.

Всички материали, продукти, комплекти и/или системи, използвани при изпълнението на топлоизолационни и пароизолационни работи, трябва да отговарят на изискванията на проекта и на декларираните от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО).

Техническите характеристики на топлоизолационните материали, продукти и системи трябва ще бъдат потвърдени с изискваните документи за оценка, съгласно процедурата за оценяване на съответствието им (протокол от първоначално изпитване на типа на продукта, сертификат за продукта или за системата за производствен контрол) по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП).

Контролират се отклоненията в размерите (дължина, широчина, дебелина) и отклоненията от правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти, които трябва да са в допустимите граници при изпълнение и при приемане на съответните изолационни работи.

При контрола на изпълнението и приемането на топлоизолационни и пароизолационни работи се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи.

Приемането на изпълнена топлоизолация като самостоятелен вид работа ще се документира с акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция в съответствие с „Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

Топлоизолационните работи трябва ще се извършват при температура на въздуха:

- за топлоизолация със сух монтаж (изпълнение) без използване на мокри процеси – не по-ниска от минус 5 °C;

Не се допуска изпълнение на топлоизолационни и работи на открито при валежи (дъжд и сняг) или при образуване на роса и слана.

Топлоизолационните системи се изпълняват съгласно предвидената в проекта технологична последователност.

Повърхностите от бетон, циментови замазки, мазилки и др., върху които ще се изпълнява топлоизолацията, трябва да бъдат сухи, равни и почистени от прах и други строителни отпадъци.

Материалите и продуктите, с които се изпълнява топлоизолация на ограждащи конструкции и елементи, се влагат във въздушно сухо състояние – с влажност, непревишаваща допустимите стойности по техническите спецификации за тези материали и продукти.

При изпълнението на топлоизолация с твърди материали (плочи), размерът на фугите между тях, ако не е предписан от проекта, не трябва да превишава 5 mm. Ако при изпълнението бъдат установени фуги с по-голяма широчина, те се

запълват с изрезки от използвания или подобен материал със същия коефициент на топлопроводност.

При топлоизолация от два и повече реда плочи, фугите от горния ред не трябва да съвпадат с тези от долния ред.

Приемането на топлоизолационните и пароизолационните работи се извършва както по време на изпълнението (междинно приемане), така и след окончателното им завършване. При приемането се оценява съответствието им с предписанията на проекта и изискванията на съответните нормативни актове. Съставените записи, документиращи резултатите от оценката и приемането, са съгласно изискванията на Наредба 3.

Не се допуска отварянето на пукнатини и/или наличието на дефекти и наранявания по повърхността на завършената топлоизолация.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с
лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Топлоизолацията по страници ще се изпълни с 2 см. EPS. Накрояват се ивиците според широчината на страниците, като се вземе предвид и дебелината на новата вече монтирана фасадна топлоизолация. Залепят се, като плоскостите се мажат с лепило на гребен. Дюбелират се и отгоре се шпакловат. Полага се мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

Очукване на мазилка

По фасадната мазилка на сградата се наблюдават обрушвания на мазилката, а на места са откъртени цели парчета от нея. В процеса на увреждане на мазилката се появяват мокри петна по фасадата, след което тя започва да се рони, отлюспват се слой след слой, на места целият пласт мазилка се отлепва и при почукване кънти на кухо, а след време парчето пада и се открива зида.

Първата задача е чрез изкъртване да се отстранят до бетонова стена всички нездрави и повредени участъци от мазилката. Това най-често се налага в близост до цокъла и повредената мазилка се изкъртва на височина около 1м. над границата на овлажняване. Може да се използва къртач, може и обикновено длето и чук. Макар и наглед здрава, скритите места с отлепена от основата мазилка се откриват лесно чрез почукване с чук.

Несвързаните песъчинки, частици от мазилката и прах се почистват със сгъстен въздух. Повредените участъци мазилка се отстраняват до достигане на здрава основа и здрава мазилка.

В техническия паспорт на сградата е предвидена подмяна на вертикалните водопроводни клонове и на главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена. Пожарните касети ще се приведат в съответствие с изискванията на Наредба Із-1971 от 2009 за

СТПНОБП. Ще се осигури необходимото налягане в пожарните кранове. ВиК специалистите ще бъдат четирима и ще свършат работата за осем дни.
Вътрешното освежаване на общите части ще се извърши за 26дни.
Мълниезащитата на сградата ще се монтира след полагане на хидроизолацията, заземяването и (отводите) ще се направят по време на топлоизоалционните работи, за да могат да се ектият под изолацията по фасада, окабеляването за осветителната инсталация ще се направи по време на направа на вътрешна израбнителна мазилка, тъй като трасетата ще бъдат скрити, а монтажа на осветителните тела ще се случи след като таваните са боядисани.
Всички отпадъци ще бъдат събрани и извозени на определените по ПУСО места.

Възстановяване на мазилката по фасади

Там, където мазилката е била нездрава и се е наложило тя да бъде изчукана, е необходимо същата да бъде възстановена. Предвиждаме полагане на варо-циментова мазилка за изкърпване на мазилката по фасадите.
Подготовка на основата: Основата трябва да е суха, незамръзнала и добре почистена, без мазни петна.
Подготовка на сместа: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее", след което се разбърква отново и е готова за работа.
Полагане: Приготвеният разтвор се нанася в един слой, след което се изравнява и заглажда. Нормалната дебелина на нанасяне е 20мм, като минималната е 10мм. При необходимост от изравняване на мазилка над 25мм ще се работи в два слоя, като се ползва правилото, че вторият слой се нанася преди да е изсъхнал основния. Обръща се внимание на връзката стара-нова мазилка, като е необходимо да се изглади връзката между двете мазилки, за да се постигне равна основа.

Полагане на хидроизолация и съпътстващи дейности

Хидроизолацията се полага на 2 пласта, предварително се грундира с бирумен грунд с помощта на валяци и четки. Преди монтажа на хидроизолацията се правят холкери, при ъгъла, който образуват повърхнината на покрива и борда. Целта е да не се натрупват напрежения при ъгъла от 90°, които биха довели до нарушаване на цялостта на изолацията. Холкерите подпомагат завиването на изолацията да стане по-плавно. Полагат се два пласта битумна рулонна хидроизолация с помощта на газови горелки. Горният хидроизолационен пласт е с посипка, за да защити битумната повърхност от слънчевите лъчи.

Около комините и отдушниците ще се положи 2 пласта хидроизолация, тип „течна гума".

При полагането на хидроизолация се спазват температурни режими, предписани от проектанта и тези от техническата спецификация на продукта.

Всички бордове ще се покрият с ламаринени шапки с подходяща ширина заради новата топлоизоалция по стени.

16

Полагане на вата в подпокривното

В подпокривното предвиждаме съгласно обследването да положим минерална вата с дебелина 12см. Ватата се разстила върху фолио върху пода и се прикрепва с дюбели. Важно за ватата е да не се допуска намокрянето и, за това същата следва да се предпазва от измокряне по време на експлоатация.

Шпакловъчни работи

Шпакловките са предназначени за постигане на геометрично прави и идеално гладки стени и тавани. Според състава им, те могат да се използват в сухи или влажни помещения.
Шпакловката е почти винаги наложителна, ако стената трябва да се боядиса.
Шпакловките са сухи смеси разреждащи се във вода или готови за използване пастообразни вещества. Има два вида шпакловки - изравняващи и финишни. Изравняващите са предназначени за предварително изравняване на повърхността и запълване на по-големи пукнатини и дупки.
Най-често сухите шпакловки са на база гипс или цимент, модифицирани с полимери и различни химични добавки. Те повишават техните адхезионни свойства (сцеплението между частиците), гарантират равномерно изсъхване и еластичност на целия слой.
Шпакловъчната смес ще се изсипва постепенно в предварително измерено количество студена вода и ще се разбърква с помощта на електрически миксер до получаването на хомогенна смес. Ще се остави да узрее 10 минути и ще се разбърква отново. Ще се разбърква със скорост между 400 и 800 оборота в минута, за да не се вкарва въздух в сместа. Консистенцията на сместа ще се съобразява с конкретните условия, но е задължително тя да бъде еднаква за целия работен обект.
1. Първа ръка: Ще се започне от горния ляв ъгъл и ще се придвижва на дясно като първо ще се изкарва горната половина на стената, след това долната и ще се завършва долу-дясно. В повечето случаи се нанася материала с движение от долу на горе като започваме малко под средата на стената и завършваме при тавана (когато работим горната половина) или от пода до над средата (когато работим долната половина). Всяко нанасящо движение ще започваме с маламашката под ъгъл около 30' спрямо стената, който ъгъл потепенно намаляме в съответствие с намалящия материал под инструмента към края на двиижението. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе и позаглаждаме материала преди да нанесем нов. Целта е материала да се разстели по най-бързия начин по стената в около 2мм слой.
Следи от маламашката са напълно допустими на този етап, важното е стената да е цялостно и сравнително равномерено покрита с материал. В зависимост от температурата, вида шпакловка и колко ни е отнело да нанесем материала ще се изчаква от 2 до 20 минути докато шпакловката в началото на стената почне да втвърдява и на пипане е като кашкавал. При топло време или големи стени докато

се стигне до края, началото може да е вече готово за подравняване. Междуременно инструмента ще се почиства и измива добре преди следващия процес.

2. Подравняване и Заглаждане: Стената ще се минава с добре почистена маламашка под малък ъгъл(10-15 градуса) без материал. С отнетия от маламашката материал ще се запълват ниските места. По високите места ще се притискат с легнала маламашка докато потънат. На този етап мнозинството от неравности и груби следи от маламашката ще трябва да бъдат изравнени. Широка шпакла или мастар могат да помогнат при изравняването на по-неравни стени. Някои ниски места и леки следи от маламашката може би ще останат, но те ще излязат при 2-та ръка.

3. Втора Ръка: Веднага след завършване на заглаждането докато първата ръка е още влажна но материала е вече втвърден цялата стена ще се минава втора ръка с ново бъркало материал. Този път в/у маламашката ще слагаме около ½ от количеството материал, който ползвахме при нанасянето на първата ръка. Нанася се по същия начин, но с малко по-голям натиск(прекалено силен натиск може да повлече долния слой и да стане беля) за да се постигнем средна дебелина на слоя не повече от 1мм. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе материала, като ще се стараем да запълним и загладим всички ниски места и дупки преди да нанесем нов материал. След привършването на втората ръка отново ще изчакваме 2-20 мин, докато шпакловката е полувтвърдена.

4. Подравняване и Заглаждане: Отново ще пристъпим към процеса на изравняване и заглаждане но този път първо почистваме остатъчния материал полепнал по ъглите с граничещите стени и таван с помоща на голяма четка, която мокрим с вода и минаваме всички ъгли от край до край. Това също помага за по-добро оформяне на ъглите при минаване с маламашката. Второто заглаждане ще се извършва като с помоща на четката тук там по стената пръскаме малко вода (не повече от 1-2 тръсвания на четката на 1кв.м. - колкото да смаже да върви леко маламашката) и с хоризонтални и вертикални движения в двете посоки ще обработваме стената участък по участък като се стараем да запълним и изгладим всички низинки, задирания и следи от маламашката преди да преминем към обработката на следващия участък. Повече вода ще улесни работата, но ще причини повече следи от маламашката. Стената ще се обработва докато всички неравности ще са отстранени и ще е постигната задоволителна гладкост. Най-често стената ще се минава поне два пъти един след друг, като последният път е предимно за заличаване на следите от маламашката.

5. Полиране: Тази последна стъпка не е задължителна, ако стената е вече задоволително гладка без следи от маламашката и върху нея ще се полага боя. Ако следи от маламашката са видими или допълнително полиране е нужно, се изчаква докато шпакловката стегне и отново с помоща на малко вода(1-2 тръскания на четката кв. м.) и добре изчистена маламашка стената се изглажда още веднъж с повечко натиск под малък ъгъл с многократни движения хоризонтално и вертикално до придобиването на желаната гладкост и гланц. Колкото повече полираме толкова по гланцирана ще става стената, но много гланцирана

шпакловка не е добра за полагане на боя. Така че най-добре е да се спре когато е полу-матова, но гладка.
Ако трябва да се оформят ръбове, за да станат прави се използва "алуминиев профил" (ръбохранител) който се фиксира на място предварително като се нанася гипс по ръба на възглавнички през 25см. Притиска се колкото е нужно, нивелира се и се размазва и заравнява излезлия през дупките гипс.
За безпроблемна и бърза шпакловка ще използваме шпакла и маламашка от неръждаема стомана. За изравняване на вътрешните ъгли ще се използва специална шпакла с две перпендикулярни една на друга плоскости. Външните ъгли ще се оформят, като ще се нанесе шпакловка първо от едната страна, а после ще се направи окончателно изравняване от другата страна с обикновена шпакла.

Латекс по стени и тавани

Латексовата боя, която ще използваме ще е с много добра покривност. Обикновено за тавани се използва матова боя (евентуално сатенена), а за стените - сатенена или с блясък. Лаковата боя може да се използва както за тавани, така и за стени, но това изисква много внимателна подготовка на повърхността - тя трябва да е съвършено гладка и равна.
За полагането на латекса ще използваме четки и валяци, подходящи за вида на боята. Валяка се използва за еднопластово боядисване на стени и тавани. Кофа за боя ще е необходима, ако оригиналната кутия на боята не е достатъчно голяма, за да се потопят в нея валякът и ситото за отцеждане. Разтягаща се дръжка за боядисване на тавана също ще е необходима, за улеснение на полагането. Предпазен найлон за пода няма да е необходим на местата, където ще се полагат новите настилки.
Повърхностите на стените и таваните ще се подготвят като се забърсват от прах. През това време ще се разбърка и боята. Краищата ще се боядисват с четка, а вътрешността с влаяк. След приключване на работата инструментите ще се почистват. Нанасянето на два пласта от боята ще осигури по-добър краен резултат.
С чист парцал и подходящ за боята разредител веднага ще се отстраняват евентуални петна. Когато се боядисват стени и тавани на едно помещение, ще се започва от тавана. Ще се избягва прекъсване на боядисването на стена или таван, тъй като границата ще остане забележима. За да се съхрани правилно остатъка от боята, кутията ще се затваря добре и ще се прибера на място, където се поддържа постоянна нормална температура. Боята ще се разбърква с ръчен или електрически смесител. За да се напои четката с боя, тя ще се потапя на 2/3 от дължината на косъма и ще се отцежда внимателно на стената на кофата или със специални приспособления за отцеждане. За да се напои валяка, той се потапя в кофата и ще се отцежда върху ситото, като се върти без натискане.
При боадисване на тавана горната част на стените и евентуално гредите ще се предпазват с лента тиксо. Тавана ще се боядисва по края със стара кръгла четка, а вътрешността на квадрати с площ около 1 кв.м с валяк. Боята ще се нанася с кръстосани движения, след това ще се изглажда, както при стените. Ще се използва

бояджийския телескоп, върху който ще се фиксира валяка, и така няма да имаме нужда от стълба.

При стените в долната част ще се залепва предпазен найлон със самозалепваща се лента. За да се предпази тавана, ще се облепя по краищата с тиксо. Първо ще се боядисва по краищата и ъглите, като ще се използва стара кръгла четка със заострен връх. Вътрешността ще се боядисва с валяк на квадрати с около 1 м. дължина на страната. Боята ще се нанася с вертикални движения. След това боята ще се разстила с хоризонтални движения.След като се боядисат така няколко квадрата ще се изглажда с голям размах на валяка в посока отдолу нагоре.

Мазачески работи

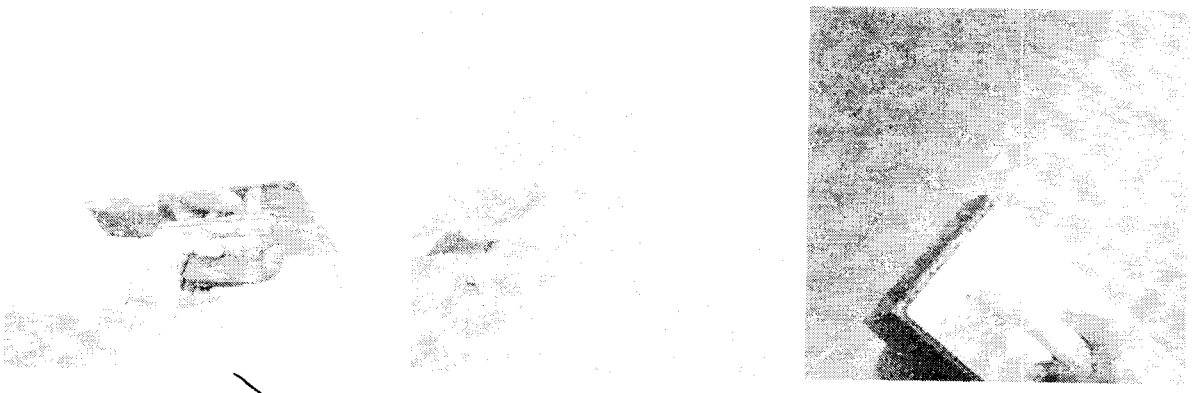

Материалите и полуфабрикатите за мазаческите работи и тяхното съхраняване ще да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.

При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи ще се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи. Да се спазват и правилата за измерване и приемане на мазачески работи (ПИПСМР).

Преди изпълнението на специални мазилки ще се изработват пробни участъци с площ до 1 м^2, които ще се приемат от проектанта и стоителния надзор.

Изпълнени мазачески работи ще са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. Мазаческите работи при приемането ще отговарят и на изискванията на правилата за измерване и приемане на мазачески работи (ПИПСМР).

Преглеждат се всички измазани плоскости, ъгли, ръбове и всички други детайли.

Няма да се изпълняват мазилки с пукнатини, издувания, груби грапавини и неизмазани части при цокли, ниши, канали и други. Повърхностите на измазаните помещения ще имат равномерна наситеност на цвета.

Материалите и полуфабрикатите за настилки и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

BANSKO
БАНСКО

В помещенията, където се изпълняват подови настилки, през зимата трябва да се осигури температура на въздуха над + 5°С за настилки , в чийто състав влиза цимент.

Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. Мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°С и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана.

Бояджийски работи

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските раблоти и тяхното съхраняване ще отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

Изпълнение на бояджийските работи не се допуска боядисване при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 °С при пряко сгряване от слънчеви лъчи;
- при температура под +5°С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, съдържащи органични разтворители, не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на конденз върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, със равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

- повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.
- по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

Съгласно предписаните мерки е необходимо да се направи освежаване на стълбището и общи помещения. Ще се шпакловат стени и тавани, след което ще се положи латекс. Блажна боя ще се нанася по парапет и цокъл стълбище.

Част Електро

В част електро предвиждаме съгласно енергийното обследване да подменим осветителна инсталация в общи части и стълбище. Ще се направат улеи ще се положат гофрирани тръби в тях и ще се изтегли кабел СВТ. Ще се подменят осветителните тела в общите части с нови енергоспестяващи с датчик за движение. Всички електрически инсталации ще се изпълнят съгласно правилниците: Правилника за техническа експлоатация на енергопотребителите (ПТТЕЕ), Правилника за безопасността на труда при експлоатация на електрически уредби съоръжения, НПСТН Наредба за Противопожарни строително технически норми и наредба №4 от 2009 г.

При монтажа на новите осветителни тела ще използваме съществуващата инсталация и кабелните изводи от демонтираните тела. Фиксира се основата на тялото към тавана с дюбели. Свързват се с проводниците. Пурите се монтират в предназначените за тях легла, чрез завъртане на 90° .

Кабелите, които ще се монтират ще са със скрит монтаж. Изкопават се улеи, в които се полагат гофрираните тръби. Послед през тях се изтеглят проводниците, а улеите се запълват с вароциментов разтвор.

Стъкларски работи

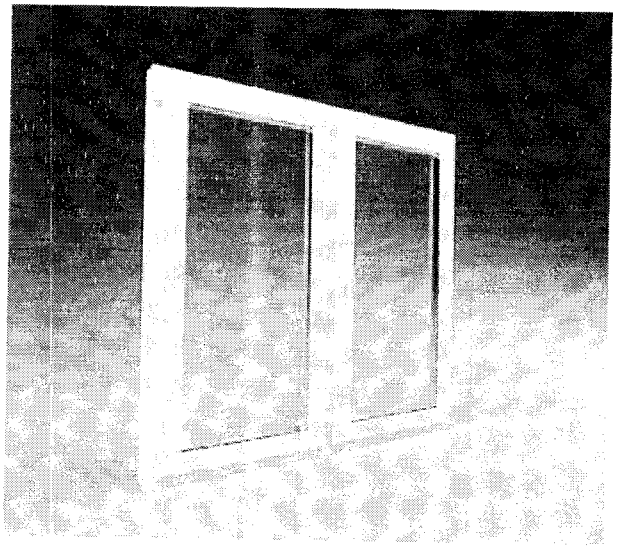

Известни са няколко важни етапа при монтажа на дограма. Първото и най-важното при започване на работа е: измерване и взимане на мерки на старите и нови прозорци. След това трябва да се осигури защита на мебелите и пода, като се покрият с предпазни найлони. От там се минава на процеса – Демонтаж на старите прозорци. Следва разопаковане и подготовка на новите прозорци и запечатване със специална пяна, и най-накрая, почистване с професионална техника. Едни компетентни специалисти винаги започват инсталацията с измерване на старите и след това на новите прозорци. Понякога се допускат неволни грешки, след като размерите са били взети от хора, които не са били достатъчно добре запознати с измерването, монтирането и демонтирането на дограма. Така че, преди да се махне старата дограма, екипа от професионалисти е длъжен да провери дали новата ПВЦ дограма отговаря на размера на старата. Въпреки, че изглежда лесен процес, монтажа на дограма може да се окаже труден и да отнеме известно време. Но, в крайна сметка, това ще помогне целия ви дом да изглежда по-добре.

След взимане на точните мерки на прозорците, монтажният екип покрива пода и мебелите с предпазни найлони, за да предотврати тяхното замърсяване и похабяване. При тухлените стени, не може да се предотврати стената да остане непокътната. За това след демонтажа на старата дограма и след изваждане на старият прозорец, е необходимо да се премахнат всички излишни отпадъци. Понякога също се налага и допълнително разширяване на отвора в стената, за да може правилно да се инсталира новата дограма.

Подготовката за поставяне на новия прозорец включва пробиване на дупки и поставяне на арматури за мрежи против насекоми. Първо се пробиват отвори, а след това се поставя самият прозорец. Той трябва да бъде добре захванат за стената. От изключително важно значение е да се използва само монтажна професионална пяна, защото обикновената допринася след време за деформация на прозореца. Ако по време на монтажа или непосредствено след това се появи пяна, тя не трябва да

се отстранява на момента. Изчаква се пяната да се втвърди и след това се отстранява внимателно с помощта на мека шпатула.

След монтажа на PVC дограмата, прозореца трябва да бъде отворен поне след 24 часа, след неговото монтиране.

Външните подпрозоречни первази се монтират под наклон от 5°, който е достатъчен за отвеждане на водата, а предният им водооткапващ кант излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Подпрозоречната дъска се завива, заедно със закрепено за гърба ѝ уплътнение, към дограмата и се поставят капачките на главите на монтажните видии. За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.

Обръщане на страници на прозорци – вътрешно

Най-общо казано процесът **обръщане на врати и прозорци** представлява обработка на онези ъгли, които се намират в пространството между дограмата и стените или пък тавана. Самото обръщане ще извършим с помощта на гипсокартонни плоскости, шпакловка и ръбохранител. Този процес има за цел да изправи страните на касата, но наред с това той се извършва и заради скриването и запълването на следите, които остават след смяната на старата дограма с нова. Нарушеният ъгъл се облича с кутия от гипсокартон, слага се ръбохранител и се измазва с тънък слой гипсова шпакловка.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ

Всички доставки на материали на обекта ще се извършват след заявка от страна на Техническия ръководител. Доставяните материали на обекта от одобрени доставчици се приемат след проверка за качество и количество. Съставя се приемо – предавателен протокол, в който ако се констатират несъответствия се отразяват от техническия ръководител в него. Вслучай, че има некачествени материали, техническият ръководител не приема тези материали, което се отразява в протокола и доставчика доставя нови материали с необходимото качество.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА

Техническият ръководител на обекта прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора. Тя ще е съгласно изготвената диаграма на работната ръка. Същата се предава в отдел „Човешки ресурси“ на фирмата. В заявката са отразени и сроковете , в които са необходими тези специалисти.

В 8.00 часа започва трудовият ден. Работниците са по местата си, определени им от техническият ръководител и започват да изпълняват служебните си задължения. Те са под надзора на техническият ръководител и специалиста по здравословни и безопасни условия на труд. От 8.00 до 10.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.
От 10.00 часа до 10.15 часа, работниците са в регламентирана почивка.
От 10.15 часа до 12.00 часа, работниците изпълняват служебните си задължения.
От 12.00 часа до 13.00 часа работниците са в обедна почивка.
От 13.00 часа до 18.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.
След 18.00 часа, на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническият ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващият работен ден.
Съгласно представената диаграма на работната ръка предвиждаме минималния брой работници да бъде 5 души, максималния 65 души. Средния брой работници ще е 29 души.
Като изпълнител имаме ангажимент да осигурим получения брой работници, съгласно изготвената диаграма на работната ръка.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТАВЯНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

Техническия ръководител на обекта съставя необходимите документи за обекта, изисквани от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството. Тези документи се съставят от техническия ръководител, проектант, строителен надзор и съответните длъжностни лица към общината, когато това е необходимо. За целта техническия ръководител на обекта организира ежеседмично работни срещи на обекта с участието на проектант, инвеститор, строителен надзор, инвеститорски контрол и съответните отговорници за обекта от страна на офиса на фирмата. На тези работни срещи се дискутира напредъка на работата, различни проблеми, възникнали при изпълнението на строително-монтажните работи и се набелязват мерки за преодоляването на тези проблеми. Съставят се и се подписват необходимите документи. За проведената работна среща се съставя протокол от срещата, в който се описват присъствалите участници, дискутираните въпроси, взетите решения.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Лицето определено за контрол на качеството ще осъществява „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя“. Лицето Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и качеството на извършените строително-монтажни работи. За целта Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените материали, извършва контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на изпълнените СМР.

Контрол на качеството на доставените материали.
Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката на тези материали и лично се убеждава в необходимото качество на материалите. В случай , че материалите не отговарят на необходимото качество или не са придружени с необходимият сертификат, не допуска влагането им в обекта. Уведомява Техническия ръководител и същите се връщат обратно на доставчика.
Контрол на качеството на извършените строително-монтажни работи
Контрола на качеството от страна на Изпълнителя извършва контролиране на качеството на всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са изпълнени с необходимото качество не се приемат и подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Специалиста контрол по качеството извършва проверка на съответствие на изпълненото СМР с работния проект, вложен материал, хоризонтално и вертикално положение, финишно завършване, качество на изпълнените сглобки, уплътняване, почистване след завършване на работата съгласно ПИПСМР.

ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строителят:

Извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа;

Осигурява:

- извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
- комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;
- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;
- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване

на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;

- необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;
- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
- изискванията за работа с различни материали;
- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
- събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;
- адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
- съвместна работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;

При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия;

Предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;

Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки, както за тяхната защита ,така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасна зона на извършваните СМР;

Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;

Писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица (технически ръководители, бригадири и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава организационна схема за взаимоотношенията между тях;

Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия.

Взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешни инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.

Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от извършваните СМР.

Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните особености и/или на големина на строежа.

Съгласувано със съответните държавни органи организира разработването и утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Техническият ръководител по правило и по необходимост е в състава на Строителя, но и в ЗУТ и в Наредба №2/2004 г. е изведен и като самостоятелен участник в строителния процес, особено по отношение на ЗБУТ.

Техническият ръководител :

- изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ;
- пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане ;
- спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
- провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
- забранява работата със строителни машини, съоръжения и инструменти,които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
- незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка , строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
- разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
- осигурява:

а)прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;

- определя :

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите , когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;
в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);
г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

- изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
- участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Специалиста по здравословни и безопасни условия на труд за етапа на изпълнение на строежа:

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а)вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл.16, т.1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл.7, т.2 , когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- координира контрола по правилното извършване на СМР;
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

- спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;
- се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;
- спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;
- не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;
- използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;
- преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:

а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и здравето и/или живота на околните лица; или
б)когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват неизправни такива;
- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;
- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.

На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се указват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:

-Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ

-Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ“

-Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“-спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели. Съдържание на ППТ: кофпомпа, пожарогасатели, лопати, кирка, пясък, маркуч.

Не се предвижда доставка на лесно запалими и/или взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни матерали ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.

Техническият ръководител ще бъде отговорен да изиска и постоянно ще наблюдава и проверява за:

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2;
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), точка 1;
3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;
4. Местата за тютюнопушене; няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции;
5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2;
6. Състоянието и съоръжеността на противопожарните табла.

Техническият ръководител е задължен да осигури инструкции(поставени на необходимите и подходящи места) и производствени инструктажи за:

1.Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

2.Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди;

3.Осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време;

4.Изключване на производствените ел табла след приключване на работа

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2 - 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите (виж схема № 5).

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;

Периодично се проверяват от техническия ръководител противопожарни уреди и съоръжения. Противопожарни уреди и съоръжения не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите и съоръженията на строителната площадка ще се осигурява непрекъснат достъп.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

-по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

-в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

-прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

-изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

-организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

-ако има пострадали им се оказва помощ;

-поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

-не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност;

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Мерките за опазване на околната среда са ориентирани към правилно осигуряване на замърсяващите потоци вследствие строителните дейности.

Идентифициране на аспектите на околната среда :

- Емисиите във въздуха - с въздействие замърсяване на въздуха;
- Замърсявания на почви - генериране, изхвърляне, рециклиране, компостиране и т. н. на отпадъци;

- Използване на суровини и природни ресурси- вода, нефт и др.;
- Използване на енергия
- Отделена енергия- топлина и локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, прах и др.;
- Отпадъци и странични продукти;

Следните мероприятия целят екологосъобразно управление на отпадъците, генерирани по време на строителството на отделните обекти, опазване на чистотата на околната среда, на почвите, въздуха, водите и растителността в съседство на строителните площадки и опазване на пътищата и крайпътните пространства от замърсяване.

Дейностите ще бъдат организирани според установената нормативна уредба, което ще позволи постоянно да се контролира и непрекъснато да се намаляват вредните въздействия от дейността си върху околната среда

1. Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци:

В процеса на генериране на отпадъци, въздействието върху околната среда не е единственото условие, което трябва да се вземе под внимание. По време на дейностите ще бъде отделено внимание и на възможноттта за рециклиране на материалите, на адаптирането на технологиите, на стабилността и други:

- Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани при строителните работи отпадъци.
- Части от елементи на материали от полиетилен и метал — предвиждаме разделно събиране на отпадъците и извозване в събирателен пункт за отпадъци
- Не се очаква генериране на опасни отпадъци по време на СМР
- Извозване на битовите отпадъци до регламентирано депо
- Подходящ режим на извозване на различните видове отпадъците
- На строителната площадка не се предвиждат помощни производства, замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета
- След приключване на определените видове работи ще разчистим и премахнем от обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от временното строителство, така че състоянието на площадката да задоволява Инвеститора.
- Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството.
- Мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови отпадъци, образуващи се в процеса на строителството.

- Твърди отпадъци - това са строителни отпадъци, битови отпадъци. Събирането, транспортирането и депонирането на генерираните по време на строителството твърди отпадъци ще се извършва при спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците. В изпълнение на тези изисквания, ще бъдат предприети мерки преди започване на СМР да се

получи разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци до инсталация или съоръжение посочени в Разрешението от Кмета на общината и определяне на транспортните маршрути, по които това ще се осъществява.

- Течни отпадъци – не се очаква такива да се генерират

Ако се образуват обаче, ще бъдат съхранявани в отделни контейнери и предадени на специализираната фирма, занимаваща се с такъв вид отпадъци.

- Други видове отпадъци – класифицират се съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците. Най-важни са опасните отпадъци – например опаковки от бои, лепила и др., които се събират разделно, в специално обозначени съдове.

Опасните отпадъци, ще се предават за последващо третиране въз основа на договор на фирми, които имат Разрешение по чл. 37 от ЗУО или Комплексно разрешително по Глава 7, раздел II от ЗООС за извършване на дейности със съответния отпадък.

Опаковките от доставката на материали, оборудване и съоръжения ще се събират разделно и предават за рециклиране на фирми с Разрешение по чл. 12 от ЗУО.

Металните отпадъци от демонтажа на остаряло и амортизирано оборудване и съоръженията, които ще се реконструират и др. също ще се събират разделно и предават за рециклиране на подходящите фирми.

2. Качество на атмосферния въздух:

Работа със строителната механизация и транспорта предполагат на всеки строителен участък замърсявания от прах и отработени газове. Мерките за предотвратяване са:

- Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха по време на строителните работи и процеси.
- При изпълнение на определените работи няма да се нарушат недопустимо регламентирани показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух по време на изпълнението на работите, защото не се налага употребата на застрашаващи и замърсяващи строителни технологии.
- Използване на гориво, отговарящо на изискванията на Наредба №17 от 1999год. за съдържанието на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества
- Извършване на редовен годишен технически преглед на транспортните средства
- Ограждане на строителната площадка, за ограничаване разпространението на шум, миризми, прах и др.
- Почистване или измиване при необходимост на ходовата част на автомобилите, напускащи обекта, за да не се допусне замърсяване на уличната мрежа и запрашаване на атмосферния въздух;
- Предписване на мерки за чистота на строителната площадка – оросяване при сухо и ветровито време, покриване на транспортните средства и др. за ограничаване на праховите емисии при товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на

земни маси строителни отпадъци и материали с цел опазване качеството на атмосферния въздух.

3. Води:

- По време на изпълнение на работите по настоящият проект няма да има негативно въздействие върху състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и фауната в района и около площадката на обекта.
- Третиране на битовите отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания и указанията на компетентните органи.
- Ще се използват химически тоалетни, с което ще се осигурят добри условия на труд, на работниците и опазване на околната среда.
- При необходимост ще се обособят места за временно съхраняване на насипни материали и строителни отпадъци и ще се вземат мерки за предотвратяване разпиляването им и недопускане замърсяването на повърхностни и подземни води и околни терени.
- За предотвратяване на разлив на масла и други нефтопродукти, ще се извършва текущ контрол за поддържане в техническа изправност на автотранспорта и механизацията.

4. Фоново шумово ниво:

- няма да се измени в района при изпълнение на предвидените видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.

5. Вредни излъчвания не се очакват:

6. За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на изпълнение на определените работи се предвижда:

- Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи.
- Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за контрол и инсталации.
- Организация на временното паркиране на автомобили, временното селище на Инвеститора и Изпълнителя и другите временни обекти на строителството в съответствие с изискванията на охраната на околната среда.
- Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите.
- Площадките с контейнери за боклук да бъдат отдалечени на повече от 20 м, като се осигури достъп за специализираните коли за извозване.
- Запознаване на изпълнителския персонал с маршрутите по които се движи транспортната техника при извозване на строителните отпадъци, излишните земни маси и отстранения хумусен слой.
- Определяне местата за временно складиране на строителни и битови отпадъци, материали, опаковки и др.

- Определяне на подходящи местта за поставяне на химически тоалетни и сключване на Договор с обслужваща фирма.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ

Мерки срещу образуване на нерегламентирани депа за отпадъци

За да се избегне образуването на нерегламентирани депа на строителната площадка, като изпълнител ще осигурим необходимите контейнери за разделно събиране на отпадъците. Ще изпълняваме стриктно ПУСО, както и нормативно установената уредба. Строителните отпадъци ще се извозват своевременно, така че да не се получава струпване на същите. Всички разделно събирани отпадъци ще се извозват от фирма притежаваща регистрационен документ по ЗУО, като същата ще извозва отпадъците на определеното от Община Благоевград депо за отпадъци. Предприемайки описаните мерки намалим неудобството на живущите, тяхното недоволство и ще запазим чисто околното пространство.

Осигуряване на безопасността на живущите и гражданите намиращи се близо до обекта

Всички необходими мерки за осигуряване на безопасността на гражданите и живущите ще са осигурени във всеки един момент от строителния процес. Ще се разпространят инструкции за безопасност, ще осигурим всички необходими указателни и предупредителни табели. Така ще осигурим необходимата безопасност и спокойствието на живущите и гражданите в обсега на строителната площадка.

Контрол върху шума, вибрациите и запрашеността на строителната площадка

Всичката предвидена техника за използване е в отлично състояние гарантиращо допустимите нива на шум и вибрации. При повишаване запрашеността на обекта или поява на вятър, по преценка на техническия ръководител ще извършва обезпрашаване като ще се опръсква обекта с вода, за да не се допуска запрашеност на обекта, което ще доведе до недоволство у гражданите.
Контролирането на шума, вибрациите ще ограничи неудобството за гражданите и живущите. Така няма да възпрепятстваме ежедневните занимания на гражданите.

Мерки срещу затруднения достъп

По време на строителните дейности обекта ще бъде заграден със строителна ограда, за да осигурим безопасността на гражданите. Така може да се обхване и част от тротоари, пътна настилка, паркинги и др. За да намалим неудобството ще организираме работата, така че максимално бързо да освободим достъпа на

гражданите до паркинги и тротоари или ще поставим указателни табели, които да ги насочат по обходен маршрут. При необходимост ще се осигурят и платформи за преминаване.
Прилагайки тази мярка ще осигурим безопасността на гражданите и ще намалим неудобството от извършваните дейности.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценката на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

- възможности за нараняване или увреждане;
- възможности за отстраняване на опасностите;
- ефективно въвеждане на превантивни мерки с цел контрол на риска.

Правилно извършената оценка на риска подобрява безопасността, а оттам и здравето на работещите на работното им място и цялостната производителност в предприятието.
Всяко работно място трябва задължително да има оценка за риска. Оценката на риска по препоръките на ЕС се прави на пет стъпки:
Първа стъпка – определяне на опасностите и застрашените лица. Опасност може да представлява всеки фактор – материали, оборудване, методи на работа и т.н. Определянето им се извършва чрез обхождане на работните места; консултиране с работещите и/или техни представители за проблемите, които те считат, че не са отстранени; психологични фактори и фактори, свързани с организацията на работа; запознаване на документацията за трудовите злополуки и здравословните проблеми на предприятието; запознаване с нормативните актове за ЗБУТ, вкл. и вътрешните правила. Особено внимание се обръща на работещи в предприятията имигранти, бременни жени и кърмачки, неопитен и необучен персонал, работници по подръжка, работещи с проблеми на имунната система, работещи с влошено здравословно състояние и вземащи продължително време лекарства.
Втора стъпка – оценка на рисковете и тяхното подреждане по степен на опасност. Това става чрез определяне степента на вероятност дадена опасност да причини увреждане, сериозността на възможно увреждане и броят (честотата) на работещите, изложени на тази опасност.
Трета стъпка – решение за предприемане на превантивни действия. На този етап се взема предвид дали е възможно да се отстрани риска, в случай на невъзможност – как да се контролира риска. При това се използват принципите на превенция, които се заключават в избягване на рисковете, замяна на по-опасните рискове с по-безопасни, борба с източниците на рискове, прилагане колективни вместо индивидуални предпазни мерки, адаптиране към техническия прогрес и към промените в информацията, търсене на начини за подобряване нивото на защита.
Четвърта стъпка – предприемане на действия. Тук е необходимо да се включат работещите и техните представители. Определят се мерките, които ще бъдат

приложени, лицата, които осъществяват тези мерки и спрямо, които ще се приложат, както и определяне на крайния срок на извършване.

Пета стъпка – контрол и преглед. Трябва да се упражнява редовен контрол върху посочените мерки за намаляване на рисковете на работните места, защото действията за намаляване на рисковете не е еднократна дейност, която се извършва за шинаги.

Оценката на риска се документира, за да се представя не само на контролните органи, но и да се предостави на заинтересованите лица, преразглеждане при промяна на обстоятелствата и т.н. В документацията трябва да се включат: името и длъжността на лицата, извършващи проверката, набелязаните опасности и рискове, необходимите предпазни мерки, включващи име на отговорниците и дати, данни за участието на работещите и техните представители в процеса на оценката на риска и допълнителни данни от предишен преглед на рисковете с дати, участващи лица, набелязани констатации и мерки за отрстраняването им.

Оценката на риска се прави задължително преди:

1. Да се създаде или използва работното място;
2. Планиране на работния процес;
3. Монтиране и пускане в действие на конкретно съоръжение;
4. Избиране на колективни и лични предпазни средства;
5. Промени в работното място, машини, съоръжения и технологии;
6. При нова информация.

При оценяването на риска участват службите по трудова медицина, органите по безопасност и други специалисти. Периодичността на оценката за риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и изискванията на нормативните актове. Оценяването на риска става по специални методики. Стандартна методика за оценка на риска няма.

Тъй като за обезпечаване здравето и безопасността на работещите се изисква определени допълнителни инвестиции, за оптимизиране на направените разходи се възприема принципът на разумната достатъчност.

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Риск № 1

Риск от ненавременна доставка на някои материали, с по-дълъг срок за доставка, с което може да се забави изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – своевременно поръчване и доставка на материалите;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – средна. Може да доведе до спъване работата в даден подобект, но изпълнението на СМР е възможно в останалите подобекти от обекта;

Христо Цоров

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – своевременно избиране на доставчик, сключване на договор за доставка, определяне на конкренет срок за доставка в договора, своевременно заплащане на аванса по договора;
Мерки за преодоляване на риска – ние работим с различни доставчици и при възникване на такъв риск имаме готовност да поръчаме експресна доставка на даден материал от друг доставчик и друг производител;

Риск № 2

Забавяне на финансирането на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Проблем с осигуряването на необходимото финансиране на обекта;
Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до спиране работата на обекта, вследствие неплатени сметки към доставчици на материали, механизация, неплатени заплати на работниците;
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние разполагаме със свободни парични средства в размер, достатъчен да обезпечи строителството на обекта. Ще използваме тези парични средства, за да елиминираме влиянието на този важен риск;
Мерки за преодоляване на риска – своевременно и качествено съставяне на необходимите документи, за да може да се извършват плащанията своевременно;

Възможен риск № 3

Риск от доставка на некачествени материали от самия доставчик. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се доставят качествени материали;
Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. При възникване на риска, работата на обекта може да се забави, поради това, че при доставка на материали, те се инспектират на обекта и се проверява качеството им. В случай, че техническият ни ръководител на обекта установи, че доставените материали не са с необходимото качество, той не позволява влагането им на обекта. Уведомява се съответният доставчик и материалите се връщат на производителя;
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние работим само с проверени доставчици на качествени и маркови материали. Производителите на материалите, с които работим, имат изградени системи за контрол на произведената продукция. При всяка доставка изискваме и ще изискваме представяне на сертификати за качество на доставените материали – заедно с тяхната доставка. По този начин свеждаме до минимум възможността за появата на този риск.
Мерки за преодоляване на риска – при възникване на риска имаме готодност да върнем материалите на доставчика и той да достави нови такива с необходимото качество. В случай, че това може да забави доставката, тогава ще използваме няколко доставчика, които разполагат с необходимите количества материали на склад и можем веднага да ги доставим на обекта;

Риск № 4

Риск от покачване цените на основните материали по време на строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременна доставка на основните материали;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – средна. Може да доведе до по трудно заплащане на аванси и доставка на съответните материали;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние предвиждаме доставката на основните материали да извършим още в самото начало на строителството. По този начин ще сме независими от промени в цените на материалите по време на строителството;

Мерки за преодоляване на риска – ще доставим основните материали в началото на строителството. При покачване на цените на други материали, ще преговаряме с производители и доставчици за по-големи отстъпки, поради общия голям обем на поръчките от наша страна;

Риск № 5

Липса на квалифицирани работници за изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременно подаване на заявка и осигуряване на необходимите работници;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до невъзможност за изпълнение на определени видове СМР, които се изпълняват от квалифицирани работници;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние разполагаме с достатъчен брой квалифицирани работници – около 100 броя. По този начин ние винаги имаме достатъчен брой квалифицирани работници за изпълнението на обекта;

Мерки за преодоляване на риска – при евентуално възникване на риска, ние имаме готовност да пренасочим квалифицирани работници от други наши обекти и така да обезпечим обекта с работници;

Риск № 6

Лоши метеорологични условия - евентуално влошаване на времето /силни дъждове , високи температури/, което може да доведе до удължаване на срока за строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – добри метеорологични условия при изпълнението на поръчката.

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока – лошите атмосферни условия не позволяват, или забавят изпълнението на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – незабавно започване изпълнението на строително-монтажните работи.

Мерки за преодоляване на риска - При влошаване на времето, за да изпълним обекта в срок, ние ще увеличим броя на работниците и механизацията. Ще осигурим работниците с необходимата екипировка и облекло, за да могат да работят и в по - лоши атмосферни условия.

Риск № 7

Риск от трудови злополуки. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се изпълняват СМР съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ;

Христо Цветков

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до спиране или забавяне работата на обекта от съответните държавни органи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – изпълнение на работите съгласно Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи. Извършване на работите в съответствие със закона за здравословни и безопасни условия на труд. Първоначален инструктаж. Периодичен инструктаж. Ежедневен инструктаж. Извършване на строително-монтажните работи под непосредствения надзор на техническия ръководител на обекта и на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд;

Мерки за преодоляване на риска – при възникване, веднага се окозво първоначална помощ на пострадалия – извършва се от техническия ръководител на обекта и намиращите се там работници. Веднага се извиква Бърза помощ за да се помогне на пострадалия. Уведомяват се органите от Инспекцията на труда.

Риск № 8

Риск от злоумишлени действия на трети лица – кражби на материали, механизация и гориво. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се вземат всички мерки за охрана и недопускане на кражби;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. В зависимост от откраднатия материал или механизация, това може да доведе до забавяне на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Ще обособим едно помощение, което ще се заключва и там ще поставим материалите и механизацията .

Мерки за преодоляване на риска – ако въпреки взетите от нас мерки се достигне до такива кражби, ние незабавно ще уведомим органите на МВР, за установяване извършителя и намиране на откраднатото имущество. В случай, че това не стане бързо, ще доставим наново съответния материал или ще доставим алтернативна машина за извършване на строително-монтажните работи;

Риск № 9

Рискове, свързани с административни причини – несвоевременно подписване на съответните протоколи по Наредба №3 от строителен надзор, проектант, инвеститор. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – своевременно съставяне на необходимите документи;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. При неподписване на съответния протокол за завършени строително-монтажни работи, ние като строител, не можеме да продължим изпълнението на следващите строително-монтажни работи. Това довежда до удължаване срока за изпълнение на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – уведомяване на съответните лица от строителен надзор, авторски надзор, инвеститор за необходимостта от подписване на тези документи. Провеждане на работни срещи с представители на горепосочените лица ежеседмично и подписване на протоколите и другите документи на тези срещи;

Христо Христов

Мерки за преодоляване на риска – при необходимост ще възложим задача на наш служител да извършва само този вид дейност, а именно – да съставя и осигурява подписите от съответните лица. По тази начин ще гарантираме съставянето на тези документи и спазване на срока за строителството на обекта;

Риск № 10

Риск от повреда на техника и механизация при изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременно обслужване и ремонт на машините;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до забавяне срока за строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – използване на неамортизирани машини, техника и механизация. Своевременна и качествена поддръжка на машините;

Мерки за преодоляване на риска – ние разполагаме с богата гама от машини. При евентуална повреда на машина на обекта, и ако няма възможност за бърз ремонт, ние ще доставим веднага заместваща машина, за да се продължи изпълнението на строително – монтажните работи;

Риск № 11

Риск от щети и загуба на строителни материали и оборудване при транспортирането им до обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – спазване на закона за движение по пътищата;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да забави съществено строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – доставката се извършва от водачи на превозните средства със съответната категория, при спазване на Закона за движение по пътищата;

Мерки за преодоляване на риска – при възникване на такива събития, се доставят нови материали и се ремонтират машините. В случай, че ремонта ще отнеме значително време, ние ще доставим заместващи машини, с които разполагаме;

Риск № 12

Рискове, свързани с некачествено изпълнение на работите, вследствие недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител, допускане на грешки при строителството от техническия ръководител, неточно трасиране на обекта, недостатъчна или по голяма дълбочина на изкопа, недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител върху качеството на доставените материали. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – контрол от страна на техническия ръководител и контрол на техн. ръководител от ръководните лица;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – може да забави съществено изпълненето на обекта, поради това че некачествено извършените работи трябва да се извършат наново;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – контрол от страна на ръководството на фирмата върху дейността на техническия ръководител. Своевременно съставяне на съответните протоколи по Наредба № 3 от 2003г. за

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставяне на актове за качествено и количествено извършени строително-монтажни работи, подписани от представители на строителния надзор и инвеститора;

Мерки за преодоляване на риска – Некачествено извършените строително – монтажни работи се извършват наново, за да се предаде обекта без забележки. При възникване на такова събитие, ще увеличим броя на работниците и ръководния персонал, за да не се отрази това на срока за строителството на обекта.

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №57 Многофамилна жилищна сграда – блок № 19, вх. А и вх. Б и №20, с административен адрес ж.к. "Еленово"

От : **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ул.Медникарска, № 3а,
тел.: 02/9367187 , факс: 02/9367187, e-mail: piks@abv.bg

Договор от 12.08.2016 г. за учредяване на сдружение между: ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД, ПИК СТРОЙБ ЕООД И КА ИНЖЕНЕРИТГ 2004 ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 668 116,21 лв. (словом: Шестотин шестдесет и осем хиляди сто и шестнадесет лева и 21ст) **без ДДС** или **801 739,45 лв.** (словом: Осемстотин и една хиляди седемстотин тридесет и девет лева и 45ст) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 37 500,00 лв. (словом: Тридесет и седем хиляди и петстотин лева и 0ст.) **без ДДС** или **45 000,00 лв.** (словом: Четиридесет и пет хиляди лева и 0ст.) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 628 496,21 лв. (словом: Шестотин двадесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и 21ст) **без ДДС** или **754 195,45 лв.** (словом: Седемстотин петдесет и четири хиляди сто деветдесет и пет лева и 45ст) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 2 120.00 (Две хиляди сто и двадесет лева и 0ст) без ДДС или 2 544.00 (Две хиляди петстотин четиридесет и четири лева и 0ст.) с ДДС представляващи **непредвидени**

Десислава Петрова

Христо Грозев

разходи* по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	6,25 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Христо Търнев
Длъжност: Представител на **СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20"**
Подпис и печат: _____

ВАЖНО!!!
Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и

монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .



ОП 57 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК №19, ВХ. А И ВХ. Б, №20 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. "ЕЛЕНОВО"

Стойност за изготвяне на работен проект, включително авторски надзор по време на строителството без ДДС:	37 500.00
Непредвидени разходи без ДДС:	2 120.00
Стойност за изпълнение на СМР без ДДС:	628 496.21
Обща стойност на поръчката без ДДС:	668 116.21
20% ДДС:	133 623.24
Обща стойност с ДДС:	801 739.45

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	м	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж на фасадно строително скеле	м2	2 650.00	3.50	9 275.00
2	Демонтаж на фасадно строително скеле	м2	2 650.00	2.50	6 625.00
3	Демонтиране на дограма не отговаряща на изискванията за ЕЕ - дървена и друга дограма	м2	458.79	7.80	3 578.56
4	Доставка и монтаж на нова PVC дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	424.98	144.30	61 324.61
5	Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	33.81	205.00	6 931.05
6	Доставка и монтиране на външна алуминиева пола	м	380.00	28.50	10 830.00
7	Обръщане на монтирана нова дограма от вътрешната страна	м	1 025.00	24.60	25 215.00
8	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 60	бр.	3.00	850.00	2 550.00
9	Доизграждане на парапетите на терасите до нормативната височина 1.05м	бр.	1.00	6 500.00	6 500.00
10	Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава по фасади	м2	385.00	17.20	6 622.00
11	Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по фасади	м2	4 321.20	3.10	13 395.72
12	Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 10 см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади, вкл. Стени на подпокривното пространство	м2	1 703.20	41.66	70 955.31
	Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 5 см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади	м2	2 129.40	38.38	81 726.37

14	Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10см, съгласно предписание в ОЕЕ по цокъл	м2	222.60	44.50	9 905.70
15	Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 2 см, съгласно предписание в ОЕЕ по страници на прозорци	м	1 330.00	27.60	36 708.00
16	Доставка и полагане на цветна мазилка по фасади	м2	4 098.60	18.00	73 774.80
17	Доставка и полагане на цветна мазилка по цокъл	м2	222.60	22.35	4 975.11
18	Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава в сутерен	м2	85.00	17.20	1 462.00
19	Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по таван сутерен	м2	582.50	3.10	1 805.75
20	Доставка и полагане на топлоизолационен пакет с EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по сутерен	м2	582.50	38.38	22 356.35
21	Полагане на мазилка върху топлоизолация върху таван сутерен	м2	582.50	18.00	10 485.00
22	Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 12см, съгласно предписание в ОЕЕ в подпокривно пространство	м2	582.80	34.35	20 019.18
23	Доставка и полагане на екструдиран пенополистирол 12см, над асансьорна и стълбищна клетка и тераси /вкл. и мазилка/	м2	80.80	62.30	5 033.84
24	Доставка и полагане на топлоизолационен пакет от EPS 12см, съгласно предписание в ОЕЕ по еркери /вкл. и мазилка/	м2	80.80	62.30	5 033.84
25	Възстановяване на комини - нови бетонови шапки и измазване	бр.	6.00	160.00	960.00
26	Демонтиране на ламаринена обшивка и шорцове от покрив	м	244.00	3.00	732.00
27	Демонтиране на хидроизолация по покрив	м2	668.00	4.60	3 072.80
28	Изравняване на замазка по покрив	м2	221.00	18.20	4 022.20
29	Направа на холкери	м2	280.00	8.86	2 480.80
30	Доставка и полагане на хидроизолация - битумна два пласт	м2	668.00	35.80	23 914.40
31	Направа на нова ламаринена обшивка, вкл. шорц	м	244.00	28.12	6 861.28
32	Демонтаж и монтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1.00	865.00	865.00
33	Демонтиране на осветители в общите части и монтиране на нови с датчик за движение	бр.	36.00	65.60	2 361.60

34	Демонтиране на осветителна инсталация в общи части и изграждане на нова	бр.	3.00	7 250.00	21 750.00
35	Подмяна на заземителна и мълниезащитна инсталация	бр.	1.00	7 850.00	7 850.00
36	Подмяна на вертикални водопроводни щрангове и хоризонтални водопроводни щрангове в сутерена	бр.	3.00	950.00	2 850.00
37	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана	бр.	1.00	4 456.00	4 456.00
38	Отстраняване на ръждата от видимата армировка на панелите на входните площадки и полагане на защитен грунд и двукомпонентен възстановителен разтвор	бр.	1.00	2 145.00	2 145.00
39	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	бр.	1.00	325.00	325.00
40	Обработка на фуги между фасадните панели	бр.	1.00	2 856.00	2 856.00
41	Обработка на видима армировка от долната страна на подовите панели на първа плоча, полагане на защитен грунд и двукомпонентен възстановителен разтвор	бр.	1.00	1 896.00	1 896.00
42	Затваряне на вентилационни отвори с предназна мрежа	бр.	1.00	1 842.03	1 842.03
43	Освежаване на стълбище - очукване, грундиране, шпакловане, полагане на латекс, полагане на блажна боя и др., както и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите сутеренни части и подходите към машинните помещения	бр.	3.00	12 660.00	37 980.00
44	Почистване на площадката от строителни отпадъци	м3	65.00	33.66	2 187.90
				Общо без ДДС:	**628 496.21**

УПРАВИТЕЛ:.....

Христо Цанев