СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

По р. №	Съдържание	Опис на документите (брой, оригинал или копие)
	ПЛИК 1	
1.	Списък на документите, съдържащи се в офертата	Оригинал – 1 бр.
2.	Предложение на участника – образец№1	Оригинал – 2 бр.
3.	Документ за регистрация Образец №2	Оригинал – 3 бр.
4.	Договор за консорциум	ОРигинал – 1 бр.
4.	Декларация за отсъствие на обстоятелствата па чл.47, ал.1, т.1, б"а"-„д"/без б."е"/, т.2, т.3 и т.4, ал.2,т.1,т.4 и ал.5,т.1 и т.2 ат ЗОП – Образец №3	Оригинал – 5бр.
5.	Доказателство за техническите възможности и квалификацията на участника за съответната обособена позиция - Списък декларация на строителството еднакво или сходно – образец №4, - Референции - Списък декларация на лицата наети на трудов или граждански договор образец №5	Оригинал – 1 бр. Копие – 1 бр Оригинал – 2 бр.
6.	Застраховка за професионална отговорност	Копие – 2 бр.
	Декларация за срока на застраховката	Оригинал – 2 бр.
7.	Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие или неучастие на подизпълнител – Образец №6	Оригинал – 1 бр.
8	Декларация за съгласие за участие на подизпълнител Обр.№7 - Референция - Договор	Оригинал – 1 бр. Копие – 1 бр. Копие – 1 бр.
9.	Документ за внесена гаранция за участие – банкова гаранция	Оригинал – 1 бр.
10.	Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец №9	Оригинал – 3 бр.
11.	Декларация по чл.3 от Закона за	Оригинал – 3 бр.

	икономическите и финансови отношения с дружествата – Образец №10	
12	Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 от ЗОП и чл.8, ал.8,т.2 от ЗОП – Образец №14	Оригинал – 3 бр.
13	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец №15	Оригинал – 3 бр.
14	Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП – Образец №16	Оригинал – 2 бр.
15	Списък на инженерно – техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката – Образец №17 - Декларации за ангажираност - дипломи - Удостоверение - Застраховка - Сертификат	Оригинал – 1бр. Оригинал – 12 бр. Копия – 11 бр. Копие – 12 бр. Копие – 11 бр. Копие – 2 бр.
16	Декларация за техническа спецификация на материалите – Образец №18 Декларации за съответствие	Оригинал – 1 бр Копие – 23 бр.
17	ISO 9001:2008	Копие – 1 бр.
18	ISO 14001:2004	Копие – 1бр.
19	OHSAS 18001:2007	Копие – 1 бр.
20	SR26000:2010	Копие – 1 бр.
20	Декларация за запознаване с условията на открита процедура и строителната площадка – Образец №19	Оригинал – 2 бр.
21	Декларация за сключени договори за строителство по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – Образец №20	Оригинал – 2 бр.
22	Удостоверение от ЦПРС	Копия – 1 бр.
	ПЛИК 2	
23	Техническо предложение- Образец №11	Оригинал – 1 бр.
24	Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР	Оригинал – 1 бр.
25	Подробен линеен график	Оригинал – 1 бр.
26	Диаграма на работната ръка	Оригинал – 1 бр.
	ПЛИК 3	
27	Предлагана цена – образец №12	Оригинал – 1бр.

28	Количествено – стойностна сметка	Оригинал – 1 бр.

12.08.2016 г.

Подпис и печат.....

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД

/наименование на участника/

и подписана от: Красимира Максимова Накева

/три имена/

в качеството и на управител

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес гр.София, ж.к.Витоша, ул."Професор Александър Балабанов"№2А, ап.3-1

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 029437364
факс № 029437116
e-mail:bsi_eood@abv.bg

2. Лице за контакти инж.Вангел Тодоров
Длъжност: строителен инженер
Лична карта №622871123,издадена на 14.01.2009 г.от МВР - Благоевград
телефон / факс: 0887343433

3. Обслужваща банка:УНИКРЕДИТ – КЛОН БЛАГОЕВГРАД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG05UNCR70001522234560, BICUNCRBGSF
Титуляр на сметката:"Бул Строй Инвест"ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG05UNCR70001522234560, BICUNCRBGSF
Титуляр на сметката:"Бул Строй Инвест"ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес **с административен адрес ж.к. "Еленово";**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата: 12.08.2016 г. .....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Пълно наименование и ЕИК на участника: **“Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД**

ЕИК 131208349

2.Данни за контакт:

Седалище и адрес на управление: **гр.София,1505,ул.“Плачковски манастир“№10А**

Адрес за кореспонденция: **гр.София,1505,ул.“Плачковски манастир“№10А**

Телефон: **02/9733033; 0889218012; 0878629073**

Факс: **02/9733443**

E-mail: **intexarch@abv.bg**

3.Лице, представляващо участника:
арх. Стефка Борисова Иванова
(трите имена)

ЛК № 642382108, изд. 20.04.2011г., МВР гр.София
(данни по документ за самоличност)

УПРАВИТЕЛ

(длъжност)

Лице за контакти:
арх. Стефка Борисова Иванова
(трите имена)

УПРАВИТЕЛ

(длъжност)

Телефон/факс/e-mail: **02/9733033; 0889218012; 02/9733443: intexarch@abv.bg**

5. Обслужваща банка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – кл. БАТЕНБЕРГ
(наименование на обслужващата банка)
ул.“Княз Александър I” №12
(адрес на банката)

BG 57 UNCR 9660 1003 7379 03; BIC: UNCRBGSF

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката**„Проектантско бюро Интексарх“ЕООД**

Дата
12.08.2016г.

Подпис и печат:.....
/арх.Стефка Иванова
Управител „Пр.бюро
ИНТЕКСАРХ“ ЕООД/

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаната : Красимира Максимова Накева
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№642987041, изд.на 21.10.2011 г. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „Бул Строй Инвест"ЕООД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:101526851

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: **131208349**

Дата: 12.08.2016г

ДЕКЛАРАТОР:
Стефка Иванова
(подпис, печат)

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаната: Красимира Макисмова Накева
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№642987041, изд.на 21.10.2016 г. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „Бул Строй Инвест”ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ____12.08.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаната:Красимира Максимова Накева
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№642987041, изд.на 21.10.2011 г. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на „Бул Строй Инвест"ЕООД -
(наименование на участника)

участник: „Бул Строй Инвест"ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	Самостоятелни обекти от масивна вилна сграда"БРАТЯТА" – с местонахождение П-л II – 137, кв.14, В3, „Малинова долина" – гр.София.Подмяна на дограма, подмазване, саниране на външни фасадни плоскости, изолация по таван,шпакловка, мазилка, вътрешна боядисване, тенекеджийски и покривни работи	„Вес Инвест – Н"ЕООД Гр.Благоевград, ул."Илинден"№6, ет.2, лице за контокт:Славка Топузова – 0885818211;vi_n_ood@abv.bg	18.07.2014 г. 18.12.2014 г.	142 190.55лв.

2	Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образувателна инфраструктура на община Ловеч"Изпълнение на строително – монтажни работи на ОУ"Васил Левски"	СД„Етиком – Наков и сие" Гр.Благоевград, ул.Даме Груев"№38, за контакт:инж.Вангел Тодоров – 0887343433, etikom_nakov@abv.bg	10.10.2013 г. 28.02.2014 г.	637 625,07
3	СМР по подмяна на дограма и направа топлоизолация на общинска сграда – кметство и Здравна служба.Подмяна на дограма, подмазване, саниране на външни фасадни плоскости, изолация по таван, шпакловка, мазилка, вътрешно боядисване, тенекеджийски и покривни работи	Община Елин Пелин Гр.Елин Пелин, пл.Независимост"№1, тел.0725/60220, факс:0725/60200, ob_elin_pelin@abv.bg	30.09.2015	117 881,45 лв.
4.	СМР на многофамилна жилищна сграда включено топлаизолация,мин.мазилка, хидроизолация, подмяна на дограма, шпакловка, бояджийски и тенекеджийски работи, покривни работи	„БУЛПЛАН ДИНЕВИ"ООД, гр.Кюстендил, ул.Александър Стамболийски"№51а, тел./факс:078551011.088870031 0 mail@bulplan-dinevi.com	28.10.2015г.	54 846,14 лв.

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Изх.№ 5 /19.12.14г.

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

От ***„ВЕС-ИНВЕСТ-Н"ЕООД*** ; BG 201212823 , със седалище: гр.Благоевград,ул."Илинден" №6, - представлявано от Веселин Пандев, в качеството си на Управител

Настоящата референция се издава на фирма ***„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД***, за да засвидетелстваме своето положителното отношение и задоволство от съвместното ни и успешно професионално сътрудничество в областта на строителството.

Фирма "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД работи като изпълнител на обект:***"Прилагане на мерки за енергийна ефективност в самостоятелни обекти от масивна вилна сграда "БРАТЯТА" - с местонахождение П – л II - 137,кв.14,В.З. "Малинова долина" II част,гр.София"***съгласно договор от 18.07.2014г.Строително-монтажни работи,които бяха изпълнени се отнасят за обекти №2включват: топлоизолация,минерална мазилка,хидроизолация,подмяна на дограма,шпакловка,бояджийски работи,тенекеджийски работи,покривни работи. Общата стойност за обекта възлиза на 142 190,55 лв. без ДДС

Обектът беше изпълнен според всички нормативни изисквания от фирмата за период от (18.07.2014-18.12.2014год.) Извършените СМР не са показали никакви дефекти и отклонения.

Фирма "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД е коректен партньор и точен изпълнител на договорните отношения. Притежава собствена специализирана техника за извършване на всички видове СМР и достатъчен работнически и управленски ресурс.

При изпълнение на СМР се спазват всички изисвания за безопасност и хигиена на труда, за опазване на околната среда, както и нормите за качество и контрол.

Настоящата референция да послужи при участие на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в търгове и конкурси за избор на изпълнител на обществени поръчки.

Лице за контакт:Славка Топузова

Телефон:0885818211

Веселин Пандев:

/.....

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ФИРМА
ЕТИКОМ - НАКОВ и СИЕ
2700 Благоевград ул. "Коста Босилков" №3 тел./факс 073/ 833448 Рила тел./факс 07054/ 2737

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UKAS QUALITY MANAGEMENT

Вх.№ 09/01/04.03.14г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

От „ЕТИКОМ-НАКОВ И СИЕ" СД, с адрес гр.Благоевград 2700, , ул. „Даме Груев" № 38, БУЛСТАТ 101109402, представлявано от Емил Живков Наков в качеството си на Управител

Настоящата референция се издава на фирма БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД, за да засвидетелстваме своето положителното отношение и задоволство от съвместното ни и успешно професионално сътрудничество в областта на строителството.

Фирма "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД работи като изпълнител на обект:"**Прилагне на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч""Изпълнение на строително-монтажните работи на ОУ „В.Левски""** съгласно договор от 10.10.2013г. Общата стойност за обекта възлиза на 637 625,07 лв. без ДДС

Обектът беше изпълнен от фирмата за период от (10.10.2013-28.02.2014год.) Извършените СМР не са показали никакви дефекти и отклонения.

Благодарение на отличната организация от страна на фирмата, както и високия професионализъм, строителството на обекта се изпълни качествено, спазвайки всички срокове, като непрекъснато се прилагаха нови строителни материали и технологии от водещи български и европейски фирми.

Нашето мнение е, че фирма БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД с основание може да бъде препоръчана като професионалист перспективен и коректен строител, а извършените СМР са с отлично качество и гаранции.

Настоящата референция да послужи при участие на фирмата в търгове и конкурси за избор на изпълнител на обществени поръчки.

Емил Живков Наков:

"БУЛПЛАН ДИНЕВИ" ООД

гр.Кюстендил – ул."Александър Стамболийски " № 51А
тел./факс: (078) 55-10-11; 0888 700 310; www.bulplan-dinevi.com; e-mail: mail@bulplan-dinevi.com

РЕФЕРЕНЦИЯ

Изх. № 38 / 02.02.16

от

„БУЛПЛАН ДИНЕВИ" ООД

Настоящата референция се издава на фирма „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София, за да засвидетелстваме своето положителното отношение и задоволство от съвместното ни и успешно професионално сътрудничество в областта на строителството.

Фирма "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД работи като изпълнител на обект: "СМР НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. БЛАГОЕВГРАД, Ж.К. "ЕЛЕНОВО", БЛ. 58 съгласно договор от 28.10.2015 г. Общата стойност на обекта възлиза на 54 846.14лв. без ДДС. Строително-монтажни работи, които бяха изпълнени включват: топлоизолация, минерална мазилка, хидроизолация, подмяна на дограма, шпакловка, бояджийски работи, тенекеджийски работи, покривни работи.

Обектът беше изпълнен според всички нормативни изисквания от фирмата. Извършените СМР не са показали никакви дефекти и отклонения.

Фирма "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД е коректен партньор и точен изпълнител на договорните отношения. Притежава собствена специализирана техника за извършване на всички видове СМР и достатъчен работнически и управленски ресурс.

При изпълнение на СМР се спазват всички изкисвания за безопасност и хигиена на труда, за опазване на околната среда, както и нормите за качество и контрол.

Настоящата референция да послужи на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД там, където е необходимо.

"БУЛПЛАН ДИНЕВИ" ООД Кюстендил

Управител „Булплан Диневи" ООД:.....

/ инж. Пламен Динев /

О Б Щ И Н А Е Л И Н П Е Л И Н

З А П О В Е Д
№ .913./20.10.2015год.

Във връзка с изтеклия срок за изпълнение на Петап(2015г.) СРР за обект „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда-Кметство и Здравна служба в УПИ XIV-Кметство, здравна служба, поща и магазин кв.42 с.Габра, община Елин Пелин“, съгласно договор №ДГ-3445 от 14.11.2014год., на основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА,

Н А Р Е Ж Д А М:

Комисия в състав: Председател: Благой Ангелков Благоев –зам.кмет на Община Елин Пелин

и членове:1. инж.Росица Нинова – мл.експерт „КС”

2. Лазаринка Стефанова Шуманова - ВИД Кмет на с.Габра
3. Представител на д-ция „ФСД“
4. Представител на отдел „ОСГЕ”
5. Представител на отдел „УТКС”

на 29.10.2015год. от 10.00ч. в гр.Елин Пелин **да прегледа:** *договорните документи, финансово-отчетните документи(протокол за изпълнени СРР и приложенията му), строителните книжа(проект и актове по Наредба № 3/2003г. на МРРБ), декларациите за съответствие по НСИСОССП за материалите и за изпълнените СРР*; след което в с.Габра **да направи оглед на всички изпълнени СРР за ремонта на общинската сграда –Кметство и здравна служба в с.Габра и ако следва, да приеме** от представляващия „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ЕООД гр.София–Красимира Максимова Накева, изпълнението на възложените, *с договор № ДГ-3445/14.11.2014год.*, СРР.

За извършените дейности и констатации, комисията да състави приемателен протокол в четири екземпляра – по един за Изпълнителя и Кметство Габра(*експлоатацията*) и два за Община Елин Пелин, които да се предоставят на ИД Кмета с предложение за разпореждане.

Заповедта да се връчи на състава на комисията и на Изпълнителя(*адрес за кореспонденция:1700 гр. София ул.Проф. Ал. Балабанов №2А, ап. 3-1*) за сведение и изпълнение.

ИД КМЕТ
на Община Елин Пелин:
(съгласно Решение №1449 по протокол №54 от 09.15г. на ОбС)
/Ангел Бонев/

гр.Елин Пелин , пл. "Независимост" №1,
тел: 0725/68620, факс 0725/60200
ob_elin_pelin@abv.bg
www.elinpelin.org

RINA
ISO 9001 : ISO 14001
ISO/IEC 27001

Изпълнител: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ЕООД гр.София, съгласно договор №ДГ-3445 от 14.11.2014г.

Възложител: Община Елин Пелин

Обект: „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда-Кметство и Здравна служба в УПИ XIV-Кметство, здравна служба, поща и магазин кв.42 с.Габра, община Елин Пелин“ -II етап(2015год.)

П Р О Т О К О Л

за установяване на завършването,приемането и разплащането на изпълнени видове СР

Днес 29.10.2015година,подписаните представители на :

1.Възложителя - инж.Росица Нинова 2.Изпълнителя - Емил Живков Наков

след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане, въз основа на този протокол, следните видове работи:

№	Наименование на видовете работи	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на улуци и водосточни тръби.	м	186.90	2.97	555.09
2	Демонтаж на челни дъски.	м	105.00	0.42	44.10
	ВЪТРЕШНИ ОБРАБОТКИ				
	Саниране таванска плоча				
3	Полагане на изолация по стоманобетонова плоча в подпокривно пространство над отопляеми помещения със XPS 80мм	м^2	437.20	12.15	5311.98
4	Изпълнение на армирана циментова замазка 4см върху топлоизолация от XPS в подпокривно пространство.	м^2	437.20	10.52	4599.34
	Вътрешни облицовки				
5	Направа топлоизолация по тавани (подовете на отопляемите помещения) чрез полагане на 8 см XPS от долната страна на плочата на кота 0,00	м^2	322.00	12.45	4008.90
6	Направа шпакловка с шпакловъчна смес в/у XPS 80мм	м^2	322.00	7.06	2273.32
7	Боядисване на шпакловани тавани с бял латекс - трикратно	м^2	322.00	5.45	1754.90

	ВЪНШНИ ОБРАБОТКИ				
	Външни облицовки				
8	Саниране на външни фасадни прави плоскости със XPS - дебелина 80 мм, вкл. шпакловка и финишно покритие от пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, цветна,за външно полагане, влачена. Защитен покривен слой, както и за постигане на естетическо оформяне на фасади и вътрешни стени за саниране и ремонт на стари сгради;	м^2	468.90	33.75	15825.38
9	Обработка на топлинни мостове- бетонови подпрозоречни первази;страници на прозорци; повърхности на колони и балкони със XPS 20мм.	м^2	168.60	5.63	949.22
10	Саниране на външни фасадни прави плоскости с XPS - дебелина 80 мм-по цокли включително минерална мазилка.	м^2	146.30	35.45	5186.34
11	Саниране със XPS дебелина 80 мм на външни еркери и таван на проход под отопляеми помещения, вкл. анкериране, шпакловка и минерална мазилка.	м^2	121.00	33.76	4084.96
12	Предпазни лайсни от PVC между облоцивки на цокъл и фасада.	м	82.10	3.30	270.93
13	Подпрозоречни PVC первази завършващи с водокап - ширина 30 см.	м	71.60	24.65	1764.94
	Тенекеджийски и покривни работи				
14	Доставка и монтаж на безшевни улуци от поцинкована ламарина.	м	105.00	21.08	2213.40
15	Доставка и монтаж на водосточни тръби.	м	81.90	8.47	693.69
16	Доставка и монтаж на есове и казанчета от поцинкована ламарина.	бр.	10.00	9.49	94.90
17	Доставка и монтаж на челни дъски включително импрегниране.	м	105.00	20.79	2182.95
18	Ламаринени поли по стрехи на покрива при улуци	м^2	52.50	12.55	658.88
19	Демонтаж и сортиране на керемиди тип марсилски	100бр	93.44	4.20	392.45
20	Спускане на керемиди по коруба	100бр	93.44	1.05	98.11
21	Разваляне на летвена обшивка по покриви	м^2	584.00	0.32	186.88
22	Направа на летвена скара по покрив за керемиди	м^2	584.00	3.45	2014.80
23	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка в един пласт	м^2	584.00	2.30	1343.20
24	Доставка на керемиди тип "Марсилски"	м^2	120.00	15.50	1860.00

25	Препокриване с керемиди тип Марсилски в/у летви (без керемидите)	м²	584,00	21,24	12404,16
26	Покриване на била и ръбове с глинени капаци, при ремонти	м	98,00	6,41	628,18
	Бояджийски работи				
27	Блажно боядисване по мет.повърхности на същ.парапети и решетки-двукратно	м²	29,80	4,31	128,44
28	Подготовка на метални повърхности на съществуващи парапети и решетки за блажно боядисване	м²	29,80	5,95	177,31
	Други строителни работи				
29	Разчистване, натоварване, извозване, разтоварване и депониране на строителни отпадъци.	м³	12,00	10,55	126,60
30	Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле с H<30м	м²	686,00	2,78	1907,08
	Непредвидени разходи до 4% - 2949.62лв				
8	Саниране на външни фасадни прави плоскости със XPS - дебелина 80 мм, вкл. шпакловка и финишно покритие от пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, цветна,за външно полагане, влачена. Защитен покривен слой, както и за постигане на естетическо оформяне на фасади и вътрешни стени за саниране и ремонт на стари сгради;	м²	62,5	119,74	7483,75
11	Саниране със XPS дебелина 80 мм на външни еркери и таван на проход под отопляеми помещения, вкл. анкериране, шпакловка и минерална мазилка.	м²	17,60	37,60	661,76
24	Доставка на керемиди тип "Марсилски"	м²	17,25	17,25	297,56
				Общо:	**82183,49**
				ДДС 20%:	**16436,70**
				Всичко:	**98620,19**

Забележки:1. *Протоколът е изготвен, съгласно Заменителна таблица от 28.10.2015год., която е приложение -неразделна част от него*

2. *Съгласно чл.22 от договора, промените в количествата СРР се извършва и е допустима само в размера на договорената стойност почл.6 от Договора,т.е. за плащане е стойността по договора* ***76690.04лева*** *без ДДС*

Изпълнител: (

Възложител: (

Изпълнител: "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД гр.София

Възложител: Община Елин Пелин

Обект: : „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда - Кметство и Здравна служба, в УПИ XIV-Кметство, здравна служба, поща и магазин кв. 42, с. Габра, Община Елин Пелин“, Софийска област

П Р О Т О К О Л

за установяване на завършването,приемането и разплащането на изпълнени видове СРР за етап I по договор № ДГ-3445/14.11.2014г.

Днес 05.12. 2014година, подписаните представители на :

1.Възложителя - 1. Община Елин Пелин

2.Изпълнителя - "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД представляван от Красимира Накева

след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане, въз основа на този протокол, следните видове и количества СРР:

№	Наименование на видовете работи	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	I етап				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж съществуваща алуминиева външна врата 175/210 (3,70м²) - 16р.	бр.	1,00	7,69	7,69
2	Демонтаж съществуваща метална гаражна врата 300/205.	бр.	1,00	10,55	10,55
3	Демонтаж метални витрини -южна фасада и врата в прохода.270/185-46р 135/185-16р. 265/260-16р. 175/210-16р.	бр.	7,00	7,69	53,83
4	Демонтаж съществуващи слепени дървени прозорци и външни дървени врати.	м²	76,80	3,72	285,70
5	Демонтаж и монтаж на метални решетки.	кг	187,00	2,84	531,08
6	Демонтаж на вътрешна дървена врата към подпокривно пространство 90/200.	м²	1,80	6,69	12,04
	Доставка и монтаж на външни и вътрешни алуминиеви врати и витрини и PVC прозорци				
7	Вътрешна алуминиева преградна витрина в коридор 210/260 пред лекарски кабинет от алуминиеви профили без прекъснат термомост с врата в нея 90/210 и отваряема на хоризонтална ос надстройка над нея. - Обозначение В6	бр.	1,00	730,68	730,68
8	Външна алуминиева входна витрина 260/260 алуминиеви профили с прекъснат термомост с врата 90/210 и отваряема на хоризонтална ос надстройка над нея. - Обозначение В2	бр.	1,00	792,35	792,35
9	Външни входни двукрили врати 175/210 от алуминиеви профили частично остъклени със стъклопакет с възможност за застопоряване на едното крило и със секретни брави.- Обозначение В3	бр.	2,00	616,28	1232,56
10	Външни входни еднокрили врати 90/200 от алуминиеви профили частично остъклени със стъклопакет със секретни брави. - Обозначение В4	бр.	4,00	399,31	1597,24
11	Външни прозорци от PVC петкамерни профили остъклени със стъклопакет с отваряемост на вертикална и хоризонтална ос размери 90/130+40. - Обозначение П2	бр.	5,00	252,00	1260,00
12	Външни прозорци от PVC петкамерни профили остъклени със стъклопакет с отваряемост на на вертикална и хоризонтална ос с размери 135/170. Комплектовка с комарници. - Обозначение П1"	бр.	3,00	238,00	714,00

13	Външни прозорци от PVC петкамерни профили остъклени със стъклопакет с отваряемост на вертикална ос с размери 135/170. - Обозначение П1 и П1'	бр.	21,00	225,00	4725,00
14	Външни прозорци от PVC петкамерни профили остъклени със стъклопакети отваряеми на вертикална и хоризонтална ос с размери 275/185. Комплектовка с комарници. - Обозначение П3	бр.	4,00	521,00	2084,00
16	Външен прозорец от PVC петкамерни профили остъклен със стъклопакет неотваряем с размери 135/185 и отваряема на хоризонтална ос надстройка . - Обозначение П4	бр.	3,00	267,00	801,00
17	Външен прозорец от PVC петкамерни профили остъклен със стъклопакет отваряем на вертикална ос 75/100 - Обозначение П6	бр.	2,00	163,50	327,00
18	Външен прозорец от PVC петкамерни профили остъклен със стъклопакет отваряем на вертикална ос 60/60. - Обозначение П5	бр.	2,00	167,92	335,84
19	Външен прозорец от PVC петкамерни профили остъклен със стъклопакет отваряем на вертикална ос 75/140. - Обозначение П7	бр.	2,00	212,00	424,00
20	Външна врата 160/210+50 от PVC петкамерни профили остъклена със стъклопакети, отваряема двукрила със секретна брава и застопоряване на едното крило. - Обозначение В1	бр.	1,00	720,00	720,00
21	Гаражна ламелна врата с механизъм за прибиране към тавана 300/205. - Обозначение В5	бр.	1,00	1217,00	1217,00
22	Метална противопожарна врата с REI 60 90/200 към подпокривно пространство със секретна брава. - Обозначение В7	бр.	1,00	642,39	642,39
	Други строителни работи				
23	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени при ремонти	м²	81,60	11,84	966,14
24	Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти	м²	81,60	2,79	227,66
25	Боядисване с бял латекс двукратно на ивица с ширина 50 см около подмазани прозоречни отвори и врати със сменена дограма	м²	136,00	4,48	609,28
26	Монтаж на подпрозоречен вътрешен перваз от PVC профил 10см под сменени прозорци.	м	71,50	4,39	313,89
27	Разчистване, натоварване, извозване на депо на 26км, разтоварване и депониране на строителни отпадъци.	м³	9,00	10,55	94,95
			Общо:		20715,87

Изпълнител:

/Красимира Накева/

За Възложителя:

/инж. Р.Кръстукева/

/представител-служител на Възложителя/

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаната: Красимира Максимова Накева

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№642987041, изд.на 21.10.2016 г. от МВР - Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

На „Бул Строй Инвест"ЕООД , ЕИК 101526851

(наименование на участника)

участник: „Бул Строй Инвест"ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
Работници топлоизолация			
Стоян Методиев Стоянов	***топлоизолация***	***27***	***трудов***
Адем Ибрахимов Судов	***топлоизолация***	***36***	***трудов***
Салих Салих Имам	***топлоизолация***	***12***	***трудов***
Исмаил Исмаил Кърпач	***топлоизолация***	***10***	***трудов***
Сюлейман Шефкет Кембер	***топлоизолация***	***13***	***трудов***
Шефкет Мохаремов Туфанов	***топлоизолация***	***17***	***трудов***
ИбрахимТефиков Молов	***топлоизолация***	***26***	***трудов***
Решит Решит Кърпач	***топлоизолация***	***21***	***трудов***
Здравко Наумов Бекяров	***топлоизолация***	***19***	***трудов***
Емил Юриев Кръчев	***топлоизолация***	***12***	***трудов***
Работници хидроизолация			

Мартин Иванов Георгиев	*хидроизолация*	*11*	*трудов*
Николай Любомиров Шиков	*хидроизолация*	*10*	*трудов*
Пламен Бориславов Пенчев	*хидроизолация*	*8*	*трудов*
Мехмет Летиф Бял	*хидроизолация*	*28*	*трудов*
Кръстьо Николов Николов	*хидроизолация*	*26*	*трудов*
Ел работници			
Асен Сергеев Сейменов	*Ел работници*	*6*	*трудов*
Георги Димитров Шумаров	*Ел работници*	*5*	*трудов*
Работници за настилка			
Кирил Атанасов Хаджиев	*Настилка*	*7*	*трудов*
Михаил Радоев Мечов	*Настилка*	*39*	*трудов*
Работници монтаж дограма			
Стойне Митков Мишев	*Монтаж дограма*	*35*	*трудов*
Георги Димитров Маламов	*Монтаж дограма*	*6*	*трудов*
Андон Методиев Петров	*Монтаж дограма*	*10*	*трудов*
Искрен Калинов Мишев	*Монтаж дограма*	*10*	*трудов*
Кирил Добринов Костадинов	*Монтаж дограма*	*36*	*трудов*
Николай Живков Николов	*Монтаж дограма*	*20*	*трудов*
Бояджии			
Росен Арсов Хаджийски	*Бояджии*	*23*	*трудов*
Марио Стоянов Мутафчиев	*Бояджии*	*3*	*трудов*
Юлий Алдинов Ботушов	*Бояджии*	*9*	*трудов*
Общи работници			
Съби Емилов Кландов	*Общ работник*	*29*	*трудов*
Занко Цанков Кландов	*Общ работник*	*22*	*трудов*
Иван Юлиев Ботушов	*Общ работник*	*27*	*трудов*
Александър Костадинов Димитров	*Общ работник*	*35*	*трудов*
Искрен Бисеров Бялев	*Общ работник*	*36*	*трудов*
Мирослав Стойнев Мишев	*Общ работник*	*16*	*трудов*
Димитър Стойнев Мишев	*Общ работник*	*12*	*трудов*
За изпълнение на поръчката ще осигурим необходимия ресурс от работна ръка, съгласно диаграмата на работна ръка.			

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13170150100000007

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА: Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД "Алианц България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН: БУЛСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК: 101526851
Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1700, Ж.к./Бул./Ул.РАЙОН ВИТОША, АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ 2А АП 3-1, представлявано от КРАСИМИРА МАКСИМОВА НАКЕВА

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Строител , Категория строежи: III

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: от 00:00 часа на 25.09.2015 г. до 24:00 часа на 25.09.2016 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 25.09.2010 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно действащата нормативна уредба

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: 100,000.00 BGN за всяко едно събитие.
200,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

- Щети вследствие удар от транспортна или строителна техника: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Щети вследствие некачествена хидроизолация: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Други щети: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 500.00 BGN (петстотин BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 200.00 BGN (двеста BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП: 4.00 BGN(четири BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: 204.00 BGN (двеста и четири BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 25.09.2015 г. 204.00 BGN в т.ч. премия 200.00 BGN и данък 4.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 25.09.2015 г., гр. БЛАГОЕВГРАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Бойка Любчова Пенелска /
/...../

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/БУЛСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД/

Посредник: ГП БЛАГОЕВГРАД - РИСК ИНШУРЪНС - 010, гр./с. БЛАГОЕВГРАД, п. код 2700, СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, No2, ЛД No 0100000

Посредник "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1242492

Оригинал

Allianz

Армеец
www.armeec.bg

0000523580

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000523580

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Проектантско бюро "Интексарх" ЕООД - 131208349

гр.София, ул."Плачковски манастир" 10А

(трите имена фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН ЕИК)

Представляван от: Стефка Иванова - Управител

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	ПРОЕКТАНТ, ТРЕТА КАТЕГОРИЯ по ЗУТ	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**50,000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100,000**		

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 1/3/2016 до 24.00 часа на 28.02.2017

Ретроактивна дата: год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗП:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева.

словом: сто и два лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 29.02.2016. г.	II-ра/	III-та/	IV-та
Премия, лв:	100			
2% ЗДЗП в лв:	2			
Обща сума в лв:	102			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 29/02/2016 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други приружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "Кампания България" ООД- 10090157, гр.София, ул."Хан Аспарух" 5

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: **Застраховател:**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

За подновяване на действието на застраховката в срок за изпълнение на строителството

Долуподписаната Красимира Максимова Накева с лична карта № 642987041 издаден на 21.10.2011 г.от МВР-Благоевград, с ЕГН5210230075 в качеството ми на УПРАВИТЕЛ *(посочете длъжността)* на „Бул Строй Инвест"ЕООД *(посочете фирмата на участника)* – участник в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Декларирам, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му за съответната обособена позиция.

Дата: 12.08.2016 г.

Управител:
/Красимира Накева/

ДЕКЛАРАЦИЯ

За подновяване на действието на застраховката в срок за изпълнение на строителството

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Декларирам, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му за съответната обособена позиция.

Дата: 12.08.2016 г.

Управител:
/Стефка Иванова/

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната Красимира Максимова Накева, с лична карта № 642987041, издадена на 21.10.2016 от МВР - Благоевград с ЕГН 5210230075, в качеството ми на управител на „Бул Строй Инвест"ЕООД - *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Бул Строй Инвест"ЕООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка ~~няма да използва~~/ще използва подизпълнители;
2. Подизпълнител ще бъде:Проектанстко бюро „Интексарх"ЕООД,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: проектиране и авторски надзор
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде 5 % от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г. Декларатор: .....
(дата на подписване) (Подпис и печат)

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ЕООД**

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД**

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация № .....от .....г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

**** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.*

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: .....

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: **удостоверения за пълна проектантска правоспособност и валидни застраховки професионална отговорност**

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: .....

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата12.08.2016г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(Подпис и печат)

ЛИТОС &КО
СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ

гр. СОФИЯ, кв. "ДИАНАБАД",бул."Никола Габровски"№ 14, ет.1
тел. 02-8683388 , 02-8624648 , факс 02-8625255, e-mail: litos@abv.bg

изх.№ 005-Х/10.03.2015г.

РЕФЕРЕНЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ ЕООД

Строително – инвестиционна компания „ЛИТОС КО" ООД работи с ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ ЕООД от 2001г. До този момент като собственик и възложител по техни проекти сме изградили жилищни, търговски и административни сгради с обща РЗП над 100000кв.м.

През последните три години са разработени следните по-големи обекти:

1. Жилищни сгради - групи А,Б и В /6-9етажа с подземни гаражи/с обща разгъната застроена площ 49000м², упи Iкв.29А,м.'бул.Ал. Малинов'.р-н Младост,гр.София /15.01.2013-25.05.2013; стойност 45250лв./
2. Жилищна сграда /м+8+а/ с РЗП 4580м² на бул. 'Цар Борис III' No163, район Красно село, гр. София /01.06.2013-30.10.2013;стойност 36800лв./
3. Жилищна сграда /м+5+а/– секции А и Б с РЗП 4800м² в упи I.кв.12а, м 'Люлин-Център', гр.София, /18.10.2013-15.03.2014; стойност24000лв./
4. Производствено складова база с администрация на 'DB FOODS' 1500м² – с.Казичане, упи III, кв.4 /15.02.2014-30.03.2014; стойност 15800лв./
5. Жилищна сграда /г+3+а/ с подз. гаражи РЗП 2100м² упи XI560 кв.6А, м.'Южен парк IIIчаст',София /10.01.2014-30.04.2014;стойност 25500лв./
6. Жилищни сгради /г+6+а с подз. гаражи/ -секции АБ и ВГ РЗП- 9360м² в упи II ,кв.6А, м. 'Ман. ливади – изток' гр. София /15.05.2014-30.09.2014 стойност 35750лв./
7. Търг. център XENIA – 3 ет. с подз. паркинг в упи I. кв.29А, РЗП 3200м² м. 'бул. Ал. Малинов', р-н Младост, гр. София./15.05.2014-30.07.2014; стойност 15000лв.
8. Административна сграда със склад и шоу-рум на бул. 'Цв.Лазаров', р-н Искър,София – РЗП 3200м2 /15.10.2014-25.03.2015; стойност 28750лв/
8. Жилищна сграда с магазини и подз. гаражи РЗП 4200м² в УПИ IX.кв.2 м.'Свобода-момкова махала",София /10.01.2015-30.04.2015:стойност 26500лв./

Всички проекти са разработени в съответствие с Наредбата за енергийна ефективност.Бяха представени работничертежи и детайли за всички енергоспестяващи мерки в сградита.Всички доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност и топлосъхранение бяха положителни.

„ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ" ЕООД притежава голям екип от високо квалифицирани специалисти – архитекти, конструктори, инженери по различните видове специалности, геолози, геодезисти и ландшафтни архитекти, които могат

ИНТЕКСАРХ ЕООД * ПРОЕКТАНТСКО БЮРО * СОФИЯ

да проектират сложни и отговорни обекти. Бюрото е сертифицирано по системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

Строително – инвестиционна компания „ЛИТОС КО" е изключително доволна от сътрудничеството си с проектантското бюро ръководено от арх. Стефка Иванова. Всички срокове по договорите бяха спазени, проектите бяха съгласувани без забележки в необходимите инстанции, осъществява се непрекъснат авторски надзор.

Бюрото се помещава в собствен офис оборудван с необходимата техника за осъществяване на проектантския процес. На разположение е и макетно ателие.

Проектантите са високо отговорни и стриктни специалисти, които не допускат компромиси в работата си и непрекъснато повишават своята професионална квалификация.

Компанията ни разчита на този екип и за реализацията на бъдещите си инвестиционни проекти.

Настоящата препоръка се издава да послужи на ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ ЕООД при участие в търгове за обществени поръчки.

С уважение:

Иво Колушев

Управител на „ЛИТОС КО" ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната: **арх. Стефка Борисова Иванова, ЕГН 5806136775**
л. к. N 642382108 издадена от МВР София на 20.04.2011 г.
пост. адрес гр. София, ул."Плачковски манастир"10А

в качеството си на **управител на „ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ"ЕООД**
рег. по ф.д.2048/2004г ЕИК 131208349

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Офисът разполага със следното **технологично оборудване**:

[redacted]	[redacted]
Стационарни компютърни конфигурации	5бр.
Преносими компютри	3бр.
Факс	1бр.
Цветен лазерен принтер	1бр.
Черно-бял лазерен принтер	1бр.
Скенер	1бр.
Аналогова копирна машина	1бр.
Машини за ламиниране и подвързване	1бр.
Софтуер - Windows 7 Pro	5бр.
Софтуер - Office Home and Business 2010	5бр.
Софтуер - AutoCAD LT 2011	5бр.
Софтуер - Photoshop CS5 v.12 IE Win AOO	1бр.
Софтуер - Autodesk 3ds MAX Design 2011 SLM	1бр.

Известно ми е , че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.

Дата: 12..07.2016 г.

Декларатор: _____

Име и фамилия: **Стефка Иванова**

Длъжност: **УПРАВИТЕЛ НА**

„ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ" ЕООД

www.eurocert.gr

EURO
CERT

CERTIFICATE

СЕРТИФИКАТ

EUROCERT certifies that the company:
EUROCERT удостоверява, че компанията:

INTEXARCH DESIGN STUDIO LTD.

10a, Platchkovski monastery str., Sofia, BULGARIA

Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ ЕООД

гр. София, ул. Плачковски манастир №10А

Implements management system that conforms to the requirements of the standard
е внедрила система на управление съгласно стандарта

EN ISO 9001:2008

for the following scope:
със следния обхват:

DESIGN, OF RESIDENTIAL, PUBLIC, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL BUILDINGS, SPORT FACILITIES. URBAN AND LANDSCAPE PLANNING. INTERIOR DESIGN.

КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СПОРТНИ ОБЕКТИ. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ РАЗРАБОТКИ. ИНТЕРИОР.

Certificate Number / Номер на сертификат: **271/B/04.14**
Issue Date / Дата на издаване: **30/04/2014**
Current Certification Date / Последно издание: **30/04/2014**
This Certificate is valid till / Дата на валидност: **29/04/2017**

For the Certification Body,
За сертифициращата организация:

GEORGE N. SIFONIOS
Director of Development

The validity of this certificate is subject to annual surveillances.
Please check the validity of the certificate from our website using the password: **3Gx5p5vG**
Lack of fulfillment of the conditions set out in the contract No 18/2014 may render this certificate invalid.
Валидността на този сертификат е предмет на годишни надзори.
Моля проверете валидността на сертификата на интернет страницата ни като използвате следната парола: **3Gx5p5vG**
Този сертификат може да стане невалиден в случай на неспазване на условията, написани в договор № 18/2014

ESYD IAF
MS Certification
Cert. No.: 3-3

89 Chiois & Lykovriseos str., [illegible] Metamorfosi, Attiki, Greece
T +30 210 62 52 499, 30 210 62 53 927 F +30 210 62 [illegible] m [illegible]

Adobe

Software License Certificate

Certificate Number	7722684	**Issue Date**	Jul 16, 2010
End User ID	21495231	**End User Name**	INTEXARCH EOOD
Adobe Order Number	133759507	**End User PO**	
Deploy-to ID	52002092	**Deploy-to Name**	INTEXARCH EOOD
Licensing Program	TLP	**Deploy-to Address**	11-13, GEORGI MINCHEV STR.,,SOFIA,Sofiya 1000,BG
		Order Total Points	700

SKU Description	Points	Quantity	WIN Serial Number	MAC Serial Number	Other Serial Number
Photoshop CS5 12.0 WIN AOO License IE (65048691)	700	1	1045-1307-5714-4298-6668-4097	1045-0666-1642-3541-0506-8536	

УДОСТОВЕРЕНИЕ

No: 10-08-10/3

КАНИСКО ЕООД

регистрирано от СГС по ф.д. 2361/1995, ЕИК BG 831681832,
с централен офис в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 22
и в качеството си на упълномощен VAR на Autodesk Inc.

ИЗДАВА НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ в уверение на това че:

Фирма:	**"Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ" ЕООД**
Адрес:	**София, ул. "Плачковски манастир", 10А**
ЕИК:	**131208349**
Представлявана от:	**Стефка Иванова**

Притежава официално закупен лиценз за ползване на:
Софтуерен продукт: AutoCAD LT 2011 – 5 pack
Брой работни места: 5
Сериен номер: 355-92328973
Тип на лицензия: единичен
Софтуерен продукт: Autodesk 3ds MAX Design 2011 SLM
Брой работни места: 1
Сериен номер: 355-868940005

Дата: 10.08.2010 г.
Гр. София

Управител:
/инж. Красин Павлов/

гр. София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 22
тел./факс: 02/ 9831410, 9887880, 9887884
e-mail: kanisco@kanisco.com; www.kanisco.com
www.cadstore.kanisco.com; www.proektirane.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

No: 10-08-10/5

КАНИСКО ЕООД

регистрирано от СГС по ф.д. 2361/1995, ЕИК BG 831681832,
с централен офис в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 22
и в качеството си на упълномощен партньор на Adobe.

ИЗДАВА НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ в уверение на това че:

Фирма:	**"Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ" ЕООД**
Адрес:	**София, ул. "Плачковски манастир", 10А**
ЕИК:	**131208349**
Представлявана от:	**Стефка Иванова**

Притежава официално закупен лиценз за ползване на:
Софтуерен продукт: Photoshop CS5 v.12 IE Win AOO
Брой работни места: 1
Сериен номер: 1045-1307-5714-4298-6668-4097

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

Дата: 10.08.2010 г.
Гр. София

Управител:
/инж. Кра[illegible]/

гр. София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 22
тел./факс: 02/ 9831410, 9887880, 9887881
e-mail: kanisco@kanisco.com, www.kanisco.com
www.cadstore.kanisco.com, www.proektirane.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

No: 10-08-10/4

КАНИСКО ЕООД

регистрирано от СГС по ф.д. 2361/1995, ЕИК BG 831681832,
с централен офис в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 22
и в качеството си на упълномощен партньор на Microsoft.

ИЗДАВА НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ в уверение на това че:

Фирма:	**"Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ" ЕООД**
Адрес:	**София, ул. "Плачковски манастир", 10А**
ЕИК:	**131208349**
Представлявана от:	**Стефка Иванова**

Притежава официално закупен лиценз за ползване на:
Софтуерен продукт: **Office Home and Business 2010 32-bit/x64 English Intl DVD**
Брой работни места: **5**
Серийни номера: **99994-681-146-913; 99994-681-146-912; 99994-681-146-907; 99994-681-146-914; 99994-681-146-915**
Софтуерен продукт: **GGWA-SMO Windows 7 Pro**
Брой работни места: **5**

Дата: 10.08.2010 г.
Гр. София

Управител:
/инж. Красин Павлов/

гр. София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 22
тел./факс: 02/ 9831410, 9887880, 9887...
e-mail: kanisco@kanisco.com; www.kanisco...
www.cadstore.kanisco.com; www.proektirane.e...

ДОГОВОР

Днес, ... год., в гр. София между

„Проектанско бюро ИНТЕКСАРХ"ЕООД - ул. "Плаковски манастир" № 10А, IBAN BG57UNCR96601003737903 BIC UNCRBGSF при УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД клон "Батенберг", представлявана от арх. Стефка Борисова Иванова - управител, наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от една страна

и

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД, представляван от Красимира Максимова Накева,адрес за кореспонденция:гр.София,бул.Евлоги Георгиев 110,партер,ЕИК 101526851,IBAN BG05UNCR70001522234560,BIC:UNCRBGSF M,R УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД., наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни:

Работен инвестиционен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Цената на работите, предмет на този договор е съгласно приложена хонорар сметка

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да изплати в брой аванс в размер на 35% при подписване на договора. Следващите плащания се извършват по приложена схема, която е неразделна част от този договор.

III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му с този договор работи в срок до **20 календарни дни** от дата на подписване на възлагателното писмо община Кюстендил.

2. В случай на забавяне на предаването на договорените задания и изходни данни от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът за изпълнение се удължава с дните на забавянето.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните изходни данни: . . . . . .
. . . . . .
. . . . . в срок до . . . . . , както и всички останали,

необходимостта от които е възникнала в процеса на работа в 3 (три) дневен срок от поискването им.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в петдневен срок след получаване на разработките да се произнесе по тях.

В случай, че в горния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е направил възражения по разработките, се счита, че ги е приел без забележки.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му с този договор работи качествено, в съответствие с утвърденото задание и изходни дании, както и с действащите нормативни документи в Република България.

2. Допуснатите по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ непълноти и грешки в предадените разработки се отстраняват от него в срокове, уточнени в двустранен протокол.

VI. САНКЦИИ

1. При забавено изпълнение на задължения по настоящия договор, както и при непълно изпълнение, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% от цената на разработката.

2. При прекратяване на изпълнението на настоящия договор по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за извършената до този момент работа, заедно с неустойката в размер на 10% върху общата цена.

VII. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5/пет/ екземпляра от проекта на хартиен носител и 5/пет/ екземпляра на магнитен носител – CD.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . . . . .
./арх. Стефка Иванова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . . . . . .
/Красимира Накова/

UniCredit Bulbank

ОРИГИНАЛ

Изх.№ 0501-58-065383/11.08.2016г

ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмета на Община Благоевград
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №1
гр. Благоевград
Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №961DGI1162239QB5
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, „Бул Строй Инвест”ЕООД, адрес: гр.София, „Професор Александър Балабанов”№2А, ЕИК101526851, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше **Решение № РП – 16 от 07.04.2016 г.** открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, №143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на BGN4800,00 лв. (четири хиляди и осемстотин лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД с адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от:

BGN4800,00 лв. (четири хиляди и осемстотин лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез автентично SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на

UniCredit Bulbank

същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, в нашето деловодство или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 17.30 часа на 15.08.2016 г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17.30 часа на 14.02.2017 г., до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е в полза на община Благоевград и не може да бъде прехвърляна.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Веселин Илиев
Регионален директор
«Банкиране на дребно»

Ирена Божкилова
Директор на филиал Благоевград

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаната: Красимира Максимова Накева
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. 642987041, изд.на 21.10.2011 г. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на „Бул Строй Инвест"ЕООД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаната: Красимира Максимова Накева

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№642987041, изд.на 21.10.2011 г. от МВР - Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „Бул Строй Инвест"ЕООД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник **не са** налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаната Красимира Максимова Накева (трите имена)
Л.к.№642987041, изд.на 21.10.2011 г. от МВР - Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител (длъжност)
на участник: „Бул Строй Инвест"ЕООД(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на «Бул Строй Инвест»ЕООД (наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр. София ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _____2016 г.

гр.София.

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаната Красимира Максимова Накева с лична карта № 642987041, издадена на 21.10.2011 г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 5210230075, в качеството ми на управител

(посочете длъжността)

на «Бул Строй Инвест»ЕООД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	12/ 08 / 2016 г.
Име и фамилия	Красимира Накева
Длъжност	управител
Подпис и печат	

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ____12____/___08_____/___2016___

Име и фамилия Стефка Иванова

Длъжност Управител

Подпис и печат _____

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаната Красимира Максимова Накева, в качеството си на управител /Управител или друг представител/ на „Бул Строй Инвест"ЕООД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1 бр.
2. Оградни пана – 300 мл.
3. Тръбно скеле – 3000 м2
4. Пробивна техника – 5 бр.
5. Лекотоварни автомобили – 2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:12.08.2016г.

ПОДПИСИ: .....

(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Бул Строй Инвест"ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

открита с решение № 16/ 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Бул Строй Инвест"ЕООД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	техник	Виктор Кирилов Слатински	Строителен техник	44 год
2.	Стр.инженер	Георги Илиев Попов	Контрол по качество	7 год

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитект	Стефка Борисова Иванова	архитект	30 години
2	Инженер конструктор	Цвета Георгиева Ангелова	конструктор	33 години
3	Строителен инженер - конструктивна	Магдалена Славова Бочукова	Строителен инженер - конструктивна	30 години
4	Енергийна ефективност	Инж.Димитър Веселинов Пенев	Машинен инженен Инженер по	10 години

			топлотехника	
5	ОВК	Ангелина Иванова Вукашинова	Машинен инженен	6 години
6	ВИК	Русалина Велинова Котова	Инженер водопровод и канализация	20 години
7	Електро	Десислава Василева Николчева	Инженер по енергетика и електрообзавеждане	2 години
8	Кординатор по безопастност и здраве	Вангел Христов Тодоров	Строителен инженер	1 година
9	Проектант по част „Пожарна безопасност”	Георги Николов Грозданов	Пожарна безопасност	29 години
10	ПБЗ и ПУСО	Теодора Димитрова Проданова	Инженер конструктивна	34 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 12 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:12.08.2016 г. Декларатор : .....

(Подпис и печат)

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Виктор Кирилов Слатински

Заемана позиция строителен техник

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Георги Илиев Попов

Заемана позиция контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор:** .....
(дата на подписване) /подпис, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаната **инж. Теодора Димитрова Проданова,**
гр. София, бул. "Мадрид" № 5, ЕГН 6309036855,
л.к. 640802533, издадена на 25.08.2010 г. от МВР - София

Заемана позиция **ПРОЕКТАНТ ЧАСТ ПБЗ и ПУСО**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

<u>Обособена позиция №68</u>. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаният **Георги Николов Грозданов;**
ЕГН 6409168520;
лк 640104096/25.04.2010 МВР София
адр. София, жк Разсадник-Коньовица, бл.87, вх.Е, ап.2

Заемана позиция **ПРОЕКТАНТ ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Вангел Христов Тодоров

Заемана позиция Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
9. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
10. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
11. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаната **Десислава Василева Николчева**
(трите имена)
л.к.№ 195777303 издадена на 07.12.2006год.
отМВР, град София.жител на гр. София ,община Столична
адрес: **гр.София, община Столична бул. „Шипченски проход“ №17, вх.А, ет 5,**

Заемана позиция **ПРОЕКТАНТ ЧАСТ ЕЛЕКТРО**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

<u>Обособена позиция №68</u>. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаната **Русалина Велинова Котова**
(трите имена)
л.к.№642482210 издадена на 04.05.2011год.
отМВР, град София.
жител на гр. София ,община Столична
адрес: **гр.София, община Столична бул. „Христо Смирненски“ №59**,

Заемана позиция **ПРОЕКТАНТ ЧАСТ ВиК**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаната **инж. Ангелина Иванова Вукашинова**
ЕГН 6912286770 , л.к. № 195380743, издадена на 17.07.2006 г.
от МВР гр.София
живущ в град София, п.к.1517, община "Подуяне",
ул. „Генерал Инзов" № 23

Заемана позиция **ПРОЕКТАНТ ЧАСТ ОВ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

<u>Обособена позиция №68</u>. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаният **Димитър Веселинов Пенев**
(трите имена)
л.к.№642835411 издадена на 25.09.2011год.
отМВР, град София.
жител на гр. София ,община Столична
адрес: **гр.София, община Столична**
ж.к. „Фондови жилища“ бл.№218А, вх.Б ап.11

Заемана позиция **ПРОЕКТАНТ ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

<u>Обособена позиция №68</u>. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаната **Магдалена Славова Бочукова**
(трите имена)
л.к.№643269436 издадена на 28.11.2011год.
отМВР, град София.жител на гр. София ,община Столична
адрес: **гр.София, община Столична жк Дружба, бл.159, вх.А**

Заемана позиция **ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:.....
/подпис, /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаната **Цвета Георгиева Ангелова,**

ЕГН 5105096796, с постоянен адрес: гр.София, ул."Георги Обретенов"№2, л.к.№644485530, 23.11.2012г, издадена от МВР София-град

Заемана позиция **ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

<u>Обособена позиция №68</u>. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Подписаната **Стефка Борисова Иванова**
(трите имена)
л.к.№642382108 издадена на 20.04.2011год.
отМВР, град София.жител на гр. София ,община Столична
адрес: **гр.София, община Столична ул. „Плачковски манастир №10а**

Заемана позиция **АРХИТЕКТ**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис/

3—18

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДИПЛОМА Б № 037281



Виктор Кирилов Слатински, роден на 31 III 1948 г. в гр. с. Пороминово, окръг Кюстендилс

е следвал през 1965/66, 66/67, 67/68, 68/69

учебни години и завършил курса на Техни... по СТРОИТЕЛСТВО

„Н. Парапунов" в гр. Благоевград

ок. Благоевградски

специалност СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

с общ успех МН. ДОБЪР (5,23) и

поведение ПРИМЕРНО

По решение на Държавната изпитна комисия от 30 юни 1969 год. получава средно специално образование и квалификация

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Настоящата диплома дава право да упражнява техническа практика, да заема държавна или обществена служба и да следва във висши учебни заведения.

гр. Благоевград

Регистрационен № 4782/504

ПРЕДС. НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ:

5 юли 1969 г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



(саморъчен подпис)

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия Аб № 006691

Притежателят на този диплома
Георги Илиев Попов
роден на 1. V. 1945 г.
в гр. (с.) Дъново
окръг Пловдивски
е постъпил през 1967 и завършил
през 1972 г. пълния курс на Висшия инженерно-строителен институт
(висше учебно заведение)
по специалността Технология и механизация на строителството
със среден успех от изпитите
през курса на следването добър 3,88
и успех от държавния изпит добър 4,00
С решение на Държавната изпитна
комисия от 2. XI. 1972 г. му (й) се при-
знава квалификация строителен инженер
по сгради и инженерни съоръжения на строителството
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН РЕКТОР

Гр. София 1972 г.

1—132



(саморъчен подпис)

196/82 14.800 комп., с превис БП 1·30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ В 82 № 008173

Притежателката на тази диплома Стефка Воденичарова Иванова

родена на 13.06.1958 в гр. (с.)

окръг София

е постъпила през 1978 и завършила

през 1983 г. пълния курс на Висшия институт по арх. и строителство
(висше учебно заведение)

по специалността архитектура

със среден успех от изпитите през курса на следването отличен 5,60

и успех от държавния изпит отличен 5,55

С решение на Държавната изпитна комисия от 21.06.1983 г. му (й) се признава за квалификация

архитект

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН:

РЕКТОР:

гр. София, 20.08.83 г.

Регистрационен № 21119

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

(3–132)



(саморъчен подпис)

343|75 16 000 ком. с пресис „К. база" 1 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ ОЯ № 110018

Притежателят/ката на този диплома
Цвета Георгиева Ангелова
роден/а на 09.05.1951 в гр. (с.) София
окръг .....
е постъпил/а през 1970 и завършил/а
през 1975 г. пълния курс на висшия
инженерно-строителен институт
(висше учебно заведение)
по специалността Урбанизъм и гражданско
строителство
със среден успех от изпитите
през курса на следването дословно 4,38
и успех от държавния изпит дословно 3,75

С решение на Държавната изпитна комисия от 28.10.1975 г. му (й) се признава за квалификация [illegible]
по [illegible]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН [illegible] РЕКТОР

гр. София, 28.10.1975
Регистрационен № 16316

3 — 132



ЕГН 6503275502

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия АС - 95 № ~~000~~ 80805

Магдалена Славова Дяковска

роден(а) на 27.03.1965 в гр. (с.) Велика

област Русенска

е постъпил(а) през 19 85 и завършил(а)

през 19 91 г. пълния курс на Университета

по архитектура, строителство и геодезия

(висше учебно заведение)

по специалността

промишлено и гражданско

строителство

със среден успех от изпитите

през курса на следването Добър 4.13

и успех от държавния изпит Много добър 4.75

С решение на държавната изпитна

комисия от 19 г. (протокол №) се при-

знава квалификация

Строителен

инженер по промишлено

и гражданско строителство

РЕКТОР

Гр. София, 10 - 19 96 г.

Регистрационен №

(печат)



(печат на ВУ)

(подпис на притежателя)

Серия ТУ-СФ-2006

№

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
София
Енергомашиностроителен факултет

ДИПЛОМА

на ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Топлотехника

с професионална квалификация
МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР

ДЕКАН:
(доц. д-р инж. В. Йорданов)

РЕКТОР:
(проф. д-р инж. К. Василиев)

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ,
ЕГН 8204176387, роден на 17 април 1982 година,
в град София, област София-град,
Република България,
гражданин на Република България,
постъпил през 2004 година и завършил
през 2007 година трисеместриален курс на обучение
в Енергомашиностроителен факултет

специалност
Топлотехника

Магистърска програма
Промишлени топлотехнически апарати и системи

професионална квалификация
МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР

Среден успех от курса на обучение мн. добър (4.71)
Среден успех от дипломната работа отличен (6.00)

Протокол на държавната изпитна комисия
№ 88/27.07.2007 г.

ДЕКАН
(доц. д-р инж. В. Порданов)

РЕКТОР
(проф. д-р инж. К. Веселинов)

Регистрационен № 97157 / 14.12 / 2007 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия ТУ-СФ-2006 №004145

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

на **ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ**

ЕГН **8204176387**

Специалност **Топлотехника**

Професионална квалификация **Магистър-инженер**

Магистърска програма **Промишлени топлотехнически апарати и системи**

обучавал се по учебен план **година и половина / три семестъра**, изучавал и полагал изпити по следните дисциплини:

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ	ХОРАРИУМ лекции	упражнения	ОЦЕНКИ с думи и цифри
1.	ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА	30	45	добър (4)
2.	ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ	30	30	отличен (6)
3.	ТЕРМОДИНАМИЧНИ АНАЛИЗИ	22.5	22.5	добър (4)
4.	ДИФУЗИОННИ ТОПЛО- И МАСООБМЕННИ ПРОЦЕСИ	30	22.5	добър (4)
5.	ПРОМИШЛЕНИ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ	30	15	мн. добър (5)
6.	ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ	22.5	15	отличен (6)
7.	МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ТОПЛИННИ СИСТЕМИ	22.5	45	мн. добър (5)
8.	ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ	30	30	отличен (6)
9.	СТАНДАРТИ И КАЧЕСТВО В ТОПЛОТЕХНИКАТА	22.5	15	среден (3)
10.	ПРОМИШЛЕНИ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ II	0	45	добър (4)
11.	ПРОМИШЛЕНИ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ II - ПРОЕКТ	0	45	среден (3)
12.	ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ТОПЛООБМЕНА В ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ I	30	15	отличен (6)
13.	ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНА ТОПЛИНА ОТ ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ I	30	15	добър (4)
14.	ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ТОПЛООБМЕНА В ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ II	0	35	отличен (6)
15.	ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ТОПЛООБМЕНА В ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ II - ПРОЕКТ	0	35	отличен (6)
16.	ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНА ТОПЛИНА ОТ ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ II	0	35	добър (4)
17.	ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНА ТОПЛИНА ОТ ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ II - ПРОЕКТ	0	35	добър (4)

ПРАКТИКИ

1.	II курс	СПЕЦИАЛИЗИРАЩА ПРАКТИКА	2 седмици

Среден успех от курса на обучението: мн. добър (4.71)

Тема на дипломната работа: "ЕНЕРГОВЪЗСТАНОВЯВАЩ БЛОК С ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Среден успех от дипломната работа: отличен (6.00)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРАТ

ДЕКАН:
(доц. д-р инж. В. Йорданов)

РЕКТОР:
(проф. д-р К. Веселинов)

Приложението е невалидно без дипломата. Регистрационен № 97157/2008

Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е "Отличен (6)", а най-ниската достатъчна "Среден (3)"



(подпис)

ЕГН: 6910196337

1989 21/30 [illegible]

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 89 № 019181

Русалина Велинова Крумова

роден а на 19.10.1969 в гр. (с.) Дупница

област Софийска

е постъпил а през 19 87 и завършил а през 19 92 г. пълния курс на Висшия институт по архитектура и строителство (висше учебно заведение)

по специалността водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения

със среден успех от изпитите през курса на следването Отличен 5.59 и успех от Държавния изпит Отличен 6.00

С решение на Държавната изпитна комисия от 24.06.19 92 г. му (и) се признава квалификация: строителен инженер по водоснабдяване и канализация

ДЕКАН: [illegible]

РЕКТОР: [illegible]

гр. София, 6.07 1992 г.

Регистрационен № 27212



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Св. Иван Рилски"
София
МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА НИКОЛЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ С ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

ДЕКАН

Доц. д-р Диана ДЕЧЕВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" София

РЕКТОР

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА НИКОЛЧЕВА,
ЕГН 8111163796, родена на 16 ноември 1981 година
в гр. Перник, Република България,
гражданин на Република България,
притежаваща диплома за висше образование,
серия МГУ-2012, у. и. № 160960, рег. № 1895/ 15.03.2012г.
за образователно–квалификационна степен « БАКАЛАВЪР »
по специалност « ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ »
и професионална квалификация « ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР »,
издадена от МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св.Иван Рилски"– София;
завърши през 2014 година магистърска програма
с продължителност на обучение по учебен план
две учебни години / четири семестъра,
с общ хорариум
412
по специалност

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

със среден успех от курса на обучение
МН. ДОБЪР 5.08
среден успех от дипломиране
ОТЛИЧЕН 5.75
общ успех от дипломата
МН. ДОБЪР 5.42
и общ брой кредити
90.0

Протокол на Държавната изпитна комисия
№ 14/32/499 от 17 юли 2014г.

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 2613 от 17 юли 2014г.
СофиМГУ – 2014

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Иван Рилски" СОФИЯ
ДЕКАН
РЕКТОРАТ
Подпис и печат на МГУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



печат на ВУ

София

подпис на притежателя

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1
1046 София
Република България
Тел.: +359 2 9633245

PID 210014801

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

София

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА

ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛ-ИНЖЕНЕР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН

10 семестъра / 5 учебни години

ДЕКАН: доц. д-р инж. И. Марков

РЕКТОР: проф. д-р инж. Кр. Петров

печат с държавен герб

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ ИНСТИТУТ ПРИ МВР
ФАКУЛТЕТ ВТОРИ

Приложение към диплом № 3628

Факултетен № 221

Притежателят на тази диплома ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ е постъпил през 1990 година и е завършил през 1992 година висш задочен курс на Висшия институт при МВР по специалност „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ от направление „Строителство“ със среден успех от следването отличен 5,50 и успех от държавните изпити добър 4.

На основание Указ № 2415 / 87 г. на Държавния съвет, с Решение на Държавната изпитна комисия от 12.05.1992 година му се признава специалност „Водоснабдяване и канализация“, квалификация „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН: РЕКТОР:



НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Висша специална школа „Г. Димитров“ — МВР
Носител на орден „Народна република България“ I степен
Факултет ТРЕТИ

ДИПЛОМА
за завършено висше образование

№ 3628

Георги Николов Грозданов
роден на 6.09.1964 г. в Асеновград
окръг ..... с постъпил ..... през
1987 год. и завършил ..... през 1992 год. пълния
курс на Висшата специална школа „Г. Димитров“ — МВР по специалността
Противопожарна техника и безопасност
със среден успех от изпитите през курса на следването Мн. добър 5,04 и успех от държавния изпит Мн. добър 5,00
С решение на Държавната изпитна комисия от 14.09.1987 г. му се признава квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност

Председател на Държ. изпитна комисия .....
Началник ВСШ „Г. Димитров“ .....
София, 23.10.1987 год.

1-132



(подпис)

ЕГН: 630703 6855

ДЗИ * "ИНТЕКС" * София

1488 20 000 компл. бр М. 1·30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 88 № 003841

Теодора Димитрова Овчарова

роден а на 03.09.1963 в гр. (с.) София

област .....

е постъпил а през 19 82 и завършил

през 19 88 г. пълния курс на Висшия

институт по архитектура и строителство

(висше учебно заведение)

по специалността промишлено и гражданско строителство - конструкции

..... със среден успех от изпитите

през курса на следването Мн. добър 4

и успех от Държавния изпит Мн. добър 2

С решение на Държавната изпитна

комисия от 20.07. 19 88 г. му (ѝ) се_пр

знава квалификацията строител-инженер по промишлено и гражданско

.....

.....

ДЕКАН: .....

Гр. София, ... 19..

Регистрационен № .....

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08347

Важи за 2016 година

инж. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПРОДАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 13/11.02.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК
инж. Д. Кордов

Председател на КР
инж. И. Карашеев

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Кинарев

2016

СОФИЯ

СКЦ

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА"
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фондови жилища" бл.25А, читалище "Вега" тел./факс: 62/831 30 68, skc@nadejda.net
www.skc.nonstop-office.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 02297 / 23.01.2015г.

С настоящото удостоверяваме, че:

инж. Теодора Димитрова Проданова

е завършил/а курс за "**КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО**" по програма съгласувана с ИА "Главна инспекция по труда" и утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Лицензия: № 200412190
от 26.03.2004г.
НАПОО
Валидност до: 22.01.2017г.
Идентификационната карта е неразделна част от удостоверението

Управител:

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ
/инж. ЙОРДАН МАНАСИЕВ/

КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ – гр. СОФИЯ
ГР. СОФИЯ, П.К. 1421, УЛ. „ЦЪРНООК" №8
Тел.: 963-56-81, 963-56-82, GSM 0888-45-27-24, 0888-45-27-23
Факс: 943-56-81, 963-56-81,E-mail: elotsofia@abv.bg

Специализираните звена на КООПРЕАЦИЯ ЕЛОТ – София притежават: **Сертификат за акредитация №120 ОКС/19.11.2003 г.** на ИА БСА, **Разрешително №3600/0002 от 26.03.2002 г.** от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда при МТСП, **Удостоверение № 3/ 11.02.1999 г.** на Софийска градска инспекция по труда при МТСП, **Удостоверение №198-1/16.05.2008 г. за Служба по трудова медицина** на МЗ, **Заповед №РД 14.159/19.05.2005 г.** от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и **Свидетелство №1123/16.04.2009 г.** от Научно-изследователския сектор на ВМГУ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 52 / 18. 12.2015 г.

С НАСТОЯЩЕТО УДОСТОВЕРЯВАМЕ, ЧЕ:

ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

завърши курс по обучение, с проведен изпит за

„КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

на основание Наредба № 2 /ДВ, бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр.102 от 19.12.2006 г. / за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, съгласно програмата на МРРБ и МТСП, проведен на 18. 12.2015 г. в гр. София.

Настоящото удостоверение е валидно до 25 януари 2017 г.

Лектор: инж. Стефан Колев

Председател КООП ЕЛОТ: .....
/инж. Ст. Колев/

КООПЕРАЦИЯ "ЕЛОТ"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 42196

Важи за 2016 година

инж. ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА НИКОЛЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 125/27.11.2015 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на КИИП

инж. Ст. Кишаров

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06467

Важи за 2016 година

инж. РУСАЛИНА БЕЛИНОВА КОТОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.03.2005 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И.

Председател

инж. Ст. Кинарев

2016

г. 2016

ОБЛАСТ

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06434

Важи за 2016 година

инж. АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

[illegible]

Включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. в части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

Председател на КР

инж. И. [illegible]

Председател на [illegible]

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

2016

СОФИЯ

0 2016

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

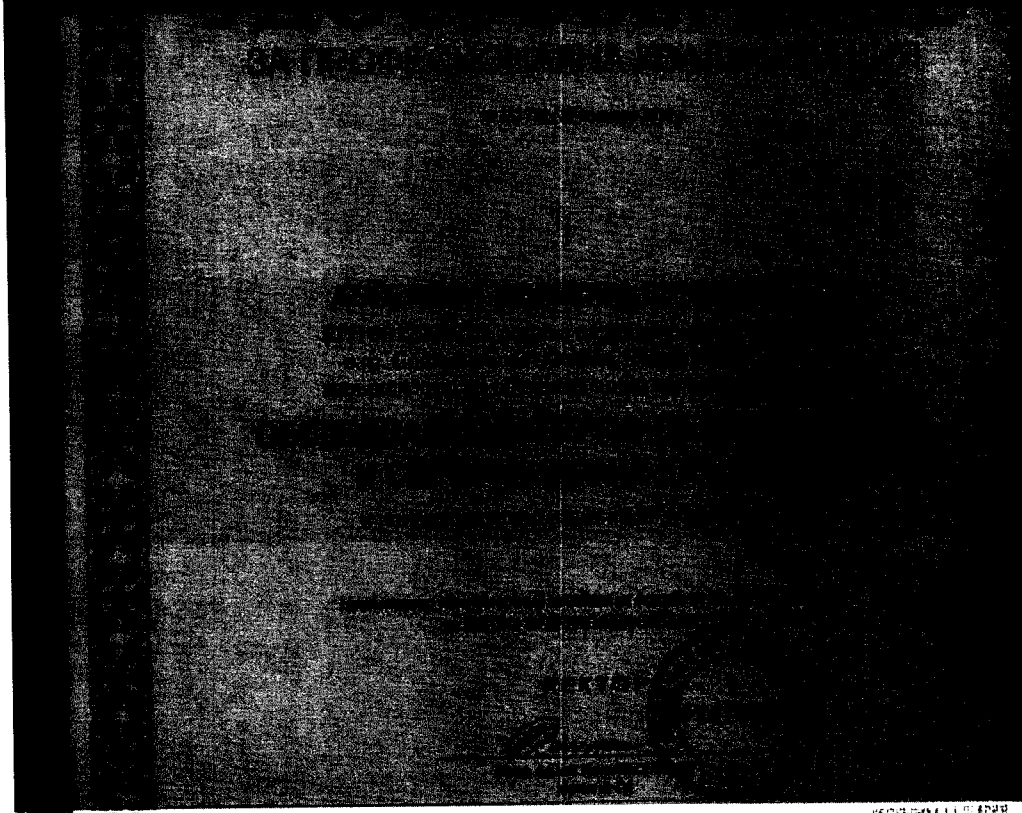

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41078

Важи за 2016 година

инж. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 88/04.05.2012 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Ст. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Кирилов

Председател на УС

инж. Ст. Кинарев

2016

0.2016

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 689 / 27 юли 2010 г.

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ

ЕГН 8204176387, роден на 17 април 1982 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 юли 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ * РЕКТОРАТ * СОФИЯ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ * СОФИЯ

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ГРАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2016 г.

инж. МАГДАЛЕНА СЛАВОВА БОЖУКОВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01273

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 10/26.07.2013 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 25.07.2018 година

Председател на ЦКС към КИИП: доц. Н. Николов

Председател на УС на КИИП: инж. Г. Кинаров

2016

ЗА ВЕРНО

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08726

Важи за 2016 година

инж. МАГДАЛЕНА СЛАВОВА БОЧУКОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 16/22.04.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Харалеев

Председател на Надзорния съвет

инж. Ст. Кинарев

2016

СОФИЯ

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01432

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. в части:

КОНСТРУКТИВНА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

Председател на КР

инж. И.

Председател на

2016

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Стефка Борисова Иванова

регистрационен номер 00665

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

Застрахователно акционерно дружество **Армеец** www.armeec.bg

0000523658

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000523658

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: **инж. Теодора Димитрова Проданова - 6309036855**

гр.София, бул.Мадрид 5

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: _____

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б) _____

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: ПРОЕКТАНТ**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**50000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100000**		

Самоучастие на застрахования: _____

Срок на застраховката: **12** месеца от 00.00 часа на 12.02.2016 г. до 24.00 часа на 11.02.2017 г.

Ретроактивна дата: _____ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗП:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева

словом: сто и два лева

Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 11.02.2016 г.	II-ра/ 11.05.2016 г.	III-та/ 11.08.2016 г.	IV-та/ 11.11.2016 г.
Премия, лв:	25	25	25	25
2% ЗДЗП в лв:	0,5	0,5	0,5	0,5
Обща сума в лв:	25,5	25,5	25,5	25,5

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 11.02.2016 г. год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Амарант България ООД- 10090157

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

ДИРЕКТОР N 1710/09.07. Разрешение за зам. Председател



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13144

Важи за 2016 година

ИНЖ. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПЪРВА ГРУПА СПЕЦИАЛНОСТИ И ПО ВТОРА КЛАСА

с протоколно решение на УС на КИИП 45/29.05.2008 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №3-1971 ЗА СТРОИТЕЛНИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. Б. Кордов

Председател на КР

инж. И. К...

КИИП

Председ... инж. Ст. Катарев

2016

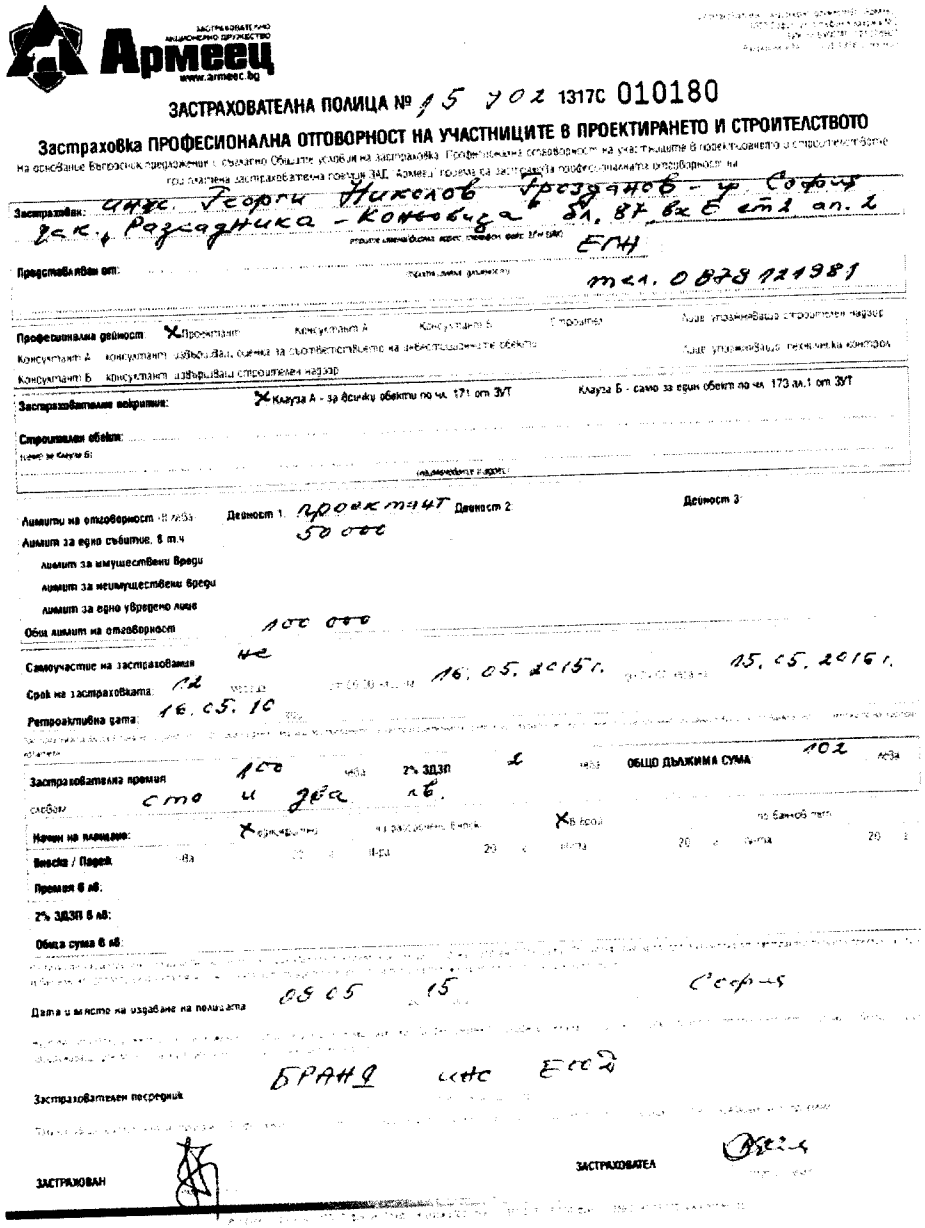

Армеец

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

www.armeec.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 702 1317С 010180

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

на основание Българския гражданския кодекс, Общите условия на застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството и при спазване застрахователната политика на ЗАД „Армеец" поема на застраховка професионалната отговорност на

Застрахован: инж. Георги Николов Гроздянов - гр. София
ул. „Разсадника - Конюшица" № 51, ет. 1, ап. 2
ЕГН

Представлявам от: тел. 0888 121981

Професионална дейност: X Проектант; Консултант А; Консултант Б; Строител; Лице упражняващо строителен надзор

Консултант А - консултант извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти; Лице упражняващо техническа контрола

Консултант Б - консултант извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: X Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
Само за Клауза Б:

Лимити на отговорност в лева: Дейност 1: проектант; Дейност 2: ; Дейност 3:

Лимита за едно събитие, в т.ч.: 50 000

Лимит за имуществени вреди

Лимит за неимуществени вреди

Лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност: 100 000

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца; от 16.05.2015 г.; до 15.05.2016 г.

Ретроактивна дата: 16.05.10

Застрахователна премия: 100 лева; 2% ЗДЗП: 2 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102 лева

сто и два лв.

Начин на плащане: X еднократно; на банков сметки; X в брой

Вноска / Период: лв. от до 20 г. сума 20 г.

Премия в лв.:

2% ЗДЗП в лв.:

Обща сума в лв.:

Дата и място на издаване на полицата: 08.05.15 София

Застрахователен посредник: БРАНД инс ЕООД

ЗАСТРАХОВАН

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

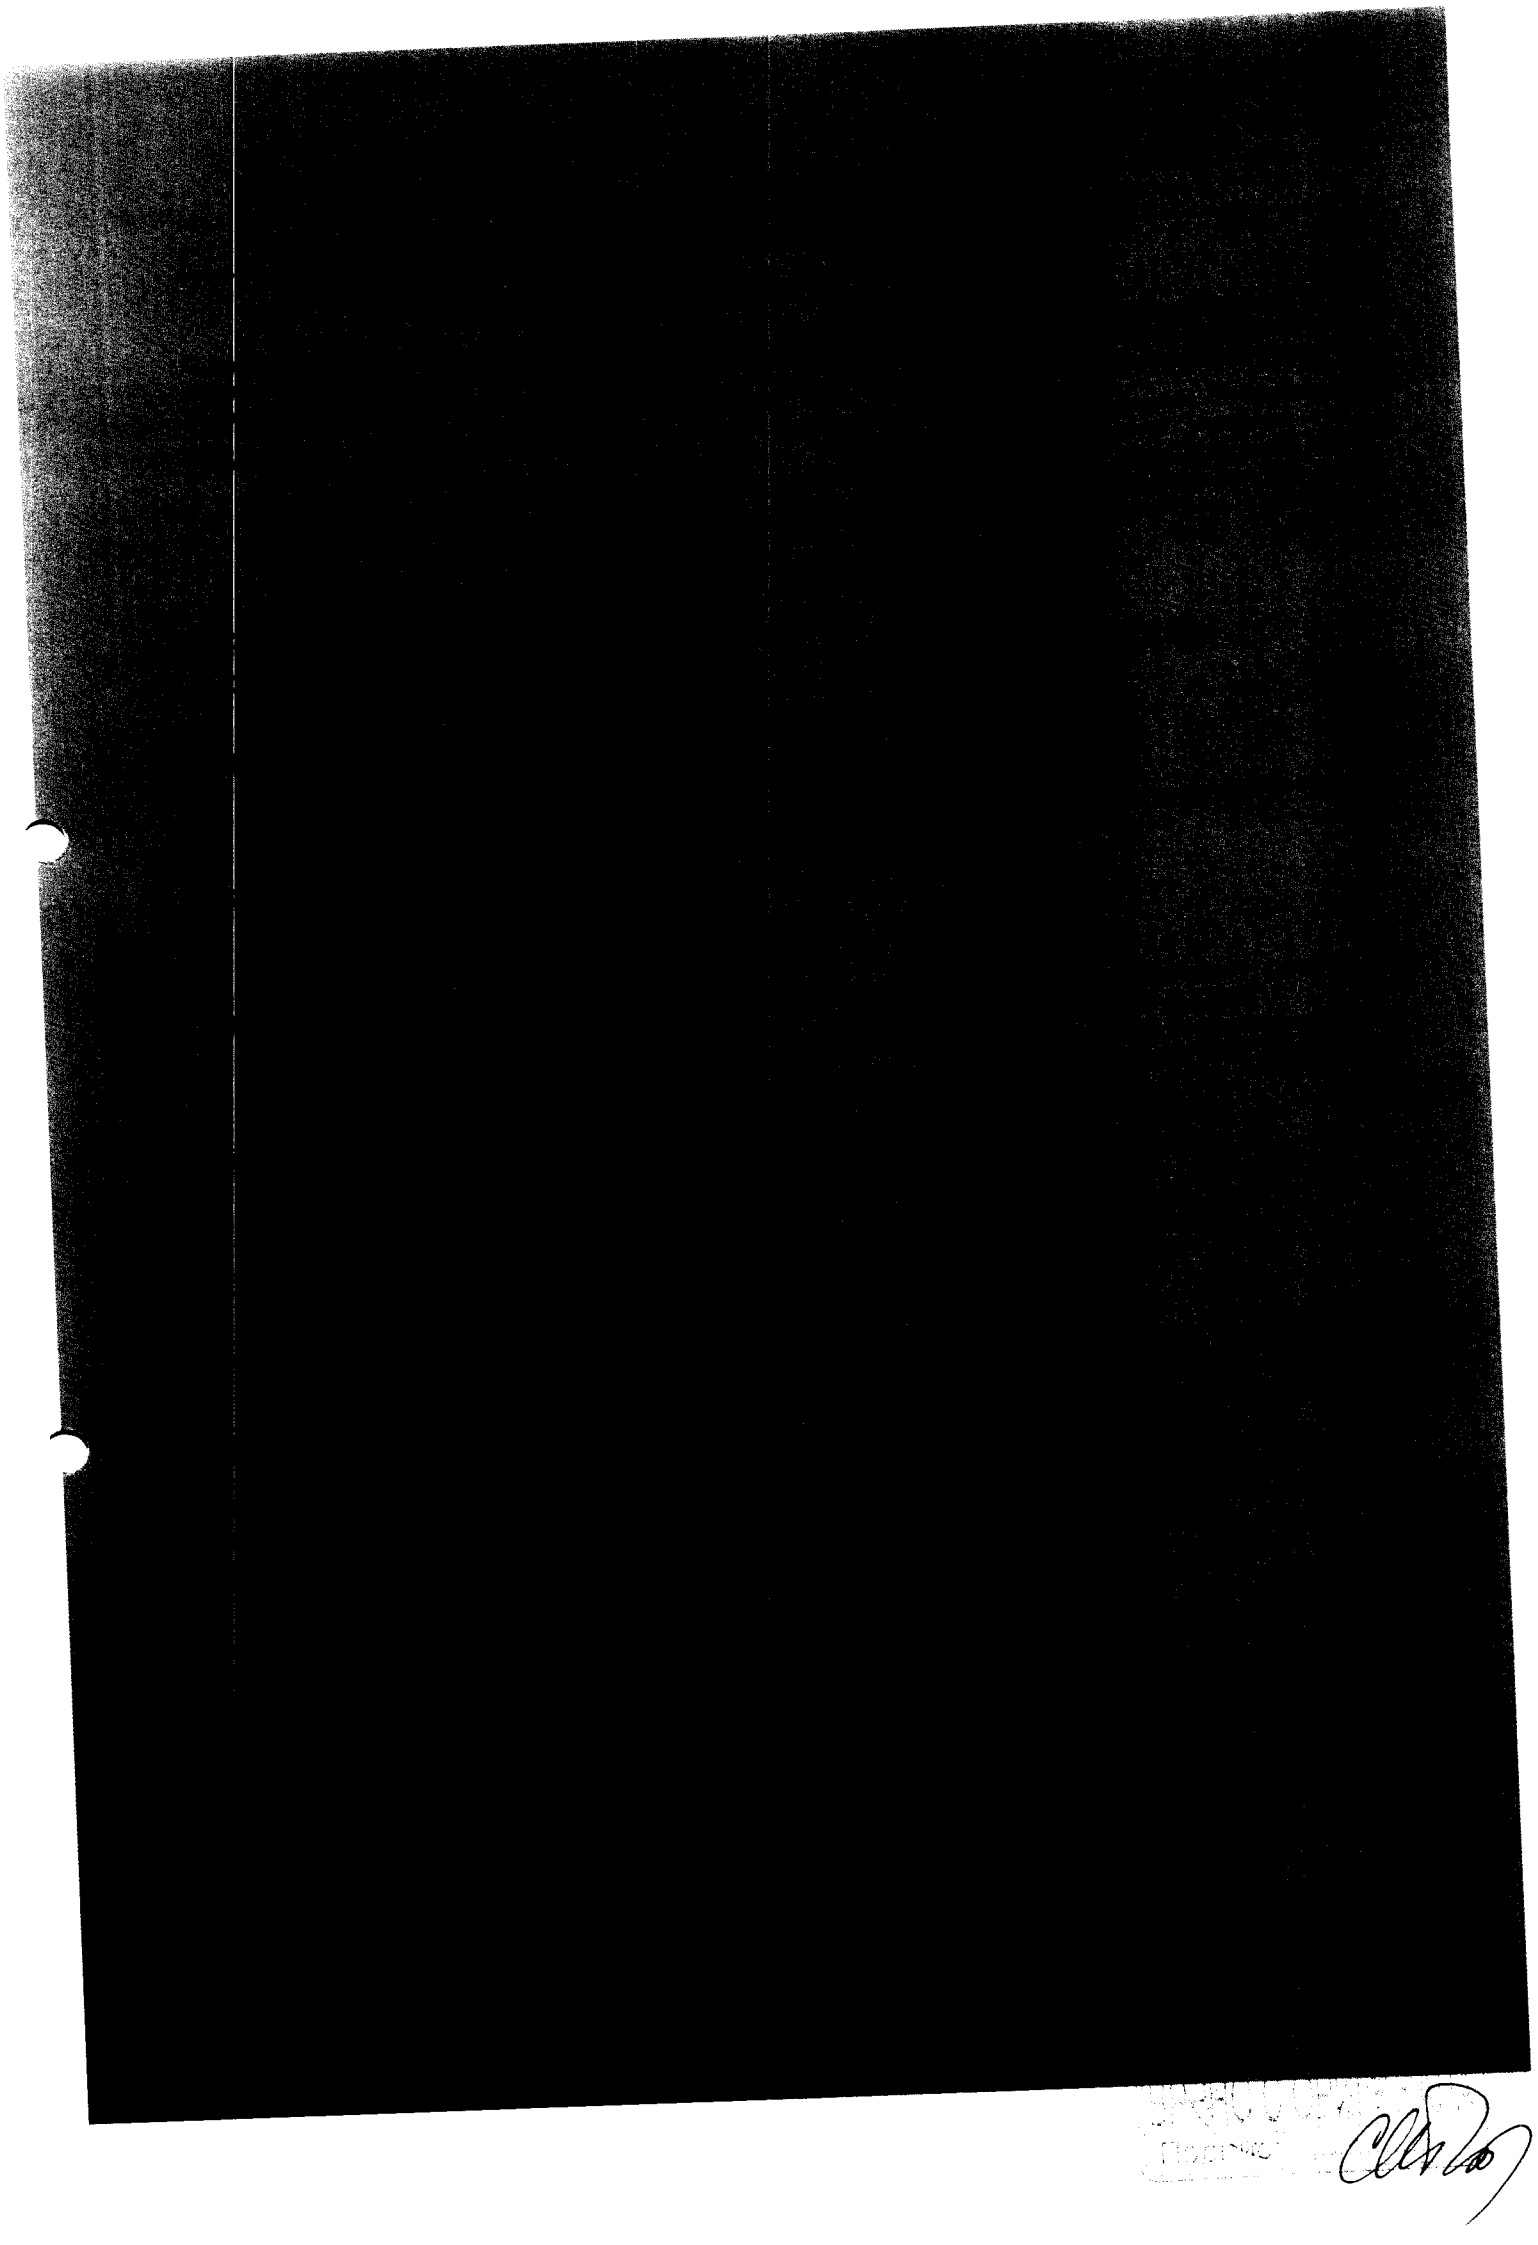

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 1318016300000091

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахованият и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	РУСАЛИНА ВЕЛИНОВА КОТОВА ЕГН: 6910196337 Адрес : гр. СОФИЯ, ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Бл.62, Вх.1, Ет.9, Ап.33
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 11.08.2016г. до 24:00 часа на 10.08.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	11.08.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 11.08.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 28.06.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Силвия Миладинова Петрова/

/...../
/Сребрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/РУСАЛИНА ВЕЛИНОВА КОТОВА/

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, No45, ЛД No 3000000
Посредник: "БАЛКАНИНЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No

№ 1348868

Allianz

Оригинал

0000542820

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №: 0000542820

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник-предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА; ЕГН: 6912286770

ГР. СОФИЯ, КВ. ЛЕВСКИ, УЛ. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВ № 23

(трите имена и пълен адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А – за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б – консултант в процеса строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 175 ал. 2 от ЗУТ

Строителен обект: _____

(само за Клауза Б)

(точно наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	100000		

Самоучастие на застрахования: НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 14.07.2016 г. до 24.00 часа на 13.07.2017 г.

Ретроактивна дата: _____ год

Застрахователната сума е валидна по отношение на вреди, причинени от 00.00 часа на деня, следващ подписването на застрахователната премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗП:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева

словом: Сто и два лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 06-07-2016 г	II-ра/ ..... 20..... г	III-та/ ..... 20..... г	IV-та/ ..... 20..... г
Премия, лв:	100.00			
2% ЗДЗП в лв:	2.00			
Обща сума в лв:	102.00			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 6.07.2016 г. год гр СОФИЯ

Неразделна част от настоящата Полица са Въпросник-предложение, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички допълнения и други приложими документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: КЕЙ ЕЙДЖЪНСИ ООД, ГР. БОЖУРИЩЕ, УЛ.Г.БЕНКОВСКИ 17А

(трите имена, ЕГН)

Полицата Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" запознах се и

с тях и приемам за задължителни.

Застрахован: _____ (подпис)

Застраховател: _____ (подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 1317С 010380

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Димитър Веселинов Ненев - гр. София
ул. к. Красно село
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК) ЕГН

Представляван от: *(трите имена, длъжност)* тел. 0886 807 114

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: *(за Клауза Б)*
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** проектант	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200 000		

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 24.07.2015 г. до 24.00 часа на 23.07.2016 г.

Ретроактивна дата: 24.07.19 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200 лева. **2% ЗДЗП:** 4 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204 лева.

словом: двеста и четири лв.

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра / ..... 20..... г.	III-та / ..... 20..... г.	IV-та / ..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 23.07. 2014 год. гр. .....

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", Всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНД ИНС ЕООД
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: .....
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: .....
(подпис и печат)

"ЗАД АРМЕЕЦ" АД ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Агенция Люлин
Адрес: София, жк.Люлин, бл. 153

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215228000083 / 31.08.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Магдалена Славова Бочукова ЕГН: 6503275572 Адрес: Домашен: гр.София, ж.к. Дружба, бл. 159, вх. А, ап. 504 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 31.08.2015 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 30.08.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	31.08.2015
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. *Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	30.08.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

31-08-2015 14:27:33 AG01977

Подпис:

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 31.08.2015 г. София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Димитър Цветанов Цветанов

22810217

31-08-2015 14:27:33 AG01977

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215213000424 / 16.11.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: Име: Цвета Георгиева Ангелова
ЕГН: 5105096796
Адрес: Домашен: София, ул. Георги Обретенов №2
Служебен/Управление: София, ул. Георги Обретенов №2
Представлявано от:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от втора категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:
Лимит за един иск: 100,000 лв.
Лимит за всички искове: 200,000 лв.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1500 лв.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 година

НАЧАЛО: 00:00 часа на 19.11.2015 г.

КРАЙ: 24:00 часа на 18.11.2016 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 19.11.2010

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 200.00 лв. *Словом:* двеста лв.

ВНОСКИ: I-ва вноска

ДАТА: 18.11.2015

РАЗМЕР НА ВНОСКАТА: 200.00 лв.

ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП: 4.00 лв.

ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 204.00 лв

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 4.00 лв. *Словом:* четири лв.

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 204.00 лв. *Словом:* двеста четири лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185 от КЗ преди сключване на настоящия договор. 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение № 1 съдържащо информация съгласно ЗЗЛД, предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договора с застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение, дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги, да предоставя личните му данни на трети лица за директен маркетинг и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството и условията на Клауза Професионална отговорност на проектанта, на ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението Въпросник за неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 16.11.2015 г. гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
(подпис и печат)

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: ..... (име, подпис, печат)

Данни за застрахователния посредник:
ЕЛЕКТРА 2002 М ЕООД
гр. София, УЛ. ХРИСТО ГАНЧЕВ № 7
2131945

Подпис

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000544315

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000544315

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: СТЕФКА БОРИСОВА ИВАНОВА ЕГН: 5806136775

гр. София, УЛ. ПЛАЧКОВСКИ МАНАСТИР 10А

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: _____

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант – за обекти от III-та категория	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50 000 лв.		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	100 000 лв.		

Самоучастие на застрахования: _____

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 16.07.2016 г. до 24.00 часа на 15.07.2017 г.

Ретроактивна дата: 16.07.2015 г. год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗП:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева.

словом: _____

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия календарен ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 12.07.2016 г. год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Амарант България ООД 10090157

(име, адрес и код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: _____
(подпис и печат)

БУЛСТАТ №121076907 Разрешение за застрахователна дейност № 7/15.06.98 г. НА ДЗИ

Застрахователят: _____
(подпис и печат)

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№ 00107/ 11.04.2014г.

инж. Теодора Димитрова Проданова

проектант с регистрационен номер 08347

завърши успешно курса на обучение

[illegible]

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

alfatour

ЕТ "ЗДРАВКА ЧИМЕВА - АЛФАТУР"
ET "ZDRAVKA CHIMEVA - ALFATOUR"

Превод от английски:

QMS

КРЕДИТ КОНСУЛТ ООД

СЕРТИФИКАТ

BG 23 Q/09/09/09/CC

Настоящият документ удостоверява, че:

Инж. Георги Попов

Завърши успешно

ISO 9001:2008

QMS /Система за управление на качеството/ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ
чрез преминаване на непрекъснато оценяване

проведен в Шумен, България
от

23 август до 25 август 2009

Одобрен от: *...не се чете*
Д. Димитров
Ръководител на курса

КРЕДИТ КОНСУЛТ ООД
Ул. Велики Преслав 236, Шумен 9700
Тел/факс: (+359) 54 628 032

Аз, долуподписаният КОСТАДИН СТОЯНОВ ПЕЧАЛОВ удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на настоящия документ. Преводът се състои от 1 (една) страница. *ПРЕВОДАЧ:*

ЕТ "Здравка Чимева" * Благоевград * АЛФАТУР

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ»ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. Сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Топлоизолация на сгради FIBRAN	М2	320
2	Дюбел НА	Бр.	21660,48
3	Лепилна и шпакловъчна смест"Баумит ПроКонтакт	кг	16245,36
4	Еспандиран полистирен Баумит ПроТерм	М2	4254,14
5	Водооткапващ профил Баумит	м	1780
6	Профил за ъгли с мрежа	м	3830
7	Мазилка за външно приложение Баумит	кг	13565
8	Армираща мрежа Баумит Стар Текс	М2	4263
9	Универсален грунд Баумит УниПраймер	литри	12789
10	Блажна боя Мегахим	кг	150
11	Битумен грунд Праймер	литри	320
12	Цимент за разтвори	кг	1805
13	Гипсова шпакловка Боро Теракол	кг	950
14	Ламарина	М2	264
15	Латекс ПРОФИ	литри	2350
16	Хидроизолационна мембрана отSBS модифициран битум с посипка	М2	756,3
17	PVC профили за врати и прозорци и стъкло със защитно покритие	М2	201
18	Алуминиеви профили с №WP6000,WP7000,WP7100,WP8000,WP8100,WP5000	М2	27,3
19	Покривни термопанели	М2	42
20	Минерална вата	М2	731

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. **Декларация експоатационни показатели FIBRAN**
2. **Декларация за Каменна вата ROCKWOOL**
3. **Декларация Баумит Дюбел НА**
4. **Декларация за експлоатационни показатели Баумит ПроКонтакт**
5. **Декларация за експлоатационни показатели Баумит ПроТерм**
6. **Декларация за произход Баумит Профил водооткапващ**
7. **Декларация за произход Баумит Профил**
8. **Декларация за експлоатационни показатели Баумит СиликатТоп**
9. **Декларация за характеристиките на строителен продукт Баумит СтарТекс**
10. **Декларация за характеристиките на строителен продукт Баумит УниПраймер**
11. **Декларация за съответствие Мегахим - Русе**
12. **Декларация за съответствие МКМ**
13. **Декларация за експлоатационните показатели БОНД 2001**
14. **Декларация за съответствие BORO**
15. **Декларация за съответствие ЗПТ ТРЕЙД**
16. **Декларация за съответствие KRAF**
17. **Декларация за експоатационни показатели МАРИСАН**
18. **Декларация за произход Вайс Профил**
19. **Декларация за съответствие Хендер**
20. **Декларация за съответствие Вайс Профил и сертификат и приложения**
21. **Деклароция за съответствия LEGA TRANS**
22. **Деклароция за съответствия RUUKI**
23. **Декларация за съответствие ISOVER**

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт	BG-1005-001
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	FIBRANxps 300 300 40 - 50
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	40 - 50
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤0,7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90	3,50	4,10

Име

Длъжност — Boris Radulov, Deputy Executive Director

Място — Sofia

Дата — 01.07.2013

Подпис

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дюбел НА

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel HA

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   –

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

   Място на производство:
   завод „EJOT Tezmak A.S."
   гр. Истанбул
   Турция

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Поведение при пожар	NPD	
Диаметър на главата	≥ 60 mm	
Диаметър на стеблото	9 mm	
Дължина на закотвяне в носещата основа	≥ 50 mm (при бетонова основа ≥ 30 mm)	
Якост на изтръгване (опън при монтаж в бетон)	≥ 0,45 kN	EN 206-1:2003
Якост на изтръгване (опън при монтаж в керамични тухли с вертикални отвори)	≥ 0,35 kN	EN 771-1:2006

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 03.08.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,03 MPa след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 MPa в изходно състояние ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроТерм

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;
   Видове:

1) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
2) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
3) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
4) **EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)**

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 3

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3-16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-076-C-0/ 09.12.09

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по КПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели				Стандарт
Устойчивост на пожар	Реакция на огън – Евроклас E				EN 13501-1
	Продължително горене с пламък[1] – NPD				
Водопропускливост	Водопоглъщане при пълно потопяване: виж кода WL(T)i, (≤ 2%, за вид (4) ≤ 1%)				EN 13163
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване – за всеки вид:				
	≤ 0,5 kg/m^2	NPD	≤ 0,5 kg/m^2	≤ 0,5 kg/m^2	
	Водопоглъщане чрез дифузия – NPD				
Отделяне на опасни вещества	NPD [1]				
Коефициент на топлопроводност λ	≤ 0.035 W/(m.K)				
Топлинно съпротивление	R_D, виж таблиците по-долу				
	Гранично ниво, (виж класа за допуск на дебелина)				
Размери	Клас за допуск на дебелина: виж кода Ti				
	Клас за допуск на дължина: виж кода Li				
	Клас за допуск на широчина: виж кода Wi				
	Клас за допуск на правоъгълност: виж кода Si				
	Клас за допуск на равнинност: виж кода Pi				
Паропропускливост	Число на дифузионно съпротивление: μ ~ 30–70				
Якост на натиск	При 10% деформация – виж кода CS(10)i				
	Деформация при определени условия на натиск и температурно въздействие – NPD				
Якост на опън / огъване	Якост на огъване – виж кода BSi				
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите TRi: ≥ 150 N/mm^2				
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Отговаря				
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност – NPD				
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия – за всеки вид:				
	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)1	
	Характеристики за дълготрайност – NPD				
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия – за всеки вид:				
	DS(70,-)1	DS(70,-)1	DS(70,-)1	NPD	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие – NPD				
Обемна плътност (за всеки вид)	≥ 15 kg/m^3	≥ 15 kg/m^3	15–17 kg/m^3	15–17 kg/m^3	

[1] Методът на изпитване е в процес на разработване.

Таблица. Топлинно съпротивление, съгласно EN 13163:2012

d_N mm	R_D m^{2}K/W
10	0,25
20	0,55
30	0,85
40	1,10
50	1,40
60	1,70
70	2,00
80	2,25
90	2,55
100	2,85

d_N mm	R_D m^{2}K/W
110	3,10
120	3,40
130	3,70
140	4,00
150	4,25
160	4,55
170	4,85
180	5,10
190	5,40
200	5,70

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

..... (Подпис)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил водооткапващ (пластмасов)

Baumit TropfkantenProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана двустранно стъклотекстилна мрежа (12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външни хоризонтални ъгли, с цел водооткапване на стичащата се по фасадата вода;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит СиликатТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-212-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството и на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит СтарТекс

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 12/0378, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Минерал.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   1. JSC „Valmieras Stikla Skiedra", Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
   2. „ADFORS Construction Products Europe" s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр. Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPD-0727/15

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-do	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Плътност	≥ 145 g/m^2	
Разход	1,1 m/m^2	
Якост на опън	≥ 40 N/mm^2	в система по ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm^2 (> 50% от първоначалната якост на опън)	в система по ETAG 004
Температура на преработка	≥ +5°C	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит УниПраймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 12/0378, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар MB, за външно и вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-d0	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Хигротермично поведение	издържал	в система по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	≥ 0,08 MPa	в система по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	≤ 2,0 m	в система по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	> 600 g/m^2.h	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	< 165 g/m^2 за 24 ч. < 0,05 kg/(m^2.h^{0,5}) за 24 ч.	ETAG 004
Температура на преработка	+30°C ≥ t ≥ +5°C	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система по ETAG 004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

..... (Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Бул Строй Инвест" ЕООД - гр. София, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 15 „Блок 1, блок 2, вх. А и Б, блок 3, вх. А и Б, и блок 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика
Блажна боя

е в съответствие с:

- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.

- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001

- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

На строителен продукт в съответствие с директива 89/106 ЕС

Долуподписаният Стефан Джастанов – управител на МКМ ТРЕЙД ЕООД гр. Бургас ул. Цар Симеон I 104,ет., тел. 046/662776, упълномощен представител на ЗАО „ТехноНИКОЛ", Москва, Русия, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

ПРАЙМЕР БИТУМЕН/грунд/ - полимерен хидроизолационен материал

За който се отнася тази декларация, е произведен от ЗАО „ТехноНИКОЛ", Русия

Съответствието е оценено съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти /ДСПСОССП/.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта

№ 135 – 3 – 23 /05.05.2006

Протоколът е издаден от „Научноизследователски строителен институт – НИСИ" ЕООД гр. София бул. Н. Петков 36

Характеристика на продукта: Продуктът е предназначен за грундиране на бетонови основи, циментово – пясъчни замазки, дървени облицовки и други, преди полагане на самозалепващи хидроизолационни материали или рулонни материали с газопламъчно полагане.

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката и придружаващ продукта.

25.03.2013
Гр. Ямбол

Управител:.....
/инж. Стефан Джастанов/

БОНД

Високоефективни енергоспестяващи строителни системи и материали

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 1868-CPR-3642-CEM II/B-V 32.5 N

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	Пепелен портланд цимент CEM II/B-V 32,5 N
2. Предвидена употреба:	Цимент за приготвяне на разтвори
3. Производител:	„Бау Център" ЕООД гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Жамбипице" №16
4. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 1+
5. Хармонизиран стандарт:	БДС EN 197-1:2011
6. Нотифициран орган:	„Ен Джи Ен" ООД гр. Хасково с идентификационен номер NB1888

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Якост на натиск – ранна	≥16 MPa
Якост на натиск - крайна	≥ 32.5 MPa и ≤ 52.5 MPa
Начало на свързване	≥ 75 min
Обемопостоянство	≤ 10 mm
Съдържание на сулфати	≤ 3.5 %
Съдържание на хлориди	≤ 0.10 %

Подписано за и от името на производителя от:

19.11.19г.

гр. Батановци

К.Иванов

Управител

BORO

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ
0700 16 066

БОРО ТЕРАКОЛ ООД
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 892 39 45

BORO TERACOL LTD
10 Boro Str.
1261 Mramor
Bulgaria
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 892 39 45

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

EC DECLARATION OF

НИЕ ФИРМА "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД с адрес 1261 с. Мрамор, ул. Боро №11 тел +359 2 892 39 21 факс +359 2 892 39 45

Декларираме на собствена отговорност, че произведеният от фирмата ни продукт

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

шпакловъчна смес на гипсова основа

към фактура 0400003607

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с нормативен документ

БДС EN 12860

и съответствието е оценено съгласно изискванията на

НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ВЪВЕЖДАЩА ДИРЕКТИВАТА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 89/106/ЕЕС.

Декларацията се издава въз основа на

Протокол от изпитване № 1046/23.10.2008

Издаден от:

"НИИСМ" ЕООД ---1528 София, ул. "Илия Бешков" 1---

Изпитвателна лаборатория за строителни материали - акредитирана от ИА "БСА" сертификат №47 ЛИ

Специфични изисквания и указания, свързани с употребата на продукта са описани за съответния продукт:

--- В ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ;
--- В ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ;

могат да бъдат изтеглени от www.boro-bg.com

--- ВЪРХУ ОПАКОВКАТА НА ПРОДУКТА.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НИ Е ИЗВЕСТНА ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСИМ ПО чл.313 от НК.

гр.София, 05/03/2013

инж. Богомил Дачев
Управител

Подпис

БОРО ТЕРАКОЛ ООД София

ЗПТ ТРЕЙД ЕООД

ул."Челопешко шосе " 129 А, София 1853, България, тел.: +359 2 49 158 49, Факс: +359 2 49 158 30
e-mail: office@zpttrade.bg, WEB: www.zpttrade.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 279

Декларираме, че доставените на фирма:

„ Метал-Експрес " ООД

метални изделия и материали съответстват на описаните в съпровождащите ги сертификати, както следва:

№	Вид материал	Марка стомана	Сертификат №/дата	Издал сертификата
1.	**Ф 60.3x3.6**	S 195 T	К2/30.01.2014 г.	BORUSAN
2.	**100x100x3.0 ГВ**	S 235 JR	555/01.05.2014 г.	ЗПТ АД
3.	**Ламарина 0.5x1000**	DX51D	60041228/28.10.2013 г.	Arcelor Mittal
4.	**Ламарина 0.6x1000**	DX51D	60041516/14.11.2013 г.	Arcelor Mittal

Приложение – ксерокопия на посочените сертификати

Декларираме, че ни е известна отговорността, която носим съгласно чл. 313 от НК.

07.05.2014 г.
гр. София

Подпис: .....

BORUSAN MANNESMANN

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1

Certificate No G0139480 | K 2 | Date 30.01.2014

Shipment .....: 307340287
Product description: ERW STEEL PIPES

Standard .....: EN10255 Medium
Customer name ....: ZPT TRADE LTD

Delivery Condition ....:
Contract No .....: 3906

Material .....: S195 T
BMB Order No ...: 019539
CUSTOMER REF:

No.	OD [mm]	Wall thickness [mm]	Length [mm]	Pieces	Meters	Pipe Type	HT Bar	HT Sec	BD	NDT	EL	NP	External Coating Norm	UL/FM
1	21,30	2,60	6.000	338	2.028,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	
2	26,90	2,60	6.000	254	1.524,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	
3	33,70	3,20	6.000	182	1.092,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	
4	42,40	3,20	6.000	122	732,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	
5	48,30	3,20	6.000	122	732,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	
6	60,30	3,60	6.000	185	1.110,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	
7	76,10	3,60	6.000	76	456,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	
8	88,90	4,00	6.000	57	342,00	Galvanized Plain End	50	5	0	OK	0,00	0	EN 10240	

No.	Heat No	C	Si	Mn	P	S	Al	V	Nb	Ti	Mo	Cr	Ni	Cu	N	B	Ceq
1	D13225309	8,8	0,6	52,6	12,3	8,7	63,0	0,1	0,0	1,3	7,6	53,4	76,8	84,0	5,8	0,1	198,7
1	D13225313	9,4	1,0	48,3	5,4	6,3	59,9	0,8	0,0	1,0	5,4	25,3	63,2	122,6	0,3	0,0	193,1
1	A136564	15,6	0,9	19,9	14,3	18,7	46,9	2,7	1,1	1,3	6,7	36,5	32,1	51,4	1,2	0,1	201,1
2	A136564	15,6	0,9	19,9	14,3	18,7	46,9	2,7	1,1	1,3	6,7	36,5	32,1	51,4	1,2	0,1	204,1
3	A337224	14,6	0,8	20,0	10,7	16,1	54,5	1,4	0,0	1,3	5,8	26,5	30,2	45,9	3,9	0,2	191,1
4	A136890	14,6	0,8	19,8	9,9	16,0	54,6	1,4	0,0	1,1	5,9	26,2	29,3	44,3	3,0	0,1	190,9
5	A136883	10,0	0,6	46,1	7,4	9,9	68,2	0,5	0,0	1,2	9,8	40,4	76,1	78,6	4,0	0,1	197,2
6	A236586	14,9	2,6	22,6	14,0	12,1	43,2	2,3	0,0	1,4	2,2	31,9	28,9	65,7	4,6	0,2	200,1
6	A336397	14,5	0,5	21,4	11,3	10,0	46,4	1,8	0,1	1,1	3,6	26,2	21,1	34,1	0,6	0,1	190,3
7	A236683	13,8	0,5	36,9	7,3	12,3	61,8	1,7	0,9	1,3	0,0	23,7	23,3	45,4	1,5	0,1	209,2
8	A336395	15,3	0,6	18,4	10,9	16,6	40,0	1,1	0,0	0,7	3,2	32,0	29,2	51,5	3,4	0,1	196,3

No.	Heat No	Re MPa	Rm MPa	A %
1	D13225309	364	410	26
1	D13225313	379	426	22
1	A136564	356	450	21
2	A136564	356	450	21
3	A337224	357	423	33
4	A136890	358	424	36

CE

Description
suitable with DVGW

SGS

BORUSAN MANNESMANN BORU
GEMLIK KAMPÜSÜ
TURKEY

BORUSAN MANNESMANN

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1

Certificate No	K	Date
G0139480	2	30.01.2014

Shipment .....: 307340287
Product description: ERW STEEL PIPES

Standard .....: EN10255 Medium
Customer name ....: ZPT TRADE LTD.

Delivery Condition ....:
Contract No .....: 3906

Material .....: S195 T-
BMB Order No ...: 019539
CUSTOMER REFE

No.	Heat No	Re MPa	Rm MPa	A %
5	A136883	371	409	37
6	A236586	344	449	31
6	A336397	329	435	30
7	A236683	375	420	36
8	A336395	416	425	35

Destructive Tests & Visual Inspections

DE: OK VD: OK
FB: OK C: OK

BD ..... Bevel Degree
VD ..... Visual & Dimenstons
FB ..... Flattenning-Bending
DE ..... Drift Expanding
C ..... Coating
EL ..... Effective Length
OK ..... Good

Re ..... Yield strength
Rm ..... Tensile strength
A% ..... Elongation
AVE ..... Average
HT ..... Hydrostatic Test
NP ..... Number per inch

1.Kind of steel ..... : FF: Fully Killed
2.Direction ..... L: Longitudinal
Q:Transverse
ITWD
3.Sampling Position .. B:Base
W:Weld
H:Haz
4.Impact type ..... U Type
V Type

ITHL ..... : Charpy Haz Longitudinal
ITHD ..... Charpy Haz Diagonal
ITHT ..... Charpy Haz Transverse
ITMD ..... Charpy Metarial Diagonal
ITMT ..... Charpy Metarial Transverse
ITML ..... Charpy Metarial Longitudinal
ITWT ..... Charpy Welding Transverse
CWLon ..... Charpy Welding Longitudinal
CWDia ..... Charpy Welding Diagonal

CHMax ..... Charpy Haz Max
CHMin ..... Charpy Haz Min
CMMax ..... Charpy Metarial Max
CMMin ..... Charpy Metarial Min
CWMax ..... Charpy Welding Max
CWMin ..... Charpy Welding Min

Note
Description: We hereby certify that the material described above complies with the terms of order contract.
The values for the C,Mn and Si elements have been multiplied by 100 and the remaining chemical elements' values have been multiplied by 1000

CE

Description
suitable with DVGW

BORUSAN MANNESMANN BORU
SEMİH KAYA

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARATION OF CONFORMITY

Долуподписаният: "ДФХ България" ЕООД
Undersigned: "DFH Bulgaria " Ltd.
Адрес: 1528 София, Бул. Искърско шосе №7, Търг.Център Европа, сгр. 12
Address: 1528 Sofia, Blvd. Iskarsko Shose 7, Trade Center Europe, building 12
Лице за контакти: Темистоклис Лабру
Contact person: Themistoklis Labru
Телефон: 841-10- 16 Факс: 841-10-12 Ел.поща: office@druckfarben.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктът
Declare under my sole responsibility that the product

Марка: KRAFT
Brand: KRAFT
Вид: ЛАТЕКС ПРОФИ
Type: PROFI LATEX
Цвят: БЯЛ
Color: WHITE

Производител: DFH Druckfarben, Гърция
Manufacturer: DFH Druckfarben, Greece

Съответства на изискванията на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ бр. 20/2007 г.) и отговаря на следните стандарти:

In correspondence to the requirements of the regulation for limiting the broadcast of Volatile Organic Compounds /VOC/ when using organic dissolvent in certain paints, varnishes and auto-repaturational products / Revived in STATE NEWSPAPER NUMBER 20/2007/ and conform to the following standards:

EN ISO 9001: 2000
ISO 14001: 2004

Продуктът е произведен след 01.01.2009
The product is produced after 01.01.2009

Място и дата: София, 27.05.2014
Place and data: Sofia

Подпис:
Име и длъжност: Темистоклис Лабру, управител
Name and position: Themistoklis Lampru, manager

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Вайс Профил" ООД

Адрес: гр. София 1220, ул."Ботевградско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви профили с каталожни номера:

- **WP 6000:** 6001; 6002; 6004; 6006; 6007; 6010; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6019; 6020; 6025; 6027; 6028; 6030; 6032; 6035; 6040; 6042; 7016; 7017.
- **WP 7000:** 7001; 7002; 7004; 7005; 7006; 7007; 7010; 7011; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7019; 7021; 7022; 7025; 7030; 7032; 7035; 7036; 7040.
- **WP 7100:** 7101; 7103; 7111; 7112; 7114; 7113; 7115; 7106; 7107; 7119; 7170; 7191; 7190; 7124; 7125; 7132; 7133.
- **WP 8000:** 8001; 8002; 8005; 8006; 8010; 8012; 8013; 8014; 8015; 8021.
- **WP 8100:** 8101; 8102; 8103; 8104; 8105; 8106; 8109; 8110; 8112; 8113; 8114; 8120; 8015; 8021; 7025
- **WPW 5000:**5001; 5002; 5003; 5004; 5133; 5134; 5005; 5006; 5007; 5008; 5013; 5014; 5149; 5025; 5024; 5023; 5137; 5055; 5037; 5038; 5017; 5051; 5253; 5009

за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискванията на следните стандарти:

EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави. пресовани пръти, тръби и профили. "Механични свойства".
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави. пресовани пръти. тръби и профили. "Технически условия за контрол и доставка".
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави. пресовани пръти, тръби и профили. "Допустими отклонения от размерите и формата на профили".

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2011г.

Изп. Директор: .....

Орхан Осман /

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
КЪМ "ВАЙС - ПРОФИЛ" ООД

Weiss Profil Bulgaria
Ilienko Izvorski str. 8
1220 Sofia, Bulgaria
tel./fax: +359 2 934 10 63
+359 2 934 10 61
mobile: +359 888 60 60 97
http://www.weiss-profil.bg
e-mail: weiss@weiss-profil.bg

PVC profiles production

Резултати от химичен анализ на вирмашин въз основа на изпитвания от акредитирана лаборатория, съгласно сертификат за анализ № P0186 – P-461 / 13.07.2006 г. ЕФ: 10204.3.1 и в съответствие с БДС EN 755-2 и EN 753-3.

Таблица 1. Химичен резултат *(Actual Chemical Results)*

химически	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr
допуски	0.3–0.6	0.1–0.3	0.10	0.10	0.35–0.6	0.15	0.10	0.05
ст. № 6153	0.45	0.22	0.00	0.00	0.50	0.01	0.01	0.00
ст. № 6150	0.47	0.19	0.00	0.00	0.51	0.00	0.01	0.00
ст. № 6165	0.45	0.21	0.00	0.00	0.53	0.00	0.01	0.00
ст. № 6163	0.47	0.22	0.00	0.01	0.55	0.01	0.01	0.00

* стопилка № (melt №); Dim [mm]

Таблица 2. Механични резултати *(Actual Mechanical Results)*

механични	R_m , N / mm^2	$R_{p0,2}$, N / mm^2	A_{50} , %
стандарт	min 190	min 150	min 6
ст. № 6153	214	176	20
ст. № 6150	237	205	17
ст. № 6165	216	171	21
ст. № 6163	204	174	18

* стопилка №:(melt №); Dim [mm]



Приложение към Декларация за съответствие

Алуминиеви профили с каталожни номера

№	WP 6000	WP 7000	WP 7100	WP 8000	WP 8100	WPW5000
1	6001	7001	7101	8001	8101	5001
2	6002	7002	7103	8002	8102	5002
3	6004	7004	7106	8005	8103	5003
4	6006	7005	7107	8006	8104	5004
5	6007	7006	7110	8010	8105	5005
6	6010	7007	7111	8012	8106	5006
7	6011	7010	7112	8013	8109	5007
8	6012	7011	7113	8014	8110	5008
9	6013	7013	7114	8015	8112	5009
10	6014	7014	7115	8021	8113	5013
11	6015	7015	7119		8114	5014
12	6019	7016	7124		8120	5017
13	6020	7017	7125		8015	5023
14	6025	7019	7132		8021	5024
15	6027	7021	7133		7025	5025
16	6028	7022	7170			5037
17	6030	7025	7190			5038
18	6032	7030	7191			5051
19	6035	7032				5055
20	6040	7035				5133
21	6043	7036				5134
22	7016	7040				5137
23	7017					5139
24						5255

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/930 00 09 Fax: +359 2/936 09 97
http://www.weissprof.bg e-mail: weissprof@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за произход на продукт

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци – марка "Weiss Profil", сер WP 3000, WP 3100, WP 4100, WP 5000 за който се отнася тази декларация, се произвеждат в България адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8.

Към датата на издаване на настоящата декларация, фирма „Вайс Профил" ООД осъществ експортна дейност със Сърбия, Косово, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Молдова, Хърват Босна и Херцеговина, Албания, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Гърция, Франция, Унгария, Герман Мозамбик, САЩ, Белгия.

гр. София, 2013г.

Изп. Директор:
/Орхан Шахин/

тел: 02/ [illegible]
e-mail: office@hendel.bg

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Хендел" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци, серии WP 3000, WP 3100, WP 4100, WP 5000, произвеждани с безоловни стабилизатори, за които се отнася тази декларация, са в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили търди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци" и съответствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол ISO 9001 : 2008 Продуктът: PVC профили за врати и прозорци е изпитан в съответствие с БДС EN 12608 – „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати", произвеждани от фирма „Вайс Профил" ООД.

Обковът, използван за изработката на профилите за врати и прозорци, е изпитан и сертифициран от Германски институт по качество и маркировка в Клас 100 кг, съгласно RAL-GZ 607/3, версия 2009. Приложени са съответните удостоверения и декларации.

Горепосочените материали са използвани при изработката на обект "*Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации*" за сградите собственост на община Септември.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София, 2013г.

Изпълнителен директор:
/Стоян Колчев/

Сертификат

Стандарт: **ISO 14001:2004**

Регистр. номер на сертификата: 75 110 0280

TÜV Rheinland InterCert удостоверява:

Притежател на сертификата: **„ВАЙС ПРОФИЛ" ООД**
1220 София
ул. „Илиенско шосе" № 8
България

Област на приложение: Проектиране, производство и продажба на PVC профили за врати и прозорци.

Посредством одит беше установено, че изискванията на ISO 14001:2004 са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от **2010.07.26** до **2013.07.25**
Първоначална сертификация: 2007

Брюксел, 2010.07.26

TÜV Rheinland InterCert
H-1132 Budapest, Váci út 48/b-h
www.tuv.hu

IAF

TQA ZM 00 08 60

TÜVRheinland®
Precisely Right.

CE	Сен Гобен ГЛАС
Сен-Гобен Глас Les Miroirs (Ле Миро), 92026 La Defense (Ла Дефенс), Франция *01/10/2007* EN 1096-4 Стъкло със защитно покритие Предназначено за употреба в сгради и строителни работи SGG PLANITHERM ULTRA N 4 mm M102846	
Свойства:	
За употреба, свързана с безопасността в случай на пожар:	
Устойчивост на пожар	NPD (няма определена устойчивост)
Реакция на пожар	A1
Устойчивост при открит пожар	NPD (няма определена устойчивост)
За употреба като стъкло, устойчиво на огнестрелно оръжие и експлозия	
Устойчивост на огнестрелно оръжие	NPD (няма определена устойчивост)
Устойчивост на експлозия	NPD (няма определена устойчивост)
За употреба, която може да представи рисковете за „безопасност при употреба" и предмета на такива разпоредби	
Устойчивост на кражба	NPD (няма определена устойчивост)
Устойчивоет на натоварване от удар	NPD (няма определена устойчивост)
Устойчивост срещу внезапни температурни изменения и температурни разлики K	40K
Устойчивост на вятър, сняг, постоянно и предизвикано натоварване мм	4
За употреба, свързана с намаляване на шума	
Директна звукоизолация от въздушен шум dB	32 (-2;-2)
За употреба, свързана със запазване на енергия:	
Топлинни/топлоизлъчващи свойства:	
Излъчвателна способност ε_4	0,03
U-величина (коефициент на топлоусвояване) W/(m²K)	NPD (няма определена устойчивост)
Пропускане на светлина T_l	0,88

Отразяване на светлина ρ_L / ρ'_L Пропускане на слънчева енергия T_e Отразяване на слънчева енергия ρ_e / ρ'_e g-величина	0.05/0.05 0.62 0.26/0.21 NPD (няма определена устойчивост)
Опасни субстанции:	**Няма**

NPD – няма определена устойчивост

http://uk.saint-gobain-glass.com/CommonCE/result.asp?a.code=102846&DateCode=30/4/2...
30.04.2010

Аз, долуподписаната Данина Дамянова Димова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ – Технически сертификат. Преводът се състои от 2 стр.

Данина Димова:

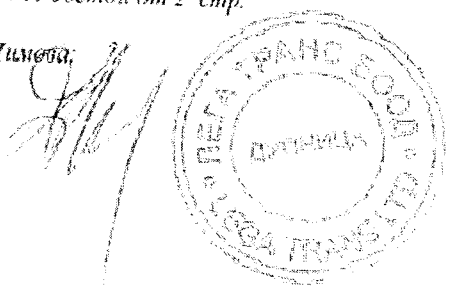

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilianska shose str. 8
Tel: +359 2/939 00 00 Fax: +359 2/939 09 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weissprofil@abv.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за произход на продукт

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци – марка "Weiss Profil", сер WP 3000, WP 3100, WP 4100, WP 5000 за който се отнася тази декларация, се произвеждат в България адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8.

Към датата на издаване на настоящата декларация, фирма „Вайс Профил" ООД осъществ експортна дейност със Сърбия, Косово, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Молдова, Хърват Босна и Херцеговина, Албания, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Гърция, Франция, Унгария, Герман Мозамбик, САЩ, Белгия.

гр. София, 2013г.

Изп. Директор:
/Орхан Шахин/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 068

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ХИДРОЗОЛ® НВМ (SBS-PEP)
EN 13 969 + A1:2006; EN 13 707+ A2:2009

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум с посипка и армировка от полиестер, с голяма гъвкавост, еластичност и якост на опън, в широк температурен диапазон: -10°C до +85°C

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ХИДРОЗОЛ® - Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Институт за изпитване и сертификация – Република Чехия с Идентификационен номер NB 1023 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 2+ и издаде Протокол от изпитване № 753500909/ 2013г.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	B_{Roof} (t2)	EN 13501-5
Якост на опън при скъсване - надлъжно - напречно	(700 ± 100) N/50mm (500 ± 100) N/50mm	EN 12311-1
Относително удължение на опън - надлъжно - напречно	(50 ± 25) % (50 ± 25) %	EN 12311-1
Съпротивление на удар	h ≥ 500 mm	EN 12691, **Метод А**
Съпротивление на статично пробиване	≥ 20 kg	EN 12730, **Метод А**
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей) - надлъжно - напречно	(180 ± 50) N (180 ± 50) N	EN 12310-1
Стабилност на размерите	< 0,6 %	EN 1107 - 1
Огъваемост при ниски температури	< минус 10°C	EN 1109
Топлоустойчивост	≥ + 85°C	EN 1110
Адхезия на посипката	(15 ± 15) %	EN 12039
Паропропускливост	μ= 20000	EN 1931
Изкуствено стареене при продължителна експозиция на високи температури	-	EN 1296
Изкуствено стареене при продължителна експозиция на високи температури - Топлоустойчивост - Огъваемост при ниски температури - Относително удължение на опън надлъжно напречно - Якост на опън при скъсване надлъжно напречно	≥ + 85°C < минус 10°C (50 ± 25) % (50 ± 25)% (700 ± 100) N/50 mm (500 ± 100) N/50 mm	EN 1110 EN 1109 EN 12311-1 EN 12311-1

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
28.05.2015 г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

C E

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаните, представляващи
РУУККИ
РАУТАКУУККИ ОЙЖ
Суолакивенкату № 1, Хелзинки , ФИНЛАНДИЯ

и следните заводи производители

Rautaruukki Oyi, Mäkeläntie, Finland
Ruukki Polska Sp. z. o.o., Oborniki, Poland
Ruukki Romania SRL, Bolintin Deal , Romania

с настоящето декларира, че
Самоносещи се двойно облицовани с метални листа изолационни панели тавани, заводско производство, Спесификации
/списък на продуктите е представен в приложение/

са в съответствие с разпоредбите на Директива 89/106/ЕЕС на ЕО / Директива за строителни продукти - СПД/, когато се използват за строителни приложения , и в съответствие с анекс ZA на EN 14509:2006 .

Хелзинки
5.6.2012

Петери Лааксомо

Старши Вице президент

Раутаруукки Ойж , Руукки Конструкшън

Това е неофициален превод от английски на български език на приложената Декларацията за съответствие!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,

РУУККИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
България , София 1124, ул. „Цар Иван Асен II" № 58, ет.3

декларирам на собствена отговорност, че продуктите:

Композитни сандвич панели с пълнеж от неополуретанова пяна за покриви тип SPB PUF PU в цвят по RAL9002, и за фасади тип SP2B 60 PU в цвят по RAL9002, отговарящи на изискванията за крепежните, с дебелина 60мм,

Доставени до обект на фирма Констру рад, в гр. Симитли,

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните спецификации: Европейско техническо одобрение (ЕТО) и/или други нормативни актове:

EN 13501-2: 2005; EN 1364-1:1999:2001; EN 15254-5:2005; PN-EN 13823:2004; EN 1363-1:2001; PN-B-02851-1:1997; FIRES CR-104-06-AURE; EN 13501-2:2003;

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и реда за оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на (сертификат на продукт или сертификат за производствен контрол, или протоколи от първоначално изпитване на типа № 004/C2-05-05.4.2006-E; 19.7.2005-S; NP-1301/A/07/BP; NP-700.P/07/BW; 07/B.19.2007; NP-912/C/07/MZ; EN ISO/IEC 17025; VTT-S-5792-07/13.10.2007; SFS-EN-1364-1:1999; SFS-EN-1363-1:1999; SFS-EN-13501-2:2003; NP-1339/P/2007/BW

издадени от:
FIRES-The experts of fire safety; FINAS - Finnish Accreditation Service; ITB-Инстутут за строителна техника - Warszawa/Институт за изследване на огъня; Противопожарен ПИИ отдел; VTT Technical research centre of Finland;

Композитните сандвич панели с полиуретанова сърцевина тип „Sandwich panel SPB PUF" са класифицирани по реакция на огън в клас B-s2, d0 (трудногорими), съгласно БДС EN 13501-2.

Пеносещи стени от композитни стенни панели тип „Sandwich panel SPB PUF" се класифицират в класове по огнеустойчивост: EI 15 по БДС EN 13501-2 и могат да се монтират отговарящи на изискванията за спазване на нормативните изисквания от Наредба 2 за ПСТН.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

София, 28.04.2014г.

Валентин Въдов
Директор Продажби

CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, representing the

RUUKKI

Rautaruukki Corporation
Suolakivenkatu 1, P. O. Box 138
FIN-00811 Helsinki, FINLAND

and manufacturing plants

Ruukki Construction Oy, Alajärvi, Finland
Ruukki Polska Sp. z o.o., Oborniki, Poland
Ruukki Romania SRL, Bolintin Deal, Romania

herewith declares that the

Self-supporting double skin metal faced insulating panels. Factory made products. Specifications
(list of the products and notified bodies are presented in the appendix)

is in conformity with the provisions of the EC Directive 89/106/EEC (Construction Products Directive - CPD) when intended to be used for structural applications, and that Annex ZA of

EN 14509:2006

has been applied.

Helsinki 5.6.2012

Petteri Laaksomo
Senior Vice President, Operations
Rautaruukki Corporation, Ruukki Construction

Ruukki Construction Oy 1288A50-2

Rautaruukki Oyj
Suolakivenkatu 1 • P.O. Box 138
FI-00811 Helsinki
Finland
Tel. +358 20 5911
Fax +358 20 592 9088
www.ruukki.com
Business ID 0113278-9
VAT No. FI 01132789
Registered Office Helsinki

Certificate
No. 0290.04

Inspecta

Inspecta Sertifiointi Oy has granted this certificate as proof that the environmental management system of

Rautaruukki Oyj, Ruukki Construction Oy
Helsinki, Finland

complies with the requirements of the standard

ISO 14001:2004

Certification covers

Design, sales, manufacturing and project realisation of metal based building products and manufacturing of welded offshore structures.
Ruukki Construction Oy Finland, Ruukki Sverige Ab, Ruukki Norge AS, Ruukki Denmark A/S, Ruukki Netherlands, Ruukki Products AS, Ruukki UK Ltd, Ruukki Polska Sp. z.o.o., SIA Ruukki Latvija, UAB Ruukki Lietuva, LLC Ruukki Rus, Ruukki CZ s.r.o., Ruukki Hungary Kft., Ruukki Ukraine LLC, Ruukki Bulgaria, Ruukki Slovakia s.r.o., Ruukki Slovenia, Ruukki Romania S.R.L., Ruukki Croatia, Ruukki Serbia, Ruukki Kazakhstan, Ruukki Belarus

The certificate is issued on 2012-12-12
(first issue 2011-01-01).
The certificate is valid until 2015-12-31.

Anne Ovintus, Managing Director

The certificate is valid on condition that the environmental management system of the organization remains in compliance with the aforementioned standard and the General Regulations ABC 200.
The validity of the certificate can be checked on the Internet at www.inspecta.fi

IQNet

ORGANISATION CERTIFIED BY Inspecta
ISO 14001

FINAS
Finnish Accreditation Service
ISO/IEC (EN ISO/IEC 17021)

TRUST & QUALITY

CE

EC DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 6/PU/BOL

1. Product code: **Sandwich panel SP2B PU, SP2B PU ENERGY, SP2D PU, SP2D PU ENERGY, SP2C PU, SP2E PU, SP2E PU ENERGY with polyurethane core**

2. Product types:

SP2B40PU	SP2D60PU
SP2B50PU	SP2D80PU
SP2B60PU	SP2D100PU
SP2B80PU	SP2D80PU ENERGY
SP2B100PU	SP2D100PU ENERGY
SP2B80PU ENERGY	SP2C80/40PU
SP2B100PU ENERGY	SP2C100/60PU
SP2E120PU	SP2C120/80PU
SP2E160PU	SP2C140/100PU
SP2E140PU	SP2C160/120PU
SP2E180PU	
SP2E200PU	
SP2E120PU ENERGY	
SP2E160PU ENERGY	
SP2E140PU ENERGY	
SP2E180PU ENERGY	
SP2E200PU ENERGY	

3. Intended use: Self-supporting metal faced insulating panels for use in buildings; external walls, internal walls, roofs and ceilings, in accordance with EN 14509:2006/AC:2008

4. Manufacturer: Rautaruukki Corporation, Suolakivenkatu 1, P. O. Box 138
FIN-00811 Helsinki, FINLAND
manufacturing plant:
Ruukki Romania SRL. Bolintin Deal, Romania

6. AVCP level: reaction to fire, fire resistance, external fire performance: 3, other properties: 4

7. Notified Body: Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)
FIRES S.R.O. (1396)

9. Declared performances: Technical product characteristics of specified product configuration in accordance with CPR 305/2011 and harmonized standard EN 14509:2006/AC:2008 are available on attachment to Declaration of Performance, delivered with product package.

Rautaruukki Oyj
Suolakivenkatu 1 • P.O. Box 138
FI-00811 Helsinki
Finland
Tel. +358 20 5911
Fax +358 20 592 9088
www.ruukki.com
Business ID 0113276-9
VAT No. FI 01132769
Registered Office Helsinki

Update 5.6.2012

Sandwich panels

Ruukki Polska Sp. z o.o., Obornik, Poland

Product		
SP2B40PIR	SP2B40PIR UK	SP2B40PU
SP2B60PIR	SP2B60PIR UK	SP2B60PU
SP2B80PIR	SP2B80PIR UK	SP2B80PU
SP2B100PIR	SP2B100PIR UK	SP2B100PU
SP2B80PIR ENERGY	SP2B80PIR UK ENERGY	SP2B80PU ENERGY
SP2B100PIR ENERGY	SP2B100PIR UK ENERGY	SP2B100PU ENERGY
SP2D60PIR	SP2D60PIR UK	SP2D60PU
SP2D80PIR	SP2D80PIR UK	SP2D80PU
SP2D100PIR	SP2D100PIR UK	SP2D100PU
SP2D80PIR ENERGY	SP2D80PIR UK ENERGY	SP2D80PU ENERGY
SP2D100PIR ENERGY	SP2D100PIR UK ENERGY	SP2D100PU ENERGY
SP2C80/40PIR	SP2D80PIR UK 900	SP2C80/40PU
SP2C100/60PIR	SP2D100PIR UK 900	SP2C100/60PU
SP2C120/80PIR	SP2D80PIR UK 900 ENERGY	SP2C120/80PU
SP2C140/100PIR	SP2D100PIR UK 900 ENERGY	SP2C140/100PU
SP2C160/120PIR	SP2C80/40PIR UK	SP2C160/120PU
SP2C210/170PIR	SP2C100/60PIR UK	SP2C210/170PU
SP2E120PIR	SP2C120/80PIR UK	SP2E120PU
SP2E160PIR	SP2C140/100PIR UK	SP2E160PU
SP2E180PIR	SP2C160/120PIR UK	SP2E180PU
SP2E200PIR	SP2C210/170PIR UK	SP2E200PU
SP2E120PIR ENERGY	SP2E120PIR UK	SP2E120PU ENERGY
SP2E160PIR ENERGY	SP2E160PIR UK	SP2E160PU ENERGY
SP2E180PIR ENERGY	SP2E180PIR UK	SP2E180PU ENERGY
SP2E200PIR ENERGY	SP2E200PIR UK	SP2E200PU ENERGY
	SP2E120PIR UK ENERGY	SPF98/80PU
	SP2E160PIR UK ENERGY	
	SP2E180PIR UK ENERGY	
	SP2E200PIR UK ENERGY	

Notified laboratories

Notified laboratories		
Name and No		Address
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)	No 1488	ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Poland
FIRES, S.R.O.	No 1396	Osloboditel'ov 282 059 35 BATIZOVCE Slovakia

Ruukki Oyj
Suolakivenkatu 1 • P.O. Box 138
FI-00811 Helsinki
Finland
Tel. +358 20 5911
Fax +358 20 592 9088
www.ruukki.com
Business Id 0113276-9
VAT No. FI 01132769
Registered Office Helsinki

Update 5.6.2012

Sandwich panels

Ruukki Construction Oy, Alajärvi, Finland

Product	
SPA80E	SPA80F
SPA100E	SPA100F
SPA125E	SPA125F
SPA150E	SPA150F
SPA175E	SPA175F
SPA200E	SPA200F
SPA230E	SPA230F
SPA150E ENERGY	SPA150F ENERGY
SPA175E ENERGY	SPA200F ENERGY
SPA200E ENERGY	SPA230F ENERGY
SPA230E ENERGY	SPA80S
SPA150E LIFE	SPA100S
SPA200E LIFE	SPA125S
SPA230E LIFE	SPA150S
SPA150E LIFE ENERGY	SPA175S
SPA200E LIFE ENERGY	SPA200S
SPA230E LIFE ENERGY	SPA230S
SPA80I	SPA150S ENERGY
SPA100I	SPA200S ENERGY
SPA125I	SPA230S ENERGY
SPA150I	
SPA175I	
SPA200I	
SPA230I	

Notified laboratories

Notified laboratories			
Name and No		Address	No of EC-certificate
VTT Expert Services Ltd.	No 0809	Biologinkuja 7 FI-02150 Espoo Finland	0809 - CPD - 0695

Update 5.6.2017

Sandwich panels

Ruukki Romania SRL, Bulevardul Dacia, Romania

Product	
SP2D40PU	SP2D60PU
SP2D50PU	SP2D80PU
SP2D60PU	SP2D100PU
SP2D80PU	SP2D80PU ENERGY
SP2D100PU	SP2D100PU ENERGY
SP2D80PU ENERGY	SP2C80/40PU
SP2D100PU ENERGY	SP2C100/60PU
SP2E120PU	SP2C120/80PU
SP2E150PU	SP2C140/100PU
SP2E140PU	SP2C160/120PU
SP2E180PU	
SP2E200PU	
SP2E120PU ENERGY	
SP2E160PU ENERGY	
SP2E140PU ENERGY	
SP2E180PU ENERGY	
SP2E200PU ENERGY	

Notified laboratories

Notified laboratories		
Name and No		Address
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)	No 1488	ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Poland
FIRES, S.R.O.	No 1396	Osloboditel'ov 282 059 35 BATIZOVCE Slovakia

Update 5.6.2012

Sandwich panels

Rautaruukki Polska Sp. z o.o. Ołtarzewo, Poland

Product		
SPB80W	SPB80WE	SPB60S
SPB100W	SPB100WE	SPB80S
SPB120W	SPB120WE	SPB100S
SPB140W	SPB140WE	SPB140S
SPB160W	SPB160WE	SPB200S
SPB200W	SPB200WE	SPC140/100S
SPB80W ENERGY	SPB80WE ENERGY	SPC190/150S
SPB100W ENERGY	SPB100WE ENERGY	
SPB120W ENERGY	SPB120WE ENERGY	
SPB140W ENERGY	SPB140WE ENERGY	
SPB160W ENERGY	SPB160WE ENERGY	
SPB200W ENERGY	SPB200WE ENERGY	
SPB80WEI	SPB80WEI	
SPB100WEI	SPB100WEI	
SPB80WB	SPB80WEB	
SPB100WB	SPB100WEB	
SPB120WB	SPB120WEB	
SPB140WB	SPB140WEB	
SPB160WB	SPB160WEB	
SPB200WB	SPB200WEB	
SPB80WB ENERGY	SPB80WEB ENERGY	
SPB100WB ENERGY	SPB100WEB ENERGY	
SPB120WB ENERGY	SPB120WEB ENERGY	
SPB140WB ENERGY	SPB140WEB ENERGY	
SPB160WB ENERGY	SPB160WEB ENERGY	
SPB200WB ENERGY	SPB200WEB ENERGY	
SP2D100W	SP2D100WE	
SP2D120W	SP2D120WE	
SP2D140W	SP2D140WE	
SP2D160W	SP2D160WE	
SP2D100W ENERGY	SP2D100WE ENERGY	
SP2D120W ENERGY	SP2D120WE ENERGY	
SP2D140W ENERGY	SP2D140WE ENERGY	
SP2D160W ENERGY	SP2D160WE ENERGY	
SPC140/100W		
SPC190/150W		

Notified laboratories

Notified laboratories		
Name and No		Address
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)	No 1488	ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Poland
FIRES, S.R.O.	No 1396	Osloboditel'ov 282 059 35 BATIZOVCE Slovakia
VTT Expert Services Ltd.	No 0809	Bioloqinkuja 7 FI-02150 Espoo Finland

Rautaruukki Oyj
Suolakivenkatu 1 • P.O. Box 138
FI-00811 Helsinki
Finland
Tel +358 20 5911
Fax +358 20 592 9088
www.ruukki.com
Business ID 0113276-9
VAT No. FI 01132769
Registered Office Helsinki

Сертификат

С настоящето потвърждаваме, че фирма

ПАЧИКО ООД, бул.България № 133
7000 Русе, БЪЛГАРИЯ

има право да произвежда термо панели
с марката **PaChico - therm®** по лиценз и
качествен контрол на

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG,
Hansastraße 2, 35708 Haiger

В специалния метод на залепване на панелите се използват контролирани и изпитани по DIN материали получавани от Weiss Chemie + Technik - Германия. Материалите са гарантирани срещу удари и разлепване и са специално за производство на панели.

Geprüfte Qualität COSMO Tech Verbundelemente

Weiss Chemie + Technik

Jürgen Grimm
Geschäftsführung

ppa. Helmut Willwacher
Geschäftsbereichsleitung
Verbundelemente

Stand: Mai 2004

SAINT-GOBAIN
ISOVER SCE

isover

Saint-Gobain Isover SCE Handels GmbH
Prager Straße 75, 2000 Stockerau, Austria
Tel.: +43 (0)2266-628 16-0
Fax. +43 (0)2266-628 16 850
E-Mail: isover-sce@isover.at
Internet: www.isover.at

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Явор Георгиев Андреев, Управител на Сен-Гобен Изовер, Търговско Представителство за България, с адрес на управление София 1000, ул. "Гурко" № 74, декларирам на собствена отговорност, че

Минералната вата от стъклени нишки ИЗОВЕР, производство на "СЕН-ГОБЕН ИЗОВЕР Австрия" АД, Прагер щрасе 77, 2000 Щокерау

за която се отнася тази декларация, е в съответствие с

БДС EN 13162:2003
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от Минерална вата (MW), произведена в заводски условия

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните материали, съгласно протоколи за първоначално изпитване НСИОССП № 00-124 до 00-130, 00-157 до 00-160 на „НИИСМ" ЕООД – акредитирана лаборатория от ИА „БСА", сертификат № 47 ЛИ (17).
- ЕО-Сертификати 1139-CPD-0168 до 1139-CPD-0175 съгласно ÖNORM EN 13162:2001, издаден от Службата за сертификация на строителни материали към Областната управа на Виена, Ринбьокщрасе 15, А-11110 Виена на 26.05.2003
- Декларация за съответствие на производителя към ЕО-сертификати 1139-CPD-0168 до 1139-CPD-0175 "Топлоизолационни материали за сгради – минерални вати MW"
- Сертификат за система за управление на качеството ÖQS № 1073/26.05.1997
- Протокол за изпитване на образци № 102/02.07.2002 от НПИПАБ
- Становище на Дирекция "НСПАБ" за приложимост, писмо № 739/27.08.2002

Година на поставяне на СО маркировката: 2004

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

СЕН-ГОБЕН ИЗОВЕР SCE · isover · ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ

София
11.05.2004

Управител,
СЕН-ГОБЕН ИЗОВЕР
Търговско Представителство за България

/арх. Я. Андреев/

Sämtliche Lieferungen erfolgen zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen
BAWAG Bank Austria Bankengesellschaft, Filiale Stockerau, Kto. 650 134 444 00, BLZ 1200 0450 1342 4910
DVR 0775637 Saint-Gobain Isover SCE Handels GmbH, 2000 Stockerau/NÖ.

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

No. 006-00133-Q

С настоящото се удостоверява, че Системата за управление на качеството в

Бул Строй Инвест ЕООД

на

ул."Тинтява" №15-17, 1113 София, България

е прегледана от оценители на QMS Certification Services
и е установено нейното съответствие с изискванията на:

ISO 9001:2008
Системи за управление на качеството

По отношение на следните дейности:

Строително – монтажни работи и строителни ремонти. Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения и съоръжения за опазването на околната среда. Строежи на енергийна и пътна инфраструктура, укрепване на свлачища.

Този сертификат е валиден от 23/02/2015 до 23/02/2018
Първоначална дата на сертификация: 23/02/2015

Gerry Bonner, CPEng, BEng, FIE Aust, Chairman - QMSCS pty Ltd
Approval: QMS CS Pty Ltd trading as QMS Certification Services
To verify the validity of this certificate please visit www.jas-anz.org/register

QMS Certification Services

QMSCS Pty Ltd
Trading as QMS Certification Services
Suite 4 - 19 Bolton Street,
Newcastle, 2300 Australia

JAS-ANZ

APPROVED COMPANY
ISO 9001
Quality
Management Systems
QMS

Accreditation Number S1410994MA

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

No. 006-00133-E

С настоящото се удостоверява, че Системата за управление на околната среда в

Бул Строй Инвест ЕООД

на
ул."Тинтява" №15-17, 1113 София, България

е прегледана от оценители на QMS Certification Services
и е установено нейното съответствие с изискванията на:

ISO 14001:2004
Системи за управление на околната среда

По отношение на следните дейности:

Строително – монтажни работи и строителни ремонти. Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения и съоръжения за опазването на околната среда. Строежи на енергийна и пътна инфраструктура, укрепване на свлачища.

Този сертификат е валиден от 23/02/2015 до 23/02/2018
Първоначална дата на сертификация: 23/02/2015

Gerry Bonner, CPEng, BEng, FIE Aust, Chairman - QMSCS Pty Ltd
Approval: QMSCS Pty Ltd trading as QMS Certification Services
To verify the validity of this certificate please visit www.jas-anz.org/register

QMS Certification Services

QMSCS Pty Ltd
Trading as: QMS Certification Services
Suite 4 / 19 Bolton Street,
Newcastle, 2300 Australia

JAS-ANZ

IAF

QMS

Accreditation Number E2550101AM

Occupational Health & Safety Management System

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

No. 006-00133-O

С настоящото се удостоверява, че Системата за управление на здраве и безопасност при работа в

Бул Строй Инвест ЕООД

на

ул."Тинтява" №15-17, 1113 София, България

е прегледана от оценители на QMS Certification Services
и е установено нейното съответствие с изискванията на:

OHSAS 18001:2007
Системи за управление на здраве и безопасност при работа

По отношение на следните дейности:

Строително – монтажни работи и строителни ремонти. Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения и съоръжения за опазването на околната среда. Строежи на енергийна и пътна инфраструктура, укрепване на свлачища.

Този сертификат е валиден от 23/02/2015 до 23/02/2018
Първоначална дата на сертификация: 23/02/2015

Gerry Bonner, CPEng, BEng, FIE Aust, Chairman - QMSCS Pty Ltd
Approval: QMSCS Pty Ltd Trading as QMS Certification Services
To verify the validity of this certificate please visit www.jas-anz.org/register

JAS-ANZ

APPROVED COMPANY
OHSAS 18001
OH&S Management Systems
QMS

QMSCS Pty Ltd
Trading as QMS Certification Services
Suite 4 / 19 Bolton Street,
Newcastle, 2300 Australia

Accreditation Number 0391090?AU

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаната Красимира Максимова Накева , с лична карта № 642987041, издадена на 21.10.2011 г. от МВР - Благоевград, с ЕГН5210230041, в качеството ми на управител,
(посочете длъжността)

На «Бул Строй Инвест»ЕООД ,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаната **Стефка Борисова Иванова** с лична карта № **642382108** издаден на **20.04.2011 г. МВР-гр. София**, с **ЕГН 5806136775** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** *(посочете длъжността)* на **„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ“ ЕООД** подизпълнител на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД** *(посочете фирмата на участника)* – **УЧАСТНИК** в процедура за възлагане с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаната Красимира Максимова Накева, с лична карта № 642987041, издадена на 21.10.2011 г. от МВР Благоевград, с ЕГН5210230075, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

На «Бул Строй Инвест»ЕООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 015562

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1700 София, ул."Професор Александър Балабанов" №2А, ап. 3-1**
Представляващ: **Красимира Максимова Накева**
ЕИК: **101526851**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0883/11.02.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – **строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;**

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● **(с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 01

Строител: БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД

ЕИК: 101526851

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23. АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 015562.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

•София • 2016 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 68: Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД

Наименование на участника

Красимира Максимова Накева

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 България,гр.София Бул."Евлоги Георгиев"№110 партер 02/943 73 64,02/943 71 16 bsi_eood@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 68: Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР :10,09 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

1.	Конструкции	1,61	8	8	16	0,26
2.	Хидроизолации	8,72	5	5	10	0,87
3.	Топлоизолазии	69,34	5	5	10	6,93
4.	Довършителни работи	14,60	5	5	10	1,46
5.	Ел. инсталации	5,73	5	5	10	0,57
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.
- **стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число**
- **посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6**

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съораженения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30(тридесет) /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране:15(петнадесет) /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 12.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"



"Бул Строй Инвест" ЕООД СОФИЯ

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

I. Характеристика на обекта:

Жилищната сграда се намира в Благоевград, ж.к. Еленово, блок 142,143,144. Въведена е експлоатация през 1987 г. Състои се от три блок секции с по-един вход блок 143 е с пет надземни жилищни етажа, а блок 142 и 144 с по четири надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. Има по три апартамента на всеки етаж в секции 142 и 144, а в секция 143 по четири апартамента на етаж. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС).

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Дограмата на стълбищната клетка на блок 36 вход Б е подменена с нова PVC. Входните врати са метални.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 1.20 т, покрит с два пласта битумна хидроизолация. Налице са повреди по хидроизолация и течове във вътрешността на сградата. Комините са обрушени, не са добре подмазани и от тях тече в апартаментите. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени. Правен е ремонт само на хидроизолацията на покривите, но около комините и обшивката още тече. От постоянните течове се появяват проблеми с ел. инсталацията на последните етажи на блока. Козирките на входовете имат нужда от ремонт, тази на секция 142 е обособена като тераса и по покрива е поставен теракот.

Буп Строй Инвест София

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

В следващата таблица са представени геометричните характеристики на сградата:

Застроена площ	Разгъната застроена площ, $A_{разг}$	Отопляема площ, $A_{от.}$	Нетен отопляем обем,V	Брутен отопляем обем,V
m^2	m^2	m^2	m^3	m^3
696,00	3270,4	3041,00	7893,00	8288,00

II. Нормативна уредба

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход" и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

- Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

III.Строително предложение и строителен подход

1.1.Етапи за изълнение на поръчката: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68: Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово";

Етапите, през които предлагаме и предвиждаме да премине изпълнението на поръчката за обновяване на жилищната сграда и изпълнение на мерките за енергийна ефективност са условно разделени, но взаимообвързани и взаимозависими, като при изпълнение на СМР ще бъдат изпълнява заложените в Методическите указания по Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради изисквания, както и изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в

Европа.

1.2.Подготвителни дейности и мероприятия

Предварителна разяснителна и организационна работа с живущите в жилищния блок

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД като евентуален изпълнител ще извърши през периода, през който ще се изготви и съгласува проекта, ще проведе и разяснителната и организационна работа с живущите в блока и Сдружението на собствениците.

На съвместно събрание, организирано от Изпълнителя, собствениците на блока, представители на Община Благоевград и Независимия строителен надзор , живущите ще бъдат уведомени за предстоящите строително-монтажни работи. Подробно и в детайли ще бъдат разяснени от Изпълнителя предвидените за изпълнение СМР:

1. подмяна на дограми и съпътстващите строително-монтажни работи, подмяната на дограмата по апартаменти;
2. монтаж на външна топлоизолация и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени;
3. топлоизолиране на покриви на сградата и съпътстващите строително- монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покриви и външни стени на подпокривно пространство;
4. топлоизолиране на подове и съпътстващите строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на подове;
5. подмяна на стълбищно осветление,възстановяване на мълниезащитната изсталация и съпътстващите строително-монтажни работи, свързани с подмяната на стълбищното осветление и мълниезащитната изсталация;

Ще бъде обърнато внимание на ключовите моменти при реализиране на поръчката.

Ще се изберат представители от сдружението на собствениците - живущите в блока, които ще са на разположение за контактна връзка и в помощ на техническия ръководител, за осигуряване и организиране на достъп както до жилищата, така и до определени общи части от сградата - покрив, сутерен, както и по повод текущи организационни проблеми във връзка

със санирането.

Ще бъдат организирани и срещи с представители на експлоатационните дружества - ЧЕЗ Енергоразпределение клон Благоевград, ВиК Благоевград и местното газоразпределително дружество за вземане на мерки за недопускане или намаляване на предпоставките за аварии по време на извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят ще състави и представи за съгласуване и одобрение няколко вида графици за:**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"; които ще бъдат поставени на видно място във входа на блока, за да станат достояние на всички живущи. В максимална степен графиците ще бъдат съобразени с желанията на живущите, но в рамките на определеното време предвидено за изпълнение на тези видове СМР.

- *График за подмяната на дограмата с точно разписани дати за демонтаж и монтаж. Жилищата ще бъдат разделени на групи, като в една група ще са апартаментите, в които може да се подмени дограмата за 1 ден. Срещу всяка група апартаменти ще бъде записана датата, когато до жилището ще бъде осигурен достъп и осигурен фронт за работа.*
- *График за изкърпване, шпакловане и боядисване около дограмата отвътре.*
- *Извозване на демонтирана дограма, както и при доставката на новата дограма няма да затруднява нормалното ежедневието на живущите и ще бъде съобразено.*
- *Ще бъдат разяснени изискванията за предварителна подготовка и мерки които собствениците могат да предприемат преди демонтажа на старата дограма.*
- *При изпълнение на ремонтните работи в общите части на блока по възможност няма да има ограничения на достъпа за живущите.*
- *Изпълнителят гарантира ежедневен контрол на от техническия ръкодител и отговорника по ЗБУТ.*

Бул Строй Инвест ЕООД София

Подготовка на площадката, мобилизация и временно строителство:

1. Подготвителни, мобилизационни мероприятия и временно строителство
2. Осигуряване достъп до обекта, без да се ограничава и нарушава достъпа на живущите в блока;
3. Достъпа до строителната площадка ще се осъществява чрез входа на съществуващата улица без да се затрудняват живущите в блока.
4. Временно строителство - временни предпазни ограждения и доставка фургони за временни помещения за обектововото ръководство и изпълнителските екипи
5. Осигуряване на безопасни условия на труд при спазване изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнението се съобразява с Плана за безопасност и здраве, представляващ приложение към работния проект на обекта;

Преди започване на изпълнението на строителните работи на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъдат поставени временни ограждения, сигнализирани с табели, ограничаващи достъпа опасните места, съоръжения, машини и др.

6. Утвърждаване на съобразената с работния проект актуализирана технологично-строителна програма съгласувана с Възложителя община Благоевград и собствениците на жилищния блок.
7. Съставя се „Заповедна книга на строежа";

Временно строителство и обезопасяване на обекта

- *Ще изготви Оценка на риска и влючваща определяне на рисковете въз основа на ПБЗ (проект за безопасност и здраве) за извършваните строително-монтажни работи*

съгласно договореното строителство, ползваните машини, съоръжения и оборудване включително и за работните места.

- *В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №5 на МТСП и МЗ ще бъде направена оценка на риска, обхващаща работните процеси, работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори, които могат да породят риск. Оценката на риска ще бъде актуализирана.*
- *За осигуряване сигурност и обезопасяване работната зона на работната платформа, както и недопускане на неконтролируеми влизания в блока ще бъде монтирана временна строителна ограда (предпазно ограждение) с приблизителна дължина 135м, висока 2 м.*
- *Обезопасяване главния вход на жилищния блок чрез изграждане на пешеходен тунел за осигуряване на ежедневен физически достъп на живущите.*
- *Обезопасяване на опасните зони чрез обозначаване по подходящ начин, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР и Наредба РД 97/8 от 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали по безопасност и здраве;*
- *Със заповед ще бъде назначен Координатор по ЗБУТ, който съвместно с техническото ръководство ще създадат условия за безопасност и здравословни условия на труд на обекта и те бъдат осъществяват контрола.*
- *Поставяне на информаиионна табела със съдържание по изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 год. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.*
- *Монтиране информационни и предупредителни табели и знаци съгласно нормативните изисквания на ЗУТ;*

Ще се организира склад за строителни материали извън обекта, в който ще се доставят и складират необходимите материали за по-дълъг период от време. От този склад ежедневно ще се превозват материали за обекта предмет на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап I, от 70 обособени позиции и**

изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово";

Ще се изгради временно складово стопанство за ежедневни запаси от строителни материали на място, съгласувано е Възложителя и Собствениците на жилища.

- *Материалите ще се вдигат с вертикален механизиран транспорт.*
- *Монтиране на контейнери за строителни и битови отпадъци, осигурени срещу разпиляване. (те ще бъдат периодично извозвани на местапредварително от Изпълнителя със заинтересованите служби и ведомства;*
- *Изграждане па временно битово строителство*
  - *доставка и монтаж на химически тоалетни;*
  - *доставка и монтаж на фургон/и за краткотраен отдих и преобличане на работнииите ;*
  - *Организиране снабдяването с питейна вода за работещите на обекта.*
- *Осигуряване на захранването на обекта с ел.ток и вода за извършване на строително*

монтажните работи отделно от изграденото в жилищния блок;

1. *Определяне на място за почистване на строителната механизация (при необходимост):*
2. *Ще се сформират специализирани бригади по изпълнение на различните видове строително-монтажни работи за реакция при извънредни и спешни ситуации и аварии;*

Ще се организира доставката на необходимите материали и услуги ;

1. Осигуряване на обекта с пожарогасителни средства и средства за известяване ;

Обектът ще се охранява чрез контрол на достъпа до сградата обект на обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73**

обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово";

2. Доставката на материали ще става по възможност по по-ненатоварени улици и като се избягват пиковите часове на деня.Доставените материали няма да се складират в общите части на сградата, а само на обособени и предварително съгласувани места;
3. На живущите ежедневна телефонната връзка чрез мобилни телефонни апарати
4. Изпълнителят ще извършва строителството по приета и одобрена проектна документация и в съответствие с Техническата спецификация, която е неделима част от документите по обявената обществена поръчка;
5. По време на изпълнението, **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД** ще следва изискванията на Възложителя, представителите на собствениците и независимия строителен надзор;
6. През целия период на строителството Изпълнителят ще осигурява достъп на Възложителя, Строителния надзор и Координатора по безопасност и здраве до един строителния процес;
7. Ще се вземат превантивни и коригиращи действия за всяко отклонение от договорености.
8. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003 г. Изпълнителят ще дава незабавно копия от тях на възложителя и ще прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.
9. Предадените документи ще се одобряват от инвеститора, след което ще се съставя акт 19 или сертификат, с който се приема обема работа количествено и качествено и е основание за извършване на разплащане;

ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА НА ОБЕКТА

След представяне и съгласуване с Възложителя на програма ще се осигури охрана на

временната строителна площадка и около блоковото пространство. Ще се следи за недопускане на неконтролируем достъп до обекта и околоблоковото пространство.
Ще бъде подсигурено допълнително осветление на особено опасните участъци за времето от 20.00 часа вечерта до 6.00 сутринта. Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ ще определят опасните места, които ще бъдат осветявани. Назначената охрана на обекта ще включва нощното осветление и ще следи за изправността му.

ПЪТНИ И СЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Достъпът до строителната площадка за обекта предмет на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се осъществява чрез вход откъм съществуваща улица, към която парцелът има лице и по съседните улици. Организацията на движение ще осигурява нормален достъп до обекта и ще предвижда алтернативни обходни маршрути при необходимост. На обекта няма да престоява механизирана техника освен пряко ангажирана със строителния процес.

С доставчиците на комунални услуги телевизия и интернет ще бъдат обсъдени и съгласувана възможността да бъдат запазени съществуващите кабелни линини или да се изтеглят нови.
За времето на демонтиране на старите кабелни трасета и изтеглянето на нови, живущите в блока ще бъдат уведомени. Ще бъдат поставени на входа, в асансьорите и общите части на блока съобщения и график за изпълнение за всяко жилище, както и времето през което сигнала ще бъде спрян. По възможност ще бъдат осигурени алтернативни варианти за осигуряване на телевизионен и интернет сигнал.

СНАБДЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА С ВОДА. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ:

Електрозахранване ще се ползва от съществуващата ел. Мрежа след разрешение от ЧЕЗ за ползване на временно електрозахранване за времето на санирането . Ще бъде изпълнено отклонение от главното ел.табло в обекта или от друго място посочено от Енергоразпределителното дружество в Благоевград и от него ще се изведат линии за външно осветление на строителната площадка и захранване на строителните машини. Ще бъде монтиран и уред за отчитане на изразходваната ел. Енергия, като отчитането и заплащането ще бъде правилата експлоатационното дружество. *Няма да бъдат допуснати нарушения или влошаване електрозахранване на живущите в блока, като при необходимост ще ползва специализирано звено от електротехници до пристигане на аварийна група от Енергоснабдяване ЧЕЗ – Благоевград.*

ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

За питейни, производствени и битови нужди ще се ползва съществуващия водопровод, или от друго място посочено от районното ВИК дружество. Ще бъде открита отделна партида за временно ползване и монтиран самостоятелен уред за отчитане на консумираната вода и ползвана канализация, като отчитането и заплащането ще бъде по условията и правилника на експлоатационното дружество. Няма предвидени за изпълнение работи по част „ВИК". Няма да има нарушения или влошаване водоснабдяването на живущите в блока. Техническият ръководител на обекта ще следи и контролира за нормалното водоподаване, а в случай на необходимост ще се ползва специализирано звено за аварийни ситуации до пристигане на аварийна група от ВиК Благоевград.

ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ. МАШИНИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Материално - техническото снабдяване па обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се извърши от склад иа строителната фирма извън обекта. Доставките на необходимите материали ще се изпълняват от избрани доставчици по заявки и договорени срокове. На обекта материали ще се доставят ежедневно и ще се поддържа минимално необходим запас. Времето за доставка на материали във временния склад ще бъде съгласувано с представители на жилищния блок в избрани времеви пояси, с най- малко движение в околоблокового пространство. Няма да бъде допускано затрузнение за жизически достъп на живущите.

1.3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ЧАСТИ И ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ И ПРИЕТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СПАЗВАНЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ И ИИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДЛАГАНИ ТЕХНОЛОГИИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ НА СМР ЗА ГАРАНТИРАНЕ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ ЗА ЖИВУЩИТЕ В БЛОКА ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово";

Фирмената политика на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД** за създаване на стройна структура, работеща със съвременни технологии, включването на обучени и квалифицирани кадри, използването на качествени материали, осъществяването на контрол върху цялостния процес на строителство, намаляване рисковете свързани с реализацията и оптимизиране срока за изпълнение при гарантиране качеството на проектираните и изпълните СМР ще бъдат основна цел и стратегия за изпълнение на на поръчката през всички етапи.

В максимална степен усилията ще бъдат насочени към изпълнение на мерки за намаляване затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата на саниране, чрез адекватни и приложими мерки както и контрол от страна на Изпълнителя .

За цялостния процес по изпълнение на поръчката **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД** проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ще бъде реализирано от оперативното ръководство на проектиране и строителство и включва координирането всички дейности с останалите участници - Възложител и неговите представители, собствениците на жилища, консултант, строителен надзор и други.

Предлаганата от дружеството организация на работа и управление изпълнението на строителството, ще бъде съгласувана с представители на Възложителя и представители на собствениците на жилища и ще гарантира ефикасно взаимодействие между участниците при изпълнение на поръчката при спазване на всички нормативни изсквания. Същата съдържа пълни строително-технологични решения за предвидените за изпълнение СМР , организация, управление и контрол на човешкия ресурс, техническа информация за предлаганите за влагане материали с технически показатели превишаващи изискваните и гарантиращи изискванията за качество, осигуряване и контрол на качеството на изпълняваните СМР , материали и оборудване, организация, управление и контрол на машините, План за безопасност и здраве и Плана за опазване на околната среда.

Последователността на изпълнение на видовете СМР и степента на застъпване на строително-монтажните работи са задачи, които са решени на база на опита на ръководния технически екип на фирмата, съобразявайки се с условията на Възложителя и изискванията на собствениците на жилища, описани в техническата спецификация от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка .

При обвръзването на всяка работа с останалите се търси отговор на следните въпроси: коя или кои работи следва да се извършат преди разглежданата, за да стане възможно нейното изпълнение; за кои работи се открива фронт за изпълнение след завършването на разглежданата работа; кои работи могат да се изпълняват паралелно с нея без да си пречат, при гарантиране на нормални условия за живот за живеещите в блока.

Изпълнението на СМР за обновяване на енергийната ефективност ще стартира след

издаване разрешение за строеж от Община Благоевград и подписване на Протокол №2 за откриване на строителната площадка и включва както следва:

- *Подмяна на дограми* – **мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъкопакет,с едно нискоемисионно стъкло,с ковфициент на топлопреминаване ≤1,40W/m2K.Неподменените входни врати се подменят с AL дограма с коефициент на топлопреминаване 1,70W/m2K.Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40W/m2K.На подмяна подлежат 228,30м2 дограма и външни врати на сградата.**

Енергоспестяващи дейности:

- **Демонтаж на стара дограма- прозорци, врати и остъклени тераси.**
- **Доставка и монтаж на нова PVC петкамерна дограма и стъклопакети с коефициент на топлопреминаване U< 1.40 W/m2K.**
- **Външни подпрозоречни первази от алуминии с ширина до 25 см.**
- **Вътрешни подпрозоречни первази от PVC с ширина до 15 см по остъклени тераси**

Предварително по график ще се извърши замерване на отворите на дограмите - прозорци и врати по фасади и етажи. По тези размери новата дограма ще се произведе при заводски условия в съответствие с техническия проект на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се доставят и сглобяват отделните елементи на дограмата, включително и стъклопакетите.

Демонтирането ще се изпълнява по график изготвен от Изпълнителя и одобрен и съгласуван със собствениците на жилища, като собственика на апартамента на който ще се

сменя дограмата, трябва да осигури достъп на екипа дограмаджии, който ще демонтира старата и монтира веднага след това новата дограма. Така апартамента няма да бъде изложен на атмосферните условия за дълго време. При необходимост на собствениците на жилища ще бъде оказвана помощ за разместване на мебели, с цел осигуряване фронт за демонтаж и изнасяне на старата дограма извън жилището.

Демонтирането и монтирането на дограмата ще се изпълни от специализирана бригада за дограма, а пренасянето от общи работници. Няма да се допуска складиране на демонтирана дограма в общите части на сградата.

При изпълнението на тези видове СМР **"БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД** предвижда на база своя опит следните дейности за намаляване затрудненията в ежедневието на живущите:

1. *При вземане на размери за новата дограма на всеки собственик на жилище ще бъде разяснено какви конкретни мерки може да вземе преди извършване па демонтиране на дограмата в жилището и какъв фронт за работа трябва да осигури за безопасно извършване на демонтажа на старата дограма и поставянето на новата. Ще бъде предоставен найлон за покриване на мебелите и недопускане на запрашеност.*
2. *Ще бъдат демонтирани отделните прозорци и разглобяеми елементи на място, като по възможност няма да чупене и рязане на място на старата дограма.*
3. *Машините с които ще се извършват демонтажните и монтажни работи ще притежават сертификати за намалена шум и безопасност при работа.*
4. *При извършване на демонтажа ще бъдат взети мерки за недопускане разкъртване чрез разпробиване па монтажни отвори.*
5. След завършване на демонтажните работи строителните отпадъци ще бъдат отстранени, а мястото почистно с прахосмукачка.
6. *Демонтираната дограма ще бъде извозена на място определено от Община Благоевград.*

Буп Строй Инвест. София ЕООД

7. При изпълнението на тези дейности ще се упражнява ежедневен контрол на демонтираната и монтирана дограма от Техническия ръководител на обекта: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.***
Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ще бъде доставена и монтирана дограма от PVC профили, Прозорците ще са изработени по техническия проект от пет камерен PVC профил и **стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K или по-добър.**

Продуктът ще съответства на БДС EN 14351-1:2006, БДС EN 477:2003; БДС EN 14351-1; БДС EN14609:2005; БДС EN 478:2002; БДС EN 12211:2003; БДС EN 1026:2003 и БДС EN 12208:2003.

При монтажа ще бъдат спазвани изискванията на ПИПСМР за монтаж на дограма.

Изисквания към изпълнението:

Изпълнението, доставката и монтажа на дограмите ще се извърши съгласно одобрения проект, ПИПСМР, ръководството за монтаж на ПВЦ прозорци и врати на Сдружение "Български врати и прозорци", както и по детайли и предписанията на производителя.

Системата за изпълнение на дограмите ще бъде одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Дограмите ще се произведат в специализиран цех за дограма, а ще бъдат монтират от квалифицирани работници - монтажници.Изпълнението на дограмите ще се провери и приеме

съгласно одобрения проект,ПИПСМР и изискванията на производителя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово".При демонтирани дограми и взети мярки от място, се изработва дограмата и след доставка по график на обекта ще се монтира - фигурите по-долу.

Монтажът на дограмата започва с хоризонталното и вертикално нивелиране касата на прозореца (вратата). Закрепването на дограмата трябва да бъде направено по такъв начин, че да се прехвърли товара от монтирания прозорец към корпуса на сградата. Това се постига чрез клинове, които поемат натоварването и го предават на зидарията /панела/. Позиционира се с пластмасови клинове и се нивелира.

Дограмата се монтира като се укрепва с достатъчно дюбели преди укрепването с полиуретанова пяна. Фиксира се касата след нивелиране само в ъглите с пяна, поставят се дюбели и след това се слага пяната по цялата дължина на профилите. Фиксирането се изпълнява с еднокомпонентна високообемна пистолетна полиуретанова пяна. Тя има отлично сцепление към зидарията и осигурява добра топло и звуко изолация. Пяната е саморазширяваща се. Тя достига максималния си обем за около 20 минути. Окончателното се втвърдява след 24 часа и може да бъде рязана, за да се оформят отворите.

След набиране на якост на пяната се монтират стъклопакетите и стъклодържателите.

По време на монтажа, рамките трябва да бъдат здраво прикрепени към стените с подходящи винтове на 100 мм от краищата и 300 мм в хоризонтални и вертикални елементи, за да издържат на всички товари и да се постигне запечатване между стените и касата.

Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.

При изпълнение на този вид СМР ще се спазват изискванията на БДС EN VI627, БДС EN V 1628, БДС EN V 1629, БДС EN C 1630.

Бул Строй Инвест. София Е.О.О.Д.

При изпълнение на монтажа на дограмата за обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъдат взети мерки за намаляване затрудненията на живущите:

1. *При необходимост от дообработка па профшите за дограма тази дейност ще се извършва извън жилищата.*
2. *Машините с които ще се извършват демонтажните и монтажни работи ще притежават сертификати за намалена шум и безопасност при работа.*

След завършване на монтажа на дограмата ще се почистят строителните отпадъци и неизползвани материали.

- *Външните подпрозоречни первази*

Предвидени са външни алуминиеви подпрозоречни первази.

Външните подпрозоречни первази се монтират така, че да възпрепятстват навлизането на вода в строителната конструкция и топлоизолационната система (когато има такава). Техният наклон трябва да бъде достатъчен за отвеждане на водата (най-малко 5°), а предният им водооткапващ кант да излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

1. Первази „стърчащи" повече от 150 мм от равнината на фасадата е задължително да бъдат допълнително фиксирани за строителната конструкция. При металните подпрозоречни дъски се препоръчва монтажа на подложна уплътнителна лента, заглушаваща шума от дъждовни капки.

Бул Строй Инвест. София

Изисквания към материалите

Предлаганата PVC дограма ще отговаря на :

БДС EN 5088:2006; БДС EN 14351-1:2006+A1:2010; БДС EN 1026 и БДС EN 12207; БДС EN 12208; БДС EN 12210 и БДС EN 12211;БДС EN 1279-5:2005+A1:2009

Качеството на фасадната дограма и допълнителните елементи, които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие" за профилите, стъклопакетите, обкова и окомплектовката с ръкохватки и механизмите за затваряне.

2. Дограмата и елементите към нея по фасади която ще се заготвя, доставя, и монтира ще бъде съгласно проекта. ПИПСМР, изискванията на производителя .
3. Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и ще са нови без повреди с предпазни ленти.
4. Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проект за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" и превишават по технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта. Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

Съпътстващи СМР свързани с подмяната на дограмата по апартаменти:

- Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати е ширина до 20 см;

Изпълнението на тази съпътстващи дейности ще се изпълнява по одобрен и съгласуван със собствениците на жилища график, след монтажа на новата дограма.

1. Мазилката ще се изпълнява от вътрешната страна след отстраняване на излишната монтажна пяна.
2. Преди изпълнение на мазилката около дограма се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др.Мазилката не се изпълнява върху мокри или замръзнали места.
3. Годността на основата ще се доказва с акт за скрити работи по Наредба 3.
4. При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:
5. почистване с четка на ивицата от стената от прах, кал, петна и други,
6. запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,
7. облепване на дограма,
8. полагане на разтвора,
9. окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
10. Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда
11. Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.

Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще бъде съобразено с предписанията на производителя.

1. Шпакловъчните работи около рамките на дограмат се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка

При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект за : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с**

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

2. Преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;

3. Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност;

Изисквания към материалите

4. Качеството на материалите за вътрешна мазилка и шпакловка , които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие".

5. Мазилката и шпакловката ще се доставят, заготвят и полагат съгласно техническия проект, ПИПСМР, както и по предписанията на производителите.

а. Трикратно боядисване вътрешно около рамки врати и прозорци;

Изпълнението на тази съпътстваща дейност ще се изпълнява по график след изпълнението шпакловката. Прави се проверка на състоянието на шпакловката, почиства се от прах и евентуални замърсявания с финна шкурка. Прави се връзка със съществуващия пласт латесова боя.

Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените участъци. След изсъхване се нанася трикратно латексовото покритие около рамките на прозорци и врати.

След завършване на боядисването работата се приема от собственика на жилището.

При изпълнение на изкърпването с мазилка и шпакловка ще бъдат взети мерки за намаляване затрудненията за живущите:

1. *Дограма ще бъде опакована с найлон и хартиено лента.*
2. *Местата за изкърпване ще бъдат ограничени с хартиени ленти.*
3. *Приготвянето на разтвори ще се извършва извън жилищата и ще се предоставят готови за влагане.*
4. *След завършване на работите строителните отпадъци ще бъдат събрани и извозени на депо за отпадъци.*
5. *Работните площадки ще бъдат почистени и освободени за ползване.*
6. Контролът по изпълнението, както и приемането на допълнителни мерки we се изпълнява от техническия ръководител на обекта за: ***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.***
Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Изграждане на парапети с „Итонг" 12.5 см, вкл. кофраж, армировка,бетонов пояс, външна шпакловка , вътрешна вароциментова мазилка и трикратно боядисване вътрешно тераси;

Ще се изпълнява след демонтажа метални хоризонтални профили на тераси.

Включва изпълнението на :

- Изпълнението на зидария с блокове от газобетон ще се изпълнява по БДС EN 771- 4:2011 от зидари.

- Блокчетата от газобетон се подравняват и нивелират с помощта на гумен чук, нивелир и мастар. На следващите редове зидането продължава по същия начин, като при необходимост евентуалните неравности се отстраняват с помощта на шлайфдъска или ренде за клетъчен бетон. Фугите на зидарията от газобетонови блокчета не се шпакловат допълнително с лепилен разтвор. Максималните размери на непрекъснати зидарии от газобетон са: дължина 5.75 m и

височина 3 m. Когато се налага тези размери да се надвишат се предвижда пресичане на зидовете с хоризонтални и вертикални стоманобетонни пояси през разстояния не по-големи от посочените.

Превръзките в зидарията от автоклавен клетъчен бетон се правят по традиционен начин, чрез разместване на блокчетата. Желателно е чрез използването на подходящи парчета да се осигури разминаване от 30 cm, т.е. вертикалните фуги от един ред да попадат в средата на блокчетата от предишния ред.

В този случай зидарията има максимална носеща способност. Във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при осъществяване на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 cm.

При необходимост рязането се извършва с помощта на трион за газобетон и тристранен прав ъгъл или специализиран банциг.

Приготвяне и полагане на традиционен циментo-пясъчен разтвор по основната фуга на първия ред зидария. По всички други се нанася лепило с помощта на съответната назъбена лопатка. При приготвянето на лепилен разтвор за зидане на блокчета YTONG към заводски произведената суха смес трябва да се прибави единствено вода, като за да се получи хомогенна смес трябва да се разбърка с помощта на бъркалка за лепилен разтвор.

Приготвеният за работа лепилен разтвор не бива да се използва по-дълго от времето посочено върху заводската опаковка.

Зидарското лепило се полага с предназначените за целта назъбени лопатки с ширина, равна на дебелината на зида. или с назъбена стоманена маламашка с подходяща дълбочина на зъбите. Лепилният разтвор, с подходяща за работа гъстота, при нанасяне оставя след назъбената лопатка равномерни, гладки, добре очертани бразди, които не се накъсват и не се сливат.

- Кофражни работи

Подготовката, оразмеряването и изпълнението на кофражите ще се изпълняват на място с предварително доставени материали за кофраж. Завършените кофражни работи ще бъдат приети преди изпълнението на последващите работи.

- Армировъчни работи за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и**

изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Армировките ще се монтират в кофражните форми след проверка за евентуални механични повреди. Проектното положение на армировката в кофражната форма ще бъде осигурено срещу преместване. Завършените армировъчни работи се приемат с протокол за скрити работи.

o Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална армировка по време на работа.

o Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ.

- Бетонови работи за бетонов пояс

- Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността и укрепването на кофража и армировката.

- По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

o След набиране на якост и декофриране, новоизградения парапет на тераса ще бъде измазан с вароциментова мазилка. Окончателно ще бъде изпълнено трикратно боядисване. От външната страна парапета ще бъде шпаклован.

При изпълнение на демонтаж изграждане на парапети ще бъдат взети мерки за намаляване затрудненията за живущите:

Необходимите материали ще бъдат доставяни с вертикален механизиран транспорт. Разтворите ще бъдат приготвяни предварително и доставяни на място за полагане.

Контролът по изпълнението, както и приемането на допълнителни мерки ще се изпълнява от техническия ръководител на обекта.

- Натоварване и превоз на строителни отпадъция вертикално спускане на отпадъци и пренос отпадъци

Тези дейности ще бъдат организирани ежедневно за да да не се допуска натрупване на строителни отпадъци.

➢ ***Монтаж на външна топлоизолация***

Топлоизолация на неизолирани външни стени на сградата,която е обект на обществена поръчка за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" включва топлоизолиране от външна страна на неизолираните фасадни стени(стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност =0,035W/mK(вкл. Лепило,арм.мрежа,ъглови профили,крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка),както и топлоизолационна система по страници на прозорци,тип EPS,d=2см,ширина 20 см с коеф. На топлопроводност =0,035 W/mK(вкл.лепило,арм.мрежа,шпакловка,ъглови профили,крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).Фасадни стени тип 3,тип 4 тип 5 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност = 0,035W/mK(вкл.лепило,арм.мрежа,ъглови профили,крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

При стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол,с d=10см. и коеф. На топлопроводност = 0,035 W/mK(вкл. Лепило,арм. Мрежа,ъглови профили и крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка").

Бул Строй Инвест София ЕООД

На топлоизолиране подлежат общо 2930,8м2 външни стени ограждащи отопляеми обеми,294,80м2 сутеренни стени и 255,84м2 стени на подпокривното пространство.

Предгагаме да се използва интегрирана топлоизолационна система отговаряща на Евроклас В по реакция на огън (съгласно EN 13501-1).

В изпълнение на изискванията на Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и промените в чл. 14 обнародвани в ДВ бр.2 /08.01.2016 год. за строежи и части от тях на обекта предмет на обществена поръчка за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ще бъдат изпълнени хоризонтални и вертикални огнезащитни ивици от топлоизолация каменна вата с клас на реакция на огън А1 и А2 с минимална широчина 20 см.

За извършването на строително – монтажните работи по фасада ще се изпълни фасадно тръбно скеле. Същото се отличава преди всичко със своята простота и икономичност, за сметка на свеждане на теглото до минимум, като най-важното е - без загуба на устойчивост да се постигне безопасност и товароносимост.

Монтажът на скелето да се извърши от опитни работници, ползващи предпазни колани, обувки с неплъзгащи се подметки, под непосредствен контрол.

Монтажа на скелето ще се изпълни при следната последователност на работа:

1. подготовка на основата, определяне на местата за стабилно стъпване, разнасяне на елементите;
2. монтаж на елементите на скелето, като същото се укрепва към сградата съгласно указанията на производителя;
3. монтаж на парапетите, стълбите, бордовите елементи и защитната мрежа;
4. приемане на скелето с отделен протокол и разрешаване работата от него;

Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване ще се оразмери да понесе анкерните усилия.

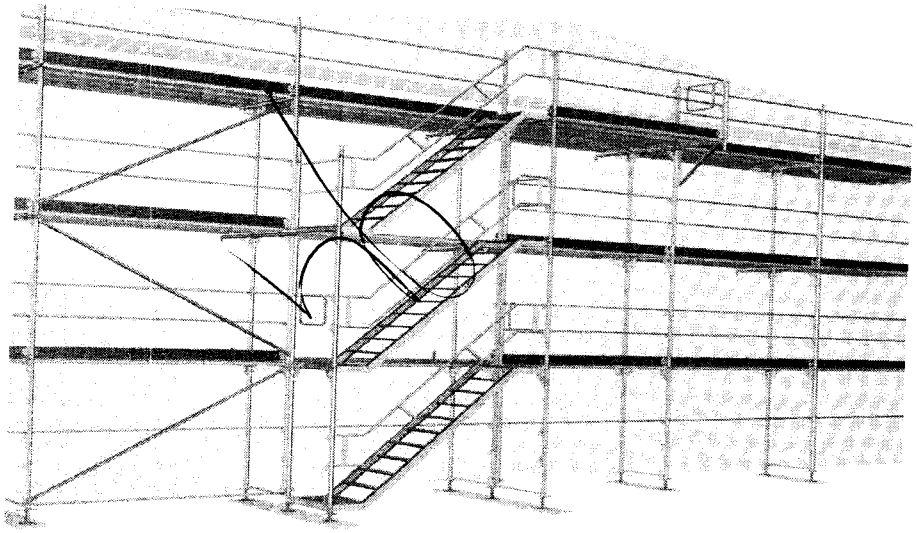

Предвижда се скелето да послужи за разполагане на изпълнителите и основните и спомагателни материали за всички работи по фасадите.

За гарантиране на оптимални резултати по подобряване на енергийната ефективност ще бъде изградена интегрирана топлоизолационна система при спазаване на следните основни принципи които ще залегнат още в процеса на проектиране:

1.Обследване на началното състояние на обекта: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2.Правилено изчисления след проверка на основата

3.Добре изработени конкретни детайли

Предлаганите продукти включени в системата са сертифицирани по хармонизирани европейски стандарти :

Топлоизолационни продукти за сградни външни топлоизолационни комбинирани системи отговарящи на Евроклас В по реакция на огън (съгласно EN 13501-1)	БДС EN 13 499NA
Топлоизолационни плочи Експандиран полистирен (EPS)	БДС EN 13 163 БДС EN 13 163/NA
Топлоизолационни плочи Експандиран полистирен (EPS) за обръщане по страници отвори	БДС EN 13 163 БДС EN 13 163/NA
Лепило за топлоизолация	БДС EN 13494пр БДС EN/NA:2013
Дюбели за топлоизолация при дължина до 175 мм	EN 13 495
Дюбели за топлоизолация при дължина над 175 мм	EN 13 495
Стъклотекстилна мрежа	EN 13 496
Аксесоари :Ивици диагонално армиране	EN 13 496
Аксесоари :Цокълен профил с водокап	EN 13 496
Аксесоари :Профил за ъгли с мрежа	EN 13 496
Аксесоари :Водооткапващ профил	EN 13 496
Аксесоари :Профил за прозорци	EN 13 496
Грунд преди мазилка	БДС EN 13300
Силикатна мазилка	EN 15824:2009
Мозаична мазилка	EN 15824:2009

Изпълнението на фасадна топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се изпълнява в следната технологична последователност :

- Подготовка преди полагане на топлоизолационна система (ТИС)

1. Разполагането на скелето ще бъде съобразено с общата дебелина на полаганата система, така че разстоянието до стената (фасадата) да е подходящо за работа;

2. Да няма възможности от проникването на вода през анкериращите елементи

3. По време на полагане и свързване на продуктите (лепила, шпакловки, грунд и мазилка) ще се следи температурите на въздуха , основата и материалите да бъдат по-големи от +5°C, а максималната да не надвишава + 30°C.

4. При необходимост ще се използват предпазни мрежи за скеле, осигуряващи защита на фасадата от неблагоприятни климатични влияния.

5. Проверката на основата включва :

- проверка за здравина
- равнниност
- изтриваемост
- равнниност
- омокряне

Проверките се извършват на повече, произволно избрани места.

За гарантиране на здраво захващане за съществуващата основа ще бъде извършена предварителна подготовка съобразена с вида и състоянието на съществуващата мазилка както следва:

ОСНОВА		МЕРОПРИЯТИЕ
Вид	Състояние	
Варова мазилка	висока влажност	оставя се да изсъхне
	замърсено, омазнено	почистване с препарати
	запрашеност	измитане, обезпрашаване
	неравности, нарушени места	изравняване с варов разтвор при спазване технологичното време за съхнене
	ронлива без нужната	отстраняване, измитане,
	изсолявание	на сухо се изчеткват и измитат
	без нужна носимоспособност	механично се отстраняват

Енергоспестяващи дейности

1. Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационната система по фасади, включително новоизградени парапети на затворени тераси

Използването на грунд осигурява голяма дълбочина на проникване, като запечатва оптимално всички фино порести повърхности, като всички видове вароциментови и варопясъчни мазилки, циментово-влакнести плоскости, тухли, бетон. Използва се върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах).

Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват механично (надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.

2.Топлоизолация по стени фасада за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" топлоизолиране от външна страна на неизолираните фасадни стени(стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност =0,035W/mK(вкл. Лепило,арм.мрежа,ъглови профили,крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка),както и топлоизолационна система по страници на прозорци,тип EPS,d=2см,ширина 20 см с коеф. На топлопроводност =0,035 W/mK(вкл.лепило,арм.мрежа,шпакловка,ъглови профили,крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).Фасадни стени тип 3,тип 4 тип 5 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност = 0,035W/mK(вкл.лепило,арм.мрежа,ъглови профили,крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

При стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол,с d=10см. и коеф. На топлопроводност = 0,035 W/mK(вкл. Лепило,арм. Мрежа,ъглови профили и крепежни елементи,грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка“).
На топлоизолиране подлежат общо 2930,80м2 външни стени ограждащи отопляеми обеми,294,80м2 сутеренни стени и 255,84м2 стени на подпокривното пространство.

1. Полагане еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния топлоизолационен продукт;
2. Полагане PVC мрежа (армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие) за вграждане в топлоизолационната система;
3. Полагане еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS, и на основи от цимент, сглобяеми елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за декоративни детайли;
4. Полагане на топлоизолационен материал EPS 2 см за обръщане около дограма, вкл. дюбели, PVC мрежа;
5. Полагане грунд импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови продукти според конкретното предназначение;
6. Полагане мазилка - отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно архитектурен

проект на сградата.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ ВЪНШНИ СТЕНИ

А. МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИОННИТЕ ПЛАТНА

За да бъде ефективна изолацията, ще се използват топлинноизолационни платна с дебелина 10 см. С такава дебелина се достига нормативно определения коефицинет на топлопреминаване Umax за външни ограждащи конструкции - според НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 ОТ 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г,, в сила от 15.07.2015 г.).

Топлинноизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" - с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40% от повърхността на платното.

Монтажът на платната се извършва в посока отдолу-нагоре, с което се гарантира по- доброто уплътняване на фугите между отделните платна. Реденето ще се извършва с разминаване на *1/2*. Фугите между плоскостите не трябва да са продължения на ръбовете на отворите по фасадата. По ръбовете на сградата обект на настоящата поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се полагат само цели или половинки плоскости и то при разминаване (превързване) в съседните редове. Лепилото ще се нанася по „метод на ивиците и топките".В ивицата лепило се оставя малък процеп, така че при притискане на плоскостта към стената въздухът под нея да може да напусне безпрепятствено, за да се получи добро залепване и нивелиране. Евентуални отворени фуги между плоскостите ще се запълват с ивици от топлоизолационния материал. След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се поставят толкова бройки, колкото е

небходимо, но не по-малко от 6 бр. на квадратен метър.В ръбовите зони на 1.0 -1.5 м от ъглите се поставят минимум 8 до 10 дюбела на 1 квадратен метър. Дълбочината на анкериране се съобразява с вида на носещата основа, като не трябва да е по-малка от 25- 35 мм. Дюбелирането се извършва задължително през лепилния слой на залепената към стената плоскост. Дюбелите се монтират след набиране на якост от лепилото - минимум 24 часа след лепене.Недобре захванали, смачквани или със счупени щифтове дюбели се отстраняват и се заменят с нови, монтирани в близост.Отворите от отстранените дюбели се запълват с парчета от топлоизолационния материал. При набиването на щифта,главата на дюбела трябва леко да потъне в плоскостта (1-2мм). Главите се зашпакловат отгоре с шпакловъчна смес (в отделен работен цикъл, преди цялостното шпакловане на фасадата) или върху тях се монтират специални капачки от идентичен с основния топлоизолационен материал. Около прозорците се залепват ленти от EPS 2см. Важен момент при монтажа на платната е, че горната панелна фуга трябва да се покрие поне на 20см, за да се гарантира непроникването на вода в жилището.

Б. ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ШПАКОВКА

След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпаковка се извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с мрежа, а също така и да запълни фугите между платната, както и да изравни някои неравности. Заедно с шпакловката се монтират и пластмасови ъгълчета с мрежа на всички ръбове (без долния, с изключение на балконите). Целта им е от една страна да се заздравят тези най- слаби места, а от друга - да им се придаде по-добър естетически вид.

В. ОСНОВНА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА

След изсъхване на първата шпакловка се изпълнява основната такава. Тя се прави със стъклена алкалоустойчива армираща мрежа. Мрежата трябва да покрива цялата изолация - не трябва да остават места без мрежа. Застъпването между отделните мрежи трябва да е на мин. 6 см, за да се гарантира хомогенноста на структурата. За шпакловката отново се използва специализирано лепило за топлинна изолация, тъй-като освен подобрите си механични

свойства, то има и повишена водоотблъскваща способност.

Друг важен елемент от изолацията е защитата на горния ръб, който е най-силно подложен на ерозионното действие на стичащата се по фасадата вода. Освен непосредствената опасност от попадане на вода зад изолацията и измиването на мазилката в горната част, зимно време съществува опасност и от замръзване на мократа мазилка, при което тя лесно се пропуква. За да се защити изолацията от тези наблагоприятни въздействия, горният ръб се намазва с хидроизолационна силиконова паста, след което се монтира козирка с водокап от поцинкована ламарина с ширина 14см. Козирката се закрепя плътно към фасадата с помощта на дюбел-пирони, след което отново се уплътнява с хидроизолационната паста. Така направената хидрозащита гарантира, че водата няма да прониква зад изолацията и няма да мокри ръба, а ще бъде отвеждана навън от водокапа.

Друг специфичен момент е долния край на прозореца - там задължително се монтира перваз (ако няма такъв), който трябва да излиза 2-5 см напред спрямо повърхноста на изолацията. Първазът предпазва както от проникване на вода в жилището и зад изолацията, така и от интензивното мокрене на мазилката под прозореца. След изсъхване на първата шпакловка се извършва основната, която се прави със стъклена алкалоустойчива армираща мрежа. Мрежата трябва да покрива цялата изолация - не трябва да остават места без мрежа. Застъпването между отделните мрежи трябва на е мин. 6 см, за да се гарантира хомогенноста на структурата.

Г. ГРУНДИРАНЕ

Извършва ден преди нанасяне на мазилката. Грундът трябва да е в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а не безцветен. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Трябва да се спазва технологичния престой за съхнене на грунда съгласно предписанията на производителя.

Д. МАЗИЛКА

След завършването на изолацията на обекта: **„Изпълнение на инженеринг - проектиране и**

изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ,тя следва да бъде защитена от въздействието на водата и слънчевите UV лъчи, като същевременно и се придаде достатъчно добър външен вид. Това се постига с нанасянето на мазилка.

Минералната мазилка трябва да е здрава, с добра пукнантиноустойчивост, а същевременно и паропропусклива, за да не запечатва изолацията. Мазилка трябва да има висока механична якост на сцепление с основата, добра паропропускливост и естетичен външен вид.

Минималните технически характеристики са:

- зърнометрия: > 2,0 мм
- коефициент на водопоглъщане $W<0.25kg/m2h^{0,5}$
- пропускливост на водни пари : клас V2
- якост на сцепление > 0,3 MPa
- реакция на огън: клас A2-sl,

Изпълнява без прекъсвания от ръб до ръб (съответно вътрешен ъгъл) на фасадата.

Полагането на мазилката трябва да се съобрази с метеорологичните условия (пряко слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по времето на полагане, така и през първите 2 -3 дни след полагане.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида й, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200-300гр), но само след

консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°С и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Особено внимание трябва да се обърне при свързването на мазилката на границата между етажите.

Ако се забави нанасянето на мазилката на долния етаж, може вече нанесената да е дръпнала

и така неминуемо се получават наставки при свързването им. Процесът предварително трябва да бъде синхронизиран добре и ако фасадите са големи да се предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите.

Изисквания към материалите:

1.Качеството на материалите за топлоизолационната система (ТИ), които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие" за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Материалите за топлоизолация по фасади, козирки, еркери, дъна, цокли и други ще се доставят, подготвят и полагат съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителя.
- Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

- Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проект и превишават по технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта. Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

Контролът по приемането и полагането на минералните мазилки се извършва от техническия ръководител и включва:

- входящ контрол при доставяне на минералните мазилки от доставчика и външен оглед;
- контрол на отделните процеси по време на полагането и обработката на минералната мазилката.

По време на изпълнението се следи за следното:

I. повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или др. замърсявания и без следи от обработващите инструменти.

II. мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. видими дефекти

Съпътстващи строително - монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени

1.Ъглозащитен PVC профил с мрежа по ръбове фасади и прозорци

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли с минимални технически характеристикиМ

-широчина на раменете на профила >*24x24* мм

-широчина на ивицата мрежа - 10 x 23 см;

Самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и интегрирана алкалоустойчива

стъклотекстилна мрежа за уплътняване фугите срещу кос дъжд между дограмата.

Всички профили и аксесоари се залагат по фасадата преди изпълнението на цялостната шпакловка.

Ще се изпълняват от бригадата за топлоизолации.

2.Монтаж на водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени

С водооткапния профил се фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на топлоизолационните плочи. Широчината на профила е равна на дебелината на топлоизолационните плоскости. Създадената хоризонтална равнина предотвратява отварянето на фуги между плочите. Монтира се с помощта на дюбели.

Минималните технически характеристики са:

- широчина на профила - 10 см за топлоизолационни плоскости с дебелина10 см;
- дебелина напрофила - 1 - 1,2 мм; водооткапващ елемент > 5 мм;

Работите ще се изпълняват от бригадата за топлоизолации при обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

3.Шпакловка тавани неостъклени тераси

Преди изпълнението се прави проверка на основата и се отстраняват и обработват пукнатини, замърсявания, неравности и други. Годността на основата се проверя от техническия ръководител на обекта.

Проверява се и геометрично за отклонения от размерите, за хоризонталност и други. Всички монтажни отвори, дупки се отстраняват и запълват. Повърхностите се почистват и обработват чрез награпяване, бучардисване и други подобни за осигуряване на сцепление с основата. При необходимост ще се изпълни грундиране за заздравяване на основата. Ще се изпълни тераколова шпакловка на една ръка.

Ще изпълнява от работници – мазачи.

4.Латекс тавани неостъклени тераси

Изпълнението на боядисване тавани неостъклени тераси ще се изпълни след изсъхване на шпакловката. Прави се проверка на състоянието на шпакловката, почиства се от прах и евентуални замърсявания с финна шкурка.
Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените участъци. След изсъхване се нанася двукратно латексовото покритие.

5.Остъргване боя

Предварително се вземат предпазни мерки чрез навлажняване на стените с влажна кърпа или гъба. Остъргването на боята от стените ще се изпълнява с шпакли и телени четки.

6.Очукване мазилка стълбище

Тази дейност ще се изпълнява по общите части на блока предмет на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" - коридори и стълбищна клетка.
Изпълнението ще започне от високите етажи. Подкожушената и компроментирана мазилка ще бъде отстранена. Ще се провери носимоспособността на съществуващата мазилка и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. След отстраняване на старата мазилка, ще се събере и извози на депо отпадъци. Този вид СМР ще се изпълни с общи работници под контрола и ръководството на техническия ръководител.
Временно ще бъде ограничен достъпа на живущите за времето на ремонтните работи. Местата на които се работи ще бъдат обозначени с табели.

При изпълнение на демонтаж изграждане на парапети ще бъдат взети мерки за намаляване затрудненията за живущите:

Необходимите материали ще бъдат доставяни с вертикален механизиран транспорт.

Разтворите ще бъдат приготвяни предварително и доставяни на място за полагане.Площадката ще бъде оградена и обезопасена с предпазни ограждения Контролът по изпълнението, както и приемането на допълнителни мерки ще се изпълнява от техническия ръководител на обекта.

7.Изкърпване мазилка

- Мазилките ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект и ПИПСМР.
- Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде минимум 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.
- Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния.
- Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

- почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците покрай зидовете,подготовка на повърхността;
- преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,

- направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по тавана и стените.
- отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и други) посредством мастар,
- полагане на разтвора,
- подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително оформянето на ръбовете на гредите с мастари и заглаждането и до получаване на гладка повърхност, о окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
- Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчеи разтвор.
- При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.
- Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда
- Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар и мистрия и след това се изпердашва.
- Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).При необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а циментовите - по 2 - 3 пъти в денонощие, в продължение на 1 седмица.

Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще бъде съобразено с предписанията на производителя.

Бул Строй Инвест. СОФИЯ

В момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали.

8.Шпакловка коридори и стълбищна клетка по стени и тавани

Шпакловъчните работи ще се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.

При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

- преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
- нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите.на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност
- приготвя се гипсов разтвор.
- нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.
- Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява непрекъсната вентилация на помещението.
- При полагане върху бетонни повърхности се препоръчва използването на предварителен грунд бетон-контакт (време за съхнене минимум 3 часа), а повърхности с повишена попиваемост се третират с грунд-изравнител на попиващата способност (време за съхнене минимум 12 часа).
- Всички стоманени елементи, (рамки на врати или прозорци, тръбопроводи, защитни решетки) трябва да се предпазят от пряк контакт с гипсовата шпакловка, тъй като тя има корозивно действие. За тази цел се използват специални бои или защитни профили.

В кофа, която съдържа количеството вода, съответстващо на количестото гипсова шпакловка, съответно:

- 13,0 л за торба от 20 kg
- 6,5 л за торба от 10 kg

се наръсва гипсовата шпакловка и се оставя 3-5 минути да реагира, след което се разбърква с бавнооборотна бъркалка до получаването на хомогенна смес (без бучки).

Нанася се с шпакла първи слой от 1 -3 mm. След втвърдяване (около 12 часа) се нанася втори слой с по-течна консистенция от около 0-1 mm и се заглажда.

Неизползваната смес, която се е втвърдила не може да бъде повторно смесена с вода и трябва да се изхвърли.

Гипсовата шпакловка може да се използва до 90 минути от момента на смесването с вода.

9.Вътрешно боядисване коридори и стълбищна клетка по стени и тавани

Изпълнението на боядисване с латекс коридори и стълбищна клетка по стени и тавани ще се изпълни след изсъхване на шпакловката. Преди боядисването се прави проверка на състоянието на шпакловката, почиства се от прах и евентуални замърсявания с финна шкурка.

Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените участъци, като в зависимост от основата се нанася един до два слоя. Технологичното време за съхнене е около 3 часа. При необходимост се правят поправки.

След завършване на подготовката се нанася латексовата боя на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите сс отсичат е четка. Латексът се нанася на 2 ръце или по предписание на производителя: Първи слой може да се разреди максимум с 10 % вода, време за съхнене 4 часа; Втори слой латекс се нанася неразреден или разреден максимум с 5 % вода. Нанасянето на първия слой се извършва в хоризонтална посока, а на втория във вертикална посока. Окончателната устойчивост при миене се получава след около 28 дни.

Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стена най- малко + 8 °С, измерена на разстояние 0.5 m от пода, ако не е предписано друго в проекта.

Изграждане на покритието:

Грундиране на силно попиващи основи: латексов грунд който в зависимост от основата, се

нанася в един до два слоя.

10.Очукване мазилка неостъклени тераси

Тази дейност ще се изпълнява по външни тераси. Ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации.

Подкожушената и компроментирана мазилка ще бъде отстранена. Ще се провери носимоспособността на съществуващата външна мазилка и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др.

Инструментите с които ще се извършва тази дейност са зидарски чук, шпакла и телена четка.

11.Изкърпване мазилка

> Мазилките по неостъклени тераси ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект и ПИПСМР.

> Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде минимум 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.

> Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния.

> Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

1. почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците покрай зидовете,подготовка на повърхността;

2. преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,
3. направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по тавана и стените.
4. отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и други) посредством мастар,
5. полагане на разтвора,
6. подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително оформянето на ръбовете на гредите с мастари и заглаждането и до получаване на гладка повърхност,
7. окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
8. Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
9. Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката е основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен разтвор.
10. При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.
11. Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда

- Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.
- Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар и мистрия и след това се изпердашва.
- Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).

Изисквания към материалите

- Качеството на материалите за външна мазилка, които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие".
- Мазилката ще се заготвя, доставя, и полага съгласно проекта, ПИПСМР, предписанията на производителя .

➢ ***Топлоизолиране на покрива на сградата обект на обществена поръчка:***

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от 731,0м2 в междинната въздушна празнина/подпокривното пространство-минерална вата с дебелина от 12см,обемна плътност 10÷13kg/m3 и с коеф. На топлопроводност – 0,035W/mK.Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането й на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията.По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана,като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагане на хидроизолацията.

Мярката предвижда монтаж на 25,3м2 топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 10см и с коефициент на топлопроводност = 0,035 W/mK при покрив тип 2-над асансьорна и стълбищна клетки.

При покрив тип 3-тераси на последен етаж,се предвижда монтаж на 42,0м2 покривни термопанели/полиуретан/ с деб.100мм за затваряне остъклени тераси.

Енергоспестняващи дейности - покрив

1. ***Почистване на покриви от строителни отпадъци и посипка речен чакъл, включително спускане от височина, транспортиране и депониране в сметище за строителни отпадъци.***

Тези строителни дейности ще се изпълняват от общи работници след инструктаж от техническия ръководител на обекта и под пряко негово ръководство. Събраните строителни отпадъци няма да се струпват на купчини за да не се натоварва покривната плоча, а ще бъдат сортирани, покрити с мрежи и свалени с вертикален транспорт - работна платформа. След това ще бъдат извозени извън обекта на определеното от Възложителя Община Благоевград място за депониране на отпадъци.

Поради наличието на телекомуникационни антени ще се направи среща представителите на телефонните оператори за недопускане на аварии.

При необходимост ще се монтират предпазни парапети за да не се допусне изпадане на строителните отпадъци през съществуващия борд на покрива и замърсяване на околното пространство.

Ще се проведе допълнителен инструктаж преди започване на почистването поради голямата височина на сградата.

При изпълнението им ще се вземат необходими и допълнителни мерки за недопускане на запрашеност и влошаване условията на живот на обитателите в сградата обект на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Работите по почистване на покрива ще бъдат прекратени при неблагоприятни атмосферни условия.

2. ***Полагане на топлоизолация от минерална вата-дебелина 12см***

Полагането на топлинни изолации на покриви е от изключителна важност, тъй като топлинните загуби през покрива могат да бъдат много големи. При полагането ще бъдат вземат мерки за защита на топлинната изолация от проникване на вода и конденз чрез хидроизолационна преграда и осигуряване на подходяща вентилация.

Преди полагането основно ще бъде почистена повърността на плочата. Полагането на дюшеците започва от единия край , максимално плътно един до друг по предварително разработена схема за полагане. При необходимост някои от дюшеците ще бъдат изрязвани. Полагането на топлоизолация по покрива ще се изпълнява по техническия проект и ПИПСМР.

Работата ще бъде изпълнена от специализирано звено за топлоизолации, като техническият ръководител ще проведе инструктаж за безопасна работа на извършваните СМР.

- ***Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационни системи по фасади***

Използването на грунд осигурява голяма дълбочина на проникване, като запечатва оптимално всички фино порести повърхности, като всички видове вароциментови и варопясъчни мазилки, циментово-влакнести плоскости, тухли, бетон. Използва се върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват механично (надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.

- ***Минерална мазилка***

След завършването на изолацията, тя следва да бъде защитена от въздействието на водата и слънчевите UV лъчи, като същевременно и се придаде достатъчно добър външен вид. Това се постига с нанасянето на мазилка.

Минералната мазилка трябва да е здрава, с добра пукнатиноустойчивост. а същевременно и паропропусклива, за да не запечатва изолацията. Мазилка трябва да има висока механична

якост на сцепление с основата, добра паропропускливост и естетичен външен вид.

Минималните технически характеристики са:

- зърнометрия: > 2,0 мм

-коефициент на водопоглъщане $W<0.25kg/m2h^{0,5}$

-пропускливост на водни пари : клас V2

❖ якост на сцепление > 0,3 MPa

-реакция на огън: клас A2-s1,

Изпълнява без прекъсвания от ръб до ръб (съответно вътрешен ъгъл) на фасадата.

Полагането на мазилката трябва да се съобрази с метеорологичните условия (пряко слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по времето на полагане, така и през първите 2 -3 дни след полагане.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200-300гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Особено внимание трябва да се обърне при свързването на мазилката на границата между етажите. Ако се забави нанасянето на мазилката на долния етаж, може вече нанесената да е дръпнала и така неминуемо се получават наставки при свързването им. Процесът предварително трябва да бъде синхронизиран добре и ако фасадите са големи да се предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите.

Бул Строй Инвест София

Изисквания към материалите

- Качеството на материалите за топлоизолационната система (ТИ), които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".
- Материалите за топлоизолация по фасади, козирки, еркери, дъна, цокли и други ще се доставят, подготвят и полагат съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителя.
- Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проект и превишават по технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" .Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

Контролът по приемането и полагането на минералните мазилки се извършва от техническия ръководител и включва:

- входящ контрол при доставяне на минералните мазилки от доставчика и външен оглед;
- контрол на отделните процеси по време на полагането и обработката на минералната мазилката.

По време на изпълнението се следи за следното:

1. повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от

разтворими соли или др. замърсявания и без следи от обработващите инструменти.

2. мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини й др. видими дефекти.

Съпътстващи строително-монтажни работи свързани с топлинното изолиране на покриви и външни стени на подпокривно пространство

- ***Очукване мазилка***

Тази дейност ще се изпълнява по външни стени на подпокривно пространство. Ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации. Подкожушената и компроментирана мазилка ще бъде отстранена. Ще се провери носимоспособността на съществуващата външна мазилка и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Отпадъците ще се извозват ежедневно извън обекта.

- ***Изкърпване мазилка***

- Мазилките ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект и ПИПСМР.
- Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде минимум 8°C при ръчно полагане и 10 -15 °C при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.
- Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния.
- Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

- почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците

покрай зидовете,подготовка на повърхността;

- преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,
- направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по тавана и стените.
- отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и други) посредством мастар,
- полагане на разтвора,
- подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително оформянето на ръбовете на гредите с мастари и заглаждането и до получаване на гладка повърхност,
- окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
- Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
- Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен разтвор.
- При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.
- Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда.
- Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.
- Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар и мистрия и след това се изпердашва.
- Всички мазилки и пластовете им трябва да се свързят до втвърдяването им от удари и

сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).

- При необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а циментовите - по 2 - 3 пъти в денонощие, в продължение на 1 седмица.

Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще бъде съобразено с предписанията на производителя.

В момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали. При минимални температури под - 5 °С не се разрешава изпълнението на външни мазилки.

Изисквания към материалите

1.Качеството на материалите за външна мазилка, които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие" за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Мазилката ще се заготвя. доставя, и полага съгласно проекта, ПИПСМР, предписанията на производителя .
- Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проект и ще превишават по технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта. Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

- ***Фасадно скеле с височина по външни стени в подпокривното пространство***

При изпълнение на този вид съпътстващи СМР ще бъдат извършени

МОНТАЖ:

1) Подравняване на терена;
2) Полагане на подложки;
3) Монтаж на скелето, включително хоризонтално пренасяне на тръби, връзки, платна или талпи и други материали ръчно;
4) Нареждане на платната или талпите за работните пътеки (площадки);
5) Направа и монтаж на предпазен парапет.

ДЕМОНТАЖ:

1) Демонтаж на скелето;
2) Почистване и сортиране на тръбите;
3) Комплектоване на връзките;
4) Почистване и смазване на същите с торено масло и поставянето им в сандъци;
5) Поставяне на пътеки при демонтажа, ръчно със сваляне на тръби, връзки и други с хоризонтално пренасяне на същите до 30 м.
6) Измерването на скелето се извършва на действително пространство или площ до последната работна площадка (над 1,5 м. под тавана или корниза).

Бул Строй Инвест ЕООД София

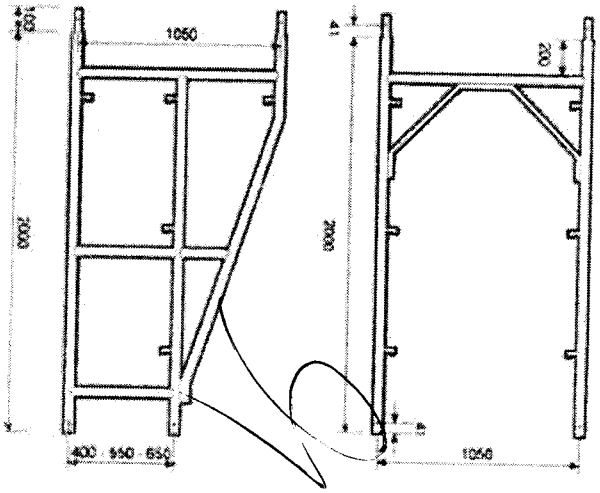

Горна рамка за стягаща основа



Рамка



Фиксирано и регулируемо стъпало



Долна рамка за стягаща основа



Метална скара с отвор



Парапет - ограничителен

Строителното скеле,което ще се използва на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се придружава от документация, съдържаща инструкция за монтаж, експлоатация и демонтаж, в т.ч със структурни схеми , на

производителя. Документацията се съхранява на строителната площадка . В случай на други структурни схеми и условия, различни от предписаното в инструкциите на производителя, задължително се изработвапроект. Работите за монтаж, поддържане и демонтаж на строителната скеле ще се извършват само и единствено от специално обучени за това лица. Няма да се допускат лица, необучени за този вид СМР да извършват работите по монтажа и демонтажа в т.ч. и за текущото поддържане в безопасно състояние на скелето.

- Полагане на хидроизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Армирана циментова замазка за компрометирани участъци от съществуващата замазка

- Основата ще се почиства от отпадъци, прах и мазнини.
- Добре почистената и изметена повърхност се измива вода - двукратно на интервал от 30 минути с цел водонасищането й, като не се допуска образуването на локви. Това се извършва с маркуч, включен във водна инсталация или от варели с вода, разнесени по етажите на стълбищната клетка, шприцова се с циментов разтвор.
- Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процепи с цименто-пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на монтажни и инсталационни отвори, а така също и до вратите на стълбищните площадки, когато условията налагат това.
- Сместа се разбърква на място по рецепта съгласно проекта.
- При директна доставка от бетонов център ще бъде качена с вертикален транспорт за директно полагане.
- Разтворът се изтегля с мастар, който се движи върху предварително подложени, нивелирани водачи. Следващото количество приготвен разтвор се нанася максимално

бързо преди първият слой да започне да стяга.

- След полагане на материала се заглажда с маламашка или подходяща машина (тип хеликоптер).

Циментовата замазка ще се изпълнява съгласно одобрения проект и ПИПСМР. При изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.
Циментовата замазка на покрива ще се изпълнява от квалифицирани работници, с циментопясъчен разтвор минимум марка 15 и положена армировъчна мрежа съгласно техническия проект за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Циментовата замазка ще се полага върху стоманобетонни подове.

Циментовата замазка ще се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след като са подравнени и гладки. При необходимост ще се предвиди междинен залепващ слой /шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа.

При изпълнението им ще се вземат необходими и допълнителни мерки за недопускане на запрашеност и влошаване условията на живот на обитателите в сградата.

Изисквания към материалите

- Качеството цимента и пясъка, които се предлагат да се влагат в обекта, ще са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".
- Циментовата замазка ще бъде заготвена, доставена и положена съгласно технически проект, ПИПСМР, и технологичните предписания на производителя.
- Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за съответствие,

каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

- Армировъчна мрежа - по техническа спецификация съгласно БДС EN 10080:2005 стъпка 100x100 до 200x200 мм и клас по механични свойства В 235, В 400В, В400С и др. Поставя се с припокриване на мрежите.

Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични преимуществаспрямо изискванитe на инвестиционния проект и превишават по технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

А. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА

Основата, върху която се полага хидроизолацията има важно значение за нейните експлоатационни качества. На първо място трябва да се осигури здравина на основата, която да не позволява при натоварвания на хидроизолацията тя да бъде силно деформирана или скъсана.

В случая , когато основата е от циментo-пясъчен разтвор , той трябва да има якост не по- малка от 20 МРа. Трябва да се отстранят остри ръбове по повърхността на замазката, а така също и големи вдлъбнатини.

Преди полагането на хидроизолацията, основата на покрива трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания. Ако по повърхността на основата има замърсявания от машинни масла или други подобни органични продукти тези зони трябва предварително да се почистят с органични разтворители (бензин,

Б. ГРУНДИРАНЕ

Полагането на грунд върху основата има за цел да подобри адхезията между нея и хидроизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното действие върху адхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност.

При направата на рулонни, битумни хидроизолации грундирането се изпълнява от студен, течен битумен грунд.

В. ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ НА РУЛОННИ, БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Пластовете битумни хидроизолации най-често варират от 2 до 3 броя. Рулонните хидроизолации трябва да имат добра устойчивост срещу механични въздействия, а също така да бъде атмосфероустойчива, огъваема и да следва деформациите на основата без да се нарушава.

При покривните изолации на база полимер-битумни мушами хидроизолацията трябва да е мин. 2 пластта, при което дебелината на отделния пласт да е поне 3.5 мм и тегло 4 кг/м2. Първият пласт ще бъде без посипка, а втория пласт с посипка.

Работите ще се изпълняват от специализирано звено за хидроизолационни работи.

Изисквания към материалите

Качеството на материалите за хидроизолация, които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие" за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – бл. № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Хидроизолационните материали ще се доставят, и полага съгласно проекта, ПИПСМР, при спазвани на предписанията на производителя .
- Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проект и ще превишават по технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта. Предложените материали и елементи са от най-високо качество и с гаранционен период на ползване, по-добър спрямо останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

Изпълнение на покривни изолации:

Изолационните работи се изпълняват след като техническият ръководител осигури необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи вещества и прах, отделяни от използваните продукти, както и срещу термични или химични обгаряния.

При извършване на изолационни работи по тръбопроводите не се допуска отваряне на крановете им , както и подпиране или стъпване върху тях.

Не се допуска извършване на изолационни работи на обекта по време на хидравлично или пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по които има стърчащи проводници.

При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни смеси (разтопен битум и др.) се вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под работните места хора.

При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се проверяват за херметична изправност.

Не се допуска едновременно грундиране и загряване на рулонен продукт.

Демонтаж поцинкована ламарина на борд и поли покрив, машинно и комини

Ще се демонтира старите ламарини по бордове, покрив, машинно и комин. Преди изпълнението на демонтажите ще бъде проведен допълнителен инструктаж поради

голямата височина и неблагоприятни условия. Ще се вземат мерки за внимателен демонтаж и събиране без да се допуска изхвърляне от покрива. Демонтираните елементи ще се свалят с вертикален трансорт и извозват на депо за отпадъци. Ще се изпълнява от общи работници под прякото ръководство на техническия ръководител.

Покривни и Тенекеджийски работи

Изисквания към изпълнението

Покривните и тенекеджийските работи ще се изпълняват съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на избраната система .

При изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Предлаганите материали са с технически и експлоатационни показатели превишаващи посочените в техническата записка.

Покривните и тенекеджийските работи ще се изпълнят от квалифицирани работници.

Покривните и тенекеджийските работи ще се проверяват и приемат съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на производителя.

Всички дефекти в покривните и тенекеджийските работи ще бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Работите ще се изпълняват от специализирано звено тенекеджии.

Монтажа на воронките ще се изпълни от специализирани работници преди изпълнението на топлоизолацията на покрива. Ще се спазват инструкциите за монтаж на производителя.





Буп Строй Инвест. СОФИЯ

➢ ***Топлоизолиране на подове***

Подът на сградата обект на настоящата обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" е 2 типа-под над неотопляем сутерен и под към външен въздух.

При под над неотопляем сутерен,граничещ с отопляем обем от 731,3м2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS,d=6см и с коеф. на топлопроводност = 0,035W/mK(вкл. лепило,арм. мрежа,ъглови профили и крепежни елементи).

Под към външен въздух/еркери-под тип 2/ от 25,3м2 се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS,d=10см и с коеф. на топлопроводност = 0,035W/mK(вкл. лепило,арм. мрежа,ъглови профили и крепежни елементи).

Енергоспестяващи дейности

- Демонтаж прозорци и врати по надземни стени сутерен

Демонтирането ще се изпълнява по график изготвен от Изпълнителя и одобрен и съгласуван със собствениците на жилища. Демонтирането и монтирането на дограмата ще се изпълни от специализирана бригада за дограма, а пренасянето от общи работници. Няма да се допуска складиране на демонтирана дограма в общите части на сградата.

- Доставка и монтаж на нова PVC петкамерна с двоен стъкопакет,с едно нискоемисионно стъкло,с ковфициент на топлопреминаване ≤1,40W/m2K. Ще се изпълнява по график заедно с подмяната на дограмата по фасади.

При изпълнението на тези дейности ще се упражнява ежедневен контрол на демонтираната и монтирана дограма .

Буп Строй Инвест ЕООД София

Енергоспестяващи дейности

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационната система по фасади

Използването на грунд осигурява голяма дълбочина на проникване, като запечатва оптимално всички фино порести повърхности, като всички видове вароциментови и варопясъчни мазилки, циментово-влакнести плоскости, тухли, бетон. Използва се върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах).

Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват механично (надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.

- Топлоизолация по стени фасада (над ниво на терена и партер) с екструдиран пенополистирен XPS - 10 см с коефициент на топлопроводност < 0,035 W/mK, лепило,мрежа,ъглови профили и крепежни елементи,грундиран и полагане нацветна екстериорна мазилка тип „мозайка“).

Ще се изпълнява топлоизолация по стени сутерен, след изпълнение на топлоизолация по фасади.

За да бъде ефективна изолацията, трябва да се използват топлинноизолационни платна XPS с дебелина 10см и коефициент на топлопреминаване <0,035W/mK.

С такава дебелина се достига нормативно определения коефицинет на топлопреминаване Umax за външни ограждащи конструкции - според Наредба №18 за енергийните характеристики на обектите от 2004 г. на МЕЕР и МРРБ.

Топлоизолацията ще се изпълни по техническия проект за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на**

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" и технологичните предписания на производителя на топлоизолационната система.

Преди топлинното изолиране на цокъла ще се хидроизолира и след това да се грундира с водозащитен и подобряващ сцеплението контактен грунд. Лепилото се нанася с назъбена шпакла по цялата повърхност на основата и на топлоизолационните плочи, които след това се монтират без фуги - плътно една до друга. Дюбелирането на цокълните плочи се извършва на височина, най-ниско 15 см над котата на терена. То е задължително, когато топлоизолационните плочи са закопани повече от 20 см под земята и съществува опасност при слягането на земята те да бъдат повлечени надолу.

Топлинноизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" - с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40% от повърхността на платното. Монтажа на платната се извършва в посока отдолу-нагоре, с което се гарантира по-доброто уплътняване на фугите между отделните платна. След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се поставят толкова бройки, колкото е небходимо, но не по-малко от 6 бр. на квадратен метър.

След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, коиго повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпаковка се извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с мрежа, а също така и да запълни фугите между платната, както и да изравни някои неравности.

- Топлоизолация с експандиран пенополистирол EPS,d=6см и с коеф. на топлопроводност = 0,035W/mK

  Топлинноизолационните платна се закрепват към тавана посредством лепило и дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" - с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно

или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40% от повърхността на платното. След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се поставят толкова бройки, колкото е небходимо, но не по-малко от 6 бр. на квадратен метър.

След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпаковка се извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с мрежа, а също така и да запълни фугите между платната, както и да изравни някои неравности.

- Топлоизолация EPS 20 мм около дограма с широчина до 20 см

Около прозорците се залепват около дограмата по надземните стени сутерен. Важен момент при монтажа на платната е, че горната панелна фуга трябва да се покрие поне на 20см, за да се гарантира непроникването на вода в жилището.

- Минерална мазилка по стени сутерен

Преди изпълнението на минералната мазилка ще се изпълни грундиране за изравняване на основите.

Минералната мазилката е здрава, с добра пукнантиноустойчивост, а същевременно и паропропусклива, за да не запечатва изолацията. Мазилка има висока механична якост на сцепление с основата, добра паропропускливост и естетичен външен вид.

Минималните технически характеристики са:

-зърнометрия: > 2,0 мм

-коефициент на водопоглъщане $W<0.25kg/m2h^{0,5}$

-пропускливост на водни пари : клас V2

- якост на сцепление > 0,3 MPa
- реакция на огън: клас A2-sl,

Минималните технически характеристики са:

- зърнометрия: > 2,0 мм
- коефициент на водопоглъщане $W<0.1kg/m2h^{0,5}$
- пропускливост на водни пари : клас V2
- якост на сцепление > 0.3 MPa
- реакция на огън: клас A2-sl,
- пълнител: оцветен кварцов пясък

Изпълнява без прекъсвания от ръб до ръб (съответно вътрешен ъгъл) на фасадата.

Полагането на мазилката трябва да се съобрази с метеорологичните условия (пряко слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по времето на полагане, така и през първите 2 -3 дни след полагане.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал.

Мазилката се изтегля в дебелина по едрината на зърната и още влажна се заглажда винаги с движения в една и съща посока.

Изисквания към материалите

- Качеството на мазилката, която се предлагат да се влага в строежа, е с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и е придружена с „Декларация за съответствие" за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Материалите за топлоизолация по цокли и други ще се доставят, подготвят и полагат съгласно проекта, ПИППСМР. изискванията на производителя.

Съпътстващи строително-монтажни работи свързани с топлинното изолиране на подове

- Ъглозащитен AL профил е мрежа по ръбове фасади и прозорци

Алуминиев профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли с минимални технически характеристики:

-широчина на раменете на профила > 24 х 24 мм

-широчина на ивицата мрежа - 10 х 23 см;

Самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за уплътняване фугите срещу кос дъжд между дограмата.

Всички профили и аксесоари се залагат по фасадата преди изпълнението на цялостната шпакловка.

Ще изпълнява от бригадата за топлоизолации.

- Монтаж на водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени

С водооткапния профил се фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на топлоизолационните плочи. Широчината на профила е равна на дебелината на топлоизолационните плоскости. Създадената хоризонтална равнина предотвратява отварянето на фуги между плочите. Монтира се с помоща на дюбели.

Минималните технически характеристики са:

-широчина на профила - 10 см за топлоизолационни плоскости с дебелина 10 см;

-дебелина на профила - 1- 1,2 мм;

-водооткапващ елемент > 5 мм;

Работите ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации.

- Монтаж на водооткапен профил между топлоизолация на фасадните стени и сутерена

С водооткапния профил се фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на топлоизолационните плочи. Широчината на профила е равна на дебелината на

топлоизолационните плоскости. Създадената хоризонтална равнина предотвратява отварянето на фуги между плочите. Монтира се с помоща на дюбели.

Минималните технически характеристики са:

-широчина на профила - 10 см за топлоизолационни плоскости с дебелина10 см;

-дебелина на профила - 1- 1,2 мм;

2. водооткапващ елемент > 5 мм;

Работите ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации.

- Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с ширина 20 см

Изпълнението на тази съпътстващи дейности в сутерена ще се изпълнява по одобрен и съгласуван график, след монтажа на новата дограма.

- ✓ Мазилката ще се изпълнява от вътрешната страна след отстраняване на излишната монтажна пяна.
- ✓ Преди изпълнение на мазилката около дограма се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали или мокри места.
- ✓ Годността на основата ще се доказва с акт за скрити работи по Наредба 3.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

- почистване с четка на ивицата от стената от прах, кал, петна и други, о запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените, облепване на дограма, о полагане на разтвора,
- окончателното оформяне на ъглите и ръбовете

- Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда
- Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.

Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще бъде съобразено с предписанията на производителя.

- Шпакловъчните работи около рамките на дограмата се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка

При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

- преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
- нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност;

Изисквания към материалите

- ❖ Качеството на материалите за вътрешна мазилка и шпакловка , които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие" за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Мазилката и шпакловката ще се доставят, заготвят и полагат съгласно техническия проект, ПИПСМР, както и по предписанията на производителя.

- След завършване на работите строителните отпадъци ще бъдат събрани и извозени.

▪ Очукване на нарушена механично мозайка по стени

Тази дейност ще се изпълнява по външни стени на сутерена. Ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации. Подкожушената и компроментирана мозайка ще бъде отстранена. Ще се провери носимоспособността на съществуващата мазайка и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др.

10.Изкърване мазилка

• Изкърпване мазилка по цокълни стени ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект и ПИПСМР.

• Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде минимум 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.

• Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния.

• Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

- почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците покрай зидовете,подготовка на повърхността;
- преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и други по

стените,

- направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по тавана и стените.

- отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и други) посредством мастар,

- полагане на разтвора,

- подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително оформянето на ръбовете на кредите с мастари и заглаждането и до получаване на гладка повърхност, о окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.

- Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.

- Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен разтвор.

- При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.

- Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда

- Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.

- Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар и мистрия и след това се изпердашва.

- Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).

Изисквания към материалите

❖ Качеството на материалите за външна мазилка, които се предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени

с „Декларация за съответствие" за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

1. Мазилката ще се заготвя, доставя, и полага съгласно проекта, ПИПСМР. предписанията на производителя .

- Полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка"

Изпълнява без прекъсвания от ръб до ръб (съответно вътрешен ъгъл) на фасадата.

Полагането на мазилката трябва да се съобрази с метеорологичните условия (пряко слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по времето на полагане, така и през първите 2 -3 дни след полагане.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал.

Мазилката се изтегля в дебелина по едрината на зърната и още влажна се заглажда винаги с движения в една и съща посокал

Изисквания към материалите

- Качеството на мазилката, която се предлагат да се влага в строежа, е с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и е придружена с „Декларация за съответствие".
- Материалите за топлоизолация по цокли и други ще се доставят, подготвят и полагат съгласно проекта. ПИПСМР, изискванията на производителя.

- ***Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части***

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части(стълбищни клетки).Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение,съвместими с енергоспестяващо осветление (LED) осветление.Монтиране на енергоспестяващи тела-5-11W в общите части на сградата.

Включва и изпълнението на съпътстващи СМР свързани с подмяната на осветителните тела в стълбищната клетка и в общите части на коридорите.

Енергоспестяващи дейности

- **Демонтаж на стари осветителни тела в стълбшцна клетка и етажни коридори**

Съществуващите осветителни тела в стълбищната клетка и в общите части на коридорите ще бъдат демонтирани. Ще бъдат проверени съществуващите кабелни линии към етажните ел. Табла и ключове за осветление.

- ***Доставка и монтаж на LED осветително тяло***

Работите ще бъдат изпълнение от звено ел. Техници по техническия проект и ПИПСМР.Проверява се сигурността на закрепване на осветителните тела. Измерва се съпротивлението на изолацията на електрическите кабели.

- ***Полагане на интериорна боя по стени и тавани***

Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, пренос на необходимите материали и изкачване по етажите до местополагането им.

Подготовката на основата включва полагане на латексов грунд, който, в зависимост от основата, се нанася в един до два слоя. Технологично време за съхнене около 3 часа. След грундирането се правят поправки при необходимост и шлайфане на подготвяните за боядисване повърхности.

След завършване на подготовката се нанасят боите на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка. Латексът се нанася на 2 ръце: Първи слой може да се разреди максимум с 10 % вода. Време за съхнене 4 часа;

Втори слой латекс се нанася неразреден или разреден максимум с 5 % вода. Нанасянето на първия слой се извършва в хоризонтална посока, а на втория във вертикална посока. Окончателната устойчивост при миене се получава след около 28 дни.

Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стена най-малко + 8 °С, измерена на разстояние 0.5 m от пода, ако не е предписано друго в проекта.

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА С ХОРА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАЩИНИ

Обезпеченост с трудови ресурси за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. - сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово".

За осигурявне качеството на СМР **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД** ще използва при изпълнение на поръчката ключов персонал с необходимия професионален опит, квалифицирани работници и ще упражнява ръководство и контрол от страна на Управителя, Ръководителя на екипа проектанти, техническия ръководител и експертите по качеството на цялостната дейност в т.ч. и ЗБУТ.

За постигане на определените от Възложителя цели и резултати от прилагане на мерките за енергийна ефективност представяме екип от експерти за проектиране по отделните проектни части. Всеки от екипа е с доказана образователна и квалификационна степен, притежава опита и уменията, необходими за изпълнение на настоящата поръчка. Проектантите ще изпълняват и авторски надзор по време на строителството.

Ръководен персонал (инженерно - технически състав) за ръководство, организация и контрол – Екипът ни от технически лица включва следните експерти, отговарящи на съответните

изисквания, посочени за всеки един от тях:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	техник	Виктор Кирилов Слатински	Строителен техник	44 год
2.	Стр.инженер	Георги Илиев Попов	Контрол по качество	7 год

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитект	Стефка Борисова Иванова	архитект	30 години
2	Инженер конструктор	Цвета Георгиева Ангелова	конструктор	33 години
3	Строителен инженер - конструктивна	Магдалена Славова Бочукова	Строителен инженер - конструктивна	30 години
4	Енергийна ефективност	Инж.Димитър Веселинов Пенев	Машинен инженен Инженер по топлотехника	10 години
5	ОВК	Ангелина Иванова Вукашинова	Машинен инженен	6 години
6	ВИК	Русалина Велинова Котова	Инженер водопровод и канализация	20 години
7	Електро	Десислава Василева Николчева	Инженер по енергетика и електрообзавеждане	2 години
8	Кординатор по безопастност и здраве	Вангел Христов Тодоров	Строителен инженер	1 година
9	Проектант по част „Пожарна безопасност”	Георги Николов Грозданов	Пожарна безопасност	29 години

10	ПБЗ и ПУСО	Теодора Димитрова Проданова	Инженер конструктивна	34 години

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД разполага с необходимия инженерно-технически персонал, квалифицирани работници и общи работници, за да покрие необходимите трудови ресурси в пиковите моменти на изпълнение на работите по обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово".

Дружеството предвижда обезпечаване с необходимите специалисти на всяко едно място на обекта и във всеки момент от изпълнение на поръчката.

Трудовите ресурси предвидени за поръчката са с квалификация, даваща възможност за взаимозаменяемост на работната ръка при необходимост.

Разпределението на трудовите ресурси във времето предвидено за изпълнение на поръчката е отразено в диаграмата на работната ръка, която сме изготвили.

За изпълнението на настоящата поръчка сме предвидили оптимален състав на бригадите за извършване на строително-монтажните работи, с интензивност, съответстваща на наличния фронт за работа на отделните работни места.

Оптимално е използвана възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична обвързаност, и за които има осигурен работен фронт.

Разполагаме с инженерно-технически и изпълнителски състав, притежаващ необходимата квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка.

При обстоятелства, които налагат ускоряване на изпълнението на отделни СМР, от които

зависи общият срок за изпълнение на поръчката, Дружеството разполага с възможности за увеличаване на броя на работниците. По този начин изпълнението на отделни видове работи, от които зависи общият срок за изпълнение или такива, които забавят изпълнението на следващите ги в технологичен порядък видове работи, ще се ускори в пъти.

На обекта ще има лице, отговарящо за доставките - снабдител, който ще снабдява обекта с материали по заявки,подадени му от техническия ръководител.

За всеки специализиран вид работа ще бъдат сформирани работни екипи - специализирани звена , с ръководител на екипа.

Използваните работни екипи ще са с оптимален числен и квалификационен състав, който е определен на база приложения график, при спазване на следните принципи, заложени в основата на научната организация на труда в строителството:

- принцип на разделение на труда - състои се в разпределение на труда между работниците, което осигурява възможност всеки работник да изпълнява работни операции по сложност и тежест, съответстващи на неговата квалификация.
- принцип за сътрудничество на труда - състои се в организирането на групи (звена) за изпълнение на повечето строителни и монтажни работи, тъй като надхвърлят възможностите на отделния работник
- принцип на съгласуваност на труда в строителството - изразява се в обвързване изпълнението на строителните и ремонтни дейности по интензивност и време с оглед осигуряване на съгласуваност на целия строителен процес и непрекъсната заетост на всички изпълнители. Неспазването на принципа за съгласуваност на труда може да доведе до редица организационни затруднения, до удължаване сроковете за изпълнение на някои видове работи поради несвоевременно подготвен работен фронт, до престои на определени екипи (звена и бригади).

За изпълнение на РСМР, предмет на настоящата поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово",са необходими следните квалицирани работници по специализирани екипи :

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Работници топлоизолация			
Стоян Методиев Стоянов	*топлоизолация*	*27*	*трудов*
Адем Ибрахимов Судов	*топлоизолация*	*36*	*трудов*
Салих Салих Имам	*топлоизолация*	*12*	*трудов*
Исмаил Исмаил Кърпач	*топлоизолация*	*10*	*трудов*
Сюлейман Шефкет Кембер	*топлоизолация*	*13*	*трудов*
Шефкет Мохаремов Туфанов	*топлоизолация*	*17*	*трудов*
ИбрахимТефиков Молов	*топлоизолация*	*26*	*трудов*
Решит Решит Кърпач	*топлоизолация*	*21*	*трудов*
Здравко Наумов Бекяров	*топлоизолация*	*19*	*трудов*
Емил Юриев Крънчев	*топлоизолация*	*12*	*трудов*
Работници хидроизолация			
Мартин Иванов Георгиев	*хидроизолация*	*11*	*трудов*
Николай Любомиров Шиков	*хидроизолация*	*10*	*трудов*
Пламен Бориславов Пенчев	*хидроизолация*	*8*	*трудов*
Мехмет Летиф Бял	*хидроизолация*	*28*	*трудов*
Кръстьо Николов Николов	*хидроизолация*	*26*	*трудов*
Ел работници			
Асен Сергеев Сейменов	*Ел работници*	*6*	*трудов*
Георги Димитров Шумаров	*Ел работници*	*5*	*трудов*
Работници за настилка			
Кирил Атанасов Хаджиев	*Настилка*	*7*	*трудов*
Михаил Радоев Мечов	*Настилка*	*39*	*трудов*
Работници монтаж дограма			
Стойне Митков Мишев	*Монтаж дограма*	*35*	*трудов*
Георги Димитров Маламов	*Монтаж дограма*	*6*	*трудов*
Андон Методиев Петров	*Монтаж дограма*	*10*	*трудов*
Искрен Калинов Мишев	*Монтаж дограма*	*10*	*трудов*
Кирил Добринов Костадинов	*Монтаж дограма*	*36*	*трудов*

Николай Живков Николов	*Монтаж дограма*	*20*	*трудов*
Бояджии			
Росен Арсов Хаджийски	*Бояджии*	*23*	*трудов*
Марио Стоянов Мутафчиев	*Бояджии*	*3*	*трудов*
Юлий Алдинов Ботушов	*Бояджии*	*9*	*трудов*
Общи работници			
Съби Емилов Кландов	*Общ работник*	*29*	*трудов*
Занко Цанков Кландов	*Общ работник*	*22*	*трудов*
Иван Юлиев Ботушов	*Общ работник*	*27*	*трудов*
Александър Костадинов Димитров	*Общ работник*	*35*	*трудов*
Искрен Бисеров Бялев	*Общ работник*	*36*	*трудов*
Мирослав Стойнев Мишев	*Общ работник*	*16*	*трудов*
Димитър Стойнев Мишев	*Общ работник*	*12*	*трудов*
За изпълнение на поръчката ще осигурим необходимия ресурс от работна ръка, съгласно диаграмата на работна ръка.			

За осигуряване на нормални условия за провеждане на строителния производствен процес на строителната площадка след сключване на договора „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД ще представи организационен план.

Неразделна част от него е линейния календарен план с описание на основните дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка и разположението им във времето. Съставен е съгласно Техническата спецификация с поетапност на изпълнението и разпределение на материалните ресурси и работна ръка.

За реализиране на координация между отделните изпълнителски екипи съобразно с условията на обекта предвиждаме следните мероприятия:

- Предварително срочно планиране на предстоящите за изпълнение СМР ;
- Ежедневно отчитане изпалнението на СМР, включително възникналите проблеми и трудности ;
- Осигурен присъствие на специалисти при необходимост за решаване на възникнали на място проблеми;
- Ежеседмични срещи за отчет хода на изпълнението и план-програма за следващата;
- Поддържане на постоянни контакти с представителите на Възложителя Община Благоевград,

неговите представители, строителния надзор и собствениците на жилища ;

Линейният график отразява организационната и технологична последователност, която предлагаме при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово".

Графикът е съставен възоснова на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции. По усмотрение и виждания на Възложителя и необходимост Линейният график ще бъде актуализиран.

Трудоемкостта в приложения Линеен график е изчислена при 8 часов работен ден. Ако някакви непредвидени обстоятелства наложат удължаване на работния ден, то това ще стане при съгласуване с Инспекцията по труда.

Минимален брой работници	***37***
Максимален брой работници	***77***
Среден брой работници	***63***

Обезпеченост с машини (техническо оборудване)

При авария и наложителен ремонт на техническо оборудване, имаме подписани рамкови договори за наем на техническо оборудване.

Разпределението на техническото оборудване по време на изпълнение на строително-монтажните дейности е съобразено с изпълняваните дейности и срока на тяхното завършване.

IV.Мерки за опазване на околната среда

Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за конкретните обекти за строителство.

- **Нормативна уредба.**

Закон за опазване на околната среда (Дв. бр. 91/2002 г., с изменения и допълнения);

Закон за чистотата на атмосферния въздух (Дв. бр. 45/1996 г., с изменения и допълнения);

Закон за защита на шума в околната среда (Дв. бр. 74/2005 г., с изменения и допълнения);

Закон за подземните богатства (Дв. бр.. 23/1999 г., с изменения и допълнения);

Закон за почвите (Дв. бр.. 89/2007 г., с изменения и допълнения);

Закон за водите (Дв. бр.. 67/1999 г., с изменения и допълнения);

Закон за биологичното разнообразие (Дв. бр. 77/2002 г. с изменения и допълнения);

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (Дв. бр.44/2004 г.);

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г(МОСВ);

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките(Дв. бр.. 19/2004 г.);

Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

Закон за защитените територии;

Закона за културното наследство;

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

- **Мерки за опазване на околната среда, които „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД ще приложи при изпълнение на поръчката с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово".

➢ Компонентите на околната среда са изрично изброени в чл. 4 от Закона за опазване на околната среда: *„Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи."* Разпоредбата на чл. 5 от същия закон регламентира факторите, които увреждат или замърсяват околната среда: *„Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми."*

За ограничаване на неблагоприятното въздействие върху компонентите на околната среда, в т.ч. върху атмосферния въздух, водите, почвата, растителността и правилно управление на факторите (отпадъци, шум, вибрации), въздействащи върху тях, при изпълнение на дейностите по финансово управление и отчитане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъдат планирани и реализирани мерки и дейности, които включват, без да се ограничават до долуописаните, систематизирани по компоненти и фактори на околната среда.

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД ще изпълни всички необходими дейности при спазване на регламентите на нашето и европейско законодателство за опазване на околната среда, чрез прилагане на система за управление, която е разработена така, че да осъществява активно и ангажирано управление, осигуряващо предотвратяване и ограничаване на потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда в съответствие с европейските норми/стандарти и действащото законодателство в страната.

За тази цел **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД** ще осъществява Политика за управление на околната среда и ще използва звена от специалисти за извършване на вътрешен контрол в процеса на изпълнение на дейностите по договора.

Аспектите от дейностите се оценяват за нивото на въздействие върху околната среда и възможностите за възникване на замърсяване. На оценка се подлагат както аспектите от дейностите, които могат да предизвикат значими, така и тези, които могат да предизвикат незначими въздействия върху околната среда. За управление на отпадъците се изработват инструкции, регламентиращи оценката на аспектите по околна среда, дейностите и отговорностите на персонала при събирането, съхранението и предаването на оторизирани организации на различни видове отпадъци, генерирани от дейностите по изпълнение на договора, като метали, пластмаси, опасни отпадъци, в т. ч. и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/- живачни и луминесцентни лампи, електрически батерии, монитори, тонеркасети, акумулатори и др.

Регламентират се действията за мониторинг и действията при аварийни ситуации и природни бедствия - пожари, наводнения, земетресения и др., както и за обучение и компетентност на персонала на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД**. Същите се съобразяват с националното законодателство за опазване на околната среда, водите и управление на различните отпадъци и вредни емисии. Ежегодно се разработват и утвърждават програми за управление на околната среда, водите и управление на отпадъците, в които се предвиждат кадрови и финансови ресурси за осъществяване на дейността в тази насока. Планират се и се провеждат тренировки с персонала, при които се отчита готовността за спешни случаи и готовността за ответни действия и в случай на необходимост се предприемат превантивни и коригиращи мерки.

- **Мерки за опазване на атмосферният въздух.**

Въведение.

При извършване на консултантскиту услуги по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти от 8 обособени позиции**

и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" са възможни вредни емисии към атмосферния въздух, вследствие организирани и неорганизирани източници на прах и газови емисии. Източници на емисии могат да бъдат както транспортна техника - автомобили, използвани по време на изпълнение на услугата, така и необходимата офис техника, използвана за техническо обезпечаване на изпълнението на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово", като принтери с тонер касети и прочие, отпадъци и други.

Работата на транспортната техника – автомобили, с бензинови и дизелови двигатели е свързана с изпускане на изгорели газове, съдържащи въглеродни и азотни окиси, въглероден карбид, оловни аерозоли, а при дизеловите двигатели - серни окиси и сажди. Могат да бъдат изпускани и много малки количества тежки метали и устойчиви органични замърсители.

Емисии на прахови частици могат да се образуват при повредени тонер касети, разсипване на тонер, неправилно изхвърляне на отпадъци и прочие. С особена важност **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД** се отнася към евентуалното разпиляване на тонер, което вещество освен, че може да замърси атмосферният въздух, е и канцерогенно и може да доведе до увреда здравето на лицата, които се намират в близост до разпиляното количество.

Мерки за опазване на атмосферният въздух.

Опазването чистотата на атмосферния въздух осигурява защита на човешкото здраве, на живата природа, на природните и културните ценности от вредните въздействия и

предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение на качеството на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промените в климата в резултат на различните човешки дейности; запазване качеството на атмосферния въздух в районите, в които то не е нарушено, и подобряването му в останалите райони.

За намаляване на емисиите на изгорели газове, превозът на експерти ще се извършва само с технически изправни автомобили, преминали годишен технически преглед относно допустимите норми на изхвърляне на изгорели газове.

При извършваните ежегодни технически прегледи се установяват техническите параметри на автомобилите. Дооценява се възможният риск от завишени емисии на изгорели газове, планира се извършването на текущ/основен ремонт.

За да се осигури изправността и нормалната работа на автомобилите, допълнително се извършва планов преглед, текущ ремонт, основен ремонт и авариен ремонт. В случай, че определен автомобил не може да бъде ремонтиран до степен, отговаряща на изискванията (за допустими емисии на изгорели газове и пр.), се заменя с нов.

За намаляване на емисиите на прах:

МПС ще бъдат снабдени с нови гуми, съответстващи на БДС.

МПС ще се движат със скорост, непозволяваща вдигането на прах от пътната настилка.

Автомобилите ще се ремонтират само в лицензиране сервизи от вносителите на съответната марка. Ще се използват само оригинални резервни части.

Ще се използва само изправна печатаща техника.

Ще се използват само нови, фабрично произведени и с производствена гаранция тонер касети. Забранява се пълненето на тонер касети.

Тонер касетите ще се транспортират и монтират от технически правоспособно лице, при спазване на технологичните изисквания за транспортиране и монтаж.

Канцерогенните отпадъци – празни или повредени тонер касети, батерии и пр. ще се изхвърлят само по предвиденият от нормативните правила ред, с цел недопускане отделяне в атмосферата на канцерогенни и други прахови частици.

Превозването на материали и отпадъци ще се извършва с покрити транспортни средства, натоварени по начин, който не позволява разсипването им.

Ще се извършва контрол на автомобилите - относно необходимостта от почистване и измиване, в това число на ходовата част.

Ще бъде организирано предварително запознаване на изпълнителския персонал с мерките за опазване на атмосферният въздух.

За ограничаване емисиите на изгорели газове, автомобилите няма да работят на празен ход.

При извършването на консултантските услуги ще бъдат взети допълнителни мерки за намаляване на емисиите на прах към атмосферния въздух, като ще се планира предварително извършването на всички дейности и методи на работа, така че емисиите на прах да бъдат във възможно най-малка степен.

При евентуално замърсяване на строителната площадка или прилежащи улици със земна маса, чакъл, пясък, или друг потенциален източник на прахови емисии, ще бъде организирано своевременното почистване и оросяване на замърсения участък, за да се ограничат възможните прахови емисии.

- **Мерки за опазване на водите.**

Въведение.

Според чл. 37 от Закона за опазването на околната среда: Опазването на водите и водните обекти осигурява баланса между експлоатацията на водите и естественото им възстановяване и съхраняването и подобряването на качеството на повърхностните и на подземните води.
При осъществяване на консултантските услуги по обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово", е възможно да бъдат създадени условия за

замърсяване на водите - от изтичане на масла и други нефтопродукти от транспортните средства, от неправилно съхраняване на отпадъци и др.

Мерки за опазване на водите.

За намаляване неблагоприятното въздействие в периода на изпълнение на услугата, ще бъдат предприети необходимите мерки за ограничаване на възможностите за замърсяване на повърхностните и подземни води.

Оттокът от потенциално замърсяващи източници ще бъде отведен до съществуваща канализация или ще се третира по начин, безопасен за околната среда.

Ще бъде извършван текущ контрол за поддържането в техническа изправност на автотранспорта, за да не се допусне изтичане на масла и други нефтопродукти, и замърсяване на повърхностните и подземни води.

За опазване от замърсяване на повърхностните и подземни води, ще бъде въведена категорична забрана за неконтролирано изхвърляне на вредни и опасни вещества.

Извън автомобилни сервизи/бензиностанции няма да се допуска ремонт на автомобили и/или смяна на отработените масла и зареждане с гориво.

Ще се извършва мониторинг и почистване на транспортните автомобили, в това число измиване на автомобилните двигатели в специализирани автомивки.

Автомобилите ще се поддържат в перфектно техническо състояние, като същите ще бъдат обект на задължителни и ежемесечни прегледи, с оглед недопускане на случайни разливи на масло, гориво и прочие.

Ще се осигури съответното обучение на персонала за опазване на водите от замърсяване.

Мерки за опазване на почвите при изпълнение на поръчката с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Въведение.

Съгласно чл. 39 от Закона за опазване на околната среда: Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата гарантират ефективна защита на човешкото здраве и на функциите на почвата, като се отчита, че почвата е ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс. Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел: предотвратяване на нейното увреждане; трайно запазване на многофункционалната й способност; осигуряване на ефективна защита на здравето на човека; съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните; осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики за земеползване; отстраняване и/или намаляване на вредните изменения на качеството й, предизвикани от процеси, увреждащи почвите, според изискванията на типовете земеползване.

Замърсяване на почвата - е процес на натрупване на неорганични или органични вредни вещества от естествен или антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените функции. Основен източник на замърсяване на земите в урбанизираните територии е транспортът. В почвата могат да попаднат тежки метали: мед, олово, хром, манган и др. Те проникват в почвата чрез напояване със замърсени промишлени води или от промишлено замърсен въздух. Работата на автомобилните двигатели също са един от главните замърсители. Тежките метали са особено опасни, защото са устойчиви. Те причиняват болести, които засягат почти всички човешки органи.

Основната опасност от замърсяването на почвата произтича от случаини разливи на горивно-смазочни материали от автомобилите и замърсяване на почвите от неправилно изхвърляне на отпадъци. За предотвъртяване на потенциалните заплахи се предвиждат следните:

Мерки за опазване на почвите при изпълнение на поръчката: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на**

Красимира Накева-Управител на „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД:.....

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Не се допускат разливи на горива и смазочни материали от автомобилите, тъй като измиването, зареждането и техническото обслужване на същите ще се извършва на оборудвани за целта места.

Автомобилите ще се поддържат в отлично експлоатационно състояние, като ще се извършват задължителни годишни и незадължителни ежемесечни технически прегледи. При констатиране на неизправност, автомобилите веднага ще бъдат превозени до специализиран сервиз за ремонт.

Служителите на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД** ще бъдат подробно инструктирани за действия за ограничаване на замърсяването при инцидент.

Отпадъците ще бъдат изхвърляни на определените места.

Опасните отпадъци, като повредени и празни тонер касети, батерии и прочие ще се предават за депониране на специализирани лицензирани фирми.

- **Опазване на биологичното разнообразие и неговите елементи.**

Въведение.

Според чл. 52 от Закона за опазване на околната среда: Дивите растителни и животински видове се ползват по начин и със средства, които гарантират благоприятното развитие на техните популации в естествената им среда.

Основният риск за биологичното разнообразие при изпълнението на консултантските услуги се наблюдава при случайно убиване на животни при движението на транспортните автомобили и увреждане на растителност и представители на животинският свят в резултат от неправилно изхвърляне на отпадъци, в това число токсични. За преодоляване на посочените рискове, се предвиждат следните:

Мерки за опазване на биологичното разнообразие и неговите елементи.

Бул Строй Инвест София ЕООД

Транспортните автомобили ще се движат със скорост, в рамките на допустимо разрешената, като с особено внимание водачите ще се отнасят към предупредителните знаци за възможно преминаване на диви и домашни животни.

Автомобилите ще се поддържат в перфектно техническо състояние, с оглед избягване на случайни разливи на ГСМ, които могат да увредят биологичното разнообразие.

Автомобилите ще се ремонтират само в специализирани сервизи, с оглед недопускане на случайни замърсявания.

Автомобилите ще се измиват само в специализирани автомивки, с оглед недопускане на случайно замърсяване.

Отпадъците ще се събират и извърлят на определените за целта места.

Опасните отпадъци като повредени и празни тонер касети, батерии и други ще се предават на специализирани лицензирани фирми.

- **Защита от шум и вибрации при изпълнение на поръчката : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Въведение.

Източници на шум при изпълнението на консултантските услуги са транспортните автомобили. Източник на противопоказни за здравето на хората са и вибрациите, причинени от мобилни телефони, компютри и друга офис техника. За недопускане на увреда от високи нива на шум и вибрации, **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД** ще приложи следните:

Мерки за ограничаване на шума и вибрациите.

Автомобилите се поддържат в перфектно техническо състояние, като шумозаглушителните устройства на същите се проверяват ежемесечно. При констатирана повреда, автомобилите се ремонтират в специализиран сервиз.

Забранява се работа на автомобилите на празен ход.

Офис оборудването се поддържа в перфектно техническо състояние, като при техническа повреда се изпращат в специализиран сервиз или се заменят с нови.

Не се допуска работа на офис техниката в спящ режим.

Мобилните телефони се носят и ползват по начин, гарантиращ липса на увреда за ползващите ги.

- **Мерки за управление на отпадъците.**

Въведение.

Съгласно чл. 57 от Закона за опазване на околната среда: Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и се осигурява чрез: предотвратяването или намаляването на образуването на отпадъци и на степента на тяхната опасност чрез: разработването и прилагането на технологии, осигуряващи рационално използване на природните ресурси; техническото разработване и пускането на пазара на продукти, които са проектирани така, че тяхното производство, употреба и обезвреждане да нямат или да имат възможно най-малък дял за увеличаване на количествата или опасността на отпадъците и рисковете от замърсяване с тях; разработването на подходящи техники за окончателно обезвреждане на опасните вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване, рециклиране или преработване; оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба или регенериране или чрез друг процес на извличане на вторични суровини или на използване на отпадъците като източник на енергия; безопасно съхраняване на отпадъците, непригодни за оползотворяване на настоящия етап на развитие. Въздействието на отпадъците върху околната среда е в пряка зависимост от техния вид, количество и начин на управление. По време на управлението и отчитането на обществена

поръчка с предмет:**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъдат генерирани: битови отпадъци - от персонала на **„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД**; отпадъци от опаковки - от доставка на материали и оборудване; опасни отпадъци – батерии, тонер касети и др.

Мерки за управление на отпадъците

В изпълнение на чл.6 от ЗУО, при управлението на отпадъците ще бъде прилаган следния приоритетен ред (йерархия): предотвратяване на образуването им; подготовка за повторна употреба; рециклиране; друго оползотворяване; обезвреждане.

Отпадъците, генерирани по време на изпълнението на поръчката, ще се събират разделно, на обособено за целта място и в подходящи съдове, в зависимост от техния вид и количество - битовите отпадъци се съхраняват в контейнер за битови отпадъци, офис отпадъци - в съответен контейнер за офис отпадъци.

Опаковките от доставените материали/ оборудване се сортират по видове (дървени, пластмасови, метални, хартиени и картонени) и съхраняват на обособено за целта място/ в подходящи съдове.

Отпадъците, които могат да бъдат класифицирани като опасни (батерии, тонер касети и др.), се събират разделно, в специални съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с веществата в тях, не допускат разливане и/или изтичане, плътно затворени извън времето за манипулации и маркирани с надпис, съгласно нормативната уредба.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал.2 от ЗУО, ще бъдат предприети мерки за да не се допусне смесване (в т.ч. разреждане) на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

„Бул Строй Инвест" ЕООД СОФИЯ

Отпадъците, в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики, се събират, транспортират и третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване (чл.29, ал.1 от ЗУО).

Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от лица, притежаващи регистрация по чл. 35, ал.3, т.2 от ЗУО, издадена от РИОСВ.

Предаването за подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на генерираните отпадъци ще се извършва по реда на чл. 8 от ЗУО -само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

- **Мерки за опазване на околната среда, които „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД ще следи да се спазват на строителната площадка.**

При извършване на строително-монтажните работи (СМР) по : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъдат спазвани изискванията на Възложителя за защита на околната среда, законодателството по опазване на околната среда, в т.ч.: Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и нормативната уредба на община Благоевград.

За ограничаване на неблагоприятното въздействие върху компонентите на околната среда, в т.ч. върху атмосферния въздух, водите, почвата, растителността и правилно управление на факторите (отпадъци, шум, вибрации), въздействащи върху тях, при изпълнение на дейностите по **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна**

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъдат планирани и реализирани мерки и дейности, които включват, без да се ограничават до долуописаните, систематизирани по компоненти и фактори на околната среда.

Мерки за опазване на атмосферния въздух

При извършване на СМР на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" са възможни вредни емисии към атмосферния въздух, вследствие организирани и неорганизирани източници на прах и газови емисии.

Източници на емисии могат да бъдат както строителната и транспортна техника, използвани по време на строителството, така и местата, обособени за временно съхраняване на строителни материали, отпадъци или излишни земни маси.

Работата на строителната и транспортна техника с бензинови и дизелови двигатели е свързана с изпускане на изгорели газове, съдържащи въглеродни и азотни окиси, въглероден карбид, оловни аерозоли, а при дизеловите двигатели - серни окиси и сажди. Могат да бъдат изпускани и много малки количества тежки метали и устойчиви органични замърсители.

Емисии на прахови частици могат да се образуват при изкопно-насипни работи (при полагане на площадков водопровод и канализация, кабелна линия, вертикална планировка), при транспортиране на строителни отпадъци, земни маси, строителни материали.

Задължителни мерки

За намаляване на емисиите на изгорели газове, строителството ще се извършва само с технически изправна строителна и транспортна техника, при прилагане на добра строителна практика.

За да се осигури изправността и нормалната работа на механизацията, се извършва планов преглед, текущ ремонт, основен ремонт и авариен ремонт. В случай, че определена машина не може да бъде ремонтирана до степен, отговаряща на изискванията (за допустими емисии на изгорели газове), се заменя с нова.

При извършваните ежегодни технически прегледи се установяват техническите параметри на механизацията оценява се възможният риск от завишени емисии на изгорели газове, предписва се извършването на текущ/основен ремонт.

За намаляване на емисиите на прах:

При неблагоприятни метеорологични условия (при сухо и ветровито време) ще бъде организирано оросяване на участъците, източници на прахови емисии.

Превозването на материали, отпадъци и/или земни маси ще се извършва с покрити транспортни средства, натоварени по начин, който не позволява разсипване на материалите.

Ще се извършва контрол на транспортната техника, напускаща обекта - относно необходимостта от почистване/ измиване, на ходовата част.

При необходимост, гумите на транспортните средства ще бъдат почиствани/ измивани преди напускане на площадката

Допълнителни задължителни мерки

Ще бъде организирано предварително запознаване на изпълнителския персонал с маршрутите, по които ще се движи транспортната техника при извозване на материали, строителни отпадъци и/или излишни земни маси, при изпълнение на обекта.

Преди започване изпълнението на обекта, изпълнителския персонал ще бъде инструктиран относно техните задължения и отговорности, съобразно конкретните видове и обеми строително-монтажни работи.

За ограничаване емисиите на изгорели газове, строителството ще бъде организирано така, че да не се допуска престой и работа на празен ход на строителната техника.

Преди започване на дейностите по : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъде направено основно почистване на обекта от отпадъци, натрупани в периода от прекъсване на строителството до момента. Ще бъдат извършени поправки на компрометираната част от горния слой бетон на изградените стоманобетонови елементи.

Ще бъдат почистени и доставените на обекта метални части за колони, разпонки, греди, връзки и покривни ферми.

При извършването на тези дейности ще бъдат взети допълнителни мерки за намаляване на емисиите на прах към атмосферния въздух, като ще се планира предварително извършването на всички СМР и методи на работа, така че емисиите на прах да бъдат във възможно най-малка степен.

Транспортирането на материали, излишни земни маси или отпадъци ще се извършва по предварително определен маршрут, по възможност извън населените места и извън пик-часовете, при интервал над 20 минути между преминаването на транспортните средства.

Почистването на доставените метални части за колони, разпонки, греди, връзки и покривни ферми, и отстраняването на компрометираната част от бетоновите конструкции, ще се извърши при осигуряване на условия за ограничаване на емисиите на прах, в т.ч. поставяне на временни прегради, оросяване и пр.

Буп Строй Инвест ЕООД СОФИЯ

При складиране на открито на материали, земни маси и/ или строителни отпадъци, ще бъдат поставяни (при необходимост) покривала или временни прегради, с цел ограничаване емисиите на прах и/ или тяхното разпиляване.

При евентуално замърсяване на строителната площадка или прилежащи улици със земна маса, чакъл, пясък, или друг потенциален източник на прахови емисии, ще бъде организирано своевременното почистване и оросяване на замърсения участък, за да се ограничат възможните прахови емисии.

- **Мерки за опазване на водите**

При **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" е възможно да бъдат създадени условия за замърсяване на водите в района на обекта - от механични примеси при изкопно-насипните работи, от изтичане на масла и други нефтопродукти, от неправилно съхраняване на отпадъци и излишни земни маси, и др.

Задължителни мерки

За намаляване неблагоприятното въздействие в периода на строителството, ще бъдат предприети необходимите мерки за ограничаване на възможностите за замърсяване на повърхностните и подземни води.

Оттокът от потенциално замърсяващи източници ще бъде отведен до съществуваща канализация или ще се третира по начин, безопасен за околната среда.

За периода на строителството на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Буп Строй Инвест ЕООД София

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще бъдат осигурени достатъчно тоалетни от химически тип, които ще са конструирани така, че тяхната употреба да не води до замърсяване на околната среда. Ще се осигури поддържане на химическите тоалетни в изправност по време на строителството.

Ще бъде извършван текущ контрол за поддържането в техническа изправност на автотранспорта и механизацията, за да не се допусне изтичане на масла и други нефтопродукти, и замърсяване на повърхностните и подземни води.

Допълнителни задължителни мерки

За опазване от замърсяване на повърхностните и подземни води, ще бъде въведена категорична забрана за неконтролирано изхвърляне на вредни и опасни вещества.

На територията на площадката няма да се допуска ремонт на строителната и транспортна техника и/или смяна на отработените масла и зареждане с гориво. Това ще става на обособени за тази цел места, извън обхвата на строителната площадка.

При необходимост от обособяване на места за временно съхраняване на насипни материали и земни маси, ще бъдат предвидени мерки за предпазване от разпиляването им (поставяне на временни прегради, покриване и пр.) и недопускане замърсяването на повърхностните и подземни води.

Също с цел опазване на повърхностните води от замърсяване с механични примеси, в периода на строителството ще се организира и контролира своевременното извозване на излишните земни маси и строителни отпадъци.

Ще се извършва мониторинг и почистване (при необходимост) на съществуващите канавки в района на обекта, с цел осигуряване на тяхната проводимост и своевременно отвеждане на повърхностните и атмосферни води.

При необходимост от работа с химикали или опасни химични вещества, ще осигурява съответното обучение на персонала за работа с тях и ще се предприемат.

- **Мерки за опазване на почвата и растителността**

При извършване на изкопни работи на обекта (при вертикална планировка, полагане на кабели и площадковото ВиК) ще бъдат създадени предпоставки за унищожаване на горния почвен пласт (хумус) - в случай, че не се вземат мерки за неговото отнемане и съхраняване, и недопускане смесването му с останалите земни маси.

В близост до строителните работи е възможно отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени и растителност.

Задължителни мерки

За ограничаване на неблагоприятното въздействие от строителството върху почвите и растителността, дейностите по СМР ще се извършват само в предварително определените граници - така, че да не се допусне отъпкване, замърсяване или разрушаване на естествените терени и съществуващата растителност.

За опазване на почвите и хумусния слой, ще се организира и контролира внимателното отстраняване, събиране и временно съхраняване на хумусния слой - в съответствие с изискванията на *Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт* (ДВ бр.89/1996, изм. бр.30/2002г.).

При необходимост от окастряне, преместване или премахване на дълготрайна декоративна дървесна или храстова растителност, ще бъде подадено писмено искане да издаване от кмета на Община Благоевград на Разрешение.

Допълнителни задължителни мерки

За опазване на съществуващата растителност, ще се извършва строг контрол за извършване на строителните и съпътстващи ги дейности само в предварително определените граници и недопускане на действия извън тях.

При необходимост, ще бъдат поставени охранителни ленти или прегради, с цел опазване от увреждане на определени дървета и/или храсти.

При необходимост от окастряне, преместване или премахване на дървета, ще се организира извършването на тези дейности извън периода на гнездене на птиците: 25 Март - 15 Юни.

- **Мерки за намаляване емисиите на шум и вибрации при изпълнение на проект:**

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Източници на шум при извършване на строителните работи са строителната и транспортна техника и механизация (компресори, пробивни машини, превозни средства и др.).

Задължителни мерки

За ограничаване на неблагоприятното въздействие вследствие шумови натоварвания по време на строителството, ще бъде организирано изпълнението на необходимите мерки, за да не се допускат шумови нива в околната среда над-граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, съгласно изискванията на *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда.*

При извършване дейностите на обекта: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се спазват стриктно изискванията за предпазване на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, свързани с експозиция на шум, съгласно *Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция па шум.*

Всички строителни машини, генериращи значителни нива на шум, като компресори, пневматични чукове, трамбовки, превозни средства и др., ще бъдат оборудвани с ефективни заглушители от вид, препоръчан от съответните производители.

Своевременно ще се провежда годишен технически преглед на транспортната техника и измервания за недопускане надвишаването на гранично допустимите нива на шум от строителните и транспортните машини.

При използване на технически изправна техника, въздействието вследствие шумови натоварвания ще бъде незначително и няма да създава риск за работещите на обекта и неудобство за живеещите в близки до обекта сгради.

Допълнителни задължителни мерки

За да се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали, земни маси и/или отпадъци, внимателно ще се планират маршрутите и транспортните графици, използвани от превозните средства.

При възможност, шумните дейности ще се извършват извън времето за почивка и ще се избягва работа през нощта.

При необходимост, ще бъдат използвани допълнителни технически средства за ограничаване на шума, в т.ч.: защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития и др.

При необходимост - в зони, където шумът достига/надвишава 85 dB, употребата на антифони ще бъде задължителна за работниците.

При оплаквания от страна на населението, ще бъдат предприети допълнителни мерки, в т.ч.: преместване или промяна в режима на работа на съответното оборудване; временно или постоянно прекратяване използването на определени машини от оборудването; - други подходящи мерки за редуциране на нивата на шума, включително извършване на много шумните дейности извън времето за почивка в близост до жилищните блокове.

- **Мерки за управление на отпадъците**

Въздействието на отпадъците върху околната среда е в пряка зависимост от техния вид, количество и начин на управление. По време на изпълнение на поръчката ще бъдат генерирани: битови

отпадъци - от персонала на обекта; строителни отпадъци - от СМР; отпадъци от опаковки - от доставка на материали и оборудване; опасни отпадъци - опаковки от бои, лепила и др.

Задължителни мерки

При извършване на СМР по **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово", ще бъдат взети необходимите мерки за екологосъобразно управление на отпадъците и недопускане замърсяването среда с генерирани по време на строителството.

Управлението на отпадъците ще с *отпадъците* (ЗУО) (обн., ДВ бр. 53 о актове по неговото прилагане, и съобразно разпоредбите на община Благоевград, в т.ч. *Наредба за управление на отпадъците на територията на община Благоевград.*

В изпълнение на чл.6 от ЗУО, при управлението на отпадъците ще бъде прилаган следния приоритетен ред (йерархия): предотвратяване на образуването им; подготовка за повторна употреба; рециклиране; друго оползотворяване; обезвреждане.

Отпадъците, генерирани по време на строителството, ще се събират разделно, на обособено за целта място и в подходящи съдове, в зависимост от техния вид и количество - битовите отпадъци се съхраняват в контейнер за битови отпадъци, строителните отпадъци - в съответен контейнер за строителни отпадъци.

Опаковките от доставените материали/ оборудване се сортират по видове (дървени, пластмасови, метални, хартиени и картонени) и съхраняват на обособено за целта място/ в подходящи съдове.

Отпадъците, които могат да бъдат класифицирани като опасни (опаковки от бои, лепила и др.), се събират разделно, в специални съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с веществата в тях, не допускат разливане и/или изтичане, плътно затворени извън времето за манипулации и маркирани с надпис, съгласно нормативната уредба.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал.2 от ЗУО, ще бъдат предприети мерки за да не се допусне смесване (в т.ч. разреждане) на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

Отпадъците, в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики, се събират, транспортират и третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване (чл.29, ал.1 от ЗУО).

Транспортирането на строителните отпадъци ще се извършва в съответствие със ЗУО.

Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от лица, притежаващи регистрация по чл. 35, ал.3, т.2 от ЗУО, издадена от РИОСВ.

Предаването за подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на генерираните отпадъци ще се извършва по реда на чл. 8 от ЗУО -само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

Допълнителни задължителни мерки

Снабдяването на обекта: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" с материали ще бъде планирано по време и количество така, че да се ограничи генерирането на отпадъци.

Ще се извършва контрол на доставките на обекта, с оглед недопускане превишаване на доставените количества. Освен за предотвратяване образуването на отпадъци, тази мярка ще допринесе за намаляване на разходите за суровини и свързаните с тях емисии и разход на гориво.

Ще се следи за правилното съхраняване на материалите, в съответствие с изискванията на производителя, за да не се допусне бракуването им и съответното генериране на допълнителни отпадъци.

- **Други допълнителни мерки за опазване на околната среда в периода на строителството.**

Запознаване на техническия и изпълнителен персонал с управлението на околната среда и дейностите по управление на отпадъците, и инструктаж за техните задължения и отговорности, съобразно конкретните видове и обеми строително-монтажни работи.

Организиране предприемането на необходимите действия (съгласувани с Възложителя) в случай, че по време на строителството бъдат установени допълнителни източници на замърсяване.

Контрол относно спазване условията за съхраняване на изолационни и други материали - в съответствие е указанията на производителя и по такъв начин, че да не замърсяват околната среда.

Контрол относно използването на природни ресурси - да не бъдат в количества, по-големи от определените в проектната документация.

Използването на материали или технологии, увреждащи околната среда, ще бъде избягвано във всички случаи, когато това е възможно.

- **Система за осигуряване на качеството.**

- **Въведение**

Политиката, на Изпълнителя на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ,по качество е насочена към Осигуряване

Бул Строй Инвест София

качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на Възложителя.

В съответствие с така обявената Политика,стратегическите цели на ръководството са:

Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на Възложителя, с цел изграждане на обекти и предоставяне на строителни услуги, съответстващи на техните изисквания, нормативните документи и добрите европейски практики.

Осъществяване на **активно и ангажирано управление,** което да осигури единство на политиката и целите на дружеството с тези на персонала и на външните заинтересовани страни.

Приобщаване на персонала от всички нива в дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на възложителите и заинтересованите страни, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.

Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което да осигури подобряване на финансовите резултати на дружеството.

Ефикасно **управление на взаимносвързаните процеси** чрез рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала, за осигуряване на непрекъснато подобряване на строителните процеси.

Непрекъснато подобряване на постиженията на дружеството чрез прилагане на коригиращи и превантивни действия, произтичащи от анализа на констатираните и на потенциалните несъответствия.

Вземане на аргументирани решения и предприемане на действия на базата на анализиране

и оценяване на данните от управление на качеството.

Установяване, развиване и усъвършенстване на **взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици** на продукти и услуги

На база на настоящите стратегически цели, ръководството на дружеството приема конкретни цели и измерими критерии и задачи за тяхното постигане.

Системата за управление на качеството е разработена, прилагана и се поддържа така, че:

- определените и внедрени процеси осигуряват удовлетворяване на потребностите и очакванията на Възложителя община Благоевград и постигане на целите по качеството; в резултат от взаимодействието на процесите ще се изгради обекта от настоящата поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

  Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- се прилагат своевременно мерки за постигане на планираните цели и за подобряване на процесите на системата.

За постигане на крайната цел, която е достигане на максимална удовлетвореност на високите изискванията за качество на Възложителя - община Благоевград, Изпълнителят ще използва следната:

Методика за осигуряване на качеството на строителните работи – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО.

Осигуряването на качеството ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност от планирани и системни дейности, необходими за създаване на взаимно доверие, че изпълнените строително- монтажни работи ще задоволят изискванията за качество.

Контролът на качеството представлява цялостна система от оперативни методи и дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи, което е удовлетворително, адекватно за потребителя, заслужаващо доверие и икономичност. Системата включва обединението на няколко взаимосвързани етапа:

- Изпълнителят се задължава да използва за изпълнение на поръчката ключов персонал с необходимия професионален опит, квалифицирани работници и да упражнява качествен

мениджмънт от страна на ръководителя на обекта, техническия ръководител, отговорника за качеството;

- Изпълнението на СМР в технологична последователност и срокове, определени в работния проект и линейния график в договора;
- Осигуряване на строителна механизация в добро техническо състояние посочена в списък на собствено техническо оборудване, строителна техника и механизация необходими за обезпечаване предмета на поръчката.
- При изпълнението на строително-монтажните работи Изпълнителят стриктно се придържа към всички посочени условия (работни проекти, технически спецификации и условия на договора) и изисквания от страна на Възложителя, с цел коректно изпълнение на предмета на поръчката;
- Изпълнителят се задължава да използва материали, с технически спецификации, съответстващи на тези посочени в работните проекти или на признати национални стандарти. Влаганите материали ще бъдат съобразени с утвърдените български норми и стандарти за съответствие, качество и стандартизация, както и с хармонизираните еквивалентни стандарти. Изпълнителят на обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще се съобрази с въвеждането на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и на Съюза от 09.03.2011 г., който определя хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и се ограничава до съществените изисквания за безопасност, на които следва да отговарят продуктите, които се пускат на единния европейски пазар.

- Задължително ще бъдат представяни сертификати за качество, декларации за съответствие /декларации за експлоатационни показатели, протоколи от изпитвания и документация от контролни лаборатории - при необходимост.
- Изпълнителят ще извършва вътрешна проверка, която да определи дали изпълнените работи са в съответствие с техническата спецификация - вземане на проби, всички изисквани от нормативната база изпитвания по време на строителството, както и се задължава да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одит от страна на контролиращите го институции и да съдейства при взимане на проби, извършване на замерване, набиране на снимков материал и др;
- При изпълнението на предвидените дейности на строителния обект ще бъде създадена / осигеруна лабораторна база от страна на Изпълнителя за осигуряване контрол на влаганите материали и ще бъде прилагана процедура за оценяване съответствието чрез наблюдение и изводи, съпровождани от съответни измервания, изпитания и калибриране;
- Изпълнителят ще изпълнява всички препоръки, произтекли от проверки на място и имащи отношение към подобряване, коригиране на работата за постигане на по-добро качество и по-пълно съответствие на техническите спецификации;
- Изпълнителят своевременно ще уведомява Възложителя за възникнали технически проблеми в хода на изпълнението, които изискват ново проектно решение и/или коригиране на техническите спецификации;

Изпълнителят на обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще осигури система за качество за всички фази на проекта, вкл. доставка, съхранение, влагане, изпитвания.

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО:

1.Входящ контрол за съответствие на материали

Контрол на продуктите преди влагането им в производството

- Техническите ръководители на обекта, съвместно с отговорника по качеството ще осъществяват контрол за съответствие типа на продукта, целостта на опаковката, видими повреди и наличието на придружаваща доставката документация. В изпълнението на обекта ще се влагат само продукти, преминали необходимият входящ контрол, за които е установено съответствието с изискванията за качество и безопасност.
    - Заскладяването ще се извършва след като Отговорника по качество установи и документира съответствието на получения продукт.
    - Входящият контрол ще се извършва от началник склад / техническите ръководители на обекта, съвместно с отговорника по качеството. Протоколът от входящия контрол ще се регистрира в „Дневник за входящ контрол".

Условия за провеждане на контрол и изпитване по време на производствения процес:

- В производството ще се допускат само продукти преминали необходимия контрол, за които е установено съответствието с изискванията за качество.
- Техническите ръководителили / началник склад ще предават на обекта получените продукти с копие на „Протокол за извършен входящ контрол" срещу „Искане за отпускане на материални ценности от склад,което е по образец на Закона за счетоводство.

Управление на несъответстващ продукт

- Несъответствието ще се установява от лицето, извършило контрола.
- Всяко несъответствие ще се регистрира в „Дневник за регистриране на несъответстващите продукти" от СУК.

✓ **Коригиращи и превантивни действия,които ще се предприемат при изпълнението**

на обществена поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

✓ Коригиращи действия ще се предприемат по отношение на:

- Продукт;

Процеси и дейности;

- Ресурси;
- Партньори, клиенти и други заинтересовани страни.
- Документация на СУК.

Превантивни действия

- Превантивни действия ще се предприемат като следствие от аналогии, тенденции или очаквания за влошаване качеството на процес или продукт и трябва да съответстват на ефект от потенциални проблеми.
- Ще се извършва анализ на причините за потенциални несъответствия.
- След проучване на възможните причини и рискове, длъжностните лица ще попълват "Формуляр за превантивни действия" от СУК.

2.Контрол на съхраняването на материалите

Аспекти на контрола:

- Начин на складиране;
- Влияние на атмосферните условия върху складираните материали;
- Отчитане срока на годност;

3.Периодичен контрол на изпълнението

Аспекти на контрола:

- Спазване технологията на влагане на материалите;
- Съхранение на материалите на работните места по време на работа;
- Съхранение на останалите материали след завършване на работното време;

4.Обучение на изпълнителския състав

- Персонала зает с изпълнението на поръчката ще бъде предварително обучен за съответните дейности;

5.Лабораторни изследвания

Изпълнителят ще осигури / оборудва с подходяща апаратура обектова лаборатория, за да могат да се извършват всички необходими изпитвания на материалите и смесите, взимане на проби от материалите, асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби. Ще бъде осигурена преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за взимане на ядки със 100 mm диаметър от пълната дълбочина на асфалтовите пластове.

Всички бетонови смеси ще бъдат произвеждани с одобрени материали, бетонови възли и рецепти. При възникване на съмнения, относно качеството на доставените на обекта бетонови разтвори, то на същите ще се извършат лабораторни изпитания в акредитирани от ДИСК лаборатории.

Всички материали, предвидени за влагане в обекта: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"- за довършителни работи по част АС, както и тръби по част ВИК и кабели, осветителни тела, ел табла и аксесоари по част Електро, материалите по част ОВК ще бъдат предварително предложени за одобрение от страна на

Възложителя - община Благоевград, придружени с цялата необходима документация съгласно нормативната уредба, доказващи произход, качество и безопасност при влагането им в обекта.

6.Приемане на видовете строително - монтажни работи

- ***подмяна на дограмите***

Проверява се дали монтажа на новите дограми е в съответствие с проекта.
Проверява се изпълнението в съответствие с технологичната карта и предписанията на производителите на дограма.
Следи се за спазването на техническия проект за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" и ПИПСМР.

- ***топлоизолационните работи***

На контрол на качеството и приемане подлежат следните етапи на топлоизолациите:

- Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на топлоизолационните плочи.
- Броя и вида на положените дюбели.
- Стъклофибърната мрежа - не се допуска опъване на армировъчна мрежа в отклонение от предписаното в проекта
- Защитния слой шпакловка
- Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове строителни работи.

При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:

- Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно

предписанията в проекта и изискванията на тези правила.

- Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.
- Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи.
- Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури. комини, улами и др.)
- Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и защитното покритие от проектните решения
- Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна конструкция.
- Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.

Не се допускат:

- провисване (свличане), усукване и междини на изолационната конструкция
- изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта
- празнини между защитното покритие и основния топлоизолационен слой.

➢ ***покривни работи:***

Проверява се дали изпълнението на детайлите е в съответствие с проекта.

Проверява се изпълнението в съответствие с технологичната карта и предписанията на производителите на материали.

Следи се за спазването на проекта и РПОИС за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Правят се изпитания по предписание.

Бул Строй Инвест. София

- ***<u>хидроизолационните работи</u>***

За да се осигури качествено изпълнение на хидроизолационните работи, всеки техен елемент, който впоследствие остава скрит и от който зависи общият успех, се приема с междинен приемателен протокол, подписан от представител на инвеститорския контрол и на изпълнителя. На междинно приемане подлежат:

- основата на хидроизолацията, като се проверяват дебелината, равността, наклонът, разположението на предвидените в проекта фуги, оформлението при ъгли, чупките и др., правилното разположение и закрепване на всички части, които трябва да бъдат вградени; основата трябва да бъде суха, устойчива, равна, плътна, без прегорели повърхности;
- всеки пласт хидроизолация, като се проверява плътността на залепването, ширината и плътността и разположението на застъпванията;
- деформационните фуги, като се наблюдават през време на изпълнението и се приемат само ако са изпълнени точно по проекта при водоплътна връзка между хидроизолацията и евентуалните механически компенсатори.
- При приемането на всеки елемент се представят всички необходими документи, с които се удостоверява, че при изпълнението са употребени материали с предписаните качества.

Ако при приемането се констатират недостатъци или неспазване на предписанията, съответният елемент не се приема, докато констатираните недостатъци не бъдат отстранени.
Изцяло готовата хидроизолация се приема въз основа на междинните приемателни протоколи, въз основа на цялостен външен преглед и въз основа на директно изпитване на водоплътността. ако за такова изпитване са дадени указания в проекта.

- ***<u>приемане на мазилки:</u>***

- Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захванатa за основата или по долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).
- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.

- Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.
- Дали мазилката е здраво слепена за повърхността, върху която е положена и дали не се отделя.
- Проверка за наличие на пукнатини, издувания, подкожушвания, груби грапавини и неизмазани части. Гореизброените недостатъци няма да се допускат.
- Измазаните повърхности дали са с еднакъв цвят
- Отклонение на повърхността на облицовките по вертикала
- Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта.
- Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта съответните БДС или ОП.
- Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости съгласно еталона
- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и да отговарят на проекта.
- Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др.дефекти.
- При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и

др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

При приемане на мазилките се съставя пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

➢ **Анализ на риска.**

❖ **Въведение. Методи.**

За всеки идентифициран потенциален риск следва анализ на елементите, които го формират.Значимостта на риска се оценява като се определя степента на вероятност опасността да стане реално събитие и тежестта на въздействието. Елементите на риска са:

Вероятност – Вр	Тежест
Практически невъзможна - източника на риска се контролира	0,5
Малка вероятност - риска съществува при определени обстоятелства, но е ограничена с адекватни мерки	1,0
Средна вероятност - източника на риска е идентифицирани и са предприети мерки	3,0
Висока вероятност - няма взети мерки и не се контролира източника на риска	6,0
Напълно възможна - риска съществува през целия период на изпълнение на обекта	10,0

Въздействие – Вз	Тежест
Твърде ниско - не влияе на качеството на работите, на общия срок и на напредъка на работите (междинните срокове) и на финансирането на обекта	0,5
Ниско - не влияе на качеството на работите, на общия срок и на финансирането на обекта, оказва влияние на напредъка на работите (междинните срокове)	1.0
Средно - не влияе на качеството на работите, на общия срок и на финансирането на обекта, оказва значително влияние на напредъка на работите (междинните срокове)	3,0
Достатъчно високо - не влияе на качеството на работите, , влияе на общия срок и оказва сериозно влияние на напредъка на работите (междинните срокове), както и на финансирането на обекта	6,0
Изключително сериозно - оказва влияние на качеството на работите, на общия срок и на финансирането на обекта, оказва влияние на напредъка на работите) междинните срокове)	10,0

❖ **Таблица на допустимост на риска:**

Класация на риска	**Степен**	**Риск F**

До 9	**0**	Незначителен - приемлив риск
От 9 до 18	**1**	Допустим - неголям риск, необходимо е внимание
От 19 до 30	**2**	Умерен - необходими са мерки за намаляване на риска
От 31 до 60	**3**	Висок - необходими са сериозни мерки за превантивност
От 60 до 100	**4**	Изключително сериозен - незабавни мерки за преодоляване

❖ **Срочност на мерките в зависимост от стемента на риска.**

Степен на риска	**Срочност на въвеждане на мерките**
0 – Незначителен	• Не са необходими мерки, освен поддържане на рутинните дейности за превантивност
1 – Допустим	• Текущо поддържане на рутинните дейности, като се наблюдава предпоставката за възможност за нарастване на риска в бъдеще и предприемане на мерки с оглед срока на преценката. • Мерки за по-нататъшно подобряване в съответствие с политиката на фирмата.
2 – Умерен	• Полагане на усилия за намаляване на риска, но разходите за мерките трябва да бъдат добре преценени за получения защитен ефект и ефективност • Правят допълнителни изследвания за оценка на вероятността от настъпване на вредата/щетата и на тази основа да се определи срочността на мерките.
3 – Висок	• Незабавно да се предприемат организационни и технически мерки за избягване на проявленията на риска, до въвеждането на основните мерки - срокът е минимално възможният
4 - Изключително висок	• Да се направи незабавна преценка относно възможността за влагане на допълнителен ресурс (дори значителен) за предотвратяване на риска и да се вземат всички възможни мерки с оглед завършване на обекта в срок и с необходимото качество

Буп Строй Инвест. ЕООД * София

Оценка на потенциалните рискове за изпълнение на обекта

№	Потенциален риск от:	Въздействие върху	Вероятност-Вр	Въздействие-Вз	Стойност(Р=Вр*Вз)	Степен	Риск
1	Времеви рискове						
	Закъснение началото на започване на работите						
	Недостатъчното предпроектно проучване	Стартиране на работите,срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Целесъобразност на спецификациите	Стартиране на работите,срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите						
	Прекъсване на електроснабдяването поради евентуални аварии в системата	Междинни срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Скъсване на кабели и проводи от съществуващата инфраструктура по време на изкопните работи	Междинни срокове	1.00	6.00	6.00	0.00	незначителен
	Технологични аварии	Междинни срокове	3.00	6.00	18.00	1.00	допустим
	Недостиг на ресурси,по-специално гориво,резервни части,строителни съоръжения	Междинни срокове	1.00	6.00	6.00	0.00	незначителен
	Несигурна производителност на техническите ресурси	Междинни срокове,качество	1.00	3.00	3.00	0.00	незначителен
	Несигурна производителност на човешкия ресурс	Междинни срокове,качество	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Закъснения при доставките на основни материали	Междинни срокове,качество	3.00	6.00	18.00	1.00	допустим

Красимира Накева-Управител на „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД:.....

	Кражби и злонамерени действия по време на изпълнението	Междинни срокове	1.00	1.00	1.00	0.00	незначителен
	Земетресение(форсмажор)	Срокове	1.00	3.00	3.00	0.00	незначителен
	Наводнение(форсмажор)	Срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Пожар(форсмажор)	Срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта						
	Недостигане на поставените цели и заложените параметри-неготовност на подобектите за експлоатация	Краен срок	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
2	*Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес*						
	Липса на координация ежду местни органи и община	Междинни срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
3	***Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта***						
	Индустриални отношения и проблеми	Междинни срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Промяна на бюджета и персонални промени	Срокове	3.00	6.00	18.00	1.00	допустим
4	Промени в законодателството на България или на ЕС						
	Митнически ограничения за внос и процедури,свързани с дейностите по проекта	Междинни срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Промяна на местни данъци и такси	Междинни срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
	Инфлация	Междинни срокове	1.00	9.00	9.00	0.00	незначителен
	Наличност/Колебания в курсовете на чуждестранната валута	Междинни срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен

	Промяна в законодателството относно вноса на материали	Междинни срокове	3.00	6.00	18.00	1.00	допустим
5	***Неизпълнение на договорни задължения,в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя***	Стартиране на работите,междинни срокове,краен срок	6.00	6.00	36.00	3.00	висок
6	***Трудности при изпълнението на проекта,продиктувани от непълнота и/или неточности в проектната документация***	Междинни срокове	3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
7	***Трудности при изпълнението на проекта продиктувани от протести,жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местнотонаселение***		3.00	3.00	9.00	0.00	незначителен
8	*Рискове,свързани с качественото изпълнение на видовете работи*						
	Непостигане на необходимото качество на изпълнение,водещо до забавяне при узаконяване	Краен срок,качество	1.00	9.00	9.00	0.00	незначителен
	Несигурност по отношение на източника и качеството на материалите	Междинни срокове,качество	1.00	6.00	6.00	0.00	незначителен

- **Мерки за предотвратяване на настъпването на рисковете и дейности по отстраняването на последиците от настъпването им**

РИСКОВЕ ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ НА НАЧАЛОТО

1. Риск от недостатъчно предпроектно проучване

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

- Изпълнителят ще свери качеството и точността на геоложките данни, представени в геоложкия доклад. Изпълнителят, заедно с НСН, ще решат какво оборудване да се използва за допълнително проучване, и ако е необходимо, какви действия да бъдат предприети;
- За получаване на необходимото съдействие от страна на институциите свързани с изпълнението на проекта Изпълнителят ще съдейства при набавянето на всички необходими документи за издаване на разрешителни, становища и др. и ще информира заинтересованите страни по всички въпроси необходими за издаване на съответните документи.

Мерки за преодоляване на последиците пои настъпване на риска:

- Изпълнителят ще съдейства за своевременното разрешаване на всички възникнали проблеми от правно естество като претенции, искове, спорове или проблеми касаещи договора. Възложителят на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"ще бъде уведомяван своевременно за тях;

- При възникване на непреодолими препятствия, които биха рефлектирали върху

успешното реализиране на проекта Изпълнителят ще предложи план за преодоляването им и ще окаже необходимото съдействие на Възложителя при избягването на риска от закъснения, изменения и др.;

2.Риск относно целесъобразността на спецификациите

Вероятността от появата на този риск е при влизане в сила на нови наредби и промени в законодателството по време на изпълнение на проекта, които ще рефлектират върху обема, съдържанието и времетраенето на проекта.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- При точното формулиране на задачите по проекта по време на встъпителната фаза, Изпълнителят по договора ще трябва да получи пълно съдействие от страна на Възложителя за достъп до наличната информация по въпросите, свързани със заложените за изпълнение от него дейности, с акцент върху съществуващата инфраструктурата от техническа, икономическа, правна, социална и екологична гледна точка;
- Съобразявайки се с измерванията, Изпълнителят ще направи съпоставка между актуалните количества и тези от проекта. Ще се направят изчисления и резултатите ще бъдат предадени на Възложителя.

Мерки за преодоляване на последиците пои настъпване на риска:

- В хода на работите е възможно да се появят несъответствия между проекта и действителното положение на обекта. Строителният надзор и Изпълнителят на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Буп Строй Инвест ЕООД София

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"при тези случаи могат да изискат изготвянето на нови работни чертежи или количествени сметки.При възникналите различия, всички те ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя, Проектанта и ще бъдат давани в писмен вид;

- В случаите, когато е изискано представянето на нови работни чертежи от Строителя те ще бъдат проверени от НСН и одобрени. В случаите, когато Строителят излиза с предложение относно изпълнението на СМР и те са целесъобразни и икономически изгодни,Строителният надзор може да одобри тяхното прилагане след съгласуване с Възложителя и Проектанта.

РИСКОВЕ ЗА ИЗОСТАВАНЕ ОТ ГРАФИКА

3.Риск от прекъсване на електроснабдяването поради евентуални аварии в системата

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Преди започване изпълнението на всеки подобект от проекта Изпълнителят ще осигури добра координация в екипа си и своевременно ще информира и съгласува действията си с основните институции - на регионално и местно ниво.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- Ще бъдат осигурени достатъчно мобилни дизел агрегати за осигуряване на нормалната работа по изпълнение на Договора:
- Максимално бързо ще се осъществява превключване на ел. захранването към собствен агрегат;

4.Риск поради опасност от скъсване на ел. кабели, телефонни кабели и ВиК тръбопроводи и мрежи по време на изкопните работи

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Ще бъде предприето детайлно запознаване с трасетата на подземните комуникации, посочени в плановете на Община Благоевград;
- Ще бъдат обозначени трасетата на подземните комуникации на терена и територията на изпълнение на проекта, като ще се обърне специално внимание на местата, в които съществува пресичане и/или представляват допълнителна сложност за екипите извършващи СМР.
- Стабилно ще се укрепват подземните комуникации попадащи в обсега на строителните работи;
- При наличие на въздушни ел. мрежи ще се иска разрешение за временно изключване на ел. мрежата за минимален период от време при работа в обсега с автокран или багер;
- Ще бъдат разработени допълнителни мероприятия за всеки конкретен случай за местата които представляват допълнителна сложност за екипите извършващи СМР.

5.Риск от технологични аварии

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Ще бъде извършено превантивно запознаване на личния състав отговарящ за изпълнението на Договора за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" с проектните и технологични изисквания на проекта, Наредбата за противопожарна безопасност, Изискванията за безопасност при работата на строителните машини, както и Наредбата и нормативните актове по безопасност на труда при работа на различните видове изкопни, транспортни и строително-монтажни работи и други дейности на обекта;

- Ще се проведат разяснителни мероприятия сред личния състав по спазване на посочената по горе нормативна база.
- Ще се приложат мероприятията за намаляване на риска описани в разработените и приложени към офертата системи, планове, мероприятия и други разработки;
- Превантивно ще бъде разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта съдържащ сформирани и обучени ръководители и групи за действие при настъпване на съответната технологична авария:
- Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта ще бъде съгласуван с институциите и организациите, отговорни за действия при аварии на регионално и местно ниво.

6.Риск от недостиг на ресурси - механизация, строителни съоръжения, човешки ресурс

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Изпълнителят ще осигури строителна механизация, която е ефективна и подходяща за осигуряване на задоволително качество на работа и темп на напредък, което ще гарантира завършването на проекта в срока, определен в неговата оферта;
- Ще се обърне особено внимание на точното планиране на дейностите по осигуряване на ресурсите по изпълнение на Проекта и затова в екипа са включени специалисти с голям опит в управлението на подобни проекти. Членовете на екипа са отлични професионалисти в своята област, а при необходимост могат да разчитат на незабавна помощ и от офиса в София. При всяка възникнала възможност за забавяне Възложителят ще бъде уведомяван незабавно за причините и предприетите мерки.
- Изпълнителят на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Красимира Накева-Управител на „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД:.....

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"ще осигури лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, поддръжката и ремонта на работното оборудване;

Мерки за преодоляване на последиците пои настъпване на риска:

- Ако в даден момент строителната механизация се окаже неефективна, неподходяща или недостатъчна за осигуряване на необходимото качество на работата или за темпа на напредъка, Изпълнителя ще увеличи ефективността, ще измени характера или ще достави допълнителна строителна механизация, като преди това съгласува действията си с Възложителя;
- Изпълнителят ще осигури добра координация в екипа си и своевременно ще информира и съгласува действията си с основните институции - на национално, регионално и местно ниво;
- В случай че са необходими Изпълнителят ще осигури монтаж, експлоатация и демонтаж на допълнителни временни съоръжения и ще създаде нова, по ефективна организация на труд;
- При констатиране на забавяне изпълнението от графика Изпълнителят ще има готовност да обезпечи работите с допълнителен човешки ресурс - специалисти и работници, там където възникне необходимост;

7.Риск от несигурна производителност на техническите ресурси

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

- Изпълнителят на настоящата поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и

№ 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" предварително ще определи и представи за одобрение на Възложителя списъкът със строителната механизация и машини, с параметри и производителност съобразени с обемите и сроковете за изпълнение, заложени в проекта и графика на изпълнение.

- Веднъж докарани на обекта, машините няма да имат право да го напускат. Това може да стане само с изричното разрешение на Строителния надзор и то само в случай,че отсъствията им няма да повлияе на напредъка на строителството;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- Изпълнителят разполага с висок резерв на строителна и транспортна механизация такъв че при всяка опасност от забавяне ще се предприемат адекватни мерки за спазване на сроковете по изпълнение на предмета на обществената поръчка съгласно одобрения от Възложителя план-график.

8.Риск от несигурна производителност на човешкия ресурс

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Изпълнителят разполага с квалифицирани специалисти и специализирани бригади за отделните видове СМР и ще следва одобрения график и планираната организация на работа;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- При необходимост ще подмени бригада или др. организационна структура (отделни работници или специалисти) с по-квалифициран персонал;
- При необходимост ще смени ръководството на обекта: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Буп Строй Инвест София ЕООД

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

9.Риск от закъснения при доставките на основни материали

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Изпълнителят ще направи предварително проучване на възможните доставчици по различните дейности за изпълнението на проекта, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация и на съответните стандарти;
- Така извършеното проучване преди началото на строително-монтажните работи ще даде възможност за осигуряване на резервни варианти и възможности с цел не допускане закъснения при доставките необходими за изпълнението на проекта.
- Възможните доставчици, предложени от Строителя, ще бъдат проверени и одобрени от НСН. По възможност одобрението ще се извърши преди началото на строително-монтажните работи. Процесът по одобрението ще продължи и по време на самото строителство, като през зимните периоди всички материали и източници на материали отново ще бъдат подлагани на проверка;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- Изпълнителят ще провежда непрекъснат контрол на съответствието между проекта и извършените работи на обекта, както и за спазването на Работната програма. При всяка опасност от забавяне ще се предприемат адекватни мерки, такива че да не се допуска нарушаване на графика за изпълнение на проекта.
- При необходимост ще бъдат сменени доставчиците;

10.Риск от кражби и злонамерени действия по време на изпълнението

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

- От самото начало и до завършването на работата по проекта Изпълнителят ще носи

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване, като ще вземе превантивни мерки като обособената временна обектова база ще се охранява денонощно с назначена охрана и видеонаблюдение;

- *В района на работите достъпа ще бъде ограничен и няма да се допускат външни лица, които нямат никакво отношение към дейностите;*

11.Риск от земетресения (възникване на форсмажорни обстоятелства)

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

Превантивно ще бъде разработен План за провеждане на спасителни и неотложни-аварийно възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта съдържащ сформирани и обучени ръководители и групи за действие при настъпване на съответната технологична авария;

- Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

  Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"ще бъде съгласуван с институциите и организациите, отговорни за действия при аварии на регионално и местно ниво.
- Намаляване на щетите от риска чрез сключване на съответните застраховки преди началото на СМР.

12.Риск от наводнения (възникване на форсмажорни обстоятелства)

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Изпълнението на изкопи в почви с високо ниво на подпочвените води няма да се

допуска, докато не бъде изградена системата от водоотводни съоръжения (кладенци, иглофилтри и други) и до пускането на помпи, действащи за понижаване на нивото на подпочвените води под проектната кота на дъното на изкопа;

- При доказване на необходимост предварително ще се планират и изпълнят отводнителни и дренажни работи;
- Водосточните канавки и отводнителни шахти ще се поддържат почистени и в готовност за поемане на водите;
- Превантивно ще бъде разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта, съдържащ сформирани и обучени ръководители и групи за действие при настъпване на съответната технологична авария;
- Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта ще бъде съгласуван с институциите и организациите, отговорни за действия при аварии на регионално и местно ниво.
- Ще се предвиди намаляване на щетите от риска чрез сключване на съответните застраховки преди началото на СМР.

13.Риск от пожари (възникване на форсмажорни обстоятелства)

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Ще бъдат проведени разяснителни мероприятия сред личния състав по спазване на Наредбата за противопожарна безопасност;
- Ще се сформират и обучат групи за гасене;
- Ще бъде осигурено необходимото количество пожарогасители и стриктно ще се слазвт нормативите за противопожарна защита;
- Превантивно ще бъде разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на

обекта съдържащ сформирани и обучени ръководители и групи за действие при настъпване на съответната технологична авария;

- Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта ще бъде съгласуван с институциите и организациите, отговорни за действия при аварии на регионално и местно ниво.
- Ще се предвиди намаляване на щетите от риска чрез сключване на съответните застраховки преди началото на СМР.

РИСКОВЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЕКТА предмет на обществена поръчка:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

14.Риск от недостигане на поставените целии заложените параметри- неготовност на обектите за експлоатация

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Строителят ще представя актуалната си работната програма за проверка и одобрение от НСН. Програмата ще бъде анализирана и при необходимост ще бъдат направени необходимите промени. Одобрената Работна Програма ще служи като база за сравнение при определяне на напредъка на СМР.
- За измерване на резултатите от изпълнението на задачата ще се използват показатели в следните направления:

- Съответствие с нормативните документи;
- Достигане на показателите, заложени в Техническата спецификация;

- Спазване на сроковете по изпълнение на предмета на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

  Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"
  - съгласно одобрения от Възложителя план-график;
  - Степен и посока на влияние на предложените от Изпълнителя и одобрени от Възложителя оптимизирани технически решения за изпълнение на задачата.
- На ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа текущо ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по проекта, евентуалните забавяния, пречките пред изпълнението на проекта, както и мерките за преодоляването им Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми и задачи на членовете на екипа. Въз основа на уточнените план-графици по отделните дейности ежемесечно ще бъдат съставяни индивидуални доклади на експертите. Вътрешните работни срещи ще се провеждат:
  - един път седмично при нормални обстоятелства;
  - извънредно при необходимост.
- Ежемесечно в срок до 5-то число на следващия месец, Изпълнителят ще представя на Възложителя и НСН месечни доклади за отчитане на изпълнението и на напредъка на работите на обекта от гледна точка на задълженията си по договора;
- Ще бъдат постоянно наблюдавани действителния напредък. Сертификатите за плащания, базите и оборудването на Строителя, броя на работниците и техната

квалификация, доставката на материалите и състоянието на депата за складиране, атмосферните условия, резултатите от изпитванията и измерванията. По желание на Възложителя ще бъдат организирани съвместни посещения на обекта;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- Ще бъдат вземани технически и организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите на СМР - коригиране продължителността за извършване на етапите и видовете СМР.

РИСКОВЕ. СВЪРЗАНИ С ЛИПСАТА / НЕДОСТАТЪЧНОТО СЪДЕЙСТВИЕ И / ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ДР. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

15.Риск от липса на сътрудничество между местни органи и община Благоевград.

Този риск е определен от предпоставки, външни за проекта и свързани с външната среда:

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска и дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск:

- Съдействие по осигуряване на налично финансиране за изпълнение на проекта
- Съдействие за осигуряване на подкрепата на местния бизнес и голяма част от обществеността.
- Изпълнителят ще спомогне за използване на проучванията и опита в други общини с подобни условия на социално-икономическо развитие;

РИСКОВЕ ОТ ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНА КООРДИНАЦИЯ И/ ИЛИ ПОДКРЕПА И/ИЛИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНТИЕ СТРАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община

Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

16.Риск от индустриални отношения и проблеми

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Сключване на предварителни договори обвързващи с обеми, качество и срокове, както и изискване на гаранции за изпълнението им.
- Активно участие на партньорите в проекта и свързаните в проекта дейности;
- Използване на системата за мониторинг, като гарант за осигуряване на съдействие и добра координация.

17.Риск от промяна на бюджета и персонални смени

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

- Преди започване на изпълнението на проекта Изпълнителят извършва проверка относно наличие на сътрудничество и координация на действията между основните институции.
- Със започване на дейностите по договора Изпълнителят ще предложи и уточни, съвместно с Възложителя вида и начина на актуване и предаване на съспътстващите документи към Искането за плащане
- По време на изпълнението на проекта Изпълнителят ще осигурява добра координация в екипа си, като своевременно ще информира и съгласува действията си с основните институции - на национално, регионално и местно ниво с цел осигуряване на съдействие;
- Предоставяне на подробна информация на Възложителя на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3бр. сгради - 3 ОП - общо 73**

обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"за хода на строителството, потенциални рискове и друга необходима информация за успешното реализиране на договора.

18.Риск от митнически ограничения за внос и процедури, свързани с дейностите от проекта

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- С оглед ограничаване на риска, Изпълнителят има споразумение за индивидуално обслужване по този вид дейности с външен екип специалисти отличаващи се с добра подготовка и дългогодишно практика в действащите процедури на митниците в страната;
- Изпълнителят предвижда превантивна и навременна, по време на изпълнение на проекта реакция за недопускане или ограничаване влиянието на този риск, чрез екипа специалисти.

19.*Риск от промяна на местни данъци и такси*

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Чрез планирането на резерв, извършва се основно по два начина:
  - * допускане на толеранси чрез завишаване на разходите и времетраенето
  - * промяна на предварителния обхват от дейности в зависимост от риска.

20.Риск от инфлация

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Чрез застраховане-отговорността се прехвърля върху трети лица.Застрахователят приема да заплати премия върху възможното

настъпване на рисково събитие.Преди започване на изпълнението на поръчката: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово".Изпълнителят извършва проверка относно правилното предварително оразмеряване и остойностяване, пропуснато оборудване, неточно интерпретирана оферта на доставчик или изпълнител;

- чрез планирането на резерв, извършва се основно по два начина:
  - допускане на толеранси чрез завишаваме на разходите и времетраенето;
  - промяна на предварителния обхват от дейности в зависимост от риска.

21.Риск от наличност и колебания в чуждестранна валута

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Сключване на предварителни договори обвързващи с обеми, качество и срокове, както и изискване на гаранции за изпълнението им.
- Осигуряване на възможност за пълна еднократна доставка на материалите и оборудването, цените на които зависят от колебанията в чуждестранната валута.

22.Риск от промяна в законодателството относно вноса на материали

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:

- Изпълнителят е извършил предварително проучване на потенциални доставчици на

основните материали и ще има готовност при стартиране на поръчката да осигури около 50% на склад от необходимите количества в началния етап на работите с цел да се осигури равномерен ритъм на подаване на материалите и доставките да не влияят пряко на междинните срокове на изпълнението;

Дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск:

- Изпълнителят ще извърши срочно допълнително проучване за варианти на доставчици и продукти, произведени в страната и ще проведе преговори за осигуряване на алтернативни материали или доставчици, като това ще стане след одобрение от страна на Възложителя и Строителния надзор;

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. В Т.Ч. ЗАБАВА НА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

23.Риск от забавяне на плащането

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

- Изпълнителя ще съдейства на Възложителя пред държавните институции за осигуряване на текущото финансиране на проекта;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- Изпълнителя ще осигури известно собствено финансиране за времето на забавяне на финансирането от страна на Възложителя;
- Изпълнителя ще съдейства за осигуряване на подкрепата на местния би&нес и голяма част от обществеността.

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: ПРОДИКТУВАНИ ОТ НЕПЪЛНОТИ И / ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Бул Строй Инвест София ЕООД

24.Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълнота и / или неточности в проектната документация

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Изпълнителят на поръчката с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

  Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" ще предприеме инициативни действия по предварително осигуряване на проекната документация с цел подробно предварително детайлно запознаване; ще се е запознал със съществоващото положение на терена / строителната площадка;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- При установяване на неточносит / непълноти в проекната документация по време на изпълнението на обекта, Изпълнителят ще инициира и ще съдейства активно в процеса по тяхното отстраняване във възможно най - кратък срок.

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА. ПРОДИКТУВАНИ ОТ ПРОТЕСТИ. ЖАЛБИ И / ИЛИ ДР. ФОРМИ НА НЕГАТИВНА РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

25.Риск от неправомерни искове и жалби от страна на живущите в района на работите

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Изпълнителят ще предприеме предварително заснемане на съществуващото положение на засегнатите от работите имоти с цел да се предотвратят евентуални

неправомерни искове от граждани във връзка с изпълнение на работите

РИСКОВЕ. СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВЕНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

26.Риск от непостигане на необходимото качество на изпълнение, водещо до забавяне при узаконяване

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- Изпълнител на обществената поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово" е сертифициран по стандарта ISO 9001:2008. Подходът за реализиране на проекта ще следва залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление стъпки за гарантиране качество на изпълняваните СМР.

- По време на строителството Изпълнителя постоянно ще анализира информацията от контрола на Качеството и Количествата, ще извършва сравнение между действителния и прогнозния напредък на Строително Монтажните Работи;
- Изпълнителят ще следи измененията в свързаните с изпълнението на Договора закони и нормативни документи касаещи качество на изпълнение и при евентуални промени ще вземе съответните мерки за навременното адаптиране на дейностите си съгласно действащите нормативи;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- При непостигане на заложените в техническите спецификации качествени показатели вина на изпълнителския състав ще се вземат мерки за неговата подмяна с квалифицирани кадри;

Красимира Накева-Управител на „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД:.....

- При необходимост Изпълнителят ще предприема всички необходими мерки за промяна в графиците за строителство и натовареността на екипите си.При съществени промени,които биха оказали влияние върху срока за изпълнение на проекта ще информира незабавно Възложителя и ще предложи план за наваксване на закъснението.

27.Риск от несигурност по отношение на източника и качеството на материалите

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- За получаване на необходимото съдействие от страна на институциите, свързани с изпълнението на проекта за: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №68. Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово", Изпълнителят ще направи предварително проучване на източниците за необходимите материали по изпълнение на Договора, касаещо произход и качествени показатели.

- От особено значение за качеството на строителството е използването на материали, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация и на съответните стандарти. Затова източниците на материали, предложени от Изпълнителя ще бъдат проверени и одобрени от Строителния надзор. По възможност одобрението ще се извърши преди началото на строително-монтажните работи. Процесът по одобрението ще продължи и по време на самото строителство (но задължително преди влагането им в съответния подобект), като в случай, че се работи в зимни периоди, всички материали и източници на материали отново ще бъдат подлагани на проверка;

- Изпълнителят има внедрена Система за Управление на Качеството. За целта ще са дадени указания за всички изпитвания съгласно изискванията на Техническата спецификация, с пояснения за честотата на провеждане на всяко от тях. Някои тестове, ако се изискват ще бъдат ежедневни, други ежеседмични, а за част от тях ще се представят изпитвания и сертификати за качество от производителя.
- Изпълнителят ще следи за правилното провеждане на строителния процес и съхранение на строителни материали и изделия. Всички материали ще се съхраняват по начин, гарантиращ защита срещу кражба и повреда, както и запазване на качеството им при спазване указанията на производителите;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

- Няма да се допуска влагане на неподходящи или неокачествени материали. Материали и технологично оборудване, които по мнение на Строителен надзор са повредени и не са подходящи за ползване по предназначение или по предписание, незабавно ще бъдат премахвани от обекта, като Изпълнителя няма да претендира за компенсация за повредения материал, нито за неговото отстраняване.
- При необходимост ще бъдат сменени доставчиците на материали.

12.08.2016г.

Управител:.....
/Красимира Накева/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти" 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №68: Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово";

От: "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, бул.Евлоги Георгиев, № 110,
тел.: 02/943 73 64, факс: 02/943 71 16, e-mail: bsi_eood@abv.bg
регистриран по ф.д. № 1240 / 2000 г. по описа на Благоевградски окръжен съд,
ЕИК / Булстат: 101526851,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 480 341,71 лв. (словом:четиристотин и осемдесет хиляди триста четиридесет и един лева и седемдесет и една стотинки) **без ДДС** или **576 410,05 лв.** (словом:петстотин седемдесет и шест хиляди четиристотин и десет лева и пет стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 26 163,20 лв. (словом:двадесет и шест хиляди сто шестдесет и три лева и двадесет стотинки) **без ДДС** или **31 395,84 лв.** (словом:тридесет и една хиляди триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 440 950,01 лв. (словом: четиристотин и четиридесет хиляди деветстотин и петдесет лева и една стотинка) **без ДДС** или **529 140,01 лв.** (словом: петстотин

двадесет и девет хиляди сто и четиридесет лева и една стотинка) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 13 228,50 лв. (тринадесет хиляди двеста двадесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС или 15 874,20 лв. (петнадесет хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и двадесет стотинки) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	4,8 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	45 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	12 %
5. **П5** – Печалба	12%

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Красимира Накева

Длъжност: Управител

Подпис и печат: _____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД
ОБЕКТ: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №68: Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. "Еленово"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Кол-во общо	Ед. цена	Обща цена
I	**Енергоспестяващи дейности - ECM 1 - Подмяна на дограма**				
1	Демонтаж на стара метална и дървена дограма	м2	228,30	9,30	2 123,19
2	Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,с едно нискоемисионно стъкло,с коеф. На топлопреминаване ≤1,40W/m2K	м2	201,00	140,45	28 230,45
3	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с коеф. На топлопреминаване ≤1,70W/m2K	м2	27,30	235,00	6 415,50
4	Вътрешно обръщане на страници на прозорци	м	967,50	13,90	13 448,25
5	Боядисване с латекс на вътрешни страници на прозорци	м	967,50	3,85	3 724,88
6	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази	м	314,90	25,00	7 872,50
7	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази	м	314,90	26,80	8 439,32
II	**Енергоспестяващи дейности- ECM №2- топлоизолиране на външни стени на сградата**				
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	м2	3 832,10	9,85	37 746,19
2	Демонтаж и обратен монтаж на външни климатици	бр	10,00	98,00	980,00
3	Демонтаж и обратен монтаж на сателитни антени	бр	13,00	45,00	585,00

Красимира Накева - Управител на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Кол-во общо	Ед. цена	Обща цена
4	Демонтаж и обратен монтаж на ролетни щори	бр	13,00	72,00	936,00
5	Очукване и изкърпване на външна мазилка	м2	240,25	10,40	2 498,60
6	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади	м2	3 610,08	3,15	11 371,75
7	Топлоизолация по стени фасади (вкл. борд) с EPS с деб.100 mm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK, мрежа и шпакловка	м2	2 697,36	23,75	64 062,30
8	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2 см по страници на прозорци, мрежа и шпакловка, дюбели и ъглови профили	м	967,50	12,90	12 480,75
9	Топлоизолация по стени фасади (вкл. борд) с EPS с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK, мрежа и шпакловка върху съществуваща топлоизолация по стени фасада с EPS 50 mm	м2	489,28	21,12	10 333,59
10	Разделителни ивици с негорима топлизолация от каменна вата	м2	128,64	29,40	3 782,02
11	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 100 mm вкл. мрежа и шпакловка, дюбели и ъглови профили по цокъл	м2	294,80	30,80	9 079,84
12	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка вкл. грунд	м2	3 315,28	17,15	56 857,05
13	Полагане на цветна екстериорна мазилка тип "мозайка" по цокълни стени	м2	294,80	18,15	5 350,62
14	Обработка фуги между секции	м	115,40	36,10	4 165,94
III	**Енергоспестяващи дейности - ЕСМ 3 - топлоизолиране на покрив**				
1	Доставка и монтаж на минерална вата с дебелина от 12см,обемна плътност 10÷13 kg/m3 и коеф. На топлопроводност λ=0,035 W/mK.,вкл. паропзолация	м2	731,00	21,40	15 643,40

Красимира Накева - Управител на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Кол-во общо	Ед. цена	Обща цена
2	Доставка и полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол(XPS) с дебелина 10см и с коефициент на топлопроводност λ=0,035W/mK-над асансьорна и стълбищна клетки	м2	25,30	30,80	779,24
3	Доставка и монтаж на покривни термопанели/полиуретан/ с деб. 100мм за затваряне остъклени тераси	м2	42,00	71,50	3 003,00
IV	**Енергоспестяващи дейности -ECM 4- топлоизолиране на под**				
1	Очукване и изкърпване на вътрешна мазилка по тавани на сутерен и еркери	м2	106,38	4,80	510,64
2	Доставка и полагане на дълбоко-проникващ грунд по тавани сутерен и еркери	м2	756,60	3,15	2 383,29
3	Доставка и полагане на топлоизолационна система по таван на сутерен с EPS с дебелина 6 см, с коефициент на топлопроводност λ=0,035W/mK	м2	731,30	21,10	15 430,43
4	Доставка и полагане на топлоизолационна система по под към външен въздух(еркери) с EPS с дебелина 10 см, с коефициент на топлопроводност λ=0,035W/mK	м2	25,30	23,75	600,88
5	Доставка и полагане на минерална мазилка вкл. грунд	м2	756,60	17,75	13 429,65
V	**Конструктивни мерки**				
1	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното	м2	35,00	9,50	332,50
2	Ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на входните площадки на блоковете,полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор	м2	45,00	21,83	982,35

Красимира Накева - Управител на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Кол-во общо	Ед. цена	Обща цена
3	Обработка на фугите между фасадните панели,където е необходимо	м	95,00	24,20	2 299,00
4	Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м	м	105,50	21,10	2 226,05
5	Обработка на видимата армировка от долната страна,а подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизолацията	м2	50,00	25,60	1 280,00
6	Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите,където те са повредени	бр	10,00	155,00	1 550,00
7	Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;	м2	66,50	15,65	1 040,73
VI	**Мерки за обновяване на общите части**				
	Ремонтни дейности в стълбищна клетка				
1	Очукване и изкърпване на вътрешна мазилка,включително в общите части на сутеренте и подходите към машинните помещения	м2	177,65	4,80	852,72
2	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	990,75	7,10	7 034,33
3	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	990,75	6,10	6 043,58
4	Ремонт стъпала от монолитна мозайка	бр	3,00	385,00	1 155,00
5	Боядисване с блажна боя на дървени врати	м2	112,00	6,60	739,20
6	Боядисване с блажна боя на метални парапети	м2	125,65	6,10	766,47
7	Изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сградата	м	165,50	3,50	579,25
	Ремотни дейности покрив				
1	Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове	м	194,91	6,45	1 257,17
2	Демонтаж на щорцове	м	194,91	4,32	842,01

Красимира Накева - Управител на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД

"БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД СОФИЯ

000007

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Кол-во общо	Ед. цена	Обща цена
3	Демонтаж на технически съоръжения по покрив	бр	3,00	132,00	396,00
4	Демонтаж на хидроизолация по покрив и входни козирки	м2	756,30	4,50	3 403,35
5	Възстановяване на компрометирана циментова замазка	м2	158,80	16,30	2 588,44
6	Направа на холкери	м	307,29	14,30	4 394,25
7	Полагане на битумен грунд	м2	756,30	3,25	2 457,98
8	Полагане на два пласта хидроизолация от които втория със посипка , включително грунд по покрив, бордове и входни козирки	м2	756,30	23,60	17 848,68
9	Доставка и монтаж на барбакани на входни козирки	бр	3,00	86,00	258,00
10	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	16,50	38,30	631,95
11	Доставка и монтаж на щорцове	м	204,81	18,20	3 727,54
12	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка по бордове	м	204,81	22,40	4 587,74
13	Обратен монтаж на технически съоръжения по покрив	бр	3,00	135,00	405,00
14	Подмяна на воронки	бр	10,00	78,00	780,00
15	Ремонт на бучарда по борда на входните козирки	бр	3,00	175,00	525,00
VII	**Енергоспестяващи дейности - ЕСМ 5 - част електро**				
1	Направа на заземителна инсталация	бр	3,00	2 585,00	7 755,00
2	Направа на мълнезащитна инсталация	бр	3,00	2 780,00	8 340,00
3	Направа на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението общите части	бр	3,00	1 080,00	3 240,00
4	Демонтаж на осветителни тела	бр	59,00	8,50	501,50
5	Доставака и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела	бр	59,00	58,00	3 422,00
6	Подмяна на ключове за осветление в общите части	бр	50,00	7,00	350,00
7	Изкопаване на улей в стена	м	135,00	11,20	1 512,00
8	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 19 по стени и тавани	м	135,00	3,82	515,70

Красимира Накева - Управител на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД

"БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД София

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Кол-во общо	Ед. цена	Обща цена
9	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 мм2 в гофрирани тръби	м	135,00	3,95	533,25
10	Направа на лампен излаз	бр	40,00	38,30	1 532,00
	ОБЩО СМР				**440 950,01**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ				**13 228,50**
	ПРОЕКТИРАНЕ				**23 663,20**
	АВТОРСКИ НАДЗОР				**2 500,00**
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС				**480 341,71**
	20 % ДДС				**96 068,34**
	ВСИЧКО С ДДС				**576 410,05**

Управител:

Булстрой Инвест. София ЕООД

Красимира Накева

Красимира Накева - Управител на "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД