ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
НА „Парсек груп" ЕООД СОФИЯ

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

№	Наименование на документа	Вид на документа /оригинал или копие/
I	**ПЛИК № 1 „Документи за подбор "**	
1.	Списък на документите, съдържащи се в офертата	Оригинал
2.	Предложение, попълнено по образец- **Образец №1**	Оригинал
3.	Декларация за регистрация по Закона за търговски регистър- **Образец №2** Документ за регистрация от Търговски регистър	Оригинал Заверено копие
4.	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а"-„д" / без „б" „е"/т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП - **Образец №3**	Оригинал
5.	**Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника**	
5.1.	Списък-декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнено за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – **Образец №4** - Удостоверения за добро изпълнение	Оригинал Заверено копие
5.2.	Списък – Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката- **Образец №5**	Оригинал

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * ПАРСЕК ГРУП * PARSEC GROUP LTD

6.	Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за **неизползване на подизпълнители** – **Образец №6**	Оригинал
7.	Документ за внесена гаранция за участие	Копие
8.	Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – **Образец №9**	Оригинал
9.	Декларация по чл.3 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- **Образец №10**	Оригинал
10	Декларации за липса на обстоятелства по чл.55, ал.7 от ЗОП и чл.8, ал.8,т.2 от ЗОП – **Образец №14**	Оригинали
11.	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – **Образец №15**	Оригинал
12.	Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП – **Образец №16**	Оригинал
13.	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката – **Образец №17** **Приложения:** **<u>за строителен инженер</u>** - Декларация за ангажираност - Копие от диплома и трудова книжка **<u>за отговорник Контрол качество</u>** - Декларация за ангажираност, - Удостоверение за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството **<u>- за специалист ЗБУТ</u>** - Декларация ангажираност -Удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството и диплома **За проектанти:** - Декларации за ангажираност на експертите; - Специфични удостоверения по съответните части	Оригинал Оригинали Заверено копие Оригинал Заверени копия Оригинал Заверени копия Оригинали Заверени копия
14. 14.1.	Заверени копия от застраховки по чл.171 от ЗУТ в строителство и проектиране: - Застраховка по чл.171 от ЗУТ за дейност строителство - декларация за продължаване срока - Застраховки по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране	 Заверено копие Оригинал Заверени копия

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *
ПАРСЕК ГРУП

14.2.	- Застраховки по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране - декларации за продължаване срока	Заверени копия оригинали
15.	Декларация за техническа спесификация на материалите – **Образец №18** - Приложения	Оригинал Заверени копия
16.	Заверено копие от **ISO 9001:2008** Система за управление на качеството за дейностите, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП	Заверено копие
17.	Заверено копие от **ISO 14001 :2004** Система за управление на околната среда за дейностите, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП	Заверено копие
18.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка – **Образец №19**	Оригинал
19.	Декларация за сключени договори за строителство по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради –**Образец №20**	Оригинал
20.	Удостоверение от КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 4бр.	Заверено копие
II.	**ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”**	
1.	Техническо предложение за изпълнение на поръчката- **Образец №11**	Оригинал
1.1	Строителна програма за изпълнение на СМР	Оригинал
1.2.	Линеен график	Оригинал
1.3.	Диаграма на работната ръка	Оригинал
III.	**ПЛИК №3 „ Предлагана цена ”**	
1.	Предлагана цена - **Образец №12**	Оригинал
2.	Количествено-стойностна сметка	Оригинал

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

Дата: 15.08.2016г.

Управител:.....
/ Бончо Бонев /

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Парсек груп"ЕООД
/наименование на участника/
и подписана от: Бончо Димов Бонев

/три имена/
в качеството му/~~им~~ на управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес 1700 гр.София Столична община ул.21-век №17 ет.4 ап.6
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: +359 878 698300
факс №:.....
e-mail:parsec_group@abv.bg

2. Лице за контакти Бончо Димов Бонев
Длъжност: управител
Лична карта № 634089606,издадена на 13.03.2008г. от МВР гр.Хасково
телефон / факс:+359878 698300

3. Обслужваща банка: Уни Кредит Булбанк
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG19UNCR70001522050299 BIC UNCRBGSF T
Титуляр на сметката „Парсек груп" ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG19UNCR70001522050299 BIC UNCRBGSF T
Титуляр на сметката „Парсек груп" ЕООД



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

Дата:15.08.2016г. .....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Бончо Димов Бонев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№634089606 издадена на 13.03.2008г. от МВР гр.Хасково
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „Парсек груп" ЕООД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 203215490

Дата: 15.08.2016г. .

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър

Български

Начало

За агенцията

Справки

Вписвания, заличавания и обявявания

Актуално състояние

Справка по физическо или юридическо лице

Справка за вписано обстоятелство или обявен акт

Списък на запазени фирми

Права върху фирма

Документи без партида

Назначения без партида

Документи без назначение

Пререгистрирани търговци

По входящ номер на заявление

Справка преобразувания за период

Обявени актове

Указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления

Справка несъстоятелност

Търговци в ликвидация

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец



Въведете показания код:

ЕИК: 2 0 3 2 1 5 4 9 0

състояние към дата

2 8 | 0 7 | 2 0 1 6

Търси | Изчисти

"ПАРСЕК ГРУП" ЕООД

Общ статус | Обявени актове | Актуален учредителен акт | Дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	203215490	20140912143005	История	Документи
2. Фирма	ПАРСЕК ГРУП	20140912143005	История	Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20140912143005	История	Документи
4. Изписване на чужд език	PARSEC GROUP LTD	20140912143005	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1700 район р-н Студентски 21 - ви век No 17, ет. 4, ап. 6 тел.: 0878698300 Електронна поща: parsec_group@abv.bg	20160312082014	История	Документи
6. Предмет на дейност	ВИСОКО И НИСКО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНИ, МОСТОВИ, ВОДОПРОВОДНИ, ГАЗОПРЕНОСНИ И ДРУГИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ГЕОЛОЖКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ И ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ, ПРОУЧВАНЕ, ОЦЕНКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ДЕЙНОСТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК, ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЦЕСИ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ДОБИВ, ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА ЕКО ГОРИВО - ПЕЛЕТИ, БРИКЕТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ГОРИВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, УСЛУГИ, ЕКОПРОДУКТИ, МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ, СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ВИДОВЕ И ФОРМИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, СТРОИТЕЛНИ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ЛИЗИНГ, ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ВИДОВЕ И ФОРМИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЕКОЛОГИЧНО И БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ В ГЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ИЛИ ДРУГА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА	20140912143005	История	Документи
7. Управители	БОНЧО ДИМОВ БОНЕВ	20140912143005	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	БОНЧО ДИМОВ БОНЕВ	20140912143005	История	Документи
Капитал				
31. Размер	5000 лв.	20140912143005	История	Документи
32. Внесен капитал	5000 лв.	20140912143005	История	Документи

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Бончо Димов Бонев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№634089606 издадена на 13.03.2008г.
от МВР гр.Хасково
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „Парсек груп” ЕООД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Бончо Димов Бонев

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№634089606 издадена на 13.03.2008г. от МВР гр.Хасково

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „Парсек груп" ЕООД -

(наименование на участника)

участник: „Парсек груп"ЕООД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	**Проектиране и изграждане, включително въвеждане на енергоефективни мерки на жилищна сграда с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов №26**	**„ГЕОКОМ – 2000" ООД**	**От 01.04.2015г. до 30.06.2015 г.**	**81 264,78 лв.**

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEK GROUP LTD *
ПАРСЕК ГРУП

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(Подпис и печат)

GEOKOM 2000
construction company

Изх. №58/11.07.2015

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

„ГЕОКОМ - 2000“ ООД с управител Георги Гемов издава настоящето удостоверение на фирма **„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД** с управител Бончо Бонев, в уверение на това, че за периода от 01.04.2015 г. до 30.06.2015 г. дружеството е участвало при изпълнението на обект: **„Проектиране и изграждане, включително въвеждане на енергоефективни мерки на жилища сграда с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов №26“**

Стойността на извършените дейности (проектиране и изграждане) по гореописания обект е 81 264,78 лева без ДДС.

РЗП на сградата – 1976 м2

Строително-монтажните работи се състоят в изготвяне на проектна документация и строителство на горепосочения обект като е изпълнен следния обем от дейности :

Видове дейности	**Ед. Мярка**	**Количество**
Изготвяне на проектно сметна документация вкл. работен проект по части Архитектура, Енергийна ефективност, Конструктивна, ВиК, ОВК, ПУСО, ПБЗ и ПБ	бр.	1 бр.
Направа на топлоизолационна система по фасади	$м^3$	742,10
Доставка и монтаж на PVC дограма	$м^2$	34,70
Полагане на топло и хидроизолация по покрив	$м^2$	252,00
Монтаж на слънчеви колектори	бр.	6

По време на строително-монтажните работи, фирмата изпълнява точно и коректно поетите задължения по договора. Възложените работи бяха

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * GROUP LTD

изпълнени качествено, професионално и в съответствие с проектните изисквания, съобразени с нормативите за качество.

Дружеството разполага с компетентни инженерно-технически кадри и висококвалифицирани работници.

Проявените професионализъм и коректност ни дават основание да препоръчаме „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД като надежден и лоялен партньор.

Настоящето удостоверение е предназначено за представяне пред бъдещи възложители и за участие в конкурси от всякакъв характер.

Лице за контакти: Георги Гемов

Тел: 0751/60013

Подпис:.....

/Георги Гемов/

ГЕОКОМ - 2000 гр. Гоце Делчев ЕООД

ПАРСЕК ГРУП ЕООД ПАРСЕК ГРУП PARSEC GROUP LTD

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Бончо Димов Бонев

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№634089606 издадена на 13.03.2008г.
от МВР гр. Хасково

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „Парсек груп" ЕООД, ЕИК 203215490

(наименование на участника)

участник: „Парсек груп" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Петко Ангелов Кущирев	*Работник топлоизолация*	*00/06/11*	
Иван Василев Иванов	*Работник топлоизолация*	*30/00/00*	
Стефан Кръстев Гатев	*Работник топлоизолация*	*09/06/14*	
Ленко Спасов Колев	*Работник топлоизолация*	*03/11/19*	
Тихомир Янков Янков	*Работник топлоизолация*	*00/00/10*	
Борис Костадинов Лазаров	*Работник топлоизолация*	*00/01/19*	
Васил Ангелов Василев	*Работник*	*02/08/26*	

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

	топлоизолация		
Антон Събев Руменов	*Работник топлоизолация*	*00/01/21*	
Валери Весков Александров	*Работник топлоизолация*	*10/11/18*	
Александър Стефанов Тюрдиев	*Работник топлоизолация*	*02/03/02*	
Мирослав Енчев Иванов	*Работник хидроизолация*	*04/01/03*	
Живко Павлов Атанасов	*Работник хидроизолация*	*04/11/04*	
Тинко Йорданов Йорданов	*Работник хидроизолация*	*30/03/25*	
Росен Христов Трендафилов	*Работник хидроизолация*	*01/02/24*	
Николай Кирев Колев	*Работник хидроизолация*	*12/04/18*	
Валентин Серафимов Ардалиев	*Ел. работник*	*02/00/11*	
Любомир Костадинов Латинов	*Ел. работник*	*00/08/07*	
Иван Николаев Колев	*Работник за настилки*	*12/04/04*	
Румен Делчев Тодоров	*Работник за настилки*	*15/11/24*	
Вълко Иванов Георгиев	*Работник за настилки*	*20/11/11*	
Иван Любенов Първанов	*Работник монтаж дограма*	*17/00/21*	
Иван Асенов Балтов	*Работник монтаж дограма*	*29/07/19*	
Кадир Смаил Кадир	*Работник монтаж дограма*	*10/00/04*	
Стайко Иванов Василев	*Работник монтаж дограма*	*08/01/00*	
Йордан Тодоров Латев	*Работник монтаж дограма*	*09/00/16*	
Николай Георгиев Димитров	*Работник монтаж*	*08/07/27*	

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEK GROUP LTD *
ПАРСЕК ГРУП

	дограма		
Ибрам Асан Кантер	*Бояджия*	*07/03/00*	
Младен Йорданов Милчев	*Бояджия*	*10/04/08*	
Сеид Реджелов Ангелов	*Бояджия*	*11/03/02*	
Тома Колев Добрев	*Раборник ВиК*	*13/10/14*	
Ясен Ангелов Янакиев	*Работник ВиК*	*22/05/09*	
Илями Ниязи Хасан	*Работник кофражист/бетонджия*	*32/09/27*	
Георги Добрев Ангелов	*Работник заварчик*	*03/07/25*	
Валентин Атанасов Христов	*Работник заварчик*	*21/11/10*	
Валентин Манчев Вълев	*Работник мазилки и шпакловки*	*14/03/21*	
Димо Тошев Димов	*Работник мазилки и шпакловки*	*04/08/00*	
Ахмед Мюмюн Хасан	*Работник мазилки и шпакловки*	*11/07/00*	
Дончо Петков Михайлов	*Общ работник*	*25/07/00*	
Зунг Чунг Нгуин	*Общ работник*	*05/09/01*	
Лальо Василев Маджаров	*Общ работник*	*04/08/20*	
Шефкет Юсеин Саид	*Общ работник*	*22/06/10*	
Георги Иванов Бизов	*Общ работник*	*22/06/08*	
Иван Дончев Дончев	*Общ работник*	*13/09/15*	
Николай Валериев Деянов	*Общ работник*	*14/08/17*	
Стоян Стоянов Атанасов	*Общ работник*	*19/07/13*	
Смаил Шабедин Тютьоркмен	*Общ работник*	*22/05/09*	
Иво Василев Ивов	*Общ работник*	*13/10/14*	
Самет Исуф Феим	*Общ работник*	*04/08/00*	
Межнун Ремзи Ахмед	*Общ работник*	*22/05/09*	
Асан Мехмед Реджеп	*Общ работник*	*13/10/18*	
Сергей Рашев Павлов	*Общ работник*	*32/09/27*	
Мукадет Ремзин Ахмед	*Общ работник*	*03/07/25*	
Деян Валентинов Мишев	*Общ работник*	*22/05/09*	
Алекси Петков Христов	*Общ работник*	*21/12/09*	
Байчо Красимиров Ардалиев	*Общ работник*	*12/03/21*	
Иван Петров Иванов	*Общ работник*	*04/08/10*	

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *
ПАРСЕК ГРУП

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ~~/-ната~~/ Бончо Димов Бонев , с лична карта № 634089606 , издадена на 13.03.2008г. от МВР гр.Хасково с ЕГН 8509078580 , в качеството ми на управител. на „Парсек груп" ЕООД - *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Парсек груп" ЕООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва~~ подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

До УниКредит Булбанк АД

Банка

Клон 0

Адрес

уникален регистрационен номер

Дата на представяне

подпис на кредитополучателя

Чуждестранно лице по смисъла на

Платете на - име на получателя

Община Благоевград

IBAN на получателя

BG98SOMB91303312735300

При банка - име на банката на получателя

Общинска банка АД

BIC на банката на получателя

SOMBBGSF

Вид плащане ***

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута BGN Сума

< < < <

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Бончо Димов Бонев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№634089606 издадена на 13.03.2008г.
от МВР гр.Хасково
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на „Парсек груп" ЕООД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Бончо Димов Бонев

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№634089606 издадена на 13.03.2008г.
от МВР гр.Хасково

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „Парсек груп" ЕООД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ Бончо Димов Бонев (трите имена)
Л.к.№634089606 издадена на 13.03.2008г. от МВР гр. Хасково с ЕГН 8509078580, с постоянен адрес гр.Димитровград ул.Цар Борис I бл.9,вх.В,ап.1
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител (длъжност)
на участник: „Парсек груп" ЕООД с ЕИК203215490 адрес на регистрация гр.София ул.21-век №17 ет.4 ап.6 (наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на «Парсек груп»ЕООД (наименование на участника) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Бончо Димов Бонев с лична карта № 634089606, издадена на 13.03.2008г. от МВР гр.Хасково, с ЕГН 8509078580, в качеството ми на управител

(посочете длъжността)

на «Парсек груп» ЕООД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15/08/2016г.

Име и фамилия Бончо Бонев

Длъжност управител

Подпис и печат

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/~~ната~~ Бончо Димов Бонев , в качеството си на управител /Управител или друг представител/ на „Парсек груп" ЕООД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1бр.
2. Оградни пана -300 м.л.
3. Тръбно скеле – 3000м2
4. Пробивна техника – 5бр.
5. Лекотоварни автомобили – 2бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:15.08.2016г.

ПОДПИС: . . . . . .
(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Парсек груп" ЕООД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

открита с решение № РП-19/ 05.07.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Парсек груп"ЕООД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер ръководител екип	Живко Димитров Димитров	Магистър - ПГС, Диплома № 01095/2004г. ВСУ Любен Каравелов – София	12 години
2.	Строителен Инженер ПГС и Контрол по качеството	Лозан Георгиев Пенов	Висш институт по архитектура и строителство - 1985г. -1989г. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство Диплома : Серия II 88 №004257 Удостоверение №40-31/10.06.2015г.	15 години
3.				

**общ проф.опит е опита по специалността*

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD * ПАРСЕК ГРУП

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитект. 01.01.2005г. ППП2016 № 02907 от КАБ Магистър. Архитектура, Диплома УАСГ-99, №200491/2002г. УАСГ-София	Румен Атанасов Русев	Ръководител на екип-Архитект, Проектант по част ПУСО	14 години
2	Инженер конструктор. Протоколно решение на УС на КИИП № 95/ 25.01.2013г ППП2016 № 13488 от КИИП Магистър със специалност: Строителство на сгради и съоръжения. Номер на диплома: 35825/2007 г. УАСГ-София.	Таня Христова Кокошарова	Проектант по част конструктивна Конструктор	9 години
3	Инженер Магистър специалност “Топлотехника”. Диплома ВМЕИ-София, серия АБ-№008489/1978г. Проектант по Енергийна Ефективност. Протоколно решение на УС на КИИП № 9/ 21.08.2004 г ППП № 01005 КИИП Инженер ЕЕ. Удостоверение ЕС764/27.11.2010г. от ТУ София	Анна Петрова Савова	Проектант по част „Енергийна ефективност”	25 години
4	Инженер Магистър специалност “Топлотехника”. Диплома ВМЕИ-София, серия АБ-№008489/1978г. ОВиК инженер. протоколно решение на УС на КИИП № 9/ 21.08.2004 г ППП 2016 №00947	Иван Кирилов Костов	Проектант по част „ОВК”	25 години
5	Инженер Магистър по Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността на транспорта	Паулина Маринова Нинчева	Проектант по част „Електрическа”	8 години

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

	Диплома ВМЕИ-София, серия А-94, №002393/1994г Електроинженер ППП с №01616, протоколно решение на УС на КИИП № № 9/ 21.08.2004 г.			
6	Магистър - ХМС, Диплома № 019956/1992г. ВИАС Магистър - ХМС, Диплома № 019956/1992г. ВИАС Удостоверение №003/18.04.2016 от Хеспа ООД по ЗБУТ	Иван Стефанов Петков	Специалист по „ЗБУТ”	5 години
7	Магистър. Архитекура, Диплома серия ВСУ-2013, №02293/2013г. ВСУ Любен Каравелов –София Проектант по части ПБ, ПБЗ, ПУСО. 01.01.2015г от КАБ ППП № 04923 от КАБ.	Полина Христова Кокошарова	Проектант по част „Пожарна безопасност”и „Проектант по „ПБЗ”	3 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 9 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:15.08.2016г.

Декларатор : .....
(Подпис и печат)

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD * ПАРСЕК ГРУП

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Живко Димитров Димитров, л.к. №642958713 издадена на 27.09.2011г. от МВР София

Заемана позиция Строителен инженер , ръководител екип

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

22. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

23. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

24. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

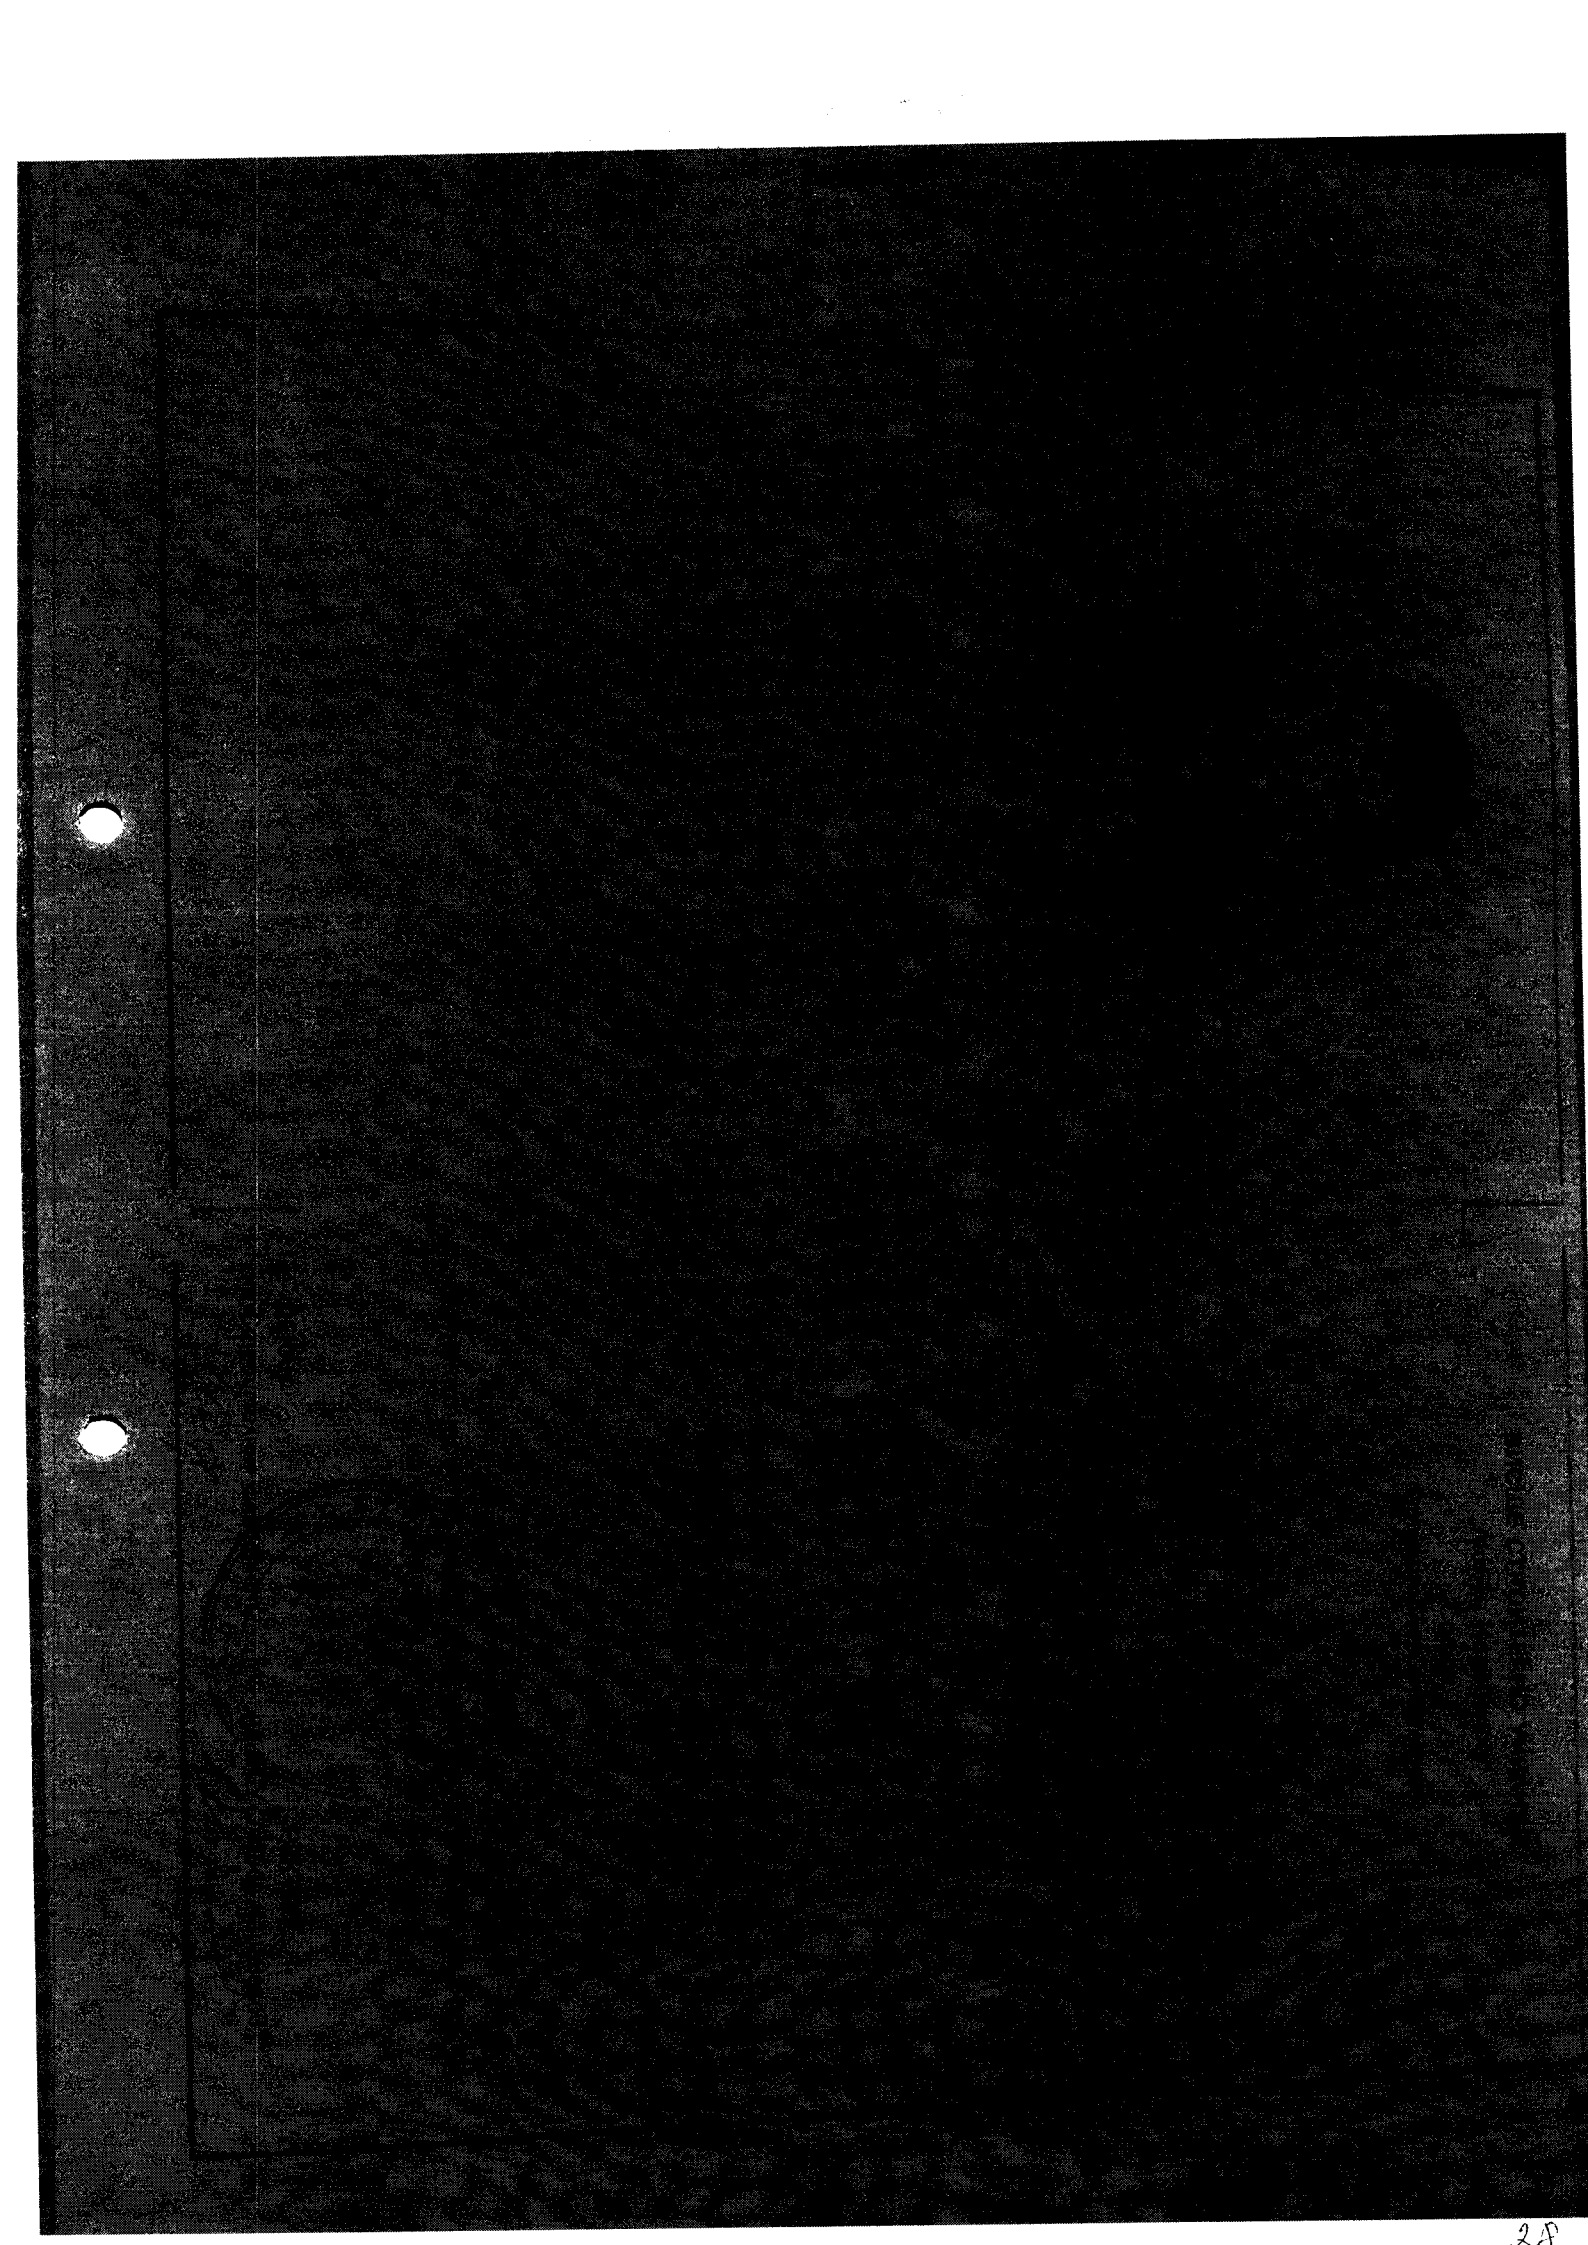

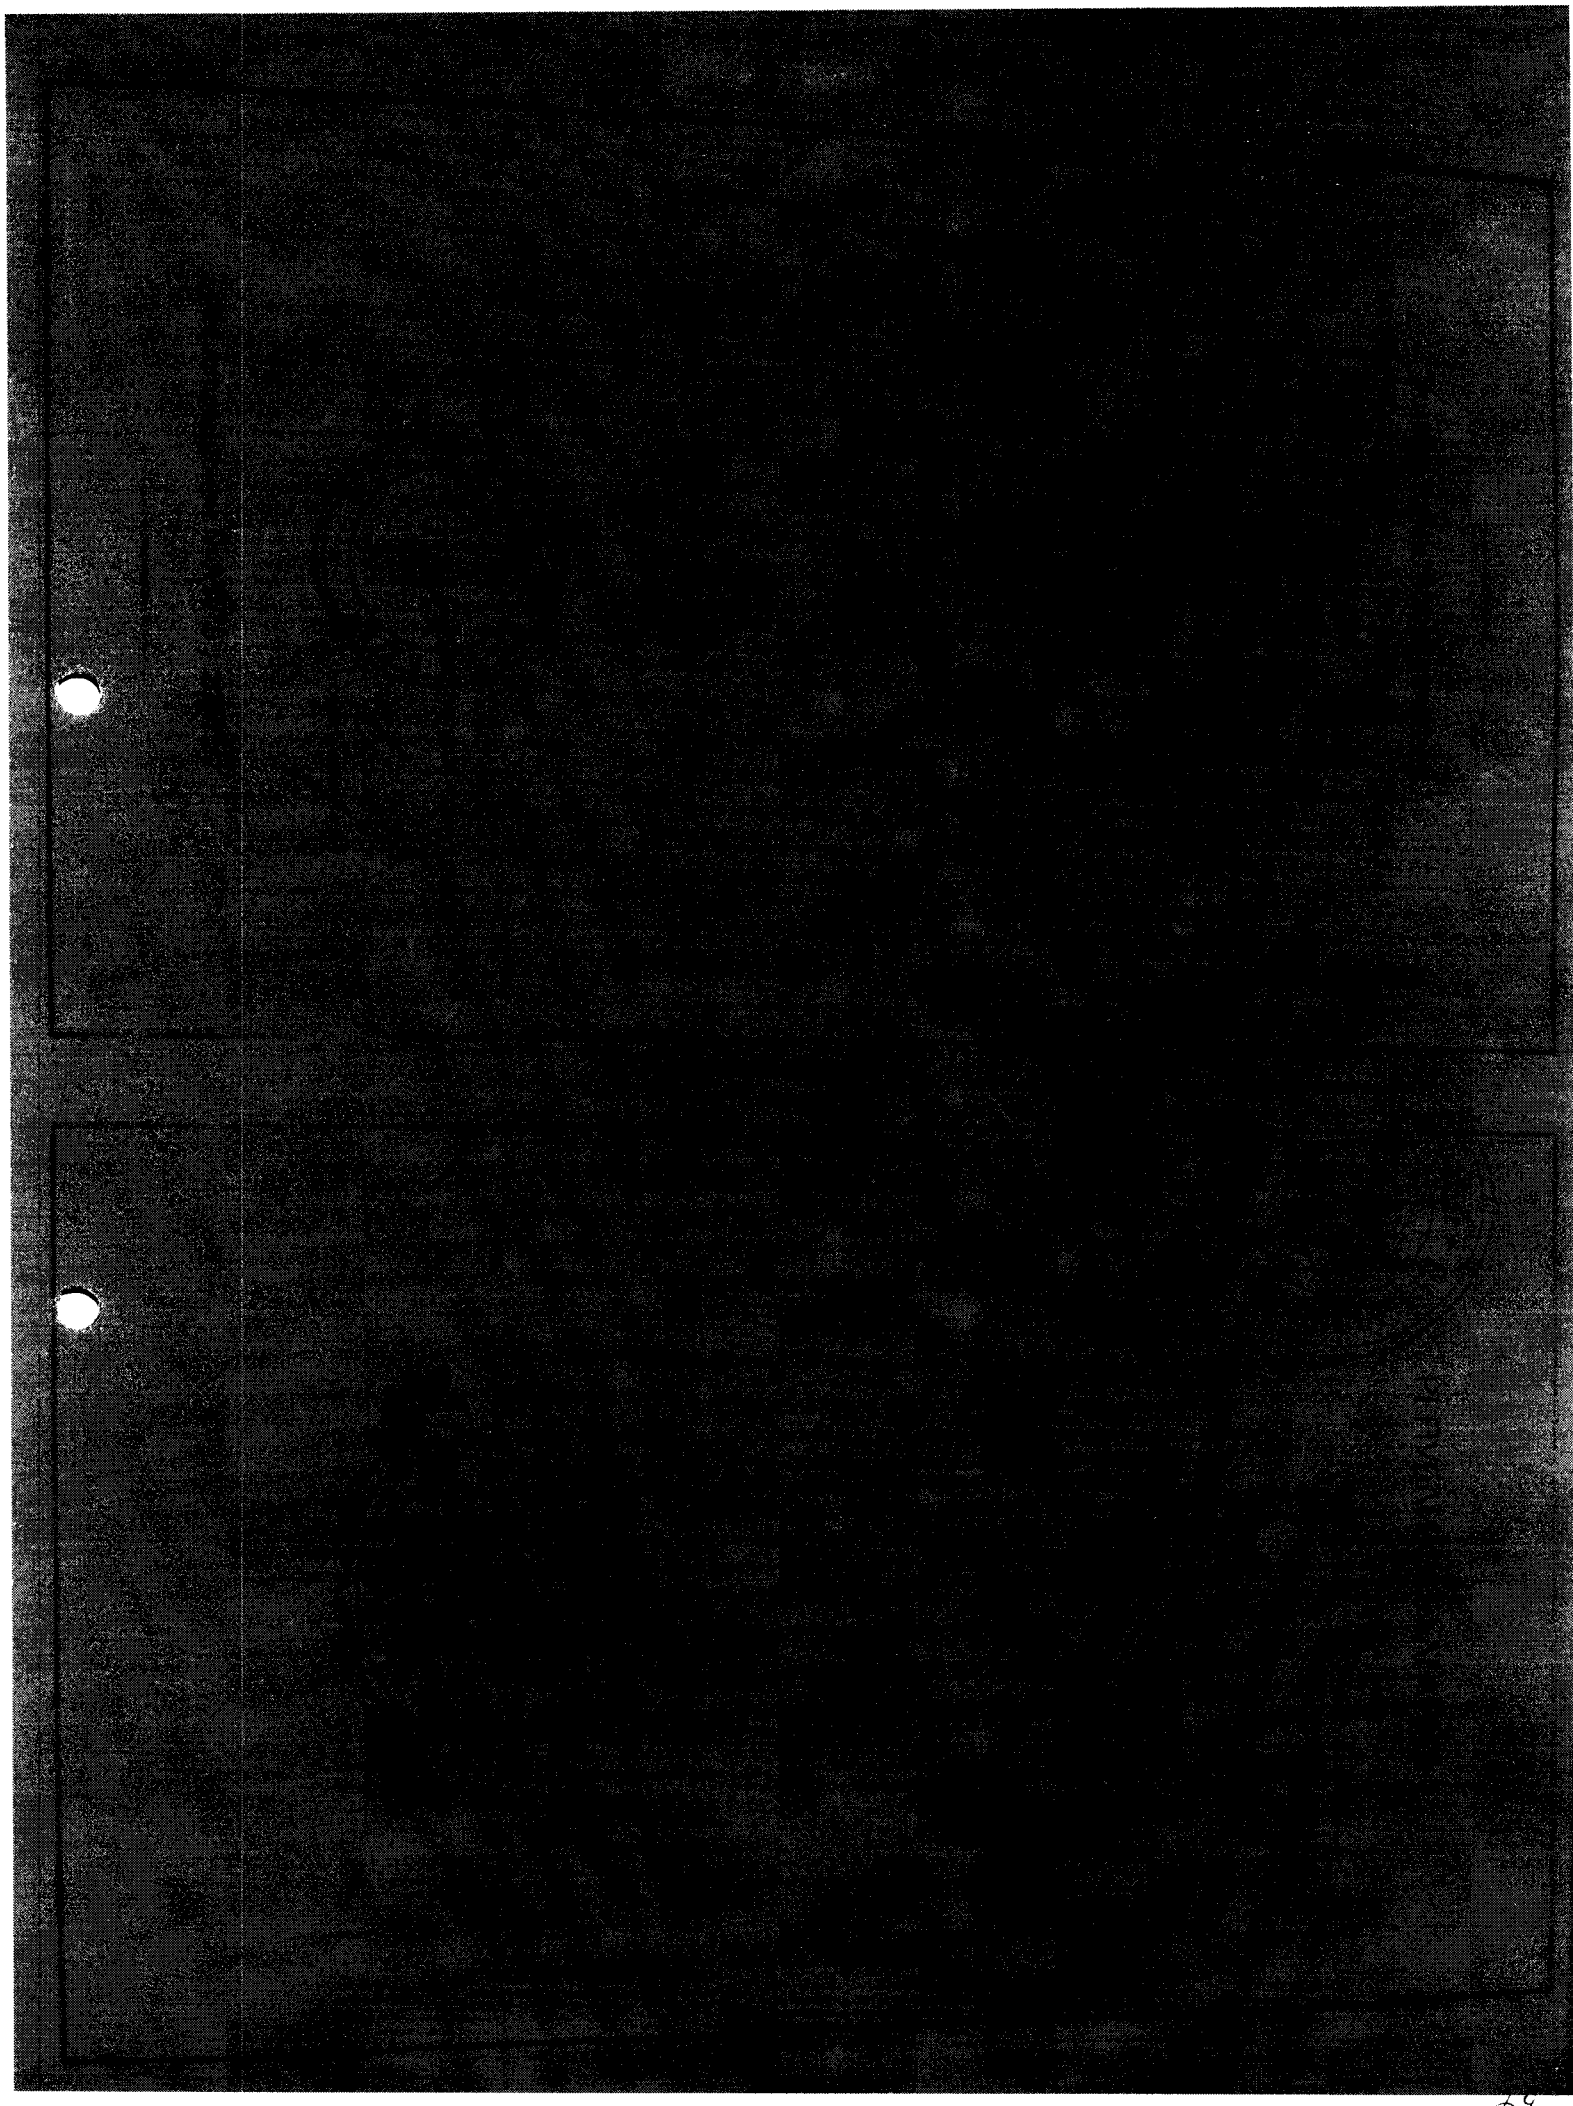

1. Име Живко Димитров
собствено бащино
Димитров
фамилно

2. Месторождение врач. Ямбол
общ. Ямбол
обл. Ямбол

3. Дата на раждане 28 02 1979
ден месец година

4. ЕГН 7902280880

5. Образование средно

6. Специалност Строителство и архитектура

7. Професия

* При промяна бъдещото се прави от работодателя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. Адрес: ар.(р) Ямбол
общ. Ямбол
обл. Ямбол
ар.(с.)
общ.
обл.
ар.(с.)
общ.
обл.
ар.(с.)
общ.
обл.
ар.(с.)
общ.
обл.

4

Серия Т, № 914494

Издадена от ЕТ "Гелик - Гайко Тодоров"
(наименование (фирма) на работодателя)

в ар.(р) Софиа
община Софиа
област Софиа

01.04.2003 г. (дата) (печат) (подпис)

Серия Т, № 914494

5

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Име Живко Димитров
собствено фамилия

Димитров
фамилия

4902489040
ЕГН

1	2	3	4
ЕТ Гелин - Г. Тодоров	търг. агент	150,00	
ЗД "Булстрад" ЕООД	застрахователен	ресвордер 100,00	

5	6	7	8	9
01.04.03		30.04.03	чл. 325 ал. 1 КТ	
22.11		17.04.05	чл. 325	
2004			ал. 1 КТ	

"Гелин - Гапо Тодоров" ЕТ
гр. [illegible]
ул. "Свободата" [illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Имя Живко собствено Димитров бащино

Наименование (фирма) на работодателя	Организационна единица (отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, професия, квалификационна степен, ранг, степен, група, разред	Дата (число, месец, година) на постъпване на работа/назначаване. Продължителност на работното време *
1	2	3	4
Общо трудов стаж 0 години 4 месеца 18 дни данните са въз основа разпоредителни трудовия стаж е равен на сбора от			
1. [illegible]			
2. [illegible]			
3. [illegible]			
4. [illegible]			

* Попълва се, когато е за непълно работно време

Серия Т, № 914494

Димитров 7902289080
фамилия ЕГН

Дата (число, месец, година)	Подпис и печат на работодателя	Длъжност, която заема по трудово правоотношение	Основание за прекратяване на трудово правоотношение	Подпис и печат на работодателя. Дата
5	6	7	8	9

Серия Т, № 914494

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Име Милко Димитров Димитров ЕГН 7502288080
(собствено) (бащино) (фамилно)

Наименование на длъжността на работника	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър по професионална класификация, разряд, степен, група, разред	Длъжност (месторабота) съгласно трудовия договор. Продължителност на работното време *
1	2	3	4
АЙ-ПЛАСТ ЕООД	Печатарски	Печатар	8 ч.
АЙ-ПЛАСТ ЕООД	Печатарски	Печатар	8 ч.

* Попълва се, когато е за непълно работно време

Дата на постъпване на работа | Подпис на лицето | Дата на прекратяване на трудовото правоотношение | Основание за прекратяване на трудовото правоотношение | Подпис на лицето

04.01.2007 г. | | 04.01.2007 г. | чл. 325 т. 1 от КТ |

АЙ-ПЛАСТ ЕООД СОФИЯ-1 ФОРМА-1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Име Живко (собствено) Димитров (бащино) Димитров (фамилно) ЕГН 7901228080

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заедно: 08 г. 11 м. 17 д.

стаж севтдо сес. заведен

трудов стаж.

Всичко трудов стаж:

12 г. 8 мес. 0 дни

Словом: Дванадесет и осем месеца

* Попълва се, когато е за пълно работно време.

Серия Т, № 914494

Серия Т, № 914494

ЗАЛИЧЕНО С ОРИГИНАЛА

Име Нивко собствено Димитров бащино Димитров фамилно 7904189080 ЕГН

Наименование на фирмата работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, професия, квалификационно равнище, степен, група, разред	Длъжност, която ще заема при предварителното уведомление за работното място	Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
„Неострой" ООД	техник-ръководител	880.00		01.07.2019 г.				
„Неострой" ООД	техник-ръководител	440.00		01.07.2019 г.				
„Неострой" ООД	техник-ръководител	550.00		01.07.2019 г.				
„Неострой" ООД	техник-ръководител	550.00		01.07.2019 г.		31.07.2019 г.	прекратен	

* Попълва се, когато е за неопределено работно време.

НЕОСТРОЙ ООД София

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Име: Живко Димитров Димитров ЕГН 7902289080
собствено бащино фамилно

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Общ трудов стаж в „Нестрой" ООД:
3 год. 0 мес. 12 дни
Сложи: Три години, шест
нади, единадесет дни
Горепосочи: Костров
/инж. Ив. Ивков/

Осигурителният стаж
сборува със заверения
трудов стаж.
Горепосочи: Костров
/инж. Ив. Ивков/
Гл. счетоводител: /Ив. Ив./

* Попълва се, когато е за неплатен работен период.

Серия Т, № 914494 Серия Т, № 914494

ООА СОФИЯ

РАБОТА С ОРИГИНАЛА

Име: Нивкс (собствено) Димитров (бащино) Димитров (фамилно) 7901128080 ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Срок на трудовия договор (неопределено, срочен, сезонна и др.)	Длъжност, професия, ранг, степен по професионална квалификация (стаж, група, ранг)	Друго, специфично за трудовото правоотношение (продължителност на работното време) *
1	2	3	4
Дирекция „Социално подпомагане" гр. Бургас	Трудов договор	Социален асистент	8 часа

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Наименование

собственного

бишкек

филиала

ЕГН

Дата внесения записи	Основание внесения записи и документ, на основании которого внесена запись	Должность, профессия, специальность лица, на которое внесена запись	Дата и основание прекращения действия записи
1	2	3	4
2 дня на ИОУ ОНСО-102		Освобождение по ст. 97 ТК КР ИСО ИЧ безработица	

Име: Живко Димитров
собствено бащино

Димитров
фамилно

7902289510
ЕГН

1	2	3	4

5	6	7	8

Осигурителният стаж е равен на качествения трудов стаж

Гл. счетоводител:

София

ВЗЯТО С ОРИГИНАЛА

Име
собствено

Презиме

Фамилия

ЕГН

Време, което не се признава за трудов стаж

Наименование на фирмата на работодателя	Време: от - до	Подпис и печат на работодателя
1	2	3

24

Серия Т, № 914494

Серия Т, № 914494

25

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Име Илчо собствено Димитров бащино

Изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

Наименование (фирма) на работодателя	Основание за начисляване на обезщетението	За време от - до	Изплатена сума	Подпис и печат на работодателя*
1	2	3	4	5
Бяг сметка Обезщетение Химнис Сар ул. №30 Научна 2000 об. КЕ			3	
Бяг сметка Обезщетение по Химнис Сар ул. №44 об. КЕ - Вр.				
Научна 2000				

* Подписва се съответното лице, изплатило сумата.

Димитров 7902228504

ЕГН

Изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

Наименование (фирма) на работодателя	Основание за начисляване на обезщетението	За време от - до	Изплатена сума	Подпис и печат на работодателя*
1	2	3	4	5

* Подписва се съответното лице, изплатило сумата.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

8. Адрес гр.(с.) .....
общ. .....
обл. .....
гр.(с.) .....
общ. .....
обл. .....
гр.(с.) .....
общ. .....
обл. .....
гр.(с.) .....
общ. .....
обл. .....
гр.(с.) .....
общ. .....
обл. .....

Серия Г, № 446173

Издадена от ГЕОКОМ-2000 ООД
/ наименование (фирма) на работодателя /
в гр.(с.) Гоце Делчев
община .....
област .....

05.02.2013 г. ГЕОКОМ-2000 ООД гр. Гоце Делчев подпис

Серия Г, № 446173 I

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Киев Дмитрий

1	2	3	4
БЕТОН-2000			592

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6

Денисов ЛЧ 8228080

5	7	8	9
06.02			
2016			

БЕТОН-2000 ООД гр. Г. Дамяново

7

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Лозан Георгиев Пеновл. к. № 133708002 издадена от МВР Пазарджик на 29.04.2011г

Заемана позиция Специалист-контрол на качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
25. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
26. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
27. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"ШКОЛА 2 " ЕООД - ПАЗАРДЖИК

Лицензия № 201112887 издадена от Национална агенция за Професионално образование и обучение гр. София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 40-31 /10.06.2015г.

Настоящото удостоверение се издава на :

ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

ЕГН: 6401193487

за завършено през м. Юни 2014г. обучение по

контрольор по качеството на изпълнение на СМР

1. Съгласно изискванията чл.169, ал.1 от ЗУТ за осъществяване контрол върху качеството на изпълнението на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти, закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти - оценяване съответствието на строителните продукти влагани в строежа. Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протокол по време на строителството.

гр.Пазарджик

Директор ЦПО :
инж. Богданка Гечева

"ШКОЛА 2" ЕООД гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов" 6
тел. 034/ 44 20 51, факс: 034/ 44 29 74, e-mail: shkola2@pazar.bg

46

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Иван Стефанов Петков л.к.№ 642481258, издадена на 05.05.2011 г. от МВР – гр.София

Заемана позиция Специалист по „ЗБУТ"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

16. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

17. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

18. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ХЕСПАООД

Регистрация № 2530 / 27.05.2009 г.
от Министерство на Труда и Социалната Политика- ИА „Главна Инспекция по Труда" – гр. Соф
Дирекция " Инспекция по Труда" – гр. Пазарджик

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 002 / 18.04.2013 г.

Настоящото удостоверение се издава на

ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
(име, презиме и фамилия)

дата на раждане : 01.01.1966 г.,
на длъжност : Строителен инженер,
от предприятие **"СТИНИ" ООД, гр. СОФИЯ**
(наименование и адрес)

за завършено през АПРИЛ, 2013 г.
(месец, година)

На основание чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безоп условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 г. и т 8 от Указания № 9104/501 от 25.08.2004 г. на МТСП и МРРБ е преминал курс за обучени КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, като успешно е положил и съответния изпит.

Р-Л УЧЕБЕН ЦЕНТЪР .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Румен Атанасов Русев л.к.№643779210 издадена на 13.12.2011г. от МВР София

Заемана позиция Ръководител на екип-Архитект,Проектант по част ПУСО

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Таня Христова Кокошарова л.к.№616869356 издадена на 21.01.2008г. от МВР Пловдив

Заемана позиция Проектант по част конструктивна -Конструктор

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
4. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
5. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
6. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016г.г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Анна Петрова Савова л.к.№641190956 издадена 22.03.2011г. от МВР София

Заемана позиция Проектант по част „Енергийна ефективност"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

7. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

8. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

9. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Иван Кирилов Костов л.к.№642168651 издадена на 08.03.2011г. от МВР София

Заемана позиция Проектант по част „ОВК"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

10. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

11. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

12. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Паулина Маринова Нинчева л.к.№642164781 издадена на 22.02.2011г. от МВР София

Заемана позиция Проектант по част „Електрическа"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

13. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

14. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

15. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Полина Христова Кокошарова л.к.№617005646 издадена на 05.06.2008г.от МВР гр. Пловдив

Заемана позиция Проектант по част „Пожарна безопасност"и „Проектант по „ПБЗ"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

19. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

20. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

21. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

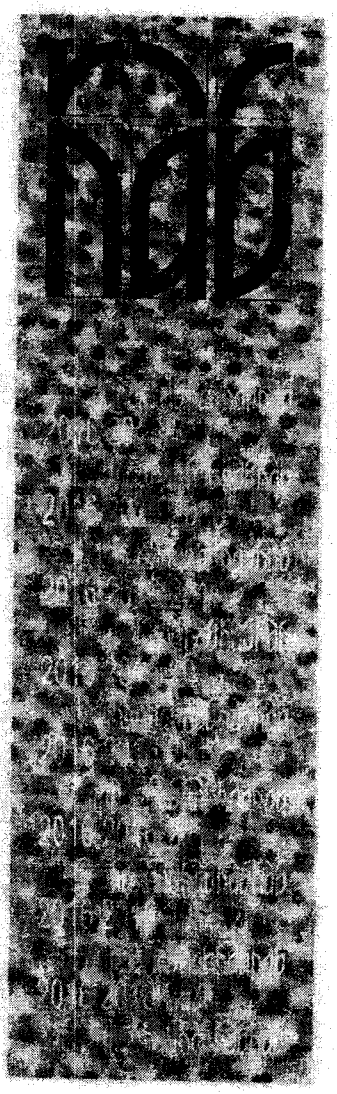

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Румен Атанасов Русев

регистрационен номер 02907

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов





място за личен печат и подпис



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепосочените проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13488

Важи за 2016 година

инж. ТАНЯ ХРИСТОВА КОКОШАРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 95/25.01.2013 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

БОЯНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на РК
инж. Г. Кордов

Председател на КР
инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Кипарев

2016

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 764 / 27 ноември 2010 г.

АННА ПЕТРОВА САВОВА

ЕГН 5505026535, родена на 02 май 1955 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 ноември 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРАТ СОФИЯ

архитектурно студио БОЯНА ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01005

Важи за 2016 година

инж. АННА ПЕТРОВА САВОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

проектантско студио БОЯНА ЕООД - СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на РК

инж. Г.Кордов

Председател на КР

инж. Н. Кипаев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00947

Важи за 2016 година

инж. ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

архитектурно студио БОЯНА гр. София

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КИИП КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Председател на КР

инж. И. Кирашев

Вярно с оригинала

2016

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01616

Важи за 2016 година

инж. ПАУЛИНА МАРИНОВА ЧИНЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ПРОЕКТАНТСКО СТУДИО БОЯНА ЕООД - СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на РК

инж. Г. Коров

КИИП

Председател на КР

инж. Н. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев

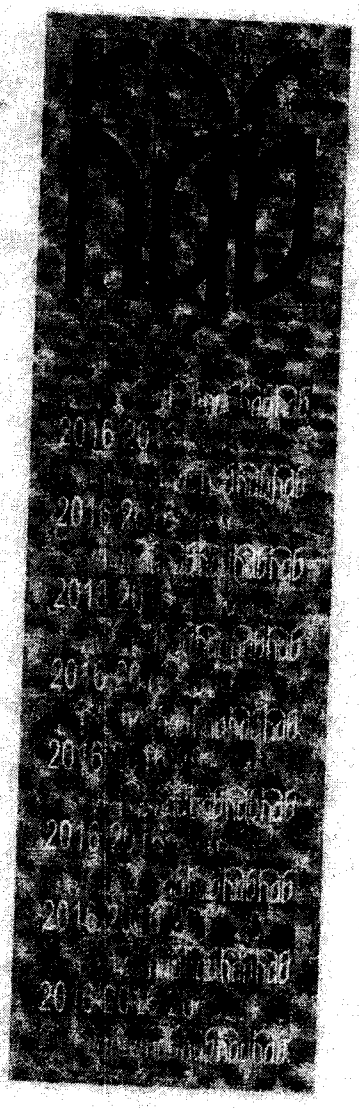

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Попина Христова Кокошарова

регистрационен номер 04923

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

архитектурно студио БОЯНА ЕООД - СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

място за личен печат и подпис



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепосочените проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

ПОЛИЦА № 1319 16 0550 000034
ЗА ЗАСТРАХОВКА

GENERALI

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дата на сключване: 22. 02.2016 г.

Застрахован: ПАРСЕК ГРУП ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 203215490
Адрес на управление: гр. София, Р-н Триадици,
жк Манастирски ливади бл.11А, вх 4А , ателие 1
Телефон: , e-mail:
Представител: Бончо Димов Бончев

Застраховащ: , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Телефон: _, e-mail:
Представител:

Застраховател: **"Дженерали Застраховане" АД**, ЕИК 030269049,
Адрес: гр. София 1504, бул."Дондуков" № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02/ 9267 112,
e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg
Представителство на застрахователя: ФРОНТ ОФИС ХАСКОВО,
Адрес: гр. Хасково, пл. Свобода 13 , тел: 038/660379,
Представител: Йорданка Шопова - Главен Директор
Брокер/агент: ЕТ "Здравко Йорданов - Г. Караянев" , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 126634525

Застрахована дейност:
☐ проектант – за изработване на инвестиционни проекти /
☐ консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /
☐ консултант за упражняване на строителен надзор /
☒ строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи /
☐ лице, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор /
☐ лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

Конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ: _ _ _ _ _ _ _ _

Застрахователна премия: 200,00 BGN, (словом: двеста лв),
Данък 2% по ЗДЗП: 4,00 BGN,
Общо дължима сума: 204,00 BGN, (словом: двеста и четири лв)
При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/:

№	Дата на вноските	Размер на вноска	Данък 2%	Общо дължима сума
1.	22.02.2016 г.	200.00 BGN	4.00 BGN	204.00 BGN
2.	..20.. г.	..... BGN	..... BGN	..... BGN
3.	..20.. г.	..... BGN	..... BGN	..... BGN
4.	..20.. г.	..... BGN	..... BGN	..... BGN

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00:00 часа на 16-ия ден след датата на падежа.

С подписа си върху тази полица Застрахованият:

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____ /подпис и печат/
Дженерали Застраховане АД
Фронт офис Хасково

ЗАСТРАХОВАН / ЗАСТРАХОВАЩ: _____ /име на лицето, подпис/

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

ПОЛИЦА № 1316 16 0550 000093
ЗА ЗАСТРАХОВКА

GENERALI

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дата на сключване: 22. 02.2016 г.

Застрахован: ПАРСЕК ГРУП ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 203215490
Адрес на управление: гр. София, Р-н Триадици,
жк Манастирски ливади бл.11А, вх 4А , ателие 1
Телефон: , e-mail:
Представител: Бончо Димов Бончев

Застраховащ: , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Телефон: _, e-mail: ,
Представител:

Застраховател: **"Дженерали Застраховане" АД**, ЕИК 030269049,
Адрес: гр. София 1504, бул."Дондуков" № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02/ 9267 112,
e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg
Представителство на застрахователя: ФРОНТ ОФИС ХАСКОВО,
Адрес: гр. Хасково, пл. Свобода 13 , тел: 038/660379,
Представител: Йорданка Шопова - Главен Директор
Брокер/агент: ЕТ "Здравко Йорданов - Г. Караянев" , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 126634525

Застрахована дейност:
☒ проектант – за изработване на инвестиционни проекти /
☐ консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /
☐ консултант за упражняване на строителен надзор /
☐ строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи /
☐ лице, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор /
☐ лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

Конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ: _ _ _ _ _ _ _ _

Застрахователна премия: 100.00 BGN (словом: сто лв),
Данък 2% по ЗДЗП: 2,00 BGN,
Общо дължима сума: 102,00 BGN, (словом: сто и два лв)
При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/:

№	Дата на вноските	Размер на вноска	Данък 2%	Общо дължима сума
1.	22 . 02.2016 г.	100,00 BGN	2,00 BGN	102,00 BGN
2.	. .20 г.	BGN	BGN	BGN
3.	. .20 г.	BGN	BGN	BGN
4.	. .20 г.	BGN	BGN	BGN

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00:00 часа на 16-ия ден след датата на падежа.

С подписа си върху тази полица Застрахованият:

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____ **ЗАСТРАХОВАН / ЗАСТРАХОВАЩ:** _____
/подпис и печат/ /име на лицето, подпис/

Застраховане
Фронт офис
Хасково

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

G-5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за подновяване на застраховка "Професионална отговорност " по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Бончо Димов Бонев, ЕГН 8509078580 , л.к. № 634089606 ,изд. от МВР-Хасково на 13.03.2008 г., в качеството ми на Управител на „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, ЕИК 203 215 490, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „21-ви век"17 – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

В случай, че Застраховката "Професионална отговорност " по чл.171 от ЗУТ изтече по време на изпълнение на договора,същата ще бъде подновена за срока на договора и тридесет дни след изтичането му .

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни .

Дата: 15.08.2016 г.

Декларатор:

/Бончо Бонев-Управител/

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216213000160 / 19.04.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Румен Атанасов Русев ЕГН: 7012134647 Адрес: Служебен/Управление: София, кв. "Студентски град", ул. "Пъстър свят" 7, вх. Б, ап. 48 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 150,000 лв. Агрегатен лимит: 300,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 2500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 29.04.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 28.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	29.04.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 лв. — *Словом:* триста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	28.04.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	300.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв.	*Словом:* шест лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв.	*Словом:* триста шест лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD

19/[illegible]05/12/15:06 A09660

67

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 19.04.2016 г. гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
гр София, Околовръстен път 3
21313944

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *
19.04.2016 14:15:06 IA0966

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180163070000035

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	**Професионална отговорност в проектирането и строителството**
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ТАНЯ ХРИСТОВА КОКОШАРОВА, ЕГН: 8308284613 Адрес : гр. КАРЛОВО, п. код 4300, ПАРЧЕВИЧ, No24
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 год. от 00:00 часа на 17.06.2016г. до 24:00 часа на 16.06.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.06.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	**300.00 BGN (триста BGN)**
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	**306.00 BGN (триста и шест BGN)**
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 17.06.2016 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 01.06.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ...../Любомир Димитров Костов/

ЗАСТРАХОВАН: ...../ТАНЯ ХРИСТОВА КОКОШАРОВА/

№ 1313045

Посредник: "ЗАЛИЧИНА КОТОВА - СОФИЯ" ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No. 00

Оригинал

Allianz

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №13180163000000007

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АННА ПЕТРОВА САВОВА ЕГН : 5505026535 Адрес : СОФИЯ, УЛ.ПЕРНИК, No109-111
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 21.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 20.01.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	21.01.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 21.01.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 19.01.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /......./
/Диляна Петкова Попова/
/......./
/Сребрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН: /.....АННА ПЕТРОВА САВОВА/

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, No45, ЛД No 3000000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1214872

Оригинал

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-ОЗ/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 01085/ *17.06.2016 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000534
ЗАСТРАХОВАН:	ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ ЕГН: 5 0 0 4 0 1 6 5 4 0
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на 21.06.2016 г. до 24.00 часа на : 20.06.2017 г. и 5/пет/ години назад 21.06.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000534
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	300 000 лв. (словом: триста хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежа изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ПАРСЕК ГРУП ЕООД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1090 София, ул. Отец Паисий №2
ЕИК на БУЛСТАТ: 121076987
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 902 1317С 011262

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Паулина Маринова Хинтева - гр. София, ж.к. 1408, бул. „Витоша" № 148 ет. 10, ап. 38
(пълно име/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: ЕГН 7006244516
(пълно име, длъжност)
тел. 0898 646253

Професионална дейност:	☒ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☐ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само по Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** проектант	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	150 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	300 000		

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 23.03.2016 г. до 24.00 часа на 22.03.2017 г.

Ретроактивна дата: год

Застрахователната закрила в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банковата сметка на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300 лева; **2% ЗДЗП:** 6 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 306 лева

словом: триста и шест лв.

Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ на разсрочени вноски ☐ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва / 22.03.2016 г.	II-ра / 22.06.2016 г.	III-та / 22.09.2016 г.	IV-та / 22.12.2016 г.
Премия в лв:	75,00	75,00	75,00	75,00
2% ЗДЗП в лв:	1,50	1,50	1,50	1,50
Обща сума в лв:	76,50	76,50	76,50	76,50

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в брой, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неразплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 22.03.2016 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Допълващи и други приложими документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНД ИНС ЕООД, гр. София, ул. „Христо Белчев" № 4 ет. 6
(пълно име, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и приемам.

ЗАСТРАХОВАН: 22.03.2016 г.
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД АРМЕЕЦ АД

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * ПАРСЕК ГРУП * PARSEC GROUP LTD

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 1318016307000027

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	**Професионална отговорност в проектирането и строителството**
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ПОЛИНА ХРИСТОВА КОКОШАРОВА, ЕГН: 8812304451 Адрес : гр. КАРЛОВО, п. код 4303, Ул. ПАРЧЕВИЧ No41
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: IV
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 год. от 00:00 часа на 19.05.2016г. до 24:00 часа на 18.05.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	19.05.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	25,000.00 BGN за всяко едно събитие. 50,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	**50.00 BGN (петдесет BGN)**
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	1.00 BGN(един BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	**51.00 BGN (петдесет и един BGN)**
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 19.05.2016 г.	51.00 BGN в т.ч. премия 50.00 BGN и данък 1.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застрахващия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 13.05.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Любомир Димитров Костов/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ПОЛИНА ХРИСТОВА КОКОШАРОВА/

№ 1313006

Посредник: ГП ВАЛЕНТИНА КОТОВА - СОФИЯ 7 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За продължаване срока на застраховката по чл.171 от ЗУТ за проектиране

Долуподписаният Румен Атанасов Русев л.к.№643779210 издадена на 13.12.2011г. от МВР София със заемана позиция Ръководител на екип-Архитект,Проектант по част ПУСО в екипа на «Парсек груп» ЕООД София - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай , че « **Застраховка за професионална отговорност в проектирането » по чл.171 от ЗУТ** изтече по време на действие на договора на горепосочената обществена поръчка и 30дни след изтичането му, то действието й ще бъде подновено със срок не по малък от срока на договора за изпълнение и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за неверни данни.

15.08.2016г.

Декларатор: .....

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За продължаване срока на застраховката по чл.171 от ЗУТ за проектиране

Долуподписаната Таня Христова Кокошарова л.к.№616869356 издадена на 21.01.2008г. от МВР Пловдив със заемана позиция Проектант по част конструктивна - Конструктор в екипа на «Парсек груп» ЕООД София - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай , че **« Застраховка за професионална отговорност в проектирането » по чл.171 от ЗУТ** изтече по време на действие на договора на горепосочената обществена поръчка и 30дни след изтичането му, то действието й ще бъде подновено със срок не по малък от срока на договора за изпълнение и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за неверни данни.

15.08.2016г.

Декларатор: .....

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За продължаване срока на застраховката по чл.171 от ЗУТ за проектиране

Долуподписаната Анна Петрова Савова л.к.№641190956 издадена 22.03.2011г. от МВР София със заемана позиция Проектант по част „Енергийна ефективност" в екипа на «Парсек груп» ЕООД София - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай , че **« Застраховка за професионална отговорност в проектирането » по чл.171 от ЗУТ** изтече по време на действие на договора на горепосочената обществена поръчка и 30дни след изтичането му, то действието й ще бъде подновено със срок не по малък от срока на договора за изпълнение и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за неверни данни.

15.08.2016г.

Декларатор:.....

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За продължаване срока на застраховката по чл.171 от ЗУТ за проектиране

Долуподписаният Иван Кирилов Костов л.к.№642168651 издадена на 08.03.2011г. от МВР София със заемана позиция Проектант по част „ОВК" в екипа на «Парсек груп» ЕООД София - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай , че **« Застраховка за професионална отговорност в проектирането » по чл.171 от ЗУТ** изтече по време на действие на договора на горепосочената обществена поръчка и 30дни след изтичането му, то действието й ще бъде подновено със срок не по малък от срока на договора за изпълнение и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за неверни данни.

15.08.2016г.

Декларатор: .....

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За продължаване срока на застраховката по чл.171 от ЗУТ за проектиране

Долуподписаната Паулина Маринова Нинчева л.к.№642164781 издадена на 22.02.2011г. от МВР София със заемана позиция Проектант по част „Електрическа" в екипа на «Парсек груп» ЕООД София - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай , че **« Застраховка за професионална отговорност в проектирането » по чл.171 от ЗУТ** изтече по време на действие на договора на горепосочената обществена поръчка и 30дни след изтичането му, то действието й ще бъде подновено със срок не по малък от срока на договора за изпълнение и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за неверни данни.

15.08.2016г.

Декларатор: .....

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За продължаване срока на застраховката по чл.171 от ЗУТ за проектиране

Долуподписаната Полина Христова Кокошарова л.к.№617005646 издадена на 05.06.2008г.от МВР гр. Пловдив със заемана позиция Проектант по част „Пожарна безопасност"и „Проектант по „ПБЗ" в екипа на «Парсек груп» ЕООД София - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай , че **« Застраховка за професионална отговорност в проектирането » по чл.171 от ЗУТ** изтече по време на действие на договора на горепосочената обществена поръчка и 30дни след изтичането му, то действието й ще бъде подновено със срок не по малък от срока на договора за изпълнение и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за неверни данни.

15.08.2016г.

Декларатор:.....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„ Парсек груп“ ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	PVC дограма	м2	331,70
2	Алуминиева дограма	м2	34,40
3	Топлоизолационна с-ма EPS	м3	184
4	Топлоизолационна с-ма XPS	м3	1,44
5	Дюбели за EPS	бр.	25489
6	Водооткапващ профил	м.	932,40
7	Лепило за EPS	кг.	19215,60
8	Стъклофибърна мрежа	м2	4140,10
9	Шпакловъчна смес за ТИ плоскости от EPS,XPS,Мин. вата	кг.	23058,60
10	Алуминиев подпрозоръчен перваз	м.	360,80
11	FIBRANgeo BP-ETICS от каменна вата	м2	435,00
12	Поцинкована ламарина	м2	105,00
13	Варо-циментова основна мазилка	кг.	5249,00
14	Дълбокопроникващ грунд „ТЕРАЗИД G-55“	л.	738,60
15	Мазилка минерална цветна	кг.	6495,90
16	Битумна хидроизолация с посипка	м2	680,30
17	Битумна хидроизолация без посипка	м2	600,30
18	Битумен грунд	л.	129,20
19	Гипсова шпакловка	кг.	1332,00
20	Латекс	л.	310,80
21	Блажна боя	кг.	115,20
22	Гофрирани тръби	м.	260,00
23	Кабел СВТ 3х1,5мм2	м.	350,00
24	Енергоспестяващи осветителни тела	бр.	56
25	Мълниезащитна инсталация	бр.	1
26	Полагане на антикорозионно покритие	бр.	5
27	Водопроводни тръби и фитинги	бр.	14
28	Водосточни тръби	м.	174

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD * ПАРСЕК ГРУП

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. **PVC дограма –„Вайс Профил“ ООД**
2. **Алуминиева дограма –„Вайс Профил“ ООД**
3. **Топлоизолационни плочи от EPS с висока якост на натиск, за топлинно изолиране на сгради – „Марисан и Колев“ ООД**
4. **Топлоизолационни плочи от XPS - FIBRAN S.A., „Марисан и Колев“ ООД**
5. **PVC дюбели за закрепване топлоизолационни плоскости – „Теразид“ ЕООД, „Марисан и Колев“ ООД**
6. **Водооткапващ профил с мрежа – „Марисан и Колев“ ООД**
7. **ТОП МИКС - Лепило за EPS – „Теразид“ ЕООД, „Марисан и Колев“ ООД**
8. **Стъклофибърна армираща мрежа GG-150 – „Теразид“ ЕООД, „Марисан и Колев“ ООД**
9. **Шпакловъчна смес за топлоизолационни плочи от EPS и XPS – „Марисан и Колев“ ООД**
10. **Алуминиев подпрозоръчен перваз –„Вайс Профил“ ООД**
11. **FIBRANgeo BP-ETICS от каменна вата – FIBRAN S.A.**
12. **Поцинкована ламарина – ЕТ “ДД Комерсметал”**
13. **Дълбокопроникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 55" – „Теразид“ ЕООД, „Марисан и Колев“ ООД**
14. **Мазилка минерална цветна – „Тракон България“ ЕООД**
15. **Политекс-АКВ-К, АРР, 3.5 кг. с минерална посипка/комбинирана основа – „Ади Комерс“**
16. **Политекс-АКВ-К, АРР, 3.5 кг. без минерална посипка/комбинирана основа – „Ади Комерс“**
17. **Битумен грунд на органична основа - „Марисан и Колев“ ООД**
18. **Гипсова шпакловъчна смес – „Теразид“ ЕООД, „Марисан и Колев“ ООД**
19. **Dekorator Латекс и Интериорна боя – „Мегахим“ АД**
20. **Практика Алкидна боя – „Мегахим“ АД**
21. **Гофрирани тръби с марка Mutlusan – “Лукс Ел 09” ООД**
22. **Силови кабели с PVC изолация – „Елкабел“ АД**
23. **Енергоспестяващи осветителни тела – “Дени Лайтенинг“ ООД, „Марели“ ЕООД, „Филкаб“ АД**
24. **Мълниезащитна инсталация – „Сатурн-95“ ООД**
25. **Антикорозионно покритие - „Сика България“ ЕООД**
26. **Водопроводни тръби и фитинги – „ Пещан“ ООД, „Пайп Индустриал“ ООД**
27. **Водосточни тръби – „Армормат“ ЕООД, ДЕВОРЕКС ЕАД**

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD * ПАРСЕК ГРУП

УЧАСТНИК: Бончо Бонев - управител
/подпис, печат/

Weiss Profil GmbH · 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/932 00 83 Fax: +359 2/936 09 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци, система WP 5000 за който се отнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на БДС EN 12608 „Профили твърди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци". Съответствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на стрителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол с протокол БДС EN ISO 9001:2008.

Продуктът: PVC профили за врати и прозорци е класифициран по следните показатели:

- Класификация по климатични зони Таблица 1 от БДС EN 12608 – клас S (зона с горещ климат)
- Класификация по устойчивост на удар с падащо тяло на основните профили Таблица 2 от БДС EN 12608 –клас II
- Класификация по дебелина на стените Таблица 3 от БДС EN 12608– клас „А"

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2014г.

Изпълнителен директор: . . . . . .
/ Орхан Осман/

Weiss Profil GmbH · 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienska shosse str. 8
Tel: +359 2/936 00 83 Fax: +359 2/936 09 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

weiss profil

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ГАРАНЦИЯ

Въз основа на направени изпитания от Акредитирана лаборатория на „Изпитателен Център по Строителство" – сектор „Строителни материали и изделия", Акредитирана лаборатория при „Вайс профил" ООД, фирмена спецификация № 01-2004г. и в съответствие с БДС EN 513, БДС EN 179-2, Ви гарантираме запазване на показателите на произвежданите PVC профили – марка „Вайс профил"-серии WP 3000, WP 3100, WP 4000, WP 4100, WP 5000 за срок от 10 години.

гр. София, 2014 г.

Изп. Директор:
/Орхан Шахин/

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienско shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 09 67
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@abv.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за произход на продукт

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци – марка "Weiss Profil", за който се отнася тази декларация, се произвежда от 31 Май 2004 година в България на адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8.

Към датата на издаване на настоящата декларация, фирма „Вайс Профил" ООД осъществява експортна дейност със Сърбия, Косово, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Молдова, Хърватска, Босна и Херцеговина, Албания, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Гърция, Франция, Унгария, Германия, Мозамбик, САЩ, Белгия.

гр. София, 2014г.

Изп. Директор: . . . . . .
/Орхан Осман/

Weiss Profil GmbH • 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@bir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Байс Профид" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, представлявано от Димитър Златинов Хрусафов декларира на собствена отговорност, че продуктите: PVC профили за ламперия с ширина 125 mm и аксесоари към тях, с търговска марка Weiss profil за който се отнася тази декларация, са в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили твърди от непластифицирани поливинилхлорид за врати и прозорци".

Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол ISO 9001 и сертифицирани системи за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда ISO 14001 и 18001.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2014г.

Управител : . . . . . .
/ Д. Хрусафов /

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienско shosse str., 8
Tel: +359 2/935 00 93 Fax: +359 2/935 09 93
bsp@www.weissprofil.bg e-mail: weissprofil@bp.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, представлявано от Димитър Златинов Хрусафов декларира на собствена отговорност, че продуктите: PVC первази с търговска марка Weiss Profil, за които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандарта БДС EN 12608.

Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол ISO 9001 и сертифицирани системи за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда ISO 14001 и 18001.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2014г.

Управител : . . . . . .
/ Д. Хрусафов /

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienska shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 09 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация

Долуподписаният,

Фирма "Вайс Профил" ООД, с адрес - гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: Алуминиеви профили за врати, прозорци и фасади- марка "Weiss Profil" серии WP 3500, WP 6000, WP 7000, WP 7100, WP 8000, WP 8100 и WPW 5000, за който се отнася тази декларация не са охарактеризирани като горими (нямат горимост).

гр. София, 2014г.

Изп. Директор: .....
/Орхан Осман/

Weiss Profil GmbH - 1820 Sofia, Bulgaria, Iliensko shose str. 5
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

weiss profil

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТ

Въз основа на направени изпитания в Акредитирана лаборатория на "Изпитателен Център по Строителство"- сектор "Строителни материали и изделия" и в съответствие с изискванията на БДС EN 755-2, БДС EN 755-9, БДС EN 573-3 гарантираме запазване на физико-механичните показателите на произвежданите от нас алуминиеви профили за врати и прозорци - марка "Weiss Profil" серии WP 3500, WP 6000, WP 7000, WP 7100, WP 8000, WP 8100 и WPW 5000,за срок от 30 години.

София, 2014

Изп. Директор:
/Орхан Шакир/

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 06 93 Fax: +359 2/936 06 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Вайс Профил" ООД
Адрес: гр. София 1220, ул."Илиенско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви профили с каталожни номера:

- **WP 3500:** 3501; 3506; 3513; 3515; 3525; 3527; 3560.
- **WP 6000:** 6001; 6002; 6004; 6006; 6007; 6010; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6019; 6020; 6025; 6027; 6028; 6030; 6032; 6035; 6040; 6042.
- **WP 7000:** 7001; 7002; 7004; 7005; 7006; 7007; 7010; 7011; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7019; 7021; 7022; 7025; 7030; 7032; 7035; 7036; 7040.
- **WP 7100:** 7101; 7103; 7111; 7112; 7114; 7113; 7115; 7106; 7107; 7119; 7170; 7191; 7190; 7124; 7125; 7132; 7133.
- **WP 8000:** 8001; 8002; 8005; 8006; 8010; 8012; 8013; 8014; 8015; 8021,
- **WP 8100:** 8101; 8102; 8103; 8104; 8105; 8106; 8109; 8110; 8112; 8113; 8114; 8120; 8015; 8021; 7025
- **WPW 5000:**5001; 5002; 5003; 5004; 5133; 5134; 5005; 5006; 5007; 5008; 5013; 5014; 5149; 5025; 5024; 5023; 5137; 5055; 5037; 5038; 5017; 5051; 5253; 5009

за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискванията на следните стандарти:
EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Механични свойства".
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръбн и профили. "Технически условия за контрол и доставка".
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Допустими отклонения от размерите и формата на профили".

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2014г.

Изп. Директор: .....
/ Орхан Осман /

Weiss Profil GmbH - 1592 Sofia, Bulgaria, Ilenska shose str. 5
Tel: +359 2/936 00 53 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weiss-profil.bg e-mail: weiss.profil-dir.bg

PVC systems for doors and windows

Приложение към Декларация за съответствие

Алуминиеви профили с каталожни номера

№	WP 3500	WP 6000	WP 7000	WP 7100	WP 8000	WP 8100	WPW500
1	3501	6001	7001	7101	8001	8101	5001
2	3506	6002	7002	7103	8002	8102	5002
3	3513	6004	7004	7106	8005	8103	5003
4	3515	6006	7005	7107	8006	8104	5004
5	3525	6007	7006	7110	8010	8105	5005
6	3527	6010	7007	7111	8012	8106	5006
7	3560	6011	7010	7112	8013	8109	5007
8		6012	7011	7113	8014	8110	5008
9		6013	7013	7114	8015	8112	5009
10		6014	7014	7115	8021	8113	5013
11		6015	7015	7119		8114	5014
12		6019	7016	7124		8120	5017
13		6020	7017	7125		8015	5023
14		6025	7019	7132		8021	5024
15		6027	7021	7133		7025	5025
16		6028	7022	7170			5037
17		6030	7025	7190			5038
18		6032	7030	7191			5051
19		6035	7032				5055
20		6040	7035				5133
21		6042	7036				5134
22		7016	7040				5137
23		7017					5149
24							5253

2014 г.

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/935 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за произход на продукт

Долуподписаният,

Фирма "Вайс Профил" ООД, с адрес - гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: Алуминиеви профили за врати, прозорци и фасади- марка "Weiss Frofil" серии WP 3500, WP 6000, WP 7000, WP 7100, WP 8000, WP 8100 и WPW 5000, за който се отнася тази декларация, се произвежда в България на адрес: гр. Шумен, Втора индустриална зона.

Към датата на издаване на настоящата декларация, фирма „Вайс Профил" ООД осъществява експортна дейност със Сърбия, Косово, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Молдова, Хърватска, Босна и Херцеговина, Албания, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Гърция, Франция, Унгария, Германия, Мозамбик, САЩ, Белгия.

гр. София, 2014г.

Изп. Директор: . . . . . .
/Орхан Осман/

Сертификат

Стандарт **ISO 9001:2008**

Рег № на сертификата 01 100 1334448

TÜV Rheinland Cert GmbH удостоверява:

Притежател на сертификата: **ВАЙС ПРОФИЛ ООД**
1220 София
ул. Илиенско шосе № 8
България

Област на приложение: **Проектиране, производство и продажба на PVC системи за врати и прозорци.**

Проведеният одит, доклад 1334448, показа, че са изпълнени изискванията на ISO 9001:2008.

Дата за провеждане на следващи одити до 19.12. (д.м).

Валидност: Този сертификат е валиден от **27.01.2014** до **26.01.2017**.
Първоначална сертификация: 2005

09.01.2014

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16031-04-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № СРС 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" №88, тел.: (02) 958 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.46 / 05.01.2010 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ЗСИССОСП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Врата с отваряемост навън от Al профили „ALTEST" студена серия „Пони" – 375**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Анекс към Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой врата с габаритни размери 1980/980 mm. Подробни данни з изпитваната врата са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 29.10.2009 г. до 16.12. 2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от врата с отваряемост навън от Al профил „ALTEST" студена серия „Пони" – 375, се класифицира в кла 5А по водонепропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър клас 4 по носимоспособност на защитните устройства и натоварване, клас 4 по относителна въздухопроницаемост и фугите и притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 21 (0; -2) dB и коефициент на топлопреминаван U = 2,62 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (п.е.инж.Цв.Горова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж. Р.Углев)

Протоколът съдържа общо 13 листа. Възпроизвеждането му частично или за разпространение само с писмено съгласие на НИСИ - ЕООД

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" №86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 36, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.45 / 05.01.2010 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на чл.7 ал.2 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Врата с отваряемост навън от PVC профили „KMG" четирикамерна система „Prelude" – 60 mm**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане:	Анекс към Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой врата с габаритни размери 1980/980 mm. Подробни данни за изпитваната врата са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 02.11.2009 г. до 22.12. 2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от врата с отваряемост навън от PVC профили „KMG" четирикамерна система „Prelude" – 60 mm, се класифицира в клас 2A по водонепропускливост, клас C2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 4 по въздухопропиляемост и притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 24 (0;-3) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,30 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (п.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж.Р.Гуглев)

Протоколът съдържа общо 13 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

* **№ ПТТ-09.25 / 20.10.2009 г.**

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИССОСП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система "KMG", серия „Prelude", 60 mm**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 27.08.2009 г. до 15.10.2009 г.

Резултат:

Представеният образец от прозорец с PVC профили система "KMG", серия „Prelude", 60 mm се класифицира в клас 5A по **водонепропускливост, клас C1 по устойчивост на вятър**, клас 4 по **носимоспособност на защитните устройства на натоварване**, клас 2 **въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 33 (-2; -5) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,36 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж.Ив.Мелев)

НИСИ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ПТ-09.27 / 25.09.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от Al профили система "Алтест", серия „Ескимос"**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.09.2009 г. до 18.09.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с Al профили система "Алтест", серия „Ескимос" се класифицира в клас 0 по водоненропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 2 по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -4) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,77 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" №86, тел.: (02) 858 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ПТТ-09.26 / 12.10.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИССОСП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система "KMG", серия „Prestige", 70 mm**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖГГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност)
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 10.08.2009 г. до 06.10.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с PVC профили система "KMG" серия „Prestige", 70 mm се класифицира в клас 5A по водонепропускливост, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 34 (-2; -5) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,37 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Горова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж. [illegible])

НИСИ ЕООД ОС 08АН 1899 СОФИЯ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 85, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.28 / 15.10.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от Al профили система "Алтест", серия „Пони"**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД. производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.09.2009 г. до 08.10.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с Al профили система "Алтест", серия „Пони" се класифицира в клас 1А по водонепроницаемост, клас С1 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване,** клас 3 по въздухопроницаемост, **притежава претеглен индекс на изолация** от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -3) **dB и коефициент** на топлопреминаване **U = 2,30 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж.Р.Лулчев)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 16-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 66, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-11.12 / 14.02.2011 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC петкамерни профили система "ETEM", серия „Q72"**
Производител и възложител:	"Квантум профайлс" АД, гр. София, бул. "Илиенци" № 119 А
Място на производство:	"Квантум профайлс" АД, гр. София, бул. "Илиенци" № 119 А
Документ за възлагане	Договор № 2 / 2011 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 1750/2550 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 03.01.2011 г. до 20.01.2011 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с PVC петкамерни профили система "ETEM", серия „Q72" отговоря на клас 5А по водопропускливост, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 4 по относителна въздухопроницаемост на фугите, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -4) dB и коефициент на топлопреминаване U = 0,74 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж.Р.Угленов)

ЕТ "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ"
Димитър

ПРЕВОДИ
TRANSLATION

Превод от немски език
Бланка на ift Rosenheim GmbH Институт за приложна техника ИПТ Розенхайм ООД

Удостоверение
Изчисляване коефициента на топлопроводимост

Доклад за изпитване
№ 13-001186-PR01
(PB-K20-06-de-01)

Нормативна база *)
EN ISO 10077-2:2012-02
SG 06-задължително NB-CPD/SG06/11/083 2011-09

*) и съотв. нац. нормативи (напр. DIN EN)

Възложител
ETEM S. A.
Промишленост леки метали
ул. „Ироон Политехниу" 1
19018 Магула
Гърция

Графично изображение

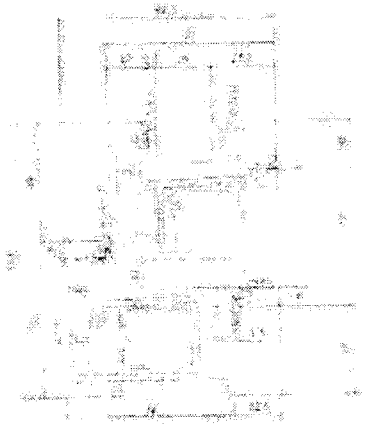

Продукт	Пластмасов рамков профил Профилна комбинация: Отварящо се крило-Фиксирано крило
Наименование	Система Q 72 (Q 7203 – Q 7201)
Важни за качеството продуктови детайли	Линева широчина Б в мм: 14; Материал Поливинилхлорид (PVC-U); Усилващ елемент/разпъпка; Материал Поцинкована стомана; Отварящо се крило; Артикул-№ Q 7203; Напречен разрез на профила: широчина в мм 77; Напречен разрез на профила: дебелина в мм 72; Фиксирано крило; Артикул-№ Q 7201; Напречен разрез на профила: широчина в мм 65; Напречен разрез на профила: дебелина в мм 72; Стъклодържаща лайсна; Артикул-№ Q 7212; Резервен/облицоващ винел; в мм 17; Дебелина в мм 24
Особености	-

Указания за използването

Докладът за изпитването служи за доказване коефициента на топлопроводимост U_f

Валидност

Посочените данни и резултати се отнасят единствено до изпитания и описан пробен образец.

Това изпитване не дава възможност за квалификация относно други характеристики за мощност и качество на цялостната конструкция.

Указания относно публикациите

Валиден е бюлетинът „Бюлетин за използване на изпитателна документация на ИПТ". Копията може да се използва като кратка версия.

Съдържание

Удостоверението включва общо 6 страници и Приложение (1 страница)

БЪЛГАРИЯ, Благоевград 2700, ул. "Стефан Стамболов" 8, тел./факс: 073/832048, GSM: 0887/556430; e-mail: median_bl_bg@abv.bg
BULGARIA, 2700 Blagoevgrad, 8 Stefan Stambolov street, phone/fax: +359/73/832048; GSM: 0887/556430; e-mail: median_bl_bg@abv.bg

Резултат

Изчисляване коефициента на топлопроводимост
съгласно
EN ISO 10077-2:2012+Ad2

$U_f = 1{,}4$ W/ (m²K)

НПТ Розенхайм
07 май 2013 г.

Подпис	*Подпис*
Конрад Хубер, дипл. инж. (ВУЗ)	Себастиян Васерман, дипл. инж. (ВУЗ)
Зам.-рък. Изпитват. служба Строителна физика	Зам.-рък. Лаборатория Компютърна симулация

Аз, долуподписаната, Наталия Славчева Димова, удостоверявам верността на изтърпения от мен превод от немски на български език на приложения документ (Удостоверение). Преводът се състои от 2 /две/ стр.

Преводач:
Наталия Славчева Димова

GLASS STAR
България, 2700 Благоевград
Покровнишко шосе № 22 тел./ факс: +359 73 881 219, + 359 73 892 766
www.glasstar.eu e-mail: glasstar@mail.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната,

Савина Христова Георгиева, в качеството си на управител на фирма „Глас Стар" ООД с адрес на управление, гр.Благоевград, ул."Бор"№ 4 Итн.№ 101733704

Декларирам на собствена отговорност, че всички видове стъкла, стъклопакети и огледала изработени от фирмата за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт:

ISO 9001:2008 - № 32 100 140183 / 07.11.2017 г. издаден от TUV NORD CERT GmbH

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Настоящата декларация се издава на фирма „РАСТЕР ЮГ" ООД, адрес на управление гр.Благоевград, ул." Трайко Китанчев 1" с ЕИК 020767877 представлявано от АНТОН МУРТОВ,
да послужи за участие в тръжна процедура.

Наименование на продукта:

1. Стъклопакет SGG Planiterm XN / КА ст-ло / 4 мм, + / Флоат 4 мм.

Количество:
Поръчка №

Обект:

Към настоящия документ се прилага сертификат от производителите и разрешение за използването им, както и характеристики и изпитания на направените обработки.

Благоевград
09-03-2016

Подпис и Печат:
/ Савина Георгиева /

Дизайн на остъкляването

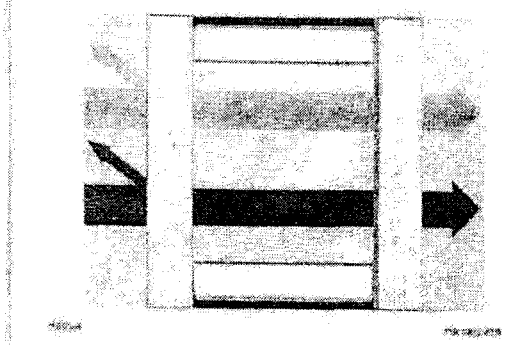

	Първо остъкляване	Второ остъкляване
Газ		Air 16,00mm
Покритие		PLANITHERM XN
Първо стъкло	PLANICLEAR 4,00mm	PLANICLEAR 4,00mm
Покритие		
Слой		
Покритие		
Второ стъкло		
Покритие		

Производствени размери

Номинална дебелина :	24,0	mm
Тегло :	20,0	kg/m²

Светлинни фактори (EN410-2011) : (D65 2°)

Пропускливост :	82	%
Отражение отвън :	11	%
Отражение отвътре :	12	%

Енергийни фактори (EN410-2011) :

Пропускливост :	60	%
Отражение отвън :	27	%
Отражение отвътре :	27	%
Абсорбция A1 :	7	%
Абсорбция A2 :	6	%

Соларни фактори (EN410-2011) :

g :	0,65	
Коефициент на засенчване :	0,75	

Термична пропускливост (EN673-2011) - 0° Относителна вертикална позиция

Ug :	1,4	W/(m².K)

Calumen II

ETICOM
ETICOM
ETICOM
Благоевград
2700
Благоевград
Телефон :
Мобилен телефон 0884568168
Факс
eticom_bl@eticom.bg

CALUMEN II е софтуер за изчисляване на характеристиките на стъклата като светлопропускливост, слънчев фактор и коефициент на топлопреминаване. Програмата отговаря на изискванията в България. Тя се явява удобен инструмент за перфектния избор на стъклопакета.

Тези стойности са пресметнати съгласно стандартите EN410-2011 и EN673-2011. Техническите данни, определени в съответствие с EN 1096-4 или EN 1279-5, са налични при поискване. Всички тези потребителски профили са предварително инсталирани в софтуера. Ако обаче желаете да добавите и свои, моля, свържете се с нас.
Следващото изображение не потребителя да се уверя, че избраната комбинация от стъклопакети отговаря на реалните спецификации. Изберете или регулирайте.
Отбележете, че стойностите, изчислени съгласно стандарта EN673-2011, са референтни. За сертифицирани стойности, моля, свържете се с акредитирана лаборатория.

CE

SAINT-GOBAIN GLASS

DECLARATION OF PERFORMANCE

Saint-Gobain Glass
Les Miroirs, 92096 La Défense, France
1/9/2014

EN 1096-4:2004

Coated glass
intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANITHERM XN 4 mm
M105526

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Essential characteristics		AVCP Systems	Performances
For uses relating to safety in case of fire:			
Resistance to fire		1	NPD
Reaction to fire		3,4	A1
External fire performance		3,4	NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing			
Bullet resistance		1	NPD
Explosion resistance		1	NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations			
Burglar resistance		3	NPD
Pendulum body impact resistance		3	NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	4	40°K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4	4
for uses relating to noise reduction			
Direct airborne sound insulation	dB	3	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation			
Declared emissivity ε_d		3	0.30
U-value	W/(m².K)	3	NPD
Light transmittance τ_v		3	0.90
Light reflectance ρ_v/ρ'_v		3	0.05/0.06
Solar direct transmittance τ_e		3	0.67
Solar direct reflectance ρ_e/ρ'_e		3	0.26/0.23
g-value		3	0.69
Durability		3	PASS

NPD : No Performance Determined

The performance of the product is in conformity with the declared performances.

CE

DECLARATION OF PERFORMANCE

Saint-Gobain Glass

Les Miroirs, 92096 La Defense, France

1-9/2014

EN 1096-4:2004

Coated glass

intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANITHERM XN 4 mm

N°1065528

NB: 0530, 0497, 0679, 0757, 0809, 1136, 1136, 1164, 1174, 1034, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Essential characteristics		AVCP Systems	Performances
For uses relating to safety in case of fire			
Resistance to fire		1	NPD
Reaction to fire		3,4	A1
External fire performance		3,4	NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing			
Bullet resistance		1	NPD
Explosion resistance		1	NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations			
Burglar resistance		3	NPD
Pendulum body impact resistance		3	NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	4	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4	4
for uses relating to noise reduction			
Direct airborne sound insulation	dB	3	36(-2;-5)
for uses relating to energy conservation			
Declared emissivity ε_n		3	0.03
U-value	W/(m².K)	3	NPD
Light transmittance τ_v		3	0.80
Light reflectance ρ_v		3	0.06/0.06
Solar direct transmittance τ_e		3	0.67
Solar direct reflectance ρ_e		3	0.26/0.23
g-value		3	0.69
Durability		3	PASS

NPD: No Performance Determined

The performance of the product is in conformity with the declared performances.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fabrice DIDIER

Vice-President Sales&Marketing Saint-Gobain Glass

1/9/2014

LA DEFENSE FRANCE

CE

DECLARATION OF PERFORMANCE

Saint-Gobain Glass

Les Miroirs, 92096 La Défense, France

5/5/2015

EN 572-9:2004

Basic soda-lime silicate float glass

intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANICLEAR 4 mm

M101004

NB: 0035, 0497, 0679, 0757, 0809, 1018, 1136, 1194, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1760, 1791

Essential characteristics		AVCP Systems	Performances
For uses relating to safety in case of fire			
Resistance to fire		1	NPD
Reaction to fire		3,4	A1
External fire performance		3,4	NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing			
Bullet resistance		1	NPD
Sa[illegible]n resistance		1	NPD
for u[illegible] liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations			
Burglar resistance		3	NPD
Pendulum body impact resistance		3	NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	4	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4	4
for uses relating to noise reduction			
Direct airborne sound insulation	dB	3	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation			
Declared emissivity ε		3	0.89
U-value	W/(m² K)	3	NPD
Light transmittance τ		3	0.91
Light Reflectance ρ		3	0.08/0.08
Solar [illegible]ect transmittance τ		3	0.87
Solar direct reflectance ρ		3	0.08/0.08
g-value		3	0.86
Durability		3	PASS

NPD : No Performance Determined

The performance of the product is in conformity with the declared performances.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fabrice DIDIER — 5/5/2015

Vice President Sales&Marketing Saint-Gobain Glass — LA DEFENSE FRANCE

РАСТЕР-ЮГ ООД www.rasteryug.com
Благоевград - ул. Трайчо Китанчев № 1 Тел.: 073/88 56 88 факс: 073/88 56 90
e-mail: raster@rasteryug.com моб.: 0887 581624; 0888 566792

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „РАСТЕР-ЮГ" ООД БЛАГОЕВГРАД, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. Тодор Каблешков №4, ЕИК 020767877

Декларира

на собствена отговорност и на основание декларацията на производителя , че продуктът **„PVC дограма с К-стъкло-пет камерна"** е в съответствие със стандарта БДС EN ISO 12608 и с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти.

За продукта са издадени сертификати от фирми Етем България АД и Етиком ООД.

08.08.2016г.

Управител:.....
/Радослав Костов/

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

№: 1006-Q0029-Q

С настоящото се удостоверява, че Системата за управление на качеството на

РАСТЕР - ЮГ ООД

ОТ

ул. "Трайчо Юганчев" № 1, 2700 Благоевград, България

е прегледана от оценители на QMS Certification Services
и е установено нейното съответствие изискванията на:

ISO 9001:2008
Системи за управление на качеството

По отношение на следните дейности:

Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, Производство на бетонови смеси и бетонови изделия, Поддръжка и ремонт на пътища, Строително- монтажни работи, Строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи.

Този сертификат е валиден от 01/05/2014 до 01/05/2017
Първоначална дата на сертифициране: 01/03/2011

Certificate Validity: Valid, Expiry Date: Last Certification Decision - QMS Corp. Ltd.
Approved QMS Re-Certification at QMS Certification Services
Certificate No. 1006-Q0029-Q, Please visit www.qmscorp.com

IAS-AHZ

IAF

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–47–21/14.08.2012 г и Протокол от изпитване № 670/14.08.2012 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас E	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2A	≤ 2,0 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,67 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,030 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 80 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 150 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:.....
/Ст. Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс.:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 043

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАПОР ® EPS NP-25

EN 13163, тип EPS 100

клас: L2–W2–T2–S2–P4–DS(N)2–DS(70,-)1– CS(10)100–BS170–TR200–WL(T)1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

фасадни топло- и шумоизолационни плочи от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и якост на натиск като елемент от интегрирана топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–47–22/14.08.2012 г и Протокол от изпитване № 671/14.08.2012 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас Е	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2А	≤ 1,0 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,72 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,029 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 100 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 170 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато за декларираните експлоатационни показатели на строителния продукт съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:.....
/Ст. Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ АД РУСЕ

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009 ИПЗ, ул. „Калиъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс: +359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No	
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	BG-1009-001
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	FIBRANxps ETICS GF
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	ETICS GF 40 - 50
	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	40 - 50
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,59	0,70	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90	3,50	4,10

Име: Boris Radulov

Длъжност: Deputy Executive Director

Място: Sofia

Дата: 01.07.2013

Подпис:

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

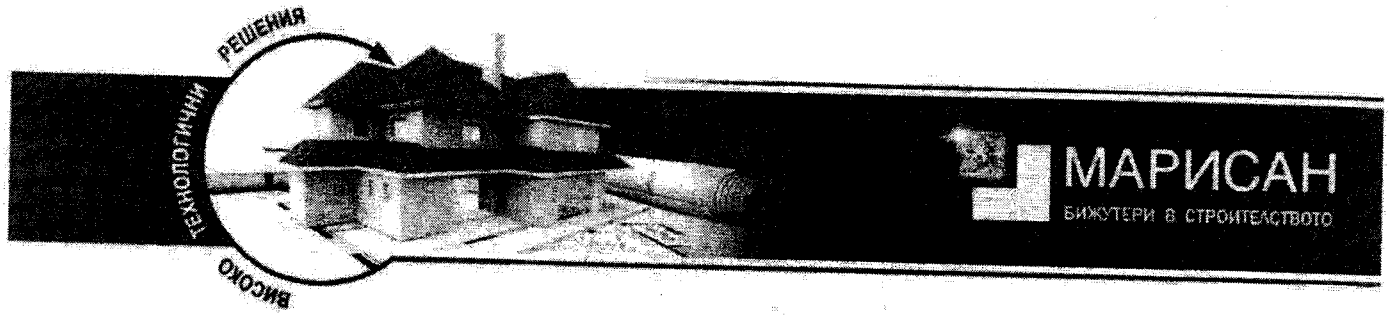

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 046

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАПОР ® XPS GRAPHITE

EN 13164, клас:

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)200–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d=20mm

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)300–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d=30 и 40mm

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)400–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d≥50mm

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS) без кожа с извънредно висока якост на натиск, за топлинно изолиране на места подложени на екстремни механични и водни натоварвания

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

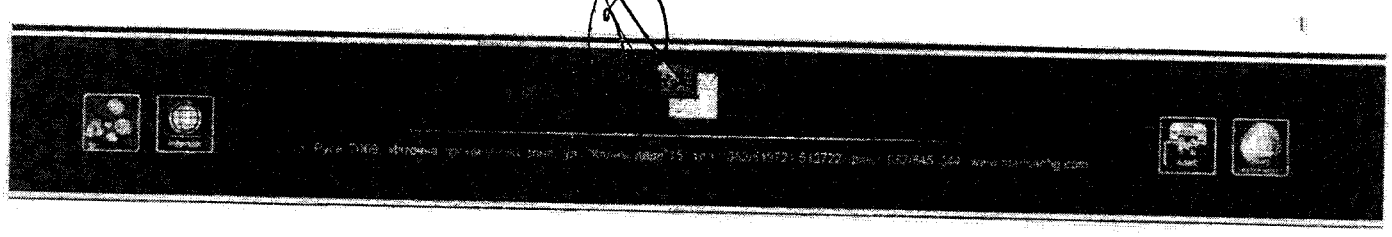

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – ICECON S.A. („Изследователски институт за изследвания на строително оборудване и технологии" АД) с Идентификационен номер NB 1803, чрез своята лаборатория ICECON TEST, ул. „Шосяуа Пантелимон" № 266, сектор 2, Букурещ извърши изпитване на продукта по система 3 и издаде Протокол от изпитване № RI-14.04.140.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ при дебелина на материала [mm]								ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	ME	20	30	40	50	60	80	100	
Топлинно съпротивление при t = 10°C	$(m^2.K)/W$	0,66	1,04	1,13	1,57	1,55	2,67	3,41	EN 13164:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	W/(m.K)	0,030	0,033	0,034	0,030				
Напрежение на натиск при 10% деформация	kPa	≤200	≥ 300		≥ 400				
Обемна плътност	kg/m^3	≥ 36							
Якост на огъване	kPa	780							
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	kPa	≥ 200							
Продължително водопоглъщане чрез пълно потапяне	%	≤ 0,7							
Коефициент на дифузионно съпротивление на водни пари (μ)	-	200							
Реакция на огън	клас	Евроклас E							EN 13164:2012; EN13501-1:2007 +A1:2009

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
08.06.2016г

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

ТЕРАЗИД

ЛЕПИ ЗА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и бизнес: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88, факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спецификация на продукта ТС 181/30.03.2012. Обезпечаване на размери БДС 14999:80

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm²	**ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ДЮБЕЛИ С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН

набивни дюбели с пластмасов пирон
за механично закрепване на плочи от EPS и XPS
Ф 10/60 x 100, 120, 140, 160, 180 и 200 мм

за който се отнася тази декларация, е произведен от Star Plastic LTD с адрес 34582 Silivri, Istanbul, Turkey в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е класифициран в съответствие с Европейско техническо одобрение

ETA – 08/0340

Съответствието е оценено съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа сертификат от изпитване № с.1020-CPD-090-021414/19.04.2009г., издаден от Технически изпитвателен институт за изграждане– Прага.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. Русе
28.04.2014 г.

Управител: .....
/Ст.Колев/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 030

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13658-1; БДС EN 13658-2; ETAG 004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Технически и тест институт по строителство – Прага (TZUS), офис 0600 – Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 545 344
www.marisanbg.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дължина	250 cm	БДС EN 13658 -1:2005
Ширина на мрежата	- 10x10 cm	БДС EN 13658 -1:2005

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калиъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ТЕРАЗИД

Производство и адрес: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 63 77, (02) 979 82 85 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 20150316-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13494
„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

ТЕРАЗИД

Производство и адрес: София 1324, кв. Искър, ул. 5804 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 89 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	**БДС EN 13494; ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на капилярна абсорбция на вода - c	0.01 $kg/m^2.min^{0.5}$	**БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1**

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните класификации, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS, с фибри

EN 13499, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

еластичен разтвор подсилен с армиращи фибри
за лепене на топлоизолационни плочи от EPS/XPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-6/19.12.2007г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® ADHESIVE MORTAR FOR EPS/XPS и издаде Европейска техническа оценка ETA 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS и XPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm^2	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(с)	≤ 0,20 kg/(m^2. min^{0,5})	EN 998-1:2010
Реакция на огън	Евроклас A1	т.4.4 от EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004.**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калиъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

126

ТЕРАЗИД

Производства и плащант: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m^2	**ETAG 004**
Якост на опън: - **за мрежата** - **за покритието**	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	**ETAG 004**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 00121

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® АРМИРАЩА СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна за изработка на армиран шпакловъчен слой в топлоизолационни системи и саниране на пукнатини по фасадни повърхности

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Не е приложимо**

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието IFBT GmbH - Институт за фасадни и крепежни технологии с Идентификационен номер NB 1109 на Европейската комисия е оценили съответствието на строителния продукт – армираща стъклотекстилна мрежа и издал Сертификати № 09-094C5 и № 09-094C10.

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® GLASS FIBRE MESH и издаде Анализационен протокол № 060-041731 за мрежата, Европейска техническа оценка ETA 15/0730 за системата и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ		ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	145g/m²	**150g/m²**	
Размер на отворите	((4x4,5) ± 0,5) mm	((3,5x5) ± 0,5) mm	ETAG 004
Относително тегло	145g/m² + 5% -3%	150 g/m² ± 8%	ETAG 004
Якост на опън	≥ 1750 N/5 cm	≥ 1750 N/5 cm	ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm	≥ 20 N/mm	ETAG 004

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004.**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН и КОЛЕВ АД Русе

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Кълъч дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 015

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® БЯЛА ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS

EN 13499, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W2 T2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

бяла шпакловъчна смес за изработка на защитен армиран с мрежа шпакловъчен слой върху топлоизолационни плочи от EPS и XPS при топлинно изолиране на сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-9/19.12.2007г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS и XPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm^2	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(с)	≤ 0,20 kg/(m^2. min^{0,5})	EN 998-1:2010
Реакция на огън	Еврокласс А1	Декларация на производителя, съгласно решение на ЕК и т.5.2.2 от EN 998-1:2010
Начална якост на сцепление при опън	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:
/Ст. Колев/

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Iliensko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 53 Fax: +359 2/935 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Вайс Профил" ООД

Адрес: гр. София 1220, ул."Илиенско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви външни подпрозоречни первази за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискванията на следните стандарти:
EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на ЕНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Механични свойства".
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Технически условия за контрол и доставка".
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Допустими отклонения от размерите и формата на профили".

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2014г.

Изп. Директор: .....

/ Орхан Шахин /

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

№

1. Уникален идентификационен код на типа продукт	GR-2146-002
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	FIBRANgaa BP-ETICS BP-ETICS
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	ThiB (ThiB)
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A. 56410, Thessaloniki, Greece
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 1
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицираният орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751 (Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.v Munchen)

FIW No. 0751 (Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.v Munchen) извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V), и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт EN 13162:2012

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			0.95
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m³	20
	Дебелина	d_t	mm	50
	Свиваемост	c	mm	NPD
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	50
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	50
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0.036
	Дебелина	d_N	mm	30-300
	Клас Дебелина	T	Class	T5
Водопоглъщане	Водопоглъщане при	W_p	kg/m²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	μ		1
		Z	m2hPa/mg	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	30
	Концентриран товар	F_p	N	400
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0.036
	Дълготрайни характеристики	d	mm	30-300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	10
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xl	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дебелина	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R (m² K/W)	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,95	4,15	4,40	5,00	5,55

Име: Stella Chadiarakou

Длъжност: R&D - Quality Assurance Manager

Място: Thessaloniki

Дата: 01/11/2015

Подпис:

Приложение № 4
към чл. 25, ал. 1

Декларация за съответствие

Долуподписаният ЕТ „Д. Д. Конструкшън" Б1-Д

(наименование на производителя или неговия представител)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът Полиуретанова пяна Рунд

(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, изпълнение (проект или сериен))

(описание на продукта и друга необходима информация)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове)

БДС EN 10346 / 10083-06

БДС EN 10346 БДС EN 10143-06

(наименование и дата на издаване на стандарта, ТО или друг нормативен документ)

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието

(наименование, адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква)

(номер и дата на издаден сертификат, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай че има такива)

600 286 13 / 12.02.2015

(специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)

(година на поставяне на маркировката "СЕ")

Декларирам, че ми е известна отговорността, която поемам съгласно чл. 3 от НК.

12.02.2015

(място и дата на издаване)

(име, длъжност и подпис на производителя или на неговия представител)

16th Makedonska brigada str. No.18
1000 Skopje, Republic of Macedonia
tel ++ 389 02/3243-900
fax ++ 389 02/3243-936

ФАБРИЧКА ПОТВРДА ЗА КВАЛИТЕТ БР.
MILL'S TEST CERTIFICATE NO. 60028613
(CERTIFICATE OF QUALITY)

ArcelorMittal

Acc to EN 10204/3.2

Порачател - Customer: ZPT TRADE LTD
Адреса - Address:
Нарачка број - Order No.: 5003059
Испратница број - Dispatch Note: 60028613
Број на вагон - Wagon Number: P1591AN/P5989EX
Производот: Product:

MKS EN 10346/EN 10143-06
EN 10346/EN 10143-06

Испорачано по:
Technical delivery conditions:

ДАТА / DATE: 12.02.2015
СКОПЈЕ SKOPJE
Заклучок бр.: 8
Contract No.:
Lot:
Strana / Page: 1/1

МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ MECHANICAL PROPERTIES

Позиција Item No.	КОТУР БРОЈ COIL No.	ШАРЖА БРОЈ HEAT No.	КВАЛИТЕТ QUALITY	ДИМЕНЗИИ DIMENSIONS (mm)	ТЕЖИНА WEIGHT GROSS (kg)	ТЕЖИНА WEIGHT NETO (kg)	ГРАНИЦА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ YIELD POINT ReH (N/mm2)	ЦВРСТИНА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ TENSILE STRENGTH Rm (N/mm2)	ИЗДОЛЖУВАЊЕ ELONGATION A (%)	ДЛАБОКО ИЗВЛ. DEEP DRAWING (mm)
001	14060321	911788	DX51D-NAC	0.40x1000xL	5160	5120	372	418	27.50	-
001	14060331	934463	DX51D-NAC	0.40x1000xL	5180	5140	369	417	28.75	-
003	14060351	934442	DX51D-NAC	0.60x1000xL	4410	4380	341	388	32.50	-
003	14060353	934442	DX51D-NAC	0.60x1000xL	4090	4060	341	388	32.50	-

ВКУПНА ТЕЖИНА -TOTAL WEIGHT: 18840 18700 kg

ХЕМИСКИ СОСТАВ - CHEMICAL COMPOSITION

C 10^{-2} %	Si 10^{-2} %	Mn 10^{-2} %	P 10^{-3} %	S 10^{-3} %	Cu 10^{-2} %	Al 10^{-3} %	Ni 10^{-2} %	V 10^{-2} %	N 10^{-3} %	Cr 10^{-2} %	Ti 10^{-3} %	Nb 10^{-3} %	Mo 10^{-4} %	ПАСИВИЗИРАН CHROMATED	НАМАСЛЕН OILED	ДЕБЕЛИНА НА ЦИНКОВ СЛОЈ MASS OF COATING Zn (Gr/m²)	Zn- ПРИЛЕПУВАЊЕ Zn- ADHESION
6	1	26	10	16	-	43	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD
7	1	28	14	10	-	60	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD
6	1	24	13	14	-	50	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD
6	1	24	13	14	-	50	-	-	-	-	-	-	-	Yes	No	100	GOOD

Верно

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА А.Д. СКОПЈЕ
TECHNICAL CONTROL A.D. SKOPJE

ТЕРАЗИД

Производство и адрес: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88, факс: (02) 978 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-10-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Проникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 33"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Проникващ грунд за полимерни, силикатни и силиконови фасадни мазилки

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

Производство и администрация: София 1528, кв. Илинден, ул. „Вихрен" № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88, факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Сцепление с бетон:	1,05 N/mm²	**БДС EN ISO 24624**
Плътност	1290 kg/m³	**БДС EN ISO 2811-1**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните приложения, съгласно т.2 от предвидената употреба, посочена в т.3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, избрана в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

.....

Радев Станков - управител

17.11.2015 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 121

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® COLOUR PRIMER

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1

НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

оцветен паропропусклив грунд,
проникващ в основата и подобряващ сцеплението,
преди полагане на мазилки и боядисване на фасади

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия и извърши изпитване и издаде протокол от изпитване № 561-3-183/02.08.2010г.

Лаборатория „OMNITEST" – Румъния с Идентификационен номер на сертификата за акредитация LI 305/2013 издаде протокол от определяне на летливи органични съединения № 150/21.03.2014г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® COLOUR PRIMER и издаде Европейска техническа оценка ETA 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Плътност	(1,6 – 1,7) g/cm^3	БДС EN ISO 2811-1:2011
Съдържание на нелетливи вещества	≥ 61%	БДС EN ISO 3251:2008
Адхезия (сцепление) с основата	1,8 N/mm^2	БДС EN ISO 4624:2004
Коефициент на водопропускливост	0,4 kg/m^2.h^{0,5}	БДС EN 1062-3:2008
Коефициент на пренасяне на водни пари	105 g/m^2.d	БДС EN ISO 7783:2011
Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС)	≤ 40g/l (кат. A/в)	БДС EN ISO 11890-2:2013
Време за съхнене без лепнене	80 min	БДС EN ISO 9117-6:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004.**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7909,ИПЗ, ул. „Калъч дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс: +359 82 845 344
www.marisanbg.com

THRAKON

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Вносител: Тракон България ЕООД
Адрес: 1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, офис 407
Тел. : 02/ 965 85 88
Факс: 02/ 965 85 98
e-mail: office@thrakon.bg
Управител: Клаес Йон Шьоборг

Декларираме на собствена отговорност, че продуктът:

Наименование:	**Thrakon DEC 429 Silicate**
Тип:	Силикатна декоративна мазилка за външно приложение

за който се отнася тази декларация е произведен от:

Производител:	Banja Komerc d.o.o.
Адрес:	3404 Arandjelovac, Serbia

и е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктът е в съответствие със следните стандарти:

- *БДС EN 1015-4:2001*
- *БДС EN ISO 3251:2009*
- *БДС EN ISO 7783-2:2001*
- *БДС EN 1015-6:2001*
- *БДС EN 1062-3:2008*
- *БДС EN ISO 787-9:1999*
- *БДС EN 1015-10:2001*
- *БДС EN 1542:2002*
- *БДС EN 1745:2005*

Първоначалното изпитване на продукта е извършено от НИИСМ ЕООД – гр. София, ул. "Илия Бешков" 1, Разрешение No.CPD 05 – NB 1950 / 17.09.2007г. от регистъра на ДАСМ, протокол No. 786 / 786-1 - 01.09.2011 г. Техническо досие на продукта се съхранява в архива на Тракон България ЕООД.

София, 02.09.2011 г.

Подпис: ..... THRAKON Тракон България ЕООД

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент(ЕС)№305/2011

Име на продукта:Политекс-АКВ-К,APP,3,5кг без минерална посипка/комбинирана основа/

№

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БДС ЕН 13707 SALAMBO APP 000057

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент,който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11,параграф 4

Конер на партидата: виж опаковката

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие хармонизираната спецификация,както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4.Име,регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19,7000,Русе, България

5. Когато е приложимо,име и адрес за контакт на упълномощения представител,чието пълномощие включва задачите ,посочени в чл.12,параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт,както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт,обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извърши изпитване по система 2+ и издаде протокол

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА

за изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ТС 015 - 2012

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Анализно свидетелство, издавано за всяка производствена партида.

Тази декларация се издава за:
ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА
към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Русе
08.04.2014 г.

Управител:.....
/Ст. Колев/

ТЕРАЗИД

Производство и адрес: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-19-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Гипсова шпакловъчна смес

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Гипсова шпакловъчна смес
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Гипсова шпакловъчна смес
/разтвор за еднопластова външна мазилка (ОС)/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13279.

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Клас A1	**БДС EN 13820**
Сцепление:	0,1 N/mm^2	**БДС EN 13279-2**
Якост на натиск:	2,1 N/mm^2	**БДС EN 13279-2**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Росен Стайков - управител

07.01.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС ® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

EN 13279-1, клас B4/20/2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

за шпакловане на стени и тавани на закрито,
постига гладки повърхности с изключителна белота,
дебелина на слоя до 10 мм

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № 450/27.05.2011 г

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Еврокласс А1	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК
Съдържание на гипсово свързващо вещество като $CaSO_4$	≥ 50 %	EN 13279-1:2008
Време на начално свързване	≥ 20 min	EN 13279-1:2008
Якост на опън при огъване	≥ 1 N/mm^2	EN 13279-1:2008
Якост на натиск	≥ 2 N/mm^2	EN 13279-1:2008
Якост на сцепление при опън	≥ 0,1 N/mm^2	EN 13279-1:2008

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калиъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Латекс
цветен
е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор:.....
/ инж. В. Василев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 062 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Life Style Интериорна боя бяла

е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж. В. Василев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика Алкидна боя

е в съответствие с:

- ТС 63 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 63 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе
03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....
/ инж.В.Василев/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Вносител: Лукс Ел 09 ООД
Адрес: гр.София ул.Орион №3

Декларираме на собствена отговорност, че продуктите:

Гофрирани тръби с марка Mutlusan
Размери: от ф14 до ф32

са в съответствие със следните стандарти:
EN 61386-22:2004 - Канални системи за полагане на кабели.
Част 22 Специфични изисквания. Гъвкави канални системи.

09.12.2015г.
Гр.София

Управител:
Ярослав Попов

"ЛУКС ЕЛ 09" ООД
LUX EL 09 LTD

ЕЛКАБЕЛ

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подкат: *Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение - 0,6/1 kV*

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Гореописаният продукт е в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочения по-горе стандарт доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с изискванията на гореописаната ЕС Директива:

БДС 16291-85

Продуктът е изпитан от Изпитателната лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА" серт. №30-ЛИ-1
Издаден с протокол от изпитване № 1- 12.03.2009г.
Година на поставяне на маркировката 09.

Бургас
24.03.2009

Изп. Директори:
Димитър Павлов
Васил Божинов

DENI LIGHTING

8000 Бургас, ул. „Транспортна – СВЕТОМАРКЕТ", тел./факс: 056/84 807, факс: 056/84 805
www.denilighting.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл. 3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Фирма „Дени Лайтинг" ООД
Гр. Бургас, ул. „Транспортна", м-н „Светомаркет"

Декларира, че
Плафон със сензор 120-360° RL/SRL3001/WH MF-323C

е в съответствие със :

- Закон за техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 86, 1999 г., изм. ДВ бр. 63 2002г., ДВ бр. 93, 2002 г.
- Наредба за маркировка за съответствие със съществените техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 66, 2000г./
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електромагнитната съвместимост

И отговаря на следните стандарти:

- БДС EN 60 598-1: 2002
- БДС EN 60 598-2-1: 2002

Гр. Бургас
15.08.2013г.

ДЕНИ ЛАЙТИНГ ООД
правителства
П.Ралев
DENI LIGHTING LTD

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта Плафониера/Аплик G20 е производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2
2. Описание на електрическото съоръжение:
   Плафониера/Аплик G20 е осветител със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 220V ± 5%, 50Hz.

   Корпусът е изработен полипропилен , разсейвателят от SAN –акрил-нитрил-стирен За светлоизточник – енергоспестяваща крушка 11W или 13W, крушка с нажежаема жичка E27тор max.60W

   Окомплектоващи елементи:
   Фасунги E27 порцеланова – 1 бр
   Основа и капак
   Отражател – огледален алуминий

   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4. Марио Серафимов Терзийски – управител
5. 2011г.

Подпис:
/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929240
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта Плафониера/Аплик G20 е производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   Плафониера/Аплик G20 е осветител със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 220V ± 5%, 50Hz.

   Корпусът е изработен полипропилен , разсейвателят от SAN –акрил-нитрил-стирен За светлоизточник – енергоспестяваща крушка 11W или 13W, крушка с нажежаема жичка E27top max 60W

   Окомплектоващи елементи:
   Фасунги E27 порцеланова – 1 бр
   Основа и капак
   Отражател – огледален алуминий

   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4. Марио Серафимов Терзийски – управител
5. 2011г.

Подпис:
/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929240
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

BABYLON.EM
Babylon-EM Dimova & Buzdreva Co.

DIN EN
Reg.Nr. 70089

TRANSLATION SERVICES

Bulgaria, 4000 Plovdiv, 39 A.Battenberg str. Tel. +359 32 625 686, 624 157 Tel./Fax +359 32 624 157 E-mail: babylon_em@abv.bg

Превод от английски език

PHILIPS

Philips Lighting B.V.

Тел.: +31 40 2756109
Факс: +31 40 2756354

Да послужи там, където е необходимо

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Реф.: PSD2005-1/AvH/TvE
Дата: 2.01.2006 г.

Ние, Philips Lighting B.V., Mathildelaan 1, 5611 BD Eindhoven, Нидерландия, с настоящето декларираме на наша отговорност, че доставяните изделия са в съответствие със съответните европейски хармонизирани стандарти за безопасност:

EN 60 432-1	За волфрамови лампи с нажежаема жичка
EN 60 432-2	За халогенни волфрамови лампи с нажежаема жичка
EN 60 968	За луминисцентни лампи с вградени баласти
EN 60 195	За луминисцентни лампи с двойни капачки
EN 60598	За осветители
EN 61000	За ЕМС

Съгласно разпоредбите на европейски директиви 1973/23/ЕО и 2001/95/ЕО.

Отговорен и упълномощен за тези изделия,
(п) не се чете
Drs. A.A.A. van Heteren
Главен икономически директор
BU Consumer Lamps Europe

PHILIPS

Philips Lighting

CE EC Declaration of Conformity

Product family: Small Economy 18/23W
SIST W01109100718, W01109140202
TUV 15042282 001, 15042989 001

We,
Philips Lighting, GCC
No. 9, Lane 888, Tianlin Road
Shanghai, 200233
China declare under our responsibility that the electrical product,

Product type: **Small Economy 18/23W E27/B22**
Product code: **9296 893 10900; 9296 893 11000; 9296 893 20900**
9296 893 21000; 9296 893 30300; 9296 893 30400
9296 893 40300; 9296 893 40400

and any product started with the same 10 digits supplied by us

to which this declaration relates is in conformity with the European standard(s)

EN 60968: 1990+A1: 1993+A2:1999, EN 55015:2006+A1:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:1995+A1:2000
and Commission Regulation (EC) No 244/2009: March 2009
following and identical to the international standard:
IEC 60968: Edition 1.2, 1999-09
CISPR 15: Edition 7.0, 2007-01
IEC61000-3-2: Edition 3.0, 2006-04+A1:2008-03
IEC61000-3-3: Edition 2, 2008-06
and IEC61547: Edition 1.0, 1995+ A1: 2000-08

safety, EMC and Erp specifications for self-ballasted lamps for general lighting services following the provisions of EC-Directives

Directive 2006/95/EC: Low Voltage Directive, December 2006
Directive 2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility, December 2004
Directive 2005/32/EC : European Parliament and Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps, July 2005

Responsible and authorised for this product:

Hu Kuiran
Product Quality Manager

Signature,

A year when the CE marking was affixed: 2011

© 2011 Philips Lighting BV

Date: 2011-08-08

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

PHILIPS

PHILIPS Lighting B.V.

Mathildelaan 1 5611 BD Eindhoven the Netherlands

BU Consumer Lamps Europe

Tel: +31 40 2756109
Fax: +31 40 2756354
albert.van.heteren
@philips.com

To: whom it may concern,

CE declaration of conformity

Ref: PSD2005-1/AvH/TvE
Date: 02/01/2006

We,

Philips Lighting B.V.,
Mathildelaan 1
5611 BD Eindhoven
The Netherlands

Declare under our responsibility, that the products supplied are in conformance with the respective European harmonised safety standards

EN 60 432 -1	For incandescent tungsten filament lamps
EN 60 432 -2	For halogen tungsten filament lamps
EN 60 968	For integrated compact fluorescent lamps
EN 60 195	For double capped fluorescent lamps
EN 60598	For luminaries
EN 61000	For EMC

Following the provisions of EC directives 1973/23/EC and 2001/95/EC.

Responsible and authorised for these products,

Drs. A.H.A. van Heteren
Business Excellence Manager
BU Consumer Lamps Europe

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност , че неизолираният проводник AlMgSi05 – Ø8 мм и изолиран проводник AlMgSi05– Ø11 мм за токоотводи на мълниезащитната инсталация, производство на фирма **"ЕНИСЕР" ООД , гр. София, жк. „ Илинден " бл.14, вх.7,ет.1**, отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба №4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт DIN 53 479 A, DIN 53 504, DIN 53 505 и DIN 53 523;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... /инж.Саша Стоянов/
управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов – управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че контролно-ревизионните кутии, марка – **ALUBOX, кат.№ С95-1-14** /за заземителни разединители на мълниезащитната инсталация/ производство на фирма **" SCAME PARRE SPA" - Италия,** отговарят на следните нормативни документи:

- Стандарт IEC 60670;
- Стандарт ISO 14001;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ...../инж.Саша Стоянов/
/управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че мълниеприемникът с изпреварващо действие, производство на фирма **FOUDRETECH E.S.E. S.T.A.R.® 6-60 ,** с време на изпреварване **ΔT- 60 μs**, отговаря на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства";
- Стандарт NFC 17 – 102.
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... /инж.Саша Стоянов/
управител/

САТУРН – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че заземителните електроди Ø20, L 1500 mm, производство на фирма **„САТУРН-95" ООД – кат.№С95-1-05,** горещо поцинковани от фирма **„ ГАЛКО " АД , гр. Радомир, ул. „Гарата" №1,** отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба №4 от 22.12.2010 г. на МРРБ „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт БДС 10-129, EN – ISO 1461, EN 10240:2000.
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор:.....инж.Саша Стоянов/
управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че изолираните дистанционери с клипс за неизолирани Ø8 мм/ и изолирани /Ø11 мм/ проводници - **кат.№С95-2-10 /11/** за токоотводи –открит/скрит монтаж- на мълниезащитната инсталация, производство на фирма **"Сатурн–95" ООД,** отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт EU 10/2011 ;
- Стандарт EN 1935/2004;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... /инж.Саша Стоянов/
/управител/

16.5

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност,че клемите за връзка Ø8 / Ø8 мм / мултиклеми/ - **кат.№ С95-2-16** за изолиран /неизолиран/ токоотводен проводник на мълниезащитната инсталация, производство на фирма **"САТУРН-95" ООД,** отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт БДС EN 10142/10143 /листова стомана и плоски профили/;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... **/инж.Саша Стоянов/**
/управител/

/66

С А Т У Р Н – 95 ООД
СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов – управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че заземителната шина 40х4мм горещо поцинкована **кат. №С95-1-10**, производство на фирма **"KARTAL" Metal Galvaniz San. Tic. Ltd.Sti.**, отговаря на следните нормативни документи:

- Стандарт EN ISO 2178;
- Стандарт EN ISO 1461;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... **/инж.Саша Стоянов/**
/управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД
СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност,че носещата мачта **Н = 6.00 метра /стомана, горещо поцинкована/** - кат.№С95-3-15 за мълниеприемник с изпреварващо действие и съответните специализирани вертикални анкерни устройства /стоманени с PVC прахово покритие/ - **кат.№С95-3-05**, производство на фирма **"САТУРН-95" ООД,** отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт БДС EN 10204 - 2,2 /електрозаварени шевни тръби/;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... **/инж. Саша Стоянов/**
/управител/

166

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

Сика България ЕООД · бул. Ботевградско шосе 247 · София · България

София, 13-09-2013

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, Мая Павлова Михайлова-Колева, управител на „Сика България" ЕООД, гр. София-1517, бул. „Ботевградско шосе" № 247,

декларирам на собствена отговорност, че системите (грундове, междинни и финишни слоеве) за корозионна защита на стоманени конструкции

SikaCor Zinc R / HS / ZS, SikaCor Activprimer Plus, SikaCor ZP Primer, SikaCor SW 500, SikaCor-277, SikaCor-299 Airless, SikaCor EG Phosphat, SikaCor EG 1, SikaCor EG 5, SikaCor EG 120, SikaCor 6630 HS, Sika Poxicolor Plus / SW, SikaCor PUR Color, Sika Poxitar F / SW, SikaCor Alutherm, Sika Permacor-2707, Sika Permacor-2807 HS-A,

доставни от

Sika Deutchland GmbH, D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer strasse 103-107, Germany,

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и са в съответствие с техническите данни, специфицирани в съответния Лист с технически данни на продукта.

Технически данни и данни за безопасност могат да се намерят в Интернет на адрес ***www.sika.bg*** или да се приложат към настоящата декларация.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

М. Колева
Управител

СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
София 1517, бул. Ботевградско шосе 247 · България
Тел.: +359 2 942 45 90 · Факс: +359 2 942 45 91 · www.sika.bg

CE

EN 1504-2: 2004 08 0921

EN 13813: 2002

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

SikaCor® 277

02	06	02	00	009	0	000001	1008

EN 13813:2002

1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:	**SikaCor® 277**
2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:	**277** (партиден № виж етикета на продукта)
3. Предвидена употреба или употреби на строителният продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	**2-компонентно епоксидно покритие за бетон, циментови замазки и стомана** **Съгласно EN 13813 SR-B2.0-AR1**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:	**SikaCor®** **Sika Deutschland GmbH** **Kornwestheimer Str. 103-107** **70439 Stuttgart** **Германия**
5. Адрес за контакти: Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:	**Не е приложимо** (виж 4)
6. AVCP: Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	**Система 4**

7. Нотифициран орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Не е приложимо за Система 4

8. Нотифициран орган (ETA):
В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо (виж 7)

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Отделяне на корозивни вещества (замазки от синтетични смоли)	SR	EN 13813	EN 13813:2002
Абразионна устойчивост	≤ AR1 [1)]	EN 13892-4	
Адхезионна якост	≥ B2.0	EN 13892-8	
Устойчивост на удар	≥ IR4	EN ISO 6272	
Шумоизолация	NPD	EN ISO 140-1	
Шумопоглъщане	NPD	EN ISO 354	
Реакция на огън	E_{fl} [2)]	EN 13501-1	
Пропускливост на водни пари	NPD	EN ISO 7783-1	
Термична устойчивост	NPD	EN 12664	
Химическа устойчивост	NPD	EN 13529	

[1)] Минимална класификация, моля направете справка с индивидуалния изпитен сертификат.
[2)] Съгласно Решение 2010/85/EU на Европейската Комисия от 9 февруари 2010 г. продуктът отговаря на клас по реакция на огън E / E_{fl} без допълнителни изпитвания.

CE
Sika Deutschland GmbH
Plant 1008
08
0206020000900000011008
EN 13813:2002

EN 1504-2:2004

1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:	**SikaCor® 277**
2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:	**277** (партиден № виж етикета на продукта)
3. Предвидена употреба или употреби на строителният продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	**2-компонентно епоксидно покритие за бетон, циментови замазки и стомана, като защитно покритие в химически агресивна среда и зони, положени на механично натоварване** **Принципи 1, 2, 5, 6, 8; Методи 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 от EN 1504-2**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:	**SikaCor®** **Sika Deutschland GmbH** **Kornwestheimer Str. 103-107** **70439 Stuttgart** **Германия**
5. Адрес за контакти: Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:	**Не е приложимо** (виж 4)
6. AVCP: Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	**Система 2+**
7. Нотифициран орган (hEN): В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	**0921** **Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол № 0921, QDB извърши първоначална проверка на производствената площадка и производствения контрол, осъществявайки постоянен надзор, оценка и анализ на производствения контрол и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието (FPC) 0921-CPR-2017.**

8. Нотифициран орган (ETA): **Не е приложимо** (виж 7)

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Опасни вещества	NPD		
Абразионна устойчивост (тест по Табер) [1]	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	
Пропускливост на CO_2	$S_D \geq 50$ m	EN 1062-6	
Пропускливост на водни пари	Клас III	EN ISO 7783-1	
Капилярна абсорбция на вода и водопропускливост	$w < 0.1$ kg/(m^2 x h$^{0.5}$)	EN 1062-3	
Устойчивост на тежко химическо въздействие [2]	Клас I	EN 13529	
Устойчивост на удар	Клас I	EN ISO 6272-1	
Адхезионна якост при pull-off тест	≥ 2.0 (1.5) [3] N/mm^2	EN 1542	
Реакция на огън	Клас E_{fl}	EN 13501-1	EN 1504-2: 2004
Линейно свиване	NPD	EN 12617-1	
Якост на натиск	NPD	EN 12190	
Коеф. на термично разширение	NPD	EN 1770	
Решетъчни нарези	NPD	EN ISO 2409	
Термична съвместимост	NPD	EN 13687	
Устойчивост на термичен шок	NPD	EN 13687-5	
Химическа устойчивост	NPD	ISO 2812-1	
Премостване на пукнатини	NPD	EN 1062-7	

[1] Трябва да бъдат изпълнени допълнително изискванията на EN 13813.
[2] Моля направете справка с Таблицата за химическа устойчивост.
[3] Стойността в скоби е най-ниската допустима стойност при единичен отчет.

Декларация за експлоатационни показатели

CE
0921
Sika Deutschland GmbH
Plant 1008
08
0206020000900000011008
EN 1504-2:2004

10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Jochen Grötzinger	Martin Rolfes	Dr. Heinz Ephardt
Research and development	Marketing	Quality control

Stuttgart, 01 Юни 2013

Информация за екология, здравеопазване и безопасност (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Правна информация:
Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с техническите данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

За допълнителна информация:
„Сика България" ЕООД
бул. „Ботевградско шосе" № 247
1517, София
www.sika.bg
Телефон +359 2 942 45 90
Факс +359 2 942 45 91
e-mail info@bg.sika.com

12

Flooring
Declaration of Performance
Edition 01.07.2013
Identification no.020602000090000011008
Version no. 01

CE EN 1504-2: 2004 08 0921
EN 13813: 2002

DECLARATION OF PERFORMANCE

SikaCor 277

020602000090000011008

EN 13813:2002

1. Product Type Unique identification code of the product-type:	**SikaCor 277**
2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):	**277** **batch no. refer to packaging**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	**2-part epoxy resin based coating material for concrete, cement mortar and steel** **According to EN 13813 SR-B2,0-AR1**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):	**SikaCor** **Sika Deutschland GmbH** **Kornwestheimer Str. 103-107** **70439 Stuttgart, Germany**
5. Contact Address Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	**not relevant (see 4)**
6. AVCP System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:	**System 4**
7. Notified body (hEN) In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:	-
8. Notified body (ETA) In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:	**not relevant**

Declaration of performance

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Release of corrosive substances(Synthetic Resin Screed):	SR	EN 13813	EN 13813
Abrasion Resistance:	≤ AR1 [1]	EN 13892-4	
Bond strength:	≥ B2,0	EN 13892-8	
Impact resistance:	≥ IR4	EN ISO 6272	
Sound insulation:	NPD	EN ISO 140-1	
Sound absorption:	NPD	EN ISO 354	
Reaction to fire:	E_{fl} [2]	EN 13501-1	
Permeability to water vapour:	NPD	EN ISO 7783-1	
Thermal resistance:	NPD	EN 12664	
Chemical resistance:	NPD	EN 13529	

[1] Min. classification, please refer to the individual test certificate.

[2] According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E/Efl without further testing

CE

Sika Deutschland GmbH
Plant 1008
08
0206020000900000011008
EN 13813:2002

EN 1504-2:2004

1. Product Type Unique identification code of the product-type:	**SikaCor 277**
2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):	277 **batch no. refer to packaging**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	**2-part epoxy resin based coating material for concrete, cement mortar and steel as a protective coating to chemically aggressive media and mechanical stress areas** **Principles 1, 2, 5, 6, 8 - methods 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 of EN 1504-2**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):	**SikaCor** **Sika Deutschland GmbH** **Kornwestheimer Str. 103-107** **70439 Stuttgart, Germany**
5. Contact Address Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	**not relevant (see 4)**
6. AVCP System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:	**System 2+**
7. Notified body (hEN) In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:	**0921** Notified factory production control certification body No. 0921 QDB performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control (FPC) **0921-CPR-2017**
8. Notified body (ETA) In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:	**not relevant**

12.5

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Dangerous substances	NPD		
Abrasion resitance (Taber test) [1]:	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Permeability to CO_2:	$s_D \geq 50$ m	EN 1062-6	
Permeability to water vapour:	Class III	EN ISO 7783-1	
Capillary absorption and permeability to water:	$w<0,1$ kg/($m^2 \times h^{0,5}$)	EN 1062-3	
Resistance to severe chemical attack [2]:	Class I	EN 13529	
Impact resistance:	Class I	EN ISO 6272-1	
Adhesion strength by pull-off test:	≥ 2,0 (1,5)[3] N/mm²	EN 1542	
Reaction to fire:	Class E_{fl}	EN 13501-1	
Linear shrinkage:	NPD	EN 12617-1	
Compressive strength:	NPD	EN 12190	
Coefficient of thermal expansion:	NPD	EN 1770	
Cross cut:	NPD	EN ISO 2409	
Thermal compatibility:	NPD	EN 13687	
Resistance to thermal shock:	NPD	EN 13687-5	
Chemical resistance:	NPD	ISO 2812-1	
Crack bridging ability:	NPD	EN 1062-7	

[1] Additionally the requirements according to EN 13813 have to be fulfilled
[2] Please refer to the Sikafloor Chemical Resistance Chart
[3] The value in brackets is the lowest accepted value of any reading.

CE
0921
Sika Deutschland GmbH
Plant 1008
08
02060200009000000011008
EN 1504-2:2004

10. Declaration

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jochen Grötzinger	Martin Rolfes	Dr. Heinz Ephardt
Research and development	Marketing	Quality control

Stuttgart, 1. Juni 2013

Ecology, Health and Safety Information (REACh)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

Legal note:
This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefone +49 (0) 7 11 80 09-0
Fax +49 (0) 7 11 80 09-321
www.sika.de

177

CE EN 1504-2: 2004 08 0921

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

SikaCor® EG-5

02	06	02	00	004	0	000004	1010

EN 1504-2:2004

1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:	**SikaCor® EG-5**
2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:	**EG-5** (партиден № виж етикета на продукта)
3. Предвидена употреба или употреби на строителният продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	**2-компонентно полиуретаново покритие** **Принципи 1, 2, 8; Методи 1.3, 2.2, 8.2 от EN 1504-2**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:	**SikaCor®** **Sika Deutschland GmbH** **Kornwestheimer Str. 103-107** **70439 Stuttgart** **Германия**
5. Адрес за контакти: Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:	**Не е приложимо** (виж 4)
6. AVCP: Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	**Система 2+**

178

7. Нотифициран орган (hEN): В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	**0921** **Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол № 0921, QDB извърши първоначална проверка на производствената площадка и производствения контрол, осъществявайки постоянен надзор, оценка и анализ на производствения контрол и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието (FPC) 0921-CPR-2073.**
8. Нотифициран орган (ETA): В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:	**Не е приложимо** (виж 7)

179

9. Декларирани експлоатационни показатели

Изпитан като част от система: SikaCor® EG-5 върху Icosit® 2406 Primer и Icosit® 2406 Deck

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Опасни вещества	NPD		EN 1504-2: 2004
Абразионна устойчивост (тест по Табер)	NPD	EN ISO 5470-1	
Пропускливост на CO_2	$S_D \geq 50$ m	EN 1062-6	
Пропускливост на водни пари	Клас II	EN ISO 7783-1	
Капилярна абсорбция на вода и водопропускливост	$w < 0,1$ kg/(m² x $h^{0,5}$)	EN 1062-3	
Устойчивост на тежко химическо въздействие	NPD	EN 13529	
Устойчивост на удар	NPD	EN ISO 6272-1	
Адхезионна якост при pull-off тест	≥ 1,5 (1,0) [1] N/mm²	EN 1542	
Реакция на огън	Клас E	EN 13501-1	
Линейно свиване	NPD	EN 12617-1	
Якост на натиск	NPD	EN 12190	
Коеф. на термично разширение	NPD	EN 1770	
Решетъчни нарези	NPD	EN ISO 2409	
Термична съвместимост	NPD	EN 13687	
Устойчивост на термичен шок	NPD	EN 13687-5	
Химическа устойчивост	NPD	ISO 2812-1	
Премостване на пукнатини	NPD	EN 1062-7	

[1] Стойността в скоби е най-ниската допустима стойност при единичен отчет

CE
0921
Sika Deutschland GmbH
Plant 1010
08
0206020000400000041010
EN 1504-2:2004

180

10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Irmgard Winkels Research and development	Volker Zeh Marketing	Dr. Heinz Ephardt Quality control

Stuttgart, 01 Юни 2013

Информация за екология, здравеопазване и безопасност (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Правна информация:
Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

За допълнителна информация:
„Сика България" ЕООД
бул. „Ботевградско шосе" № 247
1517, София
www.sika.bg
Телефон +359 2 942 45 90
Факс +359 2 942 45 91
e-mail info@bg.sika.com

18.1

CE EN 1504-2 08 0921

DECLARATION OF PERFORMANCE

SikaCor EG-5

020602000040000000041010

EN 1504-2:2004

1. Product Type Unique identification code of the product-type:	**SikaCor EG-5**
2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):	**EG-5** **batch no. refer to packaging**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	**2-pack polyurethane topcoat** **Principles 1, 2, 8 - methods 1.3, 2.2, 8.2 of EN 1504-14**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):	**Sika Deutschland GmbH** **Kornwestheimer Str. 103-107** **70439 Stuttgart, Germany**
5. Contact Address Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	**not relevant (see 4)**
6. AVCP System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:	**System 2+**
7. Notified body (hEN) In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:	**0921** **Notified factory production control certification body No. 0921 QDB performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control (FPC)** **0921-CPR-2073**



8. Notified body (ETA) **not relevant**

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:

9. Declared performance

Tested as a part of a system build-up with SikaCor EG-5 on Icosit-2406 Primer and Icosit-2406 Deck

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Dangerous substances	NPD		
Abrasion resitance (Taber test) :	NPD	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Permeability to CO_2:	s_D > 50m	EN 1062-6	
Permeability to water vapour:	Class II	EN ISO 7783-1	
Capillary absorption and permeability to water:	w<0,1 kg/(m² x $h^{0,5}$)	EN 1062-3	
Resistance to severe chemical attack :	NPD	EN 13529	
Impact resistance:	NPD	EN ISO 6272-1	
Adhesion strength by pull-off test:	≥ 1,5 (1,0)[1] N/mm²	EN 1542	
Reaction to fire:	Class E	EN 13501-1	
Linear shrinkage:	NPD	EN 12617-1	
Compressive strength:	NPD	EN 12190	
Coefficient of thermal expansion:	NPD	EN 1770	
Cross cut:	NPD	EN ISO 2409	
Thermal compatibility:	NPD	EN 13687	
Resistance to thermal shock:	NPD	EN 13687-5	
Chemical resistance:	NPD	ISO 2812-1	
Crack bridging ability:	NPD	EN 1062-7	

[1] The value in brackets is the lowest accepted value of any reading.

CE

0921

Sika Deutschland GmbH
Plant 1010

08

0206020000400000041010

EN 1504-2:2004

183

10. Declaration

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Irmgard Winkels	Volker Zeh	Dr. Heinz Ephardt
Research and development	Marketing	Quality control

Stuttgart, 1. Juni 2013

Ecology, Health and Safety Information (REACh)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

Legal note:
This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefone +49 (0) 7 11 80 09-0
Fax +49 (0) 7 11 80 09-321
www.sika.de

184

Translation agency

Превод от сръбски език

PEŠTAN

Пещан ООД | 1300 „Каплара" 189 | 34301 Буковик, Аранджеловац | Сърбия
Централа: +381 (0) 34 700 300 | e-mail: office@pestan.net | www.pestan.net

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Наименование на производителя:	PEŠTAN d.o.o. /ПЕЩАН ООД/
Адрес на производителя:	1300 Каплара 189, 34301 Буковик, Аранджеловац, Сърбия
Наименование на упълномощения представител:	PEŠTAN PLAST S.R.L.
Лице за контакт:	г-жа Драгана Йоксимович
Адрес на упълномощения представител:	Calea Sagului, No 136 Judetul Timis, Тимишоара, Румъния
Наименование на продукта:	Полипропиленови PPR-80 тръби за водопроводни инсталации за топла и студена вода
Тип (вид) на продукта:	PN 4, PN 6, PN 8, PN 10
Предназначение (предвидена употреба) на продукта:	Клас на приложение 1 – за топла вода до 60°C Клас на приложение 2 – за топла вода до 70°C Клас на приложение 4 – за подово отопление и нискотемпературни радиатори Клас на приложение 5 – за високотемпературни радиатори
Директива, с която продуктът е в съответствие:	Директива за строителните продукти CPD 89/106/EEC
Хармонизиран стандарт:	BS EN 15015:2007
Системе на оценяване на съответствието:	Система 4
Производствени стандарти:	EN 15874-1:2003, BS EN ISO 15874-2:2003
Документи за съответствие на продукта:	Сертифициращ орган DVGW (Германия) Сертификати с номера DW-8317CL0098, DW-8317CL0099 Сертифициращ орган ГОСТ Р (Русия), РРОС RS АЯ46.Н43612 Изпитване №: 420-23, Тестова лаборатория ОАО МИПП НПО „Пластик" Сертифициращ орган SABS (Южноафриканска република) Сертификат №: 8695/14248 Сертифициращ орган Институт за строителни изпитвания (Чехия), Сертификат №: 227/C5/2009/0130 Доклад №: 227-P5-09-0130 Акредитирана изпитвателна лаборатория Институт за изпитване на материалите ИМС (Сърбия) Доклад от изпитването №: DSM-056/11
Сертификати на производителя:	ISO 9001:2008 (Сертификат №: 12 100/104 23526 TMS), TÜV SÜD Сърбия ISO 14001:2004 (Сертификат №: 12 100/104 23526 TMS), TÜV SÜD Сърбия BS OHSAS 18001:2007 (Сертификат №: 12116 004 11), TÜV SÜD Сърбия

CE

Буковик, 01.10.2011 г.
/подпис, не се чете/
Радован Груич
Генерален директор

185

Долуподписаната, Ирина Николова Паскалева, удостоверявам вярността на превода на приложения документ от сръбски на български език. Преводът се състои от 2 (две) страници, включително настоящата.

Преводач:
Ирина Николова Паскалева







"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Паренбург" №42
Тел.: 02/ 989 4071, Факс: 02/ 988 2354, 980 5133, Денонощен тел.: 0888 400 470
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 794

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-RC)с търговска марка *"Fluidterm"*

са предназначени за изграждане на сградни инсталации за студена и топла вода в асортимент и технически характеристики съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Serbia

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Serbia

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-2:2006

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат **отменя Сертификат за съответствие No 14-НСИСОССП – 022/ 05.03.2008** г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

07.04.2010 г.
град София

Директор на дирекция "ОС
/Л

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение № РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

127

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 794

Асортимент	Работно налягане PN (bar)	Номинален размер D (mm)
Тръби от PP-R *"Fluidterm"*	10/16/20	16 ÷ 110
Тръби от PP-R *"Fluidterm"*	25	20 ÷ 63
Тръби от PPR-AL-PPR	20	20 ÷ 63

07.04.2010 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Л. Любенова/

Превод от немски език

Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат
Графенщрасе 2, D-64283 Дармщат
Сертифицираща служба



Призната от Хесенското Министерство на икономиката, транспорта и развитието на провинцията Служба за изпитване, контрол и сертифициране съгласно § 28 от Хесенския правилник за строителни работи

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Рег.№ К 083/06

Съгласно § 27, ал. 1 от Хесенския правилник за строителни работи, с настоящето потвърждаваме, че строителният продукт:

фитинги от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) със съединителна муфа за канали и канализационни тръбопроводи

на завода- производител: Пешан д.о.о.
1300 Каплара 189
34301 Буковик - Сърбия

според резултатите от вътрешнозаводския производствен контрол и тези от извършения външен контрол на утвърдената надзорна контролна служба
Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат
Графенщрасе 2,
D-64283 Дармщат

съответства на разпоредбите на техническите правила, публикувани в списъка с регламенти за строителството А, Част 1, издание 2005/1 точка 12.1.17 по **DIN EN 1401-1: 1998-12** във връзка с **DIN 19534-3: 2000-07**.

Това дава право на производителя да обозначава строителния продукт със знака за съответствие (знак Ü) съгласно Наредбата за знака на съответствие.

Дармщат, 06.12.2006

подпис/ нечетлив
дипл. инж. А. Бокенхаймер
Завеждащ Сертифициращата служба

Кръгъл печат/ нечетлив

Графенщрасе 2, D-64283 Дармщат • п. к 11 14 52, D-64229 Дармщат тел.: (06151) 16 2741, факс: 16 5658

Превод от хърватски език

Институт "IGH" АД

IGH Cert

IGH

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1/05-ZGP-953

Съгласно разпоредбите на Закона за строителните продукти ("Държавен вестник" № 86/08), Наредбата за оценка на съответствието, Документи за съответствие и обозначение на строителните продукти ("Държавен вестник" № 103/08, 147/09 и 87/10) и Технически регламент за строителните продукти - Приложение "К" ("Държавен вестник" № 33/10 и 87/10), бе установено, че строителните продукти

PP - Пластмасови тръбопроводни системи (тръби и фитинги) за безнапорно подземно отводняване и канализация, тип "B" (гладка вътрешна и профилирана външна повърхност)

DN / ID 140 до DN/ID 800, (SN 4, SN 8)

DN / OD 160 до DN/OD 500, (SN 4, SN 8)

които са пуснати на пазара от:

"Тим-Кушан" ООД

ул."Костел" № 70, 51244 с. Грижане, Република Хърватска

произведени в завода:

"Пещан""ООД
ул."1300 каплара" № 189,
Република Сърби, 34301 с.Буковик

РУТИНА ЕООД СОФИЯ

64, Vassil Levski Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 2 980 07 66
fax: +359 2 980 83 75
GSM: 0879 43 31 44
GSM: 0889 74 70 35
e-mail: rutina@abv.bg
www.rrutina.com

производителят е подложил на заводско изпитване за контрол на поризводство и по-нататъшно изпитване на пробите, взети от завода в съответствие с предписания плана за изпитване, и че горепосоченият заявен компстентн орган 1/05 ИНСТИТУТ "IGH" АД е направил началното изпитване на тип на съответните на характеристики на продукта, първоначалната инспекция на завода и заводския контрол на производството и че същият компетентен орган извършва постоянен надзор, оценка и одобрение на заводския контрол на производство.

С настоящия сертификат се удостоверява, че са приложени всички разпоредби относно системата за удостоверяване на съответствие за система 1 и характеристики, описани в стандартите

HRN EN 13476-1: 2007 и HRN EN 13476-3: 2009

и, че продуктът отговаря на всички предписани изисквания.

Този сертификат за първи път бе издаден на 15 декември 2010 година и е валиден, все докато не се променят значително условията, определени в техническите спецификации, производствени условия в завода или условията на заводския производствен контрол.

OD 10/859-011

гр. Загреб, 15 декември 2010

Длъжностно лице:
д-р Невенка Каменич, дипл.инж.хим.техн.
/ следва пидпис и фирмен печат на "IGH" АД/

гр. Загреб 10 000
Тел: 385 I / 6125 425
Факс: l385 1/6125 375

Долуподписаният Самир Прелджич удостоверявам верността на извършеният от мен превод от хърватски език на български език на приложеният документ: « Сертификат за съответствие" № 1/05-ZGP-953 от 15 декември 2010 г. Преводът се състои от 2 стр.
Преводач: Самир Прелджич

РУТИНА ЕООД СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, **Петър Георгиев Ценков – Управител на „Пайп Индустриал България" ООД гр. София – 1172 гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1**

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът **тръбопроводни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC - U) тип А1 с кодове: В – за канализация в сгради, U – до сградата под земята, UD – извън сградата под земята**, произведени в „Пайп Индустриал България" ООД гр. Самоков – 2000, ул. „Софийско шосе" № 9 за който се отнася тази декларация, е произведен в условия на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол, сертифицирана от Bureau Veritas Certification Bulgaria по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 и е в съответствие със следния (те) стандарт (и) друг(и) нормативни актове: **pr EN 13476 – 1,2,4 от 2006г., БДС 1453 – 1 от 2006г., БДС EN 1401 – 1 от 2006г. и БДС EN 1329 – 1 от 2006г.** и съответствието е оценено съгласно **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – част 3.** Декларацията се издава въз основа на сертификат на система за производствен контрол и **изпитвателен (и) протокол (и) дадени от изпитвателна лаборатория „Лабконсулт плюс" ООД гр. София.**

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има) – няма.

При изпълнението на специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) се гарантира срок на експлоатация от 50 (петдесет) години.

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта: **няма такава.**

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

гр. София

07.03.2016 г.

Управител: .....

/Петър Ценков/

02.03.16

Zwick / Roell

Pipe Industrial Bulgaria Ltd.

Heading	: Pipe Industrial Bulgaria Ltd.	Classification	:
Customer	:	Nominal size	:
Job no.	:	Pre-treatment	:
Test standard	: EN ISO 1446	Tester	:
Type and designation	:	Notes	:
Material	:	Machine data	: Zwick Z020 Proline

Pre-load : 7,5 N
Test speed : 2 mm/min

Test results:

No.	Specimen	Specimen	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	e_c mm	L mm	F_{max} kN	y_{Fmax} %	F_{Break} kN
1.1	SN	a	46,400	46,400	1,8	300,000	1,11	31,0	-

Series graph:

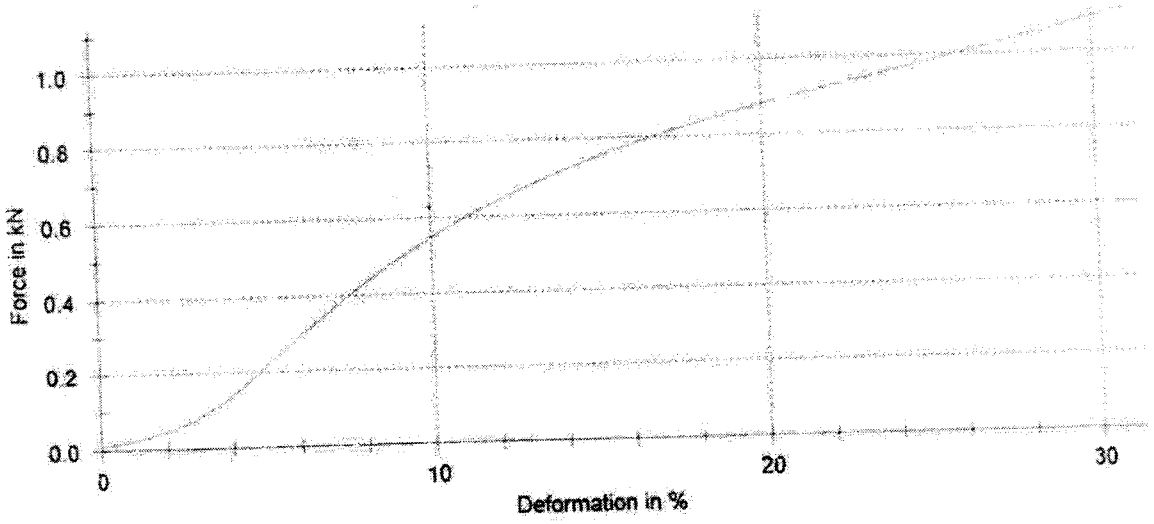

Statistics:

Series n = 1	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	e_c mm	L mm	F_{max} kN	y_{Fmax} %	F_{Break} kN
$\bar{x}$	46,400	46,400	1,8	300,000	1,11	31,0	-
s	-	-	-	-	-	-	-
v	-	-	-	-	-	-	-

10.03.16

Zwick / Roell

Pipe Industrial Bulgaria Ltd

Heading	: Pipe Industrial Bulgaria Ltd	Classification	:
Customer	:	Nominal size	:
Job no.	:	Pre-treatment	:
Test standard	: EN ISO 9969	Tester	:
Type and designation	:	Notes	:
Material	:	Machine data	: Zwick Z020 Proline
Specimen removal	:		

Pre-load : 8 N
Test speed : 5 mm/min

Test results:

No.	Specimen	Specimen.	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
1.1	SN4	a	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2

Series graph:

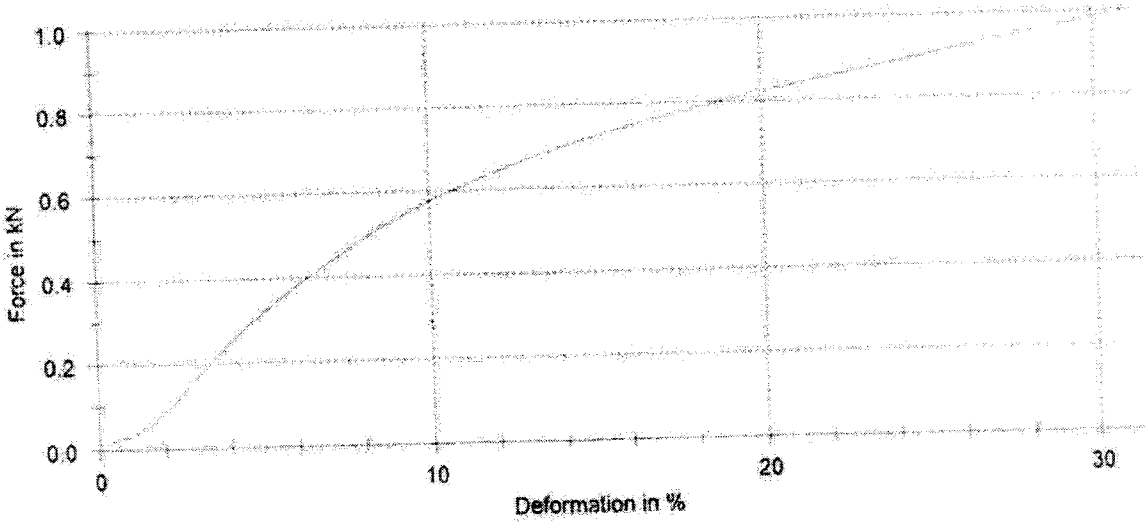

Statistics:

Series n = 1	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
x	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2
s	-	-	-	-	-	-	-	-
v	-	-	-	-	-	-	-	-

10.03.16

Zwick / Roell

Pipe Industrial Bulgaria Ltd

Heading	: Pipe Industrial Bulgaria Ltd	Classification	:
Customer	:	Nominal size	:
Job no.	:	Pre-treatment	:
Test standard	: EN ISO 9969	Tester	:
Type and designation	:	Notes	:
Material	:	Machine data	: Zwick Z020 Proline
Specimen removal	:		

Pre-load : 8 N
Test speed : 5 mm/min

Test results:

No.	Specimen	Specimen	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ea,eb,ec}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
1.1	SN4	a	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2

Series graph:

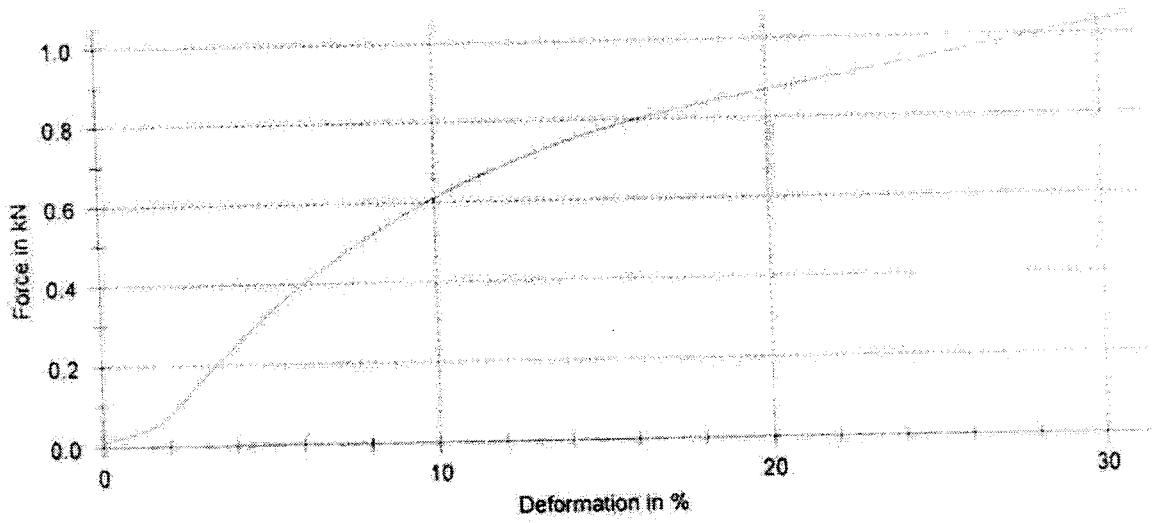

Statistics:

Series n = 1	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ea,eb,ec}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
x	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2
s	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-

105

АРМОРМАТ
София 1528, жк Дружба 1, ул. "Искърско шосе" №11; Тел.: 02/979 9687, Факс: 02/979 4955, E-mail: info@armormat.com
Благоевград 2700; ул. "П. Д. Петков" № 13; Тел.: 073/88 10 86; Факс: 073/83 10 86, WEB: www.armormat.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с НСИСОССП

Долуподписаният Иван Валериев Димитров – в качеството си на управител на "АРМОРМАТ" ЕООД - производител, седалище гр. Благоевград, ул."Петко Д Петков" №13, ет.3, ап.А

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите:

Водосточни тръби, изработени от галванизирани листове с/или без органично цветно покритие; диаметър на напречното сечение 100 мм; идентификационна група EN 612 – 100 – St – Y,

произведени в производствената база на дружеството, находяща се на ул. „Покровнишко Шосе", гр. Благоевград, предназначени за отвеждане на дъждовна вода, разтопен сняг и лед от сградите, за които се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол , и са в съответствие с

БДС EN 612:2005
„Висящи улуци, усилени с огъване по челната си страна и водосточни тръби от метални листове с челни съединения".

Съответствието им е оценено, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Продуктите са негорими.

Специфични изисквания, свързани с монтажа и експлоатацията на продуктите придружават продуктите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

03.05.2012г.
гр. София

Управител:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Долуподписаното, **ДЕВОРЕКС ЕАД**, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г, Булстат: 202826557, чрез управителя си Дариуш Шлензак, декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Система за Покривно Отводняване "Elegance 140"
Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

Произведен в **Производствен Цех №1, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г**, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните български и европейски стандарти и технически норми:

БДС EN 607:2005	**Висящи улуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване.**
БДС EN 12200-1:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата.**
БДС CEN/TS 12200-2:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид). (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието.**
БДС EN 1462:2005	**Скоби за висящи улуци. Изисквания и изпитване**
БДС EN 12095:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи. Скоби за тръбопроводни системи за дъждовна вода. Метод за изпитване якост на скобите.**
ТД "ELEGANCE":2010	**Техническо досие ДЕВОРЕКС – Система ELEGANCE 140 от 2010г.**

Съответствието е оценено съгласно **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Система 4).** Декларацията се издава въз основа на протоколи за първоначално изпитване на типа (ITT) и характеристики на строителния продукт, приложени като Приложение № 1 към настоящата декларация и система за производствен контрол (BRT, AT, IT), съгласно изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Проектиране, респективно изпълнение с използването на инсталации на Системата за Покривно Отводняване "ELEGANCE 140" да се извършва съгласно изискванията на БДС EN 12056-3:2004 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване" със стриктно спазване на указанията на Ръководство за монтаж за система "ELEGANCE 140" на Деворекс ЕАД, както и на всички други приложими строителни норми и нормативни документи.

DEVOREX JSC
BULGARIA
DEVOREX
БЪЛГАРИЯ
ДЕВОРЕКС ЕАД

Дариуш Шлензак
Управител

Януари 2016 г.

Приложение №1

към

Декларация за експлоатационни показатели

Първоначалното изпитването на типа (ITT) на:

Система за Покривно Отводняване "ELEGANCE 140"
Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

и оценка на съответствието на продуктите на приложимите норми е извършено от производителя от негов квалифициран персонал или лаборатории с необходимите оборудване и квалифициран персонал, съгласно изпитвателни протоколи. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт са както следва:

Характеристики			Показатели	Метод на изпитване
БДС EN 607:2005	Улуци	Външен вид	Улуците не трябва да имат грапавини, дупки и други повърхностни дефекти	Визуално, без увеличителен уред
		Съпротивление на удар при (0 ±2 °C)	Без видими счупвания или напуквания	Прил. B, БДС EN 607
		Якост на опън и относително удължение при скъсване	≥ 42 MPa	БДС EN ISO 6259-1, -2
			≥ 100 %	
		Якост на опън при удар	≥ 500 kJ/m²	БДС EN ISO 8256
		Относително свиване при нагряване	≤ 3 %	БДС EN ISO 2505
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изкуствено стареене (за цялата система)	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод A от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)
		Якост на опън при удар	≥ 50% от стойността преди стареене	Метод A от БДС EN ISO 8256
		Водонепропускливост (за цялата система)	Не по-малко от 5 бр. цикли без течове и капки	Прил. D, БДС EN 607
БДС EN 12200-1:2003	Водосточни тръби	Външен вид	Гладка чиста без шупли и други повърхностни дефекти, повърхност	БДС EN 12200-1, т. 5 визуално
		Размери	Да са в зададените граници	БДС EN 12200-1, т 6.1, т. 6.2.1; БДС EN ISO 3126
		Устойчивост на удар при (0 ±2 °C)	≥ 25 бр. удари без счупване или напукване	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN 744
		Якост на опън при удар	≥ 500 kJ/m²	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN 8256
		Якост на опън и относително удължение при скъсване	≥ 42 MPa	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN ISO 6259-1, 2 БДС EN 527-1,3
			≥ 100 %	
		Промяна на размери при нагряване	≤ 3 %	БДС EN 12200-1, т. 8.1 БДС EN 743
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изкуствено стареене	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод A от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)

Характеристики			Показатели	Метод на изпитване
БДС EN 607:2005, БДС EN 12200-1	Фитинги и скоби	Външен вид	Гладки, чисти, без шупли, пукнатини и др. повърхн.дефекти	Визуално, без увеличителен уред
		Форма и размери	Да съответстват на формата и размерите на улука, в частност водосточните тръби	Чрез сглобяване
		Устойчивост при нагряване	Без пукнатини по дебелината на шева и вдлъбнатини	БДС EN 763 (150±2 °C) (15±2) min
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изпитване за товароносимост	Не повече от 5 мм остатъчна деформация	БДС EN 607 БДС EN 1462, т. 6.2 Приложение В
		Изкуствено стареене	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод А от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)
		Механична устойчивост – остатъчна деформация	≤ 3mm	БДС EN 12200-1 БДС EN 12095
		Водонепропускливост	Без капки и течове	БДС EN 12200-1, т. 9 БДС EN 1053

DEVOREX PLC
BULGARIA
DEVOREX
БЪЛГАРИЯ
ДЕВОРЕКС ЕАД

Дариуш Шлензак
Управител

Януари 2016 г.

Certificate of Registration

ПАРСЕК ГРУП ЕООД

гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 11А, вх. А

Горепосоченият лицензополучател е оценен и регистриран от TQCS International Pty Ltd като способен да контролира качеството на стоките и услугите, които предоставя, в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса посочен по-горе, според система за управление, съответстваща на изискванията на:

ISO 9001:2008

Регистрацията покрива строително – монтажни и ремонтни дейности, консервационно-реставрационни работи, високо и промишлено строителство, инфраструктурно и транспортно строителство, изработка на арматурни и метални заготовки.

Изключения: 7.3 Проектиране и разработване

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сертификат № BG047-QC

Дата на издаване: 19.02.2015г.
Валиден до: 18.02.2019г.

Управител:

Сертификационен мениджър:

Total Quality Certification Services International (Bulgaria) Ltd.

Certificate of Registration

ПАРСЕК ГРУП ЕООД

гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 11А, вх. А

Горепосоченият лицензополучател е оценен и регистриран от TQCS International Pty Ltd като способен да контролира аспектите на околната среда, свързани с неговите операции, в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса, посочен по-горе, според система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на:

ISO 14001:2004

Регистрацията покрива строително – монтажни и ремонтни дейности, консервационно-реставрационни работи, високо и промишлено строителство, инфраструктурно и транспортно строителство, изработка на арматурни и метални заготовки.

Дата на издаване: 19.02.2015г.
Валиден до: 18.02.2019г.

Сертификат № BG047-EC

Управител:

Сертификационен мениджър:

Total Quality Certification Services International (Bulgaria) Ltd.

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният ~~/ната/~~ Бончо Димов Бонев , с лична карта № 634089606 , издадена на 13.03.2008г. от МВР гр.Хасково, с ЕГН8509078580, в качеството ми на управител ,
(посочете длъжността)

на «Парсек груп» ЕООД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

15.08.2016 г.

Декларатор: ..... /подпис и печат/

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ Бончо Димов Бонев , с лична карта № 634089606, издадена на 13.03.2008г. от МВР гр.Хасково, с ЕГН8509078580, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «Парсек груп» ЕООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

15.08.2016 г.

Декларатор: ..... /подпис, печат/

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 010951

Комисията за водените, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ПАРСЕК ГРУП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1700 София, ул."21-ви век" №17**
Представляващ: **Бончо Димов Бонев**
ЕИК: **203215490**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0803/14.04.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от висшето строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ПО ЧЛ.137, АЛ.1, Т.1, БУКВА "М"; Т.4, БУКВА "Е" И Т.5, БУКВА "Е"** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 01

Строител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД

ЕИК: 203215490

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 010951

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

проф. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

«София » 2016 »

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 015799

Комисията за водените, поддържането и поддържането на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ПАРСЕК ГРУП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1700 София, ул."21-ви век" №17**
Представляващ: **Бончо Димов Бонев**
ЕИК: **203215490**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0903/14.04.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, принадлежащите му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 01

Строител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД

ЕИК: 203215490

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I – TV 015799.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

«София» « 2016 »

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светлозар ПЛОСКОВ)

Настоящото удостоверение е валидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 007701

Комисията за водените, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ПАРСЕК ГРУП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1700 София, ул."21-ви век" №17**
Представляващ: **Бончо Димов Бонев**
ЕИК: **203215490**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0903/14.04.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 01

Строител ПАРСЕК ГРУП ЕООД

ЕИК: 203215490

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № IV - TV 007701.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

«София» 2016 г.

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГАБРОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004496

Комисията за водене, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строители, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ПАРСЕК ГРУП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1700 София, ул."21-ви век" №17**
Представляващ: **Бончо Димов Бонев**
ЕИК: **203215490**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0803/14.04.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители:

● **ВТОРА ГРУПА** ● – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ПИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 01

Строител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД

ЕИК: 203215490

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 004496.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

«София » 2016 »

Доц. д-р инж. Георги ПИНКОВ

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

„Парсек груп" ЕООД
Наименование на участника

Бончо Бонев - Управител
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България, 1700, гр. София, община Столична ул. „21 - век" №17 ет. 4 ап. 6 +359 878 698300 parsec_grup@abv.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР – 10,15 години

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * ПАРСЕК ГРУП * PARSEC GROUP LTD

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	2.51	8	8	16	0.40
2.	Хидроизолации	8.20	5	5	10	0.82
3.	Топлоизолазии	51.54	5	5	10	5.15
4.	Довършителни работи	26.52	5	5	10	2.65
5.	Ел. инсталации	4.03	5	5	10	0.40
6.	ВиК инсталации	7.20	5	5	10	0.72
		100				**10.15**

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.
- **стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число**
- **посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6**

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ календарни дни.

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /петнадесет/ календарни дни.

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 15.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD * ПАРСЕК ГРУП

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Бойко Донев

ТЕХНОЛОГИЧНО-СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

От фирма „Парсек груп“ ЕООД

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем
m^2	m^2	m^2	m^3
435	2864	7293	5834

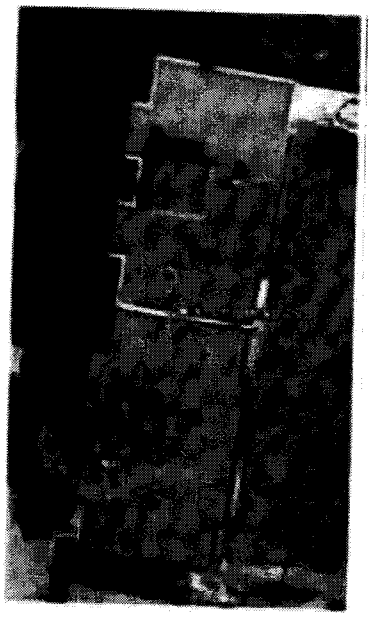

Жилищната сграда с административен адрес гр.Благоевград, ж.к .“Струмско - център” блок №29 е пусната в експлоатация през 1984 г. Сградата има два входа и 39 апартамента.

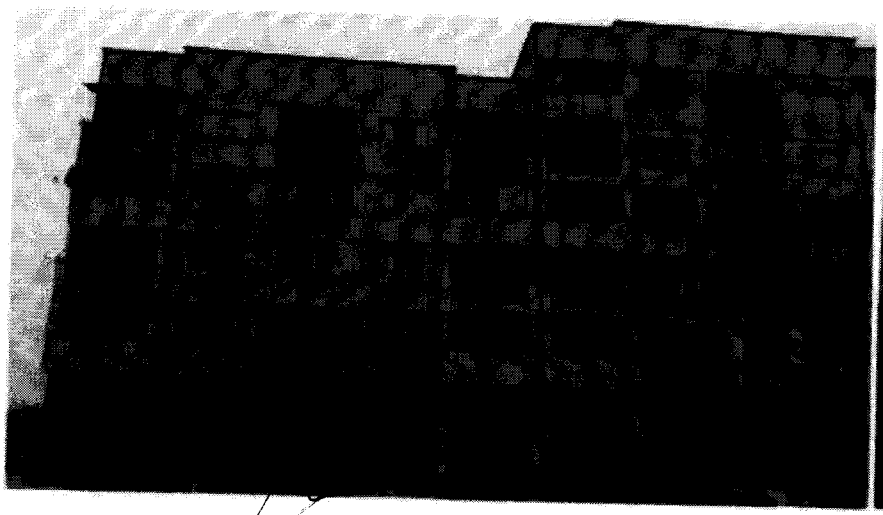

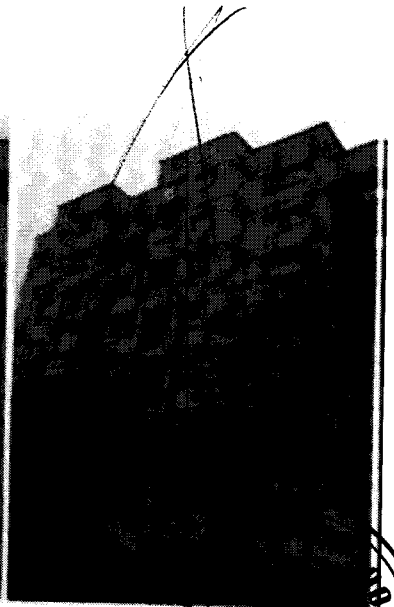

ПАРСЕК ГРУП PARSEC GROUP LTD

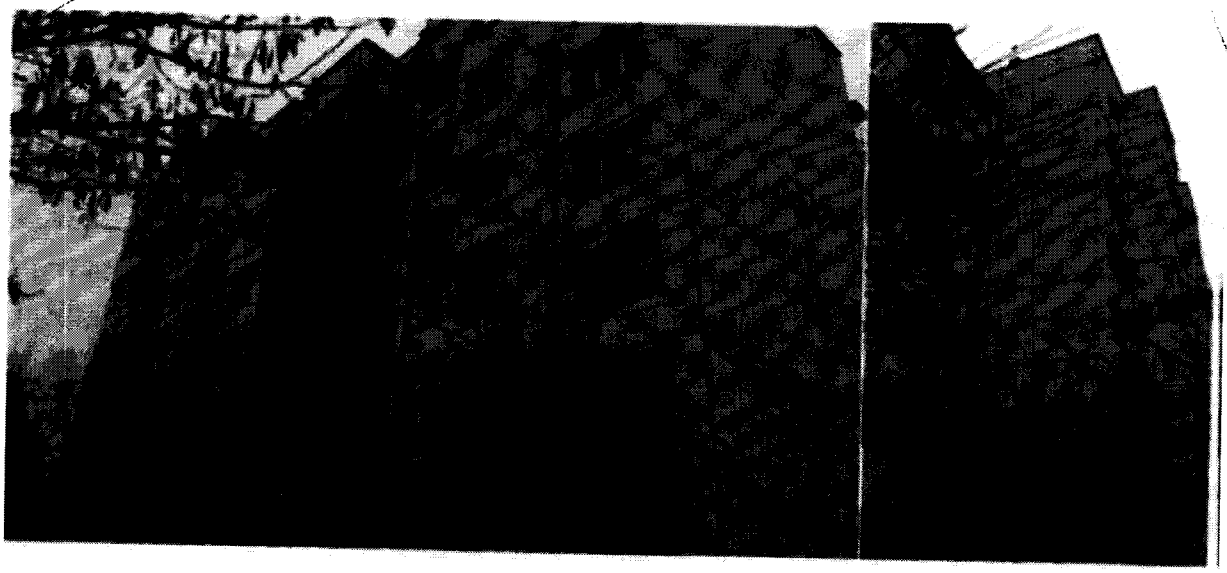

Жилищната сграда е безскелетно - панелна, изпълнена на принципа на клетъчна схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда. Ограждащите външни стени и преградните стени са изградени от стоманобетонови панели тип сандвич панели с топлинна изолация между тях. На част от външните стени с течение на времето е поставяна топлинна изолация и част от старата дървена дограма е сменена с PVC дограма със стъклопакет. Част от балконите са приобщени към помещенията за тях чрез зазиждане или остъкляване. Общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за ремонт и саниране.

Сградата не е с еднакъв брой жилищни етажи – вход А е с 6 надземни етажа, а вход Б е с 7 надземни и сутеренен етаж. Дограмата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили. Съществуващата мазилка е варо-циментова пръскана, като в зоната на цокъла и по бордовете е мита бучарда. Върху новопоставените топлоизолационни плочи покритието е с минерална мазилка.

Покривът е от студен тип като е изолиран на кръпки с битумна хидроизолация, но посипка има само на част от покривът. На места има събиране на дъждовна вода в следствие на лошо изпълнена основа. Също така има компрометиране на хидроизолацията където се забелязва отлепване от основата. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22:

1. ***Архитектура - задължителни мерки:***

- Дограмата - дървената дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършена съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли- алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. Съществуващите дървени врати на сутеренното ниво е необходимо да се реабилитират или подменят с подходящи. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено;
- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции, включващи фасадни елементи и покрив с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топло изолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на здрава и равна основа за топло изолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (например каменна вата) съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1. от Наредба № Із-1971/29.10.2009г. – за местоположението им и се определя от проектанта и се обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се наблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи;
- Да се подмени хидроизолацията на входната козирка и да се положи нова обшивка по бордовете;
- Необходимо е полагане на хидроизолация на 100% от покрива и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове;
- Изкърпване, подмяна и почистване на замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка;
- Ремонт на паднала бучарда от външна сутеренна стена;

ПАРСЕК ГРУП ПАРСЕК ГРУП ЕООД PARSEC GROUP LTD

• Циментова стабилизация на пукнатини в шпакловката на стени по стълбищните клетки;

• Ремонт на стъпалата и боядисване на стълбищната клетка;

• Да се отдели стълбищната клетка от мазетата с врата с огнеустойчивост EI90;

2. *Конструкции – задължителни мерки:*

• Почистване от корозия, изпълнение на нови заваръчни „шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи и полагане на антикорозионно покритие;

• Репарационни дейности от типа „обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер" на елементи, включващи почистване на бетона и армировката (ръчно или машинно отстраняване на част от бетона около повредения участък, въчно или машинно почистване на армировката до блясък), обезпрашаване и водонапиване на повредената зона, полагане на грунд за възстановителен разтвор, полагане на възстановителен разтвор;

• Почистване на ръждата по армировката и стоманени части;

• Възстановяване на бетоновото покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на подови панели над сутерен;

• Отремонтиране на пукнатини, следствие на теч между таванните панели над стълбищната клетка, с цел да не се достигне до компрометиране стоманобетонните елементи;

• Циментова стабилизация на пукнатини

3. *Електрически инсталации- задължителни мерки:*

• Цялостна подмяна на електроинсталациите;

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи или LED осветители с датчик за движение в общите помещения;

• Цялостна подмяна на мълниезащитната и заземителната инсталация на сградата;

4. *ВиК инсталации- задължителни мерки:*

• Да се подмени главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена и главната хоризонтална, сградна канализационна инсталация;

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

• Да се изпита на херметичност канализационната инсталация и да се подменят вертикалните канализационни клонове в сградата;

• Да се подменят вертикалните водопроводните щрангове до водомер, да се монтира нов спирателен кран на вход А и нови арматури към водомерен възел на вход Б и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена.

• Да се подменят сградното водопроводно отклонение с полиетиленови тръби и да се подменят водосточните тръби на входовете;

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22:

1. ***Пожарна безопасност - предвиждат се само препоръчителни мерки:***

• Да се изготвят правила за ПБ съгласно чл.9 ал. 1 т.1 от Наредба №8121з-647/2014г. за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите;

• При монтажа на ел. инсталациите да се спазят действащите нормативни документи;

• Да се измажат всички комини;

• Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталациите в сградата – контакти, зануляване, заземления и други параметри;

• Да се провери състоянието на ел.инсталациите в апартаментите и да се направят необходимите замервания от специализирана лаборатория;

• Да се провери състоянието на всички комини и димоотводи, ако има такива;

• Ограничаването на разпространението на пожар в хоризонтално и вертикално направление да се осъществява в местата на преминаване на тръбопроводи, ел.кабели и други през **хоризонтални и вертикални пожарозащитни прегради** – стени и бетонови плочи с пожарозащитни уплътнители - LC1 , LC , PEN и SIL с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на преградата.

Съгласно изготвените технически и енергийни обследвания, заложени и в обявлението на настоящата обществена поръчка минимално изискуемите строително-монтажни работи са: топлоизолация на външни стени – 1900 м2, топлоизолация на сутеренни стени - 145 м2, топлоизолация на стени на

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

подпокривно пространство - 172 м2, подмяна на дограма и врати – 353 м2.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ/РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБНОВЯВАНЕТО

Изготвянето на технически/работен проект за нуждите на обновяването се възлага на външен изпълнител с екип от правоспособни проектанти, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП. На същия ще му бъде предоставена информацията от техническия паспорт и обследването за енергийна ефективност.

Технически/работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойностни сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от Главния архитект на общината.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, с технически изисквания към тях в съответствие с действащите правила и нормативи. Работните проекти се изработват в съответствие с Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Скицата и визата за проектиране се осигуряват от проектанта със съдействието на община Благоевград. При изготвянето на работните проекти, проектантският екип ще ползва предписаните задължителни и препоръчителни мерки в енергийния и технически паспорт, като същите ще съдържат мерките, които са допустими за финансиране по националната програма

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, осигурени от проектанта със съдействието на община Благоевград. При работата си проектантският екип ще ползва предписанията, дадени в енергийното и техническо обследване.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНОТЕХНИЧЕСКИ НОРМАТИВИ И ПРАВИЛА

Приложими са ЗУТ, ЗЕЕ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП и други, включително европейското законодателство във връзка с прилагане на енергийна ефективност, както и всички подзаконови нормативни актове по приложение на посочените по – горе закони в областта на енергийното законодателство и строителството.

При изпълнение на строителството, в съответствие с одобрените работни проекти следва да се влагат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по Приложение №1 на Регламент №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИО, а именно: носимоспособност, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, защита от шум, енергийна ефективност, устойчиво използване на природни ресурси.

Минималните изисквания по отношение на енергийните характеристики на сградите са:

- да не представляват заплаха за хигиената, здравето на обитателите, опазването на околната среда, параметрите на микроклимата, осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- Проектирани и изпълнени отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, чрез които количеството енергия се експлоатира до минимум;
- Защита в съответствие с предназначението им, местоположението, топлинните условия и шумоизолация;
- Енергоефективни мерки с възможно най-нисък разход на енергия;

Числовата стойност се нормира за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление чрез интегриран показател „специфичен годишен разход на първична енергия kWh на кв. м.”. При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко: ориентация, размери и форма на сградата; характеристики на сградните ограждащи конструкции, елементи и външни пространства; топлинни и тези на вътрешните конструктивни елементи, топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове; въздухопропускливост, влагоустойчивост, водонепропускливост, системи за гореща вода за битови нужди, климатични инсталации, системи за вентилация,

ПАРСЕК ГРУП ООД * PARSEC GROUP LTD *

вътрешни климатични условия, вътрешни енергийни товари.

Посочените елементи участват в енергийния баланс на сградата и я определят като интегрирана система, разходваща енергия при съответни климатични условия. Съгласно правилата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, изискването за енергийна ефективност е изпълнено, когато интегрирания показател – специфичен годишен разход на енергия, съответства най-малкото на енергопотребление „С".

Техническите норми за минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на разходите, съгласно изискванията на Регламент №244/2012 на комисията на 16.01.2012 г. постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, като не трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на възвращаемост на вложените средства. Оценката включва оценка на пакетите от енергоспестяващи мерки и определяне на икономически най-изгодният пакет за достигане на изискването клас „С" на енергопотребление в съществуващата жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради" – това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с минимални финансови разходи.

При извършване на строително-монтажни работи, реконструкция, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, след извършен анализ, а именно анализ на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за потребностите на сградата, чрез обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата. Ако ефектът е доказан количествено с инженерните изчисления, а инвестициите за ВЕИ – икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата.

Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат и по отношение на нови, и по отношение на

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

реконструкция и обновяване на съществуващи сгради.

Обследването за енергийна ефективност е процес за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ обхвата на мерките за повишаване на енергийна ефективност. Програмата за енергийна ефективност е съвкупност от дейности и мерки, насочени към крайните потребители на енергия, които водят до повишаване на енергийната ефективност. Параметрите на енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност по същество са индикатори за отчитане на постигнатите резултати на програмата и подлежат на последваща проверка и мониторинг.

Етапи на строителството

1. Монтаж на скеле
2. Демонтажни работи
3. Мазачески работи
4. Подготовка на фасадата за лепене на топлоизолационни плочи
5. Демонтаж и монтаж на дограма
6. Лепене и дюбелиране на EPS
7. Шпакловка на EPS
8. Грундиране и полагане на минерална мазилка
9. Монтаж на два слоя битумна хидроизолация
10. СМР по част Електро
11. СМР по част ВиК
12. Довършителни работи
13. Демонтаж скеле
14. Почистване на строителна площадка

Монтаж на скеле

Включва дейностите по доставка и монтаж на ФРС, които се извършват от строителни работници от специализираното ни звено за монтаж и демонтаж на фасадни скелета. На всички фасади от обекта, вкпючени в обхвата на договора ще започнем монтаж на скеле.

Срок - съгласно линейния график

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Демонтажни работи

Извършват се от строителните ни работници. Те използват къртачи и чукове при изпълнение на демонтажните работи свързани с очукването на мазилката и отстраняване на подкожусени участъци от съществуващата мазилка.Демонтираните материали се свалят и извозват на определени от Общината места.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Мазачески работи

Извършват се от строителните ни работници. Местата с отстранена мазилка подади компрометираност се измазват наново с вароциментови смеси подходящи за външно приложение.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Подготовка на фасадата за лепене на топлоизолационни плочи

Извършват се от строителните ни работници. Мазилката се обезпрашава чрез измиване. След изсъхването и се грундира с дълбокопроникващ грунд.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Лепене и дюбелиране на EPS

Включват лепене на рамка на доставените топлоизолационни плочи по стени и около отвори, изчакване на 24 часа лепилната смес да добие максимална якост и дюбелиране по 6 бр. минимум на квадратен метър. Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническият ръководител на обекта съгласно работния проект.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Шпакповка на EPS

Включват шпакповка на топлоизолационните плочи по стени и около отвори.Процеса на шпакловане включва два етапа:

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

Първи етап - шпакловка с влагане на стъклофибърна мрежа;

Втори етап (след изсъхване на първия шпакловъчен слой) - направа на втори слой шпакловка за добиване на идеално равна повърхност. Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническият ръководител на обекта съгласно работния проект.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Грундиране и полагане на минерална мазилка

Включват грундиране с дълбоко проникващ грунд ,24 часа след нанасянето на грунда започва полагането на минералната мазилка и структуриране. Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническият ръководител на обекта съгласно работния проект.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Демонтаж скеле

Включва дейностите по демонтажа на ФРС и натоварването му и се извършва от строителни работници от специализираното ни звено за монтаж и демонтаж на фасадни скелета.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Демонтаж и монтаж на дограма

Включва дейности по демонтажа на старата съществуваща дограма. Старата дограма се складира на определено за целта място и след това се товари на специализиран транспорт и се депонира на определени за целта места. След демонирането на старата дограма в рамките на деня се монтира новата дограма. Демонтажа и монтажа на дограмата се извършва от специализираните ни работници.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

Монтаж на два слоя битумна хидроизолация

Включва дейности по премахването на съществуващата хидроизолация, подготовка на основата за залепване на нова битумна хидроизолация, грундиране с битумен грунд на основата и полагане на два слоя битумна хидроизолация.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

СМР по част Електро

Включва дейности по подмяна на осветителите по стълбища и мазета с енергоспестяващи такива, полагане на проводници.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

СМР по част ВиК

Включва дейности по монтиране на нови водосточни тръби в подпокривното пространство и подмяна на вертикалните водопроводни щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

Довършителни работи

Довършителните работи включват шпакловане - стени и тавани на общи помещения, полагане на латекс - стени и тавани на общи помещения, полагане на блажна боя – цокъл и парапет.

Срок - съгласно линейния график

Отговорник - Техническият ръководител на обекта

За обекта ще се назначат със заповед длъжностните лица, които да носят отговорности за организацията по извършване на дейностите и контрола върху тях, спазване на правилници, инструкции и вътрешни наредби, приложими при изпълнението на СМР.

След подписването на договора със заповед ще се назначи инженерно-технически състав и екип от проектанти, включително лица със следните минимални изисквания към тях, както следва:

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

1. *Ръководител на екипа – Архитект;*
2. *Конструктор;*
3. *Проектант по част „Енергийна ефективност";*
4. *Проектант по част „Електрическа" - електро-инженер;*
5. *Проектант по част „ВиК" – ВиК инженер;*
6. *Проектант по част „Пожарна безопасност" – инженер;*
7. *Проектант по част „ПБЗ" и "ПУСО";*
8. *Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.*

„Парсек груп" ЕООД разполага със следния ръководно - експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:

15. **Ръководно - експертен екип:**
    - 1.1. Строителен инженер - 1 бр.
    - 1.2. Контрол по качеството -1 бр.
16. **Квалифицирани работници:**
    - 2.1. Работници топлоизолация -10 бр.
    - 2.2. Работници хидроизолация -5 бр.
    - 2.3. Ел. работници - 2 бр.
    - 2.4. Работници за настилки - 3 бр.
    - 2.5. Работници монтаж дограма - 6 бр.
    - 2.6. Бояджии - 3 бр.
    - 2.7. Работници ВиК- 2 бр.
    - 2.8. Работник кофражист/бетонджия - 1 бр.
    - 2.9. Работници заварчици - 2 бр.
    - 2.10. Работници мазилки и шпакловки - 3 бр.
17. **Общи работници** – 19 бр.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Инвеститорски контрол по приемане и контрол на работата се изпълнява от представител определен от Възложителя. Същото лице следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и съгласувано с Възложителят, като бъде избран за

ПАРСЕК ГРУП
PARSEC GROUP LTD EOOD

Изпълнител, „Парсек груп“ ЕООД ще ги отстрани в най-кратък срок.

Преди започване на работата се представя и съгласува с Възложителя линеен график за изпълнение на поръчката.

Работата по изпълнение може да започне, след като всички отговорни ръководители, изпълнители на работата и членове в състава на бригадите бъдат запознати с вътрешните норми и правила за обекта.

Строително - монтажните работи на обекта ще започнат след провеждане на начален инструктаж на целия изпълнителски персонал от страна на Възложителя, за условията и изискванията за изпълнение на СМР.

Ежедневният инструктаж ще бъде провеждан от представител на Изпълнителя.

Дейностите по изпълнение започват след предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя, склад за инструменти и материали, помещение за техническото ръководство и помещения за почивка на работниците.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

Строително - монтажните работи на обекта се извършват съгласно утвърден от Възложителя линеен план - график за изпълнение на дейностите.

Всички строително-монтажните работи се изпълняват от специализирана строителна бригада .

Преди започване на работите ще бъде изградена приобектова база, ще бъдат доставени и разположени съгласно ситуационен план необходимия санитарно-битов фургон /ако не е осигурено друго помещение/, в който ще се помещават ръководния и изпълнителският персонал, контейнер за инструменти, необходимата техника и механизация.

За изпълнение на строителните дейности ще се използват само ръчни електроинструменти и удължители преминали преглед за годност.

В строителството ще се влагат материали определени в проекта и отговарящи на всички изисквания на нормативните документи. Доставяните материали ще се придружават от необходимите сертификати, декларации за съответствие и др. съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти и ще са предварително одобрени от Възложителя.

Всички материали и оборудване подлежат на входящ контрол.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

При изпълнение на СМР се прилагат изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 год. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Приемането на изпълнените дейности става след успешно проведен входящ контрол на материалите и изпълнение на работните проекти и количествените сметки.

Обекта ще бъде изграден на етапи както следва:

Временно строителство,

Демонтажи и работи,

Инсталационни работи,

Архитектурно-строителни работи.

След сключване на Договор за строителство от наша страна като Изпълнител на обекта ще определим Ръководител на проекта и Технически ръководител на обекта. Следва уточняване и съгласуване на проектите с Общината и компетентните институции – ВиК, Електроразпределение и други. След съгласуване и уточняване Техническият ръководител предприема действия по осигуряване на временно електрозахранване и осветление на обекта, осигуряване на временно захранване с вода и осигуряване на канал. Временният лагер се огражда с ограда, поставят се средства за гасене на пожар - пожарогасители, табели с телефон на Служба Пожарна и аварийна безопасност. Междувременно се предприемат действия по съставяне на Протокол №2 за откриване на строителната площадка и даване на строителна линия и ниво. След съставяне на този протокол строителството може да започне. Техническият ръководител подава заявка за необходимите материали, механизация и работна ръка.

Съставя се и се заверява Заповедна книга на обекта.

На обекта пристигат строителните работници, който започват да изпълняват демонтажните работи. Извършва се под ръководството на Техническия ръководител на обекта. Демонтираните материали се извозват на място, предварително определено от Общината. След извършването на част от демонтажните работи се открива фронт за започване на изпълнението на топлоизолационните мерки. След заявка от Техническия ръководител, на обекта пристигат строителните работници по части Електро и част ВиК и с доставните материали и осигурена механизация, започват изпълнението на строително – монтажните работи. Междувременно изпълнението на демонтажните работи

ПАРСЕК ГРУП ООД * PARSEC GROUP LTD *

напредва и се открива все по-голям фронт за работа и изпълнението на мерките. Тези строително - монтажни работи и работите по част Електро и част ВиК, които са независими от изпълнението на топлоизолацията по стените, се изпълняват без да се изчаква изпълнението на външната топлоизолация. Техническият ръководител своевременно подава заявки за необходимите материали и строителни работници, за да се осигурят те наверме на обекта - организирано от отговорника за снабдяване и Началник на отдел „Човешки ресурси“. Междувременно постоянно се следи за качеството на извършените строително-монтажни работи. Извършва се от Техническия ръководител и Вътрешния контрол на качеството. След полагане на мазилката по външните стени се преминава към демонтаж на фасадното скеле и натоварването му на транспортните средства за извозването му от обекта. Последния етап е почистването на стрителната площадка и извозването на строителни отпадъци на опредлените за целта места. Организира се съставянето на Протокол №15. След съставянето му Строежа е предаден от Изпълнителя на Инвеститора. Изпълнителя съдейства на Инвеститора за получаване на Разрешение за ползване на обекта.

Инвеститорски контрол по приемане и контрол на работата се изпълнява от представител определен от Възложителя. Същото лице следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и съгласувано с Възложителят, като бъде избран за Изпълнител, „Парсек груп“ ЕООД ще ги отстрани в най-кратък срок.

Преди започване на работата се представя и съгласува с Възложителя линеен график за изпълнение на поръчката.

Работата по изпълнение може да започне, след като всички отговорни ръководители, изпълнители на работата и членове в състава на бригадите бъдат запознати с вътрешните норми и правила за обекта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Работниците се извозват до обекта с автобуси и микробуси. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така че в 7.30 ч всеки ден работниците да са на обекта. Те се преобличат на обекта във фургон и се подготвят за работа. Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ

на обекта извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. На обекта ще бъде разположен фургон и за Техническия ръководител на обекта. Мястото, на което ще бъдат разположени фургоните ще бъде предварително съгласувано с Общината. Техническите ръководите пътуват ежедневно до обекта с леки автомобили. По време на ежедневния инструктаж Техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определя се мястото на работата и видовете работи, който ще се изпълняват през деня. Опрделят се срокове и количества на строително - монтажните работи, който трябва да се извършат през деня. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА

Техническият ръководител на обекта прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора. Същата се предава в отдел „Човешки ресурси“ на фирмата. В заявката са отразени и сроковете, в който са необходими тези специалисти. От отдел „Човешки ресурси“ пренасочват работници от други обекти на този обект, като осигуряват транспорт и неговото разпределение. Превоза на работниците се извършва с автобуси и микробуси всеки ден.

В 8:00 часа започва работния ден. Работниците са по местата си, определени им от техническия ръководител и започват да изпълняват служебните си задължения. Те са под надзора на техническия ръководител и отговорника по здравословни и безопасни условия на труд. От 8:00 до 10:00 часа, работниците изпълняват служебните си задължения.

От 10:00 до 10:15 часа работниците са в регламентирана почивка.

От 10:15 до 12:00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.

От 12:00 до 13:00 часа работниците са в обедна почивка.

От 3:00 до 18:00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.

След 18:00 часа на обекта обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническия ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

При възникване на неабходимост ще увеличим броя на работниците и ръководния персонал, за да не се отрази това на срока за строителството на обекта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ

Организацията на доставките е следната. Техническият ръководител на обекта изготвя заявка за необходимите материали и я предава на отговорника на обекта в планово-техническия отдел на фирмата. Отговорника на обекта преглежда заявката, установява че точно такива материали с тези характеристики и количества са необходими за обекта подписва я и я представя на отдел „Снабдяване" на фирмата. Отдел „Снабдяване" изпраща запитвания до определени фирми, за доставка на исканите материали. Офертите от тези фирми се подреждат и въвеждат в сравнителни таблици, с видовете, количествата и цените на материалите. Представя се сравнителната таблица за разглеждане и одобрение от изпълнителния директор. След одобрението се сключва договор за доставка, заплащат се необходимите аванси и избраният доставчик извършва доставката на материалите в уговорения срок на обекта. На обекта доставените материали се приемат от техническия ръководител и се проверява качеството им и количеството им. След тази проверка се съставя приемо - предавателен протокол за доставените материали. В случай, че има некачествени материали техническият ръководител не приема тези материали, което се отразява в протокола и доставчика доставя нови материали с необходимото качество. На обекта съответните материали се предават от складовото лице /склададжия на обекта/ на техническия ръководител и съответните бригади и по нататък тези материали се влагат на обекта, в съответствие с работния проект.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТАВЯНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

Техническият ръководител на обекта съставя необходимите документи на обекта, изисквани от Наредба №3 от 2003г. За съставяне актове и протокол и по време на строителството,а именно Протокол за предаване и приемане на одобрения проект, протокол за откриване на строителна линия и определяне на строителна линия и ниво на строежа, акт за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа, заповедна книга на строежа, акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на

основен репер на строежа, акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи, акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция, акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съставяне на екзекитивна документация. Тези документи се съставят от техническият ръководител, проектант, строителен надзор и съответните длъжностни лица към общината, когато това е необходимо. За целта техническия ръководител на обекта организира ежемесечно работни срещи на обекта с участието на проектант, инвеститор, строителен надзор, инвеститорски контрол и съответните отговорници за обекта от страна на офиса на фирмата. На тези работни срещи се дискутира напредъка на работата, различии проблеми, възникнали при изпълнението на строително - монтажните работи и се набелязват мерки за преодоляването на тези проблеми. Съставят се и се подписват необходимите документи. За проведената работна среща се съставя протокол от срещата, в който се описват присъствалите участници, дискутираните въпроси, взетите решения.

Ежемесечно се съставя Акт за приемане на извършените строително - монтажни работи. Съставя се от техническия ръководител и инвеститорския контрол на обекта. В този акт се описват видовете и количествата на строително - монтажните работи, извършени през предишният месец, със цени и стойности. Накря на акта се сумират и се определя сумата на извършените през месеца СМР на обекта.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Монтаж на фасадно скеле - работниците монтират внимателно елементите на скелето ги закрепват един за друг. Скелето се построява така, че да има добра стабилност и пространствена устойчивост. След това работниците поставят дървени талпи на отделните нива за лесно достигане на работната повърхност, които в последствие се обезопасяват. След това с помощта на перфоратор и анкерни връзки се укрепва скелето за фасадата според проекта за изграждане на фасадно скеле.

Анкерни болтове - доставката се извършва с автомобили. Работниците взимат анкерите и с въртеливи движения ги монтират в отворите, при нужда

използват чук да донабият анкерите до необходимата дълбочина за анкериране.

Очукване на стара подкожушена мазилка - работниците оглеждат внимателно фасадата и маркират компрометираната мазилка. След това с тесла и с къртач отстраняват от фасадата подкожушената мазилка.

Измазване на изкъртени участъци по фасада - работника разбърква с електрическа бъркалка вароциментовата мазилка, която е доставена на обекта на торби по 40кг. С така приготвения разтвор и с помощта на маламашка и мастар изкърпва участъците с очукана мазилка.

Обезпрашаване и грундиране на стени - работника с помощта на водна струя обезпрашава стените. След изсъхването на стените работника взема дълбокопроникващ грунд доставен на обекта в баки по 20 кг и с помощта на четка тип баданарка грундира всички стени, които след 24 часа ще бъдат готови за полагане на топлоизолация.

Демонтаж на прозорци - работника демонтира внимателно крилата на прозорците и ги оставя на разстояние от прозорците. След това с помощта на тесла и на други ръчни инструменти демонтира касите от отворите на стените, като внимава да не наруши целостта на стените и мазилките.

Демонтаж на врати - работника демонтира внимателно вратите от пантите и ги оставя отстрани, след което с помощта на ръчни инструменти демонтира и самите панти. След това с помищта на тесла и на други ръчни инструменти демонтира касите от отворите на стените, като внимава да не наруши целостта на стените и мазилките.

Почистване на обекта от строителни отпадъци - работника е оборудван със предпазно облекло, ръкавици и предпазна каска. Работника използва лопата за по дребните строителния отпадъци като ги прехвърля в кофи, след което ги изнася навън. По-големите и едри отпадъци се изнасят на ръка. След като всички отпадъци се изнесат навън се натоварват на самосвал и се депонират на определените за това места.

Доставка и монтаж на дограма - доставката се извършва с бордови автомобили. Монтажа се извършва от монтажници, при строго спазване на работния проект и под надзора на техническия ръководител на обекта. След като страните са вертикални отворите се запепват с полиуретанова пяна. Използват се дюбели за прикрепването към страните на отвора.

Лепене на EPS - работниците разбъркват лепилна смес чрез добавяне на

вода по технологична карта с електрическа бъркалка. Веднъж разбърканата смес се оставя за 5 минути и след това отново се прибърква с бъркалката. Така приготвената лепилна смес добила хомогенност се нанася на рамка на доставените топлоизолационни плочи с ръчни инструменти от работниците. Обмазаната топлоизолацонна плоча се поставя на стените и се нивеира - първо по шнуровото скеле създадено от техническия ръководител, за да окаже вертикалата на фасада и второ с помощта на нивелир спрямо съседните топлоизолационни плочи.

Дюбелиране - работниците изчакват да минат 24 часа от залепването на топлоизолационната плоча на стената, за да може лепилната смес да добие максимална якост и започва дюбелирането по минимум 6 бр. на квадратен метър. Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническия ръководител на обекта съгласно работния проект. Работник с помощта на перфоратор пробива дупка на оказаното място през топлоизолационната плоча и в част от стената. Дюбела се набива с помощта на гумен чук внимателно да не се повреди или счупи. Здраво хваналите дюбели се замазват с помощта на ръчни инструменти с лепилно - шпакповъчна смес, а тези които не са хванали за фасадата се отстраняват и на тяхно място се поставят нови и отново се обмазват с лепилно - шпакловъчна смес.

Шпакповка на топлоизолационни плочи - тази дейност се извършва от работник. Готовата лепилно - шпакловъчна смес се нанася на топлоизолационната плоча с ръчен инструмент с необходимата дебелина. Върху прясно нанесената лепилно - шпакловъчна смес се влага стъкло - текстилната мрежа, след влагането и работника с ръчен инструмент заглажда сместа като се старае да скрие изцяло мрежата. След изсъхването на първия слой шпакловката се извършва от работника отново втора шпакловка, която придава гладка повърхнина готова за следващите процеси.

Грундиране – след изсъхването на лепилно - шпакловъчната смес по стените работник взима дълбоко проникващ грунд доставен на обекта в баки от по 20кг. и с помощта на четка баданарка грундира всички стени, които след 24 часа ще бъдат готови за полагане на структурна финишна мазилка.

Полагане и структуриране на финишна мазилка - тези дейности се извършват от работниците на фирмата под контрола на техническия ръководител, който следи за точното изпълнение на проекта. Работник разбърква с помощта на бъркалка доставените баки с финишна мазилка, за да може тя да бъде еднаква зърнометрия. Така приготвената мазилка се полага с неръждаема маламашка и

Бонго Бонев

ПАРСЕК ГРУП ПАРСЕК GROUP LTD

след това се структурира с пластмасова маламашка. Полагането на финишна мазилка не се прекъсва докато започната фасада не бъде готова от ръб до ръб.

Полагане на кабели - доставката се извършва с бордови автомобил. Работниците полагат кабела, като го изтеглят съгласно проекта.

Подмяна на осветители - електроспециалистите ни демонтират старите осветители с нажежаема жичка и на тяхно място монтират осветителни тела светодиодни "пури" с мощност 10W, като използват подвижна стълба.

Подготовка на основата за полагане на хидроизолация - работник подравнява основата с помощта на ръчни инструменти.

Полагане на битумен грунд - работник с помощта на четка баданарка полага равномерно и навсякъде по повърхността предвидена за хидроизолиране битумен грунд, доставен на обекта с бордови автомобил.

Залепване на битумна хидроизолация - работник полага хидроизолацията като използва за залепянето и газопламъчна горелка. След залепването на първия слой работника преминава към залепването на втори слой битумна хидроизолация с посипка.

Ръчно товарене на строителни отпадъци на самосвал - работниците носят предпазни ркавици. Използват лопати за дребните отпадъци, а по-едрите товарят ръчно в самосвала.

Извозване на строителни отпадъци със самосвал на определени за това места - извършва се със самосвали с покривала от правоспособни водачи на МПС, при спазване закона за движение по пътищата.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ

Изготвяне на проект за ВОБД (съгласуване при необходимост, въвеждане и поддържане) - намалява затрудненията в автомобилното движение и достъпа на живущите до имотите и сградите им.

Достъп на автомобили със специален режим - ще се осигури достъп до имотите в зоната на обекта на автомобили на пожарна и аварийна безопастност, спешна медицинска помощ, гражданска защита и полиция.

Обезопасяване на обекта – за нуждната безопастност и защита на хората ще се сложат необходимите прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки.

ПАРСЕК ГРУП
PARSEC GROUP LTD

Достъп до имотите - предвиждаме оставяне на проходи към входовете на жилищните сгради с минимална ширина от 1,5метра. Проходите ще бъдат обезопасени от евентуално падане на предмети свързани с дейността, която се извършва над тях, чрез изграждане на временна козирка в района на строителните работи.

Своевременно уведомяване - изпълнителят ще уведомява предварително и своевременно живущите за всяко действие, свързано с предстоящите стротелно - монтажни работи. Уведомленията ще бъдат поставени на специални табла изградени за целта на видни места във всеки един от входовете.

Организация на процесите - изпълнителят ще направи организация на работата си, така че процеси, при който шума е по-висок да не бъдат извършвани в часове определени за почивка.

ЛИНЕЕН ГРАФИК

В линейния график е показано изпълнението във времето на всеки вид СМР, съгласно количествената сметка. При съставянето му са определени продължителността на всеки вид СМР, броя на работниците за изпълнение на всеки вид СМР. Всяка колонка от графика съответства на един ден от изпълнението на строителството. Изпълнението на строително - монтажните работи е илюстрирано със запълнени квадратчета. Всяко запълнено квадратче съответства на един ден от изпълнението на строителството. Съставена е и диаграма на работната ръка, даваща информация за броя на работниците за всеки един ден от строителството.

ПРОБИ И ИЗПИТВАНИЯ

Изпитванията ще се извършват от лицензирани /акредитирани/ лаборатории, предварително одобрени от Възложителя.

Представителят на Възложителя може да изисква да се направят допълнителни изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати.

Представителят на Възложителя може да изисква допълнителни изпитвания за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

ДОСТЪП ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Като Изпълнител „Парсек груп“ ЕООД ще осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, независимия строителен надзор, проектантите, както и други външни одитори и контролни органи за извършване на проверки на обекта и по воденатa документация.

РЕГИСТРИРАНЕ И ОЦЕНКА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

Регистрацията на несъответствията се извършва с Протокол несъответствие. При установяване на несъответствие се предприемат коригиращи и превантивни действия.

Определените за технически контрол лица извършват оценка, дали продуктът или вида СМР може да се коригира или извършва/ доставя отново.

РЕЖИМ НА РАБОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕДА

Изпълнението на работите ще се извършва при едносменен режим.

В края на всеки работен ден местата, на които са извършвани СМР се почистват и освобождават от строителни отпадъци. Всички неизползвани материали се прибират и подреждат в приобектовия склад.

Задължени за спазване режима на работа и поддържане на реда на строителната площадка са всички участници в изпълнението на проекта. Отговорни за това е целия **Ръководно - експертен екип.**

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като се има предвид естеството на извършваните строително - монтажни работи и съгласно Нормативната уредба, която спазваме включва най-малко следните нормативни документи:

Закон за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 201 3г.);

Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г., в сила от 13.07.2012 г.);

Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21.12.2012г.);

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (брой: 89 на Държавен вестник от дата 13.11.2012 г.);

Наредба №6 от 26.Об.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума здравето на населението.

Всички работници и специалисти, които ще вземат участие в изграждането на обекта са запознати с прилаганата политика и цели по качеството /изискванията на система по опазване на околната среда/.

Основна отговорност за опазване на околната среда при изграждането на обекта, ще се носи от техническия ръководител на обекта.

Следвайки своята политика за опазване на околната среда, фирмата се ангажира да ограничи всички работи в рамките на строителната площадка, вземайки всички мерки за ограничаване на персонала и оборудването в рамките на строителните площадки.

Ще се вземат всички мерки за защита на околната среда, както върху строителната площадка, така и извън нея, като се ограничават вредите и нарушенията от замърсяване, шум или други ефекти на дейността.

Гарантираме, че за времето на срока на договора, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадката, няма да надвишават стойностите предвидени от закона и ще предприеме незабавни действия за ограничаване на последиците от замърсявания върху здравето на хората и околната среда.

Задължаваме се за времето на изпълнение на обекта да спазваме разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република Българоия^ относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения.

След завършване на работите, прилежащата инфраструктура ще бъде възстановена в установените срокове и с необходимото качество.

Строителните отпадъци от демонтажните и монтажните работи ще бъдат натоварвани и извозвани със самосвали, снабдени с платнища за предотвратяване

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

на разпиляване, до определеното депо за строителни отпадъци. Разсипващите се отпадъци предварително се слагат в полиетиленови чували.

При товарене на отпадъците самосвалите задължително са със загасени двигатели за да не замърсяват въздуха.

Като Изпълнител, „Парсек груп“ ЕООД ще работи по такъв начин, че да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти, ако това се случи ще поемем изцяло отговорността и всички разходи ще са на наша сметка.

Ще спазваме екологичните изисквания по време на строителството, както и ще спазваме инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Мерки по опазване на околната среда се изразява в следното:

– строителните отпадъци се депонират на депа, предназначени за поемане на строителни отпадъци;

– при евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране;

– транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата при необходимост се съгласуват с общината;

– против утечки на масла се извършва постоянен контрол на техническото състояние на машините;

– при изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.

При приключване на обекта се задължаваме:

– да почистим строителната площадка и околното й пространство;

– да отстраним за своя сметка всички временно складирани на обекта отпадъци, като се извозат и депонират;

Мерки по отношение събирането на строителни материали:

– При попадане на строителни материали извън огражденията на обекта, поради например силен вятър и др., те ще бъдат своевременно прибирани.

– Строителните материали ще бъдат складирани в закрити помещения, като при тази_организация вероятността от „разпиляване“ на строителни материали е минимална.

– Всеки ден от склада ще се изписват строителни материали в количества, необходими само за текущия ден. В края на всеки работен ден ще се организира връщането в склада неизползваните през деня строителни материали.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди започване изпълнение на СМР на обекта, се изготвя „Оценка на риска" за всички видове работи заложени в проекта.

Провеждат се встъпителните /начални/ инструктажи на всички ръководители, членове на бригадите и работниците.

Ежедневните и периодични инструктажи се провеждат от определеният технически ръководител за обекта /строителен техник/.

При извършване на работите се използват само изправни и обезопасени ел. инструменти, апарати за рязане и техника, които са минали проверка.

Изготвят се конкретно за обекта инструкции за безопасност при работа и пожарна безопасност.

Със Заповед се определят отговорниците за контрол на качеството, изискванията и контрол по ТБ и ПБ.

Всички ръководители и участници в изпълнението на СМР задължително се оборудват с лични предпазни средства - работно,облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага – предпазни очила и др. В „Парсек груп" ЕООД периодично се организират обучение и инструктаж на работниците в областта на здравето и безопасността на работата.

Ще осигурим средства за оказване на първа помощ в случай на трудова злополука, за противопожарна безопасност и евакуация на работниците в определени ситуации на предстояща опасност.

Поемаме задължението за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда на самия обект, както и около него, където се извършват работни дейности.

Ще осигурим защита от дъжд, вятър или нагряване, за да може да се предотврати повреда на материалите и апаратурата, използвани в процеса на работа или съхранявани на мястото. В края на работния ден се покриват новите елементи, за които има вероятност да бъдат повредени.

Ще спазваме и съблюдаваме изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, НАРЕДБА № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР), както и всички други нормативни изисквания.

На обекта ще се въведе "Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Персоналът е преминавал периодично на обучение и инструктажи за повишаване на своята компетентност и квалификация. Инструктажите и обучението са извършвани от специалисти във фирмата или от външни лектори от Центрове за професионално обучение.

ИНСТРУМЕНТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

При извършване на работите се използват само изправни и обезопасени ел. инструменти, апарати за рязане и техника, които са преминали вътрешнофирмена проверка от правоспособен електротехник и регистрирана в Дневник за проверка на ръчни електроинструменти или от оторизирани външни фирми.

При изпълнението на СМР задължително се използват лични предпазни средства, за конкретния вид работа, като каски, ръкавици, предпазни очила и други специфични за вида работа, преминали изпитване от специализирани лаборатории и притежаващи документ за годност.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Възлага се на Ръководно - експертен екип отговорността по планиране, координация и контрол по изпълнение на плана, съгласно изготвения подобен линеен план - график.

Предаването и приемането на извършените СМР - предмет на поръчката ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - Протокол образец №19, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Всеки Протокол образец №19 се придружава от Актове и протоколи съставени по реда Наредба №3/2003г. за съставяне на актов протоколи по време на строителството, сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Гаранционен срок за строителните и монтажни работи е съобразен с минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003 г. на МРРБ.

Всички разходи за цялостно наблюдение, необходимо осветление и охрана на обекта до въвеждането му в експлоатация, са за сметка на Изпълнителя.

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ, ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

В предвид особеностите на обекта, е необходимо извършването на строително-ремонтите дейности, осигуряващи безопасни условия на труд на територията на обекта и около него и затова е необходимо да се вземат и постоянно съблюдават мерки за намаляване на затрудненията по време на строителния процес и за живущите.

„Парсек груп“ ЕООД ще е отворено за диалог с живущите в стремежа си за намаляване на евентуални затруднения, възникнали в резултат на извършваните от нас строително-монтажни работи и работа с транспорт и механизация, свързани с изпълнението на строителния обект.

Предлагаме на Вашето внимание долуописаните мерки, чрез които ще гарантираме безопасността и намалим неудобството на пребиваващите на и в близост до обекта. С прилагането им ще намалим риска от възникване на социално напрежение между всички, вкл. гражданите, живущи в близост по време на строителството.

„Парсек груп“ ЕООД е отговорна структура и преди започване на СМР на обекта ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда - вътре и вън от територията на строителната площадка. Няма да допусне щети и отрицателно въздействие върху гражданите и тяхното имущество, в следствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работата по предмета на Договора.

Мястото на разполагане, броят на временните помещения, взаимното им разположение и допълнителните структури към тях ще се определят съвместно от представители на Възложителя и Ръководството на строежа.

За ограничаване на шумовото въздействие по възможност няма да се използват машини с повредени или неизправни шумозаглушителни системи, строителна механизация с тегло и мощност, значително по-големи от технологично необходимите. При липса на поле за ефективна работа двигателите на МС няма да се оставят да работят продължително на празен ход и ще се гасят.

Използването на инструменти за пробиване и разрушаване, създаващи значителни шумови и вибрационни нива, ще се използват съгласувано с Възложителя и няма да се използват в часовете на деня, предвидени за почивка отдих.

Заявяваме, че временото водоснабдяване на обекта и на работниците ни няма

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

да е за сметка на влошаването на услугите за, персонала и/или гражданите. Ако съществува риск от конкуренция за ограничени водни ресурси, то в такъв случай ще бъде гарантирано, че местното водоснабдяване и интересите на местното население няма да бъде ограничено и засегнато. При такава необходимост, на работниците ще се осигури алтернативен източник, ако е необходимо (например вода от цистерни).

Проводника за временното електрозахранване от разпределителното ел. табло до мястото на строителния обект ще бъде оразмерен с необходимото сечение и при разстояние над 6 метра между опорите ще бъде монтиран към стоманен носещ проводник. Височината на монтиране на проводника ще бъде съобразена с изискванията за габаритна височина на преминаващи транспортни средства.

За да запазим хигиената в и около строителната площадка, за работниците ни ще бъдат предоставени тоалетни, съгласувано с Възложителя или доставени и монтирани достатъчно на брой химически тоалетни, съобразени с броя на работниците на обекта. Химичните тоалетни редовно ще се поддържат, обслужват и хигиенизират по договор с лицензирана фирма.

Съвместно Възложителя и отговорните служби към Общината, ще организираме поставянето на контейнери за битови отпадъци. Вида, големината и количеството им ще бъдат съобразени с броя на работниците и периодичността на сметоизвозването в района на строителната площадка. В контейнерите ще се изхвърлят битови и хранителни отпадъци.

Капаците на контейнерите ще се държат постоянно затворени, с което ще се предотвратява разнасянето им от животни по околните площи.

С цел опазване на недвижимата собственост на Възложителя и гражданите, ще създадем следната организация:

„Парсек груп“ ЕООД ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на/или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по строителния обект. Ще предприемем всички необходими превантивни мерки, с цел предотвратяване избухването на пожар на работната площадка или в съседни сгради и площи по наша вина.

Ще осигурим достатъчно противопожарно оборудване, съгласно изискванията на нормативните документи за потушаване на евентуален пожар.

Няма да позволим унищожаване на горими отпадъци чрез изгарянето им на място. Отпадъците ще се събират разделно, по видове. Те ще се съхраняват в чували или в подходящи съдове, за ограничаване на възможността за разпиляването им от хора или животни. При първа транспортна възможност, ще

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

приключване на работният ден ще се извозват от територията на строителната площадка.

При възникване на силен вятър прахосъдържащите строителни отпадъци ще бъдат покриване със специални мрежи и оросявани с вода, за да се навлажнят.

Информационни, указателни и други табели ще бъдат видими и монтирани на подходящи места.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

План за управление на качеството е част от цялостната визия и политика на фирма „Парсек груп“ ЕООД. С оглед на плана за управление на качеството, фирмата се ангажира за следните основни цели:

1. Предоставяне на качествени строителни услуги в съотвествие на нормативната уредба;
2. Разширяване на списъка с доставчици и контрагенти;
3. Стремеж на работа, съобразена с опазване на околната среда;
4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. Въвеждане на нови методи и начин на работа, съобразени със съвременните изисквания на пазара;
6. Използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
7. Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда. Повишаване на полезността при използване нэ'наличните материали; човешка и финансова база:

Системата за управление на качеството има ръководна роля по отношение на всички останали системи. Системата се документира в така наречения наръчник по качеството. Цел на управление на качеството е да се съобразяват изискванията на Възложителя през етапите на строително - монтажните дейности, без да се разхищават материалните, финансовите или персоналните ресурси на „Парсек груп“ ЕООД.

Следователно управление на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

– външно-организационен аспект: познаване и съобразяване с желанията на Възложителя;

– вътрешно-организационен аспект: това са решенията, които се вземат по отношение на качеството, сроковете и цените на продуктите да не водят до влошаване на качеството.

Планиране на качеството обхваща всички дейности за дефиниране както на целите и изискванията за качеството, така и на изискванията за приложение на елементите на системата по качеството. Планирането може да се раздели на следните групи:

– планиране на продукта (разработване на концепцията, класифициране на изискванията и на показателите за качество);

– планиране на технологичните процеси;

– подготвяне на планове по управление на качеството, провеждане на мероприятия за подобряване на качеството.

Качеството на продукта е резултат от грижливо планиране, безгрешно изпълнение и последователен контрол. Целта при планиране на качеството е през всички етапи от разработването до приложението на продукта да се предвидят възможно най-точно всички свързани с качеството проблеми, въпроси и разходи.

Планирането на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

– външен аспект: зависимост на стойността на продукцията от неговото качеств;

– вътрешен аспект: планиране качеството на строително - монтажните работи.

Мерки за контрол на качеството

Стремим се към прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика. Освен това успешно прилага системата по качество ISO 9001:2008. Осигуряването на качествената работа на обекта ще се извършва съобразно процедурите на внедрения стандарт.

Подборът на необходимите материали и изделия е направен прецизно от ръководството, съобразявайки се с изискванията на възложителя съгласно изисквания за качество на предвидените работи и използваните материали.

В строителството ще се влагат строителни материали, машини и оборудване и продукти, отговаряцрцна изискванията на действащите стандарти и изискванията на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи видовете

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

дейности, предмет на настоящата поръчка и определящи необходимото ниво на качество.

Дата: 15.08.2016 г.

Подпис и печат: .....

Бонча Бонев

42	Възстановяване на повърхността на стоманобетонен елемент и разкрита армировка от площен характер (вкл. Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване, полагане на грунд и възстановителен разтвор)	бр.	8.00		4
	ВИК инсталации				
43	Демонтаж и монтаж на хоризонтални водопроводни клонове в сутерена	бр	2.00	6	4
44	Демонтаж и монтаж на вертикални водопроводни клонове	бр	6.00		6
45	Демонтаж и монтаж на вертикални канализационни клонове	бр	6.00		6
46	Подмяна на арматурите към общия водомерен възел на вход Б	бр	1.00		1
47	Подмяна на спирателен кра към общия водомерен възел на вход А	бр	1.00		1
48	Монтаж на вентилационни шапки на ВКК	бр	8.00		2
49	Подмяна на сградно водопроводно отклонение, вкл. изкоп, монтаж и насип	м'	40.00		2
50	Демонтаж и монтаж на водосточни тръби	м'	172.00		2
51	Изпитване и дезинфекция на водопроводна инсталация	м'	214.00		1
52	Изпитване на канализационна инсталация	м'	144.00		1
	Освежаване на стълбищна клетка				
53	Очукване, изкърпване и почистване на дефектирала вътрешна мазилка (и за трите входа)	$м^2$	266.40	8	6
54	Направа на изравнителна шпакловка по стени и тавани на стълбищни клетки	$м^2$	888.00		8
55	Полагане на латекс по стени и тавани на стълбищни клетки и входа (и за трите входа)	$м^2$	888.00		4
56	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	бр	10.00		4
57	Боядисване на стълбищен парапет	м'	144.00		5
58	Боядисване с блажна боя - цокъл	$м^2$	86.40		3
	Електроинсталации				
59	Демонтаж на осветителни тела с нажежаема жичка в общи части на входовете	бр	45.00	4	3
60	Демонтаж ключове за осветление в стълбищна клетка	бр	30.00		3
61	Демонтаж на кабел на осветителна инсталация в общите части	м	260.00		3
62	Направа на улей в стена	м	260.00		6
63	Доставка и монтаж на гофрирани тръби	м	260.00		6
64	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3Х1,5 мм2 за осветление в общи части	м	260.00		6
65	Направа на лампен излаз	бр	45.00		6
66	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение	бр	45.00		2
67	Монтаж на мълниезащитна мачта със забавено действие	бр.	1.00		4
68	Монтаж на сухотръбие с диаметър Ø2" със спирателни кранове	бр.	2.00		6
	Почистване на обекта				
69	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	m^3	170.00	2	30
	Брой работници				8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 56 56 56 56 56 56 48 48 48 48 56 52 52 52 52 47 47 41 41 41 43 43 45 45 32 32 32 26 26

Забележка : В линейния график е предвидено и времето за неблагоприятни климатични условия

Дата: 15.08.2016

Управител: Бончо Бонев

Подпис и печат:

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

ЕТАП 4

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територята на община Благоевград

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

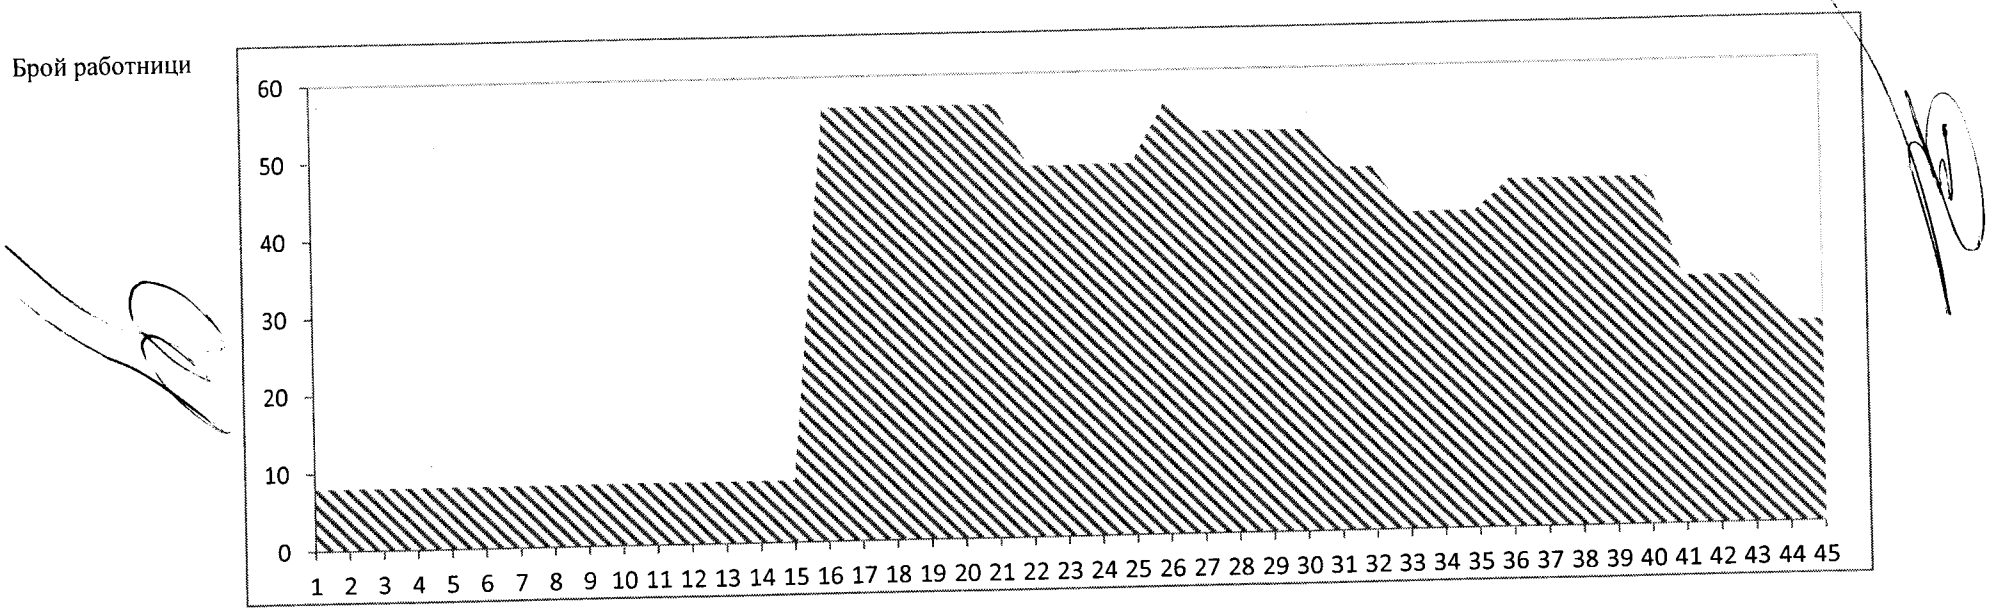

Максимален брой работници е 56 броя
Средния брой работници е 28 броя
Минималния брой работници е 8 броя

Дата: 15.08.2016

Управител: Бончо Бонев

Подпис и печат:

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

От: „Парсек груп" ЕООД
(наименование на участника)
с адрес: гр. София, ул."21-век", № 17 ет. 4 ап. 6,
тел.: 0878698300, факс: _____, e-mail: parsec_grup@abv.bg
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: 203215490,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 422 337,90 лв. (словом: четиристотин двадесет и две хиляди триста тридесет и седем лева и деветдесет стотинки) **без ДДС** или **506 805,48 лв.** (словом: петстотин и шест хиляди осемстотин и пет лева и четиридесет и осем стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 17 184,00 лв. (словом: седемнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева) **без ДДС** или **20 620,80 лв.** (словом: двадесет хиляди шестстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

ПАРСЕК ГРУП ЕООД

За изпълнение на СМР 403 942,07 лв. (словом: четиристотин и три хиляди деветстотин четиридесет и два лева и седем стотинки) **без ДДС** или **484 730,48 лв.** (словом: четиристотин и осемдесет и четири хиляди седемстотин и тридесет лева и четиридесет и осем стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 1 211,83 без ДДС или 1 454,20 с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	6,10 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	35 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Бончо Бонев
Длъжност: Управител
Подпис и печат:_____

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD * ПАРСЕК ГРУП

Бончо Бонев

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирane на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

ПАРСЕК ГРУП ФУД * PARSEC GROUP LTD *

ЕТАП 4

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

Обособена позиция №22. Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско-център"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	Ед. м-ка	К-во оферта	Ед. цена	Общо по оферта
	Подмяна на дограма				
1	Демонтаж на стара дограма	м²	353.00	8.00	2 824.00
2	Доставка и монтаж на PVC дограма	м²	318.98	156.00	49 760.88
3	Доставка и монтаж на Al дограма	м²	34.02	203.00	6 906.06
4	Доставка и монтаж на метална огнеустойчива врата EI90 за отделяне на стълбищната клетка от сутерена	бр	2.00	700.00	1 400.00
5	Доставка и монтаж на външен ал.перваз ширина до 30 см	м'	360.80	25.00	9 020.00
6	Вътрешно обръщане на страници на прозорци	м'	1 359.50	9.80	13 323.10
	Топлоизолация на външни стени				
7	Доставка, монтаж и демонтаж тръбно скеле с височина до 30 м	м²	2 530.00	3.00	7 590.00
8	Демонтаж на външни климатични тела и обратен монтаж	бр.	12.00	144.00	1 728.00
9	Очукване и изкърпване на външна увредена мазилка	м²	223.70	12.90	2 885.70
10	Полагане на дълбокопроникващ грунд под топлоизолация	м²	2 236.97	2.00	4 473.95
11	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см с λ=0,035 W/mk по фасадни стени (вкл. лепило, дюбели, шпакловка, стъклофибърна мрежа и профили)	м²	131.50	39.00	5 128.50
12	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см с λ=0,035 W/mk по фасадни стени (вкл. лепило, дюбели, шпакловка, стъклофибърна мрежа и профили)	м²	1 768.50	43.00	76 045.50
13	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см с λ=0,035 W/mk по стени на цокъл/сутерен (вкл. лепило, дюбели, шпакловка, стъклофибърна мрежа и профили)	м²	145.00	43.00	6 235.00
14	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см с λ=0,035 W/mk по стени на подпокривно пространство (вкл. лепило, дюбели, шпакловка, стъклофибърна мрежа и профили)	м²	172.00	43.00	7 396.00
15	Обръщане на страници с EPS 2см	м'	998.70	18.00	17 976.60
16	Полагане на външна цветна минерална мазилка по фасада	м²	2 236.97	18.00	40 265.53
	Покривни работи				
17	Демонтаж на технически съоръжения от покрив	бр	2.00	800.00	1 600.00
18	Демонтаж на стара ламаринена обшивка	м²	100.00	4.50	450.00
19	Демонтаж на щорцове от поцинкована ламарина	м'	200.00	4.00	800.00
20	Демонтаж на стара хидроизолация	м²	522.00	3.20	1 670.40
21	Изкърпване на циментова замазка	м²	78.30	15.00	1 174.50
22	Полагане на каменна вата с дебелина d=12 см с λ=0,044 W/mk в междинната въздушна празнина / подпокривно пространство, вкл. дюбелиране	м²	435.00	24.00	10 440.00
23	Полагане на дълбокопроникващ грунд под топлоизолация	м²	12.00	2.00	24.00

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *

24	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 12 см с λ=0,035 W/mk на усвоени тераси (вкл. лепило, дюбели, шпакловка, стъклофибърна мрежа и профили)	м²	12.00	48.00	576.00
25	Полагане на външна цветна минерална мазилка по фасада	м²	12.00	18.00	216.00
26	Подмяна на воронки	бр	8.00	49.00	392.00
27	Направа на холкери	м'	200.00	12.58	2 516.00
28	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка	м²	100.00	26.00	2 600.00
29	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана (два пласта - втория с посипка)	м²	522.00	42.00	21 924.00
	Топлоизолация на под				
30	Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка	м²	28.00	12.90	361.20
31	Възстановяване на мазилка	м²	28.00	15.00	420.00
32	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м²	447.00	2.00	894.00
33	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см с λ=0,035 W/mk по таван на сутерен (вкл. лепило, дюбели, шпакловка, стъклофибърна мрежа и профили)	м²	435.00	39.00	16 965.00
34	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 12 см с λ=0,035 W/mk по еркери (вкл. лепило, дюбели, шпакловка, стъклофибърна мрежа и профили)	м²	12.00	45.00	540.00
35	Доставка и полагане на мазилка по таван и дъна на балкони - еркери	м²	447.00	18.00	8 046.00
	Ремонтни дейности по част Конструкции				
36	Обработка и почистване на всички видими заваръчни шевове, изпълнение на нови и полагане на антикорозионна защита	бр	3.00	700.00	2 100.00
37	Възстановяване на паднала бучарда от външна сутеренна стена с цел недопускане на атмосферни води в сутерена	бр.	1.00	900.00	900.00
38	Възстановяване на бетоново покритие по челото на елемент	бр.	1.00	900.00	900.00
40	Циментова стабилизация на пукнатини между панели на вход А	бр.	3.00	950.00	2 850.00
41	Възстановяване на повърхността на стоманобетонен елемент и разкрита армировка от площен характер (вкл. Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване, полагане на грунд и възстановителен разтвор)	бр.	1.00	1 850.00	1 850.00
42	Ремонтни дейности по отстраняване на корозията върху стоманени части от парапетите и полагане на защитно покритие	бр.	1.00	1 550.00	1 550.00
	ВИК инсталации				
42	Демонтаж и монтаж на хоризонтални водопроводни клонове в сутерена	бр	2.00	1 800.00	3 600.00
44	Демонтаж и монтаж на вертикални водопроводни клонове	бр	6.00	1 500.00	9 000.00
45	Демонтаж и монтаж на вертикални канализационни клонове	бр	6.00	1 500.00	9 000.00
47	Подмяна на арматурите към общия водомерен възел на вход Б	бр	1.00	350.00	350.00
47	Подмяна на спирателен кра към общия водомерен възел на вход А	бр	1.00	120.00	120.00
48	Монтаж на вентилационни шапки на ВКК	бр	8.00	20.00	160.00
49	Подмяна на сградно водопроводно отклонение, вкл. изкоп, монтаж и насип	м'	40.00	42.00	1 680.00
51	Демонтаж и монтаж на водосточни тръби	м'	172.00	26.00	4 472.00

ПАРСЕК ГРУП ЕООД
PARSEC GROUP LTD

52	Изпитване и дезинфекция на водопроводна инсталация	м'	214.00	2.00	428.00
53	Изпитване на канализационна инсталация	м'	144.00	2.00	288.00
	Освежаване на стълбишна клетка				
54	Очукване, изкърпване и почистване на дефектирала вътрешна мазилка (и за трите входа)	$м^2$	266.40	14.00	3 729.60
55	Направа на изравнителна шпакловка по стени и тавани на стълбищни клетки	$м^2$	888.00	7.00	6 216.00
56	Полагане на латекс по стени и тавани на стълбищни клетки и входа (и за трите входа)	$м^2$	888.00	6.00	5 328.00
57	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	бр	10.00	55.00	550.00
58	Боядисване на стълбищен парапет	м'	144.00	5.00	720.00
59	Боядисване с блажна боя - цокъл	$м^2$	86.40	6.00	518.40
	Електроинсталации				
60	Демонтаж на осветителни тела с нажежаема жичка в общи части на входовете	бр	45.00	3.00	135.00
61	Демонтаж ключове за осветление в стълбищна клетка	бр	30.00	2.00	60.00
62	Демонтаж на кабел на осветителна инсталация в общите части	м	260.00	2.10	546.00
63	Направа на улей в стена	м	260.00	5.00	1 300.00
64	Доставка и монтаж на гофрирани тръби	м	260.00	2.50	650.00
65	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3Х1,5 мм2 за осветление в общи части	м	260.00	5.50	1 430.00
66	Направа на лампен излаз	бр	45.00	39.67	1 785.15
67	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение	бр	45.00	40.00	1 800.00
68	Монтаж на мълниезащитна мачта със забавено действие	бр.	1.00	4 158.00	4 158.00
69	Монтаж на сухотръбие с диаметър Ø2" със спирателни кранове	бр.	2.00	2 200.00	4 400.00
	Почистване на обекта				
70	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	$м^3$	170.00	40.00	6 800.00
			ОБЩО ЗА СМР без ДДС:		**403 942.07**
			Непредвидени разходи:		**1 211.83**
			Проектиране и авторски надзор:		**17 184.00**
			Общо оферта без ДДС:		**422 337.90**
			ДДС:		**84 467.58**
			Общо оферта със ДДС:		**506 805.48**

Дата: 15.08.2016 г.
Име и фамилия: Бончо Бонев
Длъжност: Управител
Подпис и печат:

Бончо Бонев

ПАРСЕК ГРУП ЕООД * PARSEC GROUP LTD *
ПАРСЕК ГРУП